


brother®

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

---

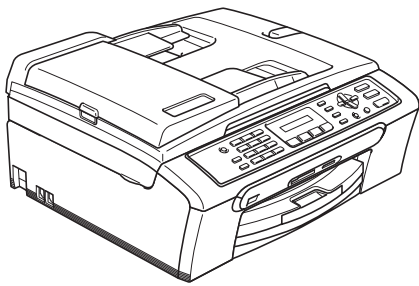

MFC-235C  
MFC-260C

CE

# Декларация за съответствие на Европейската общност съгласно директивата R & TTE



## EC Declaration of Conformity

### Manufacturer

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd  
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,  
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine  
Type : Group 3  
Model Name : MFC-235C, MFC-260C

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2006  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature : 

Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.  
Printing & Solutions Company

## Декларация за съответствие на Европейската общност съгласно директивата R & TTE

### Производител

Brother Industries Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Завод

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd.  
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,  
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

С настоящото потвърждават, че:

Описание на продукта : Факс-устройство  
Тип : Група 3  
Име на модела : MFC-235C, MFC-260C

са в съответствие с разпоредбите на директивата R & TTE (1999/5/EC) и декларираме съответствие със следните стандарти:

Приложими стандарти:

Хармонизирани:           Безопасност   EN60950-1: 2001+A11: 2004  
  EMC                EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B  
  EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
  EN61000-3-2: 2006  
  EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Година на първо придобиване на знака CE: 2007

Издаден от : Brother Industries, Ltd.

Дата : 28 април 2007 г.

Място на издаване : Нагоя, Япония

# Съдържание

## Раздел I Общо

<b>1</b>	<b>Обща информация</b>	<b>2</b>
	Използване на документацията.....	2
	Символи и условности, използвани в документацията .....	2
	MFC-260C Преглед на контролния панел.....	3
<b>2</b>	<b>Зареждане на документи и хартия</b>	<b>5</b>
	Зареждане на документи .....	5
	Използване на ADF (само MFC-260C) .....	5
	Ползване на стъклото на скенера .....	6
	Зареждане на хартия, пликосе и други носители .....	6
<b>3</b>	<b>Общи настройки</b>	<b>8</b>
	Енергоспестяващ режим .....	8
	Поставяне на устройството в енергоспестяващ режим .....	8
	Извеждане на устройството от енергоспестяващ режим .....	8
	Настройки за пестене на енергия.....	8
	Режим Таймер.....	9
	Настройки на хартията .....	9
	Тип на хартията .....	9
	Размер на хартията .....	9
	Настройки за сила на звука.....	10
	Сила на звънене .....	10
	Сила на звука на сигнализатора .....	10
	Сила на звука на високоговорителя.....	10
	Автоматично превключване на лятно часово време .....	10
	LCD дисплей.....	10
	Контраст на LCD .....	10

## Раздел II Факс

<b>4</b>	<b>Изпращане на факс</b>	<b>12</b>
	Режим, задаване Факс.....	12
	Изпращане на факсове от ADF (само MFC-260C) .....	12
	Изпращане на факс от стъклото на скенера .....	12
	Изпращане на документи с размер Letter от стъклото на скенера.....	13
	Предаване на цветни факсове .....	13
	Разпространяване (само монохромно).....	13
	Отмяна на текущо разпространяване .....	13
	Допълнителни операции за изпращане .....	14
	Изпращане на факсове при повече настройки .....	14
	Проверка и отмяна на чакащи задачи .....	14

<b>5</b>	<b>Получаване на факс</b>	<b>15</b>
	Режими на получаване .....	15
	Избор на режим на получаване .....	15
	Използване на режими на получаване .....	16
	Само факс .....	16
	Факс/Тел .....	16
	Ръчно .....	16
	Външен TAD .....	16
	Настройки на режима на повикване .....	16
	Закъснение на позвъняване .....	16
	Ф/Т позвъняване (само за режим Факс/Тел).....	16
	Откриване на факс .....	16
<b>6</b>	<b>Телефони и външни устройства</b>	<b>17</b>
	Гласови операции .....	17
	Тонално или импулсно .....	17
	Режим Факс/Тел .....	17
	Режим Факс/Тел в енергоспестяващ режим.....	17
	Телефонни услуги.....	18
	Задаване на типа на телефонната линия.....	18
	Свързването на външен TAD (устройство за отговор на телефонни обаждания) .....	18
	Връзки.....	19
	Запис на изходно съобщение (OGM) на външен TAD .....	19
<b>7</b>	<b>Набиране и записване на номера</b>	<b>20</b>
	Как да набираме .....	20
	Ръчно набиране .....	20
	Бързо набиране .....	20
	Търсене .....	20
	Повторно изпращане на факс.....	21
	Запазване на номера.....	21
	Запазване на пауза.....	21
	Запазване на номера за бързо набиране .....	21
	Задаване на групи за разпространяване .....	22
<b>8</b>	<b>Отпечатване на доклади</b>	<b>23</b>
	Доклади за факсове.....	23
	Доклад от потвърждението за предаване .....	23
	Журнал на факсовете (доклад на дейността) .....	23
	Доклади.....	23
	Как да отпечатаме доклад .....	23

## Раздел III Копиране

<b>9</b>	<b>Копиране</b>	<b>26</b>
	Как се копира.....	26
	Задаване на режим на копиране .....	26
	Правене на единично копие.....	26
	Правене на многобройни копия.....	26
	Опции за копиране.....	27

## Раздел IV Директно разпечатване на снимки

<b>10</b>	<b>Печатане на снимки от карта с памет или USB флаш-памет</b>	<b>30</b>
	Ползване на карта с памет или USB флаш памет.....	30
	Как се започва.....	30
	Печатане от карта с памет или от USB флаш памет.....	31
	Индекс за разпечатване (Миниатюри) .....	32
	Отпечатване на изображения.....	32
	DPOF печат .....	33
<b>11</b>	<b>Разпечатване на снимки от цифров фотоапарат</b>	<b>34</b>
	Отпечатване на снимки директно от фотоапарат с PictBridge.....	34
	Изисквания за PictBridge .....	34
	Разпечатване на изображения .....	34
	Отпечатване на снимки директно от цифров фотоапарат (без PictBridge) .....	35
	Разпечатване на изображения .....	35

# Раздел V Приложения

<b>A</b>	<b>Безопасност и стандарт</b>	<b>38</b>
	Избор на местоположение .....	38
	Безопасна употреба на устройството .....	39
	Важни инструкции за безопасност .....	42
	<b>ВАЖНО</b> - За вашата безопасност .....	44
	ЕС Директива 2002/96/ЕС и EN50419 .....	44
	Радио-смущения .....	44
	Търговски марки.....	45
<b>B</b>	<b>Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка</b>	<b>46</b>
	Отстраняване на неизправности .....	46
	Ако имате затруднения с устройството си.....	46
	Съобщения за грешка.....	52
	Задръстване на документ (само MFC-260C) .....	55
	Задръстване на принтера или задръстване с хартия.....	56
	Откриване на тоз за набиране.....	57
	Смущения в телефонната линия.....	58
	Текуща поддръжка .....	58
	Смяна на мастилените касети .....	58
	Почистване на скенера .....	60
	Почистване на валяка на принтера на устройството .....	60
	Почистване на поемащата -ролка за хартия .....	61
	Почистване на печатащата глава .....	61
	Проверка на качеството на печат.....	61
	Проверка на подравняването на разпечатването.....	63
	Пакетиране и транспортиране на устройството.....	63
<b>C</b>	<b>Меню и функции</b>	<b>65</b>
	Програмиране от екрана .....	65
	Клавиши за меню .....	65
	Въвеждане на текст .....	67
<b>D</b>	<b>Спецификации</b>	<b>68</b>
	Общо .....	68
	Консумативи .....	70
<b>E</b>	<b>Индекс</b>	<b>71</b>



## Общо

---

Обща информация	2
Зареждане на документи и хартия	5
Общи настройки	8



## Използване на документацията

Благодарим ви за закупуването на устройство Brother! Прочитането на документацията ще ви помогне да го използвате възможно най-ефективно.

### Символи и условности, използвани в документацията

В документацията са използвани следните символи и условности.

<b>Получер</b>	Получерният шрифт идентифицира клавишите на контролния панел на устройството.
<i>Курсив</i>	Курсивният шрифт подчертава важна информация или насочва към свързана тема.
Courier New	Шрифтът Courier New идентифицира съобщенията, показвани на дисплея на устройството.



Предупрежденията ви казват как да се предпазите от евентуално нараняване.



Иконите за опасност от токов удар ви предупреждават за възможен токов удар.



Предупрежденията посочват процедури, които да следвате или да избягвате, за да не се стигне до повреда на принтера или други предмети.




Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как съответната операция работи с други функции.



Иконите за неправилна инсталация ви предупреждават за устройства и операции, които са несъвместими с устройството.

# MFC-260C Преглед на контролния панел

MFC-235C и MFC-260C имат едни и същи клавиши на контролния панел.

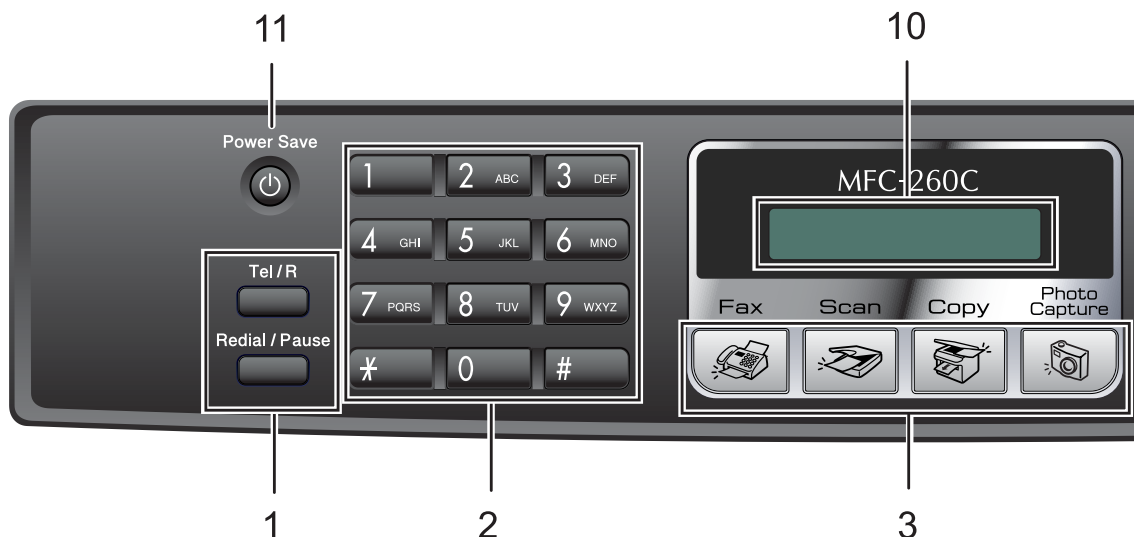

## Забележка

Повечето от илюстрациите в това Ръководство на потребителя показват MFC-260C.

### 1 Клавиши на факс

#### ■ Redial/Pause (Повторно набираене/пауза)

Повторно набираене на последния набран номер. Поставя и интервали при програмиране на номера за бързо набираене.

#### ■ Tel/R (Тел/П)

Клавишът се използва за осъществяване на телефонен разговор след вдигане на слушалката по време на псевдо-повикване Ф/Т.

Освен това можете да използвате клавиша за достъп до външна линия или за прехвърляне на разговор към друг вътрешен номер, когато е свързан с АТЦ.

### 2 Клавиатура за набираене

Използвайте тези клавиши за да набирате телефонни или факс номера и за клавиатура при въвеждане на информация в устройството.

Клавишът # позволява временно да превключите режимът на набираене по време на разговор от „импулсен“ в „тонален“.

### 3 Клавиши за режим:



#### ■ Fax (Факс)

Позволява достъп до режим Факс.



#### ■ Scan (Сканиране)

Дава възможност за достъп до режим Сканиране.



#### ■ Copy (Копиране)

Позволява достъп до режим Копиране.



#### ■ PhotoCapture (Картов център)


Дава възможност за достъп до режим PhotoCapture Center™.

### 4 Fax Resolution (Резолюция на факса)

Позволява временно да смените резолюцията при изпращане на факс.

### 5 Ink Management (Контрол на мастилата)

Дава възможност да почистите главата, да проверите качеството на печат и останалото количество мастило.

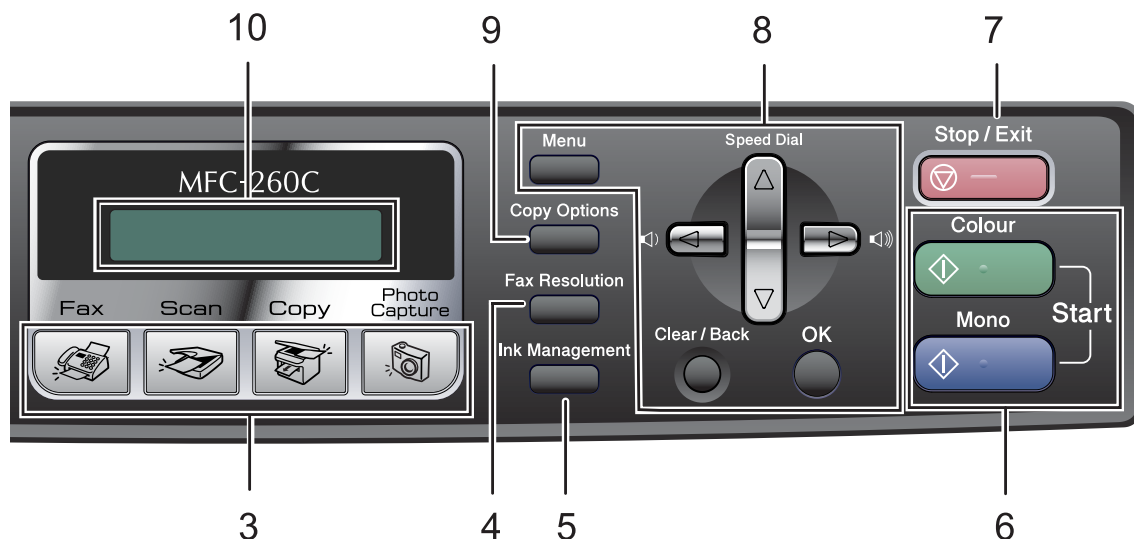

## 6 Клавиши за стартиране:

### ■ **Colour Start (Старт Цветно)**

Позволява да започнете изпращане на факсове или правене на копия в пълноцветен режим. Също така дава възможност да започнете да сканирате (цветно или черно-бяло, в зависимост от настройките за сканиране в ControlCenter).

### ■ **Mono Start (Старт черно-бяло)**

Позволява да стартирате изпращане на факсове или правене на копия в монохромен режим. Също така дава възможност да започнете да сканирате (цветно или черно-бяло, в зависимост от настройките за сканиране в ControlCenter).

## 7 **Stop/Exit (Стол/Излез)**

Прекъсва операцията или излиза от менюто.

## 8 Клавиши на менюто:

### ■ **Menu (Меню)**

Позволява достъп до основното меню за програмиране на устройството.

### ■ **Speed Dial (Скорост)**

Позволява да записвате, преглеждате и избирате номерата в паметта.

## ■ Клавиши за сила на звука



В режим Факс можете да натиснете тези клавиши, за да регулирате силата на звънене.

### ■

Натиснете, за да се придвижите надолу в менюто за избор.

### ■ или

Натиснете, за да преминете през опциите и менютата.

### ■ **Clear/Back (Изчисти)**

Натиснете, за да отмените текущата настройка.

### ■ **OK**

Позволява да изберете настройка.

## 9 **Copy Options (Настройки на копирането)**

Дава възможност временно да промените настройките на копиране, когато сте в режим на копиране.

## 10 **LCD (дисплей от течни кристали)**

Показва съобщения на екрана, за да ви помогне да настроите и използвате устройството си.

## 11 **Power Save (Икономия на енергия)**

Позволява да поставите машината в енергоспестяващ режим.

## Зареждане на документи

### Използване на ADF (само MFC-260C)

ADF може да поеме до 10 страници и да подава всяка страница поотделно.

Използвайте стандартна хартия 80 г/м<sup>2</sup> хартия и винаги я разгъвайте, преди да поставите листите в ADF.

### Препоръчителна среда

Температура:	20 до 30°C
Влажност:	50% до 70%
Хартия:	80 г/м <sup>2</sup> A4

### Поддържани размери на документи

Дължина:	148 до 355,6 мм
Ширина:	148 до 215,9 мм
Тегло:	64 до 90 г/м <sup>2</sup>

## Как се зареждат документи

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


НЕ дърпайте документа по време на зареждането му.

НЕ използвайте набръчкана, смачкана, сгъната и слепнала хартия, както и хартия с кламери, лепенки и колажи.

НЕ използвайте картон, вестник или плат.

- Уверете се, че писаните с мастило документи са напълно изсъхнали.

- 1 Разгънете добре страниците. Уверете се, че сте поставили документите **с лицевата част надолу, по тесния край** в ADF, така че да почувствате че се опират в подаващата ролка.
- 2 Регулирайте водачите на хартията така, че да съответстват на ширината на документите.
- 3 Изтеглете удължението за поддръжка на изхода на документите на ADF (1).

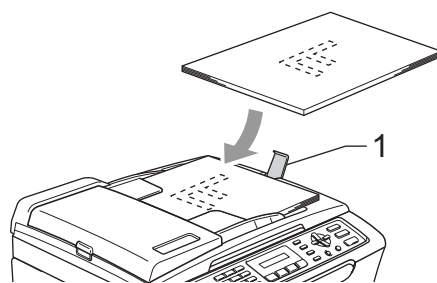

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ оставяйте дебели документи върху стъклото на скенера. Ако го направите е възможно задръстване на ADF.

## Ползване на стъклото на скенера

Можете да използвате стъклото на скенера за изпращане на факсове, копиране или сканиране на страници от книга или страници на документи по всяко време.

### Поддържани размери на документи

Дължина:	До 297 мм
Ширина:	До 215,9 мм
Тегло:	До 2 кг



### Как се зареждат документи



#### Забележка

За да използвате стъклото на скенера, ADF трябва да е празен.

- 1 Вдигнете капака за документи.
- 2 Ползвайте водещите линии за документи вляво, центрирайте документа с лице надолу върху стъклото на скенера.

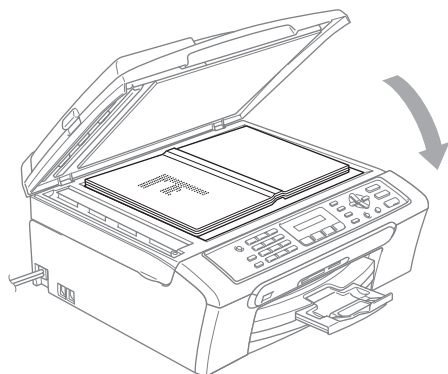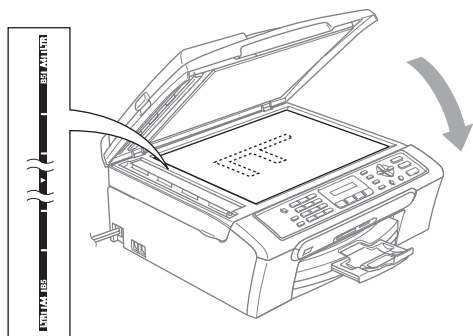

- 3 Затворете капака за документи.





### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако сканирате книга или обемист документ, НЕ удряйте капака и не го натискайте.

## Зареждане на хартия, пликове и други носители


1

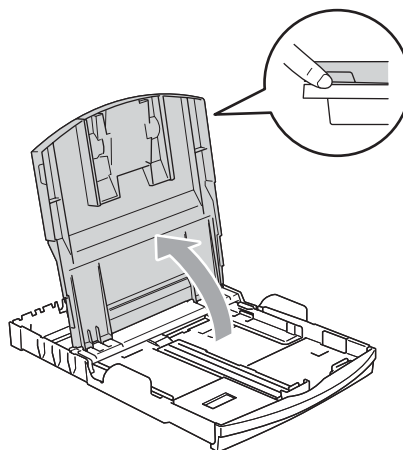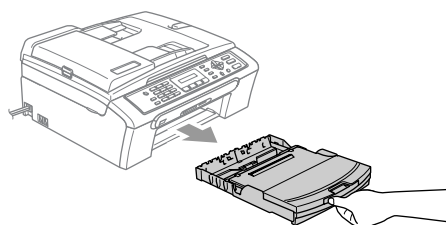


2

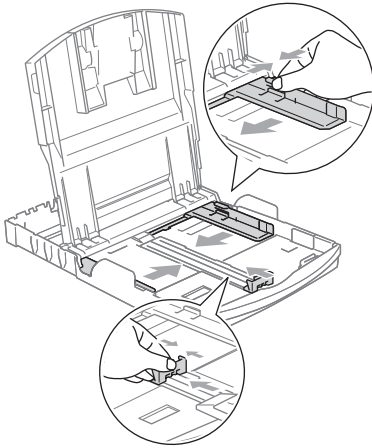


3



4 Проверете дали хартията е поставена плътно в тавата.

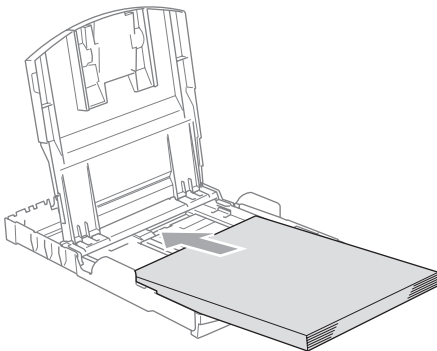

5 Внимателно регулирайте страничните водачи на хартията към хартията с две ръце.

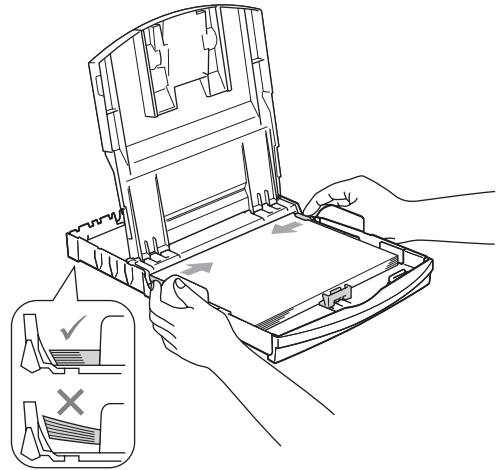


#### **Забележка**


Внимавайте да не поставите хартията прекалено навътре; тя може да се повдигне в задната част на тавата и да причини проблеми при подаването.

6 Затворете капака на изходната хартиена тава.

7

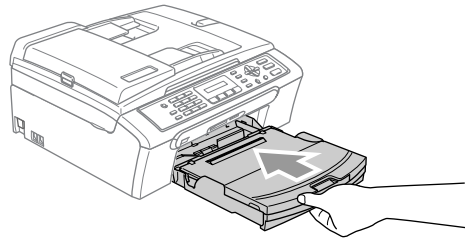

8 При поставяне на хартиената тава на място, издърпвайте подпората за хартия (1) докато чуете щракване и разгънете капака на подпората (2).

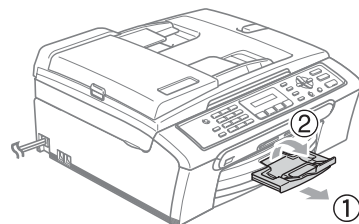

## Енергоспестяващ режим

### Поставяне на устройството в енергоспестяващ режим

- 1 Натиснете и задръжте клавиша **Power Save (Икономия на енергия)**. Дисплеят показва *Изключване*. Дисплеят свети за няколко секунди преди да изгасне.

### Извеждане на устройството от енергоспестяващ режим

- 1 Натиснете клавиша **Power Save (Икономия на енергия)**.

## Настройки за пестене на енергия

Можете да конфигурирате клавиша **Power Save (Икономия на енергия)** на устройството.


- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 6.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете *Получи Факс:Вкл.* или *Получи Факс:Изкл..*  
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Настройка Вкл./Изкл.	Режим на получаване	Налични операции
Получи Факс:Вкл. <sup>1</sup> (фабрична настройка)	Само Факс	Получаване на факсове
	Външен TAD	Разпознаване на факсове
Получи Факс:Изкл.	Ръчно	Разпознаване на факсове
	Факс/тел <sup>2</sup>	
Получи Факс:Изкл.	—	Не са налични други операции, освен почистването на печатната глава.

- 1 Не можете да получавате факс с **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 2 Не можете да получавате автоматично факсове, ако сте задали режима на получаване на Факс/тел.

## Режим Таймер

Можете да промените времето, което устройството заема след последната операция Сканиране, Копиране или PhotoCapture преди да се върне в режим Факс.



- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 1.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете 0 Сек., 30 Сек., 1 Мин, 2 Мин., 5 Мин. или Изкл.. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Настройки на хартията

### Тип на хартията

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 2.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Обикн. Хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка, Друга Снимка или Прозрачност. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Размер на хартията




- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 3.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Letter, Legal, A4, A5 или 10x15cm. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



## Настройки за сила на звука

### Сила на звънене

---

В режим Факс , натиснете  ◀ или ▶ , за да регулирате нивото на силата на звука.

### Настройка на силата на звънене от менюто

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 4, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Ниско, средно, Високо или Изкл.. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Сила на звука на сигнализатора

---

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 4, 2.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Ниско, средно, Високо или Изкл.. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Сила на звука на високоговорителя

---

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 4, 3.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Ниско, Средно, Високо или Изкл.. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Автоматично превключване на лятно часово време

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 5.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Вкл. или Изкл.. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## LCD дисплей

### Контраст на LCD

---

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 7.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Светъл или Тъмен. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



# Факс


---

Изпращане на факс	12
Получаване на факс	15
Телефони и външни устройства	17
Набиране и записване на номера	20
Отпечатване на доклади	23


# 4

## Изпращане на факс


### Режим, задаване Факс

За да въведете режим на факс, натиснете  (**Fax (Факс)**) и клавишът ще светне в зелено.


### Изпращане на факсове от ADF (само MFC-260C)

- 1 Уверете се, че сте в режим Факс .
- 2 Поставете документа с лицето надолу в ADF. (Вижте *Зареждане на документи* на стр. 5.)
- 3 Наберете номера на факса от клавиатурата за набиране.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството започва да сканира документа.

### Изпращане на факс от стъклото на скенера

- 1 Уверете се, че сте в режим Факс .
- 2 Заредете документа на стъклото на скенера.
- 3 Наберете номера на факса.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
  - Ако натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)**, устройството започва да сканира първата страница. Преминете към стъпка 5.
  - Ако натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**, устройството започва да изпраща документа.
- 5 Направете някое от следните:
  - За да изпратите отделна страница, натиснете 2, за да изберете **Не** (или натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** отново).  
Устройството започва да изпраща документа.
  - За да изпратите повече от една страница, натиснете 1, за да изберете **Да** и преминете към стъпка 6.
- 6 Поставете следващата страница на стъклото на скенера. Натиснете **OK**. Устройството започва да изпраща страницата. (Повторете стъпка 5 и стъпка 6 за всяка допълнителна страница.)


## Изпращане на документи с размер Letter от стъклото на скенера

- 1 Уверете се, че сте в режим Факс .
- 2 Натиснете **Menu (Меню), 2, 2, 0**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Letter**.  
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Предаване на цветни факсове

Устройството може да изпраща цветни факсове на други устройства, поддържащи тази функция.

## Разпространяване (само монохромно)


- 1 Уверете се, че сте в режим Факс .
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете номер. Натиснете **OK**. Можете да използвате бързо набиране, група или ръчно да въведете номера от клавиатурата за набиране.
- 4 Повтаряйте 3 докато въведете всички номера на факсове, до които искате да разпространите документа.
- 5 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)**.

## Отмяна на текущо разпространяване

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 2, 4**. Дисплеят ще покаже номера на набрания факс.
- 2 Натиснете **OK**. Дисплеят ще покаже номера на задачата:
- 3 Натиснете **1**, за да го изтриете. Дисплеят ще покаже номера на задачата за разпространяване и **1.Изтрий 2.Излез**.
- 4 За да отмените разпространяването, натиснете **1**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Допълнителни операции за изпращане

### Изпращане на факсове при повече настройки

- 1 Уверете се, че сте в режим Факс .
- 2 Заредете документа.
- 3 Изберете настройката, която желаете да промените в менюто Настройка на изпращане (**Menu (Меню), 2, 2**). Натиснете **OK**.
- 4 Изберете опцията, която желаете за настройката. Натиснете **OK**.
- 5 Направете някои от следните неща:
 

Следващо

1. Да 2. Не

  - Натиснете **1**, за да промените друга настройка.
  - Натиснете **2**, след като приключите с избора на настройките.
- 6 Изпратете факса както обикновено.


### Проверка и отмяна на чакащи задачи

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 2, 4**. На дисплея се появяват чакащите задачи.
- 2 Направете някои от следните неща:
  - Натиснете **▲** или **▼**, за да се придвижите в списъка на задачите и да изберете тази, която желаете да отмените.  
Натиснете **OK**, за да изберете задачата и натиснете **1**, за да я отмените.
  - Натиснете **2**, за да излезете без да отменяте.
- 3 След като приключите, натиснете **Stop/Exit (Стой/Излез)**.

## Режими на получаване

### Избор на режим на получаване

По подразбиране устройството автоматично получава всички изпратени му факсове.

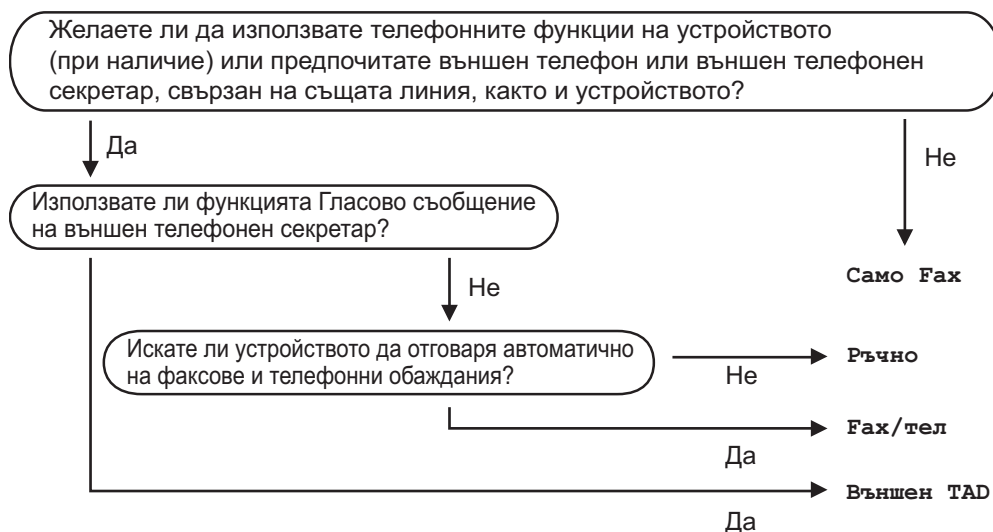

За да зададете режим на получаване, изпълнете следните инструкции.

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 0, 1**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Само Факс, Факс/тел, Външен ТАД** ИЛИ **Ръчно**. Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Дисплеят показва текущият режим на получаване.

12/10 11:53 Факс

1

#### 1 Текущ режим на получаване

Факс: Само факс

## Използване на режими на получаване

### Само факс

Режим Само факс автоматично ще отговори на всяко повикване. Ако повикването е факс, то устройството ви ще го получи.

### Факс/Тел

Режимът Факс/Тел помага за автоматично управление на входящите повиквания като разпознава дали са факс или гласово повикване и ги обработва по някой от следните начини:

- Факсовете се получават автоматично.
- Гласовите повиквания стартират звънене Ф/Т, за да ви уведомят да вдигнете телефона. Позвъняване Ф/Т представлява двукратно бързо прозвъняване от машината.

Вижте още *Ф/Т позвъняване (само за режим Факс/Тел)* на стр. 16 и *Закъснение на позвъняване* на стр. 16.

### Ръчно

Ръчният режим изключва всички автоматични функции за отговор.

### Външен TAD

Режимът с външен TAD разрешава входящите повиквания да бъдат управлявани от външно устройство за отговор на телефонни повиквания. Входящите повиквания могат да бъдат обработени по някой от следните начини:

- Факсовете се получават автоматично.
- Гласовите повиквания могат да бъдат записани като съобщение на външния TAD.

За повече информация вижте *Свързването на външен TAD (устройство за отговор на телефонни обаждания)* на стр. 18.

## Настройки на режима на повикване

### Закъснение на позвъняване

Настройката Закъснение на позвъняване указва броя позвънявания на машината преди отговор в Само Факс или Факс/тел режим.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **1**, **1**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете броя позвънявания преди устройството да отговори. Натиснете **OK** (00-08). Ако изберете 00, няма да има нито едно позвъняване.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Ф/Т позвъняване (само за режим Факс/Тел)

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **1**, **2**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете колко дълго да звъни устройството, за да ви предупреди за постъпило повикване (20, 30, 40 или 70 секунди). Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Откриване на факс

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **1**, **3**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл.** (или **Изкл.**). Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Гласови операции

### Тонално или импулсно

Ако използвате външна телефонна линия и имате услуга за импулсно набиране, но трябва да изпратите тонални сигнали (например за телефонно банкиране), следвайте указанията по-долу инструкции. Ако разполагате с услуга Touch Tone, функцията няма да ви бъде необходима за изпращане на тонални сигнали.

- 1 Вдигнете слушалката на външния телефон.
- 2 Натиснете # на контролния панел на устройството. Всички набрани цифри след това ще бъдат изпратени като тонални сигнали.  
Когато затворите, устройството ще се върне към режим на импулсно набиране.

### Режим Факс/Тел

Когато устройството е в режим Факс/Тел се използва Ф/Т позвъняване (псевдо/двойно звънене) като сигнализация да отговорите на гласово повикване.

Ако сте на външен телефон, вдигнете слушалката на външния телефон и натиснете **Tel/R (Тел/П)**, за да отговорите.

Ако сте на вътрешен телефон, е необходимо да вдигате слушалката по време на Ф/Т позвъняване и да натиснете **\* 5 1** между псевдо/двойните позвънявания. Ако на линията няма никой или ако някой желае да изпрати факс, изпратете обратен сигнал към устройството, като натиснете **\* 5 1**.

### Режим Факс/Тел в енергоспестяващ режим

Когато устройството е в енергоспестяващ режим, можете да получавате факсове, ако настройката за енергоспестяване е **Получи Факс:Вкл..** (Вижте *Настройки за пестене на енергия* на стр. 8.)

Режимът Факс/Тел не работи в енергоспестяващ режим. Устройството няма да отговаря на телефонни повиквания или факсове и ще продължи да звъни. Ако сте на външен или вътрешен телефон, вдигнете слушалката и говорете. Ако чувате факс-сигнали, задръжте слушалката докато **Откриване на факс** активира устройството. Ако от другата страна желаят да изпратят факс, активирайте устройството като натиснете **\* 5 1**.



## Телефонни услуги

### Задаване на типа на телефонната линия

Ако устройството е свързано към линия, която поддържа АТЦ или ISDN за изпращане и получаване на факсове, е необходимо да промените типа на телефонната линия, като направите следното.

- 1 Натиснете **Меню (Меню), 0, 6**.
 

0.Инициал.настр

6.Комп.тел.линия
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **РВХ, ISDN (или Нормално)**. Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Свързването на външен TAD (устройство за отговор на телефонни обаждания)


Можете да изберете да свържете външен телефонен секретар. Разбира се, ако в линията на устройството има **външен TAD**, той отговаря на всички обаждания, а устройството „улавя“ факс-сигнали (CNG). Ако го улови, устройството поема повикването и получава факса. Ако не улови CNG сигнал, устройството оставя на TAD да продължи да записва гласовото съобщение, което повикващия може да желае да остави.

TAD трябва да отговори след 4 позвънявания (препоръчителната настройка е две позвънявания). Устройството не може да улови CNG тон докато TAD не отговори на повикването, и след четири позвънявания има останали само 8 до 10 секунди CNG тонове за „синхронизация“ на факса. Уверете се, че сте изпълнили внимателно всички инструкции в това ръководство за запис на изходящо съобщение. Не ви препоръчваме да използвате функцията за намаляване на разходите на телефонните разговори на външния ви телефонен секретар, ако надвишава повече пет позвънявания.



### Забележка

Ако не получавате всички факсове, изтрийте настройката за закъснение на позвъняване на външния TAD.

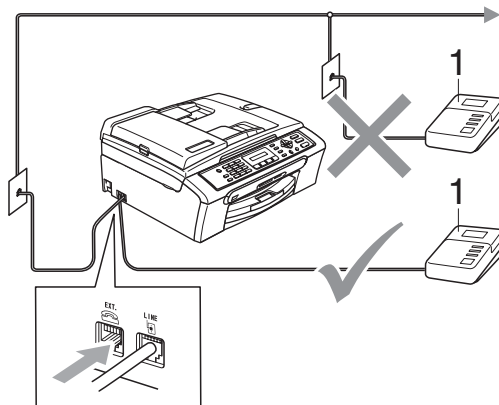

### 1 TAD

Когато TAD отговаря на повикване, дисплеят показва **Телефон**.

### **Неправилна инсталация**

НЕ свързвайте TAD на друго място в същата телефонна линия.

## Връзки

Външният TAD трябва да бъде свързан както е показано на горната илюстрация.

- 1 Настройте външния TAD на едно или две позвънявания. (Не се използва настройката на Закъснението на позвъняването.)
- 2 Запишете изходното съобщение на външния TAD.
- 3 Настройте TAD да отговаря на повиквания.
- 4 Задайте режима на получаване на Външен TAD. (Вижте *Избор на режим на получаване* на стр. 15.)

## Запис на изходно съобщение (OGM) на външен TAD

- 1 Започнете да записвате съобщението си след 5 секунди тишина. (Това ще позволи на устройството ви улови факсови CNG тонове за автоматично предаване преди да свършат.)
- 2 Ограничете съобщението до 20 секунди.

# 7

## Набиране и записване на номера

### Как да набираме

#### Ръчно набирание



#### Бързо набирание


- 1 Натиснете **Speed Dial** (Скорост).



- 2 Натиснете **OK** и клавиша **#** (диез) и въведете двуцифрения номер за бързо набирание.

### Търсене

Можете да търсите записаните имена в паметта за бързо набирание.

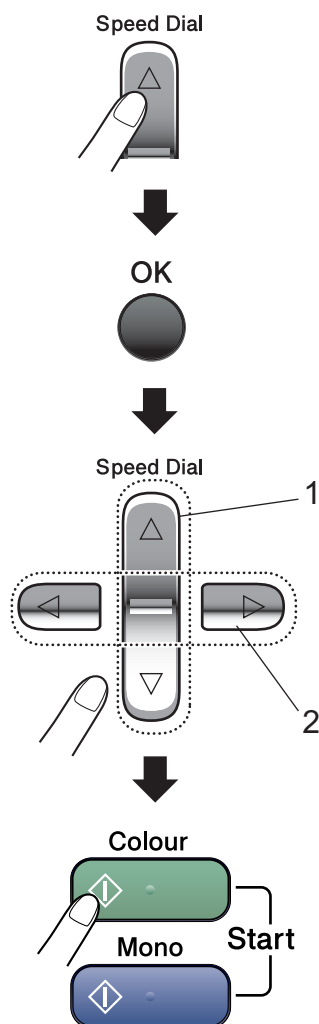

- 1 За да търсите по номер.
- 2 За да търсите по буква, можете да използвате клавиатурата за набирание и да въведете първата буква на името, което търсите.

## Повторно изпращане на факс

Ако изпращате ръчно факс и линията е заета, натиснете

**Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)**, след което натиснете

**Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**, за да опитате отново. Ако желаете да направите второ повикване на последния набран номер, можете да спестите време като натиснете **Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** и **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

**Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** работи, само ако избирате от контролния панел.

Ако изпращате факс автоматично и линията е заета, устройството прави три автентични опита на интервали от пет минути.



### Забележка

При предаване в реално време функцията за автоматично преизбиране не работи, когато използвате стъклото на скенера.

## Запазване на номера

### Запазване на пауза

Натиснете

**Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)**, за да вмъкнете пауза от 3,5 секунди между номерата. Ако набирате номера в чужбина, можете да натиснете

**Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** необходимия брой пъти, за да увеличите продължителността на паузата.

### Запазване на номера за бързо набиране

- 1 Натиснете **Speed Dial (Скорост)** и **▲** или **▼**, за да изберете *Наст. Бързо изб.* Натиснете **OK**.
- 2 Използвайте клавиатурата за набиране, за да въведете 2-цифрен номер за набиране при бързо набиране (01-40). Натиснете **OK**.
- 3 Въведете факса или телефонния номер (до 20 цифри). Натиснете **OK**.
- 4 Направете някое от следните неща:
  - Въведете името (до 16 знака), като използвате клавиатурата за набиране. Натиснете **OK**. (За да разберете как се въвеждат букви, вижте *Въвеждане на текст* на стр. 67.)
  - За да запишете номер без име, натиснете **OK**.
- 5 Направете някое от следните неща:
  - За да запазите друг номер за бързо набиране, преминете към стъпка 2.
  - За да завършите настройката, натиснете **Stop/Exit (Стой/Излез)**.

## Задаване на групи за разпространяване

Ако желаете редовно да изпращате един и същи факс до много номера, можете да формирате група.

- 1 Натиснете **Speed Dial (Скорост)** и ▲ или ▼, за да изберете *Настрой групи*. Натиснете **OK**.
- 2 Използвайте клавиатурата за набиране, за да въведете двуцифрения номер за бързо набиране на мястото, на което искате да го запишете в групата. Натиснете **OK**.
- 3 Използвайте клавиатурата за набиране, за да въведете номера в групата (1 до 6). Натиснете **OK**.

Настрой групаG0\_

- 4 За да добавите номера за бързо набиране, изпълнете следните инструкции:  
Например за номера за бързо набиране 05 и 09. Натиснете **Speed Dial (Скорост), 05, Speed Dial (Скорост), 09**.  
Дисплеят показва: #05#09.

G01:#05#09

- 5 Натиснете **OK**, когато приключите с въвеждането на номерата.

- 6 Използвайте клавиатурата за набиране, за да въведете име на групата.  
Натиснете **OK**.



### Забележка

Можете лесно да отпечатате списък от всички номера за бързо набиране. Номерата, които са част от групата, ще бъдат обозначени в колоната ГРУП. (Вижте *Как да отпечатаме доклад* на стр. 23.)

## Доклади за факсове

### Доклад от потвърждението за предаване

Този доклад съдържа часа и датата на предаването и дали то е било успешно (ОК).

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **3**, **1**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Изкл.+образ, Вкл., Вкл.+образ или Изкл..  
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Журнал на факсовете (доклад на дейността)

Можете да настроите устройството да отпечатва журнала на определени интервали (всеки 50 факса, 6, 12 или 24 часа, 2 или 7 дни).

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **3**, **2**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете интервал.  
Натиснете **ОК**.  
(Ако изберете 7 дни, на дисплея ще излезе съобщение да изберете първия ден за отброяване на 7-дневния период.)
  - 6, 12, 24 часа, 2 или 7 дни
  - На всеки 50 факса
- 3 Въведете час за започване на разпечатването в 24-часов формат.  
Натиснете **ОК**.  
(Например: въведете 19:45 за 7:45 вечерта.)
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Доклади

Разполагате със следните доклади:

- 1.ХМИТ потвържд.
- 2.Помощен лист
- 3.Вързо набиране
- 4.Фах отчет
- 5.Потреб. Настр.

Показва вашите настройки.

### Как да отпечатаме доклад

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **5**.
- 2 Направете някое от следните неща:
  - Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете желанния доклад. Натиснете **ОК**.
  - Въведете номера на доклада, който желаете да отпечатате.  
Например, натиснете **2**, за да отпечатате помощен списък.
- 3 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.





# Копиране

---


Копиране


26



## Как се копира

### Задаване на режим на копиране

Натиснете  (**Copy (Копиране)**), за да зададете режим на копиране. Фабричната настройка е Факс. Можете да промените броя на секундите или минутите, през които устройството остава в режим на копиране. (*Режим Таймер* на стр. 9.)

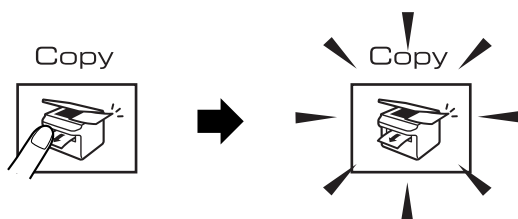


Дисплеят показва фабричната настройка на копиране:




- 1 Съотношение на копието
- 2 Качество
- 3 Брой копия

### Правене на единично копие

- 1 Уверете се, че сте в режим Копиране .
- 2 Заредете документа. (Вижте *Зареждане на документи* на стр. 5.)
- 3 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

### Правене на многобройни копия

Можете да направите до 99 копия.

- 1 Уверете се, че сте в режим Копиране .
- 2 Заредете документа. (Вижте *Зареждане на документи* на стр. 5.)
- 3 Използвайте клавиатурата за набиране, за да въведете броя на копията (до 99).
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.



#### Забележка

(Само MFC-260C)

За да подредите копията, натиснете клавиша

**Copy Options (Настройки на копирането)**.

## Опции за копиране

Когато желаете *временно* и бързо да смените настройките за копиране за следващото копие, използвайте клавиша **Copy Options (Настройки на копирането)**.

Copy Options



Ако устройството се връща към фабричните настройки 1 минута след като завърши копирането или ако таймерът на режима върне устройството в режим Факс. За повече информация вижте *Режим Таймер* на стр. 9.

Натиснете	Избор на меню	Опции
Натиснете Copy Options 	Качество	Нормално Бърз Най-добър
	Увеличи/ намали	50%/69%/78%/ 83%/93%/97%/ 100%/104%/ 142%/186%/ 198%/200%/ Custom (25-400%)
	Вид хартия	Обикн. Хартия Inkjet Хартия Brother Снимка Друга Снимка Прозрачност
	Големина хар.	Letter Legal A4 A5 10 (W) x 15 (H) cm
	Яркост	- □□■□□ +
	Зареди/с ортирай	Нареди Сортирай
	Съдържание стр.	Изкл. (1 в 1) 2 в 1 (P) 2 в 1 (L) 4 в 1 (P) 4 в 1 (L) Постер (3 x 3)
	Брой копия	Брой копия 01 (01-99)





# Директно разпечатване на снимки

---

Печатане на снимки от карта с памет или USB флаш-памет	30
Разпечатване на снимки от цифров фотоапарат	34



## Забележка

Само MFC-235C поддържа USB флаш-памет.

## Ползване на карта с памет или USB флаш памет



CompactFlash®



Memory Stick®  
Memory Stick Pro™




SecureDigital™  
MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

22 мм или по-малко




11 мм или по-малко

USB флаш-памет

- miniSD™ може да се използва с miniSD™ адаптер.
- Memory Stick Duo™ може да се използва с Memory Stick Duo™ адаптер.
- Memory Stick Pro Duo™ може да се използва с Memory Stick Pro Duo™ адаптер.
- Адаптерите не са в комплект с устройството. Потърсете адаптери при друг дистрибутор.

## Как се започва

Поставете плътно картата с памет или USB флаш-паметта в съответния слот.

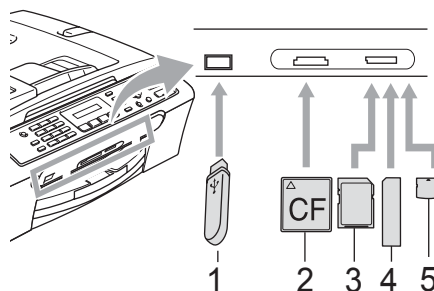


- 1 USB флаш-памет
- 2 CompactFlash®
- 3 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 4 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 5 xD-Picture Card™



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Директният USB интерфейс поддържа само USB флаш-памет, цифров фотоапарат, съвместим с PictBridge или цифров фотоапарат, който ползва стандарта за USB масово съхранение. Всички други USB устройства не се поддържат.

## Клавишни обозначения PhotoCapture (Картов център)



- **PhotoCapture (Картов център)** свети - картата с памет или USB флаш-памет е поставена правилно.
- **PhotoCapture (Картов център)** не свети - картата с памет или USB флаш-паметта не е поставена правилно.
- **PhotoCapture (Картов център)** примигва - картата с памет или USB флаш-памет се чете или върху нея се записва.

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ изключвайте захранващия кабел и не вадете картата с памет или USB флаш-паметта от слота или от директния USB интерфейс, докато устройството чете или записва върху картата с памет или USB флаш-паметта (клавишът **PhotoCapture (Картов център)** примигва). **Ще загубите данните или картата ще се повреди.**

Устройството може да чете само от един източник наведнъж, затова в слота не поставяйте друг.

## Печатане от карта с памет или от USB флаш памет


- 1 Уверете се, че сте поставили картата с памет или USB флаш-паметта в правилния слот. На дисплея ще се появи следното съобщение:


C.Flash активна

Натисни PhotoCa...

- 2 Натиснете **PhotoCapture (Картов център)**. За DPOF разпечатване, вижте *DPOF печат* на стр. 33.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпеч. индекса. Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**, за да започнете разпечатване на индекса. Запишете номера на изображението, което искате да разпечатате. Виж *Индекс за разпечатване (Миниатюри)* на стр. 32.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпеч. образите, след което натиснете **OK**. Виж *Отпечатване на изображения* на стр. 32.
- 6 Въведете номера на изображението и натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**, за да започнете печат.


## Индекс за разпечатване (Миниатюри)

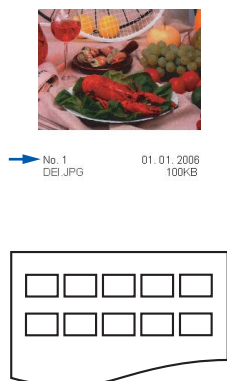

- 1 Уверете се, че сте поставили картата с памет или USB флаш-паметта в правилния слот.  
Натиснете  (**PhotoCapture (Картов център)**).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпеч. индекса.  
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа на използваната хартия, Обикн. Хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка или Друга Снимка.  
Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете размера хартия, който ползвате, Letter или A4.  
Натиснете **ОК**.
- 5 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за отпечатване.

## Отпечатване на изображения

Преди да разпечатате отделно изображение, трябва да знаете неговия номер.

- 1 Уверете се, че сте поставили картата с памет или USB флаш-паметта в правилния слот.
- 2 Първо разпечатайте индекса. (Вижте *Индекс за разпечатване (Миниатюри)* на стр. 32.)  
Натиснете  (**PhotoCapture (Картов център)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпеч. образите. Натиснете **ОК**.
- 4 Въведете броя на изображенията, които желаете да отпечатате от индекса на миниатюрите.  
Натиснете **ОК**.






Номер: 1, 3, 6

- 5 След като изберете желаните изображения, натиснете **ОК**, за да изберете настройките.  
Ако вече сте избрали настройките, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа на използваната хартия, Обикн. Хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка или Друга Снимка.  
Натиснете **ОК**.
- 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете размера хартия, който ползвате Letter, A4, 10x15cm или 13x18cm.  
Натиснете **ОК**.
  - Ако изберете Letter или A4, преминете към 8.
  - Ако изберете друг размер, преминете към 9.

- Ако сте приключили с избора на настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.

- 8 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете печатния размер (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm или 20x15cm). Натиснете **OK**.
- 9 Направете някое от следните неща:
  - За да изберете броя копия, отидете на 10.
  - Ако сте приключили с избора на настройки, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 10 Въведете желания брой на копията. Натиснете **OK**.
- 11 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за отпечатване.


По-долу са посочени печатните позиции при използване на формат A4.

1 10x8 см	2 13x9 см	3 15x10 см
		
4 18x13 см	5 20x15 см	
		

## DPOF печат

- 1 Плътно поставете картата с памет в правилния слот.
 

C.Flash активна

 Натиснете  (**PhotoCapture (Картов център)**).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпеч. образите. Натиснете **OK**.
- 3 Ако има DPOF файл на картата, дисплеят ще покаже:
 

DPOF печат: Да ▾
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете DPOF печат: Да. Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа на използваната хартия, Обикн. Хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка или Друга Снимка. Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете размера хартия, който ползвате Letter, A4, 10x15cm или 13x18cm. Натиснете **OK**.
  - Ако сте избрали Letter или A4, преминете към 7.
  - Ако сте избрали друг размер, преминете към 8.
- 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете печатния размер (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm или 20x15cm). Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за отпечатване.



## Отпечатване на снимки директно от фотоапарат с PictBridge



### Изисквания за PictBridge

За да предотвратите евентуални грешки, помнете следното:


- Устройството и цифровият фотоапарат трябва да са свързани със съответния USB кабел.
- Разширението на файла трябва да бъде .JPG (Други разширения като .JPEG, .TIF, .GIF и т.н. няма да бъдат разпознати).
- PhotoCapture Center™ операциите не са достъпни, когато използвате функцията PictBridge.

## Разпечатване на изображения

### Забележка

Преди да свържете цифровия фотоапарат към устройството, извадете всички карти с памет или USB флаш памет.

- 1 Уверете се, че фотоапарата е изключен. Свържете го посредством порта (1) на директния USB интерфейс чрез USB кабела.

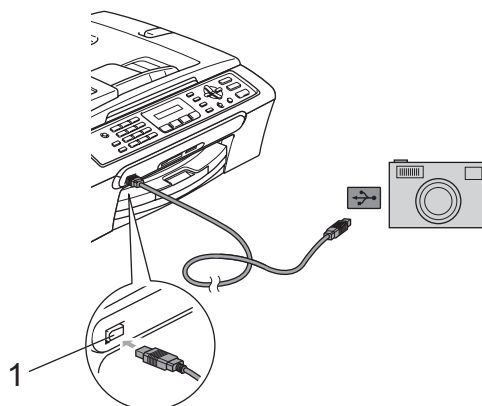

### 1 Директен USB интерфейс

- 2 Включете фотоапарата. Когато устройството го разпознае, дисплеят показва следното съобщение:

Свързана Камера

- 3 Изберете снимката, която желаете да разпечатате, като следвате инструкциите от фотоапарата. Когато устройството започне да разпечатва снимка, дисплеят ще показва Отпечатване.

## Отпечатване на снимки директно от цифров фотоапарат (без PictBridge)

Ако фотоапаратът поддържа USB стандарта за масово съхранение, можете да свържете фотоапарата в режим на съхранение. Това ви позволява да разпечатвате снимки от него.

Ако желаете да разпечатвате снимки в режим PictBridge, вижте *Отпечатване на снимки директно от фотоапарат с PictBridge* на стр. 34.



### Забележка

Името, наличието и функционалността са различни за различните фотоапарати. Моля, вижте документацията към фотоапарата за подробна информация, като например как се преминава от режим PictBridge към режим USB масово съхранение.


## Разпечатване на изображения



### Забележка

Преди да свържете цифровия фотоапарат към устройството, извадете всички карти с памет или USB флаш памет.

- 1 Уверете се, че фотоапарата е изключен. Свържете го посредством порта (1) на директния USB интерфейс чрез USB кабела.

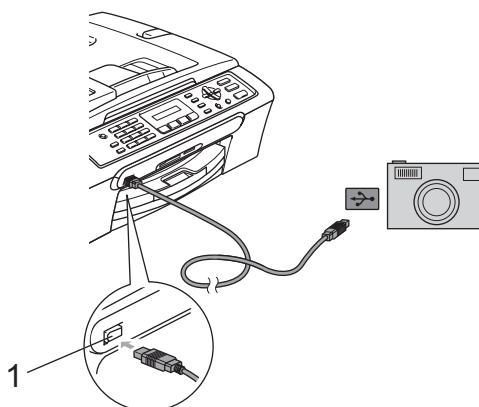

### 1 Директен USB интерфейс

- 2 Включете фотоапарата.
- 3 Следвайте стъпките в *Отпечатване на изображения* на стр. 32.





# Приложения

---

<b>Безопасност и стандарт</b>	<b>38</b>
<b>Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка</b>	<b>46</b>
<b>Меню и функции</b>	<b>65</b>
<b>Спецификации</b>	<b>68</b>

## Избор на местоположение

Поставете устройството на равна, стабилна повърхност, без вибрации и трусове, като например бюро. Поставете устройството в близост до телефонен контакт и стандартен, заземен електрически контакт. Изберете място с постоянна температура между 10°C и 35°C.

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте устройството на място с голям трафик.
- Не поставяйте устройството върху килим.
- НЕ поставяйте устройството в близост до нагреватели, климатици, хладилници, медицинско оборудване, химикали или вода.
- НЕ излагайте устройството на пряка слънчева светлина, прекалена топлина, влага или прах.
- НЕ свързвайте устройството към ел. контакти, управлявани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- Прекъсване на захранването може да изтрие информацията в паметта на устройството.
- Не свързвайте устройството към ел контакти на ел. верига, в която са включени големи уреди или друго оборудване, което може да прекъсне ел. захранване.
- Избягвайте източници на смущения, като високоговорители или бази на безжични телефони, които не са марка -.



## Безопасна употреба на устройството


Моля, пазете тези инструкции за бъдеща справка и ги прочетете, преди да започнете техническо обслужване.




### ВНИМАНИЕ



В устройството има електроди под високо напрежение. Преди да почистите устройството отвътре, се уверете, че е изключен кабела на телефонната линия и извадете захранващия кабел от електрическия контакт. Това ще предотврати евентуален токов удар.





НЕ пипайте щепсела с мокри ръце. Това може да причини токов удар.




НЕ дърпайте захранващия кабел, като го държите в средата. Това може да причини токов удар.




НЕ поставяйте ръцете си в края на машината под капака с документи или капака на скенера. Това може да доведе до нараняване.

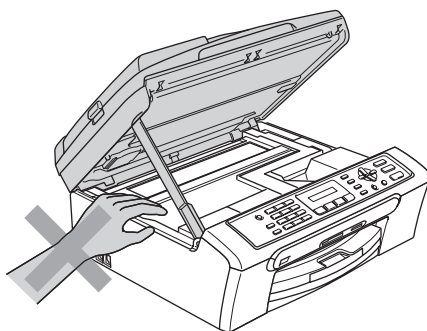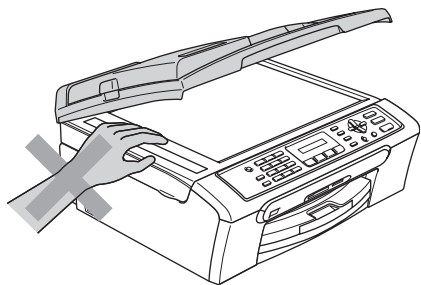

НЕ поставяйте ръцете си в края на тавата за хартия под капака на тавата за излизащата хартия. Това може да доведе до нараняване.


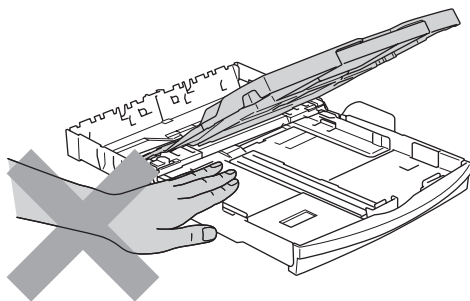


НЕ пипайте захранващата ролка за хартия. Това може да доведе до нараняване.

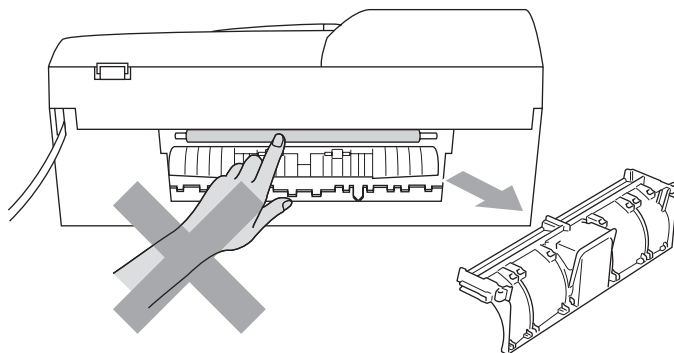




НЕ пипайте потъмнената зона, показана на илюстрацията по-долу. Това може да доведе до нараняване.

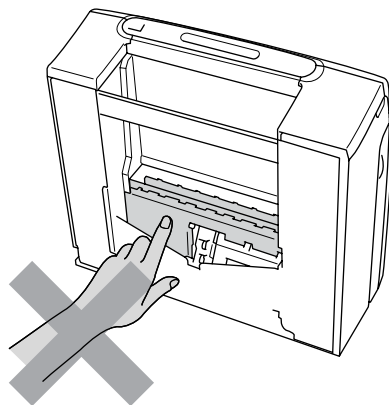

Когато премествате устройството, то трябва да го повдигате, хващайки основата от двете страни, както е показано на илюстрацията. НЕ дръжте устройството за капака на скенера, когато го пренасяте.

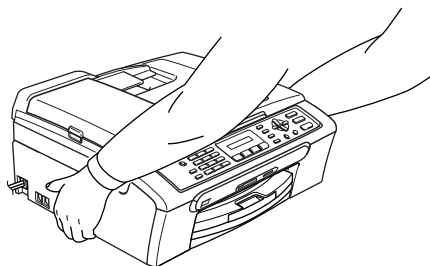

НЕ използвайте запалими вещества или какъвто и да е тип спрей за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да предизвика пожар или токов удар.

Ако устройството се нагорещи, изпуска дим или силна миризма, незабавно го изключете и откачете от електрическия контакт. Свържете се със своя дилър на Brother или с Обслужване на клиенти на Brother.

Ако метални предмети, вода или друга течност проникнат в устройството, незабавно изключете ел. прекъсвач и изключете устройството от ел. контакт. Свържете се със своя дилър на Brother или с Обслужване на клиенти на Brother.



## ВНИМАНИЕ

- Работете предпазливо когато инсталирате или модифицирате телефонни линии. Никога не пипайте телефонните проводници или клеми, които не са изолирани, освен ако телефонната линията е изключена от контакта в стената. Никога не монтирайте телефонни кабели по време на гръмотевична буря. Никога не монтирайте стенния телефонен контакт на влажно място.
- Този продукт трябва да бъде инсталиран в близост до лесно достъпен ел. контакт. В аварийни ситуации трябва да изключите щепсела от ел. контакт, за да изключите ел. захранване напълно.
- Винаги проверявайте дали щепселът е пъхнат докрай.

## ВНИМАНИЕ

### **ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Когато работите с телефонно оборудване, винаги бъдете много внимателни за да предотвратите евентуален риск от пожар, токов удар и нараняване. Следвайте инструкциите:

- 1 НЕ използвайте продукта близо до вода, например в близост до вана, умивалник, кухненска мивка или миялна машина, в мокри сутерени или близо до плувен басейн.
- 2 Избягвайте да използвате продукта по време на гръмотевична буря. Съществува потенциален риск светкавица да причини токов удар.
- 3 НЕ използвайте продукта за да докладвате за теч на газ при наличие на такъв.

## **Важни инструкции за безопасност**

- 1 Прочетете всички инструкции.
- 2 Запазете ги за бъдеща справка.
- 3 Следвайте всички предупреждения и маркирани на продукта инструкции.
- 4 Преди да почистите устройството отвътре, изключете кабела на ел. захранване от ел. контакт. НЕ използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване използвайте влажна кърпа.
- 5 НЕ ползвайте този продукт в близост до вода.
- 6 НЕ поставяйте устройството върху нестабилна количка, щендер или маса. Устройството може да падне и да се повреди тежко.

- 7 Слотовете и отворите в корпуса и от задната или долна страна служат за вентилация. За да се осигури надеждна работа на устройството и за да се предпази от пренагряване, тези отвори не трябва да се запушват или покриват. Отворите не трябва никога да се запушват - не поставяйте устройството на легло, диван, килим или друга подобна повърхност. Устройството не трябва никога да се поставя близо до или върху радиатор или нагревател. Устройството не трябва никога да се поставя във вградена - инсталация, освен ако не е осигурена подходяща вентилация..
- 8 Този продукт трябва да работи с ел. захранване, посочено на етикета. Ако не сте сигурни за типа ел. захранване, моля свържете се с вашия дилър или с местната електроснабдителна компания.
- 9 Използвайте само ел. кабел, предоставен с устройството.
- 10 Този продукт е снабден с 3-проводников заземен щепсел. Този щепсел е подходящ само за заземен електрически контакт. Това е мярка за безопасност. Ако не можете да поставите щепсела в контакта, обадете се на електротехник, за да замени контакта. НЕ обезсмисляйте предназначението на заземяния щепсел.
- 11 Не поставяйте нищо върху кабела. НЕ поставяйте устройството така, че върху кабела да стъпват хора.
- 12 НЕ поставяйте нищо пред устройството, което може да блокира получените факсове. НЕ поставяйте нищо в тавата за получаване на факсове.
- 13 Изчакайте, докато страниците сами излязат от устройството, преди да ги вземете.
- 14 При следните случаи, изключете устройството от контакта и се обърнете към оторизиран сервиз на Brother:
  - Когато ел. кабел е повреден или оголен.
  - Ако в устройството е разлята течност.
  - Ако устройството е било изложено на дъжд или вода.
  - Ако продуктът не работи нормално, въпреки че се спазват всички инструкции, регулирайте само онези настройки, които са описани в ръководството за употреба. Неправилното регулиране на другите настройки може да доведе до повреда и често ще наложи продължителна ремонтна дейност от квалифициран електротехник, за да може продуктът да възстанови нормалното си функциониране.
  - Ако продуктът е бил изпуснат или корпусът е бил повреден.
  - Ако устройството показва значителна промяна в работата си и нужда от сервизно обслужване.
- 15 За да защитите устройството си от свръхнапрежение, препоръчваме да използвате устройство за електрическа защита (Предпазител от свръхнапрежение).
- 16 За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване на хора, имайте предвид следното:
  - Не използвайте устройството близо до уреди, използващи вода, плувни басейни или в мокри сутерени.
  - Не използвайте устройството по време на буря (съществува потенциален риск от токов удар) или за докладване на изтичане на газ в близост до теча.

## ВАЖНО - За вашата безопасност

---

За да се гарантира безопасна работа, осигуреният троен щепсел трябва да се поставя в стандартен троен контакт, който е правилно заземен в рамките на нормалното домашно окабеляване.

Фактът, че оборудването работи удовлетворително, не означава, че токът е заземен и че инсталацията е напълно безопасна. В името на своята безопасност, свържете се с квалифициран електротехник, ако имате и най-малко съмнение, че заземяването на електричеството е неправилно.

## ЕС Директива 2002/96/ЕС и EN50419

---



Само Европейски Съюз

Оборудването е означено с този символ за рециклиране. Това означава, че след приключване на експлоатационния цикъл на оборудването, трябва да го предадете в съответен пункт за вторични суровини, а не да го оставите на обикновено място за изхвърляне на домакински отпадъци. Това ще е от полза за околната среда и за всички. (само за Европейския Съюз)

## Радио-смущения

---

Този продукт съответства на EN55022 (CISPR Издание 22)/Клас В. При свързване на устройството с компютър, се уверете, че ползвате USB кабел, чиято дължина не надвишава 2,0 метра.

## Търговски марки

Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link е регистрирана търговска марка на Brother International Corporation.

© 2007 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и в други страни.

Windows Vista е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

Macintosh и TrueType са регистрирани търговски марки на Apple Inc.

Nuance, логото на Nuance, PaperPort и ScanSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. или нейни дъщерни фирми в САЩ и/или други страни.

Presto! PageManager е регистрирана търговска марка на NewSoft Technology Corporation.

Microdrive е търговска марка на International Business Machine Corporation.

CompactFlash е регистрирана търговска марка на SanDisk Corporation.

Memory Stick е регистрирана търговска марка на Sony Corporation.

SecureDigital е търговска марка на Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation и Toshiba Corporation.

SanDisk е лицензополучател на търговските марки SD и miniSD.

MultiMediaCard е търговска марка на Infineon Technologies и е лицензирана към MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card е търговска марка на Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation и Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge е търговска марка.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo и MagicGate са търговски марки на Sony Corporation.

FaceFilter Studio е търговска марка на Reallusion, Inc.

Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това Ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

**Всяка друга марка или име на продукт, упоменати в това Ръководство на потребителя и Ръководството за потребителя на софтуер са регистрирани търговски марки на съответните компании.**

# В

## Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка

### Отстраняване на неизправности

#### Ако имате затруднения с устройството си

##### Печатане

Затруднение	Предложения
Няма разпечатка	Проверете интерфейсия кабел на устройството и на компютъра ви. (Вижте <i>Ръководството за бързо инсталиране</i> .)
	Уверете се, че устройството е включено и че не е в енергоспестителен режим.
	Една или повече касети с мастило са празни. (Вижте <i>Смяна на мастилените касети</i> на стр. 58.)
	Проверете дали дисплея показва съобщение за грешка. (Вижте <i>Съобщения за грешка</i> на стр. 52.)
	Проверете дали е избран и инсталиран правилния драйвер за принтера.
Лошо качество на разпечатване	Уверете се, че устройството е в готовност. Щракнете <b>Старт</b> , след което <b>Принтери и факсове</b> . Щракнете с десния клавиш на мишката и изберете „ <b>Brother MFC-XXXX</b> (където XXXX е името на вашия модел)“ и се уверете, че не е отменато „Използване на принтер офлайн“.
	Проверете качеството на разпечатване. (Вижте <i>Проверка на качеството на печат</i> на стр. 61.)
	Проверете в менюто дали драйвера на принтера или типа хартия съответства на типа хартия, който използвате.
	Уверете се, че касетите с мастило са нови. Следното може да причини сгъстяване на мастилото: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Срокът на годност, посочен на опаковката на касетата пълнител, е изтекъл. (Касетите са годни до две години, ако се съхраняват в оригиналните си опаковки.)</li> <li>■ Касетата с мастило е била в устройството повече от шест месеца.</li> <li>■ Касетата с мастило може да не е била съхранявана правилно.</li> </ul>
	Опитайте се да използвате препоръчания тип хартия.
	Препоръчителната температура на околната среда за използване на машината е в обхвата 20°C до 33°C.
	В текста или графиката се появяват бели хоризонтални линии.
Почистете печатащата глава. (Вижте <i>Почистване на печатащата глава</i> на стр. 61.)	Опитайте се да използвате препоръчания тип хартия.
	Устройството разпечатва празни страници.
Почистете печатащата глава. (Вижте <i>Почистване на печатащата глава</i> на стр. 61.)	Почистете печатащата глава. (Вижте <i>Почистване на печатащата глава</i> на стр. 61.)
	Символите и редовете се наслагват.
Проверете подравняването на разпечатването. (Вижте <i>Проверка на подравняването на разпечатването</i> на стр. 63.)	Проверете дали хартията е заредена правилно в тавата за хартия и дали страничните водачи на хартията са регулирани правилно. (Вижте <i>Зареждане на хартия, плкове и други носители</i> на стр. 6.)
	Уверете се дали капака на Изчистването на задръстване с хартия е сложен правилно.

## Печатане (Продължение)

Затруднение	Предложения
В горната средна част на разпечатаната страница се появява размазано петно.	Проверете дали хартията не е прекалено дебела или намачкана.
Разпечатването е замърсено или има изтичане на мастило.	Проверете дали използвате препоръчания тип хартия. Не пипайте хартията, докато мастилото не изсъхне.
Появяват се петна на задната страна или в долната част на страницата.	Проверете дали валика на принтера не е замърсен с мастило. (Вижте <i>Почистване на валика на принтера на устройството</i> на стр. 60.) Уверете се, че използвате удължителя на подложката за документи. (Вижте <i>Зареждане на хартия, плкове и други носители</i> на стр. 6.)
Устройството разпечатва дебели линии на страницата.	Вижте <b>Обратен Ред</b> в раздел <b>Основни</b> на драйвера на принтера.
Разпечатките са набръчкани.	В раздел <b>Основни</b> на драйвера на принтера, щракнете върху <b>Настройки</b> и премахнете отметката от <b>Двупосочен печат</b> .
Не може да се изпълни разпечатване '2 в 1' или '4 в 1'.	Проверете дали настройките на размера на хартията в програмата и тези на драйвера на принтера са еднакви.
Скоростта на разпечатване е много ниска.	Опитайте да промените настройките на драйвера на принтера. Високата разделителна способност се нуждае от по-дълго време за обработка, изпращане и разпечатване. Опитайте друга настройка на качеството в раздел <b>Основни</b> на драйвера на принтера. Също така, щракнете върху раздел <b>Настройки</b> и се уверете, че не е отметнато <b>Засилване на цветовете</b> . Изключете функцията за разпечатване без рамкиране. Разпечатването без рамкиране е по-бавно от нормалното.
Функция "Засилване на цветовете" не работи правилно.	Ако данните за изображението не са в пълен цвят набор в приложението (а например 256 цвята), "Засилване на цветовете" няма да функционира. Ползвайте най-малко 24-битови данни за цвят с функцията "Засилване на цветовете".
Устройството подава по няколко страници наведнъж	Уверете се, че тавата за хартия е заредена правилно. (Вижте <i>Зареждане на хартия, плкове и други носители</i> на стр. 6.) Проверете дали в тавата за хартия не са заредени повече от два типа хартия наведнъж.
Разпечатаните страници не се подреждат добре.	Уверете се, че използвате удължителя на подложката за документи. (Вижте <i>Зареждане на хартия, плкове и други носители</i> на стр. 6.)
Отпечатани страници се зареждат повторно и предизвикват задръстване на хартията.	Уверете се, че сте издърпали подложката за хартия, докато прищракне, и разгънете удължителя на подпората.
Устройството не разпечатва от Paint Brush.	Опитайте да зададете настройка на дисплея „256 цвята“.
Устройството не разпечатва от Adobe Illustrator.	Опитайте се да намалите резолюцията на разпечатване.
Устройството не може да разпечата пълни страници от документа. Появява се съобщението Няма памет.	Намалете резолюцията на разпечатване. Намалете сложността на документа си и опитайте отново. Намалете качеството на графиката или броя шрифтове в програмата ви.

## Печатане на получените факсове

Затруднение	Предложения
Сгъстено разпечатване и бели линии на страницата или най-горното и най-долното изречение са изрязани.	Вероятно имате лоша връзка със статична линия или смущения на телефонната линия. Помолете другата страна да изпрати факса отново.
Вертикални черни линии при получаване.	Скенерът на изпращача е вероятно замърсен. Помолете изпращача да направи копие за да провери дали проблема не е в изпращачното устройство. Опитайте се да получите факс от друго факс-устройство.
Полученият цветен факс се отпечатва само в черно-бяло.	Сменете празните или почти празни касети за цветно мастило и помолете другата страна за повторно изпращане на цветния факс. (Вижте <i>Смяна на мастилените касети</i> на стр. 58.)
Изрязване на лявото и дясно поле или отпечатване на единична страница на две страници.	Включете Автоматично намаляване.


## Телефонна линия или връзки

Затруднение	Предложения
Невъзможно набиране. (Няма тон за набиране)	Проверете дали устройството е включено в ел. мрежа и дали работи.
	Проверете кабела за връзка с линията.
	Променете настройката за тонално/импулсно набиране. (Вижте <i>Ръководството за бързо инсталиране</i> .)
	Вдигнете слушалката на телефона (слушалката на устройството или безжичната слушалка, ако има такава) и след това наберете номера, за да изпратите факса ръчно. Изчакайте да чуете сигнала за получаване на факс преди да натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b> .
Устройството не отговаря на повиквания.	Уверете се, че устройството е настроено на правилния режим на получаване. (Вижте <i>Режими на получаване</i> на стр. 15.) Проверете за тон за набиране. Ако е възможно наберете номера на устройството, за да проверите дали отговаря. Ако продължава да липсва отговор, проверете връзката на кабела на телефонната линия. Ако няма позвъняване, когато се опитвате да се свържете с устройството, помолете телефонната ви компания да провери линията.

## Получаване на факсове

Затруднение	Предложения
Не може да се получи факс	Уверете се, че устройството е настроено на правилния режим на получаване. (Вижте <i>Режими на получаване</i> на стр. 15.)
	При чести смущения в телефонната линия, опитайте да промените настройката за съвместимост в менюто на <b>ОСНОВНО</b> . (Вижте <i>Смущения в телефонната линия</i> на стр. 58.)
	Ако свържете устройството към АТЦ или ISDN, е необходимо да зададете типа на телефона в настройката за тип на телефонната линия. (Вижте <i>Задаване на типа на телефонната линия</i> на стр. 18.)

## Изпращане на факсове

Затруднение	Предложения
Не може да се изпрати факс	Уверете се, дали клавишът на  Факса свети. (Вижте <i>Режим, задаване Факс</i> на стр. 12.)
	Помолете получаващия да провери дали в получаващото устройство има хартия.
	Разпечатайте Рапорт за проверка на предаването и проверете за грешка. (Вижте <i>Доклади</i> на стр. 23.)
Рапортът за проверка на предаването показва „Result:NG“ или „Result:ERROR“.	Вероятно наличие на временно смущение или статично електричество по линията. Опитайте се да изпратите факса отново. Ако изпращате Компютър-Факс съобщение и получите „Result:NG“ на Рапорта за проверка на предаването, то паметта на устройството ви е пълна. Ако проблемът не бъде отстранен, помолете телефонната компания да провери вашата телефонна линия.
	Ако често получавате грешки при предаване, дължащи се на възможни смущения в телефонната линия, опитайте да промените настройката за съвместимост в менюто на <i>Оснoвнo</i> . (Вижте <i>Смущения в телефонната линия</i> на стр. 58.)
	Ако свържете устройството към АТЦ или ISDN, е необходимо да зададете типа на телефона в настройката за тип на телефонната линия.
Лошо качество на изпращаните факсове.	Опитайте да смените резолюцията на <i>фина</i> или <i>супер фина</i> . Направете копие, за да проверите дали работи скенерът на устройството. Ако качеството на копието не е добро, почистете скенера. (Вижте <i>Почистване на скенера</i> на стр. 60.)
Вертикални черни линии при изпращане. (Само за MFC-260C)	Ако направеното копие показва същия проблем, почистете скенера. (Вижте <i>Почистване на скенера</i> на стр. 60.)

## Отговор на постъпващи повиквания


Затруднение	Предложения
Машината „чува“ гласа като CNG тон.	Ако е включено „Откриване на факс“, устройството е по-чувствително към звуци. Може по погрешка да интерпретира някои гласове или музика на линията като позвъняване на факс и да отговори с тон на получаване на факс. Деактивирайте устройството като натиснете <b>Stop/Exit (Стой/Излез)</b> . Опитайте да избегнете проблема като изключите „Откриване на факс“. (Вижте <i>Откриване на факс</i> на стр. 16.) )
Изпращане на сигнал за факс-повикване към устройството.	Ако отговоряте от устройството, натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> и веднага вдигнете слушалката. Ако сте отговорили на външен или вътрешен телефон, натиснете Кода за дистанционно активиране (фабричната настройка е *51). Когато устройството ви отговори, вдигнете.




## Отговор на постъпващи повиквания (Продължение)

Затруднение	Предложения
Потребителски функции в една телефонна линия.	<p>Ако разполагате с Call Waiting (изчакване на повикване), Call Waiting/Caller ID (изчакване на повикване/ИД на повикващия), алармена система или друга потребителска функция в една телефонна линия с устройството, може да възникне проблем при изпращането и получаването на факсове.</p> <p><b>Например:</b> Ако се абонирате за Call Waiting (изчакване на повикване) или друга потребителска услуга и сигналът минава през линията, докато устройството изпраща или получава факс, той може временно да прекъсне или наруши факса. Функцията ECM на Brother би трябвало да реши този проблем. Това условие е свързано със системата на телефонната индустрия и е общо за всички получаващи и изпращащи информация устройства в една споделена линия с потребителски функции. Ако появата на леко прекъсване е решаваща за вашия бизнес, то се препоръчва да се осигури отделна линия без допълнителни функции.</p>

## Затруднения при Настройка на менюто

Затруднение	Предложения
Устройството издава звуци, при опит за достъп до меню Настройка на получаване.	Ако клавишът Факс  не свети, натиснете го, за да включите режима Факс. Настройката за получаване е достъпна само когато устройството е в режим Факс.

## Затруднения при копиране

Затруднение	Предложения
Не може да копира	Уверете се, дали клавишът Копиране  свети. (Вижте <i>Задаване на режим на копиране</i> на стр. 26.)
На копията се появяват вертикални линии.	Ако на копията се появяват вертикални линии, почистете скенера. (Вижте <i>Почистване на скенера</i> на стр. 60.)
Лоши резултати от копиране при използване на ADF (само MFC-260C)	Опитайте от стъклото на скенера. (Вижте <i>Ползване на стъклото на скенера</i> на стр. 6.)
На копията има вертикална черна линия (само MFC-260C)	Вертикалните черни линии на копията обикновено се причиняват от замърсяване или коригираща течност върху стъклената лента. Почистете стъклената лента. (Вижте <i>Почистване на скенера</i> на стр. 60.)

## Затруднения при сканиране

Затруднение	Предложения
При започване на сканиране се появяват грешки в TWAIN/WIA.	Уверете се, че като главен източник е избран TWAIN/WIA драйвера на Brother. В PaperPort™ 11SE с OCR, щракнете <b>Файл, Сканиране или получаване на снимка</b> и щракнете върху <b>Избор</b> , за да изберете TWAIN/WIA драйвера на Brother.
Лоши резултати от сканиране при използване на ADF (автоматично подаване на документите). (Само MFC-260C)	Опитайте от стъклото на скенера. (Вижте <i>Ползване на стъклото на скенера</i> на стр. 6.)

## Софтуерни затруднения

Затруднение	Предложения
Не мога да инсталирам софтуера или да печатам	Стартирайте програмата <b>Repair MFL-Pro Suite</b> от CD-ROM. Програмата ще поправи и преинсталира софтуера.
'Заето устройство'	Проверете дали устройството не показва съобщение за грешка на дисплея.
Не могат да се отпечатват изображения от FaceFilter Studio.	<p>За да използвате FaceFilter Studio, трябва да инсталирате приложението FaceFilter Studio от компакт-диска, доставен с устройството. За инсталиране на FaceFilter Studio, вижте <i>Ръководство за бързо инсталиране</i>.</p> <p>Също така, преди да използвате FaceFilter Studio за първи път, се уверете, че устройството Brother е включено и свързано с вашия компютър. Това ще ви позволи достъп до всички функции на FaceFilter Studio.</p>

## Затруднения с PhotoCapture Center™

Затруднение	Предложения
Сменяемият диск не работи правилно.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Инсталирали ли сте актуализацията на Windows® 2000? Ако не сте, направете следното: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Извадете USB кабела.</li> <li>2) Инсталирайте актуализацията за Windows® 2000, като използвате един от следните методи. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Инсталирайте MFL-Pro Suite от компакт-диска. (Вижте <i>Ръководството за бързо инсталиране</i>.)</li> <li>■ Изтеглете последния пакет за обновяване от уебсайта на Microsoft.</li> </ul> </li> <li>3) След рестартиране изчакайте около 1 минута, а после свържете USB кабела.</li> </ol> </li> <li>2 Извадете картата с памет или USB флаш-паметта и я поставете отново.</li> <li>3 Ако сте подали команда „Извади“ от Windows®, извадете картата с памет или USB флаш-паметта преди да продължите.</li> <li>4 Ако се появява съобщение за грешка, когато опитвате да извадите картата с памет или USB флаш-паметта, означава, че картата се използва. Изчакайте малко и опитайте отново.</li> <li>5 Ако всичко споменато досега не реши проблема, изключете компютъра и устройството, след което ги включите отново. (Ще трябва да изключите захранващия кабел на устройството.)</li> </ol>
Няма достъп до Сменяемия диск от иконата на работния плот.	Проверете дали сте поставили правилно памет картата или USB флаш паметта.

## Съобщения за грешка

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Висока темпер.	Печатащата глава е прекалено топла.	Оставете устройството да се охлади.
Грешен раз.харт.	Неподходящ размер на хартията.	Заредете правилен размер хартия (Letter, Legal или A4) и натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b> .
Грешка медия	Картата с памет е повредена, неправилно форматирана или има някакъв проблем.	Поставете отново плътно картата в слота и се уверете, че е в правилна позиция. Ако съобщението за грешка остане, проверете устройството на носителя (слота), като поставите друга карта, за която знаете, че работи.
Засякъл документ	Документът не е поставен или зареден правилно или сканираният през ADF документ е твърде дълъг.	Вижте <i>Използване на ADF (само MFC-260C)</i> на стр. 5. Вижте <i>Задръстване на документ (само MFC-260C)</i> на стр. 55.
Изключен кабел	Другото лице или другото факс-устройство са прекъснали повикването.	Опитайте да изпратите или получите отново.
Капака е отворен	Капакът на скенера не е напълно затворен.	Повдигнете капака на скенера и след това отново го затворете.
	Капакът на касетата за мастило не е напълно затворен.	Затворете плътно капака на касетата за мастило, докато щракне.
Ком. Грешка	Лошото качество на телефонната линия е причинило комуникационна грешка.	Опитайте да изпратите факса отново или да свържете устройството към друга телефонна линия. Ако проблемът продължава, се обърнете към телефонната компания и помолете да проверят телефонната линия.
Невъз. Иниц. XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви външни предмети от устройството. Ако съобщението за грешка не изчезне, изключете устройството от електрозахранването за няколко минути, след което го включете отново.
Невъз. Почист XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви външни предмети от устройството. Ако съобщението за грешка не изчезне, изключете устройството от електрозахранването за няколко минути, след което го включете отново.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Невъз. Принт. XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви външни предмети от устройството. Ако съобщението за грешка не изчезне, изключете устройството от електрозахранването за няколко минути, след което го включете отново.
Невъз. Скан. XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви външни предмети от устройството. Ако съобщението за грешка не изчезне, изключете устройството от електрозахранването за няколко минути, след което го включете отново.
Неизполз. у-во	С директния USB интерфейс е било свързано повредено устройство.	Изключете устройството от директния USB интерфейс, след това натиснете <b>Power Save (Икономия на енергия)</b> , за да изключите и включите устройството отново.
Неразпознат хъб.	Концентратор или USB флаш-памет с концентратор са били свързани с директния USB интерфейс.	Неподдържан концентратор или USB флаш-памет с концентратор. Изключете устройството от директния USB интерфейс.
Неразпознато устройство. Моля отстранете USB Device.	Неподдържано USB устройство или USB флаш-памет е било свързано с директния USB интерфейс.  (За повече информация ни посетете на <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> .)	Изключете устройството от директния USB интерфейс.
Нерегистриран	Обадили сте се на непрограмиран номер за бързо набиране.	Задайте номера за бързо избиране. (Вижте <i>Запазване на номера за бързо набиране</i> на стр. 21.)
Ниска темпер.	Печатащата глава е прекалено студена.	Оставете устройството да загрее.
Няма Мاستилница	Касетата с мастило не е инсталирана правилно.	Извадете касетата с мастило и я поставете, като я наместите правилно. (Вижте <i>Смяна на мастилениите касети</i> на стр. 58.)
Няма отг./заето	Набраният номер не отговаря или е зает.	Проверете номера и опитайте отново.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма памет	Паметта на устройството е пълна.	<b>Текущо изпращане на факс или копиране</b> Натиснете <b>Stop/Exit (Стоп/Излез)</b> и изчакайте текущите операции да приключат, след което опитайте отново. <b>Текущо разпечатване</b> Намалете резолюцията на разпечатване.
Няма файл	Картата с памет или USB флаш-паметта в устройството на носителя не съдържат .JPG файл.	Поставете отново правилната карта с памет или USB флаш памет в слота.
Няма хартия	В устройството няма хартия или хартията не е заредена правилно в тавата.	Направете едно от следните: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поставете отново хартия в тавата за хартия и след това натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b>.</li> <li>■ Извадете хартията, заредете я отново и след това натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b>.</li> </ul>
	Хартията се е задръстила вътре в устройството.	Вижте <i>Задръстване на принтера или задръстване с хартия</i> на стр. 56.
Няма черно Няма жълто Няма синьо Няма маджента	Посочената мастилена касета е празна. Устройството ще спре всички разпечатвания. При наличие на памет черно-белите факсове се записват в нея. Ако изпращащото устройство е цветен факс, процедурата „синхронизация“ ще изиска изпращане на черно-бял факс. Ако изпращащото устройство има възможност за конвертиране на факса, цветният факс ще бъде запазен в паметта като черно-бял.	Сменете празните касети за мастило. (Вижте <i>Смяна на мастилените касети</i> на стр. 58.)
Оставащи данни	Разпечатаните данни остават в паметта на устройството.	Ре-стартирайте разпечатването от компютъра си.
	Разпечатаните данни остават в паметта на устройството. USB кабелът е бил изключен, докато компютърът е изпращал данни към устройството.	Натиснете <b>Stop/Exit (Стоп/Излез)</b> Устройството ще отмени задачата и ще я изчисти от паметта. Опитайте се да разпечатате отново.


Съобщение за грешка	Причина	Действие
Свършва черното Свършва жълтото Свършва син Свършва маджента	Посочената мастилена касета изчерпва мастилото си. Ако изпращащото устройство е цветен факс, процедурата „синхронизация“ ще изиска изпращане на черно-бял факс. Ако изпращащото устройство има възможност за конвертиране, цветният факс ще бъде получен в паметта като черно-бял.	Поръчайте си нова касета с мастило.
Смачкана хартия	Хартията се е задръстила вътре в устройството.	Свалете капака за почистване на задръствания (в задната част на устройството) и издърпайте заседналата хартия. Вижте <i>Задръстване на принтера или задръстване с хартия</i> на стр. 56.

## Задръстване на документ (само MFC-260C)

### Задръстване на документ в горната част на модула ADF

- 1 Извадете хартията, която не се е задръстила от ADF.
- 2 Отворете капака на ADF.

3

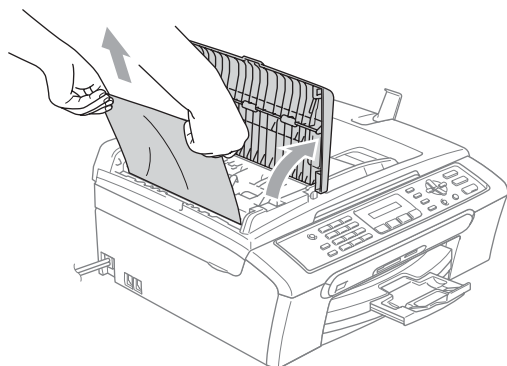

- 4 Затворете капака на ADF.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.




### Забележка

За да избегнете бъдещо задръстване на документите, затворете правилно капака на ADF като го натиснете внимателно по средата.

### Документът е задръстен в ADF

- 1 Извадете хартията, която не се е задръстила от ADF.
- 2 Вдигнете капака за документи.


3

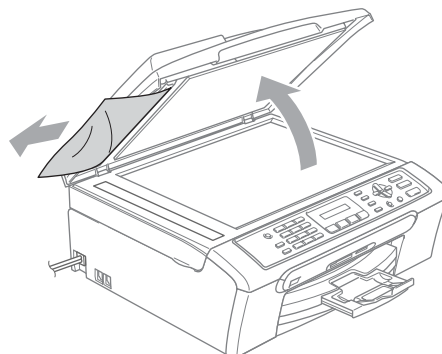


- 4 Затворете капака за документи.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Задръстване на принтера или задръстване с хартия


1

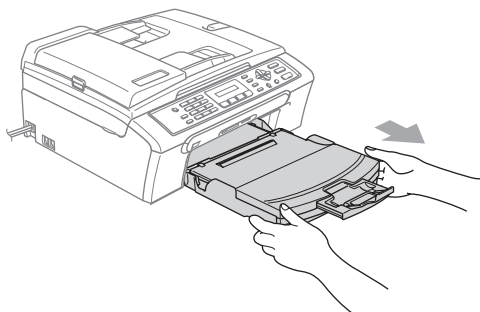

2


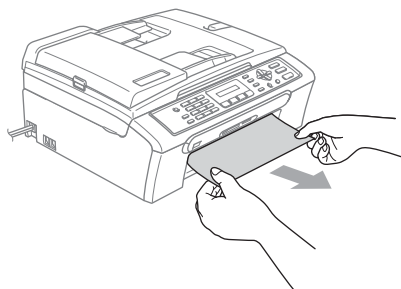


3

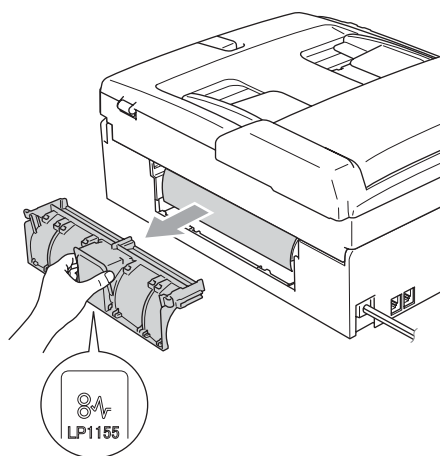


### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


НЕ поставяйте капака за почистване на задръствания с лицевата страна надолу, както е показано на илюстрацията. Може да повредите капака и да предизвикате задръстване с хартия.

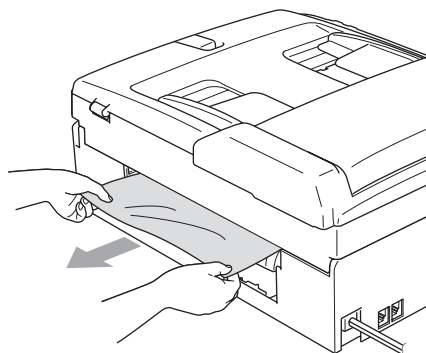

4

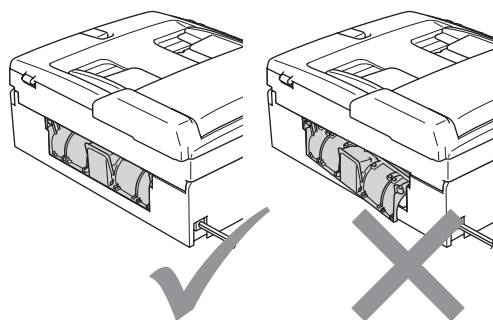


5

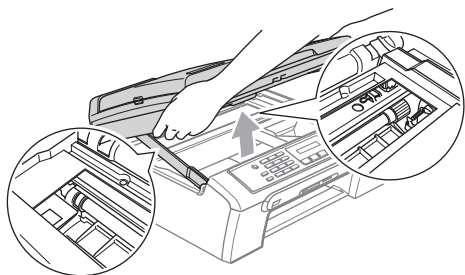

### Забележка

Ако има задръстена хартия под печатната глава, изключете устройството от захранването и преместете печатната глава, за да извадите хартията.

6

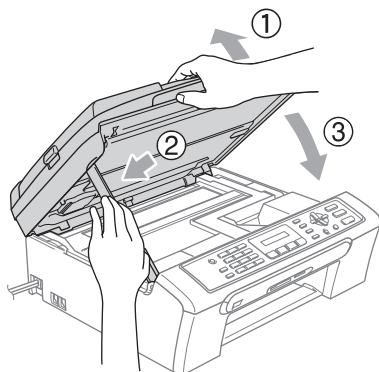


7

Натиснете силно хартиената тава обратно в устройството. При поставяне на хартиената тава на място, издърпайте подпората за хартия докато щракне и разгънете капака на подпората.



### Забележка

Уверете се, че сте издърпали подпората докато щракне.

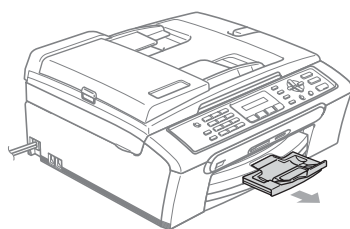

## Откриване на тоз за набиране

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 0, 5**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Откриване** или **Няма откриване**. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стой/Излез)**.



## Смущения в телефонната линия

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 2, 0, 2**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Нормално (или Основно)**.
  - **Основно** ограничава скоростта на модема до 9600 bps. Освен ако смущенията са често появяващ се проблем на телефонна ви линия, можете да я използвате само когато е необходимо.
  - **Нормално** установява скоростта на модема на 14400 bps. (По подразбиране)

Натиснете **OK**.

- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.





### Забележка

Когато смените съвместимостта на **Основно**, функцията **ECM** е налична само при изпращане на цветни факсове.

## Текуща поддръжка


### Смяна на мастилените касети


- 1 Отворете капака на касетата.
- 2

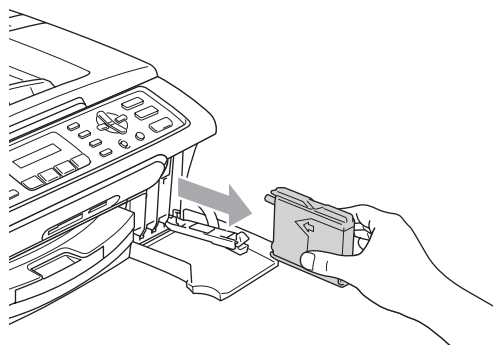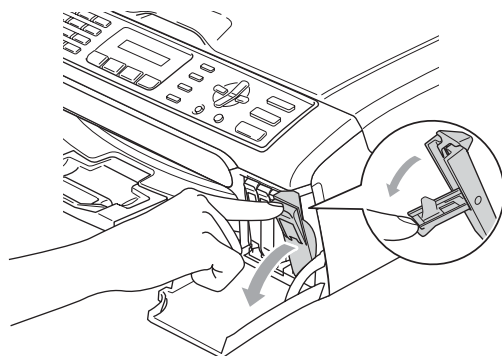


- 3 Отворете новата опаковка с касетата с мастило за цвета, посочен на дисплея, след което извадете касетата с мастило.


4




 **Неправилна инсталация**

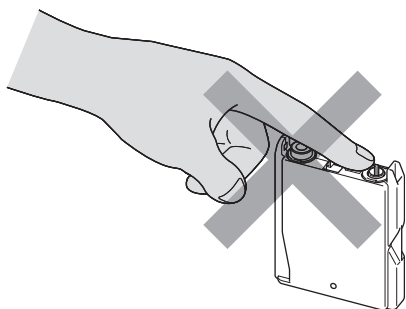

5



6

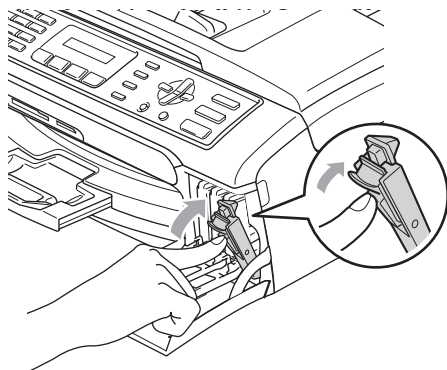

7

Устройството ще нулира автоматично брояча за мастило.



### ВНИМАНИЕ

Ако в очите ви попадне мастило, незабавно ги измийте с вода и се свържете с лекар, ако прецените, че е необходимо.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Мултифункционалните устройства на Brother са създадени да работят с мастило с определени спецификации и ще работят оптимално, когато се зареждат с оригиналните касети с мастило на Brother. Brother не може да гарантира тази оптимална ефективност, ако се използват касети с мастило с други спецификации. Brother не препоръчва използване на касети, различни от оригиналните с марка Brother, нито пълнене на празни касети с мастило от други източници. Ако главата или друга част на устройството се повреди поради несъвместимост на тези продукти с устройството, то гаранцията няма да покрива евентуалните необходими поправки на устройството.

## Почистване на скенера

1



2

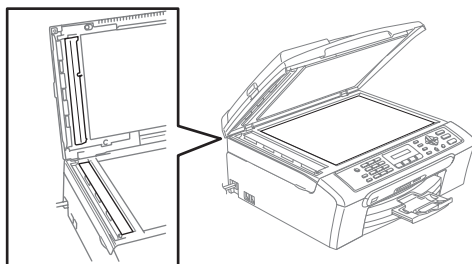

## Почистване на валика на принтера на устройството




### ВНИМАНИЕ


Изключете устройството от захранването преди да почистите валика на принтера (1).

1

Почистете валика на принтера (1) и мястото около него, като избършете разпръснатото мастило с мека суха немъхеста кърпа.

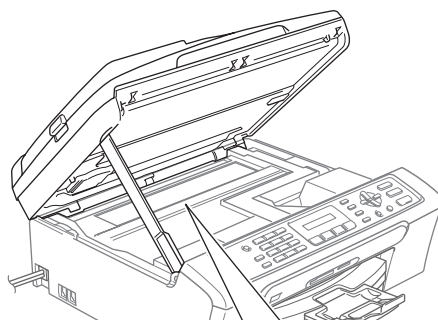


1

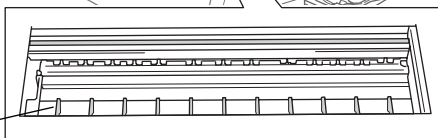


## Почистване на поемащата -ролка за хартия


- 1 Изключете устройството от електрическия контакт и свалете капака за отстраняване на задръствания (1).

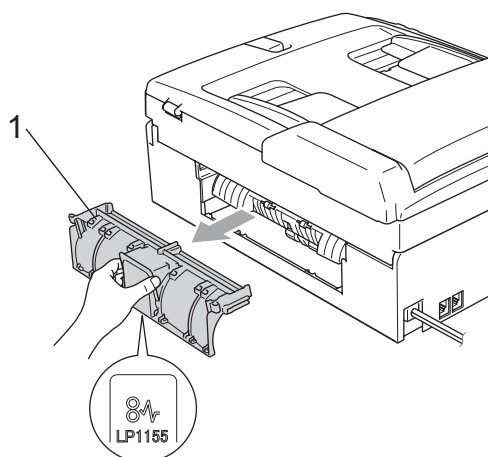

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



2

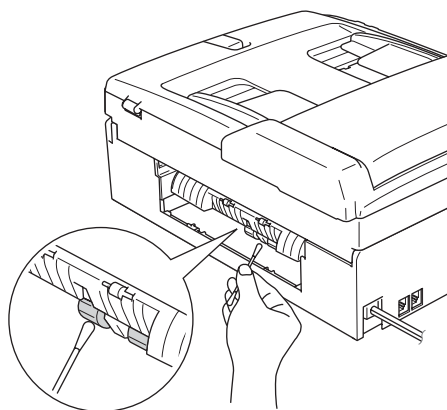

## Почистване на печатащата глава

- 1 Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Изчистване. Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Черно, Цвят или Всичко. Натиснете **ОК**. Устройството почиства печатащата глава. Когато почистването приключи, устройството автоматично ще се върне в режим на готовност.



### Забележка

Ако почистите печатащата глава най-малко пет пъти, а печатът не се подобри, свържете се със своя дилър на Brother.

## Проверка на качеството на печат

- 1 Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Пробен печат. Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Качест на печат. Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството започва да разпечатва Страницата за проверка на качеството на печат.

B

- 5 Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата.

Как е качест.?

1. Да 2. Не

- 6 Направете някое следните:

- Ако всички линии са ясни и видими, натиснете **1**, за да изберете Да и преминете към стъпка 10.
- Ако видите липса на къси линии, както е показано по-долу, натиснете **2**, за да изберете Не.

ОК

Лошо



- 7 Дисплеят пита дали качеството на разпечатване е добро при черното и трите цвята.

Черно ОК?

1. Да 2. Не

Натиснете **1** (Да) или **2** (Не).

- 8 Дисплеят ви пита дали искате да започне почистване.

Започ. почист.?

1. Да 2. Не

Натиснете **1** (Да).

Устройството започва да почиства печатащата глава.

- 9 След завършване на почистването, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**. Устройството започва да разпечатва страница за проверка на качеството и след това се връща към стъпка 5.

- 10 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**. Ако повторите тази процедура поне пет пъти и качеството на разпечатване все още е лошо, подменете касетата с мастило на некачествения цвят. След подмяна на касетата с мастило, проверете качеството на разпечатване. Ако проблемът още е налице, повторете поне пет пъти процедурите по почистване и проверка с новата касета с мастило. Ако мастилото все още липсва, се обадете на дилър на Brother.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ пипайте печатащата глава. Пипането на печатащата глава може да я повреди трайно и да анулира нейната гаранция.



### Забележка



Когато е запушена дюза на печатащата глава, разпечатаният образец изглежда така.



След почистване на дюзата на печатащата глава, хоризонталните линии изчезват.

## Проверка на подравняването на разпечатването

- 1 Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Пробен печат**. Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Подредба**. Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.  
Устройството разпечатва Страницата за проверка на подравняването.

Подред. как е?

1. Да 2. Не

- 5 Маркирайте 600 dpi и 1200 dpi тестови разпечатки, за да видите дали номер 5 е най-близо до номер 0.
  - Ако образци номер 5 на пробните разпечатки с 600 dpi и 1200 dpi са най-добри, натиснете **1 (Да)**, за да завършите проверката на подравняването и да преминете към стъпка **8**.
  - Ако друг номер на пробна разпечатка с 600 dpi или 1200 dpi е по-добър, натиснете **2 (Не)**, за да го изберете.

- 6 При 600 dpi натиснете номера на пробната разпечатка, която е най-близко до образец номер 0 (1-8).

600dpi нагласи

Изб. най-добър#5

- 7 При 1200 dpi, натиснете номера на пробната разпечатка, която е най-близка до образец номер 0 (1-8).

1200dpi нагласи

Изб. най-добър#5


- 8 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**

## Пакетиране и транспортиране на устройството

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важно е устройството да 'паркира' печатащата глава след приключване на задача за разпечатване. Слушайте внимателно устройството, преди да го изключите, и се уверете, че механичният шум е спрял. Ако не оставите устройството да приключи процеса по паркиране на печатащата глава, може да предизвикате проблеми с печата и повреда на главата.

- 1 Отворете капака на касетата.
- 2 Издърпайте заключващите фиксатори надолу и извадете всички касети с мастило.


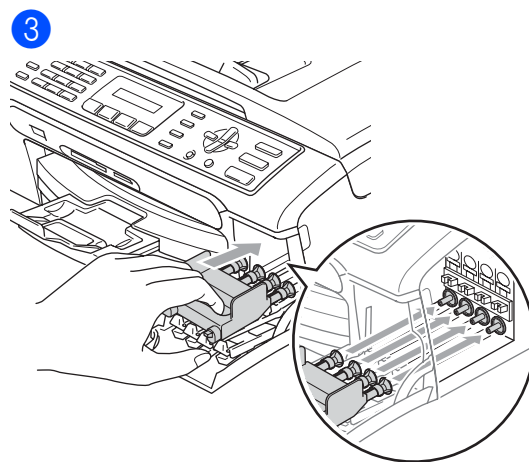


### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не можете да намерите жълтите предпазни части, НЕ изваждайте касетите с мастило при транспортиране. Много е важно устройството да бъде транспортирано или с поставени жълти предпазни части, или с касети с мастило. Транспортирането без тях ще повреди устройството и може да анулира гаранцията.

B

- 4 Изключете устройството от стенния контакт на телефонната линия и извадете телефонния кабел от устройството.
- 5 Извадете кабела за ел. захранване от контакта.
- 6 С две ръце хванете пластмасовите фиксатори от двете страни на устройството, за да вдигнете капака на скенера, докато се застопори стабилно в отворено положение. Извадете интерфейсия кабел от устройството, ако е включен.

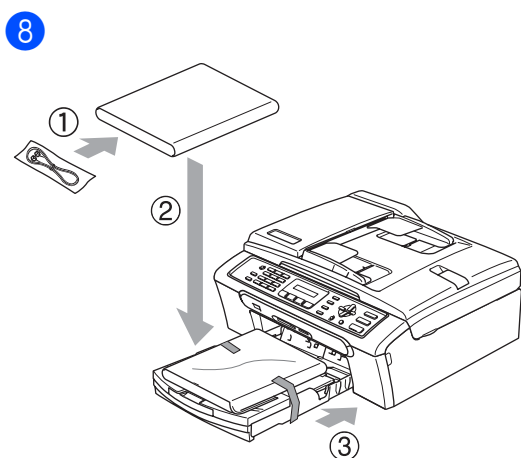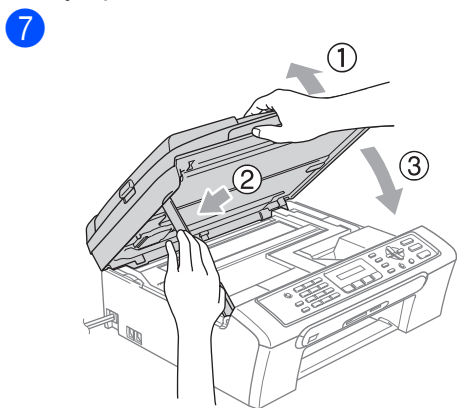


- 
- 9
  - 10 Затворете кашона и го облепете с тиксо.

## Програмиране от екрана

Устройството е разработено така, че да бъде лесно за използване чрез програмиране от дисплея посредством клавишите на менюто. Удобното за ползване програмиране ви помага да извлечете максималното от всички опции на менюто, които ви предлага устройството.

Тъй като програмирането се извършва на дисплея, ние разработихме подробни поетапни екранни инструкции, за да ви помогнем при програмиране на устройството. Необходимо е само да следвате инструкциите, тъй като те ви насочват към опциите за избор на меню и за програмиране.

## Клавиши за меню

	
<b>Menu</b> 	Влезте в менюто.
<b>OK</b> 	Отидете на следващото ниво на менюто. Приемете опция.
<b>Clear Back</b> 	Върнете се на предходното ниво на менюто. Изтрийте неправилната буква, ако трябва да въведете текст в устройството.
	Преминете през настоящото ниво на менюто.
	Върнете се на предходното ниво на менюто.
<b>Stop Exit</b> 	Излезте от менюто.



За да влезете в режим меню:

- 1 Натиснете **Меню (Меню)**.
- 2 Изберете опция.
  - Натиснете **1**, за меню Общи настройки.
  - Натиснете **2** за меню Факс.
  - Натиснете **3** за меню Копиране.
  - ⋮
  - Натиснете **0** за Първоначална настройка.

Можете също така да преминавате през всяко ниво на менюто, като натискате ▲ или ▼ за посоката, която желаете.

- 3 Натиснете **ОК**, когато тази опция се появи на дисплея. Тогава дисплеят ще ви покаже следващото ниво на менюто.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да отидете на следващото меню.
- 5 Натиснете **ОК**. Когато приключите с настройката на опция, дисплеят показва **Прието**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Въвеждане на текст

Натиснете клавиш	един път	два пъти	три пъти	четири пъти	пет пъти	шест пъти	седем пъти
<b>2</b>	A	B	C	Б	Г	Д	2
<b>3</b>	D	E	F	Ж	З	И	3
<b>4</b>	G	H	I	Й	Л	П	4
<b>5</b>	J	K	L	У	Ф	Ц	5
<b>6</b>	M	N	O	Ч	Ш	6	M
<b>7</b>	P	Q	R	S	Щ	Ъ	7
<b>8</b>	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
<b>9</b>	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

### Поставяне на интервали

За да въведете интервал в номер на факс, натиснете ► веднъж между числата. За да въведете интервал в име, натиснете ► два пъти между буквите.

### Коригиране

Ако въведете неправилна буква и желаете да я промените, натиснете ◀, за да придвижите курсора под неправилната буква. След това натиснете **Clear/Back (Изчисти)**. Повторно въвеждане на коригиран знак. Можете също да архивирате и да вмъквате букви.

### Повтаряне на букви

Ако е необходимо да въведете буква, намираща се на един и същи клавиш като предходната, натиснете ►, за да придвижите курсора отясно преди да натиснете отново клавиша.

### Специални знаци и символи

Натиснете \*, # или 0 и натиснете ◀ или ►, за да придвижите курсора под специалния знак или символ. След това натиснете **OK**, за да го изберете.

Натиснете \* за (интервал) ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / €

Натиснете # за : ; < = > ? @ [ ] ^ \_


Натиснете 0 за A E O U A Ç E E

## Общо


<b>Капацитет на паметта</b>	16 MB
<b>ADF (устройство за автоматично подаване на документи)</b>	До 10 страници (само за MFC-260C) Препоръчителни условия на средата за постигане на най-добри резултати: Температура: 20°C-30°C Влажност: 50%-70% Хартия: [80 г/м <sup>2</sup> ] размери A4 или Letter (Стандарт)
<b>Тава за хартия</b>	100 листа [80 г/м <sup>2</sup> ]
<b>Тип на принтера</b>	Мастиленоструен
<b>Метод на печат</b>	Монохромно: Пиезо с 94 × 1 дюзи Цветно: Пиезо с 94 × 3 дюзи
<b>LCD (дисплей от течни кристали)</b>	16 символа × 1 линия
<b>Източник на ел.захранване</b>	AC 220 до 240 V 50/60 Hz
<b>Консумация на електроенергия</b>	(MFC-235C) Режим за пестене на енергия: Средно 5 W Режим на готовност: Средно 7 W При работа: Средно 21 W (MFC-260C) Режим за пестене на енергия: Средно 5 W Режим на готовност: Средно 8 W При работа: Средно 32 W

**Размери**

(MFC-235C)

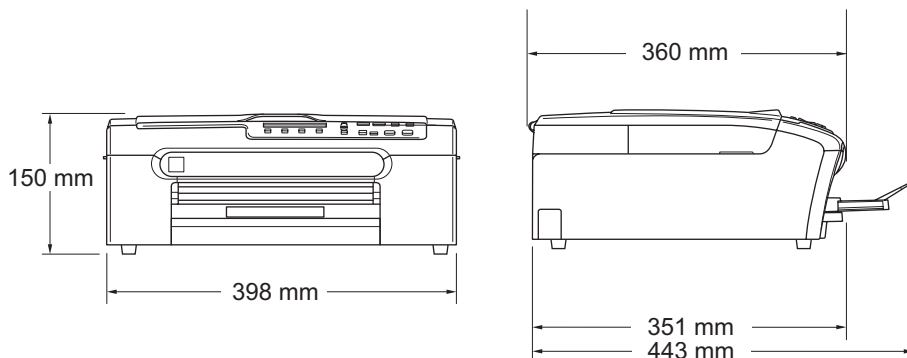

(MFC-260C)

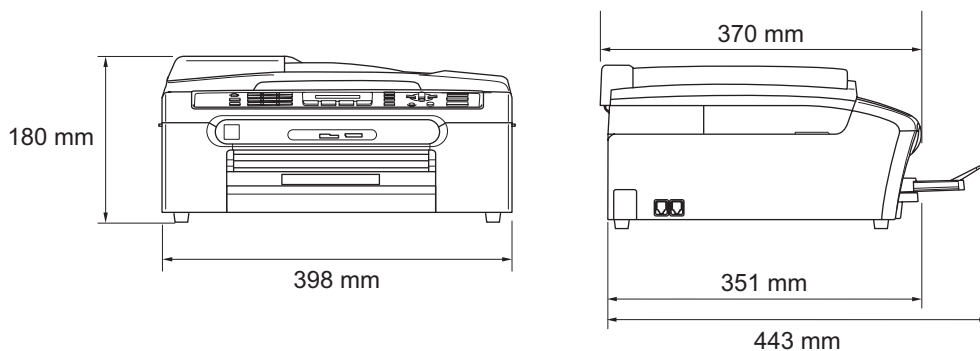

**Тегло**

7,3 кг (MFC-235C)

8,0 кг (MFC-260C)

**Шум**

При работа:

50 dB или по-малко <sup>1</sup>

**Температура**

При работа:

10 до 35°C

Най-добро качество на  
печат:

20 до 33°C

**Влажност**

При работа:

20 до 80% (без кондензация)

Най-добро качество на  
печат:

20 до 80% (без кондензация)

<sup>1</sup> Това зависи от условията на разпечатване.

# Консумативи

## Мастило

Устройството използва отделни Black, Yellow, Cyan и Magenta касети с мастило, които са отделени от печатащата глава.

## Живот на касетата с мастило

### Смяна на мастилените касети

Когато за първи път инсталирате мастилените касети, устройството ще използва допълнително количество мастило за зареждане на подаващите тръбички. Това е еднократен процес, който позволява висококачествен печат. След това, сменените мастилените касети ще разпечатват определения брой страници.

Черно - Около 350 страници при 5% покритие  
жълто, циан и магента - Около 300 страници при 5% покритие

- Горепосочените цифри се отнасят за продължително разпечатване с резолюция 600 x 600 dpi в нормален режим след поставяне на нова касета с мастило.
- Броят разпечатани страници на касета може да се промени в зависимост от това колко често използвате устройството и по колко страници разпечатвате наведнъж.
- Устройството автоматично и периодично почиства главата на принтера, процес, който употребява малко количество мастило.
- Когато устройството посочи, че касетата е празна, в нея може да е останало малко количество мастило. Това е необходимо, за да се предотврати изсушаването и повреждането на главата.

## Консумативи за подмяна

<Черно> LC970BK, <Циан> LC970C, <Магента>LC970M,  
<Жълто> LC970Y

## A

ADF (устройство за автоматично подаване на документи) ..... 5, 12

## L

LCD (дисплей с течни кристали) ..... 65  
 Контраст ..... 10  
 Помощен списък ..... 23

## P

PhotoCapture Center™  
 CompactFlash® ..... 30  
 DPOF печат ..... 33  
 Memory Stick Pro™ ..... 30  
 Memory Stick® ..... 30  
 MultiMediaCard™ ..... 30  
 SecureDigital™ ..... 30  
 xD-Picture Card™ ..... 30

## T

TAD (устройство за отговор на телефонни обаждания), външно .... 15, 18  
 записване на OGM ..... 19  
 режим на получаване ..... 15  
 свързване ..... 18, 19

## A

Автоматично  
 получаване на факс ..... 15  
 Откриване на факс ..... 16

## Б

Бързо набиране  
 Бързо набиране  
 задаване ..... 21  
 използване ..... 20  
 Групово набиране  
 задаване на групи за  
 разпространение ..... 22  
 задаване ..... 21

Разпространяване ..... 13  
 при използване на групи ..... 13  
 Търсене ..... 20

## B

Временни настройки за копиране ..... 27  
 Въвеждане на режим  
 PhotoCapture ..... 3  
 Копиране ..... 26  
 Сканиране ..... 3  
 Факс ..... 12

## Г

Групи за разпространяване ..... 22

## Д

Директен печат  
 от фотоапарат без-PictBridge ..... 35  
 от фотоапарат с PictBridge ..... 34  
 Доклади ..... 23  
 Журнал на факсовете ..... 23  
 Период на журнала ..... 23  
 как да отпечатаме ..... 23  
 Помощен списък ..... 23  
 Потвърждаване на предаването ..... 23  
 Потвърждение за предаване ..... 23  
 Потребителски настройки ..... 23  
 Списък за бързо набиране ..... 23

## З

Задръстване  
 документ ..... 55  
 хартия ..... 56  
 Закъснение на позвъняване,  
 настройка ..... 16

## И

Изводи  
 EXT  
 TAD (устройство за отговор) ..... 18  
 външен телефон ..... 18  
 Инструкции за безопасност ..... 42

## К

Кодове на факсове	
Код за дистанционно активиране	16
Консумативи	70
Копиране	
временни настройки	27
единично	26
задаване на режим на копиране	26
клавиш	27
многобройно	26
чрез използване на ADF	5
чрез стъклото на скенера	6

## М

Мастилени касети	
брояч на мастилени точки	58
смяна	58

## Н

Набиране	
Групи	13
набиране	20
пауза	21

## О

Откриване на факс	16
Отмяна на	
задача, изчакваща повторно	
набиране	14
Отпечатване на	
изображения	32
Отстраняване на неизправности	46
ако имате затруднения при	
PhotoCapture Center™	51
изпращане на факсове	49
копиране	50
печатане	46
печатане на получени факсове	48
получаване на факсове	48
постъпващи повиквания	49
сканиране	50
софтуера	51
телефонната линия или връзки	48

задръстване на документ	55
задръстване с хартия	56
качество на печат	61
съобщения за грешка на дисплея	52

## П

Пакетиране на устройството	63
Повторно набиране/пауза	21
Поддръжка, текуща	58
смяна на мастилени касети	58
Помощ	
Съобщения на дисплея	65
ползване на клавиши за меню	65
Потребителски функции на телефона в	
една телефонна линия	50
Почистване на	
валяка на принтера	60
печатащата глава	61
поемащата ролка за хартия	61
скенер	60
Преглед на контролния панел	3
Програмиране на устройството	65

## Р

Разпечатване	
доклади	23
задръствания на хартия	56
затруднения	46, 48
изображения	32
подобряване на качеството	61
Разпространяване	13
задаване на група за	22
Режим на получаване	15
Външен TAD	15
Ръчно	15
Само факс	15
Факс/Тел	15
Режим Факс/Тел	
Закъснение на позвъняване	16
Ръчно	
набиране	20
получаване	15

## С

Свързване	
външен TAD .....	18
Сила на звука, настройка	
високоговорител .....	10
звънене .....	10
сигнализатор .....	10
Съкло на скенер	
ползване .....	6
почистване .....	60
Съобщение Няма памет .....	54
Съобщения за грешка на дисплея .....	52
Комуникационни. Грешка .....	52
Комуникацията. Невъзможно .....	52
Невъзможно разпечатване .....	53
Невъзможно сканиране .....	53
няма мастило .....	54
Няма памет .....	54
Няма подадена хартия .....	54
Почти празна .....	55

## Т

Текст, въвеждане .....	67
специални знаци .....	67
Телефонна линия	
връзки .....	19
затруднения .....	48
смущения .....	58
Транспортиране на устройството .....	63

## У

Устройство за отговор (TAD) .....	18
свързване .....	19

## Ф

Факс, самостоятелен	
изпращане .....	12
въвеждане на режим Факс .....	12
от ADF(само MFC-260C) .....	12
от стъклото на скенера .....	12
Отмяна от паметта .....	14
Разпространяване .....	13
смущения в телефонната линия ....	58
получаване .....	15
Закъснение на позвъняване,	
настройка .....	16
затруднения .....	46, 48
Режим на получаване, избор .....	15
смущения в телефонната линия ....	58
Ф/Т позвъняване, настройка .....	16

## Х

Хартия	
зареждане .....	6
размер .....	9
размер на документа .....	5, 12
тип .....	9



# brother®

**Посетете ни в Световната Мрежа**  
**<http://www.brother.com>**

Този продукт е одобрен за употреба само в държавата, в която е закупен. Местните представителства на Brother и техните дилъри поддържат само закупени в собствената им страна устройства.

BUL