


MFC-9440CN

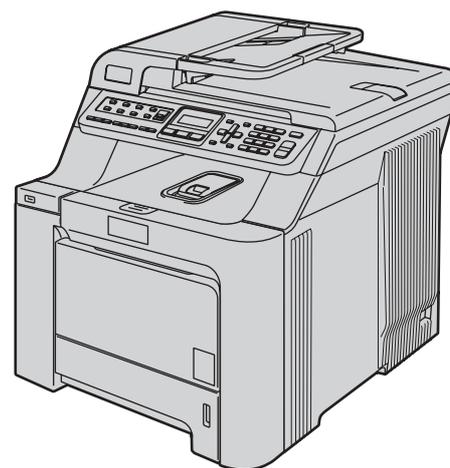

Antes de utilizar o aparelho, configure o hardware e instale o driver. Leia este 'Guia de Configuração Rápida' para obter instruções de configuração e instalação corretas.

Etapa 1

Configurando o aparelho



Etapa 2

Instalando os Drivers e o Software

Configuração Concluída!

Guarde este 'Guia de Configuração Rápida' e o CD-ROM fornecido em local acessível para permitir uma consulta rápida e fácil a qualquer momento.

Símbolos utilizados neste Guia

 Aviso	 Cuidado	 Configuração incorreta
O sinal Advertência indica o que você deve fazer para evitar possíveis ferimentos.	O sinal Cuidado especifica os procedimentos que você deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos à impressora ou a outros objetos.	Os ícones de Configuração incorreta alertam para dispositivos e operações não compatíveis com o aparelho.
 Observação	 Manual do Usuário, Manual do Usuário de Software ou Manual do Usuário de Rede	
O símbolo de observação indica o que você deve fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferece sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.	Indica a referência ao Manual do Usuário, ao Manual do Usuário de Software ou ao Manual do Usuário de Rede que estão no CD-ROM fornecido.	

Procedimentos Iniciais

Conteúdo da embalagem	2
Painel de controle	3

Etapa 1 –Configurando o aparelho

Remova os acessórios de embalagem do aparelho	4
Instalando os cartuchos de toner	5
Coloque papel na bandeja de papéis.....	5
Instale o cabo elétrico e a linha telefônica	6
Configurando a data e hora	7
Configurando a ID do aparelho	8
Selecionando um modo de recepção.....	9
Modo de discagem por tom e pulso	10
Prefixo de discagem.....	10
Configurando o contraste do display.....	11

Etapa 2 –Instalando os Drivers e o Software

Windows®

Para usuários do cabo de interface USB (Para Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	14
Para usuários de interface de rede (Para Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	17
Para o Windows Server® 2003, consulte o Manual do Usuário de Rede no CD-ROM. Configurações de firewall.....	20

Macintosh®

Para os usuários de cabo de interface USB	22
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior	22
Para usuários de interface de rede	24
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior	24

Para Usuários de Rede


Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Windows®).....	27
Instalando o utilitário de configuração BRAdmin Light	27
Configurando endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light.....	27
Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Mac OS® X).....	28
Configurando endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light.....	28
Gerenciamento via Web (navegador da web).....	29
Restabelecendo as configurações de rede ao padrão de fábrica.....	29

Opcionais e consumíveis

Opcionais	30
Consumíveis	30

Conteúdo da embalagem

Os componentes incluídos na embalagem podem ser diferentes de país para país. Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa da impressora para a eventualidade de ter que transportar a impressora.

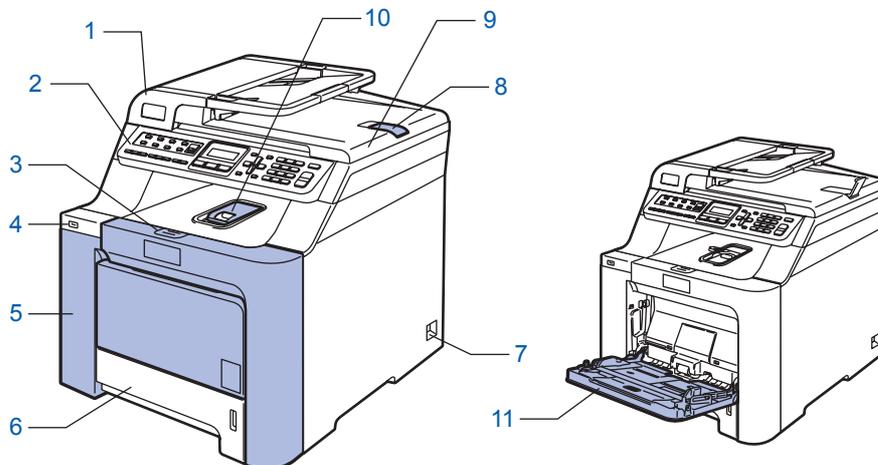

- | | |
|--|--|
| 1 Alimentador automático de documentos (alimentador) | 7 Interruptor |
| 2 Painel de controle | 8 Aba do suporte de saída de documentos do alimentador |
| 3 Botão de desbloqueio da tampa dianteira | 9 Tampa dos documentos |
| 4 Interface direta USB | 10 Bandeja de saída com a face para baixo |
| 5 Tampa dianteira | 11 Bandeja multiuso (bandeja MU) |
| 6 Bandeja de papéis | |

<p>CD-ROMs Para Windows® Para Macintosh®</p>	<p>Guia de Configuração Rápida</p>	<p>Manual do Usuário</p>	<p>Unidade da correia (pré-instalada)</p>
<p>cabo elétrico de corrente alternada</p>	<p>Cabo da linha telefônica</p>	<p>Folha de inserção e saco de plástico para empacotar novamente</p>	<p>Caixa de toner residual (pré-instalada)</p>
<p>Cartuchos de toner (preto, ciano, magenta e amarelo)</p>		<p>Unidade do cilindro (pré-instalada)</p>	

O cabo de interface não é um acessório incluído. Compre o cabo de interface apropriado para a interface que deseja usar (USB ou Rede). NÃO conecte o cabo da interface neste momento. A conexão do cabo de interface é feita durante o processo de instalação do software.

■ **Cabo de interface USB**


Certifique-se de usar um cabo de interface USB 2.0 que não seja maior do que 6 pés (2 metros). Quando usar o cabo USB, certifique-se de que ele esteja conectado à porta USB do computador e não à porta USB de um teclado ou de um hub USB sem fonte de alimentação.

■ **Cabo de rede**

Utilize um cabo de par entrelaçado de Categoria 5 (ou superior) direto para rede Ethernet Rápida 100BASE-TX ou 10BASE-T.

Painel de controle

MFC-9440CN

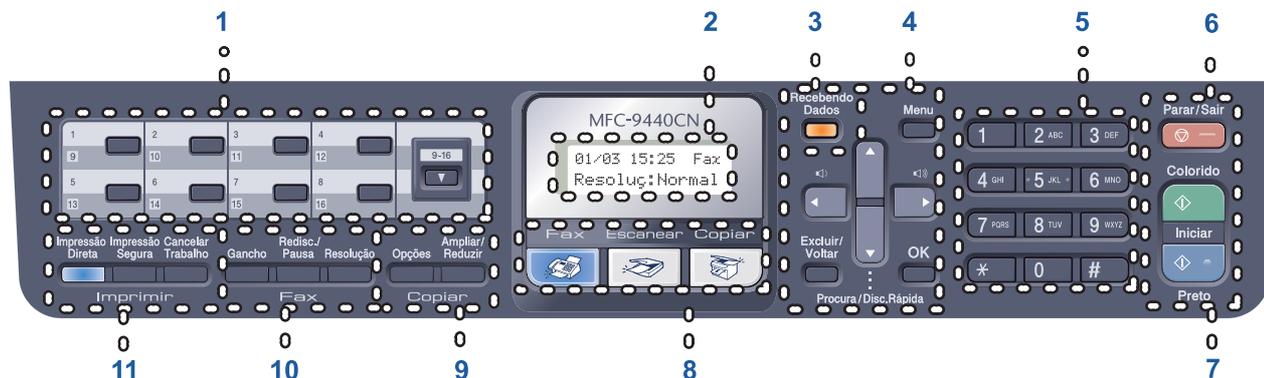


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Teclas da Discagem de Um Toque | 7 Teclas Iniciar |
| 2 LCD (Display de Cristal Líquido) | 8 Teclas de Modo |
| 3 LED de dados | 9 Teclas de Copiar |
| 4 Teclas de Menu | 10 Teclas de fax e de telefone |
| 5 Teclado numérico | 11 Teclas de Imprimir |
| 6 Tecla Parar/Sair | |

 Para verificar detalhes sobre o painel de controle, consulte "Visão geral do painel de controle" no Capítulo 1 do Manual do Usuário.

Observação

Este aparelho pesa 33,0 kg (72,8 lb). Para evitar lesões, são necessárias pelo menos duas pessoas para levantar o aparelho. Tenha cuidado para não deixar que seus dedos sejam comprimidos quando abaixar o aparelho.

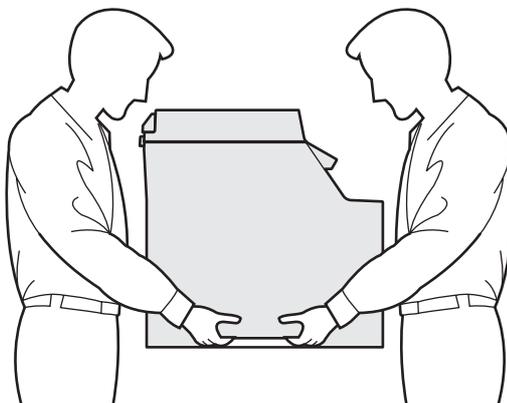


1 Remova os acessórios de embalagem do aparelho

Importante


Preserve todos os acessórios de embalagem e a própria caixa para o caso de ter que transportar o aparelho.

⊘ Configuração incorreta


NÃO ligue ainda o cabo elétrico de corrente alternada.





- 1 Retire a fita de embalagem do exterior do aparelho.
- 2 Pressione o botão de desbloqueio da tampa dianteira e abra a tampa dianteira.

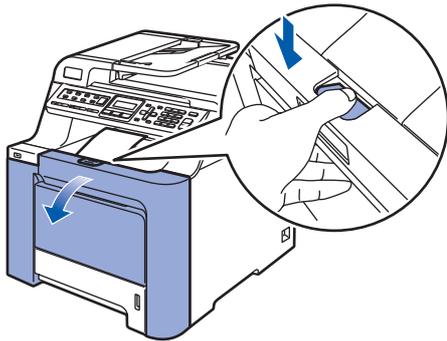


- 3 Remova as quatro peças alaranjadas (acessórios de embalagem) conforme ilustra a figura abaixo.

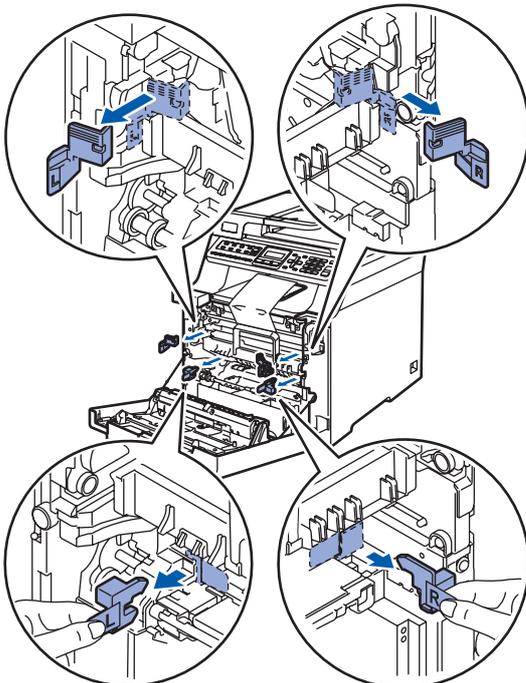

- 4 Segure na alça verde da unidade do cilindro. Levante a unidade do cilindro e, em seguida, puxe-a para fora até que ela pare.

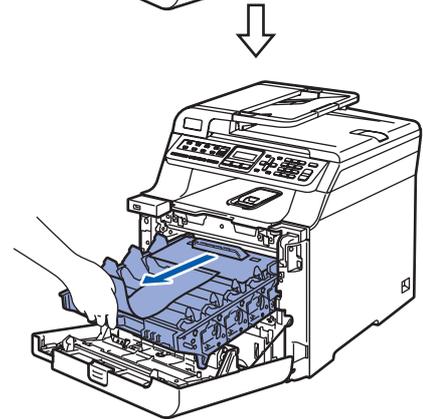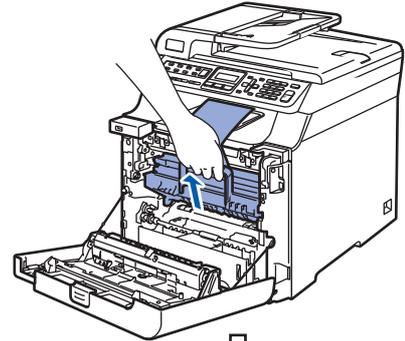


- 5 Remova o acessório de embalagem alaranjado conforme ilustra a figura abaixo.

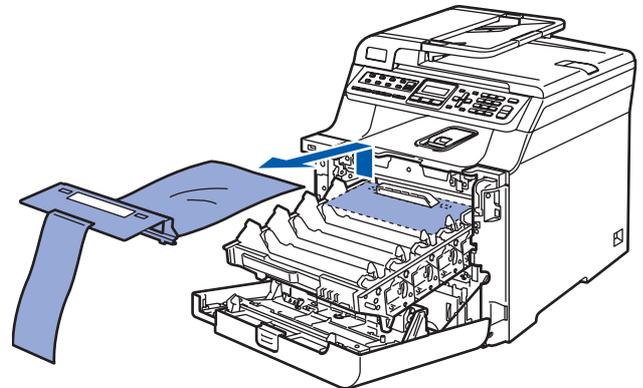


2 Instalando os cartuchos de toner


- 1 Desempacote os cartuchos de toner e agite cada cartucho de um lado para outro 5 ou 6 vezes.

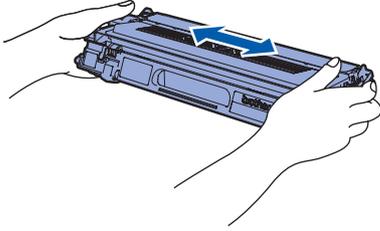

- 2 Puxe para fora a tampa de proteção.

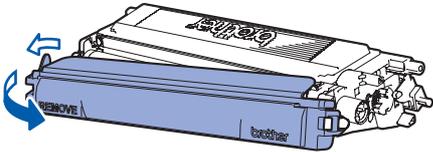


- 3 Segure a alça do cartucho de toner e introduza-o na unidade do cilindro. Certifique-se de que a cor do cartucho de toner corresponda à etiqueta da mesma cor na unidade do cilindro e dobre a alça do cartucho de toner (1) assim que colocar o cartucho no lugar.

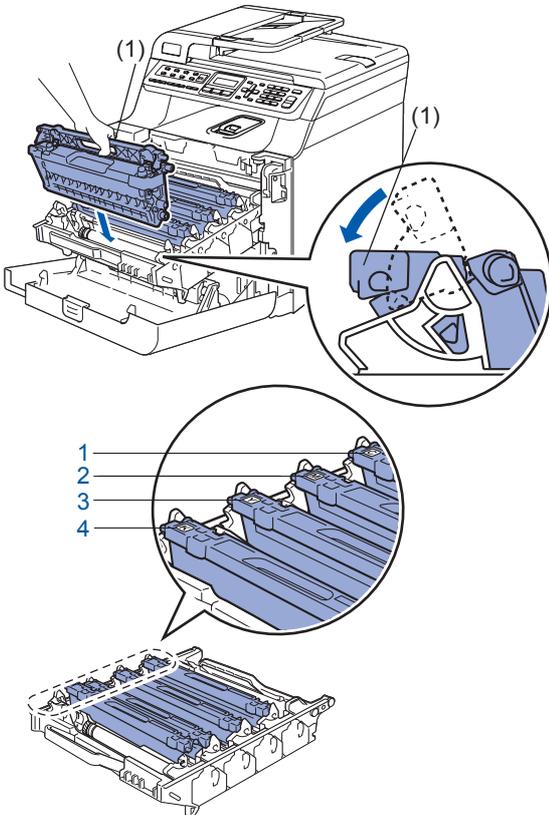


- 1 C — Ciano
- 2 M — Magenta
- 3 Y — Amarelo
- 4 K — Preto

- 4 Repita as etapas de 1 a 3 para os outros cartuchos de toner.

- 5 Coloque novamente a unidade do cilindro na máquina.

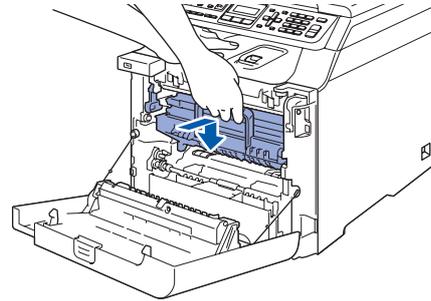


- 6 Feche a tampa dianteira da máquina.

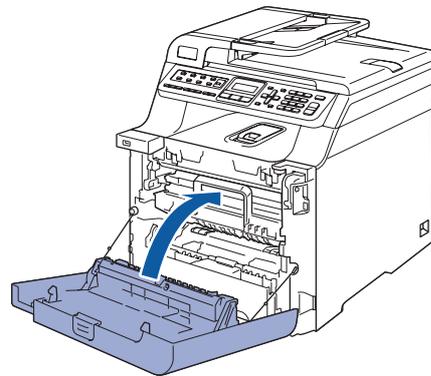


3 Coloque papel na bandeja de papéis


- 1 Puxe a bandeja de papéis totalmente para fora do aparelho.

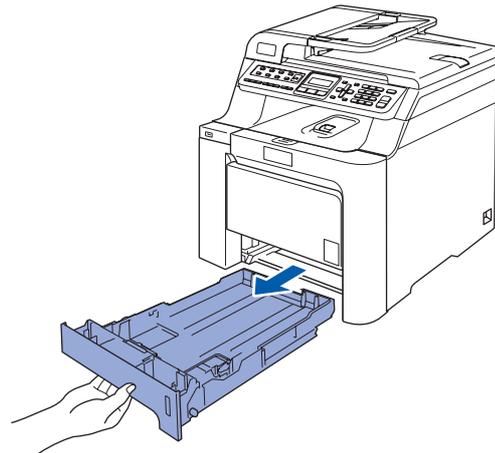


- 2** Enquanto pressiona a alavanca verde (1) de liberação da guia de papéis, deslize as guias para que se ajustem ao tamanho do papel. Certifique-se de que as guias estejam firmes em seus trilhos.

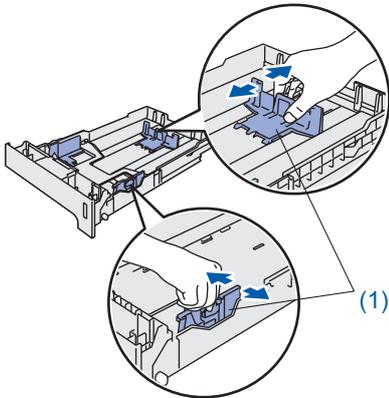


- 3** Ventile a pilha de papel para evitar que o papel fique preso ou não seja inserido corretamente.

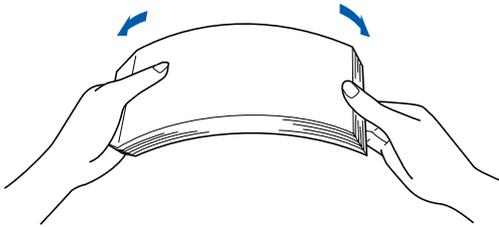

- 4** Coloque papel na bandeja de papéis. Certifique-se de que o papel esteja bem assentado na bandeja e abaixo da marca de máximo de papel.

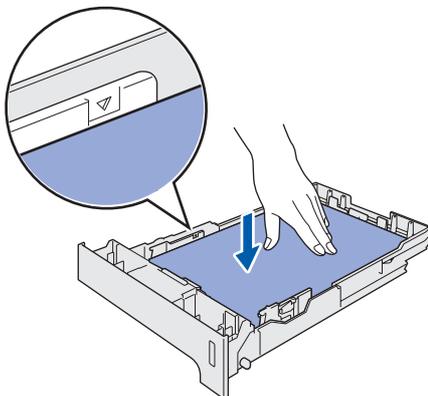


- 5** Volte a colocar a bandeja de papéis firmemente no aparelho.

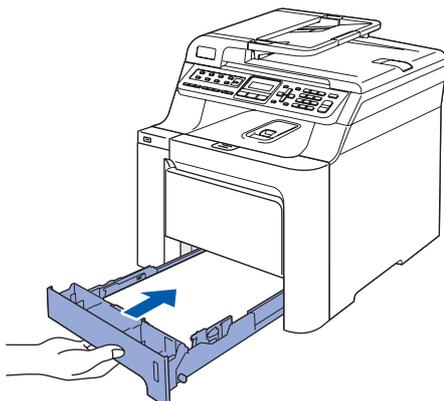


4 Instale o cabo elétrico e a linha telefônica


- 1** Certifique-se de que o interruptor do aparelho está desligado. Retire a etiqueta que cobre a entrada elétrica CA.

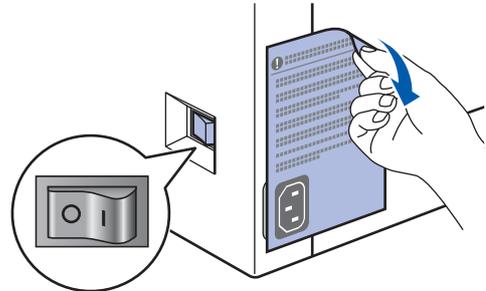


- 2** Ligue o cabo elétrico de corrente alternada ao aparelho.

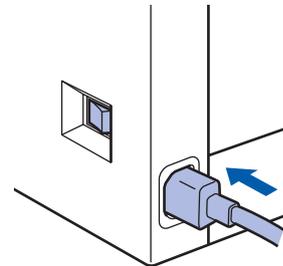

- 3** Ligue o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue o interruptor.

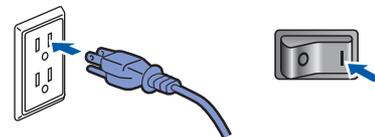

- 4** Conecte uma ponta do cabo da linha telefônica ao conector denominado **LINE** no aparelho e conecte a outra ponta a uma tomada telefônica na parede.

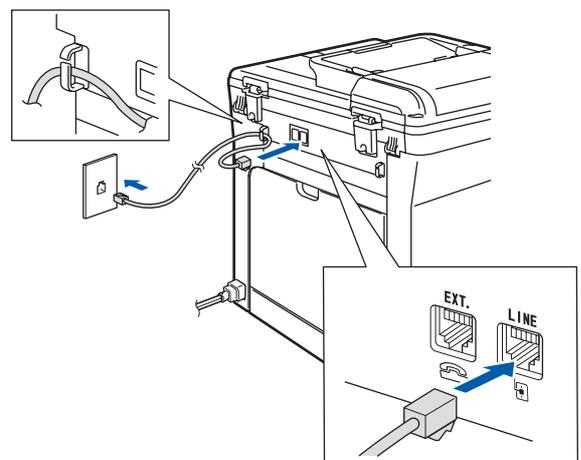

Observação


Certifique-se de que o cabo da linha telefônica está ligado à entrada de linha telefônica marcada como **LINE** e não à entrada de linha telefônica **EXT.**.

! Aviso

- O aparelho deve ser aterrado com o uso de uma tomada de três pinos.
- Como o aparelho é aterrado por meio da tomada elétrica, você pode proteger-se de condições elétricas potencialmente perigosas na rede telefônica, mantendo o cabo elétrico conectado ao aparelho quando o conectar a uma linha telefônica. Da mesma forma, você pode proteger-se quando mudar o aparelho de lugar, desconectando a linha telefônica primeiro e, em seguida, o cabo elétrico.


📝 Observação

Se você estiver compartilhando uma linha telefônica com um telefone externo, conecte-o conforme mostrado abaixo.

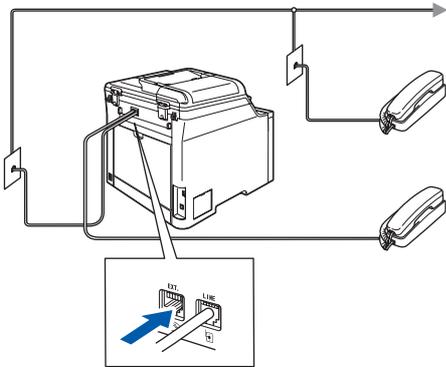

📝 Observação

Se você estiver compartilhando uma linha telefônica com uma secretária eletrônica externa, conecte-a conforme mostrado abaixo.

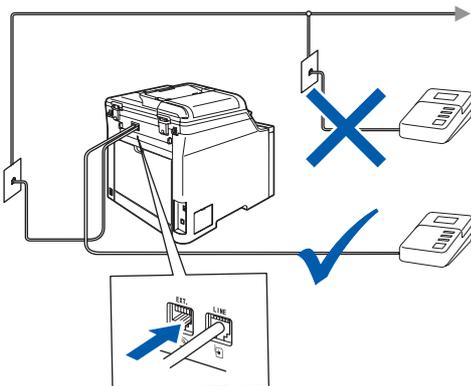

Defina o modo de recepção como *Sec. Elet. Externa*.
Para mais detalhes, consulte "Conectando uma secretária eletrônica externa" no Capítulo 7 do Manual do Usuário.

5 Configurando a data e hora

O aparelho exibe a data e a hora e, se você configurar a ID do aparelho, ela será adicionada a todos os faxes enviados.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **0**.
- 3 Pressione **2**.
- 4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

Data e Hora
Ano: 2007

(Por ex., introduza **0, 7** para 2007.)

- 5 Introduza os dois dígitos do mês no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

Data e Hora
Mês: 03

(Por ex., introduza **0, 3** para Março.)

- 6 Introduza os dois dígitos do dia no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

Data e Hora
Dia: 25

(Por ex., introduza **2, 5**.)

- 7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

Data e Hora
Hora: 15:25

(Por ex., introduza **1, 5, 2, 5** para 3:25.)

- 8 Pressione **Parar/Sair**.

📝 Observação

Se cometer um erro, pressione **Parar/Sair** para começar a partir da etapa 1.

6 Configurando a ID do aparelho

Armazene o seu nome e número de fax para que sejam impressos em todas as páginas de fax que enviar.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **0**.
- 3 Pressione **3**.
- 4 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

```
ID Aparelho
Fax:
```

- 5 Insira o número de telefone (de até 20 dígitos) no teclado numérico e pressione **OK**. (Se os números de telefone e de fax forem iguais, insira o mesmo número novamente.)

```
ID Aparelho
Tel:
```

- 6 Use o teclado numérico para inserir seu nome (até 20 caracteres) e pressione **OK**.

```
ID Aparelho
Nome:
```

Observação

- Consulte a seguinte tabela para inserir seu nome.
- Se precisar inserir um caractere que esteja na mesma tecla do caractere anterior, pressione  para mover o cursor para a direita.
- Se você inseriu uma letra incorretamente e deseja alterá-la, pressione  para mover o cursor para o caractere errado e pressione **Excluir/Voltar**.

Pressione a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes	Cinco vezes
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9



Para mais informações, consulte "Introduzindo texto" no Manual do Usuário.

7 Pressione **Parar/Sair**.

Observação


A Lei de Proteção ao Consumidor de Produtos Telefônicos de 1991 torna ilegal o uso de um computador ou de um dispositivo eletrônico para o envio de mensagens por meio de um aparelho de telefone/fax, a não ser que a mensagem contenha claramente, na margem superior ou inferior de cada página transmitida, ou na primeira página da transmissão, a data e o horário do envio, além de uma identificação da empresa ou do indivíduo que enviou a mensagem e o número de telefone do aparelho que enviou o fax, da empresa ou do indivíduo. Para programar essas informações em seu aparelho, consulte Configurando a data e hora na página 7 e Configurando a ID do aparelho na página 8.

7 Selecionando um modo de recepção

Existem quatro modos de recepção possíveis:

Somente Fax, Fax/Tel, Manual e

Sec. Elet. Externa. Escolha o Modo Recepção que atende melhor às suas necessidades.

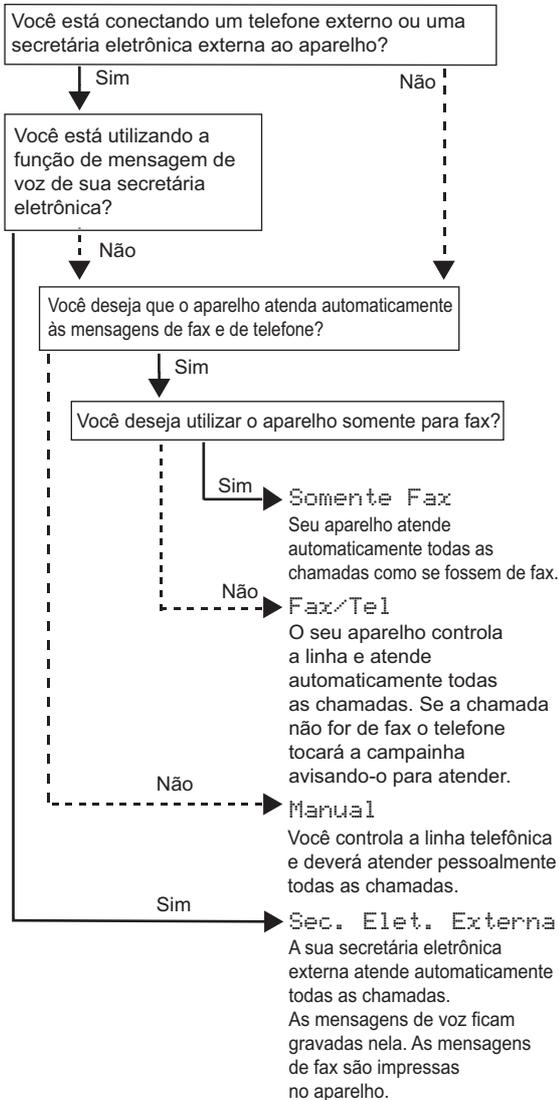

1 Pressione **Menu**.

2 Pressione **0**.

3 Pressione **1**.

4 Pressione  ou  para selecionar o modo.

Pressione **OK**.

5 Pressione **Parar/Sair**.



Para mais informações, consulte "Recebendo um fax" no Capítulo 6 do Manual do Usuário.

8 Modo de discagem por tom e pulso

O aparelho vem configurado para o serviço de discagem por tom. Se você possui um serviço de discagem por pulso (rotativo), precisa alterar o modo de discagem.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **0**.
- 3 Pressione **4**.
- 4 Pressione  ou  para selecionar **Pulso** (ou **Tom**).
Pressione **OK**.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

9 Prefixo de discagem

A configuração do prefixo de discagem fará com que o aparelho disque automaticamente um número predefinido antes de cada número de fax discado pelo aparelho. Por exemplo: se seu sistema telefônico exige a discagem de 9 para realizar uma chamada externa, essa configuração discará 9 automaticamente para todos os faxes enviados.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **0**.
- 3 Pressione **6**.
- 4 Pressione  ou  para escolher **Lig** ou **Desl e**.
pressione **OK**.
Proceda de uma das seguintes formas:
 - Se selecionar **Lig**, vá para a etapa 5.
 - Se selecionar **Desl e**, vá para a etapa 7.
- 5 Pressione **1** ou **2** para selecionar **1.Alterar** ou **2.Sair**.
Proceda de uma das seguintes formas:
 - Se selecionar **1.Alterar**, vá para a etapa 6.
 - Se selecionar **2.Sair**, vá para a etapa 7.



Observação

A configuração predefinida é "9".

- 6 Insira o número de prefixo (até 5 dígitos) no teclado numérico e pressione **OK**.



Observação

- É possível usar os números de 0 a 9, # e !. (Pressione **Gancho** para exibir "!".)
- Não será possível usar ! com outros números ou caracteres.
- Caso o modo de discagem por pulso esteja ativado, # e * não poderão ser utilizados.

- 7 Pressione **Parar/Sair**.

10 Configurando o contraste do display

Você pode mudar o contraste para que o display fique mais claro ou mais escuro.

- 1 Pressione **Menu**.
 - 2 Pressione **1**.
 - 3 Pressione **8**.
 - 4 Pressione  para aumentar o contraste.
- OU—
- Pressione  para diminuir o contraste.
 - Pressione **OK**.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

"MFL-Pro Suite" no CD-ROM fornecido com o aparelho

Windows®



Instalação de MFL-Pro Suite

Você pode instalar os drivers do multifunção e o software MFL-Pro Suite.

Instalar outros controladores ou utilitários

É possível instalar utilitários adicionais do software MFL-Pro Suite.

Documentação

Visualize o Manual do usuário, o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede no formato HTML. Você também pode visualizar os manuais no formato PDF acessando o Brother Solutions Center. (É necessário o acesso à Internet) O Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede incluem instruções sobre funções disponíveis quando o aparelho é conectado a um computador. (por ex., detalhes da impressão, escaneamento e rede)

Registro online

Registre o seu aparelho na Página de Registro de Produto da Brother.

Brother Solutions Center

Acesse o Brother Solutions Center para consultar as perguntas mais frequentes (FAQ), o Manual do Usuário, as atualizações do controlador (driver) e dicas sobre como utilizar o aparelho. (É necessário o acesso à Internet)

Informações sobre peças

Visite o nosso site para obter acessórios originais/genuínos da Brother, em <http://www.brother.com/original/>.

Corrigir MFL-Pro Suite (apenas para usuários via USB)

Se tiver ocorrido um erro durante a instalação do MFL-Pro Suite, utilize esta seleção para reparar automaticamente e voltar a instalar o MFL-Pro Suite.

Observação

O MFL-Pro Suite inclui o driver de impressora, o driver de scanner, o Brother ControlCenter3 e o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR da NUANCE™. O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é um aplicativo de gerenciamento de documentos para escanear e visualizar documentos.

Macintosh®



Start Here OSX

É possível instalar o MFL-Pro Suite que inclui o driver da impressora, o driver do scanner, o Brother ControlCenter2 e o BRAdmin Light para Mac OS® X 10.2.4 ou superior.

Documentation (Documentação)

Visualize o Manual do usuário, o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede no formato HTML. Você também pode visualizar os manuais no formato PDF acessando o Brother Solutions Center. (É necessário o acesso à Internet) O Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede incluem instruções sobre funções disponíveis quando o aparelho é conectado a um computador. (por ex., detalhes da impressão, escaneamento e rede)

Brother Solutions Center

Acesse o Brother Solutions Center para consultar as FAQ, o Manual do Usuário, as atualizações do driver e dicas sobre como utilizar o aparelho. (É necessário o acesso à Internet)

Presto!® PageManager®

Você pode instalar o Presto!® PageManager® para adicionar funcionalidades OCR ao Brother ControlCenter2 e escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos com facilidade.

On-Line Registration (Registro on-line)

Registre o seu aparelho na Página de Registro de Produto da Brother.

Utilities (Utilitários)

Você pode encontrar os seguintes Utilitários nesta pasta.

- Presto!® PageManager® Uninstaller (p/ remover o software)
- BRAdmin Light

Siga nesta página as instruções relativas ao seu sistema operacional e sua interface.

Para obter os drivers e a documentação mais recentes e para encontrar a melhor solução para o seu problema acesse o Brother Solutions Center diretamente pelo CD-ROM / Driver ou pelo endereço <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Para usuários do cabo de interface USB 14



Para usuários de interface de rede 17
Para o Windows Server® 2003, consulte o Capítulo 5 do Manual do Usuário de Rede.

Macintosh®



Para os usuários de cabo de interface USB 22



Para usuários de interface de rede 24

Para usuários do cabo de interface USB (Para Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Importante

Certifique-se de ter concluído as instruções da etapa 1 Configurando o aparelho das páginas 4 a 11.

Observação


- Feche todos os aplicativos em execução antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- O CD-ROM fornecido inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Esse software só pode ser executado no Windows® 2000 (SP4 ou superior), o XP (SP2 ou superior), o XP Professional x64 Edition e o Windows Vista™. Faça a atualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada da rede elétrica e de seu computador, caso já tenha conectado um cabo de interface.

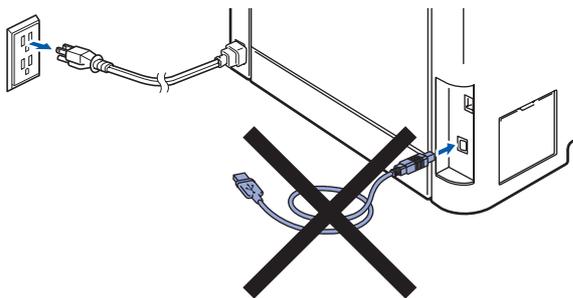

- 2 Ligue o computador. (Faça login com direitos de administrador.)

- 3 Introduza o CD-ROM para Windows® fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

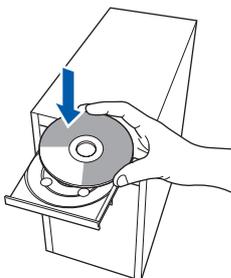


- 4 O menu principal do CD-ROM surge na tela. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.




Observação

- Se essa janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.
- Para o Windows Vista™, quando a tela Controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir**.

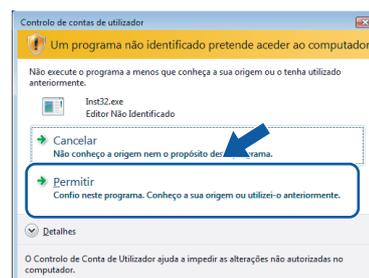

- 5 Depois de ler e aceitar o Contrato de licença do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, clique em **Sim**.

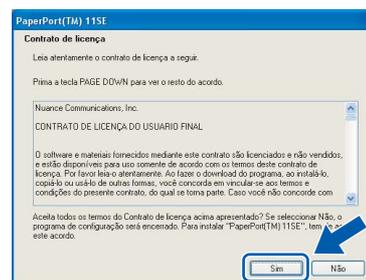

A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

- 6** Quando a janela do Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite for exibida, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.



- 7** Selecione **Conexão Local** e clique em **Seguinte**. A instalação irá continuar.





Observação

- No Windows Vista™, quando essa tela for exibida, clique na caixa de seleção e clique em **Instalar** para completar a instalação corretamente.



- Se quiser instalar o driver PS (Driver de BR-Script da Brother), selecione **Instalação personalizada** e, em seguida, siga as instruções na tela. Quando a tela **Selecionar funções** for exibida, marque **Driver de impressora PS** e continue a seguir as instruções na tela.

- 8** Quando esta tela aparecer, conecte o cabo de interface USB ao PC e, em seguida, conecte-o ao aparelho.

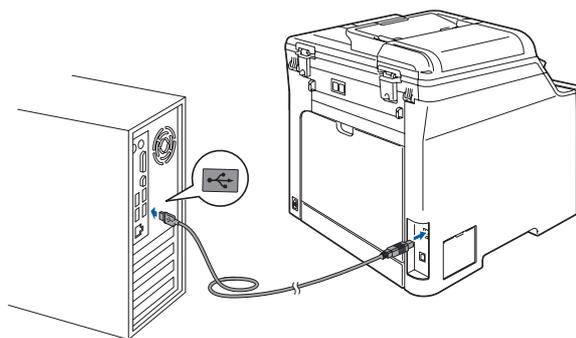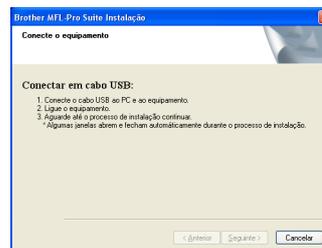

Configuração incorreta

NÃO conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não energizado. A Brother recomenda que você conecte o aparelho diretamente ao computador.

- 9** Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.



A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. **As telas de instalação surgem uma após a outra. Aguarde um pouco.**

Configuração incorreta

Não tente cancelar as telas durante esta instalação.

- 10** Quando a tela Registro online for apresentada, faça a sua seleção e siga as instruções da tela.



- 11** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. (Faça login com direitos de administrador.)



Observação

- **XML Paper Specification Printer Driver**
O XML Paper Specification Printer Driver é o driver mais adequado para impressão a partir de aplicativos que usam documentos XML Paper Specification. Faça o download do driver mais atual acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com>.
- Depois de reiniciar o computador, o **Diagnóstico de instalação** será executado automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o **Diagnóstico de instalação** mostrar uma falha, siga as instruções na tela ou leia a ajuda online e as perguntas e respostas (FAQs) em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX**.



O MFL-Pro Suite (incluindo o driver de impressora e o driver de scanner) foi instalado e a instalação está concluída.

Para usuários de interface de rede (Para Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Importante


Certifique-se de que concluiu todas as instruções da etapa 1 *Configurando o aparelho* nas páginas 4 a 11.

Observação


O CD-ROM fornecido contém o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Esse software só pode ser executado no Windows® 2000 (SP4 ou superior), o XP (SP2 ou superior), o XP Professional x64 Edition e o Windows Vista™. Faça a atualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada da rede elétrica.

2 Conecte o cabo de interface de rede ao aparelho e, em seguida, conecte-o à rede.

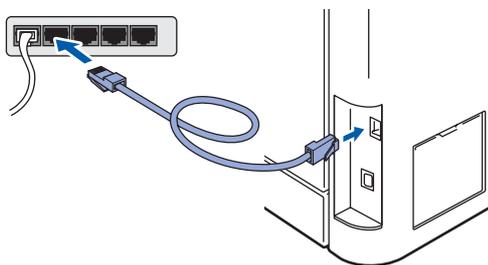

3 Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.

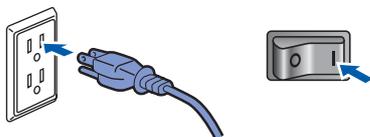


4 Ligue o computador. (Faça login com direitos de administrador.) Feche todos os aplicativos em execução antes de instalar o MFL-Pro Suite.

Observação

Antes da instalação, se estiver usando um software de firewall pessoal, desative-o. Depois da instalação, reinicie o software de firewall pessoal.

5 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

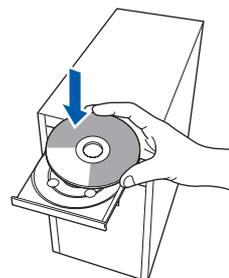


6 O menu principal do CD-ROM surge na tela. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.




Observação

- Se essa janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.
- Para o Windows Vista™, quando a tela Controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir**.

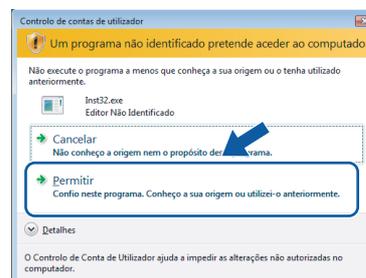

7 Depois de ler e aceitar o Contrato de licença do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, clique em **Sim**.

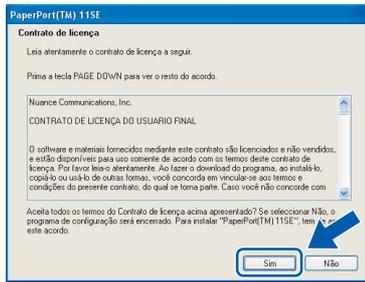

A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

8 Quando surgir a janela do Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.



9 Selecione **Ligação de Rede** e, em seguida, clique em **Seguinte**.



Observação

Se quiser instalar o driver PS (Driver de BR-Script da Brother), selecione **Instalação personalizada** e, em seguida, siga as instruções na tela. Quando a tela **Selecionar funções** aparecer, selecione o **Driver de impressora PS** e, em seguida, continue a seguir as instruções na tela.


10 Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, selecione o aparelho na lista e, em seguida, clique em **Seguinte**. Esta janela não será apresentada se houver apenas um aparelho conectado à rede; nesse caso ele será selecionado automaticamente.



Se o aparelho exibir **APIPA** no campo **Endereço IP**, clique em **Configuração do IP** e digite um **Endereço IP** adequado à rede.

Observação

Se o aparelho ainda não tiver sido configurado para ser usado na rede, a seguinte tela aparecerá.



Clique em **OK**. A janela **Configuração do IP** irá aparecer. Introduza um **Endereço IP** para a máquina, que seja adequado à rede, seguindo as instruções na tela.


11 A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. **As telas de instalação surgem uma após a outra. Aguarde um pouco.**

Configuração incorreta

Não tente cancelar as telas durante esta instalação.

Observação

No Windows Vista™, quando essa tela for exibida, clique na caixa de seleção e clique em **Instalar** para completar a instalação corretamente.

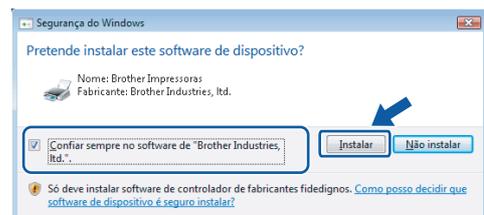

- 12** Quando a tela de Registro online da Brother e da ScanSoft for apresentada, faça as seleções desejadas e siga as instruções na tela.



- 13** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
(Faça login com direitos de administrador.)



OK! O MFL-Pro Suite foi instalado e a instalação está agora concluída.

Observação


- **XML Paper Specification Printer Driver**
O XML Paper Specification Printer Driver é o driver mais adequado para impressão a partir de aplicativos que usam documentos XML Paper Specification. Faça o download do driver mais atual acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com>.
- O MFL-Pro Suite inclui o driver de impressora de rede, o driver do scanner de rede, o Brother ControlCenter3, o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE e fontes True Type®.
O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é um aplicativo de gerenciamento de documentos para visualizar documentos escaneados.
- Depois de reiniciado o computador, o Diagnóstico de Instalação é executado automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o Diagnóstico indicar um erro, siga as instruções na tela ou leia a ajuda online e as perguntas e respostas (FAQ) em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX**.
- Quando você tiver certeza de que pode imprimir após a instalação, reinicie o software de firewall.
- As configurações do firewall no seu PC poderão rejeitar a conexão de rede necessária para a impressão e o escaneamento via rede. Siga as instruções na página seguinte para configurar o firewall do Windows®. Se você estiver usando um software de firewall pessoal, consulte o Manual do Usuário de seu software ou entre em contato com o fabricante do software.

Configurações de firewall

As configurações do firewall em seu PC poderão rejeitar a conexão de rede necessária para o PC-Fax e o escaneamento via rede. Se estiver usando o firewall do Windows®, siga as instruções para o Windows® XP SP2 ou para o Windows Vista™. Se você estiver usando um software de firewall pessoal, consulte o Manual do Usuário desse software ou entre em contato com o fabricante do software.

■ Para usuários do Windows® XP SP2:

- 1 Clique no botão **Iniciar**, **Painel de controle**, **Conexões de rede e de Internet** e **Firewall do Windows**.
Certifique-se de que o Firewall do Windows esteja ativado na guia **Geral**.
- 2 Clique na guia **Avançadas** e no botão **Definições...**

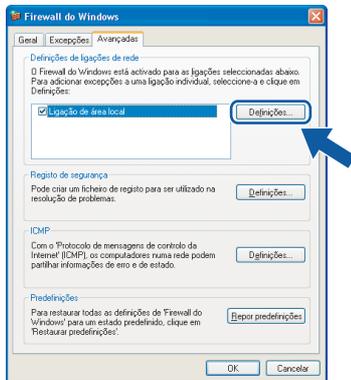

- 3 Clique no botão **Adicionar**.
- 4 Adicione a porta **54925** para o escaneamento em rede, inserindo as informações abaixo:
 1. Em **Descrição do serviço**:
- Insira qualquer descrição; por exemplo "Scanner Brother".
 2. Em **Nome ou endereço IP (por exemplo 192.168.0.12) do computador que hospeda este serviço na rede**:
- Introduza "Localhost".
 3. Em **Número da porta externa para este serviço**:
- Insira "54925".
 4. Em **Número de porta interna para este serviço**:
- Insira "54925".
 5. Certifique-se de que **UDP** está selecionado.
 6. Clique em **OK**.




- 5 Clique no botão **Adicionar**.
- 6 Adicione a porta **54926** para PC-Fax em rede inserindo as informações abaixo:
 1. Em **Descrição do serviço**:
- Insira qualquer descrição, por exemplo "PC-Fax Brother".
 2. Em **Nome ou endereço IP (por exemplo 192.168.0.12) do computador que hospeda este serviço na rede**:
- Insira "Localhost".
 3. Em **Número da porta externa para este serviço**:
- Insira "54926".
 4. Em **Número de porta interna para este serviço**:
- Insira "54926".
 5. Certifique-se de que **UDP** está selecionado.
 6. Clique em **OK**.
- 7 Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, clique no botão **Adicionar**.
- 8 Adicione a porta **137** para o escaneamento via rede, recepção de PC-Fax via rede e impressão via rede inserindo as informações abaixo:
 1. Em **Descrição do serviço**:
- Insira qualquer descrição, por exemplo "Impressão em rede".
 2. Em **Nome ou endereço IP (por exemplo 192.168.0.12) do computador que hospeda este serviço na rede**:
- Insira "Localhost".
 3. Em **Número da porta externa para este serviço**:
- Introduza "137".
 4. Em **Número de porta interna para este serviço**:
- Introduza "137".
 5. Certifique-se de que **UDP** está selecionado.
 6. Clique em **OK**.
- 9 Certifique-se de que as novas configurações foram adicionadas e selecionadas e clique em **OK**.

■ Para usuários do Windows Vista™ :


1 Clique no botão **Iniciar, Painel de controle, Rede e Internet, Firewall do Windows** e clique em **alterar configurações**.

2 Quando a tela **Controle de contas de utilizador** aparecer, faça o seguinte.

■ Para usuários que possuem direitos de administrador: cliquem em **Continuar**.

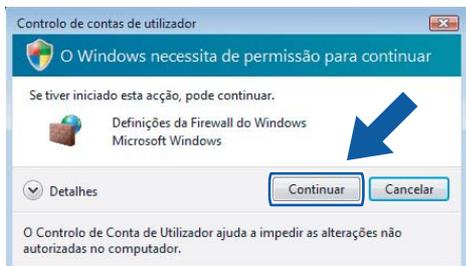


■ Usuários que não possuem direitos de administrador: insiram a senha do administrador e cliquem em **OK**.

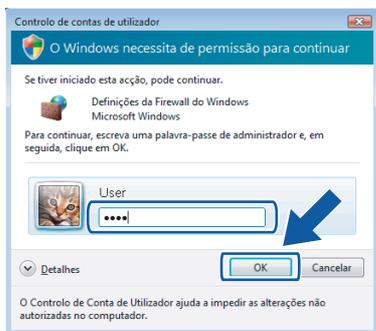

3 Certifique-se de que o Firewall do Windows esteja ativado na guia **Geral**.


4 Clique na guia **Exceções**.

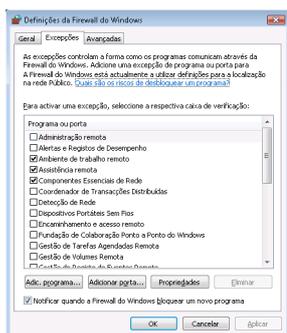

5 Clique no botão **Adicionar porta...**

6 Para adicionar a porta **54925** para escaneamento via rede, introduza as seguintes informações:

1. Em **Nome**: Insira qualquer descrição, por exemplo "Scanner Brother".
2. Em **Número da porta**: Insira "54925".
3. Certifique-se de que **UDP** está selecionado. Em seguida, clique em **OK**.

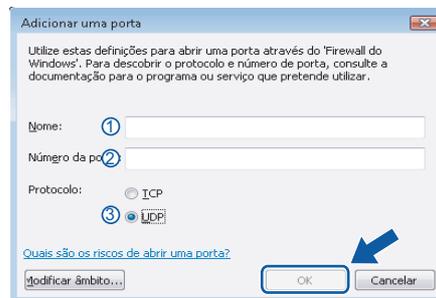


7 Clique no botão **Adicionar porta...**

8 Para adicionar a porta **54926** para PC-Fax em rede, introduza as seguintes informações:

1. Em **Nome**: Insira qualquer descrição, por exemplo "PC-Fax Brother".
2. Em **Número da porta**: Insira "54926".
3. Certifique-se de que **UDP** está selecionado. Em seguida, clique em **OK**.

9 Certifique-se de que a nova configuração foi adicionada e selecionada e, em seguida, clique em **OK**.

10 Se você ainda tiver problemas com a conexão de rede, por exemplo, com a impressão ou o escaneamento via rede, selecione a caixa **Partilha de ficheiros e impressoras** na guia **Exceções** e, em seguida, clique em **OK**.

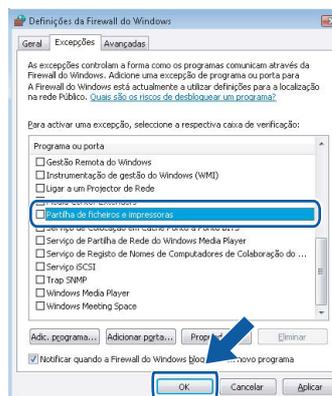

Para os usuários de cabo de interface USB

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior


Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções da etapa 1 *Configurando o aparelho* nas páginas 4 a 11.

Observação

Para usuários do Mac OS® X 10.2.0 ao 10.2.3, atualize para OS® X 10.2.4 ou superior. (Para obter as informações mais recentes para Mac OS® X, visite <http://solutions.brother.com>)

- 1 Conecte o cabo de interface ao computador, depois, ao aparelho.

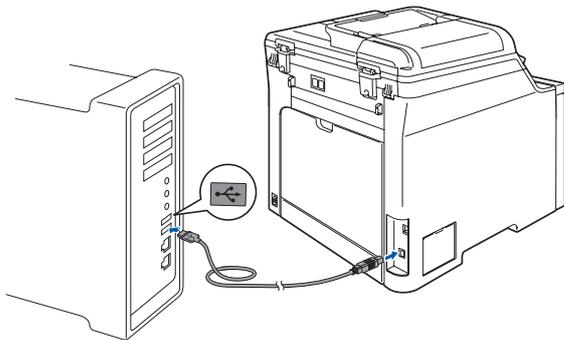


Configuração incorreta

NÃO conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não energizado. A Brother recomenda que você conecte o aparelho diretamente ao computador.

Observação

Certifique-se de que o aparelho está ligado, conectando o cabo elétrico.

- 2 Ligue o computador Macintosh®.
- 3 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs.

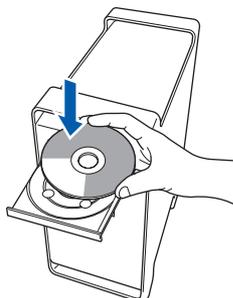

- 4 Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Siga as instruções da tela.



Aguarde; serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

Observação

Consulte o *Manual do Usuário de Software* no CD-ROM para instalar o driver PS.

- 5 O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá a seguinte tela.




- 6 Quando essa tela for exibida, clique em **OK**.




- OK!** Para usuários de Mac OS® X 10.3.x ou superior:
O MFL-Pro Suite, o driver de impressora da Brother, o driver do scanner Brother e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação foi concluída. Avance para a etapa 11.


7 Para usuários de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Add (Adicionar)**.

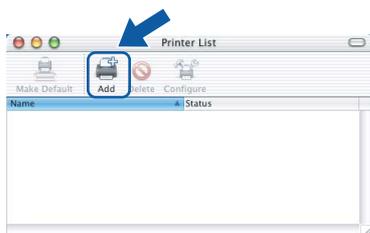


8 Selecione **USB**.

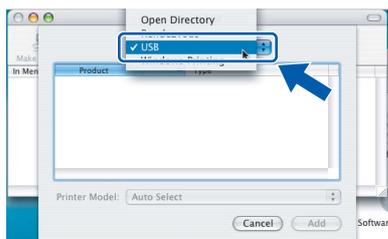

9 Selecione o nome do modelo e, em seguida, clique em **Add (Adicionar)**.

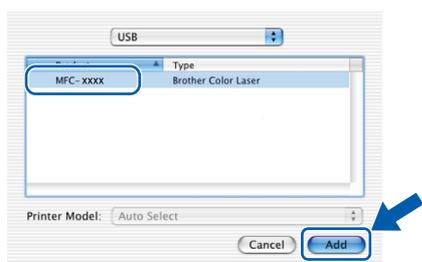

10 Clique em **Print Center (Centro de Impressão)** e, em seguida, em **Quit Print Center (Sair do centro de impressão)**.

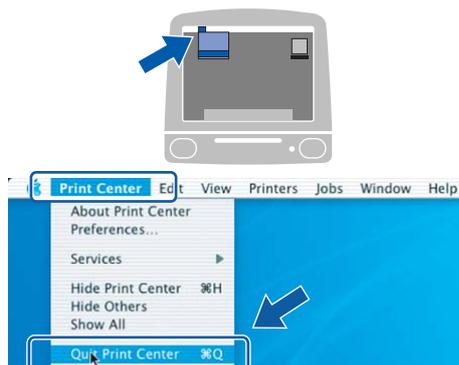

OK! O MFL-Pro Suite, o driver de impressora da Brother, o driver do scanner Brother e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação foi concluída.

11 Para instalar o Presto!®PageManager®, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções na tela.



Observação

Quando o Presto!®PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!® PageManager®, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.

OK! O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.


Para usuários de interface de rede

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior

Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções da etapa 1 *Configurando o aparelho* nas páginas 4 a 11.


- 1 Conecte o cabo de interface de rede ao aparelho e, em seguida, conecte-o à rede.

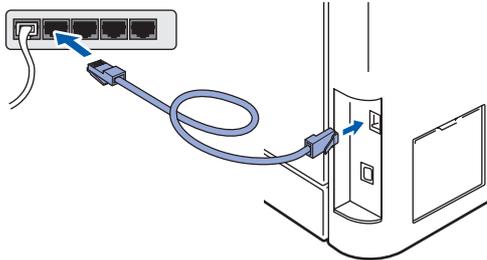

Observação

Certifique-se de que o aparelho está ligado, conectando o cabo elétrico.

- 2 Ligue o computador Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM.

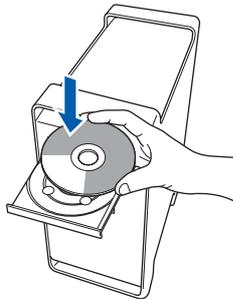

- 4 Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Siga as instruções da tela.




Aguarde; serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

Observação


Consulte o Manual do Usuário de Rede no CD-ROM para instalar o driver PS.

- 5** O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá a seguinte tela.

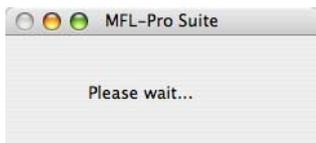

Observação


- Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, selecione o aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**. Esta janela não será apresentada se houver apenas um aparelho conectado à rede; nesse caso ele será selecionado automaticamente. Vá para a etapa **6**.

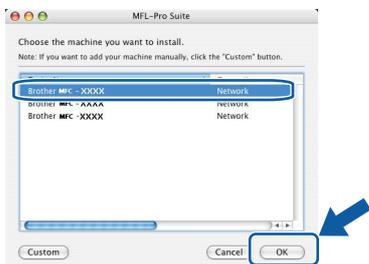

- Se essa tela for exibida, clique em **OK**.



Insira um nome para o Macintosh® em **Display Name (Nome de exibição)** com até 15 caracteres e clique em **OK**. Vá para a etapa **6**.

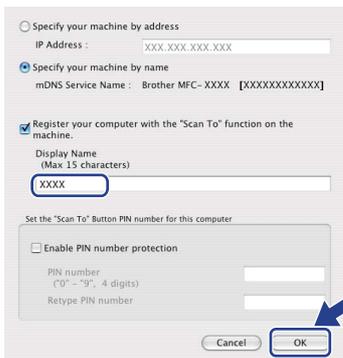


- Se você deseja utilizar a tecla **Escanear** para operar o escaneamento via rede, será necessário marcar a caixa **Register your computer with the "Scan To" function on the machine (Registre o seu Computador na função de "Escanear para" da máquina)**.
- O nome digitado irá aparecer no display do aparelho quando você pressionar a tecla **Escanear** e selecionar uma opção de escaneamento. (Para mais informações, consulte **Escaneamento em Rede** no Manual do Usuário de Software no CD-ROM).

- 6** Quando essa tela for exibida, clique em **OK**.




- OK!** Para usuários de Mac OS® X 10.3.x ou superior:
O MFL-Pro Suite, o driver de impressora da Brother, o driver do scanner Brother e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação foi concluída. Avance para a etapa **11**.


- 7** Para usuários de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Add (Adicionar)**.

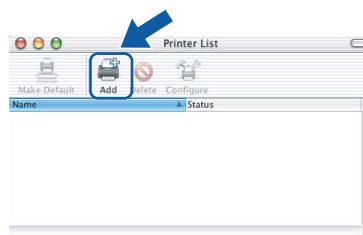


- 8** Para usuários de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Faça a seleção mostrada abaixo.

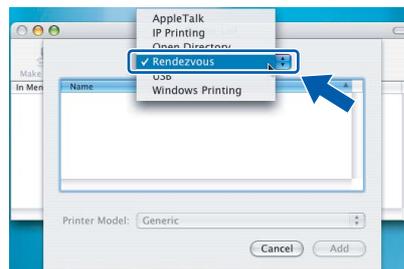

- 9** Selecione o nome do modelo e, em seguida, clique em **Add (Adicionar)**.

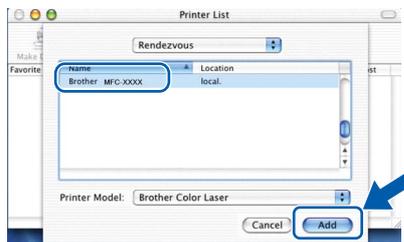

- 10** Clique em **Print Center (Centro de Impressão)** e, em seguida, em **Quit Print Center (Sair do centro de impressão)**.

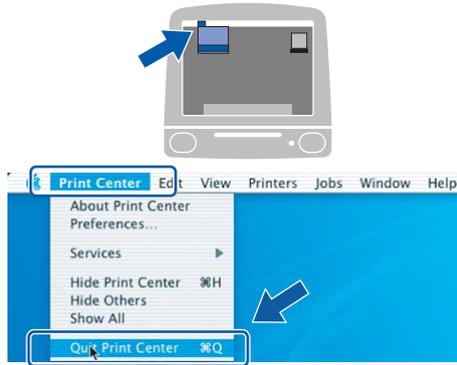

- OK!** O **MFL-Pro Suite**, o driver de impressora da **Brother**, o driver do scanner **Brother** e o **Brother ControlCenter2** foram instalados e a instalação foi concluída.

- 11** Para instalar o **Presto!® PageManager®**, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções na tela.



Observação

*Quando o **Presto!® PageManager®** é instalado, a funcionalidade **OCR** é adicionada ao **Brother ControlCenter2**. Com o **Presto!® PageManager®**, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.*

- OK!** O **Presto!® PageManager®** foi instalado e a instalação está agora concluída.

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Windows®)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Ele também pode procurar produtos Brother na sua rede, visualizar o status e efetuar as configurações básicas de rede, tal como o endereço IP.

Para mais informações sobre o BRAdmin Light, acesse <http://solutions.brother.com>.

Observação

Se você precisa de um gerenciamento de impressora mais avançado, utilize a versão do utilitário Brother BRAdmin Professional que está disponível para download em <http://solutions.brother.com>.

Instalando o utilitário de configuração BRAdmin Light

Observação

A senha predefinida do servidor de impressora é 'access'. Você pode utilizar o BRAdmin Light para mudar a senha.

- 1 Clique em **Instalar outros controladores ou utilitários** no menu da tela.



- 2 Clique em **BRAdmin Light** e siga as instruções da tela.




Configurando endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light


Observação

Se você tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não precisará executar o procedimento seguinte. O servidor de impressora obterá automaticamente o próprio endereço de IP.

- 1 Inicie o BRAdmin Light. O BRAdmin procurará novos dispositivos automaticamente.



- 2 Clique duas vezes no dispositivo que não está configurado.

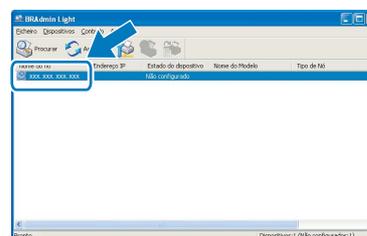

- 3 Selecione **STATIC** para o **Método de arranque**. Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway** e, em seguida, clique em **OK**.



- 4 A informação do endereço será salva no aparelho.

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Mac OS® X)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Ele também pode procurar produtos Brother na sua rede, visualizar o status e efetuar as configurações básicas de rede, tal como o endereço IP, em um computador com Mac OS® X 10.2.4 ou superior.


O software BRAdmin Light será instalado automaticamente quando você instalar o driver da impressora. Se você já instalou o driver da impressora, não precisa instalá-lo novamente. Para mais informações sobre o BRAdmin Light, acesse <http://solutions.brother.com>.

Configurando endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light


Observação

- Se você tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não precisará executar o procedimento seguinte. O servidor de impressora obterá automaticamente o próprio endereço de IP.
- Certifique-se de que está instalada a versão 1.4.1_07 ou superior do software de cliente Java™ no computador.
- A senha predefinida do servidor de impressora é 'access'. Você pode utilizar o BRAdmin Light para mudar a senha.

- 1 Clique duas vezes no ícone **Macintosh HD** na área de trabalho.

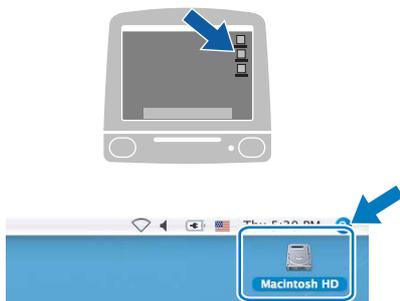


- 2 Selecione **Library, Printers, Brother** e, em seguida, **Utilities**.

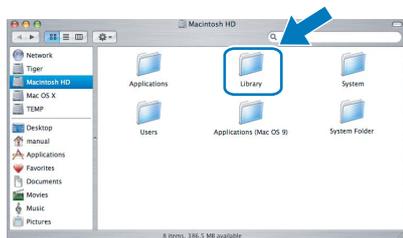


- 3 Clique duas vezes em **BRAdmin Light.jar** e execute o software. O BRAdmin Light irá procurar novos dispositivos automaticamente.



- 4 Clique duas vezes no dispositivo que não está configurado.

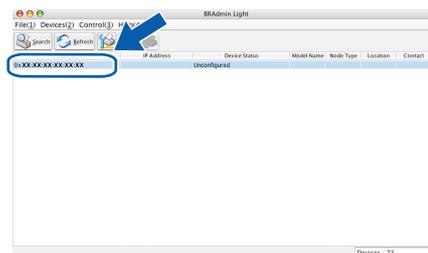

- 5 Selecione **STATIC (STATIC)** para o **Boot Method (Método de arranque)**. Introduza o **IP Address (Endereço IP)**, **Subnet Mask (Máscara de sub-rede)** e **Gateway (Gateway)** e, em seguida, clique em **OK**.

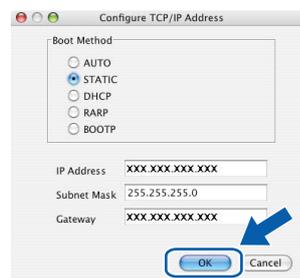

- 6 A informação do endereço será salva no aparelho.


Gerenciamento via Web (navegador da web)

O servidor de impressora da Brother está equipado com um servidor web que lhe permite monitorar o status ou mudar algumas das definições de configuração utilizando HTTP (Protocolo de transferência de hipertexto).

Observação

- O nome de usuário é **'admin'** e a senha predefinida é **'access'**. Você pode utilizar o navegador da web para mudar a senha.
- Recomendamos o Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (ou superior) ou o Firefox[®] 1.0 (ou superior) para Windows[®] ou Safari[™] 1.0 para Macintosh[®]. Certifique-se também de que o JavaScript e os cookies sejam permitidos seja qual for o navegador utilizado. Recomendamos que você faça a atualização para Safari[™] 1.2 ou superior para permitir o JavaScript. Para utilizar o navegador da web, você navegador precisa saber qual é o endereço IP do servidor de impressora.

- 1 Abra o navegador.
- 2 Digite http://endereço_ip_da impressora / no navegador (Onde "endereço_ip_da impressora" é o endereço IP da impressora ou o nome do servidor de impressora).
 - Por exemplo: http://192.168.1.2/

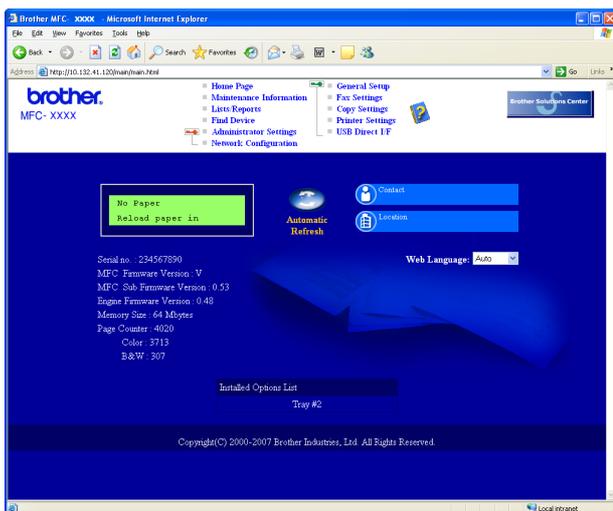

Consulte o Capítulo 2 do Manual do Usuário de Rede.



Restabelecendo as configurações de rede ao padrão de fábrica

Para restabelecer todas as configurações de rede do servidor interno de impressora/scanner ao padrão de fábrica, siga estas etapas.

- 1 Certifique-se de que o aparelho não está em uso e desconecte todos os cabos do aparelho (exceto o cabo elétrico).
- 2 Pressione **Menu, 7, 0**.
- 3 Pressione **1** para selecionar **Reset**.
- 4 Pressione **1** para selecionar **Sim**.
- 5 O aparelho irá reiniciar. Conecte novamente os cabos assim que a operação estiver concluída.





Opcionais

Os seguintes acessórios opcionais estão disponíveis para o aparelho. Você pode expandir as capacidades do aparelho acrescentando esses itens.

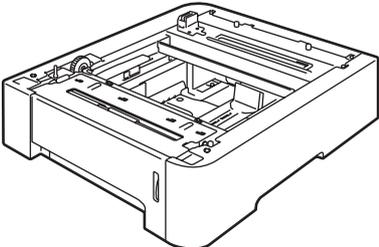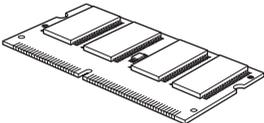Unidade da bandeja de baixo	Memória DIMM
<p data-bbox="448 405 560 427" style="text-align: center;">LT-100CL</p>  <p data-bbox="181 719 823 831">A bandeja de baixo tem capacidade para até 500 folhas de papel. Quando a bandeja de baixo é instalada no aparelho a capacidade total de entrada de papéis aumenta para 800 folhas.</p>	 <p data-bbox="847 719 1477 797">Você pode expandir a memória instalando um módulo de memória (SO-DIMM de 144 pinos). (Consulte o Manual do Usuário para mais detalhes.)</p>

Consumíveis

Quando for necessário substituir os itens consumíveis, surgirá uma mensagem de erro no display. Para mais informações sobre os consumíveis do aparelho, visite a página <http://solutions.brother.com> ou entre em contato com seu distribuidor local da Brother.

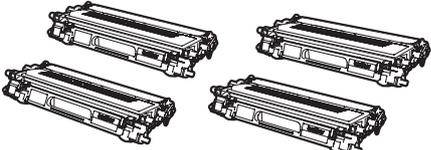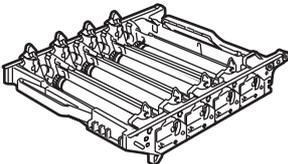Cartucho de toner	Unidade do cilindro
<p data-bbox="181 1102 936 1158"><Toner padrão> TN-110C/TN-110M/TN-110Y/TN-110BK <Toner de alto rendimento> TN-115C/TN-115M/TN-115Y/TN-115BK</p>	<p data-bbox="1161 1102 1278 1124" style="text-align: center;">DR-110CL</p>
	
<p data-bbox="379 1352 735 1375" style="text-align: center;">Unidade da correia (BU-100CL)</p>	<p data-bbox="1018 1352 1426 1375" style="text-align: center;">Caixa de toner residual (WT-100CL)</p>
	

Marcas registradas

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registrada da Brother International Corporation.

Microsoft, Windows e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Windows Vista é marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Macintosh e True Type são marcas registradas da Apple, Inc.

Postscript e Postscript 3 são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated.

Nuance, o logotipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Presto! PageManager é uma marca registrada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas proprietários.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados neste manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer alterações nas especificações e materiais aqui contidos e não será responsável por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, dentre outros, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Este produto foi projetado para utilização em Ambiente Profissional.

brother®

BRA