


MFC-9840CDW

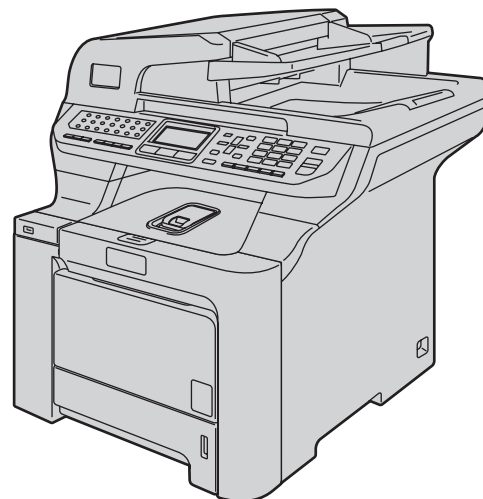

Prima di poter utilizzare l'apparecchio è necessario impostare l'hardware e installare il driver. Leggere questa Guida di installazione rapida per l'impostazione corretta e le istruzioni sull'installazione.

Punto 1

Installazione della macchina



Punto 2






Installazione driver e software

La procedura di installazione è terminata!

Tenere questa Guida di installazione rapida e il CD-ROM in dotazione a portata di mano per poterli consultare rapidamente e con facilità in qualunque momento.



Simboli utilizzati in questa guida

 Avvertenza	 Attenzione	 Installazione errata
Le avvertenze indicano precauzioni da osservare per evitare possibili infortuni.	Procedure specifiche da seguire per evitare possibili danni alla stampante o ad altri oggetti.	Il simbolo di impostazione errata segnala dispositivi o operazioni non compatibili con l'apparecchio.
 Nota	 Guida dell'utente, Guida software dell'utente o Guida dell'utente in rete	
Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sul funzionamento dell'operazione corrente con altre funzionalità dell'apparecchio.	Indica un riferimento alla Guida dell'utente, alla Guida software dell'utente o alla Guida dell'utente in rete sul CD-ROM in dotazione.	

Preparazione dell'apparecchio

Componenti inclusi nella confezione	2
Pannello dei comandi	3

Punto 1 – Installazione della macchina

Rimuovere i materiali di imballaggio dall'apparecchio	4
Installare le cartucce toner	5
Caricare la carta nel vassoio	6
Rilasciare la leva di bloccaggio	6
Collegamento linea telefonica e alimentazione	7
Impostazione data e ora	8
Impostazione dell'Identificativo	9
Modalità di composizione numero a toni e a impulsi	10
Selezione di una modalità di ricezione	10
Impostazione del tipo di linea telefonica	11
PABX (PBX) e TRASFERIMENTO	11
Impostazione del Contrasto a display	11

Punto 2 – Installazione driver e software

Windows®

Per utenti con cavo di interfaccia USB	14
Per utenti con cavo di interfaccia di rete cablata	17
Impostazioni firewall	20
Per utenti con cavo di interfaccia di rete wireless in modalità infrastruttura	22
Uso del software SecureEasySetup™ per configurare l'apparecchio su una rete wireless	24
Uso dell'Installazione guidata dal menu LAN del pannello dei comandi per la configurazione della rete wireless	25
Per Windows Server® 2003, vedere la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.	
Impostazioni firewall	30

Macintosh®

Per utenti con cavo di interfaccia USB	32
Per utenti con cavo di interfaccia di rete cablata	34
Per utenti con interfaccia di rete wireless in modalità infrastruttura	37
Uso del software SecureEasySetup™ per configurare l'apparecchio su una rete wireless	39
Uso dell'Installazione guidata dal menu LAN del pannello dei comandi per la configurazione della rete wireless	40

Per utenti di rete


Utilità BRAdmin Light (Per utenti Windows®)	45
Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Light	45
Impostazione Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Light	45
Utilità BRAdmin Light (Per utenti Mac OS® X)	46
Impostazione Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Light	46
Gestione basata sul web (browser web)	47
Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita di fabbrica	47
Digitazione testo	48

Opzioni e materiali di consumo

Opzioni	49
Materiali di consumo	49




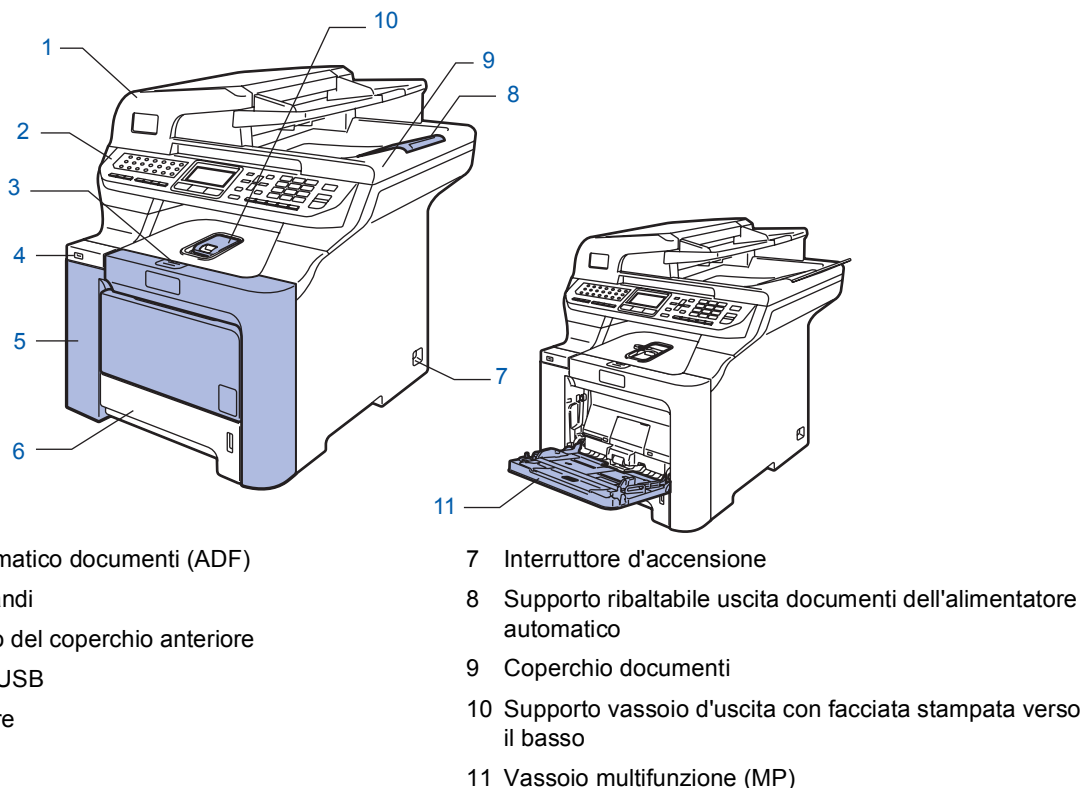






Componenti inclusi nella confezione

I componenti inclusi nella confezione possono variare a seconda del paese.
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso si debba spedire la stampante.



- 1 Alimentatore automatico documenti (ADF)
- 2 Pannello dei comandi
- 3 Pulsante di rilascio del coperchio anteriore
- 4 Interfaccia diretta USB
- 5 Coperchio anteriore
- 6 Vassoio carta

- 7 Interruttore d'accensione
- 8 Supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico
- 9 Coperchio documenti
- 10 Supporto vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso
- 11 Vassoio multifunzione (MP)

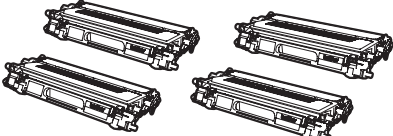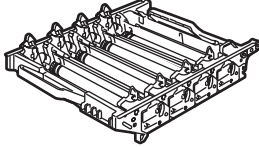 <p>CD-ROM Per Windows® Per Macintosh®</p>	 <p>Guida di installazione rapida</p>	 <p>Guida dell'utente</p>	 <p>Gruppo cinghia (pre-installato)</p>
 <p>Cavo di alimentazione CA</p>	 <p>Cavo linea telefonica</p>	 <p>Foglietto illustrativo e involucro di plastica per il reimballaggio</p>	 <p>Vaschetta di recupero toner (pre-installata)</p>
 <p>Cartucce toner (Nero, Ciano, Magenta e Giallo)</p>		 <p>Gruppo tamburo (pre-installato)</p>	

Il cavo di interfaccia non è fornito in dotazione. Acquistare il cavo di interfaccia appropriato in base all'interfaccia che si intende utilizzare (USB o Network). Per il momento, NON collegare il cavo di interfaccia. Il collegamento del cavo interfaccia viene eseguito durante l'installazione del software.

■ **Cavo di interfaccia USB**


Avere cura di utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 della lunghezza massima di 2 metri. Se si utilizza un cavo USB, accertarsi di collegarlo a una porta USB del computer e non a una porta USB della tastiera o di un hub USB non alimentato.

■ **Cavo di rete**


Utilizzare un cavo doppino dritto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Pannello dei comandi

MFC-9840CDW

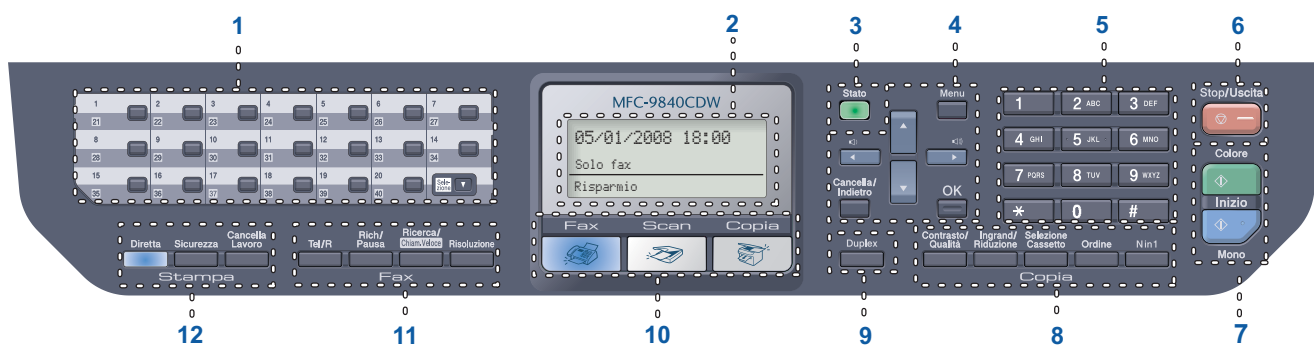


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Tasti di chiamata veloce | 7 Tasti Avvio |
| 2 LCD (Display a cristalli liquidi) | 8 Tasti Copia |
| 3 LED dello stato | 9 Tasto Duplex |
| 4 Tasti Menu | 10 Tasti Modalità |
| 5 Tastiera | 11 Tasti funzionamento fax e telefono |
| 6 Tasto Stop/Uscita | 12 Tasti Stampa |

 Per i dettagli sul Pannello dei comandi, consultare Descrizione Pannello dei comandi al Capitolo 1 della Guida dell'utente.

Nota

Questo apparecchio è pesante, pesa infatti 38 kg (83,6 lb) circa. Per evitare lesioni, sono necessarie almeno due persone per sollevare l'apparecchio. Attenzione a non schiacciarsi le dita quando si appoggia l'apparecchio.

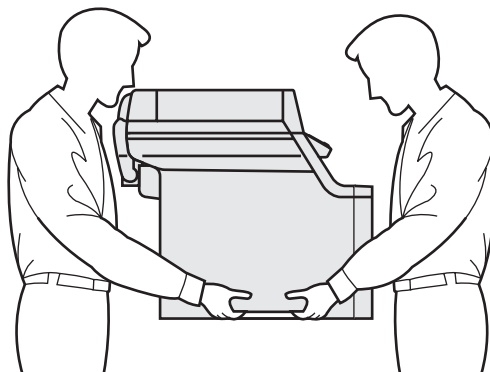


1 Rimuovere i materiali di imballaggio dall'apparecchio

Importante

Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso si debba spedire l'apparecchio.


⊘ Installazione errata

NON collegare ancora il cavo di alimentazione CA.




1 Rimuovere il nastro di imballaggio dall'esterno dell'apparecchio.



2 Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore, quindi aprire il coperchio.

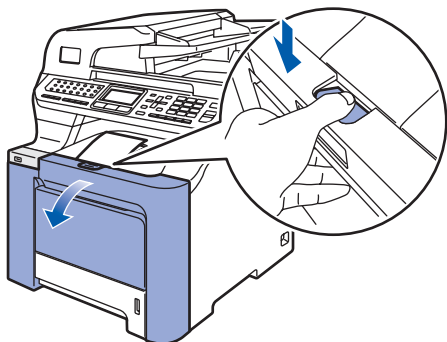


3 Rimuovere i quattro componenti di materiale da imballaggio arancione come indicato nell'illustrazione qui di seguito.

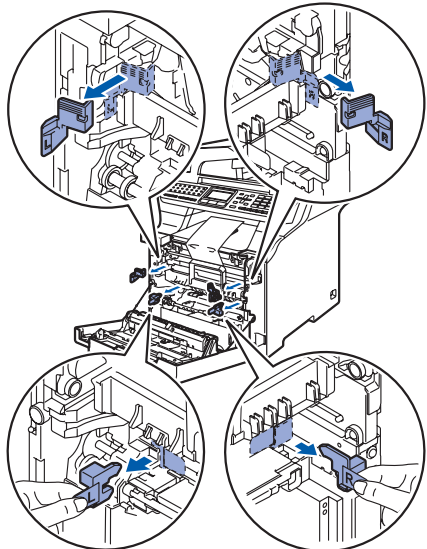

4 Afferrare la maniglia verde del gruppo tamburo. Sollevare il gruppo tamburo verso l'alto, quindi tirarlo fuori fino a quando non si arresta.

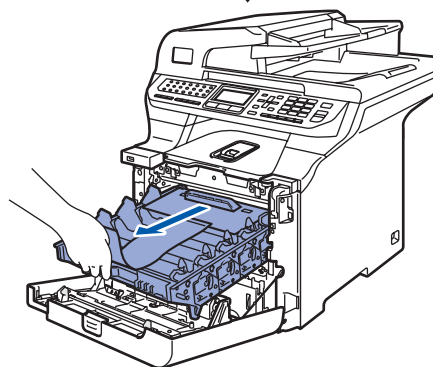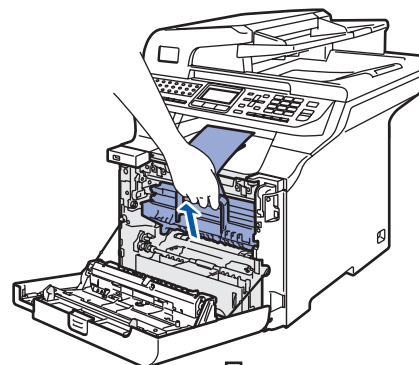


5 Rimuovere il materiale da imballaggio arancione come indicato nell'illustrazione qui di seguito.

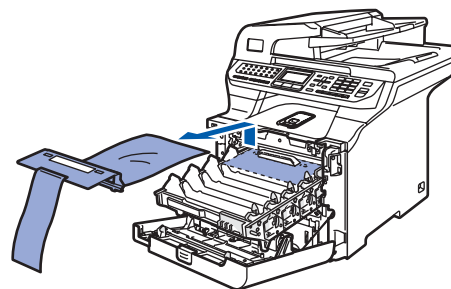


2 Installare le cartucce toner



- 1** Rimuovere dalla confezione le cartucce toner e agitare delicatamente ogni cartuccia da lato a lato 5 - 6 volte.

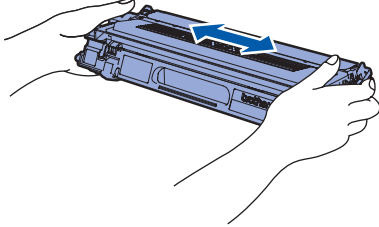

- 2** Rimuovere il coperchio di protezione.

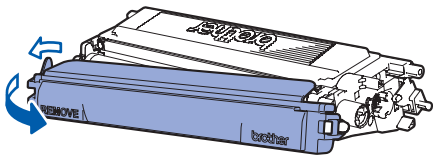


- 3** Afferrare la maniglia della cartuccia toner e fare scivolare la cartuccia nel gruppo tamburo. Accertarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner all'etichetta dello stesso colore presente sul gruppo tamburo e accertarsi di ripiegare verso il basso la maniglia della cartuccia toner (1) una volta che questa si trova in posizione.

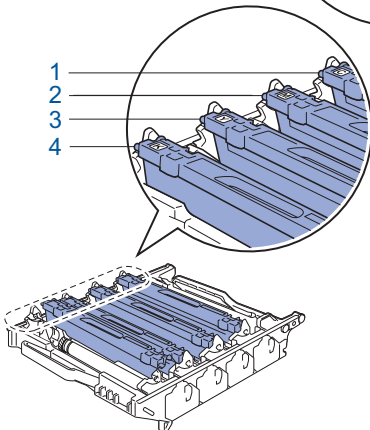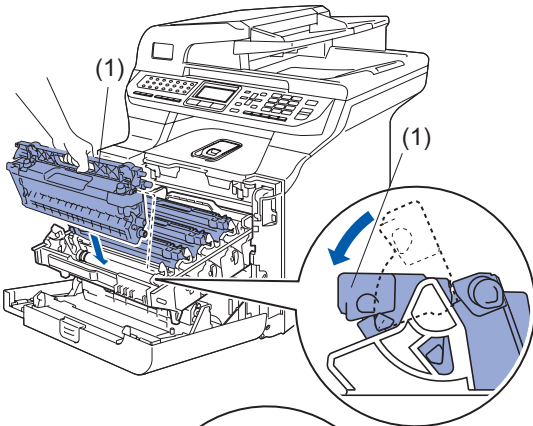


- 1 C — Ciano
- 2 M — Magenta
- 3 Y — Giallo
- 4 K — Nero

- 4** Ripetere le fasi da **1** a **3** per tutte le cartucce toner.

- 5** Rimontare il gruppo tamburo nell'apparecchio.

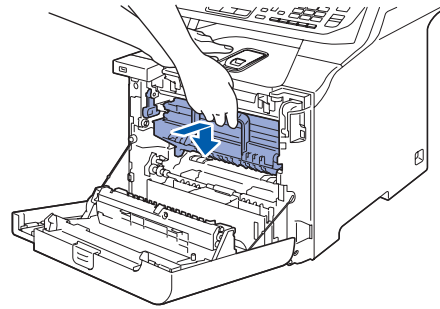


- 6** Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.

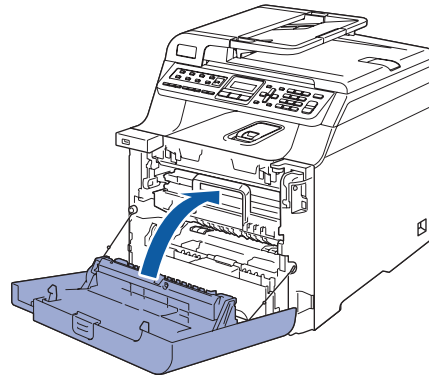


3 Caricare la carta nel vassoio


1 Estrarre completamente il vassoio della carta dall'apparecchio.

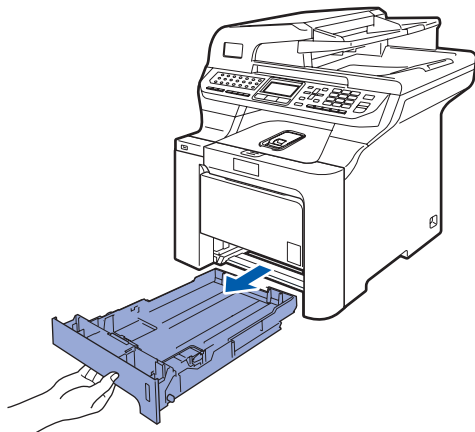


2 Tenendo premuta la leva verde di sblocco (1), far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta. Accertarsi che le guide siano collocate stabilmente nelle scanalature.

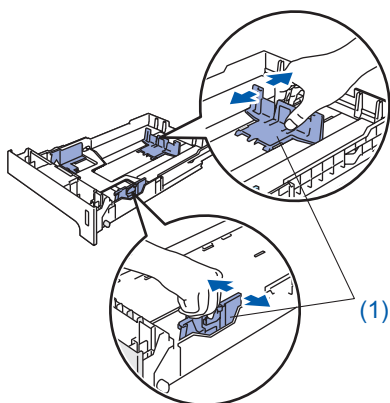


3 Smuovere la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

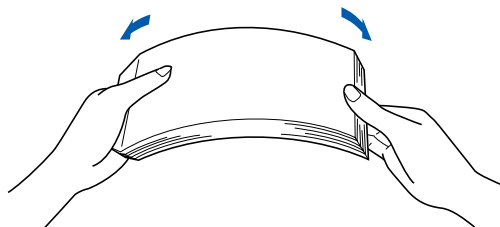

4 Inserire la carta nel vassoio. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio e al di sotto del contrassegno di livello massimo.

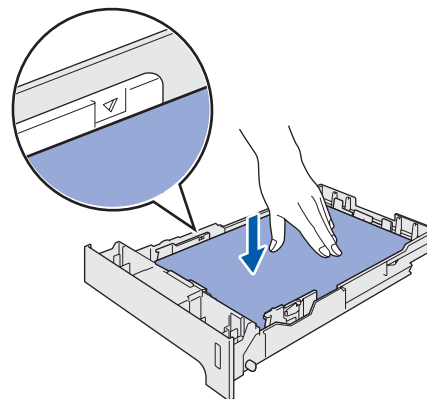


5 Inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio.

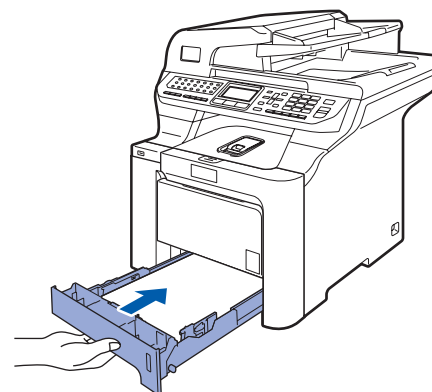


4 Rilasciare la leva di bloccaggio

1 Spingere la leva (1) nella direzione indicata per sbloccare lo scanner. (La leva grigia di blocco dello scanner è posizionata posteriormente sul lato sinistro, al disotto del coperchio documenti (2))

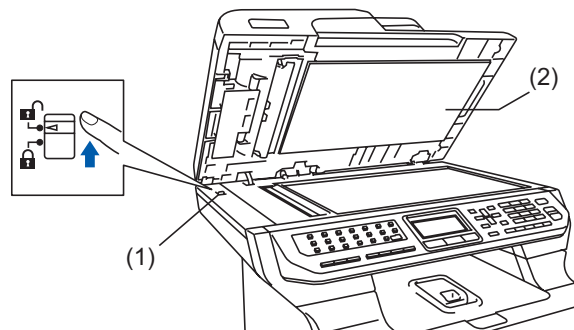


5 Collegamento linea telefonica e alimentazione

- 1** Accertarsi che l'apparecchio sia spento. Rimuovere l'etichetta che copre la presa di ingresso dell'alimentazione CA.

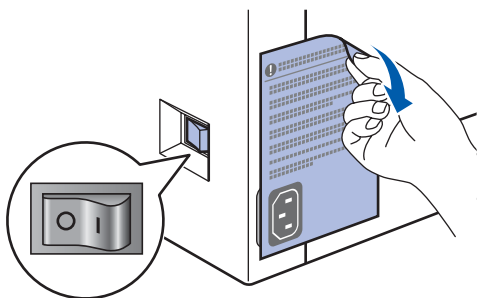


- 2** Collegare il cavo di alimentazione CA all'apparecchio.



- 3** Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.



- 4** Collegare un'estremità del cavo per la linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa modulare a muro.

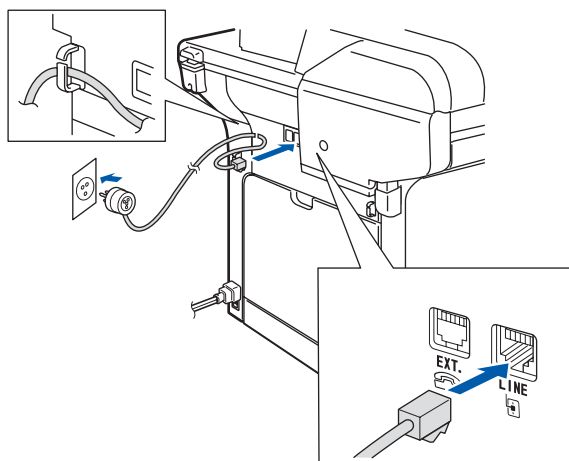


⚠ Avvertenza

- L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.


📝 Nota

Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo nel modo seguente.

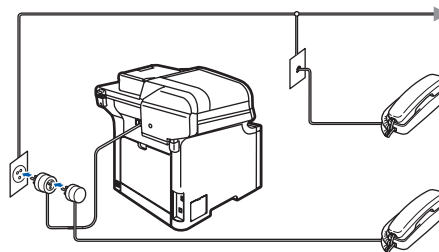

📝 Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla nel modo seguente.

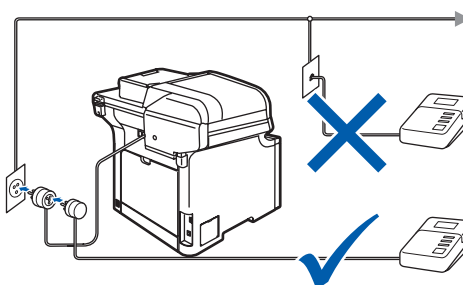

Impostare la Modalità ricezione su Tel./Segr. Est..

Per ulteriori informazioni, consultare Selezione di una modalità di ricezione a pagina 10 e Collegamento di una segreteria telefonica (TAD) esterna nel Capitolo 7 della Guida dell'utente.

6 Impostazione data e ora

L'apparecchio visualizza la data e l'ora, e se viene impostato l'identificativo questo verrà aggiunto a ogni fax inviato.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **2**.
- 4 Digitare le ultime due cifre dell'anno mediante tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data&Ora 25/03/2008
Anno:2008
Immet.e tasto OK

(ad esempio, digitare **0, 8** per l'anno 2008.)

- 5 Digitare le due cifre del mese mediante tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data&Ora XX/XX/2008
Mese:03
Immet.e tasto OK

(ad esempio, digitare **0, 3** per marzo.)

- 6 Digitare le due cifre del giorno mediante tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data&Ora XX/03/2008
Giorno:25
Immet.e tasto OK

(ad esempio, digitare **2, 5**.)

- 7 Digitare l'ora nel formato 24-ore mediante tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data&Ora 25/03/2008
Ora:15:25
Immet.e tasto OK

(ad esempio, digitare **1, 5, 2, 5** per le 3:25 PM.)

- 8 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Se si fa un errore, premere **Stop/Uscita** per ripartire dal punto 1.

7 Impostazione dell'Identificativo

È possibile memorizzare il proprio nome e numero di fax per inserirli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

1 Premere **Menu**.

2 Premere **0**.

3 Premere **3**.

4 Inserire il proprio numero di fax (massimo 20 cifre) mediante tastiera, quindi premere **OK**. Per inserire il simbolo "+" per i prefissi telefonici internazionali, premere *. Ad esempio, per inserire il prefisso del Regno Unito "+44", premere *, **4**, **4**, quindi digitare le altre cifre del numero.

```

03. Identificativo
      Fax: _
-----
Immet.e tasto OK
    
```

5 Inserire il proprio numero di telefono (massimo 20 cifre) mediante tastiera, quindi premere **OK**.

```

03. Identificativo
      Fax: +44XXXXXXXXX
      Tel: _
-----
Immet.e tasto OK
    
```

6 Usare la tastiera per inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri), quindi premere **OK**.

```

03. Identificativo
      Fax: +44XXXXXXXXX
      Tel: +44XXXXXXXXX
      Nome:
-----
Immet.e tasto OK
    
```

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9



Per ulteriori informazioni, consultare *Digitazione testo a pagina 48*.

7 Premere **Stop/Uscita**.





Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere **→** per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare una lettera inserita per errore, premere **←** per spostare il cursore fino al carattere errato e premere **Cancel/Indietro**.


8 Modalità di composizione numero a toni e a impulsi



Al momento della spedizione, l'apparecchio è impostato per la composizione a toni. Se si utilizza un servizio a impulsi (composizione mediante disco combinatore), occorre modificare il modo di composizione.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **4**.
- 4 Premere  o  per selezionare Impulsi (o Toni).
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

9 Selezione di una modalità di ricezione

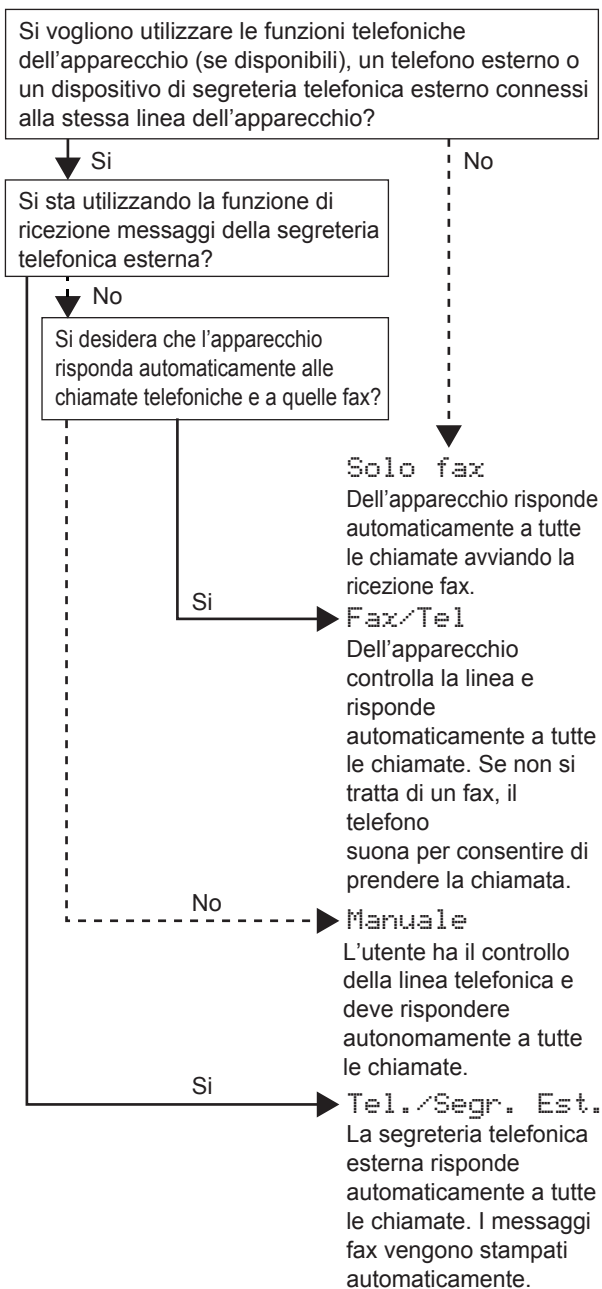Sono possibili quattro modalità di ricezione: Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est.. Scegliere la Mod. ricezione più adatta alle proprie esigenze.







- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **1**.
- 4 Premere  o  per selezionare la modalità.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.



Per maggiori dettagli, consultare Ricezione di un fax nel Capitolo 6 della Guida dell'utente.

10 Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si collega l'apparecchio ad una linea che utilizza PABX (PBX) o ISDN per la ricezione e l'invio di fax, è necessario modificare il tipo di linea telefonica completando le seguenti fasi.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **6**.
- 4 Premere  o  per scegliere PBX, ISDN o Normale.
Premere **OK**.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si sceglie ISDN o Normale, premere **OK** e passare a **8**.
 - Se si sceglie PBX, premere **OK** e passare al punto **5**.
- 5 Premere  o  per scegliere Sì o Sempre e premere **OK**.

Nota

- Se si sceglie Sì, premendo **Tel/R** (sullo schermo appare "!") si otterrà l'accesso a una linea esterna.
- Se si sceglie Sempre, è possibile ottenere l'accesso a una linea esterna senza premere **Tel/R**.

- 6 Premere **1** o **2** per scegliere 1.Cambia o 2.Uscita.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si sceglie 1.Cambia, passare a **7**.
 - Se si sceglie 2.Uscita, passare a **8**.

Nota

L'impostazione predefinita è "!". Quando si preme **Tel/R**, apparirà "!" sul display.

- 7 Digitare il numero di Prefisso (massimo 5 cifre) mediante tastiera, quindi premere **OK**.

Nota

È possibile utilizzare i numeri da 0 a 9, #, * e !.
(Premere **Tel/R** per visualizzare "!").


- 8 Premere **Stop/Uscita**.


PABX (PBX) e TRASFERIMENTO

L'apparecchio è impostato inizialmente su Normale; ciò ne consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un sistema telefonico centralizzato o un centralino telefonico automatico privato (PABX). È possibile collegare l'apparecchio alla maggior parte dei tipi di PABX (PBX). La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR funzionerà con la maggior parte dei sistemi PABX (PBX) consentendo l'accesso a una linea esterna o l'inoltro di chiamate a un altro interno. Questa funzione è attiva quando si preme il tasto **Tel/R**.

11 Impostazione del Contrasto a display

Si può modificare il contrasto per fare in modo che il display appaia più chiaro o più scuro.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **1**.
- 3 Premere **8**.
- 4 Premere  per aumentare il contrasto.

—OPPURE—
Premere  per diminuire il contrasto.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

CD-ROM in dotazione "MFL-Pro Suite"

Windows®



Installazione MFL-Pro Suite

Consente di installare il software MFL-Pro Suite e i driver multifunzione.

Installa altri driver o utilità

Consente di installare utilità software supplementari MFL-Pro Suite, installare senza ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR di NUANCE o installare solo il driver.

Documentazione

Visualizza la Guida dell'utente, la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete in formato HTML. È anche possibile visualizzare i manuali in formato PDF accedendo al Brother Solutions Center. (Viene richiesto l'accesso a Internet) La Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete includono istruzioni per funzioni disponibili quando è presente un collegamento a un computer. (ad es. stampa, scansione e dettagli sul collegamento in rete)

Registrazione in linea

Consente la registrazione del proprio apparecchio dalla pagina Web di registrazione dei prodotti Brother.

Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center per domande frequenti (FAQ), Guida dell'utente, aggiornamenti per i driver e consigli utili sull'utilizzo dell'apparecchio. (Viene richiesto l'accesso a Internet)

Informazioni sui materiali di consumo

Consente di visitare il nostro sito web per le forniture originali Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/>.

Ripristina MFL-Pro Suite (Solo per utenti USB)

Se si è verificato un errore durante l'installazione di MFL-Pro Suite, utilizzare questa selezione per riparare automaticamente e reinstallare MFL-Pro Suite.

Nota

MFL-Pro Suite comprende driver stampante, driver scanner, Brother ControlCenter3 e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione di documenti sottoposti a scansione.

Macintosh®



Start Here OSX

Consente di installare MFL-Pro Suite, comprendente il driver stampante, il driver scanner, Brother ControlCenter2 e BRAdmin Light per Mac OS®X 10.2.4 o versione successiva.

Documentation

Visualizza la Guida dell'utente, la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete in formato HTML. È anche possibile visualizzare i manuali in formato PDF accedendo al Brother Solutions Center. (Viene richiesto l'accesso a Internet) La Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete includono istruzioni per funzioni disponibili quando è presente un collegamento a un computer. (ad es. stampa, scansione e dettagli sul collegamento in rete)

Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center per domande frequenti (FAQ), Guida dell'utente, aggiornamenti per i driver e consigli utili sull'utilizzo dell'apparecchio. (Viene richiesto l'accesso a Internet)

Presto! PageManager

Consente di installare Presto!® PageManager® per aggiungere la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2 e acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

On-Line Registration

Consente la registrazione del proprio apparecchio dalla pagina Web di registrazione dei prodotti Brother.

Utilities

In questa cartella è possibile trovare le seguenti Utility supplementari.

- Impostazione guidata periferica senza fili
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Seguire le istruzioni in questa pagina a seconda del sistema operativo e dell'interfaccia usati.
Per i driver, i documenti più aggiornati e per le soluzioni ottimali ai Vostri problemi, accedere a Brother Solutions Center direttamente dal driver o visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Per utenti con cavo di interfaccia USB 14



Per utenti con cavo di interfaccia di rete cablata 17
Per Windows Server® 2003, consultare il Capitolo 5 della Guida dell'utente in rete.



Per utenti con cavo di interfaccia di rete wireless (in modalità infrastruttura) 22
Per informazioni su altri metodi di configurazione supportati, consultare la Guida dell'utente in rete su CD-ROM per i dettagli sull'installazione.

Macintosh®



Per utenti con cavo di interfaccia USB 32



Per utenti con cavo di interfaccia di rete cablata 34



Per utenti con interfaccia di rete wireless (in modalità infrastruttura) 37
Per informazioni su altri metodi di configurazione supportati, consultare la Guida dell'utente in rete su CD-ROM per i dettagli sull'installazione.

Per utenti con cavo di interfaccia USB (Per Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Installazione della macchina* da pagina 4 a 11.

Nota


- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il programma MFL-Pro Suite.
- Il CD-ROM in dotazione contiene ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Il software supporta esclusivamente Windows® 2000 (SP4 o superiore), XP (SP2 o superiore), XP Professional x64 Edition e Windows Vista™. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento di Windows® con il più recente Service Pack.

- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente CA e dal computer, se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

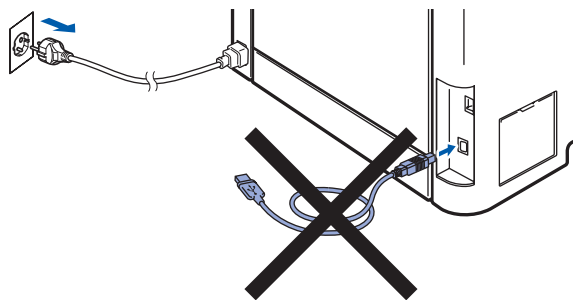

- 2 Accendere il computer. (È necessario eseguire l'accesso come amministratore).

- 3 Inserire il CD-ROM per Windows® fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.




- 4 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.



Nota

- Se questa finestra non appare, utilizzare *Esplora risorse di Windows®* per eseguire il programma **start.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.
- Per Windows Vista™, quando appare la schermata *Controllo account utente*, fare clic su **Consenti**.

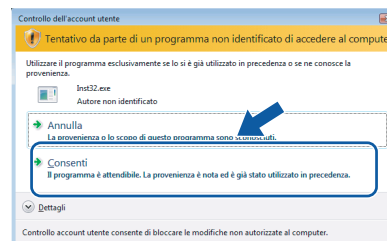


- 5 Scegliere **Connessione locale (USB)**, quindi fare clic su **Avanti**. Si procede con l'installazione.



Nota


Se si desidera installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Quando sullo schermo appare **Selezione componenti**, spuntare **PS Printer Driver** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

- 6** Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Si**.

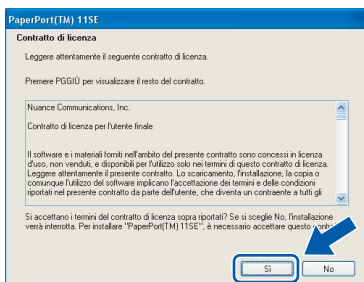


Verrà avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- 7** Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Si** per accettare i termini del Contratto di licenza software.


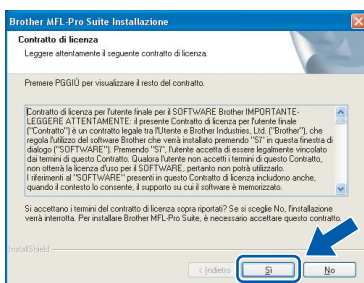


Nota

Per Windows Vista™, quando appare questa schermata, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

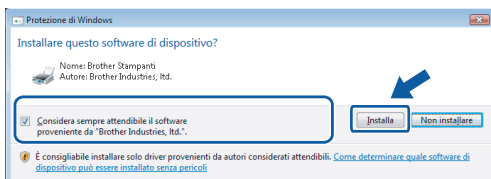

- 8** Quando appare questa schermata, rimuovere l'etichetta che copre la porta USB dell'apparecchio. Collegare il cavo interfaccia al computer, quindi collegarlo all'apparecchio.

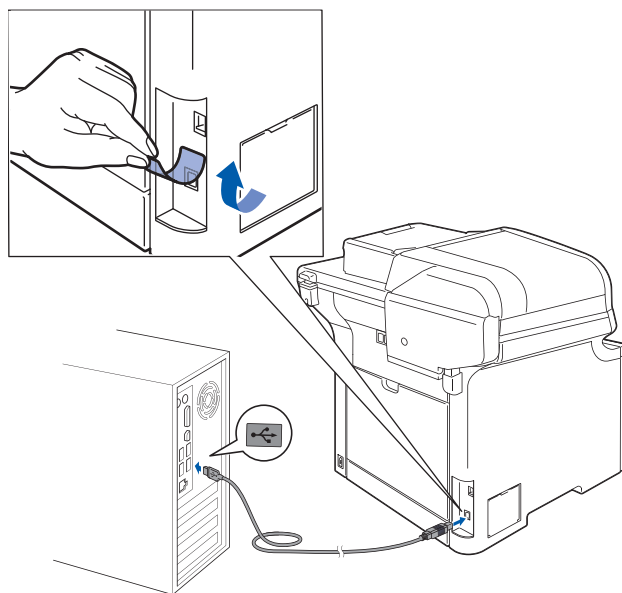

⊘ Installazione errata

NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. **Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.**

- 9** Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.




Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. **Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza, attendere alcuni istanti.**


⊘ Installazione errata

NON cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.

- 10** Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in linea, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

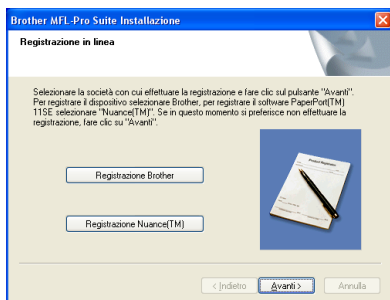

- 11** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (Dopo aver riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)

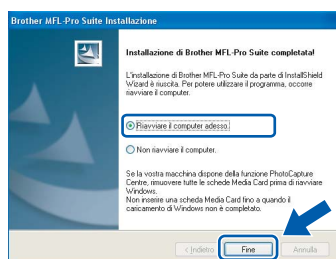

Nota

- **Driver della stampante XML Paper Specification**
Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.
- Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma **Diagnostica installazione**. verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se **Diagnostica installazione** indica un errore, seguire le indicazioni sullo schermo o leggere la guida on-line e le domande frequenti in **Start/Programmi/Brother/MFC-XXXX**.



Il programma MFL-Pro Suite (compresi i driver stampante e scanner) è stato installato. La procedura d'installazione è stata completata.

Per utenti con cavo di interfaccia di rete cablata (Per Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Importante


Accertarsi di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Installazione della macchina* da pagina 4 a 11.

Nota

Il CD-ROM in dotazione contiene ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Il software supporta esclusivamente Windows® 2000 (SP4 o superiore), XP (SP2 o superiore), XP Professional x64 Edition e Windows Vista™. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento di Windows® con il più recente Service Pack.

1 Spegner e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente CA.

2 Collegare il cavo d'interfaccia di rete all'apparecchio e quindi alla propria rete.

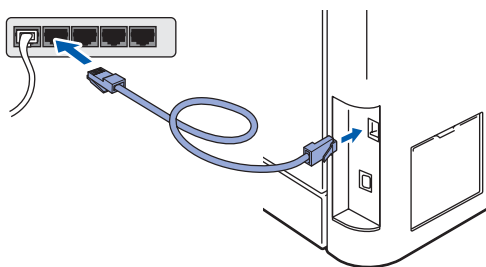

3 Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.




4 Accendere il computer. (È necessario eseguire l'accesso come amministratore). Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il programma MFL-Pro Suite.

Nota

Prima di procedere con l'installazione, se si utilizza un personal firewall, disattivarlo. Dopo l'installazione, riavviare il software del personal firewall.

5 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.




6 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.



Nota

- Se questa finestra non appare, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma **start.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.
- Per Windows Vista™, quando appare la schermata Controllo account utente, fare clic su **Consenti**.

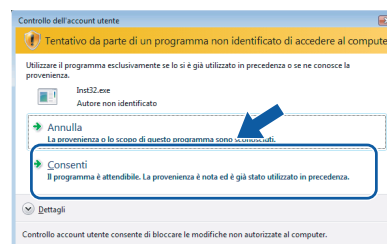


7 Scegliere **Connessione cablata in rete (Ethernet)**, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota


Se si desidera installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Quando sullo schermo appare **Selezione componenti**, spuntare **Driver Stampante PS** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

8 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì**.

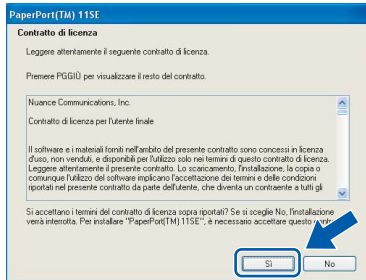


Verrà avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

9 Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del Contratto di licenza software.

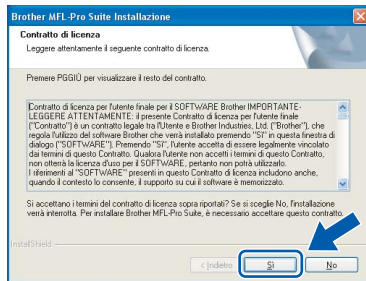


10 Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**. Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente.

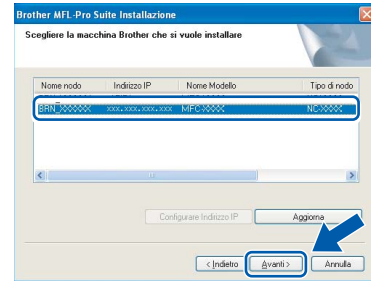

Se appare **APIPA** nel campo **Indirizzo IP**, fare clic su **Configurare Indirizzo IP** e immettere un **indirizzo IP** per l'apparecchio valido per la rete.

Nota

Se l'apparecchio non è ancora configurato per l'utilizzo in rete, verrà visualizzata la seguente schermata.



Fare clic su **OK**. Appare la finestra **Configurare Indirizzo IP**. Immettere un **indirizzo IP** per l'apparecchio valido per la rete.


11 Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. **Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza, attendere alcuni istanti.**

⊘ Installazione errata


NON cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.

Nota


Per Windows Vista™, quando appare questa schermata, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

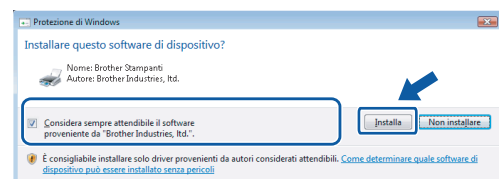

- 12** Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in linea per Brother e ScanSoft, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- 13** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (Dopo aver riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore).

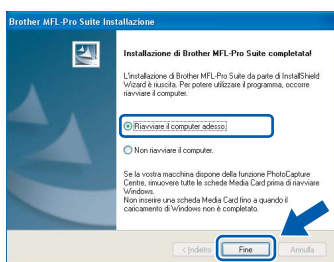

OK! MFL-Pro Suite è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Nota

• **Driver della stampante XML Paper Specification**
Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.

• MFL-Pro Suite comprende il driver stampante di rete, il driver scanner di rete, Brother ControlCenter3 e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner.

• Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di **diagnostica dell'installazione** e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di **diagnostica** mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo o consultare la guida in linea e le FAQ in **Start/Programmi/Brother/MFC-XXXX**.

• Dopo aver accertato la possibilità di stampa in seguito all'installazione, riavviare il software del firewall.

• Le impostazioni del Firewall sul PC potrebbero impedire il necessario collegamento di rete per la Scansione e la Stampa in rete.

Per configurare Windows® Firewall, seguire le istruzioni riportate nella pagina seguente. Se si utilizza un personal firewall, fare riferimento alla Guida dell'utente del software o contattare il produttore del software.


Windows®
Rete cablata

Impostazioni firewall


Le impostazioni del Firewall sul PC potrebbero impedire il necessario collegamento di rete per la Scansione e la Stampa in rete. Se si utilizza il firewall di Windows® seguire le istruzioni per Windows® XP SP2 o Windows Vista™. Se si utilizza un personal firewall, fare riferimento alla Guida dell'utente del software o contattare il produttore del software.

■ Per utenti Windows® XP SP2:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start, Pannello di controllo, Rete e connessioni Internet** e quindi **Windows Firewall**. Accertarsi che nella scheda **Generale** Windows Firewall sia impostato su On.
- 2 Fare clic sulla scheda **Avanzate** e sul pulsante **Impostazioni...**

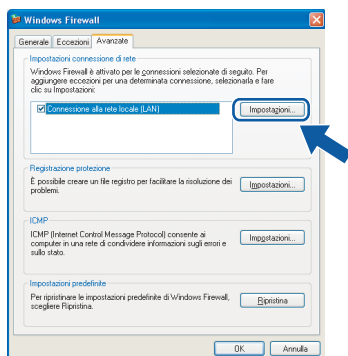


- 3 Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 4 Per aggiungere la porta **54925** per la scansione in rete, immettere le informazioni qui di seguito:
 1. In **Descrizione del servizio**: Immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "Scanner Brother".
 2. In **Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: Immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: Immettere "54925".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: Immettere "54925".
 5. Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 6. Fare clic su **OK**.

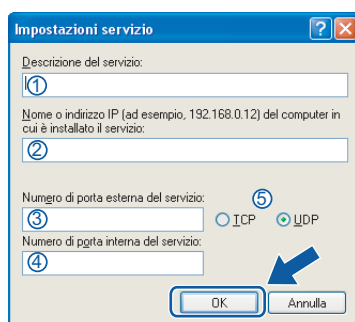


- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 6 Per aggiungere la porta **54926** per il PC-Fax in rete, immettere le informazioni qui di seguito:
 1. In **Descrizione del servizio**: Immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "PC Fax Brother".
 2. In **Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: Immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: Immettere "54926".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: Immettere "54926".
 5. Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 6. Fare clic su **OK**.
- 7 Se il problema persiste nel collegamento di rete, fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 8 Per aggiungere la porta **137** per la scansione in rete, per la ricezione PC-Fax in rete e per la stampa in rete, immettere le informazioni seguenti:
 1. In **Descrizione del servizio**: Immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "Stampa in rete Brother".
 2. In **Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: Immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: Immettere "137".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: Immettere "137".
 5. Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 6. Fare clic su **OK**.
- 9 Accertarsi che siano state aggiunte e selezionate le nuove impostazioni, quindi fare clic su **OK**.

■ **Per utenti Windows Vista™ :**


- 1 Fare clic sul pulsante **Start, Pannello di controllo, Rete e Internet, Windows Firewall** quindi fare clic su **modifica impostazioni**. Accertarsi che nella scheda **Generale** Windows Firewall sia impostato su On.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, procedere come indicato qui di seguito.
 - Per utenti con diritti di amministratore: fare clic su **Continua**.

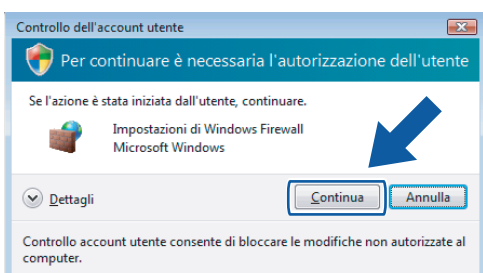

- Per utenti senza diritti di amministratore: immettere la password di amministratore e fare clic su **OK**.

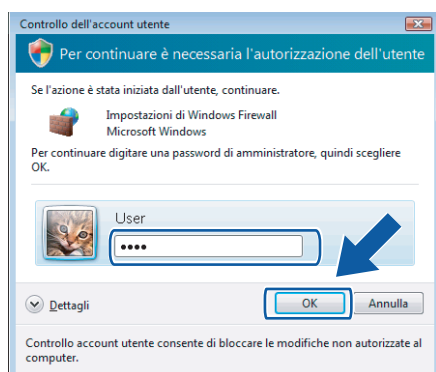

- 3 Accertarsi che nella scheda **Generale** Windows Firewall sia impostato su On.
- 4 Fare clic sulla scheda **Eccezioni**.

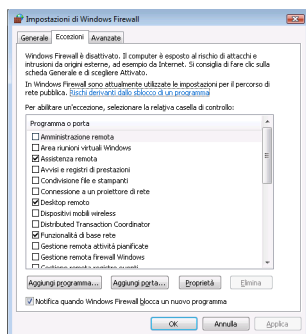

- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**

- 6 Per aggiungere la porta **54925** per la scansione in rete, immettere le informazioni qui di seguito:

1. In **Nome**: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "Scanner Brother".
2. In **Numero porta**: immettere "54925".
3. Accertarsi di aver selezionato **UDP**. Quindi fare clic su **OK**.




- 7 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**

- 8 Per aggiungere la porta **54926** per il PC-Fax in rete, immettere le informazioni qui di seguito:

1. In **Nome**: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "PC-Fax Brother".
2. In **Numero porta**: immettere "54926".
3. Accertarsi di aver selezionato **UDP**. Quindi fare clic su **OK**.

- 9 Accertarsi che siano state aggiunte e selezionate le nuove impostazioni, quindi fare clic su **OK**.

- 10 Se persistono ancora i problemi con i collegamenti di rete quali la scansione o la stampa in rete, verificare la casella **Condivisione file e stampanti** nella scheda **Eccezioni** e quindi fare clic su **OK**.

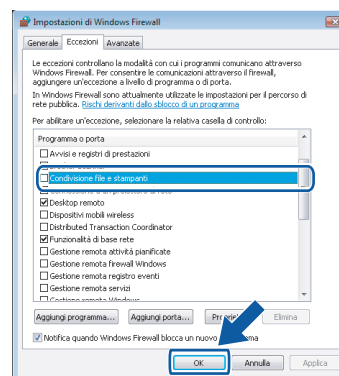

Per utenti con cavo di interfaccia di rete wireless in modalità infrastruttura (Per Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Collegamento dell'apparecchio wireless alla rete wireless e installazione del driver di stampa in modalità infrastruttura

È necessario innanzitutto configurare le impostazioni di rete wireless dell'apparecchio, in modo che possa comunicare con il punto di accesso alla rete (router). Una volta configurato l'apparecchio in modo che comunichi con il punto di accesso alla rete (router), i computer della rete avranno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, sarà necessario installare MFL-Pro Suite. La procedura indicata di seguito descrive il processo di configurazione ed installazione.

Per ottenere risultati ottimali nella stampa dei comuni documenti ad uso quotidiano, collocare l'apparecchio Brother a una distanza minima dal punto di accesso alla rete (router) evitando per quanto possibile di frapporre ostacoli. La presenza di eventuali oggetti di grandi dimensioni o pareti tra i due dispositivi, nonché di interferenze da parte di altri dispositivi elettronici può influire sulla velocità di trasferimento dei dati relativi ai documenti.

Importante

Le istruzioni che seguono descrivono due metodi per l'installazione dell'apparecchio Brother in un ambiente di rete wireless. Entrambi i metodi riguardano la modalità infrastruttura e utilizzano un router o punto di accesso wireless che assegna gli indirizzi IP mediante il protocollo DHCP. Se il router o il punto di accesso wireless in uso supporta SecureEasySetup™, seguire la procedura indicata a pagina 24 *Uso del software SecureEasySetup™ per configurare l'apparecchio su una rete wireless*. Se il router o il punto di accesso wireless in uso non supporta SecureEasySetup™, seguire la procedura indicata a pagina 25 *Uso dell'installazione guidata dal menu LAN del pannello dei comandi per la configurazione della rete wireless*. Per impostare l'apparecchio in altri ambienti wireless, fare riferimento alle istruzioni della Guida dell'utente in rete su CD-ROM.

Per visualizzare la Guida dell'utente in rete, attenersi alle seguenti istruzioni.

- 1 Accendere il computer. Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM Brother.
- 2 Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, fare clic sulla lingua desiderata. Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM.
- 3 Fare clic su **Documentazione**.
- 4 Fare clic su **Documenti HTML**.
- 5 Fare clic su **GUIDA DELL'UTENTE IN RETE**.


Nota

- Se si intende collegare la stampante alla rete, si raccomanda di contattare l'amministratore di sistema prima di eseguire l'installazione.
- Se si utilizza un Personal Firewall (ad esempio Windows Firewall), disattivarlo. Dopo aver verificato la possibilità di stampare, riavviare il Personal Firewall.

Verifica dell'ambiente di rete

Il processo di installazione varia in base all'ambiente di rete in uso.


■ Installazione mediante SecureEasySetup™ .

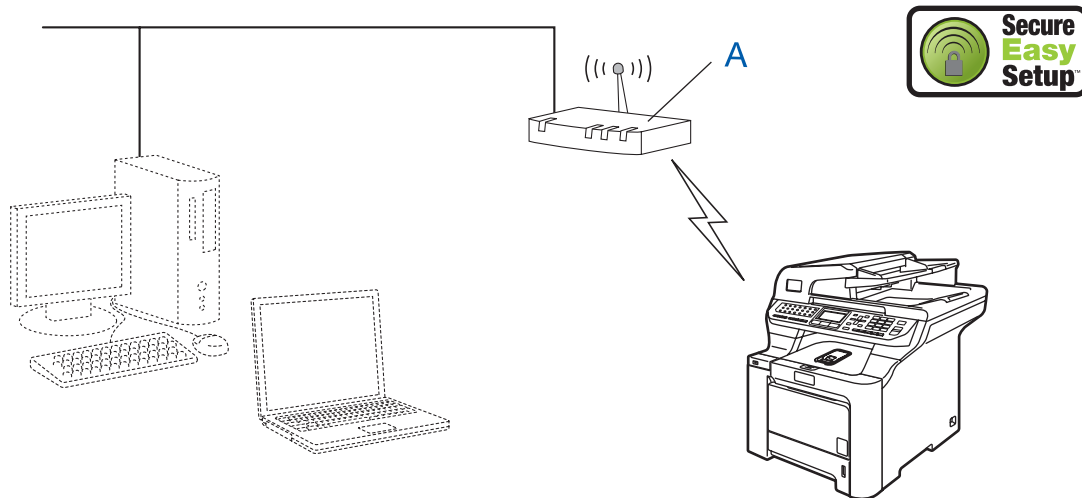

Se il punto di accesso wireless (A) supporta SecureEasySetup™, non è necessario utilizzare un computer per configurare l'apparecchio. Il punto di accesso (router) e l'apparecchio sono in grado di negoziare automaticamente la connessione mediante la procedura SecureEasySetup™.

Per le istruzioni, andare a pagina 24.


■ Modalità infrastruttura

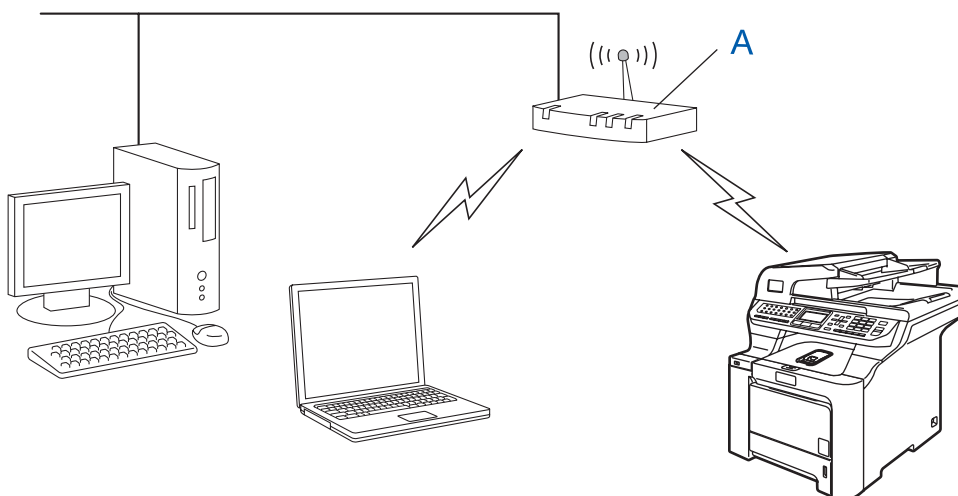

Se il punto di accesso wireless (A) non supporta SecureEasySetup™, seguire le istruzioni di pagina 25.

Uso del software SecureEasySetup™ per configurare l'apparecchio su una rete wireless

Il software SecureEasySetup™ consente di configurare la rete wireless in modo più semplice rispetto alla configurazione manuale. Premendo un pulsante sul router o punto di accesso wireless, è possibile configurare le impostazioni di protezione e della rete wireless. Anche il router o punto di accesso deve supportare SecureEasySetup™. Consultare la guida dell'utente del router o punto di accesso LAN wireless in uso per le istruzioni relative alla configurazione dell'apparecchio per la rete wireless. Se il router o punto di accesso wireless non supporta SecureEasySetup™, andare alla pagina seguente per le istruzioni di installazione.

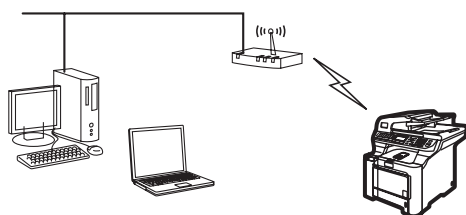

Nota

I router o punti di accesso che supportano SecureEasySetup™ presentano il simbolo SecureEasySetup™ indicato di seguito.



- 1 Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.



⊘ Installazione errata


Se le impostazioni wireless dell'apparecchio erano già state configurate in precedenza, è necessario effettuare il reset delle impostazioni della rete (LAN) prima di configurare nuovamente le impostazioni wireless.

Premere **Menu, 7, 2, 5** (o **Menu, 7, 0**), quindi premere **1** per confermare la modifica.

- 2 Collocare l'apparecchio Brother vicino al router o punto di accesso SecureEasySetup™.

- 3 Premere il pulsante SecureEasySetup™ sul router o punto di accesso wireless. Per le istruzioni, consultare la guida dell'utente del router o punto di accesso wireless.

- 4 Premere **Menu, 7, 2, 3** sul pannello dei comandi dell'apparecchio Brother.

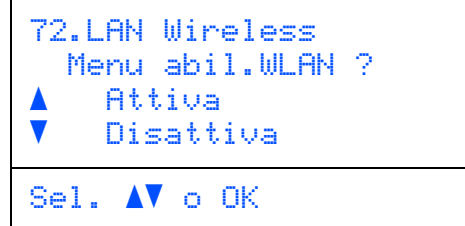

Premere **▲** o **▼** per scegliere **Attiva**, quindi premere **OK**. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete cablata viene disattivata.

- 5 Viene visualizzato lo stato della connessione in rete senza fili che utilizza il software SecureEasySetup™: `Connessione WLAN, Connessa 0 Err. Connes..`

L'indicazione `Connessione WLAN` viene visualizzata durante il tentativo di connessione al router o punto di accesso da parte del server di stampa. Attendere fino alla visualizzazione del messaggio `Connessa 0 Err. Connes..`

L'indicazione `Connessa` viene visualizzata quando il server di stampa ha eseguito correttamente la connessione al router o punto di accesso. A questo punto, è possibile utilizzare l'apparecchio in una rete wireless.

L'indicazione `Err. Connes.` viene visualizzata se il server di stampa non esegue correttamente la connessione al router o punto di accesso. Provare ad eseguire nuovamente la procedura a partire dal punto 2. Se il messaggio continua ad essere visualizzato, eseguire nuovamente il reset del server di stampa per ripristinare le impostazioni originali del produttore, quindi riprovare. (Consultare *Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita di fabbrica* a pagina 47).



A questo punto, la configurazione wireless è completa. Per installare MFL-Pro suite, passare al punto 14 a pagina 27.

Uso dell'Installazione guidata dal menu LAN del pannello dei comandi per la configurazione della rete wireless

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Installazione della macchina* da pagina 4 a 11.

Queste istruzioni consentono di installare l'apparecchio Brother in un tipico ambiente di rete domestica o piccola rete aziendale in modalità infrastruttura, utilizzando un router o punto di accesso wireless che assegna gli indirizzi IP mediante il protocollo DHCP.

Se si desidera impostare l'apparecchio in altri ambienti wireless, fare riferimento alle istruzioni della Guida dell'utente in rete su CD-ROM.

Per visualizzare la Guida dell'utente in rete, attenersi alle seguenti istruzioni.

- 1 Accendere il PC. Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM Brother per Windows®.
- 2 Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, fare clic sulla lingua desiderata. Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM.
- 3 Fare clic su **Documentazione**.
- 4 Fare clic su **Documenti HTML**.
- 5 Fare clic su **Guida dell'utente in rete**.

Nota

Se questa finestra non appare, utilizzare *Esplora risorse di Windows®* per eseguire il programma *setup.exe* dalla cartella principale del CD-ROM Brother.



Prima di cominciare, è necessario conoscere le impostazioni della rete wireless.

- 1 Annotare le impostazioni di rete wireless del punto di accesso o router wireless in uso. **SSID** (Identificatore del gruppo di servizi o Nome di rete)

Chiave WEP (se richiesta)

WPA-PSK (se richiesto)

La chiave WEP è necessaria per le reti crittografate a 64-bit o a 128-bit e può contenere sia numeri sia lettere. Se non si conoscono questi dati, è opportuno consultare la documentazione fornita con il router o punto di accesso wireless. La chiave è un valore a 64-bit o a 128-bit che deve essere inserito in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

ASCII a 64-bit: Utilizza 5 caratteri di testo, ad esempio "Hello" (differenziando maiuscole e minuscole)

Esadecimale a 64-bit: Utilizza 10 caratteri di dati esadecimali, ad esempio "71f2234aba"

ASCII a 128-bit: Utilizza 13 caratteri di testo, ad esempio "Wirelesscomms" (differenziando maiuscole e minuscole)

Esadecimale a 128-bit: Utilizza 26 caratteri di dati esadecimali, ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK abilita una chiave precondivisa ad accesso protetto che consente di associare l'apparecchio wireless Brother ai punti di accesso che utilizzano la crittografia TKIP ed AES. WPA-PSK utilizza una chiave precondivisa composta da un minimo di 8 caratteri a un massimo di 63 caratteri. Per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 3 della Guida dell'utente in rete.

- 2** Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.




⊘ Installazione errata

Se le impostazioni wireless dell'apparecchio erano già state configurate in precedenza, è necessario effettuare il reset delle impostazioni della rete (LAN) prima di configurare nuovamente le impostazioni wireless.


Premere **Menu, 7, 2, 5** (o **Menu, 7, 0**), quindi premere **1** per confermare la modifica.

- 3** Sull'apparecchio, premere **Menu, 7, 2, 2**.

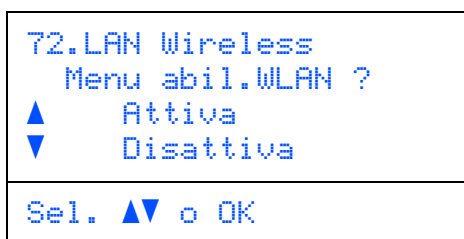

Premere or per scegliere **Attiva**, quindi premere **OK**. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete cablata viene disattivata.

- 4** L'apparecchio cerca la rete in uso e visualizza un elenco degli identificativi SSID. Dovrebbe essere visualizzato il nome SSID annotato in precedenza. Se l'apparecchio trova più di una rete, utilizzare i tasti o per scegliere la rete in uso, quindi premere **OK**. Passare al punto **8**.

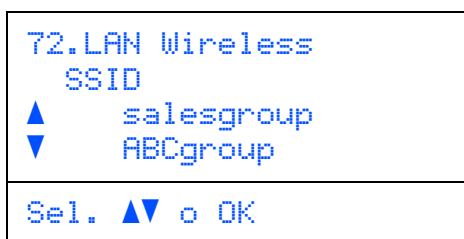


📝 Nota


La visualizzazione dell'elenco degli identificativi SSID disponibili richiede alcuni istanti.

Se il punto di accesso in uso è impostato in modo da non trasmettere l'identificativo SSID, sarà necessario immettere manualmente il nome SSID. Passare al punto **5**.

- 5** Selezionare <Nuovo SSID> utilizzando or e premere **OK**. Passare al punto **6**.

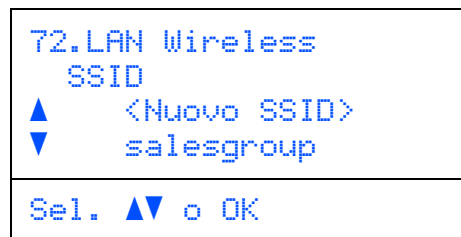

- 6** Inserire un nuovo SSID e premere **OK**. Per informazioni sull'immissione di testo, consultare *Digitazione testo* a pagina 48.

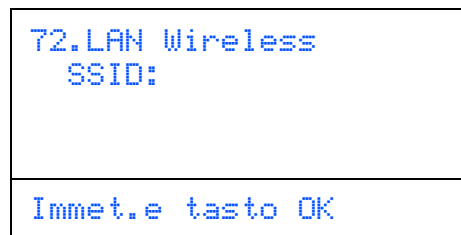

- 7** Premere o per scegliere **Infrastrutture**, quindi premere **OK**.

- 8** Usare i tasti , e **OK** per scegliere una delle

opzioni che seguono; se la rete è configurata per l'autenticazione e la crittografia, è necessario utilizzare impostazioni corrispondenti a quelle utilizzate dalla rete.

Nessun tipo di autenticazione o crittografia:

Scegliere **Sistema aperto**, premere **OK**, quindi scegliere **Nessuno** come **Tipo crittog. ?** e premere **OK**. Premere quindi o per scegliere **1.Si** e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto **12**.

Nessuna autenticazione con crittografia WEP:

Scegliere **Sistema aperto**, premere **OK**, quindi utilizzare o per scegliere **WEP** come **Tipo crittog. ?** e premere **OK**. Passare al punto **9**.

Autenticazione con crittografia WEP:

Scegliere **Tasto condiviso**, premere **OK**. Passare al punto **9**.


Autenticazione con WPA-PSK (Crittografia TKIP o AES):

Scegliere **WPA/WPA2-PSK**, premere **OK**. Passare al punto **10**.

Autenticazione con LEAP:

Scegliere **Protocollo LEAP**, premere **OK**. Passare al punto **11**.

- 9** Scegliere il numero di chiave appropriato e premere **OK**.

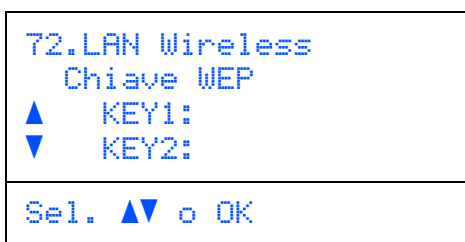

Utilizzando la tastiera, inserire la chiave WEP annotata al punto 1. È possibile utilizzare i tasti e per spostare il cursore. Ad esempio, per immettere la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera. Per immettere il numero 3, premere sette volte il tasto 3 sulla tastiera.

Le lettere appaiono nel seguente ordine: minuscole, maiuscole e numeri.

Premere **OK** una volta immessi tutti i caratteri, quindi selezionare 1.Si e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto 12.

La maggior parte dei punti di accesso e router è in grado di memorizzare più di una chiave; tuttavia per l'autenticazione e la crittografia viene utilizzata una chiave per volta.

- 10** Premere o per scegliere TKIP o AES per Tipo crittog. ? e premere **OK**. Utilizzando la tastiera, immettere la password WPA-PSK annotata al punto 1. È possibile utilizzare i tasti e per spostare il cursore. Ad esempio, per immettere la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera. Per immettere il numero 3, premere sette volte il tasto 3 sulla tastiera.

Premere **OK** una volta immessi tutti i caratteri, quindi selezionare 1.Si e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto 12.

- 11** Immettere l'utente e premere **OK**. È possibile utilizzare i tasti e per spostare il cursore. Ad esempio, per immettere la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera.

Immettere la password e premere **OK**, quindi scegliere 1.Si e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto 12. (Utilizzare la tabella in *Digitazione testo* a pagina 48.)

- 12** A questo punto, l'apparecchio cerca di collegarsi alla rete wireless utilizzando i dati immessi dall'utente. In caso di esito positivo, sul display viene visualizzata brevemente l'indicazione *Connessa*.

L'indicazione *Err. Connes.* viene visualizzata se il server di stampa non esegue correttamente la connessione al router o punto di accesso. Provare ad eseguire nuovamente la procedura a partire dal punto 3. Se il messaggio continua ad essere visualizzato, eseguire nuovamente il reset del server di stampa per ripristinare le impostazioni originali del produttore, quindi riprovare. (Consultare *Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita di fabbrica* a pagina 47).

- 13** Se il protocollo DHCP è abilitato, l'apparecchio acquisisce automaticamente dal punto di accesso (router) le informazioni corrette relative all'indirizzo TCP/IP (di norma, il protocollo DHCP è abilitato nella maggior parte dei router o punti di accesso come opzione predefinita).

Se il protocollo DHCP non è abilitato nel punto di accesso in uso, sarà necessario configurare manualmente l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway dell'apparecchio in base alla configurazione della rete. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente in rete.

A questo punto, la configurazione wireless è completa. Per installare il software MFL-Pro suite, passare al punto 14.

Nota

Il CD-ROM in dotazione comprende ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Il software supporta esclusivamente Windows® 2000 (SP4 o superiore), XP (SP2 o superiore), XP Professional x64 Edition e Windows Vista™. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento di Windows® con il più recente Service Pack.


- 14** Accendere il computer. (È necessario eseguire l'accesso come amministratore). Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il programma MFL-Pro Suite.

Nota

Prima di procedere con l'installazione, se si utilizza un personal firewall, disattivarlo. Dopo l'installazione, riavviare il software del personal firewall.

Windows®
Rete senza
fili

15 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.




16 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.




Nota

- Se questa finestra non appare, utilizzare **Esplora risorse di Windows®** per eseguire il programma **start.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.
- Per **Windows Vista™**, quando appare la schermata **Controllo account utente**, fare clic su **Consenti**.

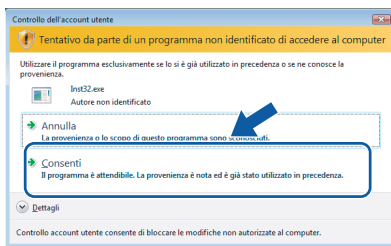


17 Scegliere **Connessione in rete senza fili**, quindi fare clic su **Avanti**.

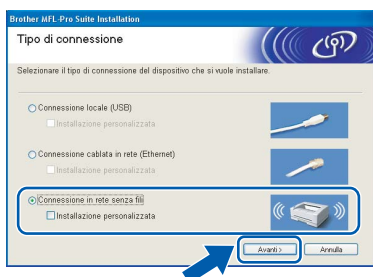


Nota

Se si desidera installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Quando sullo schermo appare **Selezione componenti**, spuntare **Driver Stampante PS** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

18 Fare clic sulla casella di controllo **Controllato e Confermato**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

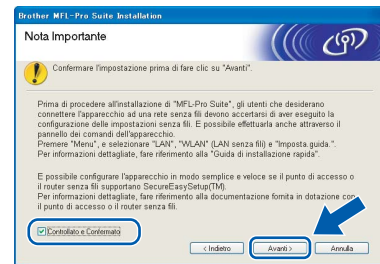


19 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**, fare clic su **Sì**.

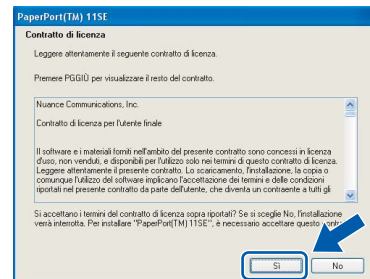


Verrà avviata automaticamente l'installazione di **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**, seguita dall'installazione di **MFL-Pro Suite**.

20 Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother **MFL-Pro Suite**, fare clic su **Sì** per accettare i termini del Contratto di licenza software.

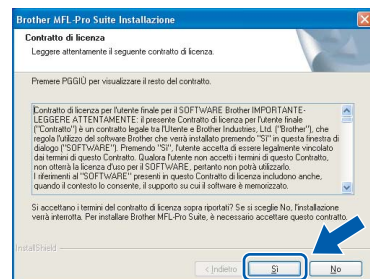


21 Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**. Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente.

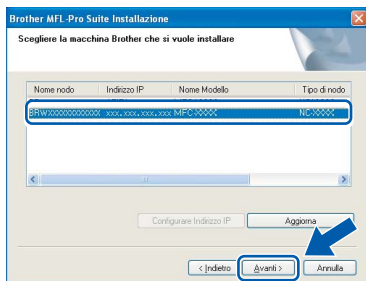

Se appare **APIPA** nel campo **Indirizzo IP**, fare clic su **Configurare Indirizzo IP** e immettere un **indirizzo IP** per l'apparecchio valido per la rete.

Nota

Se l'apparecchio non è ancora configurato per l'utilizzo in rete, verrà visualizzata la seguente schermata.



Fare clic su **OK**.

Appare la finestra **Configurare Indirizzo IP**. Seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, immettere per l'apparecchio un **indirizzo IP** che sia valido per la rete in uso.


22 Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. **Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza, attendere alcuni istanti.**

Installazione errata

NON cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.

Nota


Per Windows Vista™, quando appare questa schermata fare clic sulla casella di spunta, quindi su **Installa**.

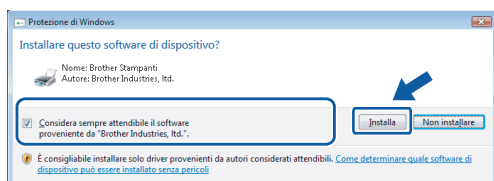

23 Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea per Brother e ScanSoft**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



24 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (È necessario eseguire l'accesso come amministratore).

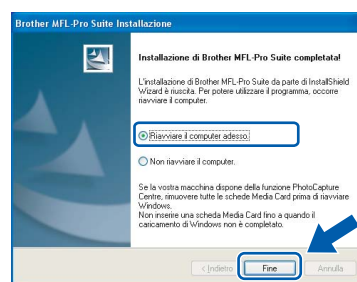

MFL-Pro Suite è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Nota

- **Driver della stampante XML Paper Specification**
Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.
- **MFL-Pro Suite comprende il driver stampante di rete, il driver scanner di rete, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE e i Caratteri True Type®.**
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner.
- **Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo o consultare la guida in linea e le FAQ in Start/Programmi/Brother/MFC-XXXX.**
- **Dopo aver accertato la possibilità di stampa in seguito all'installazione, riavviare il software del firewall.**
- **Le impostazioni del Firewall sul PC potrebbero impedire il necessario collegamento di rete per la Scansione e la Stampa in rete.**
Per configurare Windows® Firewall, seguire le istruzioni riportate nella pagina seguente. Se si utilizza un personal firewall, fare riferimento alla Guida dell'utente del software o contattare il produttore del software.


Windows®
Rete senza
filii

Impostazioni firewall


Le impostazioni del Firewall sul PC potrebbero impedire il necessario collegamento di rete per la Scansione e la Stampa in rete. Se si utilizza il firewall di Windows® seguire le istruzioni per Windows® XP SP2 o Windows Vista™. Se si utilizza un personal firewall, fare riferimento alla Guida dell'utente del software o contattare il produttore del software.

■ Per utenti Windows® XP SP2:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start, Pannello di controllo, Rete e connessioni Internet** e quindi **Windows Firewall**. Accertarsi che nella scheda **Generale** Windows Firewall sia impostato su On.
- 2 Fare clic sulla scheda **Avanzate** e sul pulsante **Impostazioni...**

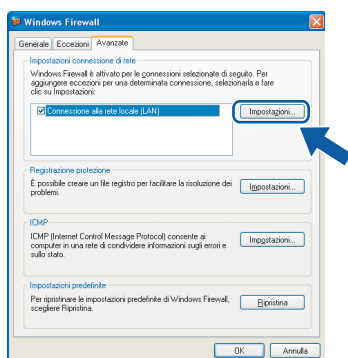


- 3 Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 4 Per aggiungere la porta **54925** per la scansione in rete, immettere le informazioni qui di seguito:
 1. In **Descrizione del servizio**: Immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "Scanner Brother".
 2. In **Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: Immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: Immettere "54925".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: Immettere "54925".
 5. Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 6. Fare clic su **OK**.

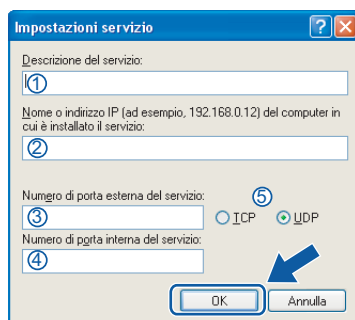


- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 6 Per aggiungere la porta **54926** per il PC-Fax in rete, immettere le informazioni qui di seguito:
 1. In **Descrizione del servizio**: Immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "PC Fax Brother".
 2. In **Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: Immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: Immettere "54926".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: Immettere "54926".
 5. Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 6. Fare clic su **OK**.
- 7 Se il problema persiste nel collegamento di rete, fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 8 Per aggiungere la porta **137** per la scansione in rete, per la ricezione PC-Fax in rete e per la stampa in rete, immettere le informazioni seguenti:
 1. In **Descrizione del servizio**: Immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "Stampa in rete Brother".
 2. In **Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: Immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: Immettere "137".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: Immettere "137".
 5. Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 6. Fare clic su **OK**.
- 9 Accertarsi che siano state aggiunte e selezionate le nuove impostazioni, quindi fare clic su **OK**.

■ Per utenti Windows Vista™ :


- 1 Fare clic sul pulsante **Start, Pannello di controllo, Rete e Internet, Windows Firewall** quindi fare clic su **modifica impostazioni**. Accertarsi che nella scheda **Generale** Windows Firewall sia impostato su On.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, procedere come indicato qui di seguito.
 - Per utenti con diritti di amministratore: fare clic su **Continua**.

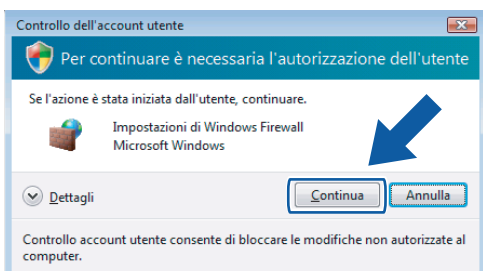

- Per utenti senza diritti di amministratore: immettere la password di amministratore e fare clic su **OK**.

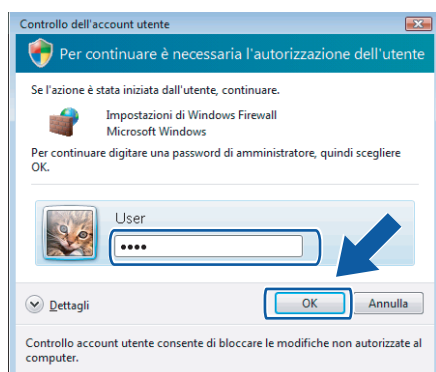


- 3 Accertarsi che nella scheda **Generale** Windows Firewall sia impostato su On.
- 4 Fare clic sulla scheda **Eccezioni**.

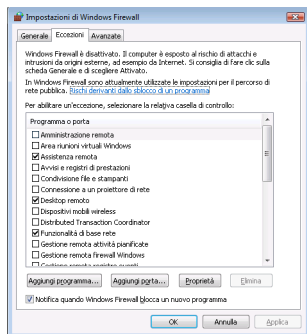

- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**

- 6 Per aggiungere la porta **54925** per la scansione in rete, immettere le informazioni qui di seguito:

1. In **Nome**: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "Scanner Brother".
2. In **Numero porta**: immettere "54925".
3. Accertarsi di aver selezionato **UDP**. Quindi fare clic su **OK**.

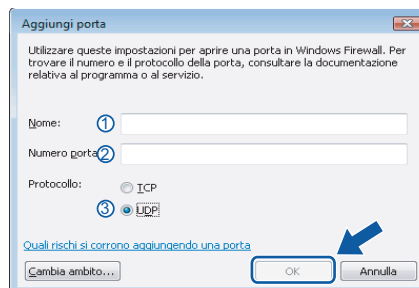


- 7 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**

- 8 Per aggiungere la porta **54926** per il PC-Fax in rete, immettere le informazioni qui di seguito:

1. In **Nome**: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "PC-Fax Brother".
2. In **Numero porta**: immettere "54926".
3. Accertarsi di aver selezionato **UDP**. Quindi fare clic su **OK**.

- 9 Accertarsi che siano state aggiunte e selezionate le nuove impostazioni, quindi fare clic su **OK**.

- 10 Se persistono ancora i problemi con i collegamenti di rete quali la scansione o la stampa in rete, verificare la casella **Condivisione file e stampanti** nella scheda **Eccezioni** e quindi fare clic su **OK**.

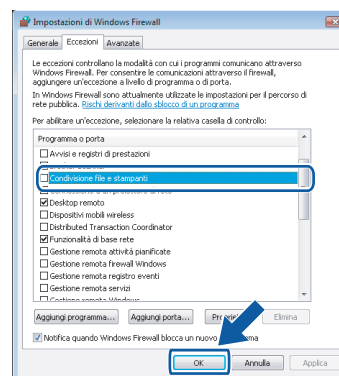

Windows®
Rete senza
filii

Per utenti con cavo di interfaccia USB

Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore


Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Installazione della macchina* da pagina 4 a 11.

Nota

Per gli utenti Mac OS® X da 10.2.0 a 10.2.3 è richiesto l'aggiornamento a Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva. (per informazioni più recenti su Mac OS® X, visitare il sito <http://solutions.brother.com>).

- 1 Rimuovere l'etichetta che copre la porta USB della macchina. Collegare il cavo interfaccia al computer, quindi collegarlo all'apparecchio.

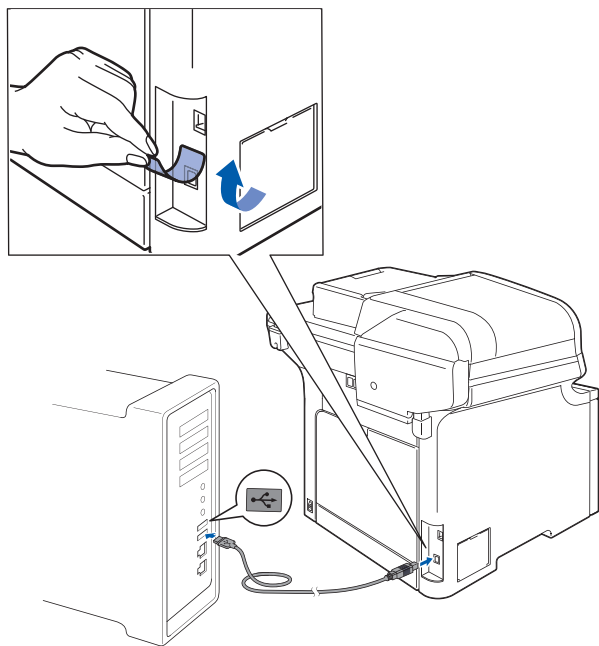

⊘ Installazione errata


NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.

Nota


Verificare che l'apparecchio sia acceso collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

- 2 Accendere il Macintosh®.

- 3 Inserire il CD-ROM per Macintosh® fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

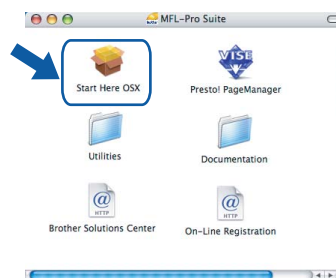

Nota

Consultare la Guida software dell'utente sul CD-ROM per installare il driver PS.

- 5 Scegliere **Connessione locale (USB)**, quindi fare clic su **Avanti**. Si procede con l'installazione.



Nota

Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per terminare l'installazione del software.

- 6 Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother. Durante questo periodo appare la seguente schermata.




7 Quando appare questa schermata, fare clic su **OK**.



OK! Per Mac OS® X 10.3.x o versione successiva:
Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata. Passare al punto 12.

8 Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.2.8:
 Fare clic su **Aggiungi**.

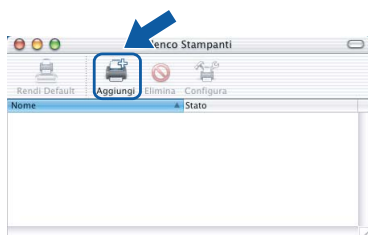



9 Scegliere **USB**.



10 Selezionare il nome del modello in uso, quindi fare clic su **Aggiungi**.



11 Fare clic su **Centro Stampa**, quindi su **Esci da Centro Stampa**.

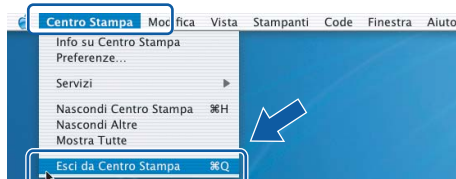

OK! Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.

12 Per installare Presto!®PageManager®, fare doppio clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



Nota

L'installazione di Presto!®PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!® PageManager® consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

OK! Presto!® PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.


Per utenti con cavo di interfaccia di rete cablata

Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Installazione della macchina* da pagina 4 a 11.

- 1 Collegare il cavo d'interfaccia di rete all'apparecchio e quindi alla propria rete.

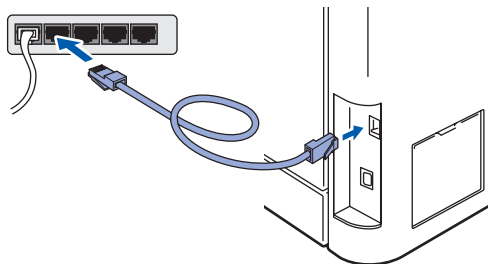


Nota

Verificare che l'apparecchio sia acceso collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

- 2 Accendere il Macintosh®.

- 3 Inserire il CD-ROM per Macintosh® fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota

Consultare la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM per installare il driver PS.


- 5 Scegliere **Connessione cablata in rete (Ethernet)**, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota


Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per terminare l'installazione del software.

- 6** Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother. Durante questo periodo appare la seguente schermata.



Nota


- Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**. Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente. Passare al punto 7.

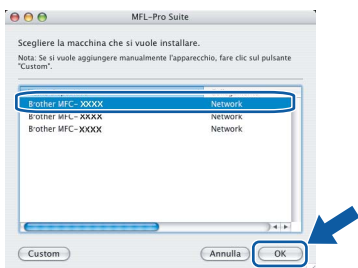

- Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.



Immettere un nome per il Macintosh® in **Nome Display** lungo fino a 15 caratteri e fare clic su **OK**. Passare al punto 7.

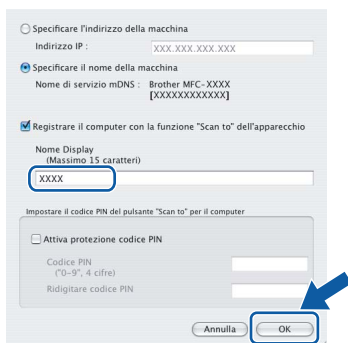

- Se si desidera utilizzare il tasto **Scan** dell'apparecchio per eseguire la scansione in rete, selezionare la casella **Registrazione del computer con la funzione "Scan to" dell'apparecchio**.
- Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **Scan** e si sceglie un'opzione di scansione. (Per ulteriori informazioni, vedere Scansione in rete nella Guida software dell'utente sul CD-ROM).


- 7** Quando appare questa schermata, fare clic su **OK**.




OK!

Per Mac OS® X 10.3.x o versione successiva:
 Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.
 Passare al punto 12.


- 8** Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.2.8: Fare clic su **Aggiungi**.

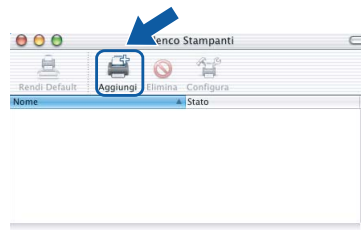

- 9** Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.2.8: Effettuare la selezione indicata di seguito.

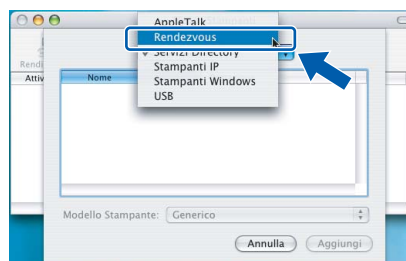


- 10** Selezionare il nome del modello in uso, quindi fare clic su **Aggiungi**.

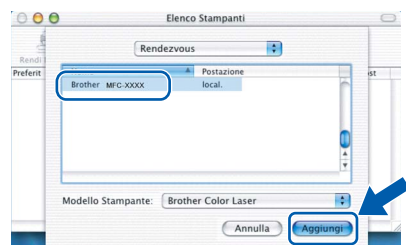


Macintosh®
Rete cablata

- 11** Fare clic su **Centro Stampa**, quindi su **Esci da Centro Stampa**.

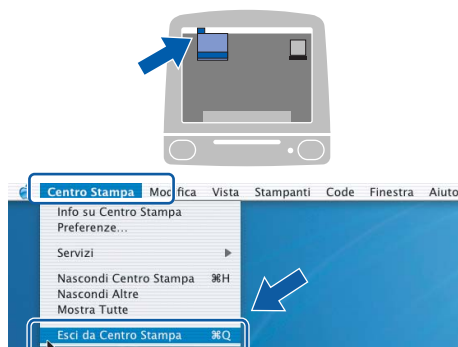

- OK!** Il software **MFL-Pro Suite**, i driver della stampante e dello scanner **Brother** e **Brother ControlCenter2** sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.

- 12** Per installare **Presto!®PageManager®**, fare doppio clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.

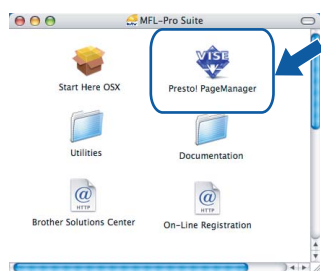

Nota

*L'installazione di **Presto!®PageManager®** aggiunge la funzionalità **OCR** a **Brother ControlCenter2**. **Presto!® PageManager®** consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.*

- OK!** **Presto!® PageManager®** è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Per utenti con interfaccia di rete wireless in modalità infrastruttura (per Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva)

Collegamento dell'apparecchio wireless alla rete wireless e installazione del driver di stampa in modalità infrastruttura

È necessario innanzitutto configurare le impostazioni di rete wireless dell'apparecchio, in modo che possa comunicare con il punto di accesso alla rete (router). Una volta configurato l'apparecchio in modo che comunichi con il punto di accesso alla rete (router), i computer della rete avranno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, sarà necessario installare MFL-Pro Suite. La procedura indicata di seguito descrive il processo di configurazione ed installazione.

Per ottenere risultati ottimali nella stampa dei comuni documenti ad uso quotidiano, collocare l'apparecchio Brother a una distanza minima dal punto di accesso alla rete (router) evitando per quanto possibile di frapporre ostacoli. La presenza di eventuali oggetti di grandi dimensioni o pareti tra i due dispositivi, nonché di interferenze da parte di altri dispositivi elettronici può influire sulla velocità di trasferimento dei dati relativi ai documenti.

Importante

Le istruzioni che seguono descrivono due metodi per l'installazione dell'apparecchio Brother in un ambiente di rete wireless. Entrambi i metodi riguardano la modalità infrastruttura e utilizzano un router o punto di accesso wireless che assegna gli indirizzi IP mediante il protocollo DHCP. Se il router o il punto di accesso wireless in uso supporta SecureEasySetup™, seguire la procedura indicata a pagina 39 *Uso del software SecureEasySetup™ per configurare l'apparecchio su una rete wireless*. Se il router o il punto di accesso wireless in uso non supporta SecureEasySetup™, seguire la procedura indicata a pagina 40 *Uso dell'installazione guidata dal menu LAN del pannello dei comandi per la configurazione della rete wireless*. Per impostare l'apparecchio in altri ambienti wireless, fare riferimento alle istruzioni della Guida dell'utente in rete su CD-ROM.

Per visualizzare la Guida dell'utente in rete, attenersi alle seguenti istruzioni.


- 1 Accendere il Macintosh®. Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM Brother.
- 2 Fare doppio clic su **Documentation**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della lingua.
- 4 Fare doppio clic sul file della pagina iniziale in formato HTML.
- 5 Fare doppio clic su **GUIDA DELL'UTENTE IN RETE**.

Nota


- Se si intende collegare la stampante alla rete, si raccomanda di contattare l'amministratore di sistema prima di eseguire l'installazione.
- Se si utilizza un Personal Firewall (ad esempio Windows Firewall), disattivarlo. Dopo aver verificato la possibilità di stampare, riavviare il Personal Firewall.

Verifica dell'ambiente di rete

Il processo di installazione varia in base all'ambiente di rete in uso.

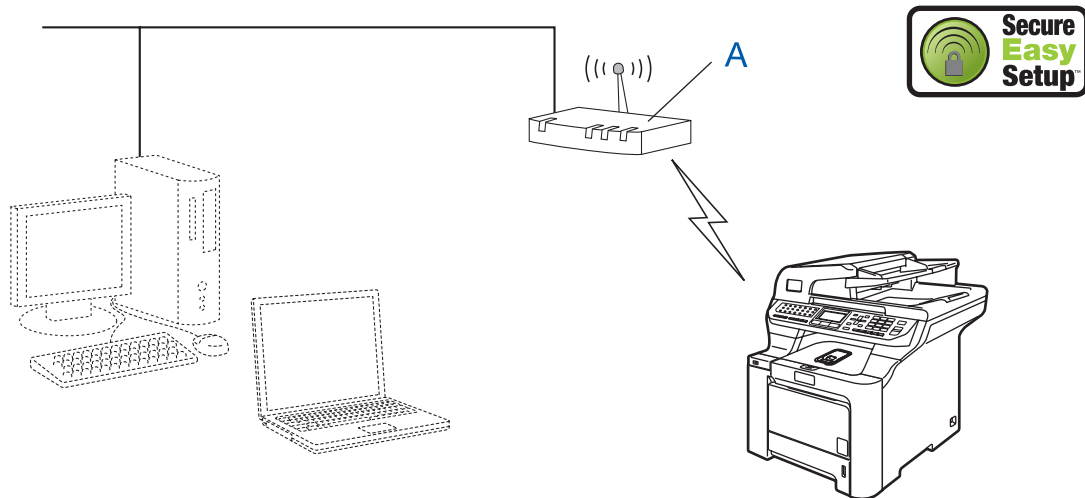■ Installazione mediante SecureEasySetup™.


Se il punto di accesso wireless (A) supporta SecureEasySetup™, non è necessario utilizzare un computer per configurare l'apparecchio. Il punto di accesso (router) e l'apparecchio sono in grado di negoziare automaticamente la connessione mediante la procedura SecureEasySetup™. Per le istruzioni, andare a pagina 39.

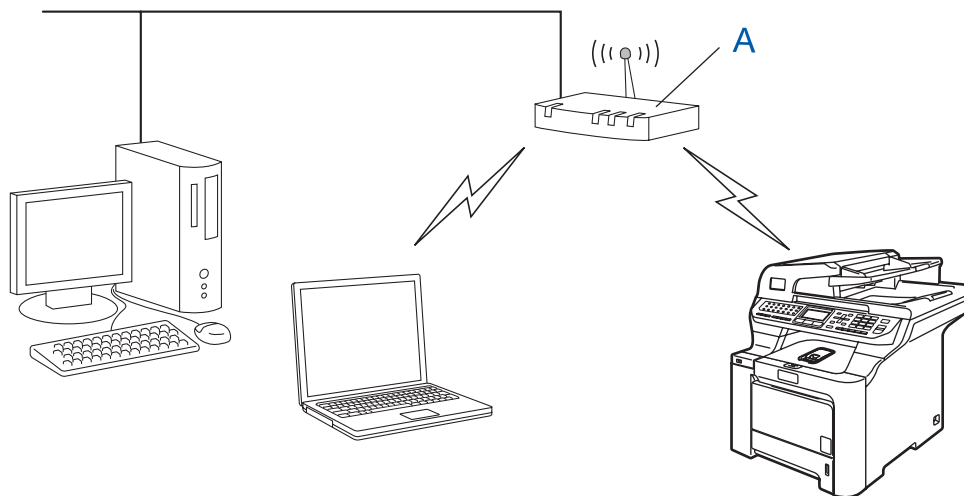■ Modalità infrastruttura

Se il punto di accesso wireless (A) non supporta SecureEasySetup™, seguire le istruzioni di pagina 40.

Uso del software SecureEasySetup™ per configurare l'apparecchio su una rete wireless

Il software SecureEasySetup™ consente di configurare la rete wireless in modo più semplice rispetto alla configurazione manuale. Premendo un pulsante sul router o punto di accesso wireless, è possibile completare la configurazione e la protezione della rete wireless. Anche il router o punto di accesso deve supportare SecureEasySetup™. Consultare la guida dell'utente del router o punto di accesso LAN wireless in uso per le istruzioni relative alla configurazione dell'apparecchio per la rete wireless. Se il router o punto di accesso wireless non supporta SecureEasySetup™, andare alla pagina seguente per le istruzioni di installazione.

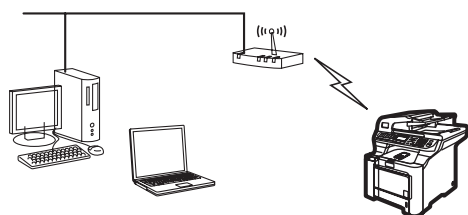

Nota

I router o punti di accesso che supportano SecureEasySetup™ presentano il simbolo SecureEasySetup™ indicato di seguito.



- 1 Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.



⊘ Installazione errata


Se le impostazioni wireless dell'apparecchio erano già state configurate in precedenza, è necessario effettuare il reset delle impostazioni della rete (LAN) prima di configurare nuovamente le impostazioni wireless.

Premere **Menu, 7, 2, 5** (o **Menu, 7, 0**), quindi premere **1** per confermare la modifica.

- 2 Collocare l'apparecchio Brother vicino al router o punto di accesso SecureEasySetup™.

- 3 Premere il pulsante SecureEasySetup™ sul router o punto di accesso wireless. Per le istruzioni, consultare la guida dell'utente del router o punto di accesso wireless.

- 4 Premere **Menu, 7, 2, 3** sul pannello dei comandi dell'apparecchio Brother.

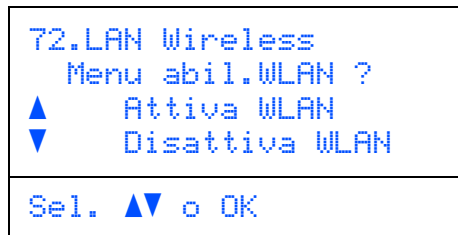

Premere **▲** or **▼** per scegliere **Attiva WLAN**, quindi premere **OK**. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete cablata viene disattivata.

- 5 Viene visualizzato lo stato della connessione in rete senza fili che utilizza il software SecureEasySetup™: **Connessione WLAN**, **Connessa** o **Errore connes..**

L'indicazione **Connessione WLAN** viene visualizzata durante il tentativo di connessione al router o punto di accesso da parte del server di stampa. Attendere fino alla visualizzazione del messaggio **Connessa** o **Errore connes..**

L'indicazione **Connessa** viene visualizzata quando il server di stampa ha eseguito correttamente la connessione al router o punto di accesso. A questo punto, è possibile utilizzare l'apparecchio in una rete wireless.

L'indicazione **Errore connes.** viene visualizzata se il server di stampa non esegue correttamente la connessione al router o punto di accesso. Provare ad eseguire nuovamente la procedura a partire dal punto 2. Se il messaggio continua ad essere visualizzato, eseguire nuovamente il reset del server di stampa per ripristinare le impostazioni originali del produttore, quindi riprovare. (Consultare *Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita di fabbrica* a pagina 47).



A questo punto, la configurazione wireless è completa. Per installare MFL-Pro suite, passare al punto 14 a pagina 42.

Uso dell'Installazione guidata dal menu LAN del pannello dei comandi per la configurazione della rete wireless

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Installazione della macchina* da pagina 4 a 11.

Queste istruzioni consentono di installare l'apparecchio Brother in un tipico ambiente di rete domestica o piccola rete aziendale in modalità infrastruttura, utilizzando un router o punto di accesso wireless che assegna gli indirizzi IP mediante il protocollo DHCP.

Se si desidera impostare l'apparecchio in altri ambienti wireless, fare riferimento alle istruzioni della Guida dell'utente in rete su CD-ROM.

Per visualizzare la Guida dell'utente in rete, attenersi alle seguenti istruzioni.

- 1 Accendere il Macintosh®. Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM Brother.
- 2 Fare doppio clic su **Documentation**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della lingua desiderata.
- 4 Fare doppio clic su **Documenti HTML**.
- 5 Fare doppio clic su **Guida dell'utente in rete**.



Prima di cominciare, è necessario conoscere le impostazioni della rete wireless.

- 1 Annotare le impostazioni di rete wireless del punto di accesso o router wireless in uso.
SSID (Identificatore del gruppo di servizi o Nome di rete)

Chiave WEP (se richiesta)

WPA-PSK (se richiesto)

La chiave WEP è necessaria per le reti crittografate a 64-bit o a 128-bit e può contenere sia numeri sia lettere. Se non si conoscono questi dati, è opportuno consultare la documentazione fornita con il router o punto di accesso wireless. La chiave è un valore a 64-bit o a 128-bit che deve essere inserito in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

ASCII a 64-bit: Utilizza 5 caratteri di testo, ad esempio "Hello" (differenziando maiuscole e minuscole)

Esadecimale a 64-bit: Utilizza 10 caratteri di dati esadecimale, ad esempio "71f2234aba"

ASCII a 128-bit: Utilizza 13 caratteri di testo, ad esempio "Wirelesscomms" (differenziando maiuscole e minuscole)

Esadecimale a 128-bit: Utilizza 26 caratteri di dati esadecimale, ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK abilita una chiave precondivisa ad accesso protetto che consente di associare l'apparecchio wireless Brother ai punti di accesso che utilizzano la crittografia TKIP ed AES. WPA-PSK utilizza una chiave precondivisa composta da un minimo di 8 caratteri a un massimo di 63 caratteri. Per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 3 della Guida dell'utente in rete.


- 2 Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'apparecchio.





⊘ Installazione errata

Se le impostazioni wireless dell'apparecchio erano già state configurate in precedenza, è necessario effettuare il reset delle impostazioni della rete (LAN) prima di configurare nuovamente le impostazioni wireless. Premere Menu, 7, 2, 5 (o Menu, 7, 0), quindi premere 1 per confermare la modifica.

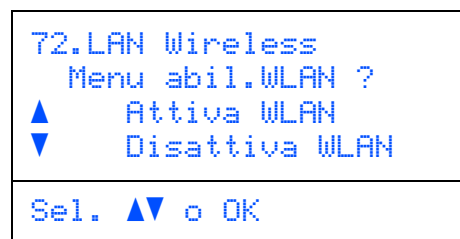- 3 Sull'apparecchio, premere **Menu, 7, 2, 2**.



Premere or per scegliere Attiva WLAN, quindi premere **OK**. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete cablata viene disattivata.



4 L'apparecchio cerca la rete in uso e visualizza un elenco degli identificativi SSID. Dovrebbe essere visualizzato il nome SSID annotato in precedenza. Se l'apparecchio trova più di una rete, utilizzare i tasti  o  per scegliere la rete in uso, quindi premere **OK**. Passare al punto **8**.




Nota


La visualizzazione dell'elenco degli identificativi SSID disponibili richiede alcuni istanti.

Se il punto di accesso in uso è impostato in modo da non trasmettere l'identificativo SSID, sarà necessario immettere manualmente il nome SSID. Passare al punto **5**.

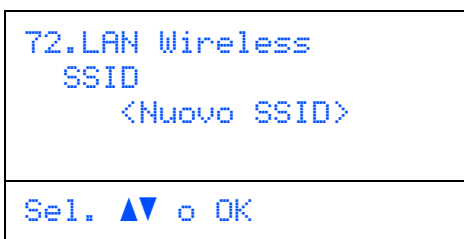

5 Selezionare <Nuovo SSID> utilizzando  or  e premere **OK**. Passare al punto **6**.



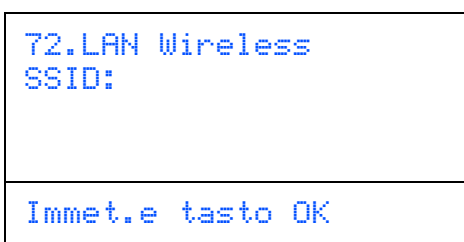



6 Inserire un nuovo SSID e premere **OK**. Per informazioni sull'immissione di testo, consultare *Digitazione testo* a pagina 48.



7 Premere  o  per scegliere **Infrastrutture**, quindi premere **OK**.

8 Usare i tasti  ,  e **OK** per scegliere una delle opzioni che seguono; se la rete è configurata per l'autenticazione e la crittografia, è necessario utilizzare impostazioni corrispondenti a quelle utilizzate dalla rete.

Nessun tipo di autenticazione o crittografia: Scegliere **Sistema aperto**, premere **OK**, quindi scegliere **Nessuno** come **Tipo crittog. ?** e premere **OK**. Premere quindi  o  per scegliere **1.Si** e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto **12**.


Nessuna autenticazione con crittografia WEP: Scegliere **Sistema aperto**, premere **OK**, quindi utilizzare  o  per scegliere **WEP** come **Tipo crittog. ?** e premere **OK**. Passare al punto **9**.



Autenticazione con crittografia WEP: Scegliere **Tasto condiviso**, premere **OK**. Passare al punto **9**.

Autenticazione con WPA/WPA2-PSK (Crittografia TKIP o AES): Scegliere **WPA/WPA2-PSK**, premere **OK**. Passare al punto **10**.

Autenticazione con LEAP: Scegliere **Protocollo LEAP**, premere **OK**. Passare al punto **11**.

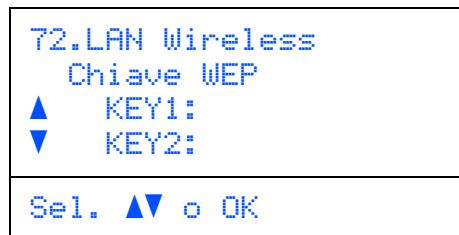9 Scegliere il numero di chiave appropriato e premere **OK**.







Utilizzando la tastiera, inserire la chiave WEP annotata al punto **1**. È possibile utilizzare i tasti  e  per spostare il cursore. Ad esempio, per immettere la lettera **a**, premere una volta il tasto **2** sulla tastiera. Per immettere il numero **3**, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

Le lettere appaiono nel seguente ordine: minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali.



Premere **OK** una volta immessi tutti i caratteri, quindi selezionare **1.Si** e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto **12**.

La maggior parte dei punti di accesso e router è in grado di memorizzare più di una chiave; tuttavia per l'autenticazione e la crittografia viene utilizzata una chiave per volta.

10 Premere  o  per scegliere TKIP o AES per Tipo crittog. ? e premere **OK**.

Utilizzando la tastiera, immettere la password WPA-PSK annotata al punto 1. È possibile utilizzare i tasti  e  per spostare il cursore. Ad esempio, per immettere la lettera a, premere una volta il tasto **2** sulla tastiera. Per immettere il numero 3, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

Premere **OK** una volta immessi tutti i caratteri, quindi selezionare 1. Si e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto **12**.

11 Immettere l'utente e premere **OK**. È possibile utilizzare i tasti  e  per spostare il cursore. Ad esempio, per immettere la lettera a, premere una volta il tasto **2** sulla tastiera.


Immettere la password e premere **OK**, quindi scegliere 1. Si e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto **12**.

12 A questo punto, l'apparecchio cerca di collegarsi alla rete wireless utilizzando i dati immessi dall'utente. In caso di esito positivo, sul display viene visualizzata brevemente l'indicazione *Connessa*.

L'indicazione *Errore conness.* viene visualizzata se il server di stampa non esegue correttamente la connessione al router o punto di accesso. Provare ad eseguire nuovamente la procedura a partire dal punto **3**. Se il messaggio continua ad essere visualizzato, eseguire nuovamente il reset del server di stampa per ripristinare le impostazioni originali del produttore, quindi riprovare. (Consultare *Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita di fabbrica* a pagina 47).


13 Se il protocollo DHCP è abilitato, l'apparecchio acquisisce automaticamente dal punto di accesso (router) le informazioni corrette relative all'indirizzo TCP/IP (di norma, il protocollo DHCP è abilitato nella maggior parte dei router o punti di accesso come opzione predefinita).

Se il protocollo DHCP non è abilitato nel punto di accesso in uso, sarà necessario configurare manualmente l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway dell'apparecchio in base alla configurazione della rete. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente in rete.


 **A questo punto, la configurazione wireless è completa. Per installare il software MFL-Pro suite, passare al punto 14.**

14 Accendere il Macintosh®.

15 Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione.



16 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

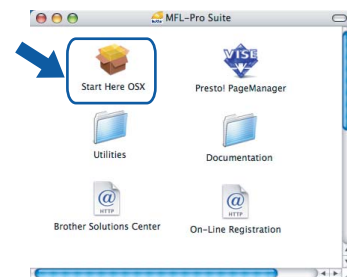


Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per terminare l'installazione del software.

17 Scegliere **Connessione in rete senza fili**, quindi fare clic su **Avanti**.




18 Fare clic sulla casella di controllo **Controllato e Confermato**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

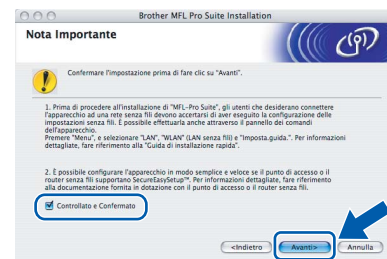


Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per terminare l'installazione del software.

- 19** Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother. Durante questo periodo appare la seguente schermata.



Nota


- Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**. Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente. Passare al punto 20.

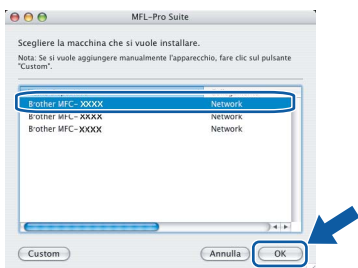

- Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.



Immettere un nome per il Macintosh® in **Nome Display** lungo fino a 15 caratteri e fare clic su **OK**. Passare al punto 20.

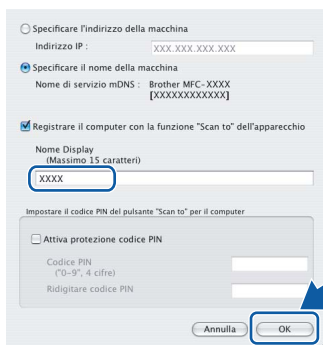

- Se si desidera utilizzare il tasto **Scan** dell'apparecchio per eseguire la scansione in rete, selezionare la casella **Registrare il computer con la funzione "Scan to" dell'apparecchio**.
- Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **Scan** e si sceglie un'opzione di scansione. (Per ulteriori informazioni, vedere Scansione in rete nella Guida software dell'utente sul CD-ROM).


- 20** Quando appare questa schermata, fare clic su **OK**.




Per Mac OS® X 10.3.x o versione successiva:

Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata. Passare al punto 25.


- 21** Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.2.8: Fare clic su **Aggiungi**.

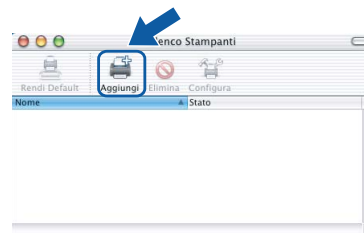


- 22** Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.2.8: Effettuare la selezione indicata di seguito.

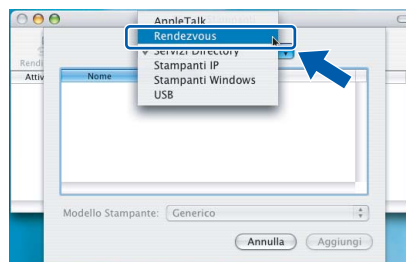

- 23** Selezionare il nome del modello in uso, quindi fare clic su **Aggiungi**.

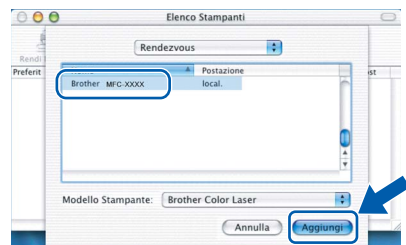


- 24** Fare clic su **Centro Stampa**, quindi su **Esci da Centro Stampa**.

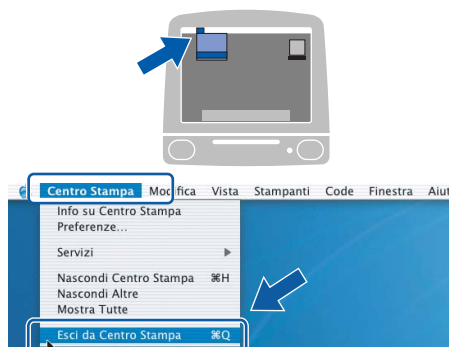

Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.

Macintosh®
Rete senza fili

- 25** Per installare Presto!®PageManager®, fare doppio clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.

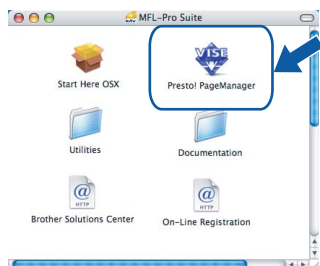

 **Nota**

L'installazione di Presto!®PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!® PageManager® consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.



Presto!® PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Utilità BRAdmin Light (Per utenti Windows®)

BRAdmin Light è un programma di utilità per l'impostazione iniziale dei dispositivi Brother collegati in rete. Il programma è anche in grado di cercare prodotti Brother presenti sulla rete, visualizzarne lo stato e configurarne le impostazioni di rete di base, quali l'indirizzo IP.

Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

Nota

Se si desidera una gestione più avanzata della stampante, utilizzare la versione più recente dell'utilità BRAdmin Professional di Brother, scaricabile dal sito internet <http://solutions.brother.com>.

Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Light

Nota

La password predefinita per il server di stampa è "access". Per cambiare la password, è possibile utilizzare BRAdmin Light.

- 1 Fare clic su **Installa altri driver o utilità** nella schermata del menu.



- 2 Fare clic su **BRAdmin Light** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Impostazione Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Light


Nota

Se nella propria rete è presente un server DHCP/BOOTP/RARP, non eseguire la seguente operazione. Il server di stampa otterrà automaticamente il suo indirizzo IP.


- 1 Avviare BRAdmin Light. Il programma cerca automaticamente le nuove periferiche.



- 2 Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

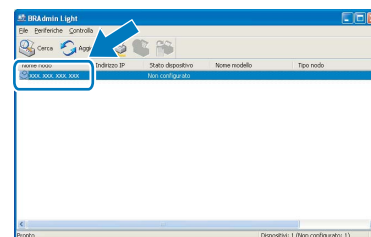

- 3 Scegliere **STATICO** per il Metodo Boot. Immettere **Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway**, quindi fare clic **OK**.

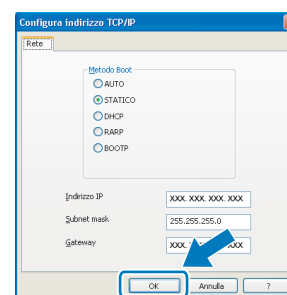

- 4 Le informazioni degli indirizzi verranno salvate nell'apparecchio.

Utilità BRAdmin Light (Per utenti Mac OS® X)


BRAdmin Light è un programma di utilità per l'impostazione iniziale dei dispositivi Brother collegati in rete. Il programma è anche in grado di cercare prodotti Brother presenti sulla rete, visualizzarne lo stato e configurarne le impostazioni di rete di base, quali l'indirizzo IP, da un computer con Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore. Il software BRAdmin Light si installerà automaticamente durante l'installazione del driver della stampante. Se il driver della stampante è già installato, non è necessario installarlo nuovamente. Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

Impostazione Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Light


Nota

- Se nella propria rete è presente un server DHCP/BOOTP/RARP, non eseguire la seguente operazione. Il server di stampa otterrà automaticamente il suo indirizzo IP.
- Accertarsi che sul computer sia installato il software client Java™ versione 1.4.1_07 o successiva.
- La password predefinita per il server di stampa è "access". Per cambiare la password, è possibile utilizzare BRAdmin Light.


- 1 Fare doppio clic sull'icona **Macintosh HD** presente sul desktop.

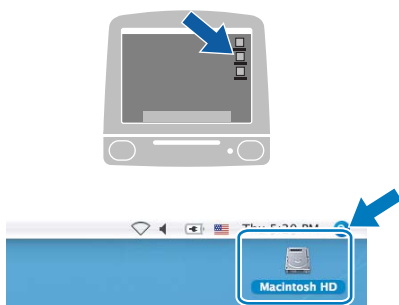


- 2 Scegliere **Libreria**, **Printers**, **Brother** e quindi **Utilities**.

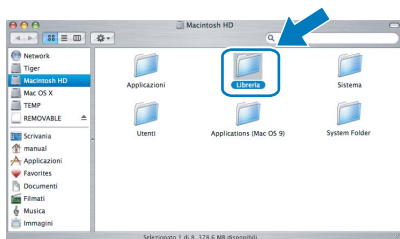


- 3 Fare doppio clic sul file **BRAdmin Light.jar** e far partire il software. BRAdmin Light cercherà automaticamente le nuove periferiche.

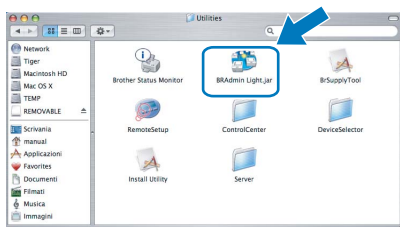

- 4 Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

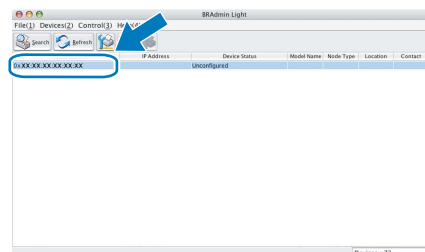

- 5 Scegliere **STATIC (STATICO)** per il **Boot Method (Metodo Boot)**. Immettere **IP Address (Indirizzo IP)**, **Subnet Mask (Subnet Mask)** e **Gateway (Gateway)**, quindi fare clic **OK**.

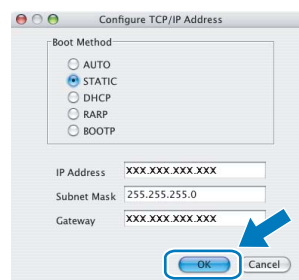

- 6 Le informazioni degli indirizzi verranno salvate nell'apparecchio.

Gestione basata sul web (browser web)

Il server di stampa Brother è dotato di un server web che consente il monitoraggio del suo stato o la modifica di alcune delle sue impostazioni di configurazione, utilizzando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Nota

- Il Nome utente è "**admin**" e la password predefinita è "**access**". Per cambiare la password, è possibile utilizzare un browser web.
- Consigliamo Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (o superiore) o Firefox[®] 1.0 (o superiore) per Windows[®] e Safari[™] 1.0 per Macintosh[®]. Accertarsi inoltre che nel browser che si utilizza siano sempre abilitati JavaScript e Cookies. Per abilitare JavaScript, consigliamo l'aggiornamento a Safari[™] 1.2 o superiore. Per poter utilizzare un browser web, è necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa.

- 1 Aprire il browser.
- 2 Digitare nel browser l'indirizzo `http://indirizzo_ip_stampante/` (dove "indirizzo_ip_stampante" rappresenta l'indirizzo IP della stampante o il nome del server di stampa).
 - Ad esempio, `http://192.168.1.2/`



Vedere Capitolo 2 della Guida dell'utente in rete.

Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita dalla fabbrica, seguire le fasi di seguito indicate.

- 1 Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (fatta eccezione per il cavo di alimentazione).
- 2 Premere **Menu, 7, 0**.
- 3 Premere **1** per selezionare **Resettare**.
- 4 Premere **1** per selezionare **Si**.
- 5 L'apparecchio si riavvia. Ricollegare poi i cavi una volta completata la procedura.

Digitazione testo

Quando si impostano alcune opzioni di menu, ad esempio l'identificativo dell'apparecchio, è necessario immettere caratteri di testo. Sui tasti della tastiera sono stampate delle lettere. Sui tasti **0**, **#** e ***** non sono stampate altre lettere, poiché tali tasti vengono utilizzati per i caratteri speciali.

Premere il tasto appropriato per il numero di volte necessario ad accedere ai caratteri indicati di seguito:

Per impostare un indirizzo E-mail, un nome nodo, le opzioni del menu Scansione a FTP e le opzioni del menu di Configurazione IFAX (**Menu, 7, 3**).

Premere il tasto	una volta	due volte	tre volte	quattro volte	cinque volte	sei volte	sette volte	otto volte
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

(Per impostare altre opzioni di menu)

Premere il tasto	una volta	due volte	tre volte	quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio in un numero di fax, premere una volta ► tra i numeri. Per inserire uno spazio in un nome, premere due volte ► tra i caratteri.

Apportare correzioni

Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ per spostare il cursore fino al carattere errato, quindi premere **Cancella/Indietro**.

Ripetizione di lettere

Per immettere un carattere che si trova sullo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore a destra prima di premere nuovamente il tasto.



Caratteri speciali e simboli

Premere *, # o 0, quindi premere ◀ o ► per spostare il cursore sul simbolo o sul carattere desiderato. Premere **OK** per scegliere il carattere. I simboli e i caratteri elencati di seguito appaiono in base all'opzione di menu selezionata.

Premere *	per	(spazio) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Premere #	per	: ; < = > ? @ [] ^ _ ` ~ ' { }
Premere 0	per	À É È Ì Ò Ù 0





Opzioni

L'apparecchio dispone dei seguenti accessori opzionali. È possibile espandere le capacità dell'apparecchio aggiungendo questi elementi.

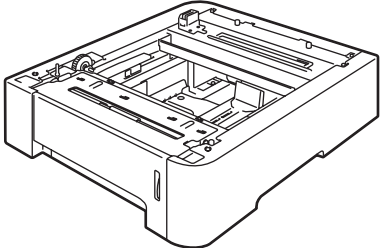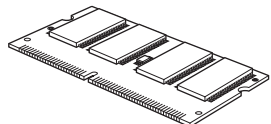Unità vassoio inferiore	Memoria DIMM
<p align="center">LT-100CL</p>	
 <p>Il gruppo vassoio carta inferiore può contenere fino a 500 fogli di carta. Quando viene installato il vassoio, l'apparecchio espande la capacità totale di ingresso fino ad un massimo di 800 fogli.</p>	 <p>È possibile espandere la memoria installando un modulo memoria (SO-DIMM 144 pin). (Consultare la Guida dell'utente per dettagli.)</p>

Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, un messaggio di errore viene visualizzato sul display. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo, visitare il sito <http://solutions.brother.com> o contattare il rivenditore di zona Brother.

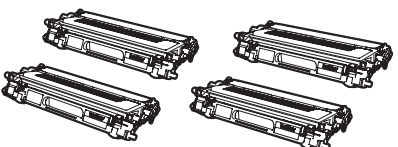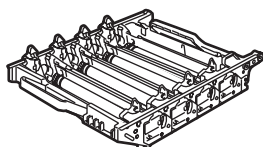Cartuccia toner	Gruppo tamburo
<p><Toner Standard> TN-130C/TN-130M/TN-130Y/TN-130BK <Toner ad alto rendimento> TN-135C/TN-135M/TN-135Y/TN-135BK</p>	<p align="center">DR-130CL</p>
	
<p align="center">Gruppo cinghia (BU-100CL)</p>	<p align="center">Vaschetta di recupero toner (WT-100CL)</p>
	

Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio commerciale registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio commerciale registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio commerciale registrato di Brother International Corporation.

Microsoft, Windows e Windows Server sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e negli altri paesi. Windows Vista è sia un marchio commerciale registrato sia un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi commerciali registrati di Apple Inc.

Postscript e Postscript 3 sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

Presto! PageManager è un marchio commerciale registrato di NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nel presente manuale sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

brother®