

MFC-465CN



Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon.

Trinn 1

Sette opp maskinen

**Trinn 2**






Installere driveren og programvaren

Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne hurtigstartguiden, brukermanualen og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.



Symboler som er brukt i denne manualen

 Advarsel	 Forsiktig	 Feil oppsett
Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade.	Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du må følge eller ting du må unngå å gjøre, for å hindre skade på maskinen eller andre gjenstander.	Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.
 Merk	 Brukermanual, Programvarehåndbok eller Brukerhåndbok for nettverket	
Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	Angir referanser til brukermanualen, programvarehåndboken eller brukerhåndboken for nettverket, som alle finnes på medfølgende CD-ROM.	

Komme i gang

Komponenter i esken	2
Kontrollpanel	3

Trinn 1 – Sette opp maskinen

Fjerne beskyttelsesdelene	4
Legge i papir	4
Koble til strømledningen og telefonledningen	6
Still inn landet (ikke språket)	7
Installere blekkpatronene	7
Kontrollere utskriftskvaliteten	9
Stille inn lokalt språk	10
Justere displayets kontrast	10
Stille inn dato og klokkeslett	11
Stille inn apparatets ID	11
Stille inn telefonlinjetype	12
Velge mottaksmodus	13

Trinn 2 – Installere driveren og programvaren

Windows®

For brukere av USB-kabel (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	16
Installere FaceFilter Studio	19
For brukere av nettverksgrensesnitt (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	20
Installere FaceFilter Studio	23

Macintosh®

For brukere av USB-grensesnittet (For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)	24
For brukere av nettverksgrensesnitt (For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)	27

For nettverksbrukere

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)	30
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light	30
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	30
Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS® X-brukere)	31
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	31

Installere FaceFilter Studio-hjelp


Instruksjoner om hvordan installere FaceFilter Studio-hjelp (for Windows®-brukere)	32
Installere FaceFilter Studio-hjelp	32










Forbruksmateriell

Bytte av forbruksmateriell	33
Blekkpatron	33

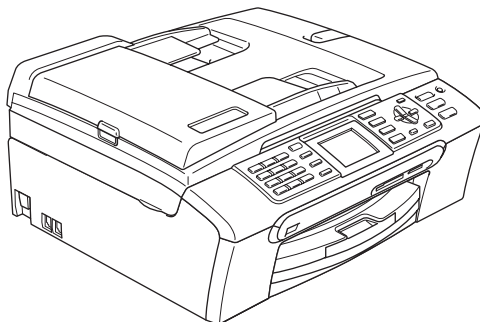
Komponenter i esken

Komponentene i esken kan variere fra land til land.
Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle du må transportere maskinen.




 Hurtigstartguide	 CD-ROM	 Brukermanual	
 Telefonledning		 Strømledninger For Danmark For andre	
 Sort (LC1000BK)	 Gul (LC1000Y)	 Cyan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Blekkpatronene er plassert over papirskuffen. Se <i>Fjerne beskyttelsesdelene</i> på side 4. Blekkpatroner			

Grensesnittkabelen er ikke standard tilbehør. Du må få tak i riktig USB 2.0-grensesnittkabel eller nettverkskabel.



Danske brukere:

Støpselet som leveres med denne maskinen, er en jordet plugg med tre pinner. Forviss deg om at stikkontakten er kompatibel med et slikt støpsele. Denne maskinen må være jordet. Hvis du er i tvil, må du kontakte en autorisert elektriker.



Svenske, norske og finske brukere:

Støpselet som leveres med denne maskinen, er en jordet plugg med to pinner. Forviss deg om at stikkontakten er kompatibel med et slikt støpsele. Denne maskinen må være jordet. Hvis du er i tvil, må du kontakte en autorisert elektriker.


USB-kabel

- Sørg for å bruke en USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 meter lang.
- Maskinen har et USB-grensesnitt som er kompatibelt med USB 2.0-spesifikasjonen.
- Du må IKKE koble til grensesnittkabelen ennå.
Du skal koble til grensesnittkabelen når du installerer programvaren.


Nettverkskabel

- Bruk en gjennomgående Category 5 (eller høyere) kabel med snodd ledningspar for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Kontrollpanel

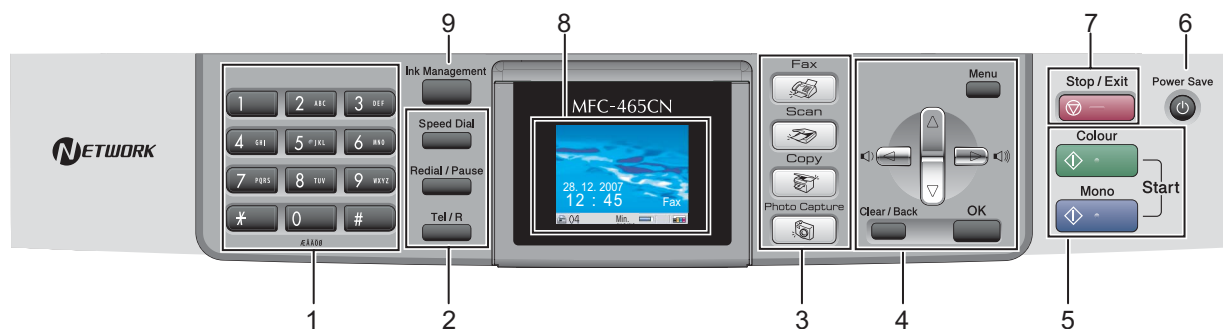


- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Talltastatur | 6 Strømsparingstast |
| 2 Faks- og telefontaster | 7 Stopp/Avslutt-tast |
| 3 Modustaster | 8 Display (LCD) |
| 4 Menytaster | 9 Ink Management-tast (blekkhåndtering) |
| 5 Starttaster | |

 For flere detaljer om kontrollpanelet, kan du se *Kontrollpanel, oversikt* i kapittel 1 av brukermanualen.


1 Fjerne beskyttelsesdelene

- 1 Fjern beskyttelsestapen og filmen som dekker skannerglassplaten.
- 2 Fjern skumposen (1) som inneholder blekkpatronene fra toppen av papirskuffen.

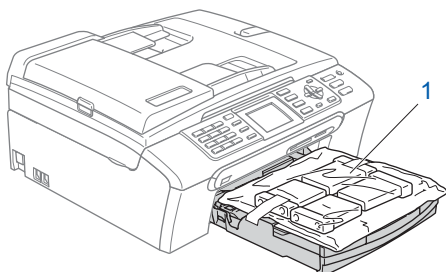


⊘ Feil oppsett



Koble IKKE til grensesnittkabelen. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.




2 Legge i papir

-  Du kan legge i opptil 100 ark med 80 g/m²-papir.
For detaljer, se *Papir og media som kan brukes i kapittel 2 av brukermanualen.*


- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen, og løft dekselet på utgangspapirmagasinet (1).

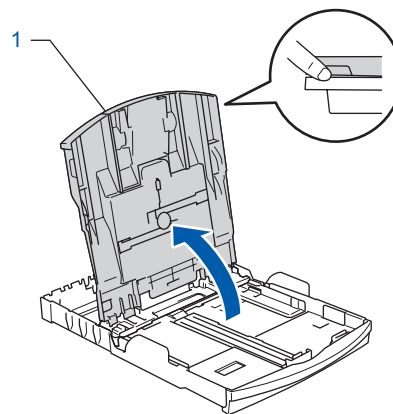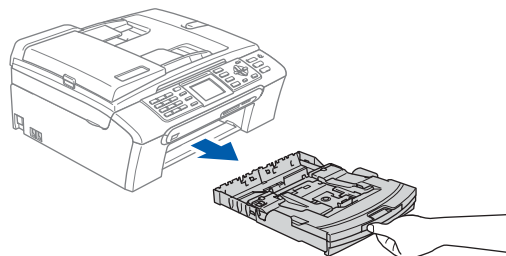


- 2 Trykk ned og dytt papirsiderførerene (1) og lengdestøttene (2) slik at de passer til papirstørrelsen.

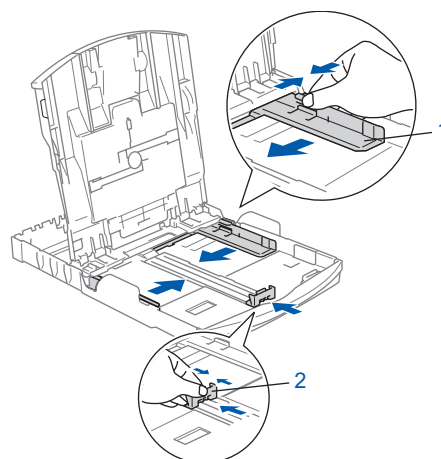

- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.




- 4** Legg papiret forsiktig i papirskuffen med utskriftssiden ned og den øvre kanten først. Kontroller at papiret ligger flatt i papirskuffen.

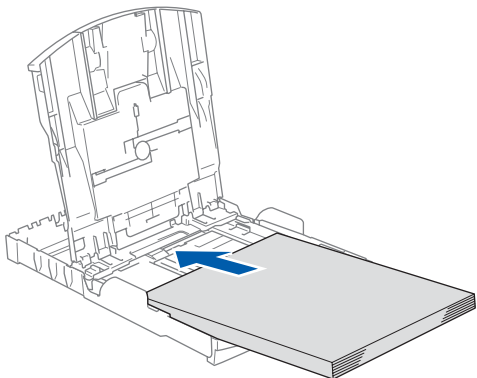


Merk

For å bruke papir i Legal-formatet, trykker og holder du inne den universale utløserknappen (1) når du skyver ut fronten av papirskuffen.

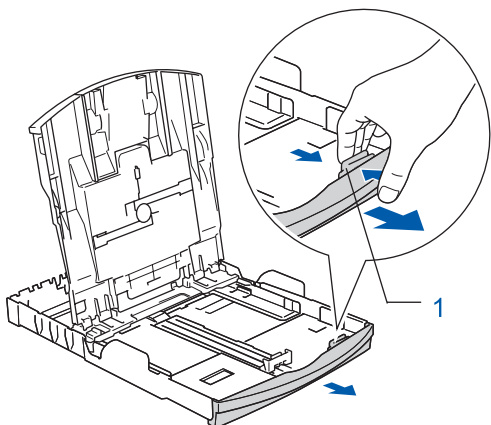


- 5** Juster papirsidesideføerne forsiktig med begge hender slik at de passer til papiret. Sørg for at papirføerne berører kantene på papiret.

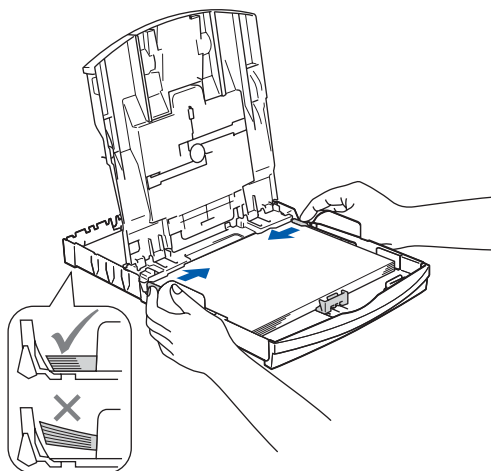


Merk

Vær forsiktig slik at du ikke skyver papiret for langt inn. Det kan føre til at det løftes opp bak i skuffen og gir mateproblemer.


- 6** Lukk utgangspapirets deksel (1).

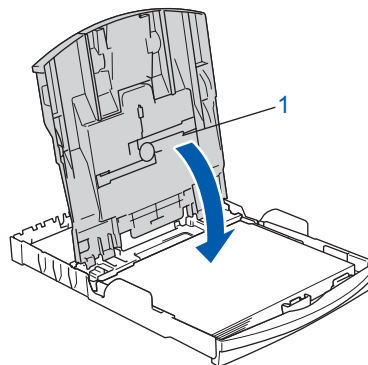

- 7** Trykk forsiktig papirskuffen godt tilbake i maskinen.

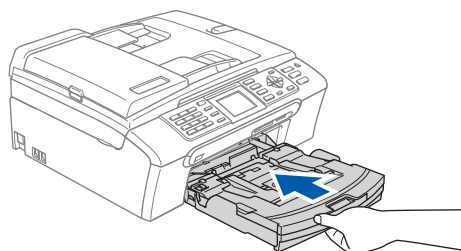

- 8** Mens du holder papirskuffen på plass, må du trekke ut papirstøtten ① slik at den låser seg på plass, og deretter må du brette ut papirstøtteklaffen ②.

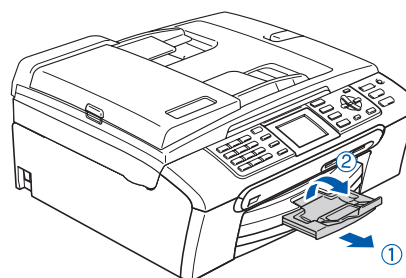

Merk


Ikke bruk papirstøtteklaffen ② for papir i Legal-format.

Merk

Du kan bruke fotopapirskuffen som er plassert oppå papirskuffen, til å skrive ut i papirstørrelsene foto 10×15 cm og foto L. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se Legge i fotopapir i kapittel 2 i brukermanualen.

3 Koble til strømledningen og telefonledningen


1 Koble til strømledningen.

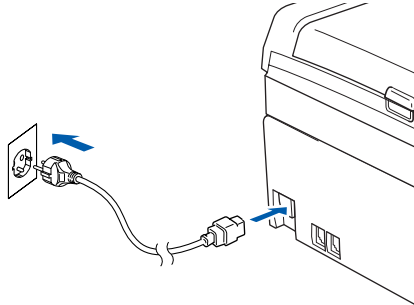

⚠ Advarsel

Denne maskinen skal brukes med en jordnet kontakt.

2 Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

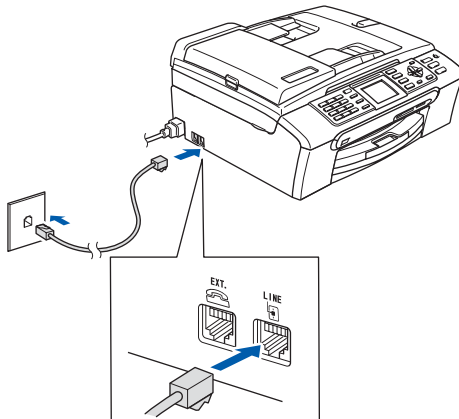

⊘ Feil oppsett


Koble **IKKE** til grensesnittkabelen. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.

⚠ Advarsel

Fordi maskinen jordes via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen ved å koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

📝 Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

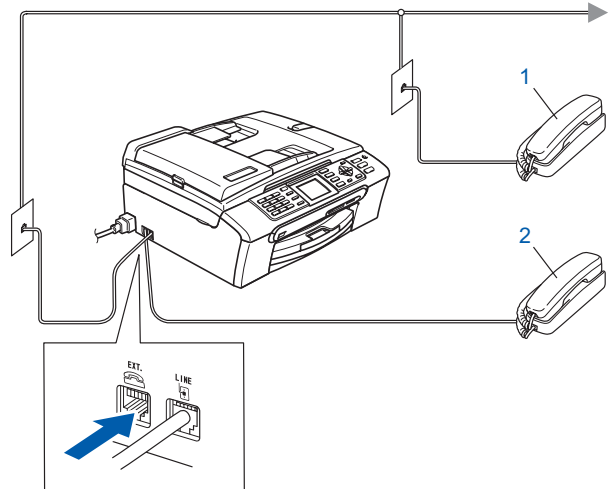


1 Biapparat

2 Ekstern telefon

📝 Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer, kobler du som vist nedenfor.

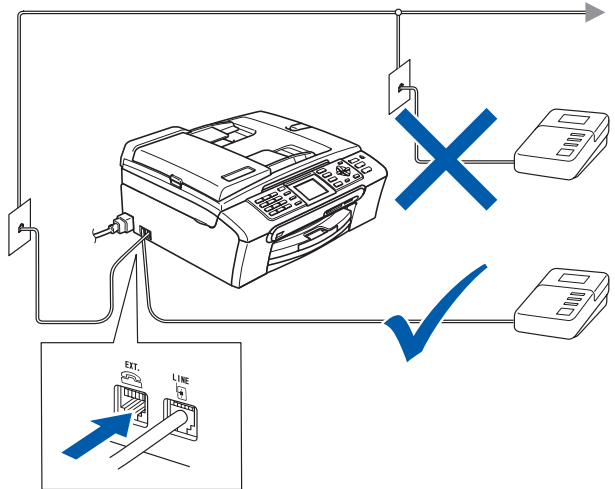

Sett mottaksmodus til 'Ext. Tel/Svarer' hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette i kapittel 7 Koble til en ekstern telefonsvarer (TAD) i Brukermanualen.

4 Still inn landet (ikke språket)

Du må stille inn landet du befinner deg i, slik at maskinen fungerer korrekt på de lokale telelinjene i hvert enkelt land.

- 1 Slå på maskinen ved å ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.
- 2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge land (Norway, Sweden, Finland eller Denmark). (Påse at du stiller inn land, ikke språk.)

```
Set Country
Norway
Sweden
Finland
Denmark
```

- 3 Trykk **OK** når displayet ditt.
- 4 Displayet ber deg om å bekrefte landet.

```
Set Country
Norway
Yes
No
```

- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, trykk på ▲ eller ▼ og **OK** for å velge *Yes* for å gå til trinn 6. Eller trykk på ▲ eller ▼ og **OK** for å velge *No* for å gå tilbake til til trinn 2 for å velge et annet land.
- 6 Etter at displayet har vist *Accepted* i to sekunder, starter maskinen automatisk på nytt. Når maskinen har startet på nytt, viser displayet *Vennligst vent*.

Merk

Hvis du valgte "Norway" i trinn 4, vil det bli vist norske meldinger i displayet. Hvis du vil endre språk, gå til *Stille inn lokalt språk* på side 10.

5 Installere blekkpatronene


Advarsel

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.



- 1 Påse at strømmen er slått på. I displayet vises følgende:

```
Ingen patron
Sort
Gul
Cyan
Magenta
```

- 2 Åpne blekkpatrondekselet (1).

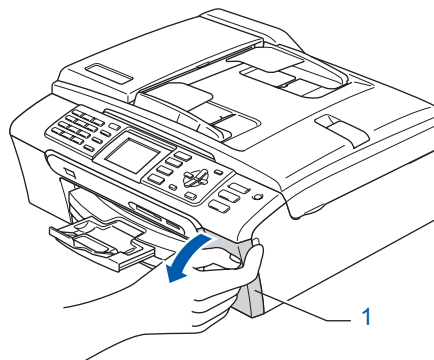

- 3 Trekk låsehendlene ned og fjern den gule beskyttelsesdelen (1).

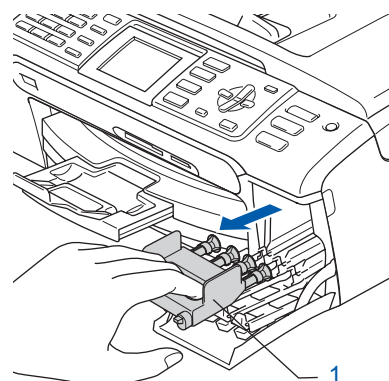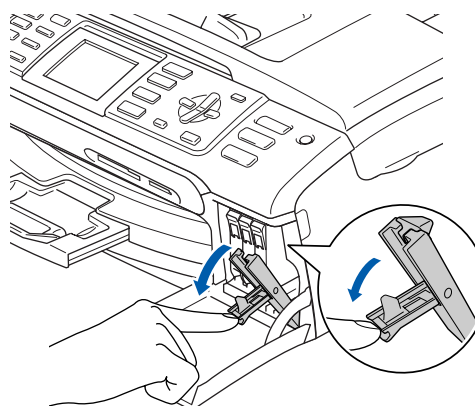


Trinn 1 Sette opp maskinen


Merk

Ikke kast de gule beskyttelsesdelene. Du får bruk for dem når du skal transportere maskinen.

4 Ta ut blekkpatronen.

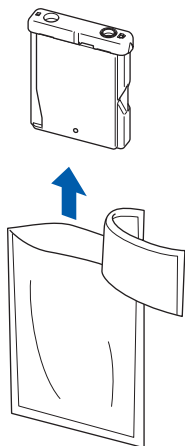


5 Fjern forsiktig den gule beskyttelseheten (1).



Feil oppsett



Du må IKKE berøre området som er vist i illustrasjonen nedenfor.

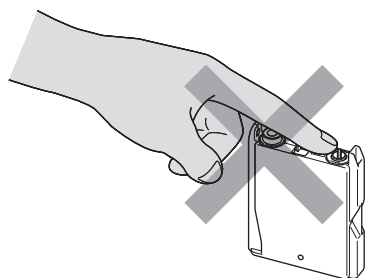


Merk

Hvis den gule beskyttelseheten løsner når du åpner posen, blir ikke patronen skadet.

6 Sett inn blekkpatronen i retningen til pilen på etiketten.
Sørg for at fargen på låsehendelen (1) passer til fargen på patronen (2), som vist nedenfor.

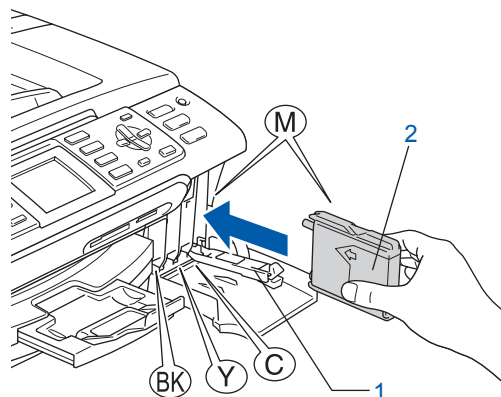

7 Løft hver låsespak og trykk forsiktig til den klikker på plass, og lukk deretter blekkpatronekslet.

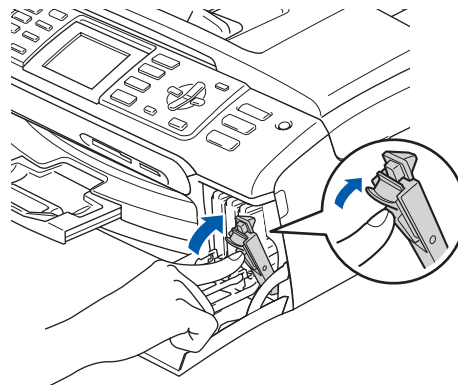


Merk

Hvis det vises en melding i displayet der du blir bedt om å sette inn igjen blekkpatronen riktig etter at du har satt inn blekkpatronene, kontrollerer du at de er riktig installert.

Første gangen blekkpatronene installeres, forbereder og rengjør maskinen blekkørsystemet. Denne prosessen tar lengre tid enn en normal rengjøring, men vil bare bli utført én gang.

I displayet vises følgende:

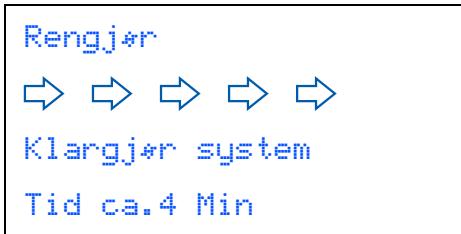

! Forsiktig

- Blekkpatronene må IKKE tas ut med mindre det er behov for å bytte dem. Hvis du gjør det, kan blekkmengden bli redusert, og maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- DU MÅ IKKE riste blekkpatronene. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller vaskemiddel.
- IKKE sett inn og ta ut blekkpatronene gjentatte ganger. Hvis du gjør det, kan det lekke blekk ut av blekkpatronene.
- Hvis du blander fargene ved å installere en blekkpatron på feil sted, skal du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har satt patronene på riktig plass. (Se *Rengjøre skrivehodet i tillegg B av brukermanualen.*)
- Når du først har åpnet en blekkpatron, skal du installere den i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- Blekkpatronene må IKKE tas fra hverandre eller på annen måte ødelegges, da dette kan føre til at patronene lekker ut blekk.
- Brothers multifunksjonsmaskiner er utviklet for bruk med blekk av en bestemt spesifisering, og vil yte optimalt når det brukes originale blekkpatroner fra Brother. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes blekk eller blekkpatroner med andre spesifiseringer. Brother fraråder derfor bruk av blekkpatroner andre enn originale blekkpatroner fra Brother eller påfylling av tomme patroner med blekk av annen opprinnelse. Hvis skrivehodet eller andre komponenter i maskinen blir skadet som følge av bruk av produkter som ikke er kompatible med denne maskinen, vil ikke garantien dekke eventuelle nødvendige reparasjoner.


6 Kontrollere utskriftskvaliteten

- 1 Når rengjøringssyklusen er utført, vises følgende tekst i displayet:



Sett papir og Trykk
Start

- 2 Kontroller at det ligger papir i A4-, Letter- eller Legal-format papirskuffen. Trykk **Colour Start**. Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet (bare ved førstegangs installasjon av blekkpatron).
- 3 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket. (sort/gul/cyan/magenta)

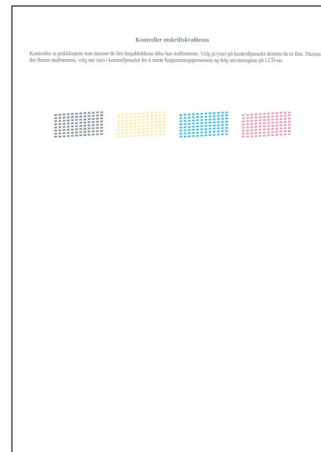

📝 Merk

Unngå å ta på trykksverten på det utskrevne dokumentet rett etter at det er skrevet ut, da overflaten kanskje ikke har tørket og kan farge av på fingrene dine.

4 I displayet vises følgende:

```
Er kvalitet OK?


Ja  → Trykk 1
Nei → Trykk 2
```

- Hvis alle linjene er klare og tydelige, trykker du **1** (Ja) på talltastaturet for å avslutte kvalitetskontrollen.
- Hvis du ser at det mangler korte linjer, trykker du **2** (Nei) på talltastaturet og går til trinn **5**.

OK



Dårlig



5 Du blir spurt om utskriftskvaliteten er OK for sort og farge. Trykk **1** (Ja) eller **2** (Nei) på talltastaturet.

```
Er Sort OK?

Ja  → Trykk 1
Nei → Trykk 2
```

```
Er fargen OK?

Ja  → Trykk 1
Nei → Trykk 2
```

Når du har trykket **1** (Ja) eller **2** (Nei) for både sort og farge, vises følgende i displayet:

```
Start rensing?

Ja  → Trykk 1
Nei → Trykk 2
```

6 Trykk **1** (Ja), så begynner maskinen å rengjøre fargene.

7 Når rengjøringen er fullført, trykker du **Colour Start**. Maskinen skriver ut testsiden på nytt og går tilbake til trinn **3**.

7 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermespråket til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk eller Engelsk.

- 1** Trykk **Menu**.
- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Grunn oppsett**. Trykk **OK**.
- 3** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Lokalt språk**. Trykk **OK**.
- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å velge språk. Trykk **OK**.
- 5** Trykk **Stop/Exit**.

8 Justere displayets kontrast

Du kan justere displayets kontrast for å få et skarpere og mer fargesterkt bilde. Hvis det er vanskelig å se hva som vises i displayet, kan du prøve å endre kontrastinnstillingen.

- 1** Trykk på **Menu**.
- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Hovedoppsett**. Trykk **OK**.
- 3** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LCD-innst..** Trykk **OK**.
- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LCD Kontrast**. Trykk **OK**.
- 5** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Lys, Med eller Mørk**. Trykk **OK**.
- 6** Trykk **Stop/Exit**.



Merk

Du kan også justere vinkelen på displayet ved å løfte det opp.

9 Stille inn dato og klokkeslett

Maskinen viser dato og klokkeslett, og hvis du har angitt en stasjons-ID, vil denne bli lagt til på alle faksene du sender.

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Grunn oppsett**. Trykk **OK**.
- 3 Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Dato og klokke**. Trykk **OK**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

```
Dato og klokke
År:20
07
```

(Tast for eksempel **0, 7** for 2007.)

- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

```
Dato og klokke
Mnd:
03
```

(Tast for eksempel **0 3** for Mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

```
Dato og klokke
Dag:
01
```

(Tast for eksempel **0 1** for den første dagen i måneden.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

```
Dato og klokke
Tid:
15:25
```

(Tast for eksempel **1 5, 2 5** for 15:25.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.

10 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.




- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Grunn oppsett**. Trykk **OK**.
- 3 Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Apparatets ID**. Trykk **OK**.
- 4 Tast inn faksnummeret (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk **OK**. Hvis du må taste inn "+" for internasjonale koder, må du trykke *****. Hvis du f.eks. skal ringe utenlandsprefikset til Storbritannia, som er +44, trykker du *****, **4, 4** og deretter resten av nummeret.

```
Apparatets ID Fax:
+44XXXXXXXXXX
```

- 5 Tast inn navnet ditt (opptil 20 tegn) ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter **OK**.

```
Apparatets ID Navn:
-
```

 **Merk**

- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du  for å flytte markøren mot høyre.
- Hvis du taster feil og vil rette opp, trykker du  eller  for å flytte markøren til riktig tegn og trykker **Clear/Back**.

Trykk tast	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

 **Merk**

Trykk **0** for å skrive Å Æ Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.

6 Trykk på **Stop/Exit**. **Merk**

Hvis du gjør feil og vil starte på nytt, trykker du **Stop/Exit** for å gå tilbake til trinn 1.



For detaljer, se Skrive inn tekst i tillegg C i brukermanualen.

11 Stille inn telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje med hussentral eller ISDN for å sende og motta fakser, må du endre telefonlinjetypen ved å følge disse trinnene.


- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Grunn oppsett**. Trykk **OK**.
- 3 Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Linje Valg**. Trykk **OK**.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å velge **PBX, ISDN (eller Normal)**. Trykk **OK**.
- 5 Trykk på **Stop/Exit**.

Hussentral og overføring

Maskinen er i utgangspunktet stilt til Normal, som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PBX). Denne maskinen kan kobles til de fleste typer sentralbordsystemer. Maskinens tilbakeringsfunksjon støtter bare TBR ("Timed Break Recall" eller "Tidsbestemt gjenoppringing"). Tidsbestemt gjenoppringing fungerer med de fleste sentralbordsystemer slik at du kan få tilgang til en eksternt linje eller sende oppringninger til et annet internummer. Funksjonen er tilgjengelig når **Tel/R**-tasten trykkes.

12 Velge mottaksmodus

Det er tre mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext. Tel/Svarer.

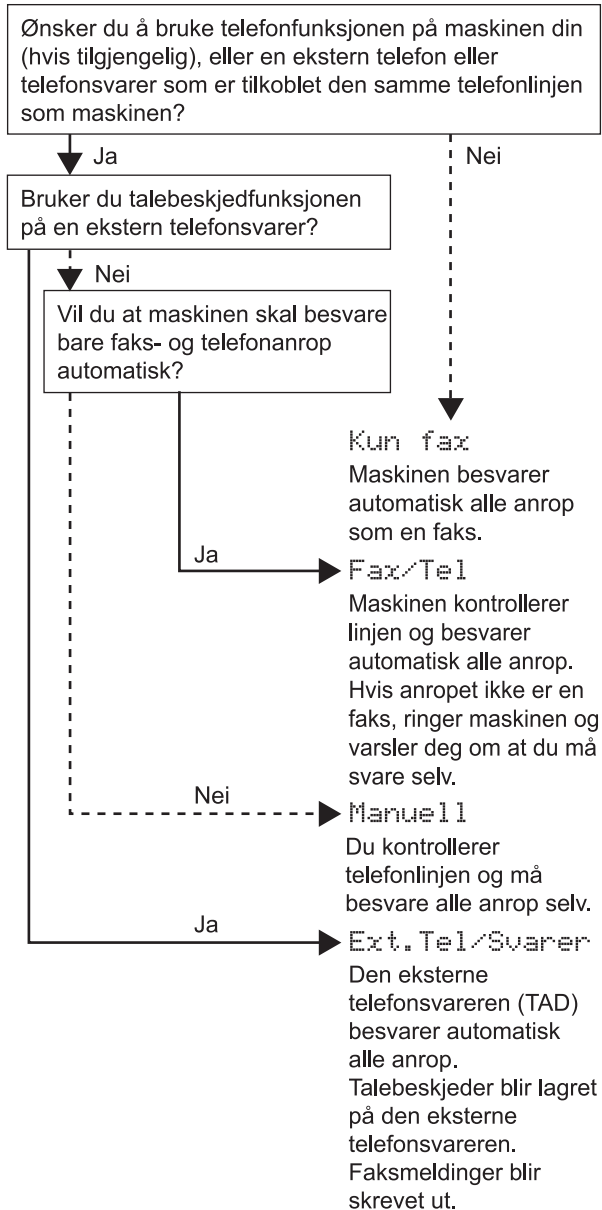

Nå kan du gå til

Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite" på neste side for å installere driverne.

- 1** Trykk på **Menu**.
- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Grunn oppsett**. Trykk **OK**.
- 3** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Svarmodus**. Trykk **OK**.
- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å velge modusen. Trykk **OK**.
- 5** Trykk på **Stop/Exit**.



Les mer om dette under *Bruke mottaksmoduser i kapittel 6 i brukermanualen*.

Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite"

Windows®



Installer MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvare og multifunksjonsdrivere.

Installer andre drivere el. verktøy

Du kan installere flere MFL-Pro Suite-programvareverktøy, installere uten ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR av NUANCE™, installere bare skriverdriveren eller installere FaceFilter Studio.

Dokumentasjon

Vis programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket i HTML-format. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk).

Online-registrering

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.

Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center finner du vanlige spørsmål (FAQ), brukermanualer, driveroppdateringer og tips for bruk av maskinen din. (Krever tilgang til Internett)

Rekvistainformasjon

Les på vårt nettsted om original/ekte Brother-rekvisita på <http://www.brother.com/original/>.

Reparer MFL-Pro Suite (kun USB)

Hvis det oppstod en feil under installeringen av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og installere MFL-Pro Suite på nytt.

Merk

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Macintosh®



Start Here OSX (Start her OSX)

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter2 og BRAdmin Light for Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.

Presto! PageManager

Du kan også installere Presto!® PageManager® for å legge til OCR-funksjoner i Brother ControlCenter2, og skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.

Brukere av Mac OS® X 10.3.9 eller nyere kan installere programvaren direkte fra den medfølgende CD-ROM-platen ved å følge fremgangsmåten under Installere driveren og programvaren. Brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8 må laste ned programvaren fra nettsiden Brother Solutions Center. Du laster ned ved å bruke fremgangsmåten i Installere drivere og programvare.

Documentation (dokumentasjon)

Vis programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket i HTML-format. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk).

Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center finner du vanlige spørsmål (FAQ), brukermanualer, driveroppdateringer og tips for bruk av maskinen din. (Krever tilgang til Internett)

On-Line Registration (Online-registrering)

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.

Utilities (verktøy)

Du finner følgende andre verktøy i denne mappen:

- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnitt.

For å finne siste driverne, dokumentasjonen, samt finne den beste løsningen på ditt problem, gå til Brother Solutions Center fra driveren, eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®



For brukere av USB-kabel
(For Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 16



For brukere av nettverksgrensesnitt
(For Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 20

Macintosh®



For brukere av USB-grensesnittet
(For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)..... 24



For brukere av nettverksgrensesnitt
(For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)..... 27

Windows®-skjermene i denne hurtigoppsettguiden er basert på Windows® XP.

Mac OS® X-skjermene i denne hurtigoppsettguiden er basert på Mac OS® X 10.4.

Skjermbildene på datamaskinen kan variere avhengig av operativsystemet.

For brukere av USB-kabel (For Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Viktig

Kontroller at du har gått gjennom alle instruksjonene i Trinn 1 *Sette opp maskinen* fra side 4 til 13.

Merk


- Den medfølgende CD-platen inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista™. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.
- Lukk alle kjørende programmer før du installerer MFL-Pro Suite.
- Kontroller at det ikke er satt inn minnekort eller en USB flash-minnestasjon i mediastasjonene eller det direkte USB-grensesnittet foran på maskinen.

- 1 Hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel, må du koble maskinen fra strømtilførselen og datamaskinen.

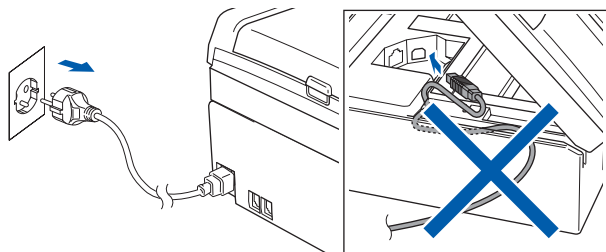

- 2 Slå på datamaskinen. Du må være logget på med tilgang som Administrator.

- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 4 CD-platens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorertil å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.


Merk

- Hvis dette skjermbildet vises, klikk **OK** og start datamaskinen på nytt.



- Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, åpner du hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.

- For Windows Vista™, når skjermbildet Brukerkontroll vises, klikker du **Tillat**.

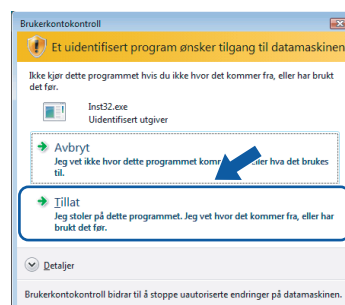

- 5** Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.




- 6** Installasjonen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

- 7** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.



- 8** Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**. Installeringen fortsetter.

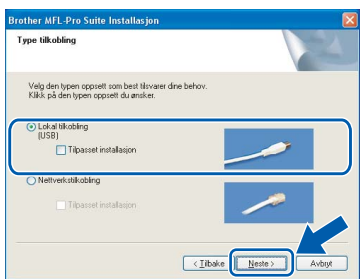


Merk


For Windows Vista™ når dette skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.




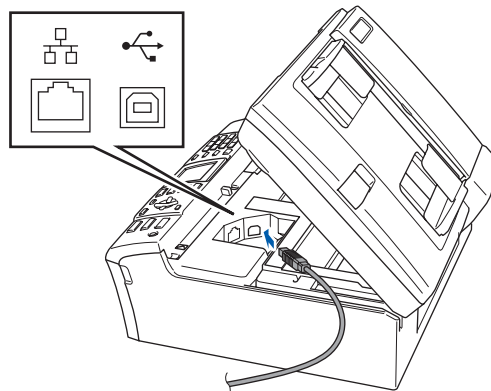
- 9** Når dette skjermbildet kommer fram, går du til neste trinn.




- 10** Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet, til det låser seg i åpen stilling.

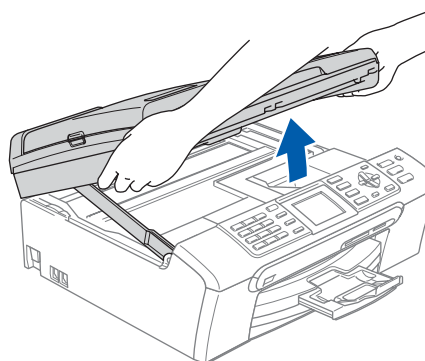

- 11** Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten på høyre side inne i maskinen, som vist nedenfor.




- 12** Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til datamaskinen.

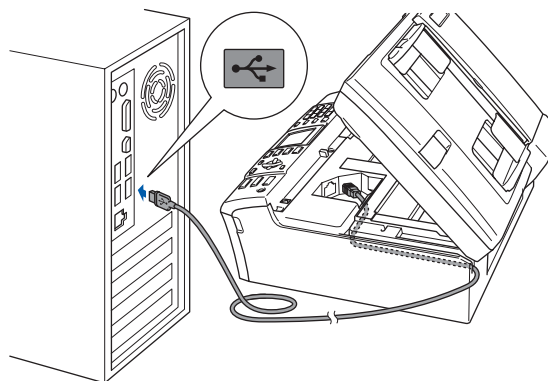


⊘ Feil oppsett

- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.
- Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå en feil.
- Sørg for å bruke en USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 meter lang.

- 13** Løft skannerdekslet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekslet ③.

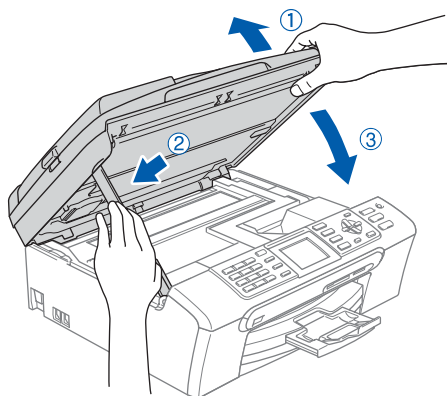

- 14** Slå på maskinen ved å sette strømledningen inn i stikkkontakten.

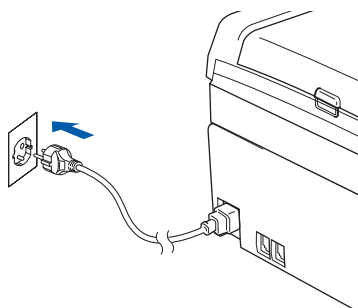


Installering av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjerm bildene vises i tur og orden. **Vent litt, det tar noen få sekunder før skjerm bildene vises.**

⊘ Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjerm bildene under installeringen.

- 15** Når registreringskjern bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

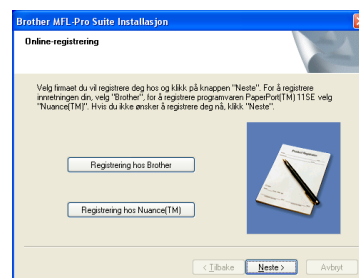

- 16** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du være logget på med tilgang som Administrator.

**Merk**

Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX**.



Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført. Fortsett til *Installere FaceFilter Studio* på side 19 for å installere programmet FaceFilter Studio.

**Merk**

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Installere FaceFilter Studio

FaceFilter Studio er et brukervennlig kant til kant-utskriftsprogram for fotografier. FaceFilter Studio kan også brukes til å redigere fotodata og legge til fotoeffekter i form av korrigering av røde øyne eller hudtoneforbedring.

Viktig

Før du kan starte FaceFilter Studio for første gang, må du kontrollere at MFL-Pro Suite er installert, samt at Brother-maskinen er slått PÅ og koblet til datamaskinen.

- 17** Åpne installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-ROM-en eller dobbeltklikke programmet **start.exe** fra rotmappen.
- 18** CD-platens hovedmeny vises. Klikk **Installer andre drivere el. verktøy**.



- 19** Klikk knappen **FaceFilter Studio** for å installere.



- 20** Vil du ha informasjon om grunnleggende FaceFilter Studio-funksjoner, kan du se *Bruke FaceFilter Studio til fotoutskrift fra REALLUSION* i programvarehåndboken på CD-platen.
Hvis du trenger mer informasjon, installerer du FaceFilter Studio-hjelp. Se *Instruksjoner om hvordan installere FaceFilter Studio-hjelp (for Windows®-brukere)* på side 32.

For brukere av nettverksgrensesnitt (For Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Viktig


Kontroller at du har gått gjennom alle instruksjonene i Trinn 1 *Sette opp maskinen* fra side 4 til 13.


Merk

- Den medfølgende CD-platen inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista™. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.
- Lukk alle kjørende programmer før du installerer MFL-Pro Suite.
- Kontroller at det ikke er satt inn minnekort eller en USB flash-minnestasjon i mediastasjonene eller det direkte USB-grensesnittet foran på maskinen.


- 1 Koble maskinen fra stikkkontakten.
- 2 Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet, til det låser seg i åpen stilling.

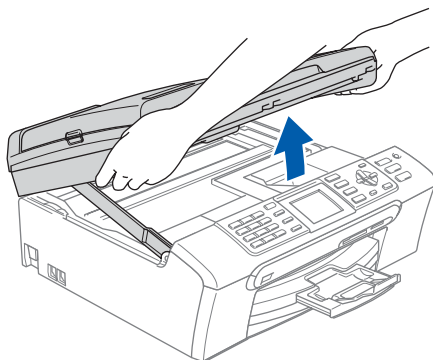

- 3 Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten som er merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten på venstre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

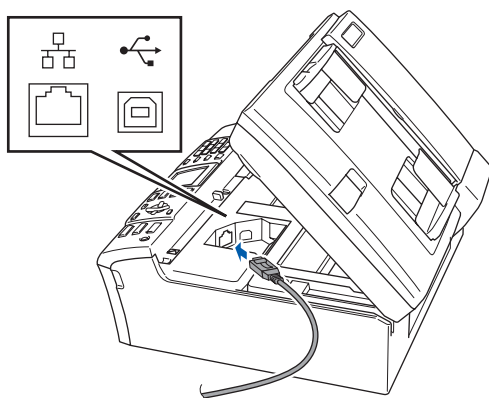

- 4 Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

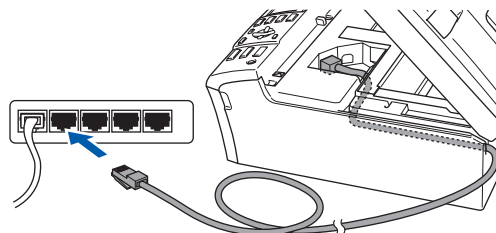


⊘ Feil oppsett

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå en feil.


Merk

Hvis både USB- og LAN-kabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.

- 5 Løft skannerdekslet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekslet ③.

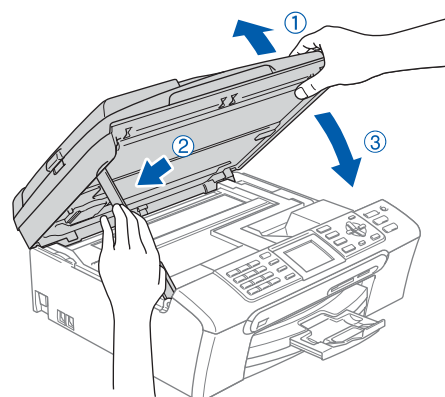

- 6 Slå på maskinen ved å sette strømledningen inn i stikkkontakten.

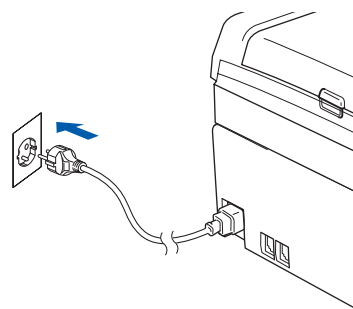


- 7** Slå på datamaskinen. Du må være logget på med tilgang som Administrator. Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.




Merk

Før installeringen deaktiverer du programvaren for personlig brannmur, dersom du bruker en slik. Etter installeringen starter du programvaren for personlig brannmur på nytt.

- For Windows Vista™, når skjermbildet Brukerkontostyring vises, klikker du **Tillat**.

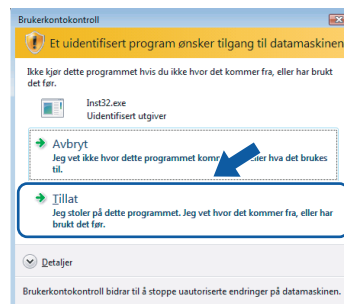

- 8** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.



- 9** CD-platens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.




Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorer til å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.




Merk

- Hvis dette skjermbildet vises, klikk **OK** og start datamaskinen på nytt.




- Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, åpner du hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn 9 for å installere MFL-Pro Suite.

- 10** Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.

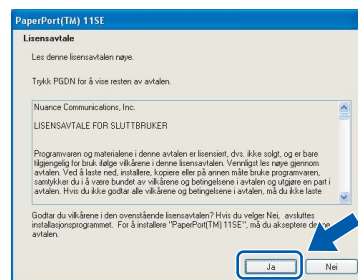


- 11** Installasjonen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

- 12** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

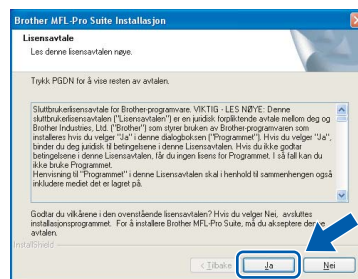


- 13** Velg **Nettverkstilkobling**, og klikk deretter **Neste**.

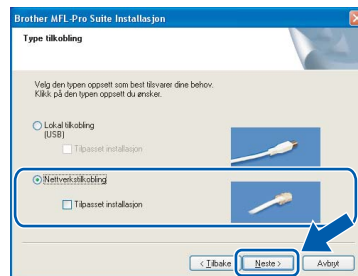

Windows®
Nettverk

- 14** Brukere av Windows® XP SP2/ Windows Vista™ skal når dette skjermbildet vises, velge **Endre portinnstillingene på brannmur slik at du får tilgang til nettverkstilkobling, og fortsett med installeringen (anbefalt)**, og deretter klikke **Next (Neste)**.

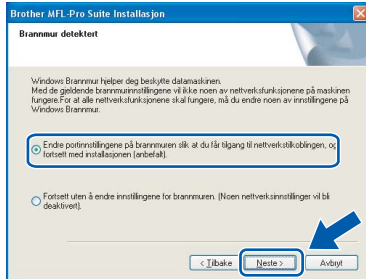


Hvis du ikke bruker Windows®-brannmuren, kan du se i brukermanualen for programvaren for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- For PC-FAX-mottak via nettverk legger du til UDP-port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137.


Merk

- Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **Neste**. Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

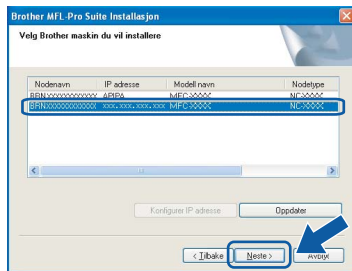

Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP adresse**, klikker du **Konfigurer IP adresse**, og angir deretter en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket.

- Hvis maskinen ikke er konfigurert til bruk på nettverket, vises dette skjermbildet.



Klikk **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Angi en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket ved å følge instruksjonene på skjermen.

- 15** Installering av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden. **Vent litt, det tar noen få sekunder før skjermbildene vises.**

Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.

Merk


For Windows Vista™ når dette skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.



- 16** Når registreringskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 17** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som Administrator.

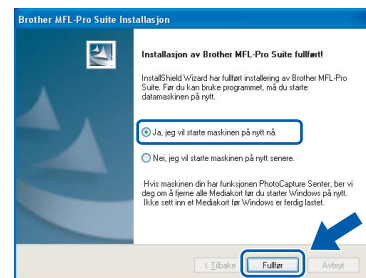

Merk

Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX**.



Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført. Fortsett til *Installere FaceFilter Studio* på side 23 for å installere programmet FaceFilter Studio.



Merk

MFL-Pro Suite omfatter nettverksskriverdriveren, nettverksskannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Installere FaceFilter Studio

FaceFilter Studio er et brukervennlig kant til kant-utskriftsprogram for fotografier. FaceFilter Studio kan også brukes til å redigere fotodata og legge til fotoeffekter i form av korrigerende av røde øyne eller hudtoneforbedring.

Viktig


Før du kan starte FaceFilter Studio for første gang, må du kontrollere at MFL-Pro Suite er installert, samt at Brother-maskinen er slått PÅ og koblet til nettverket.

18 Åpne installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-ROM-en eller dobbeltklikke programmet **start.exe** fra rotmappen.

19 CD-platens hovedmeny vises. Klikk **Installer andre drivere el. verktøy**.



20 Klikk knappen **FaceFilter Studio** for å installere.

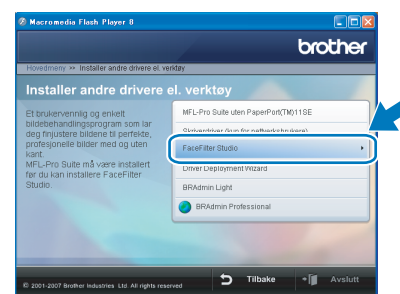

21 Vil du ha informasjon om grunnleggende FaceFilter Studio-funksjoner, kan du se *Bruke FaceFilter Studio til fotoutskrift fra REALLUSION* i programvarehåndboken på CD-platen.

Hvis du trenger mer informasjon, installerer du FaceFilter Studio-hjelp. Se *Instruksjoner om hvordan installere FaceFilter Studio-hjelp (for Windows®-brukere)* på side 32.

For brukere av USB-grensesnittet (For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)


Viktig

Kontroller at du har gått gjennom alle instruksjonene i Trinn 1 *Sette opp maskinen* fra side 4 til 13.


Merk

- Brukere av Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. (For den siste informasjonen for Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com>)
- Kontroller at det ikke er satt inn minnekort eller en USB flash-minnestasjon i mediastasjonene eller det direkte USB-grensesnittet foran på maskinen.


- 1 Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet, til det låser seg i åpen stilling.

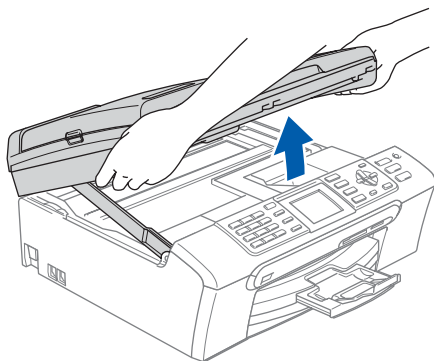

- 2 Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et USB-symbol. Du finner USB-kontakten på høyre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

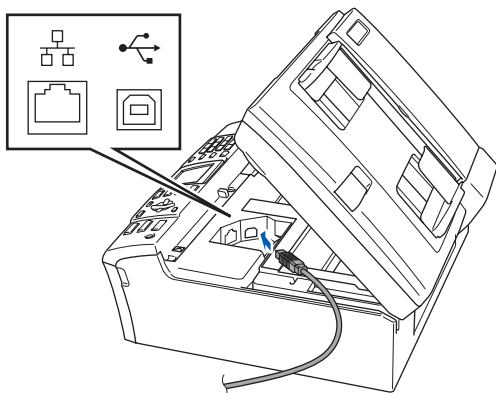


- 3 Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til Macintosh®-maskinen.

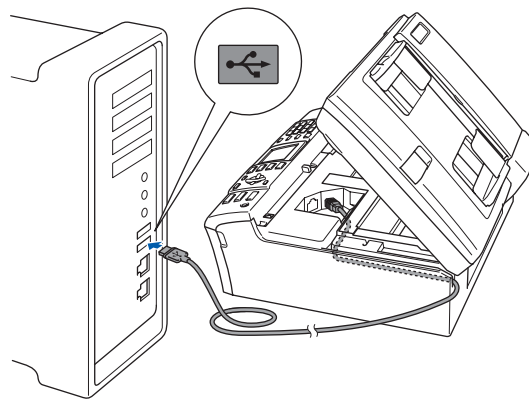

⊘ Feil oppsett

- Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til Macintosh®-maskinen.
- Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå en feil.
- Sørg for å bruke en USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 meter lang.

- 4 Løft skannerdekslet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekslet ③.

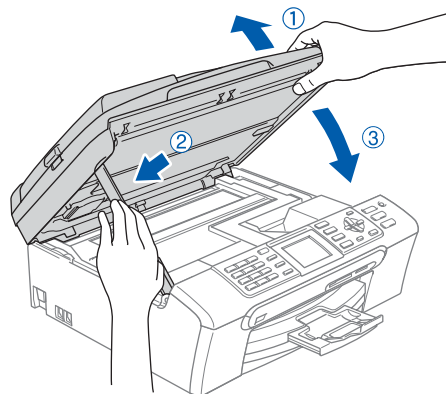


Merk

Sørg for at maskinen slås på ved å sette strømledningen inn i veggkontakten.

- 5 Slå på din Macintosh®

- 6** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 7** Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.




Merk

Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Start på nytt** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 8** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.




- 9** Når dette skjermbildet vises, klikker du **OK**.




OK!

For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere: MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført. Gå til trinn **14**.


- 10** For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

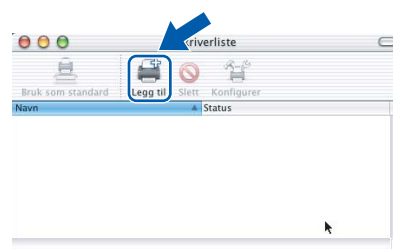


- 11** Velg **USB**.

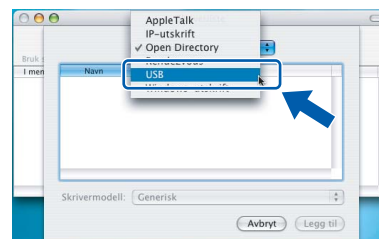

- 12** Velg **MFC-XXXX** (der XXXX er navnet på modellen), og klikk deretter **Legg til**.

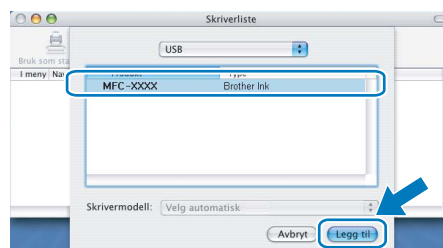

- 13** Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

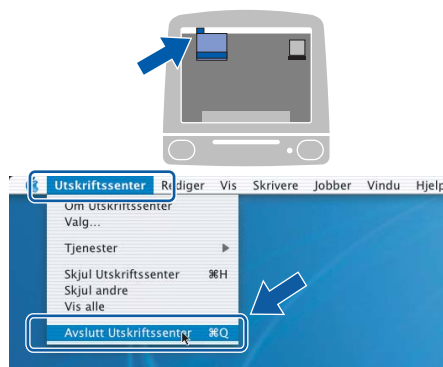

OK!

MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

Macintosh®
USB

- 14** Du installerer Presto!® PageManager® ved å dobbeltklikke ikonet **Presto! PageManager** og følge instruksjonene på skjermen.



For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8:
Når dette skjermbildet vises, klikker du på **Start** for å laste ned programvaren fra webområdet Brother Solutions Center.



Merk

Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

For brukere av nettverksgrensesnitt (For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)


Viktig


Kontroller at du har gått gjennom alle instruksjonene i Trinn 1 Sette opp maskinen fra side 4 til 13.


Merk

- Brukere av Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. (For den siste informasjonen for Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com>)
- Kontroller at det ikke er satt inn minnekort eller en USB flash-minnestasjon i mediestasjonene eller det direkte USB-grensesnittet foran på maskinen.


- 1** Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet, til det låser seg i åpen stilling.

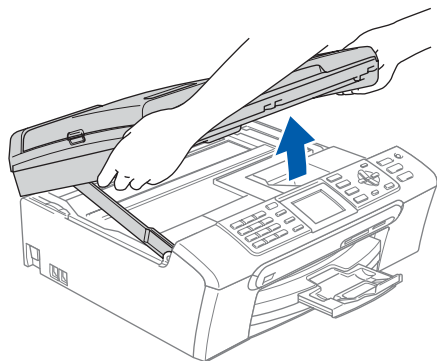

- 2** Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten som er merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten på venstre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

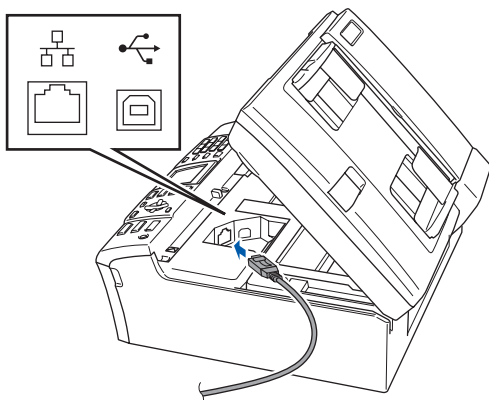

- 3** Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

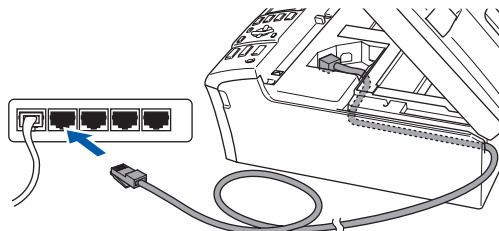


⊘ Feil oppsett

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå en feil.

Merk

Hvis både USB- og LAN-kabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.

- 4** Løft skannerdekslet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekslet ③.

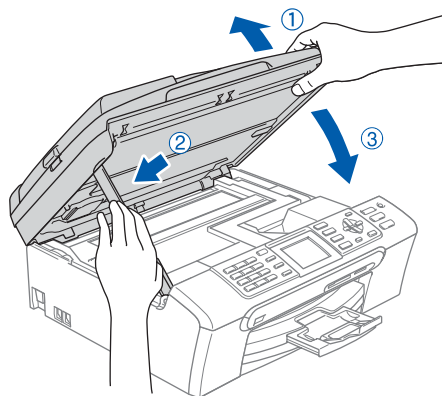


Merk

Sørg for at maskinen slås på ved å sette strømledningen inn i veggkontakten.

- 5** Slå på din Macintosh®

- 6** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 7** Dobbelklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.




Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Start på nytt** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 8** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.



Merk


- Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **OK**. Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk. Gå til trinn **9**.

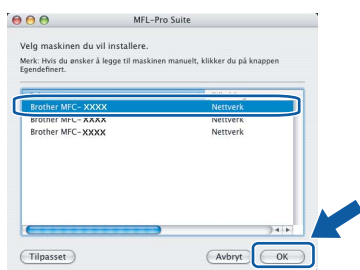

- Hvis dette skjermbildet vises, klikker du **OK**.



Skriv inn et navn for din Macintosh® i **Navn som vises** på opptil 15 tegn, og klikk **OK**. Gå til trinn **9**.

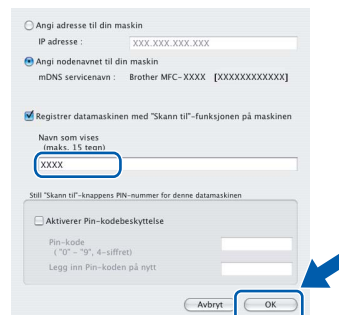


- Hvis du vil bruke maskinens skannetast til å skanne over nettverket, må du merke av for **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du skriver inn, vil vises i maskinens display når du trykker **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon under **Nettverksskanning i programvarehåndboken på CD-platen**.)

- 9** Klikk **OK** når dette skjermbildet vises.




For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.
 Gå til trinn **14**.


- 10** For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

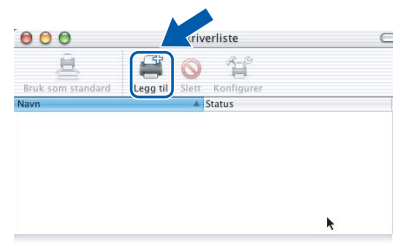


11 Foreta valget vist under.

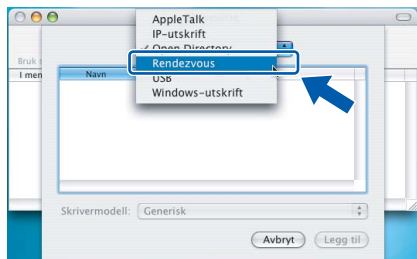

12 Velg **MFC-XXXX** (der XXXX er navnet på modellen), og klikk deretter **Legg til**.

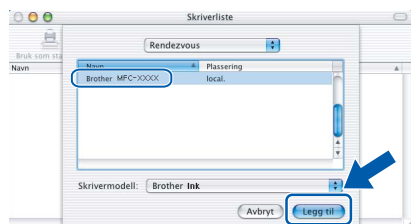


13 Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

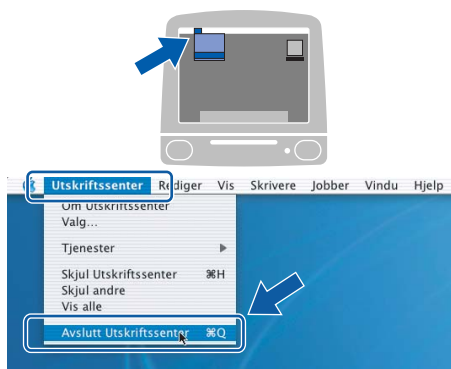

OK! MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

14 Du installerer Presto!® PageManager® ved å dobbeltklikke ikonet **Presto! PageManager** og følge instruksjonene på skjermen.



For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8: Når dette skjermbildet vises, klikker du på **Start** for å laste ned programvaren fra webområdet Brother Solutions Center.



Merk

Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.

OK! Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)

BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adresser.

For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com>.

Merk

Hvis du trenger mer avansert administrasjonsverktøy for skriveren, kan du bruke den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional, som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com>.

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light

- 1 Klikk **Installer andre drivere el. verktøy** på menyskjermbildet.



- 2 Klikk **BRAdmin Light**, og følg instruksjonene på skjermen.




Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Det skyldes at skriververseren automatisk vil skaffe seg en egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søker automatisk etter nye enheter.



- 2 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

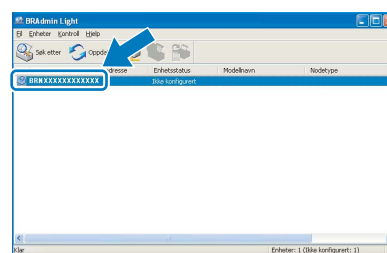

- 3 Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Angi **IP-adresse, Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.

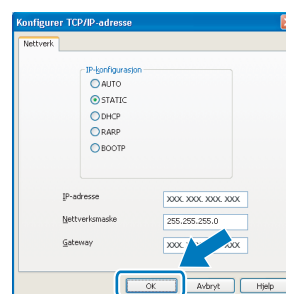

- 4 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS[®] X-brukere)


BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adressen fra en datamaskin som kjører Mac OS[®] X 10.2.4 eller høyere. BRAdmin Light-programvaren installeres automatisk når du installerer skriverdriveren. Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke å installere den på nytt. For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com>.

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Skriververseren vil automatisk skaffe seg sin egen IP-adresse.
- Sørg for at du har versjon 1.4.1_07 eller nyere av Java[™]-klientprogramvare installert på datamaskinen.


- 1 Dobbelklikk **Macintosh HD**-ikonet på skrivebordet.

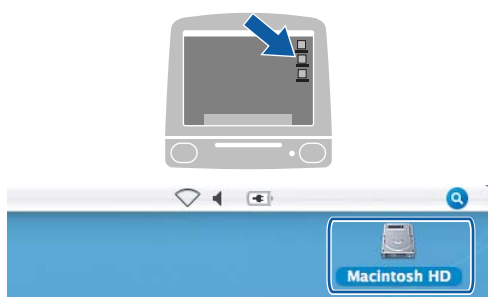


- 2 Velg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og deretter **Utilities**.

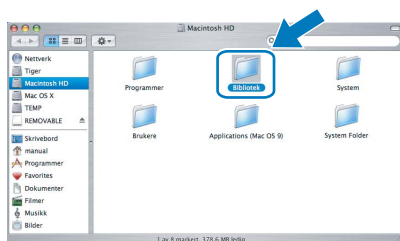


- 3 Dobbelklikk filen **BRAdmin Light.jar**, og kjør programvaren. BRAdmin Light søker da automatisk etter nye enheter.

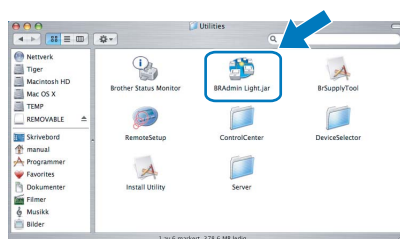

- 4 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

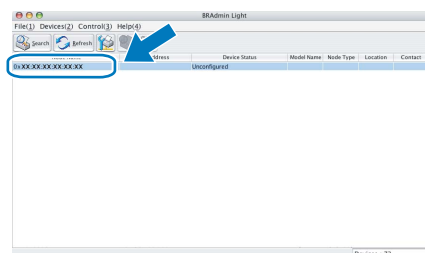

- 5 Velg **STATIC** for **Boot Method (IP-konfigurasjon)**. Angi **IP Address (IP-adresse)**, **Subnet Mask (Nettverksmaske)** og **Gateway (Gateway)**, og klikk deretter **OK**.

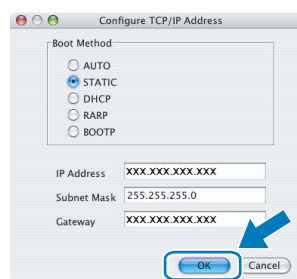


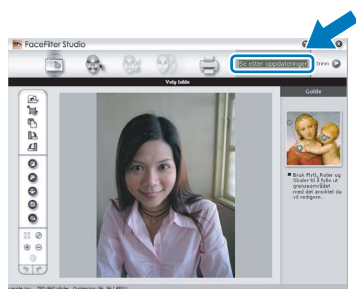
- 6 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Instruksjoner om hvordan installere FaceFilter Studio-hjelp (for Windows®-brukere)


Hvis du trenger veiledning i bruk av FaceFilter Studio, kan du laste ned og installere FaceFilter Studio-hjelp. Datamaskinen må være koblet til Internett.

Installere FaceFilter Studio-hjelp

- 1 Du kjører FaceFilter Studio ved å gå til **Start/Alle programmer/FaceFilter Studio/ FaceFilter Studio** på **Start**-menyen.
- 2 Klikk  -knappen i øvre høyre hjørne av skjermbildet.
- 3 Klikk **Se etter oppdateringer** for å gå til Reallusions webside for oppdatering.



- 4 Klikk knappen **Download (last ned)** og angi mappen filen skal lagres i.

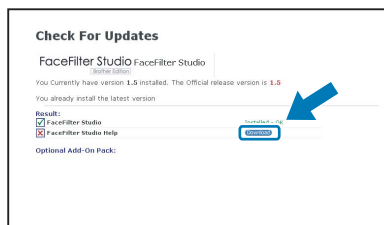

- 5 Lukk FaceFilter Studio før du starter installasjonsprogrammet for FaceFilter Studio-hjelp. Dobbeltklikk den nedlastede filen i mappen du angav, og følg instruksjonene på skjermen.




Merk

Du får tilgang til hele FaceFilter Studio-hjelpen ved å velge **Start/Alle programmer/FaceFilter Studio/ FaceFilter Studio-hjelp** på datamaskinen.

Bytte av forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte blekkpatroner, vises det en feilmelding i displayet. Vil du ha mer informasjon om blekkpatronene til maskinen, kan du besøke <http://solutions.brother.com> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

Blekkpatron

Sort	Gul	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

O que é a Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais oferecida pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bella" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".



Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Macintosh og TrueType er registrerte varemerker for Apple Inc.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

PictBridge er et varemerke.

FaceFilter Studio er et varemerke for Reallusion, Inc.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens

©2007 Brother Industries, Ltd.

Dette produktet omfatter programvare som er utviklet av følgende leverandører.

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES INC.

brother®

NOR