


MFC-885CW

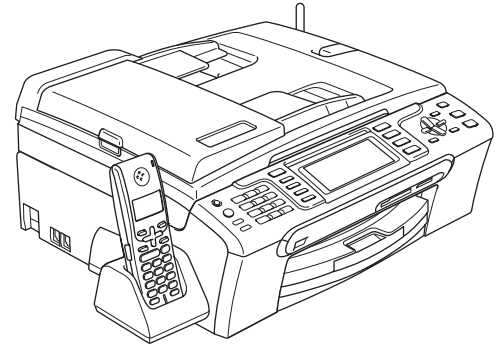

Pika-asennusopas

Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjelmisto on asennettava ennen käyttöä.
Lue tämän Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Vaihe 1

Laitteen asettaminen käyttökuntoon

**Vaihe 2**






Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Asennus on valmis!

Pidä tämä Pika-asennusopas, Käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.



Oppaassa käytetyt merkinnät

 Varoitus	 Huomautus	 Sopimaton asetus
Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautukset sisältävät varotoimenpiteitä, jotka täytyy huomioida, jotta vältytään mahdollisilta laitteelle tai muulle omaisuudelle aiheutuville vahingoilta.	Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.
 Vinkki	 Käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas tai Verkkokäyttäjän opas	
Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Viittaa kohtiin Käyttöoppaassa, Ohjelmiston käyttöoppaassa tai Verkkokäyttäjän oppaassa, jotka löytyvät mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.	

Ennen käyttöönottoa

Pakkauksen sisältö	3
Ohjauspaneeli	4

Vaihe 1 –Laitteen asettaminen käyttökuntoon

Suojaosien poistaminen	5
Paperin asettaminen	5
Sähköjohdon ja puhelinlinjan kytkeminen	7
Aseta maa (ei kieltä)	8
Värikasettien asentaminen	9
Tulostuksen laaduntarkistus	11
Valitse kieli	12
Nestekidenäytön kontrastin säätäminen	12
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	12
Nimitunnuksen asettaminen	13
Puhelinlinjan tyyppin asettaminen	14
Vastaanottotilan valitseminen	15
Ulkoisen puhelinvastaajan asettaminen	15
Akun asentaminen	16
Akun lataaminen	16
Maan asettaminen langattomassa kuulokkeessa	16
Paikan valinta	17
Antennin sijoittaminen tukiasemaan	17

Vaihe 2 –Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	20
FaceFilter Studion asentaminen	23
Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	24
FaceFilter Studion asentaminen	28
Langattoman verkon käyttäjät infrastruktuuritilassa (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	29
Langattoman laitteen ja verkon liittäminen toisiinsa ja tulostinohjaimen asentaminen infrastruktuuritilassa	29
Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelman avulla	31
Ohjauspaneelin langaton lähiverkko -valikon ohjatun asennuksen käyttö langattoman verkon määrittämisessä	33
FaceFilter Studion asentaminen	37

Macintosh®

USB-liitännän käyttäjät (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)	38
Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)	41
Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät infrastruktuuritilassa (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)	44
Langattoman laitteen ja verkon liittäminen toisiinsa ja tulostinohjaimen asentaminen infrastruktuuritilassa	44
Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelman avulla	46
Ohjauspaneelin langaton lähiverkko -valikon ohjatun asennuksen käyttö langattoman verkon määrittämisessä	48

Verkkokäyttäjät

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)	52
BRAdmin Light -määrittämissapuohjelman asentaminen	52
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla	52
BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)	53
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla	53
Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	54
Langattomien asetusten tekstin syöttö	55

FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentaminen

Ohjeet FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentamiseksi (Windows®)	56
FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentaminen	56


Tarvikkeet












Vaihdettavat tarvikkeet	57
Värikasetti	57

Pakkauksen sisältö


Pakkauksen sisältö voi vaihdella eri maissa.

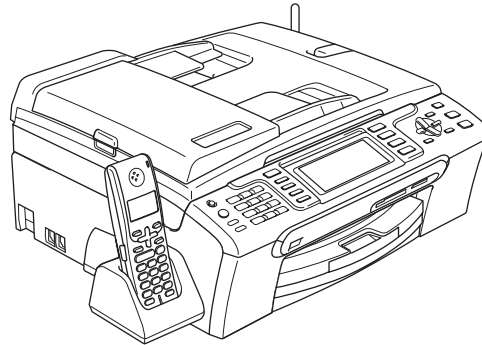Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista laitteen kuljetusta varten.




 Pika-asennusopas	 CD-ROM	 Käyttöoppaat	 Puhelinjohto
 Sähköjohdot Tanska Muut maat	 Akku ja akun kansi		 Langaton kuuloke
 Musta (LC1000BK)	 Keltainen (LC1000Y)	 Syaani (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Värikasetit sijaitsivat paperikasetin päällä. Katso <i>Suojaosien poistaminen</i> sivulla 5. Värikasetit			

Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Sinun tulee hankkia sopiva USB 2.0 -liitäntäkaapeli tai verkkokaapeli.



Käyttäjät Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa:

Tämän laitteen mukana toimitettu virtapistoke on sivuilta maadoitettu kaksinapainen pistoke. Varmista, että tämä sivuilta maadoitettu pistoke sopii pistorasiaan. Tämä laite tulee maadoittaa. Jos epäröit, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.



Käyttäjät Tanskassa:

Tämän laitteen mukana toimitettu virtapistoke on maadoitettu kolminapainen pistoke. Varmista, että tämä maadoitettu pistoke sopii pistorasiaan. Tämä laite tulee maadoittaa. Jos epäröit, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

USB-kaapeli

- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.
- Laitteessa on USB 2.0 -standardin mukainen USB 2.0 -liitäntä.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä tässä vaiheessa.
Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

Verkkokaapeli

- Käytä 10BASE-T tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai uudempi) parikaapelia.

Ohjauspaneeli




- | | | | |
|---|------------------------------------|----|---|
| 1 | Valintanäppäimet | 7 | Nestekidenäyttö (LCD) |
| 2 | Valikko -näppäimet | 8 | R-näppäin |
| 3 | Scan (Skannaa) -näppäin | 9 | Fax Preview (Faksin esikatselu) -näppäin |
| 4 | Menu (Valikko) -näppäimet | 10 | Mikrofoni |
| 5 | Start (Käynnistä) -näppäimet | 11 | Power Save (Virransäästö) -näppäin |
| 6 | Stop/Exit (Lopeta/Poistu) -näppäin | 12 | TAD (Telephone Answering Device) (Puhelinvastaaja) -näppäimet |



Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.


1 Suojaosien poistaminen

- 1 Poista valotustason suojaiteppi ja -kalvo.
- 2 Irrota värikasetit sisältävä vaahtomuovipussi (1) paperikasetin päältä.

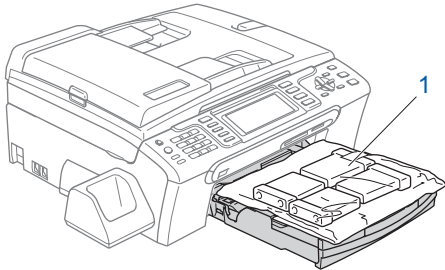


Vinkki

Varmista, että poistat akun, akun kannen ja langattoman kuulokkeen laatikosta sekä niiden omista pakkauksista. Sästä ne käyttöä varten kohdassa Akun asentaminen sivulla 16.

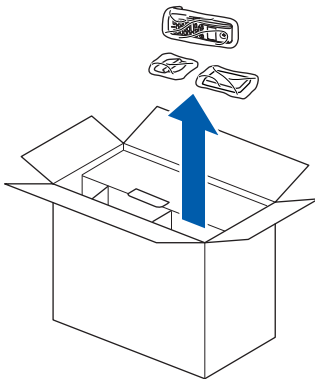


⊘ Sopimaton asetus



ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.




2 Paperin asettaminen

 Voit asettaa paperikasettiin korkeintaan 100 arkkiä 80 g/m²-paperia. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.


- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta ja nosta luovutusalustan kansi (1).

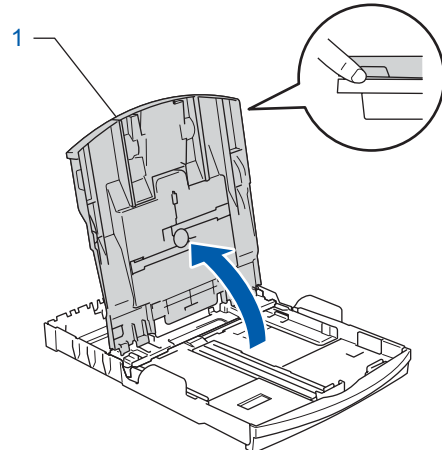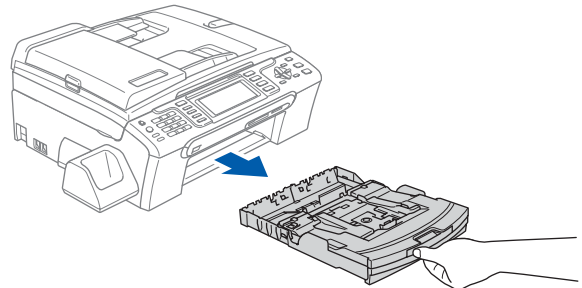


- 2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) sekä paperin pituusohjainta (2), ja säädä ne paperikoon mukaan.

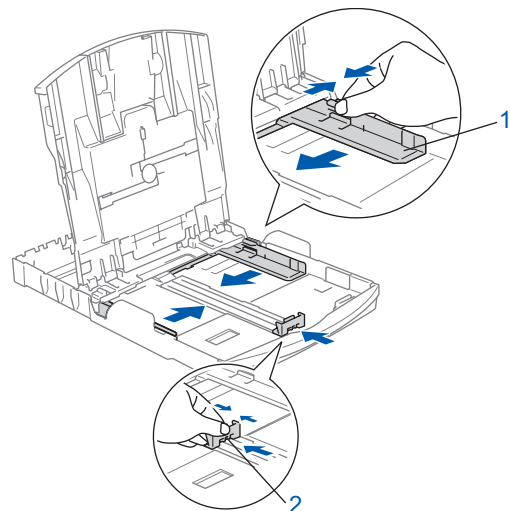

- 3** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet lehyttelemällä paperit.




- 4** Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

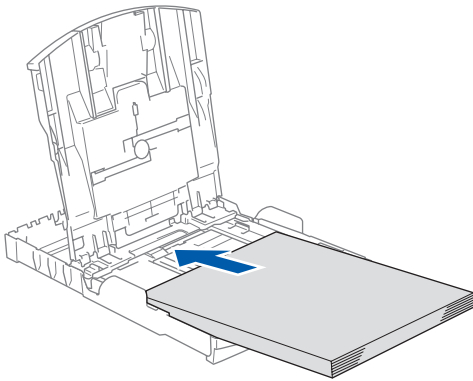


Vinkki

Jos käytät Legal-paperikokoa, paina yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) ja pidä sitä painettuna samalla, kun vedät paperikasetin etureunaa ulospäin.

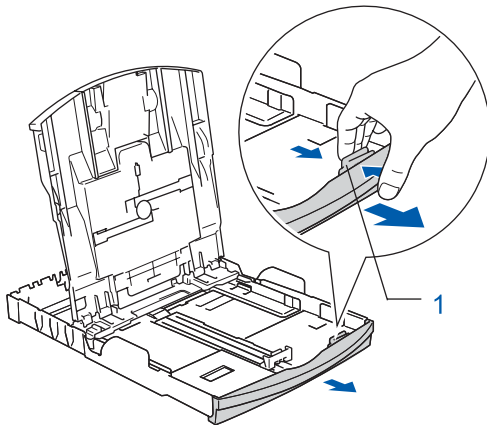


- 5** Säädä varovasti molemmiin käsiin paperin sivuohjaimia paperin kokoon sopiviksi. Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja.

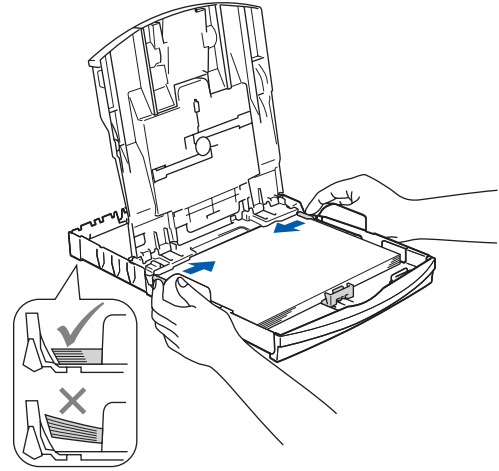


Vinkki

Varo työntämästä paperia liian syväälle, sillä se saattaa taipua kasetin perällä ja aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä.


- 6** Sulje paperin luovutusalustan kansi (1).

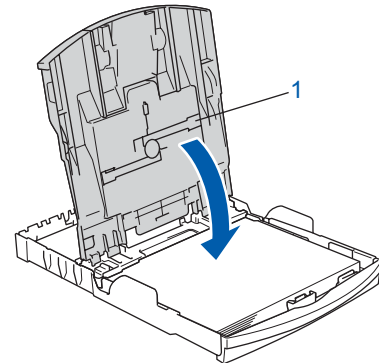

- 7** Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.

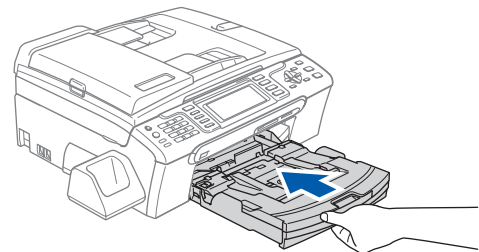

- 8** Kun pidät paperikasettia paikallaan, vedä samalla paperituesta ①, kunnes se naksahtaa ja avaa paperituen läppää ②.

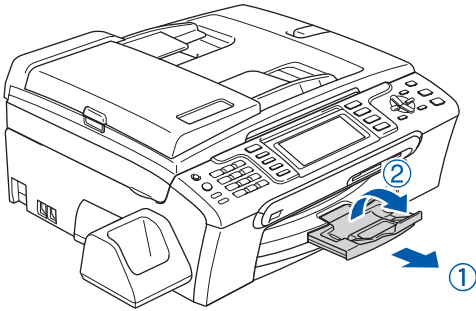

Vinkki


Älä käytä paperituen läppää ② Legal-paperikoon kanssa.

Vinkki

- Voit käyttää paperikasetin päällä sijaitsevaa valokuvapaperikasettia valokuvien tulostamiseen 100 x 150 mm- ja Valokuva L-kokoisille papereille.
- Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 2 kohdasta Valokuvapaperin asettaminen.

3 Sähköjohdon ja puhelinlinjan kytkeminen


- 1** Kytke sähköjohto.

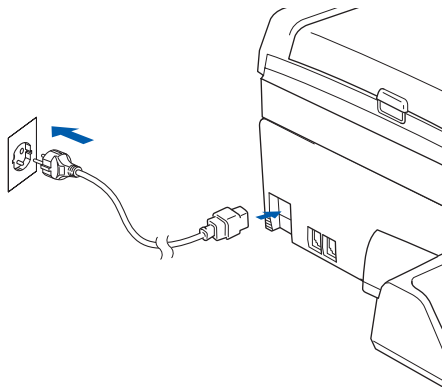

! Varoitus

Laitte on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

- 2** Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaa pistokkeeseen, joka on merkitty **LINE** (Linja) ja toinen pää modulaariseen seinäpistorasiaan.

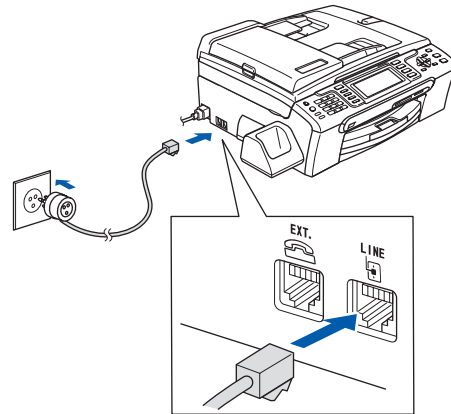

⊘ Sopimaton asetus


ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

! Varoitus

Koska laite on maadoitettu virtalähteen kautta, voit suojautua puhelinverkon mahdollisesti vahingollisilta sähköisiltä häiriöiltä pitämällä virtajohto kytkettynä laitteeseen, kun kytket puhelinlinjaa. Kun haluat siirtää laitteen, voit vastaavasti suojata itsesi irrottamalla ensin puhelinjohdon ja vasta sitten sähköjohdon.

Vinkki


Jos jaat yhden puhelinlinjan ulkoisen puhelimen kanssa, kytke se alla kuvatulla tavalla.

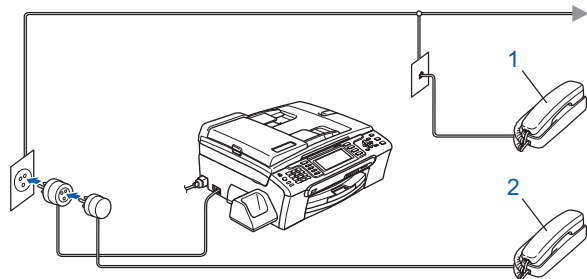

- 1 Rinnakkaispuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin

**Vinkki**

Jos jaat yhden puhelinlinjan ulkoisen puhelinvastaajan kanssa, kytke se alla kuvatulla tavalla.

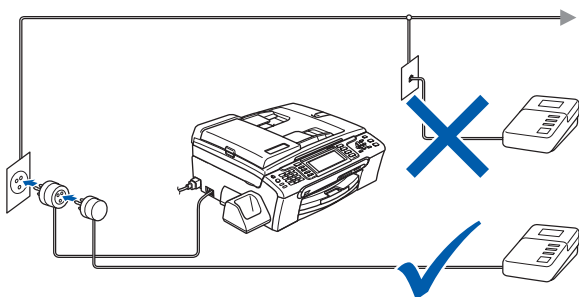

Aseta vastaanottotilaksi 'Manuaalinen' jos käytössäsi on ulkoinen puhelinvastaaja. Katso lisätietoja kohdasta Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen Käyttöoppaan luvussa 7.

4**Aseta maa (ei kieltä)**


Maa on asetettava, jotta laite toimii oikein kunkin maan paikallisessa tietoliikenneverkossa.

1

Tarkista, että virta on kytketty kytkemällä sähköjohto.

2


Paina ▲ tai ▼ ja valitse maa (Finland, Norway, Sweden tai Denmark). (Varmista, että asetat maan, et kieltä.)

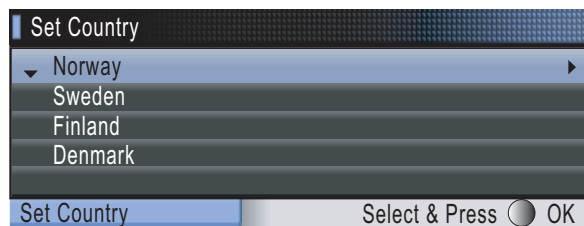**3**

Paina **OK**, kun nestekidenäytössä näkyy maasi.

4

Nestekidenäyttö pyytää sinua varmistamaan, että maa on oikein.

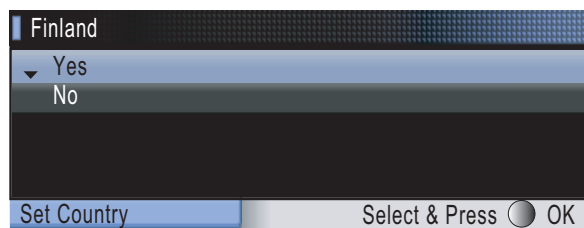**5**

Jos nestekidenäyttö näyttää oikean maan, paina ▲ tai ▼ ja **OK** ja valitse **Yes** sekä mene sitten vaiheeseen **6**.

Tai voit painaa ▲ tai ▼ ja **OK** ja valita **No**, mennä takaisin vaiheeseen **2** sekä valita maan uudelleen.

6

Sen jälkeen kun nestekidenäytössä on **Accepted** kahden sekunnin ajan, se näyttää **Odota hetki**.

**Vinkki**

Jos valitset "Finland" vaiheessa **4**, nestekidenäyttö näyttää norjankielisen viestin. Jos haluat vaihtaa kielen, mene kohtaan **Valitse kieli** sivulla 12.

5 Värikasettien asentaminen


! Varoitus

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtele silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.



- 1 Varmista, että virta on kytketty päälle.
Näytössä on:

! Ei värikasettia	
BK	Musta
Y	Keltainen
C	Syaani
M	Magenta

- 2 Avaa värikasetin kansi (1).

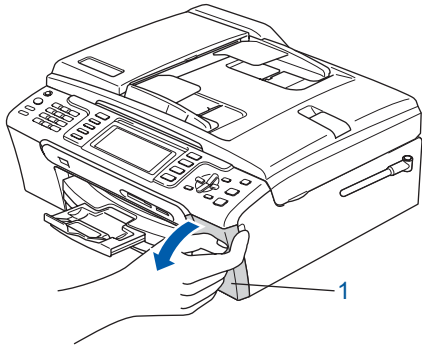


- 3 Paina lukitusvivut alas ja irrota keltainen suojaosa (1).

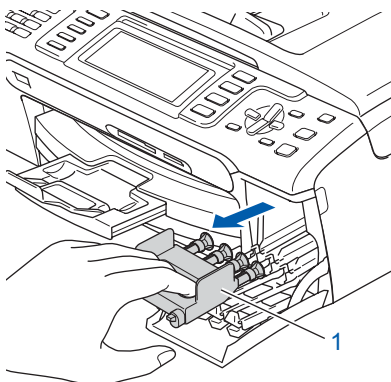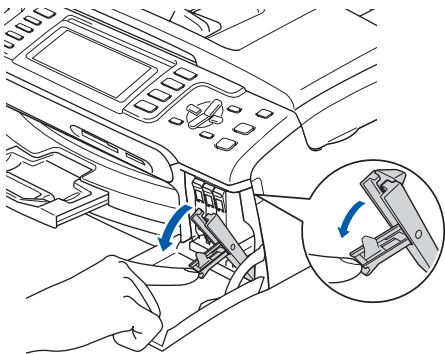


Vinkki

Älä heitä keltaista suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- 4 Ota värikasetti pois pakkauksesta.

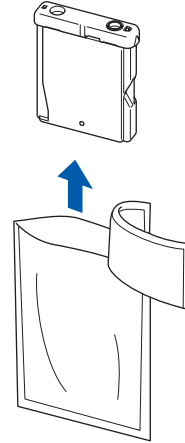


- 5 Irrota varovasti keltainen suojus (1).



⊘ Sopimaton asetus


ÄLÄ kosketa alla olevassa kuvassa näkyvää aluetta.

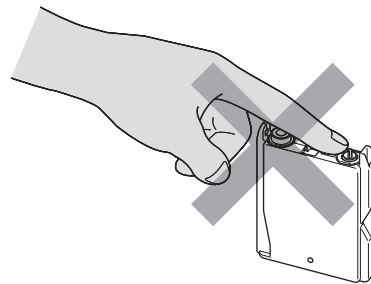


Vinkki

Värikasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojus irtoaisikin pakkausta avattaessa.

- 6** Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti. Huolehdi siitä, että väri lukitusvivussa (1) täsmää värikasetin värin (2) kanssa seuraavassa kaaviossa esitetyllä tavalla.

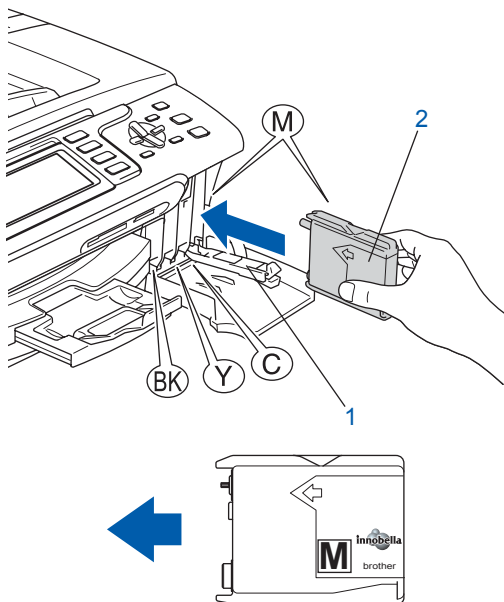

- 7** Nosta jokaista lukon vapautusvipua ja paina sitä kevyesti, kunnes se naksahda. Sulje sen jälkeen värikasetin kansi.

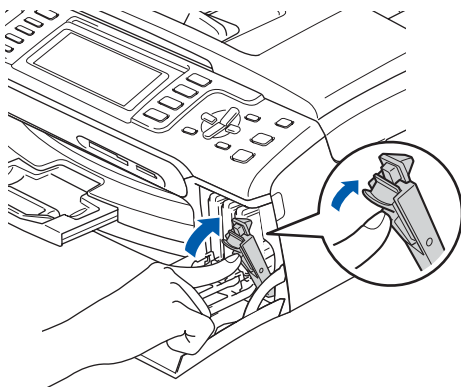


Vinkki

Jos nestekidenäyttö kehottaa värikasettien asentamisen jälkeen asentamaan värikasetit uudelleen oikein, tarkista, että värikasetit on asennettu oikein.

Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite valmistelee ja puhdistaa musteputkijärjestelmän. Tämä alustava toimenpide kestää kauemmin kuin normaali puhdistus, mutta se tehdään vain yhden kerran.

Näytössä on:

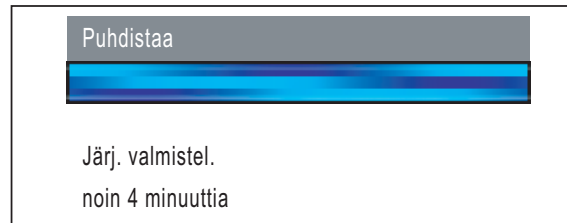


! Huomautus

- ÄLÄ poista värikasetteja, jos niitä ei tarvitse vaihtaa. Jos poistat kasetit, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.
- ÄLÄ asenna ja irrota värikasetteja toistuvasti. Värikasetista saattaa valua mustetta.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin, ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso Käyttöoppaan Liitteen B kohta Tulostuspään puhdistus.)
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- ÄLÄ yritä avata tai peukaloida värikasettia, koska muste voi valua ulos.
- Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjen kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.

6 Tulostuksen laaduntarkistus

- 1 Varmista, että paperikasetissa on A4-, Letter- tai Legal-paperia.
Paina **Colour Start**.
Laitte aloittaa testisivun tulostamisen (vain ensimmäisellä värikasettien asennuskerralla).
- 2 Tarkista neljän arkille tulostetun väripalkin laatu.
(musta/keltainen/syaani/magenta)

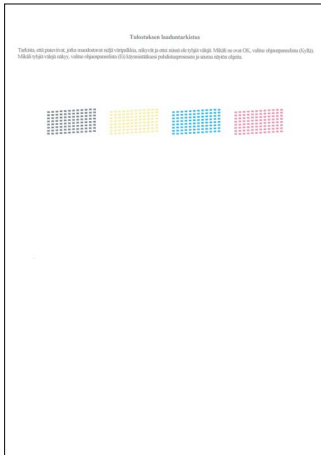

Vinkki

Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

- 3 Näytössä on:


Onko laatu OK?

Kyllä ⇒ Paina 1


Ei ⇒ Paina 2

- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyviä, paina **1** (Kyllä) valintanäppäimillä ja lopeta laaduntarkistus.
- Jos näet puuttuvia lyhyitä viivoja, paina **2** (Ei) valintanäppäimillä ja mene vaiheeseen **4**.

OK



Huono



- 4 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu OK. Paina **1** (Kyllä) tai **2** (Ei) valintanäppäimillä.

Musta OK?

Kyllä ⇒ Paina 1

Ei ⇒ Paina 2

Onko väri OK?

Kyllä ⇒ Paina 1

Ei ⇒ Paina 2

Painettuasi **1** (Kyllä) tai **2** (Ei) sekä mustalle että värille, nestekidenäytössä on:

Aloita puhd.?

Kyllä ⇒ Paina 1

Ei ⇒ Paina 2

- 5 Paina **1** (Kyllä), laite aloittaa värin puhdistamisen.

- 6 Kun puhdistus on valmis, paina **Colour Start**. Laitte aloittaa testisivun tulostamisen ja palaa vaiheeseen **2**.

7 Valitse kieli

Voit vaihtaa nestekidenäytön kielen. Valinnat ovat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Englanti.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Perusasetukset**. Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Kielivalinta**. Paina **OK**.
- 4 Valitse kieli painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

8 Nestekidenäytön kontrastin säätäminen

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja selkeyttä säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Yleiset aset..** Paina **OK**.
- 3 Valitse **Näytön asetus** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Näytön kontr.** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina **←** tai **→** ja valitse **Vaalea, Keski** tai **Tumma**. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.




Vinkki

Nestekidenäytön kulmaa voi myös säätää nostamalla sitä.

9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen


Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan. Jos asetat nimitunnuksen, se lisää sen jokaiseen lähettämääsi faksiin.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Perusasetukset**. Paina **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Pvm&Aika**. Paina **OK**.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

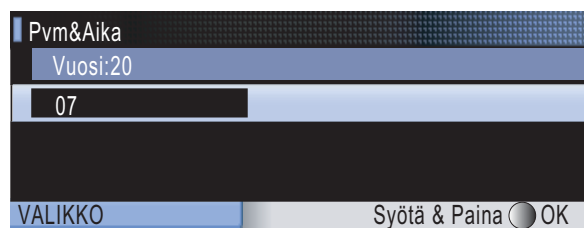


(Esim. valitse vuosi 2007 syöttämällä **0 7**.)

- 5 Syötä kuukauden kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

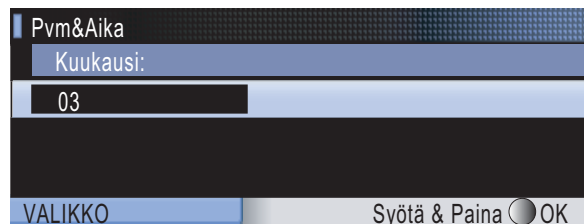


(Esim. valitse maaliskuu syöttämällä **0 3**.)

- 6 Syötä päivämäärän kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

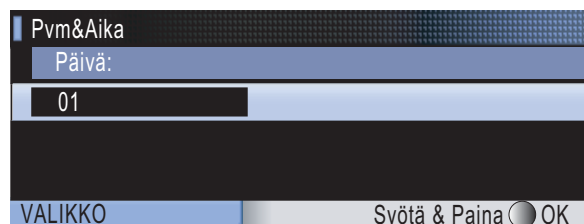

(Esim. valitse kuukauden ensimmäinen päivä syöttämällä **0 1**.)

- 7 Syötä kellonaika 24-tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

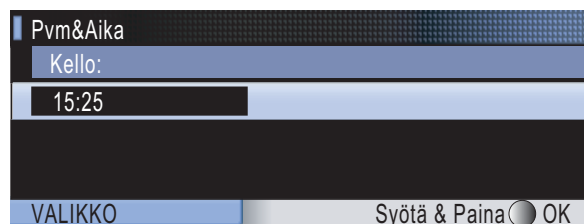

(Esim. syötä **1 5, 2 5**, jos kello on 15:25.)

- 8 Paina **Stop/Exit**.

10 Nimitunnuksen asettaminen

Sinun tulee tallentaa nimesi ja faksinumerosi, jotta ne voidaan lisätä jokaiseen lähettämääsi faksiin.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Perusasetukset**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Nimitunnus**. Paina **OK**.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Syöttääksesi merkin "+" kansainvälisille numeroille, paina *. Esimerkiksi syöttääksesi Suomen maakoodin "+358" paina *, **3**, **5**, **8** ja sitten loput faksinumerosta.

- 5 Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

Vinkki

- Katso seuraavasta taulukosta miten tekstiä syötetään.
- Jos sinun tarvitsee syöttää merkki, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen merkki, paina ja siirrä kohdistinta oikealle.
- Jos syötät väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, paina tai ja siirrä kohdistinta väärän merkin kohdalle sekä paina **Clear/Back**.

Paina näppäintä	Kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Vinkki

Paina **0** syöttääksesi merkit **Ä** **Ë** **Ö** **Ü** **Æ** **Ø** **Å** **Ñ** **0**.

- 6 Paina **Stop/Exit**.

Vinkki



Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **1**.



Katso lisätietoja kohdasta **Tekstin syöttö Käyttöoppaan liitteessä C**.

11 Puhelinlinjan tyyppin asettaminen

Jos kytket laitteen keskuksen alanumeroon tai puhelinlinjassa on myös ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.


- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Perusasetukset**.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Linjavalinta**.
- 4 Paina  tai  ja valitse **Keskus, ISDN (tai Normaali)**.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Sisäinen puhelinvaihte ja puhelun siirto

Tämän laitteen oletusasetus on Normaali, jonka avulla laite voi toimia tavallisessa puhelinverkossa (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen Tel/R-näppäin on katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Sen avulla voi käyttää ulkolinjaa tai siirtää puheluita toiseen alanumeroon. Toiminto toimii painamalla R-näppäintä.

12 Vastaanottotilan valitseminen

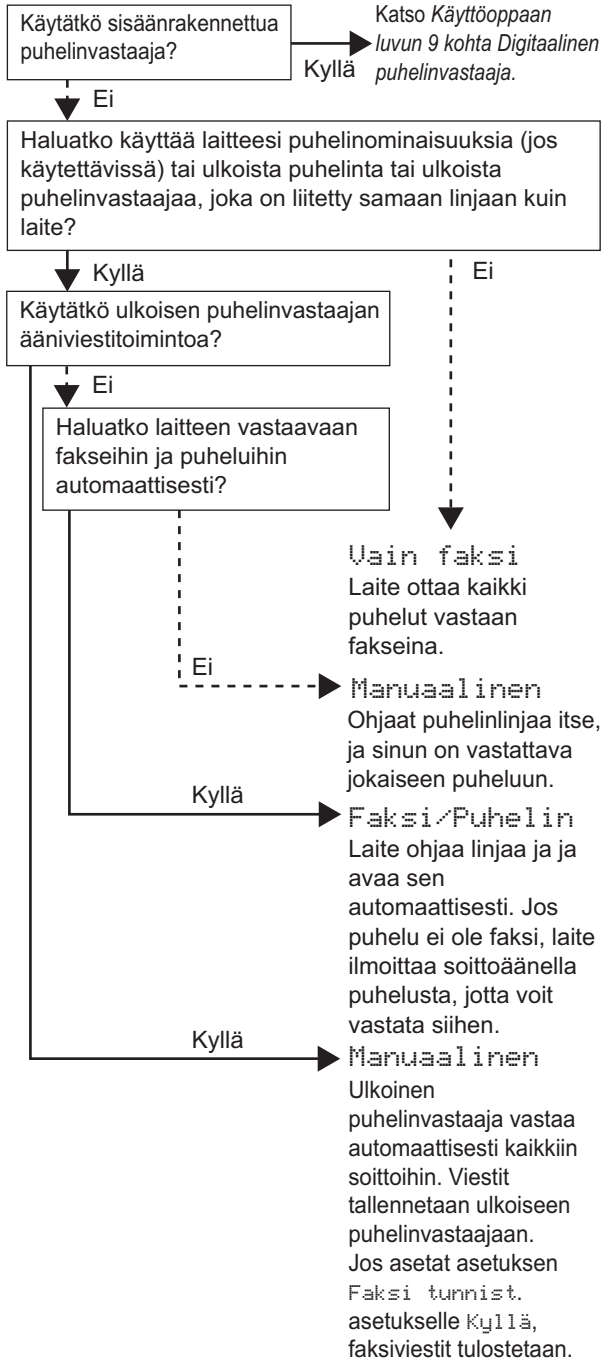Voidaan valita kolmesta vastaanottotilasta:
Vain faksi, Faksi/Puhelin ja Manuaalinen.



- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Perusasetukset**. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Vastaustila**.
- 4 Valitse vastaanottotila painamalla  tai . Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 6 kohdasta Vastaanottotilojen käyttö.

13 Ulkoisen puhelinvastaajan asettaminen


Jotta puhelinvastaajatilaa voidaan käyttää, on tallennettava vastausviesti.

- 1 Tallenna puhelinvastaajan vastausviesti (Puhvast.viesti).



Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 9 kohdasta Vastausviesti.

- 2 Puhelinvastaajatilan aktivointi.


Paina . Vastaajatilassa painikkeen valo palaa.




Jos puhelinvastaajatila on päällä, sen asetukset ovat etusijalla vastaanottotila-asetuksiin nähden. Sisäänrakennettu digitaalinen puhelinvastaaja vastaa puheluihin. Jos puhelu tulee faksista, voit vastaanottaa faksin automaattisesti. Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 9 kohdasta Digitaalinen puhelinvastaaja.

14 Akun asentaminen


- 1** Syötä liitin (1) akussa (2) alla kuvatun suuntaisesti.

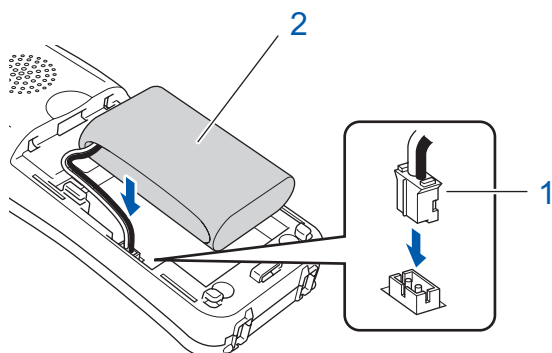

- 2** Aseta akku esitettyyn kohtaan.



- 3** Asenna akun kansi työntämällä se kuulokkeen takaosassa olevien koukkujen alle.

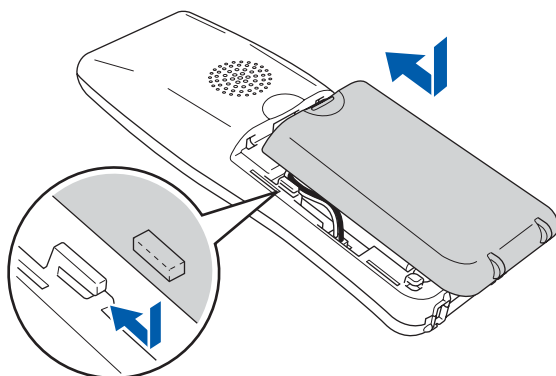


Vinkki

Ole varovainen, ettet tartu akun liittimen johtoon.

- 4** Lataa akku jättämällä langaton kuuloke telineeseen vähintään 12 tunniksi ennen käyttöä.
Voit jatkaa kuulokkeen asetusten muuttamista tänä aikana.

15 Akun lataaminen

- 1** Aseta langaton kuuloke telineeseen siten, että valintanäppäimet ovat eteenpäin.

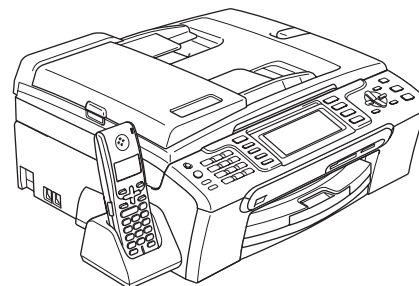

Vinkki

- Vaihdon jälkeen on asetettava päivämäärä ja kellonaika. (Katso lisätietoja DECT™ -kuuloke BCL-D20 Käyttöoppaan kohdasta Päivämäärä ja kellonaika.)
- Jos akun lataus on vähissä, akku on ladattava. Voit nähdä akun lataustason osoittimen nestekidenäytön oikeassa alareunassa.

16 Maan asettaminen langattomassa kuulokkeessa

Kun asennat akun ensimmäisen kerran, sinun on asetettava maa, jotta laite toimii oikein kunkin maan paikallisessa tietoliikenneverkossa.

- 1** Näytössä on:

```
Set Country
Press OK Key
```

- 2** Paina **Menu/OK**.
3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse maa.
Paina **Menu/OK**.
4 Paina **1** vahvistaaksesi.




Vinkki

Kuulokkeen nestekidenäytössä on "ETSITÄÄN KESKUSYKSIKKÖÄ" tai "KESKUSYKSIKKÖÄ EI HAVAITTU", kunnes laitteen alustava asetus on valmis.


17 Paikan valinta

- Valitse paikka, jossa lämpötila säilyy alueella 10 °C - 35 °C.
- Langatonta kuuloketta ei saa asettaa lämmittimien, ilmastointilaitteiden, veden tai kemikaalien läheisyyteen.
- Älä altista langatonta kuuloketta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai pölylle.
- Älä käytä langatonta kuuloketta lähellä lääketieteellisiä sähkölaitteita.
- Suosittelemme ainakin 3 m välimatkaa laitteen (tukiaseman) tai langattoman kuulokkeen ja mahdollisen radiohäiriölähteen välille.

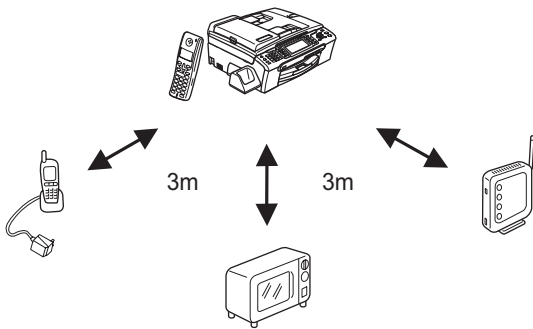

18 Antennin sijoittaminen tukiasemaan

- 1 Siirrä antenni yläasentoon, kuten kuvassa alla on esitetty.

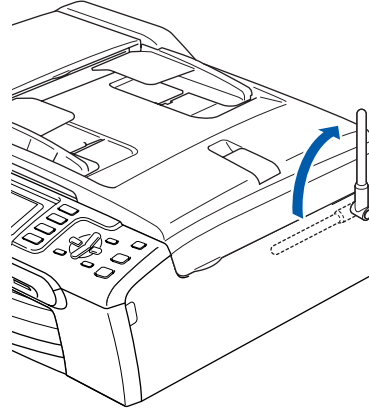

Vinkki

Vältä laitteen käyttöä paikoilla, jossa radioaaltojen on vaikea edetä, kuten teräsbetonirakennukset, lähellä metallisia huonekaluja tai ovia.



Katso lisätietoja langattomasta puhelimesta DECT™ -kuuloke BCL-D20 Käyttöoppaasta.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Ota pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy "MFL-Pro Suite", siirry seuraavalle sivulle ja asenna ohjaimet.

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman ja monitoimiohjaimia.

Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia, asentaa ilman NUANCE™:n ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ja tekstintunnistus -sovellusta, asentaa vain tulostinohjaimen tai FaceFilter Studion.

Oppaat

Tarkastele Ohjelmiston käyttöopasta ja Verkkokäyttäjän opasta HTML-muodossa. Oppaita voi myös lukea PDF-muodossa Brother Solutions Centerin sivuilta. Ohjelmiston käyttöoppaassa ja Verkkokäyttäjän oppaassa on ohjeita toiminnoille, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. (Esim. tietoa tulostamisesta, skannauksesta ja verkkoyhteyksistä.)

Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.

Brother Solutions Center

Brother Solutions Centeristä löydät usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä. (Tarvitaan Internet-yhteys)

Tarviketietoja

Katso tiedot alkuperäisistä Brother-tarvikkeista web-sivustostamme osoitteesta <http://www.brother.com/original/>.

Korjaa MFL-Pro Suite (vain USB)

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voidaan korjata virhe ja asentaa MFL-Pro Suite uudelleen automaattisesti.

Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmat. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.

Macintosh®



Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)

Voit asentaa MFL-Pro Suiten, joka sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter2 -sovelluksen sekä BRAdmin Light -apuohjelman, Mac OS® X 10.2.4 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan.

Presto! PageManager

Voit asentaa myös Presto!® PageManager® -ohjelman, joka lisää tekstintunnistusominaisuudet Brother ControlCenter2 -ohjelmaan ja helpottaa valokuvien ja asiakirjojen skannausta, jakamista ja järjestelyä.

Mac OS® X 10.3.9- tai uudemman käyttöjärjestelmän käyttäjät voivat asentaa ohjelmiston suoraan pakkauksen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä noudattamalla ohjeita kohdassa Ohjaimien ja ohjelmiston asentaminen.

Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjien on ladattava ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta. Lataa noudattamalla ohjeita kohdassa Ohjaimien ja ohjelmiston asentaminen.

Documentation (Oppaat)

Tarkastele Ohjelmiston käyttöopasta ja Verkkokäyttäjän opasta HTML-muodossa. Oppaita voi myös lukea PDF-muodossa Brother Solutions Centerin sivuilta. Ohjelmiston käyttöoppaassa ja Verkkokäyttäjän oppaassa on ohjeita toiminnoille, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. (Esim. tietoa tulostamisesta, skannauksesta ja verkkoyhteyksistä.)

Brother Solutions Center

Brother Solutions Centeristä löydät usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä. (Tarvitaan Internet-yhteys)

On-Line Registration (Internet-rekisteröinti)

Voit rekisteröidä laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.

Utilities (Apuohjelmat)

Tästä kansioista löytyy seuraavat apuohjelmat.

- Ohjattu langattoman laitteen asennus
- Presto!® PageManager® Uninstaller (asennuksen poisto-ohjelma)
- BRAdmin Light

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään käyttämäsi liitintää ja käyttöjärjestelmää.

Uusimmat laiteohjaimet, käyttöoppaat ja yleisimpien ongelmien ratkaisut saat Brother Solutions Centeristä, jonne pääset suoraan CD-ROMilta, ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com>.

Windows®



USB-liitännän käyttäjät
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista™)..... 20



Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista™)..... 24



**Langattoman verkon käyttäjät infrastruktuuritilassa (Windows® 2000
Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)..... 29**
Katso asennusohjeita muista tuetuista asetusmenetelmistä Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.

Macintosh®



USB-liitännän käyttäjät
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 38



Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 41



Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät infrastruktuuritilassa
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 44
Katso asennusohjeita muista tuetuista asetusmenetelmistä Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.

Tämän pika-asennusoppaan Windows®-näyttökuvat ovat Windows® XP:n mukaisia.

Tämän pika-asennusoppaan Mac OS® X -näyttökuvat ovat Mac OS® X 10.4:n mukaisia.

Tietokoneesi näytöt voivat vaihdella riippuen käyttöjärjestelmästä.

USB-liitännän käyttäjät

(Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/
Windows Vista™)

Tärkeää


Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 5 - 15.



Vinkki


- Pakkauksen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista™. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, että laitteen etuosan korttiasemissa tai USB-suoraliitäntäpaikoissa ei ole muistikortteja tai USB-muistitikkuja.

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

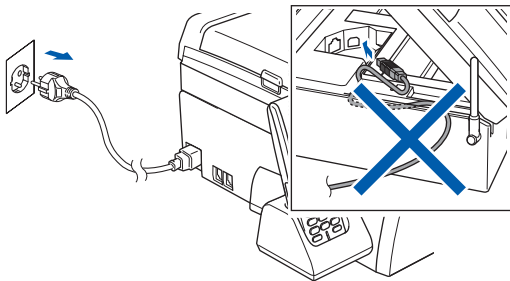

- 2 Käynnistä tietokone. Sinun tulee kirjautua sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksiin.

- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.




Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windows® Explorerin Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta **start.exe**-ohjelma.




Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**, ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoinapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.
- Jos olet Windows Vista™ -käyttäjä, napsauta Käyttäjätilien valvontaikkunassa **Salli**.

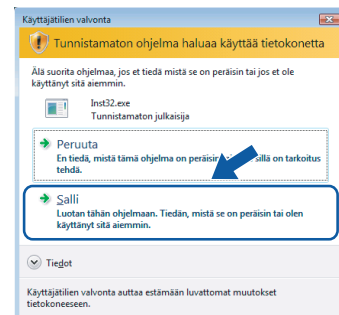


- 5** Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**. Asennus jatkuu.

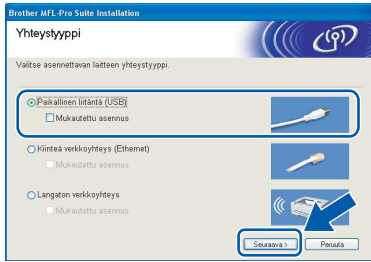


- 9** Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

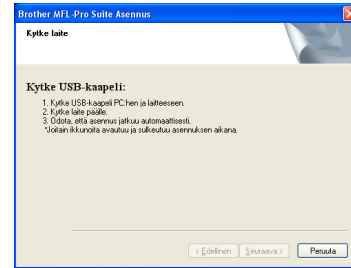

- 6** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Kyllä**.

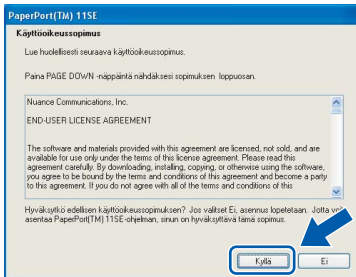



- 10** Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

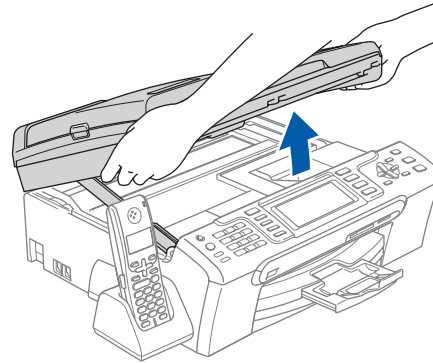


- 7** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 8** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

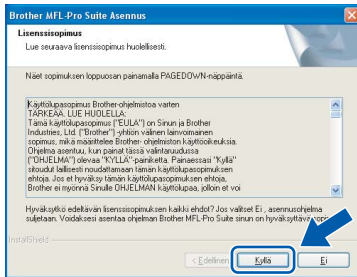

- 11** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

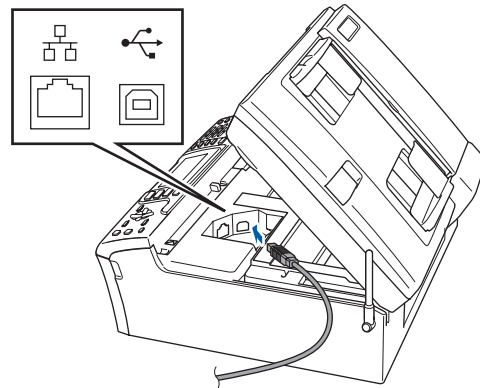


Vinkki


Windows Vista™ -käyttäjät: kun tämä ikkuna ilmestyy näyttöön, rastita valintaruutu ja suorita asennus loppuun asianmukaisesti napsauttamalla **Asenna**.



- 12** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

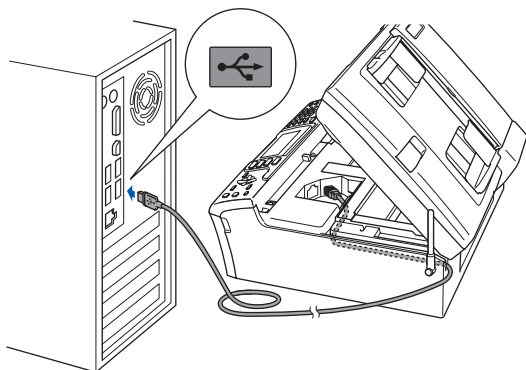

- 14** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

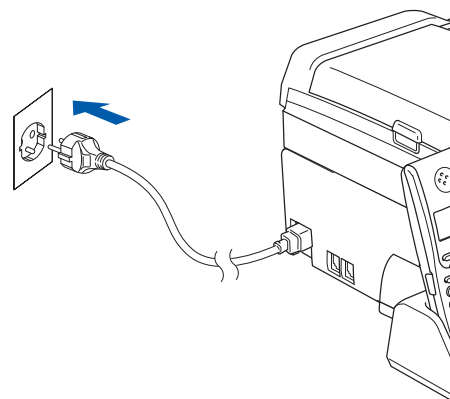


Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**

⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.
- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.


- 13** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

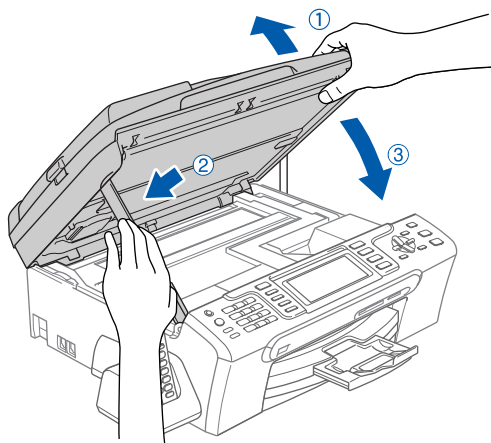


⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

- 15** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

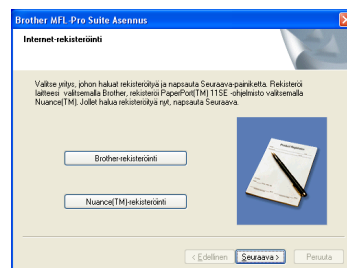

- 16** Napsauta **Valmis** ja käynnistä tietokone uudelleen.
Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

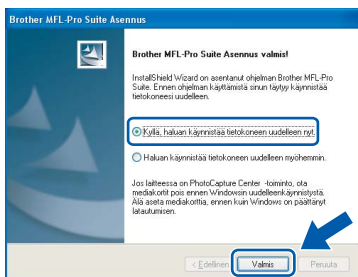

Vinkki

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ), jotka löytyvät kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX**.*



MFL-Pro Suiten asennus on täysin valmis. Siirry kohtaan *FaceFilter Studion asentaminen* sivulla 23 ja asenna *FaceFilter Studio* -sovellus.

Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmat. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.


FaceFilter Studion asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poisto tai ihonvärin koristus.


Tärkeää

Ennen kuin käynnistät FaceFilter Studion ensimmäisen kerran, sinun on vahvistettava, että MFL-Pro Suite on asennettu, Brother-laite on päällä ja kytketty tietokoneeseen.

- 17** Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa.
- 18** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.

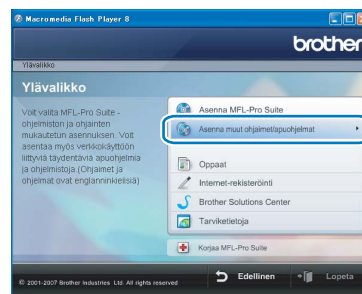

- 19** Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.

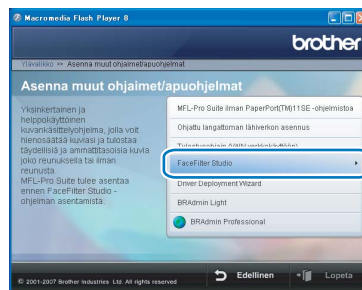

- 20** Katso lisätietoja FaceFilter Studion toiminnoista kohdasta *FaceFilter Studion Käyttö valokuvien tulostukseen REALLUSION-ohjelmalla* CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. Saat tarkempia tietoja asentamalla FaceFilter Studio Help -tiedoston (FaceFilter Studion Ohje-osa). Katso *Ohjeet FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentamiseksi (Windows®)* sivulla 56.

Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 5 - 15.



Vinkki


- Pakkauksen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista™. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, että laitteen etuosan korttiasemissa tai USB-suoraliitäntäpaikoissa ei ole muistikortteja tai USB-muistitikkua.

1

Irrota laite verkkopistorasiasta.


2

Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

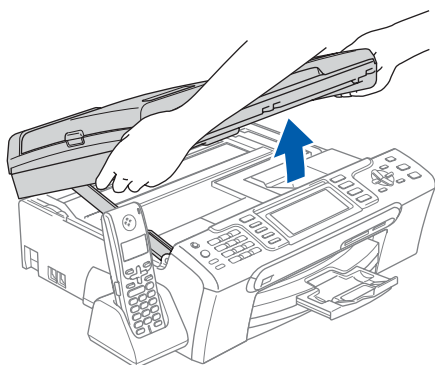


3

Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on -symboli. Lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

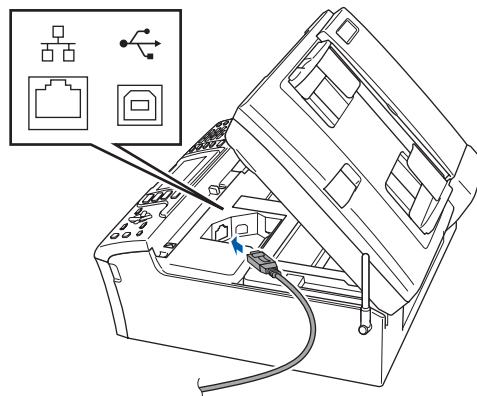

4

Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla, ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

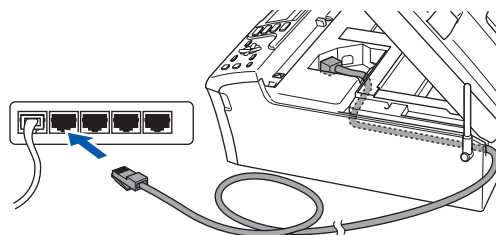

⊘ Sopimaton asetus


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.




Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, ohjaa kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.


- 5** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

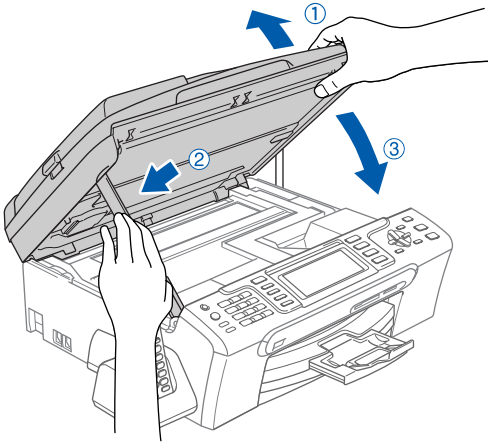

- 6** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

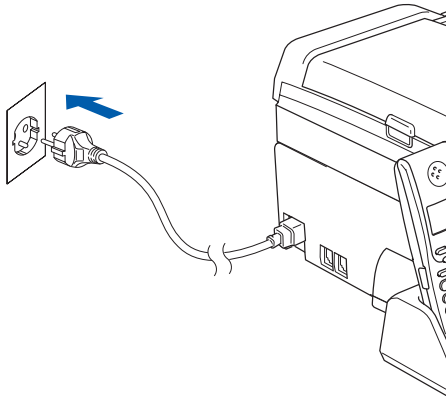

- 8** Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



- 9** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.



Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windows® Explorerin Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta **start.exe**-ohjelma.

Windows®
Kiinteä verkko

⊘ Sopimaton asetus

Jos olet määrittänyt aikaisemmin laitteen langattoman verkon asetukset ja haluat määrittää nyt kiinteän verkkoliittymän, tarkista, että laitteen Verkkoliittäntä on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliittymän käytöstä. Paina laitteesta Menu. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Lähiverkko ja paina OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkkoliittäntä ja paina OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kiinteä verkko ja paina OK. Paina Stop/Exit.


- 7** Käynnistä tietokone. Sinun tulee kirjautua sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin. Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

📝 Vinkki


Jos käytössä on henkilökohtainen palomuuriohjelma, poista se tilapäisesti käytöstä ennen asennusta. Käynnistä henkilökohtainen palomuuriohjelma uudelleen asennuksen jälkeen.

📝 Vinkki

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**, ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka vaiheesta **9** ja asenna MFL-Pro Suite.
- Jos olet Windows Vista™ -käyttäjä, napsauta Käyttäjätilien valvontaikkunassa **Salli**.

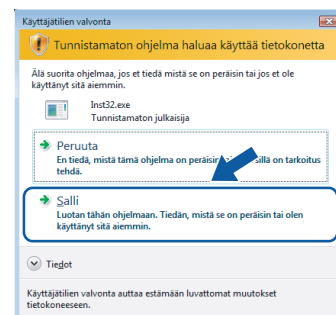

- 10** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.




- 11** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Kyllä**.

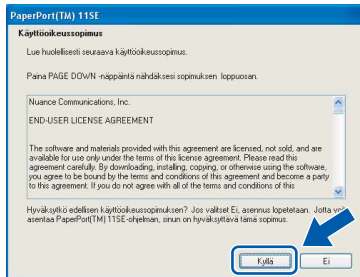


- 12** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 13** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

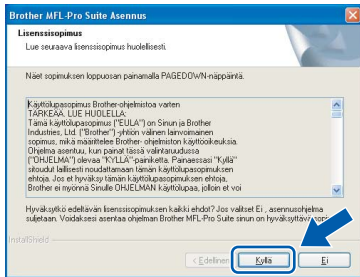

- 14** Jos olet Windows® XP SP2 / Windows Vista™ -käyttäjä ja tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja napsauta **Seuraava**.

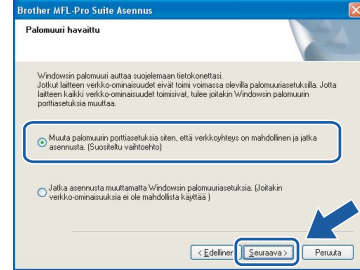


Jos käytät jotain muuta palomuuriohjelmaa kuin Windowsin palomuuria, katso ohjelmistosi käyttöoppaasta tiedot siitä, kuinka seuraavat portit lisätään.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.


Vinkki

- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

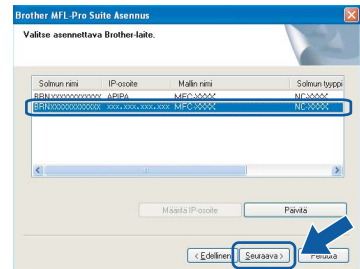

Jos laitteen **IP-osoite**-kentässä näkyy **APIPA**, napsauta **Määritä IP-osoite** ja anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite.

- Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.



Napsauta **OK**.

Näyttöön ilmestyy **Määritä IP-osoite** -ikkuna. Kirjoita laitteen IP-osoitetiedot verkkosi ja näytön ohjeiden mukaan.

- 15** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**

⊘ Sopimaton asetus


ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

📝 Vinkki


*Windows Vista™ -käyttäjät: kun tämä ikkuna ilmestyy näyttöön, rastita valintaruutu ja suorita asennus loppuun asianmukaisesti napsauttamalla **Asenna**.*



- 16** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

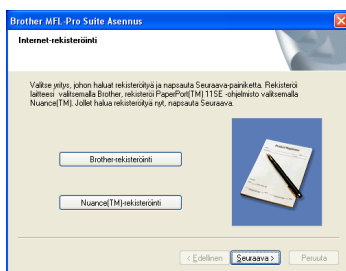

- 17** Napsauta **Valmis** ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

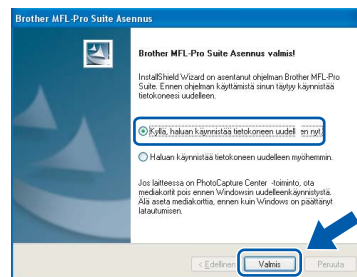

📝 Vinkki

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ), jotka löytyvät kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX**.*



MFL-Pro Suiten asennus on täysin valmis. Siirry kohtaan *FaceFilter Studion asentaminen* sivulla 28 ja asenna *FaceFilter Studio* -sovellus.

📝 Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmat. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaamiseen ja katseluun.

FaceFilter Studio asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poisto tai ihonvärin korostus.

Tärkeää


Ennen kuin käynnistät FaceFilter Studion ensimmäisen kerran, sinun on vahvistettava, että MFL-Pro Suite on asennettu, Brother-laite on päällä ja kytketty verkkoon.

- 18** Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa.

- 19** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



- 20** Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.

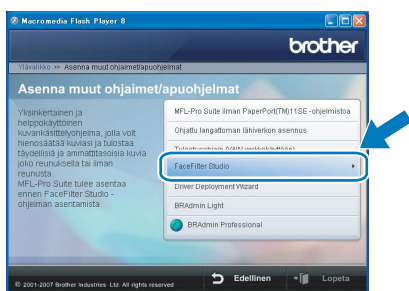

- 21** Katso lisätietoja FaceFilter Studion toiminnoista kohdasta *FaceFilter Studion Käyttö valokuvien tulostukseen REALLUSION-ohjelmalla* CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. Saat tarkempia tietoja asentamalla FaceFilter Studio Help -tiedoston (FaceFilter Studion Ohje-osa). Katso *Ohjeet FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentamiseksi (Windows®)* sivulla 56.

Langattoman verkon käyttäjät infrastruktuuritilassa (Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista™)

Langattoman laitteen ja verkon liittäminen toisiinsa ja tulostinohjaimen asentaminen infrastruktuuritilassa

Sinun on ensin määritettävä laitteen langattoman verkon asetukset, ennen kuin laite voi kommunikoida verkon tukiaseman (reitittimen) kanssa. Kun laite on asetettu kommunikoimaan tukiaseman (reitittimen) kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Jotta voit käyttää laitetta tietokoneilta käsin, sinun on asennettava niihin MFL-Pro Suite -ohjelmisto. Seuraavat kohdat ohjaavat sinut määrittämis- ja asennusprosessin läpi.

Parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi tavanomaisissa asiakirjatulostuksissa Brother-laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle tukiasemaa (reititintä) esteiden minimoimiseksi. Laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat hidastaa asiakirjojen tiedonsiirtonopeutta.

Tärkeää


Seuraavat ohjeet tarjoavat kaksi tapaa Brother-koneen asennukseen langattomassa verkkoympäristössä. Molemmat on tarkoitettu infrastruktuuritilaan, jossa käytetään langatonta reititintä tai tukiasemaa, joka käyttää DHCP:ta IP-osoitteiden määrittämiseen. Jos langaton reititin tai tukiasema tukee SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, toimi sivun sivu 31 *Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelman avulla* vaiheiden mukaan. Jos langaton reititin tai tukiasema ei tue SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, toimi sivun sivu 33 *Ohjauspaneelin langaton lähiverkko -valikon ohjatun asennuksen käyttö langattoman verkon määrittämisessä* vaiheiden mukaan. Jos haluat asettaa laitteen johonkin muuhun langattomaan ympäristöön, löydät ohjeet Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.

Voit lukea Verkkokäyttäjän opasta alla olevien ohjeiden mukaan.

- 1 Käynnistä tietokone. Aseta Brother CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- 2 Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.
- 3 Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.
- 4 Napsauta **Oppaat**.
- 5 Napsauta **HTML-asiakirjat**.
- 6 Napsauta **VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS**.

Tarkista minkälainen verkkoympäristö sinulla on
Asennusprosessi on erilainen eri verkkoympäristöissä.


■ **SecureEasySetup™- tai AOSS™-asennus**

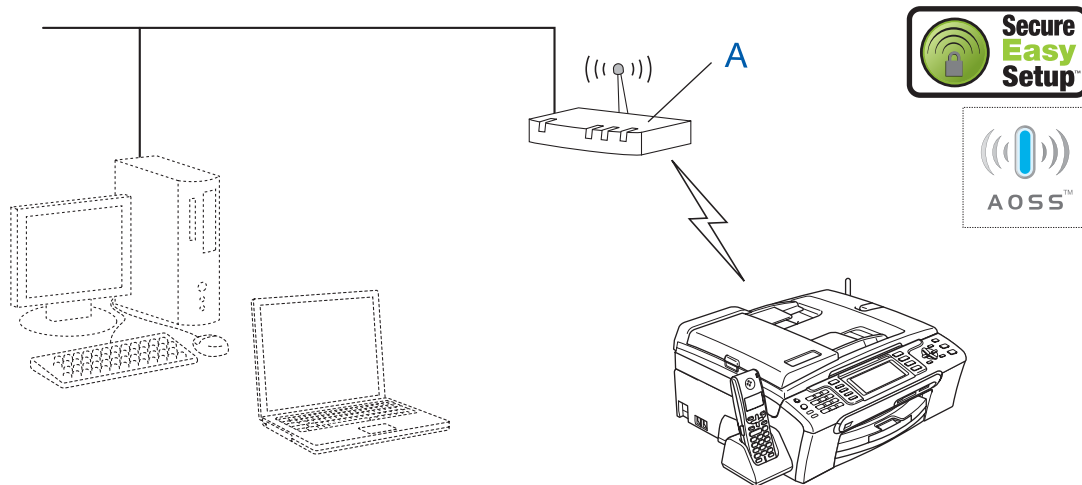

Jos langaton tukiasema (A) tukee SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, laitteen asetusten määrittämiseen ei tarvita tietokonetta. Tukiasema (reititin) ja laitteesi voivat siirtää automaattisesti tietoja keskenään SecureEasySetup™- tai AOSS™-toiminnolla.

Lisätietoja on sivulla sivu 31.

■ **Infrastruktuuritila**

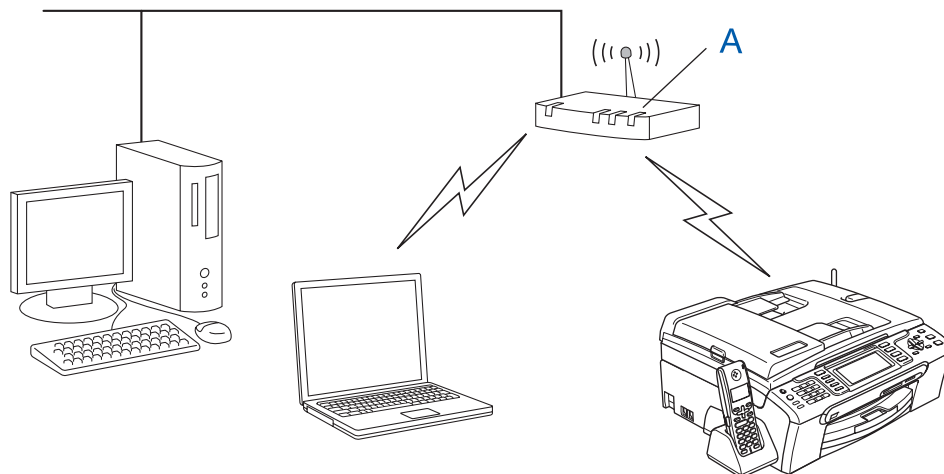


Jos langaton tukiasema (A) ei tue SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, toimi sivun sivu 33 ohjeiden mukaan.

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelman avulla

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttöön* sivuilla 5 - 15.

SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelman avulla voit määrittää langattoman verkon helpommin kuin manuaalisesti määrittämällä. Painamalla langattoman reitittimen tai tukiaseman painiketta voit suorittaa asetuksen ja varmistaa langattoman verkon. Reitittimen tai tukiaseman on tuettava SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmaa. Katso langattoman lähiverkkoreitittimen ja tukiaseman ohjeista, miten määrittelet laitteen langattomaan verkkoon. Jos reititin tai tukiasema ei tue SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, asennusohjeet löytyvät sivulta 33.

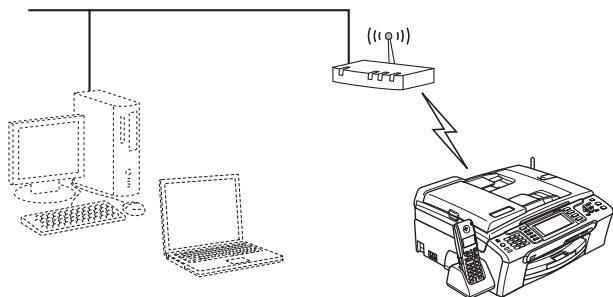

Vinkki

SecureEasySetup™-ohjelmaa tukevissa reitittimissä tai tukiasemissa on alla kuvattu SecureEasySetup™-symboli.




Vinkki

AOSS™-ohjelmistoa tukevissa reitittimissä tai tukiasemissa on alla kuvattu AOSS™-symboli.



- 1 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

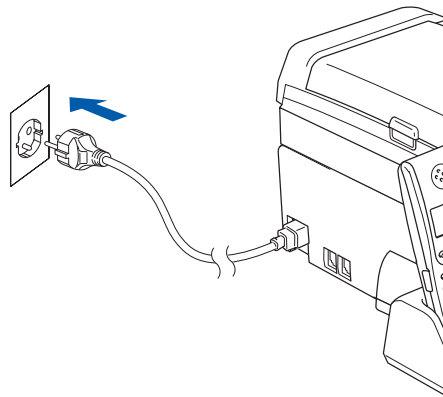

- 2 Sijoita Brother-laite lähelle SecureEasySetup™- tai AOSS™-reititintä tai tukiasemaa.

⊘ Sopimaton asetus

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aiemmin, sinun on nollattava lähiverkkoasetukset, ennen kuin voit määrittellä langattomat asetukset uudelleen. Paina laitteesta **Menu**. Valitse **Lähiverkko** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**. Valitse **Tehdasasetuks.** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**. Paina 1 kahdesti **Kyllä** ja hyväksy muutos.

- 3 Paina langattoman reitittimen tai tukiaseman SecureEasySetup™- tai AOSS™-painiketta. Katso ohjeet langattoman reitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta.
- 4 Paina laitteessasi **Menu**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Lähiverkko** ja paina **OK**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **WLAN** ja paina **OK**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **SecureEasySetup** tai **AOSS** ja paina **OK**. Kun Verkkoliitännäksi on määritelty langaton näytetään, paina **OK** hyväksyäksesi tai paina **Clear/Back** peruuttaaksesi.

- 5** Näkyviin tulee langattoman verkkoyhteyden tila SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmaa käytettäessä: Yhdistää WLAN, AOSS-asetus tai AOSS yhdistetään. Odota, kunnes joko Kytetty tai Yhteysvirhe (Yhteyt. ei saatu) näytetään.

Kytetty tulee näkyviin, kun tulostuspalvelin on muodostanut yhteyden reitittimeen tai tukiasemaan. Voit nyt käyttää laitetta langattomassa verkossa.

Yhteysvirhe (Yhteyt. ei saatu) tulee näkyviin, kun tulostuspalvelin ei ole onnistunut muodostamaan yhteyttä reitittimeen tai tukiasemaan. Yritä uudelleen vaiheesta **2**. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen takaisin tehdasasetuksiinsa ja yritä uudelleen. (Katso *Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin* sivulla 54.)



Vinkki

*Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, siirrä laite tilapäisesti lähemmäksi langatonta tukiasemaa ja palaa vaiheeseen **3**.*



Langaton asetusta on nyt valmis. Jos haluat asentaa MFL-Pro Suiten, jatka vaiheeseen **12 sivulla sivu 35.**

Ohjauspaneelin langaton lähiverkko -valikon ohjatun asennuksen käyttö langattoman verkon määrittämisessä

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttöön* sivuilla 5 - 15.



- 1 Kirjoita muistiin tukiaseman tai langattoman reitittimen langattoman verkon asetukset. **SSID** (Service Set ID tai verkon nimi)

WEP-avain (tarvittaessa)

WPA/WPA2-PSK (TKIP tai AES)
(tarvittaessa)

WEP-avain on 64- tai 128-bittisille salatuille verkoille, ja se voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia. Jollet tiedä näitä tietoja, katso ne tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana tulleesta käyttöoppaasta. Tämä avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on annettava ASCII-tai HEKSADESIMAALI-muodossa.


Esimerkiksi:

- 64-bittinen ASCII: Sisältää 5 tekstimerkkiä, esim. "Hello" (isoilla ja pienillä kirjaimilla on ero)
- 64-bittinen heksadesimaali: Sisältää 10 heksadesimaalimerkkiä, esim. "71f2234aba"
- 128-bittinen ASCII: Sisältää 13 tekstimerkkiä, esim. "Wirelesscomms" (isoilla ja pienillä kirjaimilla on ero)
- 128-bittinen heksadesimaali: Käyttää 26 heksadesimaalimerkkiä, esim. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK sallii Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared key (WPA/WPA2-PSK) -avaimen, jonka avulla langaton Brother-laite voi yhdistyä tukiasemiin TKIP- ja AES-salausta (WPA-Personal) käyttäen. WPA/WPA2-PSK (TKIP tai AES) käyttää PSK-avainta, joka on vähintään 8 merkkiä ja enintään 63 merkkiä pitkä.

Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.

- 2 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

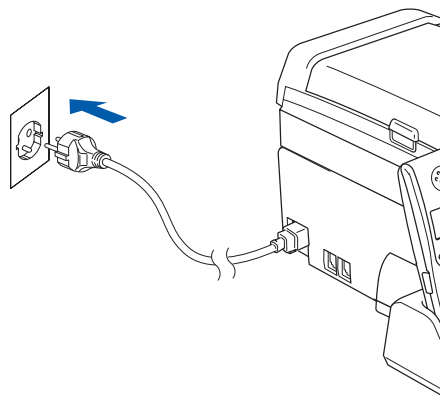

⊘ Sopimaton asetus

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aiemmin, sinun on nollattava lähiverkkoasetukset, ennen kuin voit määritellä langattomat asetukset uudelleen. Paina laitteessasi **Menu**. Valitse **Lähiverkko** painamalla **▲** tai **▼** ja **OK**. Valitse **Tehdasasetuks.** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**. Paina **1** kahdesti **kyllä** ja hyväksy muutos.

- 3 Paina laitteessasi **Menu**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Lähiverkko** ja paina **OK**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **WLAN** ja paina **OK**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Ohjat. asennus** ja paina **OK**. Kun näytetään **Verkkoliitännäksi on määriteltä** langaton, paina **OK** vahvistaaksesi. Tämä aloittaa langattoman ohjatun asennuksen. Paina **Clear/Back** peruuttaaksesi.



- 4 Laite etsii käytettävissä olevia SSID-tunnuksia. Kun SSID-tunnusten luettelo on näkyvässä, käytä **▲**- tai **▼**-näppäimiä ja valitse SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **1**, ja paina sitten **OK**. Jatka vaiheeseen **8**.

📝 Vinkki

Kaikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen menee muutama sekunti.

Jos tukiasema on asetettu niin, ettei se lähetä SSID-nimeä, sinun on lisättävä SSID-nimi manuaalisesti. Jatka vaiheeseen **5**.

- 5 Valitse **<Uusi SSID>** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**. Jatka vaiheeseen **6**.

6 Kirjoita SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **1** käyttämällä valintanäppäimiä kirjainten ja numeroiden valintaan. Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle - ja -näppäimillä. Voit esimerkiksi syöttää kirjaimen **a** painamalla **2**-näppäintä kerran valintanäppäimillä. Syötä numero **3** painamalla **3**-näppäintä valintanäppäimillä seitsemän kertaa.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet, isot kirjaimet ja numerot. (Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 55.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina **OK**.

7 Valitse **Infrastruktuuri** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**.



8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista käyttämällä **▲**-, **▼**- ja **OK**-näppäimiä. Jos verkkoosi on määritetty todennus ja salaus, sinun on annettava verkon asetuksia vastaavat tiedot.

Ei todennusta tai salausta: Valitse *Avoim järjest.*, paina **OK** ja valitse sitten *Ei mitään asetukseksi Salausmenetelmä?* -kohdassa. Paina **OK**. Paina sitten **1** asetukseksi *Kyllä* ja ota asetukset käyttöön. Jatka vaiheeseen **11**.

Ei todennusta tai WEP-salausta: Valitse *Avoim järjest.*, paina **OK** ja valitse *WEP ja Salausmenetelmä?* käyttämällä **▲**- tai **▼**-näppäimiä. Paina sitten **OK**. Jatka vaiheeseen **9**.

Todennus ja WEP-salaus: Valitse *Jaettu avain* ja paina **OK**. Jatka vaiheeseen **9**.



Todennus ja WPA/WPA2-PSK (TKIP tai AES) -salaus: Valitse *WPA/WPA2-PSK* ja paina **OK**. Jatka vaiheeseen **10**.

9 Valitse asianmukainen vaihtoehto numeron mukaan ja paina **OK**. Syötä SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **1** käyttämällä valintanäppäimiä kirjainten ja numeroiden valintaan. Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle - ja -näppäimillä. Voit esimerkiksi syöttää kirjaimen **a** painamalla **2**-näppäintä kerran valintanäppäimillä. Syötä numero **3** painamalla **3**-näppäintä valintanäppäimillä seitsemän kertaa.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet, isot kirjaimet ja numerot. (Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 55.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina **OK**. Ota asetukset käyttöön painamalla **1** asetukseksi *Kyllä*. Jatka vaiheeseen **11**.

Useimpiin tukiasemiin ja reitittäjiin voi tallentaa useita avaimia, mutta ne käyttävät vain yhtä avainta kerrallaan todentamiseen ja salaukseen.

10 Valitse **TKIP** tai **AES** ja **Salausmenetelmä?** painamalla **▲** tai **▼**. Paina sitten **OK**. Syötä WPA/WPA2-PSK-salasana, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **1** käyttämällä valintanäppäimiä kirjainten ja numeroiden valintaan. Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle - ja -näppäimillä. Voit esimerkiksi syöttää kirjaimen **a** painamalla **2**-näppäintä kerran valintanäppäimillä. Syötä numero **3** painamalla **3**-näppäintä valintanäppäimillä seitsemän kertaa.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet, isot kirjaimet ja numerot. (Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 55.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina **OK**. Ota asetukset käyttöön painamalla **1** asetukseksi *Kyllä*. Jatka vaiheeseen **11**.

11 Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon antamillasi tiedoilla. Jos yhteys onnistui, näyttöön tulee hetkeksi viesti *Kytkeyty*.

Jos laite ei saa yhteyttä verkkoon, varmista, että olet antanut oikeat tiedot toistamalla vaiheet 3 - 10.

Jos DHCP ei ole käytössä tukiasemassa, laitteen IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävä on määritettävä manuaalisesti verkkoon sopiviksi. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.



Langaton asetus on nyt valmis. Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön alareunassa näyttää liitäntapisteen tai reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden. Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto jatkamalla vaiheesta **12.**

Vinkki

- Pakkauksen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista™. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, että laitteen etuosan korttiasemissa tai USB-suoraliitäntäpaikoissa ei ole muistikortteja tai USB-muistitikkuja.


12 Käynnistä tietokone.

Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin. Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

Vinkki

Jos käytössä on henkilökohtainen palomuuriohjelma, poista se tilapäisesti käytöstä ennen asennusta. Käynnistä henkilökohtainen palomuuriohjelma uudelleen asennuksen jälkeen.

- ## 13 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




- ## 14 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.
- Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.




Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windows® Explorerin Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta **start.exe**-ohjelma.

Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**, ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka vaiheesta **14** ja asenna MFL-Pro Suite.
- Jos olet Windows Vista™ -käyttäjä, napsauta Käyttäjätilien valvontaikkunassa **Salli**.

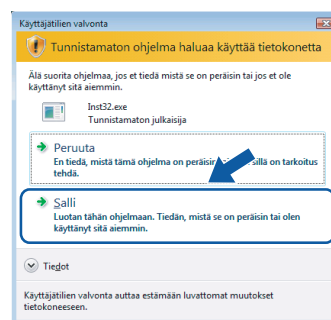


- ## 15 Valitse Langaton verkkoyhteys ja napsauta sen jälkeen Seuraava.

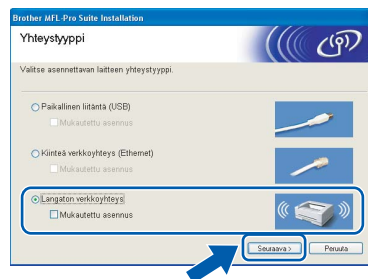

- ## 16 Napsauta Tarkistettu ja vahvistettu -valintaruutua ja napsauta sen jälkeen Seuraava.

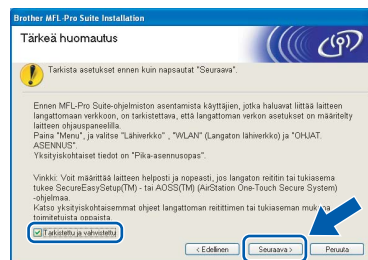


- 17** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Kyllä**.

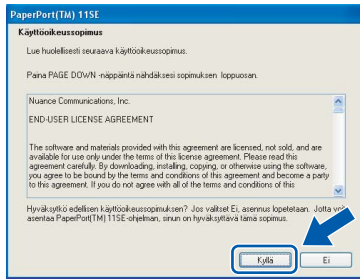


- 18** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 19** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

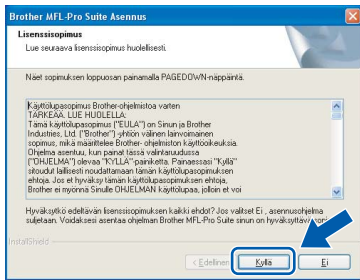

- 20** Jos olet Windows® XP SP2 / Windows Vista™ -käyttäjä ja tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja napsauta **Seuraava**.

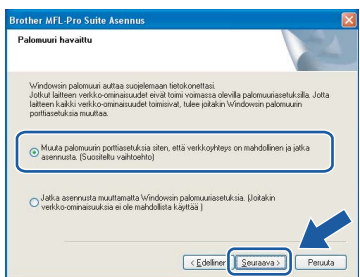


Jos käytät jotain muuta palomuuriohjelmaa kuin Windowsin palomuuria, katso ohjelmistosi käyttöoppaasta tiedot siitä, kuinka seuraavat portit lisätään.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.


Vinkki

- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

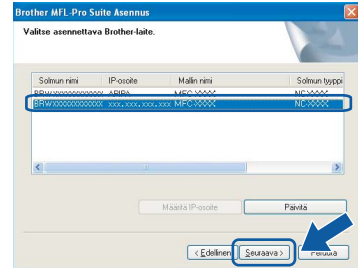

Jos laitteen **IP-osoite**-kentässä näkyy **APIPA**, napsauta **Määritä IP-osoite** ja anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite.

- Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.



Napsauta **OK**.

Näyttöön ilmestyy **Määritä IP-osoite** -ikkuna. Kirjoita laitteen IP-osoitetiedot verkkosi ja näytön ohjeiden mukaan.

⊘ Sopimaton asetus

Jos langattomien asetusten asettaminen epäonnistuu, näkyviin tulee virheviesti MFL-Pro Suiten asennuksen aikana ja asennus päättyy. Jos vastaan tulee tämä virhe, palaa vaiheeseen **1** ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.


- 21** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**

⊘ Sopimaton asetus


ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

Vinkki


Windows Vista™ -käyttäjät: kun tämä ikkuna ilmestyy näyttöön, **rastita valintaruutu ja suorita asennus loppuun asianmukaisesti napsauttamalla Asenna.**

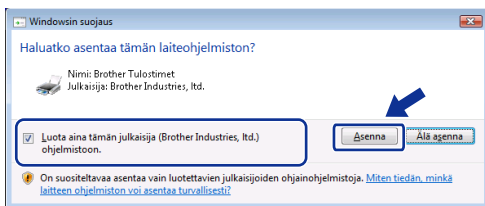

22 Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

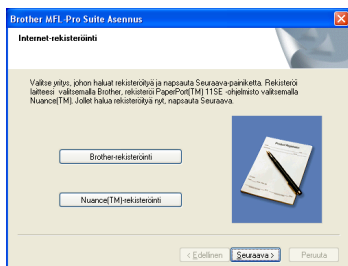

23 Napsauta **Valmis** ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

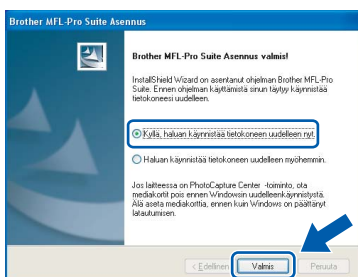

Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ), jotka löytyvät kohdasta Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX.



MFL-Pro Suiten asennus on täysin valmis. Siirry kohtaan FaceFilter Studion asentaminen sivulla 37 ja asenna FaceFilter Studio -sovellus.

Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmat. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaamiseen ja katseluun.

FaceFilter Studion asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poisto tai ihonvärin koristus.

Tärkeää


Ennen kuin käynnistät FaceFilter Studion ensimmäisen kerran, sinun on vahvistettava, että MFL-Pro Suite on asennettu, Brother-laite on päällä ja kytketty verkkoon.

24 Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkeamalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa.

25 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



26 Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.

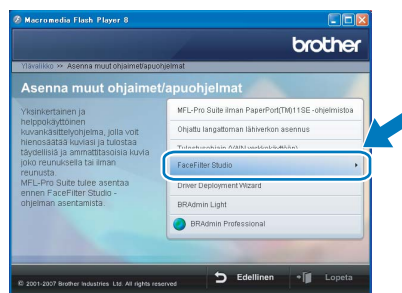

27 Katso lisätietoja FaceFilter Studion toiminnoista kohdasta *FaceFilter Studion Käyttö valokuvien tulostukseen REALLUSION-ohjelmalla* CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. Saat tarkempia tietoja asentamalla FaceFilter Studio Help -tiedoston (FaceFilter Studion Ohje-osa). Katso *Ohjeet FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentamiseksi (Windows®)* sivulla 56.

Windows®
Langaton
verkko

USB-liitännän käyttäjät (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 5 - 15.




Vinkki

- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)
- Varmista, että laitteen etuosan korttiasemissa tai USB-suoraliitäntäpaikoissa ei ole muistikortteja tai USB-muistitikkuja.


1

Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

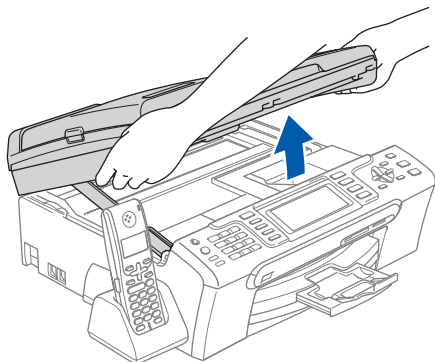


2

Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

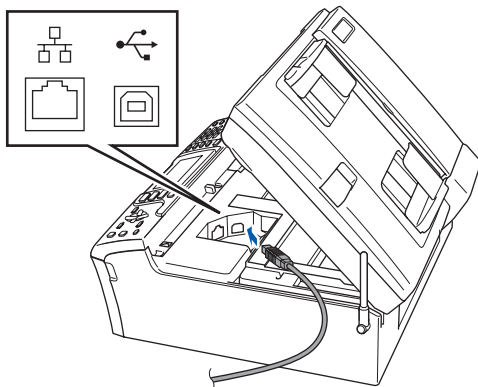

3

Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen Macintosh®-tietokoneeseen.

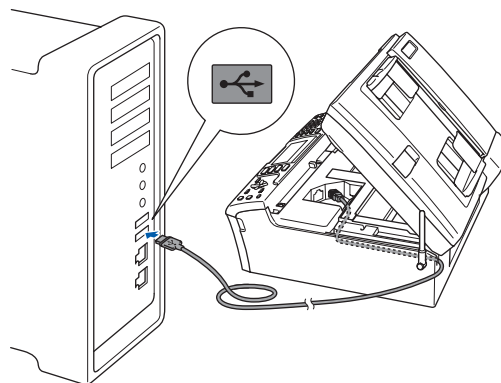


⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan Macintosh®-tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.
- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.

4

Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

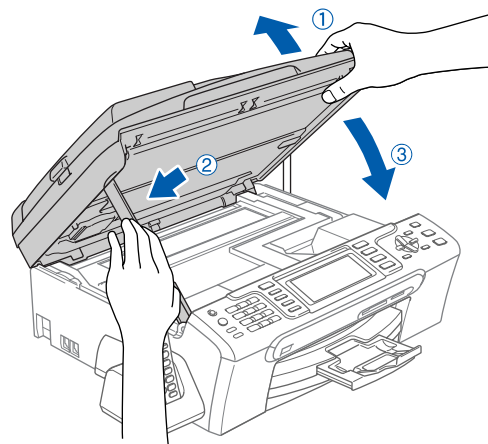


Vinkki

Varmista, että laitteen sähköjohto on kytketty.

5

Käynnistä Macintosh®.

- 6** Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 7** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**.




- 8** Valitse **Paikallisliitäntä** ja osoita sen jälkeen **Seuraava**. Noudata näytöllä olevia ohjeita.




Vinkki

Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.

- 9** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva ikkuna.




- 10** Jos alla oleva ikkuna tulee esiin, osoita **OK**.




- OK!** Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: **MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2** on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Jatka vaiheeseen **15**.


- 11** Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8: Osoita **Lisää**.

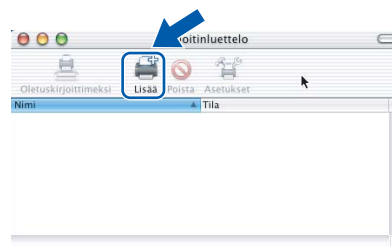


- 12** Valitse **USB**.

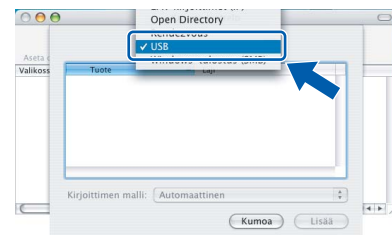

- 13** Valitse **MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

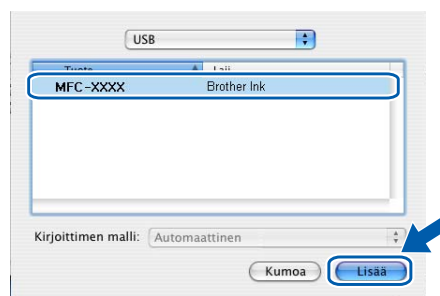

- 14** Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

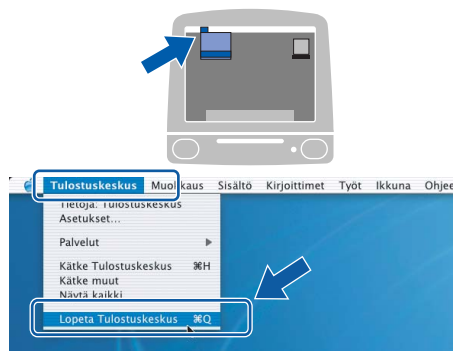

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2** on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.


Macintosh®
USB

- 15** Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta, ja seuraa näytön ohjeita.



Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät:

Kun näytössä on, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.



Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.



Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)


Tärkeää


Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttöön* sivuilla 5 - 15.


Vinkki

- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)
- Varmista, että laitteen etuosan korttiasemissa tai USB-suoralitöntäpaikoissa ei ole muistikortteja tai USB-muistitikkuja.


- 1 Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

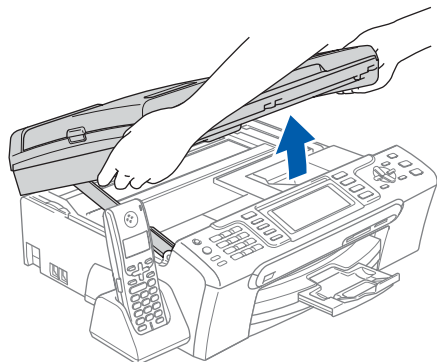

- 2 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliittämään, jossa on -symboli. Lähiverkkoliittä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

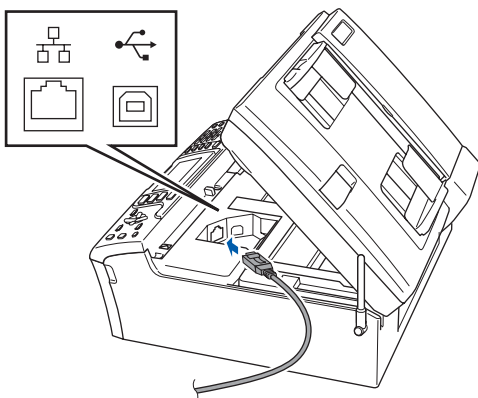

- 3 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla, ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaan kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

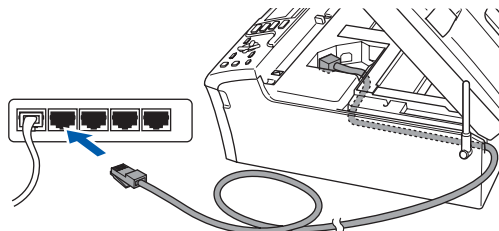


⊘ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 4 Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

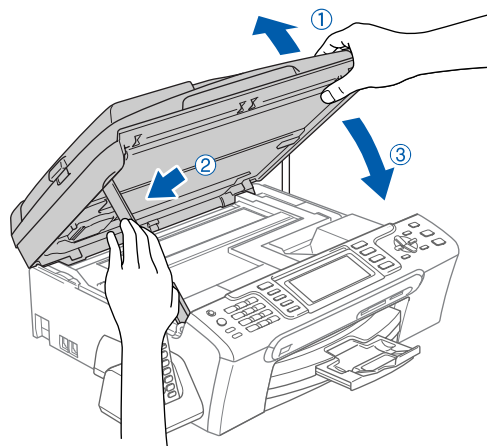

Vinkki

Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

🚫 Sopimaton asetus

Jos olet määrittänyt aikaisemmin laitteen langattoman verkon asetukset ja haluat määrittää nyt kiinteän verkkoliittymän, tarkista, että laitteen Verkkoliitäntä on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliittämän käytöstä. Paina laitteesta Menu.


Valitse ▲ tai ▼ ja Lähiverkko ja paina OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkkoliitäntä ja paina OK.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kiinteä verkko ja paina OK.

Paina Stop/Exit.

5 Käynnistä Macintosh®.

6 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



7 Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**.




8 Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja osoita sen jälkeen **Seuraava**. Noudata näytöllä olevia ohjeita.




Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.

9 Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva ikkuna.




📝 Vinkki


- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Jatka vaiheeseen 10.

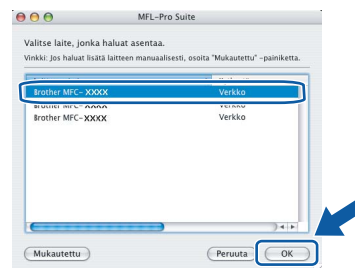

- Jos alla oleva ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh®-tietokoneen enintään 15 merkin mittainen nimi kenttään **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Jatka vaiheeseen 10.

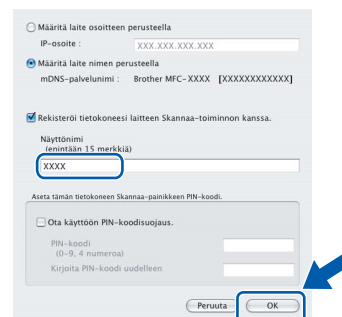


- Jos haluat käyttää laitteen **Scan (Skannaa)** -näppäintä verkkoskannaukseen, sinun on laitettava rasti **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa** -valintaruutuun.
- Kun **Scan**-näppäintä painetaan ja valitaan skannaustoiminto, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

10 Jos alla oleva ikkuna tulee esiin, osoita **OK**.



OK! Mac OS® X 10.3.x tai uudempi:
MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Jatka vaiheeseen 15.

11 Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8:
 Osoita **Lisää**.

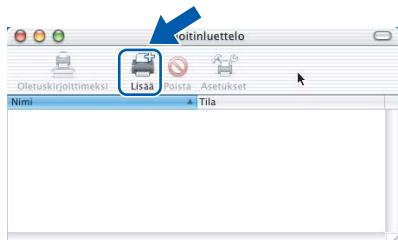


12 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.



13 Valitse **MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.



14 Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

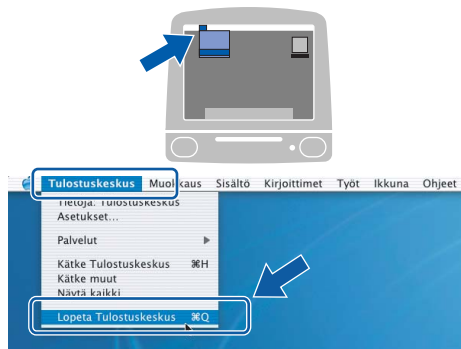


OK! MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

15 Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta, ja seuraa näytön ohjeita.



Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät:

Kun näytössä on, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.



Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

OK! Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

Macintosh®
 Kiinteä verkko

Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät infrastruktuuritilassa (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Langattoman laitteen ja verkon liittäminen toisiinsa ja tulostinohjaimen asentaminen infrastruktuuritilassa

Sinun on ensin määritettävä laitteen langattoman verkon asetukset, ennen kuin laite voi kommunikoida verkon tukiaseman (reitittimen) kanssa. Kun laite on asetettu kommunikoimaan tukiaseman (reitittimen) kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Jotta voit käyttää laitetta tietokoneilta käsin, sinun on asennettava niihin MFL-Pro Suite -ohjelmisto. Seuraavat kohdat ohjaavat sinut määrittämis- ja asennusprosessin läpi.

Parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi tavanomaisissa asiakirjatulostuksissa Brother-laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle tukiasemaa (reititintä) esteiden minimoimiseksi. Laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat hidastaa asiakirjojen tiedonsiirtonopeutta.

Tärkeää


Seuraavat ohjeet tarjoavat kaksi tapaa Brother-koneen asennukseen langattomassa verkkoympäristössä. Molemmat on tarkoitettu infrastruktuuritilaan, jossa käytetään langatonta reititintä tai tukiasemaa, joka käyttää DHCP:ta IP-osoitteiden määrittämiseen. Jos langaton reititin tai tukiasema tukee SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, toimi sivun sivu 46 *Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelman avulla* vaiheiden mukaan. Jos langaton reititin tai tukiasema ei tue SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, toimi sivun sivu 48 *Ohjauspaneelin langaton lähiverkko -valikon ohjatun asennuksen käyttö langattoman verkon määrittämisessä* vaiheiden mukaan. Jos haluat asettaa laitteen johonkin muuhun langattomaan ympäristöön, löydät ohjeet Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.

Voit lukea Verkkokäyttäjän opasta alla olevien ohjeiden mukaan.

- 1 Käynnistä Macintosh®. Aseta Brother CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- 2 Kaksoisosoita **Documentation (Oppaat)**.
- 3 Kaksoisosoita haluamasi kielen kansiota.
- 4 Kaksoisosoita HTML-muodossa olevaa tiedostoa, jonka tiedostonimessä on "fintop".
- 5 Osoita **VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS**.

Tarkista minkälainen verkkoympäristö sinulla on
Asennusprosessi on erilainen eri verkkoympäristöissä.


■ **SecureEasySetup™- tai AOSS™-asennus**

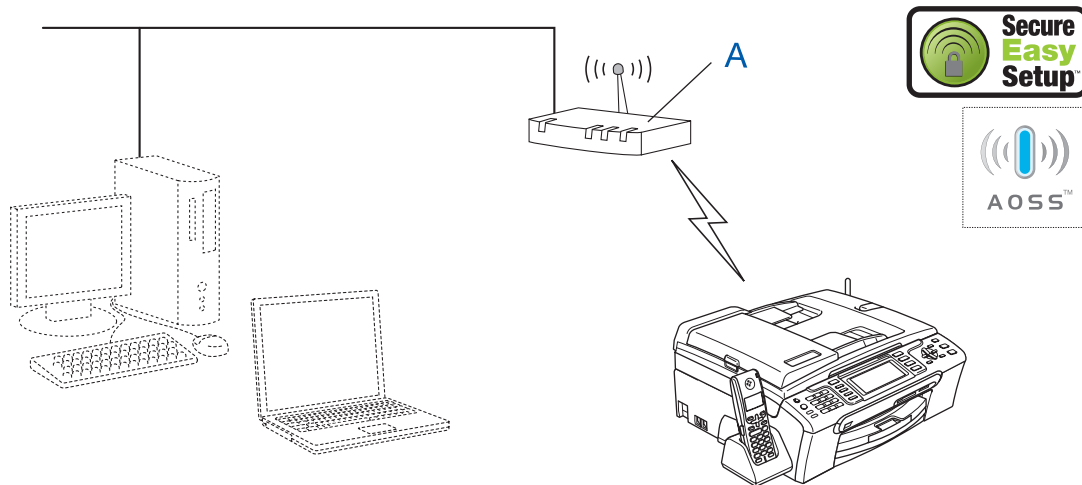

Jos langaton tukiasema (A) tukee SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, laitteen asetusten määrittämiseen ei tarvita tietokonetta. Tukiasema (reititin) ja laitteesi voivat vaihtaa automaattisesti tietoja keskenään SecureEasySetup™- tai AOSS™-toiminnolla.

Lisätietoja on sivulla sivu 46.

■ **Infrastruktuuritila**

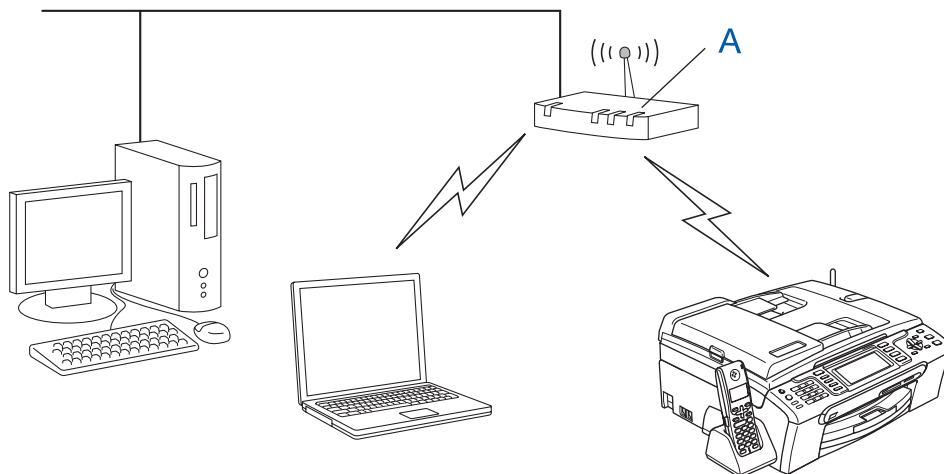


Jos langaton tukiasema (A) ei tue SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, toimi sivun sivu 48 ohjeiden mukaan.

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelman avulla

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen asettaminen käyttökuuntoon sivuilla 5 - 15.

SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelman avulla voit määrittää langattoman verkon helpommin kuin manuaalisesti määrittämällä. Painamalla langattoman reitittimen tai tukiaseman painiketta voit suorittaa asetuksen ja varmistaa langattoman verkon. Reitittimen tai tukiaseman on tuettava SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmaa. Katso langattoman lähiverkkoreitittimen ja tukiaseman ohjeista, miten määrittelet laitteen langattomaan verkkoon. Jos reititin tai tukiasema ei tue SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmistoa, asennusohjeet löytyvät sivulta 48.

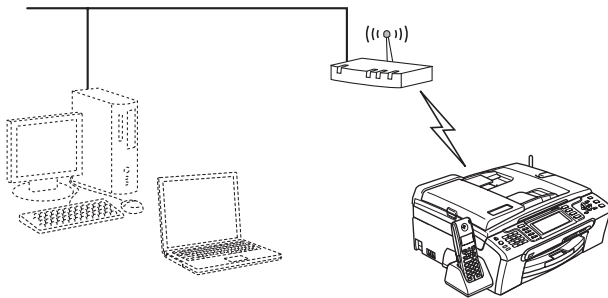

Vinkki

SecureEasySetup™-ohjelmaa tukevissa reitittimissä tai tukiasemissa on alla kuvattu SecureEasySetup™-symboli.



Vinkki

AOSS™-ohjelmistoa tukevissa reitittimissä tai tukiasemissa on alla kuvattu AOSS™-symboli.



Vinkki

Varmista, että laitteen sähköjohto on kytketty.

1

Sijoita Brother-laite lähelle SecureEasySetup™- tai AOSS™-reititintä tai tukiasemaa.



Sopimaton asetus

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aiemmin, sinun on nollattava lähiverkkoasetukset, ennen kuin voit määritellä langattomat asetukset uudelleen. Paina laitteesta **Menu**. Valitse **Lähiverkko** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**. Valitse **Tehdasasetuks.** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**. Paina **1** kahdesti **kyllä** ja hyväksy muutos.

2

Paina langattoman reitittimen tai tukiaseman SecureEasySetup™- tai AOSS™-painiketta. Katso ohjeet langattoman reitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta.

3

Paina laitteessasi **Menu**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Lähiverkko** ja paina **OK**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **WLAN** ja paina **OK**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse **SecureEasySetup** tai **AOSS** ja paina **OK**. Kun näkyviin tulee **Verkkoliitännäksi** on määritelty langaton, hyväksy painamalla **OK** tai peruuta painamalla **Clear/Back**.

4

Näkyviin tulee langattoman verkkoyhteyden tila SecureEasySetup™- tai AOSS™-ohjelmaa käytettäessä: Yhdistää WLAN, AOSS-asetus tai AOSS yhdistetään. Odota, kunnes joko **Kytkeyty** tai **Yhteysvirhe (Yhteyt. ei saatu)** näytetään.

Kytkeyty tulee näkyviin, kun tulostuspalvelin on muodostanut yhteyden reitittimeen tai tukiasemaan. Voit nyt käyttää laitetta langattomassa verkossa.

Yhteysvirhe (Yhteyt. ei saatu) tulee näkyviin, kun tulostuspalvelin ei ole onnistunut muodostamaan yhteyttä reitittimeen tai tukiasemaan. Yritä uudelleen vaiheesta **2**. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen takaisin tehdasasetuksiinsa ja yritä uudelleen. (Katso *Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin* sivulla 54.)

 **Vinkki**

*Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, siirrä laite tilapäisesti lähemmäksi langatonta liityntäpistettä ja palaa vaiheeseen **2**.*



Langaton asetus on nyt valmis. Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto jatkamalla vaiheesta **11 kohdassa sivu 50.**

Ohjauspaneelin langaton lähiverkko -valikon ohjatun asennuksen käyttö langattoman verkon määrittämisessä

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 5 - 15.



- 1 Kirjoita muistiin tukiaseman tai langattoman reitittimen langattoman verkon asetukset. **SSID** (Service Set ID tai verkon nimi)

WEP-avain (tarvittaessa)

WPA/WPA2-PSK (TKIP tai AES)
(tarvittaessa)

WEP-avain on 64- tai 128-bittisille salatuille verkoille, ja se voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia. Jollet tiedä näitä tietoja, katso ne tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana tulleesta käyttöoppaasta. Tämä avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on annettava ASCII- tai HEKSADESIMAALI-muodossa.

Esimerkiksi:

64-bittinen ASCII:	Sisältää 5 tekstimerkkiä, esim. "Hello" (isoilla ja pienillä kirjaimilla on ero)
64-bittinen heksadesimaali:	Sisältää 10 heksadesimaalimerkkiä, esim. "71f2234aba"
128-bittinen ASCII:	Sisältää 13 tekstimerkkiä, esim. "Wirelesscomms" (isoilla ja pienillä kirjaimilla on ero)
128-bittinen heksadesimaali:	Käyttää 26 heksadesimaalimerkkiä, esim. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK sallii Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared key (WPA/WPA2-PSK) -avaimen, jonka avulla langaton Brother-laite voi yhdistyä tukiasemiin TKIP- ja AES-salausta (WPA-Personal) käyttäen. WPA/WPA2-PSK (TKIP tai AES) käyttää PSK-avainta, joka on vähintään 8 merkkiä ja enintään 63 merkkiä pitkä.

Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.



Vinkki

Varmista, että laitteen sähköjohto on kytketty.

⊘ Sopimaton asetus

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aiemmin, sinun on nollattava lähiverkkoasetukset, ennen kuin voit määrittellä langattomat asetukset uudelleen. Paina laitteessasi **Menu**.

Paina **▲** tai **▼** valinnalle **Lähiverkko** ja paina **OK**. Valitse **Tehdasasetuks.** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**.

Paina **1** kahdesti **Kyllä** ja hyväksy muutos.

2

Paina laitteessasi **Menu**.

Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Lähiverkko** ja paina **OK**.

Paina **▲** tai **▼** ja valitse **WLAN** ja paina **OK**.

Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Ohjat. asennus** ja paina **OK**.

Kun Verkkoliitännäksi on määriteltä langaton näytettän, paina **OK** hyväksyäksesi.

Tämä aloittaa langattoman ohjatun asennuksen.

Paina **Clear/Back** peruuttaaksesi.

3

Laite etsii käytettävissä olevia SSID-tunnuksia. Kun SSID-tunnusten luettelo on näkyvässä, käytä **▲**- tai **▼**-näppäimiä ja valitse SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **1**, ja paina sitten **OK**. Jatka vaiheeseen **7**.





Vinkki

Kaikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen menee muutama sekunti.

Jos tukiasema on asetettu niin, ettei se lähetä SSID-nimeä, sinun on lisättävä SSID-nimi manuaalisesti. Jatka vaiheeseen **4**.

4

Valitse **<Uusi SSID>** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**. Jatka vaiheeseen **5**.

5 Kirjoita SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **1** käyttämällä valintanäppäimiä kirjainten ja numeroiden valintaan. Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle - ja -näppäimillä. Voit esimerkiksi syöttää kirjaimen **a** painamalla **2**-näppäintä kerran valintanäppäimillä. Syötä numero **3** painamalla **3**-näppäintä valintanäppäimillä seitsemän kertaa.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet, isot kirjaimet ja numerot. (Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 55.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina **OK**.

6 Valitse **Infrastruktuuuri** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sen jälkeen **OK**.



7 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista käyttämällä **▲**-, **▼**- ja **OK**-näppäimiä. Jos verkkoosi on määritetty todennus ja salausta, sinun on annettava verkon asetuksia vastaavat tiedot.

Ei todennusta tai salausta: Valitse **Avoin järjest.**, paina **OK** ja valitse sitten **Ei mitään asetukseksi** **Salausmenetelmä** -kohdassa. Paina **OK**. Paina sitten **1** asetukseksi **Kyllä** ja ota asetukset käyttöön. Jatka vaiheeseen **10**.

Ei todennusta tai WEP-salausta: Valitse **Avoin järjest.**, paina **OK** ja valitse **WEP** ja **Salausmenetelmä?** käyttämällä **▲**- tai **▼**-näppäimiä. Paina sitten **OK**. Jatka vaiheeseen **8**.

Todennus ja WEP-salaus: Valitse **Jaettu avain** ja paina **OK**. Jatka vaiheeseen **8**.



Todennus ja WPA/WPA2-PSK (TKIP tai AES) -salaus: Valitse **WPA/WPA2-PSK** ja paina **OK**. Jatka vaiheeseen **9**.

8 Valitse asianmukainen vaihtoehto numeron mukaan ja paina **OK**. Syötä SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **1** käyttämällä valintanäppäimiä kirjainten ja numeroiden valintaan. Voit käyttää - ja -näppäimiä ja liikuttaa kohdistinta vasemmalle ja oikealle. Voit esimerkiksi syöttää kirjaimen **a** painamalla **2**-näppäintä kerran valintanäppäimillä. Syötä numero **3** painamalla **3**-näppäintä valintanäppäimillä seitsemän kertaa.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet, isot kirjaimet ja numerot. (Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 55.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina **OK**. Ota asetukset käyttöön painamalla **1** asetukseksi **Kyllä**. Jatka vaiheeseen **10**.

Useimpiin tukiasemiin ja reitittämiin voi tallentaa useita avaimia, mutta ne käyttävät vain yhtä avainta kerrallaan todentamiseen ja salaukseen.

9 Valitse **TKIP** tai **AES** ja **Salausmenetelmä?** painamalla **▲** tai **▼**. Paina sitten **OK**. Syötä **WPA/WPA2-PSK**-salasana, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **1** käyttämällä valintanäppäimiä kirjainten ja numeroiden valintaan. Voit käyttää - ja -näppäimiä ja liikuttaa kohdistinta vasemmalle ja oikealle. Voit esimerkiksi syöttää kirjaimen **a** painamalla **2**-näppäintä kerran valintanäppäimillä. Syötä numero **3** painamalla **3**-näppäintä valintanäppäimillä seitsemän kertaa.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet, isot kirjaimet ja numerot. (Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 55.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina **OK**. Ota asetukset käyttöön painamalla **1** asetukseksi **Kyllä**. Jatka vaiheeseen **10**.

10 Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon antamillasi tiedoilla. Jos yhteys onnistui, näyttöön tulee hetkeksi viesti **Kytkeyty**.

*Jos laite ei saa yhteyttä verkkoon, varmista, että olet antanut oikeat tiedot toistamalla vaiheet **2** - **9**.*

Jos DHCP ei ole käytössä tukiasemassa, laitteen IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävä on määritettävä manuaalisesti verkkoon sopiviksi. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.



Langaton asetus on nyt valmis. Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön alareunassa näyttää liitännäispisteen tai reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden. Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto jatkamalla vaiheesta **11.**




Vinkki

- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)
- Varmista, että laitteen etuosan korttiasemissa tai USB-suoraliitäntäpaikoissa ei ole muistikortteja tai USB-muistitikkuja.

11 Käynnistä Macintosh®.


12 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



13 Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**.



14 Valitse **Langaton verkkoysteys** ja osoita sen jälkeen **Seuraava**.

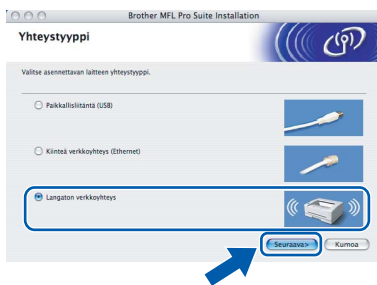


15 Osoita **Tarkistettu ja vahvistettu** -valintaruutua ja osoita sen jälkeen **Seuraava**. Noudata näytöllä olevia ohjeita.



Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeisteile se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.

16 Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva ikkuna.



Vinkki


- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Jatka vaiheeseen **17**.



- Jos alla oleva ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh®-tietokoneen enintään 15 merkin mittainen nimi kenttään **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Jatka vaiheeseen **17**.

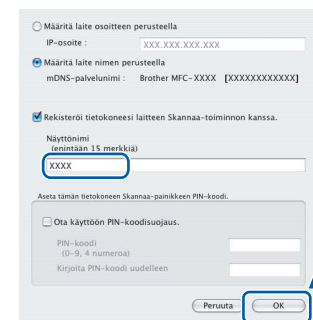


- Jos haluat käyttää laitteen **Scan (Skannaa)** -näppäintä verkkoskannaukseen, sinun on laitettava rasti **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa** -valintaruutuun.
- Kun **Scan**-näppäintä painetaan ja valitaan skannaustoiminto, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

17 Jos alla oleva ikkuna tulee esiin, osoita **OK**.




OK! **Mac OS® X 10.3.x tai uudempi:**
MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.
Jatka vaiheeseen 22.

18 Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8:
 Osoita **Lisää**.

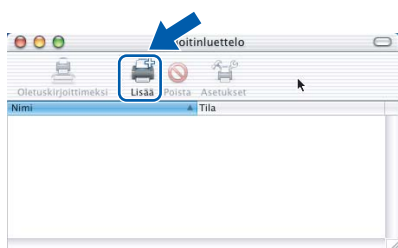


19 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.

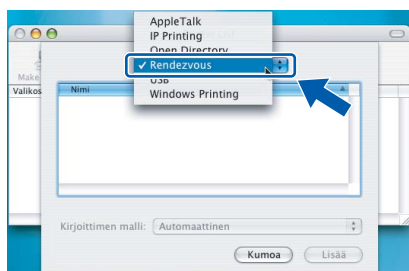

20 Valitse **MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.



21 Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

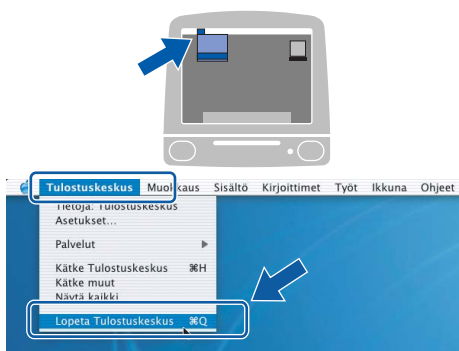


OK! **MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

22 Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta, ja seuraa näytön ohjeita.



Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät:

Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.



Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

OK! **Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.**

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkoasetuksia, kuten IP-osoite.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com>.



Vinkki


Jos tulostuksen hallintaan kaivataan kehittyneempiä työkaluja, kannattaa käyttää Brother BRAdmin Professional -määrittämisapuohjelman uusinta versiota, jonka voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com>.

BRAdmin Light - määrittämisapuohjelman asentaminen

- 1 Napsauta valikkonäytössä **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



- 2 Napsauta **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.

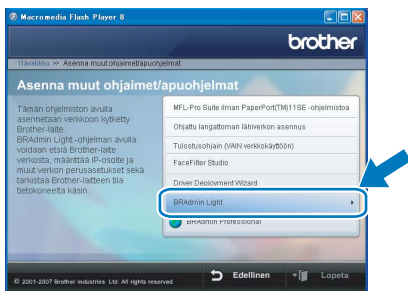


IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla




Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Koska tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.


- 1 Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.



- 2 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

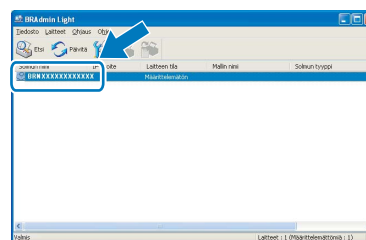

- 3 Valitse **Boot Method** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja napsauta sitten **OK**.

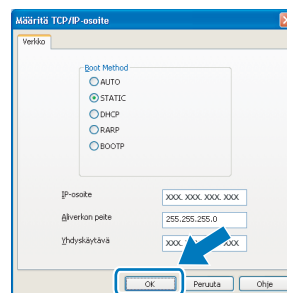

- 4 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkoasetuksia, kuten IP-osoite tietokoneessa, jossa on Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi käyttöjärjestelmä.


BRAdmin Light ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com>.

IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla


Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java™-asiakasohjelmiston versio 1.4.1_07 tai uudempi.


- 1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Macintosh HD** -symbolia.




- 2 Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja sitten **Utilities**.

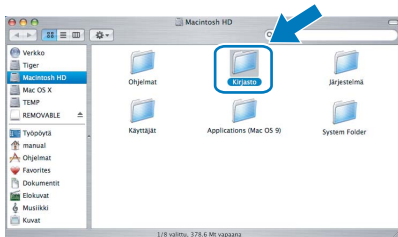


- 3 Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii sitten uudet laitteet automaattisesti.

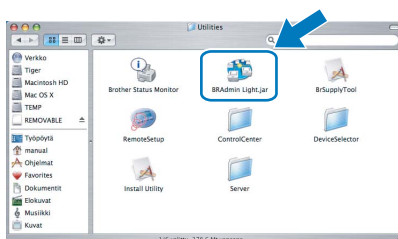

- 4 Kaksoisosoita uutta laitetta.

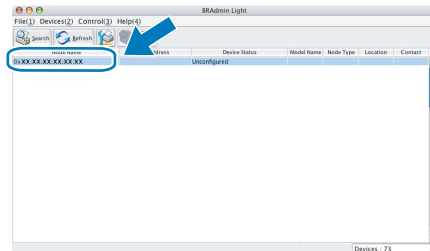

- 5 Valitse **Boot Method** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP Address (IP-osoite)**, **Subnet Mask (Aliverkon peite)** ja **Gateway (Yhdyskäytävä)** ja osoita sitten **OK**.

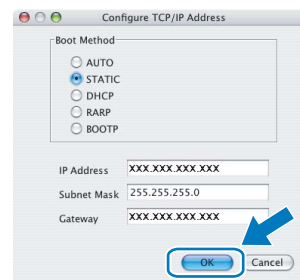

- 6 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- 1** Varmista, ettei laite suorita jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit sähköjohtoa lukuun ottamatta.
- 2** Paina **Menu**.
- 3** Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Lähiverkko**. Paina **OK**.
- 4** Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Tehdasasetuks..** Paina **OK**.
- 5** Paina **1** ja valitse **Kyllä**.
- 6** Paina **1** ja valitse **Kyllä**.
- 7** Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Langattomien asetusten tekstin syöttö

Useimpiin näppäimiin on painettu kolme tai neljä kirjainta. Näppäimiin **0**, **#** ja ***** ei ole painettu kirjaimia, koska niillä kirjoitetaan erikoismerkkejä.

Pääset käyttämään haluamaasi kirjainta painamalla toistuvasti asianmukaista numeronäppäintä.

Langattoman verkon asetusten määrittäminen

Paina näppäintä	Kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa	Kuusi kertaa	Seitsemän kertaa	Kahdeksan kertaa
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z


Välilyöntien lisäys

Kun haluat lisätä nimeen välilyönnin, paina -näppäintä kaksi kertaa, kun kohdistin on kirjainten välissä.

Virheiden korjaaminen

Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, paina  ja siirrä kohdistinta väärän merkin kohdalle sekä paina **Clear/Back**. Syötä oikea kirjain uudelleen. Voit myös siirtyä taaksepäin ja lisätä kirjaimia.

Kirjainten toistaminen

Jos sinun tarvitsee syöttää kirjain, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, paina  ja siirrä kohdistinta oikealle, ennen kuin painat näppäintä uudelleen.

Erikoismerkit ja symbolit

Paina *****, **#** tai **0** toistuvasti, kunnes näet haluamasi erikoismerkin tai symbolin. Valitse se painamalla **OK**.

Paina ***** merkeille (välilyönti) ! " # \$ % & ' () * + , - . /


Paina **#** merkeille : ; < = > ? @ [] ^ _

Paina **0** merkeille 0 \ { | } ~

Ohjeet FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentamiseksi (Windows®)


Kun lataat ja asennat FaceFilter Studio Helpin (ohjeen), saat ohjeet FaceFilter Studion käyttöä varten. Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.

FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentaminen

- 1** Käynnistä FaceFilter Studio valitsemalla **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio** tietokoneesi **Käynnistä**-valikossa.
- 2** Napsauta  -painiketta näytön oikeassa yläreunassa.
- 3** Napsauta **Check for updates (Tarkista päivitykset)** ja mene Reallusionin web-sivuston päivitysosaan.



- 4** Napsauta **Download (Lataa)** -painiketta ja valitse kansio, johon tallennat tiedoston.

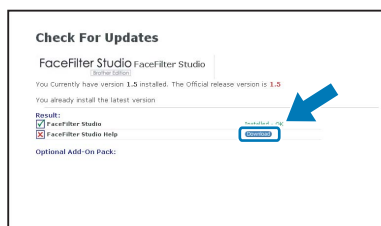

- 5** Sulje FaceFilter Studio, ennen kuin käynnistät FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asennusohjelman. Kaksoinapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa, ja noudata näytöllä olevia asennusohjeita.







Vinkki

*Kun haluat tarkastella täydellistä FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedostoa, valitse **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** tietokoneessasi.*

Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Windows Vista on Microsoft Corporationin joko rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Macintosh ja TrueType ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
PictBridge on tavaramerkki.
FaceFilter Studio Reallusion, Inc.:n tavaramerkki.
BROADCOM, SecureEasySetup ja SecureEasySetup-logo ovat Broadcom Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.
Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.
Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2007 Brother Industries, Ltd.
Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja.
©1998-2007 TROY Group, Inc.
©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES, INC.
Tämä tuote sisältää "KASAGO TCP/IP" -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ELMIC WESCOM, Inc.
©2007 Devicescape Software, Inc.

brother®

FIN