


MFC-885CW

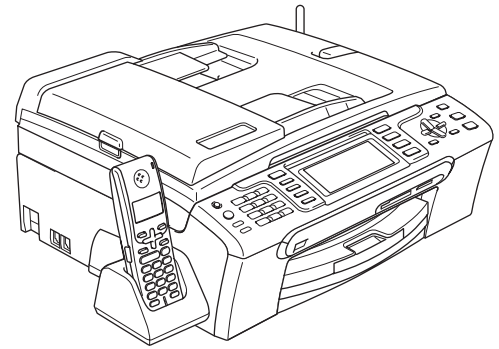

Antes de utilizar o aparelho, deve configurar o equipamento e instalar o software. Leia este Guia de Instalação Rápida e siga as instruções para instalar e configurar correctamente o aparelho.

FASE 1

Configurar o aparelho

**FASE 2**






Instalar o Controlador e o Software

Instalação completa!

Guarde este Guia de Instalação Rápida, o Manual do Utilizador e o CD-ROM fornecido num local adequado onde os possa consultar rápida e facilmente em qualquer altura.



Símbolos utilizados neste manual

 <p>Advertência</p>	 <p>Aviso</p>	 <p>Configuração Incorrecta</p>
<p>O sinal Advertência indica-lhe o que fazer para evitar possíveis ferimentos.</p>	<p>Estes avisos especificam os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos no aparelho ou noutros objectos.</p>	<p>Os ícones de Configuração Incorrecta alertam para dispositivos e operações não compatíveis com o aparelho.</p>
 <p>Nota</p>	 <p>Manual do Utilizador, Manual do Utilizador de Software ou Manual do Utilizador de Rede</p>	
<p>O sinal Nota indica o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferece sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.</p>	<p>Indicam referências ao Manual do Utilizador, ao Manual do Utilizador de Software ou ao Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM que fornecemos.</p>	

Como Começar

Componentes da embalagem	3
Painel de controlo	4

FASE 1 – Configurar o aparelho

Retirar as peças de protecção	5
Colocar papel	5
Ligar o cabo de alimentação e a linha telefónica	7
Instalar os cartuchos de tinta	8
Verificar a qualidade de impressão	11
Definir o contraste do LCD	12
Definir a data e hora	12
Configurar a identificação do aparelho	13
Configurar o modo de marcação por tons ou impulsos	13
Configurar o tipo de linha telefónica	14
Seleccionar um modo de recepção	15
Configurar o TAD	15
Instalar a bateria	16
Carregar a bateria	16
Configurar o país no auscultador sem fios	16
Escolher um local	17
Posicionar a antena da unidade base	17

FASE 2 – Instalar o Controlador e o Software

Windows®

Utilizadores de Interface USB (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	20
Instalar o FaceFilter Studio	23
Utilizadores de Interface de Rede com fios (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	24
Instalar o FaceFilter Studio	28
Utilizadores de Interface de Rede sem fios em modo de infra-estrutura (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	29
Ligar o aparelho sem fios e a rede sem fios juntos e instalar o controlador da impressora em modo de infra-estrutura	29
Utilizar o software SecureEasySetup™ ou AOSS™ para configurar o aparelho para uma rede sem fios	31
Utilizar o Assistente de Configuração a partir do menu LAN do painel de controlo para a configuração da rede sem fios	33
Instalar o FaceFilter Studio	37

Macintosh®

Utilizadores de Interface USB (para Mac OS® X 10.2.4 ou superior)	38
Utilizadores de Interface de Rede com fios (para Mac OS® X 10.2.4 ou superior)	41
Utilizadores de Interface de Rede sem fios em modo de infra-estrutura (para Mac OS® X 10.2.4 ou superior)	44
Ligar o aparelho sem fios e a rede sem fios juntos e instalar o controlador da impressora em modo de infra-estrutura	44
Utilizar o software SecureEasySetup™ ou AOSS™ para configurar o aparelho para uma rede sem fios	46
Utilizar o Assistente de Configuração a partir do menu LAN do painel de controlo para a configuração da rede sem fios	48

Para Utilizadores de Rede

Utilitário BRAdmin Light (Para utilizadores de Windows®)	52
Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Light	52
Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light	52
Utilitário BRAdmin Light (Para utilizadores de Mac OS® X)	53
Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light	53
Repor as definições de rede predefinidas de fábrica.....	54
Introduzir texto para definições sem fios	55

Instalar o FaceFilter Studio Ajuda


Instruções para instalar o FaceFilter Studio Ajuda (para utilizadores do Windows®).....	56
Instalar o FaceFilter Studio Ajuda.....	56












Consumíveis

Consumíveis de substituição	57
Cartucho de tinta	57

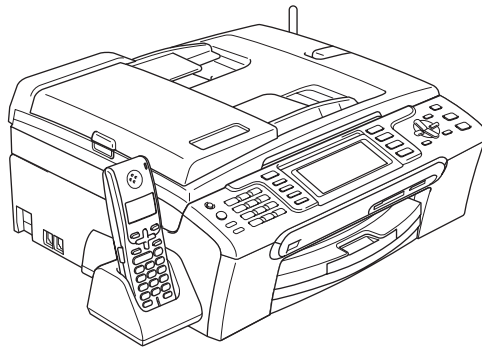Componentes da embalagem

Os componentes incluídos na embalagem podem ser diferentes de país para país. Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o aparelho.



 Guia de Instalação Rápida	 CD-ROM	 Manual do Utilizador	 Fio da linha telefónica
 Cabo de alimentação	 Bateria e tampa da bateria		 Auscultador sem fios
 Preto (LC1000BK)	 Amarelo (LC1000Y)	 Ciã (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Cartuchos de tinta Os cartuchos de tinta ficam por cima da gaveta do papel. Consulte <i>Retirar as peças de protecção</i> na página 5.			

O cabo de interface não é um acessório incluído. Terá de comprar um cabo de interface USB 2.0 ou um cabo de rede.

Cabo USB

- Certifique-se de que utiliza um cabo USB 2.0 que não exceda os 2 metros de comprimento.
- O aparelho está equipado com uma interface USB compatível com a especificação USB 2.0.
- NÃO ligue o cabo de interface nesta altura.
A ligação do cabo de interface é feita durante o processo de instalação do software.

Cabo de rede

- Utilize um cabo de par entrelaçado de Categoria 5 (ou superior) directo para rede 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX.

Painel de controlo




- | | | | |
|---|---------------------|----|---|
| 1 | Teclado de marcação | 7 | LCD (Ecrã de Cristais Líquidos) |
| 2 | Teclas do telefone | 8 | Tecla R |
| 3 | Teclas de Modo | 9 | Tecla Pré-visualizar Fax |
| 4 | Teclas de Menu | 10 | Microfone |
| 5 | Teclas Iniciar | 11 | Tecla Poupar energia |
| 6 | Tecla Parar/Sair | 12 | Teclas do TAD (dispositivo de atendimento automático) |



Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte Apresentação do painel de controlo no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.


1 Retirar as peças de protecção

- 1 Retire a fita e a película de protecção que envolvem o vidro do digitalizador.
- 2 Retire a embalagem de espuma (1) que contém os cartuchos de tinta da parte superior da gaveta do papel.

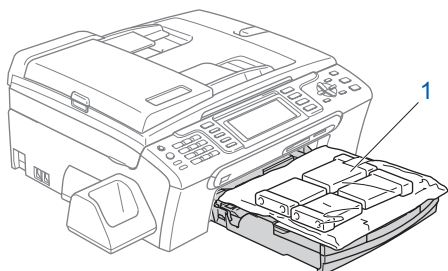


Nota

Certifique-se de que retira a bateria, a tampa da bateria e o auscultador sem fios da caixa e das respectivas embalagens individuais. Guarde-as para utilização em *Instalar a bateria* na página 16.

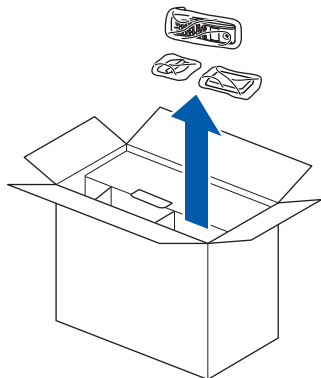

⊘ Configuração incorrecta



NÃO ligue o cabo de interface. A ligação do cabo de interface é feita durante o processo de instalação do software.




2 Colocar papel

- Pode colocar até 100 folhas de papel de 80 g/m².
Para mais informações, consulte *Papel admitido e outros materiais* no Capítulo 2 do *Manual do Utilizador*.

- 1 Puxe a gaveta do papel completamente para fora do aparelho e levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

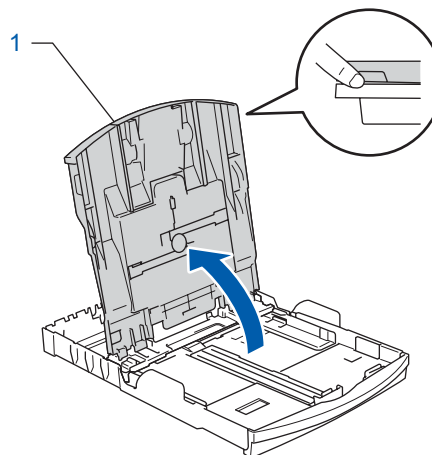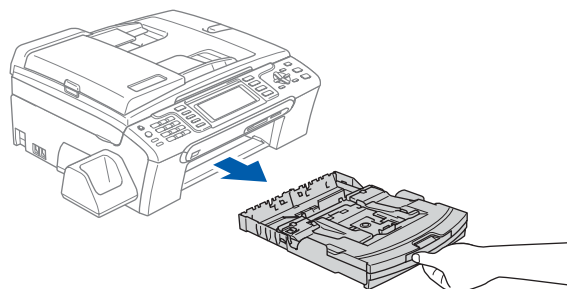


- 2 Prima e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) de forma a ajustá-las ao tamanho do papel.

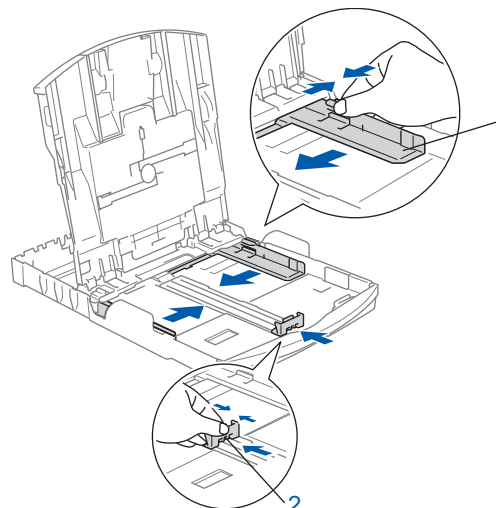


FASE 1 Configurar o aparelho

- 3** Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.




- 4** Coloque o papel na respectiva gaveta, com o lado para impressão virado para baixo e a margem superior virada para cima. Verifique se o papel está plano na gaveta.

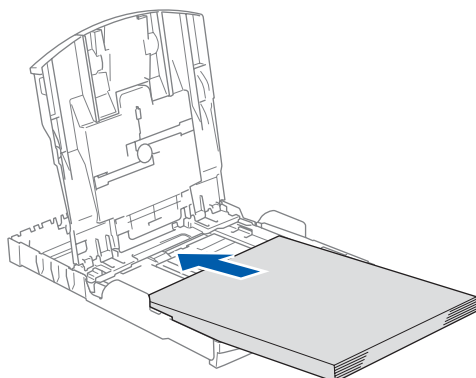


 **Nota**

Quando utilizar papel de formato Legal, prima sem soltar o botão de libertação da guia universal (1) à medida que desliza para fora a parte frontal da gaveta do papel.

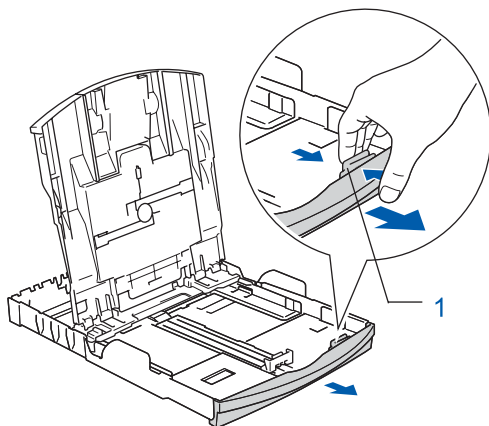


- 5** Ajuste com cuidado as guias laterais do papel, com ambas as mãos, em função do papel. Certifique-se de que as guias do papel tocam nas extremidades do papel.

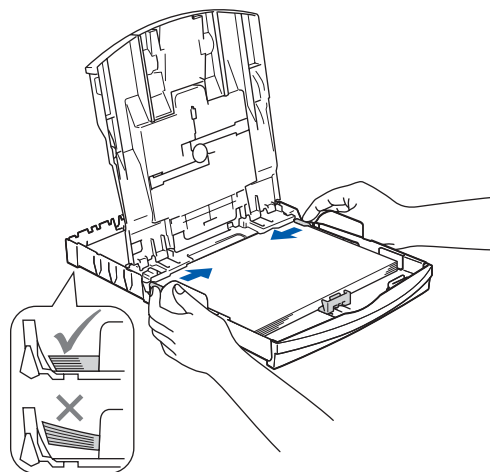


 **Nota**

Tenha cuidado para não empurrar o papel demasiado para dentro, pois este pode levantar-se na parte de trás da gaveta e causar problemas na alimentação de papel.


- 6** Feche a tampa da gaveta de saída do papel (1).

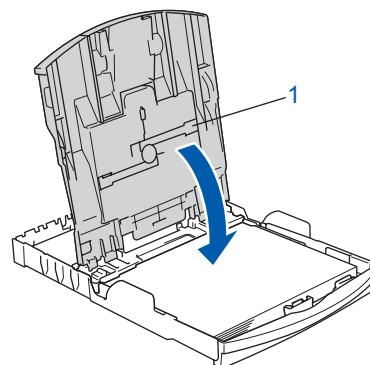

- 7** Introduza lenta e completamente a gaveta do papel no aparelho.

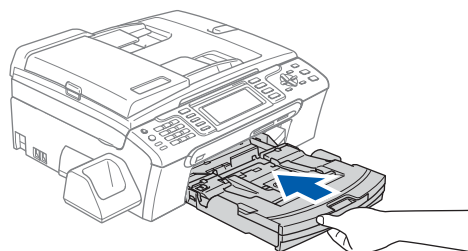

- 8** Mantendo a gaveta do papel no lugar, puxe para fora o suporte do papel ① até ouvir um estalido e, em seguida, abra a aba do suporte do papel ②.

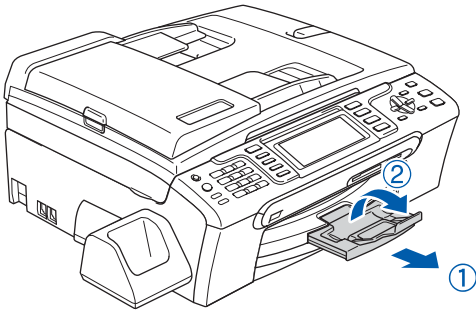

Nota


Não utilize a aba do suporte do papel ② para papel de formato Legal.

Nota

- Pode utilizar a gaveta do papel de foto que se encontra no topo da gaveta do papel para imprimir em papel de foto 10 x 15 cm e foto L.
- Para mais informações, consulte Colocar papel de foto no Capítulo 2 do Manual do Utilizador.

3 Ligar o cabo de alimentação e a linha telefónica


- 1** Ligue o cabo de alimentação.

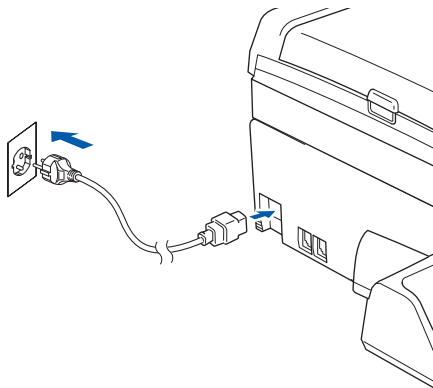

Advertência

O aparelho deve estar equipado com uma ficha com ligação à terra.

- 2** Ligue o fio da linha telefónica. Ligue uma extremidade do fio da linha telefónica à tomada do aparelho com a indicação **LINE** e a outra extremidade a uma tomada de parede modular.

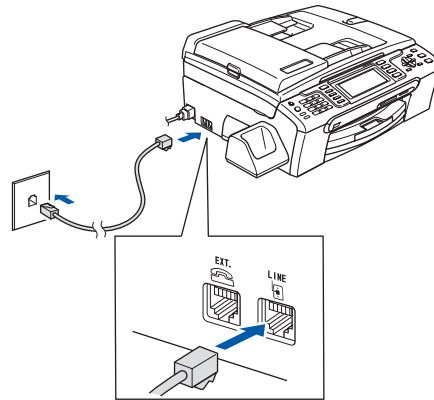

Configuração incorrecta


NÃO ligue o cabo de interface. A ligação do cabo de interface é feita durante o processo de instalação do software.

Advertência

Como o aparelho está ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se de possíveis situações de perigo eléctrico derivadas da rede telefónica mantendo o cabo de alimentação ligado ao aparelho quando o ligar a uma linha telefónica. De igual modo, pode proteger-se quando pretender mudar o aparelho de lugar, desligando primeiro a linha telefónica e, em seguida, o cabo de alimentação.

Nota


Se partilhar uma linha telefónica com um telefone externo, efectue as ligações da seguinte forma:

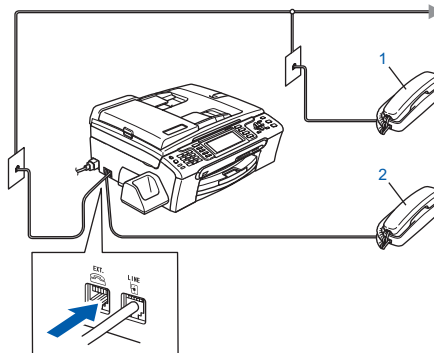

- 1 Extensão
- 2 Telefone externo

Nota

Se partilhar uma linha telefónica com um dispositivo de atendimento externo, efectue as ligações da seguinte forma:

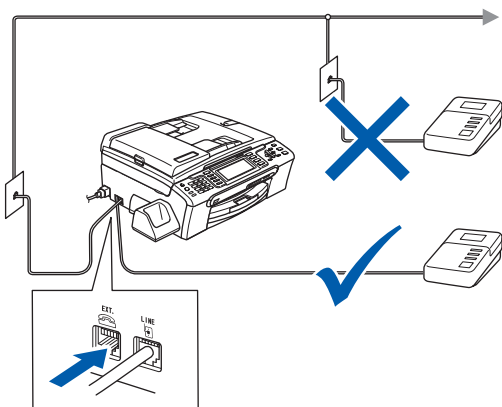

Se tiver um aparelho de atendimento externo, configure o modo de recepção para "Manual". Para mais informações, consulte Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo no Capítulo 7 do Manual do Utilizador.

4 Instalar os cartuchos de tinta


Advertência

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e, em caso de irritação, consulte um médico.

- 1 Certifique-se de que o aparelho está ligado. O LCD apresenta o seguinte:




- 2 Abra a tampa do cartucho de tinta (1).

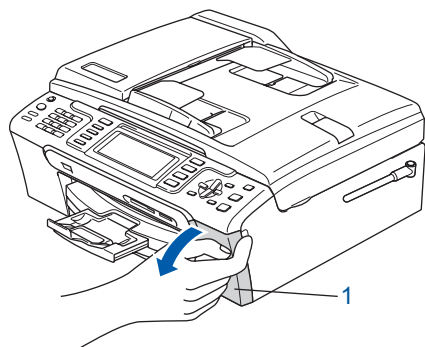

3

Puxe para baixo todos os manípulos de libertação do encaixe e retire a peça de protecção amarela (1).

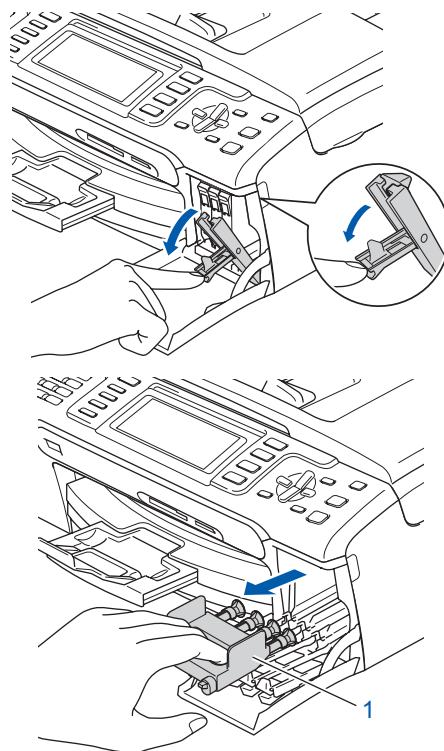


Nota

Não deite fora a peça de protecção amarela. Irá necessitar dela se transportar o aparelho.


4

Retire o cartucho de tinta.

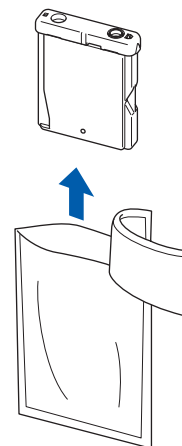


5

Com cuidado, retire a tampa de protecção amarela (1).



⊘ Configuração incorrecta


NÃO toque na zona indicada na figura seguinte.

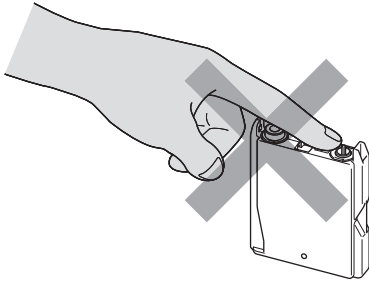


📝 Nota

Se a tampa de protecção amarela sair quando abrir o saco, o cartucho não ficará danificado.

- 6** Instale cada cartucho de tinta no sentido da seta existente na etiqueta. Tenha o cuidado de fazer corresponder a cor do manípulo de libertação do encaixe (1) com a cor do cartucho de tinta (2), como indica a figura seguinte.

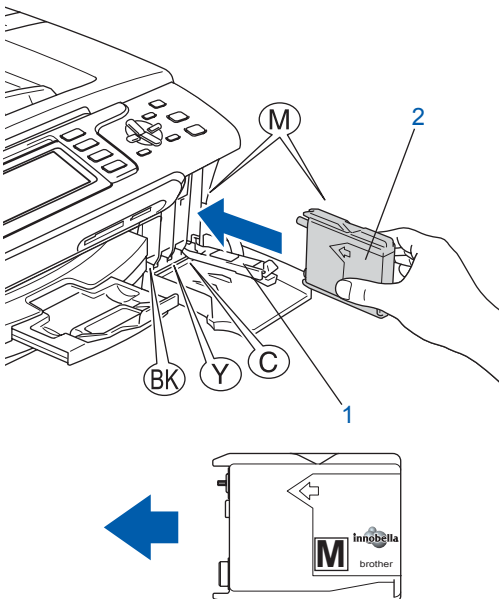


- 7** Levante cada manípulo de libertação do encaixe e empurre-o com cuidado até ouvir um estalido; em seguida, feche a tampa do cartucho de tinta.

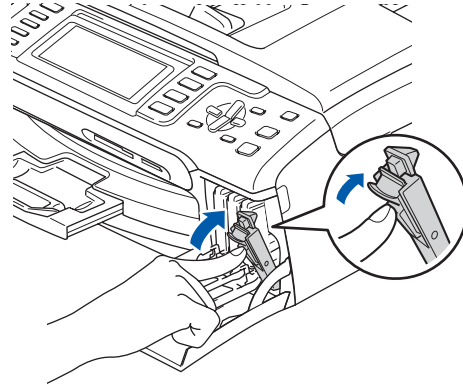

📝 Nota

Se o LCD lhe pedir para reinstalar o cartucho de tinta correctamente depois de instalar os cartuchos, verifique se os cartuchos de tinta estão instalados correctamente.

Quando os cartuchos de tinta são instalados pela primeira vez, o aparelho prepara e limpa o sistema de tubo de tinta. Este processo inicial demora mais tempo do que um ciclo de limpeza normal, mas ocorre apenas uma vez. O LCD apresenta o seguinte:

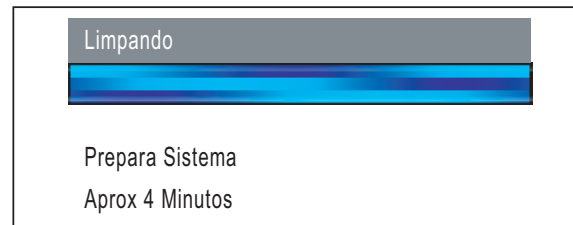


! Aviso

- NÃO retire os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Se o fizer, poderá diminuir a quantidade de tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta que resta no cartucho.
- NÃO agite os cartuchos de tinta. Se manchar as roupas ou a pele com tinta, lave imediatamente com sabão ou detergente.
- NÃO insira nem retire os cartuchos repetidamente. Se o fizer, a tinta poderá sair do cartucho.
- Se misturar as cores por ter colocado um cartucho de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes depois de colocar o cartucho na posição correcta. (Consulte *Limpar a cabeça de impressão no Anexo B do Manual do Utilizador.*)
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e utilize-o no período de seis meses após a instalação. Utilize cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.
- NÃO desmonte nem abra o cartucho de tinta, porque isso pode fazer com que a tinta verta do cartucho.
- Os aparelhos multifunções da Brother foram concebidos para utilizar tinta de um tipo determinado e atingem um nível de desempenho excelente quando utilizam cartuchos de tinta originais Brother. A Brother não garante este desempenho óptimo se utilizar tinta ou cartuchos com outras especificações. Por conseguinte, a Brother não recomenda a utilização de cartuchos que não sejam cartuchos originais Brother neste aparelho, nem a recarga de cartuchos vazios com tinta de outra origem. Se causar danos na cabeça de impressão ou noutras peças do aparelho por utilizar produtos incompatíveis neste aparelho, todas as reparações efectuadas não serão cobertas pela garantia.

5 Verificar a qualidade de impressão


- 1 Certifique-se de que colocou papel de formato A4, Letter ou Legal na gaveta do papel. Prima **Iniciar Cor**. O aparelho começa a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão (apenas durante a instalação inicial dos cartuchos de tinta).
- 2 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha. (preto/amarelo/ciã/magenta)

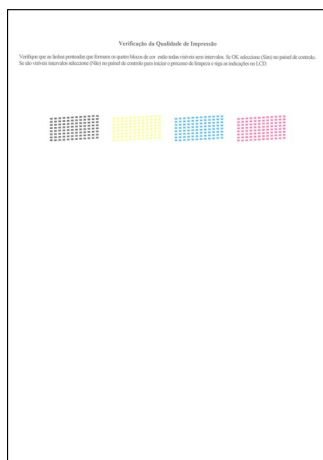

Nota

Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão; a superfície impressa pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

- 3 O LCD apresenta o seguinte:

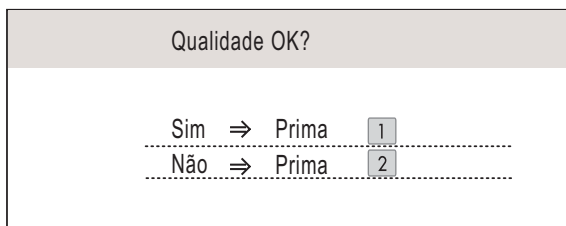

- Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **1** (Sim) no teclado de marcação para terminar a verificação da qualidade.
- Se faltarem linhas curtas, prima **2** (Não) no teclado de marcação e avance para o passo **4**.



OK




Má



- 4 O LCD pergunta se a qualidade de impressão é boa para a impressão a preto e a cores. Prima **1** (Sim) ou **2** (Não) no teclado de marcação.

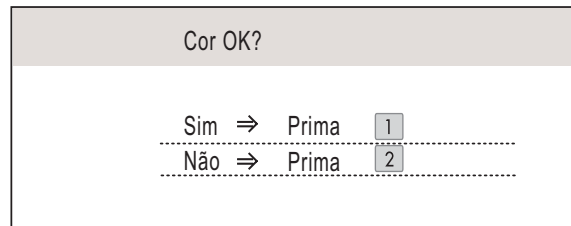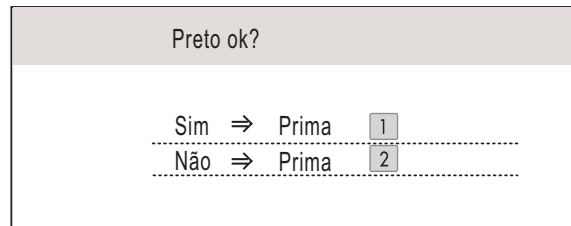

Depois de premir **1** (Sim) ou **2** (Não) para a impressão a preto e a cores, o LCD indica:

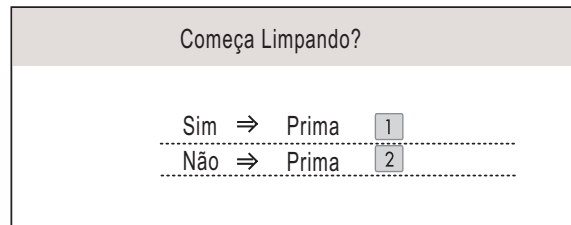

- 5 Prima **1** (Sim); o aparelho começa a limpar as cores.
- 6 Quando a limpeza terminar, prima **Iniciar Cor**. O aparelho começa novamente a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão e regressa ao passo **2**.

6 Definir o contraste do LCD

Pode ajustar o contraste do LCD para obter uma imagem mais nítida e vívida. Se tiver dificuldades em ler o LCD, experimente alterar a configuração do contraste.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Config. geral.**
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Definições LCD.**
Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Contraste LCD.**
- 5 Prima **←** ou **→** para seleccionar **Claro,**
Med ou **Escuro.**
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.


Nota

Pode também ajustar o ângulo do visor LCD levantando-o.

7 Definir a data e hora


O aparelho indica a data e a hora; se configurar a identificação do aparelho, esta será adicionada em todos os faxes que enviar.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Conf. inicial.**
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Data e Hora.**
Prima **OK**.
- 4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

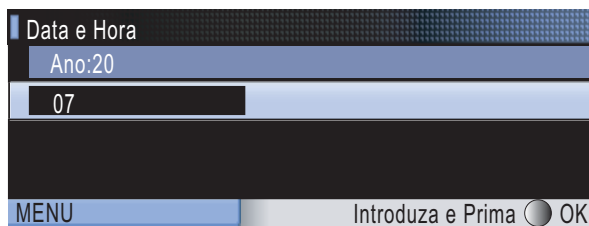


(Por exemplo, introduza **0 7** para 2007.)

- 5 Introduza os dois dígitos do mês no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

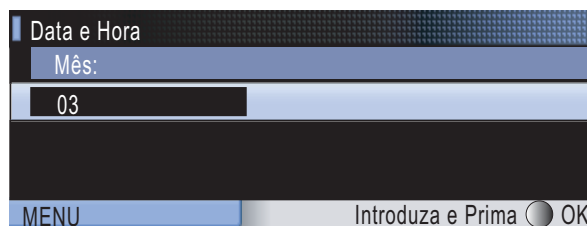


(Por exemplo, introduza **0 3** para Março.)

- 6 Introduza os dois dígitos do dia no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

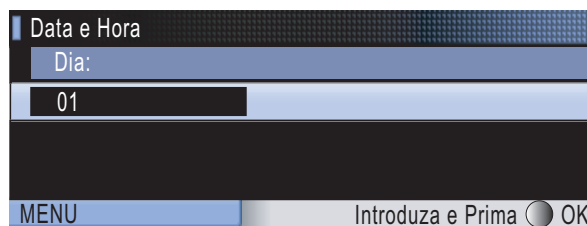

(Por exemplo, introduza **0 1** para o primeiro dia do mês.)

- 7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

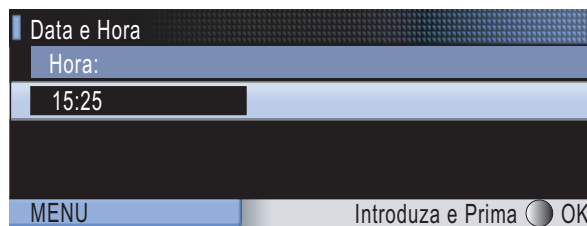


(Por exemplo, introduza **1 5, 2 5** para 15:25.)

- 8 Prima **Parar/Sair**.


8 Configurar a identificação do aparelho

Deve memorizar o seu nome e número de fax para o acrescentar em todas as páginas de fax que enviar.

- 1** Prima **Menu**.
- 2** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Conf.inicial**.
Prima **OK**.
- 3** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **ID do aparelho**.
Prima **OK**.
- 4** Introduza o número do seu fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**. Para introduzir "+" para o código internacional, prima *****. Por exemplo, para introduzir o código de marcação para o Reino Unido "+44", prima *****, **4**, **4** e, em seguida, a parte restante do número.

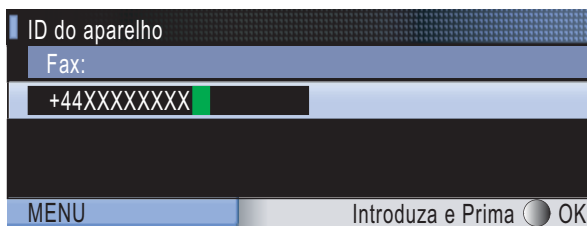

- 5** Introduza o seu nome (até 20 caracteres) com o teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

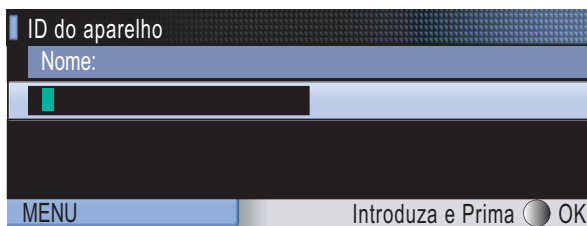

Nota

- Consulte a tabela seguinte para introduzir o seu nome.
- Se precisar de introduzir um carácter que esteja na mesma tecla que o carácter anterior, prima **→** para deslocar o cursor para a direita.
- Se introduziu uma letra incorrectamente e quiser alterá-la, prima **←** ou **→** para deslocar o cursor para o carácter incorrecto e prima **Limpar/Voltar**.

Prima a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- 6** Prima **Parar/Sair**.

Nota

Se se enganar e quiser recomeçar, prima **Parar/Sair** e volte para o passo **1**.



Para mais informações, consulte *Introduzir Texto no Anexo C do Manual do Utilizador*.

9 Configurar o modo de marcação por tons ou impulsos

O aparelho vem configurado para um serviço de marcação por tons. Se tiver um serviço de marcação por impulsos (rotativa), terá de alterar o modo de marcação.

- 1** Prima **Menu**.
- 2** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Conf.inicial**.
Prima **OK**.
- 3** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Tom/pulso**.
- 4** Prima **←** ou **→** para seleccionar **Pulso** (ou **Tom**).
Prima **OK**.
- 5** Prima **Parar/Sair**.

10 Configurar o tipo de linha telefónica

Se ligar o aparelho a uma linha que utiliza PBX ou ISDN para enviar e receber faxes, é ainda necessário alterar o tipo de linha telefónica através das instruções indicadas a seguir.


- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Conf.inicial.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Conf.Linha Tel.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar PBX, ISDN (ou Normal).
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

PBX e TRANSFERIR

O aparelho está inicialmente configurado para Normal, o que permite que seja ligado a uma linha PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada) padrão. No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou Posto Privado de Comutação (PBX). O aparelho pode ser ligado à maior parte dos tipos de PBX. A função de remarcação do aparelho suporta apenas intervalos de remarcação (TBR). O TBR funciona com a maioria dos sistemas PBX, permitindo-lhe ter acesso a uma linha exterior ou enviar chamadas para outra extensão. Esta função é activada quando premir a tecla **R**.

11 Seleccionar um modo de recepção

Existem três modos de recepção possíveis:
Somente Fax, Fax/Tel e Manual.

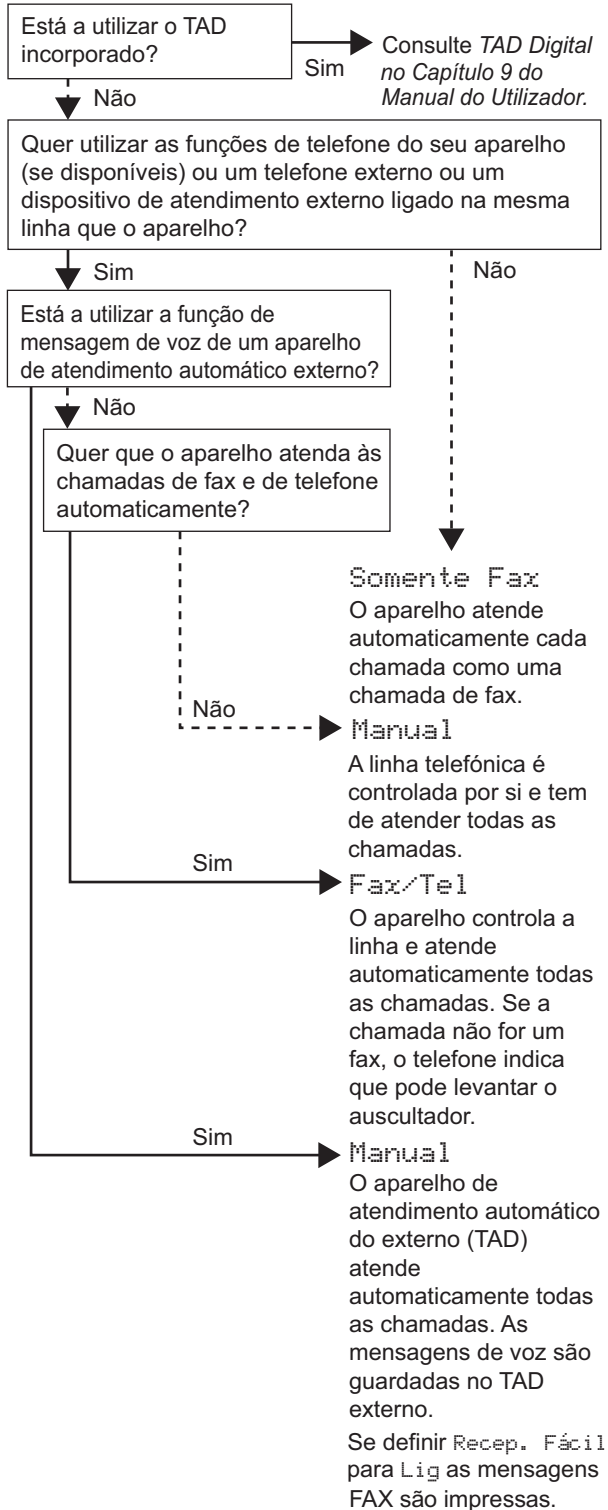

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Conf.inicial**.
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Modo recepção**.
- 4 Prima **◀** ou **▶** para seleccionar o modo.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.



Para mais informações, consulte *Utilizar os modos de recepção no Capítulo 6 do Manual do Utilizador*.

12 Configurar o TAD


Para utilizar o modo TAD, tem de gravar uma mensagem de atendimento.

- 1 Grave a mensagem de atendimento TAD (Massagem TAD).



Consulte *Mensagem de atendimento (OGM) no Capítulo 9 do Manual do Utilizador*.

- 2 Active o modo TAD.


Prima . O botão acende quando o modo fica activo.




Se o modo TAD estiver activado, irá sobrepor-se à configuração do modo de recepção. O TAD digital incorporado atende chamadas de voz. Se a chamada for de fax, pode receber um fax automaticamente. Para mais informações, consulte *TAD Digital no Capítulo 9 do Manual do Utilizador*.

13 Instalar a bateria


- 1 Insira o conector (1) da bateria (2) no sentido indicado.

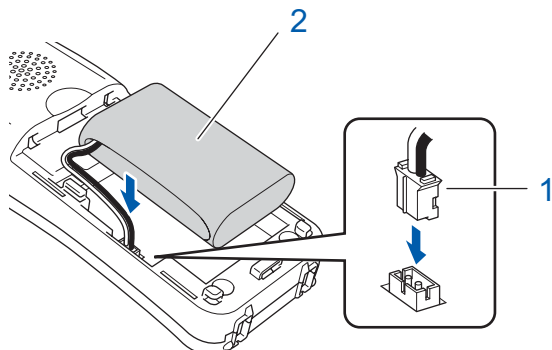

- 2 Coloque a bateria na posição indicada.



- 3 Instale a tampa da bateria fazendo-a deslizar para a parte de trás do auscultador.

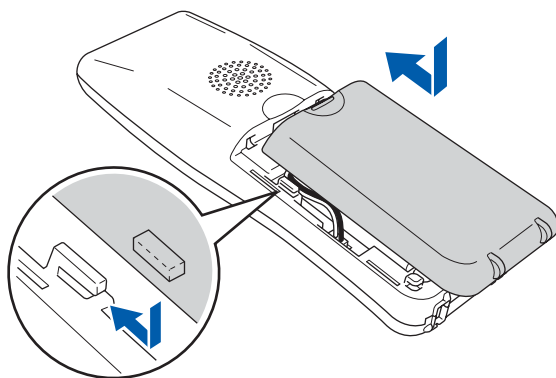


Nota

Tenha cuidado para não prender o cabo do conector da bateria.

- 4 Carregue a bateria deixando o auscultador sem fios no suporte durante pelo menos 12 horas antes de o utilizar. Pode continuar a configurar o auscultador durante esse período.

14 Carregar a bateria

- 1 Coloque o auscultador sem fios no suporte com o teclado de marcação voltado para a frente.

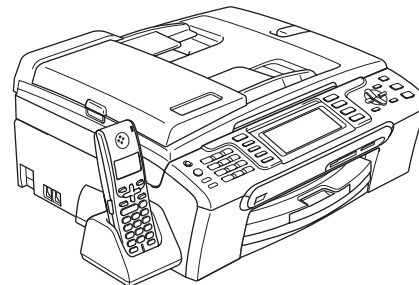

Nota

- Após uma substituição, deve configurar a data e a hora. (Consulte Data e Hora no Manual do Utilizador do Auscultador DECT™ BCL-D20.)
- Se o nível de carga da bateria estiver a baixar, deve carregá-la. Pode ver o indicador do nível de carga da bateria na parte inferior direita do LCD.

15 Configurar o país no auscultador sem fios

Quando instala a bateria pela primeira vez, tem de definir o país para que o auscultador sem fios funcione correctamente nas linhas de telecomunicações locais.

- 1 O LCD apresenta o seguinte:

```
Set Country
Press OK Key
```


- 2 Prima **Menu/OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o país. Prima **Menu/OK**.
- 4 Prima **1** para confirmar.

Nota

O LCD do auscultador indicará "A PROCURAR BASE" ou "BASE NÃO DETECTADA" até a configuração inicial do aparelho estar concluída.

16 Escolher um local

- Escolha um local onde a temperatura se mantenha entre os 10°C e 35°C.
- Não coloque o auscultador sem fios perto de fontes de calor, ar condicionado, água ou químicos.
- Não exponha o auscultador sem fios a luz solar directa, calor excessivo, pó ou humidade.
- Não utilize o auscultador sem fios perto de equipamento electromédico.
- Recomendamos uma distância de pelo menos 3 m entre o aparelho (unidade base) ou o auscultador sem fios e potenciais fontes de interferência radioelétrica.

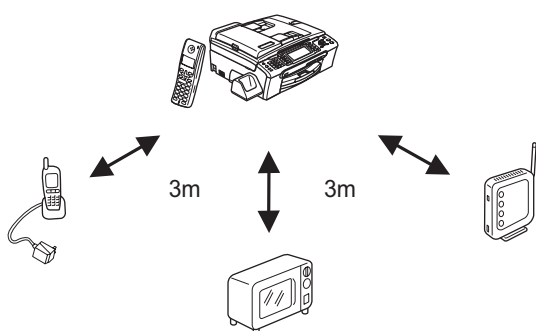


Avance para

CD-ROM 'MFL-Pro Suite' fornecido na página seguinte para instalar os controladores.

17 Posicionar a antena da unidade base

- 1 Coloque a antena na posição superior, como indica a figura.

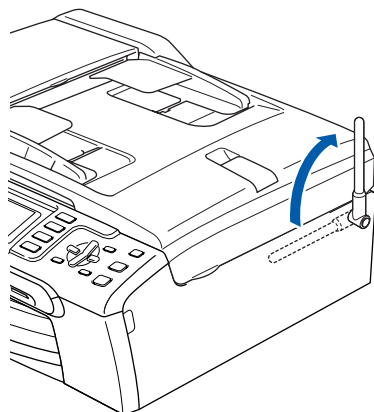

Nota

Evite a utilização em zonas onde as ondas rádio tenham dificuldades de penetração, como edifícios de betão reforçado e perto de móveis ou portas em metal.



Para obter mais informações sobre o auscultador sem fios, consulte o Manual do Utilizador do Auscultador DECT™ BCL-D20.

CD-ROM 'MFL-Pro Suite' fornecido

Windows®



Instalação de MFL-Pro Suite.

Pode instalar o software MFL-Pro Suite e os controladores multifunções.

Instalar outros controladores ou utilitários

Pode instalar os utilitários adicionais MFL-Pro Suite, efectuar a instalação sem o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR da NUANCE™, instalar apenas o controlador da impressora ou instalar o FaceFilter Studio.

Documentação

Visualize o Manual do Utilizador de Software e o Manual do Utilizador de Rede em formato HTML. Pode também visualizar os manuais em formato PDF se aceder ao Brother Solutions Center. O Manual do Utilizador de Software e o Manual do Utilizador de Rede contêm instruções relativas a funções que ficam disponíveis quando liga o aparelho a um computador. (por exemplo, detalhes sobre impressão, digitalização e ligações de rede)

Registo online

Registe o seu aparelho a partir da página de registo de produtos Brother.

Brother Solutions Center

Visite o Brother Solutions Center para ter acesso a FAQs (questões frequentemente colocadas), Manuais do Utilizador, actualizações de controladores e sugestões para utilizar o aparelho. (é necessário ter acesso à Internet)

Informações sobre peças

Visite o nosso sítio Web para obter produtos originais Brother em <http://www.brother.com/original/>.

Corrigir MFL-Pro Suite (apenas USB)

Se tiver ocorrido um erro durante a instalação do MFL-Pro Suite, utilize esta opção para reparar automaticamente e voltar a instalar o MFL-Pro Suite.

Nota

O MFL-Pro Suite inclui o controlador da impressora, o controlador do digitalizador, o Brother ControlCenter3 e o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é uma aplicação de gestão de documentos para digitalizar e visualizar documentos.

Macintosh®



Start Here OSX (Começar aqui OSX)

Pode instalar o MFL-Pro Suite que inclui o controlador da impressora, o controlador do digitalizador, o Brother ControlCenter2 e o BRAdmin Light para Mac OS® X 10.2.4 ou superior.

Presto! PageManager

Pode também instalar o Presto!® PageManager® para adicionar funcionalidades OCR ao Brother ControlCenter2 e digitalizar, partilhar e organizar facilmente fotografias e documentos. Os utilizadores de Mac OS® X 10.3.9 ou superior podem instalar directamente o software a partir do CD-ROM fornecido. Sigam as instruções apresentadas em Instalar o Controlador e o Software. Os utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.3.8 terão de transferir o software a partir do sítio Web Brother Solutions Center. Para efectuar a transferência, siga as instruções apresentadas em Instalar o Controlador e o Software.

Documentation (Documentação)

Visualize o Manual do Utilizador de Software e o Manual do Utilizador de Rede em formato HTML. Pode também visualizar os manuais em formato PDF se aceder ao Brother Solutions Center. O Manual do Utilizador de Software e o Manual do Utilizador de Rede contêm instruções relativas a funções que ficam disponíveis quando liga o aparelho a um computador. (por exemplo, detalhes sobre impressão, digitalização e ligações de rede)

Brother Solutions Center

Visite o Brother Solutions Center para ter acesso a FAQs (questões frequentemente colocadas), Manuais do Utilizador, actualizações de controladores e sugestões para utilizar o aparelho. (é necessário ter acesso à Internet)

On-Line Registration (Registo online)

Registe o seu aparelho a partir da página de registo de produtos Brother.

Utilities (Utilitários)

Pode encontrar os seguintes Utilitários nesta pasta.

- Wireless Device Setup Wizard (Assistente de configuração de dispositivos sem fios)
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao interface.

Para os controladores mais recentes e documentação e saber qual é a melhor solução para os seus problemas ou questões, aceda ao Brother Solutions Center directamente a partir do CD-ROM / controlador ou vá até <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Utilizadores de Interface USB
(para Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 20



Utilizadores de Interface de Rede com fios
(para Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 24



Utilizadores de Interface de Rede sem fios em modo de infra-estrutura (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) ... 29
Para se informar sobre outros métodos de configuração suportados, consulte os detalhes de instalação no Manual do Utilizador de Rede incluído no CD-ROM.

Macintosh®



Utilizadores de Interface USB
(para Mac OS® X 10.2.4 ou superior) 38



Utilizadores de Interface de Rede com fios
(para Mac OS® X 10.2.4 ou superior) 41



Utilizadores de Interface de Rede sem fios em modo de infra-estrutura
(para Mac OS® X 10.2.4 ou superior) 44

Para se informar sobre outros métodos de configuração suportados, consulte os detalhes de instalação no Manual do Utilizador de Rede incluído no CD-ROM.

Os ecrãs para o Windows® neste Guia de Instalação Rápida foram concebidos com base no Windows® XP.

Os ecrãs para o Mac OS® X neste Guia de Instalação Rápida foram concebidos com base no Mac OS® X 10.4.

Os ecrãs que aparecem no computador podem variar em função do sistema operativo.

Utilizadores de Interface USB (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Windows®
USB


Importante

Certifique-se de que terminou as instruções da FASE 1 Configurar o aparelho nas páginas de 5 a 15.

Nota


- O CD-ROM fornecido contém o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software só é compatível com Windows® 2000 (SP4 ou superior), XP (SP2 ou superior), XP Professional x64 Edition e Windows Vista™. Efectue a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Feche as aplicações que estejam a ser executadas antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Certifique-se de que não existem cartões de memória nem uma unidade de memória USB Flash inseridos nas unidades multimédia ou na interface directa USB na parte frontal do aparelho.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do computador, se já tiver ligado um cabo de interface.

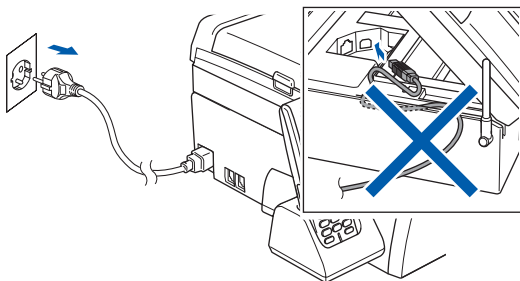

- 2 Ligue o computador. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

- 3 Introduza o CD-ROM fornecido na respectiva unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.




- 4 O menu principal do CD-ROM aparece no ecrã. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.




Se este ecrã não aparecer, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.

Nota

- Se este ecrã aparecer, clique em **OK** e reinicie o computador.




- Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe** a partir da pasta raiz, e continue a partir do passo 4 para instalar o MFL-Pro Suite.
- No Windows Vista™, quando aparecer o ecrã Controlo de contas de utilizador, clique em **Permitir**.

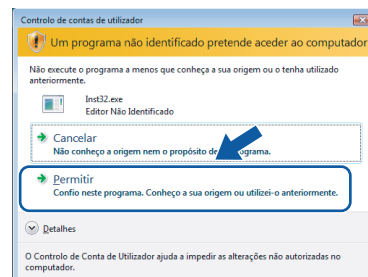


- 5** Seleccione **Conexão Local** e clique em **Seguinte**. A instalação prossegue.



- 9** Quando aparecer este ecrã, avance para a etapa seguinte.

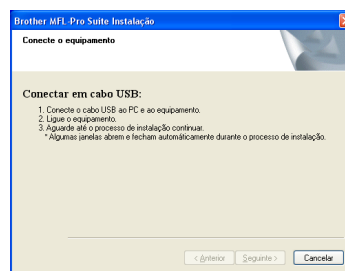


- 6** Depois de ler e aceitar o Contrato de licença ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, clique em **Sim**.

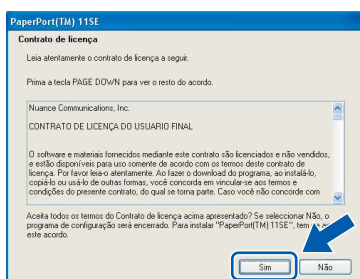


- 7** A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é iniciada automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.


- 8** Quando surgir a janela Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.

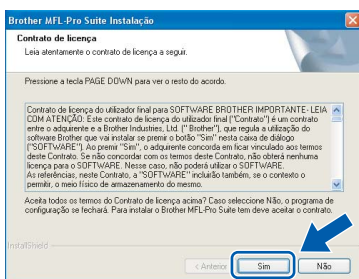

- 10** Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico situadas em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até a fixar na posição de aberta.

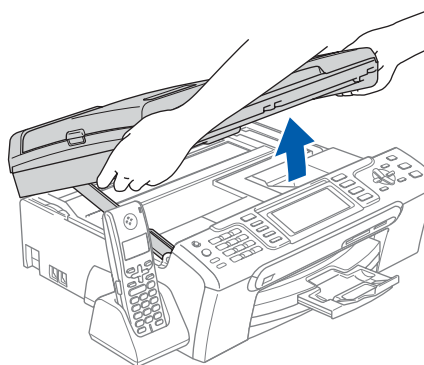


- 11** Ligue o cabo USB à tomada USB assinalada com o símbolo . A tomada USB encontra-se no interior do aparelho, do lado direito, como indica a figura.

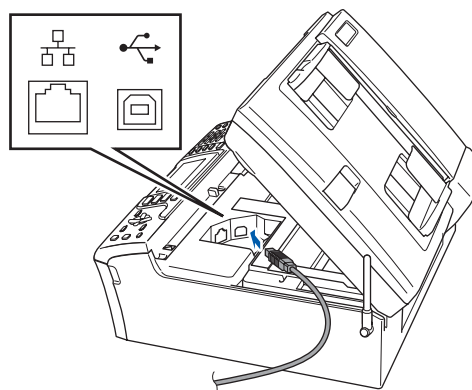


Nota


Para o Windows Vista™, quando este ecrã aparecer, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para completar a instalação correctamente.

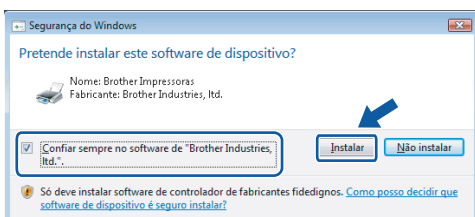

- 12** Passe cuidadosamente o cabo USB através da calha, como indica a figura, posicionando a calha à volta e para a parte de trás do aparelho. Em seguida, ligue o cabo ao computador.

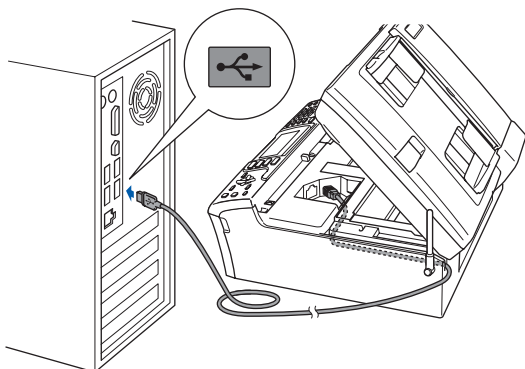

- 14** Ligue o aparelho ligando o cabo de alimentação.

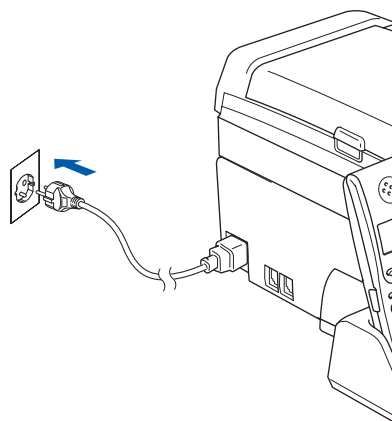


A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente. **Aguarde um pouco, pois serão necessários alguns segundos para que todos os ecrãs apareçam.**

⊘ Configuração incorrecta

- **NÃO** ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado. A Brother recomenda que ligue o aparelho directamente ao computador.
- Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.
- Certifique-se de que utiliza um cabo USB 2.0 que não exceda os 2 metros de comprimento.

- 13** Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③.

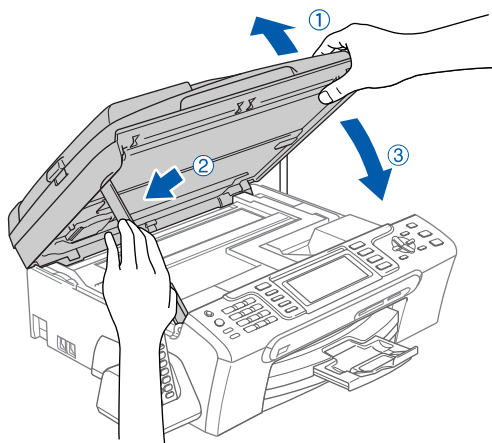


⊘ Configuração incorrecta

NÃO tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

- 15** Quando o ecrã Registo online aparece, efectue a sua selecção e siga as instruções do ecrã.



- 16** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

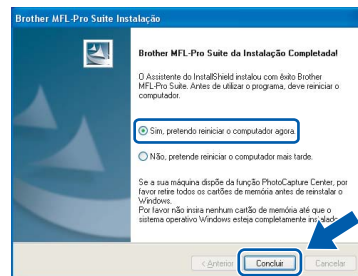

📝 Nota

Depois de reiniciar o computador, o Diagnóstico de Instalação executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o diagnóstico indicar uma falha, siga as instruções do ecrã ou leia a ajuda online e as FAQs (questões frequentemente colocadas) em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX**.



O MFL-Pro Suite foi totalmente instalado. Avance para *Instalar o FaceFilter Studio* na página 23 para instalar a aplicação FaceFilter Studio.



Nota

O MFL-Pro Suite inclui o Controlador da Impressora, Controlador do Digitalizador, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é uma aplicação de gestão de documentos para digitalizar e visualizar documentos.

Instalar o FaceFilter Studio


O FaceFilter Studio é uma aplicação de fácil utilização para a impressão de fotografias sem margens. O FaceFilter Studio permite ainda editar dados fotográficos e acrescentar efeitos nas fotografias, como, por exemplo, a redução de olhos vermelhos ou o melhoramento dos tons de pele.




Importante

Antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, terá de confirmar se o MFL-Pro Suite está instalado e se o aparelho Brother está activado e ligado ao computador.

- 17** Abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe** a partir da pasta raiz.
- 18** O menu principal do CD-ROM aparece no ecrã. Clique em **Instalar outros controladores ou utilitários**.

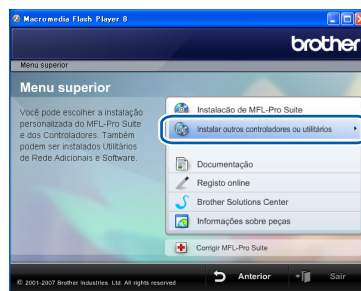

- 19** Clique no botão **FaceFilter Studio** para instalar.

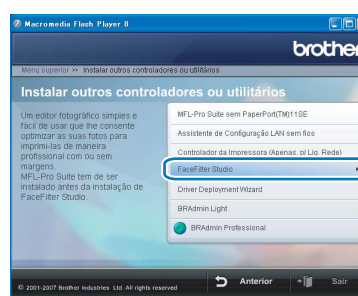

- 20** Para obter informações sobre as funções básicas do FaceFilter Studio, consulte *Utilizar o FaceFilter Studio da REALLUSION para a impressão de fotografias no Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM. Para obter informações mais completas, instale o FaceFilter Studio Ajuda. Consulte *Instruções para instalar o FaceFilter Studio Ajuda (para utilizadores do Windows®)* na página 56.

Utilizadores de Interface de Rede com fios (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Importante


Certifique-se de que terminou as instruções da FASE 1 Configurar o aparelho nas páginas de 5 a 15.

Nota


- O CD-ROM fornecido contém o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software só é compatível com Windows® 2000 (SP4 ou superior), XP (SP2 ou superior), XP Professional x64 Edition e Windows Vista™. Efectue a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Feche as aplicações que estejam a ser executadas antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Certifique-se de que não existem cartões de memória nem uma unidade de memória USB Flash inseridos nas unidades multimédia ou na interface directa USB na parte frontal do aparelho.

1 Desligue o aparelho da tomada de corrente.


2 Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico situadas em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até a fixar na posição de aberta.

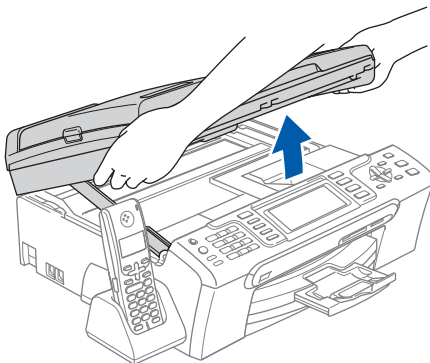

3 Ligue o cabo de rede à tomada LAN assinalada com o símbolo . A tomada LAN encontra-se no interior do aparelho, do lado esquerdo, como indica a figura.

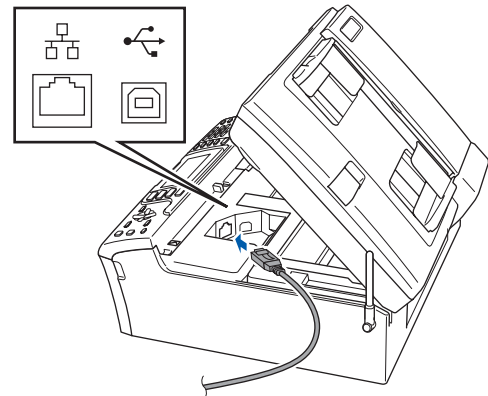

4 Passe cuidadosamente o cabo de rede através da calha, como indica a figura, posicionando a calha à volta e para a parte de trás do aparelho. Em seguida, ligue o cabo à rede.

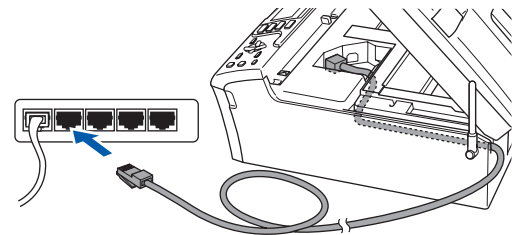


⊘ Configuração incorrecta

Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.


Nota

Se estiver a utilizar os cabos USB e LAN em simultâneo, encaminhe ambos os cabos através da calha, colocando um por cima do outro.


- 5** Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③.

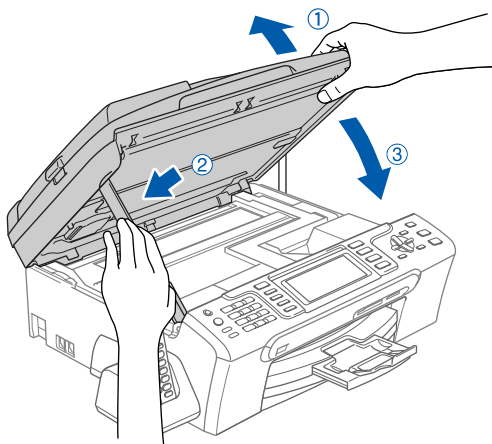


- 6** Ligue o aparelho ligando o cabo de alimentação.

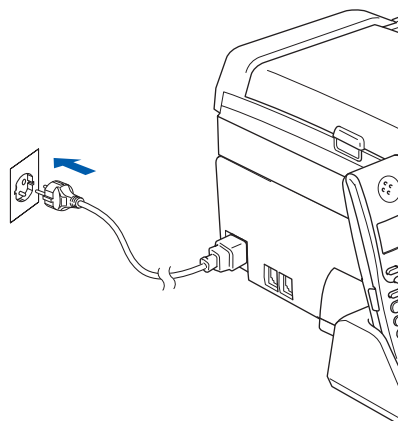

- 8** Introduza o CD-ROM fornecido na respectiva unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.



- 9** O menu principal do CD-ROM aparece no ecrã. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.

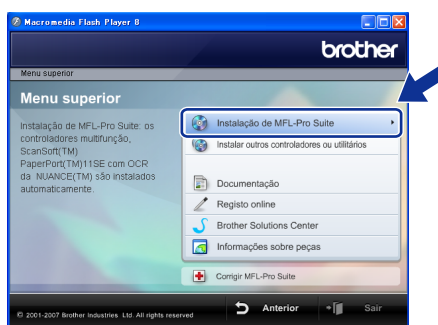

Se este ecrã não aparecer, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.

Windows®
Rede com
fios

⊘ Configuração incorrecta

Se tiver configurado previamente o aparelho para uma rede sem fios e posteriormente quiser configurá-lo para uma rede com fios, deve verificar se a Interface Rede do aparelho é LAN cablada. A interface de rede sem fios ficará inactiva com esta definição. No aparelho, prima Menu. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar LAN e prima OK. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Interface Rede e prima OK. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar LAN cablada e prima OK. Prima Parar/Sair.


- 7** Ligue o computador. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador. Feche todas as aplicações que estejam abertas antes de instalar o MFL-Pro Suite.

Nota


Antes da instalação, se estiver a utilizar um software pessoal de firewall, desactive-o. Após a instalação, reinicie o software pessoal de firewall.

Nota

- Se este ecrã aparecer, clique em **OK** e reinicie o computador.




- Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe** a partir da pasta raiz, e continue a partir do passo 9 para instalar o MFL-Pro Suite.
- No Windows Vista™, quando aparecer o ecrã Controlo de contas de utilizador, clique em **Permitir**.

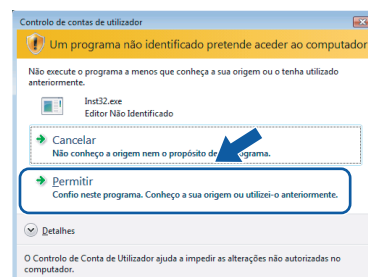

10 Seleccione **Ligação com rede Ligada** e clique em **Seguinte**.




11 Depois de ler e aceitar o Contrato de licença ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, clique em **Sim**.

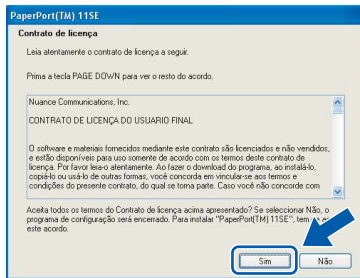


12 A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é iniciada automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

13 Quando surgir a janela Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.

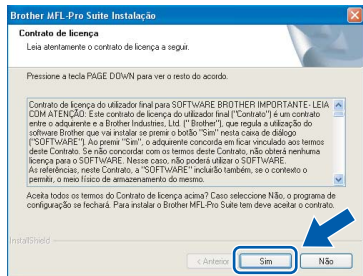

14 Se é utilizador de Windows® XP SP2/Windows Vista™, quando este ecrã aparecer, seleccione **Altere as definições da porta Firewall** para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado) e clique em **Seguinte**.

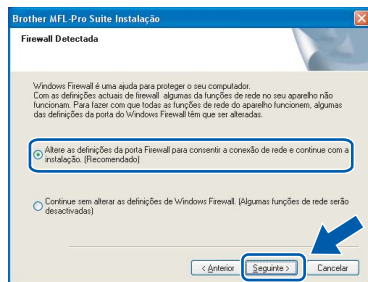


Se não estiver a utilizar o firewall do Windows®, consulte o Manual do Utilizador do software para saber como adicionar as portas de rede indicadas em seguida.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para a recepção PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione a porta UDP 137.


Nota

- Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, seleccione o aparelho a partir da lista e, em seguida, clique em **Seguinte**. Esta janela não é apresentada se estiver apenas um aparelho ligado à rede, sendo este seleccionado automaticamente.

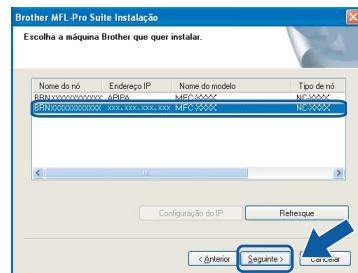

Se o seu aparelho indicar **APIPA** no campo **Endereço IP**, clique em **Configuração do IP** e introduza um endereço IP que se adequa à sua rede.

- Se o aparelho ainda não tiver sido configurado para ser usado na rede, aparece o seguinte ecrã.



Clique em **OK**.

A janela **Configuração do IP** irá aparecer. Introduza um endereço IP para o aparelho que seja adequado à sua rede seguindo as instruções que aparecem no ecrã.


15 A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente. **Aguarde um pouco, pois serão necessários alguns segundos para que todos os ecrãs apareçam.**

Configuração incorrecta

NÃO tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

 **Nota**


Para o Windows Vista™, quando este ecrã aparecer, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para completar a instalação correctamente.

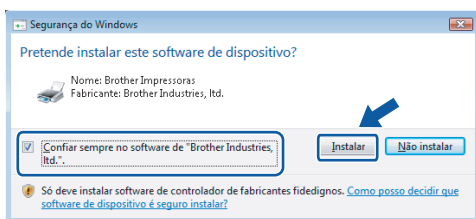


 **Nota**

O MFL-Pro Suite inclui o Controlador da Impressora em Rede, o Controlador do Digitalizador em Rede, o Brother ControlCenter3 e o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é uma aplicação de gestão de documentos para digitalizar e visualizar documentos.

16 Quando o ecrã Registo online aparece, efectue a sua selecção e siga as instruções do ecrã.

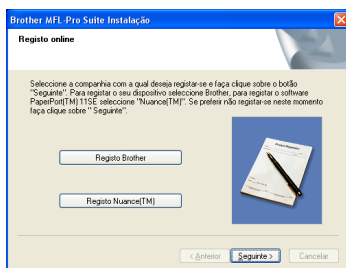

17 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

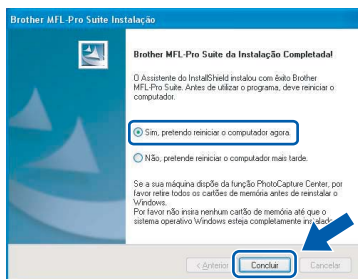

 **Nota**

Depois de reiniciar o computador, o Diagnóstico de Instalação executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o diagnóstico indicar uma falha, siga as instruções do ecrã ou leia a ajuda online e as FAQs (questões frequentemente colocadas) em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX**.



O MFL-Pro Suite foi totalmente instalado. Avance para *Instalar o FaceFilter Studio* na página 28 para instalar a aplicação FaceFilter Studio.

Instalar o FaceFilter Studio

O FaceFilter Studio é uma aplicação de fácil utilização para a impressão de fotografias sem margens. O FaceFilter Studio permite ainda editar dados fotográficos e acrescentar efeitos nas fotografias, como, por exemplo, a redução de olhos vermelhos ou o melhoramento dos tons de pele.

Importante


Antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, terá de confirmar se o MFL-Pro Suite está instalado e se o aparelho Brother está activado e ligado à rede.

18 Abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe** a partir da pasta raiz.

19 O menu principal do CD-ROM aparece no ecrã. Clique em **Instalar outros controladores ou utilitários**.



20 Clique no botão **FaceFilter Studio** para instalar.

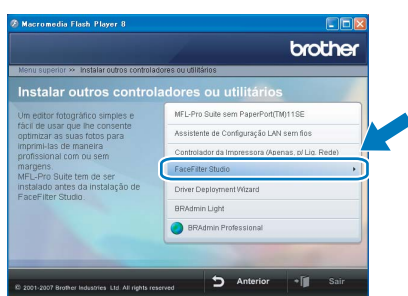

21 Para obter informações sobre as funções básicas do FaceFilter Studio, consulte *Utilizar o FaceFilter Studio da REALLUSION para a impressão de fotografias no Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM. Para obter informações mais completas, instale o FaceFilter Studio Ajuda. Consulte *Instruções para instalar o FaceFilter Studio Ajuda (para utilizadores do Windows®)* na página 56.

Utilizadores de Interface de Rede sem fios em modo de infra-estrutura (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Ligar o aparelho sem fios e a rede sem fios juntos e instalar o controlador da impressora em modo de infra-estrutura

Em primeiro lugar, tem de configurar as definições de rede sem fios do aparelho para comunicar com o ponto de acesso à rede (router). Depois de o aparelho estar configurado para comunicar com o ponto de acesso à rede (router), os computadores da rede terão acesso ao aparelho. Para poder utilizar o aparelho a partir desses computadores, tem de instalar o MFL-Pro Suite. As instruções seguintes indicam-lhe como decorre o processo de configuração e instalação.

Para obter os melhores resultados na impressão dos documentos do dia-a-dia, coloque o aparelho Brother o mais próximo possível do ponto de acesso à rede (router), com o menor número possível de obstáculos. Objectos grandes e paredes entre os dois dispositivos, bem como interferências causadas por outros dispositivos electrónicos, podem afectar a velocidade de transferência de dados dos documentos.

Importante


As instruções que se seguem proporcionam dois métodos de instalação do aparelho Brother num ambiente de rede sem fios. Ambos os métodos se destinam ao modo de infra-estrutura e utilizam um router ou ponto de acesso sem fios que atribui endereços IP através de DHCP. Se o router/ponto de acesso sem fios for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, siga as instruções da página 31 *Utilizar o software SecureEasySetup™ ou AOSS™ para configurar o aparelho para uma rede sem fios*. Se o router/ponto de acesso sem fios não for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, siga as instruções da página 33 *Utilizar o Assistente de Configuração a partir do menu LAN do painel de controlo para a configuração da rede sem fios*. Para configurar o aparelho num outro ambiente sem fios, consulte as instruções do Manual do Utilizador de Rede incluído no CD-ROM.

Pode visualizar o Manual do Utilizador de Rede seguindo estas instruções:


- 1 Ligue o computador. Introduza o CD-ROM da Brother na respectiva unidade de CD-ROM.
- 2 Se aparecer o ecrã do nome do modelo, clique no nome do seu modelo.
- 3 Se aparecer o ecrã de idiomas, clique no idioma pretendido. O menu principal do CD-ROM aparece no ecrã.
- 4 Clique em **Documentação**.
- 5 Clique em **Documentos em HTML**.
- 6 Clique em **MANUAL DO UTILIZADOR DE REDE**.

Confirme o seu ambiente de rede.

O processo de configuração difere consoante o ambiente de rede.

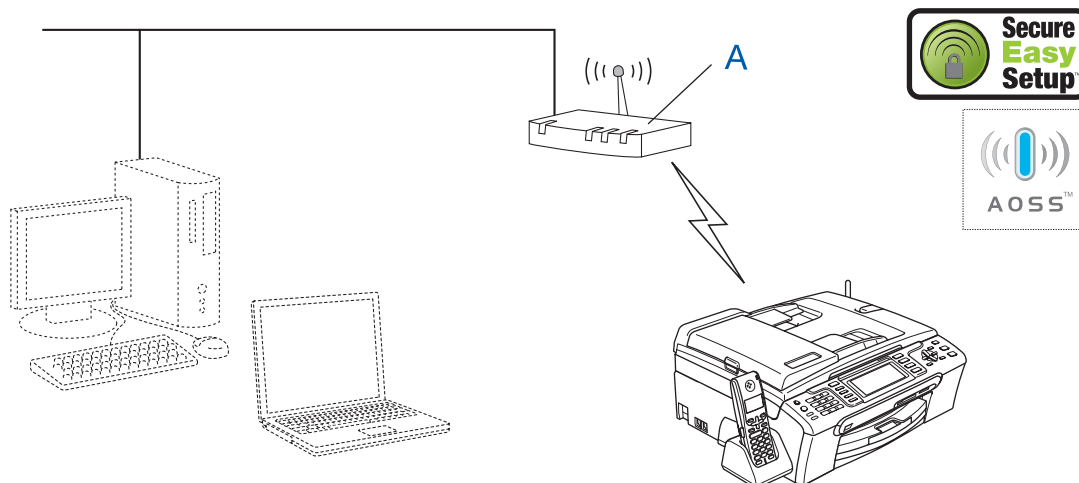■ Instalação utilizando o SecureEasySetup™ ou AOSS™

Se o ponto de acesso sem fios (A) for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, não é necessário utilizar um computador para configurar o aparelho. O ponto de acesso (router) e o aparelho podem negociar automaticamente através do procedimento do SecureEasySetup™ ou AOSS™. Consulte as instruções na página 31.

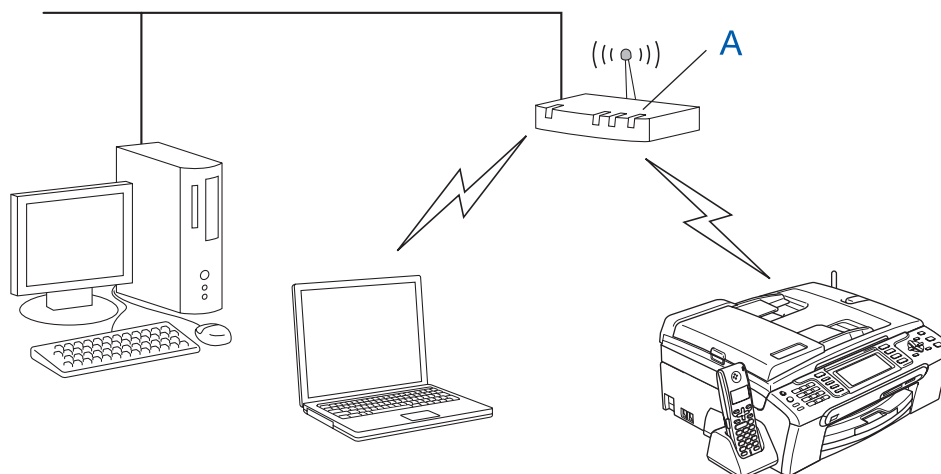■ Modo de Infra-estrutura


Se o ponto de acesso sem fios (A) não for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, siga as instruções da página 33.

Utilizar o software SecureEasySetup™ ou AOSS™ para configurar o aparelho para uma rede sem fios

Importante

Certifique-se de que terminou as instruções da FASE 1 Configurar o aparelho nas páginas de 5 a 15.

O software SecureEasySetup™ ou AOSS™ permite configurar a rede sem fios mais facilmente do que se o fizer manualmente. Premindo um botão no router ou no ponto de acesso sem fios, pode configurar a rede sem fios e as definições de segurança. O router ou o ponto de acesso tem de ser igualmente compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™. Consulte as instruções sobre como configurar o aparelho para uma rede sem fios no manual do utilizador do router LAN ou do ponto de acesso sem fios. Se o router ou o ponto de acesso sem fios não for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, consulte as instruções de instalação na página 33.

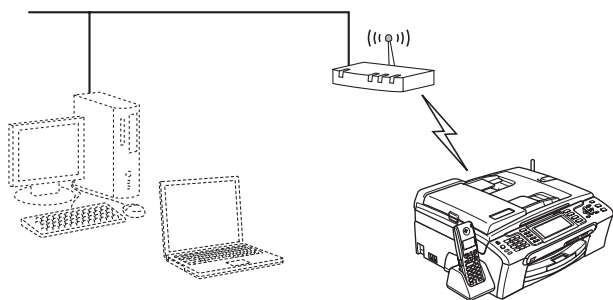

Nota

Os routers ou pontos de acesso compatíveis com o SecureEasySetup™ possuem o símbolo SecureEasySetup™ indicado em seguida.




Nota

Os routers ou pontos de acesso compatíveis com o AOSS™ possuem o símbolo AOSS™ indicado em seguida.



- 1 Ligue o aparelho ligando o cabo de alimentação.

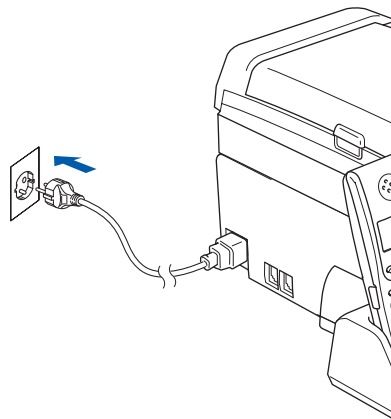

- 2 Coloque o aparelho Brother próximo do router ou ponto de acesso SecureEasySetup™ ou AOSS™.

⊘ Configuração incorrecta

Se tiver configurado previamente as definições sem fios do aparelho, terá de reiniciar as definições de rede (LAN) para poder configurar novamente as definições sem fios.

No aparelho, prima **Menu**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **LAN** e, em seguida, prima **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Repo. Predefi. e**, em seguida, prima **OK**. Prima **1** duas vezes para **Sim** para aceitar a alteração.

- 3 Carregue no botão SecureEasySetup™ ou AOSS™ do router ou ponto de acesso sem fios. Consulte as instruções no manual do utilizador do router ou ponto de acesso sem fios.

- 4 No aparelho, prima **Menu**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **LAN** e prima **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **WLAN** e prima **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **SecureEasySetup** ou **AOSS** e prima **OK**. Quando aparecer **Rede I/F comutada p/ Sem fios**, prima **OK** para aceitar ou prima **Limpar/Voltar** para cancelar.

- 5** Será apresentado o estado de ligação da rede sem fios utilizando o software SecureEasySetup™ ou AOSS™:
Conexão da WLAN, Definição AOSS ou Ligação AOSS.
Aguarde até aparecer Ligada ou Erro de Conexão (Ligação falhou).

Aparece *Ligada* quando o servidor de impressão estabeleceu com sucesso a ligação com o router ou ponto de acesso. Já pode utilizar o aparelho numa rede sem fios.

Aparece *Erro de Conexão (Ligação falhou)* quando o servidor de impressão não conseguiu estabelecer a ligação com o router ou ponto de acesso. Experimente recomeçar a partir do passo **2**. Se voltar a aparecer a mesma mensagem, reinicie o servidor de impressão para os valores de fábrica e tente novamente. (Consulte *Repor as definições de rede predefinidas de fábrica* na página 54.)



Nota

Se tiver algum problema durante a configuração, coloque temporariamente o aparelho mais perto do ponto de acesso sem fios e volte ao passo 3.



A configuração sem fios está agora concluída. Para instalar o MFL-Pro suite, avance para o passo 12 na página 35.

Utilizar o Assistente de Configuração a partir do menu LAN do painel de controlo para a configuração da rede sem fios

Importante

Certifique-se de que terminou as instruções da **FASE 1 Configurar o aparelho** nas páginas de 5 a 15.



- 1 Tome nota das definições de rede sem fios do ponto de acesso ou router sem fios. **SSID** (ID da definição do serviço ou nome da rede)

Código WEP (se necessário)

WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) (se necessário)

O código WEP destina-se a redes encriptadas de 64 ou 128 bits e pode conter simultaneamente números e letras. Se desconhecer esta informação, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou router sem fios. O código é um valor de 64 ou 128 bits que tem de ser introduzido em formato ASCII ou HEXADECIMAL.


Por exemplo:

- 64 bits ASCII:** Utiliza 5 caracteres de texto. Por exemplo, "Tarde" (é sensível a maiúsculas e minúsculas)
- 64 bits Hexadecimal:** Utiliza 10 dígitos de dados hexadecimais. Por exemplo, "71f2234aba"
- 128 bits ASCII:** Utiliza 13 caracteres de texto. Por exemplo, "Infravermelho" (é sensível a maiúsculas e minúsculas)
- 128 bits Hexadecimal:** Utiliza 26 dígitos de dados hexadecimais. Por exemplo, "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK é um código pré-partilhado de acesso protegido Wi-Fi®, que permite que o aparelho sem fios da Brother se associe a pontos de acesso utilizando a encriptação TKIP ou AES (WPA-Personal). O WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) utiliza um código pré-partilhado (PSK) que tem entre 8 e 63 caracteres.

Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede.

- 2 Ligue o aparelho ligando o cabo de alimentação.

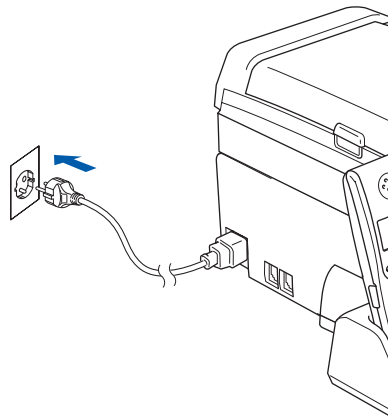

⊘ Configuração incorrecta

Se tiver configurado previamente as definições sem fios do aparelho, terá de reiniciar as definições de rede (LAN) para poder configurar novamente as definições sem fios.

No aparelho, prima Menu.

Prima ▲ ou ▼ para LAN e prima OK. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Repo. Predefi. e, em seguida, prima OK.

Prima 1 duas vezes para Sim para aceitar a alteração.

- 3 No aparelho, prima Menu. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar LAN e prima OK. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar WLAN e prima OK. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Assis.Configur e prima OK. Quando aparecer Rede I/F comutada p/ Sem fios, prima OK para aceitar. Isto irá iniciar o assistente de configuração sem fios. Prima Limpar/Voltar para cancelar.



- 4 O aparelho irá procurar SSIDs disponíveis. Se aparecer uma lista de SSIDs, utilize as teclas ▲ ou ▼ para seleccionar o SSID que anotou no passo 1 e, em seguida, prima OK. Avance para o passo 8.

📄 Nota

A lista de SSIDs disponíveis irá demorar alguns segundos a aparecer.

Se o ponto de acesso estiver configurado para não divulgar o SSID, terá que adicionar manualmente o nome SSID. Avance para o passo 5.

- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar <Novo SSID> e prima OK. Avance para o passo 6.

- 6** Introduza o SSID que anotou no passo **1** utilizando o teclado de marcação para escolher cada letra ou número. Pode utilizar as teclas  e  para deslocar o cursor para a esquerda e direita. Por exemplo, para introduzir a letra **a**, prima uma vez a tecla **2** do teclado de marcação. Para introduzir o número **3**, prima sete vezes a tecla **3** do teclado de marcação.

As letras aparecem por esta ordem: minúscula, maiúscula e, em seguida, os números. (Para mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 55.)

Prima **OK** depois de introduzir todos os caracteres.

- 7** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Infrastructure` e, em seguida, prima **OK**.



- 8** Utilize as teclas **▲**, **▼** e **OK** para seleccionar uma das opções seguintes. Se a rede estiver configurada para Autenticação e Encriptação, terá de ajustar as definições utilizadas na rede.

Sem Autenticação nem Encriptação: Selecciona `Sistema aberto`, prima **OK** e, em seguida, selecciona `Ausente` para `Tipo Encriptação` e prima **OK**. Em seguida, prima **1** para `Sim` para aplicar as definições. Avance para o passo **11**.

Sem Autenticação com Encriptação WEP: Selecciona `Sistema aberto`, prima **OK** e, em seguida, utilize **▲** ou **▼** para seleccionar `WEP` para `Tipo Encriptação` e prima **OK**. Avance para o passo **9**.

Autenticação com Encriptação WEP: Selecciona `Chave Partilhada` e prima **OK**. Avance para o passo **9**.



Autenticação com Encriptação WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES): Selecciona `WPA/WPA2-PSK` e prima **OK**. Avance para o passo **10**.

- 9** Selecciona o número adequado e prima **OK**. Introduza o código WEP que anotou no passo **1** utilizando o teclado de marcação para escolher cada letra ou número. Pode utilizar as teclas  e  para deslocar o cursor para a esquerda e direita. Por exemplo, para introduzir a letra **a**, prima uma vez a tecla **2** do teclado de marcação. Para introduzir o número **3**, prima sete vezes a tecla **3** do teclado de marcação.

As letras aparecem por esta ordem: minúscula, maiúscula e, em seguida, os números. (Para mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 55.)

Prima **OK** depois de introduzir todos os caracteres e, em seguida, prima **1** para `Sim` para aplicar as definições. Avance para o passo **11**.

A maioria dos pontos de acesso e dos routers pode memorizar mais do que um código, mas utilizará apenas um código de cada vez para autenticação e encriptação.

- 10** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `TKIP` ou `AES` para `Tipo Encriptação` e prima **OK**. Introduza a palavra-passe WPA/WPA2-PSK que anotou no passo **1** utilizando o teclado de marcação para escolher cada letra ou número. Pode utilizar as teclas  e  para deslocar o cursor para a esquerda e direita. Por exemplo, para introduzir a letra **a**, prima uma vez a tecla **2** do teclado de marcação. Para introduzir o número **3**, prima sete vezes a tecla **3** do teclado de marcação.

As letras aparecem por esta ordem: minúscula, maiúscula e, em seguida, os números. (Para mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 55.)

Prima **OK** depois de introduzir todos os caracteres e, em seguida, prima **1** para `Sim` para aplicar as definições. Avance para o passo **11**.

- 11** O aparelho irá tentar estabelecer ligação com a rede sem fios utilizando a informação que introduziu. Se conseguir estabelecer a ligação, aparecerá `Ligada` por breves instantes no LCD.

*Se o aparelho não conseguir estabelecer ligação com a rede, deve repetir os passos de **3** a **10** para se certificar de que introduziu a informação correcta.*

Se o ponto de acesso não tiver o DHCP activado, terá de configurar manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway do aparelho em função da rede. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede.



A configuração sem fios está agora concluída. O indicador de quatro níveis situado na parte superior do LCD do aparelho apresenta a intensidade do sinal sem fios do ponto de acesso ou do router. Para instalar o MFL-Pro Suite, avance para o passo **12.**

Nota


- O CD-ROM fornecido contém o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software só é compatível com Windows® 2000 (SP4 ou superior), XP (SP2 ou superior), XP Professional x64 Edition e Windows Vista™. Efectue a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Feche as aplicações que estejam a ser executadas antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- Certifique-se de que não existem cartões de memória nem uma unidade de memória USB Flash inseridos nas unidades multimédia ou na interface directa USB na parte frontal do aparelho.

12 Ligue o computador. Terá de iniciar a sessão com direitos de administrador. Feche todas as aplicações que estejam a ser executadas antes de instalar o MFL-Pro Suite.

Nota

Antes da instalação, se estiver a utilizar um software pessoal de firewall, desactive-o. Após a instalação, reinicie o software pessoal de firewall.

13 Introduza o CD-ROM fornecido na respectiva unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.




14 O menu principal do CD-ROM aparece no ecrã. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



Se este ecrã não aparecer, utilize o Explorador de Windows® para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.


Nota

- Se este ecrã aparecer, clique em **OK** e reinicie o computador.




- Se a instalação não avançar automaticamente, abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe** a partir da pasta raiz, e continue a partir do passo **14** para instalar o MFL-Pro Suite.


- No Windows Vista™, quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Permitir**.

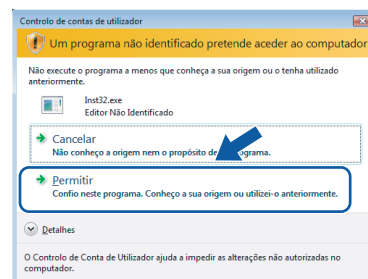


15 Seleccione **Ligação a uma Rede Sem Fios** e clique em **Seguinte**.

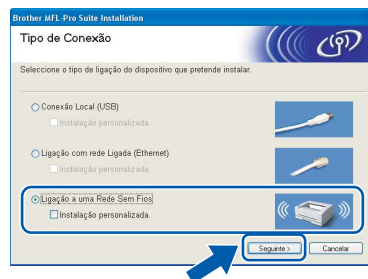

16 Clique na caixa de verificação **Verificado e confirmado** e clique em **Seguinte**.

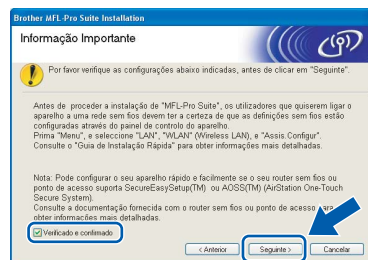


17 Depois de ler e aceitar o Contrato de licença ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, clique em **Sim**.

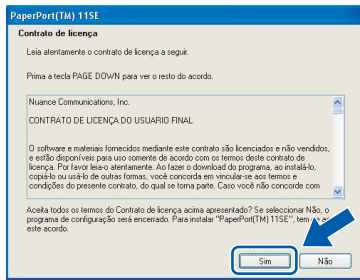


18 A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é iniciada automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

19 Quando surgir a janela Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.

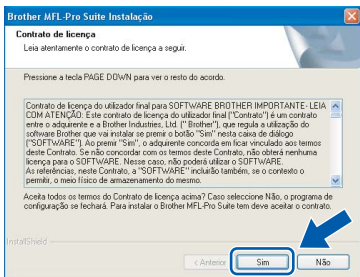

20 Se é utilizador de Windows® XP SP2/Windows Vista™, quando este ecrã aparecer, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

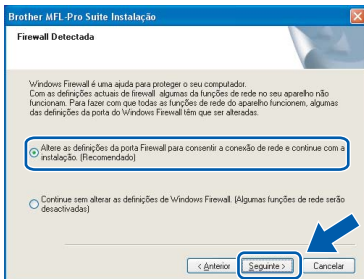


Se não estiver a utilizar o firewall do Windows®, consulte o Manual do Utilizador do software para saber como adicionar as portas de rede indicadas em seguida.

- Para a digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para a recepção PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar a ter problemas com a ligação de rede, adicione a porta UDP 137.


Nota

- Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, seleccione o aparelho a partir da lista e, em seguida, clique em **Seguinte**. Esta janela não é apresentada se estiver apenas um aparelho ligado à rede, sendo este seleccionado automaticamente.

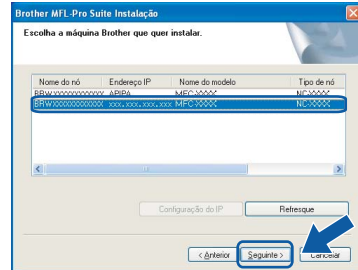

Se o seu aparelho indicar **APIPA** no campo **Endereço IP**, clique em **Configuração do IP** e introduza um endereço IP que se adequa à sua rede.

- Se o aparelho ainda não tiver sido configurado para ser usado na rede, aparece o seguinte ecrã.



Clique em **OK**.

A janela **Configuração do IP** irá aparecer. Introduza um endereço IP para o aparelho que seja adequado à sua rede seguindo as instruções que aparecem no ecrã.

Configuração incorrecta

Se as definições sem fios não funcionarem, aparecerá uma mensagem de erro durante a instalação do MFL-Pro Suite e a instalação termina. Se se deparar com este erro, avance para o passo 1 e configure novamente a ligação sem fios.


21 A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente. **Aguarde um pouco, pois serão necessários alguns segundos para que todos os ecrãs apareçam.**

Configuração incorrecta


NÃO tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

Nota


Para o Windows Vista™, quando este ecrã aparecer, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para completar a instalação correctamente.

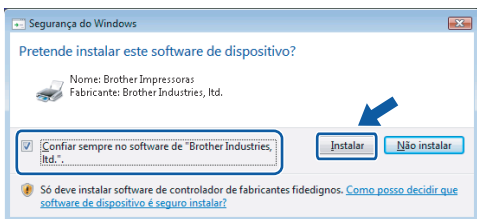

22 Quando o ecrã Registo online aparece, efectue a sua selecção e siga as instruções do ecrã.

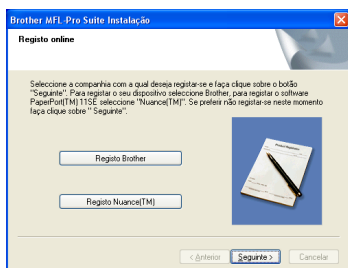

23 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Depois de reiniciar o computador, terá de iniciar a sessão com direitos de administrador.

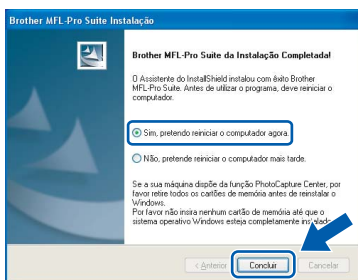

Nota

Depois de reiniciar o computador, o Diagnóstico de Instalação executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o diagnóstico indicar uma falha, siga as instruções do ecrã ou leia a ajuda online e as FAQs (questões frequentemente colocadas) em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX**.



O MFL-Pro Suite foi totalmente instalado. Avance para Instalar o FaceFilter Studio na página 37 para instalar a aplicação FaceFilter Studio.

Nota

O MFL-Pro Suite inclui o Controlador da Impressora em Rede, o Controlador do Digitalizador em Rede, o Brother ControlCenter3 e o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é uma aplicação de gestão de documentos para digitalizar e visualizar documentos.

Instalar o FaceFilter Studio


O FaceFilter Studio é uma aplicação de fácil utilização para a impressão de fotografias sem margens. O FaceFilter Studio permite ainda editar dados fotográficos e acrescentar efeitos nas fotografias, como, por exemplo, a redução de olhos vermelhos ou o melhoramento dos tons de pele.

Importante


Antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, terá de confirmar se o MFL-Pro Suite está instalado e se o aparelho Brother está activado e ligado à rede.

24 Abra novamente o menu principal, ejectando e voltando a inserir o disco de CD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe** a partir da pasta raiz.

25 O menu principal do CD-ROM aparece no ecrã. Clique em **Instalar outros controladores ou utilitários**.

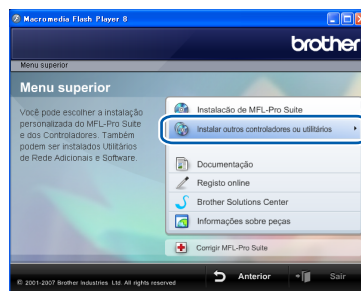

26 Clique no botão **FaceFilter Studio** para instalar.

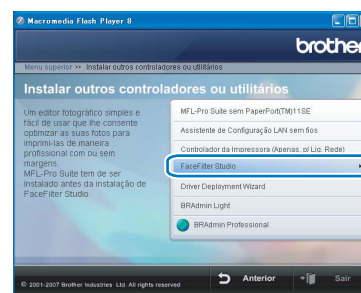

27 Para obter informações sobre as funções básicas do FaceFilter Studio, consulte *Utilizar o FaceFilter Studio da REALLUSION para a impressão de fotografias no Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM. Para obter informações mais completas, instale o FaceFilter Studio Ajuda. Consulte *Instruções para instalar o FaceFilter Studio Ajuda (para utilizadores do Windows®)* na página 56.

Windows®
Rede sem
fios

Utilizadores de Interface USB (para Mac OS® X 10.2.4 ou superior)


Importante


Certifique-se de que terminou as instruções da FASE 1 Configurar o aparelho nas páginas de 5 a 15.


Nota

- Os utilizadores de Mac OS® X 10.2.0 a 10.2.3 terão de efectuar a actualização para Mac OS® X 10.2.4 ou superior. (Para obter as informações mais recentes sobre o Mac OS® X, consulte <http://solutions.brother.com>)
- Certifique-se de que não existem cartões de memória em uma unidade de memória USB Flash inseridos nas unidades multimédia ou na interface directa USB na parte frontal do aparelho.


- 1 Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico situadas em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até a fixar na posição de aberta.

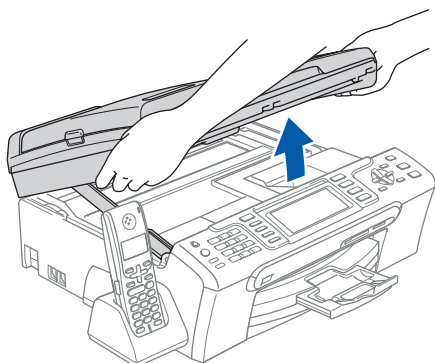

- 2 Ligue o cabo USB à tomada USB assinalada com o símbolo . A tomada USB encontra-se no interior do aparelho, do lado direito, como indica a figura.

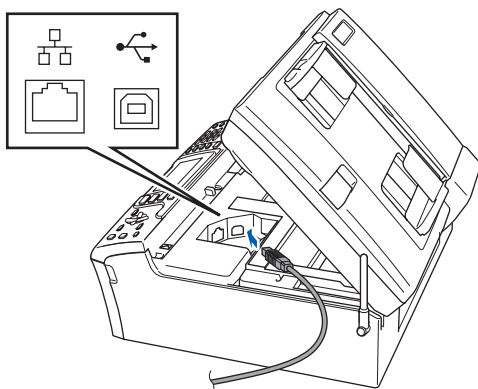


- 3 Passe cuidadosamente o cabo USB através da calha, como indica a figura, posicionando a calha à volta e para a parte de trás do aparelho. Em seguida, ligue o cabo ao Macintosh®.

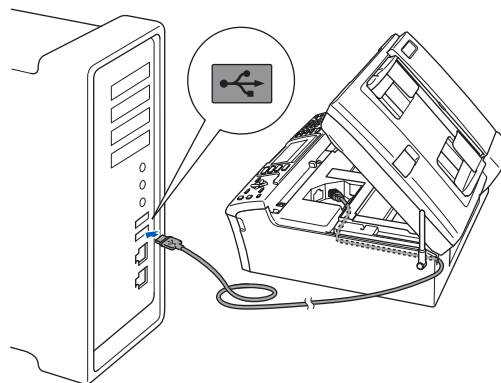

⊘ Configuração incorrecta

- **NÃO** ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado. A Brother recomenda que ligue o aparelho directamente ao Macintosh®.
- Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.
- Certifique-se de que utiliza um cabo USB 2.0 que não exceda os 2 metros de comprimento.

- 4 Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③.

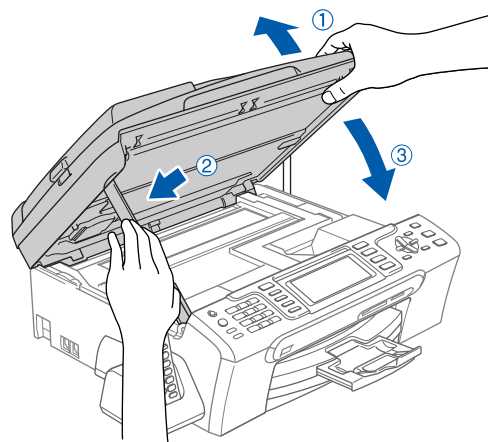


Nota

Certifique-se de que o aparelho está ligado, ligando o cabo de alimentação.

- 5 Ligue o computador Macintosh®.

- 6** Introduza o CD-ROM fornecido na respectiva unidade de CD-ROM.



- 7** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX (Começar aqui OSX)** para instalar.




- 8** Selecciona **Local Connection (Conexão Local)** e clique em **Next (Seguinte)**. Siga as instruções do ecrã.



Nota

Aguarde um pouco, serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

- 9** O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá o seguinte ecrã.




- 10** Quando aparecer este ecrã, clique em **OK**.




Para utilizadores de Mac OS® X 10.3.x ou superior:
O MFL-Pro Suite, o controlador da impressora Brother, o controlador do digitalizador e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída.
Avance para o passo 15.


- 11** Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Add (Adicionar)**.

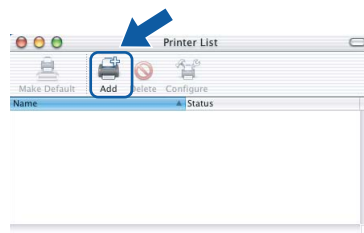


- 12** Selecciona **USB**.

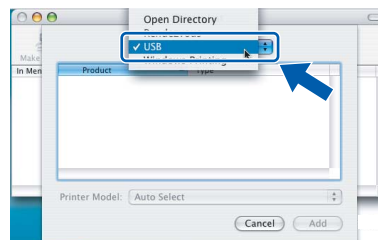

- 13** Selecciona **MFC-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) e, em seguida, clique em **Add (Adicionar)**.

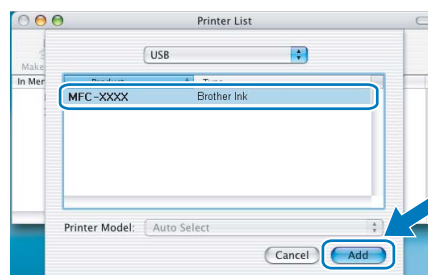

- 14** Clique em **Print Center (Centro de Impressão)** e, em seguida, **Quit Print Center (Encerrar Centro de Impressão)**.

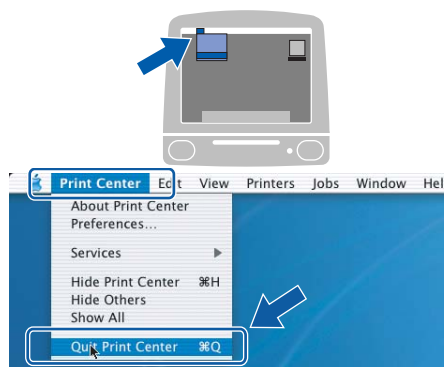

O MFL-Pro Suite, controlador da impressora Brother, controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída.

- 15** Para instalar o Presto!® PageManager®, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.



Utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.3.8:
Quando este ecrã aparecer, clique em **Go (Ir)** para transferir o software a partir do sítio Web Brother Solutions Center.



Nota

Quando o Presto!® PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!® PageManager® pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.



O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.

Utilizadores de Interface de Rede com fios (para Mac OS® X 10.2.4 ou superior)


Importante

Certifique-se de que terminou as instruções da FASE 1 Configurar o aparelho nas páginas de 5 a 15.


Nota

- Os utilizadores de Mac OS® X 10.2.0 a 10.2.3 terão de efectuar a actualização para Mac OS® X 10.2.4 ou superior. (Para obter as informações mais recentes sobre o Mac OS® X, consulte <http://solutions.brother.com>)
- Certifique-se de que não existem cartões de memória nem uma unidade de memória USB Flash inseridos nas unidades multimédia ou na interface directa USB na parte frontal do aparelho.


- Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico situadas em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até a fixar na posição de aberta.

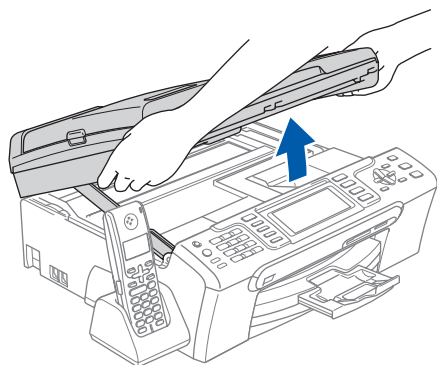

- Ligue o cabo de rede à tomada LAN assinalada com o símbolo . A tomada LAN encontra-se no interior do aparelho, do lado esquerdo, como indica a figura.

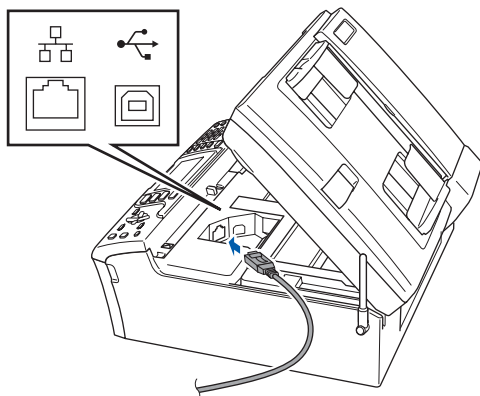

- 3 Passe cuidadosamente o cabo de rede através da calha, como indica a figura, posicionando a calha à volta e para a parte de trás do aparelho. Em seguida, ligue o cabo à rede.

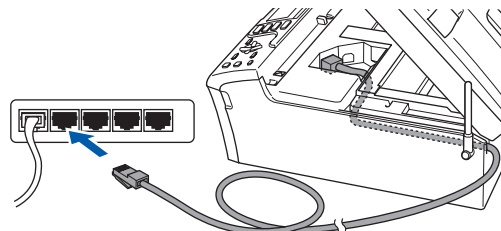


⊘ Configuração incorrecta

Certifique-se de que o cabo não impede a tampa de fechar; caso contrário, pode ocorrer um erro.

Nota

Se estiver a utilizar os cabos USB e LAN em simultâneo, encaminhe ambos os cabos através da calha, colocando um por cima do outro.

- 4 Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe ①. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador ② e feche a tampa do digitalizador ③.

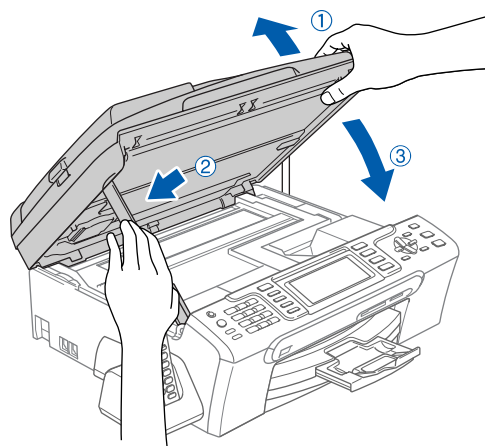

Nota

Certifique-se de que o aparelho está ligado, ligando o cabo de alimentação.

Configuração incorrecta

Se tiver configurado previamente o aparelho para uma rede sem fios e posteriormente quiser configurá-lo para uma rede com fios, deve verificar se a Interface Rede do aparelho é LAN cablada. A interface de rede sem fios ficará inactiva com esta definição. No aparelho, prima Menu.

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar LAN e prima OK.


Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Interface Rede e prima OK.

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar LAN cablada e prima OK.

Prima Parar/Sair.

5 Ligue o computador Macintosh®.

6 Introduza o CD-ROM fornecido na respectiva unidade de CD-ROM.



7 Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX (Começar aqui OSX)** para instalar.




8 Selecciona **Wired Network Connection (Ligação com rede Ligada)** e clique em **Next (Seguinte)**. Siga as instruções do ecrã.




Aguarde um pouco, serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

9 O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá o seguinte ecrã.




Nota


- Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, seleccione o aparelho a partir da lista e, em seguida, clique em **OK**. Esta janela não é apresentada se estiver apenas um aparelho ligado à rede, sendo este seleccionado automaticamente. Avance para o passo **10**.

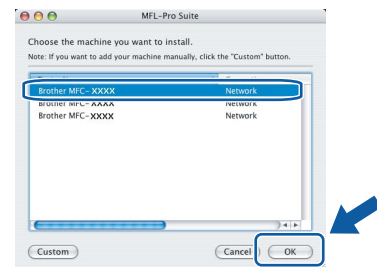

- Se aparecer este ecrã, clique em **OK**.




Introduza um nome para o Macintosh® em **Display Name (Nome Mostrado)** com um máximo de 15 caracteres e clique em **OK**. Avance para o passo **10**.

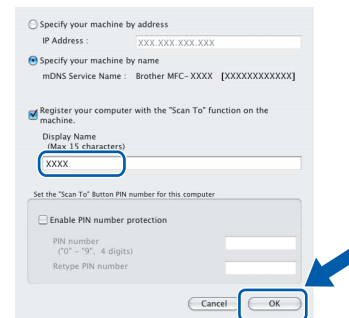


- Se quiser utilizar a tecla **Digitalizar** do aparelho para digitalizar através da rede, tem de seleccionar a caixa **Register your computer with the "Scan To" functions on the machine (Registe o seu computador com a função "Digitalizar para" da máquina.)**.
- O nome introduzido irá aparecer no LCD do aparelho quando premir a tecla **Digitalizar** e seleccionar uma opção de digitalização. (Para mais informações, consulte **Digitalização em Rede** no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)

10 Quando aparecer este ecrã, clique em **OK**.




OK! Para utilizadores de Mac OS® X 10.3.x ou superior:
O MFL-Pro Suite, controlador da impressora Brother, controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída.
Avance para o passo 15.


11 Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Add (Adicionar)**.

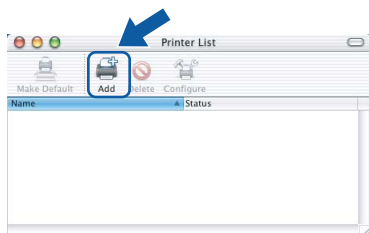


12 Faça a selecção mostrada abaixo.

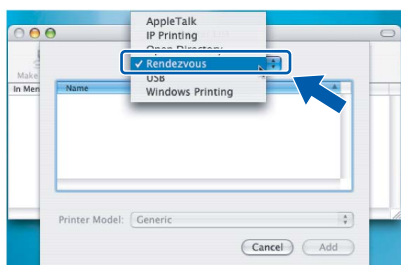

13 Seleccione **MFC-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) e, em seguida, clique em **Add (Adicionar)**.

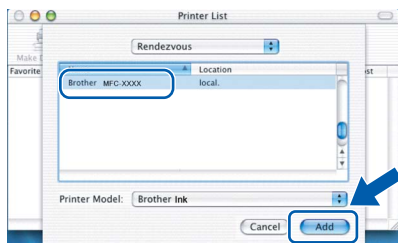

14 Clique em **Print Center (Centro de Impressão)** e, em seguida, **Quit Print Center (Encerrar Centro de Impressão)**.

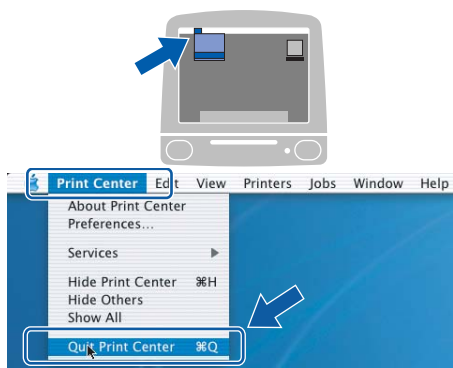

OK! O MFL-Pro Suite, controlador da impressora Brother, controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída.

15 Para instalar o Presto!® PageManager®, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.



Utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.3.8: Quando este ecrã aparecer, clique em **Go (Ir)** para transferir o software a partir do sítio Web Brother Solutions Center.



Nota

Quando o Presto!® PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!® PageManager® pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

OK! O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.

Utilizadores de Interface de Rede sem fios em modo de infra-estrutura (para Mac OS® X 10.2.4 ou superior)

Ligar o aparelho sem fios e a rede sem fios juntos e instalar o controlador da impressora em modo de infra-estrutura

Em primeiro lugar, tem de configurar as definições de rede sem fios do aparelho para comunicar com o ponto de acesso à rede (router). Depois de o aparelho estar configurado para comunicar com o ponto de acesso à rede (router), os computadores da rede terão acesso ao aparelho. Para poder utilizar o aparelho a partir desses computadores, tem de instalar o MFL-Pro Suite. As instruções seguintes indicam-lhe como decorre o processo de configuração e instalação.

Para obter os melhores resultados na impressão dos documentos do dia-a-dia, coloque o aparelho Brother o mais próximo possível do ponto de acesso à rede (router), com o menor número possível de obstáculos. Objectos grandes e paredes entre os dois dispositivos, bem como interferências causadas por outros dispositivos electrónicos, podem afectar a velocidade de transferência de dados dos documentos.

Importante

As instruções que se seguem proporcionam dois métodos de instalação do aparelho Brother num ambiente de rede sem fios. Ambos os métodos se destinam ao modo de infra-estrutura e utilizam um router ou ponto de acesso sem fios que atribui endereços IP através de DHCP. Se o router ou o ponto de acesso sem fios for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, siga as instruções da página 46 *Utilizar o software SecureEasySetup™ ou AOSS™ para configurar o aparelho para uma rede sem fios*. Se o router ou o ponto de acesso sem fios não for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, siga as instruções da página 48 *Utilizar o Assistente de Configuração a partir do menu LAN do painel de controlo para a configuração da rede sem fios*. Para configurar o aparelho num outro ambiente sem fios, consulte as instruções do Manual do Utilizador de Rede incluído no CD-ROM.


Pode visualizar o Manual do Utilizador de Rede seguindo estas instruções:

- 1 Ligue o computador Macintosh®. Introduza o CD-ROM da Brother na respectiva unidade de CD-ROM.
- 2 Clique duas vezes em **Documentation (Documentação)**.
- 3 Clique duas vezes na pasta do idioma pretendido.
- 4 Clique duas vezes no ficheiro da primeira página em formato HTML.
- 5 Clique em **MANUAL DO UTILIZADOR DE REDE**.

Confirme o seu ambiente de rede.


O processo de configuração difere consoante o ambiente de rede.

■ Instalação utilizando o SecureEasySetup™ ou AOSS™

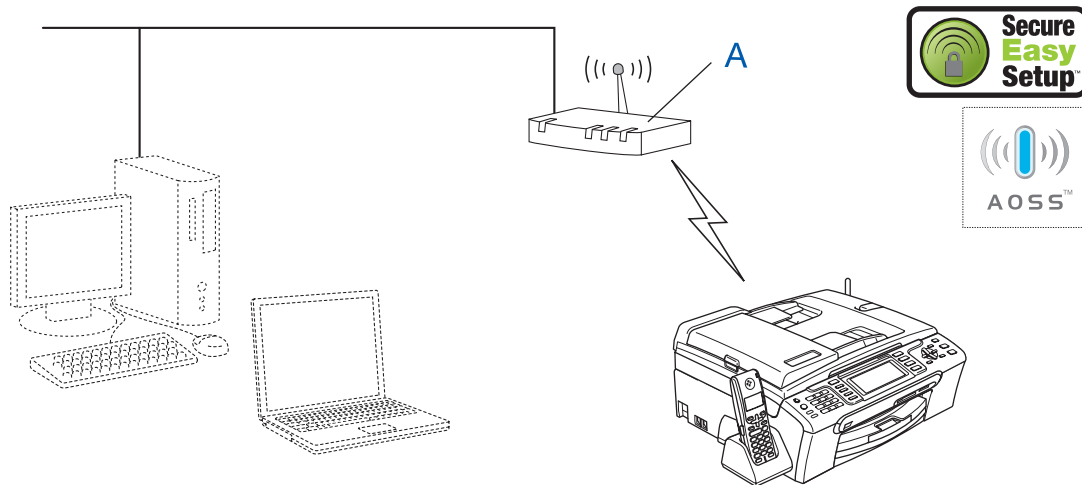

Se o ponto de acesso sem fios (A) for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, não é necessário utilizar um computador para configurar o aparelho. O ponto de acesso (router) e o aparelho podem negociar automaticamente utilizando o procedimento do SecureEasySetup™ ou AOSS™. Consulte as instruções na página 46.

■ Modo de Infra-estrutura

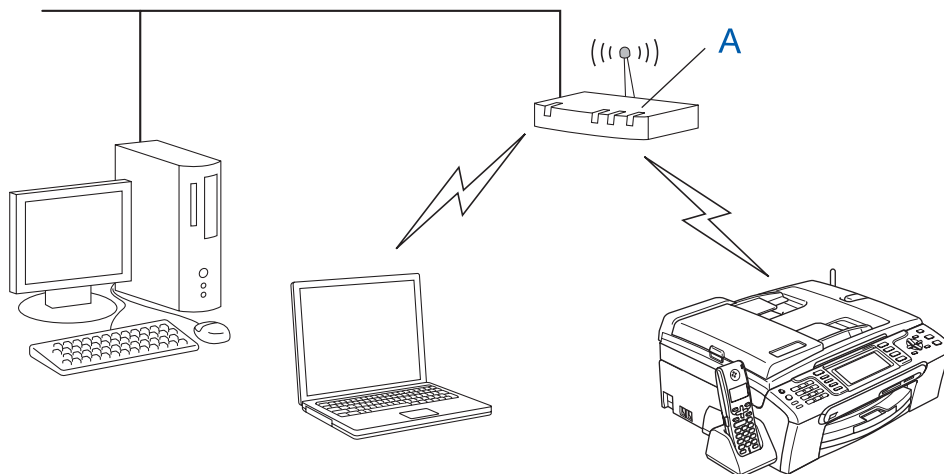


Se o ponto de acesso sem fios (A) não for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, siga as instruções da página 48.

Utilizar o software SecureEasySetup™ ou AOSS™ para configurar o aparelho para uma rede sem fios

Importante

Certifique-se de que terminou as instruções da FASE 1 Configurar o aparelho nas páginas de 5 a 15.

O software SecureEasySetup™ ou AOSS™ permite configurar a rede sem fios mais facilmente do que se o fizer manualmente. Premindo um botão no router ou no ponto de acesso sem fios, pode concluir a configuração e proteger a rede sem fios. O router ou o ponto de acesso tem de ser igualmente compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™. Consulte as instruções sobre como configurar o aparelho para uma rede sem fios no manual do utilizador do router LAN ou do ponto de acesso sem fios. Se o router ou o ponto de acesso sem fios não for compatível com o SecureEasySetup™ ou AOSS™, consulte as instruções de instalação na página 48.

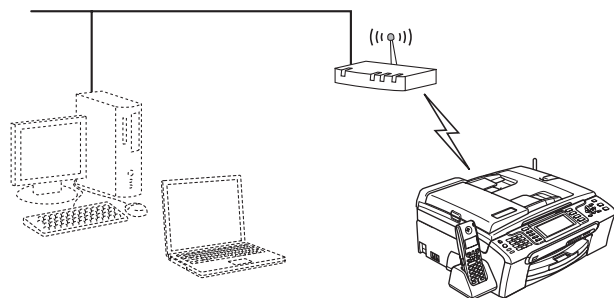

Nota

Os routers ou pontos de acesso compatíveis com o SecureEasySetup™ possuem o símbolo SecureEasySetup™ indicado em seguida.



Nota

Os routers ou pontos de acesso compatíveis com o AOSS™ possuem o símbolo AOSS™ indicado em seguida.



Nota

Certifique-se de que o aparelho está ligado, ligando o cabo de alimentação.

- 1 Coloque o aparelho Brother próximo do router ou ponto de acesso SecureEasySetup™ ou AOSS™.

Configuração incorrecta

Se tiver configurado previamente as definições sem fios do aparelho, terá de reiniciar as definições de rede (LAN) para poder configurar novamente as definições sem fios.

No aparelho, prima **Menu**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **LAN** e, em seguida, prima **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Repo. Predefi. e**, em seguida, prima **OK**. Prima 1 duas vezes para **Sim** para aceitar a alteração.

- 2 Carregue no botão SecureEasySetup™ ou AOSS™ do router ou ponto de acesso sem fios. Consulte as instruções no manual do utilizador do router ou ponto de acesso sem fios.
- 3 No aparelho, prima **Menu**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **LAN** e prima **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **WLAN** e prima **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **SecureEasySetup** ou **AOSS** e prima **OK**. Quando aparecer **Rede I/F comutada p/ Sem fios**, prima **OK** para aceitar ou prima **Limpar/Voltar** para cancelar.
- 4 Será apresentado o estado de ligação da rede sem fios utilizando o software SecureEasySetup™ ou AOSS™: **Conexão da WLAN, Definição AOSS ou Ligação AOSS**. Aguarde até aparecer **Ligada** ou **Erro de Conexão (Ligação falhou)**.

Aparece **Ligada** quando o servidor de impressão estabeleceu com sucesso a ligação com o router ou ponto de acesso. Já pode utilizar o aparelho numa rede sem fios.

Aparece **Erro de Conexão (Ligação falhou)** quando o servidor de impressão não conseguiu estabelecer a ligação com o router ou ponto de acesso. Experimente recomeçar a partir do passo 2. Se voltar a aparecer a mesma mensagem, reinicie o servidor de impressão para os valores de fábrica e tente novamente. (Consulte **Repor as definições de rede predefinidas de fábrica** na página 54.)



Nota

*Se tiver algum problema durante a configuração, coloque temporariamente o aparelho mais perto do ponto de acesso sem fios e volte ao ponto **2**.*



A configuração sem fios está agora concluída. Para instalar o MFL-Pro Suite, avance para o passo **11 na página 50.**

Utilizar o Assistente de Configuração a partir do menu LAN do painel de controlo para a configuração da rede sem fios

Importante

Certifique-se de que terminou as instruções da FASE 1 Configurar o aparelho nas páginas de 5 a 15.



- 1 Tome nota das definições de rede sem fios do ponto de acesso ou router sem fios. **SSID** (ID da definição do serviço ou nome da rede)

Código WEP (se necessário)

WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) (se necessário)

O código WEP destina-se a redes encriptadas de 64 ou 128 bits e pode conter simultaneamente números e letras. Se desconhecer esta informação, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou router sem fios. O código é um valor de 64 ou 128 bits que tem de ser introduzido em formato ASCII ou HEXADECIMAL.

Por exemplo:

64 bits ASCII:	Utiliza 5 caracteres de texto. Por exemplo, "Tarde" (é sensível a maiúsculas e minúsculas)
64 bits Hexadecimal:	Utiliza 10 dígitos de dados hexadecimais. Por exemplo, "71f2234aba"
128 bits ASCII:	Utiliza 13 caracteres de texto. Por exemplo, "Infravermelho" (é sensível a maiúsculas e minúsculas)
128 bits Hexadecimal:	Utiliza 26 dígitos de dados hexadecimais. Por exemplo, "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK é um código pré-partilhado de acesso protegido Wi-Fi®, que permite que o aparelho sem fios da Brother se associe a pontos de acesso utilizando a encriptação TKIP ou AES (WPA-Personal). O WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES) utiliza um código pré-partilhado (PSK) que tem entre 8 e 63 caracteres.

Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede.

Nota

Certifique-se de que o aparelho está ligado, ligando o cabo de alimentação.

Configuração incorrecta

Se tiver configurado previamente as definições sem fios do aparelho, terá de reiniciar as definições de rede (LAN) para poder configurar novamente as definições sem fios.

No aparelho, prima **Menu**.

Prima **▲** ou **▼** para **LAN** e prima **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Repo. Predefi. e**, em seguida, prima **OK**.

Prima **1** duas vezes para **sim** para aceitar a alteração.

2

No aparelho, prima **Menu**.

Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **LAN** e prima **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **WLAN** e prima **OK**.

Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Assis.Configur** e prima **OK**.

Quando aparecer **Rede I/F comutada p/ Sem fios**, prima **OK** para aceitar.

Isto irá iniciar o assistente de configuração sem fios.

Prima **Limpar/Voltar** para cancelar.

3

O aparelho irá procurar SSIDs disponíveis. Se aparecer uma lista de SSIDs, utilize as teclas **▲** ou **▼** para seleccionar o SSID que anotou no passo **1** e, em seguida, prima **OK**. Avance para o passo **7**.



Nota

A lista de SSIDs disponíveis irá demorar alguns segundos a aparecer.

Se o ponto de acesso estiver configurado para não divulgar o SSID, terá que adicionar manualmente o nome SSID. Avance para o passo **4**.

4

Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **<Novo SSID>** e prima **OK**. Avance para o passo **5**.

5 Introduza o SSID que anotou no passo **1** utilizando o teclado de marcação para escolher cada letra ou número. Pode utilizar as teclas  e  para deslocar o cursor para a esquerda e direita. Por exemplo, para introduzir a letra *a*, prima uma vez a tecla **2** do teclado de marcação. Para introduzir o número **3**, prima sete vezes a tecla **3** do teclado de marcação.

As letras aparecem por esta ordem: minúscula, maiúscula e, em seguida, os números. (Para mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 55.)

Prima **OK** depois de introduzir todos os caracteres.

6 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Infrastructure* e, em seguida, prima **OK**.



7 Utilize as teclas **▲**, **▼** e **OK** para seleccionar uma das opções seguintes. Se a rede estiver configurada para Autenticação e Encriptação, terá de ajustar as definições utilizadas na rede.

Sem Autenticação nem Encriptação: Selecciona *Sistema aberto*, prima **OK** e, em seguida, selecciona *Ausente* para *Tipo Encriptação* e prima **OK**. Em seguida, prima **1** para *Sim* para aplicar as definições. Avance para o passo **10**.

Sem Autenticação com Encriptação WEP: Selecciona *Sistema aberto*, prima **OK** e, em seguida, utilize **▲** ou **▼** para seleccionar *WEP* para *Tipo Encriptação* e prima **OK**. Avance para o passo **8**.

Autenticação com Encriptação WEP: Selecciona *Chave Partilhada* e prima **OK**. Avance para o passo **8**.



Autenticação com Encriptação WPA/WPA2-PSK (TKIP ou AES): Selecciona *WPA/WPA2-PSK* e prima **OK**. Avance para o passo **9**.

8 Selecciona o número adequado e prima **OK**. Introduza o código WEP que anotou no passo **1** utilizando o teclado de marcação para escolher cada letra ou número. Pode utilizar as teclas  e  para deslocar o cursor para a esquerda e para a direita. Por exemplo, para introduzir a letra *a*, prima uma vez a tecla **2** do teclado de marcação. Para introduzir o número **3**, prima sete vezes a tecla **3** do teclado de marcação.

As letras aparecem por esta ordem: minúscula, maiúscula e, em seguida, os números. (Para mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 55.)

Prima **OK** depois de introduzir todos os caracteres e, em seguida, prima **1** para *Sim* para aplicar as definições. Avance para o passo **10**.

A maioria dos pontos de acesso e dos routers pode memorizar mais do que um código, mas utilizará apenas um código de cada vez para autenticação e encriptação.

9 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *TKIP* ou *AES* para *Tipo Encriptação* e prima **OK**. Introduza a palavra-passe WPA/WPA2-PSK que anotou no passo **1** utilizando o teclado de marcação para escolher cada letra ou número. Pode utilizar as teclas  e  para deslocar o cursor para a esquerda e para a direita. Por exemplo, para introduzir a letra *a*, prima uma vez a tecla **2** do teclado de marcação. Para introduzir o número **3**, prima sete vezes a tecla **3** do teclado de marcação.

As letras aparecem por esta ordem: minúscula, maiúscula e, em seguida, os números. (Para mais informações, consulte *Introduzir texto para definições sem fios* na página 55.)

Prima **OK** depois de introduzir todos os caracteres e, em seguida, prima **1** *Sim* para aplicar as definições. Avance para o passo **10**.

10 O aparelho irá tentar estabelecer ligação com a rede sem fios utilizando a informação que introduziu. Se conseguir estabelecer a ligação, aparecerá *Ligada* por breves instantes no LCD.

Se o aparelho não conseguir estabelecer ligação com a rede, deve repetir os passos de 2 a 9 para se certificar de que introduziu a informação correcta.

Se o ponto de acesso não tiver o DHCP activado, terá de configurar manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway do aparelho em função da rede. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede.




A configuração sem fios está agora concluída. O indicador de quatro níveis situado na parte superior do LCD do aparelho apresenta a intensidade do sinal sem fios do ponto de acesso ou do router. Para instalar o MFL-Pro Suite, avance para o passo 11.

Nota

- Os utilizadores de Mac OS® X 10.2.0 a 10.2.3 terão de efectuar a actualização para Mac OS® X 10.2.4 ou superior. (Para obter as informações mais recentes sobre o Mac OS® X, consulte <http://solutions.brother.com>)
- Certifique-se de que não existem cartões de memória nem uma unidade de memória USB Flash inseridos nas unidades multimédia ou na interface directa USB na parte frontal do aparelho.

11 Ligue o computador Macintosh®.

12 Introduza o CD-ROM fornecido na respectiva unidade de CD-ROM.




13 Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX (Começar aqui OSX)** para instalar.



14 Selecciona **Wireless Network Connection (Ligação a uma Rede Sem Fios)** e clique em **Next (Seguinte)**.




15 Clique na caixa de verificação **Checked and confirmed (Verificado e confirmado)** e clique em **Next (Seguinte)**. Siga as instruções do ecrã.

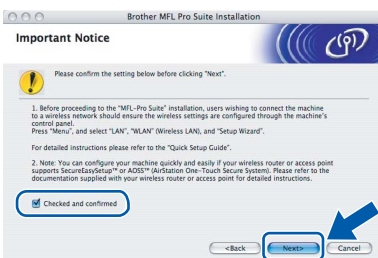


Aguarde um pouco, serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

16 O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá o seguinte ecrã.



Nota


- Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, seleccione o aparelho a partir da lista e, em seguida, clique em **OK**. Esta janela não é apresentada se estiver apenas um aparelho ligado à rede, sendo este seleccionado automaticamente. Avance para o passo 17.

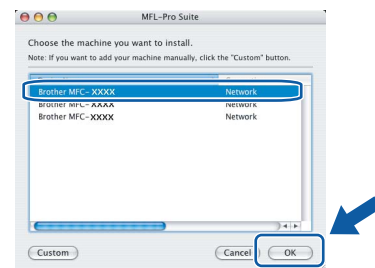

- Se aparecer este ecrã, clique em **OK**.




Introduza um nome para o Macintosh® em **Display Name (Nome Mostrado)** com um máximo de 15 caracteres e clique em **OK**. Avance para o passo 17.

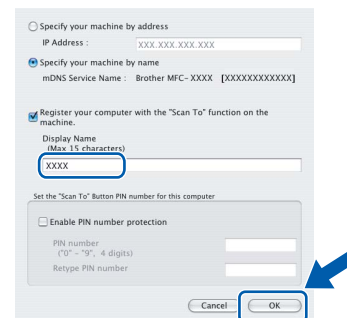


- Se quiser utilizar a tecla **Digitalizar** do aparelho para digitalizar através da rede, tem de seleccionar a caixa **Register your computer with the "Scan To" functions on the machine (Registe o seu computador com a função "Digitalizar para" da máquina.)**.
- O nome introduzido irá aparecer no LCD do aparelho quando premir a tecla **Digitalizar** e seleccionar uma opção de digitalização. (Para mais informações, consulte **Digitalização em rede** no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)

17 Quando aparecer este ecrã, clique em **OK**.




OK! Para utilizadores de Mac OS® X 10.3.x ou superior:
O MFL-Pro Suite, controlador da impressora Brother, controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída.
Avance para o passo **22**.


18 Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Add (Adicionar)**.

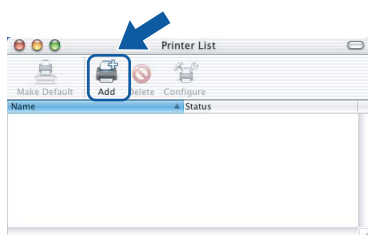


19 Faça a selecção mostrada abaixo.

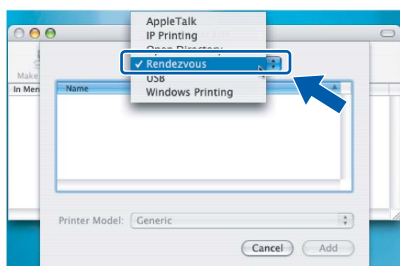

20 Selecciona **MFC-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) e, em seguida, clique em **Add (Adicionar)**.

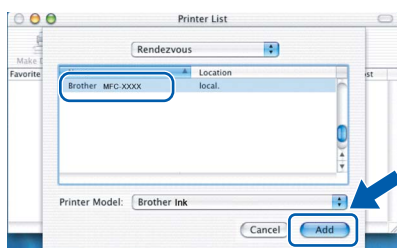

21 Clique em **Print Center (Centro de Impressão)** e, em seguida, **Quit Print Center (Encerrar Centro de Impressão)**.

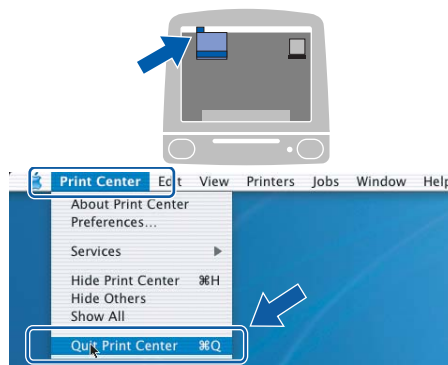

OK! O MFL-Pro Suite, controlador da impressora Brother, controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída.

22 Para instalar o Presto!® PageManager®, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.



Utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.3.8: Quando este ecrã aparecer, clique em **Go (Ir)** para transferir o software a partir do sítio Web Brother Solutions Center.



Nota

Quando o Presto!® PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!® PageManager® pode facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

OK! O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.

Macintosh®
Rede sem
fios

Utilitário BRAdmin Light (Para utilizadores de Windows®)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Também pode procurar produtos Brother na sua rede, verificar o estado e configurar as definições básicas de rede, como o endereço IP.

Para mais informações sobre BRAdmin Light, vá até <http://solutions.brother.com>.

Nota


Se precisa de uma gestão de impressora mais avançada, utilize a versão do utilitário Brother BRAdmin Professional que está disponível para transferir em <http://solutions.brother.com>.

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Light

- 1 Clique em **Instalar outros controladores ou utilitários** no menu ecrã.



- 2 Clique em **BRAdmin Light** e siga as instruções do ecrã.

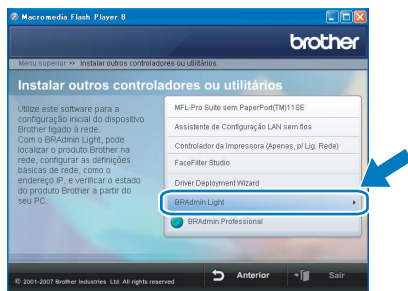


Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light


Nota

Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não é necessário efectuar o seguinte procedimento. O servidor de impressão obtém automaticamente o próprio endereço IP.


- 1 Inicie o BRAdmin Light. O BRAdmin vai procurar novos dispositivos automaticamente.



- 2 Clique duas vezes no dispositivo que não está configurado.

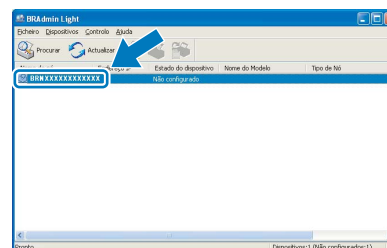

- 3 Seleccione **STATIC** para o **Método de arranque**. Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway**, e em seguida clique em **OK**.



- 4 A informação do endereço será guardada no aparelho.

Utilitário BRAdmin Light (Para utilizadores de Mac OS® X)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Também pode procurar produtos Brother na sua rede, verificar o estado e configurar as definições básicas de rede, como o endereço IP a partir de um computador com Mac OS® X 10.2.4 ou superior.

O software BRAdmin Light será instalado automaticamente quando instalar o controlador da impressora. Se já instalou o controlador da impressora, não precisa de o instalar novamente. Para mais informações sobre BRAdmin Light, vá até <http://solutions.brother.com>.


Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light




Nota

- Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não é necessário efectuar o seguinte procedimento. O servidor de impressão obterá automaticamente o próprio endereço de IP.
- Certifique-se de que está instalada a versão 1.4.1_07 ou superior do software de cliente Java™ no computador.


- 1 Clique duas vezes no ícone **Macintosh HD** situado no ambiente de trabalho.

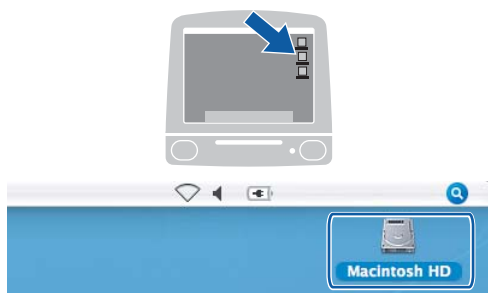


- 2 Seleccione **Library (Biblioteca), Printers (Impressoras), Brother** e em seguida **Utilities (Utilitários)**.

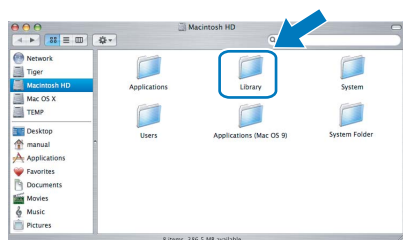


- 3 Clique duas vezes no ficheiro **BRAdmin Light.jar** e execute o software. O BRAdmin Light irá procurar novos dispositivos automaticamente.

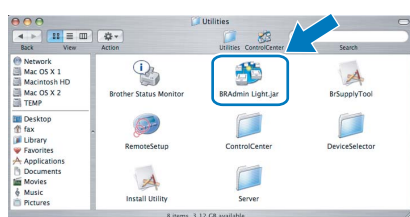

- 4 Clique duas vezes no dispositivo que não está configurado.

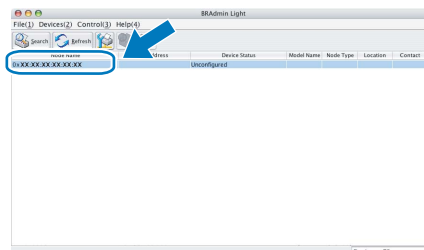

- 5 Seleccione **STATIC** para o **Boot Method (Método de arranque)**. Introduza o **IP Address (Endereço IP), Subnet Mask (Máscara de sub-rede)** e **Gateway**, e em seguida clique em **OK**.

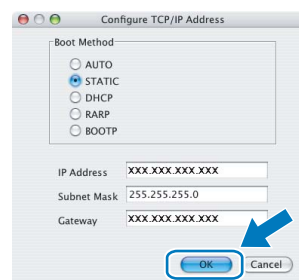

- 6 A informação do endereço será guardada no aparelho.

Repor as definições de rede predefinidas de fábrica

Para repor todas as definições de rede do servidor interno de Impressão/Digitalização para a configuração de fábrica, siga estas instruções:

- 1** Certifique-se de que o aparelho não está a funcionar e, em seguida, desligue todos os cabos do aparelho (excepto o cabo de alimentação).
- 2** Prima **Menu**.
- 3** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **LAN**.
Prima **OK**.
- 4** Prima **▲** ou **▼** para seleccionar
Repo. Predefi..
Prima **OK**.
- 5** Prima **1** para seleccionar **Sim**.
- 6** Prima **1** para seleccionar **Sim**.
- 7** O aparelho será reiniciado; volte a ligar os cabos quando a reinicialização terminar.

Introduzir texto para definições sem fios


A maioria das teclas numéricas tem três ou quatro letras impressas. As teclas **0**, **#** e ***** não têm letras porque são utilizadas para caracteres especiais.

Se premir a tecla numérica adequada várias vezes, consegue aceder ao carácter que pretende.


Para configurar definições de rede sem fios

Prima a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes	Cinco vezes	Seis vezes	Sete vezes	Oito vezes
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z


Colocar espaços

Para introduzir um espaço num nome, prima duas vezes  entre caracteres.

Efectuar correcções

Se introduziu uma letra incorrectamente e quiser alterá-la, prima  para deslocar o cursor para o carácter incorrecto e prima **Limpar/Voltar**. Volte a introduzir o carácter correcto. Pode também recuar e inserir letras.

Repetir letras

Se precisar de introduzir uma letra que esteja na mesma tecla que a letra anterior, prima  para deslocar o cursor para a direita antes de voltar a premir a tecla.

Caracteres especiais e símbolos

Prima várias vezes *****, **#** ou **0** até ver o carácter especial ou o símbolo que pretende. Prima **OK** para o seleccionar.

Prima ***** para (espaço) ! " # \$ % & ' () * + , - . /


Prima **#** para : ; < = > ? @ [] ^ _

Prima **0** para 0 \ { | } ~

Instruções para instalar o FaceFilter Studio Ajuda (para utilizadores do Windows®)


Para saber como utilizar o FaceFilter Studio, transfira e instale o FaceFilter Studio Ajuda. O seu computador tem de estar ligado à Internet.

Instalar o FaceFilter Studio Ajuda

- 1 Para executar o FaceFilter Studio, seleccione **Iniciar/Todos os programas/ FaceFilter Studio/ FaceFilter Studio** no menu **Iniciar**.
- 2 Clique no botão  situado no canto superior direito do ecrã.
- 3 Clique em **Procurar actualizações** para entrar na página Web de actualizações da Reallusion.



- 4 Clique no botão **Download (Transferir)** e seleccione uma pasta para guardar o ficheiro.

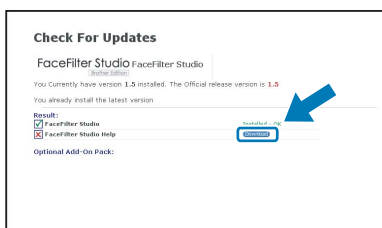

- 5 Feche o FaceFilter Studio antes de iniciar o programa de instalação do FaceFilter Studio Ajuda. Clique duas vezes no programa transferido a partir da pasta que especificou e siga as instruções do ecrã para efectuar a instalação.





Nota

Para visualizar o FaceFilter Studio Ajuda completo, seleccione **Iniciar/Todos os programas/FaceFilter Studio/ FaceFilter Studio Ajuda** no computador.

Consumíveis de substituição

Quando for necessário substituir os cartuchos de tinta, surgirá uma mensagem de erro no LCD. Para obter mais informações sobre os cartuchos de tinta para o seu aparelho, visite <http://solutions.brother.com> ou contacte o seu revendedor local da Brother.

Cartucho de tinta

Preto	Amarelo	Ciã	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

O que é a Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais oferecida pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bella" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".



Marcas registadas

O logótipo da Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Windows Vista é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Macintosh e TrueType são marcas registadas da Apple Inc.

Nuance, o logótipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registadas da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

PictBridge é uma marca comercial.

FaceFilter Studio é uma marca comercial da Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup e o logótipo SecureEasySetup são marcas comerciais ou marcas registadas da Broadcom Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas ou marcas registadas das respectivas empresas.

Compilação e Publicação

Sob supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efectuar alterações nas especificações e materiais aqui contidos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Direitos de autor e licença

©2007 Brother Industries, Ltd.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes vendedores:

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ELMIC WESCOM, Inc.

©2007 Devicescape Software, Inc.

brother®

POR