


HL-2140

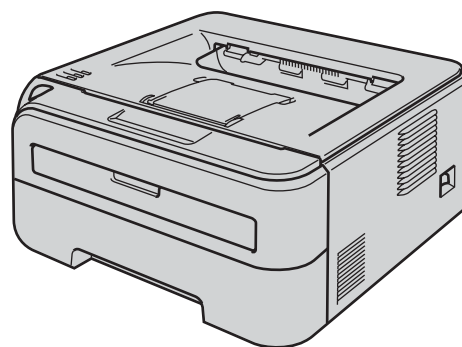

Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjonsinstruksjoner.

Trinn 1

Sette opp maskinen



Trinn 2

Installere skriverdriveren

Oppsettingen er fullført!










Se brukerhåndboken på CD-ROM-en dersom du ønsker opplysninger om hvordan skriveren fungerer.

Oppbevar hurtigstartguiden og CD-ROM-en på et lett tilgjengelig sted, slik at du når som helst kan slå opp i dem på en rask og enkel måte.



Symboler som brukes i denne manualen

 Advarsel	 Elektrisk fare	 Varm overflate	 Forsiktig
Advarsler forteller deg hvordan du kan unngå mulig personskaade.	Elektrisk fare-ikoner varsler om mulighet for elektrisk sjokk.	Varm overflate-ikoner advarer deg om at du ikke bør berøre varme maskindeler.	Forsiktig angir prosedyrer du må følge eller unngå for å hindre mulig skade på skriveren eller andre gjenstander.

 Feil bruk	 Merk	 Brukermanual
Feil bruk-ikoner varsler om enheter og operasjoner som ikke er kompatible med skriveren.	Merknader angir hvordan du skal reagere på en situasjon som kan oppstå, eller du får tips om hvordan gjeldende bruk fungerer sammen med andre funksjoner.	Indikerer referanse til denne brukermanualen, som finnes på den vedlagte CD-ROM-en.

Sikkerhetsforholdsregler

Sikker bruk av skriveren	2
Vedtekter	4

Komme i gang

Komponenter	7
Kontrollpanel	8
Lampene på skriveren indikerer	8
Vedlagt CD-ROM	9

TRINN 1 - Installere maskinen

Installere trommelenheten og tonerkassetten	10
Legge papir i papirmagasinet	11
Skrive ut en testside	12

TRINN 2 - Installere skriverdriveren

Windows®

For brukere med USB-grensesnittkabel	14
--	----

Macintosh®

For brukere med USB-grensesnittkabel	16
--	----

Rekvisita

Rekvisita	18
-----------------	----

Ompakkingsinformasjon

Transport av skriveren	19
------------------------------	----

Feilsøking


 **Brukermanual, kapittel 6**

Sikker bruk av skriveren


! Advarsel




Inne i skriveren er det elektroder med høyspenning. Før du rengjør innsiden av skriveren, må du forsikre deg om at du har slått av strømbryteren og at skriverens strømledning er trukket ut av stikkontakten.

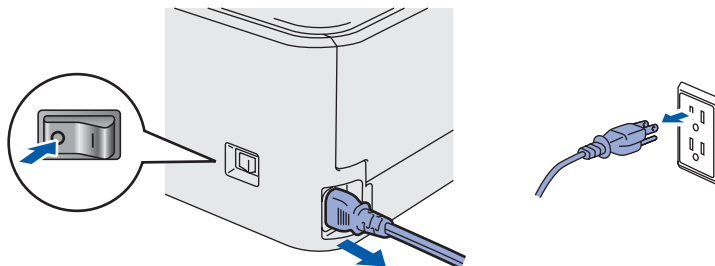


IKKE ta på støpslet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.



Når skriveren nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene være ekstremt varme. Du må ALDRI ta på de skraverte delene som vises på tegningen når du åpner front- eller bakdekslet på skriveren.

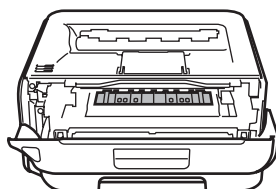


Inne i skriveren
(sett forfra)

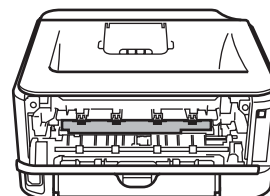

Inne i skriveren
(sett bakfra)



IKKE fjern eller skad advarslene som finnes på eller rundt fikseringsenheten.

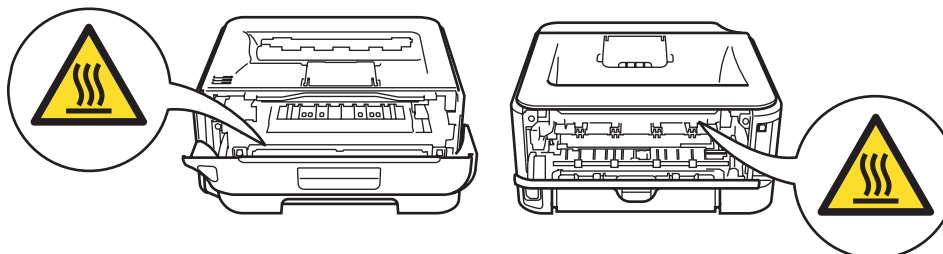

IKKE bruk støvsuger når du rengjør tonerstøv. Hvis du gjør det, kan tonerstøvet antennes inne i støvsugeren og potensielt starte en brann. Rengjør tonerstøvet forsiktig med en tørr klut som ikke loer, og kvitt deg med den i tråd med lokale regler.



IKKE bruk antennefuge stoffer eller noen form for spray til å rengjøre inn- eller utsiden av maskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Se i brukermanualen for informasjon om hvordan du rengjør maskinen.



Vedtekter

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (kun for USA)

Responsible Party : Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laserskriver HL-2140
Model number: HL-21

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (kun for Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiointerferens (kun modeller på 220–240 volt)
Denne skriveren overholder EN55022 (CISPR Publikasjon 22)/klasse B.

Konformitetserklæring for EU

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : HL-2140
Model Number : HL-21

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 31st August, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Konformitetserklæring for EU

Produsent

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Fabrikk

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Kina

erklærer herved at:

Produktbeskrivelse: Laserskriver
Produktnavn: HL-2140
Modellnummer: HL-21

overholder direktivenes bestemmelser:

Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC.

Gjeldende standarder:

Harmonisert:

Sikkerhet EN60950-1:2001+A11:2004
EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Klasse B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Første år med CE-merking: 2007

Utstedt av: Brother Industries, Ltd.

Dato: 31. august 2007

Sted: Nagoya, Japan

Signatur: _____

Junji Shiota

Adm. dir.

Quality Management Dept.

Printing & Solutions Company

International ENERGY STAR®- konformitetserklæring

Formålet med det internasjonale ENERGY STAR®-
programmet er å fremme utvikling og popularisering
av energisparende kontorutstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner har Brother
Industries, Ltd. bestemt at dette produktet
tilfredsstiller ENERGY STAR®-retningslinjene for
energisparing.



Laser Safety (kun modeller på 110–120 volt)

This printer is certified as a Class 1 laser product as defined in IEC 60825-1+A2: 2001 specifications under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation.

Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation.

FDA Regulations (kun modeller på 110–120 volt)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976.

Compliance is mandatory for products marketed in the United States. The following label on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

MANUFACTURED:

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind., Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, China

This product complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated June 24, 2007.




Forsiktig

Bruk av kontroller, justering eller utførelse av fremgangsmåter som ikke er angitt i denne håndboken kan føre til at du blir utsatt for farlig, usynlig stråling.

IEC 60825-1-standard

(kun modeller på 220 til 240 volt)

Denne skriveren er et laserprodukt av klasse 1, som definert i IEC 60825-1+A2: 2001-spesifikasjoner. Merket som er vist nedenfor, er festet på produktet i de landene hvor det kreves.



Denne skriveren har en laserdiode av klasse 3B, som produserer usynlig laserstråling i laserenheten. Du må ikke under noen omstendigheter åpne laserenheten.



Forsiktig

Bruk av kontroller eller justeringer eller prosedyrers yteevne ut over det som står spesifisert her, kan resultere i farlig stråling.

For Finland og Sverige

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

! Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

! Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Intern laserstrålning

Maksimal strålingseffekt:	10 mW
Bølgelengde:	780–800 nm
Laserklasse:	Class 3B

VIKTIG – For din egen sikkerhet

For sikker drift må støpselet som følger med, kun settes inn i en standard stikkontakt som er jordet på vanlig måte.

Forlengelsesledninger som brukes sammen med utstyret, må være av samme type for å gi skikkelig jording. Forlengelsesledninger med kablingsfeil kan forårsake personskade og skade på utstyret.

Selv om utstyret fungerer som det skal, betyr ikke det at det er jordet og at installasjonen er helt trygg. Hvis du på noen som helst måte er i tvil om jordingen fungerer som den skal, bør du kontakte en kvalifisert elektriker av hensyn til egen sikkerhet.

This product should be connected to an AC power source within the range indicated on the rating label. DO NOT connect it to a DC power source. If you are not sure, contact a qualified electrician.

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV (kun for Tyskland)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Koble fra enheten

Du må installere skriveren i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. I nødstilfelle må du trekke ut stikkontakten for å stenge strømtilgangen helt.

IT-strømsystem (kun for Norge)

Dette produktet er laget for et IT-strømsystem med en fase-til-fase-spenning på 230 v.

Wiring information (kun for Storbritannia) Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :


Green and Yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live

If in any doubt, call a qualified electrician.



Komponenter

Eskens innhold kan variere fra et land til et annet.

Ta vare på all emballasje og esken til skriveren i tilfelle du trenger å sende skriveren.

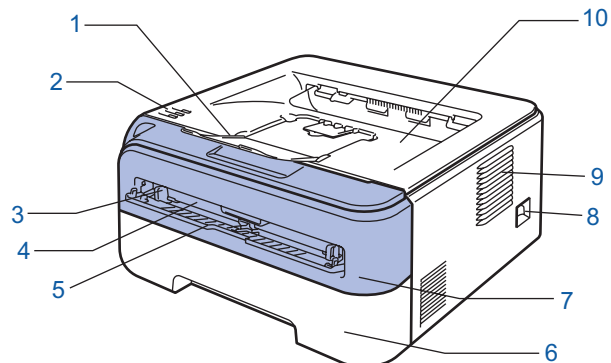


- | | |
|---|--------------------------|
| 1 Støttebrett for forsiden opp-mottakeren (støttebrett 1) | 6 Papirmagasin |
| 2 Kontrollpanel | 7 Frontdeksel |
| 3 Papirfører for manuell mating | 8 Strømbryter |
| 4 Manuell matespalte | 9 Ventileringshull |
| 5 Deksel for manuell matespalte | 10 Forsiden ned-mottaker |

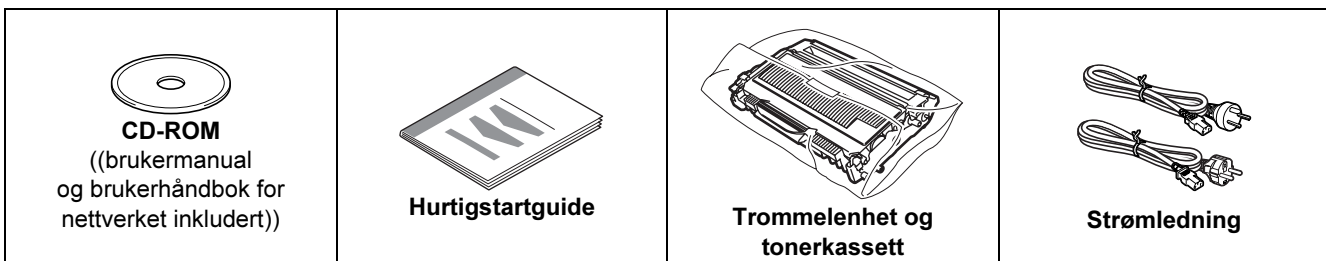

For brukere i Danmark:

Strømkontakten som følger med denne maskinen er et jordet støpselet med tre pinner. Kontroller at strømkontakten tillater dette jodede støpselet med to pinner. Denne maskinen må være jordet. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.



For brukere i Sverige, Norge og Finland:

Strømkontakten som følger med denne maskinen er et jordet sidestøpselet med to pinner. Kontroller at strømkontakten tillater dette støpselet med to pinner og jordingen lagt inn på siden av støpselet. Denne maskinen må være jordet. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.


- For å sikre trygg drift må støpselet som følger med kun settes inn i en standard stikkontakt som er jordet på vanlig måte. Ujordet utstyr kan føre til fare for elektriske støt og kan føre til overdreven støy fra elektrisk stråling.

Skriveren leveres ikke med en grensesnittkabel. Kjøp riktig kabel for grensesnittet du skal bruke.


■ USB-kabel

- Påse at du bruker en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke er lenger enn 2 meter.
- Skriveren har et USB-grensesnitt som er kompatibelt med USB 2.0-spesifikasjonen. Dette grensesnittet er også kompatibelt med høyhastighets USB 2.0, men maksimal overføringshastighet vil være 12 Mbit/s. Skriveren kan også kobles til en datamaskin som har USB 1.1-grensesnitt.
- IKKE koble til grensesnittkabelen nå. Tilkobling av grensesnittkabelen skjer under installering av skriverdriveren. Når du bruker en USB-kabel, forsikre deg om at du kobler den til USB-kontakten på datamaskinen og ikke en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uten strømforsyning.


Kontrollpanel

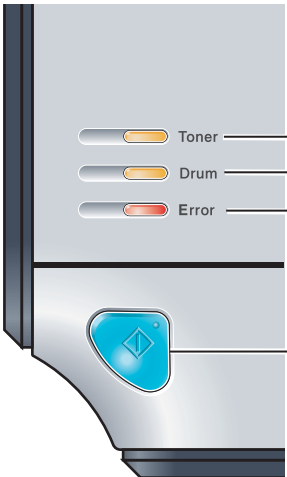

- 1 **Toner-lampe**
Toner-lampen indikerer at det er lite toner igjen eller at den er nesten utbrukt.
- 2 **Drum-lys**
Dum-lampen indikerer at trommelen snart er utbrukt.
- 3 **Error-lampe**
Error-lampen indikerer når skriveren er i en av de følgende statusene:
 - Tom for papir
 - Papirstopp
 - Deksel åpent
- 4 **Ready-lampe**
Ready-lampen blinker avhengig av skriverstatusen.
Knappen Go
Aktivering/ feilretting/ arkmating/ avbryt utskrift / skrive ut på nytt

























 Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittel 4 i brukermanualen på CD-ROM-en.






























Lampene på skriveren indikerer

 : Blinker

 : PÅ

 : AV

Skriverlys	AV	Hvilemodus	Varmer opp Kjøler ned ¹	Ready	Mottar data ²	Gjenværende data ²
Toner						
Drum						
Error						
Ready (Blå)		 Dimmet				

Skriverlys	Lite toner ³	Tom for toner	Nesten utbrukt trommel ³	Deksel åpent /papirstopp ²	Tom for papir	Trommelfeil ²	Service kreves ²
Toner (Gul)							
Drum (Gul)							
Feil (Rød)							
Ready (Blå)							
 Brukermanual	Kapittel 5	Kapittel 5	Kapittel 5	Kapittel 6	Kapittel 6	Kapittel 4	Kapittel 4

¹ Lampen blinker PÅ i 1 sekund og deretter AV i 1 sekund.

² Lampen blinker PÅ i 0,5 sekund og deretter AV i 0,5 sekund.

³ Lampen blinker PÅ i to sekunder og deretter AV i tre sekunder.

Vedlagt CD-ROM

Du finner mye forskjellig informasjon på denne CD-ROM-en.

Windows®



Installer skiverdriveren

Installer skiverdriveren.

Installer andre drivere eller verktøy

Installer valgfrie drivere.

Dokumentasjon

Vis brukermanualen for skriveren og brukerhåndboken for nettverket i HTML-format. Du kan også vise brukerhåndbøkene i PDF-format ved å åpne Brother Solutions Center. Brukermanualen i HTML-format installeres automatisk når du installerer driveren. Klikk på **Start**, velg **Alle programmer**¹, din skriver og deretter **Brukermanual i HTML-format**. Hvis du ikke ønsker å installere brukermanualen, velg **Tilpasset installasjon** fra **Installer skiverdriver**, og fjern merket ved **Brukermanualer i HTML-format** når du installerer driveren.

¹ **Programmer** for Windows® 2000-brukere

Registrering på Internett

Registrere produktet ditt online.

Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) har all programvaren og informasjonen du trenger til skriveren. Du kan laste ned de nyeste driverne og verktøyene til skriverne, lese svar på vanlige spørsmål, få tips om problemløsning eller finne informasjon om utskriftsløsninger.

Materialinformasjon

Besøk vårt nettsted for originalt/ekte Brother-materiale på <http://www.brother.com/original/>

Macintosh®



Installer skiverdriveren

Installer skiverdriveren.

Dokumentasjon

Se brukerhåndboken for skriveren i HTML-format. Du kan også vise brukermanualen i PDF-format ved å åpne Brother Solutions Center.

Registrering på Internett

Registrere produktet ditt online.

Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) har all programvaren og informasjonen du trenger til skriveren. Du kan laste ned de nyeste driverne og verktøyene til skriverne, lese svar på vanlige spørsmål, få tips om problemløsning eller finne informasjon om utskriftsløsninger.

Materialinformasjon

Besøk vårt nettsted for originalt/ekte Brother-materiale på <http://www.brother.com/original/>


Merk

For brukere med svekket syn har vi laget en HTML-fil på den vedlagte CD-ROM-en: readme.html. Denne filen kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader.


1 Installere trommelenheten og tonerkassetten

⊘ Feil oppsett


IKKE koble til grensesnittkabelen nå.
Tilkobling av grensesnittkabelen gjøres når du installerer driveren.




1 Åpne frontdekslet.

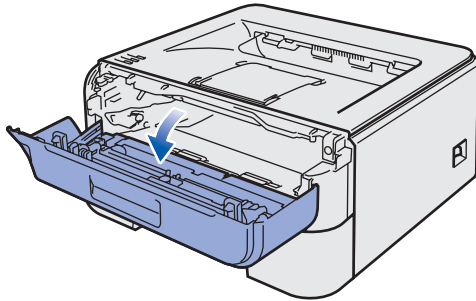



2 Pakk ut trommelenheten og tonerkassetten.

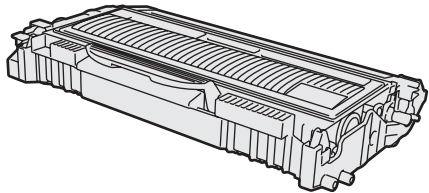


3 Rist den fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt i trommelenheten.

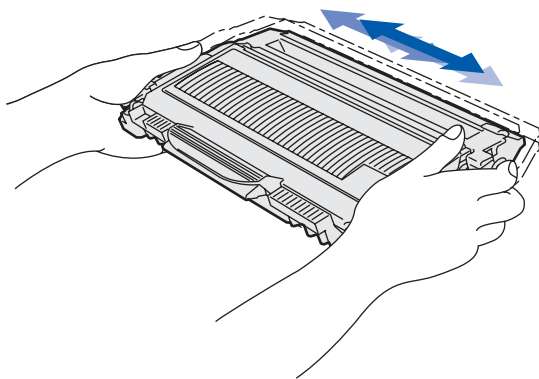

4 Sett trommelenheten og tonerkassetten inn i skriveren.

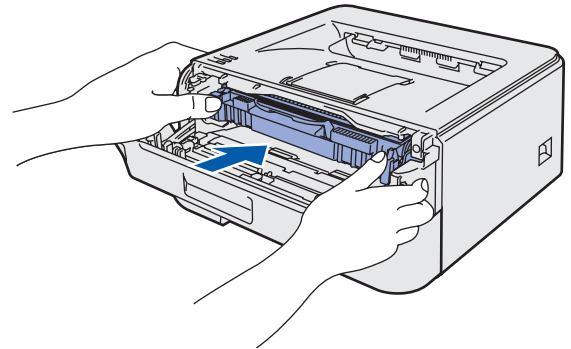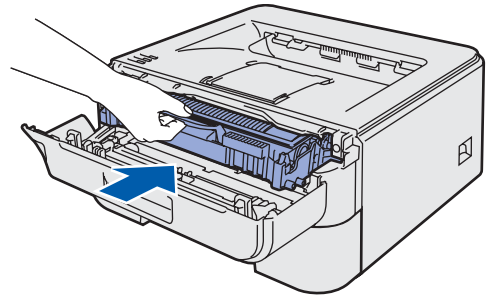


5 Lukk frontdekslet på skriveren.

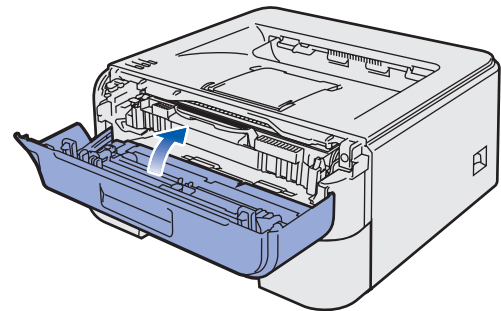


2 Legge papir i papirmagasinet

1 Trekk papirmagasinet helt ut av skriveren.

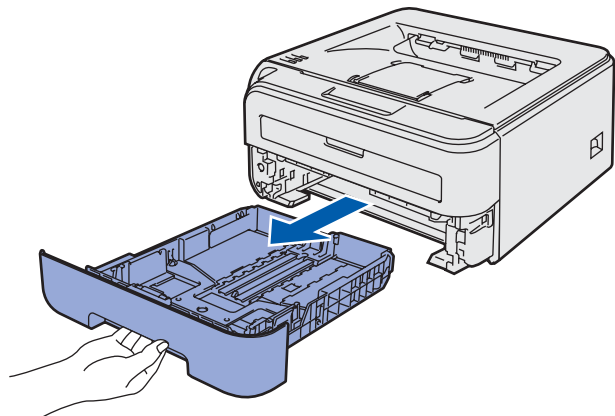


2 Juster papirførerne etter papirstørrelsen du bruker mens du trykker på den grønne utløser-spaken for papirførerene. Kontroller at papirførerne står godt i sporene.

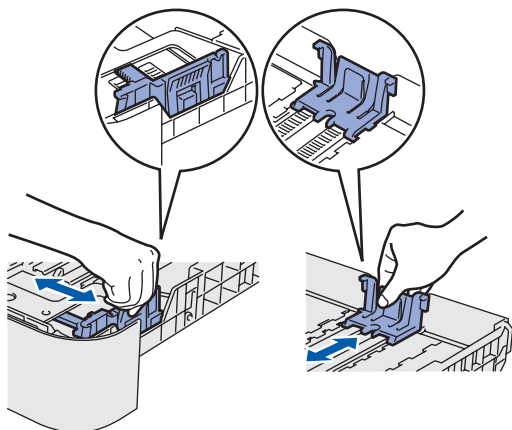


Merk


For papir i Legal-størrelse, trykk på utløserknappen i bunnen av papirmagasinet og trekk så ut baksiden av papirmagasinet.

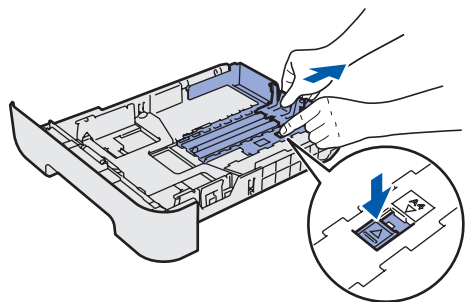


3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.

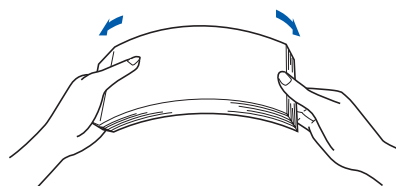

4 Legg papir i papirmagasinet. Kontroller at papiret ligger flatt i arkmateren, og at det er under maksimumsmerket (1).

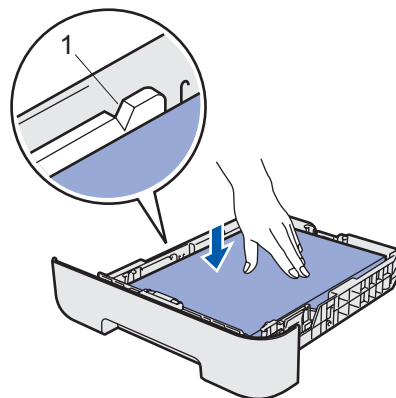


5 Sett papirmagasinet tilbake i skriveren. Kontroller at det er fullstendig skjøvet inn i skriveren.

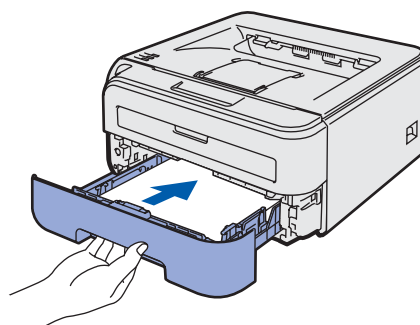


3 Skrive ut en testside

⊘ Feil oppsett


IKKE koble til grensesnittkabelen enda.




- 1 Kontroller at skriveren er slått av. Koble strømkabelen til skriveren.

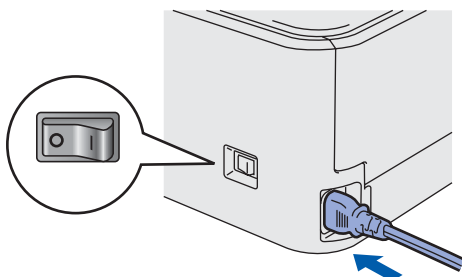


- 2 Sett strømkabelen i en stikkontakt. Slå på skriveren.

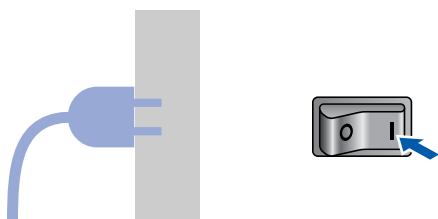


- 3 Fold ut støttebrett 1.

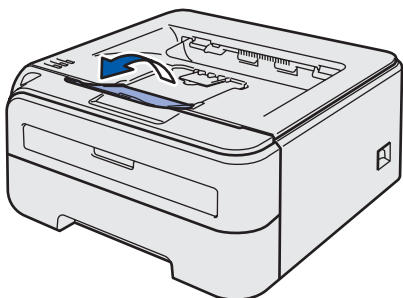

- 4 Når skriveren er varmet opp, slutter **Ready-lyset/Go-knappen** (1) å blinke, og lyser blått.

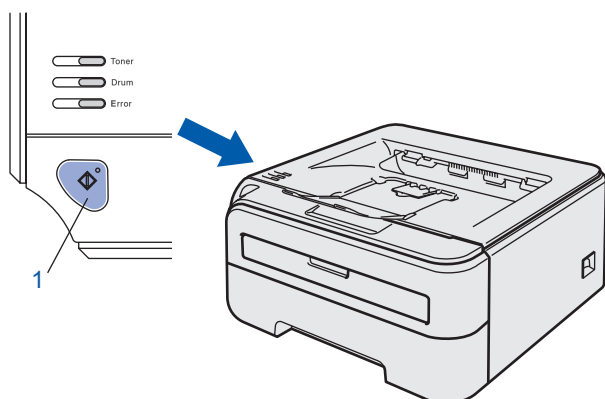

- 5 Trykk på **Go**-knappen. En testside skrives ut. Kontroller at testsiden er skrevet ut riktig.

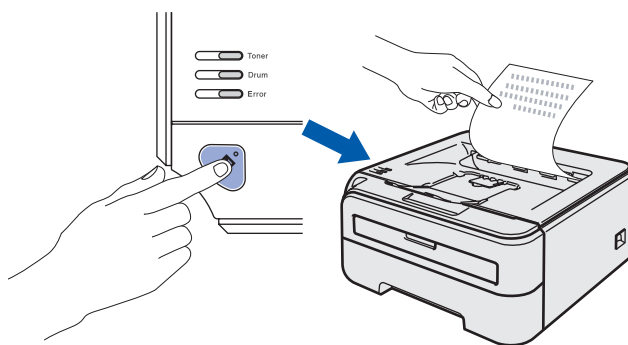

📄 Merk

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig etter at den første utskriftsjobben er sendt fra datamaskinen.

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnitt.
For å finne de siste driverne, dokumentasjon, og den beste løsningen på ditt problem eller spørsmål, gå til Brother Solutions Center fra CD-ROM-en / driveren, eller <http://solutions.brother.com>.

Windows®

For brukere med USB-grensesnittkabel 14



Macintosh®


For brukere med USB-grensesnittkabel 16



For brukere med USB-grensesnittkabel


⊘ Feil oppsett

IKKE koble til grensesnittkabelen enda.



📄 Merk

Hvis **Veiviser for funnet maskinvareinstallasjon** vises på datamaskinen, velg da **Avbryt**.

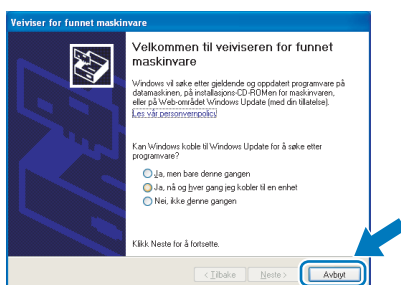


Installer driveren og koble skriveren til datamaskinen.


- 1 Slå av skriveren.



- 2 Kontroller at USB-grensesnittkabelen **IKKE** er koblet til skriveren, og begynn deretter installasjonen av driveren. Hvis kabelen allerede er koblet til, tar du den ut.

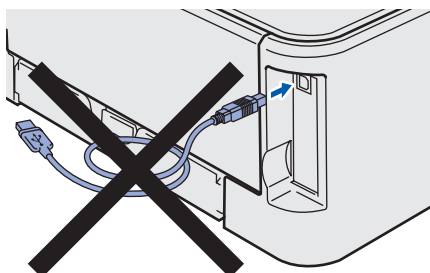

- 3 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
- 4 Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Velg din skrivermodell og ønsket språk.



📄 Merk

Hvis dette åpningsvinduet ikke vises, bruk Windows® Explorer til å kjøre **start.exe**-programmet fra rotmappen på Brother CD-ROM-en.

- 5 Klikk på **Installer skriverdriver** på hovedmenyen.




- 6 Klikk på **Brukere med USB-kabel**.




Merk


For Windows Vista™, klikk på **Fortsett** når skjermbildet **Brukerkontroll** vises.




7 Når skjermen med **lisensavtalen** vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.

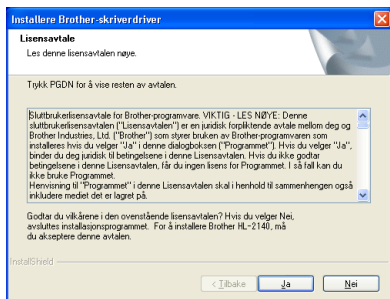

8 Kontroller at skriveren er på når dette skjermbildet vises. Koble USB-kabelen til datamaskinen og deretter til skriveren. Klikk på **Neste**.

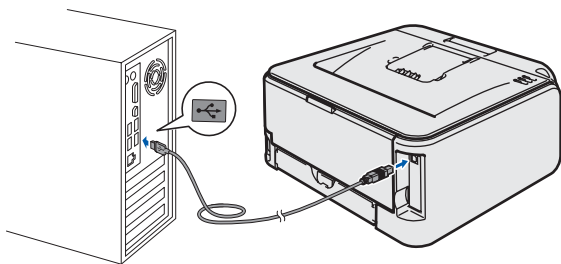

9 Velg **Fullfør**.

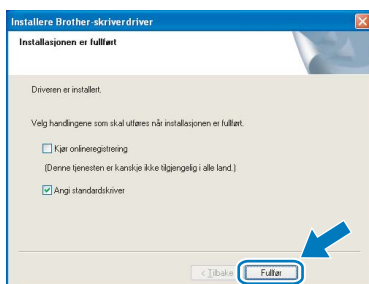

Merk

- Hvis du vil registrere produktet på Internett, marker for **Kjør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil stille skriveren som standardskriver, fjern markeringen for **Angi standardskriver**.

OK! Installasjonen er fullført.

Merk


XML Paper Specification Printer Driver
XML Paper Specification Printer Driver er den driveren som passer best ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specificationdokumenter. Last ned den nyeste driveren fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com>.



For brukere med USB-grensesnittkabel

Koble skriveren til Macintosh®-maskinen, og installer driveren

- 1 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh® og koble deretter til skriveren.

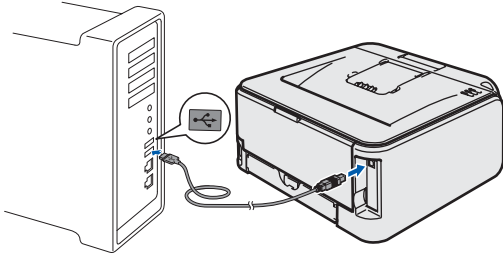

Macintosh®
USB


⊘ Feil oppsett

IKKE koble skriveren til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uten strømtilførsel.


- 2 Kontroller at skriveren er på.



- 3 Slå på Macintosh®-maskinen din. Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk på **HL2100**-ikonet på skrivebordet. Dobbeltklikk på ikonet **Start Here**. Følg instruksjonene på skjermen.

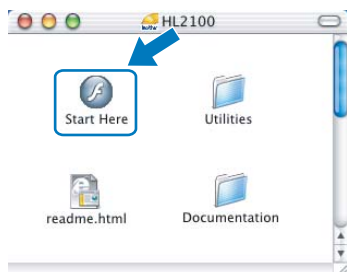

- 5 Klikk på **Installer skriverdriver** på hovedmenyen.




- 6 Klikk på **Brukere med USB-kabel**, og følg deretter instruksene på skjermen. Start deretter din Macintosh®-maskin på nytt.



For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Gå til trinn 9.

For brukere av Mac OS® X 10.3 eller senere: Gå til trinn 7.

- 7 Brother-programvaren vil søke etter Brother-skriveren. I mellomtiden vises følgende skjermbilde.




- 8 Når denne skjermen vises, klikk på **OK**.




- Ⓞ **OK!** For brukere av Mac OS® X 10.3 eller senere: Installasjonen er fullført.


9 Når denne skjermen vises, klikk på **Legg til**.

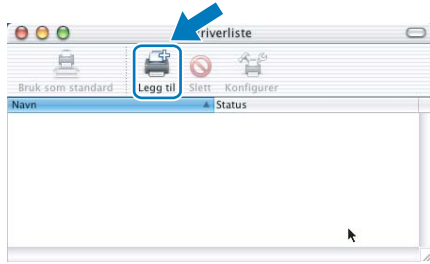


10 Velg **USB**.

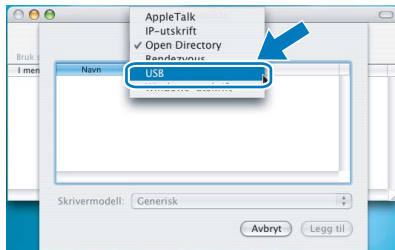

11 Velg din skriver og klikk på **Legg til**.

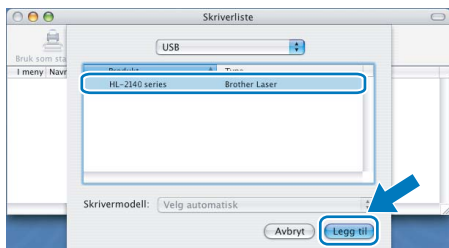

12 Klikk på **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt skriveroppsettverktøy**.





OK! For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Installasjonen er fullført.

Rekvisita

Når du må bytte rekvisita, vises en feilmelding med kontrollpanelets lamper.

Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisita for din skriver, kan du gå til <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

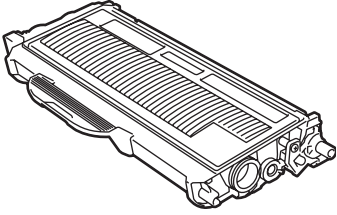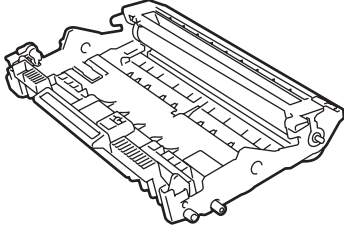Tonerkassett	Trommelenhet
	



Se kapittel 5 i brukermanualen på CD-ROM-en.


Transport av skriveren

Hvis du må transportere skriveren, må du pakke den godt inn, slik at den ikke skades under transporten. Det anbefales at du tar vare på, og bruker, den originale innpakningen. Du bør også sørge for at skriveren er forsikret under transporten.


! Forsiktig

Når du sender skriveren, må TROMMELENHETEN og TONERKASSETTEN tas ut av skriveren og legges i en plastpose. Hvis du ikke tar ut disse delene og legger dem i en plastpose før du sender skriveren, kan skriveren påføres stor skade, og GARANTIEN KAN BLI UGYLDIG.


- 1 Slå av strømbryteren på skriveren, og trekk deretter ut strømkabelen.

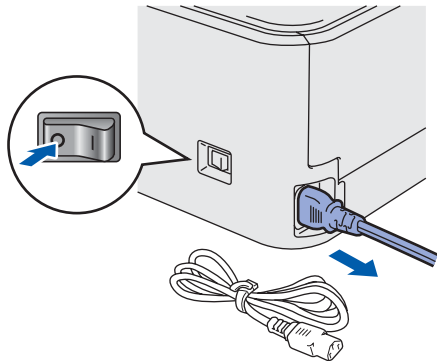

- 2 Fjern trommelenheten og tonerkassetten. Legg dem i en plastpose og sørg for at posen blir helt forseglet.



- 3 Ompakk skriveren.

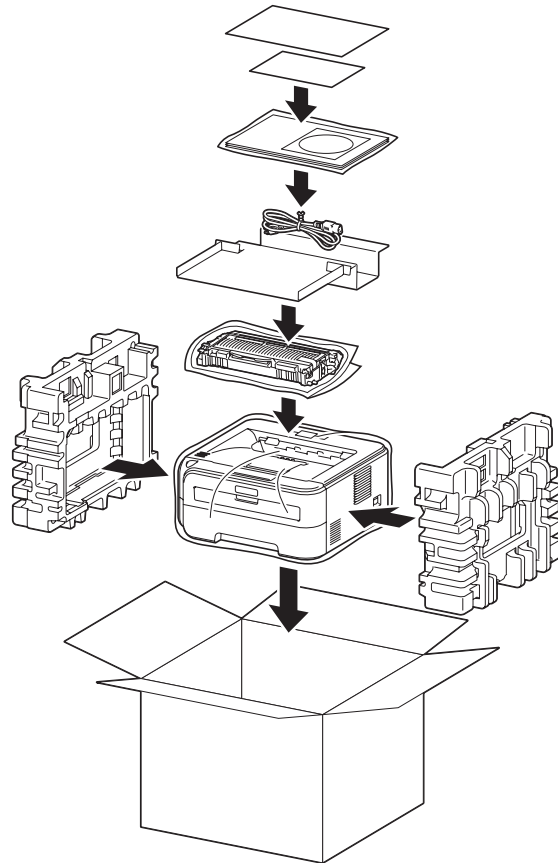

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Apple og Macintosh er registrerte varemerker, og Safari er varemerke for Apple Inc.

Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Windows Vista enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems Inc. i USA og andre land.

Firefox er et registrert varemerke for Mozilla Foundation.

Alle andre termer, merker og produktnavn som blir omtalt i denne hurtigstartguiden, er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Utarbeidelse og publisering

Denne brukerhåndboken er utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries Ltd., og den inneholder de nyeste produktbeskrivelsene og -spesifikasjonene.

Innholdet i denne brukerhåndboken og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten varsel, og de er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Dette produktet er laget for profesjonell bruk.

Opphavsrett og lisenser

© 2007 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

brother®

NOR