


MFC-7440N

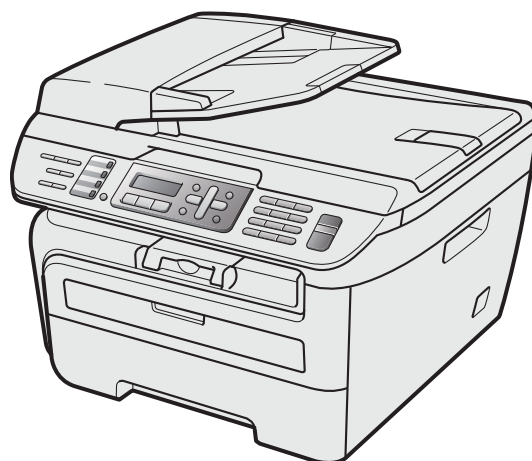

Antes de utilizar o aparelho, configure o hardware e instale o driver. Leia este 'Guia de Configuração Rápida' para obter instruções de configuração e instalação corretas.

Etapa 1

Configurando o aparelho



Etapa 2






Instalando os Drivers e o Software

Configuração Concluída!

Guarde este 'Guia de Configuração Rápida' e o CD-ROM fornecido em local acessível para permitir uma consulta rápida e fácil a qualquer momento.

Para visualizar o Guia de Configuração Rápida em outros idiomas, visite <http://solutions.brother.com/>.

Símbolos utilizados neste Guia

 Aviso	 Cuidado	 Configuração incorreta
O sinal de Aviso indica o que você deve fazer para evitar possíveis ferimentos.	O sinal Cuidado especifica os procedimentos que você deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos ao aparelho ou a outros objetos.	Os ícones de Configuração incorreta alertam para dispositivos e operações não compatíveis com o aparelho.
 Observação	 Manual do Usuário, Manual do Usuário de Software ou Manual do Usuário de Rede	
O símbolo de observação indica o que você deve fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferece sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.	Indica a referência ao Manual do Usuário, ao Manual do Usuário de Software ou ao Manual do Usuário de Rede que estão no CD-ROM fornecido.	

Procedimentos Iniciais

Conteúdo da embalagem	2
Painel de controle	3

Etapa 1 –Configurando o aparelho

Instalando o conjunto da unidade do cilindro e cartucho de toner	4
Colocando papel na bandeja de papéis	5
Instale o cabo elétrico e a linha telefônica	6
Configurando o contraste do display	7
Configurando a data e hora	8
Configurando a ID do aparelho	9
Escolha do Modo de Recepção correto	10
Modo de discagem por tom e pulso	10
Prefixo de discagem.....	11

Etapa 2 –Instalando os Drivers e o Software

Windows®

Para usuários do cabo de interface USB (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®).....	14
Para usuários de interface de rede cabeada (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®).....	17
Para o Windows Server® 2003, consulte o Manual do Usuário de Rede no CD-ROM.	

Macintosh®

Para os usuários de cabo de interface USB	20
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior	20
Para usuários de interface de rede cabeada	22
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior	22

Para Usuários de Rede

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Windows®).....	25
Instalando o utilitário de configuração BRAdmin Light	25
Configurando endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light	25
Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Mac OS® X)	26
Configurando endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light	26
Gerenciamento via Web (navegador da web).....	27
Restabelecendo as configurações de rede ao padrão de fábrica.....	27
Imprimir a lista de configuração de rede	27

Opcionais e consumíveis


Consumíveis	28
-------------------	----

Conteúdo da embalagem




Os componentes incluídos na embalagem podem ser diferentes de país para país. Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa para a eventualidade de ter que transportar o aparelho.

Aviso

Sacos plásticos são utilizados para empacotar o aparelho. Para evitar perigo de asfixia, mantenha esses sacos plásticos longe do alcance de bebês e crianças.

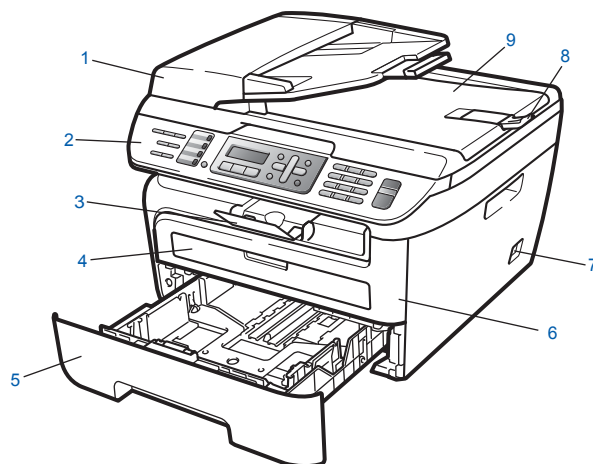

- | | |
|--|--|
| 1 Alimentador automático de documentos (alimentador) | 6 Tampa dianteira |
| 2 Painel de controle | 7 Chave Liga/Desliga |
| 3 Bandeja de saída com a face para baixo | 8 Aba do suporte de saída de documentos do alimentador |
| 4 Abertura para Inserção Manual | 9 Tampa dos documentos |
| 5 Bandeja de papéis | |

 CD-ROMs Para Windows® Para Macintosh®	 Guia de Configuração Rápida	 Manual do Usuário	 Conjunto da Unidade do Cilindro (inclui Cartucho de Toner Inicial)
 cabo elétrico de corrente alternada	 Cabo da linha telefônica		

O cabo de interface não é um acessório incluído. Compre o cabo de interface apropriado para a interface que deseja usar (USB ou Rede). NÃO conecte o cabo da interface neste momento. A conexão do cabo de interface é feita durante o processo de instalação do software.

■ Cabo de interface USB

Certifique-se de usar um cabo de interface USB 2.0 que não seja maior do que 2 metros. Quando usar o cabo USB, certifique-se de que ele esteja conectado à porta USB do computador e não à porta USB de um teclado ou de um hub USB sem fonte de alimentação.


■ Seu aparelho tem uma interface USB que é compatível com a especificação USB 2.0. Esta interface é também compatível com USB 2.0 Full-Speed; no entanto, a taxa de transferência máxima será de 12 Mbits/s. O aparelho pode também ser conectado a um computador que possui uma interface USB 1.1.

■ Cabo de Rede


Utilize um cabo de par trançado de Categoria 5 (ou superior) direto para rede Ethernet Rápida 100BASE-TX ou 10BASE-T.

Painel de controle

MFC-7440N

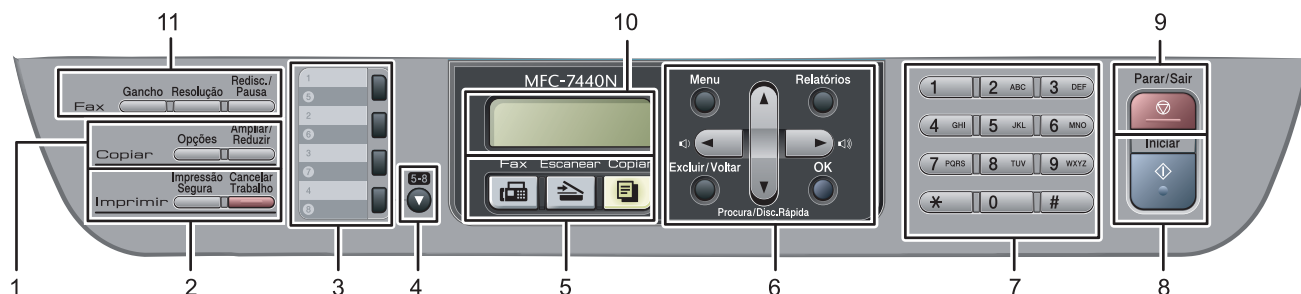


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Teclas de Copiar | 7 Teclado numérico |
| 2 Teclas de Imprimir | 8 Tecla Iniciar |
| 3 Teclas da Discagem de Um Toque | 9 Tecla Parar/Sair |
| 4 Tecla 5-8 | 10 LCD (Display de Cristal Líquido) |
| 5 Teclas de Modo | 11 Teclas de fax e de telefone |
| 6 Teclas de Menu | |

 Para verificar detalhes sobre o painel de controle, consulte Visão geral do painel de controle no Capítulo 1 do Manual do Usuário.

Observação


Quando você mover o aparelho, segure nos apoios laterais que estão sob o scanner. Não carregue o MFC segurando-o pela base.

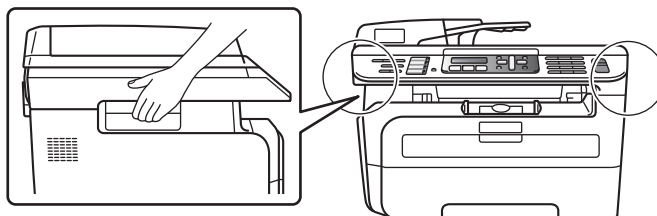


1 Instalando o conjunto da unidade do cilindro e cartucho de toner

⊘ Configuração incorreta


NÃO conecte o cabo de interface. A conexão do cabo de interface é feita durante a instalação do dispositivo.




1 Abra a tampa dianteira.

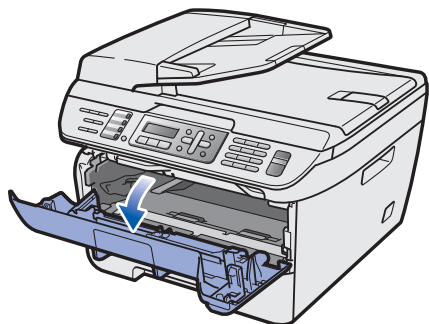



2 Desembale o conjunto da unidade do cilindro e cartucho de toner.

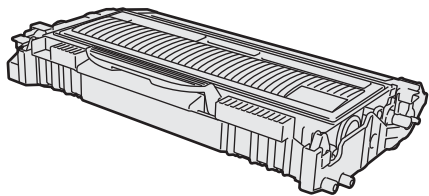


3 Agite-o de um lado para outro várias vezes para distribuir o toner uniformemente dentro do conjunto.

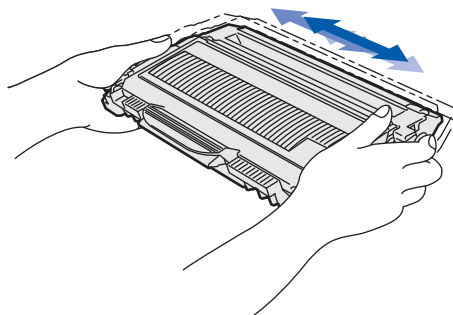

4 Coloque o conjunto da unidade do cilindro e cartucho de toner dentro do aparelho.

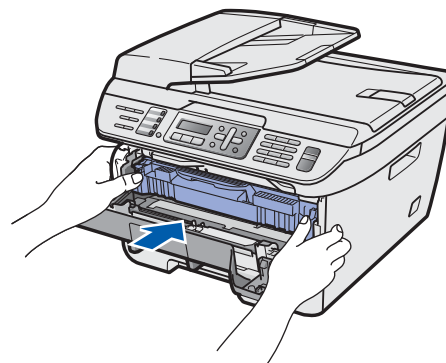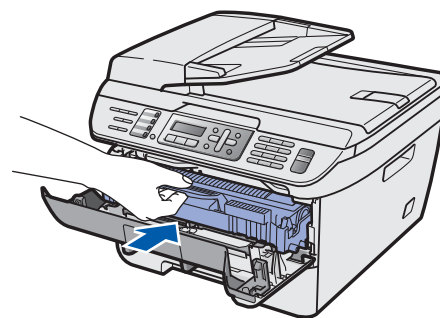


5 Feche a tampa dianteira da máquina.

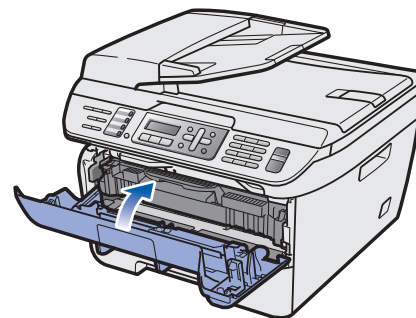


2 Colocando papel na bandeja de papéis

- 1** Puxe a bandeja de papéis totalmente para fora do aparelho.

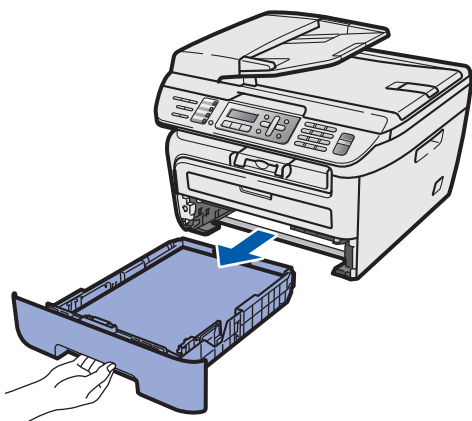


- 2** Enquanto pressiona a alavanca verde de liberação da guia de papéis, deslize as guias para que se ajustem ao tamanho do papel utilizado. Certifique-se de que as guias estejam firmes em seus trilhos.

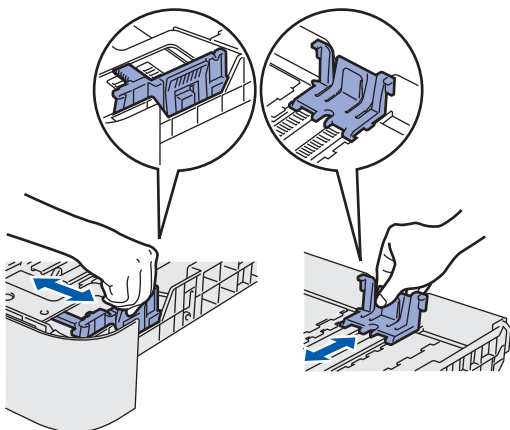


Observação


Para papel Ofício, pressione o botão de liberação na parte inferior da bandeja de papéis e empurre a parte posterior da bandeja de papéis. (Papel Ofício não está disponível em algumas regiões).

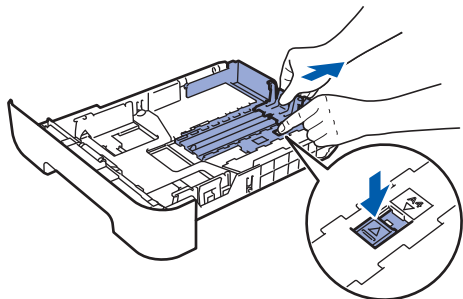

- 3** Ventile o maço de papéis para evitar que o papel fique preso ou que seja inserido incorretamente.

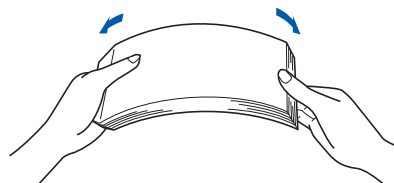


- 4** Coloque papel na bandeja de papéis. Certifique-se de que o papel esteja bem assentado na bandeja e abaixo da marca de máximo de papel (1).

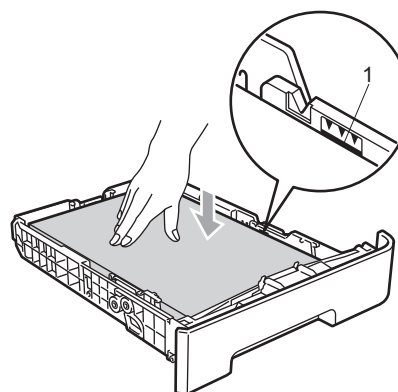

Cuidado


Certifique-se de que as guias do papel toquem os lados do papel para que sua inserção seja correta. Sem essa operação, a máquina poderá ser danificada.

- 5** Volte a colocar a bandeja de papéis firmemente no aparelho. Certifique-se de que esteja totalmente inserida no aparelho.

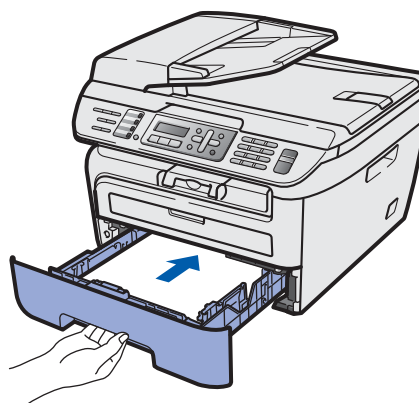


3 Instale o cabo elétrico e a linha telefônica


- 1 Certifique de que a chave Liga/Desliga esteja desligada. Conecte o cabo elétrico de corrente alternada ao aparelho.

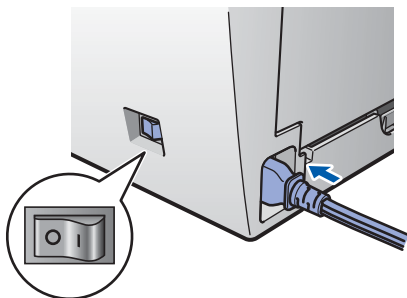

- 2 Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.



- 3 Conecte uma ponta do cabo da linha telefônica ao conector denominado **LINE** no aparelho e conecte a outra ponta a uma tomada telefônica na parede.

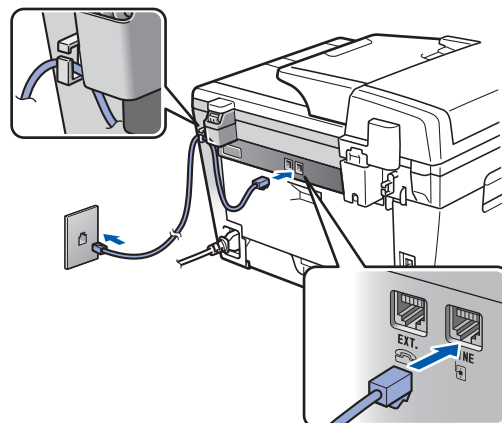

Observação


*Certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado à entrada de linha telefônica marcada como **LINE** e não à entrada de linha telefônica **EXT.**.*

Aviso

- O aparelho deverá ficar aterrado por meio de uma tomada de três pinos.
- Como o aparelho é aterrado por meio da tomada elétrica, você pode proteger-se de condições elétricas potencialmente perigosas na rede telefônica, mantendo o cabo elétrico conectado ao aparelho quando o conectar a uma linha telefônica. Da mesma forma, você pode proteger-se quando mudar o aparelho de lugar, desconectando a linha telefônica primeiro e, em seguida, o cabo elétrico.


Observação

Se você estiver compartilhando uma linha telefônica com um telefone externo, conecte-o conforme mostrado abaixo.

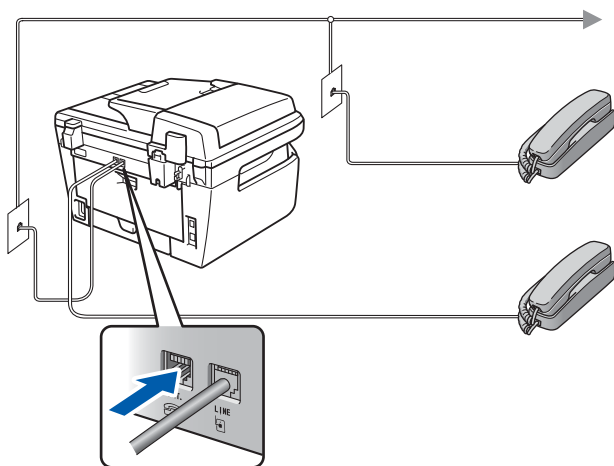

Observação

Se você estiver compartilhando uma linha telefônica com uma secretária eletrônica externa, conecte-a conforme mostrado abaixo.

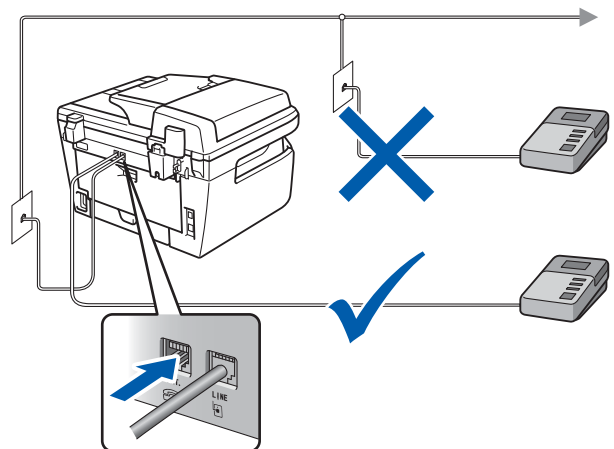

Configure o modo de recepção como *Secret.Eletrôn..*

Para mais detalhes, consulte *Escolha do Modo de Recepção* correto na página 10 e "Conectando uma secretária eletrônica externa" no Capítulo 7 do Manual do Usuário.

4 Configurando o contraste do display

Você pode mudar o contraste para que o display fique mais claro ou mais escuro.

1

Pressione **Menu**.


2

Pressione **1**.


3

Pressione **7**.

4

Pressione  para aumentar o contraste.

—OU—

Pressione  para diminuir o contraste.
Pressione **OK**.

5

Pressione **Parar/Sair**.

5 Configurando a data e hora

O aparelho exibe a data e a hora e, se você configurar a ID do aparelho, ela será adicionada a todos os faxes enviados.

1 Pressione **Menu**.

2 Pressione **0**.

3 Pressione **2**.

4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

Dia e Hora
Ano:2008

(Por ex., introduza **0, 8** para 2008).

5 Introduza os dois dígitos do mês no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

Dia e Hora
Mês:03

(Por ex., introduza **0, 3** para Março).

6 Introduza os dois dígitos do dia no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

Dia e Hora
Dia:25

(Por ex., introduza **2, 5**).

7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

Dia e Hora
Hora:15:25

(Por ex., introduza **1, 5, 2, 5** para 3:25 h. da tarde).

8 Pressione **Parar/Sair**.



Observação

*Caso tenha cometido um engano e queira começar de novo, pressione **Parar/Sair** e volte para a etapa 1.*

6 Configurando a ID do aparelho

Armazene o seu nome e número de fax para que sejam impressos em todas as páginas de fax que enviar.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **0**.
- 3 Pressione **3**.
- 4 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado numérico e, em seguida, pressione **OK**.

ID Aparelho
Fax:

- 5 Insira o número de telefone (de até 20 dígitos) no teclado numérico e pressione **OK**. (Se os números de telefone e de fax forem iguais, insira o mesmo número novamente).




ID Aparelho
Tel:

- 6 Use o teclado numérico para inserir seu nome (até 20 caracteres) e pressione **OK**.

ID Aparelho
Nome:



Observação

- Consulte a seguinte tabela para inserir seu nome.
- Se precisar inserir um caractere que esteja na mesma tecla do caractere anterior, pressione  para mover o cursor para a direita.
- Se você inseriu uma letra incorretamente e deseja alterá-la, pressione  ou  para mover o cursor para o caractere incorreto e pressione **Excluir/Voltar**.



Para mais informações, consulte "Introduzindo texto" no Manual do Usuário.


7

Pressione **Parar/Sair**.

Pressione a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes	Cinco vezes
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

7 Escolha do Modo de Recepção correto

Existem quatro modos de recepção possíveis: Somente Fax, Fax/Tel, Manual e Secret.Eletrôn.. Escolha o Modo Recepção que atende melhor às suas necessidades.

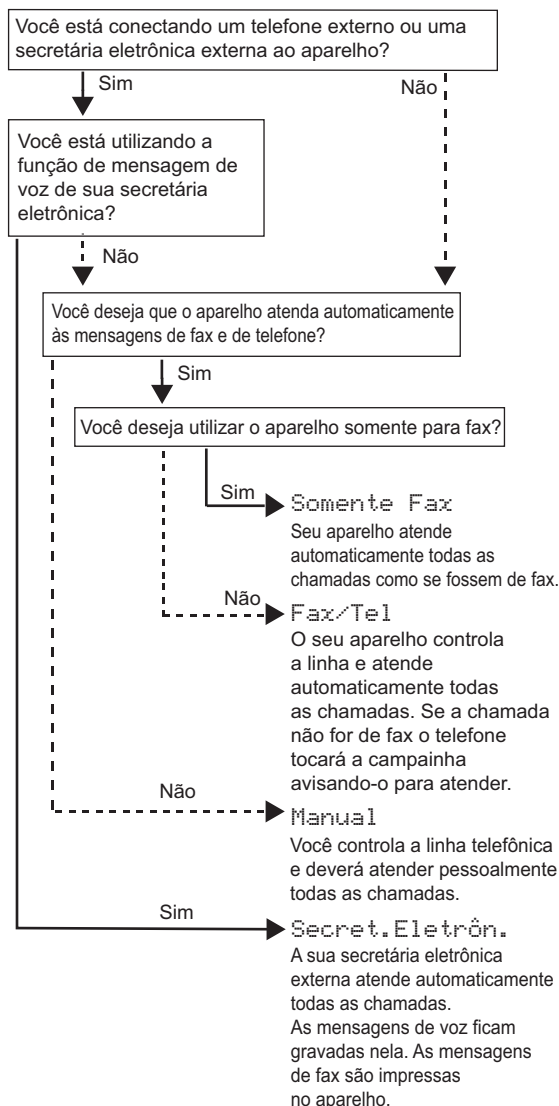

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **0**.
- 3 Pressione **1**.
- 4 Pressione ou para selecionar o modo.
Pressione **OK**.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

8 Modo de discagem por tom e pulso

O aparelho vem configurado para o serviço de discagem por tom. Se você possui um serviço de discagem por pulso (rotativo), precisa alterar o modo de discagem.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **0**.
- 3 Pressione **4**.
- 4 Pressione ou para selecionar Pulso (ou Tom).
Pressione **OK**.
- 5 Pressione **Parar/Sair**.

9 Prefixo de discagem

A configuração do prefixo de discagem fará com que o aparelho disque automaticamente um número predefinido antes de cada número de fax discado pelo aparelho. Por exemplo: se seu sistema telefônico exige a discagem de 9 para realizar uma chamada externa, essa configuração discará 9 automaticamente para todos os faxes enviados.

- 1 Pressione **Menu**.
- 2 Pressione **0**.
- 3 Pressione **6**.
- 4 Insira o número de prefixo (até 5 dígitos) no teclado numérico e pressione **OK**.



Observação

- É possível usar os números de 0 a 9, # e *.
(Pressione **Gancho** para exibir "!").
Não será possível usar ! com outros números ou caracteres.
Se o seu sistema telefônico requer uma desconexão temporizada da linha (equivalente a pressionar momentaneamente o **Gancho** de um aparelho telefônico), pressione a tecla **Gancho** para inserir essa desconexão momentânea.
- Caso o modo de discagem por pulso esteja ativado, # e * não poderão ser utilizados.

- 5 Pressione **Parar/Sair**.

Avance para

a próxima página para instalar a unidade e o software.

"MFL-Pro Suite" no CD-ROM fornecido com o aparelho

Windows®



Instalar MFL-Pro Suite

Você pode instalar os drivers do multifunção e o software MFL-Pro Suite.



Instalar outros drivers ou utilitários

É possível instalar utilitários adicionais do software MFL-Pro Suite.



Documentação

Visualize o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede no formato HTML. Você também pode visualizar os manuais no formato PDF acessando o Brother Solutions Center. (É necessário o acesso à Internet) O Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede incluem instruções sobre funções disponíveis quando o aparelho é conectado a um computador. (por ex., detalhes da impressão, escaneamento e rede)



Registro on-line

Registre o seu aparelho na Página de Registro de Produto da Brother.



Brother Solutions Center

Acesse o Brother Solutions Center para consultar as FAQ, o Manual do Usuário, as atualizações do driver e dicas sobre como utilizar o aparelho. (É necessário o acesso à Internet)



Informações de suprimentos

Visite nosso site <http://www.brother.com/original/> para obter peças originais Brother.



Reparar MFL-Pro Suite (apenas para usuários via USB)

Se tiver ocorrido um erro durante a instalação do MFL-Pro Suite, utilize esta seleção para reparar automaticamente e voltar a instalar o MFL-Pro Suite.



Observação

O MFL-Pro Suite inclui o driver de impressora, o driver de scanner, o Brother ControlCenter3 e o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR da NUANCE™. O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é um aplicativo de gerenciamento de documentos para escanear e visualizar documentos.

Macintosh®



Start Here OSX

É possível instalar o MFL-Pro Suite que inclui o driver da impressora, o driver do scanner, o Brother ControlCenter2 e o BRAdmin Light para Mac OS® X 10.2.4 ou superior.



Documentation (Documentação)

Visualize o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede no formato HTML. Você também pode visualizar os manuais no formato PDF acessando o Brother Solutions Center. (É necessário o acesso à Internet) O Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede incluem instruções sobre funções disponíveis quando o aparelho é conectado a um computador. (por ex., detalhes da impressão, escaneamento e rede)



Brother Solutions Center

Acesse o Brother Solutions Center para consultar as FAQ, o Manual do Usuário, as atualizações do driver e dicas sobre como utilizar o aparelho. (É necessário o acesso à Internet)



Presto! PageManager

Você pode instalar o Presto!® PageManager® para adicionar funcionalidades OCR ao Brother ControlCenter2 e escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos com facilidade.



On-Line Registration (Registro on-line)

Registre o seu aparelho na Página de Registro de Produto da Brother.



Utilities (Utilitários)

Você pode encontrar os seguintes Utilitários nesta pasta.

- Presto!® PageManager® Uninstaller (p/ remover o software)
- BRAdmin Light

Etapa 2 Instalando os Drivers e o Software

Siga nesta página as instruções relativas ao seu sistema operacional e sua interface.

Para obter os drivers e a documentação mais recentes e para encontrar a melhor solução para o seu problema acesse o Brother Solution Center diretamente pelo CD-ROM / Driver ou pelo endereço <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



Para usuários do cabo de interface USB 14



Para usuários de interface de rede cabeada 17

Para o Windows Server® 2003, consulte o Manual do Usuário de Rede no CD-ROM.

Macintosh®



Para os usuários de cabo de interface USB 20



Para usuários de interface de rede cabeada 22

Para usuários do cabo de interface USB (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções da etapa 1 *Configurando o aparelho* nas páginas 4 a 11.




Observação

- Feche todos os aplicativos em execução antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- O CD-ROM fornecido contém o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Esse software só pode ser executado em Windows® 2000 (SP4 ou superior), em XP (SP2 ou superior), em XP Professional x64 Edition e em Windows Vista®. Faça a atualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

1

Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada da rede elétrica e de seu computador, caso já tenha conectado um cabo de interface.

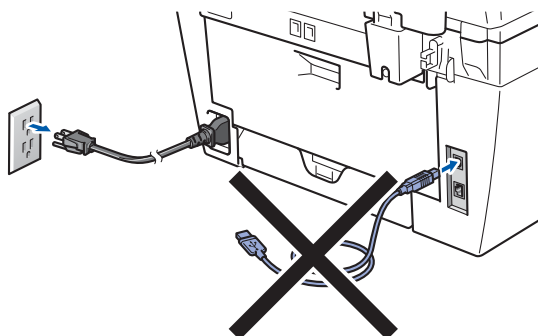


2

Ligue o computador. (Faça login com direitos de administrador).


3

Introduza na unidade de CD-ROM o CD-ROM para Windows® fornecido junto com o MFC. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.




4

O menu principal do CD-ROM irá aparecer. Clique em **Instalar MFL-Pro Suite**.

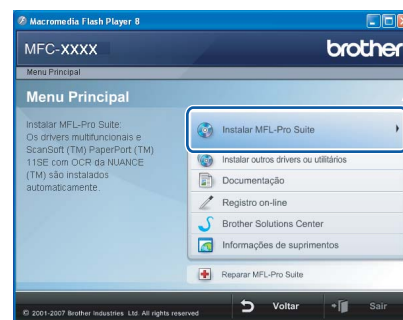


Observação

- Se essa janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.
- Para o Windows Vista®, quando a tela Controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir**.

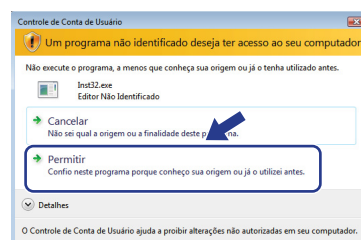


5

Depois de ler e aceitar o Contrato de licença do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, clique em **Sim**.

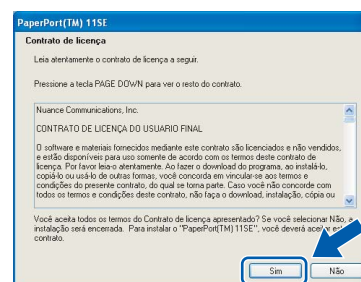


A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

- 6** Quando a janela do Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite for exibida, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de Licença do Software.

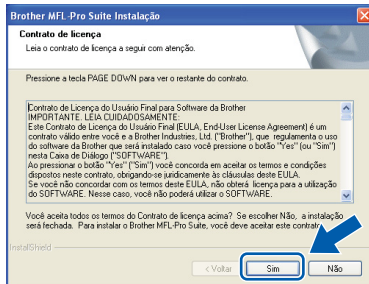


- 7** Selecione **Conexão Local (USB)** e clique em **Avançar**. A instalação irá continuar.


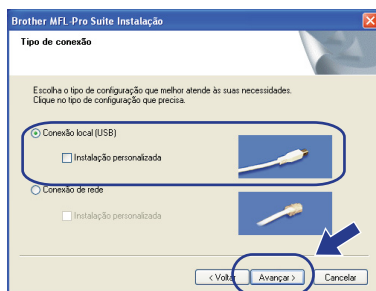


Observação

No Windows Vista®, quando essa tela for exibida, clique na caixa de seleção e clique em **Instalar**.

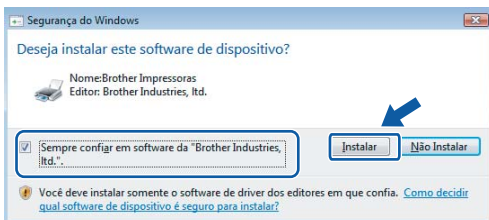


- 8** Quando esta tela aparecer, conecte o cabo de interface USB ao PC e, em seguida, conecte-o ao aparelho.

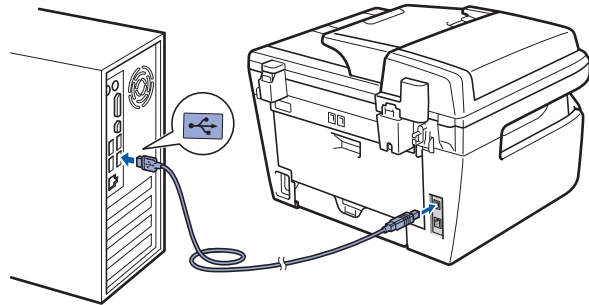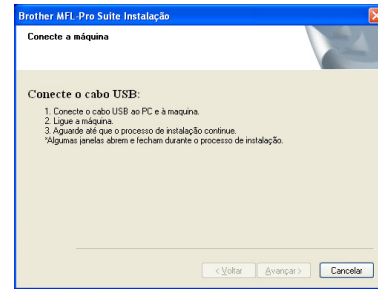

❌ Configuração incorreta

NÃO conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não energizado. A Brother recomenda que você conecte o aparelho diretamente ao computador.

- 9** Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.




A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. **As telas de instalação surgem uma após a outra. Aguarde um pouco.**


❌ Configuração incorreta

Não tente cancelar as telas durante esta instalação.

- 10** Quando a tela Registro online for apresentada, faça a sua seleção e siga as instruções da tela. Após completar o processo de registro, feche seu navegador da Web e retorne a esta janela. Em seguida, clique em **Avançar**.

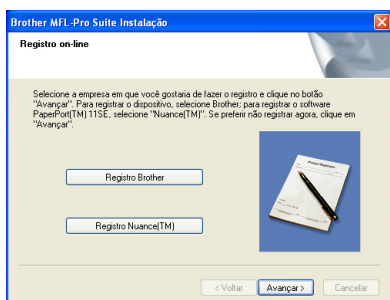

- 11** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. (Faça login com direitos de administrador).

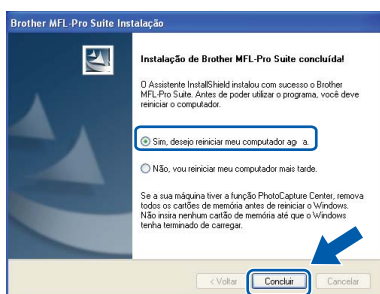

Observação

Depois de reiniciar o computador, o **Diagnóstico da instalação** será executado automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o **Diagnóstico da instalação** mostrar uma falha, siga as instruções na tela ou leia a ajuda online e as perguntas e respostas (FAQs) em **Iniciar/Programas/Brother/ MFC-XXXX**.



O MFL-Pro Suite (incluindo o driver de impressora e o driver de scanner) foi instalado e a instalação está concluída.



Observação

Driver de Impressora para XML Paper Specification

O driver de Impressora de Especificação de Papel XML é o melhor driver de impressão para aplicativos que utilizam documentos em XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Para usuários de interface de rede cabeada (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Importante


Certifique-se de que concluiu todas as instruções da etapa 1 Configurando o aparelho nas páginas 4 a 11.

Observação


O CD-ROM fornecido contém o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Esse software só pode ser executado em Windows® 2000 (SP4 ou superior), em XP (SP2 ou superior), em XP Professional x64 Edition e em Windows Vista®. Faça a atualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada da rede elétrica.

2 Conecte o cabo de interface de rede ao aparelho e, em seguida, conecte-o à rede.

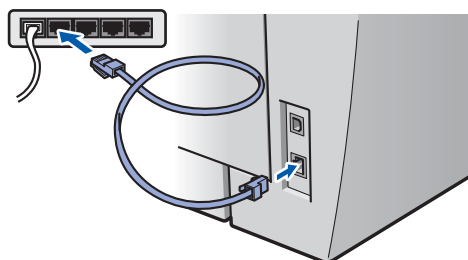

3 Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.




4 Ligue o computador. (Faça login com direitos de administrador). Feche todos os aplicativos em execução antes de instalar o MFL-Pro Suite.


Observação

Antes da instalação, se estiver usando um software de firewall pessoal, desative-o. Depois da instalação, reinicie o software de firewall pessoal.

5 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.




6 O menu principal do CD-ROM surge na tela. Clique em **Instalar MFL-Pro Suite**.

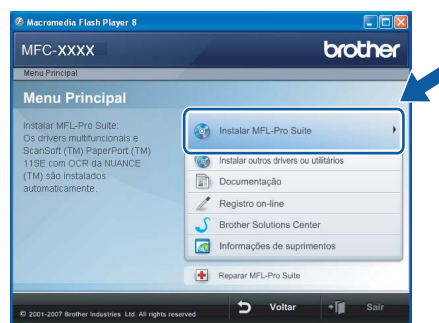


Observação

- Se essa janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.
- Para o Windows Vista®, quando a tela Controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir**.

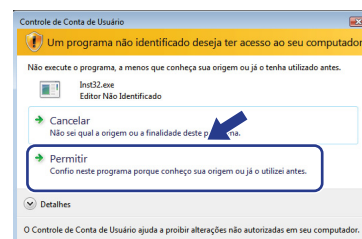


- 7** Depois de ler e aceitar o Contrato de licença do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, clique em **Sim**.

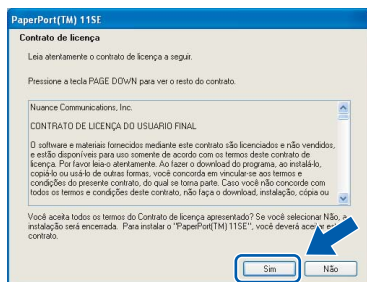


A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.


- 8** Quando surgir a janela do Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.

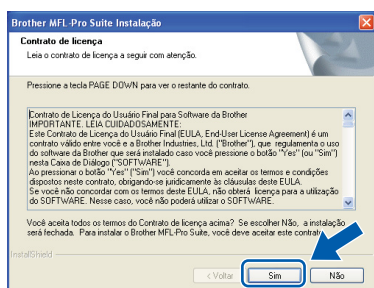

- 9** Selecione **Conexão de rede** e, em seguida, clique em **Avançar**.

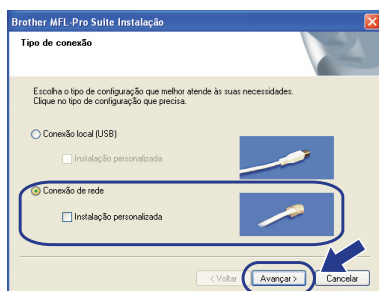


- 10** Para usuários do Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, quando essa tela aparecer escolha **Altere as configurações de porta Firewall** para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. **(Recomendado)** e clique em **Avançar**.

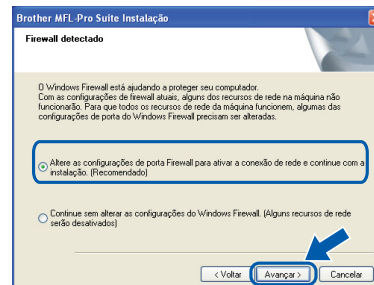

Se você não estiver utilizando o Firewall do Windows® consulte o Manual do Usuário de seu software para se informar sobre como adicionar as portas de rede a seguir.

- Para escaneamento via rede, adicione UDP porta 54925.
- Para receber PC-Fax de rede, adicione UDP porta 54926.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione UDP porta 137.

- 11** Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, selecione o aparelho na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.

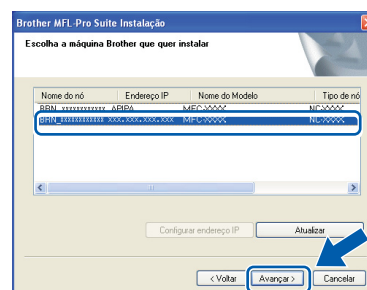


Se o aparelho exibir **APIPA** no campo **Endereço IP**, clique em **Configurar endereço IP** e digite um **Endereço IP** para sua máquina, o qual seja adequado à sua rede.



Observação

- Você pode localizar o endereço de IP do aparelho e o nome do nó imprimindo a lista de configuração de rede. Consulte Imprimir a lista de configuração de rede na página 27.
- Se o aparelho ainda não tiver sido configurado para ser usado na rede, a seguinte tela aparecerá.

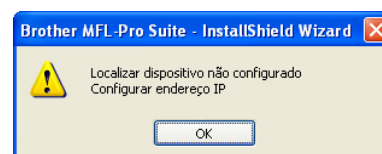

Clique em **OK**.

A janela **Configurar endereço IP** irá aparecer. Introduza um **Endereço IP** para a máquina, que seja adequado à rede, seguindo as instruções na tela.


- 12** A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. **As telas de instalação surgem uma após a outra. Aguarde um pouco.**

⚠ Configuração incorreta


Não tente cancelar as telas durante esta instalação.

📝 Observação


No Windows Vista®, quando essa tela for exibida, clique na caixa de seleção e clique em **Instalar**.

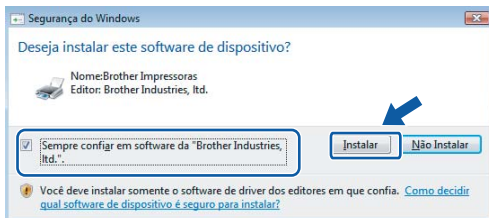

- 13** Quando a tela Registro online for apresentada, faça a sua seleção e siga as instruções da tela. Após completar o processo de registro, feche seu navegador da Web e retorne a esta janela. Em seguida, clique em **Avançar**.

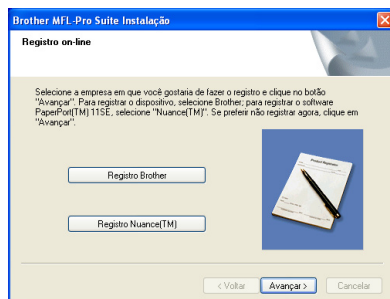

- 14** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
(Faça login com direitos de administrador).

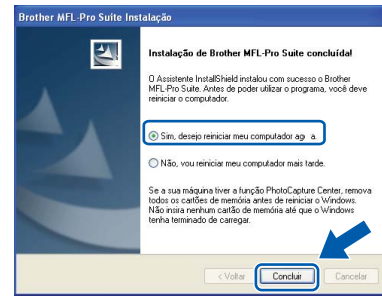

O MFL-Pro Suite foi instalado e a instalação está agora concluída.

📝 Observação

- **Driver de Impressora para XML Paper Specification**
O driver de Impressora de Especificação de Papel XML é o melhor driver de impressão para aplicativos que utilizam documentos em XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.
- O MFL-Pro Suite inclui o driver de impressora de rede, o driver do scanner de rede, o Brother ControlCenter3 e o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é um aplicativo de gerenciamento de documentos para visualizar documentos escaneados.
- Depois de reiniciar o computador, o **Diagnóstico da instalação** será executado automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o **Diagnóstico da instalação** indicar um erro, siga as instruções na tela ou leia a ajuda online e as perguntas e respostas (FAQ) em **Iniciar/Programas/Brother/MFC-XXXX LAN**.

Para os usuários de cabo de interface USB

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior

Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções da etapa 1 *Configurando o aparelho* nas páginas 4 a 11.




Observação

Para usuários do Mac OS® X 10.2.0 ao 10.2.3, atualize para OS® X 10.2.4 ou superior. (Para obter as informações mais recentes para Mac OS® X, visite <http://solutions.brother.com/>)


1

Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.



2

Conecte o cabo de interface ao computador, depois, ao aparelho.

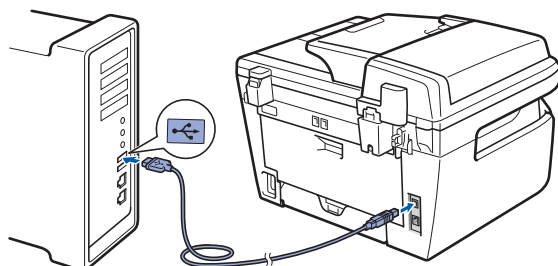

Configuração incorreta


NÃO conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não energizado. A Brother recomenda que você conecte o aparelho diretamente ao computador.

3

Ligue o computador Macintosh®.

4

Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs.



5

Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Siga as instruções da tela.




Observação

Aguarde; serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

6

O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá a seguinte tela.



7


Quando essa tela for exibida, clique em **OK**.



Para usuários de Mac OS® X 10.3.x ou superior:

O MFL-Pro Suite, o driver de impressora da Brother, o driver do scanner Brother e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação foi concluída. Vá para a etapa 12.

- 8** Para usuários de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Adicionar**.

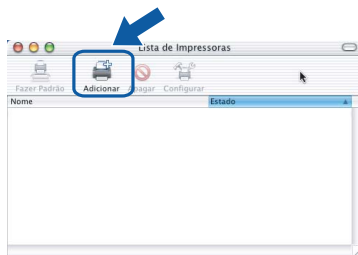



- 9** Selecione **USB**.



- 10** Selecione o nome do modelo e, em seguida, clique em **Adicionar**.




- 11** Clique em **Print Center (Centro de Impressão)** e, em seguida, em **Quit Print Center (Encerrar Centro de impressão)**.

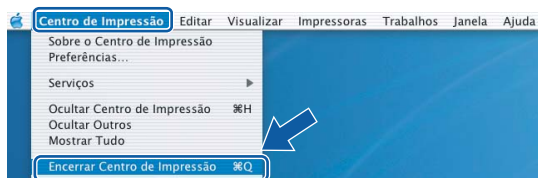

- OK!** O MFL-Pro Suite, o driver de impressora da Brother, o driver do scanner Brother e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação foi concluída.

- 12** Para instalar o Presto!® PageManager®, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções na tela.

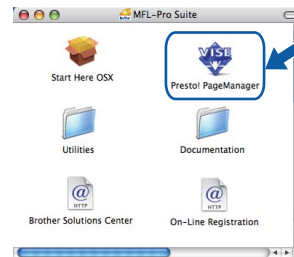

Observação

Quando o Presto!® PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!® PageManager®, você também pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.



O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.


Para usuários de interface de rede cabeada

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior


Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções da etapa 1 *Configurando o aparelho* nas páginas 4 a 11.

- 1 Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.




- 2 Conecte o cabo de interface de rede ao aparelho e, em seguida, conecte-o à rede.

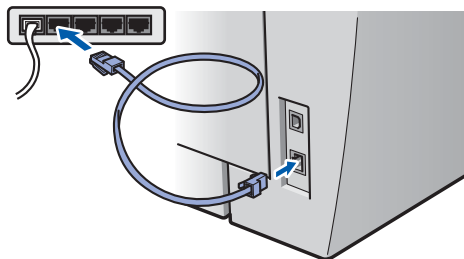

- 3 Ligue o computador Macintosh®.

- 4 Insira o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM.




- 5 Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Siga as instruções da tela.



Observação


*Aguarde; serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.*

- 6** O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá a seguinte tela.



Observação


- Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, selecione o aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**. Esta janela não será apresentada se houver apenas um aparelho conectado à rede; nesse caso ele será selecionado automaticamente. Vá para a etapa **7**.



- Se essa tela for exibida, clique em **OK**.



Insira um nome para o Macintosh® em **Nome mostrado** com até 15 caracteres e clique em **OK**. Vá para a etapa **7**.

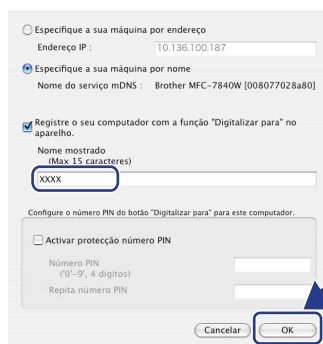

- Se você deseja utilizar a tecla **Escanear** para operar o escaneamento via rede, será necessário marcar a caixa **Registre o seu computador com a função "Digitalizar para" no aparelho**.
- O nome digitado irá aparecer no display do aparelho quando você pressionar a tecla **Escanear** e selecionar uma opção de escaneamento. (Para mais informações, consulte *Escaneamento em Rede* no Manual do Usuário de Software no CD-ROM).


- 7** Quando essa tela for exibida, clique em **OK**.



Para usuários de Mac OS® X 10.3.x ou superior:

O MFL-Pro Suite, o driver de impressora da Brother, o driver do scanner Brother e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação foi concluída. Vá para a etapa **12**.


- 8** Para usuários de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Adicionar**.

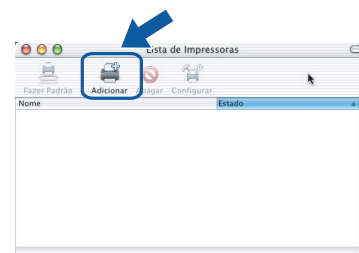

- 9** Para usuários de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Faça a seleção mostrada abaixo.



- 10** Selecione o nome do modelo e, em seguida, clique em **Adicionar**.

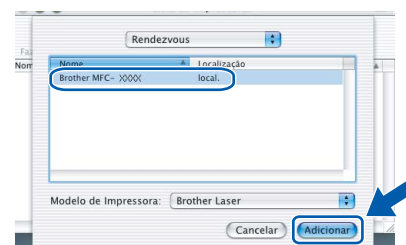


- 11** Clique em **Print Center (Centro de Impressão)** e, em seguida, em **Quit Print Center (Encerrar Centro de impressão)**.



O MFL-Pro Suite, o driver de impressora da Brother, o driver do scanner Brother e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação foi concluída.

- 12** Para instalar o Presto!®PageManager®, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções na tela.

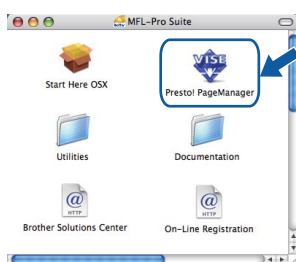

Observação

Quando o Presto!®PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!® PageManager®, você também pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.



O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Windows®)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Ele também pode procurar produtos Brother na sua rede, visualizar o status e efetuar as configurações básicas de rede, tal como o endereço IP.

Para mais informações sobre o BRAdmin Light, acesse <http://solutions.brother.com/>.

Observação

Se você precisa de um gerenciamento de impressora mais avançado, utilize a versão do utilitário Brother BRAdmin Professional que está disponível para download em <http://solutions.brother.com/>.

Instalando o utilitário de configuração BRAdmin Light

Observação

A senha predefinida do servidor de impressora é 'access'. Você pode utilizar o BRAdmin Light para mudar a senha.

- 1 Clique em **Instalar outros drivers ou utilitários** no menu da tela.



- 2 Clique em **BRAdmin Light** e siga as instruções da tela.




Configurando endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light


Observação

Se você tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não precisará executar o procedimento seguinte. O servidor de impressora obterá automaticamente o seu próprio endereço de IP.


- 1 Inicie o BRAdmin Light. O BRAdmin procurará novos dispositivos automaticamente.



- 2 Clique duas vezes no dispositivo que não está configurado.

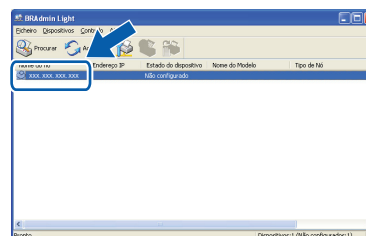

- 3 Selecione **STATIC** para o **Método de arranque**. Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway** e, em seguida, clique em **OK**.

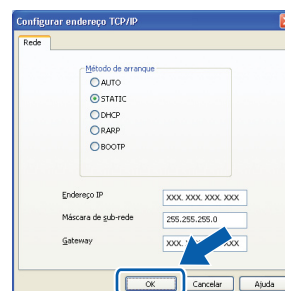

- 4 A informação do endereço será salva no aparelho.

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Mac OS® X)


O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother conectados em rede. Ele também pode procurar produtos Brother na sua rede, visualizar o status e efetuar as configurações básicas de rede, tal como o endereço IP, em um computador com Mac OS® X 10.2.4 ou superior. O software BRAdmin Light será instalado automaticamente quando você instalar o driver da impressora. Se você já instalou o driver da impressora, não precisa instalá-lo novamente. Para mais informações sobre o BRAdmin Light, acesse <http://solutions.brother.com/>.

Configurando endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light


Observação

- Se você tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não precisará executar o procedimento seguinte. O servidor de impressora obterá automaticamente o seu próprio endereço de IP.
- Certifique-se de que está instalada a versão 1.4.1_07 ou superior do software de cliente Java™ no computador.
- A senha predefinida do servidor de impressora é 'access'. Você pode utilizar o BRAdmin Light para mudar a senha.


- 1 Clique duas vezes no ícone **Macintosh HD** na área de trabalho.




- 2 Selecione **Library**, **Printers**, **Brother** e, em seguida, **Utilities**.

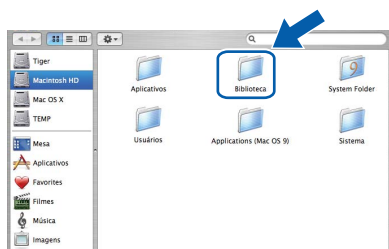


- 3 Clique duas vezes em **BRAdmin Light.jar** e execute o software. O BRAdmin Light irá procurar novos dispositivos automaticamente.

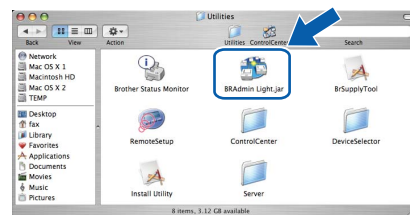

- 4 Clique duas vezes no dispositivo que não está configurado.

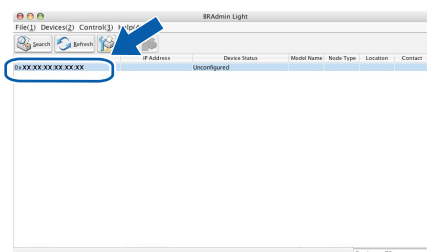

- 5 Selecione **STATIC** para o **Boot Method** (Método de arranque). Introduza o **IP Address** (Endereço IP), **Subnet Mask** (Máscara de sub-rede) e **Gateway** e, em seguida, clique em **OK**.

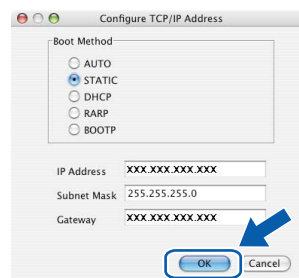

- 6 A informação do endereço será salva no aparelho.


Gerenciamento via Web (navegador da web)

O servidor de impressora da Brother está equipado com um servidor web que lhe permite monitorar o status ou alterar algumas configurações utilizando HTTP (Protocolo de transferência de hipertexto).

Observação

- O nome de usuário é '**admin**' e a senha predefinida é '**access**'. Você pode utilizar o navegador da web para mudar a senha.
- Recomendamos o Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (ou superior) ou o Firefox[®] 1.0 (ou superior) para Windows[®] ou Safari[™] 1.0 para Macintosh[®]. Certifique-se também de que o JavaScript e os cookies sejam permitidos seja qual for o navegador utilizado. Recomendamos que você faça a atualização para Safari[™] 1.2 ou superior para permitir o JavaScript. Para utilizar o navegador da web, você precisa saber qual é o endereço IP do servidor de impressora.

- 1 Abra o navegador.
- 2 Digite `http://endereço_ip_da impressora / no navegador` (Onde "endereço_ip_da impressora" é o endereço IP da impressora ou o nome do servidor de impressora).
 - Por exemplo: `http://192.168.1.2/`

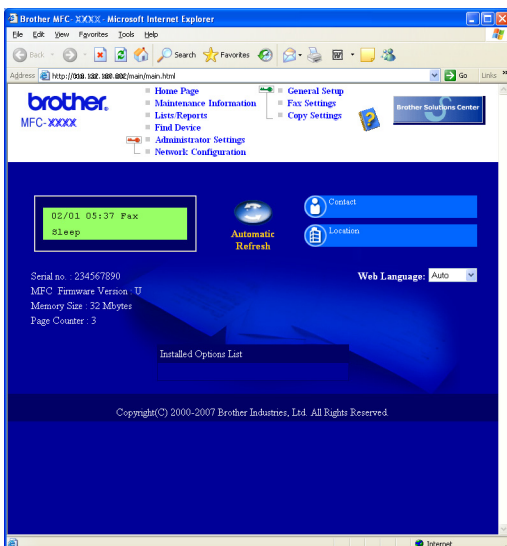

Consulte o Capítulo 2 do Manual do Usuário de Rede.



Restabelecendo as configurações de rede ao padrão de fábrica

Para restabelecer todas as configurações de rede do servidor interno de impressora/scanner ao padrão de fábrica, siga estas etapas.

- 1 Certifique-se de que o aparelho não está em uso e desconecte todos os cabos do aparelho (exceto o cabo elétrico).
- 2 Pressione **Menu**, **4**, **0**.
- 3 Pressione **1** para selecionar **Reset**.
- 4 Pressione **1** para selecionar **Sim**.
- 5 O aparelho irá reiniciar. Conecte novamente os cabos assim que a operação estiver concluída.



Imprimir a lista de configuração de rede

É possível imprimir a lista de configuração de rede para confirmar as configurações de rede atuais. Para imprimir a lista de configuração de rede:

- 1 Certifique-se de que a tampa dianteira esteja fechada e que o cabo elétrico esteja conectado.
- 2 Ligue o aparelho e espere até que fique pronto para uso.
- 3 Pressione **Relatórios** e  ou  para selecionar **Configuração de Rede**. Pressione **OK**. O aparelho irá imprimir as configurações de rede atuais.

Consumíveis

Quando for necessário substituir os itens consumíveis, surgirá uma mensagem de erro no display. Para mais informações sobre os consumíveis do aparelho, visite a página <http://solutions.brother.com/> ou entre em contato com seu distribuidor local da Brother.

Cartucho de toner	Unidade do cilindro
TN-330/TN-360	DR-360
	

Marcas registradas

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registrada da Brother International Corporation.

Windows Vista é marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Microsoft, Windows e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Macintosh e True Type são marcas registradas da Apple, Inc.

Nuance, o logotipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Presto! PageManager é uma marca registrada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas proprietários.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados neste manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer alterações nas especificações e materiais aqui contidos e não será responsável por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, dentre outros, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Este produto foi projetado para uso em um Ambiente Profissional.

brother®