


MFC-7840W

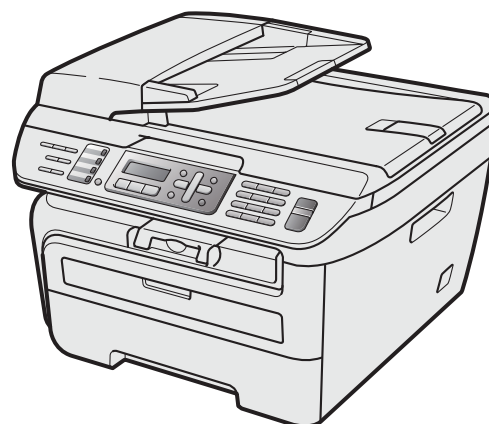

Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto „Stručném návodu k obsluze“.

1. krok

Nastavení přístroje



2. krok






Instalace ovladačů a programů

Nastavování je skončeno!

Uschovejte tento „Stručný návod k obsluze“ a dodaný CD-ROM na vhodném místě, abyste mohli kdykoliv rychle a snadno najít potřebné informace.



Symbole použité v této příručce

 Upozornění	 Výstraha	 Nesprávné nastavení
Varování vás informují o tom, co máte dělat, abyste předešli možnému zranění.	Výstrahy stanovují postupy, které musíte dodržet nebo kterým se musíte vyhnout, abyste předešli možnému poškození zařízení nebo dalších předmětů.	Ikony Nesprávné nastavení upozorňují uživatele na zařízení a operace, které nejsou se zařízením kompatibilní.
 Poznámka	 Příručka uživatele, Příručka uživatele programů nebo Příručka síťových aplikací	
Poznámky vás informují o tom jak byste měli reagovat na různé situace nebo dávají tipy o tom, jak aktuální operace spolupracuje s jinými funkcemi.	Označuje odkazy na Příručku uživatele, Příručku uživatele programů nebo Příručku síťových aplikací, které naleznete na dodaném disku CD-ROM.	

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Microsoft, Windows a Windows Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Macintosh a True Type jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejich příčleněných organizací v USA a/nebo dalších zemích.

Presto! PageManager je registrovaná ochranná známka společnosti NewSoft Technology Corporation.

Loga BROADCOM, SecureEasySetup a SecureEasySetup jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Broadcom Corporation. AOSS je ochranná známka společnosti Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA a WPA2 jsou registrované ochranné známky a Wi-Fi Protected Setup je ochranná známka Wi-Fi Alliance.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu programu.

Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této příručce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Sestavení a publikace

Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. a zahrnuje nejnovější popisy a specifikace zařízení.

Obsah této příručky a technické údaje zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo měnit technické údaje a materiály uvedené v této příručce bez předchozího upozornění a neodpovídá za žádné škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, ale ne pouze kvůli typografickým a dalším chybám souvisejícím s touto publikací.

Toto zařízení je navrženo k použití v pracovním prostředí.

©2008 Brother Industries, Ltd. ©1998-2008 TROY Group, Inc. ©1983-2008 PACIFIC SOFTWARES INC. Tento produkt obsahuje program „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý společností ELMIC WESCOM, INC. ©2008 Devicescape Software, Inc. Tento produkt obsahuje šifrovací program RSA BSAFE od společnosti RSA Security Inc. Copyright pro části ICC profilů 2003 vlastní European Color Initiative, www.eci.org. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA

Bezpečnostní opatření

Pro bezpečný provoz zařízení.....	2
Směrnice	4

1. krok – Nastavení přístroje

Instalace fotoválce a sestavy tonerové kazety.....	6
Vložení papíru do zásobníku papíru	7
Připojte napájecí kabel a telefonní linku.....	8
Nastavte vaši zemi	9
Nastavení data a času	9
Nastavení ID stanice	10
Režim tónové a pulzní volby	10
Výběr režimu příjmu	11
Nastavení typu telefonní linky	11
Nastavení kontrastu LCD displeje.....	12

2. krok – Instalace ovladačů a programů

Windows®


Pro uživatele kabelu rozhraní USB (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	14
Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	15
Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) v infrastrukturním režimu	16
V případě Windows Server® 2003 viz Příručka síťových aplikací na disku CD-ROM.	

Macintosh®

Pro uživatele kabelu rozhraní USB	20
Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší	20
Pro uživatele kabelového síťového rozhraní.....	22
Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší	22
Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní (Operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší) v infrastrukturním režimu	24

Poznámka

Pokud chcete zařízení přemístit, uchopte je za úchyty pod skenerem. NEPŘEMÍŠTŮJTE zařízení MFC tak, že je držíte ze spodu.

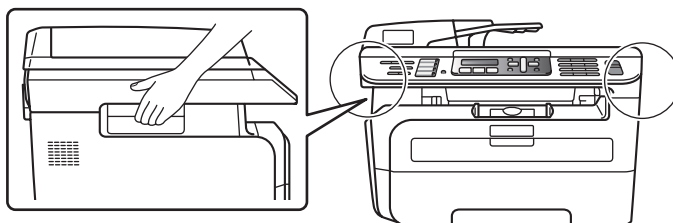

Pro bezpečný provoz zařízení

Uschovejte tyto pokyny pro další použití a přečtěte si je před zahájením jakékoliv údržby.

VAROVÁNÍ



Než se pustíte do čištění vnitřku zařízení, nejprve odpojte telefonní kabel a potom napájecí kabel z elektrické zásuvky.



NEMANIPULUJTE se zástrčkou mokřými rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.




Pro čištění vnitřku i vnějšku zařízení NEPOUŽÍVEJTE hořlavé látky, žádný typ rozprašovače ani organická rozpouštědla či kapaliny obsahující alkohol či čpavek. Hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. V Příručce uživatele v části Běžná údržba najdete informace o tom, jak zařízení čistit.




Vždy dbejte na to, aby zástrčka byla plně zasunutá.



Bezprostředně po používání zařízení budou některé vnitřní části velmi horké. Když otevřete přední nebo zadní kryt zařízení, NEDOTÝKEJTE SE míst vyznačených na obrázku.

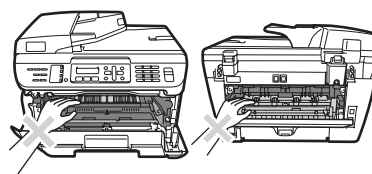


Chcete-li předcházet zraněním, nepokládejte dlaně na okraj zařízení pod kryt dokumentu nebo skeneru, jak je to ukázáno na obrázku.

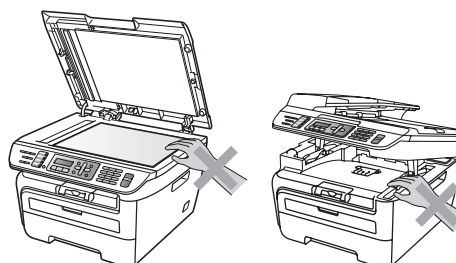



Chcete-li předcházet zraněním, **NEPOKLÁDEJTE** prsty do oblasti vyznačené na obrázku.

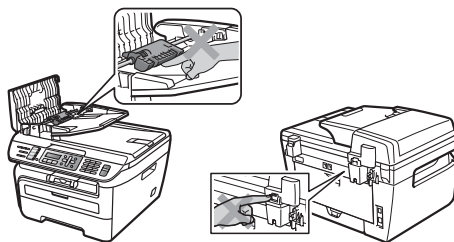

Vysypaný toner **NEUKLÍZEJTE** vysavačem. Tonerový prach by se mohl uvnitř vysavače vznítit a mohl by vzniknout požár. Pečlivě vyčistěte tonerový prášek suchým měkkým hadříkem a zlikvidujte jej v souladu s místními nařízeními.




Pokud zařízení chcete přemístit, použijte úchyty. Nejprve však odpojte všechny kabely.



Pro zabalení vašeho zařízení jsou použity igelitové pytle. Uchovávejte tyto pytle mimo dosah batolat a dětí, aby se neudusily.

Poznámka

Zapékací jednotku vyznačuje etiketa pozor. Etiketou **NEODSTRAŇUJTE** ani **NEPOŠKOZUJTE**.



Směrnice

Prohlášení o shodě EC v rámci směrnice R & TTE

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshirocho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Vietnam) Ltd.,
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,
Vietnam

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Type : Group3
Model Number : MFC-7440N, MFC-7840W

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.7.1

※ Radio applies to MFC-7840W only.

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 31th January, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Výrobce

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Závod

Brother Industries (Vietnam) Ltd.,
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune,
Cam giang Dist Hai Duong Province, Vietnam

tímto prohlašují, že:

Popis výrobku : Fax

Typ : Group3

Číslo modelu : MFC-7440N, MFC-7840W

jsou ve shodě s ustanoveními Směrnice R & TTE (1999/5/ES) a odpovídají následujícím normám:

Uplatněné Bezpečnost
harmonizované EN60950-1:2001+A11: 2004
normy:

EMC
EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2:
2003 Třída B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:
2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
+A2: 2005
Rádio
EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-
17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

*Rádio se vztahuje pouze na MFC-7840W.

Rok, kdy bylo označení CE poprvé přidáno: 2007


Vydal : Brother Industries, Ltd.

Datum : 31. ledna 2008

Místo : Nagoja, Japonsko

Specifikace IEC60825-1+A2:2001

Tento přístroj je laserový výrobek třídy 1 dle definic specifikací IEC60825-1+A2:2001. Etiketka vyznačená níže je použita v zemích, kde je vyžadována.



Tento přístroj má laserovou diodu třídy 3B, jež vydává neviditelné laserové záření v jednotce skeneru. Jednotka skeneru by se neměla za žádných okolností otevírat.

Laserové záření

Vlnová délka: 780 - 800 nm

Výkon: 10 mW max.

Třída laseru: Třída 3B

VAROVÁNÍ

Používání ovladačů, úpravy nebo provádění kroků kromě výslovně uvedených v této příručce může způsobit vystavení se nebezpečnému záření.

Odpojte zařízení

Tento výrobek musí být instalován v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno přístupná. V případě naléhavé události musíte odpojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste zcela vypnuli přívod energie.

Upozornění - Tato tiskárna musí být uzemněna.

Vodiče v napájecím kabelu jsou zbarveny podle následujícího kódu:

- Zelená a žlutá: země
- Modrá: nula
- Hnědá: napětí

Připojení LAN

UPOZORNĚNÍ

NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k připojení LAN, které je vystavováno přepětí.

Interference rádiových vln

Tento výrobek splňuje nařízení EN55022 (CISPR vydání 22)/Třída B. Když zařízení připojujete k počítači, dbejte na to, abyste použili následující kabely rozhraní.

Kabel USB, jehož délka nesmí překročit 2 metry.

Směrnice EU 2002/96/ES a EN50419



Pouze pro
Evropskou unii.

Toto zařízení je označeno výše uvedeným symbolem recyklace. Symbol znamená, že zařízení musíte na konci jeho životnosti zlikvidovat separovaně na vhodném sběrném místě, a nedávat je do běžného komunálního netříděného odpadu. To je prospěšné pro životní prostředí nás všech. (pouze pro Evropskou unii)

Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR®


Smyslem mezinárodního programu ENERGY STAR® je propagace rozvoje a popularizace kancelářských vybavení, která účelně využívají elektrickou energii. Společnost Brother Industries, Ltd. jako partner ENERGY STAR® prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky ENERGY STAR® pro účelné využití energie.




1 Instalace fotoválce a sestavy tonerové kazety

⊘ Nesprávné nastavení


NEPŘIPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelu rozhraní se provádí při instalaci ovladače.




1

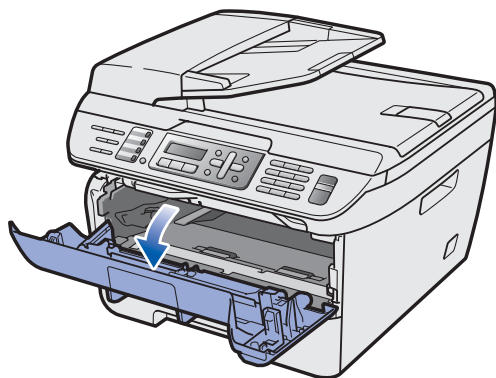



2

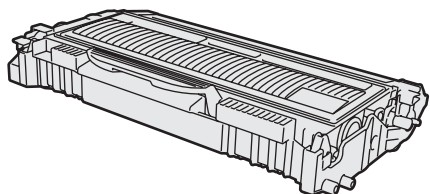


3

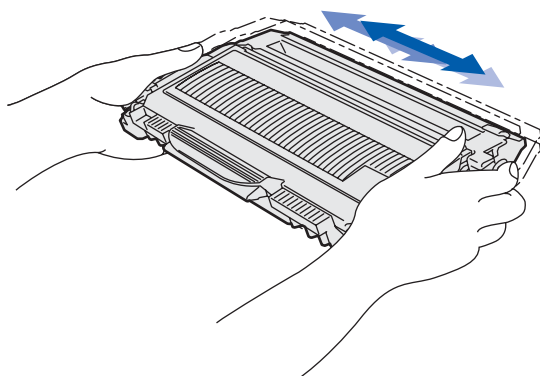

4

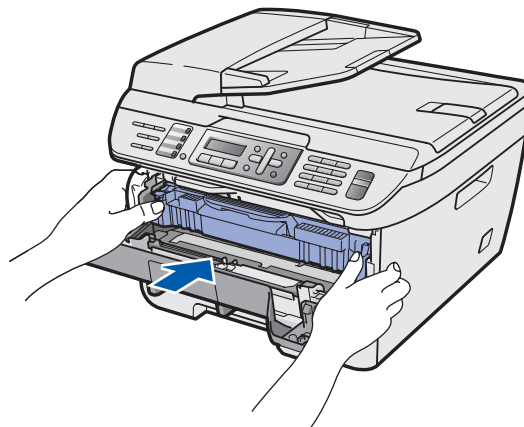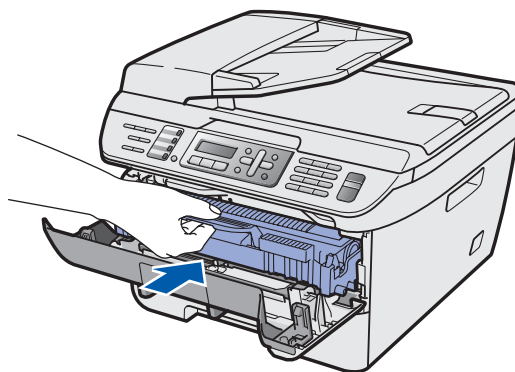


5

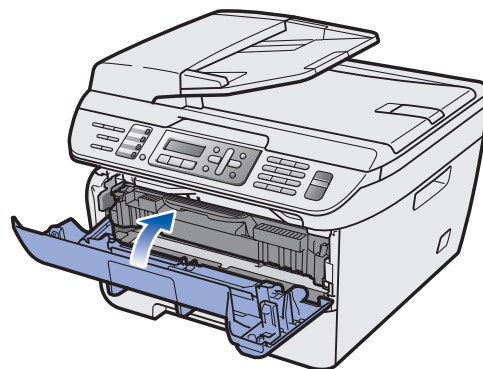


2 Vložení papíru do zásobníku papíru


1

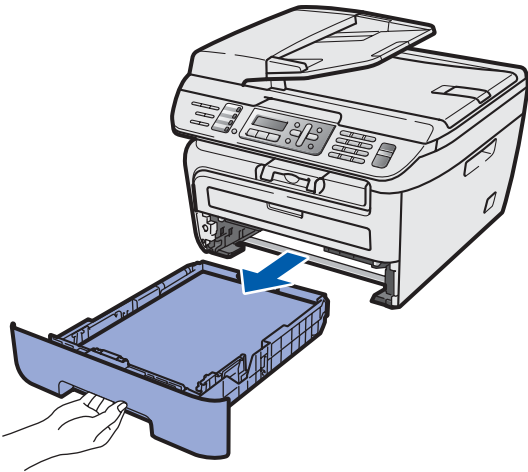

2

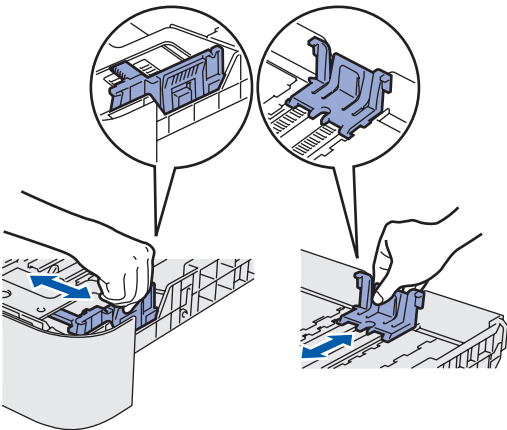


3

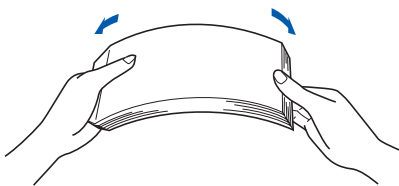

4


Vložte papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že je papír vložen v zásobníku rovně a nepřesahuje značku maximálního množství papíru (1).

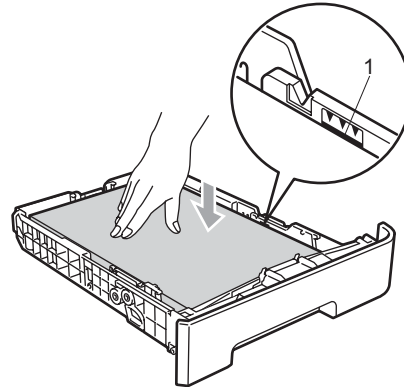

! UPOZORNĚNÍ


Ujistěte se, že se vodítka papíru dotýkají hran papíru, aby se zavedl správně. Pokud to neuděláte, mohli byste zařízení poškodit.

5

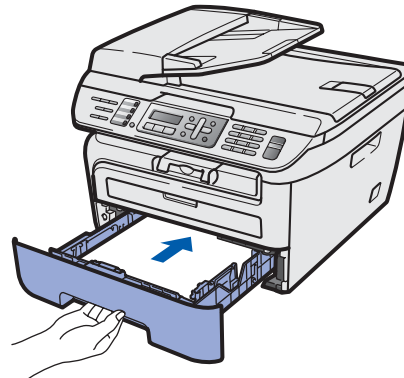

3 Připojte napájecí kabel a telefonní linku

- 1 Ujistěte se, že je spínač zařízení vypnutý. Připojte napájecí kabel k zařízení.
- 2 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.
- 3 Připojte jeden konec telefonního kabelu do zdířky na zařízení označené **LINE** a druhý konec připojte k běžné telefonní přípojce.

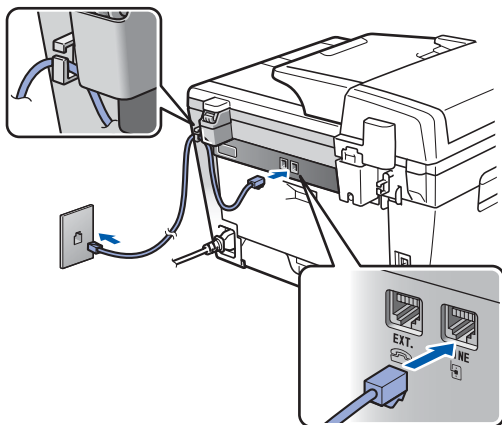


VAROVÁNÍ

- Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.
- Protože je zařízení uzemněno prostřednictvím síťové zásuvky, můžete se chránit před případným nebezpečným napětím na telefonní síti tak, že při připojení telefonní linky ponecháte napájecí kabel připojen k zařízení. Stejně tak se můžete chránit pokud chcete přesunout zařízení - v takovém případě nejprve odpojte telefonní linku a teprve poté napájecí kabel.


Poznámka

Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonem, zapojte jej jak je ukázáno níže.

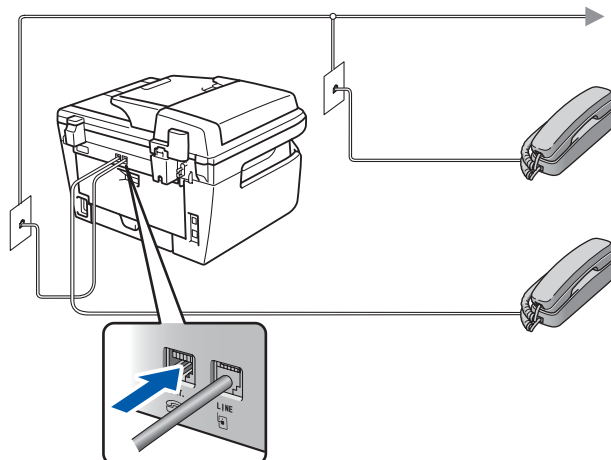

Poznámka

Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonním záznamníkem, zapojte jej jak je ukázáno níže.

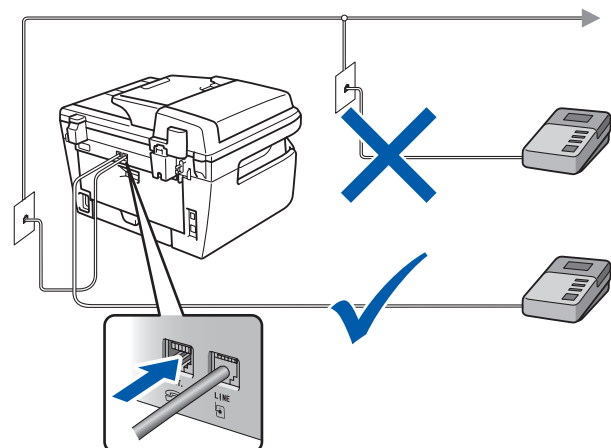



Nastavte režim příjmu na *Ext. Tel/TAD*. Podrobnosti naleznete v části *Výběr režimu příjmu* na straně 11 a *Připojení externího TAD* v kapitole 7 Příručky uživatele.

4 Nastavte vaši zemi

Musíte nastavit zemi, aby zařízení v každé zemi pracovalo správně na místních telekomunikačních linkách.

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj napájen, tedy že je přírodní kabel zastrčen do zásuvky a spínač je zapnutý.
Stiskněte tlačítko **OK**.

```
Set Country
Press OK key
```

- 2 Zvolte zemi stisknutím  nebo .
- 3 Až se na displeji LCD zobrazí vaše země, stiskněte **OK**.
- 4 Displej LCD vás vyzve, abyste se znovu ujistili o správném nastavení země.
- 5 Pokud je na displeji LCD správná země, stiskněte **1** a přejdete ke kroku **6**.
Nebo stiskněte **2** a vrátíte se ke kroku **2**, abyste mohli zemi vybrat znovu.
- 6 Když se na displeji LCD zobrazí *Potvrzeno*, zařízení se automaticky restartuje. Po restartování se na displeji LCD zobrazí *Čekaj*.

5 Nastavení data a času

Na zařízení se zobrazí datum a čas a pokud nastavíte ID stanice, bude tento údaj přidán na každý odeslaný fax.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**.
- 3 Stiskněte tlačítko **2**.
- 4 Na číselné klávesnici zadejte poslední dvě číslice roku, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

```
Datum a cas
Rok:2008
```

(např. pro rok 2008 zadejte **0 8**.)

- 5 Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice pro měsíc, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

```
Datum a cas
Mesic:03
```

(např. pro březen zadejte **0 3**.)

- 6 Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice pro den, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

```
Datum a cas
Den:25
```

(např. zadejte **2 5**.)

- 7 Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte čas ve 24 hodinovém formátu a potom stiskněte tlačítko **OK**.

```
Datum a cas
Cas:15:25
```

(např. pro 3:25 odpoledne zadejte **1 5 2 5**.)

- 8 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Poznámka

*Pokud uděláte chybu a chcete začít znovu, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)** a vraťte se ke kroku **1**.*

6 Nastavení ID stanice

Měli byste uložit vaše jméno a číslo faxu, aby tyto údaje mohly být přidány na všechny stránky odesílaného faxu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**.
- 3 Stiskněte tlačítko **3**.
- 4 Na číselné klávesnici zadejte vaše faxové číslo (až 20 číslic), a poté stiskněte tlačítko **OK**. Pro zadání symbolu „+“ pro mezinárodní vytáčečí kód stiskněte *. Například pro zadání vytáčečího kódu Velké Británie „+44“ stiskněte tlačítka *, **4**, **4** a poté zbývající část čísla.

```
ID Stanice
Fax:+44XXXXXXXXXX
```

- 5 Na číselné klávesnici zadejte vaše telefonní číslo (až 20 číslic) a potom stiskněte tlačítko **OK**. (Pokud je vaše telefonní číslo totožné s faxovým číslem, zadejte znovu totéž číslo.)




```
ID Stanice
Tel:+44XXXXXXXXXX
```

- 6 Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a potom stiskněte tlačítko **OK**.

```
ID Stanice
Jmeno:
```



Poznámka

- Pokud potřebujete zadat znak, který je na stejném tlačítku jako předchozí znak, stiskněte tlačítko , abyste kurzor přesunuli doprava.
- Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete jej změnit, stiskněte tlačítko  nebo , abyste kurzor přesunuli na nesprávný znak, stiskněte tlačítko **Clear/Back (Zrušit/Zpět)**.





Podrobnosti naleznete v části „Zadávání textu“ v Příručce uživatele.

- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


7 Režim tónové a pulzní volby



Zařízení je dodáno nastavené pro tónovou volbu. Používáte-li pulzní volbu (vytáčečí kolečko), je třeba režim volby změnit.


- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**.
- 3 Stiskněte tlačítko **4**.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete **Pulsni (nebo Tonova)**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

8 Výběr režimu příjmu

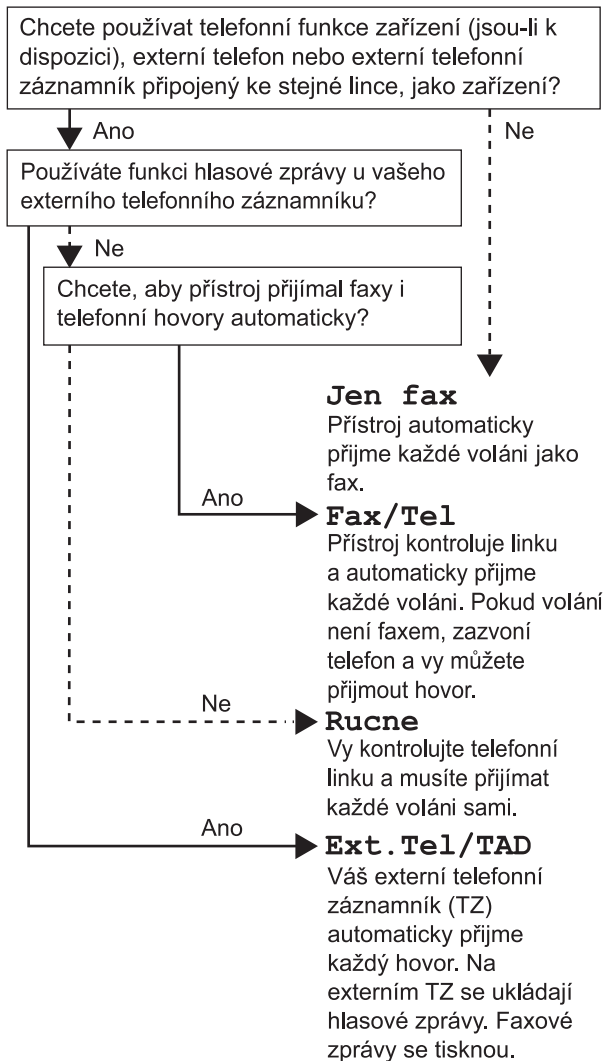Existují čtyři možné režimy příjmu: Jen fax, Fax/Tel, Ext. Tel/TAD a Rucne. Zvolte Režim příjmu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.





- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**.
- 3 Stiskněte tlačítko **1**.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte režim. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

 Podrobnosti naleznete v části Příjem faxu v kapitole 6 Příručky uživatele.

9 Nastavení typu telefonní linky

Připojujete-li zařízení k lince, která je vybavená funkcemi PABX (PBX) nebo ISDN pro zasílání a přijímání faxů, je rovněž třeba podle následujících kroků správně změnit typ telefonní linky.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**.
- 3 Stiskněte tlačítko **6**.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte možnost Pob.ustredna, ISDN nebo Standardni. Stiskněte **OK**.
Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud zvolíte ISDN nebo Standardni, přejděte ke kroku 8.
 - Pokud zvolíte Pob.ustredna, přejděte ke kroku 5.
- 5 Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud chcete změnit aktuální číslo předvolby, stiskněte **1** a přejděte ke kroku 6.
 - Pokud nechcete změnit aktuální číslo předvolby, stiskněte **2** a přejděte ke kroku 8.



Poznámka

Výchozí nastavení je „!“. Když stisknete **Tel/R**, na LCD displeji se zobrazí „!“.

- 6 Na číselné klávesnici zadejte číslo předvolby (až 5 číslic) a poté stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

Můžete použít číslice 0 až 9, #, * a !.
(Stisknutím tlačítka **Tel/R** zobrazíte „!“.)
Není možné použít ! s jinými čísly nebo znaky.
Pokud váš telefonní systém vyžaduje vyvolání s mezičíselnou pauzou, stiskněte tlačítko **Tel/R**, abyste pauzu zadali.

- 7 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte Zapnuto nebo Vzdy a stiskněte tlačítko **OK**.




Poznámka


- Pokud zvolíte **Zapnuto**, stisknutím tlačítka **Tel/R** (na obrazovce se objeví „!“) získáte přístup na vnější linku.
- Pokud zvolíte **Vzdy**, můžete získat přístup na vnější linku bez stisknutí tlačítka **Tel/R**.

- 8 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

10 Nastavení kontrastu LCD displeje

Změnou kontrastu lze zesvětlit nebo ztmavit zobrazení na displeji.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2** Stiskněte tlačítko **1**.
- 3** Stiskněte tlačítko **7**.
- 4** Stisknutím tlačítka  zvýšíte kontrast.

—NEBO—
Stisknutím tlačítka  snížíte kontrast.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Postupujte podle pokynů na této stránce pro váš operační systém a rozhraní.

Pro nejnovější ovladače, dokumentaci a nalezení nejlepšího řešení vašeho problému se spojte s Brother Solutions Center přímo z ovladače nebo prostřednictvím <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



Pro uživatele kabelu rozhraní USB 14



Pro uživatele kabelového síťového rozhraní 15
Pro informace o Windows Server® 2003 viz kapitola 5 Příručky síťových aplikací.



Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní v infrastrukturním režimu 16
V případě jiné podporované metody instalace a režimu Ad-hoc viz podrobnosti k instalaci v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM.

Macintosh®



Pro uživatele kabelu rozhraní USB 20



Pro uživatele kabelového síťového rozhraní 22



Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní v infrastrukturním režimu 24
V případě jiné podporované metody instalace a režimu Ad-hoc viz podrobnosti k instalaci v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM.

Pro uživatele kabelu rozhraní USB (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

DŮLEŽITÉ


Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 **Nastavení přístroje** na stranách 6 až 12.



Poznámka



- Před instalací aplikace MFL-Pro Suite prosím ukončíte všechny spuštěné aplikace.
- Dodaný CD-ROM obsahuje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Tento program podporuje pouze Windows® 2000 (SP4 nebo vyšší), XP (SP2 nebo vyšší), XP Professional x64 Edition a Windows Vista®. Před instalací aplikace MFL-Pro Suite prosím nainstalujte nejnovější Windows® Service Pack.

- 1 V případě, že jste již připojili kabel rozhraní, zařízení vypněte a odpojte z elektrické sítě a od počítače.
- 2 Zapněte počítač. (Musíte být přihlášení s oprávněními správce.)
- 3 Do CD-ROM mechaniky vložte dodaný disk CD-ROM pro systém Windows®. Pokud se zobrazí okno pro název modelu, zvolte své zařízení. Pokud se zobrazí okno pro jazyk, zvolte svůj jazyk.



- 4 Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na tlačítko **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 5 Zvolte možnost **Místní připojení (USB)** a poté klepněte na **Další**. Instalace bude pokračovat.
- 6 Přečtěte si znění licenční smlouvy ScanSoft™ PaperPort™ 11SE a klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte váš souhlas s podmínkami. Instalace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE začne automaticky a po ní bude následovat instalace MFL-Pro Suite.
- 7 Když se zobrazí okno s licenční smlouvou aplikace Brother MFL-Pro Suite, klepněte na tlačítko **Ano**, pokud s licenční smlouvou programu souhlasíte.

- 8 Po zobrazení tohoto okna připojte kabel rozhraní USB k počítači a potom k zařízení.

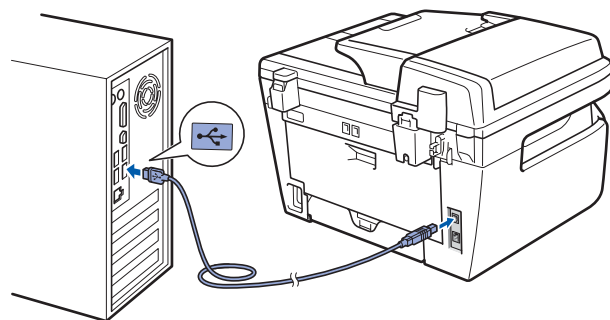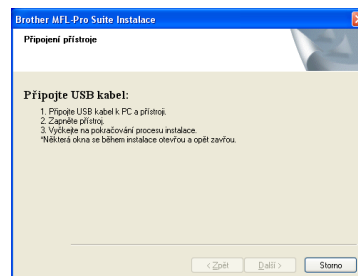

⊘ Nesprávné nastavení

NEPŘIPOJUJTE zařízení k portu USB na klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači USB. Společnost Brother doporučuje, abyste zařízení připojili přímo do počítače.

- 9 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení. Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. **Instalační obrazovky se objevují jedna po druhé, vyčkejte prosím.**

⊘ Nesprávné nastavení

NEZKOUŠEJTE během instalace žádnou z těchto obrazovek zrušit.

- 10 Po zobrazení okna registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.
- 11 Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. (Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.)



Aplikace MFL-Pro Suite (včetně ovladače tiskárny a ovladače skeneru) byla nainstalována a instalace je dokončena.

Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 *Nastavení přístroje* na stranách 6 až 12.

Poznámka

Dodaný CD-ROM obsahuje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Tento program podporuje pouze Windows® 2000 (SP4 nebo vyšší), XP (SP2 nebo vyšší), XP Professional x64 Edition a Windows Vista®. Před instalací aplikace MFL-Pro Suite prosím nainstalujte nejnovější Windows® Service Pack.

- 1** Zařízení vypněte a odpojte jej z elektrické sítě.
- 2** K zařízení připojte kabel síťového rozhraní a poté jej připojte k síti.
- 3** Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.
- 4** Zapněte počítač. (Musíte být přihlášení s oprávněními správce.) Před instalací aplikace MFL-Pro Suite ukončete všechny spuštěné aplikace.

Poznámka

Pokud používáte osobní bránu firewall, před instalací ji vypněte. Po instalaci osobní bránu firewall opět zapněte.

- 5** Vložte dodaný disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM.
- 6** Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na tlačítko **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 7** Zvolte možnost **Síťové připojení vodiči (Ethernet)** a poté klepněte na **Další**.
- 8** Přečtěte si znění licenční smlouvy ScanSoft™ PaperPort™ 11SE a klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte váš souhlas s podmínkami. Instalace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE začne automaticky a po ní bude následovat instalace MFL-Pro Suite.
- 9** Když se zobrazí okno s licenční smlouvou aplikace Brother MFL-Pro Suite, klepněte na tlačítko **Ano**, pokud s licenční smlouvou programu souhlasíte.

- 10** Pro uživatele Windows®XP SP2/Windows Vista®, zvolte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a klepněte na **Další**.

Pokud firewall ve Windows® nepoužíváte, nahlédněte do uživatelské příručky k programu, abyste zjistili, jak přidat následující síťové porty.

- Pro síťové skenování přidejte UDP port 54925.
- Pro příjem síťového PC-Faxu přidejte UDP port 54926.
- Pokud máte i nadále problémy se síťovým připojením, přidejte UDP port 137.

- 11** Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení v seznamu a poté klepněte na **Další**.

Pokud je na vašem zařízení v poli **IP adresa** zobrazeno **APIPA**, klepněte na **Konfigurace IP adresy** a zadejte IP adresu vašeho zařízení vhodnou pro vaši síť.

- 12** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. **Instalační obrazovky se objevují jedna po druhé, vyčkejte prosím.**

Nesprávné nastavení

NEZKOUŠEJTE během instalace žádnou z těchto obrazovek zrušit.

- 13** Po zobrazení okna registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.

- 14** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. (Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.)



Aplikace MFL-Pro Suite byla nainstalována a instalace je dokončena.

Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) v infrastrukturním režimu

Propojení vašeho bezdrátového zařízení a bezdrátové sítě a instalace tiskového ovladače v infrastrukturním režimu

Nejprve musíte nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě ve vašem zařízení, aby mohlo komunikovat s přístupovým bodem vaší sítě (směrovačem). Když zařízení nakonfigurujete tak, aby mohlo komunikovat s přístupovým bodem (směrovačem), budou mít počítače ve vaší síti k zařízení přístup. Abyste mohli zařízení z těchto počítačů používat, musíte nainstalovat aplikaci MFL-Pro Suite. Procesem konfigurace a instalace vás provedou následující kroky.

Pro dosažení optimálních výsledků při tisku běžných každodenních dokumentů umístěte zařízení Brother co nejbližší k přístupovému bodu (směrovači) s co nejmenšími zábrany. Velké předměty a stěny mezi těmito dvěma zařízeními a také rušení jiných elektronických zařízení může ovlivnit rychlost přenosu dat vašich dokumentů.

V důsledku těchto faktorů nemusí být bezdrátové připojení tím nejlepším způsobem připojení pro všechny typy dokumentů a aplikací. Pokud tisknete velké soubory, například dokumenty o mnoha stránkách, ve kterých je směs textu a obsáhlých grafických prvků, můžete zvážit, zda si nevyberete kabelový Ethernet pro rychlejší přenos dat nebo USB pro nejrychlejší propustnost.

I když je možné MFC používat pro kabelovou i bezdrátovou síť, je možné v danou chvíli použít jen jednu z těchto metod připojení.

DŮLEŽITÉ

Následující pokyny nabízejí metodu instalace vašeho zařízení Brother v prostředí bezdrátové sítě. Proces se bude lišit v závislosti na prostředí vaší sítě. Potvrďte prostředí vaší sítě. Pokud váš bezdrátový směrovač nebo přístupový bod nepodporuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ ani AOSS™, postupujte podle kroků na straně 17 *Pomocí průvodce instalací z ovládacího panelu nabídky LAN pro konfiguraci bezdrátové sítě*. Pokud váš bezdrátový směrovač nebo přístupový bod podporuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ nebo AOSS™, pokyny naleznete v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM. Pokud si chcete nastavit zařízení v jakémkoli jiném bezdrátovém prostředí (režim Ad-hoc), najdete pokyny v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM.

Příručku síťových aplikací si můžete spustit pomocí následujících pokynů.

- 1 Zapněte počítač. Vložte CD-ROM Brother do mechaniky CD-ROM.
- 2 Pokud se zobrazí okno pro jazyk, klepněte na svůj jazyk. Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM.
- 3 Klepněte na **Dokumentace**.
- 4 Klepněte na **Dokumenty HTML**.
- 5 Klepněte na **PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ**.



Poznámka

- Pokud chcete tiskárnu připojit k vaší síti, doporučujeme vám, abyste před instalací kontaktovali svého správce systému.
- Pokud používáte osobní bránu firewall (např. Windows® Firewall), vypněte ji. Když jste si jistí, že můžete tisknout, aktivujte znovu bránu firewall.

Pomocí průvodce instalací z ovládacího panelu nabídky LAN pro konfiguraci bezdrátové sítě

DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 Nastavení přístroje na stranách 6 až 12.

Pomocí těchto pokynů nainstalujete zařízení Brother v typickém prostředí pro malou kancelářskou nebo domácí bezdrátovou síť v infrastrukturním režimu pomocí bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, který pro přidělení IP adres používá DHCP. Pokud si chcete nastavit zařízení v jakémkoli jiném bezdrátovém prostředí, najdete pokyny v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM.

Poznámka

Pokud se okno nezobrazí, pomocí aplikace Windows® Explorer spusťte program setup.exe z kořenového adresáře na Brother CD-ROM.



Předtím, než začnete, musíte znát nastavení své bezdrátové sítě.

- 1** Zapište si nastavení bezdrátové sítě pro váš přístupový bod nebo bezdrátový směrovač.

SSID (Service Set ID nebo název sítě)

WEP klíč (pokud je zapotřebí)

Heslo WPA-PSK (pokud je zapotřebí)

Šifrování (TKIP nebo AES)

Uživatelské jméno LEAP (pokud je zapotřebí)

Heslo LEAP

Další informace viz kapitola 3 Příručky síťových aplikací.

- 2** Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.

Nesprávné nastavení

Pokud jste již dříve konfigurovali bezdrátové nastavení tohoto zařízení, musíte nejprve zrušit nastavení sítě (LAN), a teprve potom můžete znovu konfigurovat bezdrátové nastavení.

Stiskněte tlačítka Menu, 5, 2, 6 (nebo Menu 5, 0, 1) a potom stisknutím tlačítka 1 přijměte změnu.

- 3** Na zařízení stiskněte **Menu, 5, 2, 2.**

WLAN povolena ?
1.Zap. 2.Vyp.

Stisknutím tlačítka **1** zvolte možnost Zap.. Kabelové síťové rozhraní nebude pro toto nastavení aktivní.

- 4** Zařízení bude hledat vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Měli byste vidět SSID, které jste si poznamenali dříve. Pokud zařízení najde více než jednu síť, pomocí nebo vyberte síť, potom stiskněte tlačítko **OK**. Přejděte ke kroku **8**.

Vyber nebo nebo OK obchodní skupina

Poznámka

Zobrazení dostupných SSID bude trvat několik sekund.

Pokud je váš přístupový bod nastaven tak, aby nevysílal SSID, budete muset ručně přidat název SSID. Přejděte ke kroku **5**.

- 5** Vyberte <Nove SSID> pomocí nebo a stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **6**.



Vyber SSID&Uloz
<Nove SSID>

- 6** Zadejte nové SSID a stiskněte **OK**.



SSID:

- 7** Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte možnost **Infrastruktura**, potom stiskněte **OK**.

```
Vyber rezimu
Infrastruktura
```

- 8** Pomocí tlačítka  nebo  a **OK** zvolte některou z níže uvedených možností: Pokud je vaše síť konfigurována pro ověření a šifrování, musíte použít stejná nastavení jako pro síť.

Bez ověření nebo šifrování: Zvolte **Otevr . system**, stiskněte **OK** a potom zvolte **Zadny pro Encrypt . typ** a stiskněte **OK**. Potom stisknutím **1** uplatněte nastavení. Přejděte ke kroku **12**.

Bez ověření s WEP šifrováním: Zvolte **Otevr . system**, stiskněte **OK** a potom pomocí  nebo  zvolte **WEP** pro **Encrypt . typ** a stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **9**.



Ověření s WEP šifrováním: Zvolte **Klic sdileni**, stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **9**.

Ověření s WPA-PSK (šifrování TKIP nebo AES): Zvolte **WPA/WPA2-PSK**, stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **10**.

Ověření s LEAP: Zvolte **LEAP**, stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **11**.

- 9** Zvolte příslušné číslo klíče a stiskněte **OK**.

```
Uloz WEP klic
KL1:
```

Na číselné klávesnici zadejte WEP klíč, který jste si poznamenali při kroku **1**. S kurzorem můžete pohybovat pomocí  nebo . Chcete-li například zadat písmeno **a**, stiskněte jednou tlačítko **2** na číselné klávesnici. Chcete-li zadat číslo **3**, stiskněte sedmkrát tlačítko **3** na číselné klávesnici.



Písmena se zobrazují v následujícím pořadí: malé písmeno, velké písmeno a čísla.

Po zadání všech znaků stiskněte **OK**, potom stisknutím **1** uplatněte nastavení. Přejděte ke kroku **12**.



Většina přístupových bodů a směrovačů obsáhne více než jeden klíč, ale pro ověření a šifrování je možné v danou dobu použít vždy jen jeden.

- 10** Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte **TKIP** nebo **AES** pro **Encrypt . typ** a stiskněte tlačítko **OK**.

Na číselné klávesnici zadejte heslo WPA-PSK, které jste si poznamenali při kroku **1**.

Skurzorem můžete pohybovat pomocí  nebo . Chcete-li například zadat písmeno **a**, stiskněte jednou tlačítko **2** na číselné klávesnici. Chcete-li zadat číslo **3**, stiskněte sedmkrát tlačítko **3** na číselné klávesnici.

Po zadání všech znaků stiskněte **OK**, potom stisknutím **1** uplatněte nastavení. Přejděte ke kroku **12**.

- 11** Zadejte uživatelské jméno a stiskněte tlačítko **OK**. S kurzorem můžete pohybovat pomocí  nebo . Chcete-li například zadat písmeno **a**, stiskněte jednou tlačítko **2** na číselné klávesnici.

Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **OK**, a potom stisknutím **1** uplatněte nastavení. Přejděte ke kroku **12**.

- 12** Pomocí informací, které jste zadali, se vaše zařízení nyní pokusí připojit se k vaší bezdrátové síti. V případě úspěchu se na LCD displeji krátce zobrazí **Pripojeno**.

V případě, že se tiskový server úspěšně nepřipojí k vašemu směrovači nebo přístupovému bodu, zobrazí se **Chyba spojeni**. Zkuste znovu začít od bodu **3**. Pokud se znovu zobrazí totéž hlášení, vraťte tiskový server zpět na výchozí tovární nastavení a zkuste to znovu.

- 13** Zařízení automaticky získá správnou TCP/IP adresu z vašeho přístupového bodu (směrovače), pokud je povolen DHCP (DHCP je normálně povolen jako výchozí u většiny přístupových bodů či směrovačů).

Pokud váš přístupový bod nemá povolen DHCP, budete muset ručně konfigurovat IP adresu, masku podsítě a bránu zařízení tak, aby tyto parametry odpovídaly vaší síti. Podrobnosti najdete v Příručce síťových aplikací.



Nastavení bezdrátové sítě je nyní hotovo. Chcete-li nainstalovat aplikaci MFL-Pro Suite, pokračujte krokem 14.



Poznámka

Dodaný CD-ROM obsahuje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Tento program podporuje pouze Windows® 2000 (SP4 nebo vyšší), XP (SP2 nebo vyšší), XP Professional x64 Edition a Windows Vista®. Před instalací aplikace MFL-Pro Suite prosím nainstalujte nejnovější Windows® Service Pack.


- 14** Zapněte počítač. (Musíte být přihlášení s oprávněními správce.) Před instalací aplikace MFL-Pro Suite ukončete všechny spuštěné aplikace.



Poznámka

Pokud používáte osobní bránu firewall, před instalací ji vypněte. Po instalaci osobní bránu firewall opět zapněte.

- 15** Vložte dodaný disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno pro název modelu, zvolte své zařízení. Pokud se zobrazí okno pro jazyk, zvolte svůj jazyk.



- 16** Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na tlačítko **Instalujte MFL-Pro Suite**.

- 17** Zvolte možnost **Bezdrátová síťová připojení** a poté klepněte na **Další**.

- 18** Klepněte na zaškrťovací políčko **Zkontrolováno a potvrzeno** a potom klepněte na **Další**. Postupujte podle zobrazených pokynů.

- 19** Přečtěte si znění licenční smlouvy ScanSoft™ PaperPort™ 11SE a klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte svůj souhlas s podmínkami. Instalace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE začne automaticky a po ní bude následovat instalace MFL-Pro Suite.

- 20** Když se zobrazí okno s licenční smlouvou aplikace Brother MFL-Pro Suite, klepněte na tlačítko **Ano**, pokud s licenční smlouvou programu souhlasíte.

- 21** Pro uživatele Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, když se toto okno zobrazí, zvolte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a klepněte na **Další**.

Pokud firewall ve Windows® nepoužíváte, nahlédněte do uživatelské příručky k programu, abyste zjistili, jak přidat následující síťové porty.

- Pro síťové skenování přidejte UDP port 54925.
- Pro příjem síťového PC-Faxu přidejte UDP port 54926.
- Pokud máte i nadále problémy se síťovým připojením, přidejte UDP port 137.

- 22** Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení v seznamu a poté klepněte na **Další**.

Pokud je na vašem zařízení v poli **IP adresa** zobrazeno **APIPA**, klepněte na **Konfigurace IP adresy** a zadejte **IP adresa** vašeho zařízení vhodnou pro vaši síť.

- 23** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. **Instalační obrazovky se objevují jedna po druhé, vyčkejte prosím.**

⊘ Nesprávné nastavení

NEZKOUŠEJTE během instalace žádnou z těchto obrazovek zrušit.

- 24** Po zobrazení okna registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů. Po dokončení registračního procesu zavřete webový prohlížeč a vraťte se na toto okno. Poté klepněte na tlačítko **Další**.

- 25** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. (Musíte být přihlášení s oprávněními správce.)



Aplikace MFL-Pro Suite byla nainstalována a instalace je dokončena.

Pro uživatele kabelu rozhraní USB

Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší

DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 *Nastavení přístroje* na stranách 6 až 12.

Poznámka


Pro uživatele Mac OS® X 10.2.0 až 10.2.3, proveďte upgrade na Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší. (Nejnovější informace pro uživatele Mac OS® X najdete na adrese <http://solutions.brother.com/>.)

- 1 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.
- 2 K počítači připojte kabel rozhraní USB a poté jej připojte k zařízení.

⊘ Nesprávné nastavení

NEPŘIPOJUJTE zařízení k portu USB na klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači USB. Společnost Brother doporučuje, abyste zařízení připojili přímo do počítače.

- 3 Zapněte počítač Macintosh®.
- 4 Do CD-ROM mechaniky vložte dodaný disk CD-ROM pro systém Macintosh®.



- 5 Pro spuštění instalace poklepejte na ikonu **Start Here OSX (Začněte zde OSX)**. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka

Pokud chcete nainstalovat ovladač PS, viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.


- 6 Zvolte možnost **Local Connection (USB) (Místní připojení (USB))** a poté klepněte na **Next (Další)**. Instalace bude pokračovat.




Poznámka

Prosím počkejte, instalace programu potrvá několik sekund. Po instalaci klepněte na tlačítko **Restart (Restartujte)**, abyste dokončili instalaci programu.

- 7 Programové vybavení Brother vyhledá zařízení Brother. Během této doby se zobrazí následující okno.



- 8 Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.




- OK!** Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.3.x nebo vyšší: Aplikace **MFL-Pro Suite**, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace **Brother ControlCenter2** byly nainstalovány a instalace je dokončena. Přejděte ke kroku 13.

- 9 Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8: Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

- 10 Zvolte položku **USB**.


- 11 Zvolte název vašeho modelu a poté klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

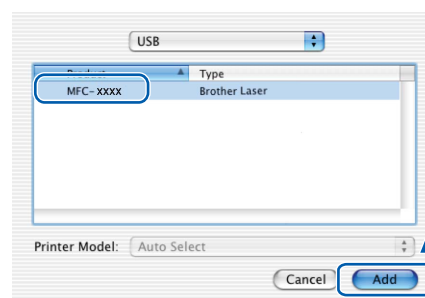

12 Klepněte na tlačítko **Print Center** (**Tiskové centrum**) a potom na tlačítko **Quit Print Center** (**Ukončit tiskové centrum**).

 **Aplikace MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace Brother ControlCenter2 byly nainstalovány a instalace je dokončena.**

13 Pro nainstalování aplikace **Presto!® PageManager®** poklepejte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 **Aplikace Presto!® PageManager® byla nainstalována a instalace je dokončena.**


Pro uživatele kabelového síťového rozhraní

Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší

DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 *Nastavení přístroje* na stranách 6 až 12.

- 1 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.
- 2 K zařízení připojte kabel síťového rozhraní a poté jej připojte k síti.
- 3 Zapněte počítač Macintosh®.
- 4 Do CD-ROM mechaniky vložte dodaný disk CD-ROM pro systém Macintosh®.



- 5 Pro spuštění instalace poklepejte na ikonu **Start Here OSX (Začněte zde OSX)**. Postupujte podle zobrazených pokynů.




Poznámka

Pokud chcete nainstalovat ovladač PS, viz *Příručka síťových aplikací* na disku CD-ROM.

- 6 Zvolte možnost **Wired Network Connection (Ethernet) (Kabelová síťová připojení (Ethernet))** a poté klepněte na **Next (Další)**. Instalace bude pokračovat.


7

Programové vybavení Brother vyhledá zařízení Brother. Během této doby se zobrazí následující okno.




Poznámka

- Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení v seznamu a poté klepněte na **OK**. Toto okno se nezobrazí, pokud je v síti připojeno pouze jedno zařízení - to bude zvoleno automaticky. Přejděte ke kroku 8.

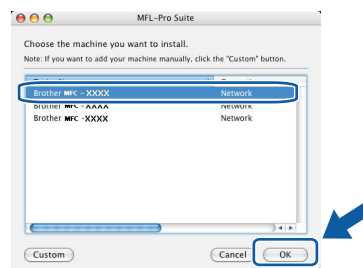


- Pokud se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



V poli **Display Name (Jméno pro displej)** zadejte název pro váš Macintosh® (maximálně 15 znaků dlouhý) a klepněte na **OK**. Přejděte ke kroku 8.

- Pokud chcete pro skenování použít tlačítko **Skenování na zařízení**, musíte označit políčko **Register your computer with the „Scan To“ function on the machine (Zaregistrovat počítač k funkci „Skenovat do“ na zařízení)**.
- Název, který zadáte, se po stisknutí tlačítka **Scan (Sken)** a zvolení možnosti skenování zobrazí na LCD displeji zařízení. (Další informace viz část *Síťové skenování* v *Příručce uživatele programů* na disku CD-ROM.)


- 8** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



- OK!** Pro uživatele operačního systému **Mac OS® X 10.3.x** nebo vyšší:
Aplikace MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace Brother ControlCenter2 byly nainstalovány a instalace je dokončena. Přejděte ke kroku 13.

- 9** Pro uživatele operačního systému **Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:**
 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

- 10** Proveďte následující volbu.

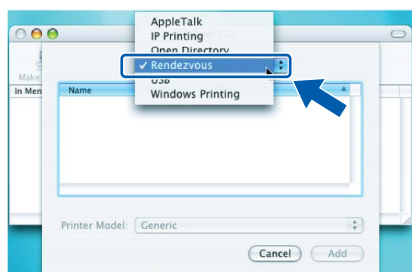

- 11** Zvolte název vašeho modelu a poté klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

- 12** Klepněte na tlačítko **Print Center (Tiskové centrum)** a potom na tlačítko **Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum)**.

- OK!** **Aplikace MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace Brother ControlCenter2 byly nainstalovány a instalace je dokončena.**

- 13** Pro nainstalování aplikace **Presto!® PageManager®** poklepejte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- OK!** **Aplikace Presto!® PageManager® byla nainstalována a instalace je dokončena.**

Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní (Operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší) v infrastrukturním režimu

Propojení vašeho bezdrátového zařízení a bezdrátové sítě a instalace tiskového ovladače v infrastrukturním režimu

Nejprve musíte nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě ve vašem zařízení, aby mohlo komunikovat s přístupovým bodem vaší sítě (směrovačem). Když zařízení nakonfigurujete tak, aby mohlo komunikovat s přístupovým bodem (směrovačem), budou mít počítače ve vaší síti k zařízení přístup. Abyste mohli zařízení z těchto počítačů používat, musíte nainstalovat aplikaci MFL-Pro Suite. Procesem konfigurace a instalace vás provedou následující kroky.

Pro dosažení optimálních výsledků při tisku běžných každodenních dokumentů umístěte zařízení Brother co nejbližší k přístupovému bodu (směrovači) s co nejmenšími zábranami. Velké předměty a stěny mezi těmito dvěma zařízeními a také rušení jiných elektronických zařízení může ovlivnit rychlost přenosu dat vašich dokumentů.

V důsledku těchto faktorů nemusí být bezdrátové připojení tím nejlepším způsobem připojení pro všechny typy dokumentů a aplikací. Pokud tisknete velké soubory, například dokumenty o mnoha stránkách, ve kterých je směs textu a obsáhlých grafických prvků, můžete zvážit, zda si nevyberete kabelový Ethernet pro rychlejší přenos dat nebo USB pro nejrychlejší propustnost.

I když je možné MFC používat pro kabelovou i bezdrátovou síť, je možné v danou chvíli použít jen jednu z těchto metod připojení.

DŮLEŽITÉ

Následující pokyny nabízejí metodu instalace vašeho zařízení Brother v prostředí bezdrátové sítě. Proces se bude lišit v závislosti na prostředí vaší sítě. Potvrďte prostředí vaší sítě. Pokud váš bezdrátový směrovač nebo přístupový bod nepodporuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ ani AOSS™, postupujte podle kroků na straně 25 *Pomocí průvodce instalací z ovládacího panelu nabídky LAN pro konfiguraci bezdrátové sítě (infrastrukturní režim)*. Pokud váš bezdrátový směrovač nebo přístupový bod podporuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ nebo AOSS™, pokyny naleznete v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM. Pokud si chcete nastavit zařízení v jakémkoli jiném bezdrátovém prostředí (režim Ad-hoc), najdete pokyny v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM.

Příručku síťových aplikací si můžete spustit pomocí následujících pokynů.

- 1 Zapněte počítač Macintosh®. Vložte CD-ROM Brother do mechaniky CD-ROM.
- 2 Poklepejte na **Documentation (Dokumentace)**.
- 3 Poklepejte na složku pro jazyky.
- 4 Poklepejte na soubor v HTML formátu v horní části stránky.
- 5 Poklepejte na **NETWORK USER'S GUIDE (PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ)**.



Poznámka

- Pokud chcete tiskárnu připojit k vaší síti, doporučujeme vám, abyste před instalací kontaktovali svého správce systému.
- Pokud používáte osobní bránu firewall (např. Windows® Firewall), vypněte ji. Když jste si jistí, že můžete tisknout, aktivujte znovu bránu firewall.

Pomocí průvodce instalací z ovládacího panelu nabídky LAN pro konfiguraci bezdrátové sítě (infrastrukturní režim)

DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 *Nastavení přístroje* na stranách 6 až 12.

Pomocí těchto pokynů nainstalujete zařízení Brother v typickém prostředí pro malou kancelářskou nebo domácí bezdrátovou síť v infrastrukturním režimu pomocí bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, který pro přidělení IP adres používá DHCP.



Předtím, než začnete, musíte znát nastavení své bezdrátové sítě.

1 Zapište si nastavení bezdrátové sítě pro váš přístupový bod nebo bezdrátový směrovač. **SSID** (Service Set ID nebo název sítě)

WEP klíč (pokud je zapotřebí)

Heslo WPA-PSK (pokud je zapotřebí)

Šifrování (TKIP nebo AES)

Uživatelské jméno LEAP (pokud je zapotřebí)

Heslo LEAP

Další informace viz kapitola 3 Příručky síťových aplikací.

2 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.

⊘ Nesprávné nastavení

Pokud jste již dříve konfigurovali bezdrátové nastavení tohoto zařízení, musíte nejprve zrušit nastavení sítě (LAN), a teprve potom můžete znovu konfigurovat bezdrátové nastavení.

Stiskněte tlačítka Menu, 5, 2, 6 (nebo Menu, 5, 0, 1) a potom stisknutím tlačítka 1 přijměte změnu.

3 Na zařízení stiskněte **Menu, 5, 2, 2**.

WLAN povolena ?
1.Zap. 2.Vyp.

Stisknutím tlačítka 1 zvolte možnost Zap.. Kabelové síťové rozhraní nebude pro toto nastavení aktivní.

4 Zařízení bude hledat vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Měli byste vidět SSID, které jste si poznamenali dříve. Pokud zařízení najde více než jednu síť, pomocí nebo vyberte síť, potom stiskněte tlačítko **OK**. Přejděte ke kroku 8.

Vyber nebo nebo OK
obchodní skupina



Poznámka

Zobrazení dostupných SSID bude trvat několik sekund.

Pokud je váš přístupový bod nastaven tak, aby nevysílal SSID, budete muset ručně přidat název SSID. Přejděte ke kroku 5.

5 Vyberte <Nove SSID> pomocí nebo a stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku 6.



Vyber SSID&Ulož
<Nove SSID>

6 Zadejte nové SSID a stiskněte **OK**.



SSID:

7 Stisknutím tlačítka nebo zvolte možnost **Infrastruktura**, potom stiskněte **OK**.

Vyber režimu
Infrastruktura

- 8** Pomocí tlačítek  nebo  a **OK** zvolte některou z níže uvedených možností: Pokud je vaše síť konfigurována pro ověření a šifrování, musíte použít stejná nastavení jako pro síť.

Bez ověření nebo šifrování: Zvolte `Otevr.system`, stiskněte **OK** a potom zvolte `Zadny pro Encrypt.typ` a stiskněte **OK**. Potom stisknutím **1** uplatněte nastavení. Přejděte ke kroku **12**.

Bez ověření s WEP šifrováním: Zvolte `Otevr.system`, stiskněte **OK** a potom pomocí  nebo  zvolte `WEP` pro `Encrypt.typ` a stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **9**.



Ověření s WEP šifrováním: Zvolte `Klic sdileni`, stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **9**.

Ověření s WPA/WPA2-PSK (šifrování TKIP nebo AES): Zvolte `WPA/WPA2-PSK`, stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **10**.

Ověření s LEAP: Zvolte `LEAP`, stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku **11**.

- 9** Zvolte příslušné číslo klíče a stiskněte **OK**.





```
Uloz WEP klic
KL1:
```

Na číselné klávesnici zadejte WEP klíč, který jste si poznamenali při kroku **1**. S kurzorem můžete pohybovat pomocí  nebo . Chcete-li například zadat písmeno `a`, stiskněte jednou tlačítko **2** na číselné klávesnici. Chcete-li zadat číslo `3`, stiskněte sedmkrát tlačítko **3** na číselné klávesnici.



Písmena se zobrazují v následujícím pořadí: malé písmeno, velké písmeno, čísla a potom speciální písmena.

Po zadání všech znaků stiskněte **OK**, potom stisknutím **1** uplatněte nastavení. Přejděte ke kroku **12**.

Většina přístupových bodů a směrovačů obsahuje více než jeden klíč, ale pro ověření a šifrování je možné v danou dobu použít vždy jen jeden.

- 10** Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte `TKIP` nebo `AES` pro `Encrypt.typ` a stiskněte tlačítko **OK**. Na číselné klávesnici zadejte heslo WPA-PSK, které jste si poznamenali při kroku **1**. S kurzorem můžete pohybovat pomocí  nebo . Chcete-li například zadat písmeno `a`, stiskněte jednou tlačítko **2** na číselné klávesnici. Chcete-li zadat číslo `3`, stiskněte sedmkrát tlačítko **3** na číselné klávesnici.

Po zadání všech znaků stiskněte **OK**, potom stisknutím **1** uplatněte nastavení. Přejděte ke kroku **12**.

- 11** Zadejte uživatelské jméno a stiskněte tlačítko **OK**. S kurzorem můžete pohybovat pomocí  nebo . Chcete-li například zadat písmeno `a`, stiskněte jednou tlačítko **2** na číselné klávesnici.


Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **OK**, a potom stisknutím **1** uplatněte nastavení. Přejděte ke kroku **12**.

- 12** Pomocí informací, které jste zadali, se vaše zařízení nyní pokusí připojit se k vaší bezdrátové síti. V případě úspěchu se na LCD displeji krátce zobrazí `Pripojeno`.

V případě, že se tiskový server úspěšně nepřipojí k vašemu směrovači nebo přístupovému bodu, zobrazí se `Chyba spojeni`. Zkuste znovu začít od bodu **3**. Pokud se znovu zobrazí totéž hlášení, vraťte tiskový server zpět na výchozí tovární nastavení a zkuste to znovu.


- 13** Zařízení automaticky získá správnou TCP/IP adresu z vašeho přístupového bodu (směrovače), pokud je povolen DHCP (DHCP je normálně povolen jako výchozí u většiny přístupových bodů či směrovačů).

Pokud váš přístupový bod nemá povolen DHCP, budete muset ručně konfigurovat IP adresu, masku podsítě a bránu zařízení tak, aby tyto parametry odpovídaly vaší síti. Podrobnosti najdete v Příručce síťových aplikací.

-  **Nastavení bezdrátové sítě je nyní hotovo. Chcete-li nainstalovat aplikaci MFL-Pro Suite, pokračujte krokem 14.**

14 Zapněte počítač Macintosh®.

15 Vložte dodaný disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM.



16 Pro spuštění instalace poklepejte na ikonu **Start Here OSX (Začněte zde OSX)**. Postupujte podle zobrazených pokynů.




Poznámka

Pokud chcete nainstalovat ovladač PS, viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.

17 Zvolte možnost **Wireless Network Connection (Bezdrátová síťová připojení)** a poté klepněte na **Next (Další)**.


18 Klepněte na zaškrťovací políčko **Checked and confirmed (Zkontrolováno a potvrzeno)** a potom klepněte na **Next (Další)**. Postupujte podle zobrazených pokynů. Prosím počkejte, instalace programu potrvá několik sekund. Po instalaci klepněte na tlačítko **Restart (Restartujte)**, abyste dokončili instalaci programu.

19 Programové vybavení Brother vyhledá zařízení Brother. Během této doby se zobrazí následující okno.




Poznámka

- Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení v seznamu a poté klepněte na **OK**. Toto okno se nezobrazí, pokud je v síti připojeno pouze jedno zařízení - to bude zvoleno automaticky. Přejděte ke kroku 20.

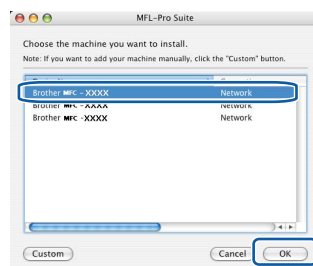


- Pokud se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



V poli **Display Name (Jméno pro displej)** zadejte název pro váš Macintosh® (maximálně 15 znaků dlouhý) a klepněte na **OK**. Přejděte ke kroku 20.

- Pokud chcete pro skenování použít tlačítko **Skenování na zařízení**, musíte označit políčko **Register your computer with the „Scan To“ function on the machine (Zaregistrovat počítač k funkci „Skenovat do“ na zařízení)**.
- Název, který zadáte, se po stisknutí tlačítka **Scan (Sken)** a zvolení možnosti skenování zobrazí na LCD displeji zařízení. (Další informace viz část **Síťové skenování** v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)


20 Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.3.x nebo vyšší:
Aplikace MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace Brother ControlCenter2 byly nainstalovány a instalace je dokončena. Přejděte ke kroku 25.

21 Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:
 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

22 Proveďte následující volbu.

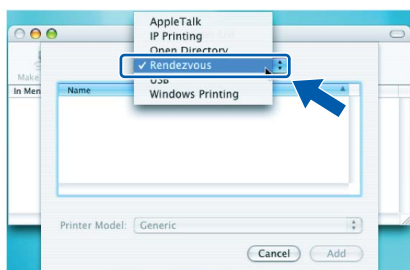

23 Zvolte název vašeho modelu a poté klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

24 Klepněte na tlačítko **Print Center (Tiskové centrum)** a potom na tlačítko **Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum)**.



Aplikace MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace Brother ControlCenter2 byly nainstalovány a instalace je dokončena.

25 Pro nainstalování aplikace Presto!® PageManager® poklepejte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Aplikace Presto!® PageManager® byla nainstalována a instalace je dokončena.

brother®