


MFC-7840W

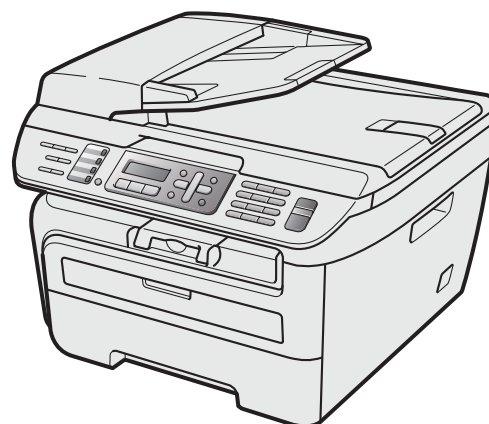

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Trinn 1

Sette opp maskinen

**Trinn 2**






Installere driveren og programvaren

Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne hurtigstartguiden og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.



Symboler som er brukt i denne manualen

 Advarsel	 Forsiktig	 Feil oppsett
Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade.	Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du må følge eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på maskinen eller andre gjenstander.	Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.
 Merk	 Brukermanual, programvarehåndbok eller brukerhåndbok for nettverket	
Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	Angir referanser til brukermanualen, programvarehåndboken eller brukerhåndboken for nettverket, som alle finnes på medfølgende CD-ROM.	

Komme i gang

Komponenter i esken	2
Kontrollpanel	4

Trinn 1 – Sette opp maskinen

Installere tonerkassetten og tonerkassetten	5
Legge papir i papirskuffen	6
Sette i strømledningen og telefonledningen	7
Stille inn land	8
Velge språket ditt	8
Stille inn dato og klokkeslett	9
Stille inn apparatets ID	9
Velge mottaksmodus	10
Stille inn telefonlinjetype	10
Justere displayets kontrast	11

Trinn 2 – Installere driveren og programvaren

Windows®

For brukere av USB-grensesnittkabler (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	14
For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	17
For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) i infrastrukturmodus	20
For Windows Server® 2003 kan du se i brukerhåndboken for nettverket på CD-platen.	

Macintosh®

For brukere av USB-grensesnittkabel	29
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	29
For brukere av kablet nettverksgrensesnitt	31
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	31
For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt (for Mac OS® X 10.2.4 eller høyere) i infrastrukturmodus	34

For nettverksbrukere

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)	43
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light	43
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	43
Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS® X-brukere)	44
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	44
Webbasert administrasjon (webleser)	45
Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger	45
Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten	45
Skrive inn tekst	46

Forbruksmaterieell og tilleggsutstyr

Forbruksmaterieell	47
--------------------------	----


Komponenter i esken

Komponentene i esken kan variere fra land til land.






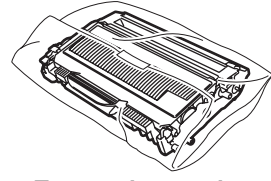
Ta vare på all emballasjen og esken til skriveren i tilfelle du må transportere maskinen din.


Advarsel

Plastposer brukes som pakningsmaterieell for maskinen. Hold disse borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning.

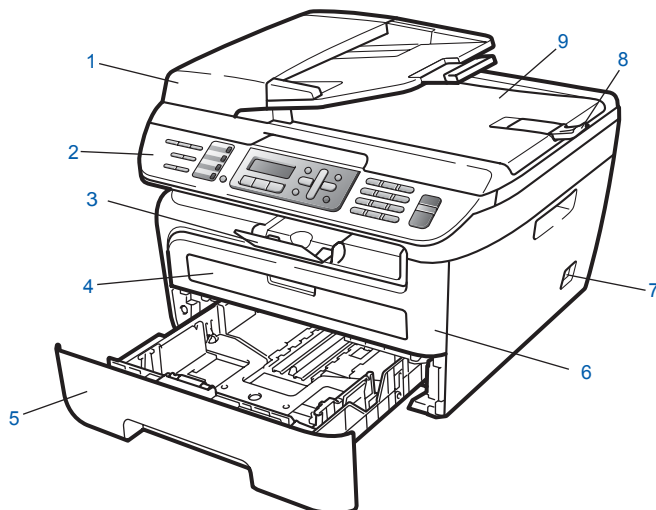


- | | |
|---|---|
| 1 Automatisk dokumentmater | 6 Frontdeksel |
| 2 Kontrollpanel | 7 Strømbryter |
| 3 Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned | 8 Klaff på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten |
| 4 Manuell arkmatingskuff | 9 Dokumentdeksel |
| 5 Papirskuff | |

 CD-plater For Windows® For Macintosh®	 Brukermanual	 Hurtigstartguide
 Strømledning For Danmark For andre	 Telefonledning	 Trommelmontering (inkluderer tonerkassett)



For danske brukere:

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.



For svenske, norske og finske kunder:

Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordnet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede to-pinningskontakten. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.

Grensesnittkabelen er ikke standard tilbehør. Anskaff riktig grensesnittkabel for grensesnittet du skal bruke (USB eller nettverk). Du må IKKE koble til grensesnittkabelen nå. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.

- USB-grensesnittkabel


Sørg for å bruke en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke overstiger 2 meter. Når du bruker en USB-kabel, må du sørge for å koble den til USB-porten på datamaskinen, og ikke til en USB-port på et tastatur eller en strømløs USB-hub.

- Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående Category 5 (eller høyere) krysset kabel 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Kontrollpanel

MFC-7840W

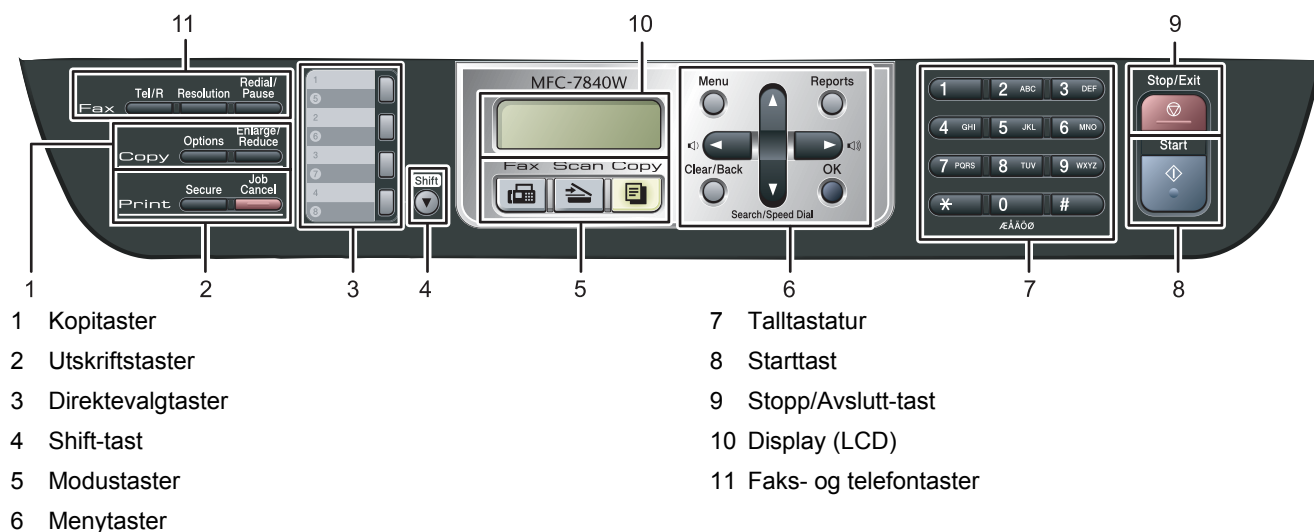


Vil du vite mer om kontrollpanelet, kan du se Oversikt over kontrollpanelet i kapittel 1 i brukermanualen.



Merk


Når du flytter maskinen, ta tak i sidehåndtakene som er under skanneren. IKKE bær MFC-en ved å holde i bunnen på den.

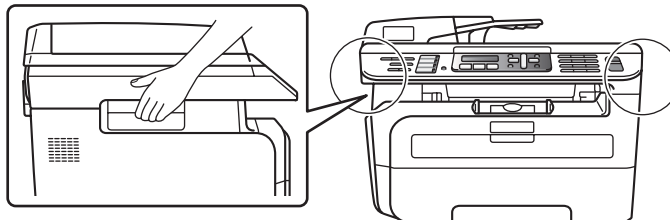


1 Installere tonerkassetten og trommelen

⊘ Feil oppsett


IKKE koble til grensensittkabelen.
Grensesnittkabelen kobles til ved installasjon av driveren.




1 Åpne frontdekslet.

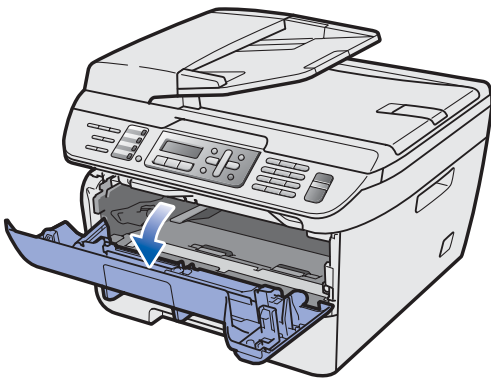



2 Pakke ut trommelen og tonerkassetten.

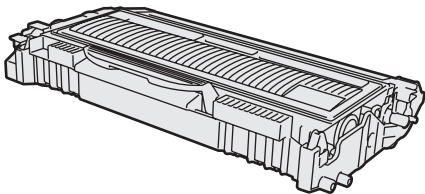


3 Rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt på insiden av kassetten.

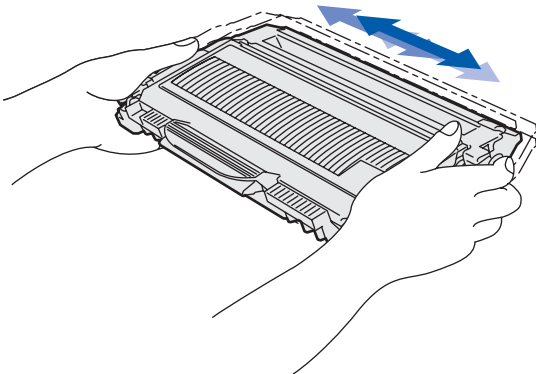

4 Sett tilbake trommelen og tonerkassetten i maskinen.

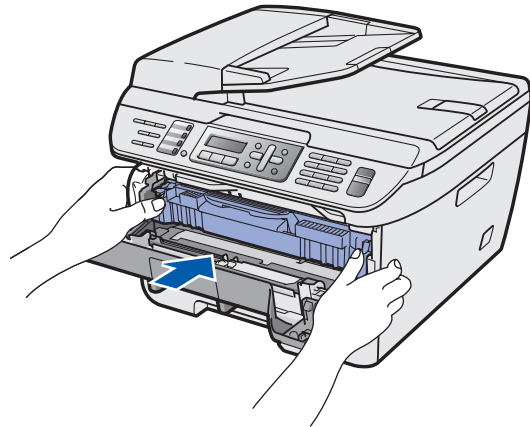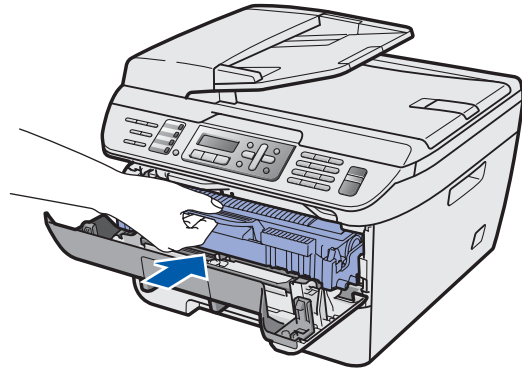


5 Lukk frontdekslet på maskinen.

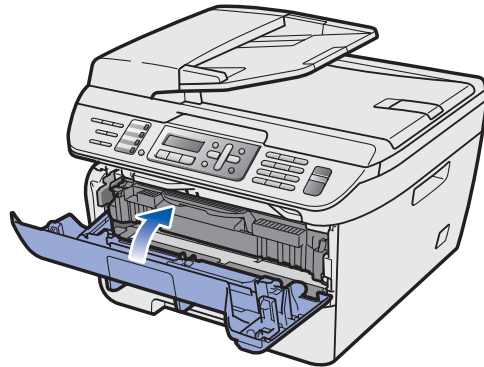


2 Legge papir i papirskuffen


- 1** Trekk papirskuffen helt ut av maskinen.

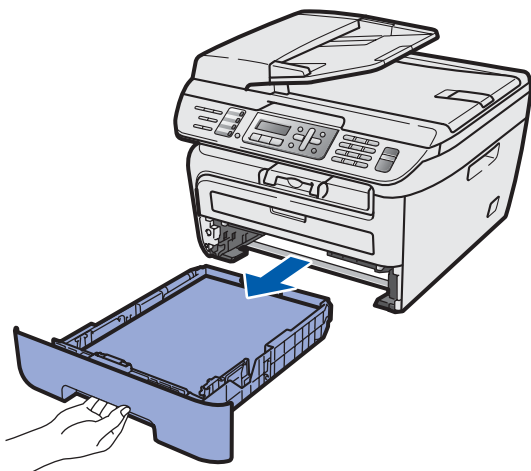


- 2** Trykk på den grønne utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret du bruker. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

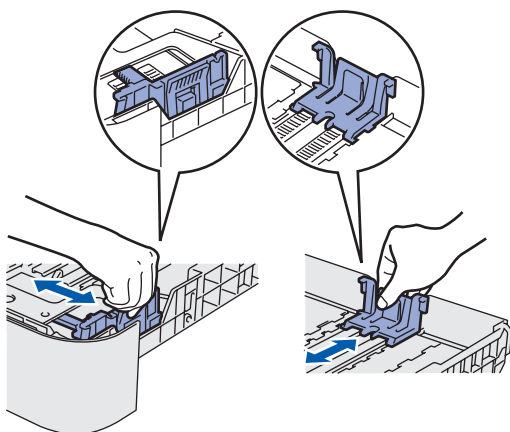

- 3** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

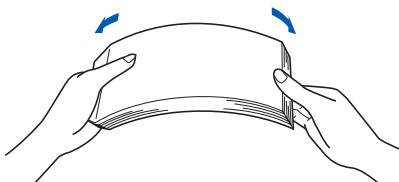


- 4** Legg papir i papirskuffen. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet. (1).

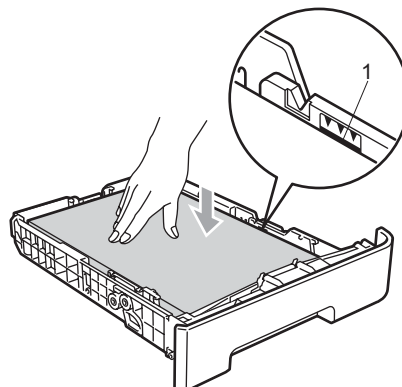

! Forsiktig


Pass på at papirføringene berører kantene av papiret slik at det mates ordentlig. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå skader på maskinen.

- 5** Sett papirskuffen ordentlig tilbake i maskinen. Sørg for at den er satt helt inn i maskinen.

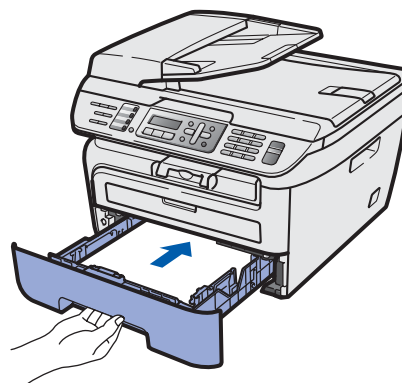


3 Sette i strømledningen og telefonledningen


- 1 Kontroller at strømbryteren på maskinen er avslått. Koble strømledningen til maskinen.

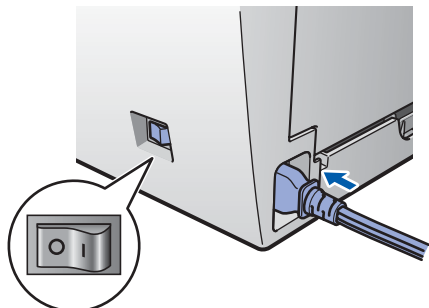

- 2 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



- 3 Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

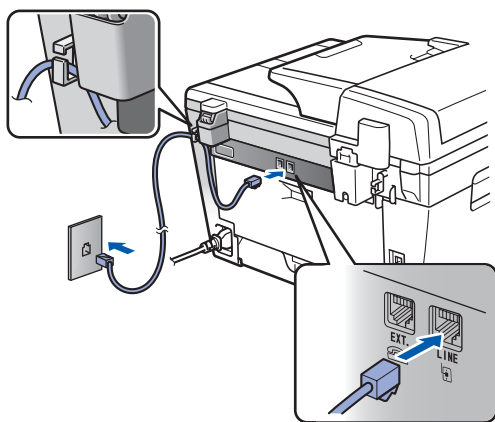


⚠ Advarsel

- Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt.
- Fordi maskinen jordes via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.


📝 Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

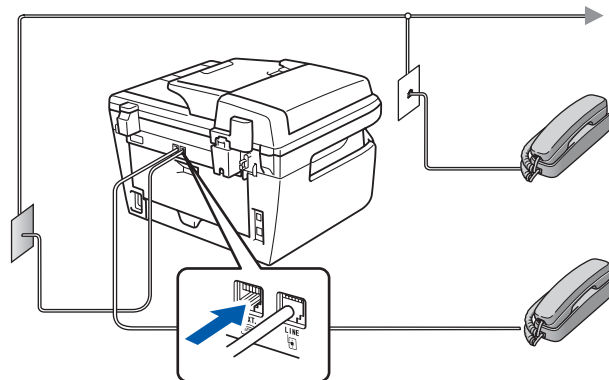

📝 Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer, kobler du som vist nedenfor.

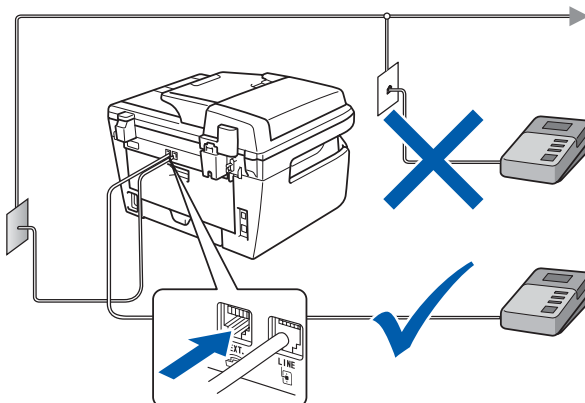

Sett mottaksmodus til *Ext. Tel/Svarer*. Vil du ha mer informasjon, kan du se Velge mottaksmodus på side 10 og koble til en ekstern telefonsvarer i kapittel 7 i brukermanualen.

4 Stille inn land

Du må stille inn landet du er i slik at maskinen virker korrekt i henhold til telekommunikasjonsstandarden i hvert land.

- 1 Kontroller at strømmen er slått på ved å plugge inn strømledningen.



```
Set Country
Press OK key
```

Trykk **OK**.

- 2 Trykk på  eller  for å velge land.



```
Norge
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Trykk på **OK** når ditt land vises på displayet.
- 4 Displayet ber deg bekrefte landet på nytt.



```
Norge?
1.Ja 2.Nei
```

- 5 Gjør ett av følgende:
 - Hvis displayet viser riktig land, trykker du **1** for å fortsette til trinn **6**.
 - Trykk på **2** hvis du vil gå tilbake til trinn **2** og velge land på nytt.
- 6 Etter at displayet viser Godkjent i to sekunder, vises teksten Vennligst vent.

5 Velge språket ditt

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **0**.
- 4 Velg språket ditt ved å bruke  eller  og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk **Stop/Exit**.

6 Stille inn dato og klokkeslett

Maskinen viser dato og klokkeslett. Hvis du setter opp maskinen med apparat-ID, skriver den ut dato og klokkeslett på hver faks du sender.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **2**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

```
Dato og klokke
År:2008
```

(Tast inn for eksempel **0, 8** for 2008.)

- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

```
Dato og klokke
Mnd:03
```

(Tast inn for eksempel **0, 3** for mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

```
Dato og klokke
Dag:25
```

(Tast inn for eksempel **2, 5**.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24-timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter **OK**.

```
Dato og klokke
Tid:15:25
```

(Tast inn for eksempel **1, 5, 2, 5** for 3:25 om ettermiddagen.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.

Merk

Dersom du gjør en feil og ønsker å starte igjen, trykk på **Stop/Exit** og gå tilbake til trinn 1.

7 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navn og faksnummer slik at de blir lagt til på alle fakssidene du sender.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **3**.

- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **OK**. Vil du taste inn "+" for internasjonale koder, trykker du *. Vil du for eksempel taste inn retningsnummeret til Storbritannia, "+44", trykker du *, **4, 4** og deretter resten av nummeret.

```
Apparatets ID
Fax:+44XXXXXXXXXX
```




- 5 Tast inn telefonnummeret (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk deretter **OK**. (Dersom telefonnummeret og faksnummeret er det samme, skriv inn det samme nummeret igjen.)

```
Apparatets ID
Tlf:+44XXXXXXXXXX
```

- 6 Tast inn navnet ved hjelp av talltastaturet (opptil 20 tegn), og trykk deretter **OK**.

```
Apparatets ID
Navn:
```

Merk

- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet samme tast som det forrige tegnet, trykker du  for å flytte markøren mot høyre.
- Hvis du har tastet inn feil bokstav og vil rette den, trykker du  eller  for å flytte markøren til bokstaven som er feil, og deretter trykker du **Clear/Back**.


Trykk tast	En gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger	Fem ganger
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

 For nærmere opplysninger, se "Skrive inn tekst" i brukerveiledningen.

- 7 Trykk **Stop/Exit**.

8 Velge mottaksmodus

Du har fire mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext. Tel/Svarer. Velg den Svarmodus som passer best for dine behov.

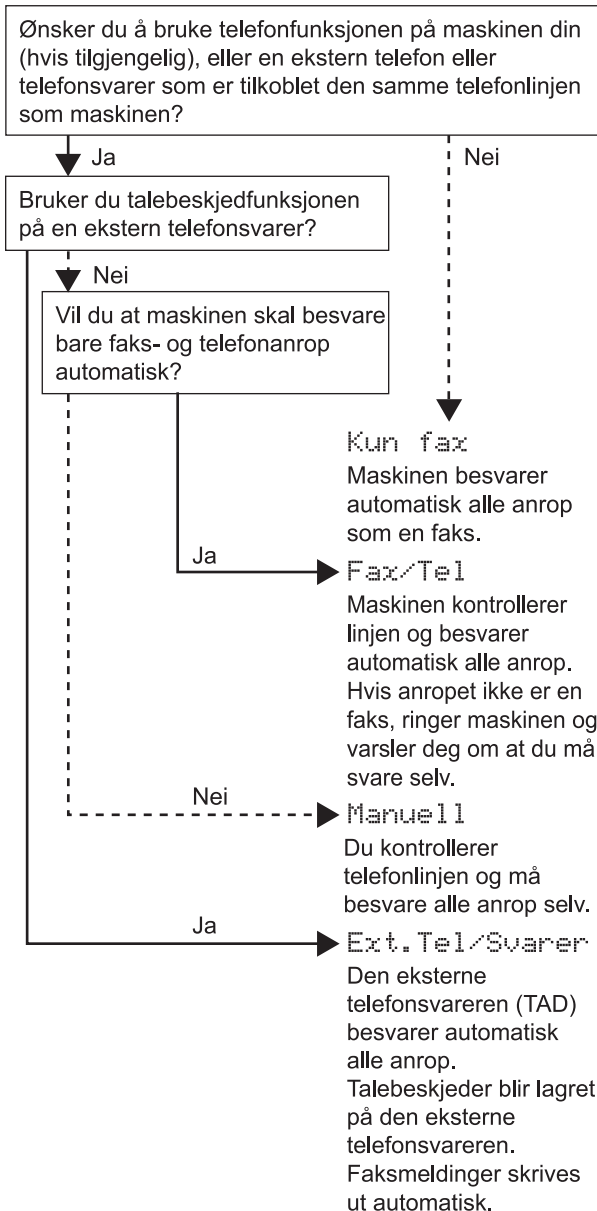



- 1** Trykk **Menu**.
- 2** Trykk **0**.
- 3** Trykk **1**.
- 4** Trykk  eller  for å velge modus. Trykk **OK**.
- 5** Trykk **Stop/Exit**.



Vil du ha mer informasjon, kan du se Motta faks i kapittel 6 i brukermanualen.

9 Stille inn telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje som bruker hussentral (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, er det også nødvendig å endre telefonlinjetyper ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

- 1** Trykk **Menu**.
- 2** Trykk **0**.
- 3** Trykk **5**.
- 4** Trykk  eller  for å velge PBX, ISDN eller Normal. Trykk på **OK**. Gjør ett av følgende:
 - Dersom du velger ISDN eller Normal, gå til trinn 8.
 - Velger du PBX, gå du til trinn 5.
- 5** Gjør ett av følgende:
 - Dersom du ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på **1** og gå til trinn 6.
 - Dersom du ikke ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på **2** og gå til trinn 8.



Merk

Standardinnstillingen er "!". Når du trykker **Tel/R**, vil "!" vises i displayet.

- 6** Tast inn retningsnummeret (opptil 5 sifre) på talltastaturet, og trykk deretter **OK**.



Merk

Du kan bruke sifrene 0 til 9, #, * og !.
(Trykk på **Tel/R** for å vise "!".)
Du kan ikke bruke ! med noen andre tall eller tegn.
Dersom telefonsystemet ditt krever en tidsbestemt gjenoppringing, trykk på **Tel/R** for å skrive inn tidsbegrensningen.

- 7** Trykk  eller  for å velge På eller Alltid, og trykk **OK**.



Merk

- Hvis du velger På, får du tilgang til bylinje ved å trykke på **Tel/R** (skjermen viser "!").
- Velger du Alltid, får du tilgang til bylinje uten å måtte trykke **Tel/R**.

8 Trykk **Stop/Exit**.

 **Merk**

PBX og OVERFØRING

*Maskinen er i utgangspunktet stilt til **Normal**, som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PABX). Denne maskinen kan kobles til de fleste typer sentralbordsystemer. Maskinens gjenopprinningsfunksjoner støtter kun tidsbestemt gjenoppringning (TBR – Timed Break Recall). Tidsbestemt gjenoppringning fungerer med de fleste sentralbordsystemer, slik at du kan få tilgang til bylinje eller overføre samtaler til et annet internummer. Funksjonen er tilgjengelig når du trykker **Tel/R**.*


10 Justere displayets kontrast

Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere.


1 Trykk **Menu**.

2 Trykk **1**.

3 Trykk **7**.

4 Trykk  for å øke kontrasten.


—**ELLER**—

Trykk  for å redusere kontrasten.
Trykk **OK**.

5 Trykk **Stop/Exit**.

Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite"

Windows®

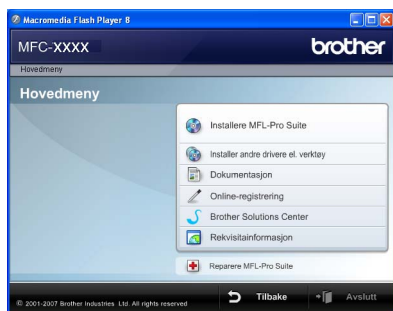

Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvare og multifunksjonsdrivere.

Installere andre drivere el. verktøy

Du kan installere flere programvareverktøy fra MFL-Pro Suite, installere uten ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE, eller installere bare driveren.

Dokumentasjon

Vis programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket i HTML-format. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. (Du trenger Internett-tilgang) Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder fremgangsmåte for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin. (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk)

Online-registrering

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.

Brother Solutions Center

Besøk Brother Solutions Center for å få svar på vanlige spørsmål, brukermanualen, driveroppdateringer og tips om hvordan du bruker maskinen. (Du trenger Internett-tilgang)

Rekvistainformasjon

Besøk nettsiden vår for å få tak i ekte/original Brother-rekvisita på <http://www.brother.com/original/>.


Reparere MFL-Pro Suite (bare for USB-brukere)

Hvis det oppstod en feil under installeringen av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og installere MFL-Pro Suite på nytt.

Merk

MFL-Pro Suite omfatter skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Macintosh®

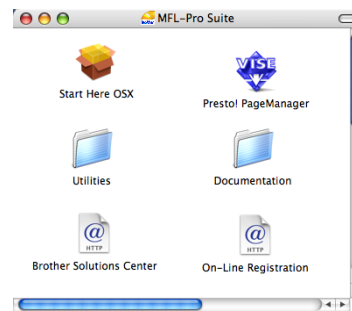

Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter2 og BRAdmin Light for Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.

Dokumentation

Vis programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket i HTML-format. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. (Du trenger Internett-tilgang) Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder fremgangsmåte for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin. (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk)

Brother Solutions Center

Besøk Brother Solutions Center for å få svar på vanlige spørsmål, brukermanualen, driveroppdateringer og tips om hvordan du bruker maskinen. (Du trenger Internett-tilgang.)

Presto! PageManager

Du kan installere Presto!® PageManager® for å legge til OCR-funksjoner til Brother ControlCenter2 samt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.

On-Line Registration

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.

Utilities

Du finner følgende andre verktøy i denne mappen:

- Veiviser for oppsett av trådløst nettverk
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnitt.

For å finne de siste driverne, dokumentasjon, og den beste løsningen på ditt problem eller spørsmål, gå til Brother Solutions Center fra CD-ROM-en / driveren, eller <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



For brukere av USB-grensesnittkabler 14



For brukere av kablet nettverksgrensesnitt 17
For Windows Server® 2003 kan du se i kapittel 5 i brukerhåndboken for nettverket



For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt i infrastrukturmodus 20
For andre oppsettmetoder som støttes, inkludert Ad-hoc-modus, se Brukerhåndbok for nettverk på CD-platen for installasjonsopplysninger.

Macintosh®



For brukere av USB-grensesnittkabel 29



For brukere av kablet nettverksgrensesnitt 31



For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt i infrastrukturmodus 34
For andre oppsettmetoder som støttes, inkludert Ad-hoc-modus, se Brukerhåndbok for nettverk på CD-platen for installasjonsopplysninger.

For brukere av USB-grensesnittkabler (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 5 til og med 11.


Merk

- Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Medfølgende CD-plate inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut ledningen fra stikkkontakten og deretter fra datamaskinen, hvis du allerede har tilkoblet en grensesnittkabel.

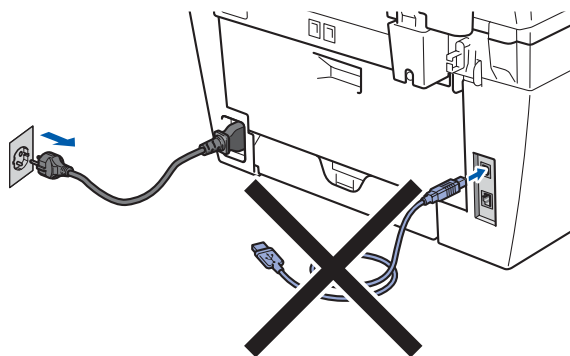

- 2 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 4 CDens hovedmeny vises. Klikk på **Installer MFL-Pro Suite**.




Merk

- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorer til å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
- For Windows Vista®, klikker du **Tillat** når skjermbildet Brukerkontroll vises.

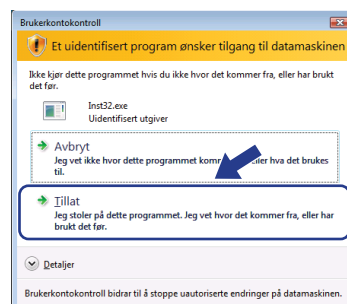


- 5 Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter på **Neste**. Installeringen fortsetter.

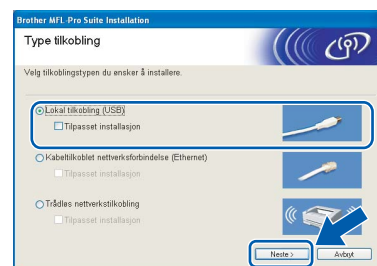

Merk


Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du **Tilpasset installasjon** og følger anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg funksjoner** vises, markerer du **PS Printer**, og fortsetter å følge anvisningene på skjermen.

- 6** Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.

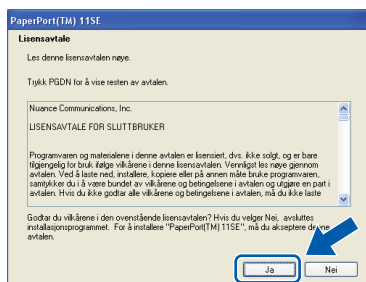

Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk, og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.

- 7** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.


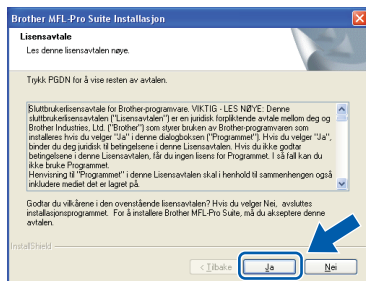


Merk

For Windows Vista®, når dette skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.




- 8** Når dette skjermbildet vises, kobler du USB-grensesnittkabelen først til datamaskinen og deretter til maskinen.

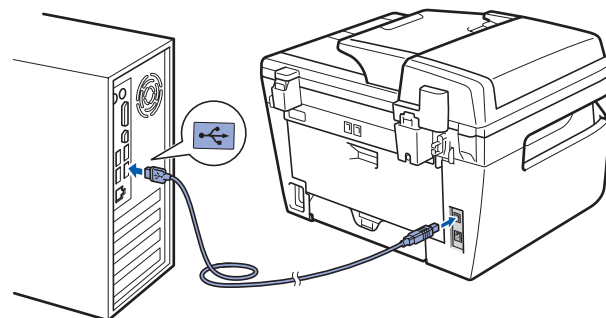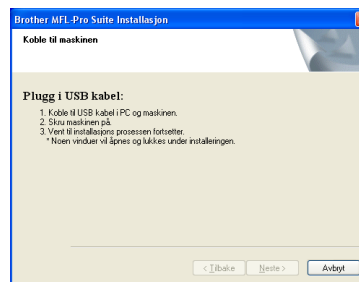

Feil oppsett

Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

- 9** Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.




Installering av Brother-driverne starter automatisk. **Vent mens installeringsskjermbildene vises i tur og orden.**

Feil oppsett


IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.



- 10** Når registrerings skjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

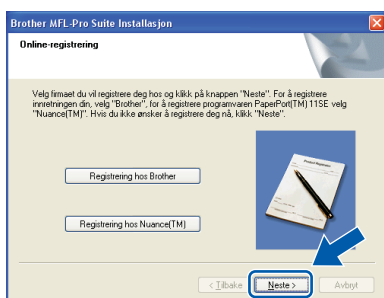

- 11** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter når du har startet datamaskinen på nytt.)

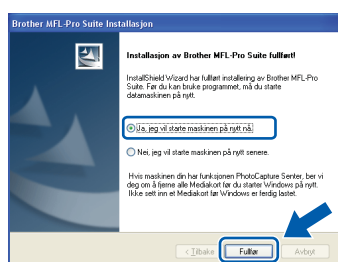

Merk

- **XML Paper Specification skriverdriver**
The XML Paper Specification skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.
- Når datamaskinen har startet på nytt, startes **Installasjonsdiagnose** automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis **Installasjonsdiagnose** viser feil, følger du instruksjonene på skjermen, eller du kan lese i den elektroniske hjelpen samt finne svar på vanlige spørsmål i **Start/Alle Programmer/ Brother/ MFC-XXXX**.



MFL-Pro Suite (inkludert skriverdriver og skannerdriver) er installert, og installeringen er nå fullført.

For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i **trinn 1 Sette opp maskinen** på sidene 5 til og med 11.


Merk

Medfølgende CD-plate inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Slå av maskinen, og trekk ut stikkontakten.
- 2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen, og koble den deretter til nettverket.

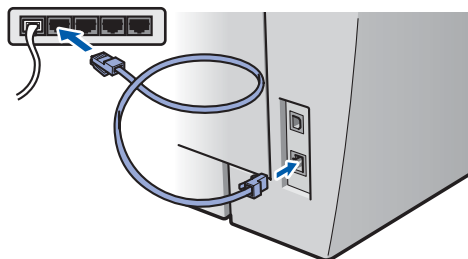

- 3 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.




- 4 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.) Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.

Merk

Før installeringen deaktiverer du programvaren for personlig brannmur, hvis du bruker en slik. Etter installeringen starter du programvaren for personlig brannmur på nytt.

- 5 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 6 CDens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



Merk

- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorertil å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
- For Windows Vista®, klikker du **Tillat** når skjermbildet Brukerkontroll vises.

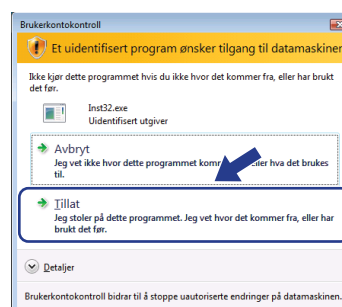


7 Velg **Kabeltikoblet nettverksforbindelse (Ethernet)**, og klikk deretter på **Neste**.



Merk


Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du **Tilpasset installasjon** og følger anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg funksjoner** vises, markerer du **PS Printer**, og fortsetter å følge anvisningene på skjermen.

8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.

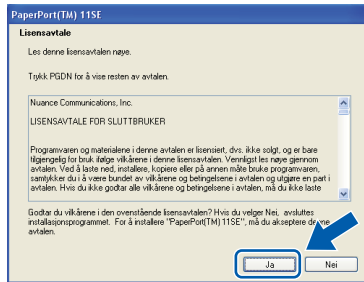


Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk, og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.

9 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

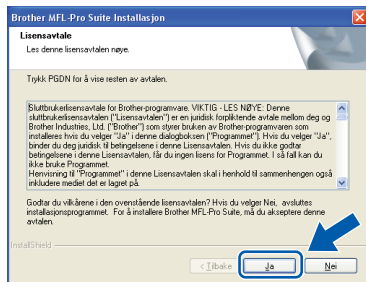


10 For brukere av Windows® XP SP2/Windows Vista®, når denne skjermen vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt)** og klikk på **Neste**.

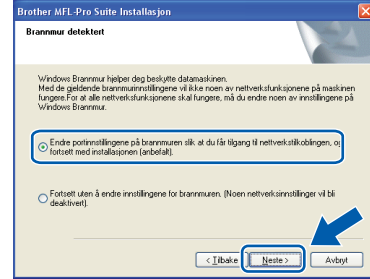

Dersom du ikke bruker Windows®-brannmuren, se Brukermanualen for programvaren din for informasjon om hvordan du skal legge til følgende nettverksporter.

- For nettverksskanning, legg til UDP port 54925.
- For nettverks-PC-Fax mottak, legg til UDP port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legg til UDP port 137.


11 Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **Neste**.

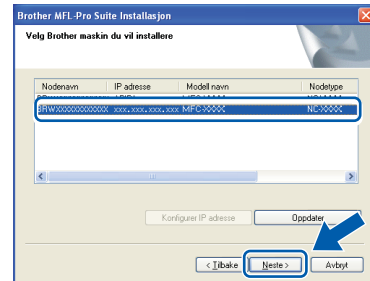

Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP adresse**, klikker du **Konfigurer IP adresse**, og angir deretter en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket.

Merk

- Du finner maskinens IP-adresse og nodenavnet ved å skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten. Se *Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten* på side 45
- Hvis maskinen ikke er konfigurert til bruk på nettverket, vises dette skjermbildet.



Klikk **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Angi en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket.


12 Installering av Brother-driverne starter automatisk. **Vent mens installeringsskjermene vises i tur og orden.**

⊘ Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjermene under installeringen.

📌 Merk


For Windows Vista®, når dette skjermene vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.

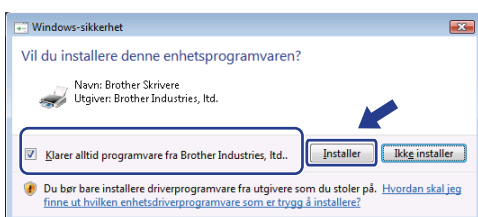

13 Når registreringsskjermene vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



14 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter når du har startet datamaskinen på nytt.)

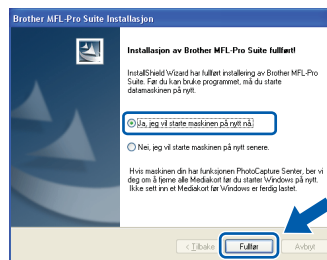


OK! MFL-Pro Suite er installert og installeringen er nå gjennomført.

📌 Merk

- **XML Paper Specification skriverdriver**
Skriverdriveren XML Paper Specification er den mest egnede driveren ved utskrift av dokumenter fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den nyeste driveren ved å gå til [Brother Solutions Center](http://solutions.brother.com/) på <http://solutions.brother.com/>.
- MFL-Pro Suite omfatter nettverksskriverdriveren, nettverksskannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å vise skannede dokumenter.

- Når datamaskinen har startet på nytt, startes **Installasjonsdiagnose** automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis **Installasjonsdiagnose** viser feil, følger du instruksjonene på skjermen, eller du kan lese i den elektroniske hjelpen samt finne svar på vanlige spørsmål i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX**.



For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) i infrastrukturmodus

Koble den trådløse maskinen til det trådløse nettverket og installere skriverdriveren i infrastrukturmodus

Du må først konfigurere maskinens innstillinger for trådløst nettverk til å kommunisere med nettverkstilgangspunktet (ruter). Etter at maskinen er konfigurert til å kommunisere med nettverkstilgangspunktet (ruter), vil datamaskiner i nettverket ha tilgang til den. For å bruke maskinen fra disse datamaskinene, er det nødvendig å installere MFL-Pro Suite. De følgende trinnene vil veilede deg gjennom konfigurasjons- og installasjonsprosessen.

For å oppnå optimale resultater i den daglige dokumentutskriften, bør Brother-maskinen plasseres så nær nettverkstilgangspunktet (ruter) som mulig, med et minimum av obstruksjoner. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene så vel som interferens fra andre elektroniske enheter kan påvirke dataoverføringen.

Av disse årsaker er kanskje ikke trådløs tilknytning det optimale for alle typer dokumenter og anvendelser. Hvis du skriver ut store filer, så som flersidige dokumenter med blandet tekst og grafikk, vil du kanskje vurdere kablet Ethernet for raskere dataoverføring, eller USB-tilkobling for høyeste hastighet.

Selv om multifunksjonsenheden kan brukes i både kablede og trådløse nettverk, er det bare mulig å bruke en tilkoblingsmetode om gangen.

Viktig

Anvisningene som følger, beskriver to metoder for å installere Brother-maskinen i et trådløst nettverksmiljø. Begge metodene gjelder for infrastrukturmodus, med en trådløs ruter eller tilgangspunkt som bruker DHCP til å tilordne IP-adresser. Hvis din trådløse ruter eller tilgangspunkt støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, følger du trinnene på side side 25 *Bruke SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™-programvaren til å konfigurere maskinen for et trådløst nettverk (ett-trykks metoden)*. Hvis din trådløse ruter eller tilgangspunktet IKKE støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, følger du trinnene på side side 22 *Bruke oppsettveiviseren fra kontrollpanelets LAN-meny for konfigurering av trådløst nettverk*. For å sette opp maskinen i et annet trådløst miljø (Ad-hoc-modus), finner du anvisninger i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROMen.

Du kan vise Brukerhåndbok for nettverket på skjermen ved å følge anvisningene nedenfor.

- 1 Slå på datamaskinen. Legg Brother CD-ROMen inn i CD-stasjonen.
- 2 Hvis skjermbildet for valg av språk vises, velger du språket du foretrekker. Hovedmenyen for CD-ROMen vil vises.
- 3 Klikk på **Documentasjon**.
- 4 Klikk på **HTML-dokumenter**.
- 5 Klikk på **Brukerhåndbok for nettverket**.




Merk

- Hvis du skal nettverkstilkoble skriveren, anbefaler vi at du kontakter din systemadministrator før du starter.
- Hvis du bruker personlig brannmurprogramvare (som Windows® Firewall), må denne deaktiveres. Så snart du er sikker på at du kan skrive ut, starter du din personlige brannmurprogramvare på nytt.

Kontroller ditt nettverksmiljø


Oppsettprosessen vil være forskjellig i henhold til gjeldende nettverksmiljø.

■ Infrastrukturmodus

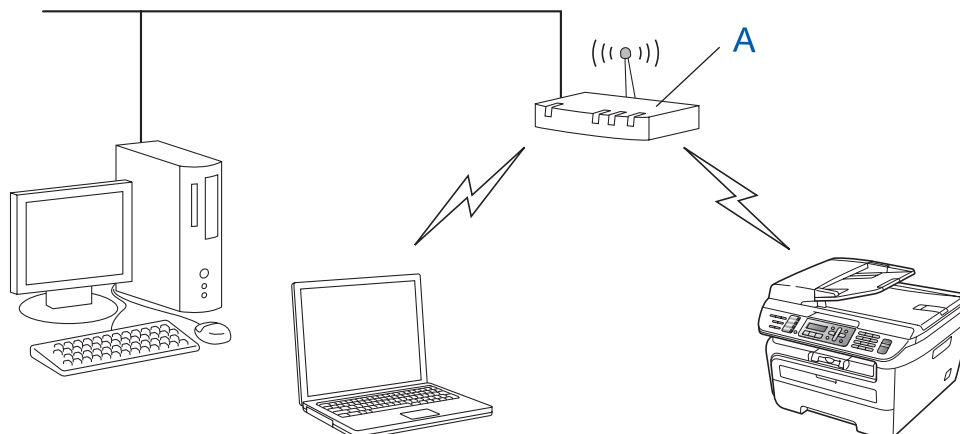

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt (A) IKKE støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, følger du trinnene på side 22.

■ Installasjon med bruk av SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ .

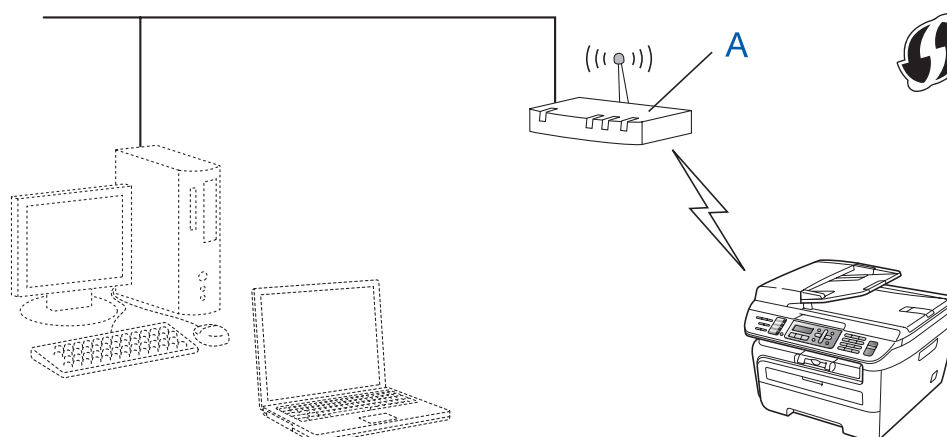

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt (A) støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, trenger du ikke bruke en datamaskin til å konfigurere maskinen. Tilgangspunktet (ruter) og maskinen kan forhandle automatisk ved hjelp av SecureEasySetup™-prosedyren. For nærmere anvisninger, gå til side 25.

■ Konfigurasjon med bruk av PIN-metoden under Wi-Fi Protected Setup™

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt (A) støtter Wi-Fi Protected Setup™, kan du også konfigurere ved hjelp av PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™. Du finner nærmere anvisninger i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROMen.

Bruke oppsettveiviseren fra kontrollpanelets LAN-meny for konfigurering av trådløst nettverk

Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 5 til og med 11.

Disse anvisningene vil installere din Brother-maskin i et typisk lite kontor- eller hjemmenettverk i infrastrukturmodus, med en trådløs ruter eller tilgangspunkt som bruker DHCP til å tilordne IP-adresser. Hvis du vil sette opp maskinen i et annet trådløst miljø, finner du anvisninger i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROMen.

Du kan vise Brukerhåndbok for nettverket på skjermen ved å følge anvisningene nedenfor.

- 1 Slå PCen på. Sett inn Brother CD-platen merket Windows® i CD--stasjonen.
- 2 Hvis skjermbildet for valg av språk vises, velger du språket du foretrekker. Hovedmenyen for CD-ROMen vil vises.
- 3 Klikk **Dokumentasjon**.
- 4 Klikk på **HTML-dokumenter**.
- 5 Klikk på **Brukerhåndbok for nettverket**.



Merk

Hvis vinduet ikke vises, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet *setup.exe* fra rotkatalogen på Brother CD-ROMen.



Før du starter, må du kjenne til dine innstillinger for trådløst nettverk.

1

Skriv ned innstillingene for trådløst nettverk fra ditt tilgangspunkt eller den trådløse ruterens **SSID** (Service Set ID eller nettverksnavn)

WEP-nøkkel (om nødvendig)

WPA-PSK-passord (om nødvendig)

Kryptering (TKIP eller AES)

LEAP-brukernavn (om nødvendig)

LEAP-passord

WEP-nøkkelen er for 64-biters krypterte nettverk eller 128-biters krypterte nettverk, og kan inneholde både tall og bokstaver. Hvis du ikke kjenner denne informasjonen, bør du sjekke dokumentasjonen som fulgte med ditt tilgangspunkt eller den trådløse ruterens. Denne nøkkelen er en 64-biters eller 128-biters verdi som må oppgis i ASCII- eller heksadesimalt format.

For eksempel:

64-biters ASCII: Bruker 5 bokstavtegn, f.eks. "Hallo" (her er det forskjell på små og store bokstaver)

64-biters heksadesimalt: Bruker 10 tegn med heksadesimale data, f.eks. "71f2234aba"

128-biters ASCII: Bruker opptil 13 tegn i vanlig tekst, f.eks. "TradlosKommun" (her er det forskjell på små og store bokstaver)


128-biters heksadesimalt: Bruker 26 tegn med heksadesimale data, f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK klargjør for en Protected Access Pre-shared nøkkel som lar den trådløse Brother-maskinen koble seg til tilgangspunkter som bruker TKIP og AES-kryptering. WPA-PSK bruker en forhåndsdelte nøkkel på 8 eller flere tegns lengde, opptil maksimalt 63 tegn.

Cisco® LEAP er utviklet av Cisco Systems, Inc. som benytter bruker-ID og passord til autentisering. LEAP-bruker-IDen kan være på maksimalt 63 tegn, mens passordet er begrenset til maksimalt 31 tegn.

Se i kapittel 3 i brukerhåndboken for nettverket for nærmere opplysninger.

- 2** Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



⊘ Feil oppsett

Hvis du tidligere har konfigurert de trådløse innstillingene til maskinen, må du tilbakestille nettverksinnstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen.

Trykk på **Menu, 5, 2, 6** (eller **Menu, 5, 0, 1**) og trykk så på **1** for å godta endringen.

- 3** På maskinen trykker du **Menu, 5, 2, 2**.

```
WLAN aktivt ?
1.På 2.Av
```

Trykk **1** for å velge På. Det kablede nettverksgrensesnittet vil bli inaktivt med denne innstillingen.

- 4** Maskinen vil søke etter nettverket, og vise en liste over tilgjengelige SSIDer. Du skal kunne se SSIDen du skrev ned tidligere. Hvis maskinen finner flere enn ett nettverk, bruker du eller til å velge nettverket, deretter

trykk **OK**. Gå til trinn **8**.

```
Velg ▲▼ eller OK
salgsgruppe
```

Merk

Det vil ta flere sekunder å vise en liste med tilgjengelige SSIDer.

Hvis tilgangspunktet er satt opp for ikke å kringkaste SSIDer, må du oppgi SSID-navnet manuelt. Gå til trinn **5**.

- 5** Velg <Ny SSID> med eller og trykk **OK**. Gå til trinn **6**.

```
Velg SSID&Angi
<Ny SSID>
```

- 6** Oppgi en ny SSID og trykk **OK**. For informasjon om hvordan du skriver tekst, se *Skrive inn tekst* på side 46.

```
SSID:
```

- 7** Trykk eller for å velge Infrastructure, og trykk så **OK**.

```
Mod.valg
Infrastructure
```

- 8** Bruk tastene eller og **OK** til å velge ett av alternativene nedenfor. Hvis nettverket er konfigurert for autentisering og kryptering, må du matche innstillingene som brukes for nettverket.

Ingen autentisering eller kryptering: Velg *Åpent system*, trykk **OK** og velg så *Ingen* for *Krypteringstype* og trykk **OK**. Trykk **1** for å iverksette innstillingene. Gå til trinn **12**.

Ingen autentisering med WEP-kryptering: Velg *Åpent system*, trykk **OK** og bruk deretter eller til å velge *WEP* for *Krypteringstype* og trykk **OK**. Gå til trinn **9**.



Autentisering med WEP-kryptering: Velg *Delt nøkkel*, trykk **OK**. Gå til trinn **9**.

Autentisering med WPA-PSK (TKIP- eller AES-kryptering): Velg *WPA/WPA2-PSK*, trykk **OK**. Gå til trinn **10**.

Autentisering med LEAP: Velg *LEAP*, trykk **OK**. Gå til trinn **11**.

- 9** Velg det aktuelle tast-nummeret og trykk **OK**.

Angi WEP-nøkkel
TAST1:



Tast inn WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 ved hjelp av talltastaturet. Du kan bruke  eller  til å flytte markøren. Hvis du for eksempel skal skrive bokstaven a, trykker du en gang på tasten 2 på talltastaturet. For å skrive tallet 3, trykker du sju ganger på tasten 3 på talltastaturet.

Tegnene vises i denne rekkefølgen: små bokstaver, store bokstaver, og tall.



Trykk på **OK** når du har tastet alle tegnene, trykk 1 for å iverksette innstillingene. Gå til trinn 12.

De fleste tilgangspunkter og rutere kan lagre flere enn en nøkkel, men de vil bare bruke en om gangen for autentisering og kryptering.

- 10** Trykk  eller  for å velge TKIP eller AES for Krypteringstype og trykk **OK**.

Tast inn WPA-PSK-passordet du skrev ned i trinn 1 med talltastaturet. Du kan bruke  eller  til å flytte markøren. Hvis du for eksempel skal skrive bokstaven a, trykker du en gang på tasten 2 på talltastaturet. For å skrive tallet 3, trykker du sju ganger på tasten 3 på talltastaturet.

Trykk på **OK** når du har tastet alle tegnene, trykk 1 for å iverksette innstillingene. Gå til trinn 12.

- 11** Oppgi brukernavnet og trykk **OK**. Du kan bruke  eller  til å flytte markøren. Hvis du for eksempel skal skrive bokstaven a, trykker du en gang på tasten 2 på talltastaturet.


Oppgi passordet og trykk **OK**, og trykk 1 for å iverksette innstillingene. Gå til trinn 12. (Bruk diagrammet på *Skrive inn tekst* på side 46.)

- 12** Maskinen vil nå forsøke å koble seg til nettverket med bruk av informasjonen du har oppgitt. Hvis dette lykkes, vil *Tilkoblet* vises et øyeblikk på displayet.

*Tilkoblings feil vises dersom utskriftsserveren ikke har lyktes med å koble seg til ruterens eller tilgangspunktet. Prøv å starte om igjen fra trinn 3. Hvis den samme meldingen vises på nytt, tilbakestiller du utskriftsserveren til standard fabrikkinnstillinger og prøver på nytt. (Se *Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger* på side 45.)*

- 13** Maskinen vil automatisk innhente riktig TCP/IP-adresseinformasjon fra tilgangspunktet (ruterens) hvis DHCP er aktivert (DHCP er normalt aktivert som standard for de fleste tilgangspunkt/rutere).

*Hvis tilgangspunktet ikke har DHCP aktivert, må du konfigurere maskinens IP-adresse, subnettmaske og gateway slik at det stemmer med nettverket. Se *Brukerhåndboken for nettverket for nærmere opplysninger*.*

-  **Det trådløse oppsettet er nå ferdig. For å installere MFL-Pro suite, fortsetter du med trinn 7 på side 26.**


Merk

Den medfølgende CD-ROMen inneholder også ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

Bruke SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™-programvaren til å konfigurere maskinen for et trådløst nettverk (ett-trykks metoden)

Dersom det trådløse tilgangspunktet støtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC ¹) eller AOSS™, kan du konfigurere maskinen enkelt uten en datamaskin. Ved å trykke på en knapp på den trådløse ruteren / tilgangspunktet, kan du sette opp det trådløse nettverket og sikkerhetsinnstillinger. Se brukermanualen for din trådløse LAN-ruter eller -tilgangspunkt for anvisninger om hvordan du bruker ett-trykks modus. Hvis din trådløse ruter eller tilgangspunktet IKKE støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, går du til side 22 for installasjonsanvisninger.

¹ Push Button Configuration

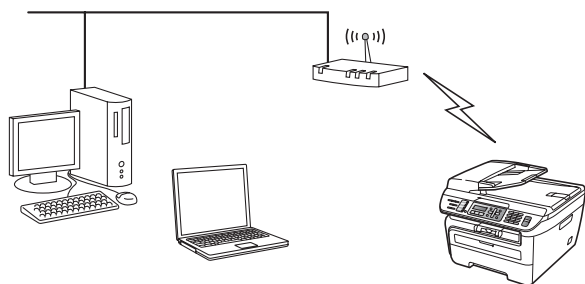


Merk

Rutere eller tilgangspunkt som støtter SecureEasySetup™, WiFi Protected Setup™ eller AOSS™ har symbolene som vises under.



- 1 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



Feil oppsett

Hvis du tidligere har konfigurert de trådløse innstillingene til maskinen, må du tilbake stille nettverksinnstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen. Trykk på Menu, 5, 2, 6 (eller Menu, 5, 0, 1) og trykk så på 1 for å godta endringen.

- 2 Plasser Brother-maskinen i nærheten av ruter eller tilgangspunkt som støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ or AOSS™.
- 3 Trykk på knappen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ på den trådløse ruter eller tilgangspunktet. Se brukerveiledningen for den trådløse ruter eller tilgangspunktet for nærmere anvisninger.
- 4 Trykk **Menu, 5, 2, 3** på kontrollpanelet på Brother-maskinen.

```
WLAN aktivt ?
1. På 2. Av
```

Trykk 1 for å velge På. Det kablede nettverksgrensesnittet vil bli inaktivt med denne innstillingen.

Denne funksjonen vil automatisk detektere hvilken modus (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™) tilgangspunktet bruker til å konfigurere maskinen.

Merk

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt støtter Wi-Fi Protected Setup™ (PIN-metoden) og du vil konfigurere maskinen ved hjelp av PIN-metoden (personlig identifikasjonsnummer), se Brukerhåndboken for nettverket på CD-ROMen.

- 5** Maskinen søker etter et tilgangspunkt som støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ i 2 minutter.

Stiller inn WLAN

- 6** Hvis displayet viser *Tilkoblet*, har maskinen foretatt en vellykket tilkobling til ruter eller et tilgangspunkt. Du kan da bruke maskinen i et trådløst nettverk.

Hvis displayet viser *Stiller inn WLAN, Kobler til SES (Tilkobler WPS eller Koble til AOSS), deretter Tilkoblings feil*, har maskinen mislyktes med tilkobling til ruter eller tilgangspunktet. Prøv å starte om igjen fra trinn 4. Hvis den samme meldingen vises på nytt, tilbakestiller du maskinen til standard fabrikkinnstillinger og prøver på nytt. Se *Gjenopprett nettverksinnstillingene til standardinnstillinger* på side 45 for informasjon om tilbakestilling.

Hvis displayet viser *Stiller inn WLAN, deretter Tilkoblings feil eller Feil modus*, har det oppstått en sesjonsoverlapping eller en tilkoblingsfeil (se merknaden nedenfor). Maskinen har detektert mer enn to rutere eller tilgangspunkt i nettverket som har SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ aktivert. Forsikre deg om at bare en ruter eller ett tilgangspunkt har SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ aktivert, og prøv å starte om igjen fra trinn 4.



Merk
Displaymeldinger ved bruk av SES/WPS/AOSS-menyen på kontrollpanelet

Stiller inn WLAN	Søker etter eller kontakter tilgangspunktet og laster ned innstillinger fra tilgangspunktet.
Kobler til SES/WPS/AOSS	Kobler seg til tilgangspunktet.
Tilkoblings feil	Tilkoblingen mislyktes. (Hvis det vises etter at displayet har vist <i>Kobler til SES/WPS/AOSS.</i>)
	Sesjonsoverlapping er detektert.
Feil modus	Sesjonsoverlapping er detektert.




Det trådløse oppsettet er nå ferdig. For å installere MFL-Pro Software suite, fortsetter du med trinn 7.

- 7** Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.) Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.



Merk
Før installeringen deaktiverer du programvaren for personlig brannmur, hvis du bruker en slik. Etter installeringen starter du programvaren for personlig brannmur på nytt.


- 8** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 9** CDens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



- Merk**
- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorertil å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
 - For Windows Vista®, klikker du **Tillat** når skjermbildet Brukerkontroll vises.

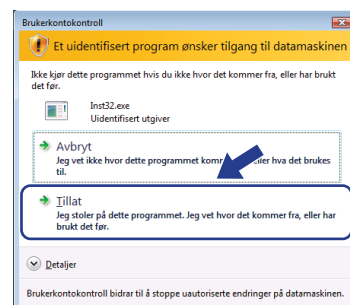


10 Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk **Neste**.

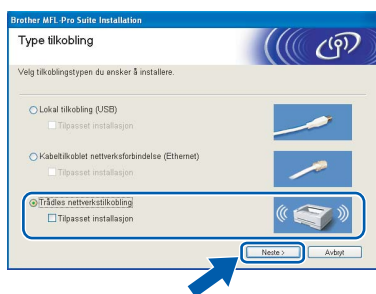


Merk

Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du **Tilpasset installasjon** og følger anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg funksjoner** vises, markerer du **PS Printer**, og fortsetter å følge anvisningene på skjermen.

11 Klikk i avkrysningsboksen **Kontrollert og bekreftet**, og klikk på **Neste**. Følg anvisningene på skjermen.

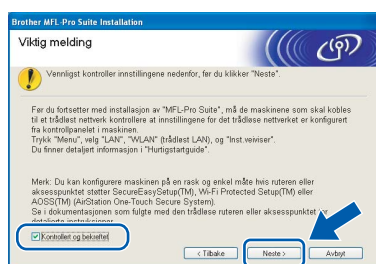

12 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.

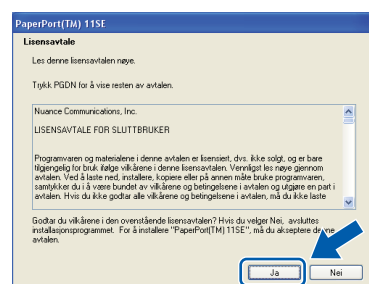


Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk, og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.

13 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.




14 For brukere av Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, når denne skjermen vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren** slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt), og klikk på **Neste**.

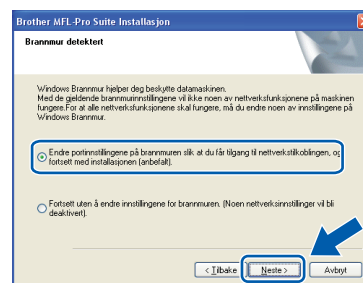

Dersom du ikke bruker Windows®-brannmuren, se Brukermanualen for programvaren din for informasjon om hvordan du skal legge til følgende nettverksporter.

- For nettverksskanning, legg til UDP port 54925.
- For nettverks-PC-Fax mottak, legg til UDP port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legg til UDP port 137.

15 Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **Neste**.

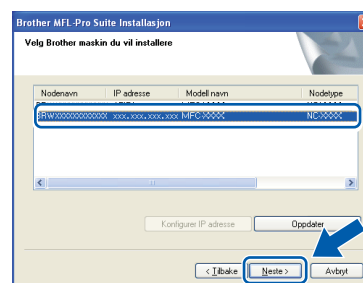


Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP adresse**, klikker du **Konfigurer IP adresse**, og angir deretter en **IP adresse** for maskinen som passer for nettverket.

Windows®
Trådløst
nettverk

Merk

- Du finner maskinens IP-adresse og nodenavnet ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten. Se Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten på side 45
- Hvis maskinen ikke er konfigurert til bruk på nettverket, vises dette skjermbildet.

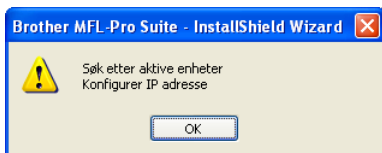

Klikk **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Oppgi en **IP adresse** for maskinen som passer i nettverket ved å følge anvisningene på skjermen.

- 16** Installering av Brother-driverne starter automatisk. **Vent mens installeringsskjerm bildene vises i tur og orden.**

Feil oppsett


IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.

Merk


For Windows Vista®, når dette skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer**.



- 17** Når registreringskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen. Så snart du har fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilbake til dette vinduet. Klikk så **Neste**.

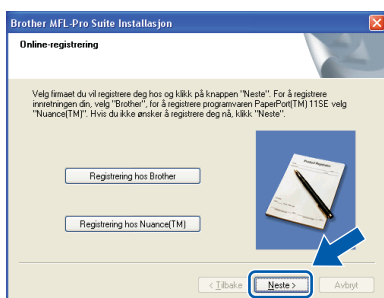

- 18** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)

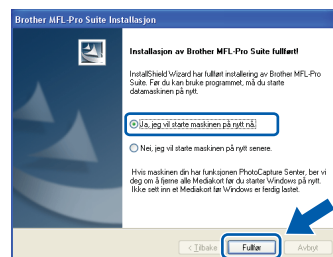

MFL-Pro Suite er installert og installeringen er nå gjennomført.

Merk

- **XML Paper Specification skriverdriver**
The XML Paper Specification skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.
- **MFL-Pro Suite** omfatter nettverksskriverdriveren, nettverksskannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å vise skannede dokumenter.
- Når datamaskinen har startet på nytt, startes **Installasjonsdiagnose** automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis **Installasjonsdiagnose** viser en feil, følger du instruksjonene på skjermen, eller du kan lese i den elektroniske hjelpen samt finne svar på vanlige spørsmål i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX LAN**.

For brukere av USB-grensesnittkabel

For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 5 til og med 11.


Merk

For brukere av Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3, oppgrader til Mac OS® X 10.2.4 eller senere. (For siste informasjon om Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com/>)

- 1 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



- 2 Koble USB-grensesnittkabelen først til datamaskinen og deretter til maskinen.

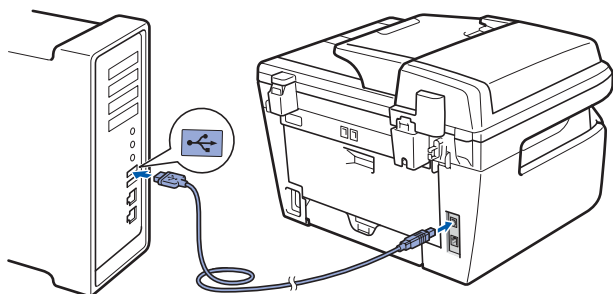


⊘ Feil oppsett

Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

- 3 Slå på din Macintosh®.

- 4 Sett inn den medfølgende CD-platen for Macintosh® i CD-ROM-stasjonen.



- 5 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.



Merk

Se i programvarehåndboken på CD-platen om hvordan du installerer PS-driveren.


- 6 Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter på **Neste**. Installeringen fortsetter.



Merk

Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

7 Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.




8 Når denne dialogboksen vises, klikk på **OK**.




OK! For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.
 Gå til trinn 13.


9 For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

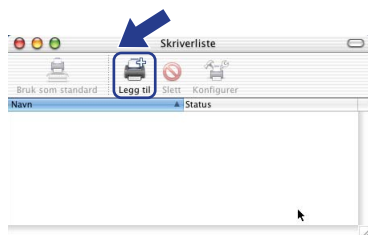


10 Velg **USB**.

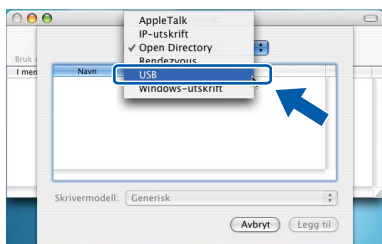

11 Velg modellnavnet, og klikk deretter **Legg til**.

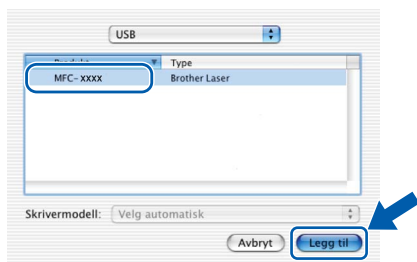


12 Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.



OK! **MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.**

13 Vil du installere Presto!® PageManager®, dobbeltklikker du ikonet **Presto PageManager**, og følger instruksjonene på skjermen.

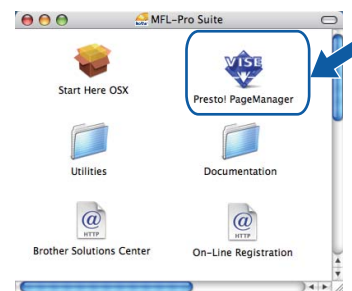

Merk

Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.

OK! **Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.**


For brukere av kablet nettverksgrensesnitt

For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 5 til og med 11.


- 1 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



- 2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen, og koble den deretter til nettverket.

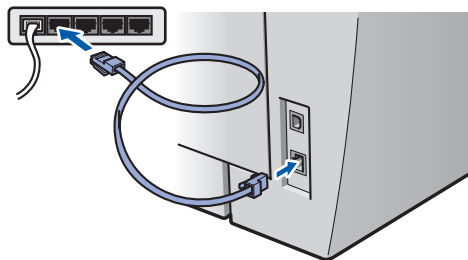

- 3 Slå på din Macintosh®.
- 4 Sett inn den medfølgende CD-platen for Macintosh® i CD-ROM-stasjonen.



- 5 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.



Merk

Se i Brukerhåndboken for nettverket på CD-platen om hvordan du installerer PS-driveren.


- 6 Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)**, og klikk deretter på **Neste**. Installeringen fortsetter.



Merk


Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 7** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.



Merk


- Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **OK**. Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk. Gå til trinn 8.

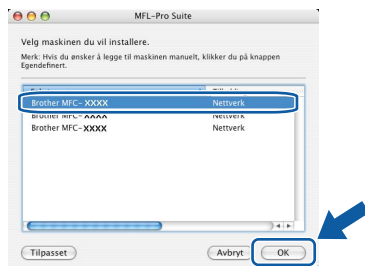

- Klikk **OK** hvis dette skjermbildet vises.



Skriv inn et navn for Macintosh® i **Navn** som vises på opptil 15 tegn, og klikk **OK**.
Gå til trinn 8.

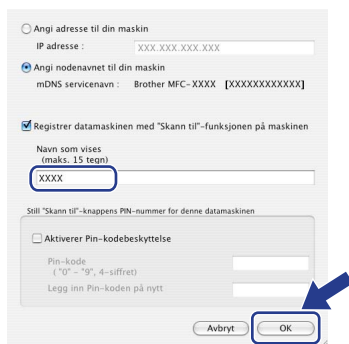


- Hvis du vil bruke maskinens skannetast til å skanne over nettverket, må du merke av for **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du taster inn, vil vises på maskinens display når du trykker **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon under **Nettverksskanning** i programvarehåndboken på CDen.)

- 8** Når denne dialogboksen vises, klikk på **OK**.




- OK!** For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.
Gå til trinn 13.

- 9** For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

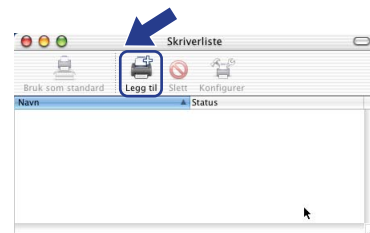


- 10** Foreta valget vist under.

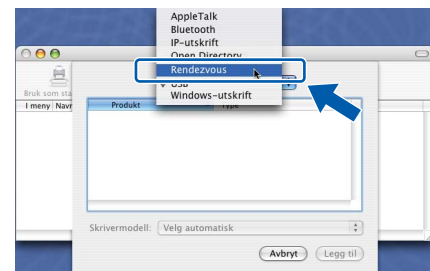

- 11** Velg modellnavnet, og klikk deretter **Legg til**.




- 12** Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

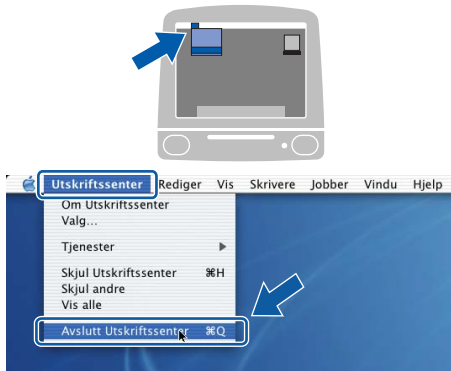

- OK!** MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

- 13** Vil du installere Presto!® PageManager®, dobbeltklikker du ikonet **Presto PageManager**, og følger instruksjonene på skjermen.

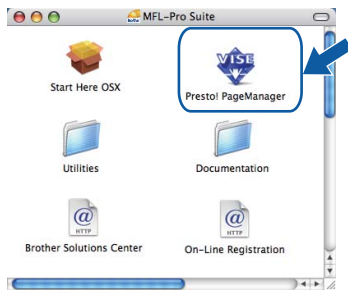

Merk

Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK!** Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt (for Mac OS® X 10.2.4 eller høyere) i infrastrukturmodus

Koble den trådløse maskinen til det trådløse nettverket og installere skriverdriveren i infrastrukturmodus

Du må først konfigurere maskinens innstillinger for trådløst nettverk til å kommunisere med nettverkstilgangspunktet (ruter). Etter at maskinen er konfigurert til å kommunisere med nettverkstilgangspunktet (ruter), vil datamaskiner i nettverket ha tilgang til den. For å bruke maskinen fra disse datamaskinene, er det nødvendig å installere MFL-Pro Suite. De følgende trinnene vil veilede deg gjennom konfigurasjons- og installasjonsprosessen.

For å oppnå optimale resultater i den daglige dokumentutskriften, bør Brother-maskinen plasseres så nær nettverkstilgangspunktet (ruter) som mulig, med et minimum av obstruksjoner. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene så vel som interferens fra andre elektroniske enheter kan påvirke dataoverføringen.

Av disse årsaker er kanskje ikke trådløs tilknytning det optimale for alle typer dokumenter og anvendelser. Hvis du skriver ut store filer, så som flersidige dokumenter med blandet tekst og grafikk, vil du kanskje vurdere kablet Ethernet for raskere dataoverføring, eller USB-tilkobling for høyeste hastighet.

Selv om multifunksjonseenheten kan brukes i både kablede og trådløse nettverk, er det bare mulig å bruke en tilkoblingsmetode om gangen.

Viktig

Anvisningene som følger, beskriver to metoder for å installere Brother-maskinen i et trådløst nettverksmiljø. Begge metodene gjelder for infrastrukturmodus, med en trådløs ruter eller tilgangspunkt som bruker DHCP til å tilordne IP-adresser. Hvis din trådløse ruter eller tilgangspunkt støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, følger du trinnene på side 39 *Bruke SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™-programvaren til å konfigurere maskinen for et trådløst nettverk (ett-trykks modus)*. Hvis din trådløse ruter eller tilgangspunktet IKKE støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, følger du trinnene på side 36 *Bruke installasjonsveiviseren fra kontrollpanelets LAN-meny for konfigurasjon av trådløst nettverk (infrastrukturmodus)*. For å sette opp maskinen i et annet trådløst miljø (Ad-hoc-modus), finner du anvisninger i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROMen.

Du kan vise Brukerhåndbok for nettverket på skjermen ved å følge anvisningene nedenfor.

- 1 Slå på din Macintosh®. Legg Brother CD-ROMen inn i CD-stasjonen.
- 2 Dobbeltklikk på **Documentation**.
- 3 Dobbeltklikk på din språkmappe.
- 4 Dobbeltklikk på den øverste sidefilen i HTML-format.
- 5 Dobbeltklikk på **Brukerhåndbok for nettverket**.




Merk

- Hvis du skal nettverkstilkoble skriveren, anbefaler vi at du kontakter din systemadministrator før du starter.
- Hvis du bruker personlig brannmurprogramvare (som Windows® Firewall), må denne deaktiveres. Så snart du er sikker på at du kan skrive ut, starter du din personlige brannmurprogramvare på nytt.

Kontroller ditt nettverksmiljø


Oppsettprosessen vil være forskjellig i henhold til gjeldende nettverksmiljø.

■ Infrastrukturmodus

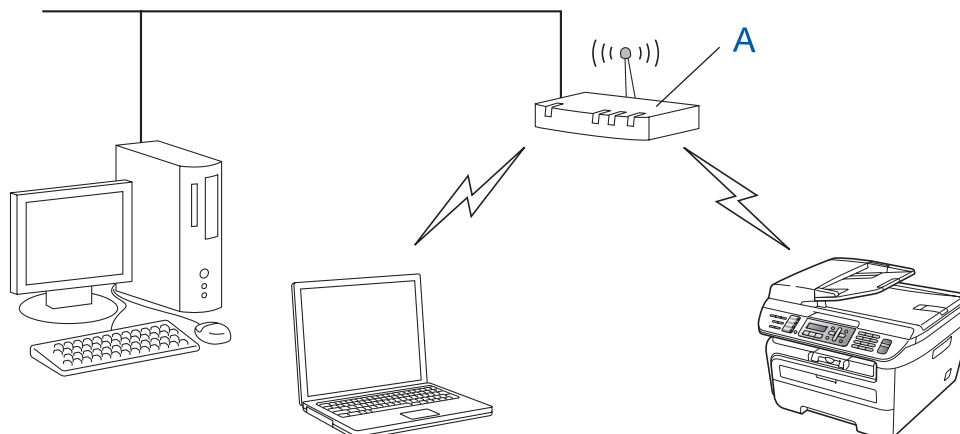

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt (A) IKKE støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, følger du trinnene på side 36.

■ Installasjon med bruk av SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ .

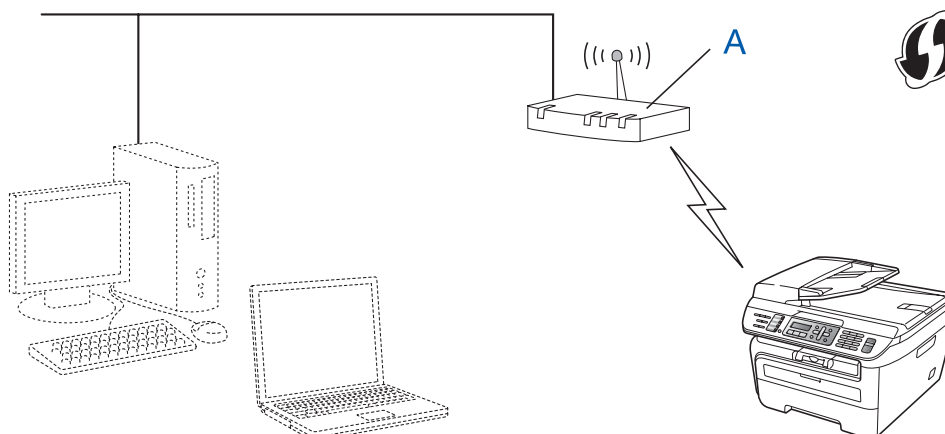

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt (A) støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, trenger du ikke bruke en datamaskin til å konfigurere maskinen. Tilgangspunktet (ruter) og maskinen kan forhandle automatisk ved hjelp av SecureEasySetup™-prosedyren. For nærmere anvisninger, gå til side 39.

■ Konfigurasjon med bruk av PIN-metoden under Wi-Fi Protected Setup™

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt (A) støtter Wi-Fi Protected Setup™, kan du også konfigurere ved hjelp av PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™. Du finner nærmere anvisninger i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROMen.

Bruke installasjonsveiviseren fra kontrollpanelets LAN-meny for konfigurasjon av trådløst nettverk (infrastrukturmodus)

Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 5 til og med 11.

Disse anvisningene vil installere din Brother-maskin i et typisk lite kontor- eller hjemmenettverk i infrastrukturmodus, med en trådløs ruter eller tilgangspunkt som bruker DHCP til å tilordne IP-adresser. Hvis du vil sette opp maskinen i et annet trådløst miljø, finner du anvisninger i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROMen.

Du kan vise Brukerhåndbok for nettverket på skjermen ved å følge anvisningene nedenfor.

- 1 Slå på din Macintosh®. Legg Brother CD-ROMen inn i CD-stasjonen.
- 2 Dobbeltklikk på **Documentation**.
- 3 Dobbeltklikk på din språkmappe.
- 4 Dobbeltklikk på den øverste sidefilen i HTML-format.
- 5 Dobbeltklikk på **Brukerhåndbok for nettverket**.



Før du starter, må du kjenne til dine innstillinger for trådløst nettverk.

1

Skriv ned innstillingene for trådløst nettverk fra ditt tilgangspunkt eller den trådløse ruterens **SSID** (Service Set ID eller nettverksnavn)

WEP-nøkkel (om nødvendig)

WPA-PSK-passord (om nødvendig)

Kryptering (TKIP eller AES)

LEAP-brukernavn (om nødvendig)

LEAP-passord

WEP-nøkkelen er for 64-biters krypterte nettverk eller 128-biters krypterte nettverk, og kan inneholde både tall og bokstaver. Hvis du ikke kjenner denne informasjonen, bør du sjekke dokumentasjonen som fulgte med ditt tilgangspunkt eller den trådløse ruterens. Denne nøkkelen er en 64-biters eller 128-biters verdi som må oppgis i ASCII- eller heksadesimalt format.

For eksempel:

64-biters ASCII: Bruker 5 bokstavtegn, f.eks. "Hallo" (her er det forskjell på små og store bokstaver)

64-biters heksadesimalt: Bruker 10 tegn med heksadesimale data, f.eks. "71f2234aba"

128-biters ASCII: Bruker opptil 13 tegn i vanlig tekst, f.eks. "TradlosKommun" (her er det forskjell på små og store bokstaver)


128-biters heksadesimalt: Bruker 26 tegn med heksadesimale data, f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK klargjør for en Protected Access Pre-shared nøkkel som lar den trådløse Brother-maskinen koble seg til tilgangspunkter som bruker TKIP og AES-kryptering. WPA-PSK bruker en forhåndsdelte nøkkel på 8 eller flere tegns lengde, opptil maksimalt 63 tegn.

Cisco®LEAP er utviklet av Cisco Systems, Inc. som benytter bruker-ID og passord til autentisering. LEAP-bruker-IDen kan være på maksimalt 63 tegn, mens passordet er begrenset til maksimalt 31 tegn.

Se i *kapittel 3 i brukerhåndboken for nettverket* for nærmere opplysninger.

- 2** Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



⊘ Feil oppsett

Hvis du tidligere har konfigurert de trådløse innstillingene til maskinen, må du tilbake stille nettverksinnstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen.

Trykk på **Menu, 5, 2, 6** (eller **Menu, 5, 0, 1**) og trykk så på **1** for å godta endringen.

- 3** På maskinen trykker du **Menu, 5, 2, 2**.

```
WLAN aktivt ?
1.På 2.Av
```

Trykk **1** for å velge På. Det kablede nettverksgrensesnittet vil bli inaktivt med denne innstillingen.

- 4** Maskinen vil søke etter nettverket, og vise en liste over tilgjengelige SSIDer. Du skal kunne se SSIDen du skrev ned tidligere. Hvis maskinen finner flere enn ett nettverk, bruker du eller til å velge nettverket, deretter

trykk **OK**. Gå til trinn 8.

```
Velg ▲▼ eller OK
salgsgruppe
```

Merk

Det vil ta flere sekunder å vise en liste med tilgjengelige SSIDer.

Hvis tilgangspunktet er satt opp for ikke å kringkaste SSIDer, må du oppgi SSID-navnet manuelt. Gå til trinn 5.

- 5** Velg **<Ny SSID>** med eller og trykk **OK**. Gå til trinn 6.

```
Velg SSID&Angi
<Ny SSID>
```

- 6** Oppgi en ny SSID og trykk **OK**. For informasjon om hvordan du skriver tekst, se *Skrive inn tekst* på side 46.

```
SSID:
```

- 7** Trykk eller for å velge **Infrastructure**, og trykk så **OK**.

```
Mod.valg
Infrastructure
```

- 8** Bruk tastene eller og **OK** til å velge ett av alternativene nedenfor. Hvis nettverket er konfigurert for autentisering og kryptering, må du matche innstillingene som brukes for nettverket.

Ingen autentisering eller kryptering: Velg **Åpent system**, trykk **OK** og velg så **Ingen** for **Krypteringstype** og trykk **OK**. Trykk **1** for å iverksette innstillingene. Gå til trinn 12.

Ingen autentisering med WEP-kryptering: Velg **Åpent system**, trykk **OK** og bruk deretter eller til å velge **WEP** for **Krypteringstype** og trykk **OK**. Gå til trinn 9.

Autentisering med WEP-kryptering: Velg **Delt nøkkel**, trykk **OK**. Gå til trinn 9.



Autentisering med WPA/WPA2-PSK (TKIP- eller AES-kryptering): Velg **WPA/WPA2-PSK**, trykk **OK**. Gå til trinn 10.

Autentisering med LEAP: Velg **LEAP**, trykk **OK**. Gå til trinn 11.

- 9** Velg det aktuelle tast-nummeret og trykk **OK**.







```
Angi WEP-nøkkel
TAST1:
```

Tast inn WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 ved hjelp av talltastaturet. Du kan bruke  eller  til å flytte markøren. Hvis du for eksempel skal skrive bokstaven a, trykker du en gang på tasten 2 på talltastaturet. For å skrive tallet 3, trykker du sju ganger på tasten 3 på talltastaturet.



Tegnene vises i denne rekkefølgen: små bokstaver, store bokstaver, og tall.

Trykk på **OK** når du har tastet alle tegnene, trykk 1 for å iverksette innstillingene. Gå til trinn 12.

De fleste tilgangspunkter og rutere kan lagre flere enn en nøkkel, men de vil bare bruke en om gangen for autentisering og kryptering.

- 10** Trykk  eller  for å velge TKIP eller AES for Krypteringstype og trykk **OK**. Tast inn WPA-PSK-passordet du skrev ned i trinn 1 med talltastaturet. Du kan bruke  eller  til å flytte markøren. Hvis du for eksempel skal skrive bokstaven a, trykker du en gang på tasten 2 på talltastaturet. For å skrive tallet 3, trykker du sju ganger på tasten 3 på talltastaturet.

Trykk på **OK** når du har tastet alle tegnene, trykk 1 for å iverksette innstillingene. Gå til trinn 12.

- 11** Oppgi brukernavnet og trykk **OK**. Du kan bruke  eller  til å flytte markøren. Hvis du for eksempel skal skrive bokstaven a, trykker du en gang på tasten 2 på talltastaturet.

Oppgi passordet og trykk **OK**, og trykk 1 for å iverksette innstillingene. Gå til trinn 12. (Bruk diagrammet på *Skrive inn tekst* på side 46.)

- 12** Maskinen vil nå forsøke å koble seg til nettverket med bruk av informasjonen du har oppgitt. Hvis dette lykkes, vil *Tilkoblet* vises et øyeblikk på displayet.

*Tilkoblings feil vises dersom utskriftsserveren ikke har lyktes med å koble seg til ruterens eller tilgangspunktet. Prøv å starte om igjen fra trinn 3. Hvis den samme meldingen vises på nytt, tilbakestiller du utskriftsserveren til standard fabrikkinnstillinger og prøver på nytt. (Se *Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger* på side 45.)*

- 13** Maskinen vil automatisk innhente riktig TCP/IP-adresseinformasjon fra tilgangspunktet (ruterens) hvis DHCP er aktivert (DHCP er normalt aktivert som standard for de fleste tilgangspunkt/rutere).

*Hvis tilgangspunktet ikke har DHCP aktivert, må du konfigurere maskinens IP-adresse, subnettmaske og gateway slik at det stemmer med nettverket. Se *Brukerhåndboken for nettverket for nærmere opplysninger*.*




Det trådløse oppsettet er nå ferdig. For å installere MFL-Pro suite, fortsetter du med trinn 7 på side 40.

Bruke SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™-programvaren til å konfigurere maskinen for et trådløst nettverk (ett-trykks modus)

Dersom det trådløse tilgangspunktet støtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC¹) eller AOSS™, kan du konfigurere maskinen enkelt uten en datamaskin. Ved å trykke på en knapp på den trådløse ruteren / tilgangspunktet, kan du sette opp det trådløse nettverket og sikkerhetsinnstillinger. Se brukermanualen for din trådløse LAN-ruter eller -tilgangspunkt for anvisninger om hvordan du bruker ett-trykks modus. Hvis din trådløse ruter eller tilgangspunktet IKKE støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, går du til side side 36 for installasjonsanvisninger.

¹ Push Button Configuration

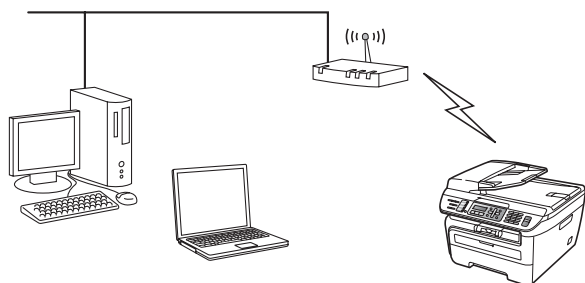


Merk

Rutere eller tilgangspunkt som støtter SecureEasySetup™, WiFi Protected Setup™ eller AOSS™ har symbolene som vises under.



- 1 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



Feil oppsett

Hvis du tidligere har konfigurert de trådløse innstillingene til maskinen, må du tilbake stille nettverksinnstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen.

Trykk på **Menu, 5, 2, 6** (eller **Menu, 5, 0, 1**) og trykk så på **1** for å godta endringen.

- 2 Plasser Brother-maskinen i nærheten av ruter eller tilgangspunkt som støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ or AOSS™.
- 3 Trykk på knappen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ på den trådløse ruter eller tilgangspunktet. Se brukerveiledningen for den trådløse ruter eller tilgangspunktet for nærmere anvisninger.
- 4 Trykk **Menu, 5, 2, 3** på kontrollpanelet på Brother-maskinen.

```
WLAN aktivt ?
1. På 2. Av
```


Trykk **1** for å velge **På**. Det kablede nettverksgrensesnittet vil bli inaktivt med denne innstillingen.

Denne funksjonen vil automatisk detektere hvilken modus (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™) tilgangspunktet bruker til å konfigurere maskinen.

Merk

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt støtter Wi-Fi Protected Setup™ (PIN-metoden) og du vil konfigurere maskinen ved hjelp av PIN-metoden (personlig identifikasjonsnummer), se Brukerhåndboken for nettverket på CD-ROMen.

5 Maskinen søker etter et tilgangspunkt som støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ i 2 minutter.



6 Hvis displayet viser *Tilkoblet*, har maskinen foretatt en vellykket tilkobling til ruter eller tilgangspunktet. Du kan da bruke maskinen i et trådløst nettverk.

Hvis displayet viser *Stiller inn WLAN*, *Kobler til SES (Tilkobler WPS eller Koble til AOSS)*, deretter *Tilkoblings feil*, har maskinen mislyktes med tilkobling til ruter eller tilgangspunktet. Prøv å starte om igjen fra trinn 4. Hvis den samme meldingen vises på nytt, tilbakestiller du maskinen til standard fabrikkinnstillinger og prøver på nytt. Se *Gjenopprett nettverksinnstillingene til standardinnstillinger* på side 45 for informasjon om tilbakestilling.

Hvis displayet viser *Stiller inn WLAN*, deretter *Tilkoblings feil* eller *Feil modus*, har det oppstått en sesjonsoverlapping eller en tilkoblingsfeil (se merknaden nedenfor). Maskinen har detektert mer enn to rutere eller tilgangspunkt i nettverket som har SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ aktivert. Forsikre deg om at bare en ruter eller ett tilgangspunkt har SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ aktivert, og prøv å starte om igjen fra trinn 4.



Displaymeldinger ved bruk av SES/WPS/AOSS-menyen på kontrollpanelet


Stiller inn WLAN	Søker etter eller kontakter tilgangspunktet og laster ned innstillinger fra tilgangspunktet.
Kobler til SES/WPS/AOSS	Kobler seg til tilgangspunktet.
Tilkoblings feil	Tilkoblingen mislyktes. (Hvis det vises etter at displayet har vist Kobler til SES/WPS/AOSS.) Sesjonsoverlapping er detektert.
Feil modus	Sesjonsoverlapping er detektert.



Det trådløse oppsettet er nå ferdig. For å installere MFL-Pro Software suite, fortsetter du med trinn 7.

7 Slå på din Macintosh®.

8 Legg den medfølgende CD-ROMen inn i CD-stasjonen.



9 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.



Merk

Se i programvarehåndboken på CD-platen om hvordan du installerer PS-driveren.

10 Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk **Neste**.




11 Klikk i avkrysningsboksen **Kontrollert og bekreftet**, og klikk på **Neste**. Følg anvisningene på skjermen.




Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 12** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.



Merk


- Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **OK**. Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk. Gå til trinn 13.

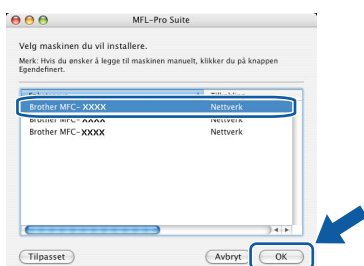

- Klikk **OK** hvis dette skjermbildet vises.




Skriv inn et navn for Macintosh® i **Navn som vises** på opptil 15 tegn, og klikk **OK**.
Gå til trinn 13.

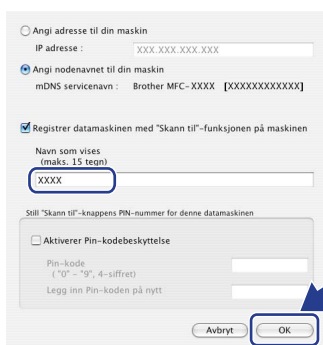


- Hvis du vil bruke maskinens skannetast til å skanne over nettverket, må du merke av for **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du taster inn, vil vises på maskinens display når du trykker **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon under Nettverksskanning i programvarehåndboken på CDen.)

- 13** Når denne dialogboksen vises, klikk på **OK**.




- OK!** For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført. Gå til trinn 18.

- 14** For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

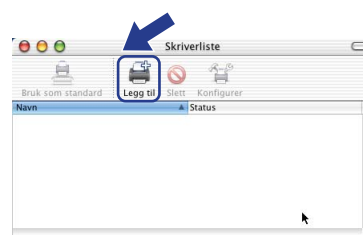


- 15** Foreta valget vist under.

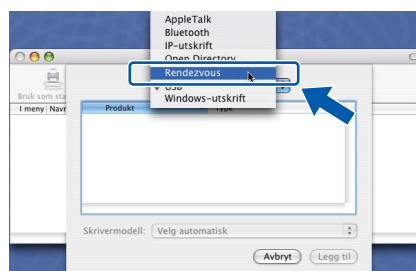

- 16** Velg modellnavnet, og klikk deretter **Legg til**.




- 17** Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

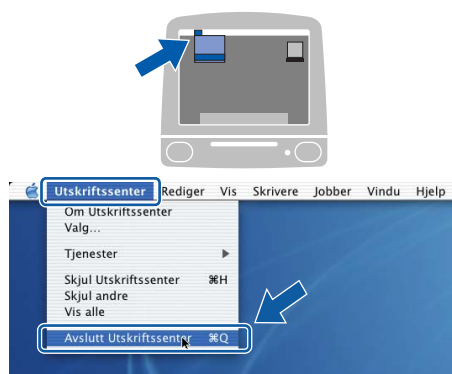

- OK!** MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

- 18** Vil du installere Presto!®PageManager®, dobbeltklikker du ikonet **Presto! PageManager**, og følger instruksjonene på skjermen.

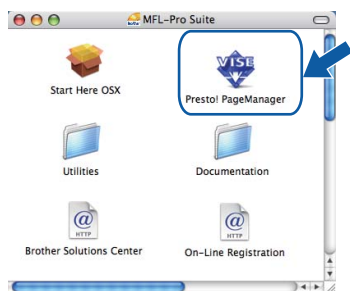

Merk

Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK!** Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)

BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adresser.

For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com/>.

Merk

Hvis du trenger mer avansert administrasjonsverktøy for skriveren, kan du bruke den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional, som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com/>.

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light

Merk

Standardpassordet for skrierverserveren er 'access'. Du kan bruke BRAdmin Light til å endre dette passordet.

- 1 Klikk **Installer andre drivere el. verktøy** på menykjernbildet.



- 2 Klikk **BRAdmin Light**, og følg instruksjonene på skjermen.




Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Skrierverserveren vil automatisk skaffe seg sin egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søker automatisk etter nye enheter.



- 2 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

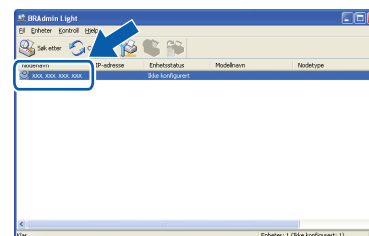

- 3 Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.

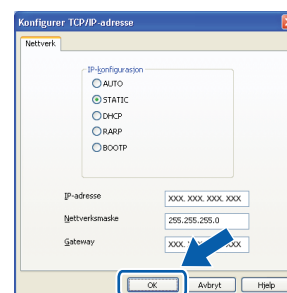

- 4 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS[®] X-brukere)


BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adressen fra en datamaskin som kjører Mac OS[®] X 10.2.4 eller høyere. BRAdmin Light-programvaren installeres automatisk når du installerer skriverdriveren. Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke å installere den på nytt. For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com/>.

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Skriververseren vil automatisk skaffe seg sin egen IP-adresse.
- Sørg for at du har versjon 1.4.1_07 eller nyere av Java™-klientprogramvare installert på datamaskinen.
- Standardpassordet for skriververseren er 'access'. Du kan bruke BRAdmin Light til å endre dette passordet.


- 1 Dobbelklikk **Macintosh HD**-ikonet på skrivebordet.




- 2 Velg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og deretter **Utilities**.

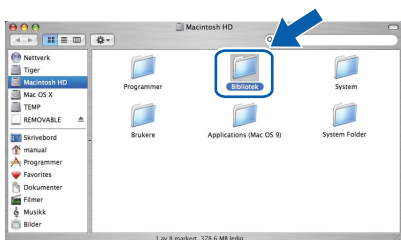


- 3 Dobbelklikk på filen **BRAdmin Light.jar**, og kjøp programvaren. BRAdmin Light søker automatisk etter nye enheter.

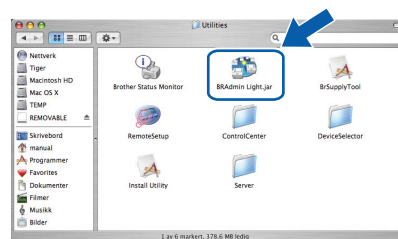

- 4 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

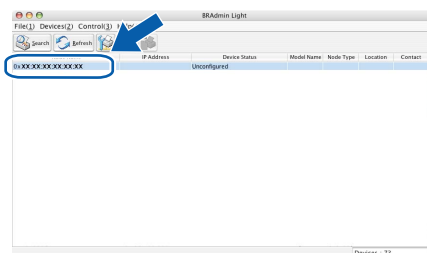

- 5 Velg **STATIC (STATIC)** for **Boot Method (IP-konfigurasjon)**. Angi **IP Address (IP-adresse)**, **Subnet Mask (Nettverksmaske)** og **Gateway (Gateway)**, og klikk deretter **OK**.

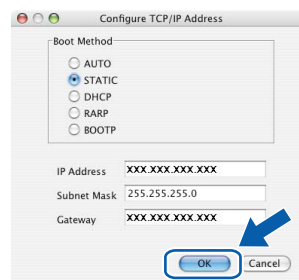

- 6 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Webbasert administrasjon (webleser)

Brother-skriverserveren er utstyrt med en webserver som gjør det mulig å overvåke statusen eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved hjelp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


Merk

- Brukernavnet er **'admin'**, og standardpassordet er **'access'**. Du kan en webleser til å endre dette passordet.
- Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (eller høyere) eller Firefox[®] 1.0 (eller høyere) for Windows[®] og Safari[™] 1.0 for Macintosh[®]. Kontroller dessuten at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i leseren du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari[™] 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. Du må vite IP-adressen til skriverserveren hvis du vil bruke en webleser.

1 Start leseren.

2 Skriv inn `http://skriverens_ip_adresse/` i leseren (der "skriverens_ip_adresse" er IP-adressen til skriveren eller navnet på skriverserveren).

- For eksempel `http://192.168.1.2/`

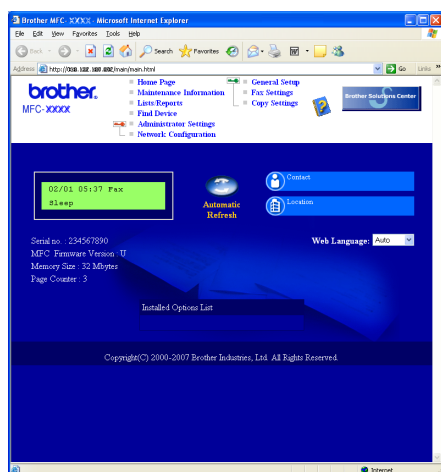

Se i kapittel 2 i brukerhåndboken for nettverket.

Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger

Følg trinnene nedenfor hvis du vil gjenopprette alle nettverksinnstillingene for den interne skriver-/skannerserveren til standardinnstillinger.

- 1** Kontroller at maskinen ikke er i bruk, og trekk deretter ut alle kablene fra maskinen (unntatt strømkabelen).
- 2** Trykk på **Menu, 5, 0**.
- 3** Trykk **1** for å velge **Reset**.
- 4** Trykk **1** for å velge **Ja**.
- 5** Maskinen starter på nytt. Plugg inn alle kablene når du har gjort dette.

Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten

Du kan skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten for å bekrefte nåværende nettverksinnstillinger. For å skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten:

- 1** Sørg for at frontdekslet er lukket og at strømkabelen er pluggert i.
- 2** Skru på maskinen og vent til maskinen står i Klar-modus.
- 3** Trykk på **Reports** og  eller  for å velge nettverkskonfigurasjon. Trykk **OK**. Maskinen vil skrive ut de nåværende nettverksinnstillingene.



Skrive inn tekst

Du må skrive inn tekst når du stiller inn enkelte menyvalg, for eksempel apparat-IDen. Det er trykt bokstaver på tastene til talltastaturet. Tastene for **0**, **#** og ***** har *ikke* bokstaver fordi de brukes til spesialtegn.


Trykk riktig tast nødvendig antall ganger for å få fram tegnene under:

Trykk tasten	én gang	to ganger	tre ganger	fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z


Sette inn mellomrom

Vil du legge inn et mellomrom i faksnummeret, trykker du  én gang mellom tallene. Vil du legge inn et mellomrom i navnet, trykker du  to ganger mellom tegnene.

Gjøre rettelser

Hvis du har skrevet inn feil bokstav og vil rette den, trykker du  for å flytte markøren til bokstaven som er feil, og deretter trykker du **Clear/Back**.

Gjenta bokstaver

Hvis du skal skrive inn et tegn som finnes på samme tast som forrige tegn, trykker du  for å flytte markøren mot høyre før du trykker tasten på nytt.

Spesialtegn og symboler

Trykk *****, **#** eller **0**, og trykk deretter  eller  for å flytte markøren til spesialtegnet eller symbolet du vil bruke. Trykk **OK** for å velge det. Symbolene og tegnene nedenfor vises avhengig av menyvalget.

Trykk ***** for (mellomrom) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €



Trykk **#** for ; : < = > ? @ [] ^ _ ` ¥ ~ ' | { }

Trykk **0** for Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0

Forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises det en feilmelding i displayet.

Vil du ha mer informasjon om forbruksmaterialet for maskinen, kan du besøke <http://solutions.brother.com/> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

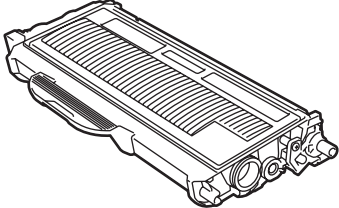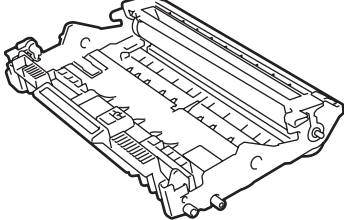Tonerkassett	Trommelenhet
TN-2110/TN-2120	DR-2100
	

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Windows Vista er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Microsoft, Windows og Windows Server er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Macintosh og TrueType er registrerte varemerker for Apple Inc.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Broadcom Corporation. AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA og WPA2 er registrerte varemerker og Wi-Fi Protected Setup er et varemerke for Wi-Fi Alliance.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø

brother®