

Lue tästä pika-asennusoppaasta asetus- ja asennusohjeet, ennen kuin aloitat laitteen käytön.  
Pika-asennusopas on saatavana muillakin kielillä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.








## ! TÄRKEÄÄ

**ÄLÄ** kytke liitäntäkaapelia vielä.



# 1

## Pura laitteen pakkaus ja tarkasta osat

	 <p>Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti)</p>	 <p>CD-ROM-levyt (Windows®) (Macintosh®)</p>
 <p>Pika-asennusopas</p>	 <p>Käyttäjät Tanskassa</p>	 <p>Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa</p>
 <p>Sähköjohdot Tanskaa varten Muita varten</p>	<p>Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.</p>	<p>Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.</p>
<p>Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.</p>		

## ! VAROITUS

Laitteesi pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Pidä muovipussit poissa pienten lasten ulottuvilta, sillä ne saattavat aiheuttaa tukehtumisen.



## Vinkki

- Pakkauksen sisältö voi vaihdella maittain.
- Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki käyttämäsi liitäntään sopiva kaapeli (USB-, rinnakkais- tai verkkokaapeli).
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.

### USB-kaapeli

- Käytä USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B), joka on enintään 2 metriä pitkä.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro-ohjelmiston asennuksen yhteydessä.
- Jos käytetään USB-kaapelia, se on kytkettävä tietokoneen USB-porttiin. Sitä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.








### Rinnakkaiskaapeli

ÄLÄ käytä rinnakkaiskaapelia, joka on yli 2 metriä pitkä. Käytä suojattua liitäntäkaapelia, joka on IEEE 1284 -yhteensopiva.

### Verkkokaapeli


Käytä 10BASE-T tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai korkeamman) parikaapelia.

## Oppaassa käytetyt merkinnät

 VAROITUS	Noudata näitä VAROITUKSIA mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.
 HUOMAUTUS	HUOMAUTUKSET kertovat ohjeista, joita noudattamalla voidaan estää vähäisiä loukkaantumisia.
 TÄRKEÄÄ	Näitä TÄRKEITÄ ohjeita tulee noudattaa, jotta käyttöongelmat, laitevahingot ja muut esinevahingot voidaan välttää.
	Suurjännitettä symboloiva kuvake kertoo sähköiskuvaarasta.
	Kuumista pinnoista kertova kuvake varoittaa koskemasta kuumiin osiin.
 Vinkki	Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.
 Käyttöopas Ohjelmiston käyttöopas Verkkokäyttäjän opas	Viittaa Käyttöoppaaseen, Ohjelmiston käyttöoppaaseen tai Verkkokäyttäjän oppaaseen.


## ⚠ HUOMAUTUS

Kun siirrät laitetta, ota kiinni skannerin alla olevista sivukädensijoista. ÄLÄ kannata laitetta pitäen kiinni sen pohjasta.

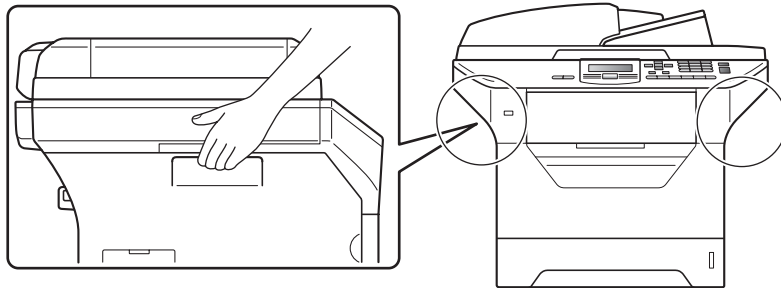

## Vinkki

*Pidä laitteen ympärillä tyhjää tilaa kuvan mukaisesti.*

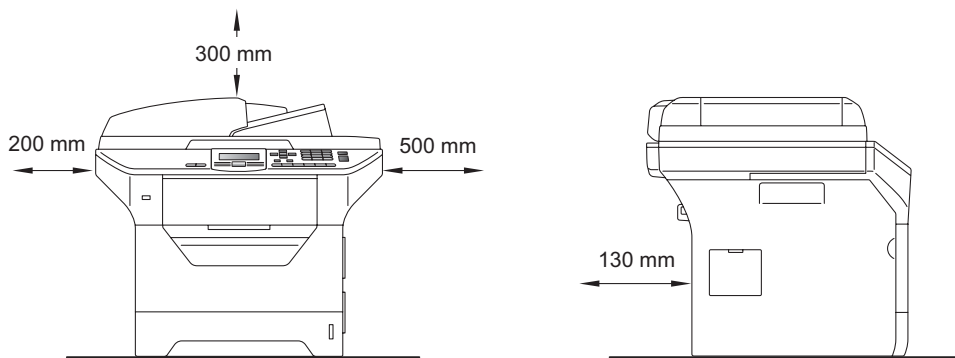

# 2

## Asenna rumpu- ja värikasettiyksikkö



### ! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke liitântäkaapelia vielä.




**a** Poista suojateippi ja -kalvo skannerin valotustasolta.


**b** Paina etukannen vapautuspainiketta ja avaa etukansi 1.

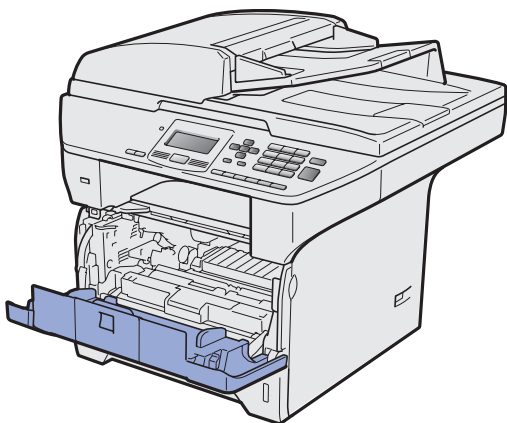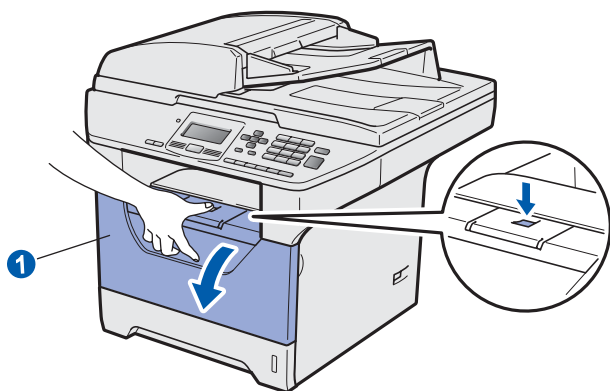


**c** Poista rumpu- ja värikasettiyksikkö pakkauksestaan.

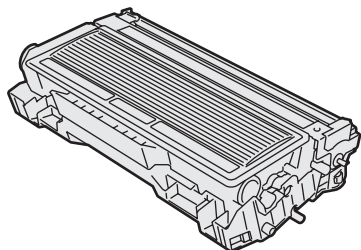


**d** Ravista yksikköä varovasti, jotta väriaine jakaantuu sen sisällä tasaisesti.

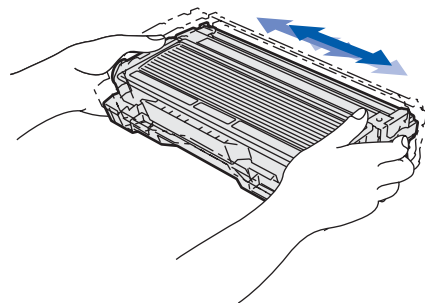

**e** Aseta rumpu- ja värikasettiyksikkö laitteeseen siten, että se naksahtaa paikalleen.

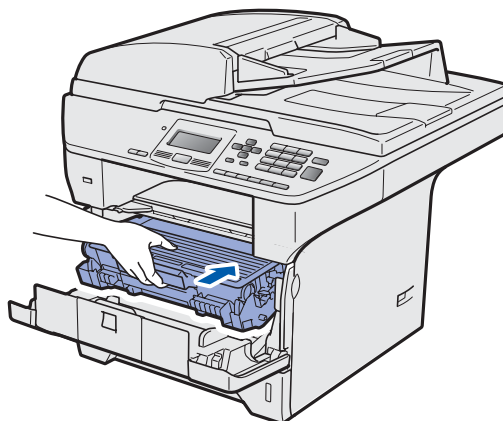


**f** Sulje laitteen etukansi.

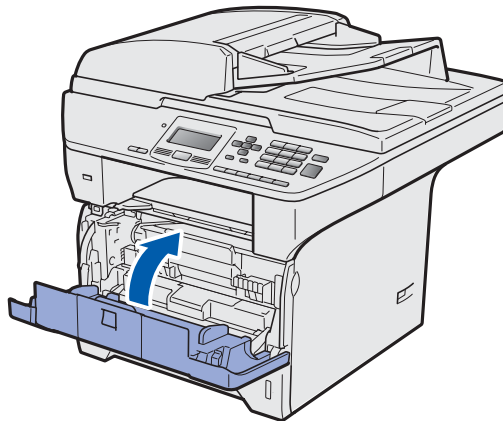


# 3

## Aseta paperia paperikasettiin


- a** Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

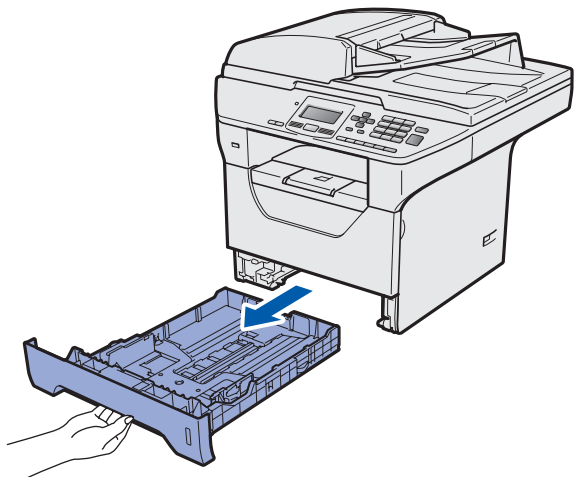


- b** Paina paperiohjaimen sinistä vapautusvipua ① ja säädä samalla paperiohjaimet kasetissa käyttämäsi paperikoon mukaan. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.

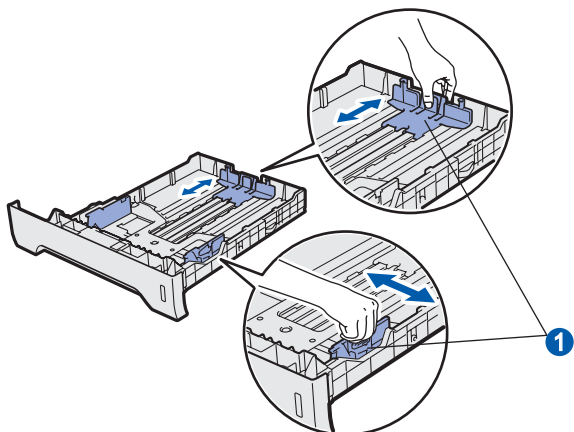

- c** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

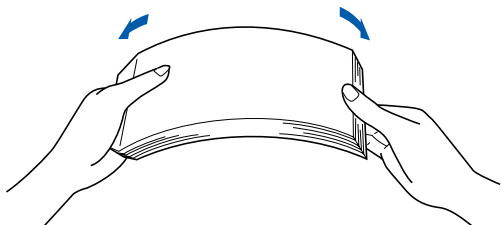


- d** Aseta paperit kasettiin ja varmista, että ne eivät ylitä paperin yläreunan merkkiä ①. Tulostuspuolen tulee olla alaspäin.

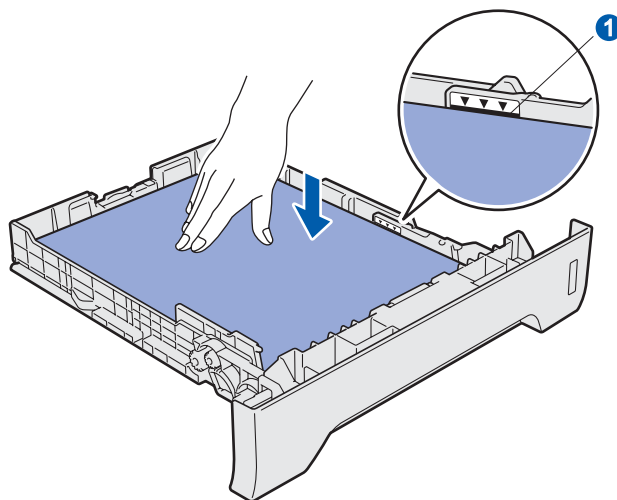

### ! TÄRKEÄÄ


Varmista, että paperiohjaimet ovat kiinni paperin reunoissa, jotta paperin syöttö onnistuu kunnolla.

- e** Aseta paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että se on kokonaan laitteen sisällä.
- f** Avaa tukiläppä ①, jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin).

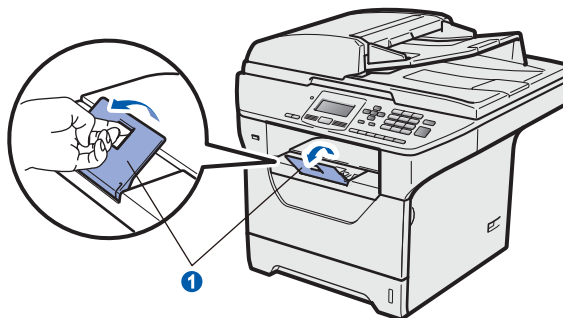

## 4 Avaa skannerin lukitus

Avaa skannerin lukitus painamalla vipua ① kuvassa näkyvään suuntaan.  
(Skannerin harmaa lukitusvipu sijaitsee takavasemmalla valotustason kannen ② alla.)

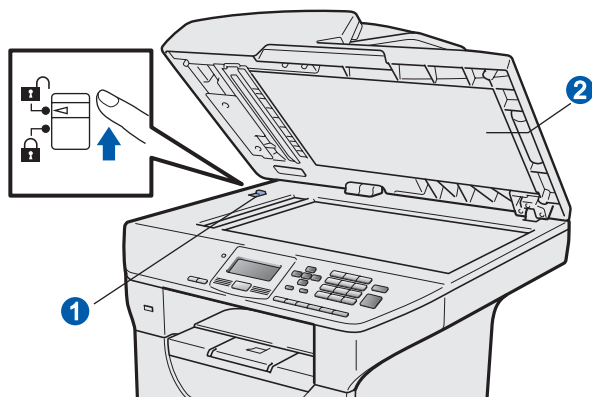


## 5 Kytke virtajohto


### ❗ TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä.

- a** Tarkista, että laitteen virtakytkin on pois päältä. Kytke sähköjohto laitteeseen.

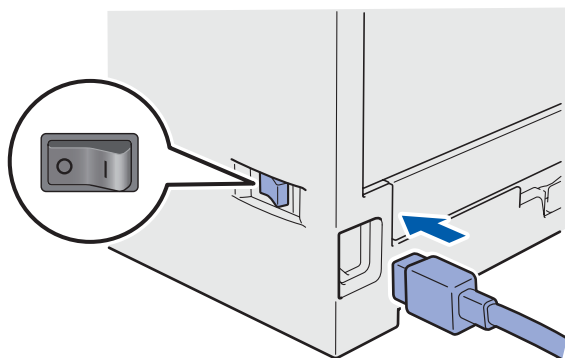


- b** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.




## 6 Valitse kieli

- a** Kun virtakytkin on kytketty päälle, näyttöön tulee:

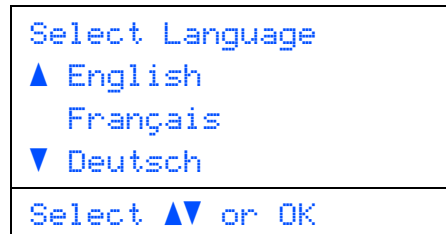

Valitse kieli ▲- tai ▼-painikkeella ja paina sitten **OK**.

- b** Näyttö antaa kehoitteen vahvistaa valinta.

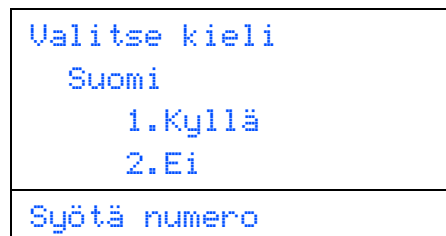

Jos näytössä näkyy oikea kieli, paina **1**.

—TAI—

Jos haluat valita kielen uudelleen, siirry takaisin vaiheeseen **a** painamalla painiketta **2**.





### Vinkki

- Jos näytössä näkyy *Skanneri lukittu*, avaa skannerin lukitus välittömästi ja paina **Stop/Exit**. (Katso Avaa skannerin lukitus sivulla 6.)
- Jos asetat väärän kielen, voit vaihtaa sen laitteen ohjauspaneelin valikosta. (**Menu, 1, 0**)

# 7

## Säädä näytön kontrasti (tarvittaessa)

Jos näytön lukeminen ei onnistu, säädä kontrastiasetusta.

- a** Paina **Menu**.
- b** Paina **1**.
- c** Paina **5**.
- d** Lisää kontrastia painamalla .  
—TAI—  
Pienennä kontrastia painamalla .  
Paina **OK**.
- e** Paina **Stop/Exit**.

# 8

## Aseta päivämäärä ja kellonaika

Tällä asetuksella laite voi nimetä tiedostoja, jotka on luotu Skannaa USB:hen -ominaisuutta käytettäessä.

- a** Paina **Menu**.
- b** Paina **6**.
- c** Paina **1**.
- d** Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

61.Pvm&Aika
Vuosi:2009
Syötä & OK

(Kirjoita esim. **0, 9** vuodeksi 2009.)

- e** Syötä kuukausi kaksinumeroisena valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

61.Pvm&Aika
XX/XX/2009
Kuukausi:03
Syötä & OK

(Kirjoita esim. **0, 3** maaliskuuksi.)

- f** Syötä päivä kaksinumeroisena valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

61.Pvm&Aika
XX/03/2009
Päivä:25
Syötä & OK

(Kirjoita esim. **2, 5**.)

- g** Syötä aika 24 tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

61.Pvm&Aika
25/03/2009
Kello:15:25
Syötä & OK



(Kirjoita esim. **1 5, 2 5** kellonajaksi 15.25.)

- h** Paina **Stop/Exit**.

# 9

## Automaattinen kesäaika



Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti kesäaikaan. Laitte siirtää kelloaan keväällä tunnin eteenpäin ja syksyllä tunnin taaksepäin.

- a** Paina **Menu**.
- b** Paina **6**.
- c** Paina **2**.
- d** Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla  tai .  
Paina **OK**.
- e** Paina **Stop/Exit**.



# 10



## Valitse yhteystyyppi



### USB-kaapelin käyttäjät



Windows<sup>®</sup>, katso sivu 10

Macintosh<sup>®</sup>, katso sivu 14



### Rinnakkaiskaapeli

Windows<sup>®</sup>, katso sivu 16



### Langallinen verkko

Windows<sup>®</sup>, katso sivu 20

Macintosh<sup>®</sup>, katso sivu 24

Lisätietoja Windows Server<sup>®</sup> 2003/2008 -järjestelmästä on CD-ROM-levyllä olevassa *Verkkokäyttäjän oppaassa*.

USB	Windows <sup>®</sup>
	Macintosh <sup>®</sup>
Rinnakkaiskaapeli	Windows <sup>®</sup>
	Macintosh <sup>®</sup>
Langallinen verkko	Windows <sup>®</sup>
	Macintosh <sup>®</sup>



## USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


### 11 Ennen asentamista

- a** Varmista, että tietokoneen virta on kytketty ja että olet kirjautunut siihen järjestelmänvalvojan oikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ kytke USB-kaapelia vielä.
- Jos käynnissä on ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, että koneeseen ei ole kytketty USB-muistilaitteita.
- Näyttö voi olla erilainen eri käyttöjärjestelmissä.
- Mukana toimitettu CD-ROM-levy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelman. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suite -ohjelman asennusta.

- b** Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapeilla.

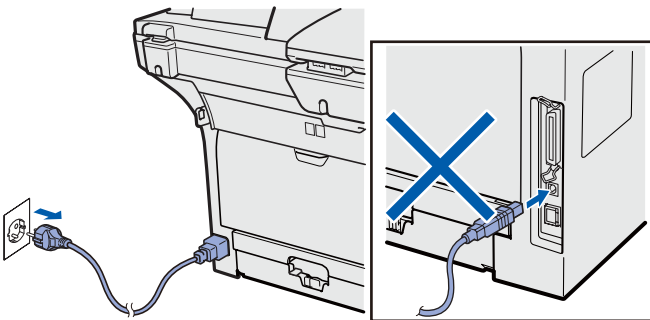

### 12 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



#### Vinkki


Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, valitse

**Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **Start.exe**.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.




- c** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

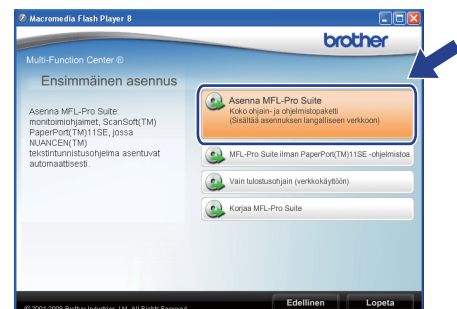




## Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen poistamalla CD-ROM-levy ja asettamalla se sitten uudelleen. Voit myös kaksoisnapsauttaa pääkansion **Start.exe**-ohjelmaa ja jatkaa MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **c**.
- Windows Vista® -käyttäjät: kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, napsauta **Salli**.

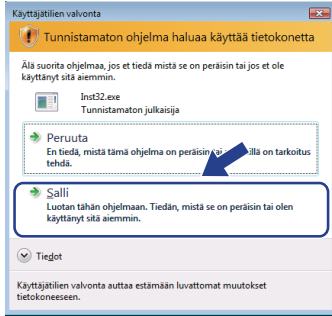


**d** Kun näkyviin tulee ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus** -ikkuna, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

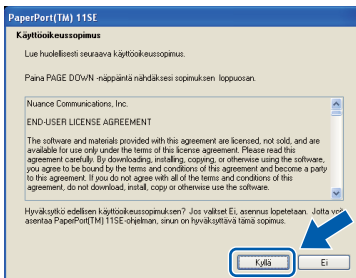


**e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, minkä jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

**f** Kun näkyviin tulee MFL-Pro Suite Software **Lisenssisopimus** -ikkuna, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

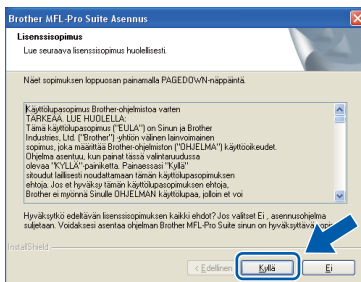


**g** Valitse **Paikallisiilitäntä** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

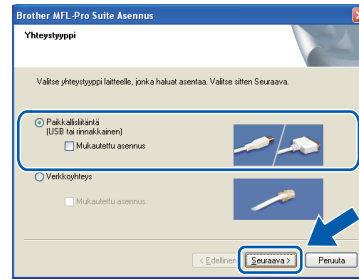


## Vinkki

Jos haluat asentaa **PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjain)**, valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa sitten näytön ohjeita. Kun **Valitse Ominaisuudet** -näyttö tulee näkyviin, valitse **PS-tulostinohjain** -valintaruutu ja jatka sitten näytön ohjeiden seuraamista.

**h** Jos et halua tarkkailla laitteen tilaa ja vastaanottaa virheilmoituksia tietokoneesi kautta, poista **Ota Tilan valvonta käyttöön** -valinta ja napsauta sitten **Seuraava**.

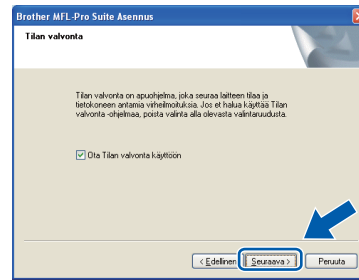

**i** Kun tämä näyttö tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.






## 13


## Kytke USB-kaapeli


**! TÄRKEÄÄ**

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan tietokoneeseesi.

- a** Poista USB-liitännän päällä oleva suojarra.

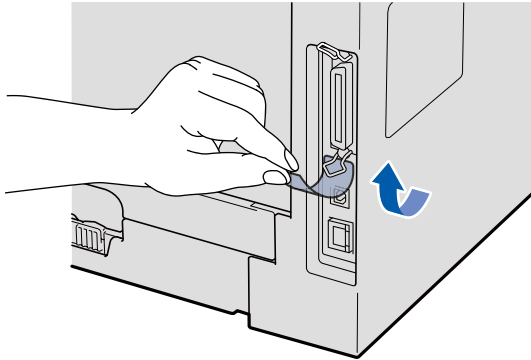


- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkintä . Kytke kaapeli sitten tietokoneeseesi.

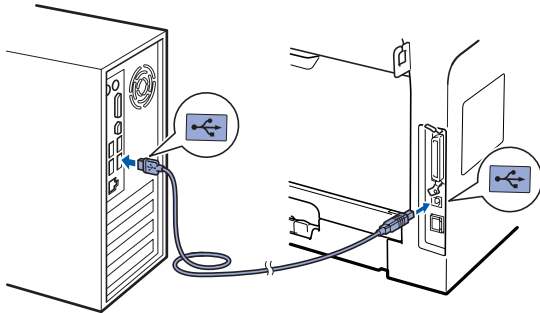

## 14

## Kytke virtajohto

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.




Asennus jatkuu automaattisesti.

Asennusikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa jälkeen.

**! TÄRKEÄÄ**

**ÄLÄ** sulje ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunat voivat tulla näkyviin muutaman sekunnin viiveellä.

- b** Kun **Internet-rekisteröinti** -ikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita. Kun rekisteröintiprosessi on valmis, sulje Internet-selain. Palaat tähän ikkunaan. Napsauta sitten **Seuraava**.

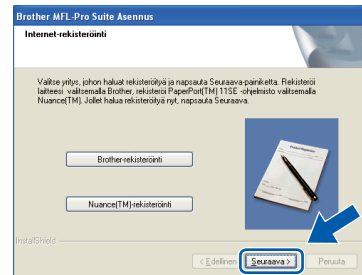




# USB

# Windows®

## 15 Viimeistele ja käynnistä uudelleen


- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.  
Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

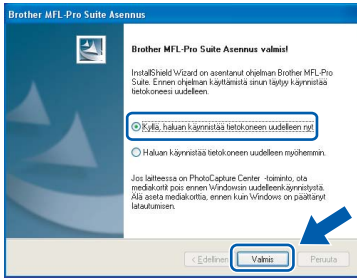

### Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee näkyviin virheilmoitus, suorita **Asennusdiagnostiikka** kohteesta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother /DCP-XXXX** (jossa DCP-XXXX on mallisi nimi).

- b** Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysvaihtoehto ja valitse sitten **OK**.

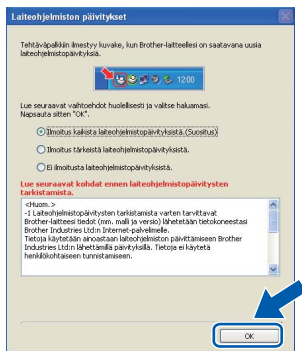

### Vinkki

Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää Internet-yhteyttä.

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

### Vinkki

**XML Paper Specification Printer Driver - kirjoitinhajain**  
XML Paper Specification -asiakirjoja tulostettaessa ohjaimeksi soveltuu parhaiten XML Paper Specification Printer Driver. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Windows®  
USB  
Macintosh®



## USB-liitännän käyttäjät (Mac OS® X 10.3.9 tai uudempi)

### 11 Ennen asentamista

- a** Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty ja että Macintosh®-tietokoneen virta on kytketty. Kirjautu sisään ylläpitäjän oikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ


Varmista, että koneeseen ei ole kytketty USB-muistilaitteita.

### 12 Kytke USB-kaapeli


#### ! TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh®-tietokoneeseen.

- a** Poista USB-liitännän päällä oleva suojararra.

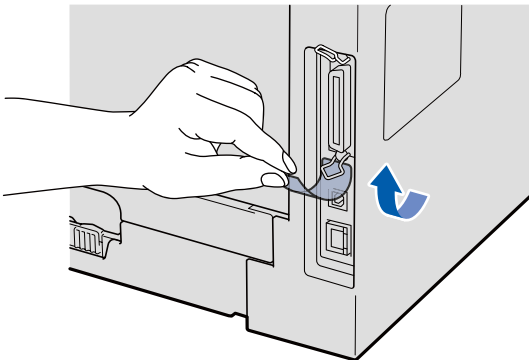


- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkintä . Kytke kaapeli sitten tietokoneeseen.

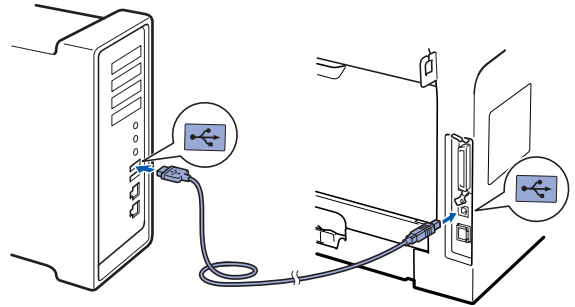


### 13 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- b** Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla **Start Here OSX**.



Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se napsauttamalla **Käynnistä**.




#### Vinkki


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)



- c** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyvä alla oleva näyttö.



- d** Valitse laite luettelosta ja napsauta sitten **OK**.

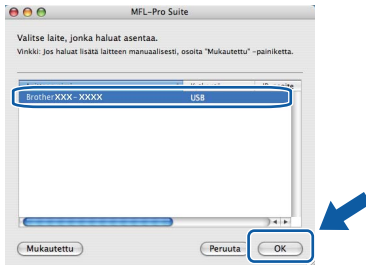

- e** Kun alla oleva näyttö aukeaa, napsauta **OK**.




- OK!** MFL-Pro Suite on nyt asennettu. Siirry vaiheeseen 14 sivu 15.

## 14 Asenna Presto! PageManager

Presto! PageManager lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Kaksoisnapsauta **Presto! PageManager** ja noudata näytön ohjeita.



**Valmis** Asennus on nyt valmis.



## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


### 11 Ennen asentamista

- a** Varmista, että tietokoneen virta on kytketty ja että olet kirjautunut siihen järjestelmänvalvojan oikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ


- **ÄLÄ** kytke rinnakkaiskaapelia vielä.
- Jos käynnissä on ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, että koneeseen ei ole kytketty USB-muistilaitteita.
- Näyttö voi olla erilainen eri käyttöjärjestelmissä.
- Mukana toimitettu CD-ROM-levy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelman. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi) ja XP Professional x64 Edition. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suite -ohjelman asennusta.

- b** Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapelilla.

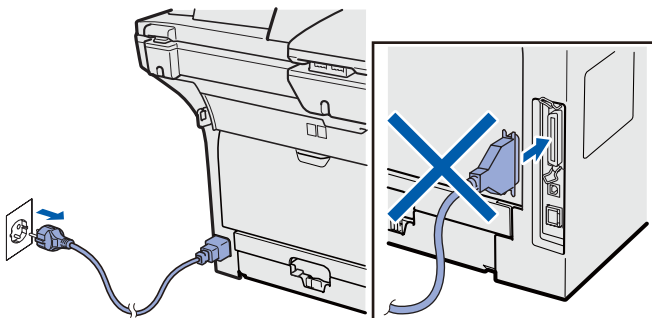

### 12 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




#### Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **Start.exe**.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.



- c** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

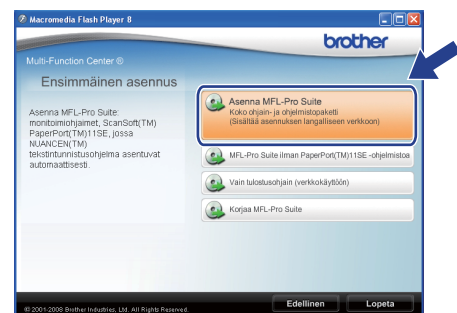






## Vinkki


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen poistamalla CD-ROM-levy ja asettamalla se sitten uudelleen. Voit myös kaksoisnapsauttaa pääkansion **Start.exe**-ohjelmaa ja jatkaa MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **c**.

- d** Kun näkyviin tulee ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus** -ikkuna, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

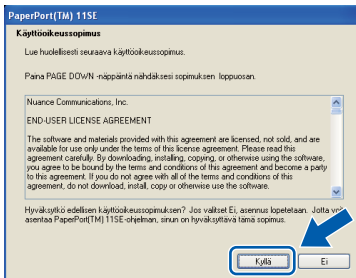


- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, minkä jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- f** Kun näkyviin tulee MFL-Pro Suite Software **Lisenssisopimus** -ikkuna, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

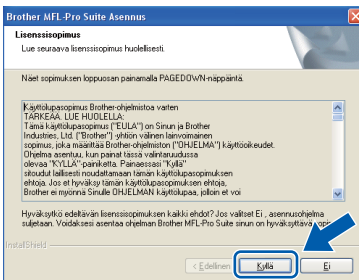


- g** Valitse **Paikallisiitäntä** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

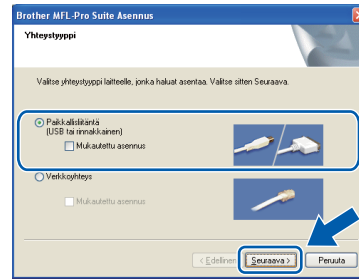


## Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjain), valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa sitten näytön ohjeita. Kun **Valitse Ominaisuudet** -näyttö tulee näkyviin, valitse **PS-tulostinohjain** -valintaruutu ja jatka sitten näytön ohjeiden seuraamista.

- h** Jos et halua tarkkailla laitteen tilaa ja vastaanottaa virheilmoituksia tietokoneesi kautta, poista **Ota Tilan valvonta käyttöön** -valinta ja napsauta sitten **Seuraava**.

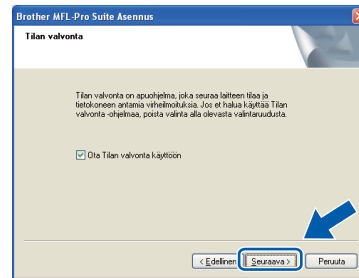

- i** Kun tämä näyttö tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

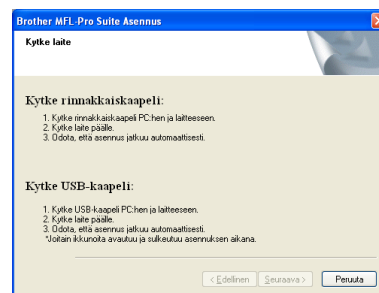




## 13

## Kytke rinnakkaiskaapeli

## ! TÄRKEÄÄ

Kytke laite suoraan tietokoneeseen.


- a** Kytke rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

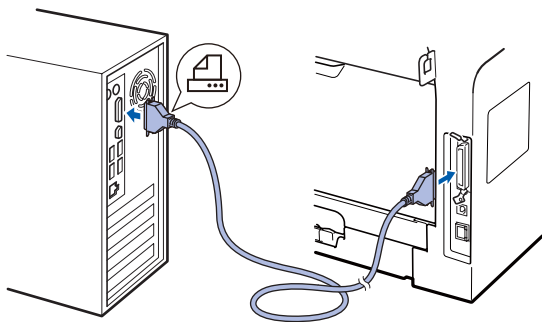

## 14

## Kytke virtajohto

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.




Asennus jatkuu automaattisesti.

Asennusikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa jälkeen.

## b

Tee jokin seuraavista:

- Jos käytössä on Windows® 2000 Professional, napsauta **Seuraava**.

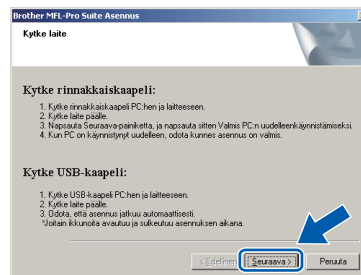

## Vinkki

Jos tämä näyttö tulee näkyviin, napsauta **OK**.


- Jos käytössä on Windows® XP/XP Professional x64 Edition, odota hetki, että Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Ikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa jälkeen.

## ! TÄRKEÄÄ

**ÄLÄ** sulje ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunat voivat tulla näkyviin muutaman sekunnin viiveellä.

## c

Kun **Internet-rekisteröinti** -ikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita. Kun rekisteröintiprosessi on valmis, sulje Internet-selain. Palaat tähän ikkunaan. Napsauta sitten **Seuraava**.

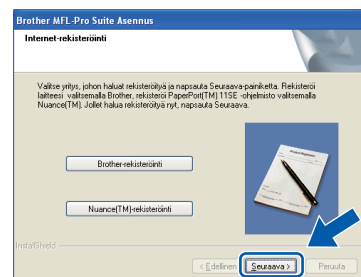



# 15 Viimeistele ja käynnistä uudelleen


- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.  
Kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.



## Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee näkyviin virheilmoitus, suorita **Asennusdiagnoosiikka** kohteesta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother /DCP-XXXX LPT** (jossa DCP-XXXX on mallisi nimi).

- b** Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysvaihtoehto ja valitse sitten **OK**.

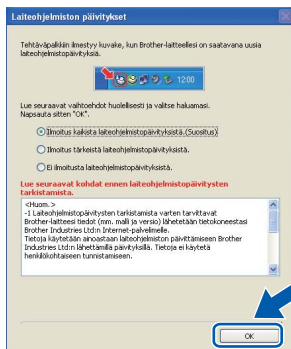


## Vinkki

Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää Internet-yhteyttä.

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

## Vinkki

**XML Paper Specification Printer Driver - kirjoitinohjain**  
XML Paper Specification -asiakirjoja tulostettaessa ohjaimeksi soveltuu parhaiten XML Paper Specification Printer Driver. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



## Langallisen verkkoyhteyden käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

### 11

#### Ennen asentamista

- a** Varmista, että tietokoneen virta on kytketty ja että olet kirjautunut siihen järjestelmänvalvojan oikeuksin.


#### ! TÄRKEÄÄ

- Jos käynnissä on ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, että koneeseen ei ole kytketty USB-muistilaitteita.
- Näytöt voivat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- Mukana toimitettu CD-ROM-levy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelman. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.

#### ! TÄRKEÄÄ


Poista käytöstä kaikki henkilökohtaiset palomuuriohjelmat (muut kuin Windows® Firewall), vakoiluohjelmat ja virustentorjuntaohjelmat asennuksen ajaksi.


- b** Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

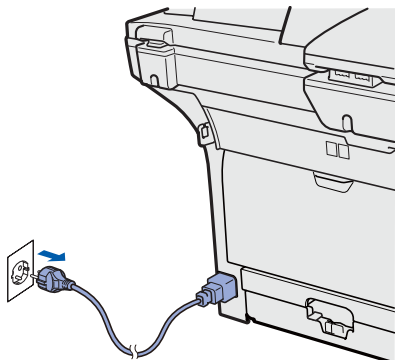

### 12

#### Kytke verkkokaapeli


- a** Kytke verkkokaapeli symbolilla  merkittyyn lähiverkkoliitäntään ja keskittimessä olevaan vapaaseen liitäntään.

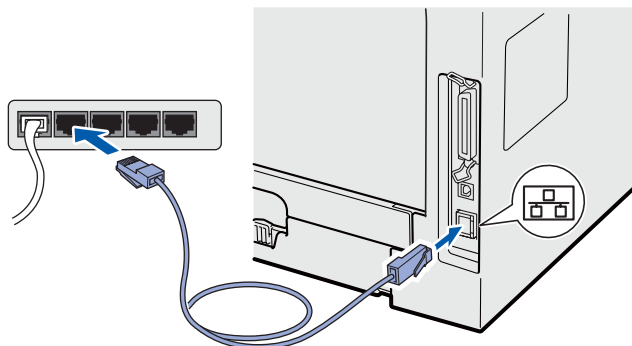


### 13

#### Kytke virtajohto


- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.





## 14 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




### Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **Start.exe**.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.




- c** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

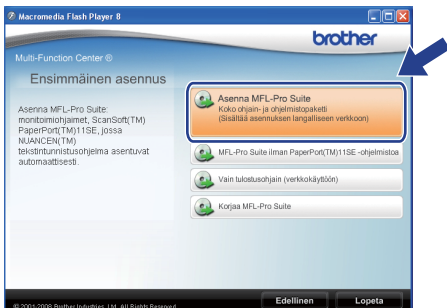


### Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen poistamalla CD-ROM-levy ja asettamalla se sitten uudelleen. Voit myös kaksoisnapsauttaa pääkansion **Start.exe**-ohjelmaa ja jatkaa MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **c**.
- Windows Vista® -käyttäjät: kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, napsauta **Salli**.

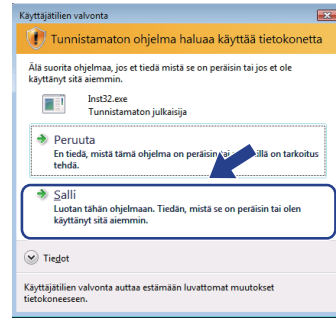



- d** Kun näkyviin tulee ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus** -ikkuna, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

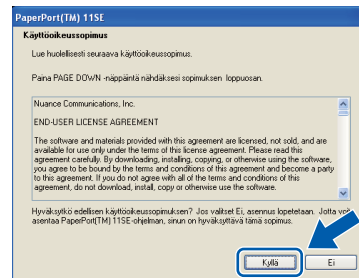


- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, minkä jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- f** Kun näkyviin tulee MFL-Pro Suite Software **Lisenssisopimus** -ikkuna, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

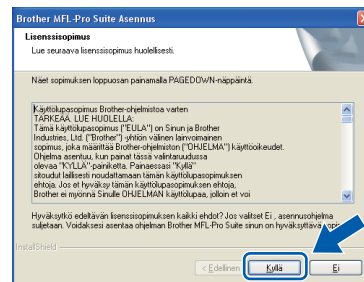




**g** Valitse **Verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

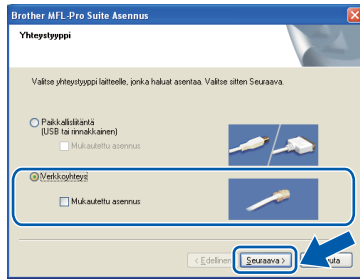

### Vinkki

Jos haluat asentaa **PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjain)**, valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa sitten näytön ohjeita. Kun **Valitse Ominaisuudet** -näyttö tulee näkyviin, valitse **PS-tulostinohjain** -valintaruutu ja jatka sitten näytön ohjeiden seuraamista.


**h** Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® -käyttäjät: kun tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja napsauta sitten **Seuraava**.

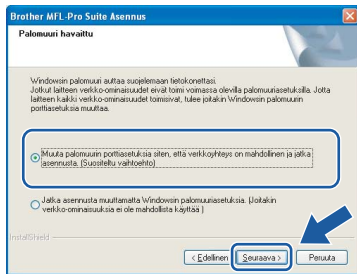

Jos et käytä Windows® palomuuria, katso ohjelmistosi **Käyttöoppaasta** tietoja siitä, kuinka seuraavat verkkoportit lisätään.


- Lisää verkkoskannausta varten UDP-portti 54925.
- Jos verkkoyhteydessä on edelleen ongelmia, lisää UDP-portti 137.

**i** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**.

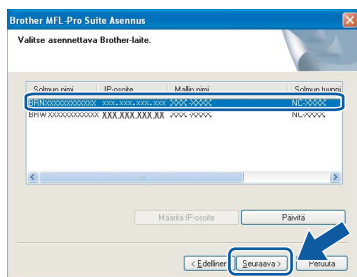


### Vinkki

- Voit selvittää laitteesi IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetukset. Katso Verkkoasetusten tulostaminen sivulla 28.
- Jos laitettasi ei löydy verkosta, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

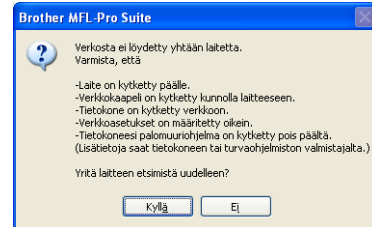

Varmista verkkoasetuksesi noudattamalla näytön ohjeita.


- Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

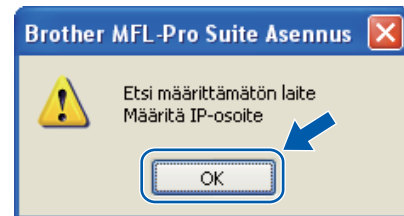

Napsauta **OK** ja sitten **Määritä IP-osoite**. Anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite noudattamalla näytön ohjeita.

**j**

Jos et halua tarkkailla laitteen tilaa ja vastaanottaa virheilmoituksia tietokoneesi kautta, poista **Ota Tilan valvonta käyttöön** -valinta ja napsauta sitten **Seuraava**.

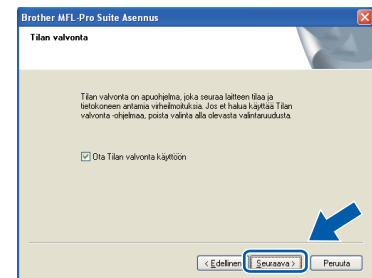


**k**

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa jälkeen.

## ! TÄRKEÄÄ


**ÄLÄ sulje ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunat voivat tulla näkyviin muutaman sekunnin viiveellä.**






## Vinkki

**Windows Vista® -käyttäjät:** kun tämä näyttö tulee näkyviin, napsauta valintaruutua ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.

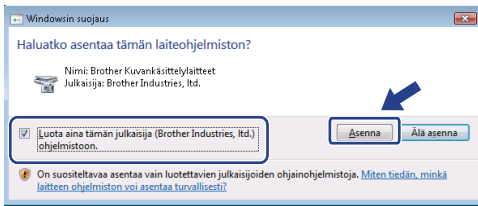


Kun **Internet-rekisteröinti** -ikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita. Kun rekisteröintiprosessi on valmis, sulje Internet-selain. Palaat tähän ikkunaan. Napsauta sitten **Seuraava**.

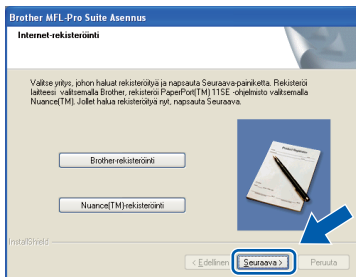

## 15 Viimeistele ja käynnistä uudelleen

**a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

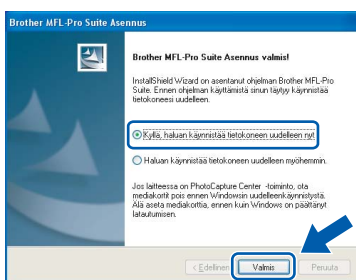


## Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee näkyviin virheilmoitus, suorita **Asennusdiagnostiikka** kohteesta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX LAN** (jossa DCP-XXXX on mallisi nimi).

## b

Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysvaihtoehto ja valitse sitten **OK**.

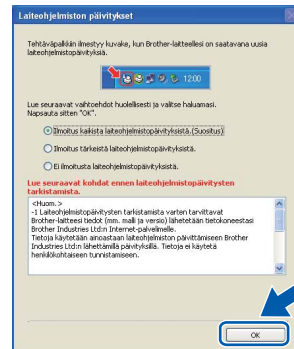

## Vinkki

**Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää Internet-yhteyttä.**

## 16 Asenna MFL-Pro Suite muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitettasi useiden verkossa olevien tietokoneiden kanssa, asenna MFL-Pro Suite kaikkiin koneisiin. Siirry vaiheeseen **14** sivu 21.


## Vinkki

**MFL-Pro Suite -käyttöoikeussopimus sallii asennuksen enintään 5 verkkotietokoneeseen. Jos haluat asentaa MFL-Pro Suiten tätä useampiin tietokoneisiin, voit hankkia erillisen NL-5 (viiden käyttäjän) -käyttöoikeuden valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.**

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

## Vinkki

**XML Paper Specification Printer Driver - kirjoitinhajain**  
XML Paper Specification -asiakirjoja tulostettaessa ohjaimeksi soveltuu parhaiten XML Paper Specification Printer Driver. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



## Langallisen verkkoliitännän käyttäjät (Mac OS® X 10.3.9 tai uudempi)


### 11 Ennen asentamista


- a** Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty ja että Macintosh®-tietokoneen virta on kytketty. Kirjautu sisään ylläpitäjän oikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ

Varmista, että koneeseen ei ole kytketty USB-muistilaitteita.


### 12 Kytke verkkokaapeli

- a** Kytke verkkokaapeli symbolilla  merkittyyn lähiverkkoliitântään ja keskittimessä olevaan vapaaseen liitântään.

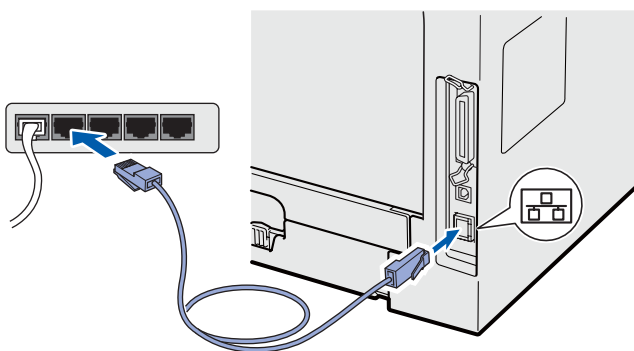


### 13 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- b** Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla **Start Here OSX**.

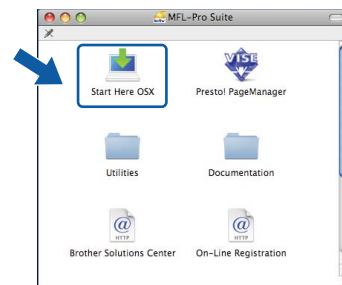

Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistelet se napsauttamalla **Käynnistä**.




#### Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)


- c** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.








- d** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**.

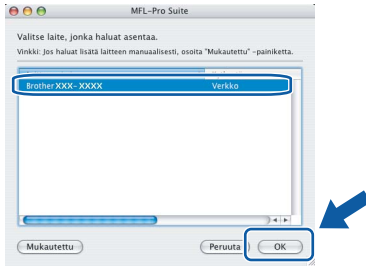



## Vinkki

- Voit selvittää laitteesi IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetukset. Katso Verkkoasetusten tulostaminen sivulla 28.
- Jos laitettasi ei löydy verkosta, varmista verkkoasetuksesi.
- Jos tämä näyttö tulee näkyviin, napsauta **OK**.




- Anna Macintosh®-tietokoneen enintään 15 merkkiä pitkä nimi kenttään **Näyttönimi** ja napsauta sitten **OK**. Siirry vaiheeseen **e**.

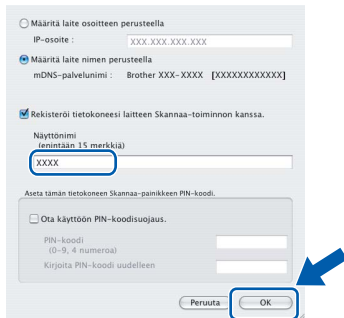

- Jos haluat käyttää laitteen **Scan**-näppäintä verkon kautta skannaukseen, laita merkki **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skanna-toiminnon kanssa**. -valintaruutuun.
- Annettu nimi näkyy laitteen näytössä, kun painat  ja valitset skannaustoiminnon. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

- e** Kun alla oleva näyttö aukeaa, napsauta **OK**.




- OK!** MFL-Pro Suite on nyt asennettu. Siirry vaiheeseen 14 sivu 25.

## 14 Asenna Presto! PageManager

Presto! PageManager lisää Brother ControlCenter2-ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Kaksoisnapsauta **Presto! PageManager** ja noudata näytön ohjeita.



## 15 Asenna MFL-Pro Suite muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitettasi useiden verkossa olevien tietokoneiden kanssa, asenna MFL-Pro Suite kaikkiin koneisiin. Siirry vaiheeseen **13** sivu 24.

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

## BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetuksia. Ohjelma myös etsii Brother-laitteita verkosta sekä tarkastelee perusverkoasetusten tilaa ja määrittää verkkoasetuksia kuten IP-osoitteen.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



### Vinkki

Jos tulostinten hallinta edellyttää lisäominaisuuksia, lataa BRAdmin Professional -apuohjelman uusin versio osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

## BRAdmin Light - määrittämissuorituksen asentaminen

- a** Napsauta valikkonäytöstä **Verkon apuohjelmat**.



- b** Napsauta **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.




## IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelmalla




### Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laite hakee oman IP-osoitteen automaattisesti.

- a** Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.




- b** Kaksoisosoita määrittelemättömää laitetta.

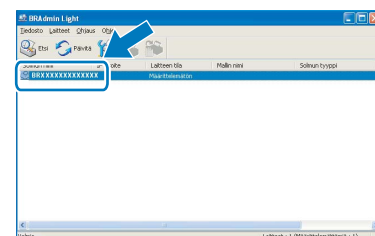

### Vinkki

Laitteen oletussalasana on "access". Salasanan voi muuttaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.

- c** Valitse **Boot Method** -asetukseksi **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja napsauta sitten **OK**.

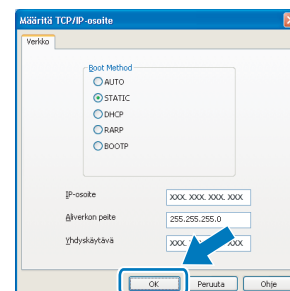

- d** Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

## BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetuksia. Ohjelma myös etsii Brother-laitteita verkosta sekä tarkastelee perusverkoasetusten tilaa ja määrittää verkkoasetuksia kuten IP-osoitteen tietokoneessa, jossa on Mac OS® X 10.3.9 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.

BRAdmin Light ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Jos tulostinohjain on jo asennettu, BRAdmin Lightia ei tarvitse asentaa uudelleen. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.


### IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelmalla




#### Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laite hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java-asiakasohjelmiston versio 1.4.2 tai sitä uudempi versio.
- Laitteen oletussalasana on "access". Salasanan voi muuttaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.


- a** Kaksoisnapsauta työpöydän **Macintosh HD** -symbolia.




- b** Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja valitse sitten **Utilities**.

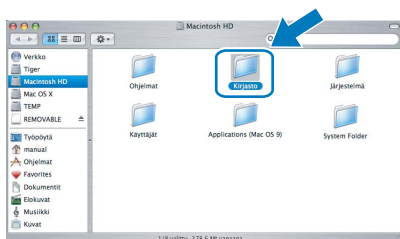


- c** Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii uusia laitteita automaattisesti.

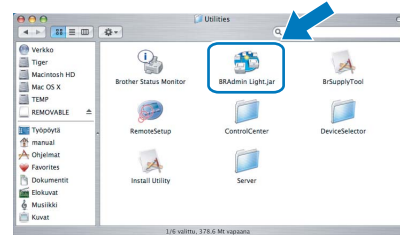

- d** Kaksoisosoita määrittelemätöntä laitetta.

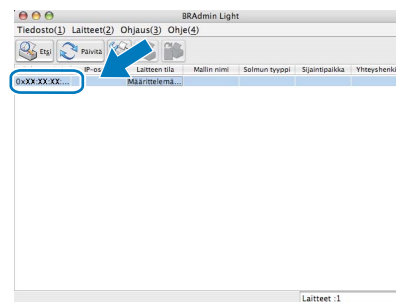

- e** Valitse **Boot Method** -asetukseksi **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja napsauta sitten **OK**.

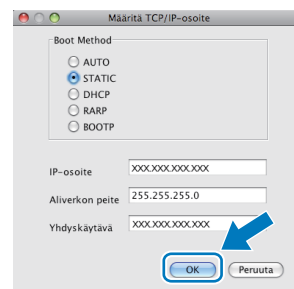

- f** Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

## WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)

Brotherin tulostinpalvelin on varustettu www-palvelimella, jonka avulla voidaan hallita palvelimen tilaa tai muuttaa joitakin määrittämissä asetuksia HTTP-protokollan (Hyper Text Transfer Protocol) avulla.



### Vinkki


- Käyttäjänimi on **"admin"** ja oletussalasana on **"access"**. Salasanan voi muuttaa www-selaimella.
- Suositus: Microsoft® Internet Explorer 6.0® (tai uudempi) tai Firefox 1.0 (tai uudempi) Windows®-järjestelmässä sekä Safari 1.3 Macintosh®-järjestelmässä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat aina käytössä kaikissa käyttämässäsi selaimissa. Jotta www-selaimen käyttö olisi mahdollista, pitää tietää tulostinpalvelimen IP-osoite. Tulostinpalvelimen IP-osoite löytyy verkkoasetusten luettelosta.

**a** Avaa selain.

**b** Kirjoita selaimen http:// tulostimen\_ip\_osoite / (jossa "tulostimen\_ip\_osoite" on tulostimen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).

Laitteen IP-osoite löytyy verkkoasetuksista. Katso *Verkkoasetusten tulostaminen* sivulla 28.

■ Esimerkiksi http://192.168.1.2/

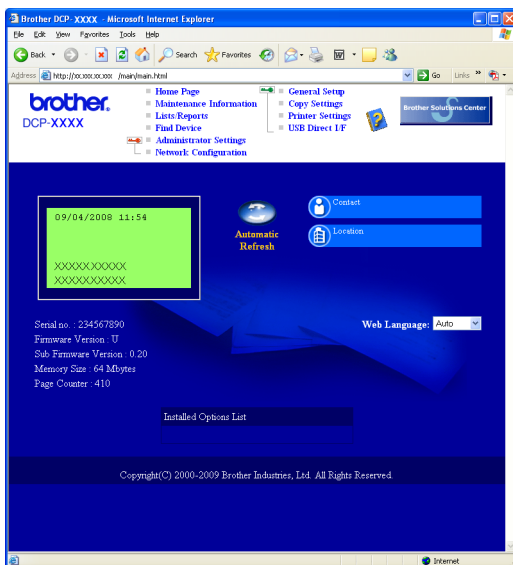

Lisätietoja on Verkkokäyttäjän oppaan luvussa 11.

## Verkkoasetusten tulostaminen

Voit tulostaa käytössä olevat verkkoasetukset niiden varmistamiseksi. Verkkoasetusten tulostaminen:

- a** Varmista, että etukansi on suljettuna ja virtajohto on kytketty.
- b** Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on toimintavalmis.
- c** Paina **Menu**, **6**, **6**.
- d** Paina **Start**.  
Laitte tulostaa käytössä olevat verkkoasetukset.

## Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laitteella ole keskeneräisiä töitä. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit sähköjohtoa lukuun ottamatta.
- b** Paina **Menu**, **5**, **0**.
- c** Valitse **1** painamalla **Palauta**.
- d** Valitse **1** painamalla **Kyllä**.
- e** Laitte käynnistyy uudelleen. Kytke kaapelit takaisin tämän jälkeen.


## Laitteen turvallinen käyttö

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten ja lue ne ennen kuin yrität huoltaa laitetta.


### VAROITUS



Laitteen sisällä on suurjännitteen alaisia osia. Ennen kuin puhdistat laitteen sisältä varmista, että olet irrottanut virtajohto pistorasiasta. Näin estät sähköiskun.



ÄLÄ koske pistokkeeseen märin käsin. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun. Varmista aina, että pistoke on kunnolla työnnetty pistorasiaan.



Tämä laite on asennettava lähelle sähköpistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Häätätapauksessa virtajohto on irrotettava sähköpistorasiasta virran katkaisemiseksi kokonaan.

ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta tulenaroilla aineilla, minkäänlaisilla suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakkia. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katso *Käyttöoppaan* osasta *Rutiinikunnossapito* ohjeet laitteen puhdistamiseksi.




ÄLÄ puhdista yksittäisiä värikasetteja imurilla. Värikasetin pöly saattaa syttyä palamaan imurin sisällä ja aiheuttaa mahdollisesti tulipalon. Pyyhi pöly värikaseteista varovasti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla ja hävitä se paikallisten säädösten mukaisesti.


## ⚠ HUOMAUTUS




Kun konetta on juuri käytetty, jotkin sen sisäosat saattavat olla hyvin kuumia. Kun avaat koneen etu- tai takakannen, ÄLÄ kosketa kuvissa näkyviä tummennettuja osia.

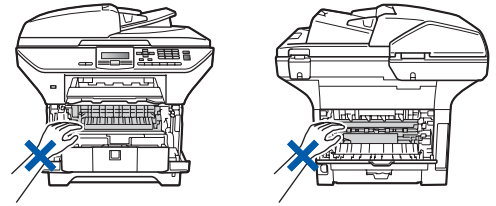

Vahinkojen välttämiseksi älä pidä käsiäsi laitteen reunalla valotustason kannen alla, kuten kuvassa on osoitettu.




Vahinkojen välttämiseksi älä työnnä sormiasi kuvissa osoitettuihin paikkoihin.

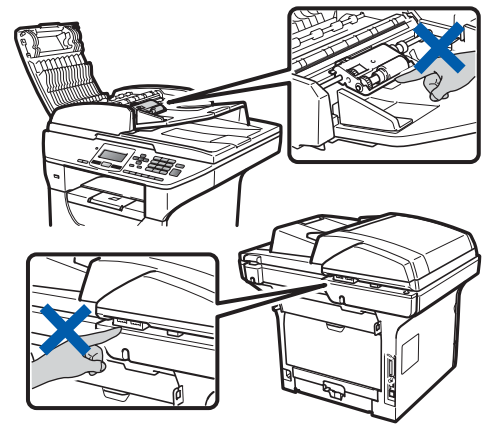

## ! TÄRKEÄÄ

Kiinnitysyksikössä on varoitusmerkki. ÄLÄ poista tai turmele merkkiä.



## Säädökset

### EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

**brother**

#### EC Declaration of Conformity

##### Manufacturer

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

##### Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer  
Product Name : DCP-8085DN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Class B  
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  
EN61000-3-2:2006  
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005


Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 30th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.

### EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

#### Valmistaja

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

#### Tuotantolaitos

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Vakuuttaa täten, että

Tuotteen kuvaus : Lasertulostin  
Tuotteen nimi : DCP-8085DN

vastaa seuraavien sovellettavissa olevien direktiivien määräyksiä:  
pienjännitedirektiivi 2006/95/EC ja sähkömagneettinen  
yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/EC.

Sovellettavat standardit:

Yhdenmukaistettu:

Turvallisuus EN60950-1:2006  
Sähkömagneettinen EN55022:2006 Luokka B  
yhteensopivuus EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  
EN61000-3-2:2006  
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Vuosi, jolloin CE-merkintä ensimmäistä kertaa kiinnitettiin: 2008

Julkaissut : Brother Industries, Ltd.  
Päivämäärä : 30. syyskuuta 2008  
Paikka : Nagoya, Japani

### IEC60825-1+A2:2001-standardi

Tämä laite on luokan 1 lasertuote standardin IEC60825-1+A2:2001 määrittelyn mukaisesti. Alla oleva merkki on kiinnitetty laitteisiin niissä maissa, joissa se vaaditaan.



Tässä laitteessa on luokan 3B laseriodi, joka tuottaa näkymätöntä lasersäteilyä skanneriyksikössä. Skanneriyksikköä ei saa avata missään tapauksessa.

### Sisäinen lasersäteily

Aallonpituus: 770-810 nm  
Teho: 5 mW enint.  
Laserluokka: Luokka 3B

## VAROITUS

Ohjainten, säätöjen tai toimintojen käyttö muulla tavoin kuin tässä oppaassa on määritelty saattaa johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen.

### LUOKAN 1 LASERLAITE

## VAROITUS

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### Laitteen irti kytkeminen

Tämä laite on asennettava lähelle sähköpistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava sähköpistorasiasta virran katkaisemiseksi kokonaan.

### LAN-yhteys

## HUOMAUTUS

ÄLÄ liitä tätä laitetta ylijännitteelle alttiina olevaan verkkoliitäntään.

### Radiohäiriö

Tämä tuote täyttää standardin EN55022 (CISPR Julkaisu 22)/Luokka B vaatimukset.

## EU-direktiivit 2002/96/EC ja EN50419



Vain Euroopan Unioni

Tähän laitteeseen on merkitty yllä oleva kierrätysymboli. Se merkitsee sitä, että laitteen käyttöajan päättyessä se on hävitettävä erillään lajittelemattomasta sekajätteestä ja se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen. Siitä on hyötyä ympäristölle ja siten meille kaikille. (Koskee vain Euroopan unionia.)

## EU-direktiivi 2006/66/EC – Akun poistaminen tai vaihtaminen

Tässä laitteessa on akku, joka on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöajan ajan. Käyttäjä ei voi vaihtaa sitä. Se tulee irrottaa osana laitteen kierrätysprosessia käyttöään päätteeksi, ja kierrättäjän on suoritettava asianmukaiset varotoimet.



## Kansainvälinen ENERGY STAR® -merkintä

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoituksena on edistää energiatehokkaiden toimistovälineiden kehittämistä ja yleistymistä. ENERGY STAR® -ohjelmaan kuuluvana osapuolena Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR® -luokituksen energiatehokkuudesta.







## Lisävarusteet

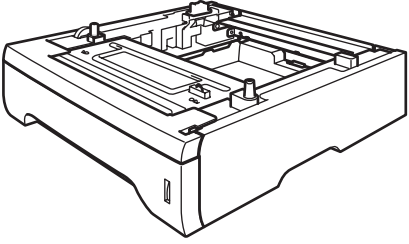Alapaperikasetti	SO-DIMM-muisti
LT-5300	
	
Lisäpaperikasettiin mahtuu 250 arkkia paperia. Kun lisäasetti asennetaan, laitteen paperikapasiteetti suurenee 550 arkkiin.	Voit laajentaa laitteen muistia asentamalla muistikamman (144-nastainen SO-DIMM).

Tarkemmat tiedot valinnaisesta alapaperikasetista ja yhteensopivasta SO-DIMM-muistista saat *Käyttöoppaasta* tai verkkosivuilta <http://solutions.brother.com/>.

## Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Lisätietoja laitteen tarvikkeista saat osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai paikalliselta Brother-jälleenmyyjältä.

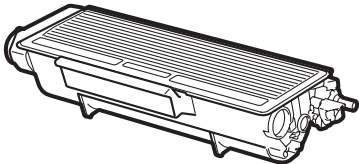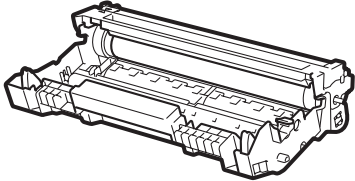Värikasetti	Rumpuyksikkö
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

## **Tavaramerkit**

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc: in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

## **Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## **Laadinta ja julkaisu**

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

## **Tekijänoikeudet ja lisenssit**

©2009 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien valmistajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Tässä tuotteessa käytetään ELMIC WESCOM, Inc:n kehittämää "KASAGO TCP/IP" -ohjelmistoa.

©2009 Devicescape Software, Inc.