


brother®

MANUALUL UTILIZATORULUI

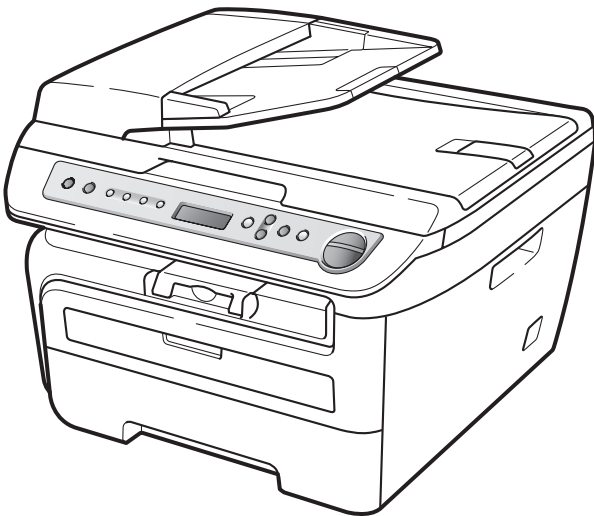

DCP-7030
DCP-7040
DCP-7045N

CE

Versiunea A
ROM

**Dacă este necesar, contactați Serviciul
pentru clienți**

**Vă rugăm să completați următoarele informații pentru
consultare:**

**Numărul modelului: DCP-7030, DCP-7040 și DCP-7045N
(încercuiți numărul modelului dumneavoastră)**

Seria: ¹ _____

Data achiziționării: _____

Locul achiziționării: _____

**¹ Seria este pe spatele unității. Păstrați acest Ghid al
utilizatorului împreună cu factura, ca act doveditor
permanent al achiziționării, în caz de furt, incendiu
sau service în garanție.**

Înregistrați produsul online la

<http://www.brother.com/registration/>

Înregistrând produsul online la Brother, veți fi înscris ca proprietar inițial al produsului. Înregistrarea dumneavoastră la Brother:

- poate servi drept confirmare a datei achiziționării produsului în caz de pierdere a facturii; și
- poate susține o cerere de asigurare din partea dumneavoastră dacă produsul pierdut este asigurat.

Notă de publicare și compilare

Acest manual a fost compilat și publicat cu supervizarea Brother Industries Ltd. și cuprinde cele mai recente descrieri și specificații ale produsului.

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără înștiințare.

Brother își rezervă dreptul de a face modificări fără înștiințare în specificații și materialele cuprinse aici, și nu va răspunde pentru nicio pagubă (inclusiv colaterală) provocată în legătură cu materialele prezentate, inclusiv, dar fără limitare la erorile tipografice și de alt tip legate de publicare.

Declarație de conformitate EC



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshirocho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,
Vietnam

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive
2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004
EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 6th April, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Declarație de conformitate EC

Producător

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

Uzina

Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,
Vietnam

Declară prin prezenta că:

Descrierea produselor : Imprimantă laser
Numele produsului : DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N

sunt conforme cu dispozițiile Directivelor aplicabile: Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/CE și Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE.

Standarde aplicate:

Armonizate: Siguranță	EN60950-1:2001+A11:2004
Compatibilitate electromagnetică	EN55022: 2006 +A1: 2007 Clasa B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Anul în care s-a aplicat prima dată marcajul CE: 2007

Emis de : Brother Industries, Ltd.

Data : 6 aprilie 2009

Locul : Nagoya, Japonia

Cuprins

Secțiunea I Generalități

1	Informații generale	2
	Utilizarea documentației	2
	Simbolurile și convențiile folosite în documentație	2
	Accesarea Ghidului utilizatorului de software și a Ghidului utilizatorului de rețea (numai pentru DCP-7045N)	3
	Vizualizarea documentației	3
	Prezentare generală a panoului de control	5
2	Încărcarea hârtiei și a documentelor	6
	Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare	6
	Încărcarea hârtiei în tava de alimentare	6
	Încărcarea hârtiei în slotul de alimentare manuală	7
	Zona neimprimabilă	10
	Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile	11
	Hârtia și alte suporturi de imprimare recomandate	11
	Tipul și formatul hârtiei	11
	Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale	12
	Încărcarea documentelor	15
	Folosirea tăvii de alimentare automată a documentelor (ADF) (pentru DCP-7040 și DCP-7045N)	15
	Utilizarea sticlei scannerului	16
3	Configurare generală	17
	Setarea hârtiei	17
	Tipul de hârtie	17
	Formatul hârtiei	17
	Setări pentru volum	17
	Volumul beeper-ului	17
	Funcții ecologice	18
	Economisire toner	18
	Timp Hibernare	18
	Contrast LCD	19
	Lista setărilor utilizatorului	19
	Lista de configurare a rețelei (numai pentru DCP-7045N)	19

Secțiunea II Copierea

4	Efectuarea de copii	22
	Cum să copiați.....	22
	Intrarea în modul Copiere.....	22
	Efectuează o singură copie.....	22
	Realizarea unor copii multiple.....	22
	Oprire copiere.....	22
	Opțiuni de copiere (setări temporare).....	23
	Mărirea sau micșorarea imaginii copiate.....	23
	Reglarea contrastului.....	24
	Utilizarea tastei Opțiuni.....	25
	Îmbunătățirea calității de copiere.....	25
	Sortare copii utilizând ADF (pentru DCP-7040 și DCP-7045N).....	26
	Realizarea a N în 1 copii (format pagină).....	26
	Mesajul lipsă memorie.....	27

Secțiunea III Software

5	Funcțiile software și Rețea (numai pentru DCP-7045N)	30
	Cum să citiți Ghidul utilizatorului în HTML.....	30
	Pentru Windows®.....	30
	Pentru Macintosh.....	31

Secțiunea IV Anexe

A	Siguranța și Conformitatea	34
	Alegerea unei locații.....	34
	Informații importante.....	35
	Precauții de siguranță.....	35
	Specificația IEC60825-1+A2:2001.....	38
	Deconectați dispozitivul.....	38
	Conexiunea LAN (numai pentru DCP-7045N).....	39
	Interferențe radio.....	39
	Directivile EU 2002/96/EC și EN50419.....	39
	Declarație internațională de conformitate ENERGY STAR®.....	40
	Instrucțiuni de siguranță importante.....	40
	Mărci comerciale.....	42

B	Depanarea și întreținerea de rutină	43
	Depanarea	43
	Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul	43
	Îmbunătățirea calității de imprimare	48
	Mesajele de eroare și întreținere	54
	Blocaje ale documentelor (numai pentru DCP-7040 și DCP-7045N)	56
	Blocaje hârtie	57
	Întreținerea preventivă	62
	Curățarea părților exterioare ale aparatului	62
	Curățarea sticlei scannerului	63
	Curățarea ferestrei scannerului cu laser	63
	Curățarea firului corona	65
	Curățarea unității de cilindru	67
	Înlocuirea consumabilelor	69
	Înlocuirea unui cartuș de toner	69
	Înlocuirea unității de cilindru	73
	Schimbarea limbii afișajului LCD	76
	Informații despre aparat	76
	Verificarea seriei	76
	Verificarea contoarelor de pagini	76
	Verificarea duratei de viață a cilindrului	76
	Ambalarea și transportarea aparatului	77
C	Meniul și Caracteristicile	78
	Programare pe ecran	78
	Tabel Meniu	78
	Stocare memorie	78
	Butoanele meniului	78
	Cum se accesează modul meniului	79
	Tabel Meniu	80
D	Specificații	85
	Generalități	85
	Suporturi de imprimare	87
	Copiere	88
	Scanare	89
	Imprimare	90
	Interfețe	90
	Cerințe privind computerul	91
	Articole consumabile	93
	Rețea Ethernet prin cablu (numai pentru DCP-7045N)	94
E	Glosar	95
F	Index	96



Generalități

Informații generale	2
Încărcarea hârtiei și a documentelor	6
Configurare generală	17





Utilizarea documentației


Vă mulțumim pentru achiziționarea unui aparat Brother! Citirea documentației vă va ajuta să utilizați acest aparat la mod optim.


Simbolurile și convențiile folosite în documentație


Următoarele simboluri și convenții sunt folosite în această documentație.

- Îngroșat** Stilul aldin va identifica poziții de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul calculatorului.
- Cursiv* Stilul cursiv accentuează un aspect important sau se referă la un subiect conex.
- Courier New* Fontul Courier New identifică mesajele care vor fi listate pe ecranul LCD al aparatului.

-  Avertismentele vă anunță ce să faceți pentru a evita eventualele vătămări ale persoanelor.
-  Atenționările specifică procedurile pe care trebuie să le respectați sau să le evitați pentru a împiedica posibila deteriorare a aparatului sau a altor obiecte.
-  Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
-  Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor aparatului care sunt fierbinți.

 Pictogramele privind Setarea Improprie vă avertizează asupra dispozitivelor și operațiunilor care nu sunt compatibile cu aparatul.

 Pictogramele „Notă” vă oferă sfaturi utile.

 **Notă**
Imaginile din acest Ghid al utilizatorului se bazează pe DCP-7045N.

Accesarea Ghidului utilizatorului de software și a Ghidului utilizatorului de rețea (numai pentru DCP-7045N)

Acest Ghid al utilizatorului nu conține toate informațiile despre aparat, cum ar fi modul de utilizare a funcțiilor complexe ale imprimantei, scannerului și a rețelei (numai pentru DCP-7045N). Când sunteți gata să aflați informații mai detaliate despre aceste operațiuni, citiți **Ghidul utilizatorului de software** și **Ghidul utilizatorului de rețea** (numai pentru DCP-7045N).

Vizualizarea documentației


Vizualizarea documentației (Windows®)

Pentru a vizualiza documentația, din meniul **Start**, indicați **Brother**, **DCP-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) din grupul de programe și apoi faceți clic pe **Ghidurile utilizatorului în format HTML**.

Dacă nu aveți software-ul instalat, puteți găsi documentația urmând instrucțiunile de mai jos:

- 1 Porniți computerul. Introduceți CD-ROM-ul Brother cu eticheta Windows® în unitatea de CD-ROM.
- 2 Dacă apare ecranul de selectare a limbii, faceți clic pe limba dumneavoastră.

- 3 Dacă apare ecranul cu numele modelului, faceți clic pe numele modelului dumneavoastră. Va apărea meniul principal al CD-ROM-ului.

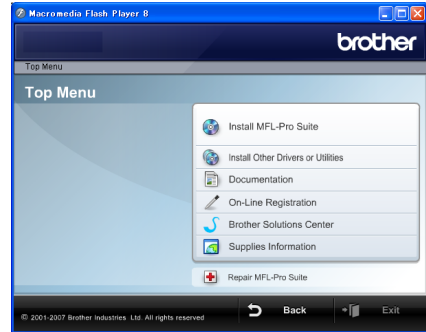

Dacă această fereastră nu apare, folosiți Windows® Explorer pentru a găsi și a executa programul Start.exe din directorul rădăcină al CD-ROM-ului Brother.

- 4 Faceți clic pe **Documentație**.
- 5 Faceți clic pe documentația pe care doriți să o folosiți:
 - Documente HTML (3 manuale): **Ghidul utilizatorului** pentru operațiuni independente, **Ghidul utilizatorului de software** și **Ghidul utilizatorului de rețea** (numai pentru DCP-7045N) în format HTML. Acest format este recomandat pentru vizualizarea pe computerul dumneavoastră.
 - Documente PDF (4 manuale): **Ghidul utilizatorului** pentru operațiuni independente, **Ghidul utilizatorului de software**, **Ghidul utilizatorului de rețea** (numai pentru DCP-7045N) și **Ghid de instalare și configurare rapidă**. Acest format este recomandat pentru imprimarea manualelor. Faceți clic pentru a accesa Centrul de Soluții Brother, unde puteți vizualiza sau descărca documentele PDF. (sunt necesare accesul la Internet și un software de citire PDF.)

Cum se găsesc instrucțiunile de scanare

Există mai multe moduri în care puteți scana documente. Puteți găsi instrucțiunile după cum urmează:

Ghidul utilizatorului de software:

- Scanarea unui document folosind driverul TWAIN în capitolul 2
- Scanarea unui document folosind driverul WIA (numai pentru Windows® XP/Windows Vista®) în capitolul 2
- Folosirea ControlCenter3 în capitolul 3
- Scanarea rețelei în Capitolul 4 (numai pentru DCP-7045N)

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE cu Ghidurile OCR Cum-să-fac

- Ghidurile complete Cum să fac pentru ScanSoft™ PaperPort™ 11SE cu OCR pot fi vizualizate din selecția Ajutor în aplicația ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Vizualizarea documentației (Macintosh)

1 Porniți computerul Macintosh. Introduceți CD-ROM-ul Brother etichetat Macintosh în unitatea de CD-ROM.

2 Va apărea următoarea fereastră.



3 Faceți dublu clic pe pictograma **Documentation (Documentație)**.

4 Dacă apare ecranul de selectare a limbii, faceți dublu clic pe limba dumneavoastră.

5 Faceți dublu clic pe fișierul din partea de sus a paginii pentru a vizualiza **User's Guide (Ghidul utilizatorului)**, **Software User's Guide (Ghidul utilizatorului de software)** și **Network User's Guide (Ghidul utilizatorului de rețea)** (numai pentru DCP-7045N) în format HTML.

6 Faceți clic pe documentația pe care doriți să o citiți.

- **User's Guide (Manualul utilizatorului)**
- **Software User's Guide (Ghidul utilizatorului de software)**
- **Network User's Guide (Ghidul utilizatorului de rețea)** (numai pentru DCP-7045N)



Notă

Documentele sunt disponibile și în format PDF (4 manuale):

Ghidul utilizatorului pentru operațiuni independente, **Ghidul utilizatorului de software**, **Ghidul utilizatorului de rețea** (numai pentru DCP-7045N) și **Ghid de instalare și configurare rapidă**.

Formatul PDF este recomandat pentru imprimarea manualelor.

Faceți dublu clic pe pictograma **Centrul de Soluții Brother** pentru a intra în Centrul de Soluții Brother, unde puteți vizualiza sau descărca documentele PDF. (sunt necesare accesul la Internet și un software de citire PDF.)

Cum se găsesc instrucțiunile de scanare

Există mai multe moduri în care puteți scana documente. Puteți găsi instrucțiunile după cum urmează:

Ghidul utilizatorului de software:


- Scanarea în capitolul 9
- Folosirea ControlCenter2 în capitolul 10
- Scanarea rețelei în Capitolul 11 (numai pentru DCP-7045N)

Ghidul utilizatorului pentru Presto! PageManager:

- Ghidul utilizatorului Presto! PageManager complet poate fi vizualizat din selecția Asistență din aplicația Presto! PageManager.

Prezentare generală a panoului de control

DCP-7030, DCP-7040 și DCP-7045N au aceleași taste.

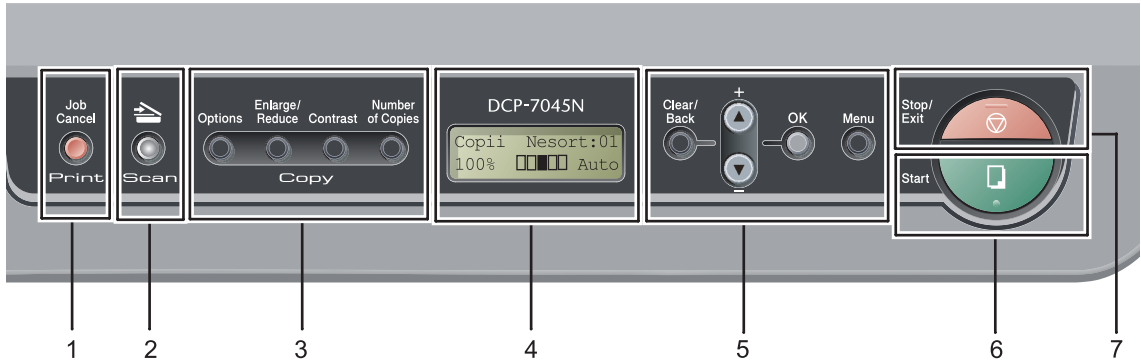

1 Print (Imprimare) tastă

Job Cancel (Anulare comanda)

Anulează o activitate de imprimare programată și o șterge din memoria aparatului.

Pentru a anula mai multe activități de imprimare, țineți apăsată această tastă până când afișajul LCD indică

Anul. Sarc. (tot).

2 Scan (Scanare) tastă

Comută aparatul în mod Scanare. (Pentru detalii despre scanare, consultați *Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM.*)

3 Copy (Copiere) taste:

Options (Opțiuni)

Puteți alege ușor și rapid setările temporare pentru copiere.

Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)

Mărește sau micșorează copiile.

Contrast

Puteți mări sau micșora contrastul copiilor pe care le faceți.

Number of Copies (Număr de copii)

Folosiți această tastă pentru a face mai multe copii.

4 LCD

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și utilizați aparatul dumneavoastră.

5 Tastele de meniu:

Clear/Back (Șterge/Înapoi)

Șterge datele introduse sau vă permite anularea setării curente.

▲ + sau ▼ -

Apăsați pentru a derula prin meniuri și opțiuni.

OK

Vă permite stocarea setărilor în aparat.

Menu (Meniu)

Vă permite accesarea Meniului pentru programarea setărilor pentru acest aparat.

6 Start

Vă permite să începeți copierea sau scanarea.

7 Stop/Exit (Stop/leșire)

Anulează o operațiune sau iese din meniu.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare

Aparatul poate alimenta hârtia din tava de hârtie standard sau din slotul de alimentare manuală.

Când puteți hârtie în tava de alimentare, rețineți următoarele:


- Dacă software-ul aplicației acceptă selectarea dimensiunii hârtiei din meniul de imprimare, o puteți selecta din software. Dacă software-ul aplicației nu acceptă, puteți seta dimensiunea hârtiei din driverul imprimantei sau folosind butoanele panoului de control.
- Înainte de a folosi hârtie perforată, cum sunt foile unei agende, trebuie să „aerisiți” teancul, pentru a evita blocajele de hârtie și alimentarea greșită.




Încărcarea hârtiei în tava de alimentare

Imprimarea pe hârtie simplă, hârtie reciclată sau folii transparente din tava de hârtie


- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

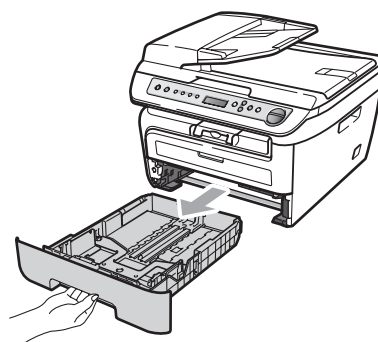

- 2 În timp ce apăsați maneta verde de eliberare pentru ghidajele hârtiei, glisați ghidajele hârtiei pentru a corespunde formatului hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi.

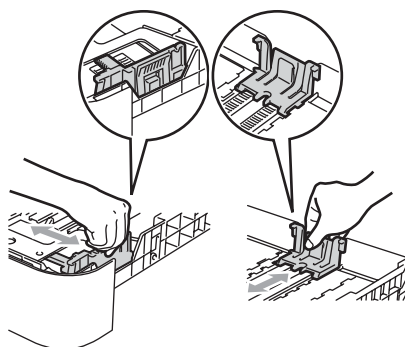


- 3 Puneți hârtie din tavă și asigurați-vă că hârtia este sub marcajul maxim pentru hârtie (1). Partea de imprimat trebuie să fie cu fața în jos.

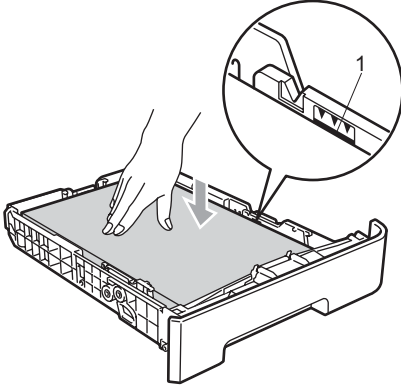

! ATENȚIE

Pentru a împiedica deteriorarea aparatului prin alimentarea greșită a hârtiei, asigurați-vă că ghidajele hârtiei ating părțile laterale ale hârtiei.

- 4 Puneți tava de hârtie ferm în aparat. Asigurați-vă că este complet introdusă în aparat.
- 5 Desfaceți clapa de suport (1) pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire cu fața în jos.

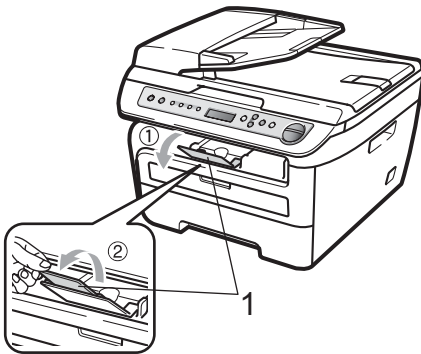

Încărcarea hârtiei în slotul de alimentare manuală


Puteți încărca plicuri și suporturi de imprimare speciale câte unul o dată în acest slot. Folosiți slotul de alimentare manuală pentru a imprima sau copia pe etichete, plicuri sau hârtie mai groasă.

Imprimarea pe hârtie simplă, hârtie reciclată sau folii transparente din slotul de alimentare manuală


Notă

Aparatul pornește automat în modul Alimentare manuală când puneți hârtie în slotul de alimentare manuală.


- 1 Despăruțiți pliul suportului (1) pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire cu fața în jos sau îndepărtați fiecare pagină imediat ce iese din aparat.

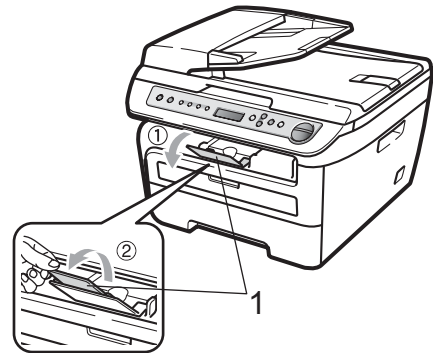


- 2 Deschideți capacul slotului de alimentare manuală.

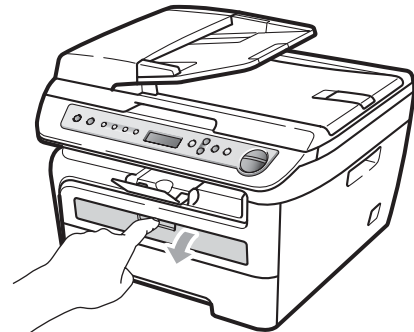

- 3 Folosind ambele mâini, glisați ghidajele de hârtie ale slotului de alimentare manuală la lățimea hârtiei pe care o veți utiliza.

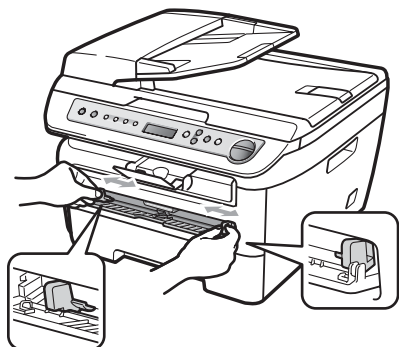

- 4 Folosind ambele mâini, puneți o coală de hârtie sau o folie transparentă în slotul de alimentare manuală până când marginea din față atinge rola de alimentare cu hârtie. Când simiți că aparatul trage hârtia, eliberați-o.

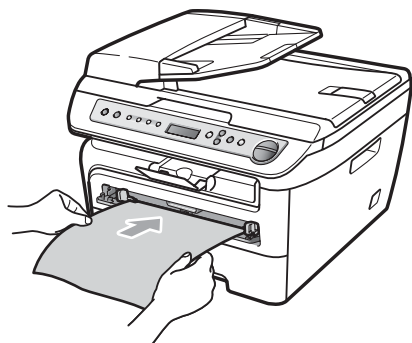


Imprimarea pe hârtie groasă, hârtie cu bandă, etichete și plicuri

Când tava de ieșire din spate este trasă în jos, aparatul are un traseu drept al hârtiei, de la slotul de alimentare manuală prin spatele aparatului. Folosiți această metodă de alimentare și ieșire a hârtiei când doriți să imprimați pe hârtie groasă, etichete sau plicuri.


Notă

- Îndepărtați imediat fiecare coală de hârtie sau plic imprimate, pentru a împiedica un blocaj al hârtiei.
- Aparatul pornește automat în modul Alimentare manuală când puneți hârtie în slotul de alimentare manuală.


- 1 Deschideți capacul din spate (tava de ieșire din spate).

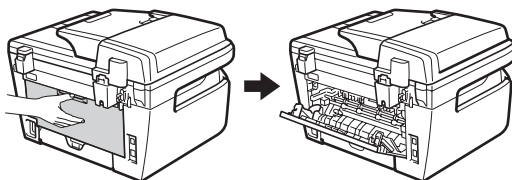



- 2 Deschideți capacul slotului de alimentare manuală.

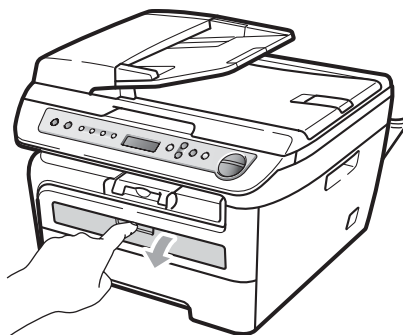

- 3 Folosind ambele mâini, glisați ghidajele de hârtie ale slotului de alimentare manuală la lățimea hârtiei pe care o veți utiliza.

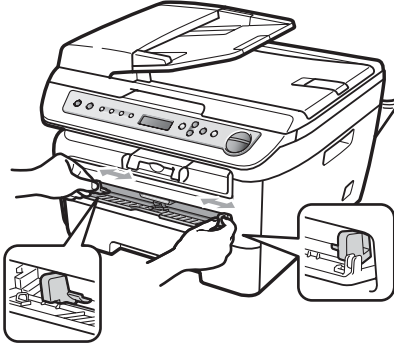


- 4 Folosind ambele mâini, puneți o coală de hârtie sau un plic în slotul de alimentare manuală până când marginea din față a hârtiei sau plicului atinge rola de alimentare cu hârtie. Când simiți că aparatul trage hârtia, eliberați-o.

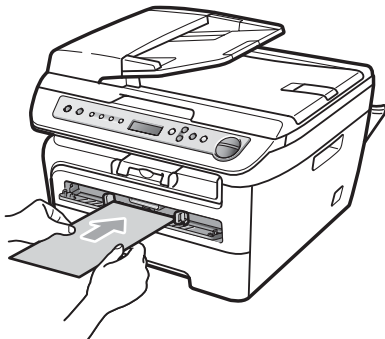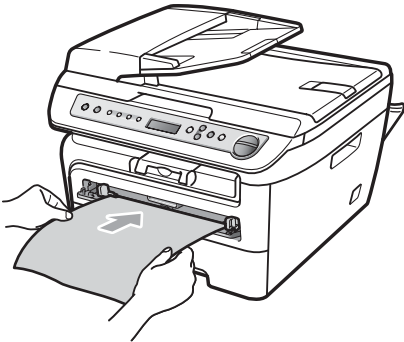


 **Notă**

- Puneți hârtia în slotul de alimentare manuală cu partea de imprimat în sus.
- Asigurați-vă că suportul de imprimare (consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* la pagina 11) este drept și în poziția corectă în slotul de alimentare manuală. Dacă nu este dreaptă, hârtia sau folia transparentă poate să nu se alimenteze corect, ceea ce duce la un imprimat cu pete sau un blocaj de hârtie.
- Nu puteți mai multe coli de hârtie în slotul de alimentare manuală o dată, deoarece poate rezulta un blocaj.
- Dacă puneți orice suport de imprimare în slotul de alimentare manuală înainte ca aparatul să fie în modul Gata de operare, suportul de imprimare poate fi eliminat fără să fie imprimat.
- Pentru a scoate ușor un imprimat mic din tava de ieșire, ridicați capacul scannerului folosind ambele mâini, după cum se arată în imagine.




- Puteți încă să folosiți aparatul în timp ce capacul scannerului este ridicat. Pentru a închide capacul scannerului, apăsați-l în jos cu ambele mâini.

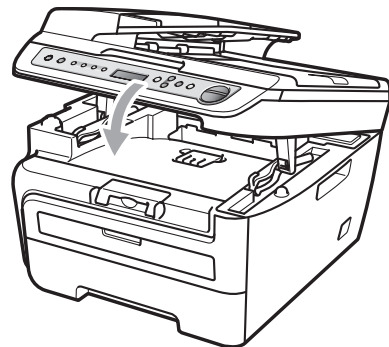

Zona neimprimabilă

Zona neimprimabilă pentru copii

Zona imprimabilă a aparatului începe la aproximativ 3 mm de la marginea de sus și de jos și la 2 mm de la ambele margini ale hârtiei.



1 3 mm

2 2 mm




Notă

Această zonă neimprimabilă indicată mai sus este pentru o singură copie sau o copie 1 în 1 folosind dimensiunea de hârtie A4. Zona neimprimabilă se schimbă odată cu dimensiunea hârtiei.


Zona neimprimabilă când se imprimă de la un computer

Când se folosește driverul imprimantei, zona imprimabilă este mai mică decât dimensiunea hârtiei, după cum se arată mai jos.

Tip portret



Tip vedere



		Driverul imprimantei pentru Windows® și driverul imprimantei pentru Macintosh	Driver BRScript pentru Windows® și Macintosh (numai pentru DCP-7045N)
Tip portret	1	4,23 mm	4,23 mm
	2	6,01 mm	4,23 mm
Tip vedere	1	4,23 mm	4,23 mm
	2	5 mm	4,23 mm



Notă

Zona neimprimabilă indicată mai sus este pentru dimensiunea de hârtie A4. Zona neimprimabilă se schimbă odată cu dimensiunea hârtiei.

Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile

Calitatea de imprimare poate varia în funcție de hârtia utilizată.

Puteți folosi următoarele tipuri de medii de imprimare: hârtie simplă, hârtie cu bandă, hârtie reciclată, folii transparente, etichete și plicuri.

Pentru rezultate optime, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Folosiți hârtie pentru copiere pe hârtie simplă.
- Folosiți hârtie de 75 până la 90 g/m².
- Folosiți etichete și folii transparente concepute pentru utilizarea în aparate cu laser.
- Nu încărcați tipuri diferite de hârtie în tava de hârtie în același timp, deoarece pot rezulta blocaje de hârtie sau alimentare greșită.
- Pentru imprimare corectă, trebuie să alegeți din aplicația software aceeași dimensiune de hârtie ca hârtia din tavă.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare.
- Când folosiți folii transparente, îndepărtați fiecare coală imediat, pentru a împiedica pătarea sau blocajele de hârtie.
- Folosiți hârtie cu fibră lungă cu o valoare a pH-ului neutră și un conținut de umiditate de aproximativ 5%.

Hârtia și alte suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cele mai bune rezultate la imprimare, vă sugerăm să utilizați următorul tip de hârtie.

Tipul de hârtie	Produs
Hârtie simplă	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Hârtie reciclată	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Folii transparente	3M CG3300
Etichete	Etichete laser Avery L7163
Plicuri	Seria Antalis River (DL)

Tipul și formatul hârtiei

Aparatul încarcă hârtia din tava de alimentare standard instalată sau slotul de alimentare manual.

Tava de hârtie standard

Deoarece tava de hârtie standard este de un tip universal, puteți folosi orice dimensiuni de hârtie (un singur tip de hârtie și dimensiune o dată) cuprinse în tabelul din *Capacitatea tăvilor de hârtie* la pagina 12. Tava de hârtie standard poate conține până la 250 de coli de hârtie de dimensiune Scrisoare/A4 (80 g/m²). Hârtia poate fi încărcată până la marcajul maxim de hârtie de pe ghidajul de lățime a hârtiei.

Slotul de alimentare manuală

Slotul de alimentare manuală poate ține o coală cu dimensiunea de 76,2 până la 220 mm lățime și 116 până la 406,4 mm lungime. Puteți folosi slotul de alimentare manuală dacă folosiți hârtie specială, plicuri sau etichete.

Capacitatea tăvilor de hârtie

	Formatul hârtiei	Tipuri de hârtie	Nr. de file
Tava de Hârtie	A4, Scrisoare, Executive, A5, A6, B5, B6.	Hârtia simplă și hârtia reciclată	până la 250 [80 g/m ²]
		Folii transparente	până la 10
Slotul de alimentare manuală	Lățime: 76,2 până la 220 mm Lungime: 116 până la 406,4 mm	Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie cu bandă, plicuri, etichete și folii transparente	1

Specificații de hârtie recomandată

Următoarele specificații de hârtie sunt adecvate pentru acest aparat.

Greutatea de bază	75-90 (g/m ²)
Grosime	80-110 μm
Asprime	Mai mare de 20 sec.
Rigiditate	90-150 cm ³ /100
Direcția granulației	Granulație pe lungime
Rezistivitate volum	10e ⁹ -10e ¹¹ ohmi
Rezistivitate suprafață	10e ⁹ -10e ¹² ohmi-com
Substanță de umplere	CaCO ₃ (neutră)
Conținut de cenușă	Sub 23 G%
Luminozitate	Mai mare de 80 %
Opacitate	Mai mare de 85 %

Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale

Aparatul este conceput pentru a funcționa bine cu majoritatea tipurilor de hârtie cu bandă și hârtie xerografică. Totuși, unele variabile ale hârtiei pot afecta calitatea imprimării sau fiabilitatea manipulării. Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de cumpărare, pentru a asigura performanța dorită. Păstrați hârtia în ambalajul original și țineți-o sigilată. Păstrați hârtia culcată și la loc ferit de umezeală, lumina directă a soarelui sau căldură.

Unele îndrumări importante când se selectează hârtia sunt:

- Nu folosiți hârtie pentru jet de cerneală, deoarece poate provoca un blocaj de hârtie sau poate deteriora aparatul.
- Hârtia preimprimată trebuie să folosească cerneală care rezistă la temperatura procesului de coacere al aparatului (200 de grade Celsius).
- Dacă folosiți hârtie cu bandă, hârtie care are o suprafață rugoasă sau hârtie îndoită sau șifonată, hârtia poate avea un grad scăzut de performanță.


Tipuri de hârtie care trebuie evitate

! ATENȚIE

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot produce deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată

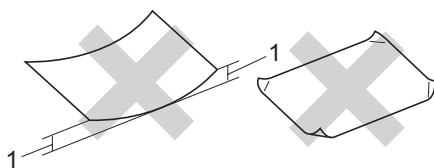

1 2 mm

- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau împăturită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandată din acest ghid
- cu cleme și capse
- cu antete marcate cu vopseluri la temperaturi scăzute sau prin termografie
- care este pliată sau fără cărbune
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Dacă utilizați oricare dintre tipurile de hârtie menționate mai sus, acestea pot deteriora aparatul dumneavoastră. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.


Plicuri

Majoritatea plicurilor sunt adecvate pentru aparatul dumneavoastră. Totuși, unele plicuri pot cauza probleme legate de alimentare și calitatea imprimării din cauza felului în care au fost făcute. Un plic adecvat trebuie să aibă margini cu pliuri drepte, bine tăiate, și marginea din față nu trebuie să fie mai groasă decât două coli de hârtie. Plicul trebuie să fie plat și să nu aibă o formă de colet sau subțire. Trebuie să cumpărați plicuri de calitate de la un furnizor care să cunoască faptul că veți folosi plicurile pentru o imprimantă cu laser.

Plicurile pot fi alimentate din slotul de alimentare manuală unul câte unul. Vă recomandăm să imprimați un plic de probă, pentru a vă asigura că rezultatele de imprimare sunt cele pe care le doriți, înainte de a imprima sau cumpăra o cantitate mare de plicuri.

Verificați următoarele:

- Plicurile trebuie să aibă o închidere pe lungime.
- Închiderile trebuie împăturite precis și corect (plicurile tăiate neregulat sau împăturile pot produce blocarea hârtiei).
- Plicurile trebuie să constea din două straturi de hârtie în zona încercuită din figura de mai jos.

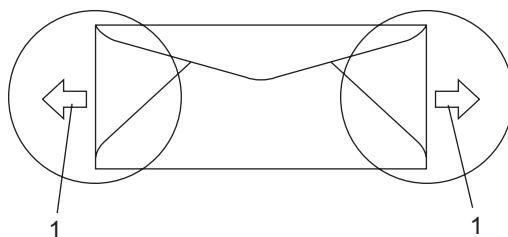

1 Direcția de introducere


- Vă recomandăm să nu imprimați până la 15 mm de la marginile plicurilor.
- Îmbinările plicurilor care sunt lipite de producător trebuie să fie sigure.

Tipurile de plicuri care trebuie evitate


! ATENȚIE

NU utilizați plicuri:


- care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită
- care sunt extrem de lucioase sau texturate
- cu agrafe, capse, cleme sau fire de legat
- cu închideri auto-adezive
- cu o structură de colet
- care nu sunt împăturite în unghi drept
- care sunt gofrate (cu scris în relief)
- care au fost imprimate anterior de o imprimantă cu laser
- care sunt deja imprimate în interior
- care nu pot fi aranjate ordonat atunci când sunt stivuite
- care sunt fabricate din hârtie care cântărește mai mult decât specificațiile privind greutatea hârtiei pentru aparat
- cu margini care nu sunt drepte sau perfect perpendiculare
- cu deschideri, orificii, decupări sau perforații
- cu lipici pe suprafață, după cum se arată în figura de mai jos




- cu pliuri duble, după cum se arată în figura de mai jos



- cu închideri de sigilat care nu au fost îndoite la achiziționare
- cu pliuri de lipire, după cum se arată în figura de mai jos



- cu fiecare parte pliată, după cum se arată în figura de mai jos



Dacă utilizați oricare dintre tipurile de plicuri menționate mai sus, acestea pot deteriora aparatul dumneavoastră. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

Ocazional, puteți întâmpina probleme de alimentare a hârtiei provocate de grosimea, formatul și forma închiderilor plicurilor utilizate.

Etichete

Aparatul va imprima pe majoritatea tipurilor de etichete concepute pentru utilizare cu aparat laser. Etichetele trebuie să aibă un adeziv pe bază acrilică, deoarece acest material este mai stabil la temperaturile ridicate din cuptor. Adezivii nu trebuie să intre în contact cu nicio parte a aparatului, deoarece foaia de etichete se poate lipi de unitatea de cilindru sau de role și poate cauza blocaje ale hârtiei și probleme de calitate a imprimării. Nu trebuie să fie adeziv expus între etichete. Etichetele trebuie să fie aranjate astfel încât să acopere întreaga lungime și lățime a colii. Folosirea etichetelor cu spații poate duce la desprinderea etichetelor și provocarea unor blocaje de hârtie sau probleme de imprimare grave.


Toate etichetele folosite în acest aparat trebuie să poată rezista la o temperatură de 392 grade F (200 grade C) pe o perioadă de 0,1 secunde.

Colile cu etichete nu trebuie să depășească specificațiile de greutate a hârtiei descrise în acest Ghid al utilizatorului. Etichetele care depășesc această specificație nu pot fi încărcate sau imprimate corect și pot provoca deteriorarea aparatului.

Etichetele pot fi încărcate numai prin slotul de alimentare manuală.

Tipuri de etichete care trebuie evitate

Nu utilizați etichete care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită.



! ATENȚIE

NU alimentați coli cu etichete parțial folosite. Coala suport expusă poate deteriora aparatul dumneavoastră.

Încărcarea documentelor

Folosirea tăvii de alimentare automată a documentelor (ADF) (pentru DCP-7040 și DCP-7045N)

În ADF se pot încărca până la 35 de coli, care sunt preluate automat în mod individual.

Folosiți hârtie standard 80 g/m² și întotdeauna aerisiți paginile înainte de a le pune în ADF.

Mediu recomandat

Temperatură: 20 până la 30 °C
 Umiditate: 50% - 70%
 Hârtie: Xerox Premier TCF 80 g/m² sau
 Xerox Business 80 g/m²

! ATENȚIE

NU lăsați documentele groase pe sticla scannerului. Acestea pot să blocheze ADF-ul.

NU folosiți hârtie care este ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, cu adeziv sau cu bandă adezivă.

NU folosiți carton, ziare sau material textil.


Pentru a evita deteriorarea aparatului în timp ce folosiți ADF, NU trageți de document în timp ce se alimentează.

Pentru a scana documente nestandard, consultați *Utilizarea sticlei scannerului* la pagina 16.


- Asigurați-vă că documentele scrise cu cerneală sunt absolut uscate.

- Documentele trebuie să fie de la 148 la 215,9 mm lățime și de la 148 la 355,6 mm lungime și o greutate standard 80 g/m².

- 1 Desfaceți suportul ADF exterior pentru documente (1) și pliul suportului ADF (2).

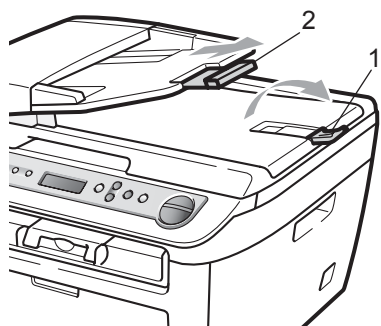

- 2 Aranjați bine paginile.
- 3 Așezați documentele cu fața în sus și marginea superioară înainte și împingeți-le în ADF până ating cilindrul de încărcare.
- 4 Corectăți ghidajele pentru hârtie (1) pentru ca acestea să se potrivească documentelor.

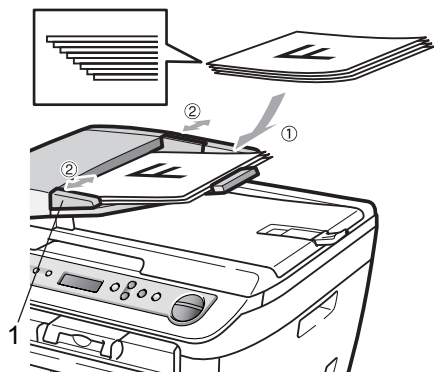

Utilizarea sticlei scannerului


Puteți folosi sticla scannerului pentru a trimite un fax, a copia sau a scana paginile unei cărți sau câte o pagină la un moment dat. Documentele pot fi de până la 215,9 mm lățime și 297 mm lungime.



Notă

(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Pentru a utiliza sticla scannerului, ADF trebuie să fie gol.

- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Folosind îndrumările pentru documentul din stânga, centrați documentul cu fața în jos pe sticla scannerului.

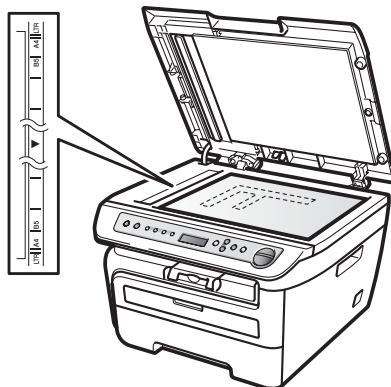

- 3 Închideți capacul documentelor.



ATENȚIE

Dacă documentul este o carte sau este gros, nu trântiți capacul și nu apăsați pe acesta.

Setarea hârtiei

Tipul de hârtie

Configurați aparatul pentru tipul de hârtie pe care îl folosiți. Acest lucru vă va oferi calitate optimă de imprimare.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
1.Tip Hartie.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
Subtire, Normal, Gros, Mai Gros,
Transparenta sau
Hartie Reciclat.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Formatul hârtiei

Puteți folosi șapte dimensiuni de hârtie pentru imprimarea copiilor: A4, Scrisoare, Executiv, A5, A6, B5 și B6.

Când schimbați dimensiunea hârtiei din tavă, va trebui să schimbați și setarea pentru dimensiunea hârtiei în același timp, pentru ca aparatul să poată încadra documentul pe pagină.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
2.Dimens.Hartie.
Apăsați **OK**.

- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 și B6.
Apăsați **OK**.

- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Dacă alegeți *Transparenta* ca tip de hârtie, veți putea alege numai dimensiunea hârtiei *Letter* sau *A4* în Pasul 4.

Setări pentru volum

Volumul beeper-ului

Când soneria este pornită, aparatul va emite un semnal sonor când apăsați o tastă sau faceți o greșeală. Puteți alege o gamă de niveluri ale volumului, de la *Ridicat* la *Oprit*.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
3.Beeper.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege *Oprit*, *Scazut*, *Mediu* sau *Ridicat*.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Funcții ecologice

Economisire toner

Puteți economisi tonerul folosind această funcție. Când setați Economisirea tonerului la **Pornit**, imprimatul apare mai deschis la culoare. Setarea implicită este **Oprit**.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.**Setare Gener..**
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 4.**Ecologie**.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.**Economie Toner**.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege **Pornit** sau **Oprit**.
Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Nu recomandăm modul Economisire toner pentru imprimarea unei fotografii sau a imaginilor în nuanțe de gri.

Timp Hibernare

Setarea Timpului Hibernare reduce consumul de energie prin oprirea unității fotocilindrice când aparatul nu este activ.

Puteți alege câtă vreme aparatul trebuie să fie în modul inactiv (între 00 și 99 de minute) înainte de a intra în modul de repaus. Când aparatul primește date de la computer sau face o copie, temporizatorul va fi resetat. Setarea implicită este de 05 minute.

Când aparatul este în modul de repaus, afișajul LCD va arăta **Hibernare**. Când se imprimă sau se copiază în modul de repaus, va fi o scurtă întârziere până când cuptorul se va încălzi.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.**Setare Gener..**
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 4.**Ecologie**.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.**Timp Hibernare**.
Apăsați **OK**.
- 5 Introduceți perioada de timp în care mașina este inactivă înainte de a intra în modul de repaus (de la 00 la 99).
Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați tasta **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Pentru a *opri* modul de repaus, apăsați tasta **Start și Opțiuni (Opțiuni)** în același timp în 6. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege **Oprit**. Apăsați **OK**.

Contrast LCD

Puteți schimba contrastul pentru a face afișajul LCD să apară mai luminos sau mai întunecat.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
5.Contrast LCD.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ pentru a face afișajul LCD mai întunecat. Sau apăsați ▼ pentru a face afișajul LCD să pară mai luminos.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Lista setărilor utilizatorului

Puteți imprima o listă a setărilor pe care le-ați programat.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
6.Setari Utiliz..
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Start**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Lista de configurare a rețelei (numai pentru DCP-7045N)

Lista de configurare a rețelei imprimă o listă de rapoarte pentru toată configurația de rețea existentă, inclusiv setările serverului de imprimare în rețea.



Notă

Numele nodului: numele nodului apare în lista de configurare a rețelei. Numele nodului implicit este "BRNXXXXXXXXXXXXX".

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
7.Config.retea.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Start**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Copierea

Efectuarea de copii


22

4

Efectuarea de copii

Cum să copiați

Intrarea în modul Copiere

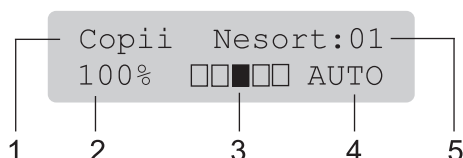

- 1 Stivuire/Sortare ¹
- 2 Raportul de copiere și formatul de copiere
- 3 Contrastul
- 4 Calitatea
- 5 Numărul de copii

¹ Sortarea este disponibilă numai pentru DCP-7040 și DCP-7045N.

Efectuează o singură copie

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați **Start**.

Realizarea unor copii multiple

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați **Number of Copies (Număr de copii)** pentru a introduce numărul de copii (maxim 99).
 - Apăsați sau țineți apăsat **▲** sau **▼** pentru a mări sau scădea numărul de exemplare.
- 3 Apăsați **Start**.



Notă


Pentru sortarea exemplarelor, consultați *Sortare copii utilizând ADF (pentru DCP-7040 și DCP-7045N)* la pagina 26.

Oprire copiere

Pentru oprirea copierii, apăsați tasta **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Opțiuni de copiere (setări temporare)


Când doriți să schimbați rapid setările temporare de copiere, utilizați tastele temporare **Copy (Copiere)**. Puteți utiliza diferite combinații.

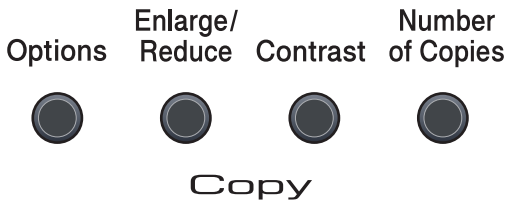

Aparatul revine la setările implicite un minut după copiere.

Mărirea sau micșorarea imaginii copiate

Puteți alege următoarele proporții de mărire sau de micșorare:

Apăsați Enlarge/ Reduce 	100%*
	97% LTR→A4
	94% A4→LTR
	91% Pag. Intreaga
	85% LTR→EXE
	83%
	78%
	70% A4→A5
	50%
	Uzual (25-400%)
	Auto
	200%
	141% A5→A4
	104% EXE→LTR

* Setarea din fabrică este afișată cu caractere îngroșate și un asterisc.

(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Când este setat la *Auto*, aparatul calculează raportul de reducere care se potrivește cel mai bine pentru dimensiunea hârtiei la care este setată tava de hârtie. (Consultați *Formatul hârtiei* la pagina 17.) *Auto* este disponibil numai când se folosește ADF.

Uzual (25-400%) vă permite să introduceți o proporție de la 25% la 400%.

Pentru mărirea sau micșorarea următoareii copii, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Introduceți numărul de exemplare pe care îl doriți.
- 3 Apăsați **Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)**.
- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege procentul de mărire sau micșorare dorit.
Apăsați **OK**.
 - Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege Uzual (25-400%).
Apăsați **OK**.
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a introduce procentul de mărire sau micșorare dorit de la 25% la 400%.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Start**.



Notă

Opțiunile de format al paginii 2 în 1 (P), 2 în 1 (L), 4 în 1 (P) sau 4 în 1 (L) nu sunt disponibile cu Mărire/Micșorare.

Reglarea contrastului

Contrast

Reglați contrastul pentru ca imaginea să arate mai clară și mai strălucitoare.

Pentru modificarea *temporară* a setărilor de contrast, urmați pașii de mai jos:




- 1 Încărcați documentul.
- 2 Introduceți numărul de exemplare pe care îl doriți.
- 3 Apăsați **Contrast**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru mărirea sau scăderea contrastului.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Start**.


Pentru modificarea setării *implicite*, urmați pașii de mai jos:

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
2.Copiere.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
2.Contrast.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru mărirea sau scăderea contrastului.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Utilizarea tastei Opțiuni

Utilizați tasta **Options (Opțiuni)** pentru configurarea rapidă a setărilor temporare de copiere pentru următoarea copie.

Apăsați	Selecțiile de meniu	Opțiuni	Pagina
Apăsați 	Apăsați ▲ sau ▼, apoi apăsați OK 	Apăsați ▲ sau ▼, apoi apăsați OK 	
	Calitate	Auto* Foto Text	25
	(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Nesort./Sort. (apare când documentul este în ADF)	Nesortat* Sortat	26
	Asezare in Pag.	Oprit (1 in 1) * 2 in 1 (P) 2 in 1 (L) 4 in 1 (P) 4 in 1 (L)	26

 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

Îmbunătățirea calității de copiere

Puteți alege dintr-o gamă de setări referitoare la copiere. Setarea implicită este *Auto*.

■ Auto

Auto este modul recomandat pentru imprimările normale. Adecvat pentru documentele care conțin atât text, cât și poze.

■ Text

Adecvat pentru documentele care conțin doar text.

■ Foto

Adecvat pentru copierea pozelor.

Pentru schimbarea *temporară* a setărilor de calitate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Introduceți numărul de exemplare pe care îl doriți.
- 3 Apăsați **Options (Opțiuni)**. Apăsați ▲ sau ▼ pentru alegerea Calitate. Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru alegerea *Auto*, Foto sau Text. Apăsați tasta **OK**.
- 5 Apăsați **Start**.

Pentru modificarea setărilor *implicit*, urmați pașii de mai jos:

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Copiere.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Calitate.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru alegerea calității de copiere.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Sortare copii utilizând ADF (pentru DCP-7040 și DCP-7045N)

Puteți sorta copii multiple. Paginile vor fi stivuite în ordinea 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 și așa mai departe.

- 1 Încărcați documentul în ADF.
- 2 Introduceți numărul de exemplare pe care îl doriți.
- 3 Apăsați **Options (Optiuni)** și ▲ sau ▼ pentru alegerea Nesort./Sort..
Apăsați tasta **OK**.
- 4 Apăsați tasta ▲ sau ▼ pentru a alege Sortat.
Apăsați tasta **OK**.
- 5 Apăsați **Start**.

Realizarea a N în 1 copii (format pagină)

Puteți reduce cantitatea de hârtie utilizată la copiere prin folosirea facilității de copiere N în 1. Această facilitate vă permite copierea a două până la patru pagini pe o pagină, economisind hârtie.

Important

- Vă rugăm să vă asigurați că mărimea hârtiei este setată la Letter sau A4.
- (P) înseamnă Portret și (L) înseamnă Vedere.
- Nu puteți folosi setarea Mărire/Micșorare cu facilitatea N în 1.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Introduceți numărul de exemplare pe care îl doriți.
- 3 Apăsați **Options (Optiuni)**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege Asezare in Pag..
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați ▲ sau ▼ pentru alegerea 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P), 4 in 1 (L) sau Oprit(1 in 1).
Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **Start** pentru scanarea paginii. (pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe tipărirea. **Dacă utilizați sticla scannerului, mergeți la 7.**
- 7 După ce aparatul scanează paginile, apăsați ▲ pentru scanarea paginii următoare.

Pag. Urmatoare?
▲ Da ▼ Nu

8 Puneți pagina următoare pe sticla scannerului.
Apăsați **OK**.
Repetăți 7 și 8 pentru fiecare pagină a formatului.

9 După ce toate paginile au fost scanate, apăsați ▼ în 8 pentru terminare.


(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) În cazul în care copiați din ADF:

Introduceți documentul cu fața în sus, în direcția ilustrată mai jos:

■ 2 în 1 (P)



■ 2 în 1 (L)



■ 4 în 1 (P)



■ 4 în 1 (L)




Dacă faceți copierea de pe sticla scannerului:

Introduceți documentul cu fața în jos, în direcția ilustrată mai jos:

■ 2 în 1 (P)




■ 2 în 1 (L)



■ 4 în 1 (P)



■ 4 în 1 (L)



Mesajul lipsă memorie

4

Dacă memoria s-a umplut în timp ce faceți copii, mesajul de pe afișajul LCD vă va ghida la pasul următor.

(Pentru DCP-7030) Dacă primiți un mesaj **Memorie Plina**, apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a anula operația.

(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Dacă primiți un mesaj **Memorie Plina** în timp ce scanați pagina următoare, veți avea opțiunea de a apăsa tasta **Start** pentru copierea paginilor scanate până în acel moment sau de a apăsa tasta **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru anularea operațiunii.



Software

Funcțiile software și Rețea (numai pentru DCP-7045N) 30

Funcțiile software și Rețea (numai pentru DCP-7045N)

Ghidul utilizatorului de pe CD-ROM include **Ghidul utilizatorului**, **Ghidul utilizatorului de software** și **Ghidul utilizatorului de rețea** (numai pentru DCP-7045N) pentru funcțiile disponibile când aparatul este conectat la un computer (de exemplu, imprimarea și scanarea). Aceste ghiduri au link-uri ușor de folosit, care, atunci când faceți clic pe ele, vă duc direct la secțiunea dorită.

Puteți găsi informații referitoare la următoarele facilități:

- Imprimare
- Scanare
- ControlCenter3 (pentru Windows®)
- ControlCenter2 (pentru Macintosh)
- Imprimarea în rețea (numai pentru DCP-7045N)
- Scanarea în rețea (numai pentru DCP-7045N)



Notă

Consultați *Accesarea Ghidului utilizatorului de software și a Ghidului utilizatorului de rețea* (numai pentru DCP-7045N) la pagina 3.

Cum să citiți Ghidul utilizatorului în HTML

Acestea sunt instrucțiuni rapide de folosire a Ghidului utilizatorului în HTML.


Pentru Windows®




Notă

Dacă nu aveți software-ul instalat, consultați *Capitolul 1*.

- 1 Din meniul **Start**, indicați **Brother**, **DCP-XXXX** din grupul de programe, apoi faceți clic pe **Ghidul utilizatorului în format HTML**.
- 2 Faceți clic pe manualul pe care îl doriți (**GHIDUL UTILIZATORULUI**, **GHIDUL UTILIZATORULUI DE SOFTWARE** sau **GHIDUL UTILIZATORULUI DE REȚEA** (numai pentru DCP-7045N)) din meniul superior.

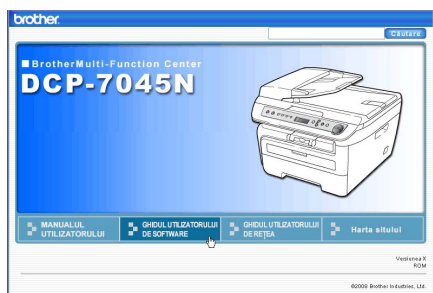


- 3 Faceți clic pe titlurile pe care doriți să le vizualizați din lista din stânga ferestrei.

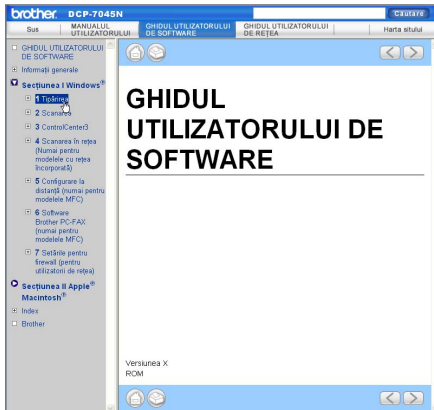

Pentru Macintosh

- 1 Verificați că Macintosh este pornit. Introduceți CD-ROM-ul Brother în unitatea de CD-ROM.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **Documentation (Documentație)**.
- 3 Faceți dublu clic pe fișierul limbă, apoi faceți dublu clic pe fișierul din pagina de sus.
- 4 Faceți clic pe manualul pe care îl doriți (**USER'S GUIDE (GHIDUL UTILIZATORULUI)**, **SOFTWARE USER'S GUIDE (GHIDUL UTILIZATORULUI DE SOFTWARE)** sau **NETWORK USER'S GUIDE (GHIDUL UTILIZATORULUI DE REȚEA)**) (numai pentru DCP-7045N) din meniul superior și apoi faceți clic pe titlul pe care doriți să-l citiți din stânga ferestrei.

5

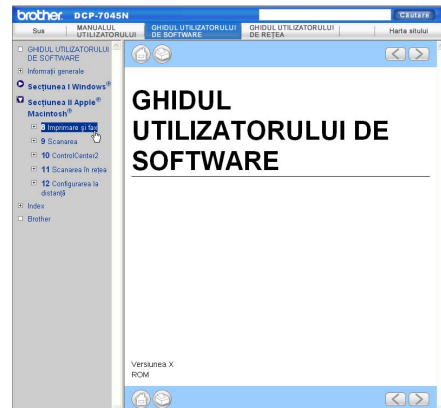



Anexe

Siguranța și Conformitatea	34
Depanarea și întreținerea de rutină	43
Meniul și Caracteristicile	78
Specificații	85
Glosar	95



A

Siguranța și Conformitatea

Alegerea unei locații

Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă și fără vibrații. Așezați aparatul în apropierea unei prize electrice standard cu împământare. Selectați o zonă unde temperatura se menține între 10°C și 32,5°C și umiditatea este între 20% și 80% (fără condens).

- Asigurați-vă că niciunul dintre cablurile aparatului nu prezintă un pericol de împiedicare.
- Nu puneți aparatul pe un covor.
- Nu așezați aparatul în apropierea radiatoarelor, a aparatelor de aer condiționat, a instalației de apă, a chimicalelor sau a frigiderelor.
- Nu expuneți aparatul direct la razele solare, la căldură excesivă, umiditate sau praf.
- Nu conectați aparatul la prize electrice cu întrerupătoare de perete sau cu temporizator automat, și nici la aceeași fază cu alte aparate electrocasnice mari, care ar putea întrerupe alimentarea cu energie electrică.



Informații importante

Precauții de siguranță

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a încerca orice operațiuni de întreținere și păstrați-le pentru o consultare ulterioară. Când utilizați echipamentul, respectați regulile de bază pentru a reduce pericolul de incendiu, electrocutare sau accidentare a persoanelor.


- NU utilizați acest produs în apropierea instalațiilor de apă sau într-un mediu umed.
- Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni. Există riscul electrocutării de la un fulger.
- NU vă recomandăm să utilizați un prelungitor.
- Dacă vreun cablu este avariât, deconectați aparatul de la priză și contactați distribuitorul dumneavoastră Brother.
- NU amplasați nici un fel de obiecte pe aparat și nu blocați orificiile de ventilare.
- Acest produs trebuie să fie conectat la o priză împământată de curent alternativ în intervalul indicat de etichetă. NU conectați aparatul la o sursă de c.c. sau un inverter. Dacă nu sunteți sigur, consultați-vă cu un electrician calificat.

A


AVERTIZARE



Înainte de a curăța interiorul aparatului, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.




NU prindeți ștecherul cu mâinile ude. Există pericolul producerii unui șoc electric.




Întotdeauna asigurați-vă că ștecherul este introdus complet.




După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Când deschideți carcasa din spate sau din față a aparatului, NU ATINGEȚI părțile umbrite indicate în ilustrații.

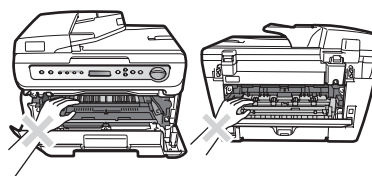

Pentru a preveni rănirea, nu atingeți cu mâinile marginea aparatului de sub carcasa documentelor sau carcasa scannerului, după cum se indică în ilustrații.

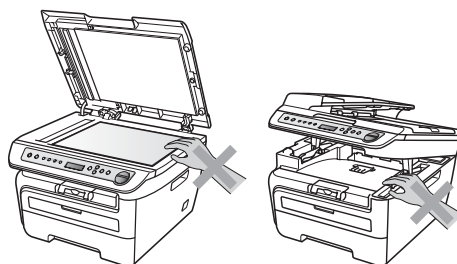

(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Pentru a preveni rănirile, NU atingeți zonele indicate în ilustrații.

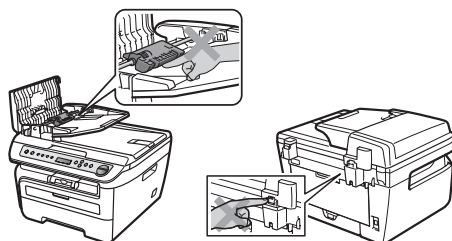



NU utilizați aspiratorul pentru a curăța tonerul scurs. Aceasta ar putea aprinde praful de toner în interiorul aspiratorului, provocând un incendiu. Vă rugăm să curățați bine praful de toner cu o lavetă uscată fără scame și evacuați-l conform reglementărilor locale.



Dacă mutați aparatul, folosiți mânerul. Mai întâi asigurați-vă că ați deconectat cablurile.



NU folosiți substanțe inflamabile, spray sau solvenți/lichide organice cu conținut de alcool/amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Există pericolul producerii unui șoc electric sau a unui incendiu. Consultați *Întreținerea preventivă* la pagina 62 pentru modul de curățare a acestui aparat.




Pentru ambalarea aparatului se folosesc saci de plastic. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați acești saci la îndemâna nou-născuților sau a copiilor.

A

**Notă**

Unitatea fotocilindrică este marcată cu o etichetă de avertizare. Vă rugăm să NU îndepărtați și să NU deteriorați eticheta.



Specificația IEC60825-1+A2:2001

Acest aparat este un produs cu laser de Clasa 1, după cum este stabilit în specificațiile IEC60825-1+A2:2001. Eticheta de mai jos se aplică în țările unde este necesar.

Acest aparat face parte din Clasa 3B diodă laser care produce o radiație laser invizibilă în unitatea scanner. Unitatea scanner nu trebuie deschisă în niciun caz.



Radiație laser internă

Lungime de undă: 780 - 800 nm

Ieșire: max. 10 mW

Clasa laser: clasa 3B



AVERTIZARE

Orice utilizare a controalelor, a dispozitivelor de ajustare sau efectuare a procedurilor altele decât de cele specificate aici pot avea ca rezultat o expunere periculoasă la radiații.

Deconectați dispozitivul

Acest produs trebuie instalat în apropierea unei de c.a. ușor accesibilă. În caz de urgențe, trebuie să deconectați cablul de alimentare de la de c.a. pentru a opri complet alimentarea.

Conexiunea LAN (numai pentru DCP-7045N)

ATENȚIE

NU conectați acest produs la o conexiune LAN expusă la supratensiune.

Interferențe radio

Acest produs respectă EN55022 (CISPR Publicație 22)/Clasa B. Când conectați aparatul la un calculator asigurați-vă că sunt utilizate următoarele cabluri de interfață.

Cablul USB nu trebuie să depășească 2,0 metri.

Directivile EU 2002/96/EC și EN50419




Numai Uniunea Europeană

Acest echipament este marcat cu simbolul de reciclare menționat mai sus. Aceasta înseamnă că la sfârșitul utilizării acestui echipament trebuie să îl aruncați separat, la un centru adecvat de colectare și nu odată cu deșeurile menajere obișnuite nesortate. Aceasta va aduce beneficii ecologice tuturor. (Numai Uniunea Europeană)

Declarație internațională de conformitate ENERGY STAR®

Scopul programului internațional ENERGY STAR® este de a promova dezvoltarea și popularizarea echipamentului de birou eficient din punct de vedere energetic.

Ca partener ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a stabilit că acest produs respectă liniile directoare ENERGY STAR® pentru eficiența energetică.



Instrucțiuni de siguranță importante

- 1 Citiți toate aceste instrucțiuni.
- 2 Păstrați-le pentru o consultare ulterioară.
- 3 Respectați cu atenție toate instrucțiunile și avertizările legate de acest produs.
- 4 Deconectați produsul de la priza din perete înainte să curățați interiorul aparatului. NU folosiți lichide sau substanțe de curățare cu aerosoli. Utilizați o lavetă umedă pentru curățare.
- 5 NU amplasați acest produs pe un suport, un soclu sau o masă instabilă. Produsul poate să cadă și poate fi serios avariat.
- 6 Sloturile și deschizăturile carcasei din spate sau din partea de jos sunt destinate ventilației. Pentru a asigura o funcționare adecvată a produsului și pentru a îl proteja împotriva supraîncălzirii, aceste deschizături nu pot fi blocate sau acoperite. Nu este permisă blocarea deschizăturilor prin instalarea produsului pe un pat, canapea, covor sau o suprafață similară. Niciodată nu plasați produsul lângă un radiator sau altă sursă de căldură. Acest produs nu trebuie plasat într-un cadru de mobilă dacă nu se asigură ventilația necesară.
- 7 Acest produs trebuie să fie conectat la o priză împământată de curent alternativ în intervalul indicat de etichetă. NU conectați aparatul la o sursă de c.c. sau un inverter. Dacă nu sunteți sigur, consultați-vă cu un electrician calificat.
- 8 Acest produs este echipat cu un ștecher cu 3-conductori, cu împământare. Conectați-l numai la o priză de perete cu împământare. Aceasta este o funcție de siguranță. Dacă nu puteți să introduceți aparatul în priză, chemați un electrician care să vă înlocuiască priza de perete. NU ignorați importanța prizei cu împământare.
- 9 Folosiți doar cablurile livrate împreună cu aparatul.
- 10 NU așezați vreun obiect pe cablul de alimentare. NU amplasați produsul în locuri unde persoanele poate să calce pe cablu.
- 11 Utilizați produsul într-un spațiu bine aerisit.

12 Cablul de alimentare, inclusiv prelungitoarele, trebuie să nu fie mai lungi de 5 metri.

NU partajați același circuit electric cu alte aparate mari consumatoare, cum ar fi aparatul de aer condiționat, copiatorul, tăietorul de hârtie sau alte dispozitive similare. Dacă nu puteți evita folosirea imprimantei cu aceste aparate, vă recomandăm să folosiți un filtru de zgomot de înaltă frecvență.

Folosiți un regulator de tensiune dacă sursa de alimentare nu este stabilă.

13 NU amplasați niciun obiect în fața aparatului care să blocheze paginile imprimate. NU amplasați nimic în raza paginilor imprimate.

14 Așteptați până când paginile au ieșit din aparat și doar apoi le puteți lua.

15 Deconectați produsul de la priza de alimentare și contactați pentru orice depanare personalul service autorizat Brother în următoarele situații:

- Când cablul de alimentare este deteriorat sau uzat.
- Dacă vreun lichid a fost vărsat pe produs.
- Dacă produsul a fost expus la contactul cu ploaia sau apa.
- Dacă produsul nu operează în mod normal când urmați instrucțiunile de utilizare. Ajustați doar acei parametri de control care sunt indicați în instrucțiunile de utilizare. Ajustarea incorectă a altor controale poate cauza deteriorarea și va necesita un efort sporit din partea unui tehnician calificat pentru a repune produsul în funcțiune.
- Dacă produsul a căzut sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
- Dacă produsul își schimbă performanțele de funcționare, indicând necesitatea unei reparații.

16 Pentru a proteja produsul împotriva fluctuațiilor de tensiune, recomandăm să utilizați un dispozitiv de protecție (împotriva fluctuațiilor).

17 Pentru a reduce riscul incendiului, al electrocutării sau al rănirii persoanelor, țineți minte următoarele:

- NU folosiți acest produs în apropierea aparatelor electrocasnice care utilizează apă, a unei piscine sau într-un subsol umed.
- NU folosiți aparatul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice (există o mică posibilitate de electrocutare).

Mărci comerciale

Sigla Brother este marcă înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.

Brother este marcă înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link este marcă înregistrată a Corporației Brother International.

Windows Vista este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Microsoft, Windows, Windows Server și Internet Explorer sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Apple, Macintosh, Safari și TrueType sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Intel, Intel Core și Pentium sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA și în alte țări.

AMD este o marcă comercială a Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript și PostScript 3 sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated, în Statele unite ale Americii și/sau în alte țări.

Nuance, logo-ul Nuance, PaperPort și ScanSoft sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale asociaților acesteia din Statele Unite și/sau alte țări.

Fiecare companie care are un software menționat în acest manual deține un contract de licență software specific programelor sale brevetate.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Depanarea

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, consultați schema de mai jos și urmați sfaturile de depanare.

Majoritatea problemelor pot fi rezolvate ușor de dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, centrul de soluții Brother oferă cele mai recente FAQ și sfaturi de depanare. Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul

Verificați graficul de mai jos pentru recomandări de depanare.

Dificultăți legate de calitatea de copiere

Dificultăți	Sugestii
Pe copii apar linii negre verticale.	Liniile negre verticale de pe copii sunt cauzate de obicei de murdărie sau de fluidul de corectare de pe fibra de sticlă (numai pentru DCP-7040 și DCP-7045N) sau de faptul că unul dintre firele corotron pentru imprimare este murdar. (Consultați <i>Curățarea sticlei scannerului</i> la pagina 63 și <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 65.)

Dificultăți la imprimare

Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă aparatul este conectat la priză și dacă este pornit. ■ Verificați instalarea corectă a cartușelor de toner și a unității de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.) ■ Verificați conexiunile cablurilor de interfață, atât la aparat cât și la calculator. (Consultați <i>Ghid de instalare și configurare rapidă</i>.) ■ Verificați dacă driverul adecvat a fost ales și instalat. ■ Verificați ecranul LCD dacă nu listează mesaje de eroare. (Consultați <i>Mesajele de eroare și întreținere</i> la pagina 54.) ■ Verificați dacă aparatul este conectat online: (Pentru Windows Vista®) faceți clic pe butonul Pornire, Panou de control, Hardware și sunet și apoi Imprimante. Faceți clic dreapta pe Imprimantă Brother DCP-XXXX. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este activată. (Pentru Windows Server® 2003 (numai pentru DCP-7045N) și Windows® XP) Faceți clic pe butonul Pornire și selectați Imprimante și faxuri. Faceți clic dreapta pe Imprimantă Brother DCP-XXXX. Asigurați-vă că opțiunea Utilizați imprimanta nu este activată. (Pentru Windows® 2000) Faceți clic pe butonul Pornire și alegeți Setări, apoi Imprimant. Faceți clic dreapta pe Imprimantă Brother DCP-XXXX. Asigurați-vă că opțiunea Utilizați imprimanta nu este activată.

Dificultăți la imprimare (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Aparatul imprimă fără să i se comande, sau imprimă pagini fără sens.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Scoateți tava de hârtie și așteptați până când aparatul oprește imprimarea. Oprți alimentarea aparatului de la întrerupător și deconectați-l de la priza electrică pentru câteva minute. ■ Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta poate să lucreze cu aparatul.
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta este setată pentru funcționarea cu aparatul. ■ Computerul dumneavoastră nu recunoaște semnalul complet al registrului-tampon de intrare al aparatului. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect. (Consultați <i>Ghid de instalare și configurare rapidă</i>.)
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.

Dificultăți de scanare

Dificultăți	Sugestii
Erori TWAIN apar în timpul scanării.	Asigurați-vă ca ați instalat un driver Brother TWAIN ca sursă primară. În PaperPort™ 11SE, efectuați clic pe File, Scan or Get Photo și selectați Brother TWAIN driver .
OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția de scanare.
Scanarea rețelei nu este posibilă. (numai pentru DCP-7045N)	Consultați <i>Probleme cu rețeaua (numai pentru DCP-7045N)</i> la pagina 45.

Dificultăți de software

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate instala software-ul sau nu se poate imprima.	Rulați programul Repair MFL-Pro Suite pe CD-ROM. Acest program va repara și va reinstala software-ul.
Nu se poate imprima „2 în 1” sau „4 în 1”.	Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din imprimantă sunt identice.
Aparatul nu imprimă din Adobe® Illustrator®.	Încercați să reduceți rezoluția de imprimare. (Consultați <i>Tabulatorul avansat în Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM</i> .)

Probleme cu hârtia

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu încarcă hârtie. Ecranul LCD indică <i>Fara Hartie</i> sau un mesaj de blocare a hârtiei.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dacă s-a terminat hârtia, încărcați o nouă porție de hârtie în tava de hârtie. ■ Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este îndoită, îndreptați-o. Uneori este bine să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o introduceți înapoi în tava de hârtie. ■ Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată. ■ Dacă ecranul LCD indică un blocaj de hârtie și aveți în continuare probleme, consultați <i>Blocaje hârtie</i> la pagina 57.

Probleme cu hârtia (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Cum efectuez imprimarea pe plicuri?	Puteți încărca plicurile din slotul de alimentare manuală. Aplicația dumneavoastră trebuie să fie setată astfel încât să imprime plicurile de mărimea utilizată. Aceasta poate fi făcută din meniul Setarea Paginii sau Setarea Documentului din aplicația dumneavoastră. (Consultați manualul aplicației dumneavoastră pentru mai multe informații.)
Ce tip de hârtie trebuie să folosesc?	Puteți utiliza hârtie obișnuită, hârtie reciclată, folii transparente și etichete pentru aparate laser. (Pentru detalii consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.)
S-a blocat hârtia.	(Consultați <i>Blocaje hârtie</i> la pagina 57.)

Dificultăți cu calitatea imprimării

Dificultăți	Sugestii
Paginile imprimate sunt îndoite.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calitatea slabă a hârtiei subțiri sau groase, sau imprimarea pe partea neadecvată a hârtiei pot fi cauza acestei probleme. Încercați să întoarceți invers stiva de hârtie în tavă. ■ Asigurați-vă că ați ales tipul de hârtie adecvat tipului de suport de imprimare pe care îl folosiți. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.)
Paginile sunt unse.	Tipul de hârtie setat poate să nu fie adecvat pentru tipul de suport de imprimare pe care îl folosiți, sau suportul de imprimare poate fi prea gros sau să aibă o suprafață rugoasă. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11 și <i>Tabulatorul de bază din Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM.</i>)
Paginile imprimate sunt prea luminoase.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dacă problema apare când efectuați copii sau când imprimați, dezactivați modul de Economisire a tonerului din meniul setărilor aparatului. (Consultați <i>Economisire toner</i> la pagina 18.) ■ Dezactivați modul de salvare al tonerului din tabulatorul opțiunilor avansate ale driverului imprimantei. (Consultați <i>Tabulatorul avansat în Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM.</i>)

Probleme cu rețeaua (numai pentru DCP-7045N)

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate imprima prin rețea.	<p>Dacă aveți probleme cu rețeaua, consultați <i>Ghidul utilizatorului de rețea de pe CD-ROM</i> pentru informații suplimentare.</p> <p>Asigurați-vă că aparatul este sub tensiune, că este Online și că este în mod Gata de Operare. Imprimați lista de configurare a rețelei pentru a vizualiza setările actuale ale rețelei. (Consultați <i>Lista de configurare a rețelei (numai pentru DCP-7045N)</i> la pagina 19.) Reconectați cablul LAN la hub pentru a verifica dacă cablajul și conexiunile de rețea sunt corecte. Dacă este posibil, încercați să conectați aparatul la un alt port al hub-ului dumneavoastră folosind un cablu diferit. În cazul în care conexiunile sunt corecte, LED-ul inferior de pe panoul din spate al aparatului va fi verde.</p>

B




Probleme cu rețeaua (numai pentru DCP-7045N) (Continuare)





Dificultăți	Sugestii
<p>Funcția de scanare a rețelei nu funcționează.</p> <p>Funcția de imprimare în rețea nu funcționează.</p>	<p>(Numai pentru Windows®) Setările firewall ale calculatorului pot să respingă conexiunea de rețea necesară. Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru a configura Windows® Firewall. Dacă folosiți un alt software Firewall personal, consultați Ghidul Utilizatorului de Software sau contactați producătorul de software.</p> <p>Pentru utilizatorii Windows® XP SP2:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Faceți click pe butonul Pornire, Panou de control, Conexiune rețea și Internet și apoi Windows Firewall. Asigurați-vă că Windows Firewall de pe tabul General este activat.2 Faceți click pe tabul Advanced și butonul Settings... de pe Network Connection Settings.3 Faceți click pe butonul Add.4 Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea rețelei, introduceți informațiile de mai jos:<ol style="list-style-type: none">1. În Descriere serviciu: Introduceți orice descriere, de exemplu „Scanner Brother”.2. În Nume sau Adresă IP (de exemplu 192.168.0.12) a calculatorului gazdă al acestui serviciu din rețeaua dumneavoastră: Introduceți „localhost” („Gazdă locală”).3. În Număr port extern pentru acest serviciu: introduceți „54925”4. În Număr port intern pentru acest serviciu: Introduceți „54925”.5. Asigurați-vă că ați selectat UDP.6. Faceți click pe OK.5 Dacă întâmpinați încă probleme cu conexiunea de rețea, faceți click pe butonul Add.6 Pentru a adăuga portul 137 pentru scanarea rețelei și imprimarea în rețea, introduceți informațiile de mai jos:<ol style="list-style-type: none">1. În Descriere serviciu: Introduceți orice descriere, de exemplu „Scanner în rețea Brother”.2. În Nume sau Adresă IP (de exemplu 192.168.0.12) a calculatorului gazdă al acestui serviciu din rețeaua dumneavoastră: Introduceți „localhost” („Gazdă locală”).3. În Număr port extern pentru acest serviciu: Introduceți „137”.4. În Număr port intern pentru acest serviciu: Introduceți „137”.5. Asigurați-vă că ați selectat UDP.6. Faceți click pe OK.7 Asigurați-vă că noile setări au fost adăugate și verificate și apoi faceți click pe OK.





Probleme cu rețeaua (numai pentru DCP-7045N) (Continuare)




Dificultăți	Sugestii
<p>Funcția de scanare a rețelei nu funcționează.</p> <p>Funcția de imprimare în rețea nu funcționează.</p> <p>(Continuare)</p>	<p>Pentru utilizatorii Windows Vista®:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Faceți click pe butonul Pornire, Panou de control, Rețea și Internet, Windows Firewall și faceți click pe Modificare setări. 2 Când apare ecranul Control cont utilizator, procedați astfel. <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizatorii cu drepturi de administrator: Faceți click pe Continuare. ■ Pentru utilizatorii fără drepturi de administrator: Introduceți parola de administrator și faceți click pe OK. 3 Asigurați-vă că Windows Firewall de pe tabul General este activat. 4 Faceți click pe tabul Exceptions. 5 Faceți click pe butonul Add port... 6 Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea rețelei, introduceți informațiile de mai jos: <ol style="list-style-type: none"> 1. În Nume: Introduceți orice descriere. (de exemplu „Scanner Brother”) 2. În Număr port: Introduceți „54925”. 3. Asigurați-vă că ați selectat UDP. Apoi faceți click pe OK. 7 Asigurați-vă că noile setări au fost adăugate și verificate, și faceți click pe Apply. 8 Dacă întâmpinați încă probleme cu conexiunea de rețea, cum ar fi scanarea sau imprimarea în rețea, bifați caseta File and Printer Sharing din tabul Exceptions și apoi faceți click pe Apply.
<p>Calculatorul nu poate să găsească aparatul.</p>	<p>Pentru utilizatorii Windows®: Setările firewall ale calculatorului dumneavoastră pot respinge conexiunile de rețea necesare. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de mai sus.</p> <p>Pentru utilizatorii Macintosh: Reselectați aparatul dumneavoastră din aplicația Device Selector, care se găsește în Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector sau din meniul Model al ControlCenter2.</p>

Îmbunătățirea calității de imprimare




Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="117 645 440 672">Linii albe de-a lungul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie conformă cu specificațiile noastre. O hârtie cu suprafață dură sau un suport de imprimare prea gros pot cauza această problemă. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.) ■ Asigurați-vă că ați ales tipul corect de suport de imprimare din driverul imprimantei sau în setările tipului de hârtie al aparatului. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11 și tabulatorul de bază din ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.) ■ Este posibil ca problema să dispară de la sine. Imprimați mai multe pagini pentru a elimina această problemă, în special dacă aparatul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp. ■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)
 <p data-bbox="138 1099 419 1126">Linii albe în josul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ștergeți fereastra laser a scannerului cu o cârpă moale. (Consultați <i>Curățarea ferestrei scannerului cu laser</i> la pagina 63.) ■ Asigurați-vă că nu a rămas înăutru o bucată de hârtie șifonată care acoperă fereastra scannerului. ■ Cartușul de toner poate fi deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. (Consultați <i>Înlocuirea unui cartuș de toner</i> la pagina 69.) ■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)
 <p data-bbox="163 1406 395 1433">Imprimare cu umbre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie conformă cu specificațiile noastre. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.) ■ Selectați modul Thick paper din driverul imprimantei, selectați Gros în meniul de selectare a tipului de hârtie sau folosiți hârtie mai subțire decât cea folosită în prezent. (Consultați <i>Tipul de hârtie</i> la pagina 17 și <i>Tabulatorul de bază din Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM</i>.) ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile cum ar fi umiditatea sporită pot cauza imprimarea cu goluri. (Consultați <i>Alegerea unei locații</i> la pagina 34.) ■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)

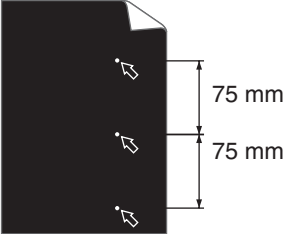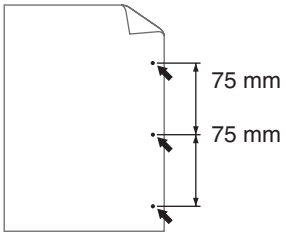
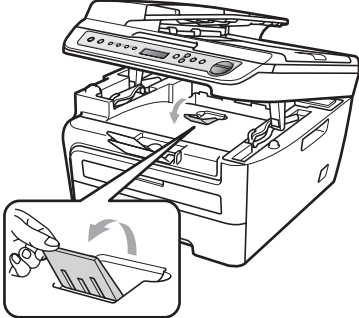
Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p style="text-align: center;">gri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie conformă cu specificațiile noastre. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.) ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile ca de pildă temperatura ridicată sau umiditatea sporită pot majora cantitatea de umbrire a paginii. (Consultați <i>Alegerea unei locații</i> la pagina 34.) ■ Cartușul de toner poate fi deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. (Consultați <i>Înlocuirea unui cartuș de toner</i> la pagina 69.) ■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)
 <p style="text-align: center;">Pagina deplasată</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că hârtia sau suportul de imprimare este încărcat corect în tava de hârtie și că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea libere pe stiva de hârtie. ■ Setati ghidajele de hârtie corect. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei în tava de alimentare</i> la pagina 6.) ■ Tava de hârtie poate fi prea încărcată. ■ Dacă folosiți slotul de încărcare manuală, consultați <i>Încărcarea hârtiei în slotul de alimentare manuală</i> la pagina 7. ■ Verificați tipul de hârtie și calitatea. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.)
 <p style="text-align: center;">Dublare</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie conformă cu specificațiile noastre. Hârtia cu suprafața dură sau hârtia groasă poate cauza această problemă. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.) ■ Asigurați-vă că ați ales tipul corect de suport de imprimare din driverul imprimantei în setările tipului de hârtie al aparatului. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11 și <i>Tabulaturul de bază din Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM</i>.) ■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.) ■ Cuptorul poate fi contaminat. Sunați la , distribuitorul dumneavoastră Brother pentru service.
 <p style="text-align: center;">Rugozități sau încrețituri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați tipul de hârtie și calitatea. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.) ■ Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei în tava de alimentare</i> la pagina 6.) ■ Întoarceți stiva de hârtie în tavă sau rotiți hârtia la 180° în tava de intrare.

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="207 556 351 581">Fixare slabă</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 295 1208 413">■ Seletați modul Improve Toner Fixing în driverul imprimantei. (Consultați <i>Device Options</i> (pentru Windows®) sau <i>Print Settings</i> (pentru Macintosh) în Ghidul utilizatorului software-ului de pe CD-ROM.) <li data-bbox="477 432 1208 513">Dacă această selecție nu oferă o ameliorare suficientă, alegeți Thicker Paper (Hârtie mai groasă) în setările Media Type (Suport imprimare).
 <p data-bbox="161 855 399 880">Onduleuri sau valuri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 598 1222 653">■ Verificați tipul de hârtie și calitatea. Temperatura ridicată și umiditatea sporită poate face hârtia să se îndoale. <li data-bbox="477 672 1222 780">■ Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fi rămas în tava de hârtie prea mult timp. Întoarceți stiva de hârtie în tava de hârtie. De asemenea, rearanjați stiva de hârtie și rotiți hârtia cu 180° în tava de hârtie.
 <p data-bbox="115 1161 440 1242">Pete albe din textul și graficele imprimate cu negru la intervale de 75 de mm</p>  <p data-bbox="134 1518 426 1566">Pete negre la intervale de intervale de 75 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 894 1222 1039">■ Executați zece copii ale unei foi albe de hârtie. (Consultați <i>Realizarea unor copii multiple</i> la pagina 22.) Dacă problema nu este rezolvată, este posibil ca unitatea cilindru să aibă adeziv de la o etichetă lipit pe suprafața cilindrului OPC. Curățați unitatea cilindru. (Consultați <i>Curățarea unității de cilindru</i> la pagina 67.) <li data-bbox="477 1058 1222 1112">■ Unitatea de cilindru poate fi avariata. Introduceți un cilindru nou. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Estompări</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum umiditatea, temperaturile ridicate și altele pot cauza această problemă de imprimare. (Consultați <i>Alegerea unei locații</i> la pagina 34.) ■ Dacă toată pagina este prea estompată, este posibil ca modul Economisire toner să fie pornit. Opriți modul Economisire Toner din setările meniului aparatului sau modul Toner Save din Properties în driverul imprimantei. (Consultați <i>Economisire toner</i> la pagina 18 sau <i>Tabulatorul avansat în Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM</i>.) ■ Curățați fereastra scannerului și firul corotron de la unitatea de cilindru. (Consultați <i>Curățarea ferestrei scannerului cu laser</i> la pagina 63 și <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 65.) ■ Cartușul de toner poate fi deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. (Consultați <i>Înlocuirea unui cartuș de toner</i> la pagina 69.) ■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)
 <p>Pete de toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie conformă cu specificațiile noastre. Hârtia cu suprafață dură poate cauza aceste probleme. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.) ■ Curățați firul corotron și unitatea de cilindru. (Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 65 și <i>Curățarea unității de cilindru</i> la pagina 67.) ■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.) ■ Cuptorul poate fi contaminat. Sunați la , distribuitorul dumneavoastră Brother pentru service.
 <p>Totul este negru</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Curățați firul corotron din interiorul unității de cilindru glisând tabulatorul verde. Asigurați-vă că ați așezat tabulatorul verde în poziția inițială (▲). (Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 65.) ■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.) ■ Cuptorul poate fi contaminat. Sunați la , distribuitorul dumneavoastră Brother pentru service.

B

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="131 556 426 610">Urme de toner negru de-a lungul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="474 295 1174 378">■ Asigurați-vă că utilizați hârtie conformă cu specificațiile noastre. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.) <li data-bbox="474 394 1222 477">■ Dacă folosiți coli de etichete pentru aparatele laser, adezivul de la coli se poate lipi uneori pe suprafața cilindrului OPC. Curățați unitatea cilindru. (Consultați <i>Curățarea unității de cilindru</i> la pagina 67.) <li data-bbox="474 492 1199 546">■ Nu folosiți hârtie care are capse sau cleme, deoarece acestea vor zgâria suprafața cilindrului. <li data-bbox="474 562 1153 616">■ Dacă este plasată sub lumina directă a soarelui sau la lumina camerei, unitatea de cilindru neambalată se poate deteriora. <li data-bbox="474 631 1205 685">■ Cartușul de toner poate fi deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. (Consultați <i>Înlocuirea unui cartuș de toner</i> la pagina 69.) <li data-bbox="474 701 1201 755">■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)
 <p data-bbox="142 1039 412 1064">Linii de-a lungul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="474 778 1222 861">■ Curățați fereastra scannerului laser și firul corotron din interiorul unității de cilindru. (Consultați <i>Curățarea ferestrei scannerului cu laser</i> la pagina 63 și <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 65.) <li data-bbox="474 877 1201 931">■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)
 <p data-bbox="131 1338 433 1437">Linii negre în josul paginii Paginile imprimate au pete de toner în josul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="474 1078 1219 1161">■ Curățați firul corotron din interiorul unității de cilindru glisând tabulatorul verde. Asigurați-vă că ați așezat tabulatorul verde în poziția inițială (▲). (Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 65.) <li data-bbox="474 1176 1205 1230">■ Cartușul de toner poate fi deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. (Consultați <i>Înlocuirea unui cartuș de toner</i> la pagina 69.) <li data-bbox="474 1246 1201 1300">■ Unitatea de cilindru poate fi avariată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.) <li data-bbox="474 1315 1188 1369">■ Cuptorul poate fi murdar. Sunați la , distribuitorul dumneavoastră Brother pentru service.

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Îndoituri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alegeți modul de Reducere a îndoirii hârtiei din driverul imprimantei când nu folosiți tipul de hârtie recomandat de noi. (Consultați <i>Device Options</i> (pentru Windows®) sau <i>Print Settings</i> (pentru Macintosh) din Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.) ■ Întoarceți hârtia în tava de hârtie și imprimați din nou. (excluzând hârtia cu antet) ■ Ridicați clapa de suport a tăvii de ieșire.  <ul style="list-style-type: none"> ■ Înlocuiți hârtia din tava de ieșire cu hârtie dintr-un top proaspăt deschis. ■ Asigurați-vă că folosiți hârtia recomandată pentru aparatul dumneavoastră. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> la pagina 11.)

Mesajele de eroare și întreținere

La fel ca la orice produs de birou sofisticat, pot apărea erori și trebuie să se schimbe consumabilele. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate mai jos.

Puteți corecta singur majoritatea mesajelor de eroare și de întreținere de rutină. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, centrul de soluții Brother vă oferă răspunsuri la cele mai recente FAQ și sfaturi de depanare.

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Blocaj Document (numai pentru DCP-7040 și DCP-7045N)	Documentul nu a fost introdus corect sau documentul scanat din ADF a fost prea lung.	Consultați <i>Blocaje ale documentelor (numai pentru DCP-7040 și DCP-7045N)</i> la pagina 56 sau <i>Folosirea tăvii de alimentare automată a documentelor (ADF) (pentru DCP-7040 și DCP-7045N)</i> la pagina 15.
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	(Consultați <i>Blocaje hârtie</i> la pagina 57.)
Blocaj spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	(Consultați <i>Blocaje hârtie</i> la pagina 57.)
Blocare tavă	Hârtia este blocată în tava aparatului.	(Consultați <i>Blocaje hârtie</i> la pagina 57.)
Capac Deschis	Capacul frontal al aparatului nu este închis complet.	Închideți capacul frontal al aparatului.
Capac deschis	Capacul cuptorului nu este închis complet.	Închideți capacul cuptorului aparatului.
Capac deschis	Capacul cuptorului nu este închis complet sau s-a blocat hârtia în spatele aparatului când ați pornit alimentarea.	Asigurați-vă că hârtia nu este blocată în spatele aparatului și apoi închideți capacul cuptorului și apăsați Start .
Cilin pe termin	Unitatea de cilindru este aproape de terminarea duratei de viață.	Folosiți unitatea de cilindru până când aveți o problemă legată de calitatea imprimării, după care înlocuiți-o cu una nouă. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)
Eroare cartuș	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți unitatea de cilindru, scoateți cartușul cu toner indicat pe display-ul LCD, și introduceți-l înapoi în unitatea cu cilindru.
Eroare cuptor	Temperatura cuptorului nu crește la valoarea specificată în timpul specificat. Cuptorul este prea fierbinte.	Opriti alimentarea, așteptați câteva secunde și porniți-o din nou. Lăsați aparatul pornit timp de 15 minute.
Eroare tambur	Firul corotron al unității de cilindru trebuie curățat.	Curățați firul corotron de pe unitatea de cilindru. (Consultați <i>Curățarea firului corona</i> la pagina 65.)
	Unitatea de cilindru a ajuns la sfârșitul duratei de viață.	Înlocuiți unitatea de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității de cilindru</i> la pagina 73.)

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Fara Hartie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată bine în tava de hârtie.	<p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reîncărcați hârtia în tava pentru hârtie și apăsați tasta Start. ■ Îndepărtați hârtia și încărcați-o încă o dată, apoi apăsați tasta Start.
Imprim.Impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare câteva minute și apoi reconectați-l.
Init Impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare câteva minute și apoi reconectați-l.
Memorie Plina	Memoria aparatului este ocupată.	<p>Operația de copiere în desfășurare</p> <p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (numai pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Apăsați tasta Start pentru a copia paginile scanate. ■ Apăsați Stop/Exit (Stop/Leşire) și așteptați până când celelalte operațiuni în derulare se încheie, iar apoi încercați încă o dată. ■ Ștergeți informațiile din memorie. (Consultați <i>Mesajul lipsă memorie</i> la pagina 27.) <p>Operațiune de imprimare în derulare</p> <p>Reduceți rezoluția de imprimare. (Consultați <i>Tabulatorul avansat în Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM.</i>)</p>
Prea puțin toner	Dacă afișajul LCD arată <i>Prea puțin toner</i> , încă puteți imprima, dar aparatul vă informează că limita de utilizare a cartușului de toner se apropie și că tonerul va trebui înlocuit.	Comandați acum un cartuș de toner nou.
Racire Așteptati puțin	Temperatura unității de cilindru sau a cartușului de toner este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire. În timpul modului de răcire veți auzi ventilatorul funcționând în timp ce ecranul LCD indică <i>Racire</i> , și <i>Așteptati puțin</i> .	<p>Asigurați-vă că se aude ventilatorul funcționând în aparat și că gura de evacuare nu este blocată de vreun obiect.</p> <p>Dacă ventilatorul funcționează, eliminați orice obiecte care ar putea bloca gura de evacuare și lăsați aparatul pornit dar nu îl folosiți timp de câteva minute.</p> <p>Dacă ventilatorul nu se învârte, efectuați una dintre următoarele acțiuni:</p> <p>Deconectați aparatul de la sursa de alimentare câteva minute și apoi reconectați-l.</p>
Scan Impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare câteva minute și apoi reconectați-l.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Toner terminat	Ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner nu este instalat corect sau cartușul de toner este consumat și imprimarea nu este posibilă.	<p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinstalați ansamblul cartuș de toner și unitate de cilindru. ■ Înlocuiți cartușul de toner gol cu unul nou. (Consultați <i>Înlocuirea unui cartuș de toner</i> la pagina 69.)

Blocaje ale documentelor (numai pentru DCP-7040 și DCP-7045N)

Dacă documentul este blocat, urmați pașii de mai jos.




Notă

După îndepărtarea unui document blocat, verificați să nu rămână în aparat resturi de hârtie care ar putea provoca un alt blocaj.

Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF


- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Deschideți capacul ADF.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea stângă.

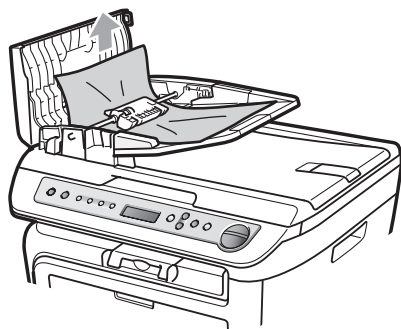

- 4 Închideți capacul ADF.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Documentul este blocat sub capacul documentului


- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Ridicați capacul documentelor.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă.

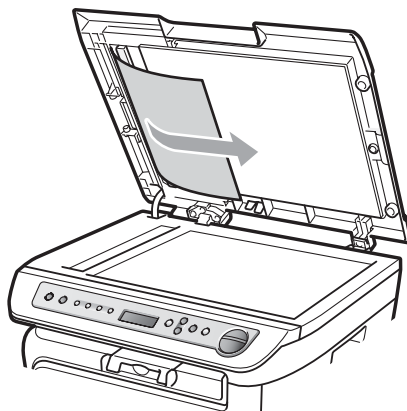

- 4 Închideți capacul documentelor.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Documentul este blocat la tava de ieșire

- 1 Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă.

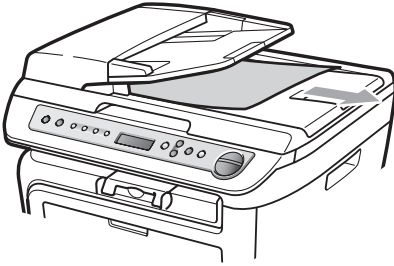

- 2 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Blocaje hârtie

Pentru a elimina blocajele de hârtie, vă rugăm să parcurgeți pașii din acest capitol.

Notă

- Vă rugăm să confirmați că ați instalat atât cartușul de toner, cât și unitatea de cilindru în aparat. Dacă nu ați instalat o unitate de cilindru în aparat sau ați instalat cilindrul incorect, acest lucru poate provoca un blocaj de hârtie în aparatul Brother.
- Dacă mesajul de eroare persistă, deschideți și închideți capacul frontal și capacul cuptorului cu putere, pentru a reseta aparatul.





AVERTIZARE



SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Pentru a evita rănirea, când deschideți carcasa din spate sau din față a aparatului (tava de ieșire din spate), NU atingeți părțile gri indicate în ilustrație.






! ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită descărcărilor de curent static, **NU** atingeți electrozii indicați în ilustrație.

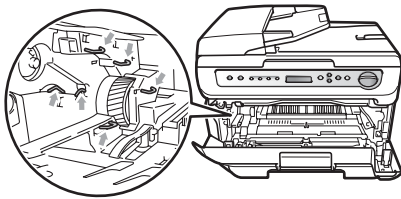


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

- 1 Deschideți capacul frontal.

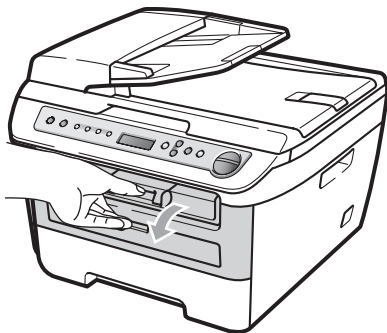


- 2 Scoateți încet ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner. Hârtia blocată va fi trasă afară cu ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner.

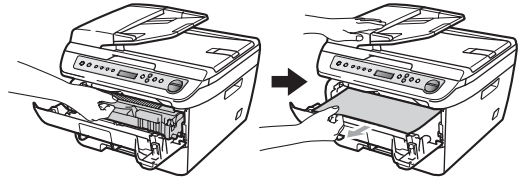


! ATENȚIE

Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau o cârpă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

- 3 Dacă nu puteți scoate ușor ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner, nu forțați prea tare. În schimb, ridicați capacul scannerului.

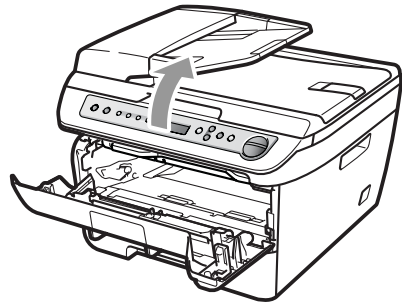


Folosiți ambele mâini pentru a trage cu grijă în sus și în afară hârtia blocată prin deschiderea tăvii de ieșire.




- 4 Închideți capacul scannerului.


- 5 Dacă nu puteți trage hârtia blocată în afara deschiderii tăvii de ieșire, scoateți complet tava de hârtie din aparat.

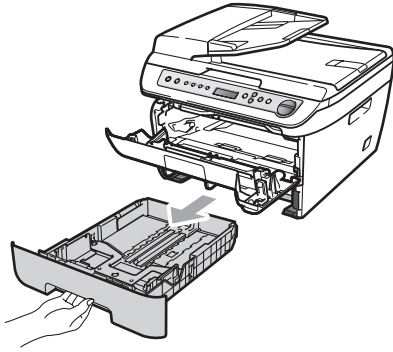

- 6 Trageți hârtia blocată în afară, prin deschiderea tăvii de ieșire.

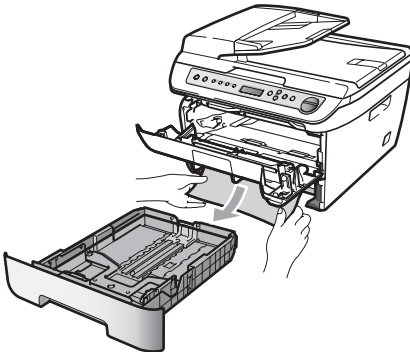

- 7 Puneți unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

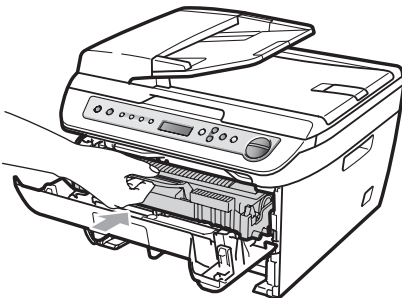


- 8 Puneți tava de hârtie înapoi în aparat.


- 9 Închideți capacul frontal.

Hârtia este blocată în spatele aparatului

- 1 Deschideți capacul frontal.

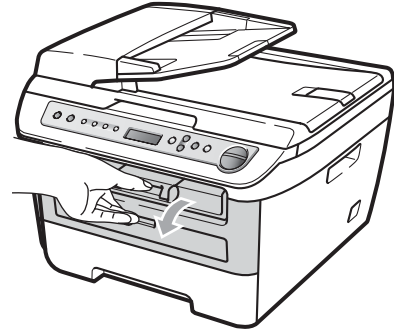


- 2 Scoateți încet ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner.

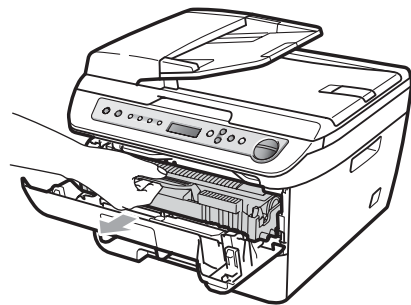


! ATENȚIE

Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau o cârpă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiți toner în mod accidental.


- 3 Deschideți capacul din spate (tava de ieșire din spate).

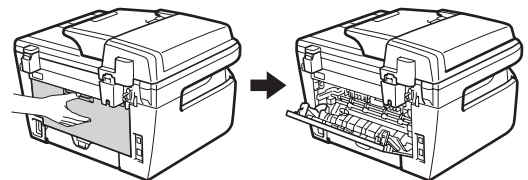

- 4 Trageți tablatoarele spre dumneavoastră pentru a deschide capacul cuptorului (1).

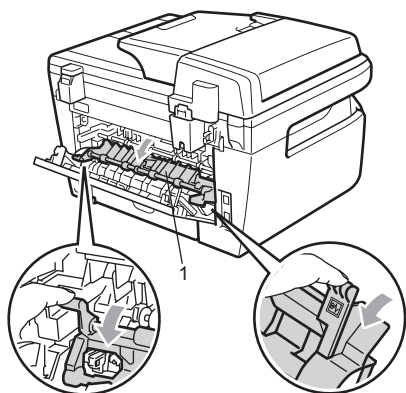


- 5 Trageți hârtia blocată afară din cuptor.

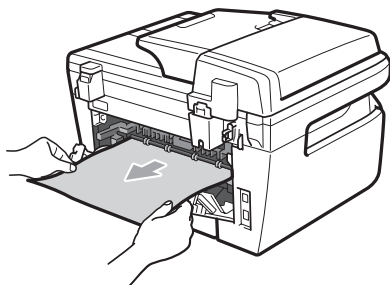

- 6 Închideți capacul din spate (tava de ieșire din spate).


- 7 Puneți unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

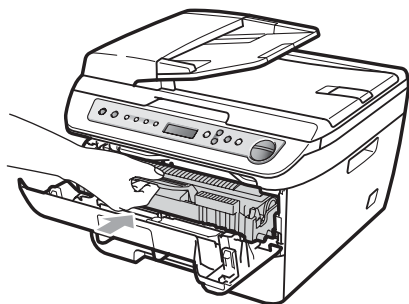


- 8 Închideți capacul frontal.

Hârtia este blocată în interiorul ansamblului unitate de cilindru și cartuș de toner

- 1 Deschideți capacul frontal.

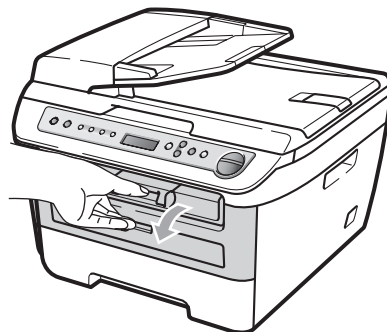


- 2 Scoateți încet ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner.

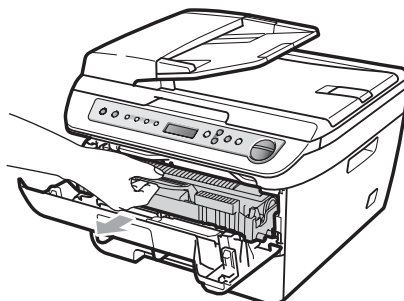

! ATENȚIE

Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau o cârpă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiți toner în mod accidental.


- 3 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

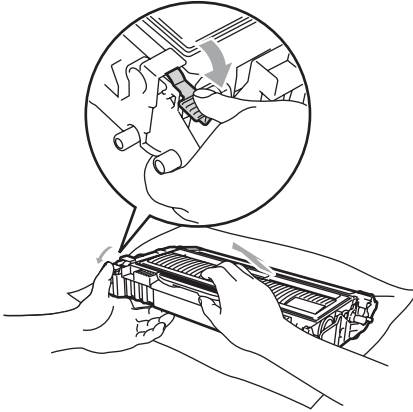

! ATENȚIE


Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrația de mai jos.

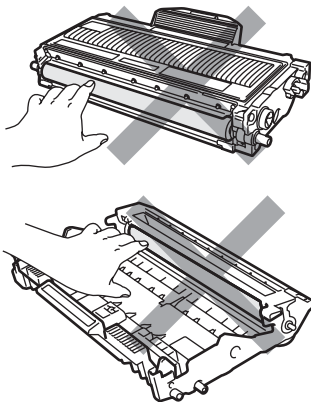


- 4 Îndepărtați hârtia blocată dacă se află în interiorul unității de cilindru.

- 5 Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când auziți că se fixează în poziție cu un clic. Dacă îl așezați corect, maneta de blocare verde se ridică automat.

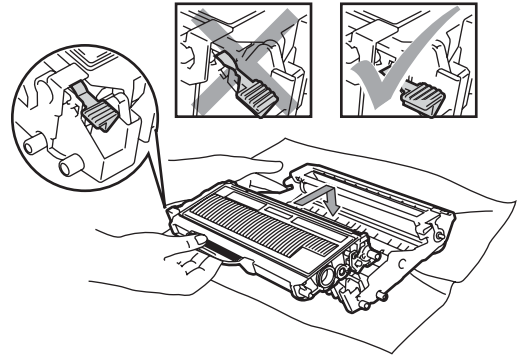

- 6 Puneți unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

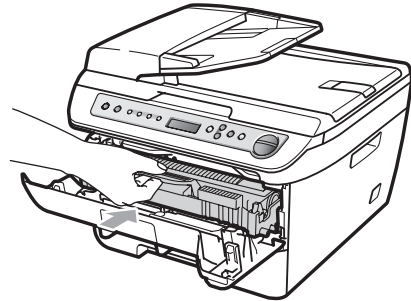

- 7 Închideți capacul frontal.

B

Întreținerea preventivă

! AVERTIZARE

Folosiți detergenți neutri.


NU folosiți substanțe inflamabile, spray sau solvenți/lichide organice cu conținut de alcool/amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Există pericolul producerii unui șoc electric sau a unui incendiu. Pentru informații suplimentare, consultați *Instrucțiunile de siguranță importante* la pagina 40.

! ATENȚIE


Unitatea de cilindru conține toner, așadar manipulați-o cu atenție. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.

Curățarea părților exterioare ale aparatului

- 1 Opriți alimentarea aparatului de la întrerupător. Deconectați toate cablurile și apoi decuplați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

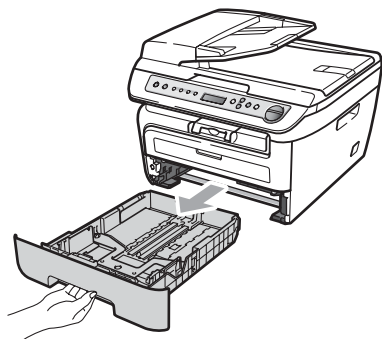


- 3 Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă moale, pentru a îndepărta praful.

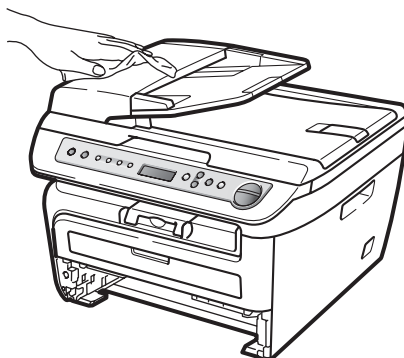

- 4 Scoateți hârtia care este în tava de hârtie.

- 5 Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii pentru hârtie cu o cârpă moale, pentru a îndepărta praful.

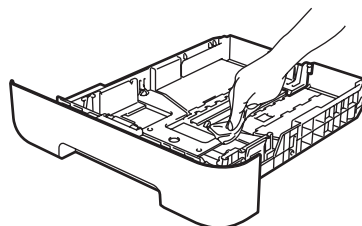


- 6 Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.


- 7 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, apoi reconectați toate cablurile. Porniți alimentarea aparatului de la întrerupător.

Curățarea sticlei scannerului

- 1 Opriți alimentarea aparatului de la întrerupător. Deconectați toate cablurile și apoi decuplați cablul de alimentare de la priza de c.a..
- 2 Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața de plastic albă (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta cu o lavetă umedă, moale și fără scame.



- 3 (Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda sticlei scannerului (2) de sub aceasta cu o cârpă umedă, moale și fără scame.

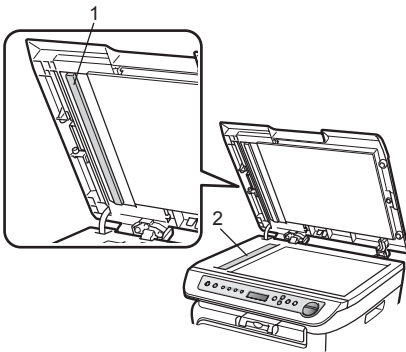

- 4 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, apoi reconectați toate cablurile. Porniți alimentarea aparatului de la întrerupător.

Notă

Pe lângă curățarea sticlei scannerului și a benzii de sticlă cu o cârpă umedă, moale și fără scame, treceți degetul peste sticlă pentru a vedea dacă puteți simți ceva pe aceasta. Dacă simțiți murdărie sau impurități, curățați sticla din nou, concentrându-vă în zona respectivă. Este posibil să trebuiască să repetați procesul de curățare de trei sau patru ori. Pentru a testa, faceți o copie după fiecare curățare.

Curățarea ferestrei scannerului cu laser

AVERTIZARE

Folosiți detergenți neutri.




NU folosiți substanțe inflamabile, spray sau solvenți/lichide organice cu conținut de alcool/amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Există pericolul producerii unui șoc electric sau a unui incendiu. Pentru informații suplimentare, consultați *Instrucțiunile de siguranță importante* la pagina 40.

ATENȚIE

NU atingeți fereastra scannerului cu laser cu degetele.


- 1 Înainte de a curăța interiorul aparatului, opriți comutatorul de alimentare al aparatului. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

- 2 Deschideți capacul frontal și scoateți încet ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner.

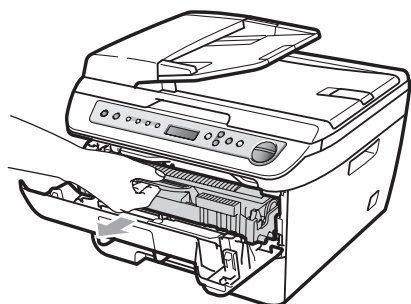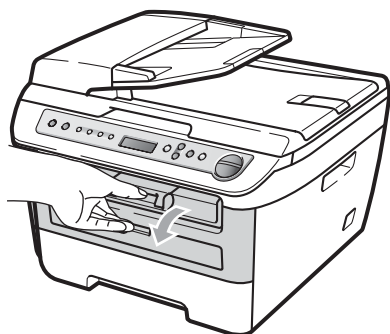

! ATENȚIE

Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită descărcărilor de curent static, **NU** atingeți electrozii indicați în ilustrație.

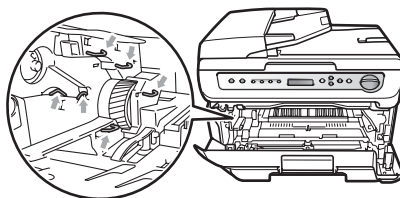


! AVERTIZARE





SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Pentru a evita rănirea, când deschideți carcasa din spate sau din față a aparatului (tava de ieșire din spate), **NU** atingeți părțile gri indicate în ilustrație.

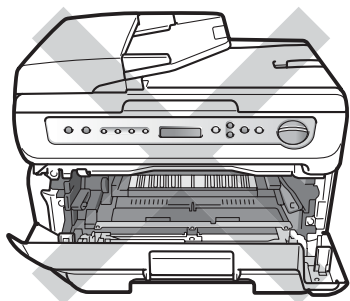


Noi vă recomandăm să așezați unitatea de cilindru pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau o cârpă sub ea, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

- 3 Ștergeți fereastra scannerului cu laser cu o cârpă curată, moale, uscată și care nu lasă scame.

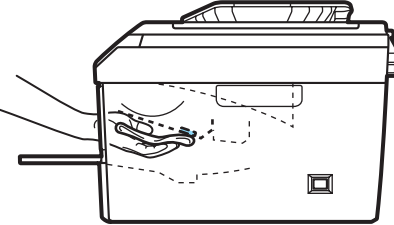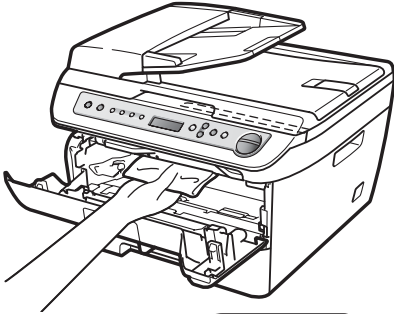

- 4 Puneți unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

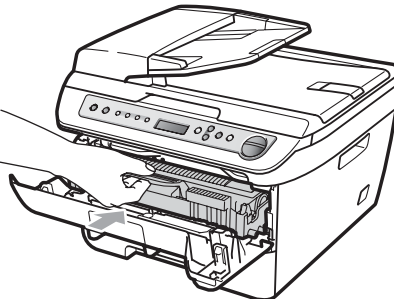


- 5 Închideți capacul frontal.

- 6 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică.
Porniți din nou comutatorul de alimentare al aparatului.


Curățarea firului corona

Dacă aveți probleme legate de calitatea imprimării, curățați firul corotron după cum urmează:

- 1 Opriți alimentarea aparatului de la întrerupător. Deconectați toate cablurile și apoi decuplați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Deschideți capacul frontal.

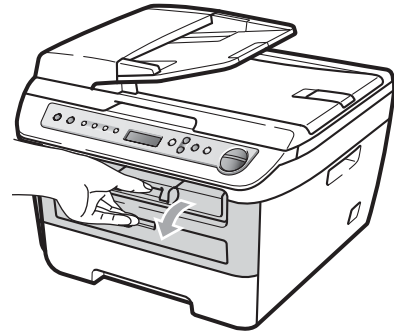

- 3 Scoateți încet ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner.

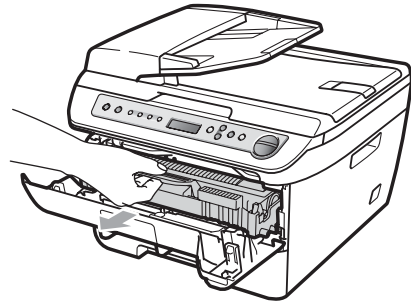


! ATENȚIE


Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau o cârpă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.

Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită descărcărilor de curent static, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

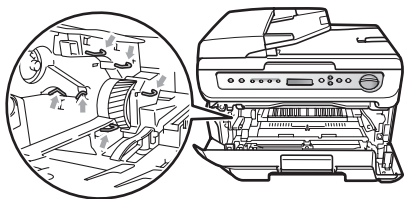

- 4 Curățați firul corotron, din interiorul unității de cilindru, glisând ușor tabulatorul verde de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta de mai multe ori.

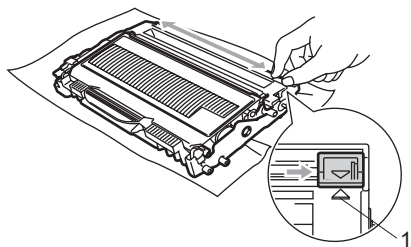

! ATENȚIE


Asigurați-vă că ați așezat tabulatorul în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

- 5 Puneți unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.
- 6 Închideți capacul frontal.

- 7 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, apoi reconectați toate cablurile. Porniți alimentarea aparatului de la întrerupător.

! ATENȚIE


Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrația de mai jos.

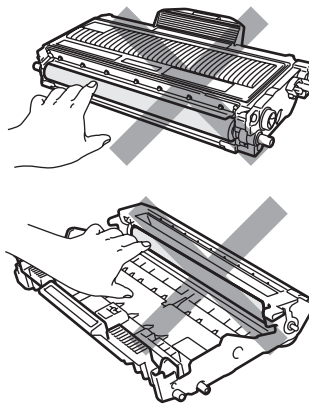


Curățarea unității de cilindru

Dacă aveți probleme legate de calitatea imprimării, curățați unitatea de cilindru după cum urmează.

- 1 Opriți alimentarea aparatului de la întrerupător. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Deschideți capacul frontal.

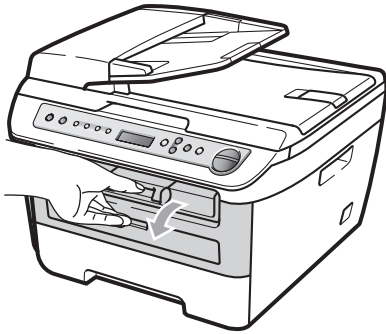


- 3 Scoateți încet ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner.

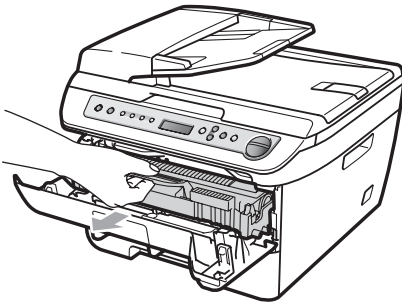

! ATENȚIE

Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau o cârpă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită descărcărilor de curent static, **NU** atingeți electrozii indicați în ilustrație.

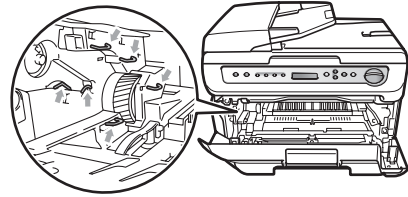


- 4 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.


! ATENȚIE

Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.


Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, **NU** atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrația de mai jos.

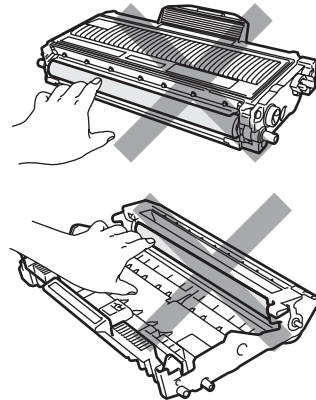


- 5 Așezați mostra de imprimare în fața cilindrului și găsiți poziția exactă a imprimării slabe.

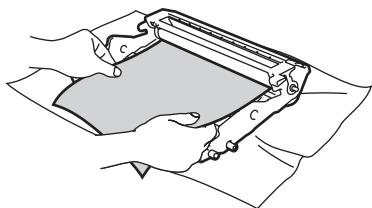

- 6 Întoarceți manual unitatea de cilindru în timp ce inspectați vizual suprafața cilindrului OPC (1).

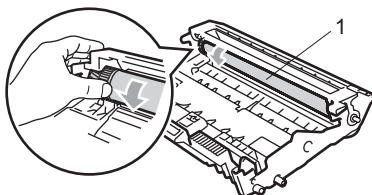

- 7 Când ați găsit semnul de pe cilindru care se potrivește cu mostra de imprimare, ștergeți suprafața cilindrului OPC cu un bețișor cu vată uscată până când praful sau lipiciul de pe suprafață este îndepărtat.

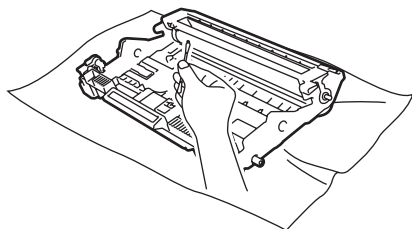


! ATENȚIE

Cilindrul este fotosensibil, așadar NU îl atingeți cu degetele.


NU curățați suprafața cilindrului fotosensibil cu un obiect ascuțit.

NU apăsați prea tare atunci când curățați unitatea de cilindru.

- 8 Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când auziți că se fixează în poziție cu un clic. Dacă așezați cartușul corect, maneta de blocare verde se va ridica automat.

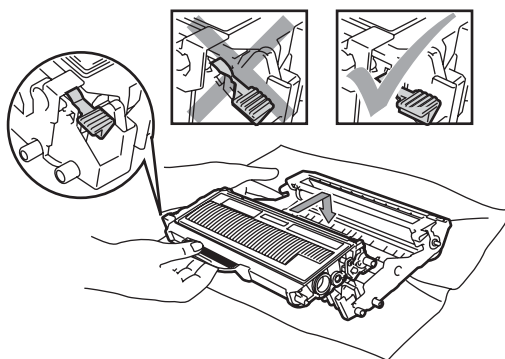

- 9 Puneți unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.


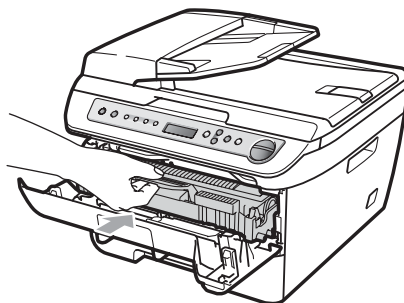


- 10 Închideți capacul frontal.

- 11 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, apoi reconectați toate cablurile. Porniți alimentarea aparatului de la întrerupător.

Înlocuirea consumabilelor

Va trebui să înlocuiți consumabilele când aparatul indică terminarea duratei lor de viață.

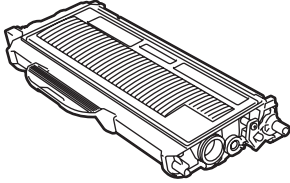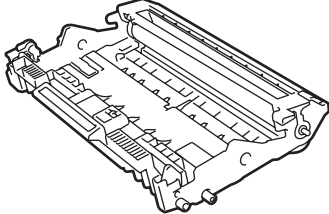Cartuș de toner	Unitatea de cilindru
	
Comanda nr. TN-2110, TN-2120	Comanda nr. DR-2100



Notă

- Eliminați consumabilele folosite conform reglementărilor locale. (Consultați *Directivele EU 2002/96/EC și EN50419* la pagina 39.) Dacă aveți întrebări contactați centrul de colectare local. Asigurați-vă că ați resigilat bine consumabilele pentru ca materialul din interior să nu se verse.
- Vă recomandăm să puneți consumabilele uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a substanței din interior.
- Dacă folosiți o hârtie care nu este un echivalent direct pentru hârtia recomandată, durata de viață a consumabilelor și a pieselor aparatului se poate reduce.

B

Înlocuirea unui cartuș de toner

Cartușele de toner cu randament ridicat pot imprima aproximativ 2.600 de pagini¹ și cartușele de toner standard pot imprima aproximativ 1.500 de pagini¹. Numărul real de pagini va varia în funcție de tipul mediu de document (de ex. scrisoare standard, grafice detaliate).

Când cartușul de toner începe să se termine, ecranul LCD indică *Prea puțin toner*.

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.





Notă

Este recomandabil să păstrați un cartuș de toner nou gata de utilizare când vedeți avertismentul *Prea puțin toner*.


! AVERTIZARE

! SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Pentru a evita rănirea, când deschideți carcasa din spate sau din față a aparatului (tava de ieșire din spate), **NU atingeți părțile gri indicate în ilustrație.**



- 1** Deschideți capacul frontal.

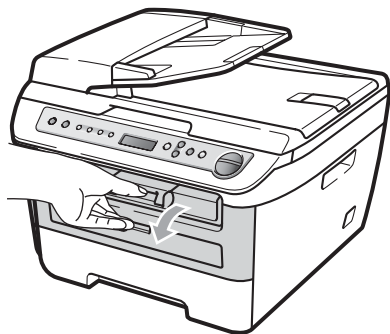


- 2** Scoateți încet ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner.

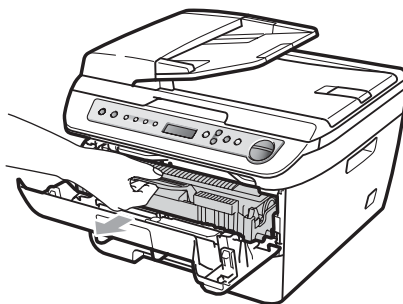

! ATENȚIE

Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau o cârpă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită descărcărilor de curent static, **NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.**

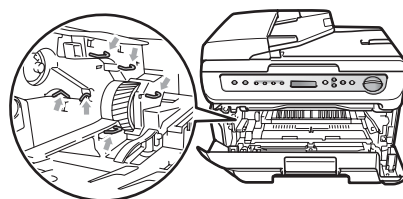

- 3** Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner folosit din unitatea de cilindru.


! AVERTIZARE

NU aruncați în foc cartușul de toner. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.

! ATENȚIE

Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

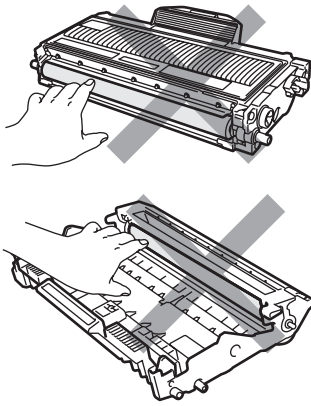


Aparatele Brother sunt concepute pentru a funcționa cu toner de o anumită specificație și vor funcționa la un nivel de performanță optimă când sunt folosite cu cartușe de toner originale Brother (TN-2110/TN-2120). Brother nu poate garanta performanța optimă dacă veți folosi toner sau cartușe de toner de altă specificație. De aceea Brother vă recomandă utilizarea de cartușe originale Brother, identice cu cele livrate odata cu aparatul, de asemenea nu vă recomandă reumplerea cartușelor goale cu toner de la alte surse. Dacă cilindrul sau alte părți ale acestui aparat sunt avariate ca urmare a utilizării de toner sau a unui cartuș de toner care nu este original Brother, datorită incompatibilității sau a unei nepotriviri a acestor produse cu aparatul, orice reparații necesare ca urmare a acestui fapt nu vor fi acoperite de garanție.

Despachetați cartușul de toner chiar înainte de a-l introduce în aparat. Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.


📄 Notă

Asigurați-vă că sigilați bine cartușul de toner folosit, într-o pungă adecvată, pentru ca pudra de toner să nu se împrăștie afară din cartuș.


- 4 Despachetați noul cartuș de toner. Mențineți cartușul perfect orizontal cu ambele mâini și legănați-l ușor dintr-o parte în alta, de cinci sau șase ori, pentru a împrăștia tonerul uniform în interiorul cartușului.

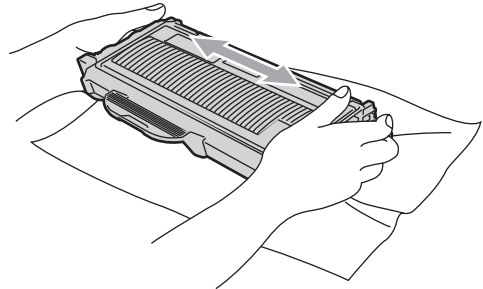

- 5 Trageți afară capacul de protecție.

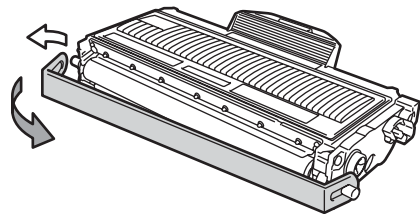


- 6 Introduceți noul cartuș de toner, apăsând cu putere în unitatea de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic. Dacă este așezat corect, maneta de blocare se va ridica automat.

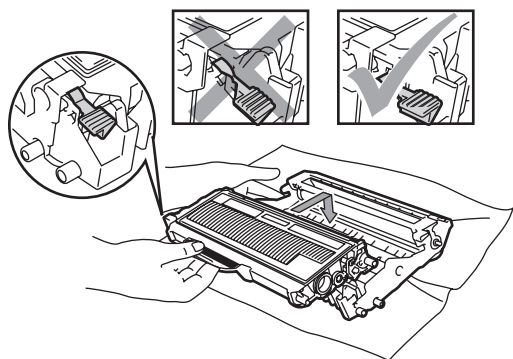

! ATENȚIE

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate separa de unitatea de cilindru.


- 7 Curățați firul corotron din interiorul unității de cilindru, glisând ușor tabulatorul verde de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta de mai multe ori.

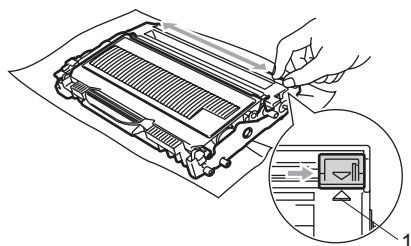

! ATENȚIE

Asigurați-vă că ați așezat tabulatorul în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

- 8 Puneți unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

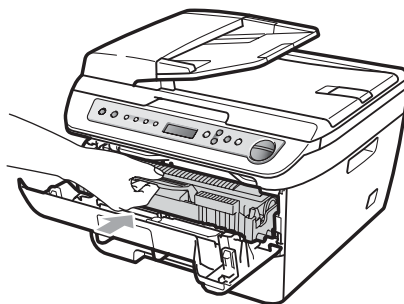

- 9 Închideți capacul frontal.

! ATENȚIE

NU opriți comutatorul de alimentare al aparatului și NU deschideți capacul frontal până când afișajul LCD nu revine în starea de repaus.

Înlocuirea unității de cilindru

Aparatul utilizează o unitate de cilindru pentru a imprima imagini pe hârtie. Dacă afișajul LCD indică *Cilin pe termin*, unitatea de cilindru este aproape de sfârșitul duratei de viață și este momentul să cumpărați una nouă. Chiar dacă afișajul LCD indică *Cilin pe termin*, mai puteți continua să imprimați fără să trebuiască să înlocuiți unitatea de cilindru o perioadă. Totuși, dacă apare o deteriorare sesizabilă de calitate a imprimării (chiar înainte să apară *Cilin pe termin*), unitatea de cilindru trebuie să fie înlocuită. Trebuie să curățați aparatul când înlocuiți unitatea de cilindru. (Consultați *Curățarea ferestrei scannerului cu laser* la pagina 63.)

ATENȚIE

Manipulați cu grijă unitatea de cilindru când o demontați, deoarece aceasta poate conține toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.

Notă



Unitatea de cilindru este un articol consumabil și este necesar să fie înlocuită periodic. Există numeroși factori care determină durata de viață reală a cilindrului, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul de hârtie și cantitatea de toner folosită pentru numărul de pagini la activitatea de imprimare. Durata de viață estimată a cilindrului este de aproximativ 12.000 de pagini¹. Numărul real de pagini pe care le va imprima cilindrul dumneavoastră poate fi semnificativ mai mic decât această estimare. Deoarece nu deținem controlul asupra multor factori care determină durata de viață reală a cilindrului, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi imprimate de cilindrul dumneavoastră.

¹ Randamentul cilindrului este aproximativ și poate varia în funcție de tipul de utilizare.


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Pentru a evita rănirea, când deschideți carcasa din spate sau din față a aparatului (tava de ieșire din spate), NU atingeți părțile gri indicate în ilustrație.



1 Deschideți capacul frontal.

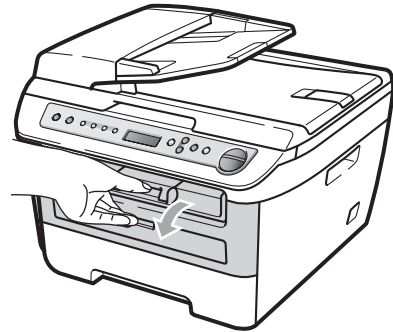


- 2 Scoateți încet ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner.

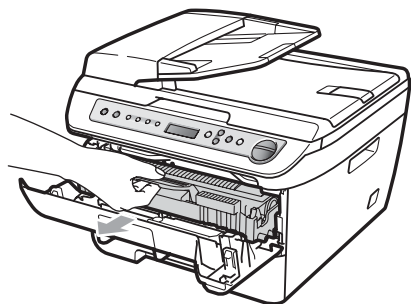

! ATENȚIE

Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau o cârpă sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.


Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită descărcărilor de curent static, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

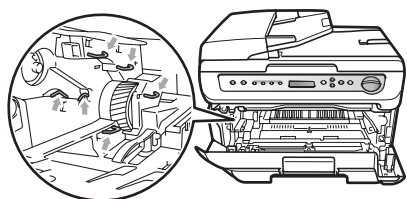

- 3 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

! ATENȚIE

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

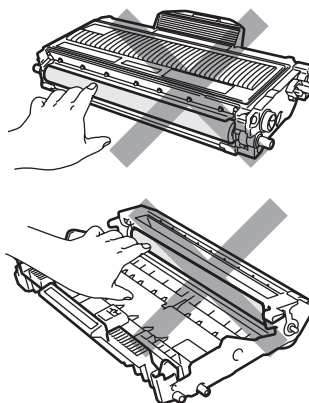


Așteptați să despachetați o unitate de cilindru nouă până imediat înainte de a o introduce în aparat. Expunerea la lumina directă a soarelui sau la lumina camerei poate deteriora unitatea de cilindru.

Notă

Asigurați-vă că sigilați bine unitatea de cilindru folosită, într-o pungă, pentru ca pudra de toner să nu se împrăștie afară din unitate.

- 4 Despachetați noua unitate de cilindru.


- 5 Introduceți cartușul de toner, apăsând cu putere în noua unitate de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic. Dacă așezați cartușul corect, maneta de blocare verde se va ridica automat.

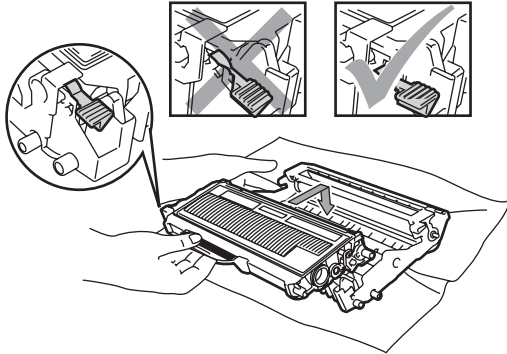

! ATENȚIE

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate separa de unitatea de cilindru.

- 6 Puneți noul ansamblu de unitate de cilindru și cartuș de toner în aparat.

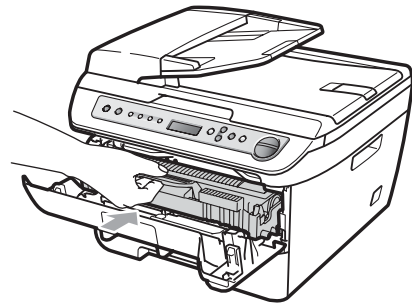

- 7 Apăsați **Clear/Back (Șterge/Înapoi)**. Pentru a confirma că instalați un cilindru nou, apăsați tasta ▲.
- 8 Când afișajul LCD indică **Acceptat**, închideți capacul frontal.

Schimbarea limbii afișajului LCD.

Puteți schimba limba afișajului LCD.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 0.Limba Locala.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege limba.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Informații despre aparat

Verificarea seriei

Puteți vedea seria aparatului pe afișajul LCD.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 (Pentru DCP-7030 și DCP-7040)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 3.Info. aparat.
Apăsați **OK**.

(DCP-7045N)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 5.Info. aparat.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1.Nr.Serial.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Verificarea contoarelor de pagini

Puteți vedea contoarele de pagini pentru copii, pagini imprimate, rapoarte și liste sau un total rezumat.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 (Pentru DCP-7030 și DCP-7040)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 3.Info. aparat.
Apăsați **OK**.

(DCP-7045N)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 5.Info. aparat.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 2.Contor.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege Total, Lista, Copiere sau Imprimare.
Puteți vedea numărul de pagini al aparatului.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Verificarea duratei de viață a cilindrului

Puteți vedea durata de viață a cilindrului aparatului pe afișajul LCD.

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 (Pentru DCP-7030 și DCP-7040)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 3.Info. aparat.
Apăsați **OK**.

(DCP-7045N)
Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 5.Info. aparat.
Apăsați **OK**.

- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 3.Viata Cilindru.
Apăsați **OK**.
Puteți vedea procentul rămas din durata de viață a cilindrului.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Ambalarea și transportarea aparatului


! ATENȚIE

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet lăsându-l deconectat de la alimentare timp de cel puțin 30 de minute înainte de ambalare.

Când transportați aparatul, folosiți materialele de ambalare care au fost livrate cu aparatul. Dacă nu ambalați aparatul corect, puteți anula garanția.

- 1 Oprii alimentarea aparatului de la întrerupător.
- 2 Deconectați din aparat toate cablurile și cablul de alimentare de c.a.
- 3 Deschideți capacul frontal.
- 4 Scoateți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner. Lăsați cartușul de toner instalat în unitatea de cilindru.
- 5 Puneți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner într-o pungă de plastic și sigilați punga.
- 6 Închideți capacul frontal.
- 7 Înfășurați aparatul în punga de plastic și așezați-l în cutia de carton originală, cu materialul de ambalare original.

- 8 Ambalați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner, cablul de c.a. și materialele imprimate în cutia de carton originală, conform indicației de mai jos:

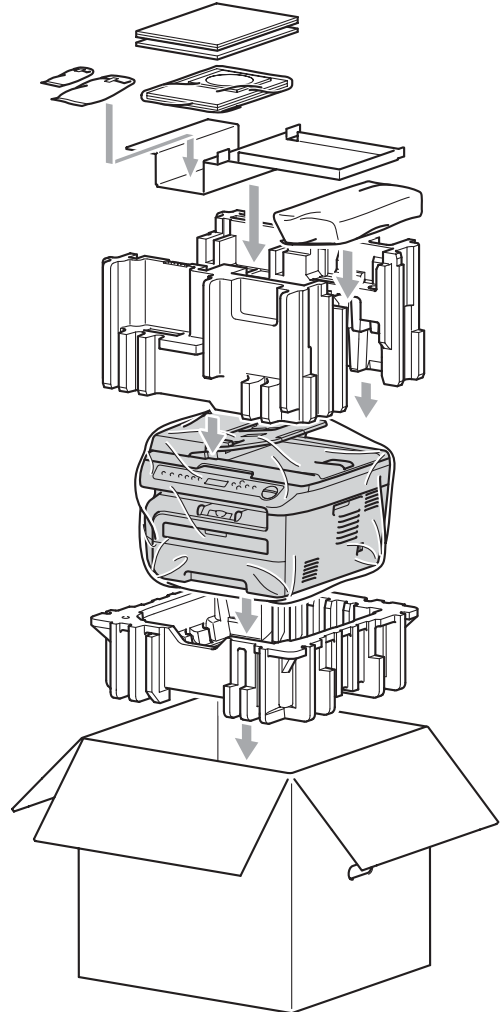

- 9 Închideți cutia de carton și aplicați bandă de sigilare.

Programare pe ecran

Aparatul dumneavoastră a fost conceput pentru a fi simplu de utilizat. Displayul LCD vă permite programarea pe ecran cu ajutorul butoanelor din meniul.

Am creat un sistem de instrucțiuni pas cu pas, listate pe ecran pentru a vă ajuta să vă programați aparatul. Urmăți instrucțiunile și vă vor ghida prin selecțiile meniurilor și opțiunile programelor.

Tabel Meniu

Puteți programa aparatul folosind *Tabel Meniu* la pagina 80. Aceste pagini cuprind selecțiile și opțiunile de meniu.

Apăsați tasta **Menu (Meniu)**, urmată de numerele meniului, pentru a programa aparatul.












De exemplu, pentru a seta volumul *Beeper* la *Scazut*:

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
1. Setare Gener..
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege
3. Beeper.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege *Scazut*.
Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Stocare memorie

Setările dumneavoastră de meniu sunt stocate permanent, și în cazul unei căderi de tensiune, *nu* vor fi pierdute. Setările temporare (de exemplu Contrast) *vor fi* pierdute.

Butoanele meniu


 Clear/ Back	 +	 OK	 Menu
	 -		
 Menu	Accesarea meniului.		
 OK	Mergeți la următorul nivel al meniului. Acceptarea unei opțiuni.		
 Clear/ Back	Ieșiți din meniu apăsând de mai multe ori. Întoarceți-vă la meniul anterior.		
	 +	Derulați prin nivelul actual al meniului.	
	 -		
 Stop/ Exit	Ieșirea din meniu.		

Cum se accesează modul meniu

- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Derulați fiecare nivel de meniu apăsând tasta ▲ sau ▼ pentru direcția pe care o doriți.
- 3 Apăsați tasta **OK** când opțiunea pe care o doriți apare pe LCD.
Afișajul LCD va arăta următorul nivel de meniu.
- 4 Apăsați tasta ▲ sau ▼ pentru a derula la următoarea selecție de meniu.
- 5 Apăsați **OK**.
Când ați terminat de setat o opțiune, afișajul LCD va arăta *Acceptat*.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/ieșire)** pentru a ieși din modul Meniu.


Tabel Meniu

Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

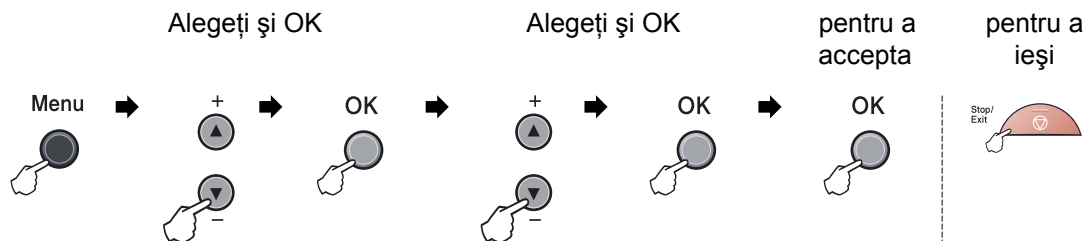

Meniul principal	Submeniu	Alegerea Meniului	Opțiuni	Descrieri	Pagina
1. Setare Gener.	1. Tip Hartie	—	Subtire Normal* Gros Mai Gros Transparenta Hartie Reciclat	Setează tipul de hârtie din tava de hârtie.	17
	2. Dimens. Hartie	—	A4* Letter Executive A5 A6 B5 B6	Setează mărimea hârtiei din tava de hârtie.	17
	3. Beeper	—	Oprit Scazut Mediu* Ridicat	Ajustează nivelul volumului conform beeper-ului.	17
	4. Ecologie	1. Economie Toner		Pornit Oprit*	Mărește randamentul de pagină a cartușului toner.
2. Timp Hibernare			(00-99) 05Min*	Păstrează energia.	18

Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

Meniul principal	Submeniu	Alegerea Meniului	Opțiuni	Descrieri	Pagina
1. Setare Gener. (continuare)	5. Contrast LCD	—	▼ -□□□■+ ▲ ▼ -□□■□+ ▲ ▼ -□□■□+ ▲* ▼ -□■□□+ ▲ ▼ -■□□□+ ▲	Setează contrastului LCD.	19
	6. Setari Utiliz.	—	—	Listează setările curente.	19
	7. Config. retea (numai pentru DCP-7045N)	—	—	Listează setările Rețelei.	19
	0. Limba Locala	—	(Alegeți limba).	Vă permite să schimbați limba de afișare pe LCD în funcție de țară.	76
2. Copiere	1. Calitate	—	Auto* Text Foto	Puteți alege rezoluția de Copiere adecvată documentului dumneavoastră.	25
	2. Contrast	—	▼ -□□□■+ ▲ ▼ -□□■□+ ▲ ▼ -□□■□+ ▲* ▼ -□■□□+ ▲ ▼ -■□□□+ ▲	Setează contrastul pentru copii.	24
3. Imprimanta (numai pentru DCP-7045N)	1. Emulatie	—	Auto* HP LaserJet BR-Script 3	Alege modul de emulare.	<i>Consultați Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.</i>
	2. Opțiuni Print	1. Font Intern	—	Imprimă lista fonturilor interne ale aparatului.	
		2. Configuratie	—	Imprimă lista setărilor aparatului.	
		3. Printeaza Test	—	Imprimă o pagină de test.	
3. Reset Printer	Reset Iesire	—	Restabilește setările imprimantei la setările implicite din fabrică.		
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.					




Meniul principal	Submeniu	Alegerea Meniului	Opțiuni	Descrieri	Pagina
4. LAN (numai pentru DCP-7045N)	1. TCP/IP	1. Metoda BOOT	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Alege metoda de PORNIRE care vă convine cel mai mult.	<i>Consultați Ghidul utilizatorului de rețea de pe CD-ROM.</i>
		2. Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.	
		3. Mască Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți mască Subnet.	
		4. Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.	
		5. Nume Nod	BRN XXXXXXXXXXXX	Confirmați numele Nodului.	
		6. Config WINS	Auto* Static	Alegeți modul de configurare WINS.	
		7. Server WINS	(Primar) 000.000.000. 000 (Secundar) 000.000.000. 000	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.	
		8. Server DNS	(Primar) 000.000.000. 000 (Secundar) 000.000.000. 000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.	
		9. APIPA	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.	



Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

Meniul principal	Submeniul	Alegerea Meniului	Opțiuni	Descrieri	Pagina
4. LAN (numai pentru DCP-7045N) (Continuare)	1. TCP/IP (Continuare)	0. IPv6	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să folosiți protocolul IPv6, vizitați http://solutions.brother.com/ pentru informații suplimentare.	<i>Consultați Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.</i>
		2. Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	
	0. Setari Init.	Reset	Da Nu	Restabiliți toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.	
		Iesire	—		

 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

Meniul principal	Submeniu	Alegerea Meniului	Opțiuni	Descrieri	Pagina
3. Info. aparat (Pentru DCP-7030 și DCP-7040)	1. Nr. Serial	—	—	Puteți să verificați numărul de serie al aparatului.	76
	5. Info. aparat (numai pentru DCP-7045N)	2. Contor	Total Lista Copiere Imprimare	Puteți să verificați numărul total de pagini imprimate de aparat până în prezent.	76



Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.


Generalități

Tipul Imprimantei	Laser
Metoda de imprimare	Electrofotografie prin scanare cu undă laser semiconductor
Capacitatea Memoriei	16 MB (Pentru DCP-7030 și DCP-7040) 32 MB (DCP-7045N)
LCD (display cu cristale lichide)	16 caractere × 2 linii
Sursa de Alimentare	220 - 240V 50/60Hz
Consumul de Energie	Vârf: 1056 W Copiere: În medie 320 W ¹ Hibernare: (DCP-7030) În medie 8 W (DCP-7040) În medie 9 W (DCP-7045N) În medie 10 W Așteptare: În medie 75 W


¹ Când se realizează o copie de pe o foaie

Dimensiuni

DCP-7030

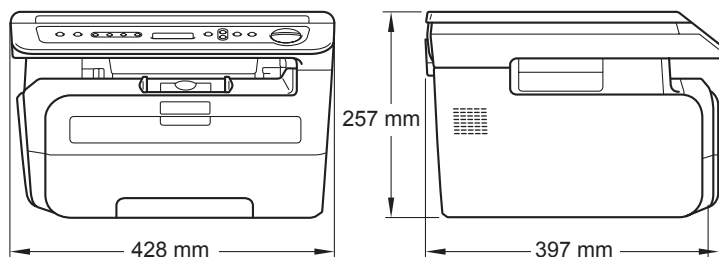

Pentru DCP-7040 și DCP-7045N

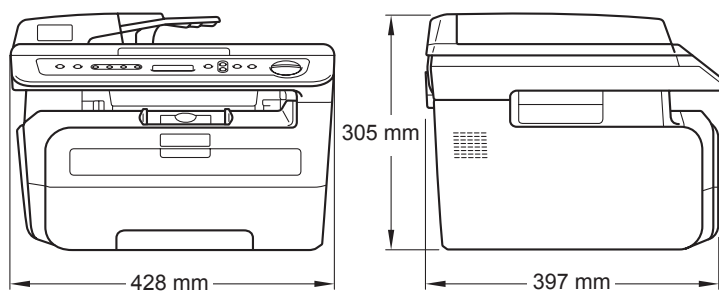

Masă	Fără cilindru/Unitatea de toner: (DCP-7030) 9,9 kg (Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) 11,1 kg	
Nivel de zgomot	Putere de sunet Operare (Copiere): LWAD = 6,2 Bell Așteptare: LWAD = 4,4 Bell Presiune de sunet Operare (Copiere): LPAM = 53 dBA Așteptare: LPAM = 32 dBA	
Temperatura	Operare:	între și 10 și 32,5 °C
	Păstrarea:	între și 5 și 35 °C
Umiditate	Operare:	20 până la 80% (fără condens)
	Păstrarea:	10 până la 90% (fără condens)
ADF (Încărcător automat de documente)	(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Până la 35 de pagini (în stivă) [80 g/m ²] Mediul recomandat pentru cele mai bune rezultate: Temperatura: între și 20 și 30 °C Umiditatea: 50% - 70% Hârtie: Xerox Premier TCF 80 g/m ² sau Xerox Business 80 g/m ²	
Tava de Hârtie	250 de coli [80 g/m ²]	

Suporturi de imprimare

Intrare hârtie Tava de Hârtie

- Tipul hârtiei: Hârtie simplă, folii transparente ¹ sau hârtie reciclată
- Dimensiunea hârtiei: Scrisoare, A4, B5 (ISO), A5, B6, A6 și Executive
- Greutatea hârtiei: 60 până la 105 g/m²
- Capacitatea maximă a tăvii de hârtie: Până la 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m²

Slotul de alimentare manuală

- Tipul hârtiei: Hârtie simplă, folii transparente, hârtie reciclată, hârtie cu bandă, plicuri sau etichete ¹
- Dimensiunea hârtiei: Lățime: 76,2 până la 220 mm
Lungime: 116,0 până la 406,4 mm
- Greutatea hârtiei: 60 până la 163 g/m²
- Capacitate maximă a slotului de alimentare manuală: O singură coală o dată

¹ Pentru folii transparente și etichete, vă recomandăm să îndepărtați paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce ies din aparat, pentru a evita posibilitatea de pătare.

Ieșirea hârtiei Până la 100 de coli (eliberarea foilor imprimate cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei)

Copiere

Culoare/Monocrom	Monocrom
Dimensiunea documentului	(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) 148,0 până la 215,9 mm lățime ADF: (Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) 148,0 până la 355,6 mm Lungime ADF: Lățimea sticlei scannerului: Max. 215,9 mm Lungimea sticlei scannerului: Max. 297 mm
Lățimea copiei	Max. 210 mm
Copii multiple	Teancuri de până la 99 de pagini Sortează până la 99 de pagini (Pentru DCP-7040 și DCP-7045N)
Reducere/Mărire	de la 25% la 400% (în trepte de 1%)
Rezoluție	Până la 600 × 600 dpi, clasa 1200 dpi
Timp de pauză la prima copie	Mai puțin de 15 secunde (din starea Ready - Pregătit) ¹

¹ Timpul de pauză la prima copie poate varia în funcție de timpul de încălzire a lămpii scannerului.

Scanare

Culoare/Monocrom	Da/Da
Conform cu TWAIN	Da (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.2.4 sau o versiune superioară
Conform cu WIA	Da (Windows® XP/Windows Vista®)
Culoare Profunzime	culoare 24 biți
Rezoluție	Până la 19200 × 19200 dpi (interpolat) ¹ Până la 600 × 2400 dpi (optic) (de la sticla scannerului) (Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Până la 600 × 600 dpi (optic) (de la ADF)
Dimensiunea documentului	(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Lățime ADF: 148,0 până la 215,9 mm (Pentru DCP-7040 și DCP-7045N) Lungime ADF: 148,0 până la 355,6 mm Lățimea sticlei scannerului: Max. 215,9 mm Lungimea sticlei scannerului: Max. 297 mm
Lățimea de scanare	Max. 210 mm
Nuanțe de gri	256 de niveluri

¹ Scanare la maxim 1200 × 1200 dpi cu driver WIA în Windows® XP/Windows Vista® (rezoluția de până la 19200 × 19200 dpi poate fi aleasă folosind utilitarul de scanner Brother)

Imprimare

Emulații (numai pentru DCP-7045N)	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3)
Driver de imprimantă	Driver pe computerul gazdă pentru Windows® 2000 Professional/ XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® (numai pentru DCP-7045N) BR-Script3 (fișier PPD) pentru Windows® 2000 Professional/ XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows Server® 2003 (imprimare numai în rețea) Driver de imprimantă Macintosh pentru Mac OS X 10.2.4 sau o versiune superioară (numai pentru DCP-7045N) BR-Script3 (fișier PPD) pentru Mac OS X 10.2.4 sau o versiune superioară
Rezoluție	HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600, 300 dpi
Viteza de imprimare	Până la 22 pagini/minut (dimensiune A4) ¹
Timpul de pauză la prima imprimare	Mai puțin de 10 secunde (din starea Ready - Pregătit - și tava standard)

¹ Viteza de imprimare se poate schimba în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

Interfețe

USB	Folosiți un cablu de interfață USB 2.0 de cel mult 2,0 m lungime. ^{1 2}
Cablu LAN (numai pentru DCP-7045N)	Folosiți un cablu Ethernet UTP de categoria 5 sau superioară.

¹ Aparatul are o interfață USB 2.0 de viteză maximă. Aparatul poate fi conectat și la un computer care are o interfață USB 1.1.

² Porturile USB produse de alți producători nu sunt suportate pentru Macintosh.

Cerințe privind computerul

Cerințe minime de sistem și funcții de software PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC	Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu disponibil pe unitatea de disc	
							Pentru drivere	Pentru aplicații
Sistem de operare Windows® 1	Windows® 2000 Professional ⁴	Imprimare, scanare	USB, 10/100Baze Tx (Ethernet) (numai pentru DCP-7045N)	Intel® Pentium® II sau AMD echivalent	64 MB	256 MB	150 MB	310 MB
	Windows® XP Home ^{2 4} Windows® XP Professional ^{2 4}				128 MB			
	Windows® XP Professional x64 Edition ²			CPU de 64-biți acceptat (Intel® 64 sau AMD64)	256 MB	512 MB		
	Windows Vista® ²			Procesor suportat Intel® Pentium® 4 sau echivalent de 64-biți (Intel® 64 sau AMD64)	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2003 (imprimare în rețea)	Imprimare	10/100Baze Tx (Ethernet) (numai pentru DCP-7045N)	Intel® Pentium® III sau echivalent	256 MB	512 MB	50MB	Indisponibil
	Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimare în rețea)			CPU de 64-biți acceptat (Intel® 64 sau AMD64)				

Sistem de operare Macintosh	Mac OS X 10.2.4 - 10.4.3	Imprimare, scanare	USB ³ , 10/100Base Tx (Ethernet) (numai pentru DCP- 7045N)	PowerPC G4/G5, PowerPC G3 350MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.4.4 sau o versiune ulterioară			PowerPC G4/G5, Procesor Intel® Core™	512 MB	1 GB		

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 sau o versiune superioară

² Pentru WIA, rezoluție de 1200x1200. Utilitarul de scanner Brother permite îmbunătățirea până la 19200 x 19200 dpi.

³ Porturile USB produse de alți producători nu sunt suportate.

⁴ PaperPort™ 11SE acceptă Microsoft® SP4 sau o versiune ulterioară pentru Windows® 2000 și SP2 sau o versiune superioară pentru XP.

Articole consumabile

Durata de viață a cartușului de toner	Cartuș de toner standard:	
	TN-2110:	Aprox. 1.500 de pagini (A4) ¹
	Cartuș de toner cu randament sporit:	
	TN-2120:	Aprox. 2.600 de pagini (A4) ¹
Unitatea de cilindru	DR-2100:	Aprox. 12.000 de pagini (A4) ²

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

² Randamentul cilindrului este aproximativ și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

Rețea Ethernet prin cablu (numai pentru DCP-7045N)

Numele modelului plăcii de rețea	NC-6600h
LAN	Nu puteți conecta aparatul la o rețea pentru Imprimare în rețea și Scanare în rețea ¹ .
Suport pentru	Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 și Windows Server® 2003 x64 Edition ¹ Mac OS X 10.2.4 sau o versiune ulterioară ²
Protocoale	TCP/IP pentru IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rezoluție nume WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP server, POP înainte de SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP Server, TFTP Client și Server, SMTP Client, APOP, LLMNR recepție, ICMP, Servicii Web TCP/IP pentru IPv6: (Dezactivat implicit) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, POP înainte de SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP Server, TFTP Client și Server, SMTP Client, APOP, LLMNR recepție, ICMPv6, Servicii Web Altele: LLTD recepție
Tipul de rețea	Ethernet 10/100 BASE-TX autonegociere (LAN prin cablu)
Utilitare de gestiune ³	BRAdmin Light pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition și Mac OS X 10.2.4 sau o versiune ulterioară BRAdmin Professional pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 și Windows Server® 2003 x64 Edition Web BRAdmin pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 și Windows Server® 2003 x64 Edition Computerele client cu un browser web care acceptă Java.

¹ Numai imprimare pentru Windows Server® 2003

² Mac OS X 10.2.4 sau o versiune ulterioară (mDNS)

³ BRAdmin Professional și Web BRAdmin sunt disponibile pentru descărcare de la <http://solutions.brother.com/>

Aceasta este o listă ce conține caracteristicile și termenii ce apar în manualele Brother. Disponibilitatea acestor caracteristici depinde de modelul pe care l-ați achiziționat.

ADF (tava de alimentare automată pentru documente)

(Pentru DCP-7040 și DCP-7045N)
Documentul poate fi așezat în ADF și scanat automat pagină cu pagină.

Anularea acțiunii

Anulează o imprimare programată a unui document și șterge memoria aparatului.

Contrastul

Setarea pentru compensarea documentelor prea deschise sau prea închise, estompând copiile documentelor închise și accentuându-le pe cele ale documentelor deschise.

LCD (afișaj cu cristale lichide)

Ecranul afișajului de pe aparat care afișează mesaje interactive în timpul programării pe ecran și arată data și ora când aparatul este inactiv.

Lista setărilor utilizatorului

Un raport imprimat care arată setările actuale ale aparatului.

Modul meniu

Modul de programare pentru schimbarea setărilor aparatului.

Nuanțe de gri

Nuanțele de gri disponibile pentru copierea fotografiilor.

OCR (recunoaștere optică a caracterelor)

Pachetul de aplicații software ScanSoft™ PaperPort™ 11SE cu OCR sau Presto! PageManager convertește o imagine a unui text în text pe care îl puteți edita.

Rezoluție

Numărul de linii verticale și orizontale pe un țol.

Scanare

Procesul de trimitere a unei imagini electronice a unui document de hârtie în computerul dumneavoastră.

Setări temporare

Puteți alege anumite opțiuni pentru fiecare copiere fără să schimbați setările implicite.

Volumul alarmei sonore

Setarea volumului pentru alarma sonoră când apăsați o tastă sau comiteți o eroare.

F

Index

A	
ADF (tava de alimentare automată a documentelor)	
folosire	15
AJUTOR	
Mesaje LCD	78
Tabel Meniu	78, 80
utilizarea butoanelor meniu	78
Ambalarea și transportarea aparatului	77
Anularea	
activităților de imprimare	5
Apple Macintosh	
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.	
B	
Blocaj	
hârtie	57
Blocaje	
hârtie	57
C	
Calitate	
copiere	25
imprimare	45, 48
Calitatea	
imprimării	48
Capacitatea tăvii	
de hârtie	12
Cartuș toner, înlocuire	69
Cădere de tensiune	78
Consumabile	69
Contrast	
la copiere	24
ControlCenter2 (pentru Macintosh)	
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.	
ControlCenter3 (pentru Windows®)	
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.	
Copiere	
calitate	25
contrast	22
lipsă memorie	27
multiplă	22
N în 1 (format pagină)	26
setări temporare	23
sortare (doar din ADF)	26
Tastă mărire/micșorare	23
taste	5, 23
utilizând ADF	26
utilizând sticla scannerului	26
Copierea	
unică	22
Cum se încarcă	
hârtia	6
Curățarea	
ferestrei scannerului cu laser	63
firului corotron	65
sticlei scannerului	63
unității de cilindru	67
D	
Depanare	
blocaj hârtie	57
dacă aveți probleme	
cu calitatea imprimării	45
dacă întâmpinați dificultăți la imprimare	43
Depanarea	43
blocării documentelor	56
dacă aveți probleme cu rețeaua	45
dacă întâmpinați dificultăți	
calitatea copierii	43
calitatea imprimării	48
manipularea hârtiei	44
scanarea	44
software	44
mesajelor de eroare pe ecranul LCD ..	54
mesajelor de întreținere pe ecranul LCD ..	54
Document	
cum se încarcă	15, 16
Drivere	
imprimare	90
E	
Economisire toner	18
Etichete	11, 12, 15

F

Folii transparente	7, 11
Format pagină (N în 1)	26

H

Hârtia	
dimensiunea documentului	88, 89
formatul	11, 17
recomandată	11, 12
tipul	11, 17
Hârtie	11, 87

I

Imprimare	
blocaje hârtie	57
dificultăți	43
în rețea	
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.	
Tasta Anularea acțiunii	5
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.	
Informații despre aparat	
contoare pagini	76
verificarea duratei de viață rămase a unității de cilindru	76
Instrucțiuni de siguranță	40

Î

Înlocuire	
cartuș toner	69
Înlocuirea	
unității de cilindru	73
Întreținere, de rutină	
înlocuire	
cartuș de toner	69
Întreținere, rutină	
verificarea duratei de viață rămase a unității de cilindru	76
Întreținerea preventivă	62
înlocuirea	
unității de cilindru	73

L

LCD (afișaj cu cristale lichide)	
contrast	19
LCD (ecran cu cristale lichide)	5, 78

M

Macintosh	
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.	
Memorie	
stocare	78
Mesaj Lipsă memorie	55
Mesaje de eroare de pe afișajul LCD	
Imprimare imposibilă XX	55
Inițializare imposibilă XX	55
Lipsă memorie	55
Scanare imposibilă XX	55
Mesaje de eroare pe ecranul LCD	54
Mesajele de eroare de pe display-ul LCD	
Nu există hârtie	55
Mesajul lipsă memorie	27

N

N în 1 (format pagină)	26
Nuanțe de gri	95

P

PaperPort™ 11SE cu OCR	
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM și Asistența din aplicația PaperPort™ 11SE pentru a accesa Ghidurile Cum-să-.	
Plicuri	6, 11, 12, 13
cum se încarcă	8
Prezentare generală a panoului de control	5
Programarea imprimantei	78

R

Reducere	
copii	23
Rezoluție	
copiere	88
imprimare	90
scanare	89

S

Scanare	
în rețea	
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.	
Seria	
cum se găsește	Vezi coperta a II-a
Setări temporare de copiere23
Sortare26
Specificații	
imprimare90
Sticla scannerului	
utilizare16

T

Tabel Meniu78, 80
utilizarea tastelor de meniu78
Tasta Anularea acțiunii5
Tastă mărire/micșorare23
Timp Hibernare18
Transportarea aparatului77

U

Unitatea de cilindru	
curățare65
curățarea67
înlocuirea73
verificare (durată de viață rămasă)76

V

Volum, setare	
beeper17

W

Windows®	
Vezi Ghidul utilizatorului de software de pe CD-ROM.	

brother®

Acest aparat este aprobat pentru utilizare numai în țara în care a fost cumpărat. Companiile Brother locale sau distribuitorii lor vor asigura service numai pentru aparatele cumpărate în țările respective.