


MFC-7440N  
MFC-7320

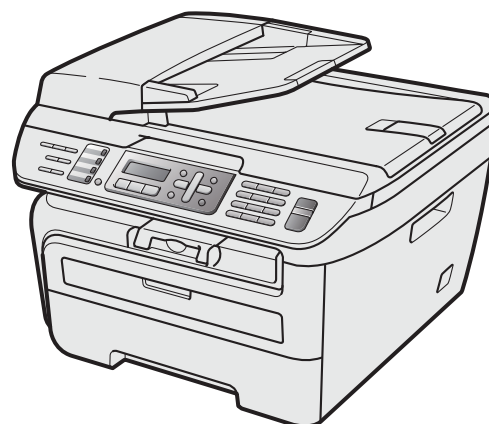

Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto „Stručném návodu k obsluze“.

## 1. krok

Nastavení přístroje



## 2. krok


Instalace ovladačů a programů

**Nastavování je skončeno!**

Uschovejte tento „Stručný návod k obsluze“ a dodaný CD-ROM na vhodném místě, abyste mohli kdykoliv rychle a snadno najít potřebné informace.



## Symbole použité v této příručce

 Upozornění	 Výstraha	 Nesprávné nastavení
<p>Varování vás informují o tom, co máte dělat, abyste předešli možnému zranění.</p>	<p>Výstrahy stanovují postupy, které musíte dodržet nebo kterým se musíte vyhnout, abyste předešli možnému poškození zařízení nebo dalších předmětů.</p>	<p>Ikony Nesprávné nastavení upozorňují uživatele na zařízení a operace, které nejsou se zařízením kompatibilní.</p>
 Poznámka	 Příručka uživatele, Příručka uživatele programů nebo Příručka síťových aplikací	
<p>Poznámky vás informují o tom jak byste měli reagovat na různé situace nebo dávají tipy o tom, jak aktuální operace spolupracuje s jinými funkcemi.</p>	<p>Označuje odkazy na Příručku uživatele, Příručku uživatele programů nebo Příručku síťových aplikací, které naleznete na dodaném disku CD-ROM.</p>	

## Bezpečnostní opatření

Pro bezpečný provoz zařízení.....	2
Směrnice .....	4

## 1. krok – Nastavení přístroje

Instalace fotoválce a sestavy tonerové kazety.....	6
Vložení papíru do zásobníku papíru .....	7
Připojte napájecí kabel a telefonní linku.....	8
Nastavte vaši zemi .....	9
Nastavení data a času .....	9
Nastavení ID stanice .....	10
Režim tónové a pulzní volby .....	11
Výběr režimu příjmu .....	12
Nastavení typu telefonní linky .....	13
Nastavení kontrastu LCD displeje.....	14

## 2. krok – Instalace ovladačů a programů

### Windows®

Pro uživatele kabelu rozhraní USB (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) .....	16
Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (pouze MFC-7440N) (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) .....	18
V případě Windows Server® 2003 viz Příručka síťových aplikací na disku CD-ROM.	

### Macintosh®


Pro uživatele kabelu rozhraní USB .....	20
Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší .....	20
Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (pouze MFC-7440N) .....	21
Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší .....	21

## Spotřební materiál a volitelné příslušenství

Spotřební materiál.....	23
-------------------------	----

### Poznámka

Pokud chcete zařízení přemístit, uchopte je za úchyty pod skenerem. NEPŘEMÍŠTŮJTE zařízení MFC tak, že je držíte ze spodu.

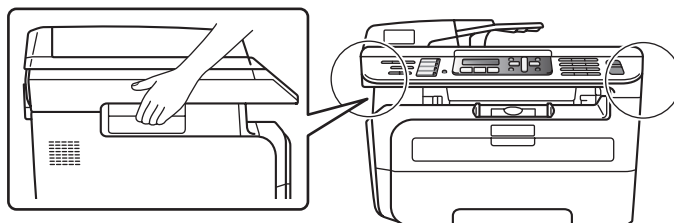

■ Obrázky v tomto Stručném návodu k obsluze jsou založeny na MFC-7440N.

## Pro bezpečný provoz zařízení

Uschovejte tyto pokyny pro další použití a přečtěte si je před zahájením jakékoliv údržby.

### VAROVÁNÍ



Než se pustíte do čištění vnitřku zařízení, nejprve odpojte telefonní kabel a potom napájecí kabel z elektrické zásuvky.



**NEMANIPULUJTE** se zástrčkou mokřkýma rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.




Pro čištění vnitřku i vnějšku zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky, žádný typ rozprašovače ani organická rozpouštědla či kapaliny obsahující alkohol či čpavek. Hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. V Příručce uživatele v části Běžná údržba najdete informace o tom, jak zařízení čistit.




Vždy dbejte na to, aby zástrčka byla plně zasunutá.



Bezprostředně po používání zařízení budou některé vnitřní části velmi horké. Když otevřete přední nebo zadní kryt zařízení, **NEDOTÝKEJTE SE** míst vyznačených na obrázku.

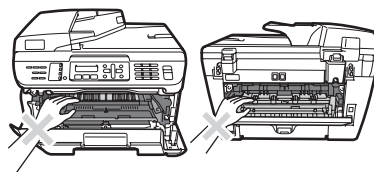


Chcete-li předcházet zraněním, nepokládejte dlaně na okraj zařízení pod kryt dokumentu nebo skeneru, jak je to ukázáno na obrázku.

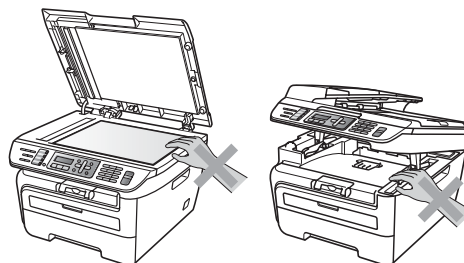



Chcete-li předcházet zraněním, **NEPOKLÁDEJTE** prsty do oblasti vyznačené na obrázku.

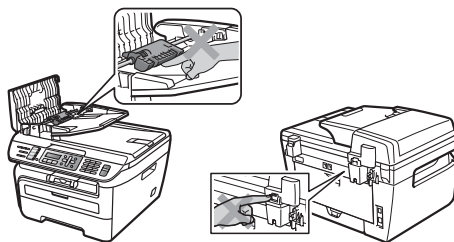

Vysypaný toner **NEUKLÍZEJTE** vysavačem. Tonerový prach by se mohl uvnitř vysavače vznítit a mohl by vzniknout požár. Pečlivě vyčistěte tonerový prášek suchým měkkým hadříkem a zlikvidujte jej v souladu s místními nařízeními.



Pokud zařízení chcete přemístit, použijte úchyty. Nejprve však odpojte všechny kabely.




Pro zabalení vašeho zařízení jsou použity igelitové pytle. Uchovávejte tyto pytle mimo dosah batolat a dětí, aby se neudusily.

## **Poznámka**

---

Zapékací jednotku vyznačuje etiketa pozor. Etiketou **NEODSTRAŇUJTE** ani **NEPOŠKOZUJTE**.



## Směrnice

### Prohlášení o shodě EC

**brother**

EC Declaration of Conformity

**Manufacturer**  
Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

**Plant:**  
Brother Industries (Vietnam) Ltd.  
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,  
Vietnam


Herewith declare that:  
**Products description** : Facsimile Machine  
**Type** : Group3  
**Model Number** : MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied :

Safety	EN60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2:2005 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

\* Radio applies to MFC-7840W only.  
Year in which CE marking was first affixed : 2007

**Issued by** : Brother Industries, Ltd.  
**Date** : 31th January, 2008  
**Place** : Nagoya, Japan  
**Signature** : 

Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.  
Printing & Solutions Company

### Výrobce

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Továrna

Brother Industries (Vietnam) Ltd.  
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune,  
Cam giang Dist Hai Duong Province, Vietnam

Tímto prohlašujeme, že:

Popis zařízení : Faxové zařízení  
Typ : Skupina 3  
Číslo modelu : MFC-7320, MFC-7440N,  
MFC-7840W

jsou v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EK) a prohlašujeme, že tento výrobek je souladu s následujícími normami:

Použité harmonizované normy:	Bezpečnost EN60950-1:2001+A11: 2004
	Elektromagnetická kompatibilita EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Třída B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Rádío EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1


\*Rádío se vztahuje pouze na MFC-7840W

Rok, kdy bylo poprvé použito označení CE: 2007

Vydáno	: Brother Industries, Ltd.
Datum	: 31. ledna 2008
Místo	: Nagoja, Japonsko

### Specifikace IEC60825-1+A2:2001

Tento přístroj je laserový výrobek třídy 1 dle definic specifikací IEC60825-1+A2:2001. Etiketa vyznačená níže je použita v zemích, kde je vyžadována.



Tento přístroj má laserovou diodu třídy 3B, jež vydává neviditelné laserové záření v jednotce skeneru. Jednotka skeneru by se neměla za žádných okolností otevírat.

**Laserové záření**  
Vlnová délka: 780 - 800 nm  
Výkon: 10 mW max.  
Třída laseru: Třída 3B

## VAROVÁNÍ

Používání ovladačů, úpravy nebo provádění kroků kromě výslovně uvedených v této příručce může způsobit vystavení se nebezpečnému záření.

### Odpojte zařízení

Tento výrobek musí být instalován v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno přístupná. V případě naléhavé události musíte odpojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste zcela vypnuli přívod energie.

### Upozornění - Tato tiskárna musí být uzemněna.

Vodiče v napájecím kabelu jsou zbarveny podle následujícího kódu:

- Zelená a žlutá: země
- Modrá: nula
- Hnědá: napětí

### Připojení LAN (pouze MFC-7440N)

## UPOZORNĚNÍ

NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k připojení LAN, které je vystavováno přepětí.

### Interference rádiových vln

Tento výrobek splňuje nařízení EN55022 (CISPR vydání 22)/Třída B. Když zařízení připojujete k počítači, dbejte na to, abyste použili následující kabely rozhraní.

Kabel USB, jehož délka nesmí překročit 2 metry.

### Směrnice EU 2002/96/ES a EN50419



Pouze pro  
Evropskou unii.

Toto zařízení je označeno výše uvedeným symbolem recyklace. Symbol znamená, že zařízení musíte na konci jeho životnosti zlikvidovat separovaně na vhodném sběrném místě, a nedávat je do běžného komunálního neříděného odpadu. To je prospěšné pro životní prostředí nás všech. (pouze pro Evropskou unii)

### Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR®


Smyslem mezinárodního programu ENERGY STAR® je propagace rozvoje a popularizace kancelářských vybavení, která účelně využívají elektrickou energii. Společnost Brother Industries, Ltd. jako partner ENERGY STAR® prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky ENERGY STAR® pro účelné využití energie.




## 1 Instalace fotoválce a sestavy tonerové kazety

### ⊘ Nesprávné nastavení


NEPŘIPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelu rozhraní se provádí při instalaci ovladače.




### 1 Otevřete přední kryt.

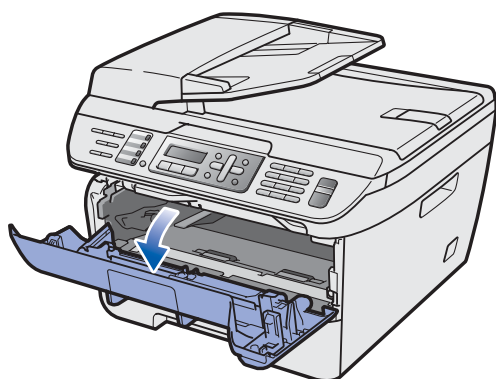



### 2 Rozbalte fotoválec a sestavu tonerové kazety.

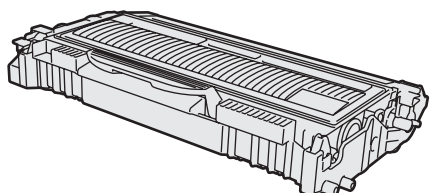


### 3 Jemně ji několikrát protřepte ze strany na stranu, aby byl toner v kazetě rozprostřen rovnoměrně.

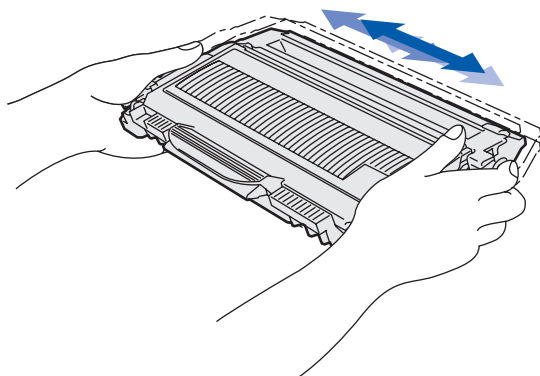

### 4 Zasuňte fotoválec a sestavu tonerové kazety do zařízení.

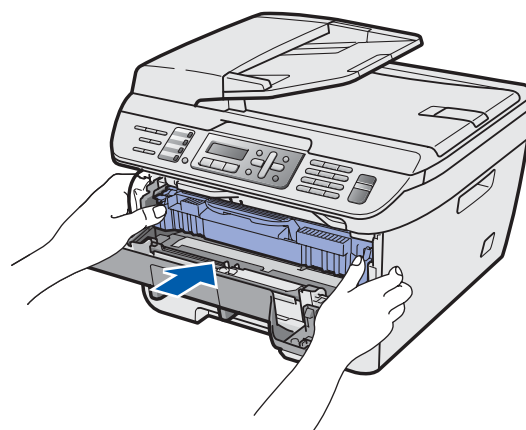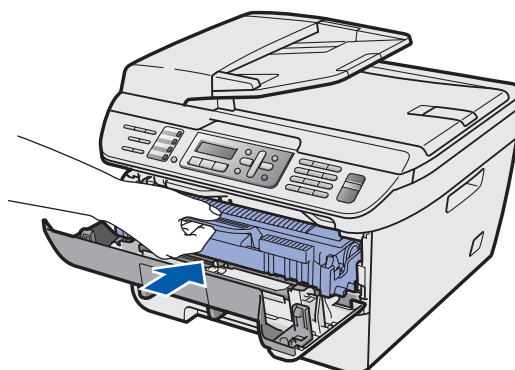


### 5 Zavřete přední kryt zařízení.

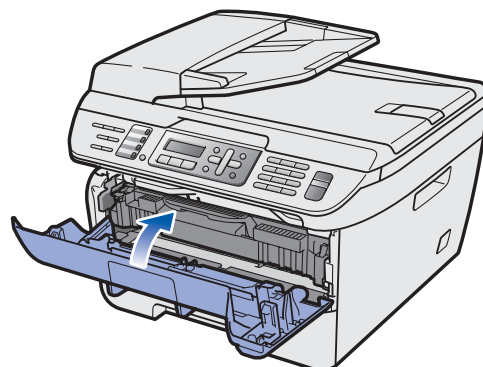




## 2 Vložení papíru do zásobníku papíru


- 1 Vysuňte zásobník papíru úplně ze zařízení.

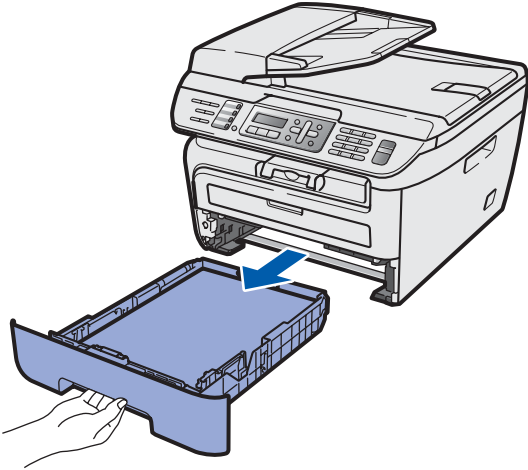


- 2 Stiskněte zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru a zároveň posuňte vodítka papíru podle velikosti papíru, který chcete použít. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru pevně usazená v drážkách.

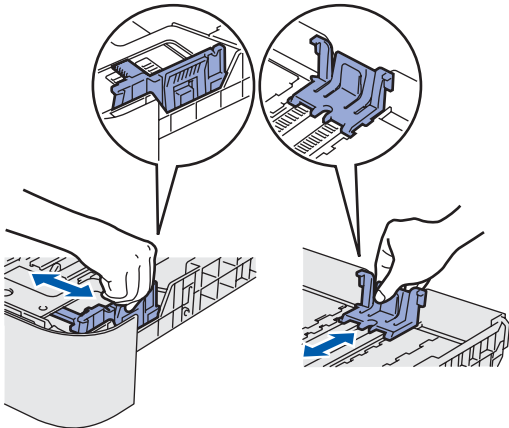

- 3 Provětrejte dobře stoh papíru, abyste se vyhnuli uvíznutím a chybným zavedením papíru.

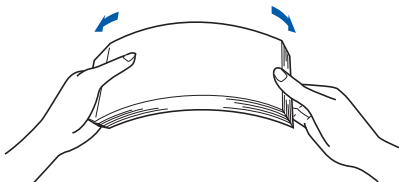


- 4 Vložte papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že je papír vložen v zásobníku rovně a nepřesahuje značku maximálního množství papíru (1).

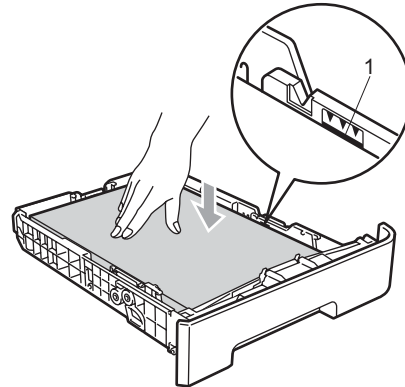

### ! UPOZORNĚNÍ

*Ujistěte se, že se vodítka papíru dotýkají hran papíru, aby se zavedl správně. Pokud to neuděláte, mohli byste zařízení poškodit.*

- 5 Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do zařízení. Ujistěte se, že je do zařízení zcela zasunut.

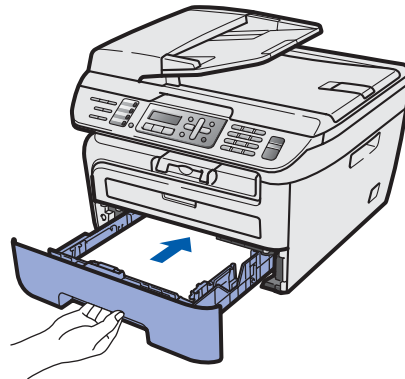


### 3 Připojte napájecí kabel a telefonní linku

- 1 Ujistěte se, že je spínač zařízení vypnutý. Připojte napájecí kabel k zařízení.
- 2 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.



- 3 Připojte jeden konec telefonního kabelu do zdířky na zařízení označené **LINE** a druhý konec připojte k běžné telefonní přípojce.

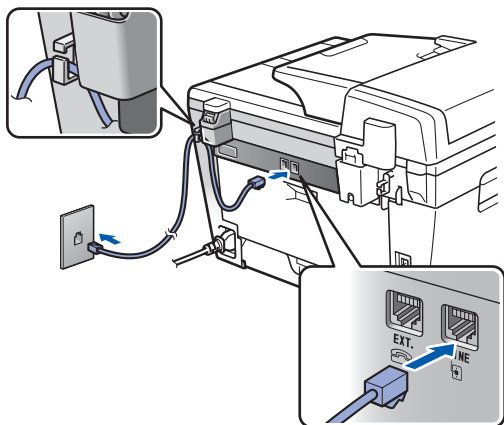


#### VAROVÁNÍ

- Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.
- Protože je zařízení uzemněno prostřednictvím síťové zásuvky, můžete se chránit před případným nebezpečným napětím na telefonní síti tak, že při připojení telefonní linky ponecháte napájecí kabel připojen k zařízení. Stejně tak se můžete chránit pokud chcete přesunout zařízení - v takovém případě nejprve odpojte telefonní linku a teprve poté napájecí kabel.


#### Poznámka

Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonem, zapojte jej jak je ukázáno níže.

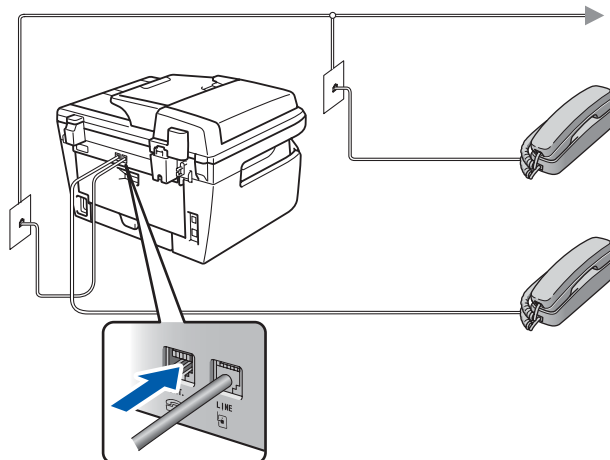

#### Poznámka

Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonním záznamníkem, zapojte jej jak je ukázáno níže.

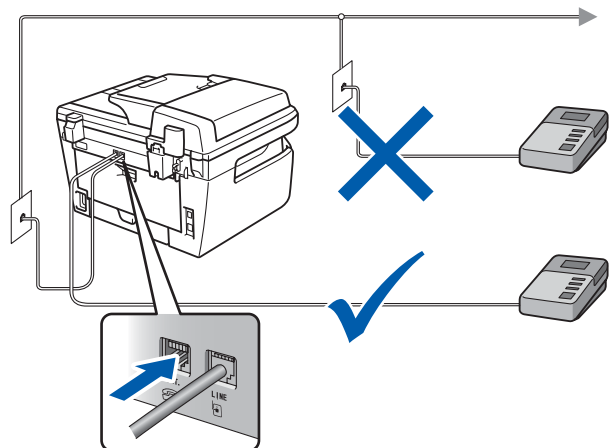



Nastavte režim příjmu na *Ext. Tel/TAD*. Podrobnosti naleznete v části *Výběr režimu příjmu* na straně 12 a *Připojení externího TAD* v kapitole 7 *Příručky uživatele*.

## 4 Nastavte vaši zemi

Musíte nastavit zemi, aby zařízení v každé zemi pracovalo správně na místních telekomunikačních linkách.

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj napájen, tedy že je přírodní kabel zastrčen do zásuvky a spínač je zapnutý.  
Stiskněte tlačítko **OK**.

```
Set Country
Press OK key
```

- 2 Zvolte zemi stisknutím  nebo .
- 3 Až se na displeji LCD zobrazí vaše země, stiskněte **OK**.
- 4 Displej LCD vás vyzve, abyste se znovu ujistili o správném nastavení země.
- 5 Pokud je na displeji LCD správná země, stiskněte **1** a přejděte ke kroku **6**.  
Nebo stiskněte **2** a vrátíte se ke kroku **2**, abyste mohli zemi vybrat znovu.
- 6 Když se na displeji LCD zobrazí *Potvrzeno*, zařízení se automaticky restartuje. Po restartování se na displeji LCD zobrazí *Čekaj*.

## 5 Nastavení data a času

Na zařízení se zobrazí datum a čas a pokud nastavíte ID stanice, bude tento údaj přidán na každý odeslaný fax.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**.
- 3 Stiskněte tlačítko **2**.
- 4 Na číselné klávesnici zadejte poslední dvě číslice roku, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

```
Datum a cas
Rok:2008
```

(např. pro rok 2008 zadejte **0 8**.)

- 5 Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice pro měsíc, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

```
Datum a cas
Mesic:03
```

(např. pro březen zadejte **0 3**.)

- 6 Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice pro den, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

```
Datum a cas
Den:25
```

(např. zadejte **2 5**.)

- 7 Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte čas ve 24hodinovém formátu a potom stiskněte tlačítko **OK**.

```
Datum a cas
Cas:15:25
```

(např. pro 3:25 odpoledne zadejte **1 5 2 5**.)

- 8 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



### Poznámka

*Pokud uděláte chybu a chcete začít znovu, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)** a vraťte se ke kroku **1**.*

## 6 Nastavení ID stanice

Měli byste uložit vaše jméno a číslo faxu, aby tyto údaje mohly být přidány na všechny stránky odesílaného faxu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**.
- 3 Stiskněte tlačítko **3**.
- 4 Na číselné klávesnici zadejte vaše faxové číslo (až 20 číslic), a poté stiskněte tlačítko **OK**. Pro zadání symbolu „+“ pro mezinárodní vytáčený kód stiskněte \*. Například pro zadání vytáčeného kódu Velké Británie „+44“ stiskněte tlačítka \*, **4**, **4** a poté zbývající část čísla.

```
ID Stanice
Fax:+44XXXXXXXXXX
```

- 5 Na číselné klávesnici zadejte vaše telefonní číslo (až 20 číslic) a potom stiskněte tlačítko **OK**. (Pokud je vaše telefonní číslo totožné s faxovým číslem, zadejte znovu totéž číslo.)




```
ID Stanice
Tel:+44XXXXXXXXXX
```

- 6 Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a potom stiskněte tlačítko **OK**.

```
ID Stanice
Jmeno:
```



### Poznámka

- Při zadávání jména postupujte podle následující tabulky.
- Pokud potřebujete zadat znak, který je na stejném tlačítku jako předchozí znak, stiskněte tlačítko , abyste kurzor přesunuli doprava.
- Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete jej změnit, stiskněte tlačítko  nebo , abyste kurzor přesunuli na nesprávný znak, stiskněte tlačítko **Clear/Back (Zrušit/Zpět)**.

Stisk- něte tlačítko	Jeden- krát	Dvakrát	Třikrát	Čtyři- krát	Pětkrát
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9





Podrobnosti naleznete v části „Zadávání textu“ v Příručce uživatele.

- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


## 7 Režim tónové a pulzní volby



Zařízení je dodáno nastavené pro tónovou volbu.  
Používáte-li pulzní volbu (vytáček kolečko), je třeba režim volby změnit.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**.
- 3 Stiskněte tlačítko **4**.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete **Pulsni (nebo Tonova)**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## 8 Výběr režimu příjmu

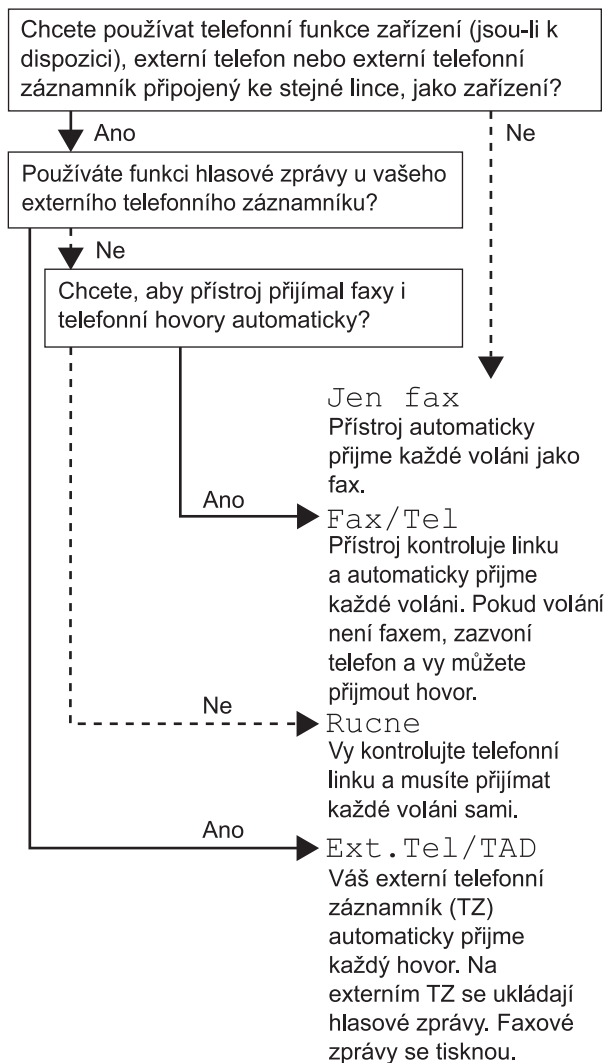Existují čtyři možné režimy příjmu: Jen fax, Fax/Tel, Ext.Tel/TAD a Rucne. Zvolte Režim příjmu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.





- 1** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2** Stiskněte tlačítko **0**.
- 3** Stiskněte tlačítko **1**.
- 4** Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte režim. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Podrobnosti naleznete v části *Příjem faxu* v kapitole 6 *Příručky uživatele*.

## 9 Nastavení typu telefonní linky

Připojujete-li zařízení k lince, která je vybavená funkcemi PABX (PBX) nebo ISDN pro zasílání a přijímání faxů, je rovněž třeba podle následujících kroků správně změnit typ telefonní linky.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2** Stiskněte tlačítko **0**.
- 3** Stiskněte tlačítko **6**.
- 4** Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte možnost `Pob.ustredna`, `ISDN` nebo `Standardni`.  
Stiskněte **OK**.  
Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud zvolíte `ISDN` nebo `Standardni`, přejděte ke kroku **8**.
  - Pokud zvolíte `Pob.ustredna`, přejděte ke kroku **5**.
- 5** Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud chcete změnit aktuální číslo předvolby, stiskněte **1** a přejděte ke kroku **6**.
  - Pokud nechcete změnit aktuální číslo předvolby, stiskněte **2** a přejděte ke kroku **8**.



### Poznámka

Výchozí nastavení je „!“ . Když stisknete **Tel/R**, na LCD displeji se zobrazí „!“ .

- 6** Na číselné klávesnici zadejte číslo předvolby (až 5 číslic) a poté stiskněte tlačítko **OK**.



### Poznámka

Můžete použít číslice 0 až 9 , # , \* a ! .  
(Stisknutím tlačítka **Tel/R** zobrazíte „!“ .)  
Není možné použít ! s jinými čísly nebo znaky.  
Pokud váš telefonní systém vyžaduje vyvolání s mezičíselnou pauzou, stiskněte tlačítko **Tel/R**, abyste pauzu zadali.

- 7** Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte `Zapnuto` nebo `Vzdy` a stiskněte tlačítko **OK**.



### Poznámka

- Pokud zvolíte `Zapnuto`, stisknutím tlačítka **Tel/R** (na obrazovce se objeví „!“ ) získáte přístup na vnější linku.
- Pokud zvolíte `Vzdy`, můžete získat přístup na vnější linku bez stisknutí tlačítka **Tel/R**.

- 8** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.





### Poznámka

#### POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY (PBX) a PŘENOS

Zařízení je původně nastaveno na `Standardni`, což umožňuje připojení zařízení ke standardní lince veřejné telefonní sítě PSTN (Public Switched Telephone Network). Ovšem mnoho kanceláří používá centrální telefonní systém nebo pobočkovou ústřednu PABX (Private Automatic Branch Exchange). Vaše zařízení lze připojit k většině typů pobočkových ústředen. Funkce zpětného vyvolání (recall) podporuje pouze zpětné vyvolání s mezičíselnou pauzou TBR (timed break recall). TBR bude fungovat s většinou pobočkových systémů a umožňuje vám získat přístup k vnější lince nebo předat hovor na jinou přípojku. Tato funkce funguje při stisknutí tlačítka **Tel/R**.

## 10 Nastavení kontrastu LCD displeje

Změnou kontrastu lze zesvětlit nebo ztmavit zobrazení na displeji.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2** Stiskněte tlačítko **1**.
- 3** Stiskněte tlačítko **7**.
- 4** Stisknutím tlačítka  zvýšíte kontrast.  
  
—NEBO—  
Stisknutím tlačítka  snížíte kontrast.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Postupujte podle pokynů na této stránce pro váš operační systém a rozhraní.

Pro nejnovější ovladače, dokumentaci a nalezení nejlepšího řešení vašeho problému se spojte s Brother Solutions Center přímo z ovladače nebo prostřednictvím <http://solutions.brother.com/>.

## Windows®



Pro uživatele kabelu rozhraní USB ..... 16



Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (pouze MFC-7440N) ..... 18  
Pro informace o Windows Server® 2003 viz kapitola 5 Příručky síťových aplikací.

## Macintosh®



Pro uživatele kabelu rozhraní USB ..... 20



Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (pouze MFC-7440N) ..... 21

## Pro uživatele kabelu rozhraní USB (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)


### DŮLEŽITÉ

**Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 Nastavení přístroje na stranách 6 až 14.**

#### Poznámka



- Před instalací aplikace MFL-Pro Suite prosím ukončíte všechny spuštěné aplikace.
- Dodaný CD-ROM obsahuje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Tento program podporuje pouze Windows® 2000 (SP4 nebo vyšší), XP (SP2 nebo vyšší), XP Professional x64 Edition a Windows Vista®. Před instalací aplikace MFL-Pro Suite prosím nainstalujte nejnovější Windows® Service Pack.

- 1 V případě, že jste již připojili kabel rozhraní, zařízení vypněte a odpojte z elektrické sítě a od počítače.
- 2 Zapněte počítač. (Musíte být přihlášení s oprávněními správce.)
- 3 Do CD-ROM mechaniky vložte dodaný disk CD-ROM pro systém Windows®. Postupujte podle zobrazených pokynů.



- 4 Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na tlačítko **Instalujte MFL-Pro Suite**.

- 5 Přečtěte si znění licenční smlouvy ScanSoft™ PaperPort™ 11SE a klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte váš souhlas s podmínkami. Instalace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE začne automaticky a po ní bude následovat instalace MFL-Pro Suite.
- 6 Když se zobrazí okno s licenční smlouvou aplikace Brother MFL-Pro Suite, klepněte na tlačítko **Ano**, pokud s licenční smlouvou programu souhlasíte.
- 7 Zvolte možnost **Standardní (MFC-7320)** nebo **Místní připojení (USB) (MFC-7440N)** a poté klepněte na **Další**. Instalace bude pokračovat.
- 8 Po zobrazení tohoto okna připojte kabel rozhraní USB k počítači a potom k zařízení.

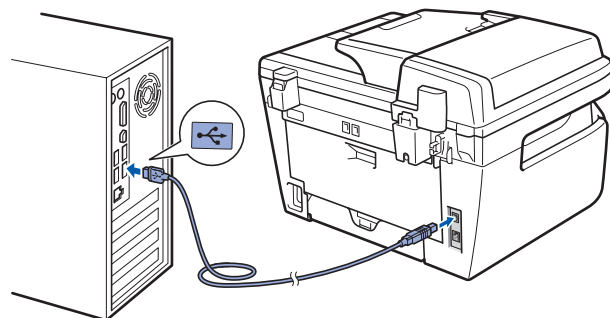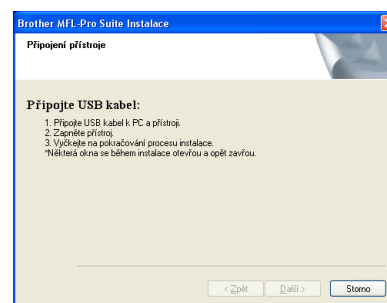

### Nesprávné nastavení

**NEPŘIPOJUJTE** zařízení k portu USB na klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači USB. Společnost Brother doporučuje, abyste zařízení připojili přímo do počítače.

- 9** Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení. Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. **Instalační obrazovky se objevují jedna po druhé, vyčkejte prosím.**

---

**⊘ Nesprávné nastavení**

**NEZKOUŠEJTE** během instalace žádnou z těchto obrazovek zrušit.

---

- 10** Po zobrazení okna registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.

- 11** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. (Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.)



**Poznámka**

***XML Paper Specification Printer Driver***

*XML Paper Specification Printer Driver je nejvhodnějším ovladačem při tisku z aplikace využívající dokumenty XML Paper Specification. Prosím, stáhněte si nejnovější ovladač prostřednictvím Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.*

---



**Aplikace MFL-Pro Suite (včetně ovladače tiskárny a ovladače skeneru) byla nainstalována a instalace je dokončena.**

## Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (pouze MFC-7440N) (Operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

### DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1  
Nastavení přístroje na stranách 6 až 14.



#### Poznámka

Dodaný CD-ROM obsahuje ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Tento program podporuje pouze Windows® 2000 (SP4 nebo vyšší), XP (SP2 nebo vyšší), XP Professional x64 Edition a Windows Vista®. Před instalací aplikace MFL-Pro Suite prosím nainstalujte nejnovější Windows® Service Pack.

- 1 Zařízení vypnete a odpojte jej z elektrické sítě.
- 2 K zařízení připojte kabel síťového rozhraní a poté jej připojte k síti.
- 3 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.
- 4 Zapněte počítač. (Musíte být přihlášení s oprávněními správce.) Před instalací aplikace MFL-Pro Suite ukončete všechny spuštěné aplikace.




#### Poznámka

Pokud používáte osobní bránu firewall, před instalací ji vypněte. Po instalaci osobní bránu firewall opět zapněte.

5

Vložte dodaný disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM. Postupujte podle zobrazených pokynů.



6

Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na tlačítko **Instalujte MFL-Pro Suite**.

7

Přečtete si znění licenční smlouvy ScanSoft™ PaperPort™ 11SE a klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte váš souhlas s podmínkami. Instalace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE začne automaticky a po ní bude následovat instalace MFL-Pro Suite.

8

Když se zobrazí okno s licenční smlouvou aplikace Brother MFL-Pro Suite, klepněte na tlačítko **Ano**, pokud s licenční smlouvou programu souhlasíte.

9

Zvolte možnost **Síťová připojení (Ethernet)** a poté klepněte na **Další**.

10

Pro uživatele Windows® XP SP2/Windows Vista®, zvolte možnost **Změnit nastavení portů brány firewall, aby bylo možné provést síťové připojení, a pokračovat v instalaci (Doporučeno)** a klepněte na **Další**.

Pokud firewall ve Windows® nepoužíváte, nahlédněte do uživatelské příručky k program, abyste zjistili, jak přidat následující síťové porty.

- Pro síťové skenování přidejte UDP port 54925.
- Pro příjem síťového PC-Faxu přidejte UDP port 54926.
- Pokud máte i nadále problémy se síťovým připojením, přidejte UDP port 137.

**11** Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení v seznamu a poté klepněte na **Další**.

Pokud je na vašem zařízení v poli **IP adresa** zobrazeno **APIPA**, klepněte na **Konfigurovat IP adresu** a zadejte IP adresu vašeho zařízení vhodnou pro vaši síť.


**12** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. **Instalační obrazovky se objevují jedna po druhé, vyčkejte prosím.**

## Nesprávné nastavení

**NEZKOUŠEJTE** během instalace žádnou z těchto obrazovek zrušit.

**13** Po zobrazení okna registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.

**14** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.  
(Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.)

 **Aplikace MFL-Pro Suite byla nainstalována a instalace je dokončena.**

## Poznámka

- **XML Paper Specification Printer Driver**  
*XML Paper Specification Printer Driver je nejvhodnějším ovladačem při tisku z aplikace využívající dokumenty XML Paper Specification. Prosím, stáhněte si nejnovější ovladač prostřednictvím Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.*
- *MFL-Pro Suite obsahuje síťový ovladač tiskárny a síťový ovladač skeneru, Brother ControlCenter3 a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR.*

*ScanSoft™ PaperPort™ 11SE je aplikace pro správu dokumentů vhodná pro prohlížení naskenovaných dokumentů.*

## Pro uživatele kabelu rozhraní USB

### Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší

#### DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 *Nastavení přístroje* na stranách 6 až 14.



#### Poznámka


Pro uživatele Mac OS® X 10.2.0 až 10.2.3, proveďte upgrade na Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší. (Nejnovější informace pro uživatele Mac OS® X najdete na adrese <http://solutions.brother.com/>)

- 1 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.
- 2 K počítači připojte kabel rozhraní USB a poté jej připojte k zařízení.

#### ⊘ Nesprávné nastavení

**NEPŘIPOJUJTE** zařízení k portu USB na klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači USB. Společnost Brother doporučuje, abyste zařízení připojili přímo do počítače.

- 3 Zapněte počítač Macintosh®.
- 4 Do CD-ROM mechaniky vložte dodaný disk CD-ROM pro systém Macintosh®.




- 5 Pro spuštění instalace poklepejte na ikonu **Start Here OSX (Začněte zde OSX)**. Postupujte podle zobrazených pokynů.




#### Poznámka

Prosím počkejte, instalace program potrvá několik sekund. Po instalaci klepněte na tlačítko **Restart (Restartujte)**, abyste dokončili instalaci program.

- 6 Programové vybavení Brother vyhledá zařízení Brother. Během této doby se zobrazí následující okno.



- 7 Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



- OK! Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.3.x nebo vyšší: Aplikace **MFL-Pro Suite**, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace **Brother ControlCenter2** byly nainstalovány a instalace je dokončena. Přejděte ke kroku **12**.

- 8 Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8: Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

- 9 Zvolte položku **USB**.

- 10 Zvolte název vašeho modelu a poté klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

- 11 Klepněte na tlačítko **Print Center (Tiskové centrum)** a potom na tlačítko **Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum)**.

- OK! Aplikace **MFL-Pro Suite**, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace **Brother ControlCenter2** byly nainstalovány a instalace je dokončena.

- 12 Pro nainstalování aplikace **Presto!® PageManager®** poklepejte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- OK! Aplikace **Presto!® PageManager®** byla nainstalována a instalace je dokončena.


## Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (pouze MFC-7440N)

Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší


### DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 *Nastavení přístroje* na stranách 6 až 14.

- 1 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení.
- 2 K zařízení připojte kabel síťového rozhraní a poté jej připojte k síti.
- 3 Zapněte počítač Macintosh®.
- 4 Do CD-ROM mechaniky vložte dodaný disk CD-ROM pro systém Macintosh®.




- 5 Pro spuštění instalace poklepejte na ikonu **Start Here OSX (Začněte zde OSX)**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
- 6 Programové vybavení Brother vyhledá zařízení Brother. Během této doby se zobrazí následující okno.




### Poznámka


- Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení v seznamu a poté klepněte na **OK**. Toto okno se nezobrazí, pokud je v síti připojeno pouze jedno zařízení - to bude zvoleno automaticky. Přejděte ke kroku 7.

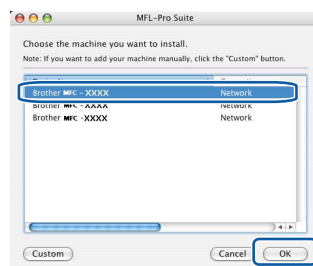

- Pokud se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.




- V poli **Display Name (Jméno pro displej)** zadejte název pro váš Macintosh® (maximálně 15 znaků dlouhý) a klepněte na **OK**. Přejděte ke kroku 7.

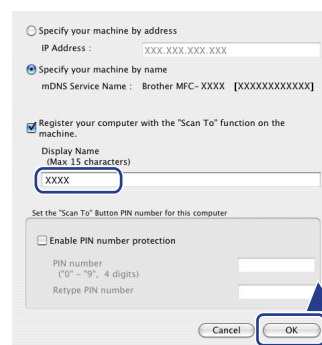

- Pokud chcete pro skenování použít tlačítko **Skenování na zařízení**, musíte označit políčko **Register your computer with the „Scan To“ function on the machine (Zaregistrovat počítač k funkci „Skenovat do“ na zařízení)**.
- Název, který zadáte, se po stisknutí tlačítka **Scan (Sken)** a zvolení možnosti skenování zobrazí na LCD displeji zařízení. (Další informace viz část *Síťové skenování* v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)


- 7** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



- OK!** Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.3.x nebo vyšší:  
**Aplikace MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace Brother ControlCenter2 byly nainstalovány a instalace je dokončena. Přejděte ke kroku 12.**

- 8** Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:  
 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

- 9** Pro uživatele operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:  
 Provedte následující volbu.

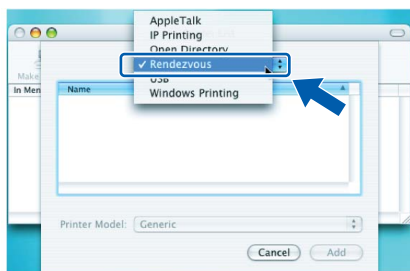

- 10** Zvolte název vašeho modelu a poté klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

- 11** Klepněte na tlačítko **Print Center (Tiskové centrum)** a potom na tlačítko **Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum)**.

- OK!** **Aplikace MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru a aplikace Brother ControlCenter2 byly nainstalovány a instalace je dokončena.**



- 12** Pro nainstalování aplikace Presto!® PageManager® poklepejte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- OK!** **Aplikace Presto!® PageManager® byla nainstalována a instalace je dokončena.**



## Spotřební materiál

V okamžiku, kdy nadejde čas na výměnu spotřebního materiálu, na LCD displeji se zobrazí chybové hlášení. Pro více informací o spotřebním materiálu pro vaše zařízení nás navštivte na adrese <http://solutions.brother.com/> nebo kontaktujte místního prodejce společnosti Brother.

<b>Tonerová kazeta</b>	<b>Fotoválec</b>
<b>TN-2110/TN-2120</b>	<b>DR-2100</b>
	

### **Ochranné známky**

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Microsoft, Windows a Windows Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Macintosh a True Type jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejích příčleněných organizací v USA a/nebo dalších zemích.

Presto! PageManager je registrovaná ochranná známka společnosti NewSoft Technology Corporation.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu programu.

**Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této příručce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.**

### **Sestavení a publikace**

Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. a zahrnuje nejnovější popisy a specifikace zařízení.

Obsah této příručky a technické údaje zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo měnit technické údaje a materiály uvedené v této příručce bez předchozího upozornění a neodpovídá za žádné škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, ale ne pouze kvůli typografickým a dalším chybám souvisejícím s touto publikací.

Toto zařízení je navrženo k použití v pracovním prostředí.

**brother**®