


MFC-7440N
MFC-7320

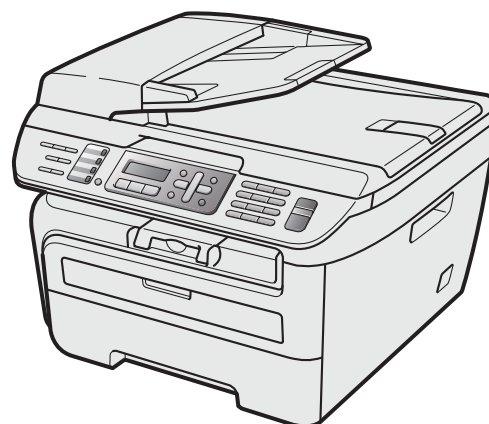

Gyors telepítési útmutató

A készülék használata előtt üzemkész állapotba kell hoznia a hardverrészt és telepítenie kell az illesztőprogramot. A helyes összeállítás érdekében, illetve a telepítéssel kapcsolatos utasítások tanulmányozásához olvassa el ezt a „Gyors telepítési útmutatót”.

1. lépés

A készülék telepítése



2. lépés






Az illesztőprogram és a szoftver telepítése

A telepítés ezzel befejeződött!

Tartsa kéznél a „Gyors telepítési útmutatót” tartalmazó CD-ROM-ot, hogy szükség esetén könnyen elérhető legyen.



Az útmutatóban előforduló szimbólumok

 Figyelmeztetés	 Vigyázat	 Helytelen beállítás
A Figyelmeztetés szimbólum a személyi sérülések elkerülése érdekében szükséges teendőkre hívja fel a figyelmet.	A figyelmeztetések olyan eljárásokat írnak le, amelyeket szem előtt kell tartani, illetve el kell kerülni a készülék vagy más eszközök károsodásának elkerülése érdekében.	A Helytelen beállítás szimbólum a készülékkel nem kompatibilis berendezésekre és műveletekre figyelmeztet.
 Megjegyzés	 Használati útmutató, Szoftver használati útmutató vagy Hálózati használati útmutató	
A Megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat arra vonatkozóan, hogy az aktuális művelet hogyan használható más funkciókkal.	Ilyenkor további információkat találhat a CD-ROM-on mellékelt Használati útmutatóban, Szoftver használati útmutatóban, illetve Hálózati használati útmutatóban.	

Biztonsági óvintézkedések

A készülék biztonságos használata	2
Rendelkezők.....	4

1. lépés – A készülék telepítése

A dob- és festékkazetta-egység telepítése	6
Papír behelyezése a papírtálcába.....	7
A tápkábel és a telefonkábel csatlakoztatása	8
Állítsa be az országot.....	9
A dátum és az idő beállítása	9
Az állomásazonosító beállítása.....	10
Tone (hang-) és Pulse (impulzus-) alapú tárcsázási módok	11
A fogadási mód kiválasztása.....	12
A telefonvonal-típus beállítása	13
Az LCD-kijelző kontrasztjának beállítása	14

2. lépés – Az illesztőprogram és a szoftver telepítése

Windows®

USB-interfészkábel használata esetén (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® felhasználóknak).....	16
Hálózati interfészkábel használata esetén (csak az MFC-7440N típus esetén) (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® felhasználóknak).....	18
Windows Server® 2003 esetén lásd a Hálózati használati útmutatót a CD-n.	

Macintosh®


USB-interfészkábel használata esetén	20
Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén	20
Hálózati interfészkábel használata esetén (csak az MFC-7440N típus esetén).....	21
Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén	21

Kiegészítők és fogyóeszközök

Fogyóeszközök	23
---------------------	----

Megjegyzés

Amikor mozgatja a gépet, használja a szkennert alatti lévő oldalsó fogantyúkat. Ne emelje meg az aljánál fogva az MFC készüléket.

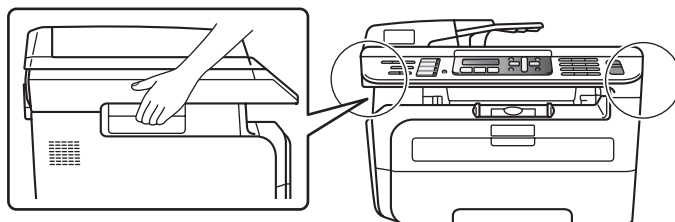

■ Az ebben a Gyors telepítési útmutató látható illusztrációk az MFC-7440N típuson alapulnak.

A készülék biztonságos használata

Kérjük, hogy későbbi felhasználás céljára őrizze meg ezeket az utasításokat és olvassa el őket, mielőtt bármilyen karbantartást végezne.

FIGYELEM



A készülék belsejének tisztítása előtt először húzza ki a telefonvonal zsinórját, majd pedig a tápkábelt az elektromos dugaszoló aljzatból.



NE fogja meg a dugaszt nedves kézzel! Ez ugyanis elektromos áramütést okozhat.




NE használjon a készülék belsejének és külsejének tisztításához éghető anyagokat, vagy alkoholt/ammóniát tartalmazó sprayket vagy szerves oldószereket/folyadékokat. Ez ugyanis tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. A készülék tisztításával kapcsolatban olvassa el a karbantartási rutinfeladatokat a használati útmutatóban.




Mindig győződjön meg arról, hogy a dugaszt teljesen csatlakoztatta.



A készülék használatát követő pillanatokban, annak bizonyos belső részei rendkívül forróak. Ha kinyitja a készülék első vagy hátsó burkolatát, NE érintse meg a képen sötétítéssel jelölt részeket.

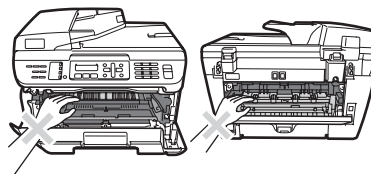


A sérülések elkerülése érdekében ne tegye kezét a képen látható módon a dokumentum fedőlap, vagy a szkennel fedőlap alatt a gép szélére.

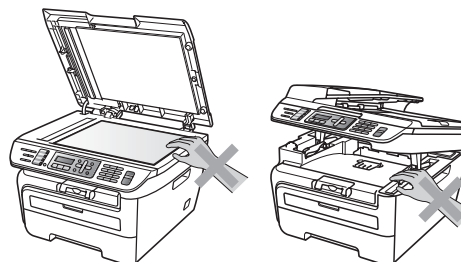



A sérülések elkerülése érdekében NE dugja ujjait a képeken megjelölt helyekre.

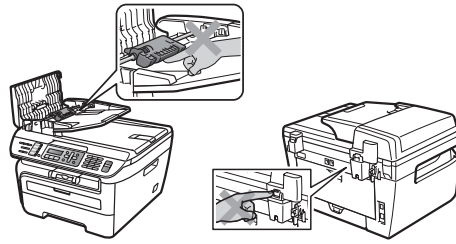

NE használjon porszívót a kiszóródott festék feltakarítására. Ha mégis így tesz, elképzelhető, hogy a festékpórgyűjtő begyullad a porszívó belsejében és tüzet okoz. Kérjük, gondosan takarítsa fel a festéket egy száraz, nem bolyhozódó ruhával és a helyi rendelkezésnek megfelelően ártalmatlanítsa.




Ha mozgatja a készüléket, használja az ehhez kialakított fogantyúkat. Először győződjön meg arról, hogy minden kábelt kihúzott.



Készüléke csomagolásához műanyag zacskókat használtak. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a zacskókat csecsemőktől és gyermekektől.

Megjegyzés

A biztosíték-egységet figyelmeztető címke jelöli. NE távolítsa el vagy rongálja meg a címkét!



Rendelkezők

EK Megfelelőségi nyilatkozat

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,
Vietnam

Herewith declare that:
Products description : Facsimile Machine
Type : Group3
Model Number : MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied :


Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.7.1

※ Radio applies to MFC-7840W only.

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.
Date : 31th January, 2008
Place : Nagoya, Japan
Signature : 

Junji Shioda
General Manager
Quality Management Dept,
Printing & Solutions Company

Gyártó

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Gyár

Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune,
Cam giang Dist Hai Duong Province, Vietnam

Kijelentjük, hogy:

Termékleírás : Telefax készülék

Típus : Group3

Típuszám : MFC-7320, MFC-7440N,
MFC-7840W

megfelel az R és TTE Irányelv (1999/5/EC) előírásainak, és kijelentjük, hogy megfelel az alábbi szabványoknak:

Alkalmazott Biztonság
harmonizált EN60950-1:2001+A11: 2004
szabványok:

EMC (ELEKTROMÁGNESES
KOMPATIBILITÁS)
EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2:
2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:
2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
+A2: 2005

Rádiófrekvenciás adatok
EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.7.1

*A rádiófrekvenciás adatok csak az MFC-7840W-re vonatkoznak

CE alkalmazásának első éve: 2007

Kibocsátó : Brother Industries, Ltd.

Kelt : 2008. január 31.

Hely : Japán, Nagoya,

IEC60825-1+A2:2001 specifikáció

Ez a készülék az IEC60825-1+A2:2001 specifikációk értelmében 1-es osztályú lézerterméknek minősül. Az alábbiakban látható címke az ezt előíró országokban fel van tüntetve a készüléken.



Ez a készülék 3B lézerosztályba tartozó diódát használ, amely a szkenneregységben láthatatlan lézertünetet bocsát ki. A szkennert egységet semmilyen körülmények között nem szabad felnyitni.

Belső lézertünet

Hullámhossz: 780 - 800 nm

Kimenet: 10 mW max.

Lézertünet: 3B osztály

FIGYELEM

A jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő vezérlők használata, illetve az itt leírt eljárások módosítása, vagy eltérő eljárások végzése esetén lehetséges, hogy veszélyes sugárzásnak teszi ki magát.

A készülék áramtalanítása

Ezt a készüléket olyan elektromos dugaszolóaljzat közelében kell elhelyezni, amely könnyen hozzáférhető. Veszélyhelyzet esetén a tápkábelt el kell távolítani a elektromos dugaszolóaljzattól, hogy ez által teljesen megszűnjön az áramellátás.

Figyelem - ezt a nyomtatót földelni kell.

A hálózati kábelben lévő vezetékek jelölése a következő színekkel követhető:

- Zöld és sárga: föld
- Kék: nulla
- Barna: fázis

LAN csatlakozás (csak az MFC-7440N típus esetén)

VIGYÁZAT

NE csatlakoztassa ezt a terméket olyan LAN csatlakozáshoz, amely túláram veszélyének van kitéve.

Rádióhullám-interferencia

Ez a termék megfelel az EN55022 szabványnak (CISPR Publication 22)/ B. osztály). A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása során győződjön meg arról, hogy az alábbi interfész kábeleket használja.

Két (2,0) méternél nem hosszabb USB kábel.

2002/96/EK EU irányelv és EN50419 szabvány



Csak Európai Unió

Ezt a készüléket a fenti újrahasznosítási szimbólummal látták el. Ez azt jelenti, hogy a készüléket életciklusa végén egy megfelelő külön gyűjtőponton kell ártalmatlanítani, és nem helyezhető el a nem válogatott háztartási hulladék között. Környezetvédelmi szempontból ez mindenkinek előnyére szolgál. (Csak Európai Unió)

Nemzetközi ENERGY STAR® Megfelelési nyilatkozat

A nemzetközi ENERGY STAR® Program célja, hogy elősegítse az energiahatékony irodai berendezések fejlesztését és népszerűsítését.


ENERGY STAR® partnerként a Brother Industries, Ltd. meghatározta, hogy ez a termék energiahatékonyasági szempontból megfelel az ENERGY STAR® irányelveknek.




1 A dob- és festékkazetta-egység telepítése

⊘ Helytelen beállítás


NE csatlakoztassa az interfész kábelt! Az interfész kábel csatlakoztatására a meghajtó telepítésekor kerül sor.




1 Nyissa ki az előlő fedelet.

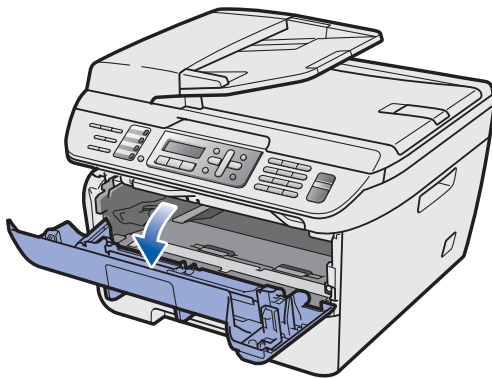



2 Csomagolja ki a dob- és festékkazetta-egységet.

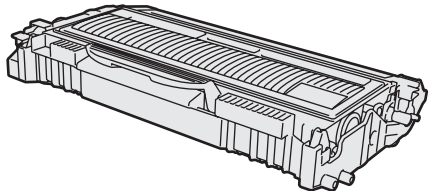


3 Néhányszor óvatosan rázogassa meg, így a benne lévő festék egyenletesen eloszlik.

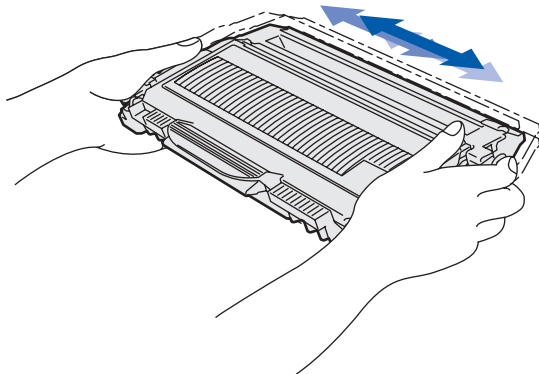

4 Helyezze be a dob- és festékkazetta-egységet a készülékbe.

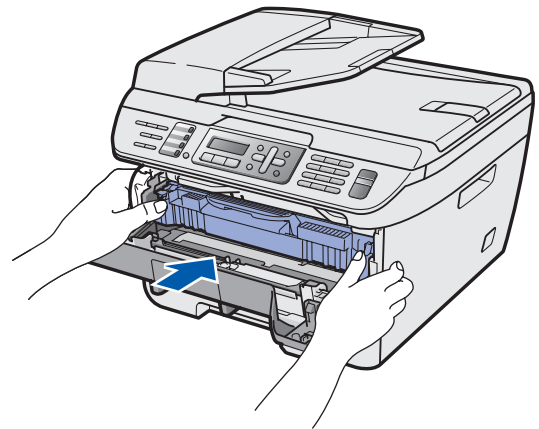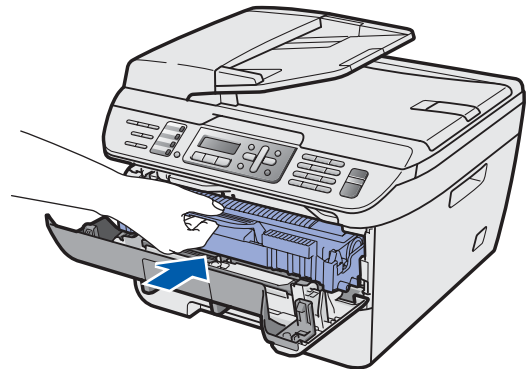


5 Zárja vissza a készülék előlapját.

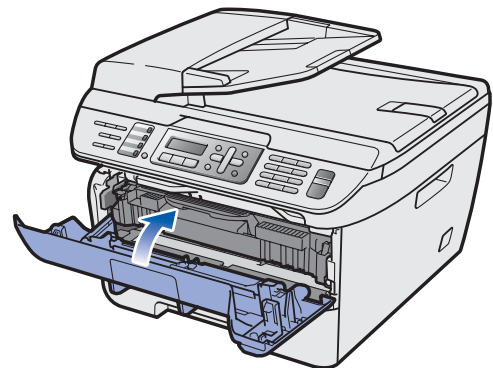


2 Papír behelyezése a papírtálcába


- 1 Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből.

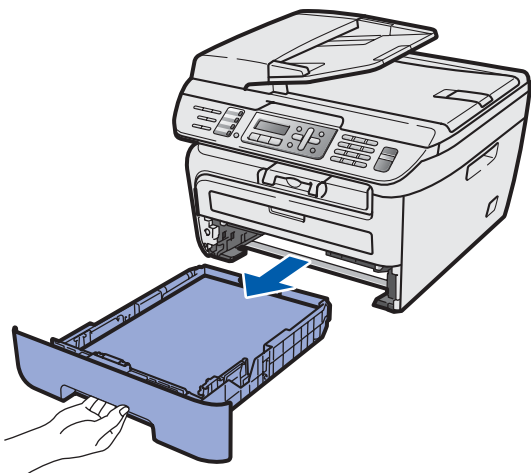


- 2 Tartsa lenyomva a zöld színű papírvezető kioldókarját és igazítsa a papírvezetőt a használandó papír méretéhez. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően rögzített helyzetben legyenek.

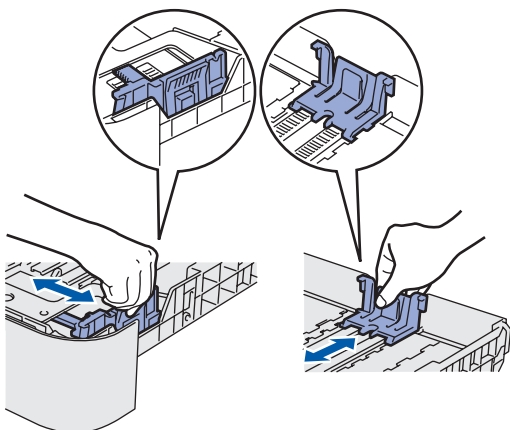

- 3 Pörgesse át a papírköteget, így elkerülheti a papírelakadást és a hibás betöltést.

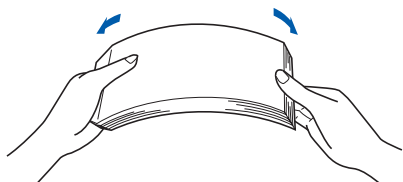


- 4 Helyezze a papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírlap nem gyűrődött-e fel a tálcában, illetve győződjön meg arról, hogy a behelyezett mennyiség ne legyen magasabban a maximum jelzésnél (1).

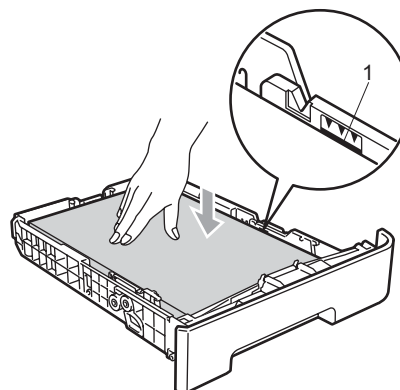

! VIGYÁZAT

Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők érintik a papír oldalait, így biztosítható ugyanis a megfelelő adagolás. Ha ezt elmulasztja, esetleg sérülésnek teszi ki készülékét.

- 5 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát. Gondoskodjék arról, hogy a tálca pontosan a helyére legyen tolv a készülékben.

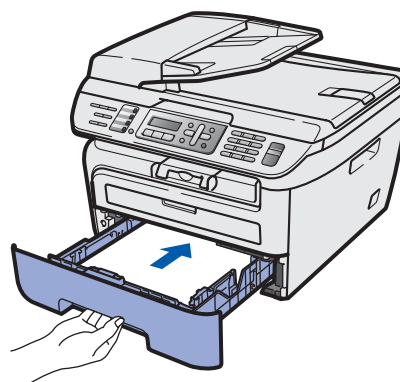


3 A tápkábel és a telefonkábel csatlakoztatása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a készülék tápkapcsolója kikapcsolt helyzetben van. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.
- 2 Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.



- 3 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a készülék **LINE** felirattal jelölt aljzatához, míg a másik végét a moduláris fali aljzathoz.

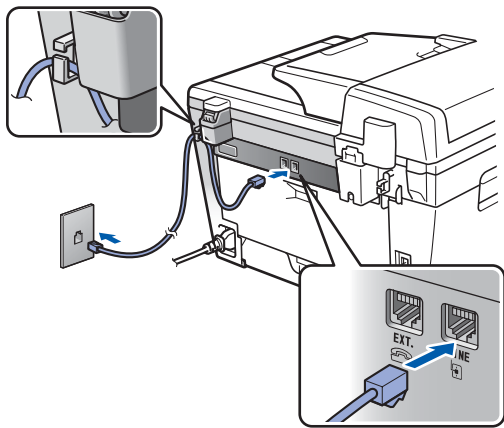


FIGYELEM

- A készüléket földelt fali aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Mivel a készülék földelése a fali aljzaton keresztül valósul meg, a telefonhálózatban esetlegesen fellépő veszélyes túlfeszültség elleni óvintézkedésként ne húzza ki a tápkábelt a készülékből, ha a készülék a telefonhálózathoz csatlakozik. Saját védelme érdekében hasonló módon járjon el, ha át szeretné helyezni a készüléket: mindig először a telefonvonalat válassza le, és csak ezt követően a tápkábelt.


Megjegyzés

Ha a telefonvonalat egy külső telefonkészülékkel osztja meg, akkor az alábbiak szerint csatlakoztassa a kábelt.

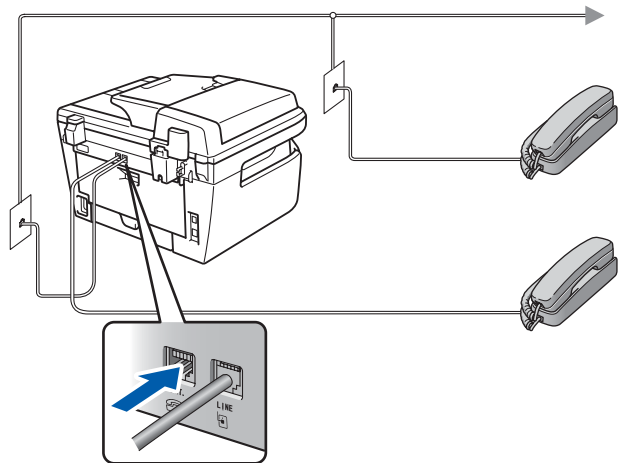

Megjegyzés

Ha a telefonvonalat egy külső üzenetrögzítővel osztja meg, a kábel csatlakoztatását a következő módon végezze el.

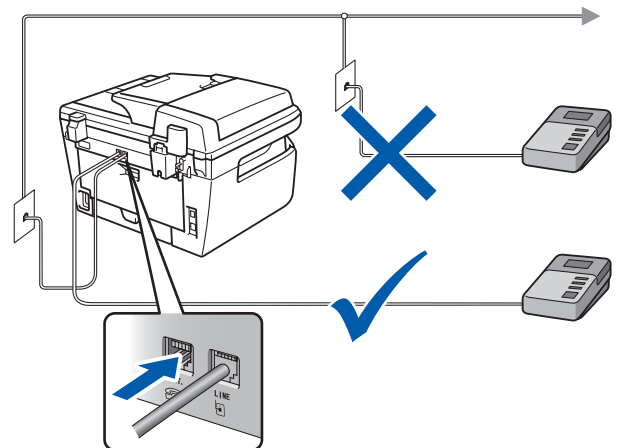

Állítsa a fogadási módot a következőre:

Külső Tel/Ü.R..



További részletekért lásd a A fogadási mód kiválasztása című részt a(z) 12. oldalon!, valamint a külső TAD csatlakoztatása című részt a Használati útmutató 7. fejezetében.

4 Állítsa be az országot

Ahhoz, hogy a gép az országok helyi telekommunikációs hálózatain megfelelően működjön, be kell állítania az országot.

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva: csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a **Be** gombot. Nyomja meg az **OK**-t.

```
Set Country
Press OK key
```

- 2 Az ország kiválasztásához használja a  vagy a  billentyűket.

- 3 Amikor az LCD kijelzőn az Ön országának neve látható, nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 A kijelző kérésének megfelelően ellenőrizze, helyesen választott-e országot.

- 5 Ha az LCD helyes országnevet mutat, nyomja meg az **1**-est, és lépjen a **6.** lépésre, vagy nyomja meg a **2**-est, menjen vissza a **2.** lépéshez, és válassza ki újra az országot.

- 6 Az LCD kijelzőn az **Elfogadva** felirat jelenik meg, majd a gép automatikusan újraindul. Az újraindítás után a kijelzőn a **Kérem várjon** felirat olvasható.

5 A dátum és az idő beállítása

A készülék kijelzi a dátumot és az időt, és amennyiben beállította az állomásazonosítót, ezeket az elküldött faxoldalakon is feltünteti.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

- 2 Nyomja meg a **0** gombot.

- 3 Nyomja meg a **2** gombot.

- 4 Írja be a tárcsázófelületen az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
Idő&dátum
Év:2008
```

(Például 2008 esetén nyomja meg a **0**, majd a **8** gombot.)

- 5 A tárcsázófelületen írja be két számjeggyel a hónapot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
Idő&dátum
Hónap:03
```

(Például március esetén a **0** és **3** számjegyeket adja meg.)

- 6 Két számjeggyel adja meg, hogy az adott hónap hányadik napja van, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
Idő&dátum
Nap:25
```

(A fenti példához nyomja meg a **2**, majd az **5** gombot.)

- 7 Adja meg a tárcsázófelületen az időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
Idő&dátum
Idő:15:25
```

(Például délután 3:25 esetén az **1**, **5**, **2**, **5** gombokat nyomja le.)

- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

Ha hibát vétett és szeretné újratekinteni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** és kezdje el a műveletsort az **1** lépéstől.

6 Az állomásazonosító beállítása

Tárolja el a készülékben a nevét és faxszámát, hogy ezek megjelenjenek az összes elküldött faxoldalon.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **3** gombot.
- 4 Adja meg a faxszámát (legfeljebb 20 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot. A nemzetközi hívószámformátumhoz szükséges „+” jel beírásához a * gombot használja. Például az Egyesült Királyság „+44” nemzetközi hívószámának beírásához nyomja meg a *, **4, 4** gombokat, majd adja meg a szám többi részét.

Áll.azonosító.
Fax:+44XXXXXXXXXX




- 5 Adja meg a telefonszámát (legfeljebb 20 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot. (Ha telefonszáma és faxszáma azonos, ismét adja meg ugyanazt a számot.)

Áll.azonosító.
Tel:+44XXXXXXXXXX

- 6 A tárcsázófelületen írja be a nevét (legfeljebb 20 karakter), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Áll.azonosító.
Név:

Megjegyzés

- A név megadásához használja az alábbi táblázatot.
- Ha olyan karaktert kell megadnia, amely ugyanazon a billentyűn van, mint az előző karakter, nyomja meg ezt a  gombot. A kurzor ekkor eggyel jobbra lép.
- Ha hibásan adott meg egy betűt, vagy cserélni szeretné, nyomja meg a  vagy a  gombot. Ha a kurzor ráállt a hibás karakterre, nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot.

Nyomj a meg gomb	Egyszer alkalommal	Kétszer alkalommal	Háromszor alkalommal	Négyszer alkalommal	Ötször
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9





További részletek a *Használati útmutató "Szöveg beírása"* című fejezetében található.

- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

7 Tone (hang-) és Pulse (impulzus-) alapú tárcsázási módok

A készülék gyári beállítása a Tone tárcsázási mód. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.


- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **4** gombot.
- 4 A  és  gombok segítségével válassza ki az **Impulzus** (illetve a **Hang**) beállítást. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

8 A fogadási mód kiválasztása

Négy fogadási mód közül lehet választani:

Csak fax, Fax/Tel, Külső Tel/Ü.R. és Kézi.

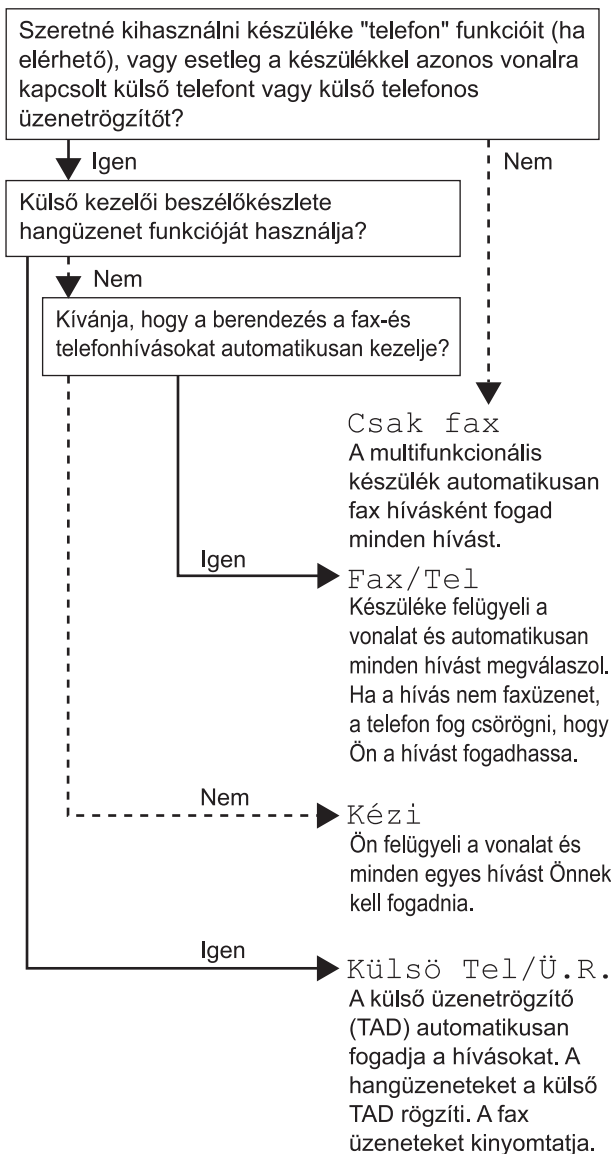

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb Vételi mód beállítást.



1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

2 Nyomja meg a **0** gombot.

3 Nyomja meg a **1** gombot.

4 A megfelelő üzemmódot a  és  gombok segítségével választhatja ki. Nyomja meg a **OK** gombot.



5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



További részletek a Használati útmutató 6. fejezetében ("Fax fogadása") található.

9 A telefonvonal-típus beállítása

Ha a készüléket olyan telefonvonalra köti, amely a faxküldéshez és faxfogadáshoz PABX- (PBX-) vagy ISDN-szolgáltatást biztosít, módosítani kell a telefonvonal-típus beállítást. Ehhez végezze el az alábbi lépéseket.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **6** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválaszthassa a következőket: PBX, ISDN vagy Normál.
Nyomja meg az **OK** gombot.
Kövesse az alábbiakat:
 - Ha az ISDN vagy a Normál lehetőséget választja, lépjen a **8** lépéshez.
 - ha a PBX lehetőséget választotta, ugorjon a **5** lépésre.
- 5 Kövesse az alábbiakat:
 - Ha szeretné megváltoztatni az aktuális előhívó számot, nyomja meg az **1** gombot, és lépjen a **6** lépéshez.
 - Ha nem kívánja megváltoztatni az aktuális előhívó számot, nyomja meg a **2** gombot, és lépjen a **8** lépéshez.



Megjegyzés

Az alapértelmezett beállítás a „!” . Ha megnyomja a **Tel/R** gombot, az LCD-kijelzőn a „!” szimbólum jelenik meg.

- 6 Adja meg az előhívószámot (legfeljebb 5 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

Használhatja a számjegyeket 0-tól 9-ig, valamint a #, * és ! szimbólumokat.
(A „!” beírásához nyomja meg a **Tel/R** gombot.)
A ! szimbólumot semmilyen más számmal vagy karakterrel nem használhatja.
Ha telefonrendszere szükségessé teszi a késleltetett visszahívást, a késleltetés megadásához nyomja meg a **Tel/R** gombot.

- 7 Nyomja meg a  vagy a  gombot; ezzel kiválaszthatja a **Be** vagy a **Mindig** opciót, majd pedig nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- Ha a **Be** opciót választotta, a **Tel/R** megnyomását követően (a kijelzőn ekkor a „!” jelenik meg) kap **külső vonalat**.
- Ha a **Mindig** beállítást választotta, a **külső vonalhoz nem szükséges megnyomnia a Tel/R gombot**.

- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Megjegyzés

PBX és TRANSZFER

A készülék eredeti beállítása a *Normál*; ezzel a készülék *standard PSTN (Public Switched Telephone Network)* vonalhoz tud csatlakozni. Sok iroda azonban *központi vagy Private Automatic Branch Exchange (PABX)* rendszert használ. Az Ön készüléke a *PABX (PBX)* legtöbb típusához csatlakoztatható. A készülék *visszahívási jellemzője csak a késleltetett visszahívást (TBR)* támogatja. A *TBR* a legtöbb *PABX (PBX)* rendszerrel együttműködik, lehetővé téve, hogy *külső vonalat* kapjon vagy átadja a hívásokat egy másik mellékre. Ez a funkció a **Tel/R** gomb megnyomásakor működik.


10 Az LCD-kijelző kontrasztjának beállítása

A kontraszt módosításával sötétebbé vagy világosabbá teheti az LCD-kijelzőt.


1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

2 Nyomja meg a **1** gombot.

3 Nyomja meg a **7** gombot.

4 A kontraszt növeléséhez nyomja meg a  gombot.

—VAGY—

A kontraszt csökkentéséhez nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a **OK** gombot.

5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Kövesse az itt megadott utasításokat az operációs rendszerének és interfészének megfelelően.

A legújabb illesztőprogramok, dokumentációk letöltésére, valamint problémájára a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása érdekében látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát <http://solutions.brother.com/>, amely akár közvetlenül is elérhető CD-ROM-ról / illesztőprogramból.

Windows®

USB-interfészkábel használata esetén 16



Hálózati interfészkábel használata esetén (csak az MFC-7440N típus esetén) 18



A Windows Server® 2003 használatához szükséges információkat a Hálózati használati útmutató 5. fejezetében találja.

Macintosh®

USB-interfészkábel használata esetén 20



Hálózati interfészkábel használata esetén (csak az MFC-7440N típus esetén) 21



USB-interfészkábel használata esetén (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® felhasználóknak)

FONTOS


Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 14 oldalakon található.



Megjegyzés



- Az *MFL-Pro Suite* telepítése előtt zárjon be minden futó alkalmazást.
- A mellékelt CD-ROM tartalmazza a *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE* szoftvert. Ez a szoftver csak a következő operációs rendszereket támogatja: *Windows® 2000 (SP4 vagy magasabb)*, *XP (SP2 vagy magasabb)*, *XP Professional x64 Edition* és *Windows Vista®*. Kérjük, hogy az *MFL-Pro Suite* telepítése előtt frissítse operációs rendszerét a legfrissebb *Windows®* szervizcsomaggal.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali aljzatból a készülék tápvezetékét. Az interfészkábel is húzza ki a számítógépből, ha már csatlakoztatta.
- 2 Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.)
- 3 Helyezze a *Windows®* operációs rendszerhez mellékelt CD-ROM-ot a meghajtóba. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- 4 Megjelenik a képernyőn a CD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítése** gombra.

- 5 Miután elolvasta és elfogadta a *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE* licenzmegállapodást, kattintson az **Igen** gombra. A *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE* telepítése automatikusan elkezdődik. Ezt az *MFL-Pro Suite* telepítése követi.
- 6 A *Brother MFL-Pro Suite* szoftverlicenz-szerződést tartalmazó ablak megjelenését követően kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicenz-szerződést.
- 7 Válassza ki a **Standard** (MFC-7320 típus) vagy a **Helyi csatlakozás (USB)** (MFC-7440N típus) lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra. A telepítés folytatódik.
- 8 Amikor megjelenik ez az ablak, csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépéhez, majd a készülékhez.

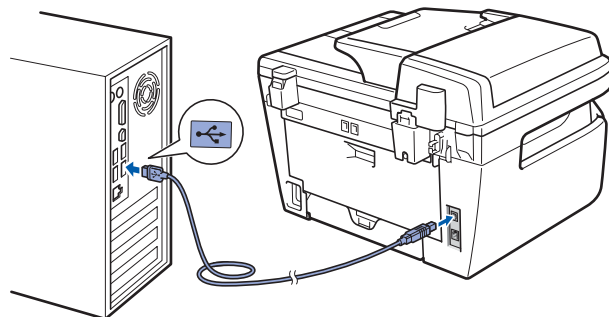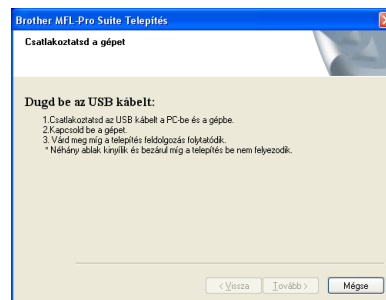

⊘ Helytelen beállítás

NE csatlakoztassa a készüléket billentyűzet nélküli USB portra vagy önálló áramellátás nélküli USB hub-hoz. A Brother azt javasolja, hogy készülékét közvetlenül számítógépéhez csatlakoztassa.

- 9** Csatlakoztassa a tápvezetékét a falijárához. Kapcsolja be a készüléket. A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. **A telepítőablakok egymás után jelennek meg. Legyen türelemmel.**

Helytelen beállítás


Egyik telepítőablakot se zárja be a telepítés során.

- 10** Ha az online regisztrációs ablak jelenik meg, válassza ki a megfelelő opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 11** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. (A számítógép újraindítását követően rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.)

Megjegyzés

XML Paper Specification Printer Driver

Az XML Paper Specification Printer Driver a legalkalmasabb nyomtatómeghajtó-program, amennyiben olyan alkalmazásokról van szó, amelyek XML Paper Specification dokumentumokat használnak. A legfrissebb meghajtóprogramot a Brother Solutions Center honlapjáról tudja letölteni <http://solutions.brother.com/>.

-  **Sikeresen telepítette az MFL-Pro Suite csomagot, mely a nyomtató és a szkennert illesztőprogramjait tartalmazza. A telepítés befejeződött.**

Hálózati interfészkábel használata esetén (csak az MFC-7440N típus esetén) (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® felhasználóknak)

FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 14 oldalakon található.



Megjegyzés

A mellékelt CD-ROM tartalmazza a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE szoftvert. Ez a szoftver csak a következő operációs rendszereket támogatja:

Windows® 2000 (SP4 vagy magasabb), XP (SP2 vagy magasabb), XP Professional x64 Edition és Windows Vista®. Kérjük, hogy az MFL-Pro Suite telepítése előtt frissítse operációs rendszerét a legfrissebb Windows® szervizcsomaggal.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápvezetékét a fali aljzatból.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati interfészkábel a készülékhez, majd a hálózathoz.
- 3 Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.
- 4 Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.) Az MFL-Pro Suite telepítése előtt zárjon be minden alkalmazást.




Megjegyzés

Ha személyes tűzfalat használ, telepítés előtt kapcsolja ki. A telepítést követően indítsa újra a személyes tűzfalat.

5

Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a számítógép meghajtójába. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



6

Megjelenik a képernyőn a CD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítése** opcióra.

7

Miután elolvasta és elfogadta a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE licenzmegállapodást, kattintson az **Igen** gombra. A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE telepítése automatikusan elkezdődik. Ezt az MFL-Pro Suite telepítése követi.

8

A Brother MFL-Pro Suite szoftverlicenz-szerződést tartalmazó ablak megjelenését követően kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicenz-szerződést.

9

Válassza ki a **Hálózati csatlakozás** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

10

Windows® XP SP2/Windows Vista® felhasználók válasszák a következő opciót: **A tűzfal-port beállításának megváltoztatása a hálózati kapcsolat lehetővé tételéhez, majd folytassák a telepítést. (Ajánlott)** majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha nem Windows® tűzfalat használ, olvassa el szoftvere használati útmutatóját arról, miként kell hozzáadni a következő hálózati portokat.

- Hálózati szkenneléshez adja hozzá az 54925-ös UDP portot.
- Hálózati PC-Fax fogadásához adja hozzá az 54926-os UDP portot.
- Ha továbbra is problémái vannak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá a 137-es UDP portot.

11 Ha a készüléket az Ön hálózatára konfigurálták, válassza ki a készüléket a listából, majd kattintson a **Tovább** gombra. Ha készüléke az **APIPA** opciót jeleníti meg az **IP cím** mezőben, kattintson az **IP cím konfigurálása** gombra, majd adjon meg egy olyan IP címet készüléke számára, amely megfelel az Ön hálózatának.

12 A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. **A telepítőablakok egymás után jelennek meg. Legyen türelemmel.**

Helytelen beállítás

Egyik telepítőablakot se zárja be a telepítés során.

13 Ha az online regisztrációs ablak jelenik meg, válassza ki a megfelelő opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

14 A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.
(A számítógép újraindítását követően rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.)

 **Az MFL-Pro Suite telepítése befejeződött.**

Megjegyzés

- **XML Paper Specification Printer Driver**
Az XML Paper Specification Printer Driver a legalkalmasabb nyomtatómeghajtó-program, amennyiben olyan alkalmazásokból nyomtat, amelyek XML Paper Specification dokumentumokat használnak. A legfrissebb meghajtóprogramot a Brother Solutions Center honlapjáról tudja letölteni <http://solutions.brother.com/>.
- Az MFL -Pro Suite a következő szoftvereket tartalmazza: hálózati nyomtatómeghajtó, hálózati szkennermeghajtó, Brother ControlCenter3 és ScanSoft™ PaperPort™ 11SE OCR-rel.

A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE egy dokumentumkezelő alkalmazás, amely szkennelt dokumentumok megtekintésére szolgál.

USB-interfészkábel használata esetén

Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén

FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 14 oldalakon található.

Megjegyzés


A Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 felhasználóinak a Mac OS® X 10.2.4 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerre kell frissíteniük. (A Mac OS® X operációs rendszerrel kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a következő weboldalra: <http://solutions.brother.com/>)

- 1 Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Csatlakoztassa az USB-interfészkábel előbb a számítógépéhez, majd a készülékhez.

⊘ Helytelen beállítás

NE csatlakoztassa a készüléket billentyűzetten lévő USB portra vagy önálló áramellátás nélküli USB hub-hoz. A Brother azt javasolja, hogy készülékét közvetlenül számítógépéhez csatlakoztassa.

- 3 Kapcsolja be Macintosh® számítógépet.
- 4 Helyezze a Macintosh® operációs rendszerhez mellékelt CD-ROM-ot a meghajtóba.



- 5 A telepítéshez kattintson kétszer az **Start Here OSX (OSX kezdje itt)** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Megjegyzés

Kérjük, várjon: a szoftver telepítése néhány percet igénybe vesz. A telepítést követően a szoftver telepítésének befejezéséhez kattintson a **Restart (Újraindítás)** gombra.

- 6 A Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez idő alatt a következő képernyő látható.



- 7 Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.



- ⊙ **OK!** **Mac OS® X 10.3.x vagy újabb változat esetén:** Az MFL-Pro Suite, a Brother nyomtató és szkennel illesztőprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött. Folytassa a **12** lépéssel.

- 8 Mac OS® X 10.2.4-től 10.2.8-ig felhasználóknak: Kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

- 9 Válassza az **USB** lehetőséget.

- 10 Válassza ki a kívánt modell nevét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

- 11 Kattintson a **Print Center (Nyomtatási központ)**, majd a **Quit Print Center (Kilépés a nyomtatási központból)** elemekre.

- ⊙ **OK!** **Az MFL-Pro Suite, a Brother nyomtató és szkennel illesztőprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.**

- 12 A Presto!® PageManager® telepítéséhez kattintson kétszer a **Presto! PageManager** ikonra, és kövesse a -képernyőn megjelenő utasításokat.

- ⊙ **OK!** **A Presto!® PageManager® program telepítése befejeződött.**


Hálózati interfészkábel használata esetén (csak az MFC-7440N típus esetén)

Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén


FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 14 oldalakon található.

- 1** Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.
- 2** Csatlakoztassa a hálózati interfészkábel a készülékhez, majd a hálózathoz.
- 3** Kapcsolja be Macintosh® számítógépet.
- 4** Helyezze a Macintosh® operációs rendszerhez mellékelt CD-ROM-ot számítógépe CD-ROM meghajtójába.




- 5** A telepítéshez kattintson kétszer az **Start Here OSX (OSX kezdje itt)** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 6** A Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez idő alatt a következő képernyő látható.




Megjegyzés


- Ha a készüléket hálózati használatra állították be, válassza ki a készüléket a listából, majd kattintson az **OK** gombra. Ez az ablak nem jelenik meg, ha csak egy készüléket csatlakoztattak a hálózathoz. Ilyenkor a rendszer automatikusan ezt a készüléket választja ki. Folytassa a 7 lépéssel.

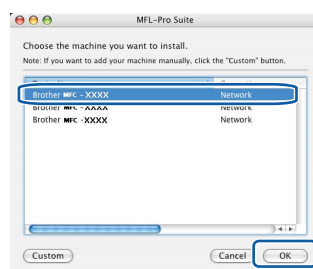

- Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.




- Adja meg a Macintosh® számítógépének nevét legfeljebb 15 karakterben a **Display Name (Kijelző név)** mezőben, majd kattintson az **OK** gombra. Folytassa a 7 lépéssel.

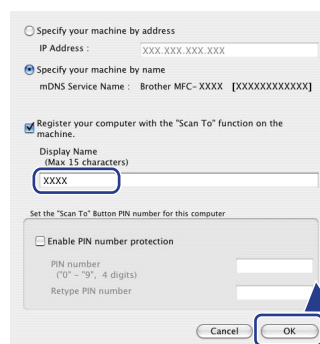

- Ha a készülék **Szkennelés** gombját kívánja a hálózathoz történő beolvasáshoz használni, jelölje be a **Register your computer with the „Scan To“ function on the machine (Regisztrálja számítógépét „Szkennelés“ funkcióval a készüléken)** négyzetet.
- Az itt megadott név megjelenik a készülék LCD kijelzőjén, ha megnyomja a **Scan (Szkennel)** gombot, és kiválaszt egy szkennelési opciót. (További részleteket a CD-ROM-on lévő Szoftver használati útmutatóban talál.)


- 7** Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.



- OK!** **Mac OS® X 10.3.x vagy újabb változat esetén:**
Az MFL-Pro Suite, a Brother nyomtató és szkennel illesztőprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.
Folytassa a 12 lépéssel.

- 8** Mac OS® X 10.2.4-től 10.2.8-ig felhasználóknak:
 Kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

- 9** Mac OS® X 10.2.4-től 10.2.8-ig felhasználóknak:
 Az alábbiak szerint válasszon.

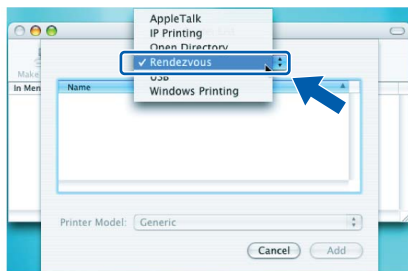

- 10** Válassza ki a kívánt modell nevét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

- 11** Kattintson a **Print Center (Nyomtatási központ)**, majd a **Quit Print Center (Kilépés a nyomtatási központból)** elemekre.

- OK!** **Az MFL-Pro Suite, a Brother nyomtató és szkennel illesztőprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.**



- 12** A Presto!® PageManager® telepítéséhez kattintson kétszer a **Presto! PageManager** ikonra, és kövesse a -képernyőn megjelenő utasításokat.

- OK!** **A Presto!® PageManager® program telepítése befejeződött.**

Fogyóeszközök

A fogyóeszközök pótlásának időszerűségére a készülék az LCD-kijelzőn megjelenő hibaüzenetben hívja fel a figyelmet.

A készülékhez tartozó fogyóeszközökkel kapcsolatban további információkat a <http://solutions.brother.com/> címen találhat, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Brother viszonteladóval.

Festékkazetta	Dobegység
TN-2110/TN-2120	DR-2100
	

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Multi-Function Link a Brother International Corporation bejegyzett védjegye.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Macintosh és a TrueType az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Nuance, a Nuance logó, a PaperPort és a ScanSoft a Nuance Communications, Inc., illetve leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Presto! PageManager a NewSoft Technology Corporation bejegyzett védjegye.

Mindazon cégek, amelyek szoftverei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a bejegyzett programhoz tartozó szoftverlicenc-szerződéssel.

Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az illető tulajdonosok bejegyzett védjegye.

Szerkesztés és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült, és a legfrissebb termékleírásokat, valamint műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termék műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

A Brother fenntartja annak jogát, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és információkat, továbbá nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, beleértve, de nem kizárólag, a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat.

Ezt a terméket professzionális környezetben történő használatra tervezték.

brother®