


MFC-7440N
MFC-7320

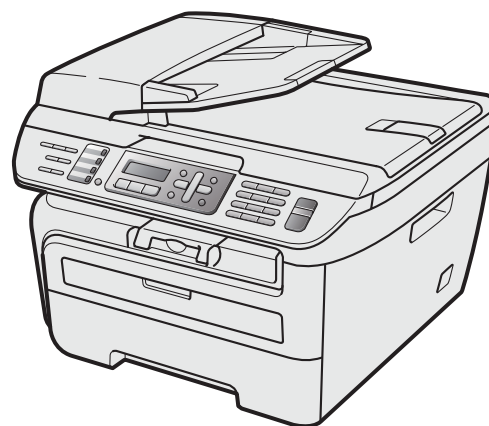

Antes de utilizar o aparelho, deve configurar o hardware e instalar o controlador. Leia o 'Guia de instalação rápida' para instruções de configuração e instalação correctas.

FASE 1

Configurar o aparelho



FASE 2






Instalar o Controlador e o Software

Instalação completa!

Guarde este 'Guia de Instalação Rápida' e o CD-ROM fornecido num local acessível para uma consulta rápida e fácil em qualquer altura.



Símbolos utilizados neste manual

 Advertência	 Aviso	 Configuração incorrecta
O sinal Advertência indica-lhe o que fazer para evitar possíveis ferimentos.	O sinal Aviso especifica os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos no aparelho ou noutros objectos.	Os ícones de Configuração incorrecta alertam para dispositivos e operações não compatíveis com o aparelho.
 Nota	 Manual do Utilizador, Manual do Utilizador de Software ou Manual do Utilizador de Rede	
O sinal Nota indica o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferece sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.	Indica a referência ao Manual do Utilizador, ao Manual do Utilizador de Software ou ao Manual do Utilizador de Rede que estão no CD-ROM fornecido.	

Como Começar

Componentes da embalagem	2
Painel de controlo	3

FASE 1 – Configurar o aparelho

Instalar a estrutura da unidade do tambor e do cartucho de toner	4
Coloque o papel na gaveta do papel	5
Instale o cabo de alimentação e a linha telefónica	6
Definir a data e hora.....	7
Definir a ID da estação.....	8
Modo de marcação por tom e pulso.....	9
Seleccionar um modo de recepção.....	9
Definir o tipo de linha telefónica	10
Definir o contraste do LCD.....	11

FASE 2 – Instalar o Controlador e o Software

Windows®

Para utilizadores do cabo interface USB (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®).....	14
Para utilizadores de interface de rede com fios (MFC-7440N apenas) (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®).....	17
Para o Windows Server® 2003, consulte o Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM.	

Macintosh®

Para os utilizadores de cabo interface USB.....	20
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior	20
Para utilizadores de interface de rede com fios (MFC-7440N apenas)	22
Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior	22

Para Utilizadores de Rede

Utilitário BRAdmin Light (Para utilizadores de Windows®)	25
Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Light	25
Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light	25
Utilitário BRAdmin Light (Para utilizadores de Mac OS® X)	26
Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light	26
Gestão baseada na Web (browser web).....	27
Repor as definições de rede predefinidas de fábrica	27
Imprima a Lista de configuração de rede	27

Consumíveis e opções


Consumíveis	28
-------------------	----

Componentes da embalagem






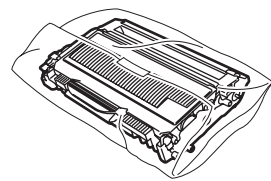
Os componentes incluídos na embalagem podem ser diferentes de país para país. Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa para a eventualidade de ter de devolver o aparelho.

Advertência

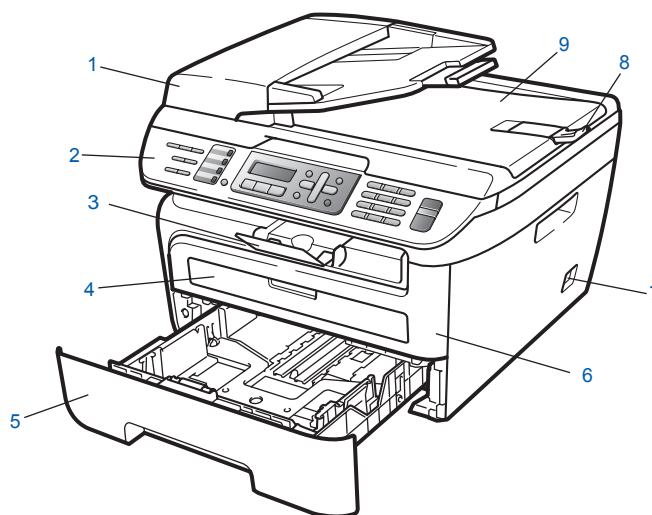São utilizadas bolsas de plástico na embalagem do seu aparelho. Mantenha as bolsas de plástico fora do alcance dos bebés e das crianças.



- | | |
|--|---|
| 1 Alimentador automático de documentos (ADF) | 6 Tampa dianteira |
| 2 Painel de controlo | 7 Interruptor de energia |
| 3 Gaveta de saída face para baixo | 8 Aba do suporte de saída de documentos ADF |
| 4 Ranhura de alimentação manual | 9 Tampa dos documentos |
| 5 Gaveta do papel | |

 CD-ROMs Para Windows® Para Macintosh®	 Manual do Utilizador	 Guia de Instalação Rápida
 Cabo de alimentação CA	 Cabo da linha telefónica	 Estrutura do tambor (incluindo o cartucho do toner)

O cabo de interface não é um acessório incluído. Compre o cabo de interface adequado para a interface que pretende utilizar (USB ou Rede). NÃO ligue ainda o cabo de interface. A ligação do cabo de interface é feita durante o processo de instalação do software.

■ Cabo de interface USB


Certifique-se de que utiliza um cabo de interface USB 2.0 com menos de 2 metros. Ao utilizar um cabo USB, certifique-se de que liga o mesmo à porta USB do computador e não a uma porta USB num teclado ou concentrador USB sem fonte de alimentação.

■ Cabo de rede (MFC-7440N apenas)


Utilize um cabo de par entrelaçado directo de Categoria 5 (ou superior) para a rede 10BASE-T ou Fast Ethernet Network 100BASE-TX.

Painel de controlo

MFC-7440N

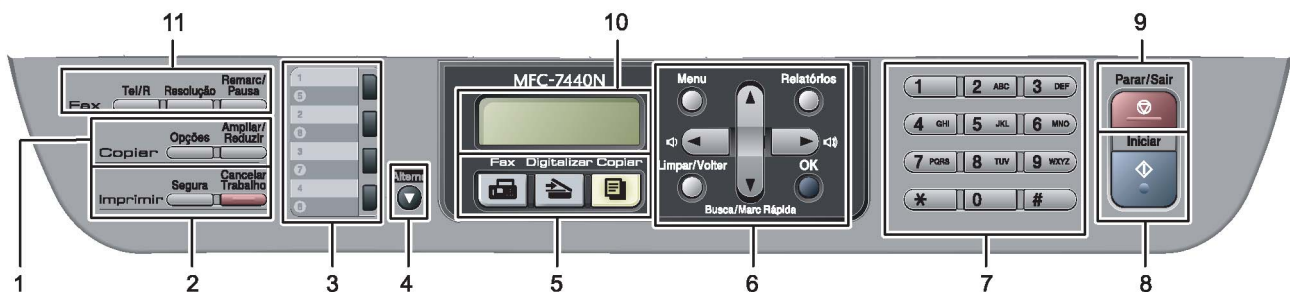

MFC-7320

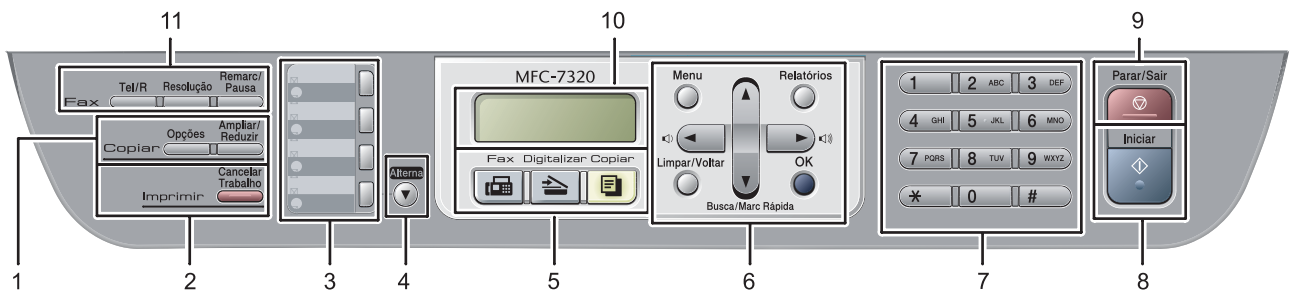


- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1 Teclas copiar | 7 Teclado de marcação |
| 2 Teclas imprimir | 8 Tecla Iniciar |
| 3 Teclas Um Toque | 9 Tecla Parar/Sair |
| 4 Tecla Alterna | 10 LCD (Ecrã de Cristais Líquidos) |
| 5 Teclas de Modo | 11 Teclas de fax e de telefone |
| 6 Teclas de Menu | |

Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte Sumário do painel de controlo no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.

Nota

Quando transportar o aparelho, faça-o através das pegas laterais que estão sob o scanner. NÃO transporte a MFC segurando-a pela parte inferior.

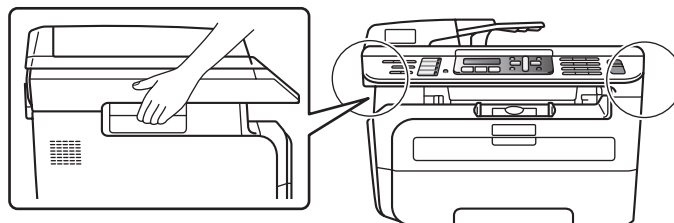


■ As ilustrações neste Guia de Instalação Rápida baseiam-se no MFC-7440N.


1 Instalar a estrutura da unidade do tambor e do cartucho de toner

⊘ Configuração incorrecta


NÃO ligue o cabo de interface. O cabo de interface deve ser ligado ao instalar o controlador.




1 Abra a tampa dianteira.

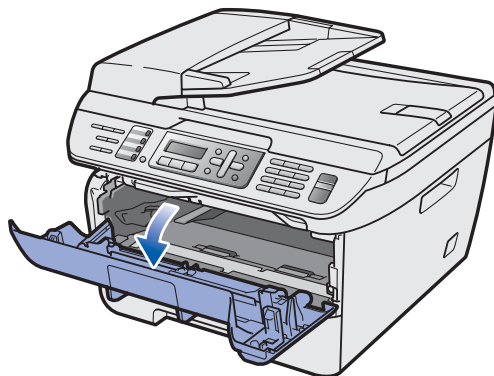



2 Desempacote a estrutura da unidade do tambor e do cartucho de toner.

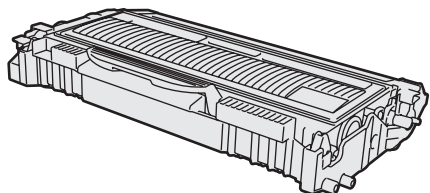


3 Cuidadosamente, agite-o várias vezes para distribuir o toner uniformemente na estrutura.

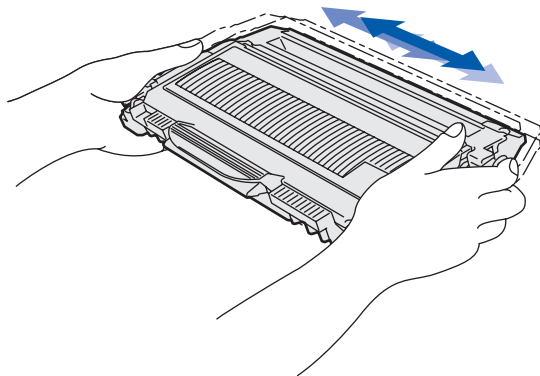

4 Coloque a estrutura da unidade do tambor e do cartucho de toner no aparelho.

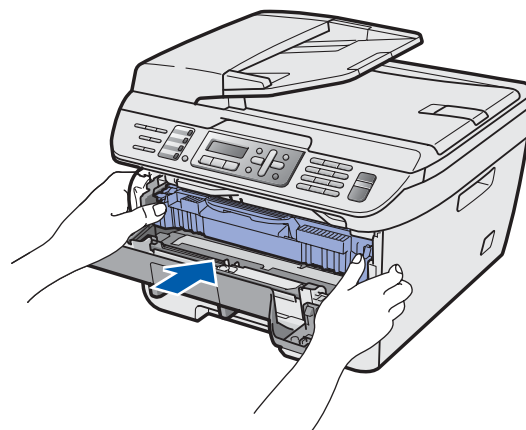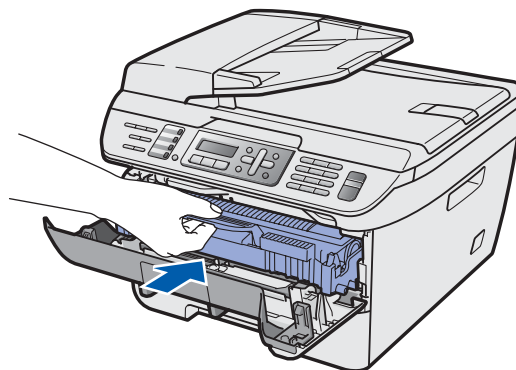


5 Feche a tampa dianteira da máquina.

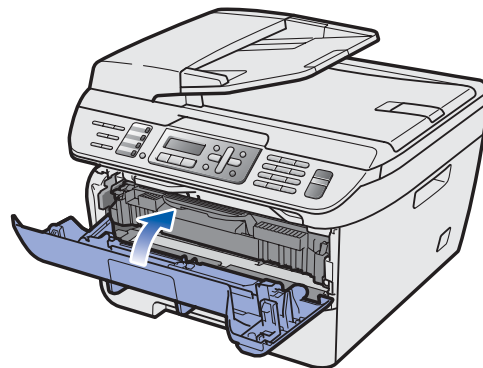


2 Coloque o papel na gaveta do papel


- 1 Puxe o tabuleiro de papel totalmente para fora do aparelho.

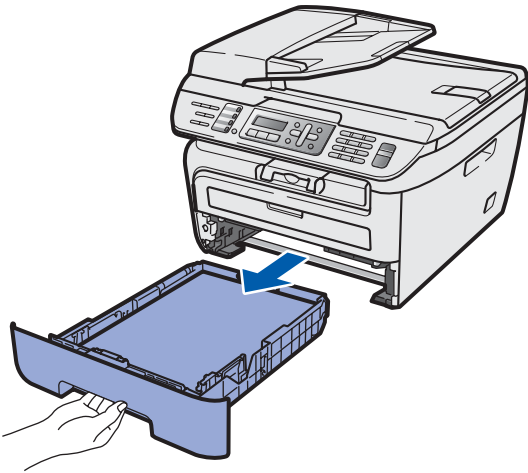


- 2 Enquanto prime o manípulo de desbloqueio das guias de papel, deslize as guias de papel para que se ajustem ao tamanho do papel que está a utilizar. Certifique-se de que as guias estão instaladas firmemente nas ranhuras.

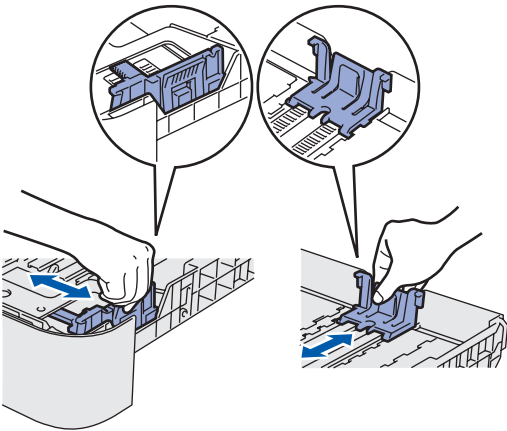

- 3 Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.

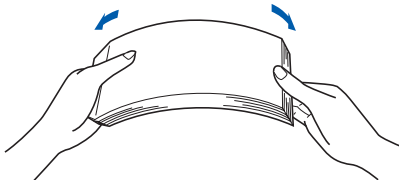


- 4 Coloque papel na gaveta do papel. Certifique-se de que o papel está bem assente na gaveta e abaixo da marca máxima de papel (1).

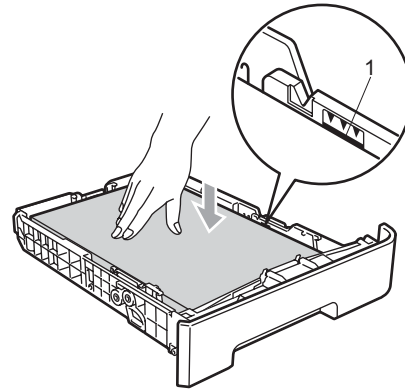

! Aviso


Certifique-se de que as guias tocam nos lados do papel para que este deslize correctamente. Caso contrário, pode danificar a máquina.

- 5 Volte a colocar a gaveta do papel firmemente no aparelho. Certifique-se de que está totalmente inserido no aparelho.

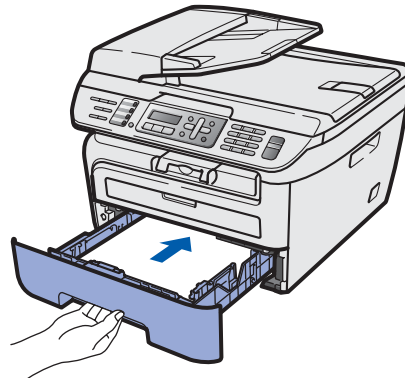


3 Instale o cabo de alimentação e a linha telefónica


- 1 Certifique-se de que o interruptor de energia do aparelho está desligado. Ligue o cabo de alimentação CA ao aparelho.

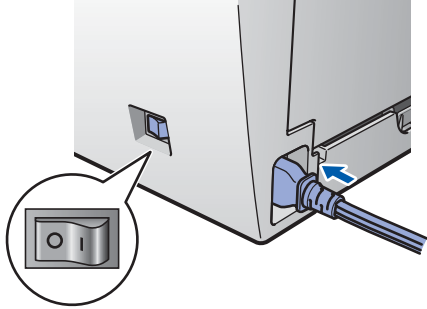

- 2 Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA. Ligue o interruptor de energia.



- 3 Ligue uma ponta do cabo da linha telefónica à tomada do aparelho com a marca **LINE** e a outra ponta a uma tomada de parede modular.

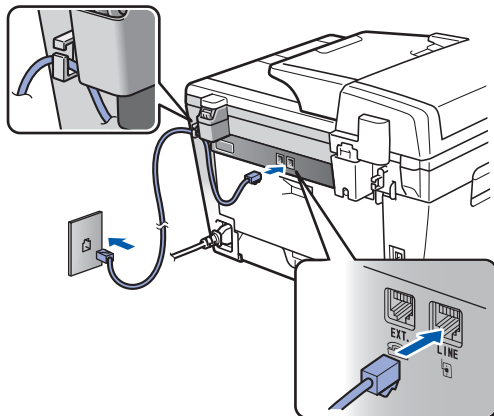


⚠ Advertência

- O aparelho deve estar equipado com uma ficha com ligação à terra.
- Como o aparelho está ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se de possíveis situações de perigo eléctrico derivados da rede telefónica mantendo o cabo de alimentação ligado ao aparelho quando o liga a uma linha telefónica. De igual modo, pode proteger-se quando pretender mudar o aparelho de lugar, desligando a linha telefónica primeiro e, em seguida, o cabo de alimentação.


✍ Nota

Se partilhar uma linha telefónica com um telefone externo, efectue as ligações conforme mostrado abaixo.

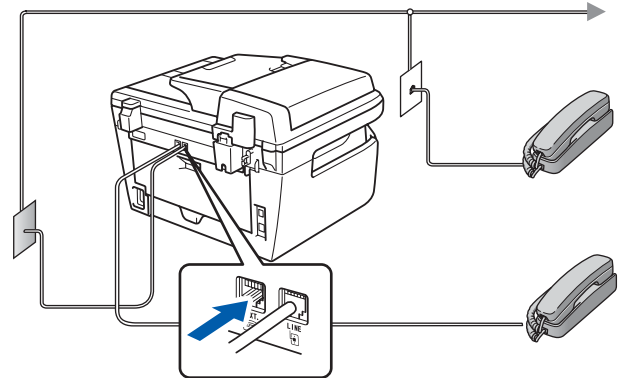

✍ Nota

Se partilhar uma linha telefónica com um dispositivo de atendimento de chamadas externo, efectue as ligações conforme mostrado abaixo.

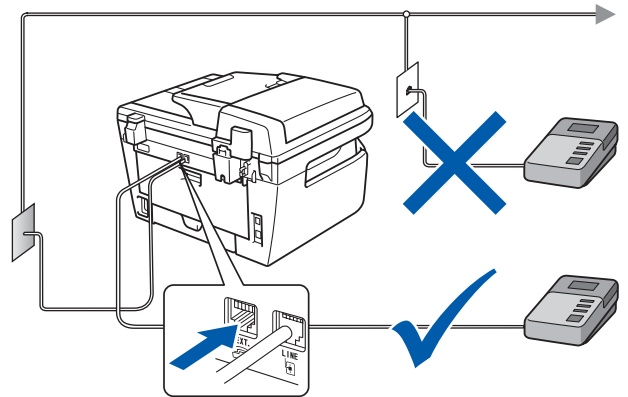

Defina o modo de recepção como **TAD externo**.

Para mais informações, consulte **Seleccionar um modo de recepção** na página 9 e **Ligar um TAD externo** no Capítulo 7 do Manual do Utilizador.

4 Definir a data e hora

O aparelho indica a data e hora, e, se tiver configurado a ID da estação, esta será adicionada a todos os faxes que enviar.

1 Prima **Menu**.

2 Prima **0**.

3 Prima **2**.

4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.



Data e Hora
Ano:2008

(Por ex., introduza **0, 8** para 2008.)

5 Introduza os dois dígitos do mês no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.



Data e Hora
Mês:03

(Por ex., introduza **0, 3** para Março.)

6 Introduza os dois dígitos do dia no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.



Data e Hora
Dia:25

(Por ex., introduza **2, 5**.)

7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.



Data e Hora
Hora:15:25

(Por ex., introduza **1, 5, 2, 5** para 3:25 P.M.)

8 Prima **Parar/Sair**.



Nota

*Se se enganar e quer começar de novo, prima **Parar/Sair** e vá para o passo 1.*

5 Definir a ID da estação

Deve armazenar o seu nome e número de fax para que sejam inseridos em todas as páginas de fax que enviar.

1 Prima **Menu**.

2 Prima **0**.

3 Prima **3**.

4 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**. Para introduzir um "+" para indicativos internacionais, prima *. Por exemplo, para introduzir o indicativo do Reino Unido "+44", prima *, **4**, **4** e o resto do número.

```
ID do aparelho
Fax: +44XXXXXXXXXX
```




5 Introduza o seu número de telefone (até 20 dígitos) no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**. (Se o seu número de telefone e número de fax é o mesmo, introduza o mesmo número novamente.)

```
ID do aparelho
Tel: +44XXXXXXXXXX
```

6 Utilize o teclado de marcação para introduzir o seu nome (até 20 caracteres), e em seguida prima **OK**.

```
ID do aparelho
Nome:
```

Nota

- Consulte a seguinte tabela para introduzir o seu nome.
- Se precisar de introduzir um carácter que está na mesma tecla que o carácter anterior, prima  para mover o cursor para a direita.
- Se introduziu uma letra incorrectamente e pretende alterá-la, prima  ou  para mover o cursor para o carácter errado, prima **Limpar/Voltar**.

Prima a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes	Cinco vezes
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9





Para mais informações, consulte "Introduzir texto" no Manual do utilizador.

7 Prima **Parar/Sair**.


6 Modo de marcação por tom e pulso



O seu aparelho vem definido para um serviço de marcação por tom. Se tiver um serviço de marcação por pulso (rotativo), é necessário alterar o modo de marcação.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **4**.
- 4 Prima  ou  para seleccionar **Pulso** (ou **Tom**).
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

7 Seleccionar um modo de recepção

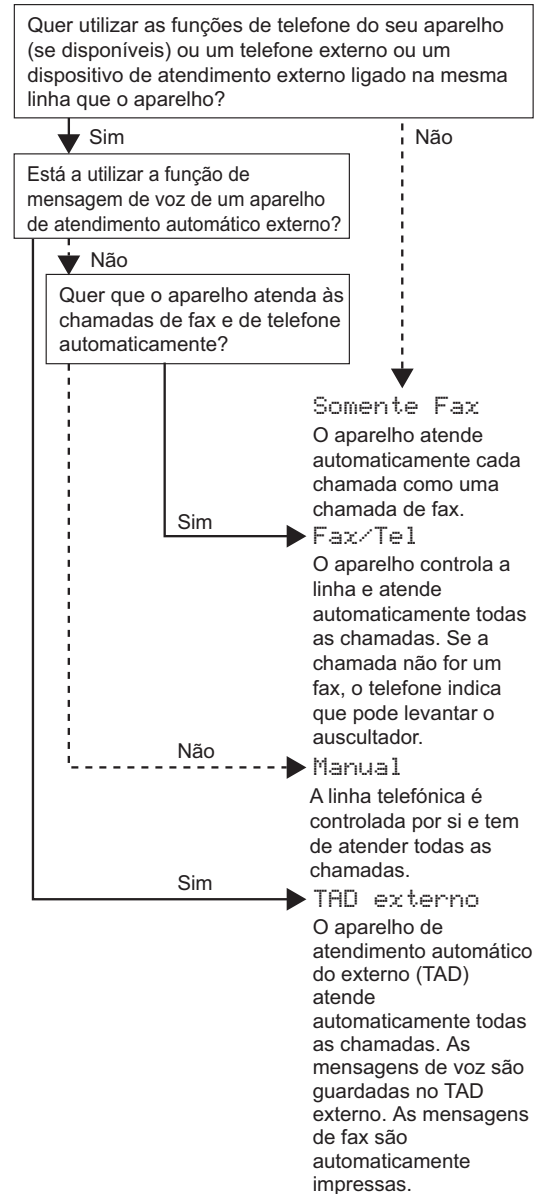Existem quatro modos de recepção possíveis: **Somente Fax**, **Fax/Tel**, **Manual** e **TAD externo**. Escolha aquele **Modo recepção** que melhor se adapta às suas necessidades.





- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **1**.
- 4 Prima  ou  para seleccionar o modo.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.



Para mais informações, consulte *Receber um Fax* no Capítulo 6 do Manual do utilizador.

8 Definir o tipo de linha telefónica

Se estiver a ligar a máquina a uma linha com PABX (PBX) ou RDIS para enviar e receber faxes, é também necessário alterar o tipo de linha telefónica em conformidade, efectuando os seguintes passos.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **6**.
- 4 Prima  ou  para seleccionar **PBX**, **ISDN** ou **Normal**.
Prima **OK**.
Proceda de uma das seguintes formas:
 - Se seleccionar **ISDN** ou **Normal**, vá para o passo **8**.
 - Se seleccionar **PBX**, vá para o passo **5**.
- 5 Proceda de uma das seguintes formas:
 - Se pretende alterar o número prefixo actual, prima **1** e vá para o passo **6**.
 - Se não pretende alterar o número prefixo actual, prima **2** e vá para o passo **8**.

Nota

A definição predefinida é **“!”**. Quando prime **Tel/R**, **“!”** será visualizado no LCD.

- 6 Introduza o seu número Prefixo (até 5 dígitos) no teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.

Nota

Pode utilizar os números de 0 a 9, #, * e !.
(Prima **Tel/R** para visualizar **“!”**.)

Não poderá utilizar **!** com outros números ou caracteres.

Se o seu sistema telefónico requer um intervalo de remarcação, prima **Tel/R** para introduzir o intervalo.

- 7 Prima  ou  para seleccionar **Lig** ou **Sempre** e prima **OK**.

Nota

- Se seleccionou **Lig**, ao premir **Tel/R** (o ecrã mostra **“!”**) ser-lhe-á permitido aceder a uma linha externa.
- Se seleccionou **Sempre**, pode aceder a uma linha externa sem premir **Tel/R**.

- 8 Prima **Parar/Sair**.

Nota

PBX e TRANSFER

O aparelho está inicialmente definido para **Normal**, o que permite que seja ligado a uma linha **PSTN** (Rede Telefónica Pública Comutada) padrão. No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou Posto Particular de Comutação Automática (PABX). O aparelho pode ser ligado à maior parte dos tipos de PABX (PBX). A função de remarcação do aparelho suporta apenas intervalo de remarcação (TBR). O TBR funciona com a maioria dos sistemas PABX (PBX), permitindo-lhe ter acesso a uma linha externa ou transferir chamadas para outra extensão. A função é activada quando **Tel/R** é premida.


9 Definir o contraste do LCD

Pode mudar o contraste para que o LCD fique mais claro ou mais escuro.


1 Prima **Menu**.

2 Prima **1**.

3 Prima **7**.

4 Prima  para aumentar o contraste.

—OU—

Prima  para diminuir o contraste.

Prima **OK**.

5 Prima **Parar/Sair**.

CD-ROM 'MFL-Pro Suite' fornecido

Windows®



Instalação de MFL-Pro Suite

Pode instalar o software MFL-Pro Suite e os controladores multifunções.

Instalar outros controladores ou utilitários

Pode instalar utilitários adicionais do software MFL-Pro Suite, instalar sem o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR da NUANCE ou instalar apenas o controlador.

Documentação

Visualize o Manual do Utilizador de Software e o Manual do Utilizador de Rede (MFC-7440N apenas) no formato HTML. Também pode visualizar os manuais em formato PDF, se aceder ao Brother Solutions Center. (É necessário o acesso à Internet) O Manual do utilizador de Software e o Manual do utilizador de Rede incluem instruções sobre funções disponíveis quando o aparelho é ligado a um computador. (por ex., detalhes de impressão, digitalização e de rede)

Registo online

Registe o seu aparelho a partir da Página de Registo de Produto da Brother.

Brother Solutions Center

Aceda ao Brother Solutions Center para consultar as FAQ, o Manual do utilizador, as actualizações do controlador e dicas sobre como utilizar o aparelho. (É necessário o acesso à Internet)

Informações sobre peças

Visite o nosso site para acessórios originais/genuínos da Brother <http://www.brother.com/original/>.

Corrigir MFL-Pro Suite (Apenas para USB)

Se tiver ocorrido um erro durante a instalação do MFL-Pro Suite, utilize esta selecção para reparar automaticamente e voltar a instalar o MFL-Pro Suite.

Nota

O MFL-Pro Suite inclui o controlador de impressora, controlador de scanner, Brother ControlCenter3 e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é uma aplicação de gestão de documentos para digitalizar e visualizar documentos.

Macintosh®



Start Here OSX

Pode instalar o MFL-Pro Suite que inclui o controlador da impressora, o controlador do scanner, o Brother ControlCenter2 e o BRAdmin Light para Mac OS® 10.2.4 X ou superior.

Documentation (Documentação)

Visualize o Manual do Utilizador de Software e o Manual do Utilizador de Rede (MFC-7440N apenas) no formato HTML. Também pode visualizar os manuais em formato PDF, se aceder ao Brother Solutions Center.

(É necessário o acesso à Internet) O Manual do utilizador de Software e o Manual do utilizador de Rede incluem instruções sobre funções disponíveis quando o aparelho é ligado a um computador. (por ex., detalhes de impressão, digitalização e de rede)

Brother Solutions Center

Aceda ao Brother Solutions Center para consultar as FAQ, o Manual do utilizador, as actualizações do controlador e dicas sobre como utilizar o aparelho. (É necessário o acesso à Internet)

Presto! PageManager

Pode instalar o Presto!® PageManager® para adicionar funcionalidades OCR ao Brother ControlCenter2 e, facilmente, digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

On-Line Registration (Registo online)

Registe o seu aparelho a partir da Página de Registo de Produto da Brother.

Utilities (Utilitários)

Pode encontrar os seguintes Utilitários nesta pasta.

- Desinstalador Presto!® PageManager®
- BRAdmin Light

Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao interface.

Para os controladores mais recentes e documentação e saber qual é a melhor solução para os seus problemas ou questões, aceda ao Brother Solutions Center directamente a partir do CD-ROM / controlador ou vá até <http://solutions.brother.com/>.

Windows®

Para utilizadores do cabo interface USB..... 14



Para utilizadores de interface de rede com fios (MFC-7440N apenas)..... 17
Para o Windows Server® 2003, consulte o Capítulo 5 do Manual do Utilizador de Rede.



Macintosh®

Para os utilizadores de cabo interface USB..... 20



Para utilizadores de interface de rede com fios (MFC-7440N apenas)..... 22



Para utilizadores do cabo interface USB (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)


Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções do fase 1 *Configurar o aparelho da página 4 à 11.*

Nota


- Feche as aplicações que estejam a ser executadas antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- O CD-ROM fornecido inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software só suporta o Windows® 2000 (SP4 ou superior), o XP (SP2 ou superior), o XP Professional x64 Edition e o Windows Vista®. Faça a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

- 1 Desligue e tire a ficha do aparelho da tomada CA e desligue o aparelho do computador, se já ligou um cabo interface.

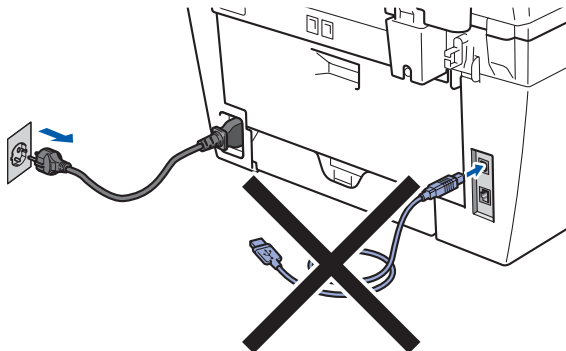

- 2 Ligue o computador. (Tem que entrar com direitos de administrador.)

- 3 Introduza o CD-ROM para Windows® fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.




- 4 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.




Nota

- Se esta janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.
- Para o Windows Vista®, quando o ecrã **Controlo de conta de utilizador** aparecer, clique em **Permitir**.

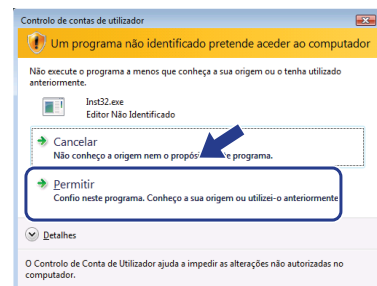


- 5 Depois de ler e aceitar o **Contracto de licença ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**, clique em **Sim**.

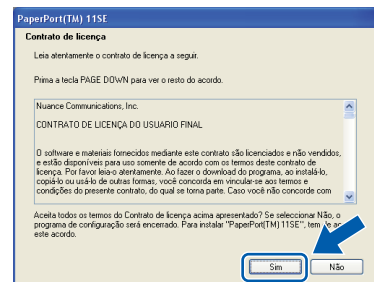


A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

- 6** Quando surgir a janela Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.

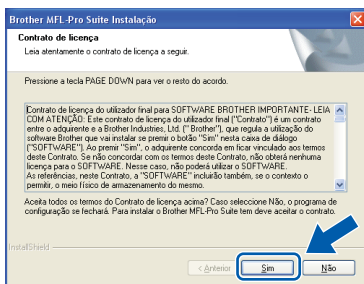


- 7** Escolha **Padrão (MFC-7320)** ou **Conexão Local (USB) (MFC-7440N)** e depois clique em **Seguinte**. A instalação irá continuar.

<MFC-7320>

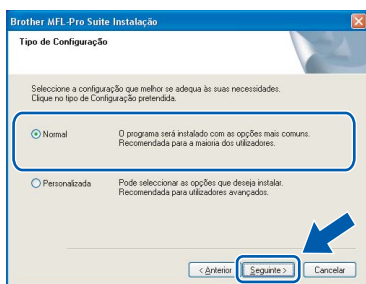


<MFC-7440N>


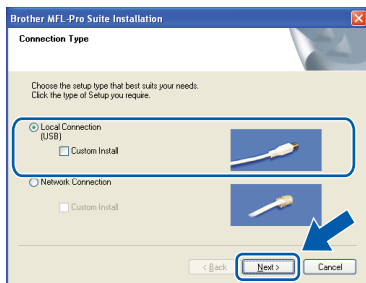


Nota

Para o Windows Vista®, quando este ecrã aparecer, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para completar a instalação correctamente.

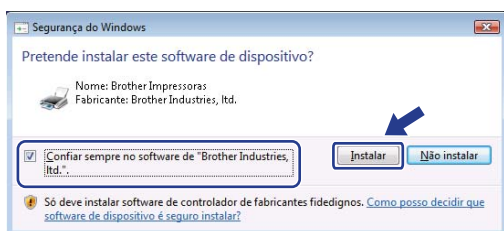


- 8** Quando este ecrã aparecer, ligue o cabo interface USB ao PC, e em seguida ligue-o ao aparelho.

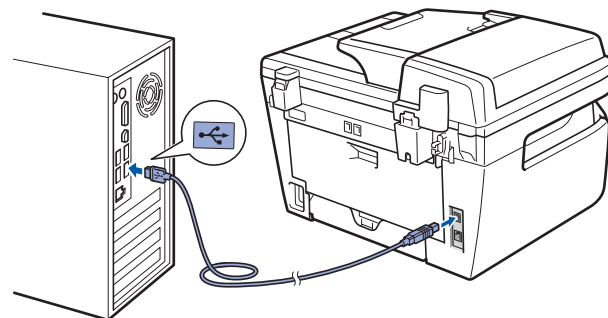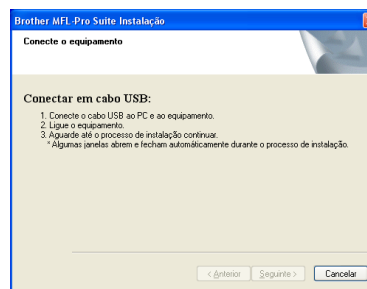

Configuração incorrecta

NÃO ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado. A Brother recomenda que ligue o aparelho directamente ao computador.

- 9** Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA. Ligue o interruptor de energia.




A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. **Os ecrãs de instalação aparecem uns a seguir aos outros, aguarde um pouco.**


Configuração incorrecta

NÃO tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

- 10** Quando o ecrã Registo online é apresentado, efectue a sua selecção e siga as instruções do ecrã.

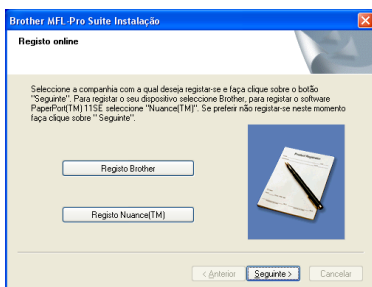

- 11** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. (Depois de reiniciar o computador, tem que entrar com direitos de administrador.)

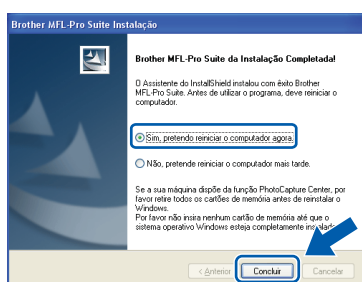

Nota

- **Controlador de impressora XML Paper Specification**
O controlador de impressora XML Paper Specification é o controlador mais apropriado para imprimir a partir de aplicações que utilizam documentos XML Paper Specification. Faça a transferência do controlador mais recente acedendo ao Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.
- Depois de reiniciar o computador, o **Diagnóstico da instalação** executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o **Diagnóstico da instalação** indicar um erro, siga as - instruções no ecrã ou leia a ajuda online e as FAQ em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX**.



O MFL-Pro Suite (incluindo o controlador de impressora e o controlador de scanner) foi instalado e a instalação está concluída.

Para utilizadores de interface de rede com fios (MFC-7440N apenas) (Para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Importante


Certifique-se de que concluiu todas as instruções do fase 1 *Configurar o aparelho* da página 4 à 11.

Nota


O CD-ROM fornecido inclui o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software só suporta o Windows® 2000 (SP4 ou superior), o XP (SP2 ou superior), o XP Professional x64 Edition e o Windows Vista®. Faça a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

1 Desligue o aparelho e tire a ficha da tomada CA.

2 Ligue o cabo interface de rede ao aparelho, e em seguida ligue-o à rede.

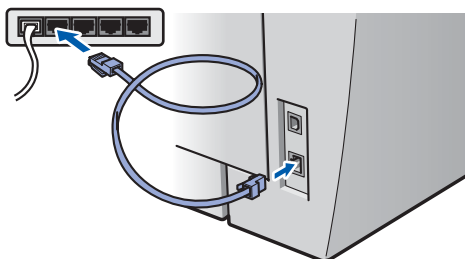

3 Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA. Ligue o interruptor de energia.




4 Ligue o computador. (Tem que entrar com direitos de administrador.) Feche todas as aplicações que estejam abertas antes de instalar o MFLPro Suite.


Nota

Antes da instalação, se estiver a utilizar um software pessoal de firewall, desactive-o. Depois da instalação, reinicie o software pessoal de firewall.

5 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROMs. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.




6 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.

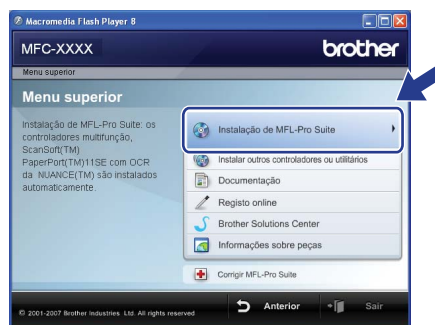


Nota

- Se esta janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM da Brother.
- Para o Windows Vista®, quando o ecrã Controlo de conta de utilizador, clique em **Permitir**.




7 Depois de ler e aceitar o Contrato de licença ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, clique em **Sim**.

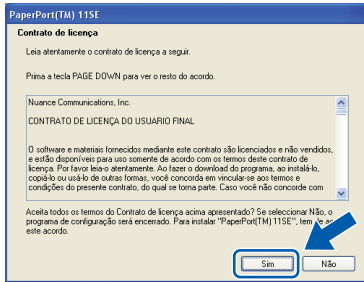


A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.


8 Quando surgir a janela Contrato de licença do Software Brother MFL-Pro Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.

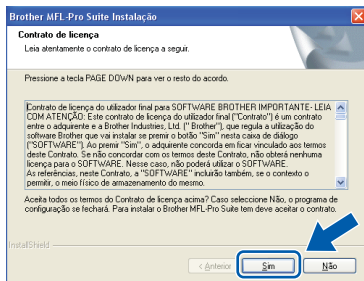

9 Selecione **Ligação de Rede (Ethernet)** e, em seguida, clique em **Seguinte**.

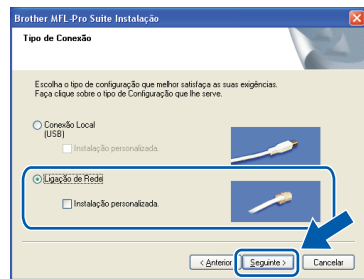


10 Para utilizadores de Windows® XP SP2/Windows Vista®, quando este ecrã aparece, seleccione **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação.** (Recomendado) e clique em **Seguinte**.

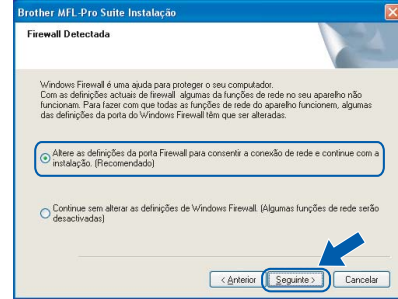

Se não estiver a utilizar o firewall do Windows®, consulte o Manual do utilizador do software para informações sobre como adicionar as seguintes portas de rede.

- Para digitalização em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Para recepção PC-Fax em rede, adicione a porta UDP 54926.
- Se continuar com problemas com a sua ligação de rede, adicione a porta UDP 137.


- 11** Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, seleccione o aparelho a partir da lista e, em seguida, clique em **Seguinte**.

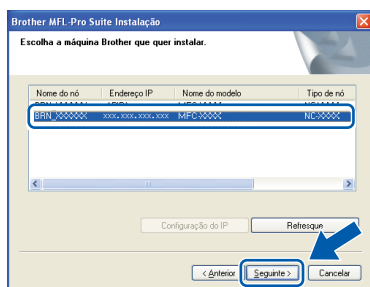

Se o seu aparelho mostrar **APIPA** no campo **Endereço IP**, clique em **Configuração do IP** e introduza um endereço de IP que se adequa à sua rede.

Nota

- Pode encontrar o endereço IP do seu aparelho e o nome do nó imprimindo a Lista de configuração de rede. Consulte *Imprima a Lista de configuração de rede* na página 27
- Se o aparelho ainda não tiver sido configurado para ser usado na rede, aparece o seguinte ecrã.



Clique em **OK**.

A janela **Configuração do IP** irá aparecer. Introduza um endereço do IP para o aparelho que se adequa à sua rede.


- 12** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. **Os ecrãs de instalação aparecem uns a seguir aos outros, aguarde um pouco.**

Configuração incorrecta


NÃO tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

Nota


Para o Windows Vista®, quando este ecrã aparecer, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para completar a instalação correctamente.

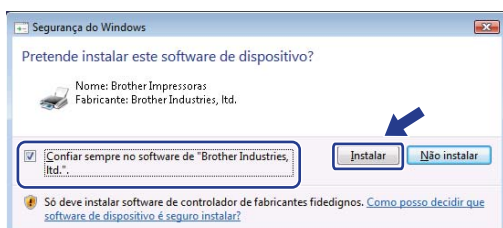

- 13** Quando o ecrã Registo online é apresentado, efectue a sua selecção e siga as instruções do ecrã.

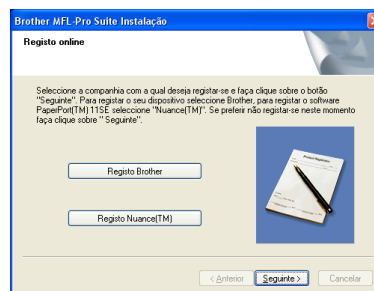

- 14** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. (Depois de reiniciar o computador, tem que entrar com direitos de administrador.)

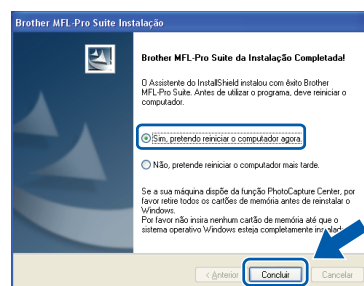

O MFL-Pro Suite foi instalado e a instalação está agora concluída.

Nota

- **Controlador de impressora XML Paper Specification**
O controlador de impressora XML Paper Specification é o controlador mais apropriado para imprimir a partir de aplicações que utilizam documentos XML Paper Specification. Faça a transferência do controlador mais recente acedendo ao [Brother Solutions Center](http://solutions.brother.com/) em <http://solutions.brother.com/>.
- O MFL-Pro Suite inclui o controlador de impressora de rede, o controlador do scanner de rede, o Brother ControlCenter3 e o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR.

O ScanSoft™ PaperPort™ 11SE é uma aplicação de gestão de documentos para ver documentos digitalizados.

- Depois de reiniciar o computador, o **Diagnóstico da instalação** executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o **Diagnóstico da instalação** indicar um erro, siga as instruções no ecrã ou leia a ajuda online e as FAQ em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX LAN**.

Para os utilizadores de cabo interface USB

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior


Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções do fase 1 *Configurar o aparelho* da página 4 à 11.


Nota

Para utilizadores Mac OS® X 10.2.0 a 10.2.3, actualize para Mac OS® X 10.2.4 ou superior. (Para informações mais recentes sobre o Mac OS® X, visite <http://solutions.brother.com/>)

- 1 Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA. Ligue o interruptor de energia.




- 2 Ligue o cabo de interface ao computador, depois ligue o aparelho.

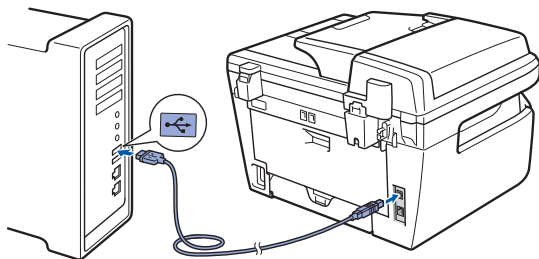

⊘ Configuração incorrecta

NÃO ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado. A Brother recomenda que ligue o aparelho directamente ao computador.

- 3 Ligue o computador Macintosh®.
- 4 Introduza o CD-ROM fornecido para Macintosh® na unidade de CD-ROM.




- 5 Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Siga as instruções do ecrã.




Nota

Aguarde um pouco, serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

- 6 O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá o seguinte ecrã.




- 7 Quando este ecrã aparecer, clique em **OK**.




- OK! Para utilizadores de Mac OS® X 10.3.x ou superior:
O MFL-Pro Suite, controlador da impressora Brother, controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída. Vá para o passo 12.


8 Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Add (Adicionar)**.




9 Selecciono **USB**.

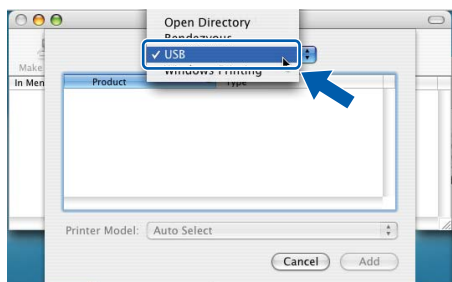

10 Selecciono o nome do seu modelo e, em seguida, clique em **Add (Adicionar)**.

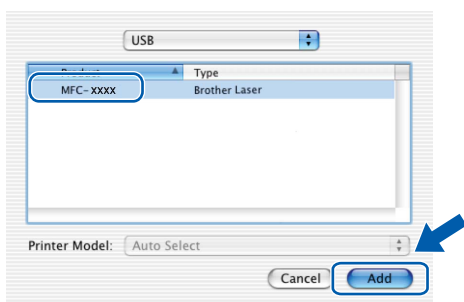


11 Clique em **Print Center (Centro de impressão)**, e em seguida em **Quit Print Center (Encerrar centro de impressão)**.

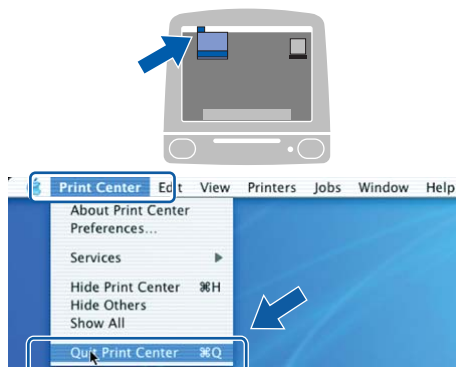

OK! O MFL-Pro Suite, controlador da impressora Brother, controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída.

12 Para instalar Presto!® PageManager®, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções no ecrã.

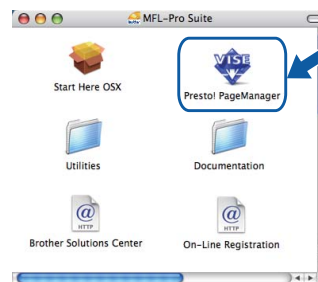

Nota

Quando o Presto!® PageManager® é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto!® PageManager® pode também facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

OK! O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está agora concluída.

Macintosh®
USB


Para utilizadores de interface de rede com fios (MFC-7440N apenas)

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior


Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções do fase 1 *Configurar o aparelho* da página 4 à 11.


- 1 Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA. Ligue o interruptor de energia.



- 2 Ligue o cabo interface de rede ao aparelho, e em seguida ligue-o à rede.

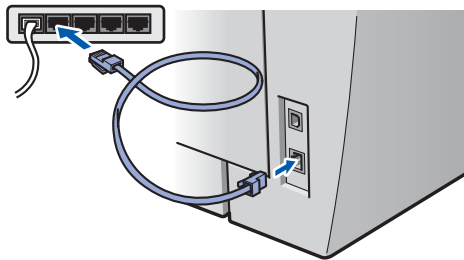

- 3 Ligue o computador Macintosh®.
- 4 Coloque o CD-ROM fornecido para Macintosh® na unidade CD-ROM.




- 5 Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Siga as instruções do ecrã.



Nota


Aguarde um pouco, serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

- 6** O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá o seguinte ecrã.




Nota


- Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, seleccione o aparelho a partir da lista e, em seguida, clique em **OK**. Esta janela não é apresentada se estiver apenas um aparelho ligado à rede, sendo este seleccionado automaticamente. Vá para o passo 7.

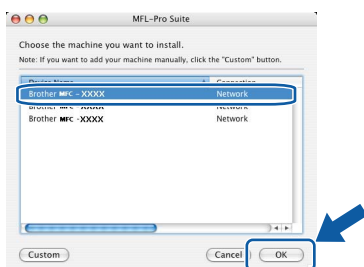

- Se aparecer este ecrã, clique em **OK**.




Introduza um nome para o Macintosh® em **Display Name (Nome Mostrado)** com até 15 caracteres e clique em **OK**.
Vá para o passo 7.

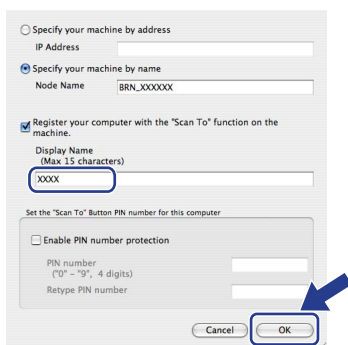


- Se quiser utilizar a tecla **Digitalizar** para digitalizar através da rede tem que marcar a caixa **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Registe o seu Computador com as funções "Digitalizar para" da máquina).
- O nome introduzido irá aparecer no LCD do aparelho quando premir a tecla **Digitalizar** e seleccionar uma opção de digitalização. (Para mais informações, consulte Digitalização em Rede no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.)

- 7** Quando este ecrã aparecer, clique em **OK**.




- OK!** Para utilizadores de Mac OS® X 10.3.x ou superior:
O MFL-Pro Suite, controlador da impressora Brother, controlador do scanner e o Brother ControlCenter2 foram instalados e a instalação está agora concluída.
Vá para o passo 12.


- 8** Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Clique em **Add (Adicionar)**.




- 9** Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Faça a selecção mostrada abaixo.

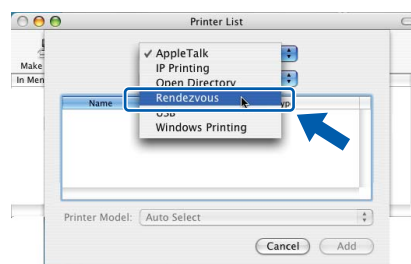

- 10** Seleccione o nome do seu modelo e, em seguida, clique em **Add (Adicionar)**.

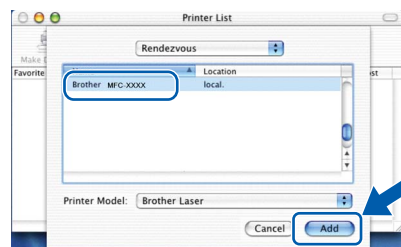


- 11** Clique em **Print Center (Centro de impressão)**, e em seguida em **Quit Print Center (Encerrar centro de impressão)**.

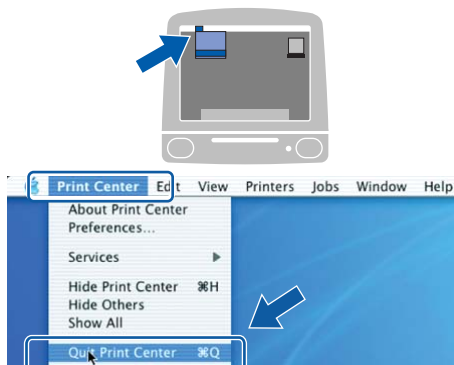

- OK!** O **MFL-Pro Suite**, controlador da impressora **Brother**, controlador do scanner e o **Brother ControlCenter2** foram instalados e a instalação está agora concluída.

- 12** Para instalar **Presto!® PageManager®**, clique duas vezes no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções no ecrã.

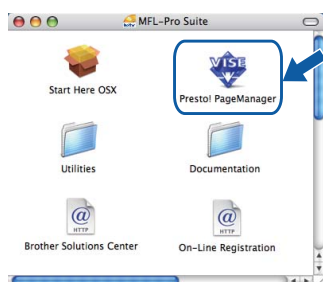

Nota

Quando o **Presto!® PageManager®** é instalado, a funcionalidade **OCR** é adicionada ao **Brother ControlCenter2**. Com o **Presto!® PageManager®** pode também facilmente digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

- OK!** O **Presto!® PageManager®** foi instalado e a instalação está agora concluída.

Utilitário BRAdmin Light (Para utilizadores de Windows®)

BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Também pode procurar produtos Brother na sua rede, verificar o estado e configurar as definições básicas de rede, como o endereço IP.

Para mais informações sobre BRAdmin Light, vá até <http://solutions.brother.com/>.



Se precisa de uma gestão de impressora mais avançada, utilize a versão do utilitário Brother BRAdmin Professional que está disponível para transferir em <http://solutions.brother.com/>.

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Light



A palavra-passe predefinida do servidor de impressão é 'access'. Pode utilizar o BRAdmin Light para mudar a palavra-passe.

- 1 Clique em **Instalar outros controladores ou utilitários** no menu ecrã.



- 2 Clique em **BRAdmin Light** e siga as instruções no ecrã.




Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light




Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não é necessário efectuar o seguinte procedimento. O servidor de impressão obterá automaticamente o próprio endereço de IP.


- 1 Inicie o BRAdmin Light. O BRAdmin vai procurar novos dispositivos automaticamente.



- 2 Faça duplo clique no dispositivo que não está configurado.

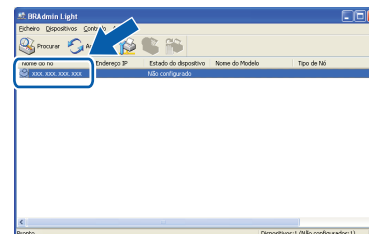

- 3 Seleccione **STATIC** para o **Método de arranque**. Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway**, e em seguida clique em **OK**.

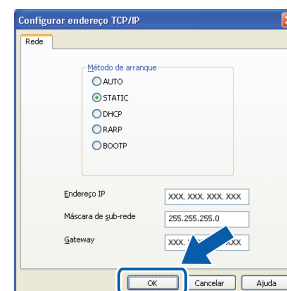

- 4 A informação do endereço será guardada no aparelho.

Utilitário BRAdmin Light (Para utilizadores de Mac OS[®] X)

BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Também pode procurar produtos Brother na sua rede, verificar o estado e configurar as definições básicas de rede, como o endereço IP a partir de um computador com Mac OS[®] X 10.2.4 ou superior.


O software BRAdmin Light será instalado automaticamente quando instalar o controlador da impressora. Se já instalou o controlador da impressora, não precisa de o instalar novamente. Para mais informações sobre BRAdmin Light, vá até <http://solutions.brother.com/>.

Definir endereço IP, Máscara de Sub-Rede e Gateway utilizando o BRAdmin Light


Nota

- Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não é necessário efectuar o seguinte procedimento. O servidor de impressão obterá automaticamente o próprio endereço de IP.
- Certifique-se de que está instalada a versão 1.4.1_07 ou superior do software de cliente Java[™] no computador.
- A palavra-passe predefinida do servidor de impressão é 'access'. Pode utilizar o BRAdmin Light para mudar a palavra-passe.


- 1 Faça duplo clique no ícone **Macintosh HD** no ambiente de trabalho.

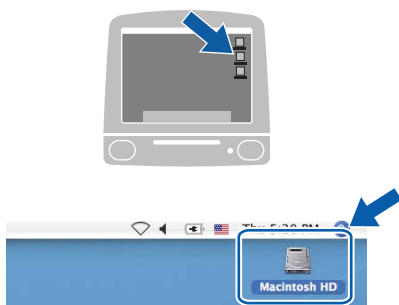


- 2 Seleccione **Biblioteca, Printers, Brother** e em seguida **Utilities**.

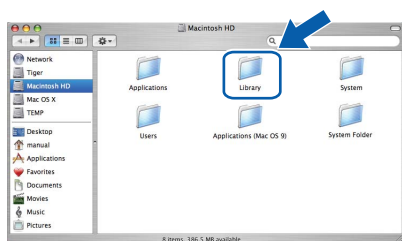


- 3 Faça duplo clique em **BRAdmin Light.jar** e execute o software. O BRAdmin Light irá procurar novos dispositivos automaticamente.

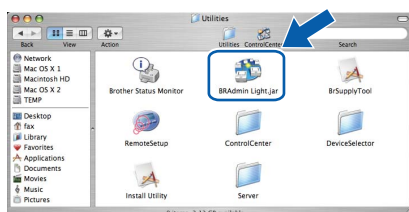

- 4 Faça duplo clique no dispositivo que não está configurado.

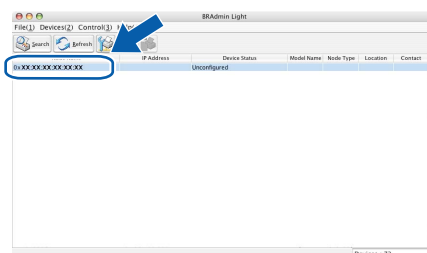

- 5 Seleccione **STATIC (STATIC)** para o **Boot Method (Método de arranque)**. Introduza o **IP Address (Endereço IP)**, **Subnet Mask (Máscara de sub-rede)** e **Gateway (Gateway)**, e em seguida clique em **OK**.

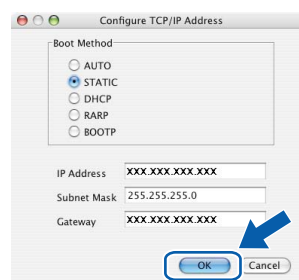

- 6 A informação do endereço será guardada no aparelho.


Gestão baseada na Web (browser web)

O servidor de impressão da Brother está equipado com um servidor web que lhe permite monitorar o estado ou mudar algumas das definições de configuração, utilizando HTTP (Protocolo de transferência de hipertexto).

Nota

- O nome de utilizador é **'admin'** e a palavra-passe predefinida é **'access'**. Pode utilizar o browser web para mudar a palavra-passe.
- Recomendamos o Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (ou superior) ou o Firefox[®] 1.0 (ou superior) para Windows[®] ou Safari[™] 1.0 para Macintosh[®]. Certifique-se também de que o JavaScript e os Cookies são sempre permitidos independentemente do browser que utilizar. Recomendamos que faça a actualização para Safari[™] 1.2 ou superior para permitir o JavaScript. Para utilizar o browser web, precisa saber qual é o endereço IP do servidor de impressão.

- 1 Abra o browser.
- 2 Introduza `http://endereço_ip_da impressora/no browser` (Onde o "endereço_ip_da impressora" é o endereço IP da impressora ou o nome do servidor de impressão).
 - Por exemplo `http://192.168.1.2/`

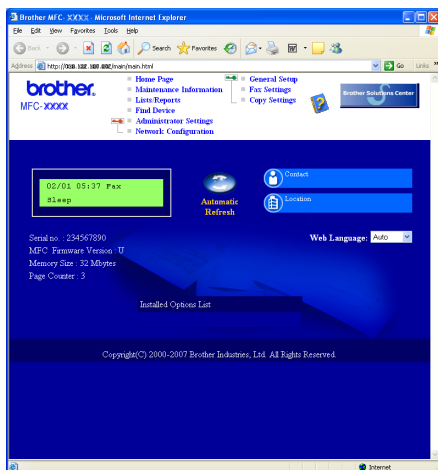

Consulte o Capítulo 2 do Manual do Utilizador de Rede.



Repor as definições de rede predefinidas de fábrica

Para repor todas as definições do servidor interno de impressão/scanner nas predefinições de fábrica siga os seguintes passos.

- 1 Certifique-se de que o aparelho não está a ser utilizado, em seguida desligue todos os cabos da máquina (excepto o cabo de alimentação).
- 2 Prima **Menu, 4, 0**.
- 3 Prima **1** para seleccionar **Repor**.
- 4 Prima **1** para seleccionar **sim**.
- 5 O aparelho irá reiniciar. Volte a ligar os cabos assim que a operação estiver concluída.



Imprima a Lista de configuração de rede

Pode imprimir a Lista de configuração de rede para confirmar as definições de rede actuais. Para imprimir a Lista de configuração de rede:

- 1 Certifique-se de que a tampa dianteira está fechada e o cabo de alimentação está ligado.
- 2 Ligue o aparelho e aguarde até que este fique no estado Pronto.
- 3 Prima **Relatórios** e  ou  para seleccionar Configuração da rede. Prima **OK**. O aparelho irá imprimir as definições de rede actuais.

Consumíveis

Quando for necessário substituir os itens consumíveis, surgirá uma mensagem de erro no LCD. Para mais informações sobre os consumíveis para o aparelho, visite-nos em <http://solutions.brother.com/> ou contacte o seu distribuidor local Brother.

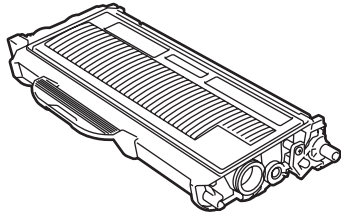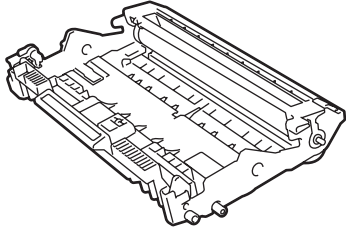Cartucho de toner TN-2110/TN-2120	Unidade do tambor DR-2100
	

Marcas registadas

O logótipo da Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

Windows Vista é uma marca comercial ou uma marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países.

Windows e Windows Server são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Macintosh e TrueType são marcas registadas da Apple Inc.

Nuance, o logótipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registadas da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas ou marcas registadas das respectivas empresas.

Compilação e Publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efectuar alterações nas especificações e materiais aqui contidos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Este produto foi concebido para utilização em Ambiente Profissional.

brother®