


HL-2035

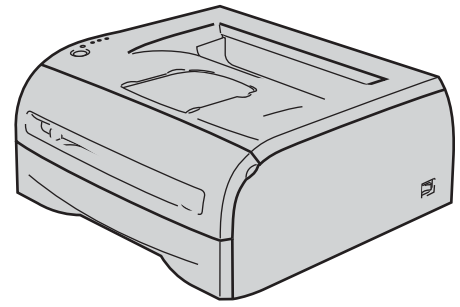

Innan du kan använda skrivaren måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs den här snabbguiden för att få information om hur installationen ska utföras.

Steg 1

Installera maskinen



Steg 2

Installera skrivardrivrutinen

Installationen är klar!









Information om att använda skrivaren finns i bruksanvisningen på cd-skivan.

Förvara snabbguiden och den medföljande cd-skivan på en lämplig plats, så att du vid behov snabbt och lätt kan få tag på dem.



Symboler som används i den här bruksanvisningen

 Varning	 Elektrisk fara	 Het yta	 Försiktighetsupplmaning
I varningsmeddelandena ges information om hur du undviker personskador.	Symboler som betecknar elektrisk fara gör dig uppmärksam på risk för elektriska stötar.	Symboler som betecknar het yta gör dig uppmärksam på att du inte bör vidröra heta maskindelar.	I försiktighetsupplmaningar specificeras metoder du måste följa eller undvika för att förhindra skador på skrivaren och andra föremål.
 Olämplig installation	 Obs	 Bruksanvisning	
Symboler som betecknar olämplig installation gör dig uppmärksam på enheter och åtgärder som inte är kompatibla med skrivaren.	I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur den aktuella funktionen samverkar med andra funktioner.	Den här symbolen markerar en hänvisning till bruksanvisningen som finns på den medföljande cd-skivan.	

Säkerhetsföreskrifter	2
Använda skrivaren på ett säkert sätt	2
Bestämmelser	4

Komma igång

Kartongens innehåll	6
Kontrollpanelen	7
Skrivarens lampor	7
Den medföljande cd-skivan	8

Steg 1 - Installera maskinen

Sätta i cd-skivan i cd-läsaren	9
Installera trumenheten och tonerkassetten	10
Fylla på papper i pappersfacket	11
Skriva ut en testsida	12

Steg 2 - Installera skrivardrivrutinen

Windows®

För användare med USB-kabel	14
-----------------------------------	----

Macintosh®

För användare med USB-kabel	16
För användare av Mac OS® X 10.2.4 eller senare	16
För användare av Mac OS® 9.1 till 9.2	18

Övrig information

Förbrukningsartiklar	19
----------------------------	----

Ompaketeringsinformation

Transportera skrivaren	20
------------------------------	----

Felsökning


 **Kapitel 6 i bruksanvisningen**

Använda skrivaren på ett säkert sätt


! Varning




Skrivaren innehåller högspänningselektroder. Stäng av skrivaren med hjälp av strömbrytaren och koppla bort den från eluttaget innan du rengör den invändigt.

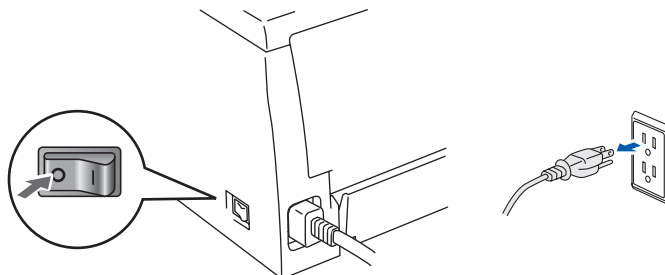


Ta INTE i kontakten med våta händer. Det kan ge en elektrisk stöt.



När du nyss har skrivit ut något är vissa av skrivarens inre delar väldigt varma. Ta INTE på de delar som är skuggade på bilderna när du öppnar skrivarens främre eller bakre lucka.




Skrivarens insida
(sett framifrån)



Skrivarens insida
(sett bakifrån)



Ta INTE bort och skada INTE den varningsetikett som sitter på eller runt om fixeringsenheten.

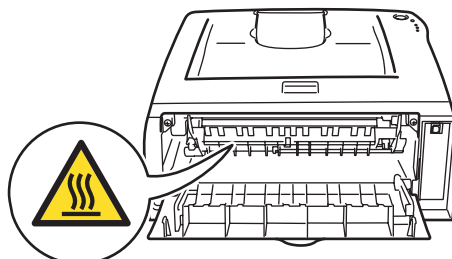

Samla INTE upp utspridd toner med hjälp av en dammsugare. Om du gör det kan tonerpulvret antändas inuti dammsugaren, vilket kan orsaka en brand. Ta i stället försiktigt bort tonerpulvret med en torr, luddfri trasa och kasta trasan i enlighet med lokala föreskrifter.



Använd INTE lättantändliga medel eller någon form av sprej för att rengöra maskinens insida eller utsida. Det kan leda till brand eller ge en elektrisk stöt. I bruksanvisningen finns information om hur maskinen bör rengöras.



Bestämmelser

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Radiostörning (gäller endast modellen för 220–240 V)

Den här skrivaren följer standarden EN55022 (CISPR Publication 22)/klass B.

Se till att använda en sådan här gränssnittskabel till produkten:

1. En USB-kabel.

Kabeln får inte vara längre än två meter.

Försäkran om överensstämmelse (EU)



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : HL-2035
Model Number : HL-20

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety	EN60950-1:2001
EMC	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 6th February, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Försäkran om överensstämmelse (EU)

Tillverkare

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Fabrik

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Kina

Förklarar härmed att:

Produktbeskrivning: Laserskrivare
Produktnamn: HL-2035
Modellnummer: HL-20

överensstämmer med föreskrifterna i gällande direktiv: lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG.

Harmoniserade gällande standarder:

Säkerhet	EN60950-1:2001
EMC	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 klass B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

År då CE-märke först gavs: 2008

Utges av: Brother Industries, Ltd.

Datum: 6 februari 2008

Plats: Nagoya, Japan

Underskrift: _____

Junji Shiota

Avdelningschef


Kvalitetsledningsavdelningen

Printing & Solutions Company

IEC 60825-1-specifikation (endast modellen för 220–240 V)

Den här skrivaren är en laserprodukt av klass 1 enligt definitionen i IEC 60825-1-specifikationerna.

Nedanstående etikett sitter på produkten i de länder där detta är nödvändigt.



Den här skrivaren har en laserdiod av klass 3B som avger osynlig laserstrålning i skannerenheten. Skannerenheten får under inga omständigheter öppnas.

Försiktighetsuppsmaning

Om du använder kontrollerna, gör justeringar eller utför procedurer på något annat sätt än vad som anges i den här bruksanvisningen, kan detta leda till att du utsätts för farlig strålning.

För Finland och Sverige
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Inre laserstrålning

Maximal strålningseffekt:	10 mW
Våglängd:	780–800 nm
Laserklass:	Klass 3B

VIKTIGT – För din egen säkerhet

För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström.

Förlängningsladdar som används tillsammans med denna skrivare måste ha tre ledare och jordade kontakter, och även de anslutas till en korrekt jordad krets. Förlängningsladdar som inte har anslutits på rätt sätt kan orsaka personskador och skador på utrustningen.

Även om utrustningen fungerar tillfredsställande innebär inte detta automatiskt att den är jordad eller att installationen är helt säker. För din egen säkerhet bör du rådfråga en behörig elektriker om du inte är säker på om utrustningen är ordentligt jordad.

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV (gäller endast Tyskland)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Koppla bort enheten

Skrivaren måste installeras i närheten av ett eluttag som det går lätt att komma åt. I nödfall måste du dra ut kontakten ur eluttaget så att strömmen bryts helt.

IT-strömsystem (gäller endast Norge)

Den här produkten är även tillverkad för ett IT-strömsystem med en fas-till-fas-spänning på 230 V.

Wiring information (gäller endast Storbritannien) Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:


Green and Yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live

If in any doubt, call a qualified electrician.

Kartongens innehåll

Vad som finns i kartongen kan variera mellan olika länder.

Spara allt förpackningsmaterial och kartongen till skrivaren om du av någon anledning måste transportera den.

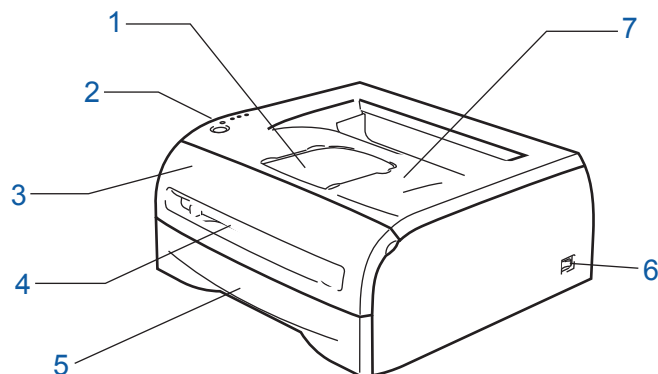

1 Stöd till utmatningsfacket för nedåtvänd utskrift

2 Kontrollpanel





3 Främre lucka

4 Manuell arkmatare

5 Pappersfack

6 Strömbrytare

7 Utmatningsfack för nedåtvänd utskrift (översta utmatningsfacket)

 <p>Cd-skiva (inklusive bruksanvisning)</p>	 <p>Snabbguide</p>	 <p>Trumenhet</p>	 <p>Nätkabel</p>
--	---	---	---



Användare i Danmark:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen är jordad och har tre stift. Kontrollera att eluttaget passar för denna jordade kontakt med tre stift. Maskinen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.



Användare i Sverige, Norge och Finland:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen har två stift, och jordningen är inlagd på sidan av kontakten. Kontrollera att eluttaget passar för denna sidojordade kontakt med två stift. Maskinen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.


- För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström. Ojordad utrustning kan orsaka elektriska stötar och även ge upphov till överdrivet hög elektrisk ljudemission.

Det medföljer ingen gränssnittskabel som standard, utan du måste själv köpa en lämplig kabel för det gränssnitt som du ska använda.

■ USB-kabel

- Använd inte en USB 2.0-gränssnittskabel som är längre än två meter.
- Anslut INTE gränssnittskabeln ännu. Den ska anslutas under installationen av skrivardrivrutinen. Om du använder en USB-kabel ska den anslutas till en USB-port på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.
- USB stöds inte av Windows[®] 95 eller Windows NT[®] 4.0.

Kontrollpanelen

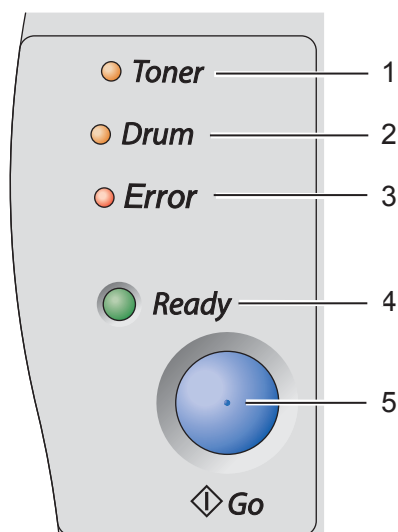

- 1 **Toner-lampa**
Toner-lampan indikerar när tonern håller på att ta slut och tonerkassetten snart måste bytas ut.
- 2 **Drum-lampa**
Drum-lampan indikerar när trumman nästan är utsliten.
- 3 **Error-lampa**
Error-lampan indikerar när skrivaren är i ett av följande lägen: Papper slut/pappersstopp/lucka öppen
- 4 **Ready-lampa**
Ready-lampan tänds när skrivaren är klar eller om det finns data kvar.
- 5 **Go-knapp**
Aktivera/åtgärda fel/sidmatning/avbryt utskrift/återutskrift



Mer information om kontrollpanelen finns i kapitel 3 i bruksanvisningen på cd-skivan.

Skrivarens lampor

* : Blinkar

● : TÄND

○ : SLÄCKT

Skrivarlampa	Viloläge/AV	Värmer upp	Klar	Tar emot data	Utskriftsdata kvar
Toner	○	○	○	○	○
Drum	○	○	○	○	○
Error	○	○	○	○	○
Ready (grön)	○	★	●	★	★


Skrivarlampa	Toner låg ¹	Toner slut	Trumman nästan utsliten ¹	Lucka öppen/pappersstopp	Papper slut	Fel på trumenhet	Service-meddelande
Toner (gul)	★	●	○	○	○	○	★
Drum (gul)	○	○	★	○	○	★	★
Error (röd)	○	○	○	★	●	★	★
Ready (grön)	●	○	●	○	○	○	★
Bruksanvisningen	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 6	Kapitel 1	Kapitel 3	Kapitel 3

¹ Lampan blinkar och lyser i två sekunder och är sedan släckt i tre sekunder.


Den medföljande cd-skivan


Cd-skivan innehåller många olika typer av information.

Windows®

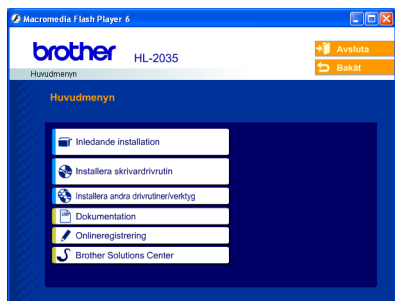

Macintosh®

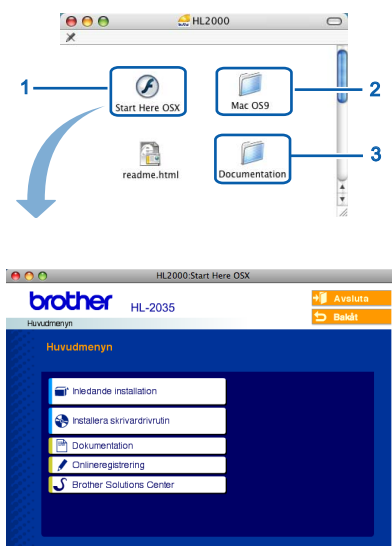

- 1 Användare av Mac OS® X 10.2.4 eller senare
- 2 Användare av Mac OS® 9.1 till 9.2. Menyskärmen stöds inte av Mac OS® 9.1 till 9.2.
- 3 Visa bruksanvisningen i HTML-format.
(Se  Dokumentation nedan.)



Inledande installation

Instruktionsfilm om hur man installerar skrivaren.



Installera skrivardrivrutin

Installera skrivardrivrutinen.



Installera andra drivrutiner/verktyg (för Windows®-användare)

Installera valfria drivrutiner.



Dokumentation

Se skrivarens bruksanvisning i HTML-format.

Du kan även läsa bruksanvisningen i PDF-format genom att besöka Brother Solutions Center.

Bruksanvisningen i HTML-format installeras automatiskt när du installerar drivrutinen. (Endast för Windows®-användare) Klicka på **Start**-knappen, **Program**¹, skrivaren (t.ex. Brother HL-2035) samt Bruksanvisning. Om du inte vill installera bruksanvisningen väljer du **Anpassad installation** från **Installera skrivardrivrutin** och avmarkerar **Bruksanvisning i HTML-format** när du installerar drivrutinen.

¹ Alla program för användare av Windows® XP



Onlineregistrering

Registrera din produkt online.



Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) finns hjälp för alla dina skrivarebehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.



Obs


*På den medföljande cd-skivan finns en HTML-fil som har utformats för användare med nedsatt synförmåga: **readme.html**. Denna fil kan läsas av Screen Reader "text-till-tal"-program.*

1 Sätta i cd-skivan i cd-läsaren

För Windows®-användare

⊘ Olämplig installation

Anslut INTE gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.




- 1 Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startskärmen visas automatiskt. Välj språk.



- 2 Klicka på **Inledande installation** på menyskärmen.




- 3 Läs anvisningarna för den inledande installationen och följ stegen på sidan 10–12.

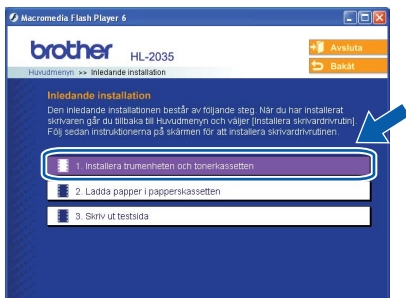


För Macintosh®-användare

⊘ Olämplig installation


Anslut INTE gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.




- 1 Gå vidare till nästa sida om du använder Mac OS® 9.1 till 9.2. Om du använder Mac OS® 10.2.4 eller senare ska du sätta i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren och sedan dubbelklicka på symbolen **HL2000** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here OSX**. Välj språk.

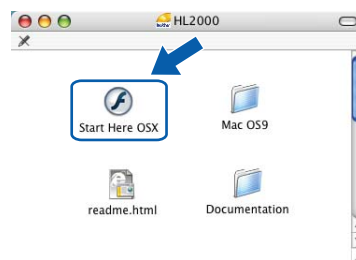

- 2 Klicka på **Inledande installation** på menyskärmen.

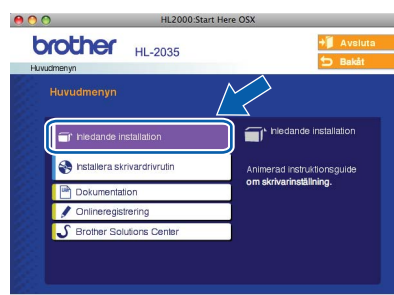


- 3 Läs anvisningarna för den inledande installationen och följ stegen på sidan 10–12.

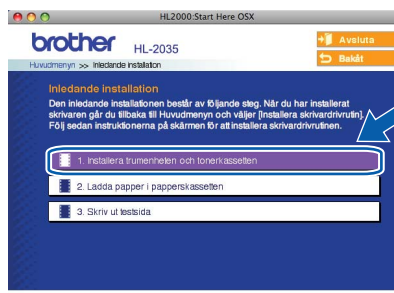


2 Installera trumenheten och tonerkassetten

⊘ Olämplig installation


Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.




1 Öppna den främre luckan.

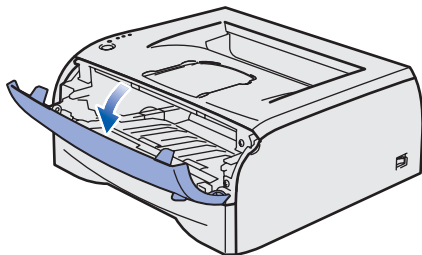



2 Packa upp trumenheten och tonerkassetten.

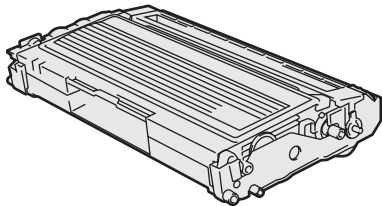


3 Skaka enheten i sidled så att tonern fördelas jämnt.

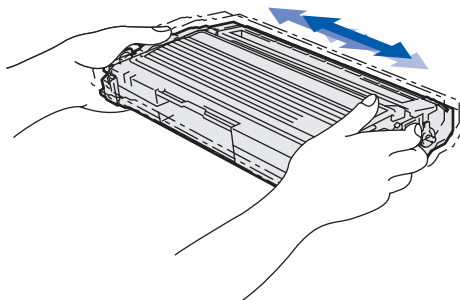

4 Sätt i trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.

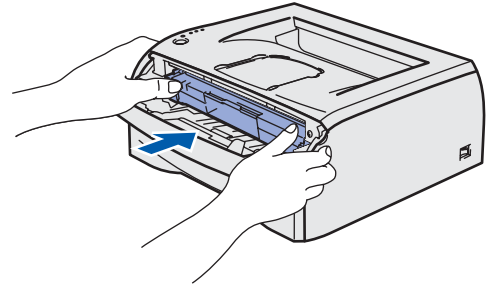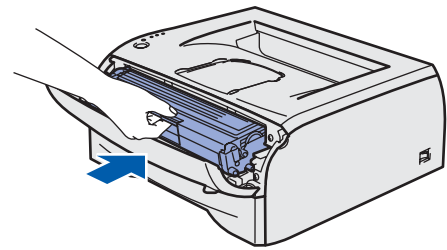


5 Stäng skrivarens främre lucka.

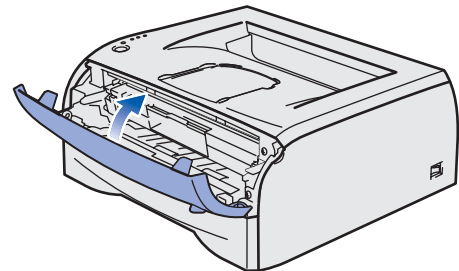


3 Fylla på papper i pappersfacket


- 1** Dra ut pappersfacket helt ur skrivaren.

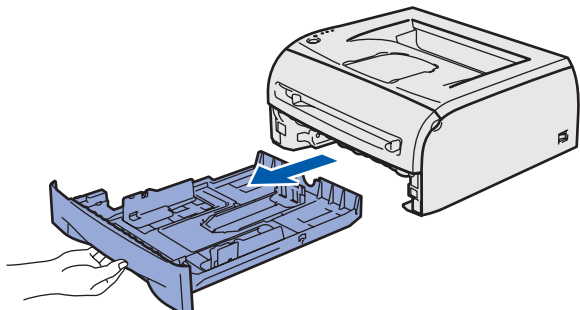


- 2** Tryck på pappersledarnas frigöringsarm (1) och anpassa pappersledarna efter storleken på det papper som du vill använda. Kontrollera att pappersledarna sitter fast ordentligt i spåren.

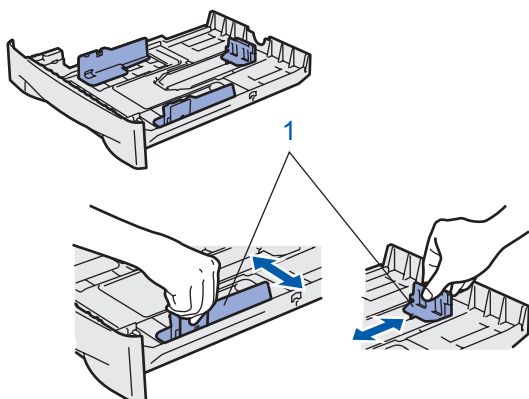


- 3** Lufta pappersbunten väl för att undvika pappersstopp och felmatningar.

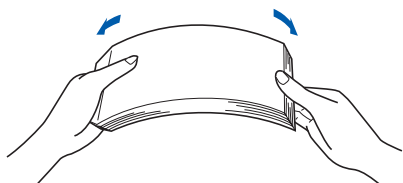

- 4** Lägg i papper i facket, och kontrollera att det ligger plant och inte går över maxmarkeringen (1).

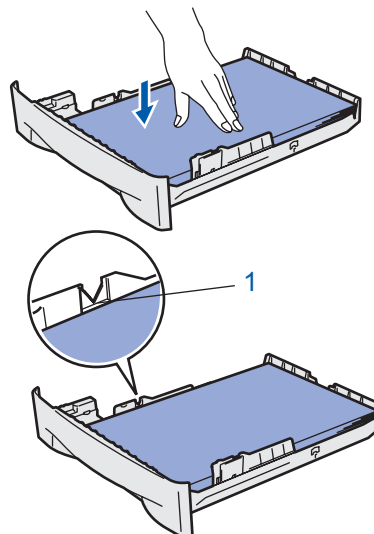


- 5** Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i skrivaren, och kontrollera att det har förts in helt och hållet.

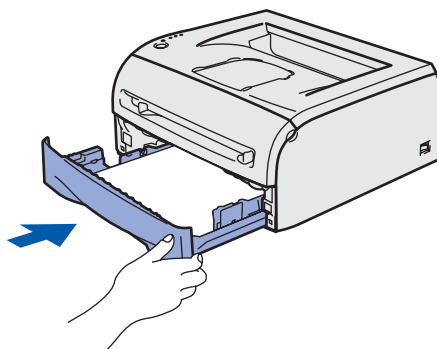


4 Skriva ut en testsida

⊘ Olämplig installation


Anslut **INTE** gränssnittskabeln än.




- 1 Kontrollera att skrivarens strömbrytare är avslagen. Anslut nätkabeln till skrivaren.

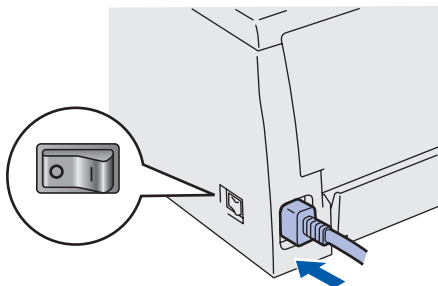


- 2 Anslut nätkabeln till ett eluttag och slå på strömbrytaren på skrivaren.

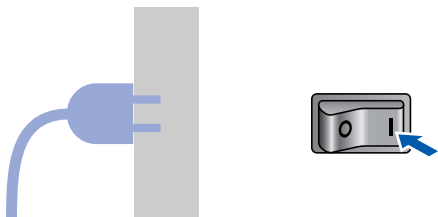


- 3 Fäll ut stödet.

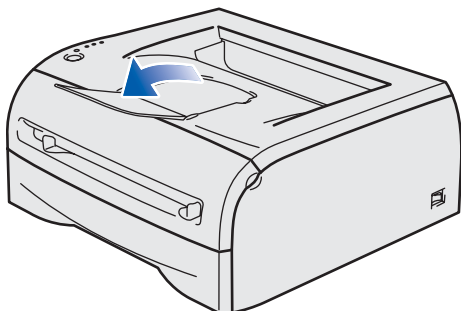

- 4 När skrivaren har värmts upp slutar **Ready-lampan** att blinka och lyser med fast grönt sken.

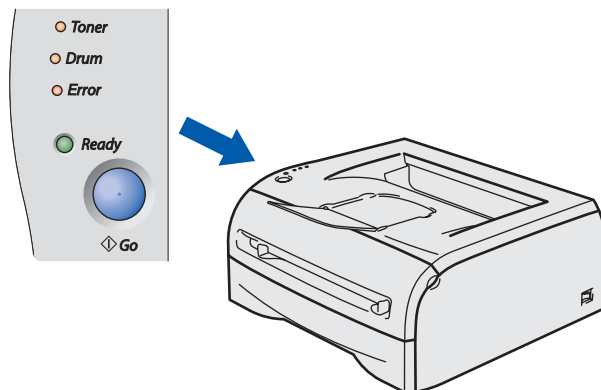

- 5 Tryck på **Go**-knappen. Skrivaren skriver då ut en testsida. Kontrollera att testsidan skrevs ut korrekt.

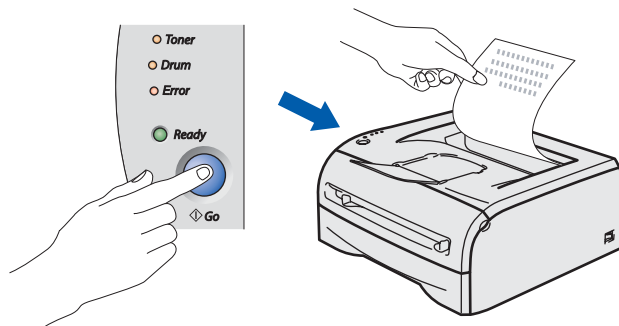

ⓘ Obs

Den här funktionen är inte längre tillgänglig när du har skickat ett första utskriftsjobb från datorn.

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och gränssnitt på den här sidan.
Gå till Brother Solutions Center direkt från cd-skivan/drivrutinen eller besök <http://solutions.brother.com> för att hämta de senaste drivrutinerna och dokumentation samt för att hitta den bästa lösningen på ditt problem.

Windows®

För användare med USB-kabel 14



Macintosh®

För användare med USB-kabel 16




- För användare av Mac OS® X 10.2.4 eller senare 16
- För användare av Mac OS® 9.1 till 9.2 18


För användare med USB-kabel




Obs
Klicka på **Avbryt** om guiden **Ny maskinvara** visas i datorn.

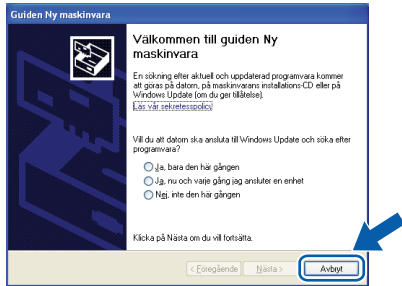

Obs
Klicka på **Fortsätt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.

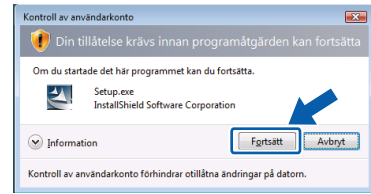

4 Klicka på **Ja** när fönstret med **licensavtalet** visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

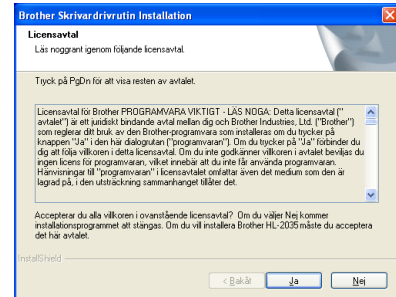


5 Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren när den här skärmen visas. Anslut USB-kabeln till datorn och därefter till skrivaren. Klicka på **Nästa**.



Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till datorn


1 Kontrollera så att USB-kabeln **INTE** är ansluten till skrivaren och inled därefter drivrutinsinstallationen. Dra ut kabeln igen om du redan har satt i den.

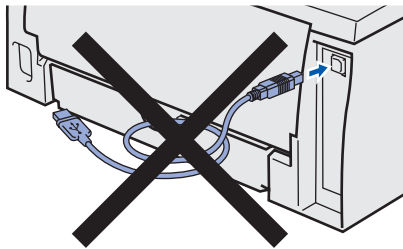


2 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



3 Klicka på **Användare med USB-kabel**.

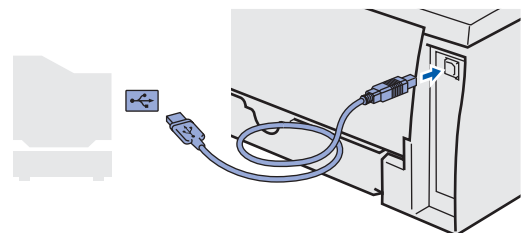

6 Klicka på **Slutför**.

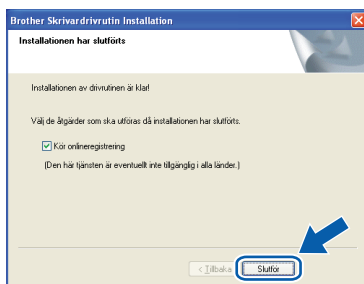

Obs

Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.



För användare av Windows® 98/Me: Installationen har slutförts.

Obs



Skrivardrivrutinen till **HL-2030-serien** har installerats.

Gå nu till


För användare av Windows® 2000/XP:
Gå till "Använda skrivaren som standardskrivare".

Använda skrivaren som standardskrivare (endast för Windows® 2000/XP)


1 Klicka på **Start**-knappen och sedan på **Skrivare och fax**.

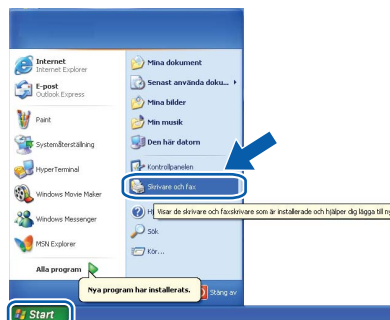

2 Markera ikonen för Brother-skrivaren.

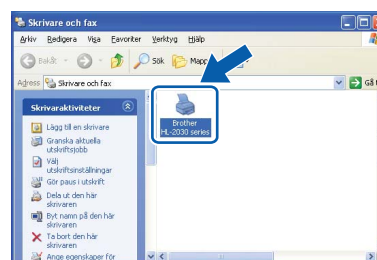

3 Klicka på **Arkiv** och **Använd som standardskrivare**.

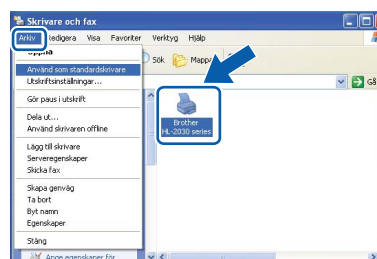

Installationen har nu slutförts.

Obs

Skrivardrivrutinen till **HL-2030-serien** har installerats.

För användare med USB-kabel

För användare av Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Ansluta skrivaren till din Macintosh® och installera drivrutinen


1 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



2 Klicka på **Användare med USB-kabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh®-datorn.



3 Anslut USB-kabeln till Macintosh®-datorn och därefter till skrivaren.

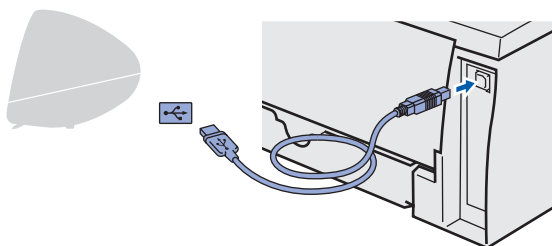


Olämplig installation

Anslut **INTE** skrivaren till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.


4 Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.




5 Klicka på **Gå** och sedan på **Program**.

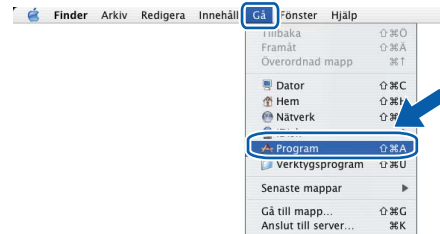

6 Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

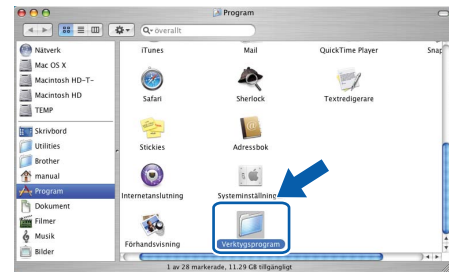


7 Dubbelklicka på symbolen **Skrivarinställning**.

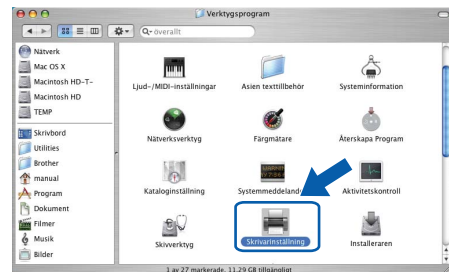


Obs

Klicka på symbolen **Skrivarkontroll** om du använder Mac OS® X 10.2.

8 Klicka på **Lägg till**.

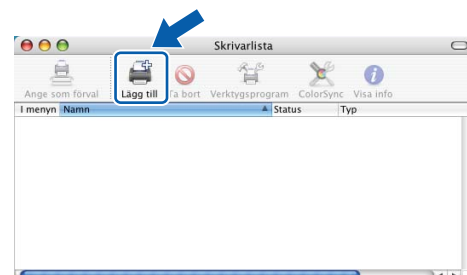



9 Välj USB.

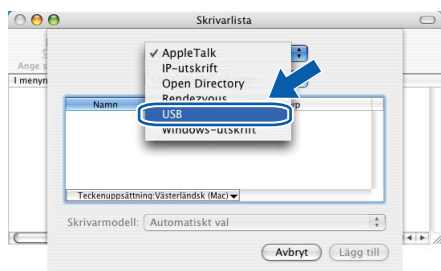

10 Välj aktuell skrivare och klicka på **Lägg till**.



11 Klicka på **Skrivarinställning** och välj **Avsluta Skrivarinställning**.

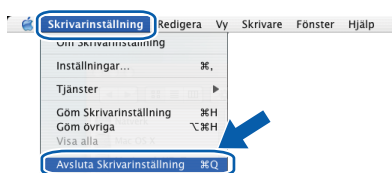

OK! Installationen har nu slutförts.




Obs

Skrivardrivrutinen till **HL-2030-serien** har installerats.

För användare av Mac OS® 9.1 till 9.2

Ansluta skrivaren till din Macintosh® och installera drivrutinen


- 1 Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Dubbelklicka på mappen **Mac OS 9**.

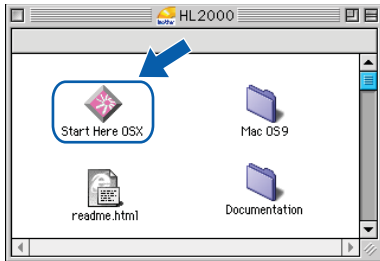


- 2 Dubbelklicka på mappen med ditt språk.



- 3 Dubbelklicka på symbolen **Printer Driver Installer (SWE)** för att installera skrivardrivrutinen. Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

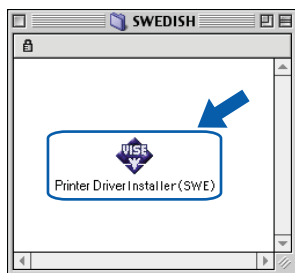

- 4 Anslut USB-kabeln till Macintosh®-datorn och därefter till skrivaren.

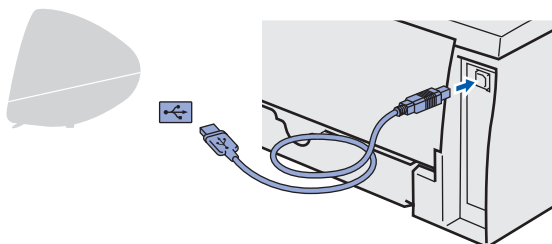



⊘ Olämplig installation

Anslut **INTE** skrivaren till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.


- 5 Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- 6 Klicka på **Väljaren** i **Apple®**-menyn.

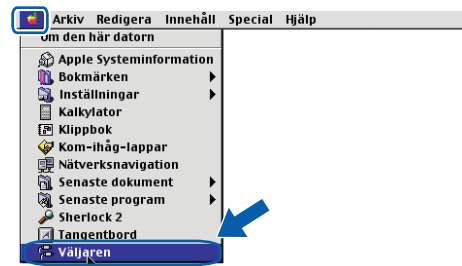

- 7 Klicka på symbolen **Brother Laser**. Välj den skrivare som du vill skriva ut med på höger sida i **Väljaren**. Stäng **Väljaren**.

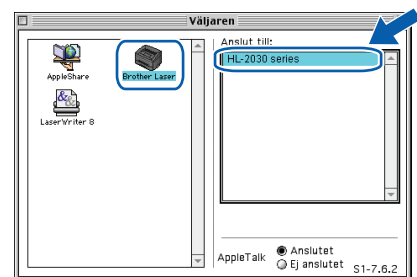

OK! Installationen har nu slutförts.



Obs Skrivardrivrutinen till HL-2030-serien har installerats.

Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visar lamporna på kontrollpanelen att något är fel. Besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsartiklar till skrivaren.



Se kapitel 5 i bruksanvisningen på cd-skivan.

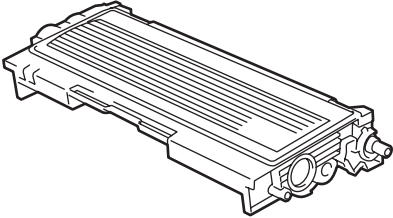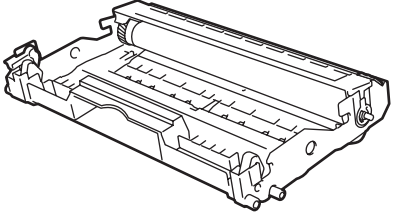Tonerkassett	Trumenhet
	


Transportera skrivaren

Om du av någon anledning måste transportera skrivaren ska den förpackas omsorgsfullt, så att den inte skadas under transporten. Vi rekommenderar att du sparar och använder originalförpackningen. Skrivaren bör också vara lämpligt försäkrad hos transportfirman.


! Var försiktig

Vid transport av skrivaren måste du ta ut TRUMENHETEN och TONERKASSETTEN ur skrivaren och lägga dem i en plastpåse. Om du inte tar ut dem och lägger dem i en plastpåse före transporten kan skrivaren skadas allvarligt och GARANTIN KAN BLI OGILTIG.


- 1 Stäng av skrivaren med strömbrytaren och dra sedan ut nätkabeln.

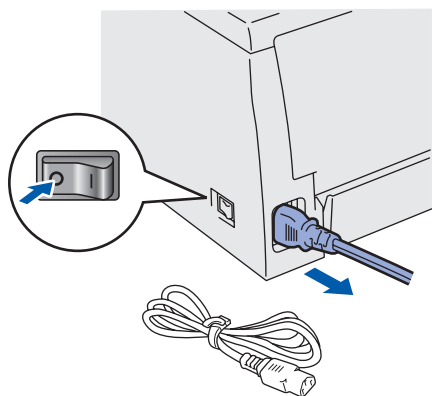

- 2 Ta ur trumenheten och tonerkassetten. Lägga enheten i en plastpåse och förslut påsen ordentligt.



- 3 Packa ner skrivaren.

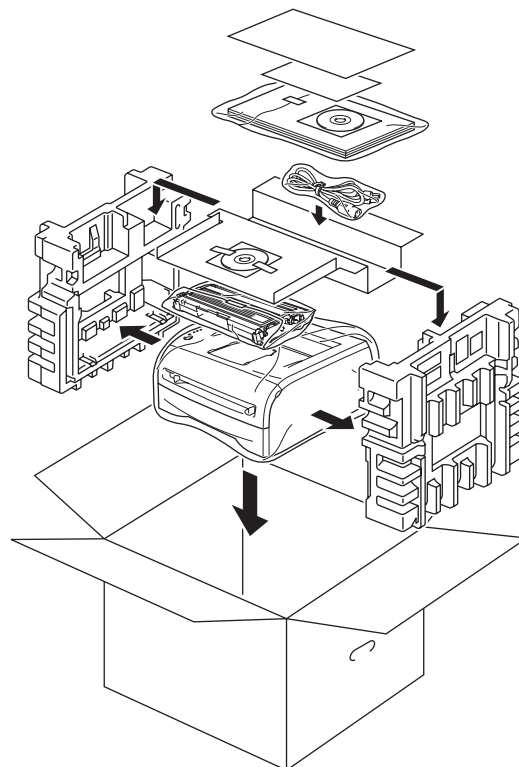

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Apple och Macintosh är registrerade varumärken och Safari är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Alla andra begrepp, varumärken och produktnamn som nämns i den här snabbguiden är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

Upphovsrätt och licens

© 2008 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

brother®