


DCP-7030
DCP-7040
DCP-7045N

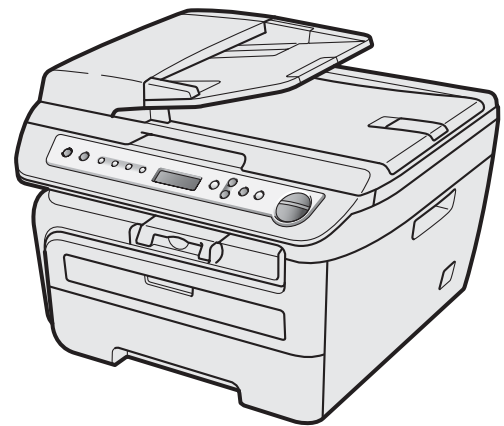

U kunt de machine pas gebruiken nadat u de hardware en driver hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures.

Stap 1

De machine installeren



Stap 2






Het stuurprogramma en software installeren

De installatie is voltooid!

Bewaar deze installatiehandleiding en de meegeleverde cd-rom op een handige plaats, zodat u ze altijd snel kunt raadplegen.



Gebruikte symbolen in deze handleiding

 Waarschuwing	 Voorzichtig	 Onjuiste configuratie
Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen.	"Voorzichtig" wijst u op procedures die u moet volgen om te vermijden dat de machine of andere voorwerpen schade oplopen.	Het pictogram Onjuiste configuratie attendeert u op apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.
 Opmerking	 Gebruikershandleiding, softwarehandleiding of netwerkhandleiding	
Opmerkingen leggen uit hoe u in een bepaalde situatie moet reageren, of hoe de huidige bewerking met andere functies werkt.	Verwijzingen naar de gebruikershandleiding, softwarehandleiding of netwerkhandleiding op de meegeleverde cd-rom.	

Aan de slag

Veiligheidsmaatregelen.....	2
Doe het volgende om de machine veilig te gebruiken	2
Voorschriften	4
Onderdelen in de doos.....	6
Bedieningspaneel.....	7

Stap 1 – De machine installeren

De drumeenheid en de tonercartridge-module plaatsen.....	8
Papier in de papierlade plaatsen.....	9
Het bedienpaneel/deksel bevestigen	10
Sluit het netsnoer aan.	10
Stel uw land in	10
Selecteer uw taal.	11
Het contrast van het LCD-scherm instellen.....	11

Stap 2 – Het stuurprogramma en software installeren

Windows®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)	14
Voor bedrade netwerkinterfaces (uitsluitend DCP-7045N) (voor Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)	17
Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom voor Windows Server® 2003.	

Macintosh

Bij gebruik van de USB-interfacekabel.....	20
Voor Mac OS X 10.2.4 of recenter	20
Voor de bedrade netwerkinterface (uitsluitend DCP-7045N).....	22
Voor Mac OS X 10.2.4 of recenter	22

Voor netwerkgebruikers

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Windows®)	25
Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light installeren	25
Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light	25
Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Mac OS X).....	26
Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light	26
Beheer via het web (webbrowser).....	27
De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	27
Druk de netwerkconfiguratielijst af.	27

Verbruiksartikelen en opties

Verbruiksartikelen	28
--------------------------	----


Doe het volgende om de machine veilig te gebruiken

Lees deze voorschriften voordat u probeert enig onderhoud te verrichten, en bewaar ze zodat u ze later kunt naslaan.

! Waarschuwing




Voordat u de binnenkant van de machine reinigt, dient u eerst de telefoonlijn te ontkoppelen en daarna de stekker uit het stopcontact te verwijderen.



Gebruik bij het schoonmaken van de binnen- of buitenkant van de machine GEEN ENKELE ontvlambare stof, en GEEN ENKELE sproeivloeistof of biologisch oplosmiddel / vloeistof. U kunt dan namelijk brand veroorzaken of een elektrische schok krijgen. Raadpleeg het routinematig onderhoud voor informatie over het schoonmaken van de machine.




Hanteer de stekker NOOIT met natte handen. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.




Controleer altijd of de stekker goed geplaatst is.




Wanneer u de machine pas hebt gebruikt, zijn sommige onderdelen in de machine erg heet. Wanneer u het frontdeksel of het achterpaneel van de machine opent, mag u NOOIT de onderdelen van de grijze zones in de afbeeldingen aanraken.

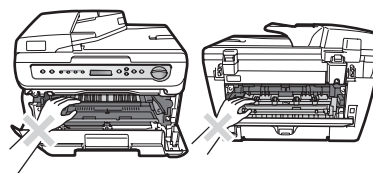

Plaats uw handen niet op de rand van de machine onder het documentdeksel of scannerdeksel zoals aangegeven in de afbeelding, teneinde letsel te voorkomen.

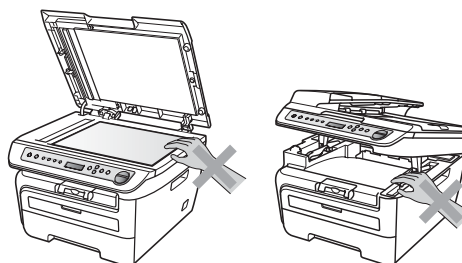

Om letsel te voorkomen, is het zaak dat u uw vingers NIET in het in de afbeeldingen aangegeven gedeelte steekt.

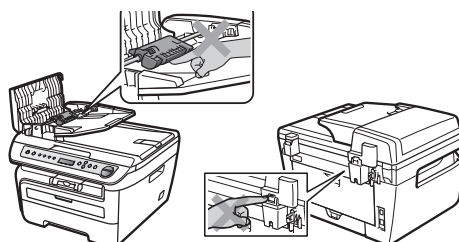



Gebruik GEEN stofzuiger voor het opruimen van gemorste toner. Het tonerstof zou kunnen ontbranden in de stofzuiger en een brand veroorzaken. Verwijder het tonerpoeder voorzichtig met een droge, pluisvrije doek en gooi het weg conform de plaatselijke voorschriften.




Gebruik de daarvoor bedoelde handgrepen als u de machine verplaatst. Zorg er eerst voor alle kabels los te koppelen.



De verpakkingsmaterialen van de machine omvatten plastic zakken. Houd deze zakken verwijderd van baby's en kinderen, om te vermijden dat ze er in stikken.

Opmerking

De fuser unit is gemarkeerd met een waarschuwingsetiket.
Verwijder of beschadig het etiket NIET.



Voorschriften

EG-conformiteitsverklaring

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer:

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshirocho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant:

Brother Industries (Vietnam) Ltd.,
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam Giang Dist Hai Duong Province,
Vietnam

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive
2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022:2006+A1:2007 Class B
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005


Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 6th April, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Toegepaste normen:

Geharmoniseerd Veiligheid
EN60950-1: 2001+A11: 2004
EMC
EN55022: 2006 +A1: 2007 Klasse
B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:
2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
+A2: 2005

Jaar waarin EG-certificatie voor het eerst werd
toegekend: 2007

Uitgegeven door : Brother Industries, Ltd.

Datum : 6 april 2009

Plaats : Nagoya, Japan

IEC60825-1+A2:2001 specificatie

Dit apparaat is een klasse 1 laserproduct, zoals
vastgelegd in de specificaties IEC60825-1+A2:2001.
Het onderstaande etiket is bijgevoegd in de landen
waar dit noodzakelijk is.



Deze machine heeft een klasse 3B laserdiode die
onzichtbare laserstraling in de scannereenheid straalt.
U mag de scannereenheid in geen geval openen.

Internal laser radiation

Golflengte: 780 - 800 nm

Uitgang: 10 mW max.

Laserklasse: 3B

! Waarschuwing

Het gebruik van sturingen, aanpassingen of
toepassingen en procedures die afwijken van die
uit deze handleiding kunnen gevaarlijke
blootstelling aan straling veroorzaken.

Het apparaat loskoppelen

Installeer dit product in de nabijheid van een goed
bereikbaar stopcontact. In noodgevallen moet u het
netsnoer uit het stopcontact trekken om de
stroomtoevoer volledig af te sluiten.

Verklaring van conformiteit van de EG

Producent

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Fabriek

Brother Industries (Vietnam) Ltd.,
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune,
Cam Giang Dist Hai Duong Province, Vietnam

Verklaren hierbij dat:

Productomschrijving : Laserprinter

Productnaam : DCP-7030, DCP-7040,
DCP-7045N

voldoen aan de voorschriften van de toegepaste
richtlijnen: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de
Richtlijn voor elektromagnetische
verdraagzaamheid 2004/108/EG.

LAN-aansluiting (uitsluitend DCP-7045N)

Voorzichtig

Sluit dit apparaat NIET aan op een LAN-verbinding die kan blootstaan aan overspanningen.


Radiostoring

Dit product voldoet aan EN55022 (publicatie CISPR 22) / klasse B. Wanneer u de machine op een computer aansluit, controleer dan dat u de volgende interfacekabels gebruikt.

Een USB-kabel moet niet langer zijn dan 2,0 meter.

EU-richtlijn 2002/96/EG en EN50419




Alleen voor de
Europese Gemeenschap

Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande hergebruik-symbool. Het betekent dat u het apparaat aan het einde van de levensduur apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemd verzamelpunt en niet bij het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit zal het leefmilieu voor ons allen ten goede komen. (Alleen voor de Europese Gemeenschap)

Internationale ENERGY STAR® naleefverklaring

Het internationale ENERGY STAR® programma heeft tot doel de ontwikkeling en bekendheid van energie-efficiënte kantoorapparatuur te bevorderen. Als een ENERGY STAR® Partner heeft Brother Industries, Ltd. bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energie-efficiëntie.




Onderdelen in de doos






Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.
Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen, voor het geval u de machine moet vervoeren.

! Waarschuwing

De verpakkingsmaterialen van de machine omvatten plastic zakken. Houd deze zakken verwijderd van baby's en kinderen, om te vermijden dat ze er in stikken.

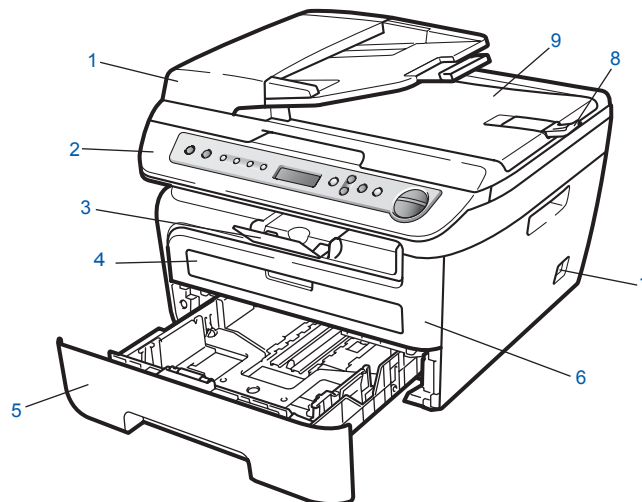

- | | |
|--|---|
| 1 Automatische documentinvoer (ADF)
(DCP-7040 en DCP-7045N) | 6 Voorklep |
| 2 Bedieningspaneel | 7 Stroomschakelaar |
| 3 Documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden | 8 ADF-documentsteunklep (DCP-7040 en DCP-7045N) |
| 4 Sleuf voor handmatige invoer | 9 Documentdeksel |
| 5 Papierlade | |


 Cd-roms Voor Windows® Voor Macintosh	 Installatiehandleiding	 Bedieningspaneel
 Netsnoer	 Drumeenheid (inclusief cartridge)	

De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U moet zelf een geschikte interfacekabel aanschaffen voor de interface die u wilt gebruiken (USB of netwerk). Sluit de interfacekabel op dit moment NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens het installeren van de software.


- **USB interfacekabel**
Gebruik beslist een USB 2.0 interfacekabel die niet langer is dan 2 meter. Wanneer u een USB kabel gebruikt, zorg er dan voor dat u hem aansluit op de USB poort van de computer en niet op een USB poort van een toetsenbord of voedingloze USB hub.
- **Netwerkkabel (uitsluitend DCP-7045N)**
Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pairkabel voor een 10BASE-T- of 100BASE-TX Fast Ethernet-netwerk.

Bedieningspaneel

DCP-7030, DCP-7040 en DCP-7045N hebben dezelfde toetsen.

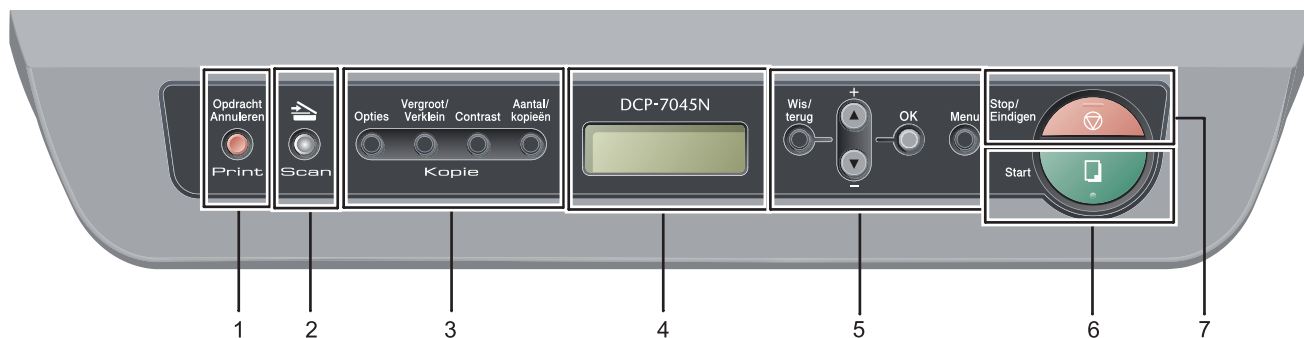


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 Toets Opdracht annuleren | 5 Menutoetsen |
| 2 Scantoets | 6 Starttoets |
| 3 Kopieertoetsen | 7 Toets Stop/Eindigen |
| 4 LCD-scherm (Liquid Crystal Display) | |

 Zie "Overzicht bedieningspaneel" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding voor meer informatie over het bedieningspaneel.

Opmerking

Wanneer u de machine verplaatst, houd hem dan vast bij de handgrepen onder de scanner. Pak het apparaat bij het optillen NIET bij de bodem vast.

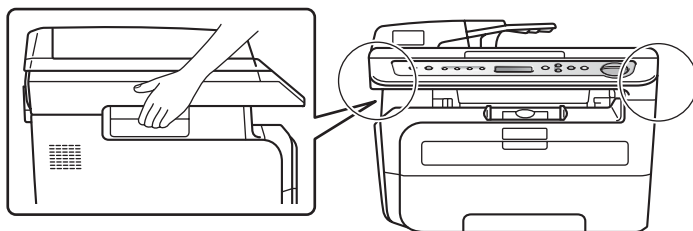


■ Illustraties in deze beknopte handleiding zijn gebaseerd op DCP-7045N.


1 De drumeenheid en de tonercartridge-module plaatsen

⊘ Onjuiste configuratie


Sluit de interfacekabel NIET aan. U moet de interfacekabel pas aansluiten bij het installeren van het stuurprogramma.




1 Open de voorklep.

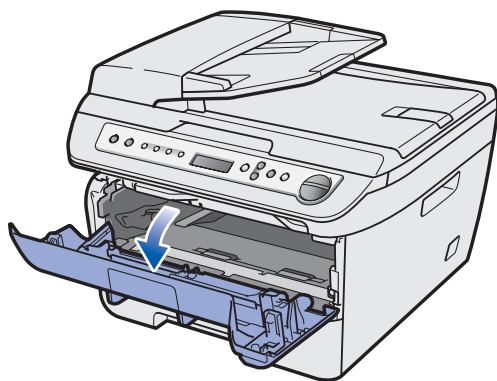



2 Pak de drumeenheid en de tonercartridge-module uit.

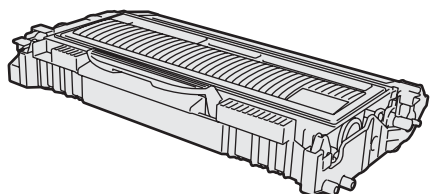


3 Schud hem soepel van de ene naar de andere kant om de toner gelijkmatig binnen de module te verdelen.

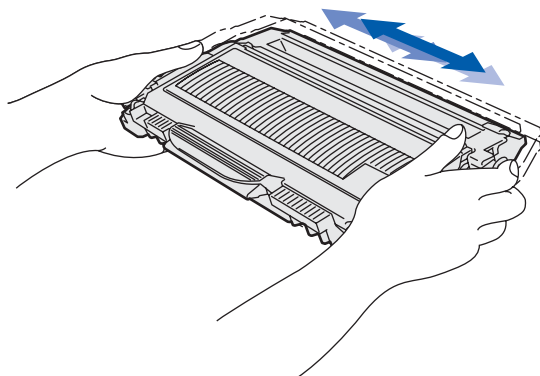

4 Plaats de drumeenheid en de tonercartridge-module in de machine.

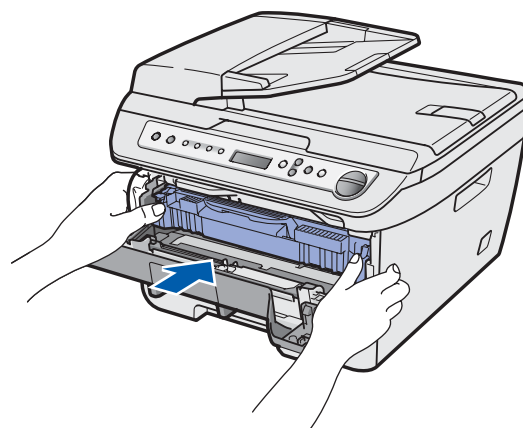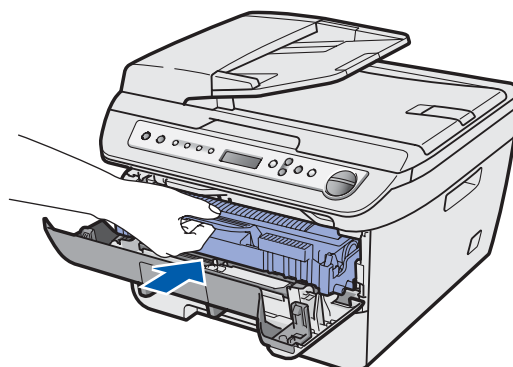


5 Sluit de voorklep van de machine.

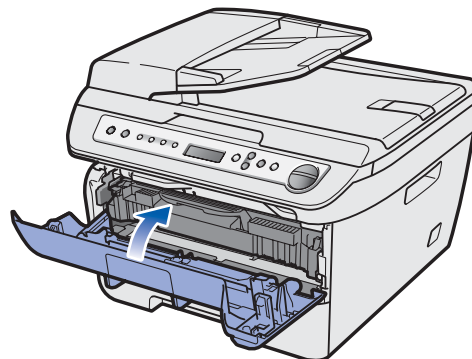


2 Papier in de papierlade plaatsen


- 1 Trek de papierlade volledig uit de machine.

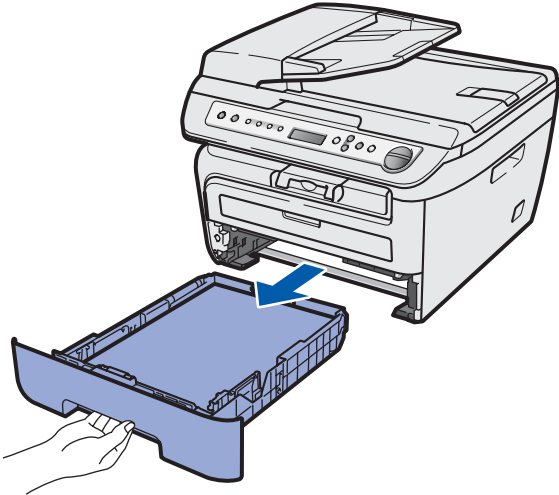


- 2 Houd de groene ontgrendeling van de papiergeleiders ingedrukt en verschuif de geleiders voor het papierformaat dat u wilt gebruiken. Controleer of de geleiders stevig in de sleuven zitten.

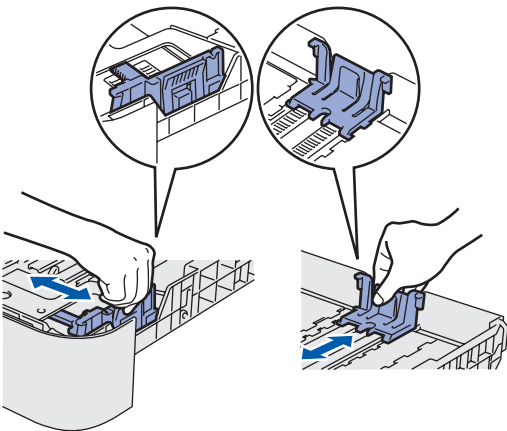

- 3 Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

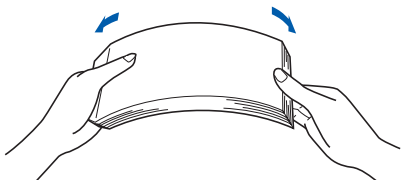


- 4 Plaats papier in de papierlade. Controleer of het papier vlak in de lade ligt en of het papier niet boven de maximummarkering (1) uitsteekt.

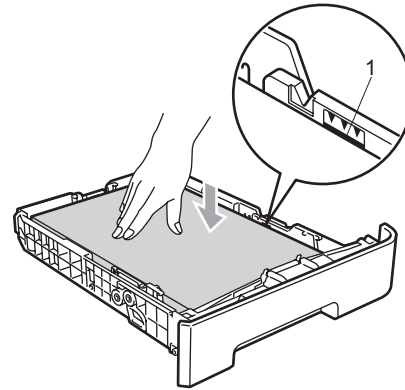

! Voorzichtig


Controleer of de papiergeleiders de zijkanten van het papier raken, zodat het papier goed wordt toegevoerd. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

- 5 Plaats de papierlade weer in de machine. Zorg ervoor dat hij geheel in de machine zit.

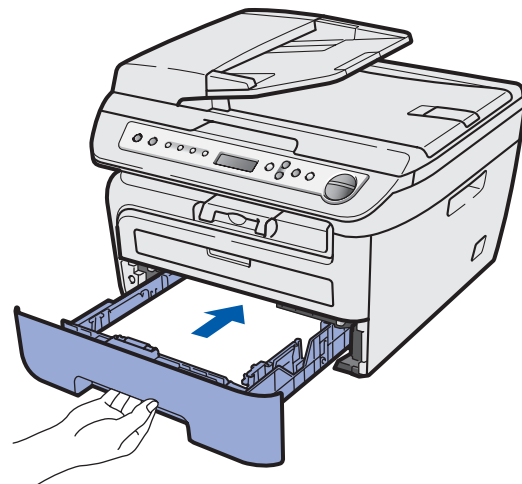

3 Het bedienpaneel/deksel bevestigen

- 1 Open het documentdeksel.
- 2 Kies uw taal en bevestig het bedienpaneel op de machine.

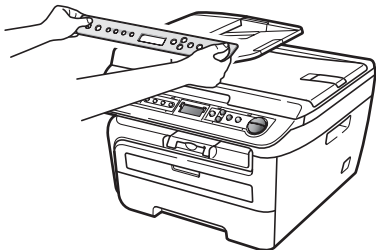


Opmerking


Als het bedienpaneel niet op de juiste wijze wordt bevestigd, werken de toetsen op het bedienpaneel niet.

4 Sluit het netsnoer aan.

- 1 Controleer of de machine is uitgeschakeld. Sluit het netsnoer aan op de machine.

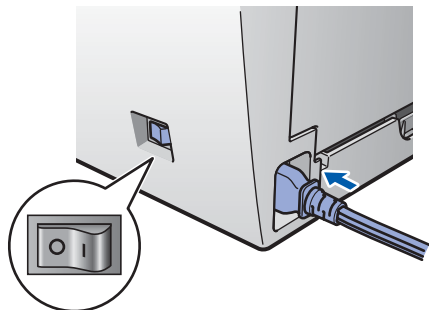

- 2 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.



5 Stel uw land in

- 1 Controleer of het apparaat aanstaat door de stekker in het stopcontact te steken.

```
Set Country
Press OK Key
```

Druk op **OK**.

- 2 Druk op **▲** of **▼** om uw land te selecteren. (Voor Nederland)

```
Nederland
Select ▲▼ or OK
```

(Voor België)

```
België/Belgique
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Druk op **OK** wanneer het LCD-scherm uw land toont.

- 4 U wordt gevraagd het land opnieuw te bevestigen. (Voor Nederland)

```
Nederland?
▲ Ja ▼ Nee
```

(Voor België)

```
België/Belgique?
▲Ja/Oui ▼Nee/Non
```

- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Wanneer het LCD het juiste land toont, drukt u op **▲** om naar stap **6** te gaan.
 - Druk op **▼** om terug te gaan naar stap **2** om het land nogmaals te selecteren.

- 6 Nadat het LCD twee seconden lang Geaccepteerd toont, verschijnt Wachten a.u.b..

6 Selecteer uw taal.


- 1 Na het omdraaien van de hoofdschakelaar verschijnt op het lcd-scherm:

```
Selecteer Taal
Druk op OK-toets
```

Druk op **OK**.

- 2 Druk op  of  om uw taal te selecteren en druk op **OK**.

```
Select. ▲▼ of OK
Nederlands
```

- 3 Wanneer u uw taal hebt geselecteerd, drukt u op  (Ja).


```
Nederlands?
▲ Ja ▼ Nee
```

Opmerking

Wanneer u een verkeerde taal hebt ingesteld, kunt u de juiste taal selecteren met behulp van het menu op het bedienpaneel. (Voor details raadpleegt u "De LCD-taal veranderen" in Bijlagen van de gebruikershandleiding.)

7 Het contrast van het LCD-scherm instellen

U kunt het contrast aanpassen om het LCD-scherm helderder of donkerder te maken.

- 1 Druk op **Menu** en  of  om 1.Standaardinst. te selecteren. Druk op **OK**.
- 2 Druk op  of  om 5.LCD Contrast te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op  om het contrast te verhogen. **—OF—**
Druk op  om het contrast te verlagen. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

MFL-Pro Suite op de meegeleverde cd-rom

Windows®



MFL-Pro Suite installeren

U kunt de software voor MFL-Pro Suite en multifunctionele drivers installeren.

Andere drivers of programma's installeren

U kunt andere hulpprogramma's voor MFL-Pro Suite installeren, installeren zonder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR van NUANCE of uitsluitend het printer-stuurprogramma installeren.

Documentatie

U kunt de gebruikershandleiding, softwarehandleiding en netwerkhandleiding (uitsluitend DCP-7045N) in HTML-indeling weergeven. U kunt de handleidingen ook in PDF-indeling weergeven door naar het Brother Solutions Center te gaan. (Hiervoor is internettoegang vereist.) De softwarehandleiding en netwerkhandleiding bevatten instructies voor de functies die beschikbaar zijn wanneer de machine is aangesloten op een computer (bijvoorbeeld afdrukken, scannen en netwerkvoorzieningen.)

Online Registratie

Registreer uw machine op de registratiepagina voor Brother-producten.

Brother Solutions Center

Ga naar het Brother Solutions Center voor veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, de meest actuele stuurprogramma's en tips voor het gebruik van uw machine. (Hiervoor is internettoegang vereist.)

Informatie over verbruiksartikelen

Bezoek onze site voor originele Brother-producten op <http://www.brother.com/original/>.


Repair MFL-Pro Suite (uitsluitend voor USB-gebruikers)

Als er tijdens de installatie van MFL-Pro Suite fouten optreden, kunt u deze functie gebruiken om de software automatisch te herstellen en om MFL-Pro Suite opnieuw te installeren.

Opmerking

MFL-Pro Suite omvat het printer-stuurprogramma, scanner-stuurprogramma, Brother ControlCenter3 en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een documentbeheerprogramma voor het inlezen en weergeven van documenten.

Macintosh

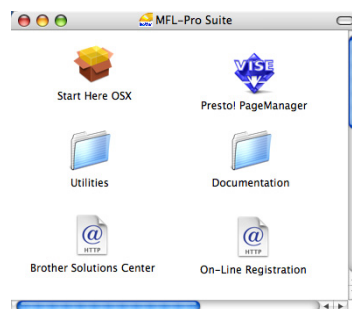

Start Here OSX

U kunt de MFL-Pro Suite-software met de printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter2 en BRAdmin Light voor Mac OS X 10.2.4 of hoger installeren.

Documentation

U kunt de gebruikershandleiding, softwarehandleiding en netwerkhandleiding (uitsluitend DCP-7045N) in HTML-indeling weergeven. U kunt de handleidingen ook in PDF-indeling weergeven door naar het Brother Solutions Center te gaan. (Hiervoor is internettoegang vereist.) De softwarehandleiding en netwerkhandleiding bevatten instructies voor de functies die beschikbaar zijn wanneer de machine is aangesloten op een computer (bijvoorbeeld afdrukken, scannen en netwerkvoorzieningen.)

Brother Solutions Center

Ga naar het Brother Solutions Center voor veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, de meest actuele stuurprogramma's en tips voor het gebruik van uw machine. (Hiervoor is internettoegang vereist)

Presto! PageManager

U kunt Presto! PageManager installeren om OCR-functionaliteit aan Brother ControlCenter2 toe te voegen en gemakkelijk foto's en documenten te scannen, te delen en te ordenen.

On-line Registration

Registreer uw machine op de registratiepagina voor Brother-producten.

Utilities

In deze map bevinden zich de volgende extra hulpprogramma's.

- De-installatieprogramma voor Presto! PageManager
- BRAdmin Light (uitsluitend DCP-7045N)

Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en uw aansluiting. Voor de nieuwste drivers en documentatie en voor de beste oplossing voor uw problemen heeft u vanaf uw CD-ROM / driver direct toegang tot het Brother Solutions Center of ga naar de website <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Bij gebruik van de USB-interfacekabel 14



Voor bedrade netwerkinterfaces (uitsluitend DCP-7045N) 17

Macintosh



Bij gebruik van de USB-interfacekabel 20



Voor de bedrade netwerkinterface (uitsluitend DCP-7045N) 22

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)


Belangrijk

Zorg dat u de instructies in stap 1 *De machine installeren* op pagina 8 tot en met 11 hebt uitgevoerd.

Opmerking


- Sluit de USB-kabel pas aan nadat u de software hebt geïnstalleerd.
- Sluit alle andere programma's voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt alleen Windows® 2000 (SP4 of recenter), XP (SP2 of recenter), XP Professional x64 Edition en Windows Vista®. Werk uw systeem bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

- 1 Zet de machine uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en koppel de machine los van de computer als u al een interfacekabel hebt aangesloten.

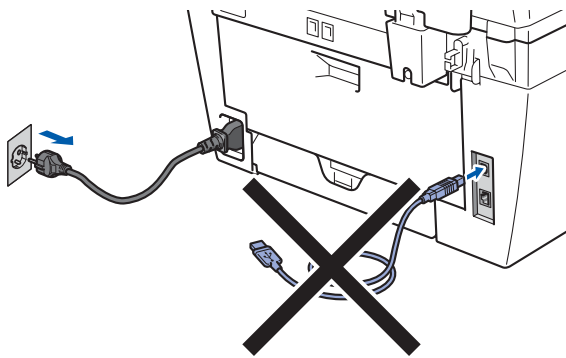

- 2 Zet de computer aan. (U dient als beheerder te zijn aangemeld.)

- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom voor Windows® in het cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.



- 4 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.



Opmerking

- Als dit venster niet wordt geopend, gebruikt u Windows® Verkenner om het programma **Start.exe** uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother-cd-rom.
- Voor Windows Vista®: als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan**.



- 5 Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE hebt gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden, klikt u op **Ja**.




De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE start automatisch, en vervolgens begint de installatie van MFL-Pro Suite.

6 Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst voor Brother MFL-Pro Suite verschijnt, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst.




7 Selecteer **Standaard** (DCP-7030 en DCP-7040) of **Lokale verbinding (USB)** (DCP-7045N), en klik op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.

<DCP-7030 en DCP-7040>

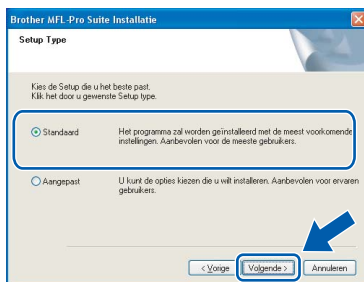

<DCP-7045N>

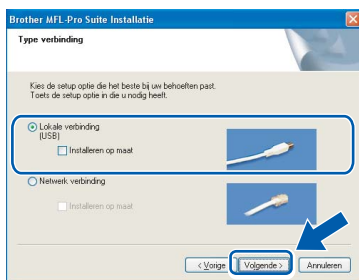


Opmerking

(uitsluitend DCP-7045N)
Als u het PS-stuurprogramma (BR-Script-stuurprogramma van Brother) wilt installeren, selecteert u **Aangepast installeren** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het **functieselectiescherm** verschijnt, schakelt u het selectievakje **PS-printerstuurprogramma** in en volgt u de instructies op het scherm.


8 Wanneer dit scherm verschijnt, gaat u verder met de volgende stap.



9 Verwijder het label dat de USB-interface-aansluiting afdekt.

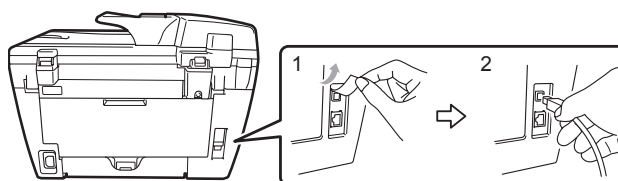


10 Sluit de USB-interfacekabel op de pc en vervolgens op de machine aan.

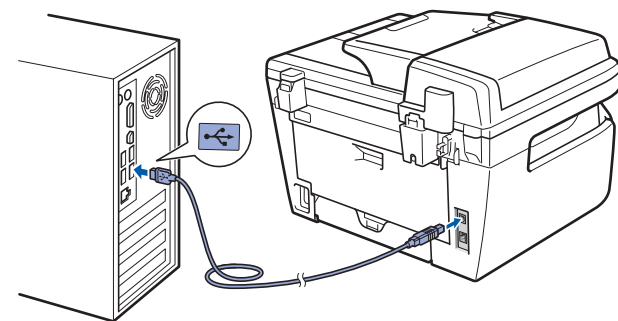

⊘ Onjuiste configuratie

Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.

11 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.




De installatie van de Brother-drivers start automatisch. **Een ogenblik geduld, de installatievensters verschijnen een voor een.**


⊘ Onjuiste configuratie

Probeer **NIET** de vensters te annuleren tijdens de installatie.

- 12** Wanneer het venster On line registratie verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

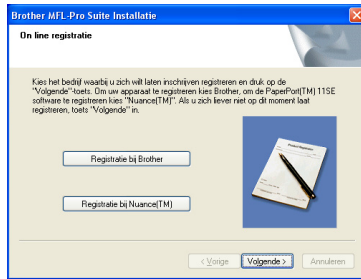

- 13** Klik op **Voltoeien** om de computer opnieuw op te starten. (Nadat de computer opnieuw is opgestart, dient u zich als beheerder aan te melden.)

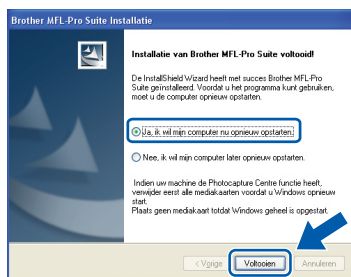

Opmerking

- **Printer-stuurprogramma voor XML papierpecificatie**
Het XML papierspecificatie printer-stuurprogramma is het meest geschikte stuurprogramma wanneer u afdrukt vanaf de toepassingen die de XML papierspecificatie-documenten gebruiken. Haal het laatste stuurprogramma op bij het Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>.
- *Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt er automatisch een **installatiediagnose** uitgevoerd. Als de installatie niet is gelukt, worden de resultaten van de installatie in een venster getoond. Als de **installatiediagnose** een fout vindt, volgt u de instructies op het scherm op of raadpleegt u de internet-Help en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's/Brother/DCP-XXXX**.*



De MFL-Pro Suite (inclusief printerdriver en scannerdriver) zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Voor bedrade netwerkinterfaces (uitsluitend DCP-7045N) (voor Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)

Belangrijk


Zorg dat u de instructies in stap 1 *De machine installeren* op pagina 8 tot en met 11 hebt uitgevoerd.

Opmerking


De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt alleen Windows® 2000 (SP4 of recenter), XP (SP2 of recenter), XP Professional x64 Edition en Windows Vista®. Werk uw systeem bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

1 Zet de machine uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

2 Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de machine en verbindt deze vervolgens met het netwerk.

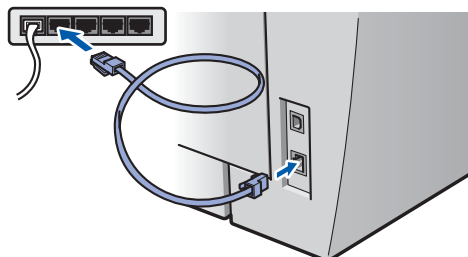

3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.




4 Zet de computer aan. (U dient als beheerder te zijn aangemeld.) Sluit alle actieve toepassingen voor u MFL-Pro Suite installeert.

Opmerking

Vóór de installatie moet u eventuele persoonlijke firewallsoftware uitschakelen. Start na de installatie uw persoonlijke firewallsoftware opnieuw op.

5 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.




6 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.




Opmerking

- Als dit venster niet wordt geopend, gebruikt u Windows® Verkenner om het programma **Start.exe** uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother-cd-rom.
- Voor Windows Vista®: als het scherm Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op **Toestaan**.

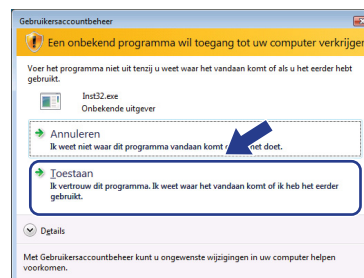


7 Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE hebt gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden, klikt u op **Ja**.

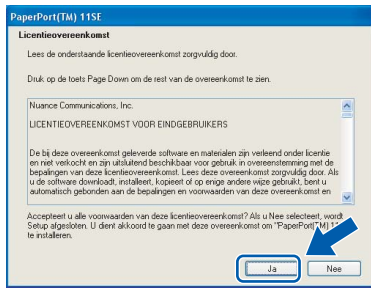


De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE start automatisch, en vervolgens begint de installatie van MFL-Pro Suite.

8 Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst voor Brother MFL-Pro Suite wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst.

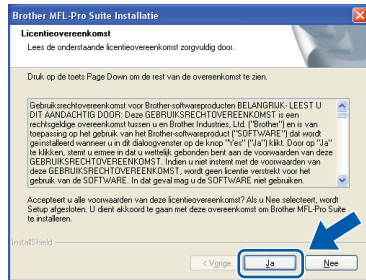


9 Selecteer **Netwerk verbinding**, en klik op **Volgende**.

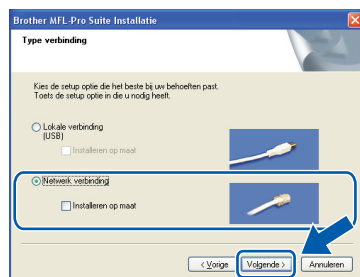

Opmerking

Als u het PS-stuurprogramma (BR-Script-stuurprogramma van Brother) wilt installeren, selecteert u **Aangepast installeren** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het **functieselectiescherm** verschijnt, schakelt u het selectievakje **PS-printerstuurprogramma** in en volgt u de instructies op het scherm.


10 Voor Windows® XP SP2/Windows Vista®: wanneer dit scherm verschijnt, selecteert u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerk verbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klikt u op **Volgende**.

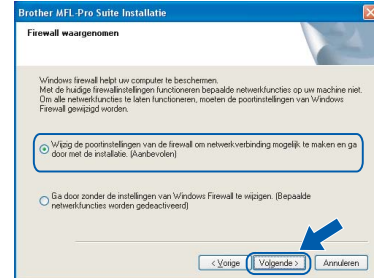

Wanneer u de Windows® Firewall niet gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw software voor het toevoegen van de volgende netwerkpoorten.

- Voor het scannen van het netwerk voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Voor het ontvangen van pc-faxen via het netwerk voegt u UDP-poort 54926 toe.
- Als u nog steeds problemen hebt met de netwerkverbinding, voegt u UDP-poort 137 toe.

- 11** Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **Volgende**.

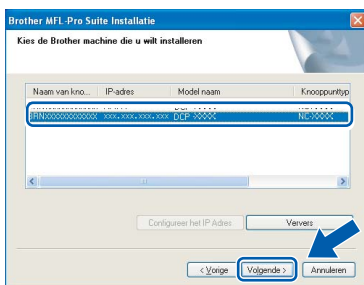

Als **APIPA** wordt weergegeven in het veld **IP Adres**, klikt u op **Configureer het IP Adres** en voert u een IP-adres voor uw machine in dat geschikt is voor het netwerk.

Opmerking

- U kunt het IP-adres en de knooppuntnaam van uw machine vinden door de netwerkconfiguratielijst af te drukken. Zie *Druk de netwerkconfiguratielijst af* op pagina 27
- Als de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK**.
Het venster **Configureer het IP Adres** verschijnt. Voer een IP-adres voor uw machine in dat geschikt is voor het netwerk.

- 12** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. Een ogenblik geduld, de installatievensters verschijnen een voor een.

Onjuiste configuratie


Probeer **NIET** de vensters te annuleren tijdens de installatie.

Opmerking


Voor Windows Vista®: wanneer dit scherm verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.



- 13** Wanneer het venster **On line registratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

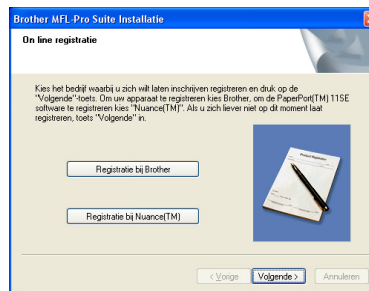

- 14** Klik op **Voltoeien** om de computer opnieuw op te starten.
(Nadat de computer opnieuw is opgestart, dient u zich als beheerder aan te melden.)

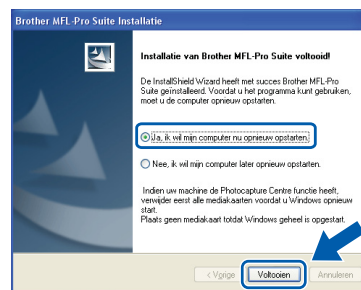

De MFL-Pro Suite is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Opmerking

- **Printer-stuurprogramma voor XML papierspecificatie**
Het XML papierspecificatie printer-stuurprogramma is het meest geschikte stuurprogramma wanneer u afdrukt vanaf de toepassingen die de XML papierspecificatie-documenten gebruiken. Haal het laatste stuurprogramma op bij het Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>.
- MFL-Pro Suite omvat het netwerkprinter-stuurprogramma, netwerkscanner-stuurprogramma, Brother ControlCenter3 en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een documentbeheerprogramma voor het weergeven van gescande documenten.

- Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt er automatisch een **installatiediagnose** uitgevoerd. Als de installatie niet is gelukt, worden de resultaten van de installatie in een venster getoond. Als de **diagnose** een fout vindt, volgt u de instructies op het scherm of raadpleegt u de online-Help en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's/Brother/DCP-XXXX LAN**.

Bij gebruik van de USB-interfacekabel

Voor Mac OS X 10.2.4 of recenter


Belangrijk

Zorg dat u de instructies in stap 1 *De machine installeren* op pagina 8 tot en met 11 hebt uitgevoerd.


Opmerking

Als u Mac OS X 10.2.0 tot 10.2.3 gebruikt, werkt u het systeem bij naar Mac OS X 10.2.4 of hoger. (voor de laatste informatie over Mac OS X gaat u naar <http://solutions.brother.com>)


- 1 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.



- 2 Verwijder het label dat de USB-interface-aansluiting afdekt.

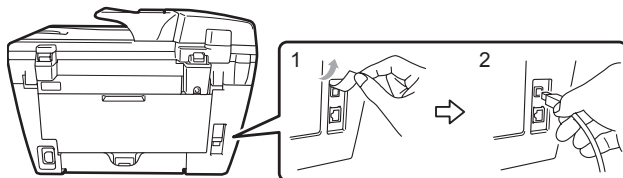

- 3 Sluit de USB-interfacekabel aan op de computer en vervolgens op de machine.

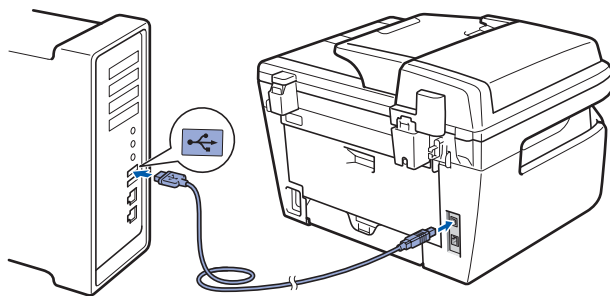


Onjuiste configuratie

Sluit de machine NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.

- 4 Zet uw Macintosh aan.

- 5 Plaats de meegeleverde cd-rom voor Macintosh in het cd-romstation.




- 6 Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de installatie te starten. Volg de instructies op uw scherm.



Opmerking

- Raadpleeg de softwarehandleiding op de cd-rom om de PS-driver te installeren. (uitsluitend DCP-7045N)
- Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

- 7 De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.




- 8** Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.




- OK!** Bij gebruik van Mac OS X 10.3.x of recenter: **MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid. Ga naar stap 13.**


- 9** Bij gebruik van Mac OS X 10.2.4 tot 10.2.8: Klik op **Voeg toe**.

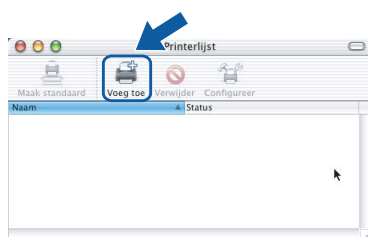



- 10** Kies **USB**.

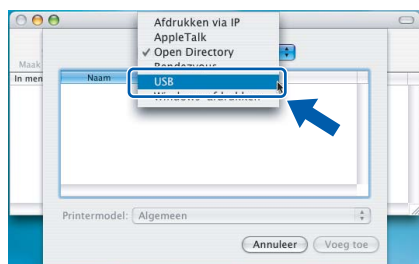

- 11** Selecteer de modelnaam en klik dan op **Voeg toe**.

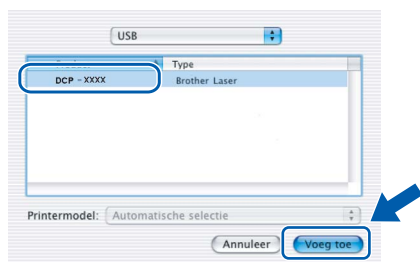

- 12** Klik op **Afdrukbeheer** en vervolgens op **Stop 'Afdrukbeheer'**.

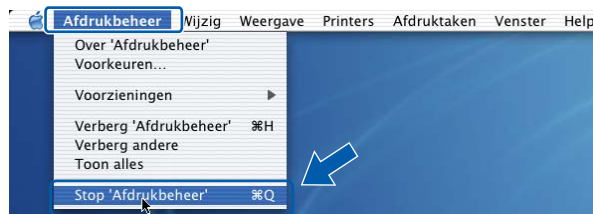

- OK!** **MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

- 13** Om Presto! PageManager te installeren, dubbelklikt u op het pictogram **Presto! PageManager** en volgt u de instructies op het scherm.



Opmerking

Door Presto! PageManager te installeren voegt u OCR-functionaliteit aan Brother ControlCenter2 toe. Met Presto! PageManager kunt u eenvoudig foto's en documenten scannen, ordenen en gezamenlijk gebruiken.

- OK!** **Presto! PageManager is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**


Voor de bedrade netwerkinterface (uitsluitend DCP-7045N)

Voor Mac OS X 10.2.4 of recenter


Belangrijk

Zorg dat u de instructies in stap 1 *De machine installeren* op pagina 8 tot en met 11 hebt uitgevoerd.


- 1 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.




- 2 Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de machine en verbindt deze vervolgens met het netwerk.

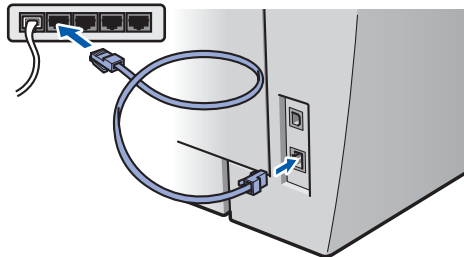

- 3 Zet uw Macintosh aan.
- 4 Plaats de meegeleverde cd-rom voor Macintosh in het cd-romstation.




- 5 Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de installatie te starten. Volg de instructies op uw scherm.

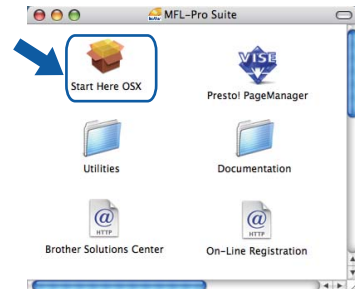

Opmerking


- Raadpleeg de netwerkhandleiding op de cd-rom om de PS-driver te installeren.
- Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

- 6** De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.



Opmerking

- Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **OK**. Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd. Ga naar stap 7.

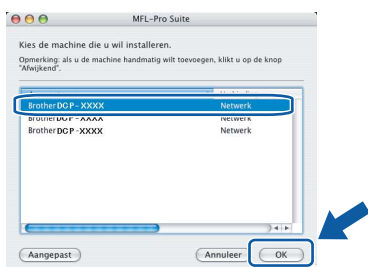


- Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



Voer in het veld **Display Naam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klik op **OK**.

Ga naar stap 7.

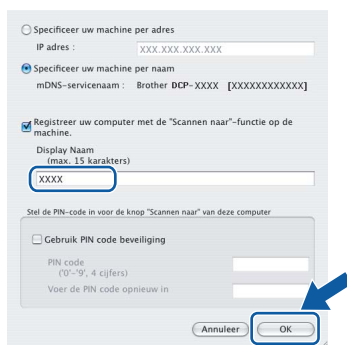


- Als u de knop **Scan** op de machine wilt gebruiken om te scannen via het netwerk, activeert u het selectievakje **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine**.
- De naam die u hier invoert, verschijnt op het LCD-scherm van de machine wanneer u op de toets **Scan** drukt en een scanoptie kiest. (Zie *Netwerkscannen in de softwarehandleiding op de cd-rom voor meer informatie*.)

- 7** Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



- OK!** Bij gebruik van Mac OS X 10.3.x of recenter: **MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid. Ga naar stap 12.**


- 8** Bij gebruik van Mac OS X 10.2.4 tot 10.2.8: Klik op **Voeg toe**.

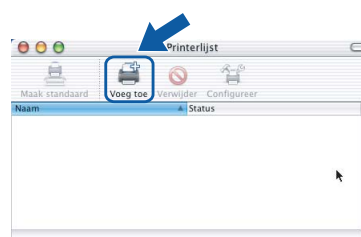


- 9** Bij gebruik van Mac OS X 10.2.4 tot 10.2.8: Kies de hieronder aangegeven optie.



- 10** Selecteer de modelnaam en klik dan op **Voeg toe**.

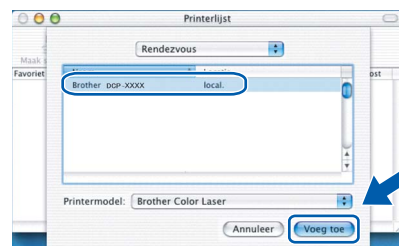

- 11** Klik op **Afdrukbeheer** en vervolgens op **Stop 'Afdrukbeheer'**.

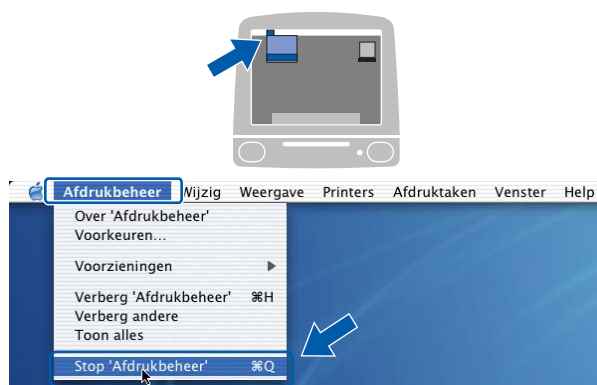

- OK!** **MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

- 12** Om Presto! PageManager te installeren, dubbelklikt u op het pictogram **Presto! PageManager** en volgt u de instructies op het scherm.



Opmerking

Door Presto! PageManager te installeren voegt u OCR-functionaliteit aan Brother ControlCenter2 toe. Met Presto! PageManager kunt u eenvoudig foto's en documenten scannen, ordenen en gezamenlijk gebruiken.

- OK!** **Presto! PageManager is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Windows®)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de standaard configuratie van Brother apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u met BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergeven en deze configureren.

Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com>

Opmerking

Voor een geavanceerd printerbeheer gebruikt u de meest recente versie van het hulpprogramma Brother BRAdmin Professional dat u kunt downloaden via <http://solutions.brother.com>.

Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light installeren

Opmerking

Het standaardwachtwoord voor de afdrukserver is 'access'. U kunt dit wachtwoord in BRAdmin Light wijzigen.

- 1 Klik op **Andere drivers of programma's installeren** in het menuvenster.



- 2 Klik op **BRAdmin Light** en volg de instructies op het scherm.



Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light


Opmerking

Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, hoeft u de volgende handeling niet te verrichten. Het IP-adres wordt automatisch door de afdrukserver opgehaald.


- 1 Start BRAdmin Light. BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.



- 2 Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

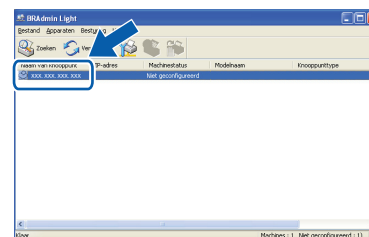

- 3 Kies **STATIC** als **Boot-Method**. Voer het **IP-adres**, **Subnetmasker** en de **Gateway** in en klik op **OK**.

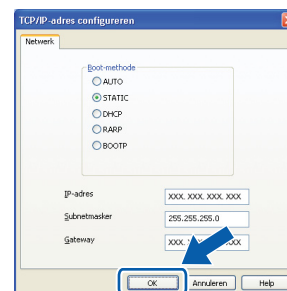

- 4 De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Mac OS X)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de standaard configuratie van Brother apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u vanaf een computer met Mac OS X 10.2.4 of recenter via BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergeven en deze configureren.


BRAdmin Light wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de printerdriver installeert. Als u het printerstuurprogramma al hebt geïnstalleerd, hoeft u dit niet opnieuw te doen. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com>

Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light


Opmerking

- Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, hoeft u de volgende handeling niet te verrichten. Het IP-adres wordt automatisch door de afdrukservr opgehaald.
- Zorg ervoor dat versie 1.4.1_07 of recenter van de Java™-clientsoftware op uw computer is geïnstalleerd.
- Het standaardwachtwoord voor de afdrukservr is 'access'. U kunt dit wachtwoord in BRAdmin Light wijzigen.


- 1 Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op het bureaublad.




- 2 Kies **Library, Printers, Brother** en vervolgens **Utilities**.

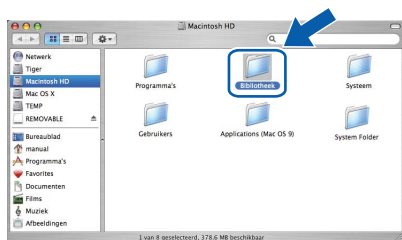


- 3 Dubbelklik op het bestand **BRAdmin Light.jar** en start de software. BRAdmin Light zoekt vervolgens automatisch naar nieuwe apparaten.

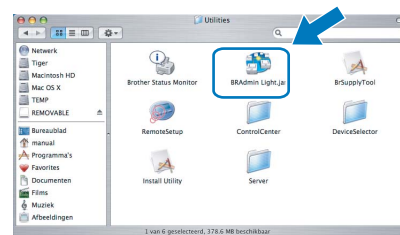

- 4 Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

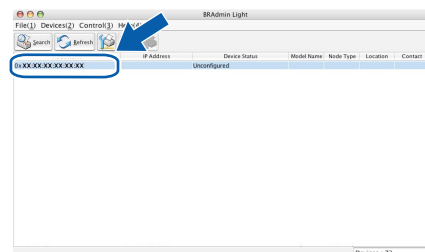

- 5 Kies **STATIC** als **Boot-Method**. Voer het **IP-adres (IP-Address)**, **Subnetmasker (Subnet Mask)** en de **Gateway** in en klik op **OK**.

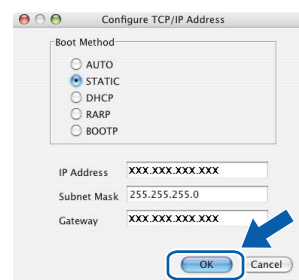

- 6 De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.


Beheer via het web (webbrowser)

De Brother-afdrukserver is uitgerust met een webserver waarmee u de status van de afdrukserver kunt controleren of bepaalde configuratie-instellingen kunt wijzigen via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Opmerking

- De gebruikersnaam is 'admin' en het standaardwachtwoord is 'access'. U kunt dit wachtwoord via een webbrowser wijzigen.
- We raden Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (of recenter) of Firefox 1.0 (of recenter) aan voor Windows®, en Safari 1.0 voor Macintosh. Zorg er bovendien voor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld in de browser die u gebruikt. We raden u aan uw systeem bij te werken naar Safari 1.2 (of recenter) om JavaScript in te schakelen. Om een webbrowser te gebruiken, hebt u het IP-adres van de afdrukserver nodig.

- 1 Open de browser.
- 2 Typ `http://ip-adres_printer/` in de adresbalk van uw browser (waarbij "ip-adres_printer" het IP-adres of de naam van de afdrukserver is).
 - Bijvoorbeeld `http://192.168.1.2/`

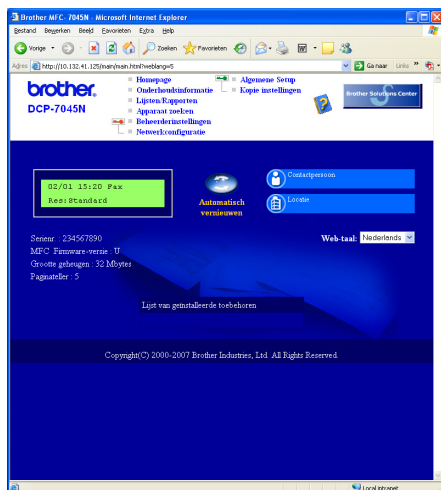

Zie hoofdstuk 8 van de netwerkhandleiding.

De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Om alle netwerkinstellingen van de interne afdruk/scanserver terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, gaat u als volgt te werk.

- 1 Controleer of de machine niet in gebruik is en koppel vervolgens alle kabels los van de machine (met uitzondering van het netsnoer).
- 2 Druk op **Menu** en \blacktriangle of \blacktriangledown om 4.LAN te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op \blacktriangle of \blacktriangledown om 0.Factory Reset. Druk op **OK**.
- 4 Druk op \blacktriangle om **Herstel** te selecteren.
- 5 Druk op \blacktriangle om **Ja** te selecteren.
- 6 De machine wordt opnieuw opgestart. Sluit de kabels hierna opnieuw aan.

Druk de netwerkconfiguratielijst af.



U kunt de netwerkconfiguratielijst afdrukken om de huidige netwerkinstellingen te bevestigen. U drukt de netwerkconfiguratielijst op de volgende manier af.

- 1 Zorg ervoor dat het voordeksel is gesloten en dat de stekker in het stopcontact zit.
- 2 Zet de machine aan en wacht tot de machine gereed is.
- 3 Druk op **Menu** en \blacktriangle of \blacktriangledown om 1.Standaardinst. te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op \blacktriangle of \blacktriangledown om 7.Netwerk Conf. te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Start**.

Verbruiksartikelen

Wanneer het tijd is om verbruiksartikelen te vervangen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven.

Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen voor uw machine naar <http://solutions.brother.com> of neem contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

Tonercartridge	Drumeenheid
TN-2110/TN-2120	DR-2100
	

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponieerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponieerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponieerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Windows Vista is of een handelsmerk van Microsoft Corporation of een handelsmerk van Microsoft Corporation dat in de Verenigde Staten en/of andere landen geregistreerd is.

Microsoft, Windows, Windows Server en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Safari en TrueType zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of gedeponieerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele werkomgeving.

©2008 Brother Industries, Ltd. ©1998-2008 TROY Group, Inc. ©1983-2008 PACIFIC SOFTWARES INC. Dit product omvat de "KASAGO TCP/IP" software die is ontwikkeld door ELMIC WESCOM, INC. ©2008 Devicescape Software, Inc. Dit product omvat de RSA BSAFE Cryptographic software van RSA Security Inc. Portions Copyright voor ICC profielen 2003 door European Color Initiative, www.eci.org. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

brother®