


DCP-7030
DCP-7040
DCP-7045N

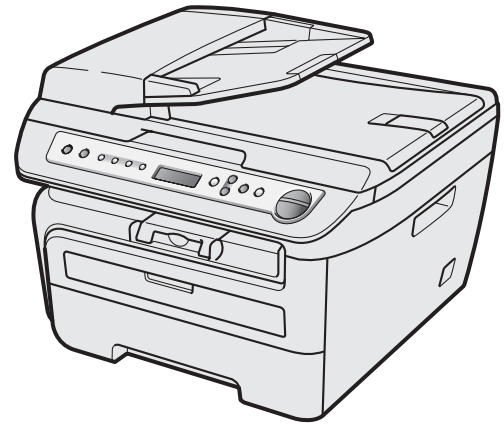

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Trinn 1

Sette opp maskinen



Trinn 2






Installere driveren og programvaren

Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne hurtigstartguiden og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.



Symboler som er brukt i denne manualen

 Advarsel	 Forsiktig	 Feil oppsett
Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade.	Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du må følge eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på maskinen eller andre gjenstander.	Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.
 Merk	 Brukermanual, programvarehåndbok eller brukerhåndbok for nettverket	
Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	Angir referanser til brukermanualen, programvarehåndboken eller brukerhåndboken for nettverket, som alle finnes på medfølgende CD-ROM.	

Komme i gang

Sikkerhetsregler	
Å bruke maskinen på en sikker måte	2
Regelverk	4
Komponenter i esken	6
Kontrollpanel	7

Trinn 1 – Sette opp maskinen

Installere trommel og tonerkassetten	8
Legge papir i papirmagasinet	9
Monter strømledningen	10
Velge språket ditt	10
Justere displayets kontrast	11

Trinn 2 – Installere driveren og programvaren

Windows®

For brukere av USB-grensesnittkabler (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	14
For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (bare DCP-7045N) (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	17
For Windows Server® 2003 kan du se i brukerhåndboken for nettverket på CD-platen.	

Macintosh

For brukere av USB-grensesnittkabel	20
For Mac OS X 10.2.4 eller høyere	20
For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (bare DCP-7045N)	22
For Mac OS X 10.2.4 eller høyere	22

For nettverksbrukere

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)	25
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light	25
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	25
Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS X-brukere)	26
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	26
Webbasert administrasjon (webleser)	27
Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger	27
Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten	27

Forbruksmateriell og tilleggsutstyr

Forbruksmateriell	28
-------------------------	----


Å bruke maskinen på en sikker måte

Ta vare på disse instruksjonene som referanse, og les dem før du utfører vedlikehold på maskinen.

⚠ Advarsel




Før du rengjør maskinen innvendig, må du forsikre deg om at du har trukket ut telefonledningen først, og trekk deretter nettkabelen ut av stikkontakten.



IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre typer brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Se brukerhåndbokens kapittel om rutinemessig vedlikehold for anvisninger om rengjøring av maskinen.




IKKE håndter pluggen med fuktige hender. Du risikerer å få elektrisk støt.




Kontroller alltid at pluggen er satt helt inn.



Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner frontdekselet eller det bakre dekselet på maskinen, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på illustrasjonene.

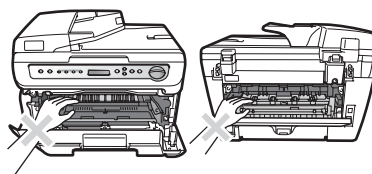


Unngå personskade, og pass derfor på at du ikke legger hendene på kanten av maskinen under dokument- eller skannerdekselet slik illustrasjonen viser.

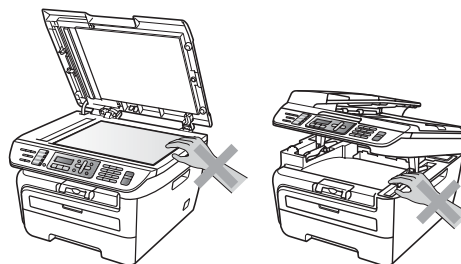



For å unngå personskade må du IKKE stikke fingrene inn i området vist i illustrasjonen.

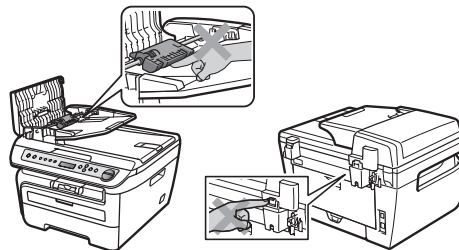

IKKE bruk støvsuger til å fjerne toner søl. Dette kan få støvet til å antenne inne i støvsugeren, slik at det begynner å brenne. Fjern tonerstøv med en tørr, løfri klut og deponer iht. lokale bestemmelser.




Hvis du flytter maskinen, må du benytte håndtakene på maskinens sider. Forsikre deg først om at du har koblet fra alle kablene.



Plastposer brukes som pakningsmaterieell for maskinen. Hold disse borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning.

Merk

Fuserenheten er merket med en etikett merket forsiktig. IKKE fjern eller ødelegg etiketten.



Regelverk

Konformitetserklæring

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshirocho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Vietnam) Ltd.,
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,
Vietnam

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive
2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004
EMC EN55022:2006+A1:2007 Class B
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005


Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 6th April, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EU-samsvarserklæring

Produsent

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Produksjonsanlegg

egg

Brother Industries (Vietnam) Ltd.,
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune,
Cam giang Dist Hai Duong Province, Vietnam

Brother erklærer herved at:

Produktbeskrivelse : Laserskriver
else

Produktnavn : DCP-7030, DCP-7040,
DCP-7045N

er i overensstemmelse med de aktuelle direktivene:
Lavspenningsdirektivet 2006/95/EU og EMC-
direktivet 2004/108/EU.

Anvendte standarder:

Harmoni : Sikkerhet
sert EN60950-1:2001+A11: 2004
EMC
EN55022: 2006 +A1: 2007 Classe B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Første år CE-merking ble foretatt: 2007

Utstedt av : Brother Industries, Ltd.

Dato : 6. april 2009

Sted : Nagoya, Japan

IEC60825-1+A2:2001-spesifikasjon

Denne maskinen er et klasse 1 laserprodukt ifølge definisjonen i IEC60825-1+A2:2001-spesifikasjonene. Etiketten som vises nedenfor, er påført i land der dette er påkrevd.



Denne maskinen har en klasse 3B laserdiode som utstråler usynlig laserstråling i skannerenheten. Skannerenheten bør ikke åpnes under noen omstendighet.

Intern laserstråling

Bølgelengde: 780 - 800 nm

Effekt: 10 mW maks.

Laserklasse: Klasse 3B

⚠ Advarsel

Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert i denne manualen, kan resultere i farlig stråling.

IT-strømsystem

Dette produktet er også utviklet for et IT-strømsystem med en fase-til-fase-spenning på 230 V.

Frakobling

Dette produktet må installeres i nærheten av et elektrisk som er enkelt tilgjengelig. I nødstilfeller må du trekke strømledningen ut av for å gjøre produktet helt strømløst.

LAN-tilkobling (bare DCP-7045N)

Forsiktig

IKKE koble dette produktet til en LAN-forbindelse som er utsatt for overspenning.

Radiostøy

Dette produktet tilfredsstillter EN55022(CISPR Publication 22)/Klasse B. Når du kobler denne maskinen til en datamaskin, må du forsikre deg om at du bruker følgende grensesnittkabler. En USB-kabel som ikke er mer enn 2,0 meter lang.

EU-direktiv 2002/96/EU og EN50419



Kun for den
Europeiske Union

Dette materiell er merket med resirkuleringssymbolet som vist over. Det betyr at når materiellet er oppbrukt, må det kasseres på et dertil egnet innsamlingssted, og ikke kastes sammen med vanlig, usortert husholdningsavfall. Dette er av hensyn til miljøet. (Kun for den Europeiske Union)

Internasjonal ENERGY STAR® samsvarserklæring

Hensikten med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet er å fremme utvikling og utbredelse av energieffektivt kontorutstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner, har Brother Industries, Ltd fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR® sine retningslinjer for energieffektivitet.




Komponenter i esken

Komponentene i esken kan variere fra land til land.





Ta vare på all emballasjen og esken til skriveren i tilfelle du må transportere maskinen din.


⚠ Advarsel

Plastposer brukes som pakningsmaterieill for maskinen. Hold disse plastposene borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning.

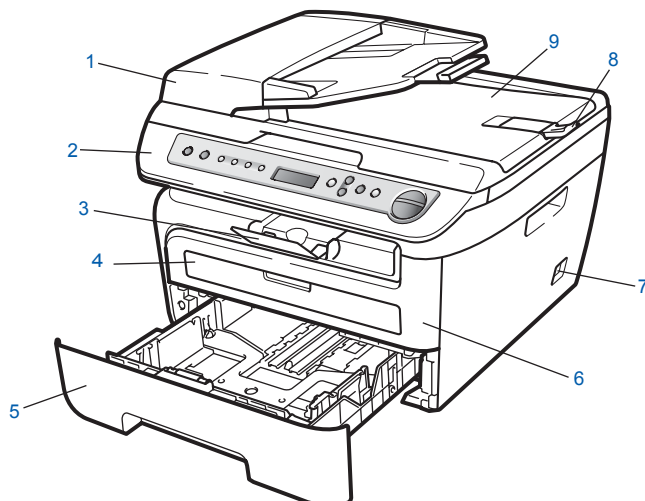


- | | |
|--|--|
| 1 Automatisk dokumentmater (ADM)
(bare DCP-7040 og DCP-7045N) | 5 Papirmagasin |
| 2 Kontrollpanel | 6 Frontdeksel |
| 3 Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned | 7 Strømbryter |
| 4 Manuell arkmatingskuff | 8 ADM-dokumentitmatingsklaff
(bare DCP-7040 og DCP-7045N) |
| | 9 Dokumentdeksel |

 CD-plater For Windows® For Macintosh	 Hurtigstartguide
 Strømledning For Danmark For andre	 Trommelmontering (inkluderer tonerkasset)



For danske brukere:

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordnet tre-pinner plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.



For svenske, norske og finske kunder:


Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordnet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede to-pinnerkontakten. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.

Grensesnittkabelen er ikke standard tilbehør. Anskaff riktig grensesnittkabel for grensesnittet du skal bruke (USB eller nettverk). Du må IKKE koble til grensesnittkabelen nå. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.

- USB-grensesnittkabel
Sørg for å bruke en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke overstiger 2 meter. Når du bruker en USB-kabel, må du sørge for å koble den til USB-porten på datamaskinen, og ikke til en USB-port på et tastatur eller en strømløs USB-hub.
- Nettverkskabel (bare DCP-7045N)
Bruk en gjennomgående Category 5 (eller høyere) krysset kabel 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Kontrollpanel

DCP-7030, DCP-7040 og DCP-7045N har de samme tastene.

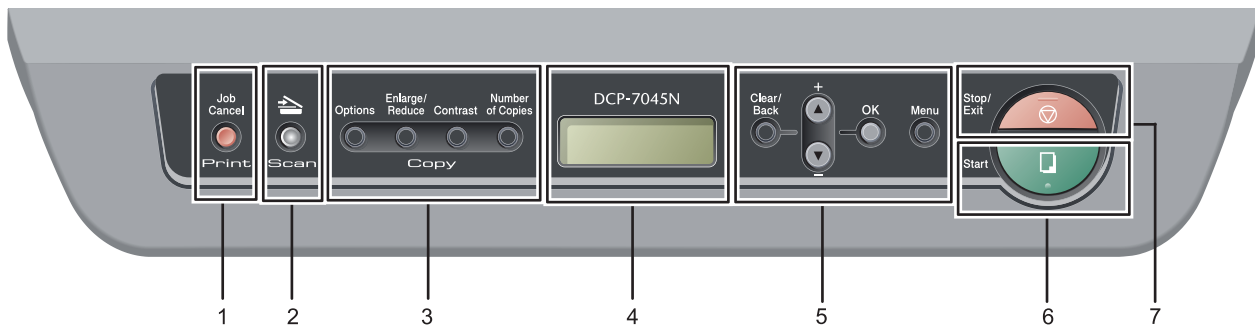


- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1 Job Cancel-tast | 5 Menytaster |
| 2 Scan-tast | 6 Starttast |
| 3 Kopitaster | 7 Stopp/Avslutt-tast |
| 4 Display (LCD) | |

 Vil du vite mer om kontrollpanelet, kan du se *Oversikt over kontrollpanelet* i kapittel 1 i brukermanualen.

Merk

Når du flytter maskinen, ta tak i sidehåndtakene som er under skanneren. IKKE bær maskinen ved å holde i bunnen på den.

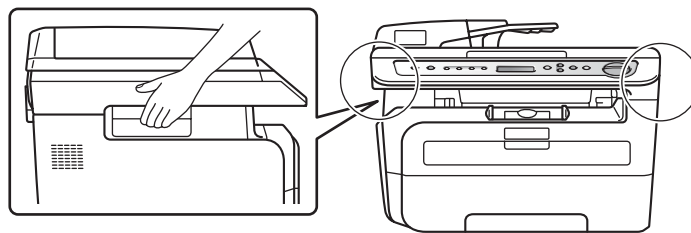


■ Illustrasjonene i denne hurtigstartveiledningen er basert på DCP-7045N.


1 Installere trommel og tonerkassetten

⊘ Feil oppsett


IKKE koble til grensenittkabelen.
Grensenittkabelen kobles til ved installasjon av driveren.




1 Åpne frontdekslet.

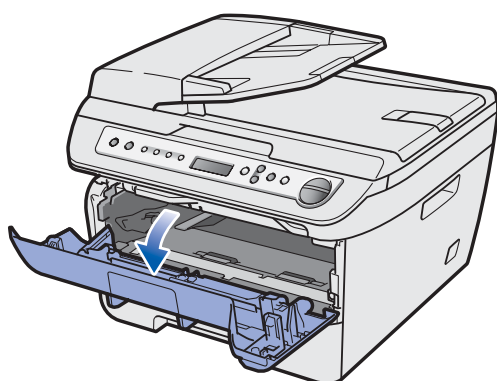



2 Pakke ut trommelen og tonerkassetten.

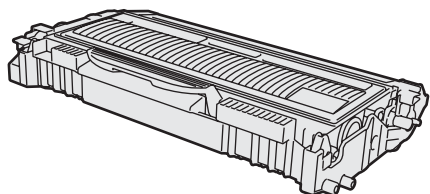


3 Rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt på innsiden av kassetten.

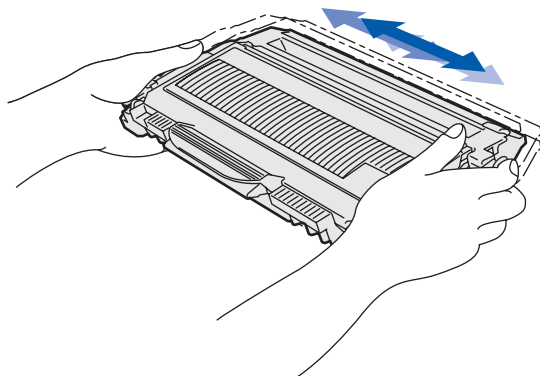

4 Sett tilbake trommelen og tonerkassetten i maskinen.

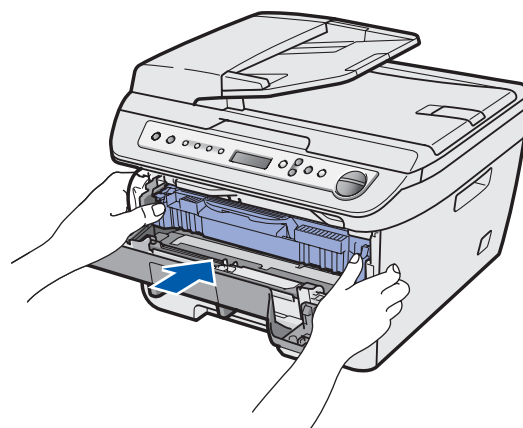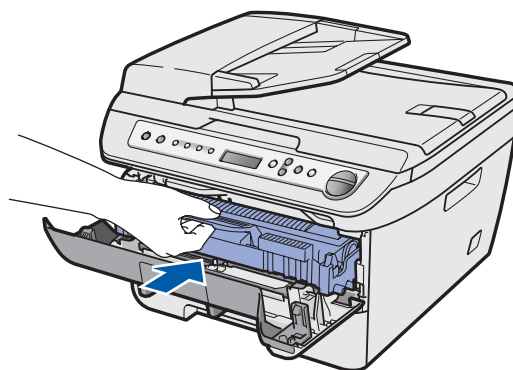


5 Lukk frontdekslet på maskinen.

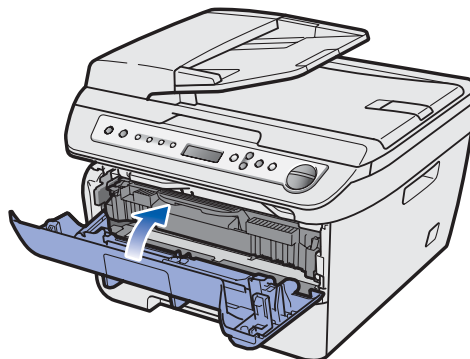


2 Legge papir i papirmagasinet


- 1 Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

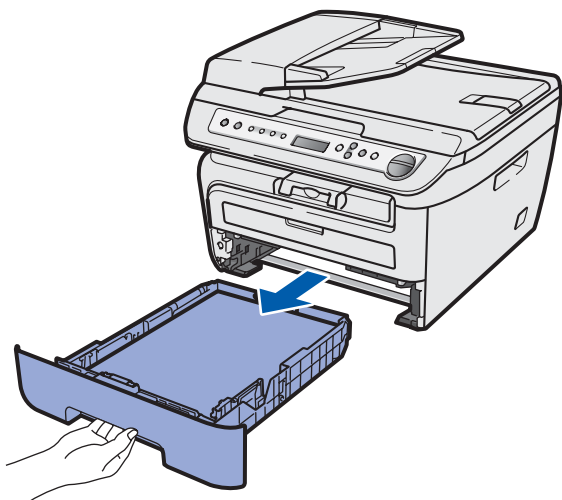


- 2 Trykk på den grønne utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret du bruker. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

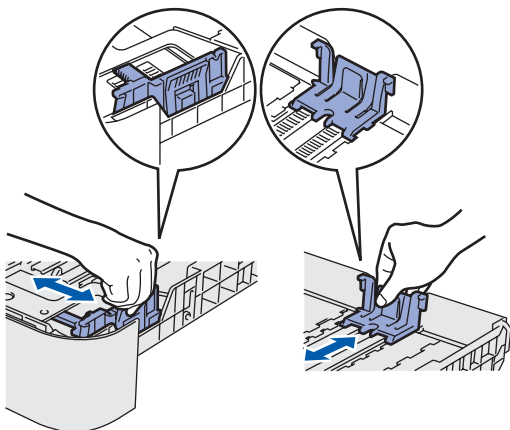

- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feillinmating.

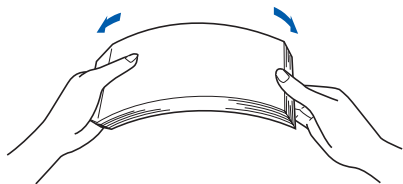


- 4 Legg papir i papirmagasinet. Kontroller at papiret ligger flatt i magasinet og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet. (1).

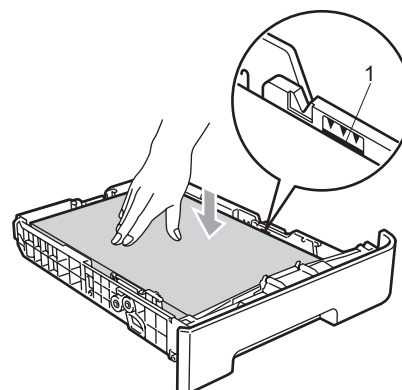

! Forsiktig


Pass på at papirføringene berører kantene av papiret slik at det mates ordentlig. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå skader på maskinen.

- 5 Sett papirmagasinet ordentlig tilbake i maskinen. Sørg for at den er satt helt inn i maskinen.

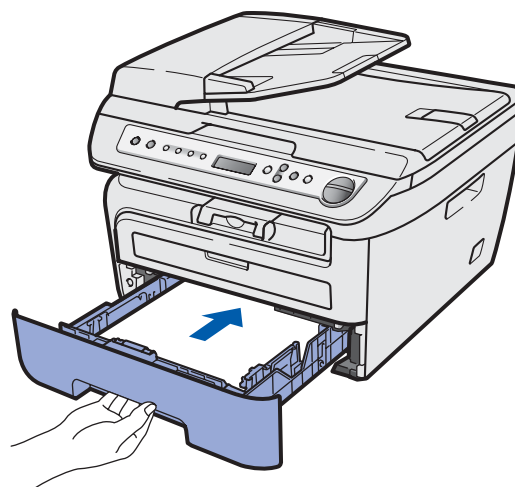


3 Monter strømledningen

- 1** Kontroller at strømbryteren på maskinen er avslått. Koble strømledningen til maskinen.

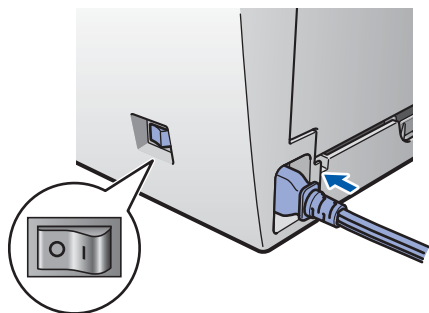

- 2** Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



4 Velge språket ditt

- 1** Når du har slått på strømmen, viser displayet:

```
Select Language
Press OK Key
```

Trykk **OK**.

- 2** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge språk, og trykk **OK**.

```
Select ▲▼ or OK
English
```

- 3** Hvis språket ditt er valgt, trykker du **▲** (Ja).

```
Norsk?
▲ Ja ▼ Nei
```



Merk

Hvis du har stilt inn feil språk, kan du endre dette senere fra maskinens kontrollpanelmeny. (For nærmere opplysninger, se "Skifte språk på displayet" i brukerhåndbokens kapittel B.)


5 Justere displayets kontrast

Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere.

- 1 Trykk på **Menu** og  eller  for å velge 1. Hovedoppsett. Trykk **OK**.
- 2 Trykk på  eller  for å velge 5. LCD Kontrast. Trykk **OK**.
- 3 Trykk  for å øke kontrasten.
—ELLER—
Trykk  for å redusere kontrasten.
Trykk **OK**.
- 4 Trykk på **Stop/Exit**.

Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite"

Windows®

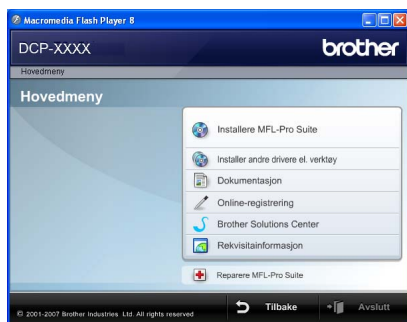

Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvare og multifunksjonsdrivere.

Installere andre drivere el. verktøy

Du kan installere flere programverktøy fra MFL-Pro Suite, installere uten ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE, eller installere bare driveren.

Dokumentasjon

Vis brukermanualen, programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket (bare DCP-7045N) i HTML-format. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. (Du trenger Internett-tilgang) Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder fremgangsmåte for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin. (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk)

Online-registrering

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.

Brother Solutions Center

Besøk Brother Solutions Center for å få svar på vanlige spørsmål, brukermanualen, driveroppdateringer og tips om hvordan du bruker maskinen. (Du trenger Internett-tilgang)

Rekvisitainformasjon

Besøk nettsiden vår for å få tak i ekte/original Brother-rekvisita på <http://www.brother.com/original/>.


Reparere MFL-Pro Suite (bare for USB-brukere)

Hvis det oppstod en feil under installeringen av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og installere MFL-Pro Suite på nytt.

Merk

MFL-Pro Suite omfatter skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Macintosh

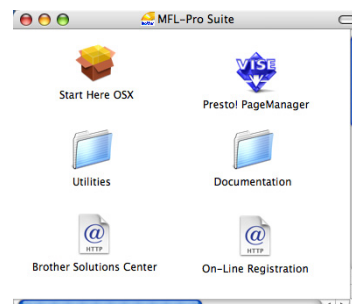

Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter2 og BRAdmin Light for Mac OS X 10.2.4 eller høyere.

Documentation

Vis brukermanualen, programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket (bare DCP-7045N) i HTML-format. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. (Du trenger Internett-tilgang) Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder fremgangsmåte for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin. (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk)

Brother Solutions Center

Besøk Brother Solutions Center for å få svar på vanlige spørsmål, brukermanualen, driveroppdateringer og tips om hvordan du bruker maskinen. (Du trenger Internett-tilgang)

Presto! PageManager

Du kan installere Presto! PageManager for å legge til OCR-funksjoner til Brother ControlCenter2 samt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.

On-Line Registration

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.

Utilities

Du finner følgende andre verktøy i denne mappen.

- Presto! PageManager Uninstaller
- BRAdmin Light (bare DCP-7045N)

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnitt.

For å finne siste driverne, dokumentasjonen, samt finne den beste løsningen på ditt problem, gå til Brother Solutions Center fra driveren, eller gå til <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



For brukere av USB-grensesnittkabler 14



For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (bare DCP-7045N)..... 17

Macintosh



For brukere av USB-grensesnittkabel 20



For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (bare DCP-7045N)..... 22

For brukere av USB-grensesnittkabler (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 8 til og med 11.


Merk

- Ikke koble til USB-kabelen før du har installert programvaren.
- Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Medfølgende CD-plate inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut ledningen fra stikkontakten og deretter fra datamaskinen, hvis du allerede har tilkoblet en grensesnittkabel.

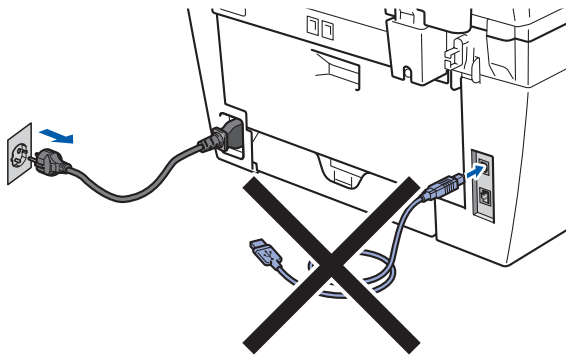

- 2 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 4 CDens hovedmeny vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite**.




Merk

- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorer til å kjøre programmet **Start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
- For Windows Vista®, klikker du **Tillat** når skjermbildet **Brukerkontroll** vises.

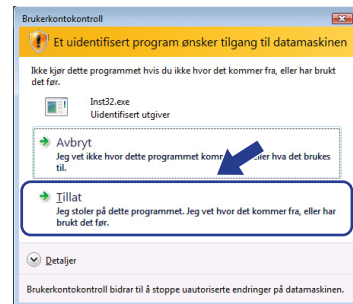


- 5 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.

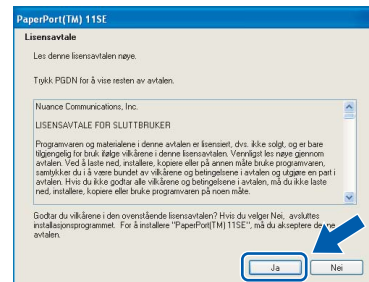


Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk, og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.

- 6** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

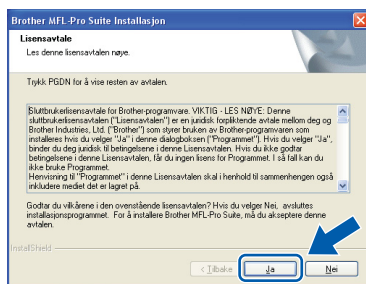


- 7** Velg **Standard** (bare DCP-7030 og DCP-7040) eller **Lokal tilkobling (USB)** (DCP-7045N), og klikk så **Neste**. Installeringen fortsetter.

<DCP-7030 og DCP-7040>

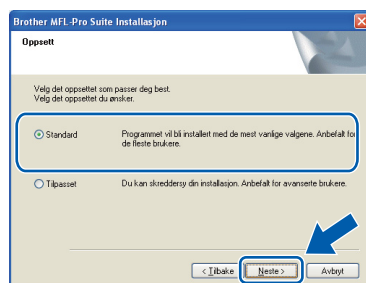


<DCP-7045N>

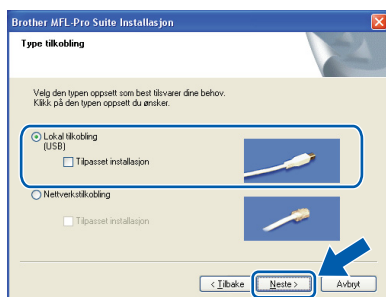


Merk

(bare DCP-7045N)
Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du **Tilpasset installasjon** og følger anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg funksjoner** vises, markerer du **PS Printer Driver**, og fortsetter å følge anvisningene på skjermen.


- 8** Når dette skjermbildet vises, går du til neste trinn.

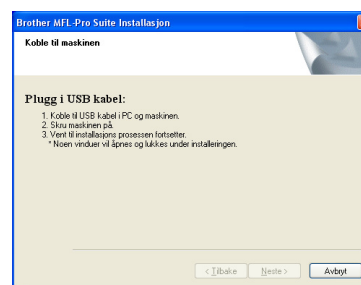

- 9** Fjern etiketten som dekker USB-kontakten.

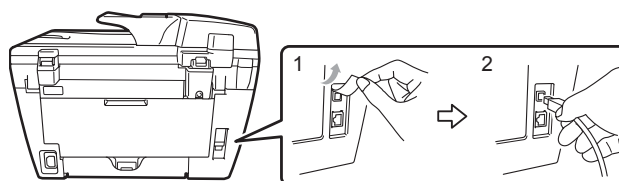


- 10** Koble USB-grensesnittkabelen til datamaskinen, og deretter til maskinen.

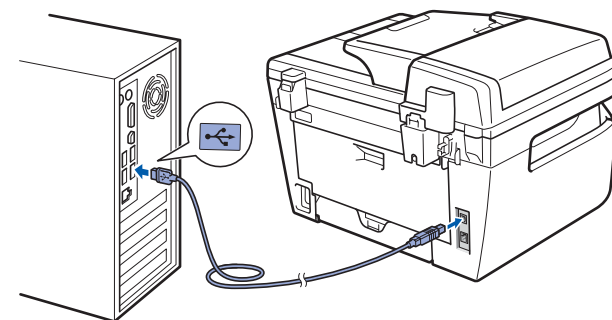

Feil oppsett

Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

- 11** Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



Installering av Brother-driverne starter automatisk. **Vent mens installeringsskjermbildene vises i tur og orden.**

Feil oppsett


IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.



- 12** Når registrerings skjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 13** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter når du har startet datamaskinen på nytt.)

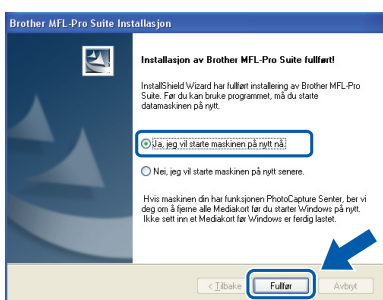

Merk

- **XML Paper Specification skriverdriver**
XML Paper Specification skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den nyeste driveren ved å få tilgang til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com>.
- Når datamaskinen har startet på nytt, startes **Installasjonsdiagnose** automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis **Installasjonsdiagnose** viser feil, følger du anvisningene på skjermen, eller du kan lese i den elektroniske hjelpen samt finne svar på vanlige spørsmål i **Start/Alle programmer/ Brother/ DCP-XXXX**.



MFL-Pro Suite (inkludert skriverdriver og skannerdriver) er installert, og installeringen er nå fullført.

For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (bare DCP-7045N) (for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på sidene 8 til og med 11.


Merk

Medfølgende CD-plate inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Slå av maskinen, og trekk ut stikkontakten.
- 2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen, og koble den deretter til nettverket.

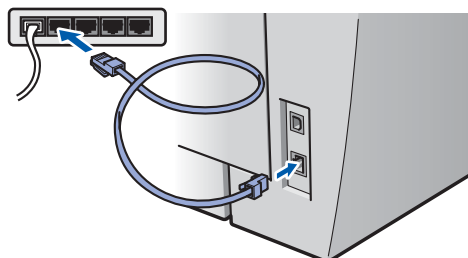

- 3 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.




- 4 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.) Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.

Merk

Før installeringen deaktiverer du programvaren for personlig brannmur, hvis du bruker en slik. Etter installeringen starter du programvaren for personlig brannmur på nytt.

- 5 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 6 CDens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



Merk

- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorertil å kjøre programmet **Start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
- For Windows Vista®, klikker du **Tillat** når skjermbildet Brukerkontroll vises.

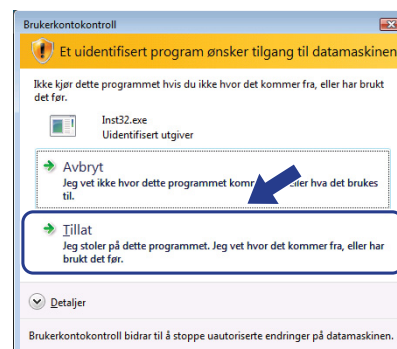


- 7** Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.




Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk, og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.

- 8** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

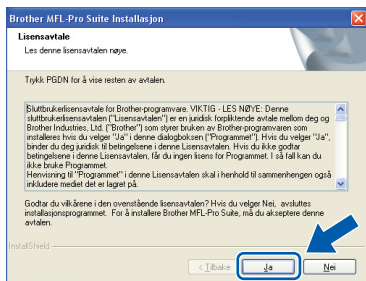


- 9** Velg **Nettverkstilkobling**, og klikk så **Neste**.

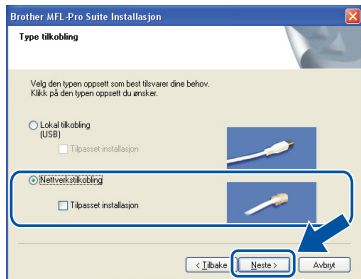

Merk

Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du **Tilpasset installasjon** og følger anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg funksjoner** vises, markerer du **PS Printer Driver**, og fortsetter å følge anvisningene på skjermen.


- 10** For brukere av Windows® XP SP2/Windows Vista®, når denne skjermen vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt)**. og klikk på **Neste**.

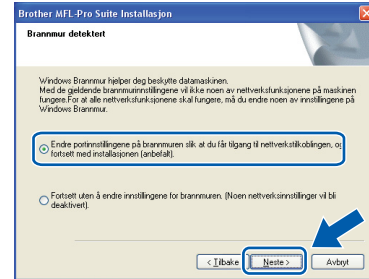

Dersom du ikke bruker Windows®-brannmuren, se Brukermanualen for programvaren din for informasjon om hvordan du skal legge til følgende nettverksporter.

- For nettverksskanning, legg til UDP port 54925.
- For nettverks-PC-Fax mottak, legg til UDP port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legg til UDP port 137.


- 11** Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **Neste**.

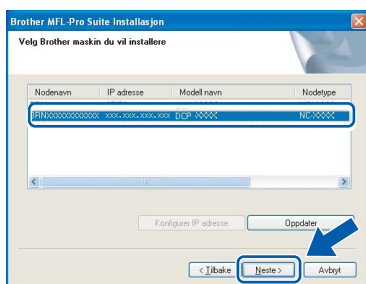

Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP adresse**, klikker du **Konfigurer IP adresse**, og angir deretter en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket.

Merk

- Du finner maskinens IP-adresse og nodenavnet ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten. Se Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten på side 27
- Hvis maskinen ikke er konfigurert til bruk på nettverket, vises dette skjermbildet.



Klikk **OK**. Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Angi en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket.

- 12** Installering av Brother-driverne starter automatisk. **Vent mens installeringsskjerm bildene vises i tur og orden.**

Feil oppsett


IKKE forsøk å avbryte skjerm bildene under installeringen.

Merk


For Windows Vista®, når dette skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.



- 13** Når registrerings-skjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

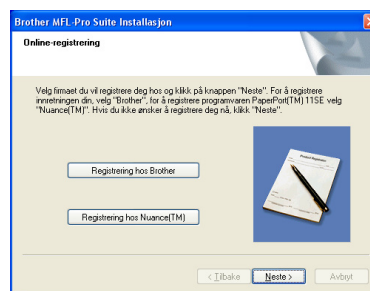

- 14** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter når du har startet datamaskinen på nytt.)

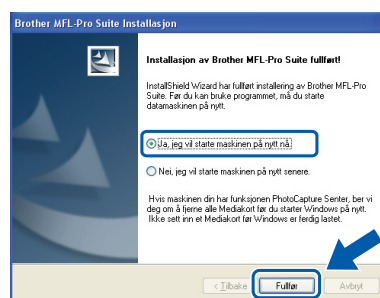

OK! MFL-Pro Suite er installert og installeringen er nå gjennomført.

Merk

- **XML Paper Specification skriverdriver**
XML Paper Specification skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den nyeste driveren ved å få tilgang til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com>.
- MFL-Pro Suite omfatter nettverksskriverdriveren, nettverksskannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å vise skannede dokumenter.

- Når datamaskinen har startet på nytt, startes **Installasjonsdiagnose** automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis **Installasjonsdiagnose** viser feil, følger du instruksjonene på skjermen, eller du kan lese i den elektroniske hjelpen samt finne svar på vanlige spørsmål i **Start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX LAN**.

For brukere av USB-grensesnittkabel

For Mac OS X 10.2.4 eller høyere


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 8 til og med 11.


Merk

For brukere av Mac OS X 10.2.0 til 10.2.3, oppgrader til Mac OS X 10.2.4 eller senere. (For siste informasjon om Mac OS X, besøk <http://solutions.brother.com>)


- 1 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



- 2 Fjern etiketten som dekker USB-kontakten.

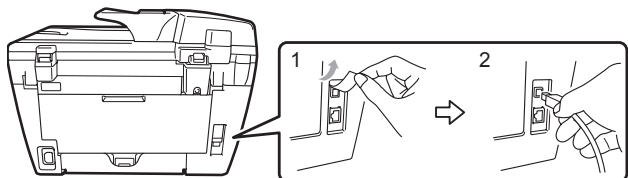

- 3 Koble USB-grensesnittkabelen først til datamaskinen og deretter til maskinen.

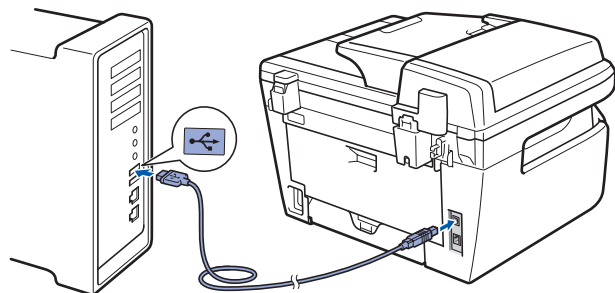


⊘ Feil oppsett

Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

- 4 Slå på din Macintosh.

- 5 Sett inn den medfølgende CD-platen for Macintosh i CD-ROM-stasjonen.




- 6 Dobbelklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.




Merk

- Se i programvarehåndboken på CD-platen om hvordan du installerer PS-driveren. (bare DCP-7045)
- Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 7 Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.




- 8 Når denne dialogboksen vises, klikk på **OK**.




- Ⓞ For brukere av Mac OS X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført. Gå til trinn 13.

- 9** For brukere av Mac OS X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

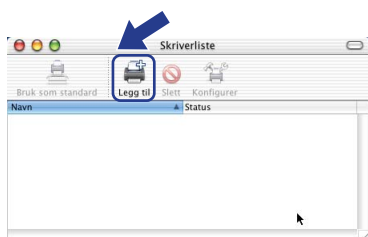


- 10** Velg **USB**.

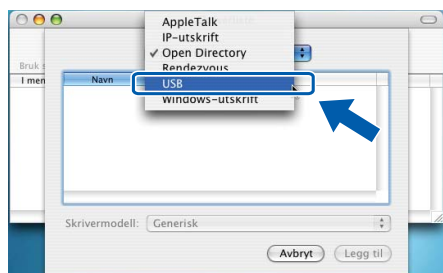

- 11** Velg modellnavnet, og klikk deretter **Legg til**.



- 12** Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

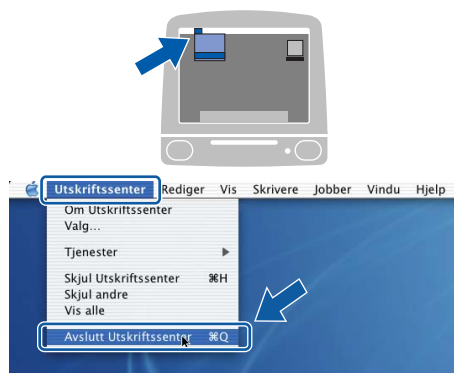

- OK!** MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

- 13** Vil du installere Presto! PageManager, dobbeltklikker du ikonet **Presto! PageManager**, og følger instruksjonene på skjermen.



Merk

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

- OK!** Presto! PageManager er installert, og hele installeringen er nå fullført.


For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (bare DCP-7045N)

For Mac OS X 10.2.4 eller høyere


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 8 til og med 11.


- 1 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.



- 2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen, og koble den deretter til nettverket.

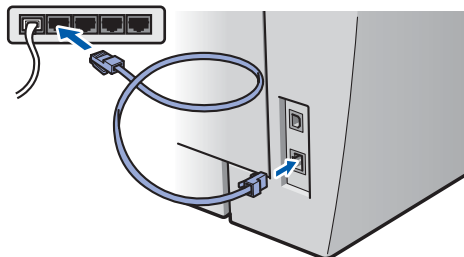

- 3 Slå på din Macintosh.
- 4 Sett inn den medfølgende CD-platen for Macintosh i CD-ROM-stasjonen.




- 5 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.



Merk


- Se i brukerhåndboken for nettverket på CD-platen om hvordan du installerer PS-driveren.
- Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 6** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.



Merk


- Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **OK**. Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk. Gå til trinn 7.

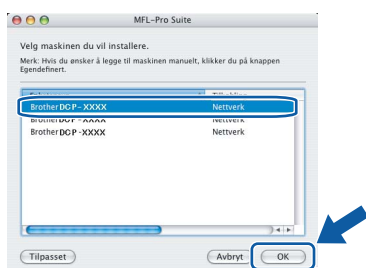

- Klikk **OK** hvis dette skjermbildet vises.




Skriv inn et navn for Macintosh i **Navn som vises** på opptil 15 tegn, og klikk **OK**. Gå til trinn 7.

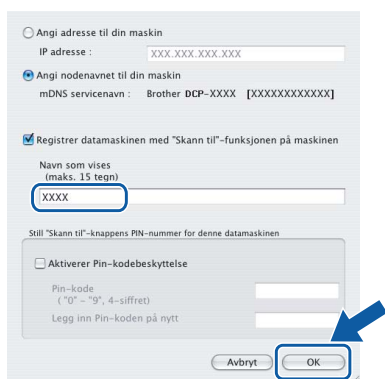


- Hvis du vil bruke maskinens skannetast til å skanne over nettverket, må du merke av for **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du taster inn, vil vises på maskinens display når du trykker **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon under Nettverksskanning i programvarehåndboken på CDen.)

- 7** Når denne dialogboksen vises, klikk på **OK**.




For brukere av Mac OS X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført. Gå til trinn 12.


- 8** For brukere av Mac OS X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

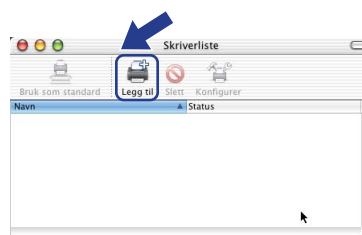


- 9** For brukere av Mac OS X 10.2.4 til 10.2.8: Foreta valget vist under.

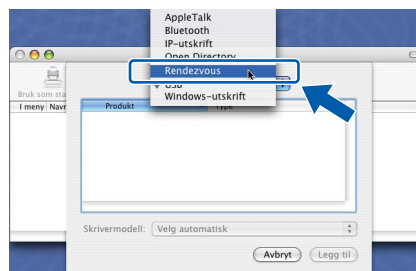

- 10** Velg modellnavnet, og klikk deretter **Legg til**.

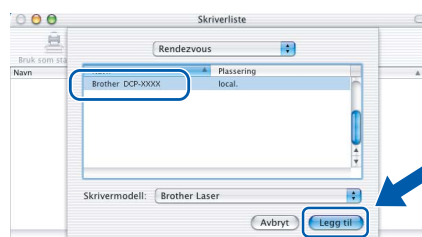

- 11** Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

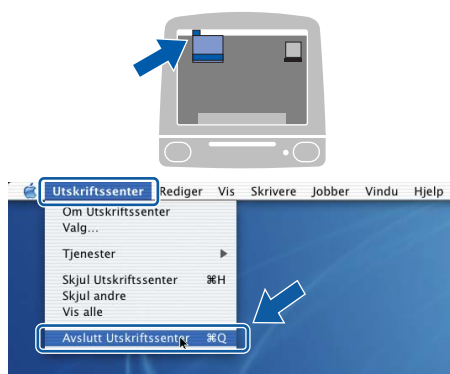

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.**

- 12** Vil du installere Presto! PageManager, dobbeltklikker du ikonet **Presto! PageManager**, og følger instruksjonene på skjermen.



Merk

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

- OK!** **Presto! PageManager er installert, og hele installeringen er nå fullført.**

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)

BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adresser.

For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com>.

Merk

Hvis du trenger mer avansert administrasjonsverktøy for skriveren, kan du bruke den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional, som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com>.

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light

Merk

Standardpassordet for skriververseren er 'access'. Du kan bruke BRAdmin Light til å endre dette passordet.

- 1 Klikk **Installer andre drivere el. verktøy** på meny skjerm bildet.



- 2 Klikk **BRAdmin Light**, og følg instruksjonene på skjermen.




Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Skriververseren vil automatisk skaffe seg sin egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søker automatisk etter nye enheter.



- 2 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

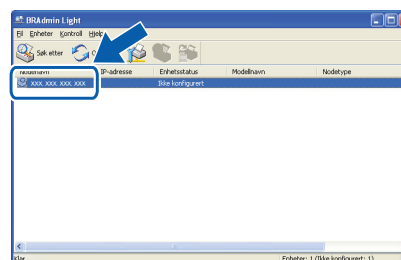

- 3 Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.

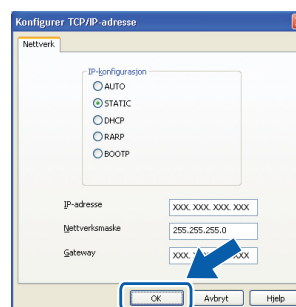

- 4 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS X-brukere)


BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adressen fra en datamaskin som kjører Mac OS X 10.2.4 eller høyere. BRAdmin Light-programvaren installeres automatisk når du installerer skriverdriveren. Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke å installere den på nytt. For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com>.

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Skriververseren vil automatisk skaffe seg sin egen IP-adresse.
- Sørg for at du har versjon 1.4.1_07 eller nyere av Java™-klientprogramvare installert på datamaskinen.
- Standardpassordet for skriververseren er 'access'. Du kan bruke BRAdmin Light til å endre dette passordet.


- 1 Dobbelklikk **Macintosh HD**-ikonet på skrivebordet.




- 2 Velg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og deretter **Utilities**.

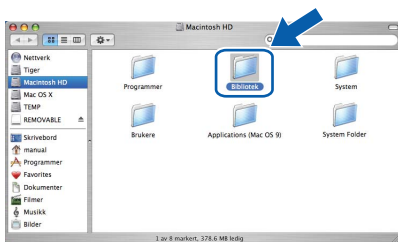


- 3 Dobbelklikk på filen **BRAdmin Light.jar**, og kjør programvaren. BRAdmin Light søker automatisk etter nye enheter.

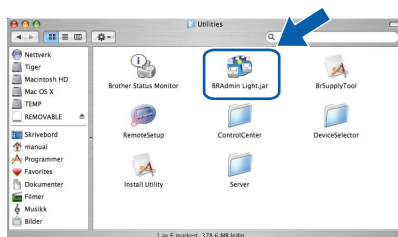

- 4 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

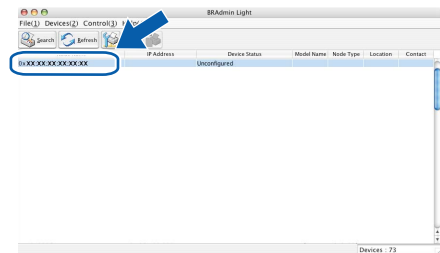

- 5 Velg **STATIC** for **Boot Method**. Angi **IP Address**, **Subnet Mask** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.

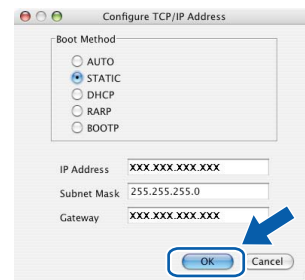

- 6 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.


Webbasert administrasjon (webleser)

Brother-skriverserveren er utstyrt med en webserver som gjør det mulig å overvåke statusen eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved hjelp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Merk

- *Brukernavnet er 'admin', og standardpassordet er 'access'. Du kan en webleser til å endre dette passordet.*
- *Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller høyere) eller Firefox 1.0 (eller høyere) for Windows® og Safari 1.0 for Macintosh. Kontroller dessuten at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i leseren du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. Du må vite IP-adressen til skriverserveren hvis du vil bruke en webleser.*

- 1 Start leseren.
- 2 Skriv inn `http://skriverens_ip_adresse/` i leseren (der "skriverens_ip_adresse" er IP-adressen til skriveren eller navnet på skriverserveren).
 - For eksempel `http://192.168.1.2/`

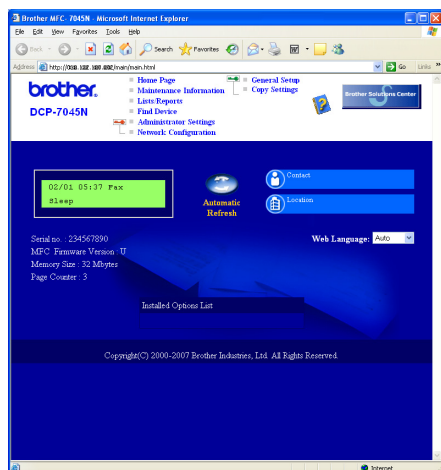

Se i kapittel 8 i brukerhåndboken for nettverket.

Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger

Følg trinnene nedenfor hvis du vil gjenopprette alle nettverksinnstillingene for den interne skriver-/skannerserveren til standardinnstillinger.

- 1 Kontroller at maskinen ikke er i bruk, og trekk deretter ut alle kablene fra maskinen (unntatt strømkabelen).
- 2 Trykk på **Menu** og  eller  for å velge 4.LAN.
Trykk **OK**.
- 3 Trykk på  eller  for å velge 0.Standard innst.
Trykk **OK**.
- 4 Trykk på  for å velge **Reset**.
- 5 Trykk på  for å velge **Ja**.
- 6 Maskinen starter på nytt. Plugg inn alle kablene når du har gjort dette.

Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten



Du kan skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten for å bekrefte nåværende nettverksinnstillinger. For å skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten:

- 1 Sørg for at frontdekslet er lukket og at strømkabelen er pluggert i.
- 2 Skru på maskinen og vent til maskinen står i Klar-modus.
- 3 Trykk på **Menu** og  eller  for å velge 1.Hovedoppsett.
Trykk **OK**.
- 4 Trykk på  eller  for å velge 7.Nettverk Konf..
Trykk **OK**.
- 5 Trykk **Start**.

Forbruksmaterieill

Når det er på tide å bytte forbruksmaterieill, vises det en feilmelding i displayet.

Vil du ha mer informasjon om forbruksmaterieillet for maskinen, kan du besøke <http://solutions.brother.com> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

Tonerkassett	Trommelenhet
TN-2110/TN-2120	DR-2100
	

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre varemerker er de respektive innehaveres eiendom.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

©2008 Brother Industries, Ltd. ©1998-2008 TROY Group, Inc. ©1983-2008 PACIFIC SOFTWARES INC. Dette produktet omfatter programvaren "KASAGO TCP/IP" som er utviklet av ELMIC WESCOM, INC. ©2008 Devicescape Software, Inc. Dette produktet omfatter programvaren RSA BSAFE Cryptographic fra RSA Security Inc. Portions Copyright for ICC profiles 2003 av European Color Initiative, www.eci.org. MED ENERETT

brother®