


KULLANIM KILAVUZU

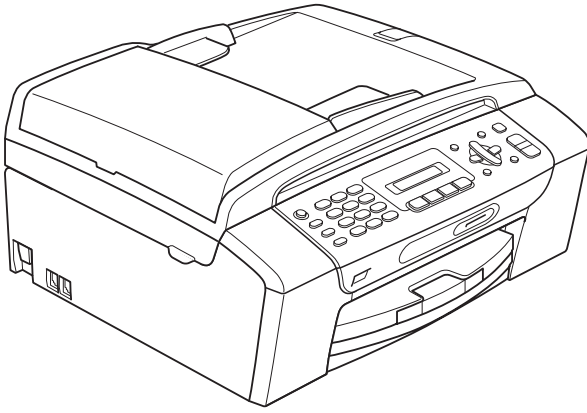

MFC-250C
MFC-290C
MFC-297C

Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde

Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak ileride başvurmak üzere saklayınız:

Model Numarası: MFC-250C, MFC-290C ve MFC-297C
(Kullandığınız model numarasını işaretleyiniz)

Seri Numarası: ¹ _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alınan yer: _____

¹ **Seri numarası cihazın arkasında yer alır. Hırsızlık ya da yangın durumlarında veya garanti kapsamındaki bakım işlemleri için bu Kullanım Kılavuzu'nu cihazın faturası ile birlikte ürünü satın almış olduğunuzu ispat edebilmek için muhafaza ediniz.**

Onay Bilgisi ile Derleme ve Yayın Bildirisi

BU CİHAZ, UYGUN KONNEKTÖR İLE DONATILMIŞ İKİ TELLİ ANALOG PSTN HATTI İLE ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

ONAY BİLGİSİ

Brother, bu ürünün satın alındığı ülkenin dışındaki bir ülkede düzgün çalışmayabileceğini bildirir ve bu ürünün başka bir ülkede kamusal telekomikasyon hatlarında kullanılması durumunda hiçbir garanti sağlamaz.

Derleme ve Yayın Bildirimi

Bu kılavuz, Brother Industries Ltd. gözetiminde en son ürün tanımlamalarını ve özelliklerini içerecek şekilde derlenmiş ve basılmıştır.

Bu kılavuzun içeriği ve ürünün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir.

Brother, ürününün özellikleri ile bu kılavuzun içeriğinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve yayınlı ilgili baskı ve diğer hatalar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere sunulan içeriğe bağlı kalınmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan (dolaylı zararlar dahil) sorumlu tutulamaz.

EC Uygunluk Bildirimi



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Model Name : MFC-250C, MFC-290C, MFC-297C

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 2006 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 17th March , 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

AT Uygunluk Beyanı

Üretici

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonya

Fabrika

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Çin

İşbu belgeyle beyan ederiz:

Ürün tarifi : Faks Makinesi
Model Adı : MFC-250C, MFC-290C, MFC-297C

R & TTE Direktifinin (1999/5/EC) hükümlerine uygun olduğu ve aşağıdaki standartlarla uyumluluğunu beyan ederiz:

Geçerli standartlar:

Harmonize:

Güvenlik: EN60950-1: 2001 +A11: 2004

EMU: EN55022: 2006 Sınıf B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

CE işaretinin ilk defa eklendiği yıl: 2008

Veren Kuruluş : Brother Industries, Ltd.

Tarih : 17 Mart 2008

Yer : Nagoya, Japonya

İmza

Junji Shiota
Genel Müdür
Kalite Yönetimi Depart.
Printing & Solutions Company

İçindekiler

Kısım I Genel

1	Genel Bilgi	2
	Dokümantasyon kullanımı	2
	Dokümantasyonda kullanılan çeşitli sembol ve yazı tipleri	2
	Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na Erişim.....	3
	Dokümantasyon Görüntüleme	3
	Brother Destek Merkezine Erişim (Windows® için).....	5
	MFC-290C Kumanda paneline genel bakış	6
2	Kağıt ve doküman yükleme	8
	Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi.....	8
	Zarf ve kartpostalların yüklenmesi	10
	Küçük çıktıkların makineden alınması	11
	Yazdırılabilir alan	12
	Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri.....	13
	Önerilen baskı malzemeleri	13
	Baskı malzemesi kullanımında dikkat edilecek hususlar	14
	Doğru baskı malzemesinin seçilmesi	15
	Doküman yükleme	17
	ADF kullanımı (sadece MFC-290C ve MFC-297C)	17
	Tarayıcı camının kullanılması	17
	Taranabilir alan	18
3	Genel Ayarlar	19
	Mod Saati.....	19
	Kağıt ayarları	19
	Kağıt Türü	19
	Kağıt Boyutu	19
	Ses Seviyesi Ayarları.....	20
	Zil Sesi Seviyesi	20
	Sinyal Sesi Seviyesi	20
	Hoparlör Ses Seviyesi	20
	Yaz Saatine Otomatik Geçiş	21
	LCD ekran.....	21
	LCD Kontrastı	21
	Uyku Modu.....	21

4 Güvenlik özellikleri 22

TX Kilidi.....	22
TX Kilidi şifresinin ayarlanması ve değiştirilmesi	22
TX Kilidinin açılması/kapatılması	22

Kısım II Faks

5 Faks Gönderme 24

Faks moduna giriş	24
ADF'den fakslama (sadece MFC-290C ve MFC-297C)	24
Tarayıcı camından fakslama	24
Letter boyutlu dokümanları tarayıcı camından fakslama	25
Renkli faks gönderimi	25
Çekilmekte olan faksın iptal edilmesi.....	25
Yayınlama (sadece Siyah Beyaz).....	25
Yapılmakta olan bir Yayınlamanın iptal edilmesi	26
İlave gönderme işlemleri.....	26
Birden fazla ayar kullanarak faks gönderme	26
Kontrast	27
Faks çözünürlüğünün değiştirilmesi	27
Çifte erişim (sadece Siyah Beyaz).....	28
Gerçek zamanlı gönderim	28
Yurtdışı Modu	29
Bekleyen işlerin kontrol ve iptal edilmesi	29
Faksı manüel gönderme.....	29
Hafıza Yetersiz mesajı.....	29

6 Faks Alma 30

Alma modları.....	30
Alma Modunun seçilmesi.....	30
Alma modlarının kullanılması.....	31
Sadece faks.....	31
Faks/Tel.....	31
Manüel.....	31
Harici Telesekreter	31
Alma modu ayarları.....	32
Zil Gecikmesi	32
F/T Zil Süresi (sadece Faks/Tel modu)	32
Faks Algılama	33
İlave alma işlemleri	33
Küçültülmüş gelen faksın yazdırılması	33
Kağıt Yokken Alım	33

7 Telefon ve Harici aygıtlar 34

Sesli İşlemler	34
Ton veya pals	34
Faks/Tel modu	34
Telefon servisleri.....	34
Telefon Hattı Tipinin Ayarlanması	34
Harici telesekreter bağlama	35
Bağlantılar	36
Harici telesekretere giden mesajın (OGM) kaydedilmesi	36
Çok hatlı bağlantılar (PBX)	36
Harici ve paralel telefonlar	37
Harici veya paralel telefon bağlama	37
Paralel telefonlardan kullanma	37
Kablosuz harici telefon kullanma	38
Uzak kodların kullanılması.....	38

8 Numaraları çevirme ve kaydetme 39

Çevirme	39
Manüel çevirme	39
Hızlı Arama	39
Arama	39
Faksı Yeniden Çevirme	39
Numaraları kaydetme	40
Durak kaydetme	40
Hızlı Arama numaralarını kaydetme	40
Hızlı Arama numaralarının değiştirilmesi	40
Yayınlamak için grup ayarlama	41
Hızlı Arama numaralarını birleştirme	41

9 Rapor Yazdırma 42

Faks raporları.....	42
Gönderim Onay Raporu	42
Faks Bülteni (faaliyet raporu).....	42
Raporlar	43
Raporun yazdırılması	43

Kısım III Fotokopi

10	Fotokopi çekme	46
	Fotokopi çekilmesi	46
	Kopyalama moduna giriş	46
	Tek bir kopya alma	46
	Birden fazla kopya alma	46
	Fotokopi çekimini durdurma	46
	Kopyalama seçenekleri.....	47
	Kopyalama hızı ve kalitesini değiştirme.....	48
	Kopyalanan görüntünün büyütülüp küçültülmesi	48
	1 kağıtta N kopya veya poster yapma (Sayfa Düzeni)	49
	ADF kullanarak kopyaları sıralama (sadece Siyah Beyaz) (sadece MFC-290C ve MFC-297C).....	51
	Parlaklık ve Kontrast Ayarı	51
	Kağıt seçenekleri	52

Kısım IV Doğrudan Fotoğraf Baskısı

11	Fotoğrafların hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırılması	54
	PhotoCapture Center™ İşlemleri.....	54
	Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden bilgisayarsız baskı	54
	Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne bilgisayarsız tarama	54
	Bilgisayarınızdan PhotoCapture Center™'in kullanılması	54
	Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü kullanımı	54
	Hafıza kartları (sadece MFC-290C ve MFC-297C) ya da USB Flash bellek sürücüsü klasör yapısı	55
	Başlarken.....	56
	Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırma.....	57
	İndeks Baskısı (Küçük resimler)	57
	Fotoğraf Yazdırma	58
	DPOF baskısı	59
	PhotoCapture Center™ baskı ayarları.....	60
	Baskı hızı ve kalitesi	60
	Kağıt Seçenekleri	60
	Parlaklık ve Kontrast Ayarı	60
	Kırpma	61
	Kenarsız baskı.....	61
	Tarih Basma	61
	Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarama	62
	Görüntü kalitesinin değiştirilmesi	62
	Siyah beyaz dosya formatının değiştirilmesi	63
	Renkli dosya formatının değiştirilmesi	63
	Hata Mesajlarının Anlaşılması	63

12	Fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırma	64
	Fotoğrafları doğrudan PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden bastırma	64
	PictBridge gereksinimleri	64
	Dijital fotoğraf makinenizin ayarlanması	64
	Görüntü Baskısı	65
	DPOF baskısı	65
	Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden bastırma (PictBridge'siz)	66
	Görüntü Baskısı	66
	Hata Mesajlarının Anlaşılması	67


Kısım V Yazılım

13	Yazılım özellikleri	70
-----------	----------------------------	-----------

Kısım VI Ekler

A	Güvenlik ile ilgili ve Yasal Hususlar	72
	Yer seçimi	72
	Makinenizi güvenli bir şekilde kullanmanız için	73
	Önemli güvenlik talimatları	77
	ÖNEMLİ - Güvenliğiniz için	78
	Radyo paraziti	79
	EU Direktif 2002/96/EC ve EN50419	79
	Uluslararası ENERGY STAR® Uygunluk Beyanı	79
	Yasal sınırlamalar ve kopyalama	80
	Ticari markalar	81

B	Sorun Giderme ve Düzenli Bakım	82
	Sorun Giderme	82
	Makinenizle sorunlar yaşıyorsanız	82
	Çevir Sesi tespiti	87
	Telefon hattında parazit	87
	Hata ve bakım mesajları	88
	Faksların veya Faks Faaliyet raporunun aktarılması	92
	Doküman sıkışması (sadece MFC-290C ve MFC-297C only)	92
	Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması	93
	Düzenli bakım	96
	Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi	96
	Makinenin dışının temizlenmesi	98
	Tarayıcı camının temizlenmesi	99
	Makine yazıcı kağıt silindirin temizlenmesi	100
	Kağıt alma makarasının temizlenmesi	100
	Baskı kafasının temizlenmesi	101
	Baskı kalitesinin kontrol edilmesi	101
	Baskı hizalamasının kontrol edilmesi	102
	Mürekkep miktarının kontrol edilmesi	103
	Makine Bilgisi	103
	Seri numarasının kontrol edilmesi	103
	Makinenin ambalajlanıp taşınması	104
C	Menü ve Özellikler	106
	Ekranla programlama	106
	Menü tablosu	106
	Hafıza Depolama	106
	Menü tuşları	106
	Menü Tablosu	108
	Metin Girme	115
D	Teknik özellikler	116
	Genel	116
	Baskı malzemesi	118
	Faks	119
	Fotokopi	121
	PhotoCapture Center™	122
	PictBridge	123
	Tarayıcı	124
	Yazıcı	125
	Arayüzler	126
	Bilgisayar gereksinimleri	127
	Sarf malzemeleri	128
E	Sözlük	129
F	Dizin	133





Genel

Genel Bilgi	2
Kağıt ve doküman yükleme	8
Genel Ayarlar	19
Güvenlik özellikleri	22

Dokümantasyon kullanımı

Brother marka bir makine satın aldığınız için teşekkür ederiz. Dokümantasyonu okumanız makinenizden en yüksek faydayı sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Dokümantasyonda kullanılan çeşitli sembol ve yazı tipleri

Aşağıdaki sembol ve yazı tipleri tüm dokümantasyonda kullanılmıştır.

Kalın	Kalın yazı biçimi, makinenin kumanda paneli veya bilgisayar ekranında yer alan düğmeleri belirtir.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı biçimi önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipindeki metin, makinenin LCD ekranındaki mesajları belirtir.



Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir.



Dikkat işareti hafif veya ciddi yaralanmaları önlemek için uyanız veya kaçınmanız gerekenleri belirtir.



Elektrik Tehlikesi işareti olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.



Notlar karşılaşılabileceğiniz durumlar karşısında ne yapmanız gerektiğini belirtir ya da yapmakta olduğunuz işlemin makinenin diğer özellikleriyle nasıl kullanılacağı konusunda ipuçları verir.



Hatalı Kurulum işareti makine ile uyumlu olmayan aygıtlar ve işlemler konusunda sizi uyarır.

Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na Erişim

Bu Kullanım Kılavuzu Yazıcı, Tarayıcı ve PC Faksının kullanılması gibi makine hakkındaki tüm bilgileri içermez. Bu işlemler hakkındaki ayrıntılı bilgileri öğrenmeye hazır olduğunuzda CD-ROM'da bulunan **Yazılım Kullanıcı Kılavuzu**'nu okuyunuz.

Dokümantasyon Görüntüleme

Dokümantasyon Görüntüleme (Windows® için)

Dokümanları görüntülemek için **Start** (Başlat) menüsündeki programlar grubundan **Brother, MFC-XXXX** üzerine gelerek (XXXX model adınızı belirtir) **User's Guides in HTML format** (HTML biçiminde Kullanım Kılavuzu)'nu seçin.

Yazılımı yüklemeyeniz aşağıdaki talimatları izleyerek dokümantasyona ulaşabilirsiniz:

- 1 Bilgisayarınızı açın. CD-ROM sürücünüze Brother CD-ROM'unu takın.
- 2 Model adı ekranı açılırsa model numaranıza tıklayın.

- 3 Dil ekranı açılırsa dilinize tıklayın. CD-ROM Ana Menüsü görüntülenir.



Not

Bu pencere görüntülenmezse Windows® Explorer yardımıyla Brother CD-ROM'unun kök dizininden setup.exe programını çalıştırın.

- 4 **Documentation** (Dokümantasyon)'a tıklayın.
- 5 Okumak istediğiniz dokümantasyona tıklayın.

■ **HTML dokümanları:** HTML biçimindeki **Software User's Guide** (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).

Bilgisayarınızda görüntülemek için bu biçim önerilmektedir.

■ **PDF dokümanları:** Tek başına kullanım için **User's Guide** (Kullanım Kılavuzu) ve PDF biçimindeki **Software User's Guide** (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu).

Kılavuzları yazdırmak için bu biçim önerilmektedir. PDF dokümanlarını görüntüleyebileceğiniz ya da indirebileceğiniz Brother Solution Center (Brother Çözüm Merkezi)'ne gitmek için tıklayın. (İnternet erişimi ve PDF Reader yazılımı gereklidir.)

Tarama talimatlarının bulunması

Dokümanları tarayabileceğiniz birkaç yol mevcuttur. Talimatları şu şekilde bulabilirsiniz:

Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)


- **Scanning (Tarama)**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP ve Windows Vista® için)
- **ControlCenter3**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP ve Windows Vista® için)

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE with OCR How-to-Guides (OCR'li ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Kullanım Talimatları)


- OCR'li ScanSoft™ PaperPort™ Kullanım Talimatlarının tamamı ScanSoft™ PaperPort™ 11SE uygulamasındaki Yardım seçeneğinden görüntülenebilmektedir.

Dokümantasyon Görüntüleme (Macintosh® için)

- 1 Macintosh® bilgisayarınızı açın. CD-ROM sürücünüze Brother CD-ROM'unu takın. Aşağıdaki pencere görüntülenecektir.

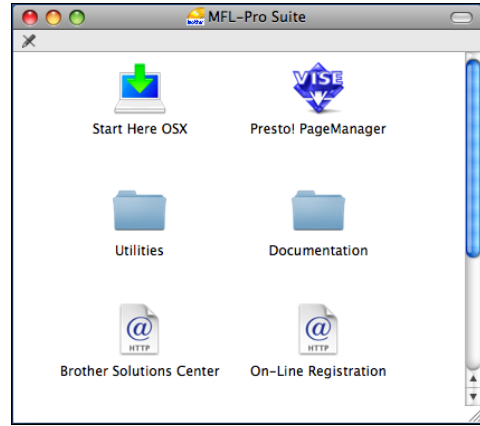

- 2 **Documentation** (Dokümantasyon) simgesine çift tıklayın.
- 3 Dil klasörünüze çift tıklayın.
- 4 **Software User's Guide** (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'nu HTML biçiminde görüntülemek için **top.html** dosyasına çift tıklayın.

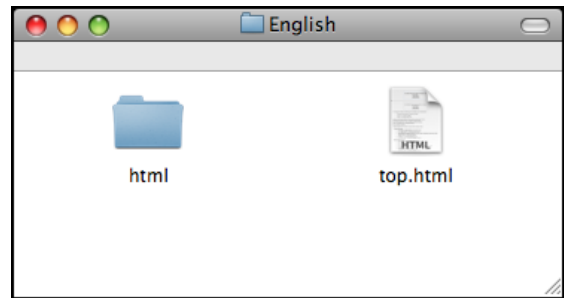

- 5 Okumak istediğiniz dokümantasyona tıklayın.
 - **Software User's Guide** (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)

Tarama talimatlarının bulunması

Dokümanları tarayabileceğiniz birkaç yol mevcuttur. Talimatları şu şekilde bulabilirsiniz:

Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)

- **Scanning (Tarama)**
(Mac OS® X 10.2.4 veya üst versiyonları için)
- **ControlCenter2**
(Mac OS® X 10.2.4 veya üst versiyonları için)

Presto! PageManager User's Guide (Presto! PageManager Kullanım Kılavuzu)

- Doğrudan Presto! PageManager'dan tarama talimatları. Presto! PageManager Kullanım Kılavuzu'nun tamamı Presto! PageManager uygulamasındaki Yardım seçeneğinden görüntülenebilmektedir.

Brother Destek Merkezine Erişim (Windows® için)

İhtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerinizi bulabilirsiniz, örneğin Web desteği (Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi)).


- Ana menüden **Brother Support** (Brother Destek Merkezi)'ne tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:



- Web sitemize (www.brother.com.tr) erişmek için **Brother Home Page** (Brother Ana Sayfası)'e tıklayın.
- En son haberler ve ürün destek bilgileri için (<http://solutions.brother.com>) **Brother Solutions Center** (Brother Çözüm Merkezi)'ne tıklayın.
- Orijinal Brother sarf malzemeleri Web sitemizi (<http://www.brother.com.tr>) ziyaret etmek için **Supplies Information** (Sarf Malzemeleri Bilgisi)'ne tıklayın.
- ÜCRETSİZ fotoğraf projeleri ve yazdırılabilir yüklemeler için Brother CreativeCenter'a (<http://www.brother.com.tr>) erişmek üzere **Brother CreativeCenter** (Brother Yaratıcılık Merkezi)'ne tıklayın.
- Ana sayfaya dönmek için **Back** (Geri) düğmesine ya da işiniz bittiyse **Exit** (Çıkış) düğmesine tıklayın.

MFC-290C Kumanda paneline genel bakış

MFC-250C, MFC-290C ve MFC-297C'nin kumanda paneli tuşları aynıdır.

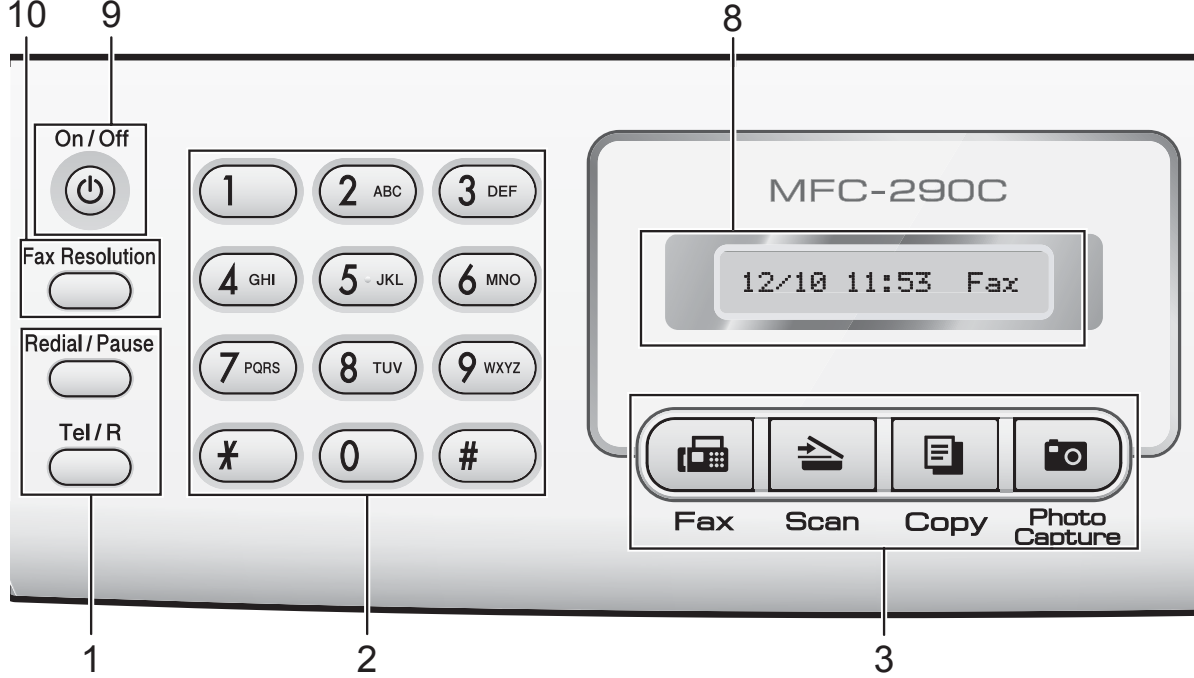

Bu Kullanım Kılavuzundaki resimlerin çoğu MFC-290C'yi göstermektedir.

1 Faks ve telefon tuşları:

- **Redial/Pause** (Yeniden çevir/Duraklat)
Aranan son numarayı yeniden çevirir. Hızlı arama numaralarını programlarken durak eklemek için de kullanılır.
- **Tel/R**
F/T özel zili çalarken harici ahizeyi kaldırdıktan sonra telefon görüşmesi yapmak için bu tuş kullanılır. Ayrıca PBX'e bağlıyken bir dış hatta erişim sağlamak veya çağrıyı başka bir paralel telefona aktarmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

2 Tuş Takımı


Telefon ve faks numaralarını çevirmek ve makineye bilgi girişinde klavye olarak kullanmak için bu tuşları kullanın. Telefon çağrısı sırasında # tuşu, arama modunu geçici olarak Pals ve Ton arasında değiştirmenize imkan verir.

3 Mod tuşları:

- **Fax** (Faks)
Faks moduna erişmenizi sağlar.
- **Scan** (Tarama)
Tarama moduna erişmenizi sağlar.
- **Copy** (Fotokopi)
Kopyalama moduna erişmenizi sağlar.
- **Photo Capture**
PhotoCapture Center™ moduna erişmenizi sağlar.

4 Menü tuşları:

- **Menu** (Menü)
Makineyi programlamak üzere ana menüye erişmenizi sağlar.
- **Hızlı Arama tuşu**
▲
Hafızaya numara kaydetmenize, hafızadan numara aramanıza ve çevirmenize imkan verir.

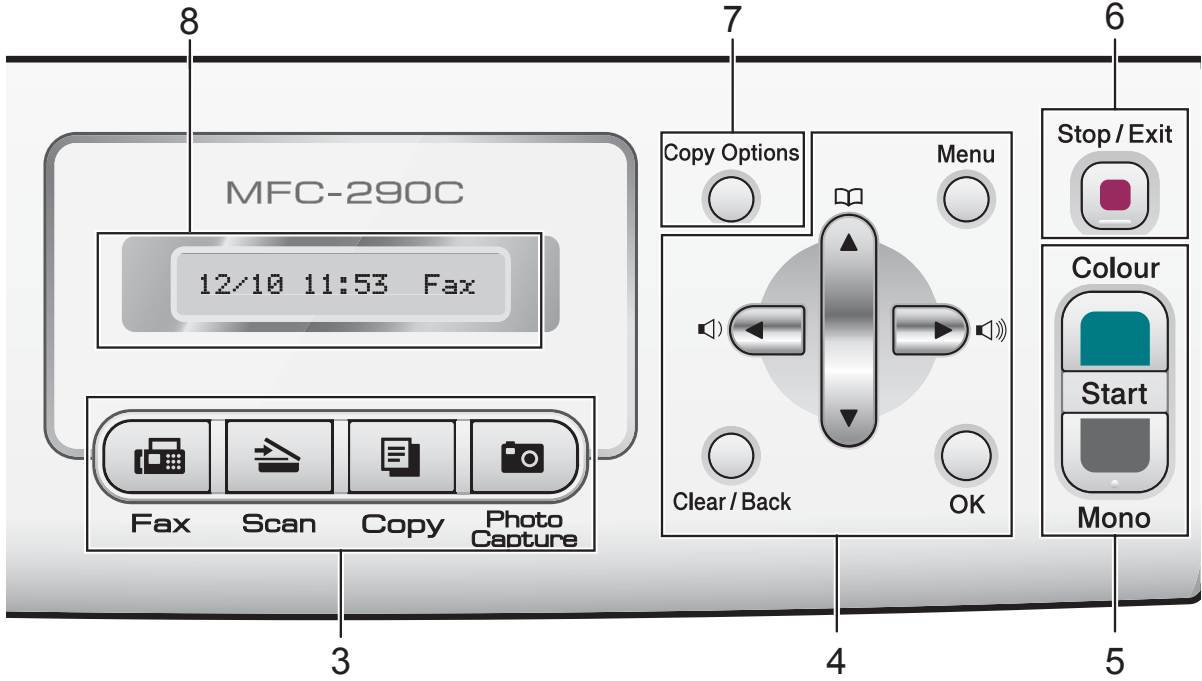

■ Ses seviyesi tuşları



Makine boştaiken zil sesi seviyesini ayarlamak için bu tuşları kullanabilirsiniz.



Menü seçiminde geri gitmek için bu tuşa basın.



Basarak menüler ve seçenekler arasında gezinin.

■ Clear/Back (Sil/Geri)

Karakterleri silmek veya önceki menü seviyesine gitmek için bu tuşa basın.

■ OK (Tamam)

Ayar seçmenizi sağlar.

5 Başlat tuşları:

■ Colour Start (Renkli Başlat)

Faks göndermeye başlamanızı veya tam renkli fotokopi çekmenizi sağlar. Ayrıca tarama işlemi başlatmanızı sağlar (ControlCenter yazılımındaki tarama ayarına bağlı olarak renkli veya siyah beyaz).

■ Mono Start (Siyah Beyaz Başlat)

Faks göndermeye başlamanızı veya siyah beyaz fotokopi çekmenizi sağlar. Ayrıca tarama işlemi başlatmanızı sağlar (ControlCenter yazılımındaki tarama ayarına bağlı olarak renkli veya siyah beyaz).

6 Stop/Exit (Durdur/Çık)

Bir işlemi durdurur veya menüden çıkar.

7 Copy Options (Kopyalama Seçenekleri)

Fotokopi modunda fotokopi ayarlarını geçici olarak değiştirmenize imkan verir.

8 LCD (likit kristal ekran)

Makinenizi ayarlamaya ve kullanmaya yardımcı olmak için ekranda mesajlar görüntüler.

9 On/Off (Açık/Kapalı)

Makineyi açıp kapatabilirsiniz. Makineyi kapatsanız bile baskı kalitesini korumak için belirli aralıklarla baskı kafasını temizleyecektir. Baskı kalitesini muhafaza etmek, baskı kafası ömrünü uzatmak ve mürekkep kartuşu kullanımında en ekonomik seviyeye ulaşmak için makineniz daima elektrik kaynağına bağlı olmalıdır.

10 Fax Resolution (Faks Çözünürlüğü)


Faks gönderirken çözünürlüğü geçici olarak değiştirmenize imkan verir.

2


Kağıt ve doküman yükleme

Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi


- 1 Kağıt destek kapağı açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın. Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.

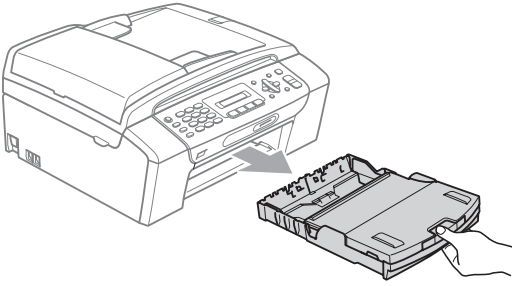

- 2 Kağıt çıkışı tepsi kapağını (1) kaldırın.

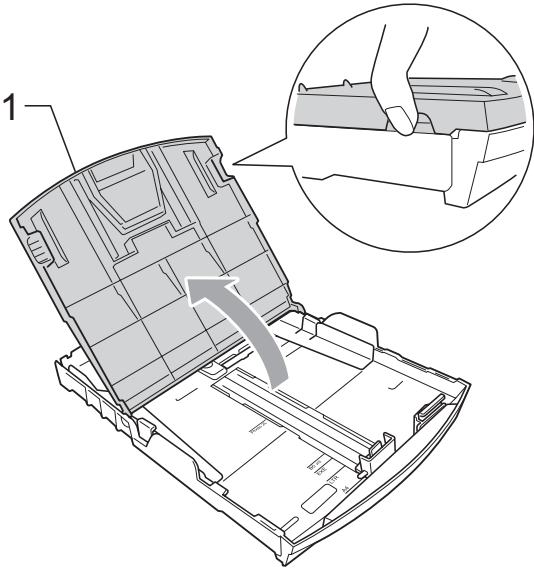


- 3 Kağıt boyutuna uygun hale getirmek üzere her iki elinizle kağıt yan kılavuzlarına (1) ve ardından kağıt uzunluk kılavuzuna (2) hafifçe bastırarak kaydırın. Kağıt yan kılavuzları (1) ile kağıt uzunluk kılavuzunun (2) üzerindeki üçgen şeklindeki işaretlerin (3) kullandığınız kağıt boyutu işareti ile aynı hizada olduğunu kontrol edin.

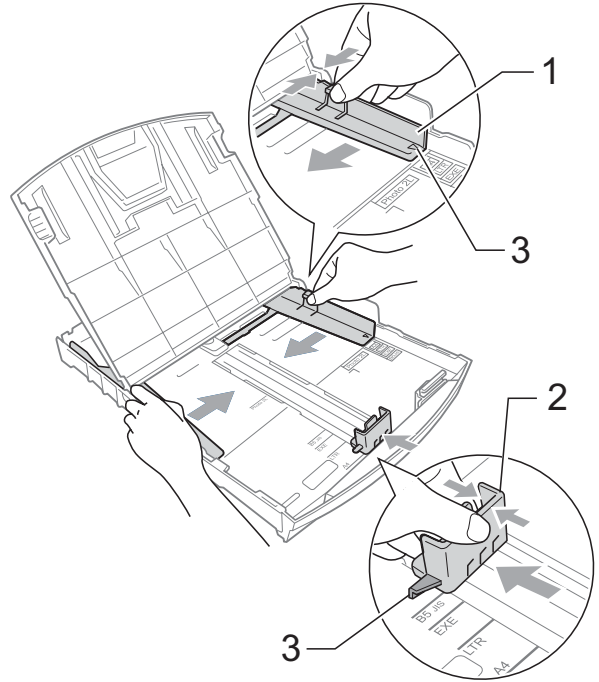


Not

Legat boyutlu kağıt kullanırken evrensel kılavuz bırakma düğmesini (1) basılı tutarak kağıt tepsisinin ön tarafını dışarı kaydırın.

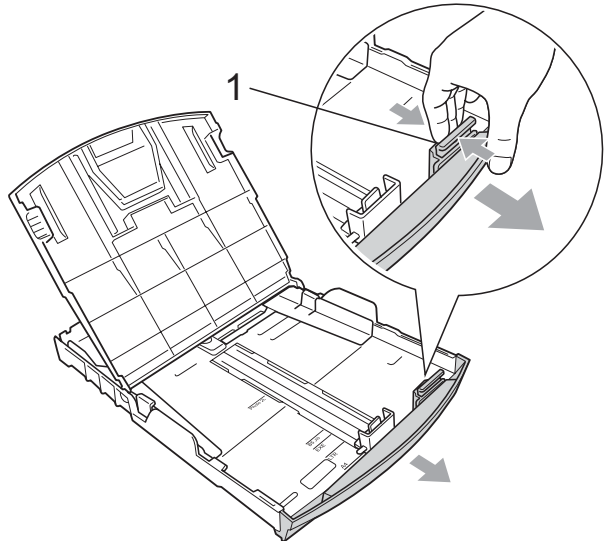


- 4 Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

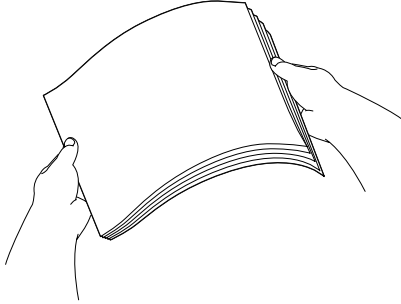
**Not**

Daima kağıdın kıvrılmadığını kontrol edin.

- 5 Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağı bakacak ve üst kenarı önce girecek şekilde hafifçe kağıt tepsisine yerleştirin. Kağıdın tepside düz durup durmadığını kontrol edin.

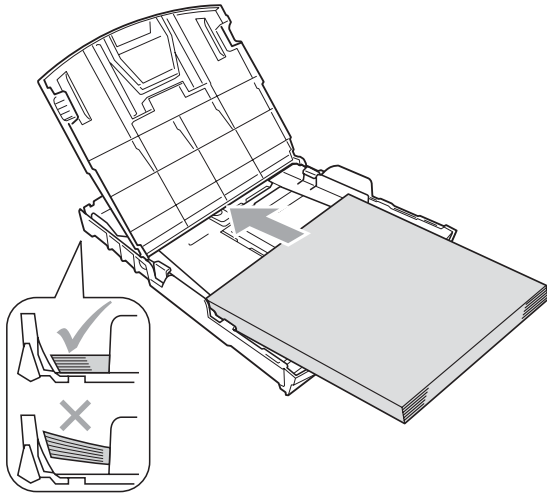


- 6 Kağıt yan kılavuzlarını (1) kağıt boyutuna uygun olarak hafifçe ayarlayın. Kağıt yan kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dokunduğunu kontrol edin.

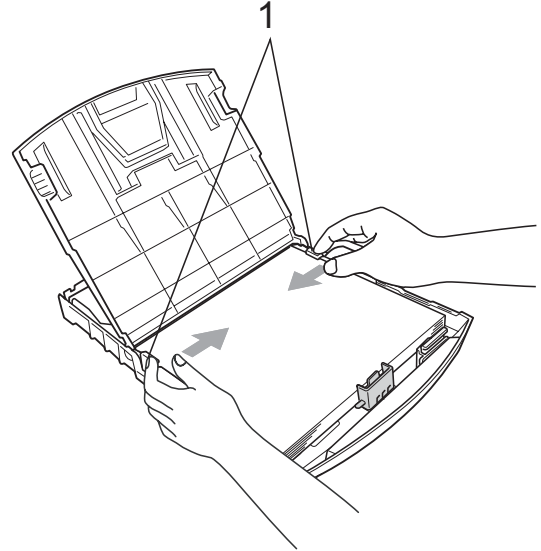
**Not**

Kağıdı çok ileri itmeye dikkat edin; kağıtlar tepsinin sonunda kıvrılarak kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.

- 7 Kağıt tepsisini kapağını kapatın.
- 8 Kağıt tepsisini yavaşça ittirerek makineye takın.

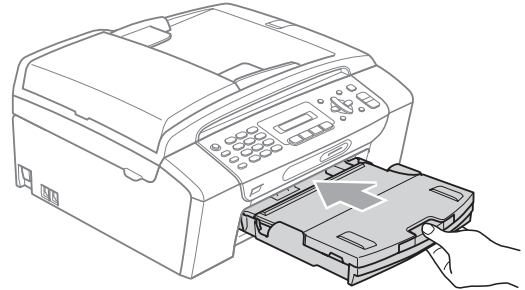

- 9 Kağıt tepsisini yerinde tutarken kağıt desteğini (1) tık sesi duyuluncaya kadar dışarı çekin ve ardından kağıt destek kapağını (2) açın.

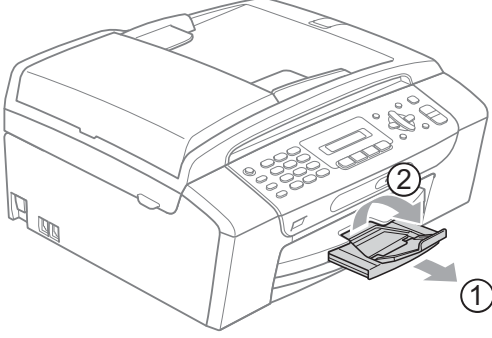

Not

Legal kağıt için kağıt destek kapağını kullanmayın.

Zarf ve kartpostalların yüklenmesi

Zarflar hakkında

- 75 - 95 g/m² ağırlığındaki zarfları kullanın.
- Bazı zarfların kenar boşluklarının uygulamada ayarlanması gerekebilir. Çok sayıda zarf baskısı yapmadan önce deneme baskısı almayı unutmayın.

! DİKKAT

Kağıt besleme sorunlarına neden olacağından aşağıda belirtilen zarf türlerini kullanmayın:

- Şişkin bir yapıya sahip zarflar.
- Üzerinde kabartma yazı bulunan zarflar.
- Üzerinde ataş ya da zımba teli bulunan zarflar.
- İç kısımlarında yazı bulunan zarflar.

Yapışkanlı



Çift kapaklı



Nadir olarak kullanmakta olduğunuz zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak şekliyle kaynaklanan kağıt besleme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.




Zarf ve kartpostalların yüklenmesi

- 1 Zarf veya kartpostalları yüklemeye başlamadan önce köşe ve kenarlarından bastırarak mümkün olduğunca düzleştirin.




Not

Zarf veya kartpostallar 'ikişer ikişer besleniyorsa' zarfları kağıt tepsisine teker teker yerleştirin.




- 2 Zarf ya da kartpostalları kağıt tepsisine şekilde gösterildiği gibi adres tarafı aşağı bakacak ve ön kenarı önce girecek şekilde yerleştirin. Zarf ya da kartpostal boyutuna uygun hale getirmek üzere her iki elinizle kağıt yan kılavuzları (1) ile kağıt uzunluk kılavuzuna (2) hafifçe bastırarak kaydırın.

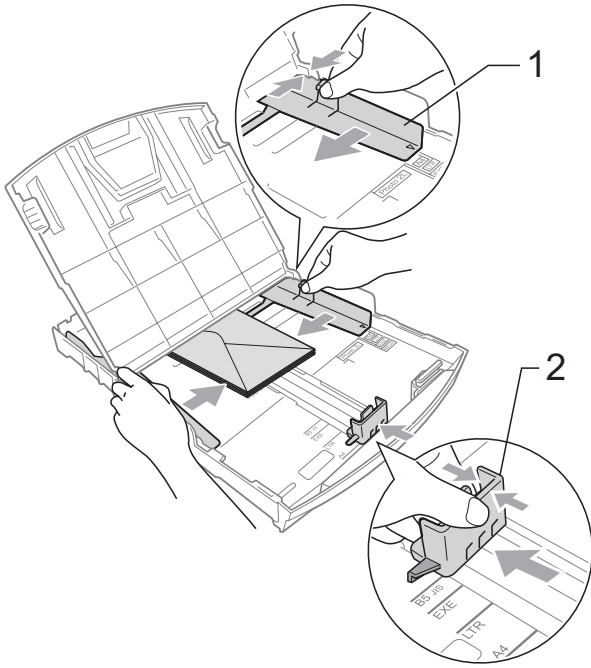


Zarf baskısı yaparken sorunla karşılaşarsanız aşağıdaki önerileri deneyin:

- 1 Baskıyı zarf kapağı zarfın yan veya arka kenarına bakacak şekilde yaptığınızı kontrol edin.
- 2 Uygulamanızda zarf boyutu ve kenar boşluğunu ayarlayın.

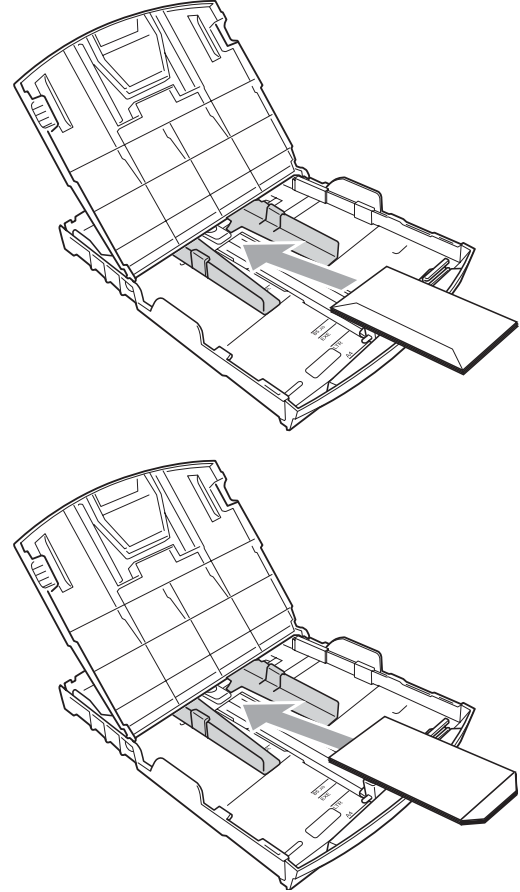

Küçük çıktıların makineden alınması


Makine küçük kağıdı kağıt çıkışı tepsisine gönderdiğinde bu kağıda ulaşamayabilirsiniz. Baskının tamamlandığından emin olarak tepsiyi makineden dışarı çekip çıkarın.

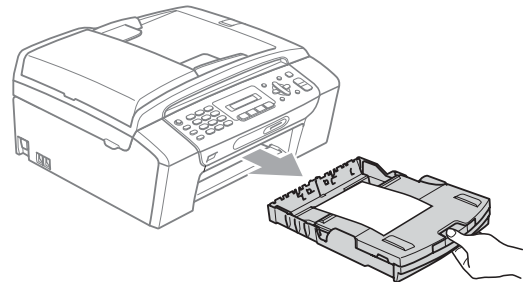


Yazdırılabilir alan

Yazdırılabilir alan, kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki şekiller yaprak kağıt ve zarfların üzerindeki yazdırılmayan alanları göstermektedir. Kenarsız baskı özelliği mevcut ve açıkta makine, yaprak kağıdın gölgeli alanlarına baskı yapabilir. (CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'nda bulunan Windows® için *Printing (Yazdırma)* ya da Macintosh® için *Printing and Faxing (Yazdırma ve Fakslama)*'ya bakın.)

Yaprak Kağıt

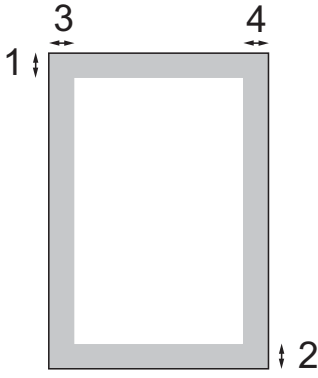

Zarflar

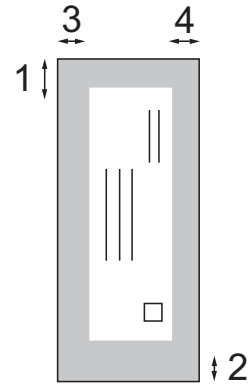

	Üst (1)	Alt (2)	Sol (3)	Sağ (4)
Yaprak Kağıt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Zarflar	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Not

Kenarsız özelliği zarflarda kullanılamaz.

Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri

Baskı kalitesi makinede kullandığınız kağıt türünden etkilenebilir.

Yaptığınız ayarlarla en iyi baskı kalitesini elde etmek için daima Kağıt Türünü yüklediğiniz kağıt türü ile aynı olacak şekilde ayarlayın.

Düz kağıt, inkjet kağıt (kaplı kağıt), parlak kağıt, asetat kağıdı ve zarf kullanabilirsiniz.

Büyük miktarda kağıt almadan önce çeşitli kağıt türlerini denemenizi öneririz.

En iyi sonuçlar için Brother marka kağıt kullanın.

- Inkjet kağıda (kaplı kağıt), asetat kağıdına ve fotoğraf kağıdına baskı yaparken yazıcı sürücüsünün '**Basic**' (Temel) sekmesinde ya da menünün Kağıt Türü ayarında doğru baskı malzemesini seçtiğinizi kontrol edin (Bkz. *Kağıt Türü* sayfa 19).
- Brother Fotoğraf kağıdına baskı yaparken kağıt tepsisine aynı fotoğraf kağıdından ilave bir sayfa daha yükleyin. Bu amaçla kağıt paketine ilave bir sayfa dahil edilmiştir.
- Asetat ya da fotoğraf kağıdı kullanırken kağıtların lekelenmesini veya sıkışmasını engellemek için her çıktıyı teker teker bekletmeden alın.
- Baskıdan çıkan kağıdın yazılı yüzeyine hemen dokunmayın; henüz tam kurumamış olabileceğinden parmaklarınız lekelenabilir.

Önerilen baskı malzemeleri

En iyi baskı kalitesi için Brother marka kağıt kullanmanızı öneririz. (Aşağıdaki tabloya bakın.)

Bulduğunuz ülkede Brother marka kağıt temin etmeniz mümkün değilse büyük miktarda kağıt almadan önce çeşitli kağıt tiplerini denemenizi öneririz.

Asetat kağıdına baskı yaparken '3M Şeffaf Film' kullanmanızı öneririz.

Brother marka kağıtlar

Kağıt Türü	Ürün No.
Düz A4	BP60PA
Parlak Fotoğraf A4	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm Parlak Fotoğraf	BP71GP


Baskı malzemesi kullanımında dikkat edilecek hususlar

- Kağıtları orijinal ambalajlarında muhafaza edin ve ambalajın ağzını kapalı tutun. Kağıtları düz şekilde ve nemsiz, doğrudan güneş ışığı ile ısıya maruz kalmayan bir yerde muhafaza edin.
- Fotoğraf kağıtlarının parlak (kaplı) yüzlerine dokunmaktan kaçınin. Fotoğraf kağıtlarını parlak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
- Nemi ve teri kolayca emdiğinden ve bu durum baskı kalitesini düşürebileceğinden dolayı asetat kağıtlarının iki yüzüne de dokunmaktan kaçınin. Lazer yazıcılar/fotokopi makineleri için tasarlanmış asetat kağıtları bir sonraki dokümanı lekeleyebilir. Sadece inkjet baskı için önerilen asetat kağıtlarını kullanın.
- Sadece bilgisayar baskısı ile kağıdın her iki yüzüne baskı yapabilirsiniz. (CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'nda bulunan *Printing for Windows*[®] (Windows'da Baskı) kısmına bakın.)

Hatalı Kurulum

Aşağıda belirtilen türdeki kağıtları kullanmayın:

- Hasar görmüş, kıvrılmış, kırışmış veya şekli normal olmayan kağıtlar

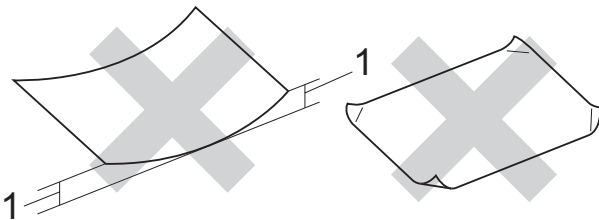

1 2 mm veya daha uzun

- Aşırı derecede parlak ve çok dokulu kağıtlar
- Düzgün bir şekilde istiflenemeyen kağıtlar
- Kısa elyafli kağıtlar

Kağıt çıkışı tepsisinin kağıt kapasitesi

En fazla 50 sayfa 80 g/m² veya 20 lb A4 kağıt.

- Lekelenmeyi önlemek için asetat ve fotoğraf kağıtlarını kağıt çıkışı tepsisinden teker teker alın.

Doğru baskı malzemesinin seçilmesi

Her işlem için kağıt türü ve boyutu

Kağıt Türü	Kağıt Boyutu		Kullanım Alanı			
			Fax (Faks)	Copy (Fotokopi)	Photo Capture	Yazıcı
Yaprak Kağıt	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 in.)	Evet	Evet	Evet	Evet
	A4	210 × 297 mm (8.3 × 11.7 in.)	Evet	Evet	Evet	Evet
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 in.)	Evet	Evet	–	Evet
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 in.)	–	–	–	Evet
	JIS B5	182 × 257 mm (7.2 × 10.1 in.)	–	–	–	Evet
	A5	148 × 210 mm (5.8 × 8.3 in.)	–	Evet	–	Evet
	A6	105 × 148 mm (4.1 × 5.8 in.)	–	–	–	Evet
Kartlar	Fotoğraf	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	–	Evet	Evet	Evet
	Fotoğraf 2L	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	–	–	Evet	Evet
	İndeks Kartı	127 × 203 mm (5 × 8 in.)	–	–	–	Evet
	Kartpostal 1	100 × 148 mm (3.9 × 5.8 in.)	–	–	–	Evet
	Kartpostal 2 (İkili)	148 × 200 mm (5.8 × 7.9 in.)	–	–	–	Evet
Zarf	C5 Zarf	162 × 229 mm (6.4 × 9 in.)	–	–	–	Evet
	DL Zarf	110 × 220 mm (4.3 × 8.7 in.)	–	–	–	Evet
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 in.)	–	–	–	Evet
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 in.)	–	–	–	Evet
	JE4 Zarf	105 × 235 mm (4.1 × 9.3 in.)	–	–	–	Evet
Asetat kağıdı	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 in.)	–	Evet	–	Evet
	A4	210 × 297 mm (8.3 × 11.7 in.)	–	Evet	–	Evet
	Legal	215.9 × 355.6 mm (8 1/2 × 14 in.)	–	Evet	–	Evet
	A5	148 × 210 mm (5.8 × 8.3 in.)	–	Evet	–	Evet

Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi

Kağıt Türü		Ağırlık	Kalınlık	Sayfa adedi
Yaprak Kağıt	Düz Kağıt	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet Kağıt	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm	20
	Parlak Kağıt	Maksimum 220 g/m ²	Maksimum 0,25 mm	20 ²
Kartlar	Fotoğraf Kartı	Maksimum 220 g/m ²	Maksimum 0,25 mm	20 ²
	İndeks Kartı	Maksimum 120 g/m ²	Maksimum 0,15 mm	30
	Kartpostal	Maksimum 200 g/m ²	Maksimum 0,25 mm	30
Zarf		75 ila 95 g/m ²	Maksimum 0,52 mm	10
Asetat kağıdı		–	–	10

¹ Maksimum 100 sayfa 80 g/m² kağıt.

² BP71 (260/m²) kağıt Brother inkjet makineler için özellikle tasarlanmıştır.

Doküman yükleme

ADF (otomatik doküman besleyici) ve tarayıcı camından faks, fotokopi çekebilir ve tarama yapabilirsiniz.

ADF kullanımı (sadece MFC-290C ve MFC-297C)

ADF en fazla 15 sayfa tutabilir ve kağıtları teker teker besleyebilir. Daima standart 80 g/m² kağıt kullanın ve ADF'ye yerleştirmeden önce kağıtları havalandırın.

Önerilen ortam

Sıcaklık:	20 ila 30° C
Nem:	%50 ila %70
Kağıt:	80 g/m ²

Desteklenen Doküman Boyutları

Uzunluk:	148 ila 355,6 mm
Genişlik:	148 ila 215,9 mm
Ağırlık:	64 ila 90 g/m ²

Dokümanların yüklenmesi

! DİKKAT


Doküman beslenirken çekmeye çalışmayın.

Kıvrılmış, kırışmış, katlanmış, yırtık, zımbalı, ataşlı, yapıştırılmış veya bantlanmış kağıtları kullanmayın.

Karton, gazete veya kumaş kullanmayın.

- Mürekkep veya daksil içeren dokümanların tamamen kurduğundan emin olun.

- 1 ADF Doküman Çıktısı Destek Kapağını (1) açın.
- 2 Kağıtları iyice havalandırın.
- 3 Dokümanlarınızın genişliğine uygun olarak kağıt kılavuzlarını (2) ayarlayın.
- 4 Dokümanları **baskı yüzü aşağı gelecek ve önce üst kenarı** girecek şekilde besleme makarasına dokunduğunu hissedinceye kadar ADF'ye yerleştirin.

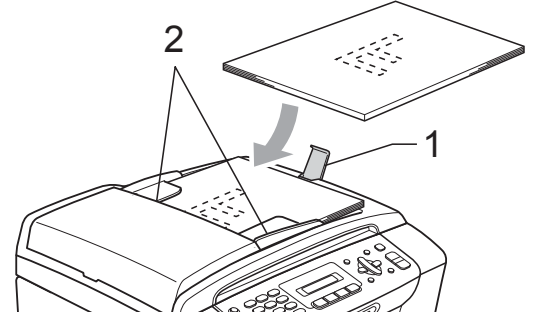

! DİKKAT

Kalın dokümanları tarayıcı camı üzerinde bırakmayın. Bırakırsanız ADF'de sıkışma olabilir.

Tarayıcı camının kullanılması

Bir kitabın sayfalarını veya her defasında bir sayfayı fakslamak, fotokopisini çekmek veya taramak için tarayıcı camını kullanabilirsiniz.

Desteklenen Doküman Boyutları

Uzunluk:	Maksimum 297 mm
Genişlik:	Maksimum 215,9 mm
Ağırlık:	Maksimum 2 kg



Dokümanların yüklenmesi



Not

Tarayıcı camını kullanmak için ADF boş olmalıdır.

- 1 Doküman kapağını kaldırın.
- 2 Sol ve üst kısımdaki doküman kılavuz çizgilerini kullanarak dokümanı aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

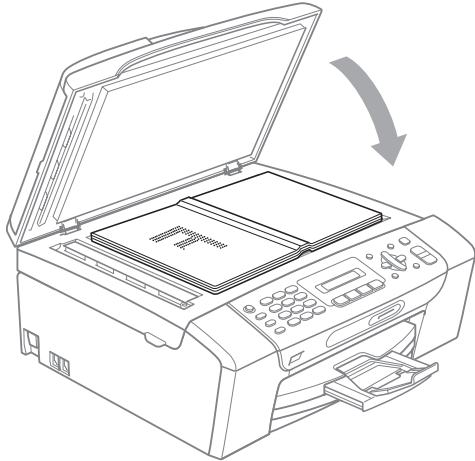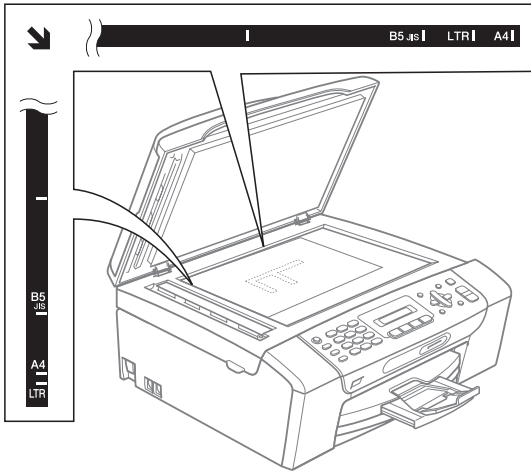

- 3 Doküman kapağını kapatın.




DİKKAT

Kitap veya kalın bir doküman tararken kapak üzerine baskı yapmayın.

Taranabilir alan

Taranabilir alan, kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki şekiller Letter ve A4 kağıdı üzerindeki taranamayan alanları göstermektedir.

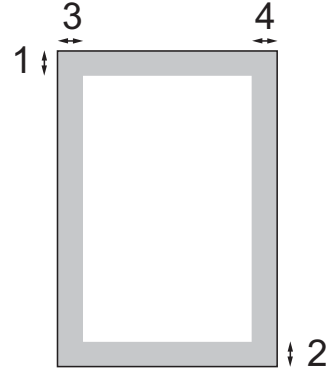

Kullanım Alanı	Doküman Boyutu	Üst (1) Alt (2)	Sol (3) Sağ (4)
Fax (Faks)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	1 mm
Copy (Fotokopi)	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Tarama	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm

Mod Saati

Makinenin kumanda paneli üzerinde dört adet geçici mod tuşu bulunmaktadır: **Fax** (Faks), **Scan** (Tarama), **Copy** (Fotokopi) ve **Photo Capture**. Son Tarama, Fotokopi veya PhotoCapture işleminden sonra makine Faks moduna dönmeden önce geçen süreyi değiştirebilirsiniz. **Off** (Kapalı) seçeneğini seçerseniz makine kullandığınız son moda kalır.



- 1 **Menu, 1, 1'e** basın.
- 2 **▲ veya ▼ tuşuna basarak** 0 Sec (0 saniye), 30 Secs (30 saniye), 1 Min (1 dakika), 2 Mins (2 dakika), 5 Mins (5 dakika) veya **Off** (Kapalı) seçeneklerinden birini seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Kağıt ayarları

Kağıt Türü

En iyi baskı kalitesi için makineyi kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.

- 1 **Menu, 1, 2'ye** basın.
- 2 **▲ veya ▼ tuşuna basarak** Plain Paper (Düz Kağıt), Inkjet Paper (Inkjet Kağıt), Brother BP71, Other Glossy (Diğer Parlak) ya da Transparency (Asetat Kağıdı)'nı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Not

Makine, baskı yapılan yüzü yukarı gelecek şekilde kağıdı makinenin önündeki kağıt tepsisine çıkarır. Asetat ya da parlak kağıt kullanırken kağıtların lekelenmesini veya sıkışmasını engellemek için her çıktığı teker teker bekletmeden alın.

Kağıt Boyutu





Fotokopi çekmek için beş kağıt boyutu: Letter, Legal, A4, A5 ve 10 × 15 cm; faksları yazdırmak için üç kağıt boyutu kullanabilirsiniz: Letter, Legal ve A4. Makineye yüklediğiniz kağıt boyutunu değiştirirseniz gelen faksın makine tarafından sayfaya sığdırılabilmesi için eş zamanlı olarak kağıt boyutu ayarını değiştirmeniz gerekmektedir.

- 1 **Menu, 1, 3'e** basın.
- 2 **▲ veya ▼ tuşuna basarak** Letter, Legal, A4, A5 veya 10x15cm seçimini yapın. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Ses Seviyesi Ayarları

Zil Sesi Seviyesi

High (Yüksek) ile Off (Kapalı) arasında bir zil sesi seviyesi seçebilirsiniz.

Makine boştaiken ses seviyesini ayarlamak için   veya   tuşuna basın. LCD mevcut ayarı gösterir ve tuşa her bastığınızda ses seviyesi bir sonraki seviyeye geçer. Değiştirilinceye dek makine yeni ayarı saklar.

Aşağıdaki talimatları izleyerek ses seviyesini menü üzerinden de değiştirebilirsiniz:

Zil Sesi Seviyesinin menüden ayarlanması

- 1 **Menu, 1, 4, 1'e** basın.
- 2 **▲** veya **▼** tuşuna basarak Low (Düşük), Med (Orta), High (Yüksek) veya Off (Kapalı) seçimini yapın.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Sinyal Sesi Seviyesi

Sinyal sesi açıkken bir tuşa bastığınızda, bir hata yaptığınızda veya bir faks gönderdiğinizde ya da aldığınızda makine bir bip sesi çıkarır.

High (Yüksek) ile Off (Kapalı) arasında bir ses seviyesi seçebilirsiniz.

- 1 **Menu, 1, 4, 2'ye** basın.
- 2 **▲** veya **▼** tuşuna basarak Low (Düşük), Med (Orta), High (Yüksek) veya Off (Kapalı) seçimini yapın.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Hoparlör Ses Seviyesi

High (Yüksek) ile Off (Kapalı) arasında bir hoparlör ses seviyesi seçebilirsiniz.

- 1 **Menu, 1, 4, 3'e** basın.
- 2 **▲** veya **▼** tuşuna basarak Low (Düşük), Med (Orta), High (Yüksek) veya Off (Kapalı) seçimini yapın.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Yaz Saatine Otomatik Geçiş

Makinenin yaz saatine otomatik olarak girip çıkmasını ayarlayabilirsiniz. Makine otomatik olarak saati ilkbaharda bir saat ileri, sonbaharda bir saat geri alır. **Date&Time** (Tarih ve Saat) ayarında tarih ve saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 **Menu, 1, 5'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı)'yı seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

LCD ekran

LCD Kontrastı

LCD kontrastını ayarlayarak daha keskin ve canlı bir görüntü elde edebilirsiniz. LCD'yi okumada zorluk çekiyorsanız kontrast ayarını değiştirmeyi deneyin.

- 1 **Menu, 1, 6'ye** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Light** (Açık) ya da **Dark** (Koyu)'yu seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Uyku Modu

Uyku moduna geçmeden önce makinenin ne kadar süre (1 ila 60 dakika) boşta çalışacağını seçebilirsiniz. Makine üzerinde herhangi bir işlem yapılırsa zamanlayıcı sıfırdan başlayacaktır. Varsayılan ayar 10 dakikadır.

- 1 **Menu, 1, 7'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşlarına basarak uyku moduna geçmeden önce makinenin ne kadar süre boşta çalışacağını belirleyen süreyi **1 Min** (1 dakika), **2 Mins** (2 dakika), **3 Mins** (3 dakika), **5 Mins** (5 dakika), **10 Mins** (10 dakika), **30 Mins** (30 dakika) ya da **60 Mins** (60 dakika) arasından seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

TX Kilidi

TX kilidi makineye yetkisiz erişimleri önlemenizi sağlar.

TX Kilidi Açık konumdayken aşağıdaki işlemler yapılabilir:

- Faks alma

TX Kilidi Açık konumdayken aşağıdaki işlemler yapılamaz:

- Faks gönderme
- Fotokopi çekme
- PC yazdırma
- Tarama
- PhotoCapture
- Kumanda panelinden kullanma



Not

TX Kilidi şifresini unutursanız Brother servisinizi arayın.

TX Kilidi şifresinin ayarlanması ve değiştirilmesi



Not

Şifreyi zaten ayarladıysanız yeniden ayarlamanıza gerek yoktur.

Şifrenin ayarlanması

- 1 **Menu, 2, 0, 1'e** basın.
- 2 Şifre için 4 haneli bir sayı girin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 LCD ekranda *Verify: (Onayla:)* görüldüğünde şifreyi yeniden girin.
OK (Tamam)'a basın.
- 4 **Stop/Exit (Durdur/Çık)'a** basın.

Şifrenin değiştirilmesi

- 1 **Menu, 2, 0, 1'e** basın.
- 2 **▲ veya ▼ tuşuna basarak Set Password (Şifreyi Ayarla)'yı** seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 4 haneli mevcut şifreyi girin.
OK (Tamam)'a basın.
- 4 Yeni şifre için 4 haneli bir sayı girin.
OK (Tamam)'a basın.
- 5 LCD ekranda *Verify: (Onayla:)* görüldüğünde şifreyi yeniden girin.
OK (Tamam)'a basın.
- 6 **Stop/Exit (Durdur/Çık)'a** basın.

TX Kilidinin açılması/kapatılması

TX Kilidinin açılması

- 1 **Menu, 2, 0, 1'e** basın.
- 2 **▲ veya ▼ tuşuna basarak Set TX Lock (TX Kilidini Ayarla)'yı** seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 Kayıtlı 4 haneli şifreyi girin.
OK (Tamam)'a basın.
Makine çevrimdışı durumuna geçer ve LCD'de *TX Lock Mode (TX Kilidi Modu)* gösterilir.

TX Kilidinin kapatılması

- 1 **Menu (Menü)'ye** basın.
- 2 Kayıtlı 4 haneli şifreyi girin.
OK (Tamam)'a basın.
TX Kilidi otomatik olarak kapanır.



Not


Hatalı şifre girerseniz LCD'de *Wrong Password (Hatalı Şifre)* mesajı gösterilir ve makine çevrimdışı kalır. Kayıtlı şifre girilene kadar makine TX Kilidi modunda kalacaktır.




Faks

Faks Gnderme	24
Faks Alma	30
Telefon ve Harici aygıtlar	34
Numaraları evirme ve kaydetme	39
Rapor Yazdırma	42

Faks moduna giriş

Faks moduna girmek için  (Fax) tuşuna basın, tuş yeşil renkte yanar.

ADF'den fakslama (sadece MFC-290C ve MFC-297C)

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanı aşağı bakacak şekilde ADF'ye yerleştirin.
(Bkz. *ADF kullanımı (sadece MFC-290C ve MFC-297C)* sayfa 17.)
- 3 Tuş takımını, Hızlı Arama veya Aramayı kullanarak faks numarasını girin.
- 4 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın. Makine dokümanı taramaya başlar.

Not

- İptal etmek için **Stop/Exit** (Durdur/Çık) 'a basın.
- Hafıza doluyken siyah beyaz bir faks gönderirseniz, bu faks gerçek zamanlı olarak gönderilecektir.


Tarayıcı camından fakslama

Bir kitabın her defasında bir sayfasını fakslamak için tarayıcı camını kullanabilirsiniz. Dokümanlar Letter veya A4 boyutuna kadar olabilir.

Birden fazla sayfası olan renkli fakslar gönderemezsiniz.


Not

(Sadece MFC-290C ve MFC-297C)
Her defasında sadece bir sayfa tarayabileceğinizden birden fazla sayfası olan bir doküman gönderirken ADF'nin kullanılması daha kolaydır.

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanı aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Tuş takımını, Hızlı Arama veya Aramayı kullanarak faks numarasını girin.
- 4 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.
 - **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a basarsanız makine, ilk sayfayı taramaya başlar. Adım 5'e gidin.
 - **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basarsanız makine, dokümanı göndermeye başlar.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tek bir sayfa göndermek için **No** (Hayır)'ı seçmek üzere **2**'ye basın(ya da **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a yeniden basın).
Makine dokümanı göndermeye başlar.
 - Birden daha fazla sayfa göndermek için **Yes** (Evet)'i seçmek üzere **1**'e basın ve adım 6'ya gidin.
- 6 Bir sonraki sayfayı tarayıcı camına yerleştirin.
OK (Tamam)'a basın.
Makine sayfayı taramaya başlar. (İlave her sayfa için adım 5 ile 6'yı tekrarlayın.)

Letter boyutlu dokümanları tarayıcı camından fakslama

Dokümanlar Letter boyutlu ise tarama boyutunu Letter olarak ayarlamamız gerekir. Ayarlamazsanız faksların yan kısımları çıkmayacaktır.

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 **Menu, 2, 2, 0**'a basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak Letter'i seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 4 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Renkli faks gönderimi

Makineniz bu özelliği destekleyen makinelere renkli faks gönderebilir.

Renkli fakslar hafızada saklanamaz. Renkli faks gönderirken makine, faksı gerçek zamanlı olarak gönderir (Real Time TX (Gerçek Zamanlı Gönderim) Off (Kapalı) olarak ayarlansa bile).


Çekilmekte olan faksın iptal edilmesi

Makine tararken, çevirirken veya gönderirken faksı iptal etmek isterseniz **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Yayınlama (sadece Siyah Beyaz)

Aynı faks mesajının otomatik olarak birden fazla faks numarasına gönderilmesi yayınlama olarak adlandırılır. Aynı yayınlamaya Grupları, Hızlı Arama numaralarını ve en fazla 50 adet elle girilen numarayı ekleyebilirsiniz.

Yayınlama tamamlandıktan sonra bir Yayınlama Raporu yazdırılır.

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Numarayı girin. **OK** (Tamam)'a basın. Bir Hızlı Arama, bir Grup veya tuş takımı kullanılarak elle girilmiş bir numara kullanabilirsiniz.
- 4 Yayınlamaya dahil edilecek tüm faks numaralarını girinceye dek **3**'ü tekrarlayın.
- 5 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a basın.



Not

- Hiçbir Grup numarası kullanmazsanız faksları 90'a kadar farklı numaraya 'yayınlayabilirsiniz'.
- Kullanılabilir hafıza, hafızadaki iş türlerine ve yayınlama için kullanılan konum sayısına bağlı olarak değişir. Yayınlanabilecek azami sayıda numaraya yayınlama yaparsanız çifte erişim kullanamazsınız.
- Hafıza dolu ise işi durdurmak için **Durdur/Çık**'a basın. Birden fazla sayıda sayfa taranırsa hafızadaki kısmı göndermek için **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a basın.


Yapılmakta olan bir Yayınlamanın iptal edilmesi

- 1 **Menu, 2, 4'e** basın.
LCD'de çevrilmekte olan faks numarası görüntülenecektir.
- 2 **OK (Tamam)'a** basın.
LCD'de iş numarası görüntülenecektir:
- 3 İptal etmek için **1'e** basın.
LCD'de Yayınlama iş numarası ile
1.Clear (1.Sil) 2.Exit (2.Çık) görüntülenecektir.
- 4 Yayınlamayı iptal etmek için **1'e** basın.
- 5 **Stop/Exit (Durdur/Çık)'a** basın.

İlave gönderme işlemleri

Birden fazla ayar kullanarak faks gönderme

Faks gönderirken şu ayarlardan herhangi bir kombinasyon seçebilirsiniz: çözünürlük, kontrast, tarama boyutu, yurtdışı modu ve gerçek zamanlı gönderim.

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Gönderme Ayarı menüsünde değiştirmek istediğiniz ayarı seçin (**Menu, 2, 2**).
OK (Tamam)'a basın.
- 4 İsteddiğiniz ayar seçeneğini belirleyin.
OK (Tamam)'a basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:


 - Başka bir ayarı değiştirmek için **1'e** basın.
 - Ayarları seçmeyi tamamladığınızda **2'ye** basın.
- 6 Faksı normal olarak gönderin.

Kontrast

Dokümanınız çok açık veya koyu ise kontrastı değiştirmek isteyebilirsiniz. Dokümanların çoğu için varsayılan ayar **Auto** (Otomatik) kullanılabilir. Bu ayar, dokümanınız için uygun kontrastı seçer.

Açık bir doküman gönderirken **Light** (Açık)'ı kullanın.

Koyu bir doküman gönderirken **Dark** (Koyu)'yu kullanın.

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 **Menu, 2, 2, 1'e** basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Auto** (Otomatik), **Light** (Açık) ya da **Dark** (Koyu)'yu seçin.
OK (Tamam)'a basın.

Not


Light (Açık) ya da **Dark** (Koyu)'yu seçerseniz bile aşağıdaki durumlarda makine faksı **Auto** (Otomatik) ayarını kullanarak gönderecektir.

- Renkli faks gönderirken.
- Faks Çözünürlüğü olarak **Photo** (Fotoğraf) seçildiğinde.


Faks çözünürlüğünün değiştirilmesi

Faks çözünürlüğünü değiştirerek faksın kalitesi iyileştirilebilir. Çözünürlük bir sonraki faks veya tüm fakslar için değiştirilebilir.

Bir sonraki faksın çözünürlüğü değiştirmek için

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 **Fax Resolution** (Faks Çözünürlüğü)'ne basın ve ardından ▲ veya ▼ tuşuna basarak çözünürlüğü seçin.
OK (Tamam)'a basın.

Varsayılan faks çözünürlüğünü değiştirmek için

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 **Menu, 2, 2, 2'ye** basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak istediğiniz çözünürlüğü seçin.
OK (Tamam)'a basın.

Not

Siyah beyaz fakslar için dört, renkli fakslar için iki farklı çözünürlük ayarı seçebilirsiniz.

Siyah beyaz	
Standard (Standart)	Çoğu doküman türü için uygundur.
Fine (İyi)	Yazı boyutu küçük dokümanlar için uygundur, gönderim Standart çözünürlükten biraz daha yavaş olur.
S. Fine (Çok iyi)	Yazı boyutu küçük veya çizim içeren dokümanlar için uygundur, gönderim İyi çözünürlükten daha yavaş olur.
Photo (Fotoğraf)	Dokümanda grinin farklı tonları varsa veya fotoğrafı bu ayarı kullanın. En düşük gönderim hızı bu ayardadır.

Renkli	
Standard (Standart)	Çoğu doküman türü için uygundur.
Fine (İyi)	Doküman bir fotoğrafı bu ayarı kullanın. Gönderim hızı Standart çözünürlükten daha yavaştır.

S. Fine (Çok iyi) veya **Photo** (Fotoğraf) ayarını seçer ve ardından faksı göndermek için **Colour Start** (Renkli Başlat) tuşunu kullanırsanız makine faksı, **Fine** (İyi) ayarını kullanarak gönderir.

Çifte erişim (sadece Siyah Beyaz)

Makine hafızadan gönderiyor, faks alıyor ve bilgisayar verisi yazdırıyor olsa bile bir numara çevirebilir ve faksı hafızaya taramaya başlayabilirsiniz. LCD'de yeni iş numarası ve kullanılabilir hafıza gösterilir.

Hafızaya tarayabileceğiniz sayfa sayısı bu sayfaların üzerinde mevcut veriye bağlı olarak değişir.

Not

Dokümanları tararken *Out of Memory* (Hafıza Yetersiz) mesajı görüntülenirse iptal etmek için **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a veya taranan sayfaları göndermek için **Mono Start** (Renkli Başlat)'a basın.

Gerçek zamanlı gönderim

Faks gönderirken göndermeden önce makine dokümanı hafızaya tarar. Ardından telefon hattı müsait olur olmaz makine aramaya ve göndermeye başlar.




Hafıza dolu ve ADF'den siyah beyaz faks gönderiyorsanız makine, dokümanı gerçek zamanlı olarak gönderir (*Real Time TX* (Gerçek Zamanlı Gönderim) *Off* (Kapalı) olarak ayarlansa bile).

Bazen önemli bir dokümanı hafızaya gönderilmesini beklemeden derhal göndermek isteyebilirsiniz. *Real Time TX* (Gerçek Zamanlı Gönderim)'i tüm dokümanlar için *On* (Açık) veya sadece bir sonraki faks için *Next Fax Only* (Sadece Bir Sonraki Faks) olarak ayarlayabilirsiniz.


Not

Gerçek Zamanlı Gönderimde tarayıcı camını kullanırken otomatik yeniden çevirme özelliği çalışmaz.

Tüm fakslar için gerçek zamanlı gönderme

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 **Menu, 2, 2, 3'e** basın.


- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *On* (Açık) (veya *Off* (Kapalı))'yı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.

Sadece bir sonraki faks için gerçek zamanlı gönderme


- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 **Menu, 2, 2, 3'e** basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Next Fax Only* (Sadece Bir Sonraki Faks)'ı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Next Fax:Off* (Bir Sonraki Faks:Kapalı) veya *Next Fax:On* (Bir Sonraki Faks:Açık)'ı seçin.
- 5 **OK** (Tamam)'a basın.

Not

Gerçek zamanlı gönderimde tarayıcı camını kullanırken otomatik yeniden çevirme özelliği çalışmaz.

Yurtdışı Modu

Telefon hattındaki olası parazitlenmeden dolayı yurtdışına faks göndermede zorluk yaşıyorsanız Yurtdışı modunu açmanızı öneririz. Bu özelliği kullanarak faks gönderdikten sonra özellik kendiliğinden kapanır.

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 **Menu, 2, 2, 4'e** basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **On (Açık)** (ya da **Off (Kapalı)**)'ı seçin.
OK (Tamam)'a basın.


Bekleyen işlerin kontrol ve iptal edilmesi

Gönderilmek üzere hafızada hala bekleyen işleri kontrol edebilir ve işi iptal edebilirsiniz. (İş yoksa LCD'de *No Jobs Waiting* (Bekleyen İş Yok) gösterilir.)

- 1 **Menu, 2, 4'e** basın.
Bekleyen tüm işler LCD'de gösterilir.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - ▲ veya ▼ tuşuna basarak işler arasında gezinin ve iptal etmek istediğiniz işi seçin.
Bir işi seçmek için **OK (Tamam)**'a basın ve ardından iptal etmek için **1'e** basın.
 - İptal etmeden çıkmak için **2'ye** basın.
- 3 Bittiğinde **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Faksı manüel gönderme

Manüel gönderim faks gönderirken çevirme, çalma ve faks alma tonlarını duymanıza imkan verir.

- 1 Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Harici telefonun ahizesini kaldırın ve çevir sesini dinleyin.
- 4 Aramak istediğiniz faks numarasını çevirin.
- 5 Faks tonunu duyduğunuzda **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.
 - Dokümanı belge camına koyarsanız faksı göndermek için **1'e** basın.

1.Send 2.Receive

- 6 Ahizeyi yerine koyun.

Hafıza Yetersiz mesajı

Faksın ilk sayfasını tararken *Out of Memory* (Hafıza Yetersiz) mesajı alırsanız faksı iptal etmek için **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Sonraki sayfayı tararken *Out of Memory* (Hafıza Yetersiz) mesajı alırsanız o ana kadar taranmış olan sayfaları göndermek için **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) veya **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basma ya da işlemi iptal etmek için **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basma seçeneğiniz vardır.




Not

Hafızayı silmek için kayıtlı fakslarınızı silmek istemezseniz faksı gerçek zamanlı olarak göndermek için ayarı değiştirebilirsiniz. (Bkz. *Gerçek zamanlı gönderim* sayfa 28.)

Alma modları

Alma Modunun seçilmesi

Varsayılan olarak makineniz size gönderilen tüm faksları otomatik olarak alır. Aşağıdaki şema doğru modu seçmenize yardımcı olacaktır. Alma modları hakkında daha ayrıntılı bilgi için *Alma modlarının kullanılması* sayfa 31 ve *Alma modu ayarları* sayfa 32 kısımlarına bakınız.

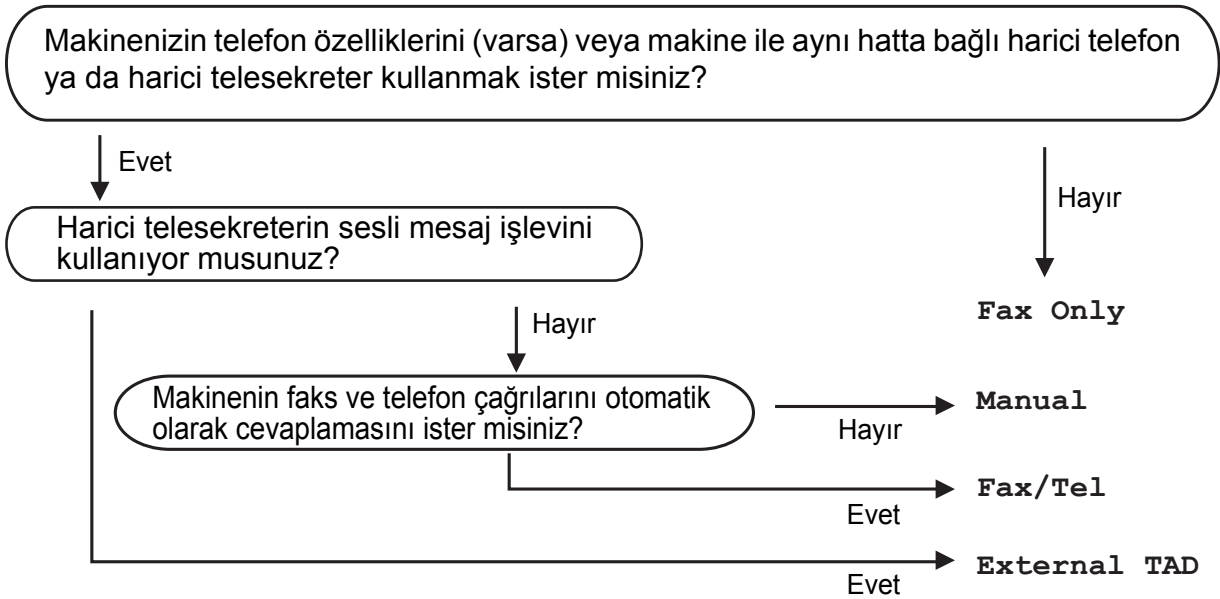

Bir alma modu ayarlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 **Menu, 0, 1'e** basın.
- 2 **▲ veya ▼** tuşuna basarak **Fax Only** (Sadece faks), **Fax/Tel** (Faks/Tel), **External TAD** (Harici telesekreter) veya **Manual** (Manüel)'i seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın. LCD'de mevcut alma modu gösterilecektir.

12/10 11:53 Fax

1

1 Mevcut alma modu

Fax: Sadece Faks

Alma modlarının kullanılması

Bazı alma modları otomatik olarak cevaplar (Fax Only (Sadece faks) ve Fax/Tel (Faks/Tel)). Bu modları kullanmadan önce zil gecikmesini değiştirmek isteyebilirsiniz. (Bkz. *Zil Gecikmesi* sayfa 32.)

Sadece faks

Sadece faks modu tüm çağrıları otomatik olarak cevaplandırır. Çağrının faks olması halinde makine bu faksı alır.

Faks/Tel

Faks/Tel modu, faks veya sesli çağrı olup olmadıklarını algılayıp aşağıdaki yollardan biriyle işleyerek gelen çağrıları otomatik olarak yönetmenize yardımcı olur.

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli çağrılar, telefonu açmanız konusunda sizi uyarmak için F/T zilini başlatır. F/T zil sesi, makineniz tarafından oluşturulan hızlı çift zil sesidir.

(Bkz. ayrıca *F/T Zil Süresi (sadece Faks/Tel modu)* sayfa 32 ve *Zil Gecikmesi* sayfa 32.)

Manüel

Manüel mod tüm otomatik cevaplama işlevlerini kapatır.

Manüel modda faks almak için harici telefonun ahizesini kaldırın. Faks tonlarını (kısa tekrarlayan bip sesi) duyduğunuzda **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın. Makine ile aynı hattaki bir ahizeyi kaldırarak faksları almak için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz.

(Bkz. ayrıca *Faks Algılama* sayfa 33.)

Harici Telesekreter

Harici telesekreter modu, gelen çağrılarınızın harici bir telesekreter tarafından yönetilmesini sağlar. Gelen çağrılar aşağıdaki yollardan biri kullanılarak işlenir:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli arayanlar harici telesekretere mesaj bırakabilir.

(Daha fazla bilgi için bkz. *Harici telesekreter bağlama* sayfa 35.)

Alma modu ayarları

Zil Gecikmesi

Zil Gecikmesi, **Fax Only** (Sadece faks) veya **Fax/Tel** (Faks/Tel) modunda cevaplama öncesi makinenin çalacağı sayıyı ayarlar. Makine ile aynı hat üzerinde harici veya paralel telefon varsa en yüksek çalma sayısını seçin.

(Bkz. *Paralel telefonlardan kullanma* sayfa 37 ve *Faks Algılama* sayfa 33.)

- 1 **Menu, 2, 1, 1'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak makine cevaplama öncesi hattın kaç kere çalacağını seçin.
OK (Tamam)'a basın.
00 seçerseniz hat çalmaz.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

F/T Zil Süresi (sadece Faks/Tel modu)

Makineniz biri tarafından arandığında siz ve sizi arayan normal telefon zil sesini duyar. Zil sayısı zil gecikmesi ayarı ile ayarlanır.

Çağrı bir faks ise makineniz bu faksı alır ancak sesli çağrı durumunda, F/T zil süresi ayarında ayarladığınız süre boyunca makineniz F/T zil sesi çıkarır (hızlı çift zil). F/T zil sesini duyarsanız bu ses hatta bir sesli arayan olduğunu gösterir.

F/T zil sesi makineniz tarafından çıkarıldığından paralel ve harici telefonlar *çalmaz* ancak yine de çağrıyı herhangi bir telefondan cevaplayabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için bkz. *Uzak kodların kullanılması* sayfa 38.)

- 1 **Menu, 2, 1, 2'ye** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak bir sesli çağrınız olduğu konusunda sizi uyarması için makinenin çalma uzunluğunu seçin (20, 30, 40 veya 70 saniye).
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.



Not

F/T zili sırasında arayan telefonu kapatsa bile makine ayarlanan süre boyunca çalmaya devam eder.

Faks Algılama

Faks Algılama On (Açık) ise:

Çağrıyı cevaplasanız bile makine faks çağrısını otomatik olarak alır. LCD'de *Receiving* (Alıyor) gördüğünüzde veya kullandığınız ahizede 'cızırtı' sesi duyduğunuzda ahizeyi yerine koyun. Makineniz bundan sonrasını halledecektir.

Faks Algılama Off (Kapalı) ise:

Makinenin yanındaysanız ve faks çağrısını ahizeyi kaldırarak cevaplıyorsanız **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) veya **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın, ardından faksı almak için **2**'ye basın.

Paralel bir telefondan cevapladıysanız * **5 1**'e basın. (Bkz. *Paralel telefonlardan kullanma* sayfa 37.)

Not

- Bu özellik On (Açık) olarak ayarlı ancak paralel veya harici telefonun ahizesini kaldırdığınızda makineniz faks çağrısını bağlamıyorsa Uzaktan Aktivasyon Kodu * **5 1**'e basın.
- Faksları aynı telefon hattı üzerindeki bir bilgisayardan gönderir ve makine bunları keserse Faks Algılamayı Off (Kapalı) olarak ayarlayın.



- 1** **Menu, 2, 1, 3**'e basın.
- 2** ▲ veya ▼ tuşuna basarak On (Açık) (veya Off (Kapalı))'yı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3** **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

İlave alma işlemleri

Küçültülmüş gelen faksın yazdırılması

On (Açık) olarak seçerseniz makine gelen faksın her sayfasını otomatik olarak bir sayfalık A4, Letter veya Legal boyutlu kağıda sıgacak şekilde küçültür.

Makine, faksın kağıt boyutunu ve Kağıt Boyutu ayarınızı kullanarak küçültme oranını hesaplar (**Menu, 1, 3**).

- 1** Faks modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2** **Menu, 2, 1, 5**'e basın.

- 3** ▲ veya ▼ tuşuna basarak On (Açık) ya da Off (Kapalı)'yı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 4** **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Kağıt Yokken Alım

Faks alımı sırasında kağıt tepsisi boşalır boşalmaz ekranda *No Paper Fed* (Kağıt Beslenmiyor) görüntülenerek kağıt tepsisine kağıt koymanız istenir. (Bkz. *Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi* sayfa 8.)

Hafızada yer varsa makine faksı almaya devam ederek kalan sayfaları hafızaya kaydeder.

Gelen diğer fakslar da dolana kadar hafızaya kaydedilmeye devam eder. Hafıza dolduğunda makine otomatik olarak çağrıları cevaplamayı keser. Faksları yazdırmak için tepsie yeni kağıt koyun.

Sesli İşlemler

Sesli çağrılar paralel veya harici telefon ile, manüel olarak çevirerek ya da Hızlı Arama numaralarını kullanarak yapılabilir.

Ton veya pals

Harici bir telefon kullanıyor ve palsli çevirme servisiniz varsa ancak ton sinyalleri (örneğin telefon bankacılığı için) göndermeniz gerekiyorsa aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 Harici telefonun ahizesini kaldırın.
- 2 Makinenizin kumanda paneli üzerindeki # tuşuna basın. Bundan sonra çevrilen tüm rakamlar ton sinyali gönderecektir. Ahizeyi yerine koyduğunuzda makine palsli çevirme servisine döner.

Faks/Tel modu

Makine Faks/Tel modundayken sesli çağrıyı cevaplamanız konusunda sizi uyarmak için F/T Zil Süresi (özel/çift zil) kullanılır.

Harici telefondaysanız harici telefonun ahizesini kaldırın ve ardından cevaplamak için **Tel/R** tuşuna basın.

Harici telefondaysanız F/T Zil Süresi içinde ahizeyi kaldırmanız ve özel/çift ziller arasında **# 5 1**'e basmanız gerekecektir. Hatta kimse yoksa ya da birisi size faks göndermek istiyorsa * **5 1**'e basarak çağrıyı yeniden makineye gönderin.

Telefon servisleri

Telefon Hattı Tipinin Ayarlanması

Faks göndermek ve almak için makineyi PBX veya ISDN kullanan bir hatta bağlıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayarak Telefon Hattı Tipini buna göre değiştirmeniz gerekmektedir.

- 1 **Menu, 0, 6**'ya basın.
- 2 **▲ veya ▼** tuşuna basarak PBX, ISDN (veya Normal)'i seçin. **OK (Tamam)**'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

PBX ve AKTARMA

Makine başlangıçta, standart PSTN (Genel Telefon Şebekesi) hattına bağlanmasına imkan veren **Normal** seçeneğine ayarlanmıştır. Bununla birlikte ofislerin çoğunda merkezi telefon sistemi veya Özel Santral (PBX) kullanılmaktadır. Makineniz çoğu PBX tipine bağlanabilir. The Makinenin yeniden çevirme özelliği sadece süreyle kesilen yeniden çevirmeyi (TBR) destekler. TBR çoğu PBX sistemiyle çalışarak harici bir hatta erişmenizi veya çağrılarını başka bir paralel hatta aktarmanıza imkan verir. Bu özellik **Tel/R** tuşuna basıldığında çalışır.

Not

Hızlı Arama konumunda kayıtlı numaranın bir parçası olarak **Tel/R** tuşuna basılmasını programlayabilirsiniz. Hızlı Arama numarasını programlarken önce **Tel/R** tuşuna basın (ekranda “!” gözüktür), ardından telefon numarasını girin. Bunu yapmanız halinde Hızlı Arama kullanarak çevirmeden önce her defasında **Tel/R** tuşuna basmanız gerekmez. (Bkz. *Hızlı Arama numaralarını kaydetme* sayfa 40.) Ancak Telefon Hattı Tipi ayarında PBX seçilmezse **Tel/R** tuşuna basılmanın programlandığı Hızlı Arama numarasını kullanamazsınız.


Harici telesekreter bağlama

Harici telesekreter bağlama seçeneğiniz mevcuttur. Bununla birlikte makine ile aynı hat üzerinde **harici** telesekreteriniz varsa telesekreter tüm çağrıları cevaplar ve makine faks çağrı (CNG) tonlarını ‘dinler’. Makine bu tonları duyarsa çağrıyı devralarak faks alır. CNG tonlarını duymazsa sizi arayanın sesli mesaj bırakabilmesi için TAD, giden mesajınızı oynatmaya devam eder.

TAD, dört zil içinde cevaplamalıdır (önerilen ayar iki zildir). TAD çağrıyı cevaplayana kadar makine CNG tonlarını duymaz ve dört zil kullanıldığında faks ‘tokalaşması’ için sadece 8 ila 10 saniyelik CNG tonu kalır. Giden mesajınızı kaydetmek için bu kılavuzda verilen talimatları dikkatle takip edin. Beş zili aşılırsa harici telesekreterinizde ücret tasarrufu özelliğini kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Not

Tüm faksları almıyorsanız harici telesekreterinizde Zil Gecikmesi ayarını kapatın.

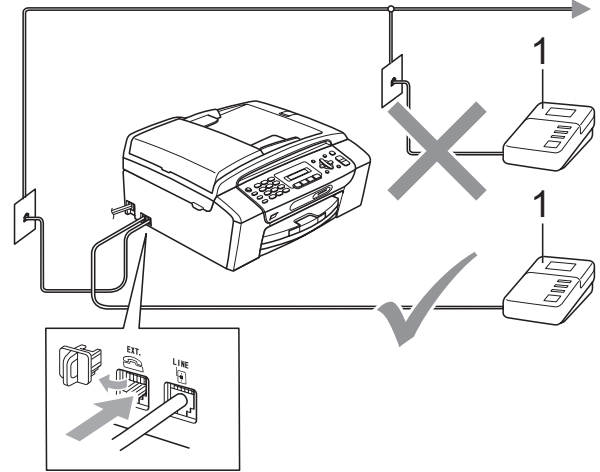**1 TAD**

Telesekreter bir çağrıyı cevapladığında LCD'de Telephone (Telefon) gösterilir.

Hatalı Kurulum

Aynı telefon hattı üzerinde başka bir yere telesekreter BAĞLAMAYIN.

Bağlantılar

Harici telesekreter önceki resimde gösterildiği gibi bağlanmalıdır.

- 1 Harici telesekreterinizi bir veya iki zile ayarlayın. (Makinenin Zil Gecikmesi ayarı geçerli değildir.)
- 2 Giden mesajınızı harici telesekreterinize kaydedin.
- 3 Telesekreteri çağrılarını cevaplayacak şekilde ayarlayın.
- 4 Alma Modunu **External TAD** (Harici Telesekreter) olarak ayarlayın. (Bkz. *Alma Modunun seçilmesi* sayfa 30.)

Harici telesekretere giden mesajın (OGM) kaydedilmesi

Bu mesajı kaydederken zamanlama önemlidir. Mesaj, manuel ve otomatik faks alım şeklini ayarlar.

- 1 Mesajınız başına 5 saniyelik boşluk bırakın. (Bu sayede makinenize tonlar kesilmeden önce otomatik gönderimlerin faks CNG tonlarını dinlemesi için zaman kazandırabilirsiniz.)
- 2 Konuşmanızı 20 saniye ile sınırlandırın.

Not

Makineniz çınlayan veya yüksek sesde faks tonlarını duyamayacağından giden mesajınızın başında 5 saniyelik boşluk bırakmanızı tavsiye ederiz. Bu boşluğu koymayabilirsiniz ancak makineniz faks alımında sorun yaşarsa boşluk eklemek için giden mesajınızı yeniden kaydedin.

Çok hatlı bağlantılar (PBX)

Makinenizi bağlamak için PBX'inizi monte eden firmaya danışmanızı tavsiye ederiz. Çok hatlı bir sisteminiz varsa montaj firmasından üniteyi sistemdeki son hatta bağlamasını istemenizi tavsiye ederiz. Bu sayede sistemin telefon çağrısı aldığı her seferinde makine devreye sokulmamış olur. Gelen tüm çağrılar santral operatörü tarafından cevaplanacaksa Alma Modunu **Manual** (Manüel) olarak ayarlamanızı öneririz.

Makinenizin PBX'e bağlandığında tüm şartlar altında düzgün çalışacağını garanti etmeyiz. Faks gönderme veya almada yaşanan tüm sorunlar öncelikle PBX'e bakan firmaya bildirilmelidir.


Not

Telefon Hattı Tipinin PBX olarak ayarlandığından emin olun. (Bkz. *Telefon Hattı Tipinin Ayarlanması* sayfa 34.)

Harici ve paralel telefonlar

Harici veya paralel telefon bağlama

Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi ayrı bir telefon bağlayabilirsiniz.

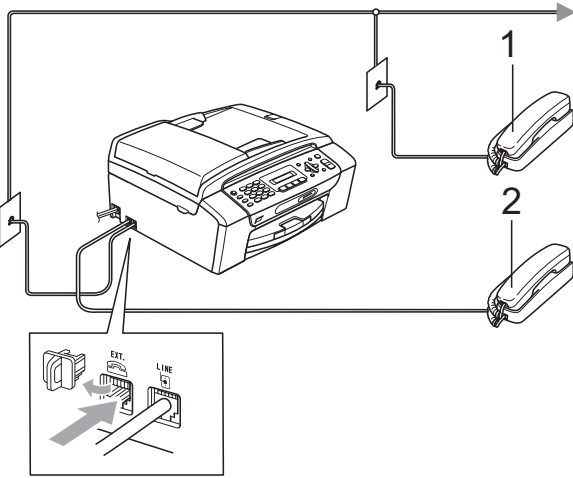

1 Paralel telefon

2 Harici telefon

Harici telefon kullanırken LCD'de Telephone (Telefon) görüntülenir.

Paralel telefonlardan kullanma

Bir faks çağrısını paralel telefondan veya makinede doğru sokete takılmış harici telefondan cevaplarsanız Uzaktan Aktivasyon Kodunu kullanarak makinenizin çağrışı devralmasını sağlayabilirsiniz. Uzaktan Aktivasyon Kodu * 5 1'e bastığınızda makine faksı almaya başlar.

Makine sesli bir çağrı alır ve cevaplamanız için özel/çift-zil sesi ile çalarsa çağrışı paralel telefondan cevaplamak için Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu # 5 1'i kullanın. (Bkz. F/T Zil Süresi (sadece Faks/Tel modu) sayfa 32.)

Çağrışı cevapladığınızda hatta kimse yoksa:

Manüel bir faks aldığınızı varsaymalısınız.

* 5 1'e basın ve cızırtı sesi duyana veya LCD'de Receiving (Alıyor) mesajını görene kadar bekleyin ve ahizeyi yerine koyun.



Not

Makinenizin çağrışı otomatik olarak alması için Faks Algılama özelliğini kullanabilirsiniz. (Bkz. Faks Algılama sayfa 33.)

Kablosuz harici telefon kullanma

Kablosuz telefonun taban ünitesi makine ile aynı telefon hattına bağlandığında (bkz. *Harici ve paralel telefonlar* sayfa 37) kablosuz ahizeyi kendinize yakın bulundurursanız Zil Gecikmesi sırasında çağrılar cevaplamak daha kolaydır.

Önce makinenin cevaplama izin verirsiniz çağrıyı kablosuz ahizeye göndermek üzere **Tel/R** tuşuna basmak için makinenin yanına gitmeniz gerekecektir.

Uzak kodların kullanılması

Uzaktan Aktivasyon Kodu

Bir faks çağrısını paralel telefondan cevaplarsanız Uzaktan Aktivasyon Kodu * **5 1**'i çevirerek makinenizin faksı almasını söyleyebilirsiniz. Cızırtı sesini bekleyin ve ardından ahizeyi yerine koyun. (Bkz. *Faks Algılama* sayfa 33.)

Bir faks çağrısını harici telefondan cevaplarsanız **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a basarak makinenin faksı almasını sağlayabilirsiniz.

Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu

Sesli bir çağrı alır ve makine F/T modunda ise ilk zil gecikmesinden sonra makine F/T (çift) zil sesiyle çalmaya başlar. Paralel telefondan çağrıyı cevaplarsanız **# 5 1** tuşlarına basarak (bu tuşlara ziller *arasında* bastığınızdan emin olun) F/T zilini kapatabilirsiniz.

Makine sesli bir çağrıyı cevaplar ve devalmanız için özel/çift zil sesiyle çalarsa **Tel/R** tuşuna basarak çağrıyı harici telefona aktarabilirsiniz.

Uzak kodların değiştirilmesi

Uzaktan Aktivasyon özelliğini kullanmak isterseniz uzak kodları açmanız gerekmektedir. Ön ayarlı Uzaktan Aktivasyon Kodu * **5 1**'dir. Ön ayarlı Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu **# 5 1**'dir. İsterseniz bu kodları kendi kodlarınızla değiştirebilirsiniz.

1 **Menu, 2, 1, 4'e** basın.

1.Setup Receive

4.Remote Codes

2 **▲ veya ▼** tuşuna basarak **On (Açık)** (ya da **Off (Kapalı)**)'ı seçin. **OK (Tamam)**'a basın.

3 Yeni Uzaktan Aktivasyon Kodunu girin. **OK (Tamam)**'a basın.

4 Yeni Uzaktan Devreden Çıkarma Kodunu girin. **OK (Tamam)**'a basın.

5 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

Not

- Harici telesekreterinize uzaktan erişirken daima bağlantınız kesiliyorsa Uzaktan Aktivasyon Kodu ve Uzaktan Devreden Çıkarma Kodunu **0-9, *, #** tuşlarını kullanarak üç haneli başka bir kodla değiştirmeyi deneyin.
- Uzak Kodlar bazı telefon sistemleri ile çalışmayabilir.

Çevirme

Manüel çevirme

Faks veya telefon numarasının tüm rakamlarını tuşlayın.



Hızlı Arama

- 1  (Hızlı Arama) tuşuna basın.



- 2 **OK** (Tamam) ve **#** (kare) tuşuna basın ve ardından tuş takımını kullanarak iki haneli Hızlı Arama numarasını tuşlayın.




Not

Hızlı Arama numarasını tuşladığınızda LCD'de Not Registered (Kayıtlı değil) gözükürse bu konumda numara kaydı yok demektir.

Arama

Hızlı Arama hafızasında kaydettiğiniz isimleri arayabilirsiniz.

- 1  (Hızlı Arama) tuşuna basın.
- 2 **▲** veya **▼** tuşuna basarak Search (Ara)'yı seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Numara ile aramak için **▲** veya **▼** tuşuna basarak numarayı seçin ve ardından **OK** (Tamam)'a basın.
 - Alfabetik olarak aramak için tuş takımını kullanarak ismin ilk harfini girin, **◀** veya **▶** tuşuna basarak ismi seçin ve ardından **OK** (Tamam)'a basın.

Faksı Yeniden Çevirme

Manüel olarak faks gönderiyorsanız ve hat meşgulse yeniden denemek için **Redial/Pause** (Yeniden çevir/Duraklat)'a ve ardından **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) veya **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın. Aradığınız son numaraya ikinci bir çağrı yapmak isterseniz **Redial/Pause** (Yeniden çevir/Duraklat)'a ve **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) veya **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basarak zaman kazanabilirsiniz.

Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat) sadece kumanda panelinden çevirdiyse çalışır.

Otomatik olarak faks gönderiyorsanız ve hat meşgulse makine otomatik olarak beş dakikalık aralıklarla en fazla üç kere yeniden çevirir.



Not

Gerçek Zamanlı Gönderimde tarayıcı camını kullanırken otomatik yeniden çevirme özelliği çalışmaz.

Numaraları kaydetme

Şu şekilde kolay arama yapması için makinenizi ayarlayabilirsiniz: Hızlı Arama ve faksları yayınlamak için Gruplar. Bir Hızlı Arama numarası çevirdiğinizde LCD'de kayıtlı ise isim veya numara gösterilir.



Elektrik kesilirse hafızadaki Hızlı Arama numaraları kaybolmaz.

Durak kaydetme

Numaralar arasına 3,5 saniyelik bir durak eklemek için **Redial/Pause** (Yeniden çevir/Duraklat)'a basın. Bir uluslararası numara çeviriyorsanız durak uzunluğunu büyütmek için **Redial/Pause** (Yeniden çevir/Duraklat)'a gerektiği kadar basabilirsiniz.

Hızlı Arama numaralarını kaydetme

İsmi olan en fazla 40 tane iki haneli Hızlı Arama konumu kaydedebilirsiniz. Çevirirken sadece birkaç tuşa basmanız gerekecektir (Örneğin: **Hızlı Arama**, **OK** (Tamam), **#**, iki haneli numara ve **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) veya **Colour Start** (Renkli Başlat)).

- 1 **Hızlı Arama** ve **▲** veya **▼** tuşuna basarak **Set Speed Dial** (Hızlı Arama Ayarla)'yı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 2 2 haneli Hızlı Arama numarasını (01-40) girmek için tuş takımını kullanın. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 Faks veya telefon numarasını girin (en fazla 20 haneli). **OK** (Tamam)'a basın.

- 4 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tuş takımını kullanarak ismi girin (en fazla 16 karakter).
OK (Tamam)'a basın. (Harfleri girme konusunda yardım için bkz. *Metin Girme* sayfa 115.)
 - Numarayı isimsiz kaydetmek için **OK** (Tamam)'a basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Başka bir Hızlı Arama numarası kaydetmek için adım 2'ye gidin.
 - Arayı tamamlamak için **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Hızlı Arama numaralarının değiştirilmesi


Bir numaranın zaten kayıtlı olduğu konuma Hızlı Arama numarası kaydetmeye çalışırsanız LCD'de o konumda kayıtlı isim veya numara görüntülenir ve aşağıdakilerden birini yapmanız istenir:

#05:MIKE






1.Change 2.Exit

- Kayıtlı numarayı değiştirmek **1**'e basın.
 - Değişiklik yapmadan çıkmak için **2**'ye basın.
- 1**'i seçerseniz kayıtlı isim ve numarayı değiştirebilir veya yeni bir isim ya da numara girebilirsiniz. Aşağıdaki talimatları izleyin:
- 1 Yeni bir numara girin. **OK** (Tamam)'a basın.
 - 2 Yeni bir isim girin. **OK** (Tamam)'a basın.
 - Bir karakter değiştirmek için **◀** veya **▶** tuşunu kullanarak imleci değiştirmek istediğiniz karakterin altına getirin ve ardından **Clear/Back** (Sil/Geri)'ye basın. Karakteri yeniden girin.
 - Arayı tamamlamak için **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Yayınlamak için grup ayarlama

Hızlı Arama konumuna kaydedilebilen Gruplar sadece  (**Hızlı Arama**), Search (Ara), **OK** (Tamam), **#**, iki haneli konum ve **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a basarak aynı faks mesajını çok sayıda faks numarasına göndermenizi sağlar. Önce her bir faks numarasını bir Hızlı Arama konumuna kaydetmeniz gerekmektedir. Daha sonra bunları Gruptaki numaralara ekleyebilirsiniz. Her Grup bir Hızlı Arama konumu kullanır. En fazla altı Grubunuz olabilir ya da büyük bir gruba en fazla 39 numara ekleyebilirsiniz.

(Bkz. *Hızlı Arama numaralarını kaydetme* sayfa 40 ve *Yayınlama (sadece Siyah Beyaz)* sayfa 25.)

- 1  (**Hızlı Arama**) ve  veya  tuşuna basarak Setup Groups (Grupları Ayarla)'yı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 2 Grubu kaydetmek istediğiniz 2 haneli Hızlı Arama numarasını girmek için tuş takımını kullanın. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 Grup numarasını (1 ila 6) girmek için tuş takımını kullanın. **OK** (Tamam)'a basın.
- 4 Hızlı Arama numarası eklemek için aşağıdaki talimatları izleyin: Örneğin Hızlı Arama numaraları 05 ve 09 için.  (**Hızlı Arama**), **05**,  (**Hızlı Arama**), **09** tuşlarına basın. LCD'de şu gözüktür:
- 5 Numara eklemeyi tamamladığınızda **OK** (Tamam)'a basın.
- 6 Grup ismini girmek için tuş takımını kullanın. **OK** (Tamam)'a basın.



Not

Tüm Hızlı Arama numaralarınızın bir listesini kolayca yazdırabilirsiniz. Bir grubun parçası olan numaralar GROUP sütununda işaretlenecektir. (Bkz. *Raporun yazdırılması* sayfa 43.)


Hızlı Arama numaralarını birleştirme

Bazen bir arama yaparken uzun mesafeli birkaç telefon şirketi arasından seçim yapmak isteyebilirsiniz. Süre ve mesafeye bağlı olarak tarifeler değişebilir. Düşük tarifelerden yararlanmak için uzun mesafeli telefon şirketlerinin erişim kodlarını ve kredi kartı numaralarını Hızlı Arama numaraları olarak kaydedebilirsiniz. Bu uzun çevirme dizisini parçalara bölerek ve bu parçaları ayrı Hızlı Arama numaraları olarak ayarlayarak saklayabilirsiniz. Tuş takımını kullanarak manuel çevirme bile ekleyebilirsiniz. (Bkz. *Hızlı Arama numaralarını kaydetme* sayfa 40.)

Örneğin Hızlı Arama No. 03'e '555"'i ve Hızlı Arama No. 02'ye '7000"'i kaydederseniz. Aşağıdaki tuşlara basarak '555-7000"'ü çevirmek için her ikisini kullanabilirsiniz:

 (**Hızlı Arama**), **OK** (Tamam), **#03**,
 (**Hızlı Arama**), **#02** ve **Start** (Başlat).

Bir numarayı geçici olarak değiştirmek için numaranın bir kısmını tuş takımı kullanarak manuel çevirme ile değiştirebilirsiniz. Örneğin numarayı 555-7001 olarak değiştirmek için aşağıdaki tuşlara basabilirsiniz:

 (**Hızlı Arama**), **OK** (Tamam),
#03, **7**, **0**, **0**, **1** (tuş takımında) ve **Start** (Başlat).

Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat) tuşuna basarak durak da ekleyebilirsiniz.

Faks raporları

Menu tuşunu kullanarak Gönderim Onay Raporu ile Faliyet Periyodunu ayarlamanız gerekmektedir.

Gönderim Onay Raporu

Faksı gönderdiğinizin bir kanıtı olarak Gönderim Raporunu kullanabilirsiniz. Bu raporda gönderimin tarih ve saati ile başarılı olup (OK) olmadığı listelenir. **On** (Açık) veya **On+Image** (Açık+Görüntü)'yü seçerseniz gönderdiğiniz her faks için rapor yazdırılır.

Aynı yere çok sayıda faks gönderirseniz hangi faksları yeniden göndermeniz gerektiğini bilebilmek için iş numarasından daha fazlasına ihtiyaç duyabilirsiniz.

On+Image (Açık+Görüntü) veya **Off+Image** (Kapalı+Görüntü)'nün seçilmesi, hatırlamanız için rapora faksın ilk sayfasının bir kısmını dahil edecektir.

Onay Raporu **Off** (Kapalı) veya **Off+Image** (Kapalı+Görüntü) olarak ayarlandığında Rapor yalnızca gönderim hatası varsa veya faks gönderilememişse yazdırılır.

On+Image (Açık+Görüntü) veya **Off+Image** (Kapalı+Görüntü)'yü seçerseniz Gönderim Onay Raporunda görüntü, yalnızca Gerçek Zamanlı Gönderim **Off** (Kapalı) olarak ayarlanmışsa .yer alacaktır. (Bkz. *Gerçek zamanlı gönderim* sayfa 28.)

- 1 **Menu, 2, 3, 1'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Off+Image** (Kapalı+Görüntü), **On** (Açık), **On+Image** (Açık+Görüntü) veya **Off** (Kapalı)'yı seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Faks Bülteni (faaliyet raporu)

Belirli aralıklarla (her 50 faksta, 6, 12 veya 24 saatte, 2 veya 7 günde bir) makinenin faaliyet raporu yazdırmasını ayarlayabilirsiniz. Aralığı **Off** (Kapalı) olarak ayarlarsanız *Raporlar* sayfa 43'deki adımları izleyerek hala rapor yazdırabilirsiniz. Varsayılan ayar **Every 50 Faxes**.(50 Faksta Bir)'dir.

- 1 **Menu, 2, 3, 2'ye** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak aralığı seçin.
OK (Tamam)'a basın.
(7 gün seçerseniz LCD ekranda 7 günlük gerisayımın ilk gününü seçmeniz istenecektir.)
 - 6, 12, 24 saat, 2 veya 7 gün
Makine seçilen sürede raporu yazdırır ve ardından hafızasındaki tüm işleri siler. Seçtiğiniz süreye ulaşılmadan makinenin hafızası en fazla 200 iş ile dolarsa makine Faaliyet Raporunu daha erken yazdırır ve ardından hafızasındaki tüm işleri siler. Yazdırma zamanı gelmeden önce ilave bir rapor isterseniz hafızadaki işleri silmeden bu raporu yazdırabilirsiniz.
 - 50 Faksta Bir
Makinede 50 iş kaydedildikten sonra Faaliyet Raporu yazdırılır.

- 3 Yazdırmanın başlayacağı saati 24 saat formatını kullanarak girin.
OK (Tamam)'a basın.
(Örneğin: 7:45 PM için 19:45 girin.)
- 4 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Raporlar

Aşağıdaki raporlar mevcuttur:

1.XMIT Verify (1.Gönderim Onayı)

Son gönderiminiz için bir Gönderim Onay Raporu yazdırır.

2.Help List (2.Yardım Listesi)

Makinenizi nasıl programlayacağınızı gösteren bir yardım listesi.

3.Quick Dial (3.Hızlı Arama)

Numara sırasına göre Hızlı Arama hafızasında kayıtlı isimleri ve numaraları listeler.

4.Fax Journal (4.Faks Bülteni)

Son gelen ve giden faks lar ile ilgili bilgileri listeler.

(TX: Gönderme.) (RX: Alma.)

5.User Settings (5.Kullanıcı Ayarları)

Ayarlarınızı listeler.

Raporun yazdırılması

- 1** **Menu**, **5'e** basın.
- 2** Aşağıdakilerden birini yapın:
 - ▲ veya ▼ tuşuna basarak istediğiniz raporu seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
 - Yazdırmak istediğiniz raporun numarasını girin. Örneğin yardım listesini yazdırmak için **2'**ye basın.
- 3** **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a basın.
- 4** **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.



Fotokopi


Fotokopi çekme


46

Fotokopi çekilmesi


Kopyalama moduna giriş

Kopyalama moduna girmek için

 (**Copy**) tuşuna basın. Varsayılan ayar Faks'tır. Makinenin Kopyalama modunda kaldığı saniye veya dakika miktarını değiştirebilirsiniz. (Bkz. *Mod Saati* sayfa 19.)

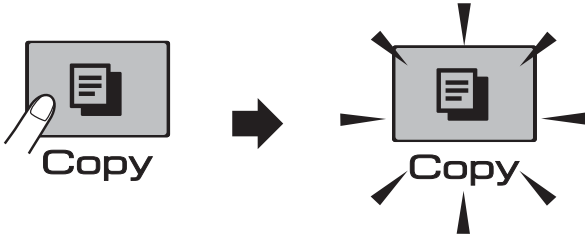


LCD'de varsayılan fotokopi ayarı gösterilir:

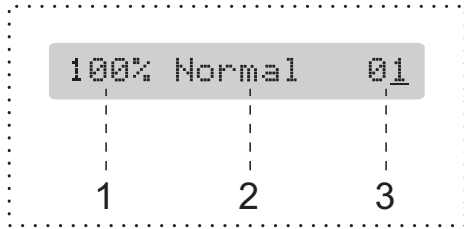


- 1 Kopyalama Oranı
- 2 Kalite
- 3 Kopya Adedi

Tek bir kopya alma

- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin. (Bkz. *Doküman yükleme* sayfa 17.)
- 3 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

Birden fazla kopya alma

Tek bir baskı işlemiyle 99'a kadar kopya alabilirsiniz.

- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin. (Bkz. *Doküman yükleme* sayfa 17.)
- 3 Kopya adedini (99'a kadar) girmek için tuş takımını kullanın.
- 4 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.



Not

(sadece MFC-290C ve MFC-297C)

Fotokopilerinizi tasniflemek için

Copy Options (Kopyalama Seçenekleri) tuşuna basın. (Bkz. *ADF kullanarak kopyaları sıralama (sadece Siyah Beyaz) (sadece MFC-290C ve MFC-297C)* sayfa 51.)

Fotokopi çekimini durdurma

Fotokopi çekimini durdurmak için **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Kopyalama seçenekleri

Sıradaki birden fazla sayıda fotokopi işi için kopyalama ayarlarını *geçici* olarak çabucak değiştirmek isterseniz **Copy Options** (Kopyalama Seçenekleri) tuşunu kullanın.

Copy Options




Fotokopi çekimini tamamladıktan 2 dakika sonra veya mod saati makineyi Faks moduna geri alırsa makine varsayılan ayarlarına döner. Daha fazla bilgi için bkz. *Mod Saati* sayfa 19.



Not

En sık kullandığınız fotokopi ayarlarının bazılarını varsayılan olarak ayarlayıp saklayabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız ile ilgili talimatları her özelliğin kendi bölümünde bulabilirsiniz.


Basın	Menü seçimi	Seçenekler	Sayfa
Basın Copy Options 	Quality (Kalite)	Fast (Hızlı) Normal Best (En iyi)	48
	Enlarge/Reduce (Büyüt/Küçült)	47%/69%/83%/93%/97%/100%/142%/186%/198%/Fit to Page (Sayfaya Sığdır)/Custom(25-400%) (Özel)	48
	Paper Type (Kağıt Türü)	Plain Paper (Düz Kağıt) Inkjet Paper (Inkjet Kağıt) Brother BP71 Other Glossy (Diğer Parlak) Transparency (Asetat kağıdı)	52
	Paper Size (Kağıt Boyutu)	A4 A5 10 (W) x 15 (H) cm Letter Legal	52
	Brightness (Parlaklık)	- □□■□□ +	51
	Stack/Sort (İstifle/Sırala) (sadece MFC-290C ve MFC-297C only)	Stack (İstifle) Sort (Sırala)	51
	Page Layout (Sayfa Düzeni)	Off (1 in 1) (Kapalı (1'de 1)) 2 in 1 (P) (1'de 2) 2 in 1 (L) (1'de 2) 4 in 1 (P) (1'de 4) 4 in 1 (L) (1'de 4) Poster (3 x 3)	49
	No. of Copies (Kopya Sayısı)	No. of Copies:01 (01 - 99)	

Kopyalama hızı ve kalitesini değiştirme

Bir dizi kalite ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Varsayılan ayar *Normal*'dir.

Kalite ayarını *geçici* olarak değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

<p>Basın</p> <p>Copy Options</p>  <p>ve ardından Quality (Kalite)'yi seçmek için ▲ veya ▼</p>	Normal	Sıradan çıktılar için Normal, önerilen moddur. Bu mod, iyi kopyala hızında iyi kopyalama kalitesi sağlar.
	Fast (Hızlı)	Hızlı kopyalama hızı ve en düşük mürekkep tüketimi. Gözden geçirilecek dokümanları veya büyük miktardaki dokümanları bastırırken ya da çok sayıda kopya alırken zamandan tasarruf etmek için kullanın.
	Best (En iyi)	Fotoğraflar gibi net görüntü kopyası elde etmek için en iyi modunu kullanın. Bu mod en yüksek çözünürlüğe ve en düşük hıza sahiptir.


- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini (99'a kadar) girmek için tuş takımını kullanın.
- 4 **Copy Options** (Kopyalama Seçenekleri) ve ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Quality* (Kalite)'yi seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Fast* (Hızlı), *Normal* ya da *Best* (En iyi)'yi seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 6 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

Varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:


- 1 **Menu, 3, 1'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Fast* (Hızlı), *Normal* ya da *Best* (En iyi)'yi seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Kopyalanan görüntünün büyütülüp küçültülmesi

Bir büyütme veya küçültme oranı seçebilirsiniz. *Fit to Page* (Sayfaya Sığdır)'ı seçerseniz makineniz boyutu, ayarladığınız kağıt boyutuna otomatik olarak ayarlayacaktır.

<p>Basın</p> <p>Copy Options</p>  <p>ve ardından Enlarge/Reduce (Büyüt/Küçült)'ü seçmek için ▲ veya ▼</p>	Fit to Page (Sayfaya Sığdır)
	Custom (25-400%) (Özel (%25 - 400))
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83% LTR→A4
	69% A4→A5
47% A4→10x15cm	

Sıradaki kopyayı büyütme ya da küçültme için aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini (99'a kadar) girmek için tuş takımını kullanın.
- 4 **Copy Options** (Kopyalama Seçenekleri) ve ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Enlarge/Reduce** (Büyüt/Küçült)'ü seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - ▲ veya ▼ tuşuna basarak istediğiniz büyütme ya da küçültme oranını seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
 - ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Custom (25-400%)** (Özel (%25 - 400))'i seçin. **OK** (Tamam)'a basın. Tuş takımını kullanarak 25% ile 400% arasında bir büyütme ya da küçültme oranı girin. (Örneğin 53% girmek için **5 3'e** basın.) **OK** (Tamam)'a basın.
- 6 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.



Not

- **Page Layout** (Sayfa Düzeni) ile **Enlarge/Reduce** (Büyüt/Küçült) kullanılamaz.
- Tarayıcı camı üzerindeki doküman 3 dereceden daha fazla eğimliyse **Fit to Page** (Sayfaya Sığdır) düzgün çalışmaz. Sol ve üst kısımdaki doküman kılavuz çizgilerini kullanarak dokümanı aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
- Legal boyutlu doküman ile **Fit to Page** (Sayfaya Sığdır) kullanılamaz.


1 kağıtta N kopya veya poster yapma (Sayfa Düzeni)

1 kağıtta N kopya özelliği basılan tek bir sayfaya iki veya dört sayfa kopyalamanızı sağlayarak kağıttan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Poster de oluşturabilirsiniz. Poster özelliğini kullanırken makineniz dokümanı bölümlere ayırıp bu bölümleri büyütüp birleştirip bir poster haline getirmenizi sağlar. Poster bastırmak için tarayıcı camını kullanın.

Önemli

- Kağıt boyutunun **Letter** veya **A4** olarak ayarlandığından emin olun.
- 1 kağıtta N kopya ve Poster özellikleriyle **Büyüt/Küçült** ve **Sıralama** ayarlarını (**MFC-290C** ve **MFC-297C**) kullanamazsınız.
- 1 kağıtta N renkli kopya kullanılamaz.
- (P) Dikey, (L) Yatay'ı ifade eder.
- Tek seferde sadece bir adet poster kopyası yapabilirsiniz.

- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini (99'a kadar) girmek için tuş takımını kullanın.
- 4 **Copy Options** (Kopyalama Seçenekleri) ve ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Page Layout** (Sayfa Düzeni)'ni seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Off (1 in 1)** (Kapalı (1'de 1)), **2 in 1 (P)** (1'de 2), **2 in 1 (L)** (1'de 2), **4 in 1 (P)** (1'de 4), **4 in 1 (L)** (1'de 4) ya da **Poster (3 x 3)**'ü seçin. **OK** (Tamam)'a basın.

- 6 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a basarak dokümanı tarayın. Poster düzenini kullanıyorsanız **Colour Start** (Renkli Başlat)'a da basabilirsiniz. Dokümanı ADF'ye yerleştirdiyseviz (MFC-290C ve MFC-297C) ya da poster yapıyorsanız makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.

Tarayıcı camını kullanıyorsanız 7'ye gidin.

- 7 Makine sayfaı taradıktan sonra bir sonraki sayfaı taramak için 1'e basın.

Next Page?

1.Yes 2.No

- 8 Bir sonraki sayfaı tarayıcı camına yerleştirin. **OK** (Tamam)'a basın. Her sayfa için adım 7 ve 8'i tekrarlayın.

Set Next Page

Then Press OK


- 9 Tüm sayfalar tarandıktan sonra bitirmek için 2'ye basın.

Dokümanı aşağıda gösterilen yönde yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

■ 1'de 2 (P)



■ 1'de 2 (L)



■ 1'de 4 (P)




■ 1'de 4 (L)




■ **Poster (3x3)**

Bir fotoğrafın poster boyutunda kopyasını yapabilirsiniz.

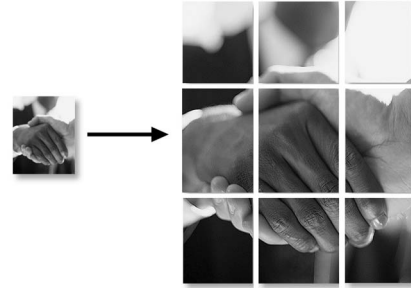

ADF kullanarak kopyaları sıralama (sadece Siyah Beyaz) (sadece MFC-290C ve MFC-297C)

Birden fazla kopyayı sıralayabilirsiniz. Sayfalar 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, vs. şeklinde tasnif edilecektir.

- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini (99'a kadar) girmek için tuş takımını kullanın.
- 4 **Copy Options** (Kopyalama Seçenekleri) ve ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Stack/Sort* (İstifle/Sırala)'yı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Sort* (Sırala)'yı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 6 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat)'a basın.




Not

- *Page Layout* (Sayfa Düzeni) ile *Sort* (Sırala) kullanılamaz.
- *Fit to Page* (Sayfaya Sığdır) ile *Sort* (Sırala) kullanılamaz.

Parlaklık ve Kontrast Ayarı

Parlaklık

Parlaklık ayarını geçici olarak değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
 - 2 Dokümanınızı yerleştirin.
 - 3 Kopya adedini (99'a kadar) girmek için tuş takımını kullanın.
 - 4 **Copy Options** (Kopyalama Seçenekleri) ve ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Brightness* (Parlaklık)'ı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- + ↕
- 5 Daha açık ya da koyu bir kopya elde etmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **OK** (Tamam)'a basın.
 - 6 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

Varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 **Menu**, **3**, **2**'ye basın.
- 2 Daha açık ya da koyu bir kopya elde etmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Kontrast


Görüntünün daha keskin ve canlı görünmesini sağlamak için kontrastı ayarlayın.

- 1 **Menu**, **3**, **3**'e basın.
3. Contrast
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kontrastı değiştirin. **OK** (Tamam)'a basın.
 - 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Kağıt seçenekleri

Kağıt Türü

Özel bir kağıda fotokopi çekiyorsanız en iyi baskı kalitesini elde etmek için kullandığınız kağıt türüne göre makinenizi ayarlayın.

- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini (99'a kadar) girmek için tuş takımını kullanın.
- 4 **Copy Options** (Kopyalama Seçenekleri) ve ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Paper Type** (Kağıt Türü)'nü seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü seçin (Plain Paper (Düz Kağıt), Inkjet Paper (Inkjet Kağıt), Brother BP71, Other Glossy (Diğer Parlak) ya da Transparency (Asetat Kağıdı)). **OK** (Tamam)'a basın.
- 6 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.




Not

Varsayılan kağıt türü ayarını değiştirmek için bkz. *Kağıt Türü* sayfa 19.

Kağıt Boyutu

A4 boyutundan farklı bir kağıda fotokopi çekerken kağıt boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir. Letter, Legal, A4, A5 veya Fotoğraf 10cm x 15cm boyutlu kağıtlara fotokopi çekebilirsiniz.

- 1 Kopyalama modunda  olduğunuzu kontrol edin.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini (99'a kadar) girmek için tuş takımını kullanın.
- 4 **Copy Options** (Kopyalama Seçenekleri) ve ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Paper Size** (Kağıt Boyutu)'nu seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşunu kullanarak kullandığınız kağıt boyutunu seçin Letter, Legal, A4, A5 veya 10 (W) x 15 (H) cm. **OK** (Tamam)'a basın.
- 6 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.



Not

Varsayılan kağıt boyutu ayarını değiştirmek için bkz. *Kağıt Boyutu* sayfa 19.



Doğrudan Fotoğraf Baskısı

Fotoğrafların hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırılması	54
Fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırma	64

Fotoğrafların hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırılması



Not

MFC-250C sadece USB Flash bellek sürücülerini destekler.

PhotoCapture Center™ İşlemleri

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden bilgisayarsız baskı

Makineniz bilgisayarınıza bağlı olmasa bile doğrudan dijital fotoğraf makinesi ortamı veya USB Flash bellek sürücüsünden fotoğrafları basabilirsiniz. (Bkz. *Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırma* sayfa 57.)

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne bilgisayarsız tarama

Dokümanları tarayarak doğrudan hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne kaydedebilirsiniz. (Bkz. *Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarama* sayfa 62.)

Bilgisayarınızdan PhotoCapture Center™'in kullanılması

Makinenizin ön tarafına takılı hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne bilgisayarınızdan erişebilirsiniz.

(CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'nda bulunan Windows® için *PhotoCapture Center™* ya da Macintosh® için *Remote Setup & PhotoCapture Center™*'a bakın.)

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü kullanımı

Brother makineniz aşağıdaki popüler dijital fotoğraf makinesi ortamı ile kullanmak için ortam sürücülerine (yuvalar) sahiptir: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ ile USB Flash bellek sürücüsü.



Memory Stick™




SD, SDHC

Memory Stick PRO™



xD-Picture Card™



USB Flash bellek sürücüsü

- miniSD™ miniSD™ adaptörüyle kullanılabilir.
- microSD™ microSD™ adaptörüyle kullanılabilir.
- Memory Stick Duo™ Memory Stick Duo™ adaptörüyle kullanılabilir.
- Memory Stick PRO Duo™ Memory Stick PRO Duo™ adaptörüyle kullanılabilir.
- Memory Stick Micro™ (M2™) Memory Stick Micro™ (M2™) adaptörüyle kullanılabilir.
- Adaptörler makinenizle birlikte verilmez. Adaptörler için üçüncü parti satış noktalarına başvurun.

PhotoCapture Center™ özelliği, fotoğraf kalitesinde baskılar elde etmek için dijital fotoğraf makinenizden yüksek çözünürlükte dijital fotoğraf baskısı yapmanıza izin verir.

Hafıza kartları (sadece MFC-290C ve MFC-297C) ya da USB Flash bellek sürücüsü klasör yapısı

Makineniz modern dijital fotoğraf makinesi görüntü dosyaları, hafıza kartları ve USB Flash bellek sürücüsü ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır; ancak, hataları önlemek için aşağıdaki hususları okuyun:


- Görüntü dosyası uzantısı .JPG olmalıdır (.JPEG, .TIF, .GIF vs. gibi diğer görüntü dosyası uzantıları tanınmayacaktır).
- PhotoCapture Center™ baskısı, bilgisayar kullanarak yapılan PhotoCapture Center™ işlemlerinden ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. (Eş zamanlı kullanım mümkün değildir.)
- IBM Microdrive™, makine ile uyumlu değildir.
- Makine hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden en fazla 999 dosya (klasörün içindeki ortam dahil) okuyabilir.
- Bu ürün xD-Picture Card™ Tip M / Tip M+ / Tip H (Büyük Kapasiteli) destekler.
- Hafıza kartlarındaki DPOF dosyası geçerli DPOF formatında olmalıdır. (Bkz. *DPOF baskısı* sayfa 59.)

Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- **Baskı İndeksi** veya **Baskı Görüntülerini** basarken PhotoCapture Center™ bir veya daha fazla sayıda görüntü bozuk olsa bile geçerli tüm görüntüleri basacaktır. Bozuk görüntüler basılmayacaktır.
- (hafıza kartı kullanıcıları)
Makineniz bir dijital fotoğraf makinesi tarafından biçimlendirilmiş hafıza kartlarını okuyacak şekilde tasarlanmıştır.
Dijital fotoğraf makinesi bir hafıza kartını biçimlendirirken görüntü verilerini kopyaladığı özel bir klasör oluşturur. Hafıza kartında bulunan görüntü verilerini bilgisayarınızla değiştirmeniz gerekirse dijital fotoğraf makinesi tarafından oluşturulmuş klasör yapısını değiştirmenizi öneririz. Yeni veya değiştirilmiş görüntü dosyalarını hafıza kartına kaydederken dijital fotoğraf makinenizin kullandığı klasörle aynı klasörü kullanmanızı öneririz. Veriler aynı klasöre kaydedilmezse makine dosyayı okuyamayabilir ya da görüntüyü basamayabilir.
- (USB Flash bellek sürücüsü kullanıcıları)
Bu makine, Windows® ile biçimlendirilmiş USB Flash bellek sürücülerini destekler.

Başlarken

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya sıkıca takın.

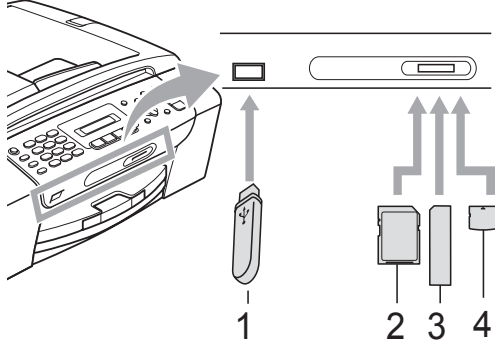


- 1 USB Flash bellek sürücüsü
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick™, Memory Stick PRO™
- 4 xD-Picture Card™

! DİKKAT

USB direkt arayüzü sadece USB Flash bellek sürücüsü, PictBridge uyumlu fotoğraf makinesi veya USB yığın depolama standartını kullanan dijital fotoğraf makinesini destekler. Diğer tüm USB aygıtları desteklenmez.

Photo Capture tuşu göstergeleri

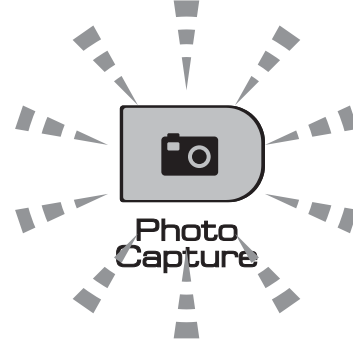

- **Photo Capture** ışığı yanıyor, hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsü düzgün takıldı.
- **Photo Capture** ışığı yanmıyor, hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsü düzgün takılmadı.
- **Photo Capture** ışığı yanıp sönüyor, hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsü okunuyor veya yazılıyor.


! DİKKAT

Makine hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsünü okurken ya da üzerine yazarken (**Photo Capture** tuşu yanıp söner) elektrik kablosunu çekmeyin veya hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsünü ortam sürücüsü (yuva) veya USB direkt arayüzünden çıkarmayın. **Veri kaybına neden olabilir, karta hasar verebilirsiniz.**

Makine tek seferde sadece bir aygıt okuyabildiğinden yuvalara birden fazla aygıt takmayın.

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırma

Bir fotoğraf yazdırmadan önce yazdırmak istediğiniz fotoğrafın numarasını seçmek için önce bir küçük resim indeksi yazdırmalısınız. Doğrudan hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırmaya başlamak için aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya taktığınızdan emin olun. LCD'de aşağıdaki mesaj görüntülenecektir (örnek):

- 2 **Photo Capture**'a basın. DPOF baskı için bkz. *DPOF baskısı* sayfa 59.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Print Index** (İndeks Bastır)'ı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 4 İndeks sayfasını yazdırmaya başlamak için **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın. Yazdırmak istediğiniz görüntünün numarasını not edin. Bkz. *İndeks Baskısı (Küçük resimler)* sayfa 57.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 3. adımda **Print Images** (Görüntü Bastır)'ı seçin ve ardından **OK** (Tamam)'a basın. (Bkz. *Fotoğraf Yazdırma* sayfa 58.)
- 6 Görüntü numarasını girin ve **OK** (Tamam)'a basın.
- 7 Yazdırmaya başlamak için **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

İndeks Baskısı (Küçük resimler)

PhotoCapture Center™ görüntülere numaralar atar (örneğin NO.1, NO.2, NO.3, vs.)




→ NO.1
DEL.JPG 01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ her görüntüyü tanımlamak için bu numaraları kullanır. Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünde bulunan tüm resimlerin bir küçük resim sayfasını yazdırabilirsiniz.




Not

Sadece dosya adı en fazla 8 karakter olan dosyalar indeks sayfasında düzgün yazdırılacaktır.

- 1 Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya taktığınızdan emin olun.
 **(Photo Capture)**'a basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Print Index** (İndeks Bastır)'ı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 6 Images/Line (6 Görüntü/Satır) ya da 5 Images/Line (5 Görüntü/Satır)'ı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.



6 Images/Line
(6 Görüntü/Satır)




5 Images/Line
(5 Görüntü/Satır)

5 Görüntü/Satır için gerekli baskı süresi 6 Görüntü/Satır'dan daha uzun ancak kalite daha iyi olacaktır.

- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü seçin, Plain Paper (Düz Kağıt), Inkjet Paper (Inkjet Kağıt), Brother BP71 ya da Other Glossy (Diğer Parlak). **OK** (Tamam)'a basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt boyutunu seçin, A4 ya da Letter. **OK** (Tamam)'a basın.
- 6 Yazdırmak için **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

Fotoğraf Yazdırma

Tek bir görüntüyü yazdırmadan önce görüntü numarasını bilmeniz gerekmektedir.

- 1 Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya taktığınızdan emin olun.
- 2 Önce indeksi yazdırın. (Bkz. *İndeks Baskısı (Küçük resimler)* sayfa 57.)
 **(Photo Capture)**'a basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak Print Images (Görüntü Bastır)'ı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.



Not

Hafıza kartınız geçerli DPOF bilgisi içeriyorsa LCD ekranda DPOF Print:Yes (DPOF Baskısı: Evet) görüntülenecektir. Bkz. *DPOF baskısı* sayfa 59.

- 4 İndeks sayfasına yazdırılan küçük resimlerden yazdırmak istediğiniz görüntü numarasını girin. **OK** (Tamam)'a basın.

No.: 1, 3, 6



Not

- Numaraları ayırmak için **OK** (Tamam) tuşu kullanılarak birden fazla numara girilebilir. Örneğin **1, OK, 3, OK, 6** tuş kombinasyonu 1,3 ve 6 numaralı görüntüleri yazdırır. Belirli bir numara aralığını yazdırmak için **#** tuşu kullanılabilir örneğin, **1, #, 5** tuş kombinasyonu 1 ile 5 arasındaki tüm görüntüleri yazdırır.
- Bastırmak istediğiniz görüntü numaraları için en fazla 12 karakter (virgüller dahil) girebilirsiniz.

5

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bastırmak istediğiniz tüm görüntüleri seçtikten sonra ayarlarınızı seçmek için **OK** (Tamam)'a basın. Adım 6'ya gidin.
- Ayarlarınızı zaten seçtiyseniz **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

6

▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü seçin, Plain Paper (Düz Kağıt), Inkjet Paper (Inkjet Kağıt), Brother BP71 veya Other Glossy (Diğer Parlak). **OK** (Tamam)'a basın.

7

▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt boyutunu seçin, Letter, A4, 10x15cm ya da 13x18cm. **OK** (Tamam)'a basın.

- Letter veya A4'ü seçtiyseniz 8'e gidin.
- Başka bir boyut seçtiyseniz 9'a gidin.
- Ayar seçimini tamamladığınızda **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

8

▲ veya ▼ tuşuna basarak baskı boyutunu seçin (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 15 x 20cm ya da Max. Size (Maks. Boyut)). **OK** (Tamam)'a basın.

9







Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kopya sayısını seçmek için 10'a gidin.
- Ayar seçimini tamamladığınızda **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

10 İstedığınız kopya sayısını girin. **OK** (Tamam)'a basın.

11 Yazdırmak için **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

A4 kullanırkenki baskı konumları aşağıda gösterilmiştir.

1 8 x 10cm	2 9 x 13cm	3 10 x 15cm
		
4 13 x 18cm	5 15 x 20cm	6 Max. Size (Maks. Boyut)
		

DPOF baskısı

DPOF, Digital Print Order Format (Dijital Baskı Emri Formatı)'nın kısaltmasıdır.

Dijital bir fotoğraf makinesinden görüntü basmayı kolaylaştırmak için ana dijital fotoğraf makinesi üreticileri (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation and Sony Corporation) bu standardı oluşturmuşlardır.

Dijital fotoğraf makineniz DPOF baskısını destekliyorsa basmak istediğiniz görüntüler ile kopya sayısını dijital fotoğraf makinesi ekranından seçebilirsiniz.

DPOF bilgisi içeren bir hafıza kartı makinenize yerleştirildiğinde seçilen görüntüyü kolayca basabilirsiniz.

1 Hafıza kartını doğru yuvaya sıkıca takın.

M-Stick Active

 (Photo Capture)'a basın.

2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak Print Images (Görüntü Bastır)'ı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.

3 Kartta DPOF dosyası varsa LCD ekranda şu mesaj görüntülenir:

DPOF Print:Yes

4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak DPOF Print:Yes (DPOF Baskısı: Evet)'i seçin. **OK** (Tamam)'a basın.

5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü seçin, Plain Paper (Düz Kağıt), Inkjet Paper (Inkjet Kağıt), Brother BP71 ya da Other Glossy (Diğer Parlak). **OK** (Tamam)'a basın.

6 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt boyutunu seçin, Letter, A4, 10x15cm ya da 13x18cm. **OK** (Tamam)'a basın.

- Letter veya A4'ü seçtiyseniz 7'ye gidin.
- Başka bir boyut seçtiyseniz 8'e gidin.

7 ▲ veya ▼ tuşuna basarak baskı boyutunu seçin (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 15 x 20cm ya da Max. Size (Maks. Boyut)). **OK** (Tamam)'a basın.

8 Yazdırmak için **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.



Not

Fotoğraf makinesinde oluşturulan baskı emri bozulduysa Geçersiz DPOF Dosya hatası oluşabilir. Bu sorunu gidermek için fotoğraf makinenizi kullanarak baskı emrini silin veya yeniden oluşturun.

Baskı emrinin silinmesi ya da yeniden oluşturulması ile ilgili talimatlar için fotoğraf makinesi üreticinizin destek web sitesine veya verilen dokümanlara bakın.

PhotoCapture Center™ baskı ayarları

Bu ayarlar siz değiştirmeye kadar geçerli kalacaktır.

Baskı hızı ve kalitesi

- 1 **Menu, 4, 1'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Normal** ya da **Photo (Foto)**'yu seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

Kağıt Seçenekleri

Kağıt Türü

- 1 **Menu, 4, 2'ye** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Plain Paper (Düz Kağıt)**, **Inkjet Paper (Inkjet Kağıt)**, **Brother BP71** ya da **Other Glossy (Diğer Parlak)**'i seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

Kağıt Boyutu

- 1 **Menu, 4, 3'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt boyutunu seçin, **Letter**, **A4**, **10x15cm** ya da **13x18cm**.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

Baskı Boyutu

Kağıt boyutu ayarında sadece **Letter** veya **A4**'ü seçtiğinizde bu ayar kullanılabilir.

- 1 **Menu, 4, 4'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız baskı boyutunu, **8 x 10cm**, **9 x 13cm**, **10 x 15cm**, **13 x 18cm**, **15 x 20cm** ya da **Max. Size (Maks. Boyut)**.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

Parlaklık ve Kontrast Ayarı

Parlaklık

- 1 **Menu, 4, 5'e** basın.
- 2 Daha açık ya da koyu bir baskı elde etmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

Kontrast

Kontrast ayarını seçebilirsiniz. Daha fazla kontrast görüntünün daha keskin ve canlı görünmesini sağlayacaktır.

- 1 **Menu, 4, 6'ya** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kontrastı artırın veya azaltın.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.


Kırpma

Fotoğrafınız, seçtiğiniz sayfa düzeninde mevcut alana sığmak için çok uzun ya da genişse görüntünün bir kısmı otomatik olarak kırılacaktır.


Varsayılan ayar **On (Açık)**'tir. Tüm görüntüyü bastırmak isterseniz bu ayarı **Off (Kapalı)** olarak değiştirin. Kenarsız ayarını da kullanıyorsanız **Borderless (Kenarsız)**'i **Off (Kapalı)** konuma alın. (Bkz. *Kenarsız baskı* sayfa 61.)

- 1 **Menu, 4, 7'**ye basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Off (Kapalı)** (ya da **On (Açık)**)'yı seçin. **OK (Tamam)**'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

Cropping (Kırpma): On (Açık)

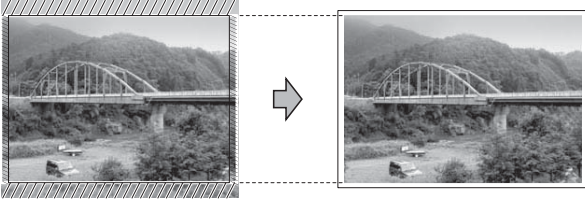

Cropping (Kırpma): Off (Kapalı)

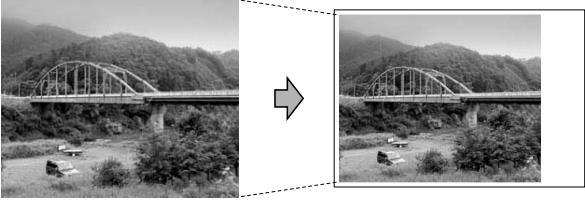

Kenarsız baskı

Bu özellik yazdırılabilir alanı kağıdın kenarlarına uzatır. Baskı süresi kısmen yavaşlar.

- 1 **Menu, 4, 8'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Off (Kapalı)** (ya da **On (Açık)**)'yı seçin. **OK (Tamam)**'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.

Tarih Basma

Fotoğrafınızın verisinde zaten mevcutsa tarihi basabilirsiniz. Tarih sağ alt köşeye basılacaktır. Veride tarih bilgisi yoksa bu işlevi kullanamazsınız.

- 1 **Menu, 4, 9'a** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **On (Açık)** (ya da **Off (Kapalı)**)'ı seçin. **OK (Tamam)**'a basın.
- 3 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.



Not

Tarih Basma özelliğinin kullanılabilmesi için fotoğraf makinanızdaki DPOF ayarı kapatılmalıdır.

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarama

Siyah beyaz ve renkli dokümanları hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarayabilirsiniz. Siyah beyaz dokümanlar PDF (*.PDF) veya TIFF (*.TIF) dosya formatında kaydedilecektir. Renkli dokümanlar PDF (*.PDF) veya JPEG (*.JPG) dosya formatında kaydedilecektir. Color 150 dpi (Renkli 150 dpi) varsayılan ayar ve PDF varsayılan dosya biçimidir. O anki tarihe bağlı olarak dosya adlarını makine otomatik olarak oluşturacaktır. (Ayrıntılar için bkz. Hızlı Kurulum Kılavuzu.) Örneğin 1 Temmuz 2009'da taranan beşinci görüntü 01070905.PDF olarak adlandırılacaktır. Renk ve kaliteyi değiştirebilirsiniz.

Kalite	Seçilebilir Dosya Formatı
Color 150 dpi (Renkli 150 dpi)	JPEG / PDF
Color 300 dpi (Renkli 300 dpi)	JPEG / PDF
Color 600 dpi (Renkli 600 dpi)	JPEG / PDF
B/W 200x100 dpi (S/B 200x100 dpi)	TIFF / PDF
B/W 200 dpi (S/B 200 dpi)	TIFF / PDF

- 1 Makinenize bir Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ veya USB Flash bellek sürücüsü takın.



UYARI

Karta, USB Flash bellek sürücüsüne veya kartta kayıtlı verilere hasar vermemek için **Photo Capture** yanıp sönerken hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsünü çıkarmayın.

- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 (Scan) (Tara)'ya basın.

- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak Scan to Media (Ortama Tara)'yı seçin, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kaliteyi değiştirmek için **OK** (Tamam)'a basın ve adım 5'e gidin.
 - Taramayı başlatmak için **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kaliteyi seçin ve ardından **OK** (Tamam)'a basın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Dosya türünü değiştirmek için adım 6'ya gidin.
- Taramayı başlatmak için **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

- 6 ▲ ya da ▼ tuşuna basarak dosya türünü seçin ve ardından **OK** (Tamam)'a basın. **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın.

Görüntü kalitesinin değiştirilmesi

- 1 **Menu, 4, 0, 1'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak B/W 200x100 dpi (S/B 200x100 dpi), B/W 200 dpi (S/B 200 dpi), Color 150 dpi (Renkli 150 dpi), Color 300 dpi (Renkli 300 dpi) ya da Color 600 dpi (Renkli 600 dpi)'i seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Siyah beyaz dosya formatının değiştirilmesi

- 1 **Menu, 4, 0, 2'**ye basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **TIFF** ya da **PDF**'yi seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Renkli dosya formatının değiştirilmesi

- 1 **Menu, 4, 0, 3'**e basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **JPEG** ya da **PDF**'yi seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Hata Mesajlarının Anlaşılması

PhotoCapture Center™'i kullanırken oluşabilecek hataların türlerini anlayarak tüm sorunları kolayca teşhis edebilir ve giderebilirsiniz.

- **Hub is Unusable.** (Hub Kullanılamıyor.)
Bir Hub ya da Hub'lı bir USB Flash bellek sürücüsü USB direkt arayüzüne takıldığında bu mesaj görüntülenir.
- **Media Error** (Ortam Hatası)
Bozuk ya da biçimlendirilmemiş bir hafıza kartını taktığınızda ya da ortam sürücüsüyle ilgili bir sorun olduğunda bu mesaj görüntülenir. Bu hatayı gidermek için hafıza kartını çıkarın.
- **No File** (Dosya Yok)
Sürücüye (yuvaya) takılı JPG dosyası içermeyen bir hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsüne erişmeye çalıştığınızda bu mesaj görüntülenir.
- **Out of Memory** (Hafıza Yetersiz)
Makinenin belleği için çok büyük olan görüntülerle çalışırken bu mesaj görüntülenir.
- **Media is Full.** (Ortam Dolu.)
Hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsüne 999'dan daha fazla dosya kaydetmeye çalışırsanız bu mesaj görüntülenir.
- **Unusable Device** (Kullanılmayan Aygıt)
Desteklenmeyen bir USB aygıtı ya da USB Flash bellek sürücüsü USB direkt arayüzüne takılmışsa bu mesaj görüntülenir. (Daha fazla bilgi için <http://solutions.brother.com> adresimizi ziyaret edin.) Bu mesaj ayrıca USB direkt arayüzüne bozuk bir aygıt bağladığınızda da görüntülenir.

Fotoğrafları doğrudan PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden bastırma



Brother marka makineniz PictBridge standardını destekler ve herhangi bir PictBridge uyumlu dijital fotoğraf makinesine bağlanarak fotoğrafları doğrudan bastırmanızı sağlar.

Fotoğraf makineniz USB Yığın Depolama standartını kullanıyorsa PictBridge olmadan da dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırabilirsiniz. (Bkz. *Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden bastırma (PictBridge'siz)* sayfa 66.)

PictBridge gereksinimleri

Hataları önlemek için aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Makine ve dijital fotoğraf makinesi uygun USB kablosu kullanılarak bağlanmalıdır.
- Görüntü dosyası uzantısı .JPG olmalıdır (.JPEG, .TIF, .GIF vs. gibi diğer görüntü dosyası uzantıları tanınmayacaktır).
- PictBridge özelliği kullanılırken PhotoCapture Center™ işlemleri kullanılamaz.

Dijital fotoğraf makinenizin ayarlanması

Fotoğraf makinenizin PictBridge modunda olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PictBridge ayarları, PictBridge uyumlu fotoğraf makinenizin LCD ekranında mevcut olabilir.

Fotoğraf makinenize bağlı olarak bu ayarlardan bazıları mevcut olmayabilir.

Fotoğraf Makinesi Menü Seçimleri	Seçenekler
Kağıt Boyutu	Letter, A4, 10×15cm, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²
Kağıt Türü	Düz Kağıt, Parlak Kağıt, Inkjet Kağıt, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²
Düzen	Kenarsız: Açık, Kenarsız: Kapalı, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²
DPOF ayarı ¹	-
Baskı Kalitesi	Normal, İyi, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²
Tarih Basma	Açık, Kapalı, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²

¹ Ayrıntılar için bkz. *DPOF baskısı* sayfa 65.

² Fotoğraf makineniz Yazıcı Ayarlarını (Varsayılan ayar) kullanmak üzere ayarlanmışsa makine aşağıdaki ayarları kullanarak fotoğrafınızı basacaktır.

Ayarlar	Seçenekler
Kağıt Boyutu	10×15cm
Kağıt Türü	Parlak Kağıt
Düzen	Kenarsız: Açık
Baskı Kalitesi	Fine (İyi)
Tarih Basma	Kapalı

- Fotoğraf makinenizde hiçbir menü seçimi yoksa da bu ayarlar da kullanılır.
- Her bir ayarın adı ve mevcudiyeti fotoğraf makinenizin özelliklerine bağlıdır.


PictBridge ayarlarının değiştirilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen fotoğraf makinenizle birlikte verilen dokümanlara bakın.

Görüntü Baskısı

Not

Dijital fotoğraf makinesini bağlamadan önce tüm hafıza kartları ve USB Flash bellek sürücülerini makineden çıkarın.

- 1 Fotoğraf makinenizin kapalı olduğunu kontrol edin. Fotoğraf makinenizi makinenin üzerindeki USB direkt arayüzüne (1) USB kablosuyla bağlayın.

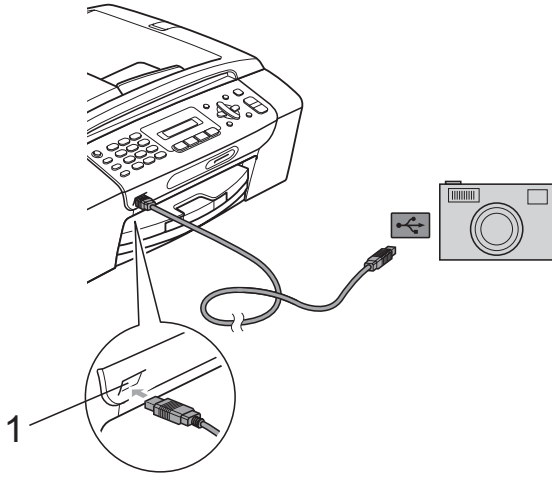

1 USB direkt arayüz

- 2 Fotoğraf makinenizi açın. Makine fotoğraf makinesini tanıdıktan sonra LCD'de aşağıdaki mesaj görüntülenir:

Camera Connected

- 3 Fotoğraf makinenizdeki talimatları izleyerek bastırmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Makine fotoğrafı basmaya başladığında LCD'de Printing (Basıyor) görüntülenir.

! DİKKAT

Makinenizin hasar görmesini engellemek için USB direkt arayüzüne dijital fotoğraf makinesi veya USB Flash bellek sürücüsü dışında hiçbir şey bağlamayın.

DPOF baskısı

DPOF, Digital Print Order Format (Dijital Baskı Emri Formatı)'nın kısaltmasıdır.

Dijital bir fotoğraf makinesinden görüntü basmayı kolaylaştırmak için ana dijital fotoğraf makinesi üreticileri (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation and Sony Corporation) bu standardı oluşturmuşlardır.

Dijital fotoğraf makineniz DPOF baskısını destekliorsa basmak istediğiniz görüntüler ile kopya sayısını dijital fotoğraf makinesi ekranından seçebilirsiniz.

Not

Fotoğraf makinesinde oluşturulan baskı emri bozulduysa Geçersiz DPOF Dosya hatası oluşabilir. Bu sorunu gidermek için fotoğraf makinenizi kullanarak baskı emrini silin veya yeniden oluşturun. Baskı emrinin silinmesi ya da yeniden oluşturulması ile ilgili talimatlar için fotoğraf makinesi üreticinizin destek web sitesine veya verilen dokümanlara bakın.

Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden bastırma (PictBridge'siz)

Fotoğraf makineniz USB Yığın Depolama standartını destekliorsa fotoğraf makinenizi depolama modunda bağlayabilirsiniz. Bu sayede fotoğrafları fotoğraf makinenizden bastırabilirsiniz.

(Fotoğrafları PictBridge modunda bastırmak isterseniz bkz. *Fotoğrafları doğrudan PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden bastırma* sayfa 64.)

Not


Adı, mevcudiyeti ve kullanımı dijital fotoğraf makinesine göre değişir. PictBridge modundan USB yığın depolama moduna geçiş gibi ayrıntılı bilgi için lütfen fotoğraf makinenizle birlikte verilen dokümanlara bakın.

Görüntü Baskısı

Not

Dijital fotoğraf makinesini bağlamadan önce tüm hafıza kartları ve USB Flash bellek sürücülerini makineden çıkarın.

- 1 Fotoğraf makinenizin kapalı olduğunu kontrol edin. Fotoğraf makinenizi makinenin üzerindeki USB direkt arayüzüne (1) USB kablusuyla bağlayın.

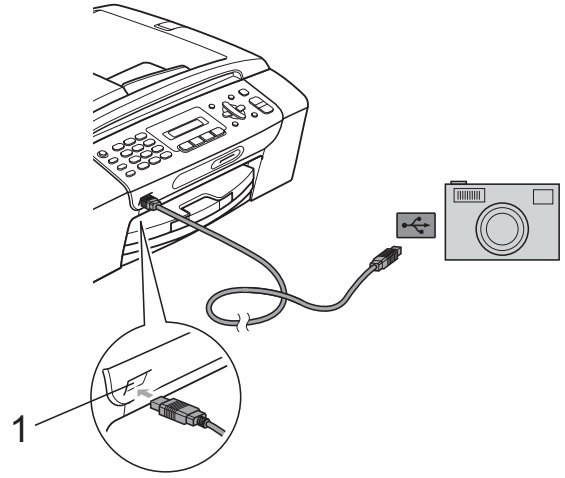

1 USB direkt arayüz

- 2 Fotoğraf makinenizi açın.
- 3 *Fotoğraf Yazdırma* sayfa 58'de verilen adımları izleyin.

! DİKKAT

Makinenizin hasar görmesini engellemek için USB direkt arayüzüne dijital fotoğraf makinesi veya USB Flash bellek sürücüsü dışında hiçbir şey bağlamayın.

Hata Mesajlarının Anlaşılması

Fotoğraf makinesinden baskı yaparken oluşabilecek hataların türlerini anlayarak tüm sorunları kolayca teşhis edebilir ve giderebilirsiniz.

■ Out of Memory (Hafıza Yetersiz)

Makinenin belleği için çok büyük olan görüntülerle çalışırken bu mesaj görüntülenir.

■ Unusable Device (Kullanılmayan Aygıt)

USB Yığın Depolama standartını kullanmayan bir fotoğraf makinesini bağladığınızda bu mesaj görüntülenir. Bu mesaj ayrıca USB direkt arayüzüne bozuk bir aygıt bağladığınızda da görüntülenir.

(Daha ayrıntılı çözümler için bkz. *Hata ve bakım mesajları* sayfa 88.)



Yazılım

Yazılım özellikleri

70

13

Yazılım özellikleri

CD-ROM'da bilgisayara bağlanıldığında kullanılabilecek özellikler için (örneğin yazdırma ve tarama) Yazılım Kullanıcı Kılavuzu bulunmaktadır. Kılavuzda tıkladığınızda sizi doğrudan belirli bir bölüme götürecek olan kullanımı kolay bağlantılar vardır.

Aşağıdaki özellikler hakkında bilgi bulabilirsiniz:

- Yazdırma
- Tarama
- ControlCenter3 (Windows® için)
- ControlCenter2 (Macintosh® için)
- Bilgisayarınızdan faksalama
- PhotoCapture Center™

HTML Kullanım Kılavuzu'nun Okunması

Burada HTML Kullanım Kılavuzu'nun kullanımı ile ilgili hızlı başvuru niteliğinde bilgiler verilmektedir.

Windows için®




Not

Yazılımı yüklemeyerseniz bkz. *Dokümantasyon Görüntüleme* sayfa 3.

- 1 **Start** (Başlat) menüsündeki programlar grubundan **Brother, MFC-XXXX** üzerine gelerek (**XXXX**model numaranızı belirtir) **User's Guides in HTML format** (HTML biçiminde Kullanım Kılavuzu)'na tıklayın.
- 2 Üst menüden **SOFTWARE USER'S GUIDE** (YAZILIM KULLANICI KILAVUZU)'na tıklayın.




- 3 Pencerenin solundaki listeden okumak istediğiniz başlığa tıklayın.

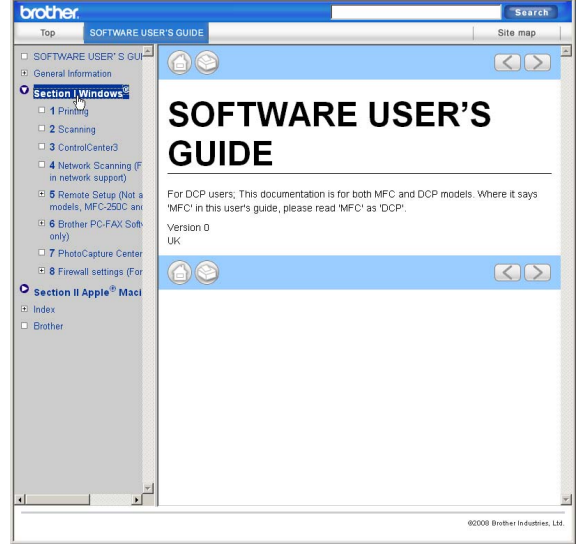

Macintosh için®

- 1 Macintosh® bilgisayarınızın açık olduğunu kontrol edin. CD-ROM sürücünüze Brother CD-ROM'unu takın.
- 2 **Documentation** (Dokümantasyon) simgesine çift tıklayın.
- 3 Dil klasörünüze çift tıklayın ve ardından top.html'ye çift tıklayın.
- 4 Üst menüden **SOFTWARE USER'S GUIDE** (YAZILIM KULLANICI KILAVUZU)'na tıklayın ve ardından pencerenin solundaki listeden okumak istediğiniz başlığa tıklayın.

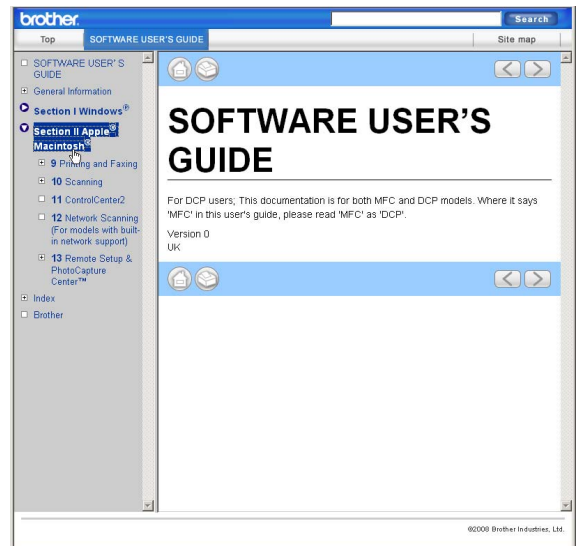



Ekler

Güvenlik ile ilgili ve Yasal Hususlar	72
Sorun Giderme ve Düzenli Bakım	82
Menü ve Özellikler	106
Teknik özellikler	116
Sözlük	129

A

Güvenlik ile ilgili ve Yasal Hususlar

Yer seçimi

Makinenizi titreşim ve darbelere maruz kalmayan masa gibi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. Makineyi telefon prizi ve standart, topraklı bir priz in yanına yerleştirin. Sıcaklığın 10° C ile 35° C arasında kaldığı bir yer seçin.



UYARI



Isıtıcı, klima, buzdolabı, tıbbi ekipman, kimyasal madde veya suyun yanına makineyi koymayın.

Büyük elektrikli ev eşyaları veya diğer ekipmanları güç kaynağında kesintilere neden olabileceğinden makinenizi bu gibi eşyalarla aynı devre üzerindeki prizlere bağlamayın.



DİKKAT

- Makinenizi yoğun trafik olan yerlere yerleştirmekten kaçının.
- Makinenizi halı üzerine yerleştirmekten kaçının.
- Makineyi doğrudan güneş ışığına, yüksek ısıya, neme veya toza maruz bırakmayın.
- Makinenizi duvar şalteri veya otomatik zamanlayıcı ile kontrol edilen prizlere bağlamayın.
- Elektrik kesintisi makinenin belleğindeki bilgileri silebilir.
- Diğer kablosuz telefon sistemleri veya hoparlörler gibi parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Makineyi yatırmayın ya da eğimli bir yüzeye yerleştirmeyin. Aksi halde mürekkep dökülerek makinenizin iç aksamlarına hasar verebilir.

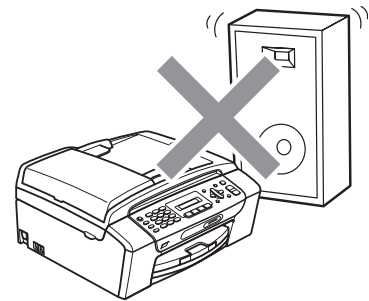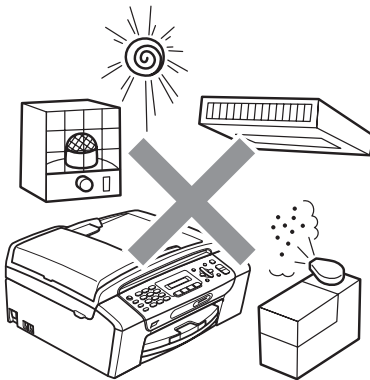

Makinenizi güvenli bir şekilde kullanmanız için


Lütfen bu talimatları ileride başvurmak üzere saklayın ve her türlü bakım işlemine başlamadan önce bu talimatları okuyun.




UYARI



Makinenin içinde yüksek gerilime sahip elektrotlar bulunmaktadır. Makinenin içini temizlemeye başlamadan önce öncelikle telefon hattı kablosu ve elektrik kablosunun ucundaki fişi prizden mutlaka çekin. Bu işlem elektrik çarpmasını önleyecektir.




Fişi ıslak elle tutmayın. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.




Elektrik kablosunun ortasından tutup çekmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.



Doküman kapağı veya tarayıcı kapağının altındaki makinenin kenarlarına elinizi koymayın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.


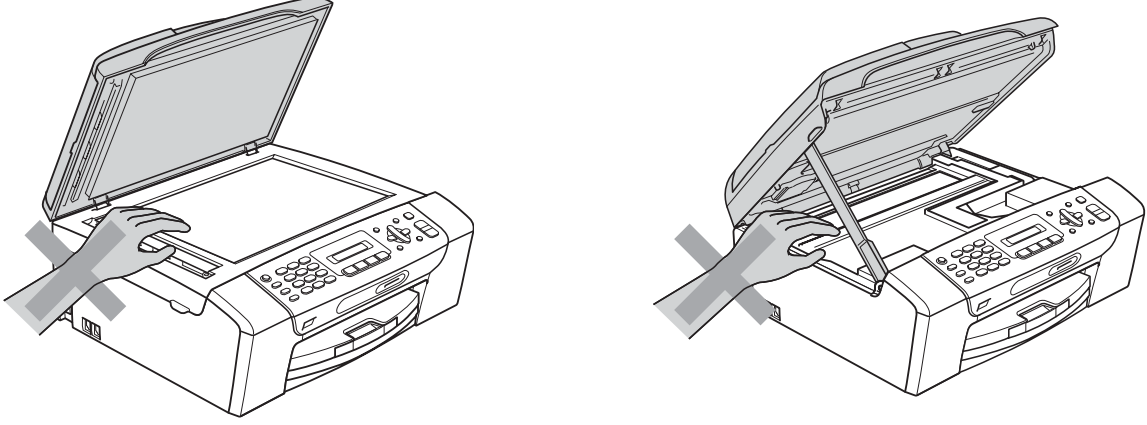


Kağıt tepsisi kapağının altındaki kağıt tepsisinin kenarlarına elinizi koymayın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.


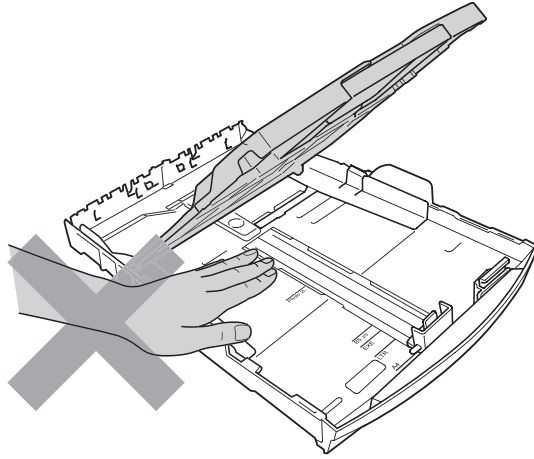




Şekilde koyu renkle gösterilen kısma dokunmayın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

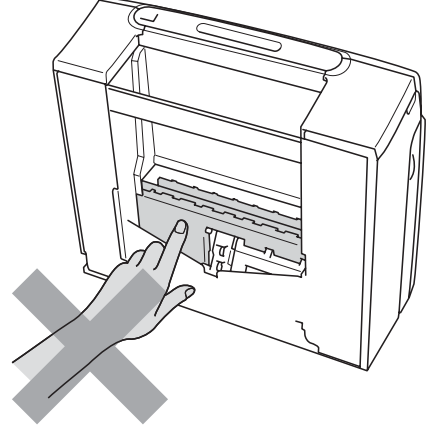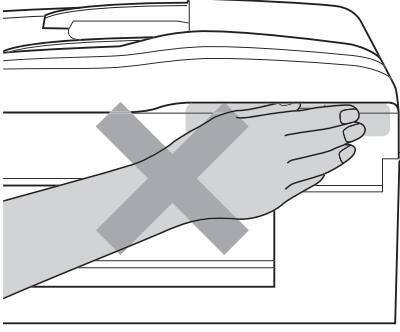

Makineyi taşıırken alt tarafını destekleyecek şekilde iki yandan tutarak şekilde gösterildiği gibi taşıyın. Makineyi, tarayıcı kapağı ya da Şıkışma Giderme Kapağından tutarak taşımayın.

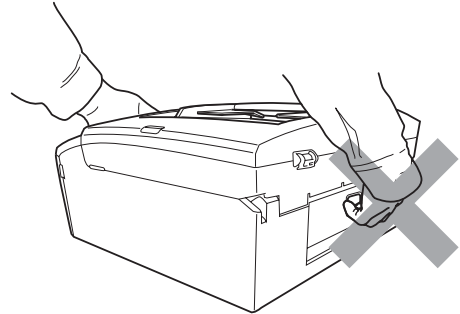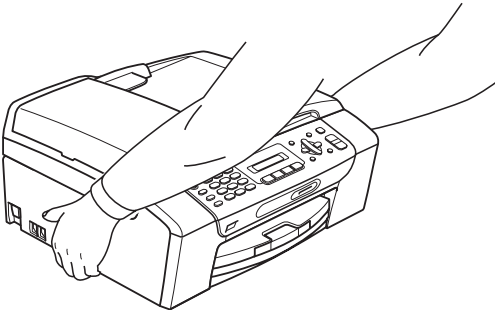

Makinenin içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, her türlü sprey, sıvı veya aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpasına neden olabilir.





Makine ısınır, dumar çıkarır veya keskin koku üretirse derhal makinenin fişini prizden çekin.. Brother bayiinizi ya da Brother Müşteri Hizmetlerini arayın.



Makinenin içine metal nesnelere, su veya başka bir sıvı girerse makinenin fişini derhal prizden çekin. Brother bayiinizi ya da Brother Müşteri Hizmetlerini arayın.



Telefon hatlarını monte ederken veya değiştirirken dikkatli olun. Telefon hattı duvardaki telefon prizinden ayrılmadığı sürece yalıtımlı olmayan telefon kablolarına veya bağlantı uçlarına asla dokunmayın. Telefon kablolarını asla gök gürültülü havalarda monte etmeyin. Telefon duvar prizini asla ıslak bir yere monte etmeyin.



Bu ürün kolayca erişilebilen bir priz yanına yerleştirilmelidir. Acil bir durumda elektriği tamamen kesmek için fişin prizden çekilmesi gerekmektedir.



Bu ürün, değer etiketinde belirtilen değerlerin dahilindeki bir AC elektrik kaynağına bağlanmalıdır. DC elektrik kaynağına veya invertere bağlamayın. Emin değilseniz kalifiye bir elektrikçiye başvurun.



Fişin tamamen takıldığını her zaman kontrol edin.



Elektrik kablosu yıpranmış veya hasar görmüşse makineyi kullanmayın aksi halde yangına neden olabilirsiniz.



Telefon cihazınızı kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini düşürmek için aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirlerine riayet edin:

- 1 Bu ürünü örneğin banyo küveti, lavabo, eviye veya çamaşır makinesi gibi su bulunan yerlerin yakınında, rutubetli bodrumda veya yüzme havuzu yanında kullanmayın.
- 2 Gök gürültülü havalarda bu ürünü kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpması ihtimali olabilir.
- 3 Bu ürünü gaz kaçağının olduğu yerin yakınında kaçağı bildirmek için kullanmayın.
- 4 Pilleri ateşe atmayın. Patlayabilirler. Olası özel bertaraf talimatları için yerel yönetmelikleri kontrol edin.

Önemli güvenlik talimatları

- 1 Bu talimatların tamamını okuyun.
- 2 İleride başvurmak üzere saklayın.
- 3 Ürün üzerindeki tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- 4 Bu ürünü suyun yanında kullanmayın.
- 5 Bu ürünü sabit olmayan el arabası, sehpa ya da masaya koymayın. Ürün düşerek ciddi hasara neden olabilir.
- 6 Kabinin içindeki arkasındaki ve altındaki açıklık ve delikler havalandırma amaçlıdır. Ürünün düzgün çalışmasını temin etmek ve aşırı ısınmasını engellemek için bu delikler tıkanmamalı ya da örtülmemelidir. Delikler, ürünü yatak, koltuk, halı ya da benzer bir zemine koyarak tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör ya da ısıtıcının yanına veya üstüne konmamalıdır. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde bu ürün asla gömme mekanlara yerleştirilmemelidir.
- 7 Sadece makine ile verilen elektrik kablosunu kullanın.
- 8 Bu ürün üç uçlu (topraklı), 3 telli, topraklı bir fiş ile donatılmıştır. Bu fiş yalnızca topraklı prizlere takılabilmektedir. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamıyorsanız eski prizinizi değiştirmesi için elektrikçinizi çağırın. Topraklı bir fişi devre dışı bırakarak topraksız prizlerde kullanmayın.
- 9 Elektrik kablosuna herhangi bir şeyin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünü insanların üzerinden geçebileceği bir yere koymayın.
- 10 Makinenin önüne faks almayı engelleyecek hiçbir şey yerleştirmeyin. Faks alma yoluna hiçbir şey koymayın.
- 11 Kağıtları almadan önce makineden çıkmasını bekleyin.

12 Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini prizden çekin ve Brother Yetkili Servis Personeline başvurun:

- Ürünün içine sıvı girerse.
- Ürün yağmur ya da suya maruz kalmışsa.
- Çalıştırma talimatları takip edildiği halde ürün normal çalışmıyorsa sadece çalıştırma talimatları tarafından kapsanan kontrolleri ayarlayın. Diğer kontrollerin hatalı ayarlanması hasar neden olabilir ve genellikle ürünün yeniden normal çalışma durumuna getirilebilmesi için kalifiye teknisyene daha fazla iş çıkarır.
- Ürün düşürülmüş ya da gövdesi hasar görmüşse.
- Ürün, servise ihtiyacı olduğunu gösteren performansında gözle görülür bir değişim sergiliyorsa.

13 Aşırı gerilimlere karşı ürününüzü korumak için elektrik koruyucu aygıt (Aşırı Gerilim Koruma Cihazı) kullanmanızı tavsiye ederiz.

14 Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini düşürmek için şu hususlara dikkat edin:

- Bu ürünü su kullanan ev eşyaları, yüzme havuzu yanında veya rutubetli bir bodrumda kullanmayın.
- Gök gürültülü bir havada veya gaz sızıntısı durumunda makineyi çalıştırmaya teşebbüs etmeyin.

ÖNEMLİ - Güvenliğiniz için

Güvenli çalışma temin etmek için verilen iki uçlu fiş sadece normal bina kablo tesisatıyla etkin bir biçimde topraklanmış standart topraklı prize takılmalıdır.

Ekipmanın tatminkar bir şekilde çalışması elektriğin topraklı olduğunu ve montajın tamamen güvenli olduğunu göstermez. Güvenliğiniz için elektriğin etkin bir şekilde topraklanması ile ilgili şüpheleriniz varsa kalifiye bir elektrikçiye başvurun.

Uyarı - Bu makine topraklanmalıdır.

Elektrik kablosundaki teller aşağıdaki renk kodlarıyla kodlanmıştır:

- **Yeşil ve Sarı: Toprak**
- **Mavi: Nötr**
- **Kahverengi: Canlı**

Herhangi bir tereddüt durumunda kalifiye bir elektrikçiye başvurun.

Radyo paraziti

Bu ürün EN55022 (CISPR Yayın 22)/Sınıf B'ye uygundur. Makineyi bilgisayara bağlarken mutlaka boyu 2,0 metreyi aşmayan bir USB kablosu kullanın.

EU Direktif 2002/96/EC ve EN50419



European
Union Only

Bu ekipman yukarıdaki geri dönüşüm simgesiyle işaretlenmiştir. Bu simge ekipmanın kullanım ömrü tamamlandığında ayrıştırılmamış normal evsel atıklarla birlikte atılmadan ayrı olarak uygun bir toplama noktasında bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Bu sayede çevreyi korumaya katkı sağlayacaktır.

Uluslararası ENERGY STAR® Uygunluk Beyanı

Uluslararası ENERGY STAR® Programının amacı enerjiyi verimli kullanan ofis ekipmanlarının geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmektir.

ENERGY STAR®'ın bir Ortağı olan Brother Industries, Ltd. bu ürünün enerji verimliliği için ENERGY STAR® şartlarını karşıladığını belirlemiştir.



Yasal sınırlamalar ve kopyalama

Sahtecilik amaçlı belirli belge ve dokümanların çoğaltılması suç teşkil etmektedir. Bu bildiri komple bir liste olmaktan daha ziyade yol gösterme amaçlıdır. Belirli bir belge ve doküman ile ilgili şüpheleriniz varsa ilgili yasal merciiye danışarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Kopyalanmaması gereken örnek dokümanlar aşağıda verilmiştir:

- Para
- Tahvil ya da hazine bonusu
- Mevduat sertifikaları
- Askerlik veya Celp belgeleri
- Pasaport
- Posta Pulu (iptal edilen veya edilmeyen)
- Göçmen Kimliği Belgeleri
- Sosyal yardım dokümanları
- Devlet Kurumları tarafından verilen Çek veya Kambiyo Senetleri
- Kimlik belgeleri, rozetler veya amblemler

Telif hakkına tabi eserler kopyalanamaz. Telif hakkına tabi eserin bölümleri 'dürüst dürüst iş yapma' esasına göre kopyalanabilir. Birden fazla sayıda fotokopi alınması yersiz kullanıma işaret eder.

Sanat eserleri telif hakkına tabi eserlere eşdeğer olarak mütalaa edilmelidir.

Sürücü Belgeleri ile motorlu araç Ruhsatları belirli devlet/eyalet kanunları hükümlerince kopyalanamayabilir.

Ticari markalar

Brother logosu Brother Industries, Ltd.'in tescilli ticari markasıdır.

Brother, Brother Industries, Ltd.'in tescilli ticari markasıdır.

Multi-Function Link, Brother International Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Windows Vista, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Microsoft, Windows ve Windows Server Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Macintosh ve TrueType, Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker ve Photoshop Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Nuance, Nuance logosu, PaperPort ve ScanSoft ABD ve/veya diğer ülkelerde Nuance Communications, Inc. veya bağlılarının tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Microdrive, International Business Machines Corporation'ın ticari markasıdır.

Memory Stick, Sony Corporation'ın ticari markasıdır.

SanDisk, SD ve miniSD markalarının lisans sahibidir.

xD-Picture Card, FUJIFILM Corporation, Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co. Ltd.'in ticari markasıdır.

PictBridge ticari bir markadır.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro ve M2 Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.

FaceFilter Studio, Reallusion, Inc.'in ticari markasıdır.

Yazılım adı bu kılavuzda geçen her şirket kendi mülkiyet programlarına özgü Yazılım Lisans Anlaşmasına sahiptir.

Diğer tüm tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetleridir.

Sorun Giderme

Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki çözelgeyi kontrol edin ve sorun giderme ipuçlarını izleyin.

Bir çok sorunu kendiniz kolayca giderebilirsiniz. İlave yardıma ihtiyacınız olursa Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi) en güncel Sık Sorulan Sorular ve sorun giderme ipuçlarını sunmaktadır. İnternet adresimiz : <http://solutions.brother.com>.

Makinenizle sorunlar yaşıyorsanız

Yazdırma

Sorun	Öneriler
Baskı alınamıyor	Makine ile bilgisayarınız arasındaki arayüz kablo bağlantısını kontrol edin. (Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i> .)
	Makinenin fişinin prize takılı olduğundan ve On/Off tuşunun açık konumda olduğundan emin olun.
	LCD ekranda hata mesajı olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. <i>Hata ve bakım mesajları sayfa 88</i> .)
	Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünün sonuna ulaştı. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi sayfa 96</i> .)
	LCD ekranda Cannot Print (Yazdırılmıyor) ve Replace XX Ink (XX Mürekkebinin Değiştirin) (XX, renk kısaltmasıdır) mesajı görüntüleniyorsa bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi sayfa 96</i> .
	Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğini ve seçildiğini kontrol edin.
	Makinenin çevrimiçi olduğundan emin olun. Start (Başlat)'a ve ardından Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)'a tıklayın. ' Brother MFC-XXXX 'i seçin (XXXX model adınızı gösterir) ve 'Use Printer Offline (Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan)'in seçili olmadığından emin olun.
	Print Odd Pages (Tek Numaralı Sayfaları Yazdır) ve Print Even Pages (Çift Numaralı Sayfaları Yazdır) ayarını seçtiğinizde işlem sırasında makine durakladığından bilgisayarınızda bir baskı hata mesajı görebilirsiniz. Makine yazdırmaya yeniden başladığında hata mesajı kaybolur.
Düşük baskı kalitesi	Diğer üreticilere ait mürekkep baskı kalitesi sorunlarına yol açabileceğinden sadece Orijinal Brother Sarf Malzemeleri kullanın.
	Baskı kalitesini kontrol edin. (Bkz. <i>Baskı kalitesinin kontrol edilmesi sayfa 101</i> .)
	Menüdeki Printer Driver (Yazıcı Sürücüsü) veya Paper Type (Kağıt Türü) ayarının kullandığınız kağıt türüyle aynı olduğundan emin olun. (CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'nda ve <i>Kağıt Türü sayfa 19</i> 'de bulunan Windows® için <i>Printing (Yazdırma)</i> ya da Macintosh® için <i>Printing and Faxing (Yazdırma ve Fakslama)</i> 'ya bakın.)
	Mürekkep kartuşlarınızın son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Aşağıdaki nedenler mürekkebin tıkanmasına sebep olabilir: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kartuş ambalajında yazılı son kullanma tarihi geçmişse. (Brother Original kartuşlar orijinal ambalajında muhafaza edilmesi durumunda iki yıla kadar kullanılabilir.) ■ Mürekkep kartuşu altı aydan daha uzun süredir makinenizdeyse. ■ Mürekkep kartuşu kullanılmadan önce düzgün saklanmamışsa.
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
	Önerilen türde kağıt kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri sayfa 13</i> .)
	Makineniz için önerilen ortam 20°C ile 33°C arasındadır.

Yazdırma (continued)

Sorun	Öneriler
Metin veya grafiklerde beyaz yatay çizgi görünüyor.	Baskı kafasını temizleyin. (Bkz. <i>Baskı kafasının temizlenmesi</i> sayfa 101.)
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
	Önerilen türde kağıt kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 13.)
Makine boş sayfa yazdırıyor.	Baskı kafasını temizleyin. (Bkz. <i>Baskı kafasının temizlenmesi</i> sayfa 101.)
Karakter ve çizgiler sıkışıyor.	Baskı hizalamasını kontrol edin. (Bkz. <i>Baskı hizalamasının kontrol edilmesi</i> sayfa 102.)
Metin veya görüntüler eğik yazdırılıyor.	Kağıdın kağıt tepsisine düzgün yüklendiğinden ve kağıt yan kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
	Şıkışma Giderme Kapağının düzgün kapatıldığından emin olun.
Yazdırılan kağıdın üst orta kısmında mürekkep lekesi.	Kağıdın çok kalın veya kıvrık olmadığından emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
Yazdırılan kağıdın sağ veya sol köşesinde mürekkep lekesi.	Print Odd Pages (Tek Numaralı Sayfaları Yazdır) ve Print Even Pages (Çift Numaralı Sayfaları Yazdır) ayarıyla kağıdın arka tarafına yazdırırken kağıdın kıvrılmadığından emin olun.
Baskı kirli çıkıyor ya da mürekkep dağılıyor.	Önerilen türde kağıt kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 13.) Mürekkep kuruyana kadar kağıda dokunmayın.
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
	Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız doğru kağıt türünü ayarladığınızdan emin olun. Bilgisayarınızdan fotoğraf baskısı yapıyorsanız yazıcı sürücünüzün Basic (Temel) sekmesindeki Media Type (Ortam Türü)'nü ayarlayın.
Kağıdın arka tarafında veya alt kısmında leke.	Yazıcı kağıt silindirinin mürekkeple kirlenmediğinden emin olun. (Bkz. <i>Makine yazıcı kağıt silindirinin temizlenmesi</i> sayfa 100.)
	Kağıt destek kapağını kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
Makine sayfada koyu çizgiler yazdırıyor.	Yazıcı sürücünüzün Basic (Temel) sekmesindeki Reverse Order (Ters Yönde Sıralama)'yı kontrol edin.
Çıktılar buruşuyor.	Yazıcı sürücüsünün Advanced (Gelişmiş) sekmesinde Colour Settings (Renk Ayarları)'na tıklayın ve Windows® için Bi-Directional Printing (İki Taraflı Yazdırma) ya da Macintosh® için Bi-Directional Printing (İki Taraflı Yazdırma) seçimini kaldırın.
'Sayfa Düzeni' baskısı yapamıyorum.	Uygulama ile yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol edin.
Baskı hızı çok düşük.	Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeyi deneyin. En yüksek çözünürlük daha uzun veri işleme, gönderme ve baskı süresi gerektirir. Yazıcı sürücüsünün Advanced (Gelişmiş) sekmesindeki diğer kalite ayarlarını deneyin.
	Kenarsız özelliğini kapatın. Kenarsız baskı normal baskıdan daha yavaştır. (CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'nda bulunan Windows® için <i>Printing (Yazdırma)</i> ya da Macintosh® için <i>Printing and Faxing (Yazdırma ve Fakslama)</i> 'ya bakın.)
Yazdırılan kağıdın sağ veya sol köşesinde mürekkep lekesi.	Print Odd Pages (Tek Numaralı Sayfaları Yazdır) ve Print Even Pages (Çift Numaralı Sayfaları Yazdır) ayarıyla kağıdın arka tarafına yazdırırken kağıdın kıvrılmadığından emin olun.
Fotoğraf kağıdı düzgün beslenmiyor.	Brother Fotoğraf kağıdına baskı yaparken kağıt tepsisine aynı fotoğraf kağıdından ilave bir sayfa daha yükleyin. Bu amaçla kağıt paketinden ilave bir sayfa dahil edilmiştir.
	Kağıt alma makarasını temizleyin. (Bkz. <i>Kağıt alma makarasının temizlenmesi</i> sayfa 100.)
Makineye birden fazla kağıt besleniyor	Kağıdın kağıt tepsisine doğru yüklendiğinden emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
	Aynı anda kağıt tepsisinde ikiden fazla türde kağıt olmadığını kontrol edin.

Yazdırma (continued)

Sorun	Öneriler
Yazdırılan kağıtlar düzgün istiflenmiyor.	Kağıt destek kapağını kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
Makine, Adobe® Illustrator®'dan baskı yapmıyor.	Baskı çözünürlüğünü düşürmeyi deneyin. (CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'nda bulunan Windows® için <i>Printing (Yazdırma)</i> ya da Macintosh® için <i>Printing and Faxing (Yazdırma ve Fakslama)</i> 'ya bakın.)

Alınan Faksları Yazdırma

Sorun	Öneriler
Sıkışık baskı veya kağıt boyunca beyaz şaritler ya da cümlelerin üst ve alt kısımları kesik.	Bu durum muhtemelen telefon hattında statik veya parazitten kaynaklanıyor. Karşı taraftan faksı yeniden göndermesini isteyin.
Alırken dikey siyah çizgiler.	Gönderenin tarayıcısı kirli olabilir. Gönderen kişiden sorunun gönderen makineden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için bir fotokopi çekmesini isteyin. Başka bir faks makinesinden almayı deneyin.
Alınan renkli faks sadece siyah beyaz çıkıyor.	Kullanım ömürlerinin sonuna ulaşan renkli mürekkep kartuşlarını değiştirin ve ardından karşı taraftan renkli faksı yeniden göndermesini isteyin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 96.)
Sol ve Sağ kenar boşlukları kesiliyor ya da tek bir sayfa iki sayfaya yazdırılıyor.	Otomatik Küçültme'yi kapatın. (Bkz. <i>Küçültülmüş gelen faksın yazdırılması</i> sayfa 33.)


Telefon Hattı veya Bağlantılar

Sorun	Öneriler
Çevirme yapamıyorum. (Çevir sesi yok)	Makinenin fişinin prize takılı ve açık olduğunu kontrol edin.
	Hat kablo bağlantısını kontrol edin.
	Ton/Pals ayarını değiştirin. (Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i> .)
	Harici telefonun ahizesini kaldırın (veya makinenin ahizesini veya varsa kablosuz ahizeyi) ve ardından manuel faks göndermek için numarayı çevirin. Mono Start (Siyah Beyaz Başlat) veya Colour Start (Renkli Başlat)" basmadan önce faks alma tonlarını duymak için bekleyin.
Arandığında makine çağırıyor cevaplamıyor.	Makinenin kurulumunuza göre doğru alma modunda olduğundan emin olun. (Bkz. <i>Alma modları</i> sayfa 30.) Çevir sesini kontrol edin. Mümkünse cevapladığını duymak için makinenizi arayın. Hala cevaplamıyorsa telefon hattı kablo bağlantısını kontrol edin. Makinenizi aradığınızda çalmıyorsa telefon şirketinizden hattı kontrol etmesini isteyin.

Faks Alma

Sorun	Öneriler
Faks alamıyorum	Hat kablo bağlantısını kontrol edin.
	Makinenin kurulumunuza göre doğru alma modunda olduğundan emin olun. (Bkz. <i>Alma modları</i> sayfa 30.)
	Telefon hattında sık sık parazit oluşuyorsa Uyumluluk menü ayarını <i>Basic (for VoIP)</i> (Temel (VoIP için)) olarak değiştirmeyi deneyin. (Bkz. <i>Telefon hattında parazit</i> sayfa 87.)
	Makinenizi PBX veya ISDN'ye bağladıysanız Telefon Hattı Türü menü ayarını telefon türünüze göre ayarlayın. (Bkz. <i>Telefon Hattı Tipinin Ayarlanması</i> sayfa 34.)


Faks Gönderme

Sorun	Öneriler
Faks gönderemiyorum	<p>Hat kablo bağlantısını kontrol edin.</p> <p>Faks  tuşunun yanar durumda olduğundan emin olun. (Bkz. <i>Faks moduna giriş</i> sayfa 24.)</p> <p>Karşı taraftan alıcı makinede kağıt olup olmadığını kontrol etmesini isteyin.</p> <p>Gönderim Onay Raporu yazdırın ve hata olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. <i>Raporlar</i> sayfa 43.)</p>
Gönderim Onay Raporunda 'Result:NG' (Sonuç:Gitmedi) veya 'Result:ERROR' (Sonuç:HATA) yazıyor.	<p>Muhtemelen hatta geçici gürültü veya statik var. Faksı yeniden göndermeyi deneyin. PC FAKS mesajı gönderir ve Gönderim Onay Raporunda 'Result:ERROR' (Sonuç:HATA) görürseniz makinenizin hafızası yetersiz olabilir. Sorun devam ederse telefon şirketinizden hattı kontrol etmesini isteyin.</p> <p>Telefon hattındaki olası parazit dolayısıyla sık sık gönderim hatasıyla karşılaşıyorsanız Uyumluluk menü ayarını <i>Basic (for VoIP)</i> (Temel (VoIP için)) olarak değiştirmeyi deneyin. (Bkz. <i>Telefon hattında parazit</i> sayfa 87.)</p> <p>Makinenizi PBX veya ISDN'ye bağladıysanız Telefon Hattı Türü menü ayarını telefon türünüze göre ayarlayın. (Bkz. <i>Telefon hattında parazit</i> sayfa 87.)</p>
Düşük faks gönderme kalitesi.	<p>Çözünürlüğü <i>Fine</i> (İyi) veya <i>S. Fine</i> (Çok İyi) olarak değiştirmeyi deneyin. Makinenizin tarayıcısının çalıştığını görmek için fotokopi çekin. Fotokopi kalitesi iyi değilse tarayıcıyı temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 99.)</p>
Gönderirken dikey siyah çizgiler. (sadece MFC-290C)	<p>Çektiğiniz fotokopide aynı sorun varsa tarayıcıyı temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 99.)</p>


Gelen Çağrıların İşlenmesi

Sorun	Öneriler
Makine sesi CNG Tonu olarak 'duyuyor'.	<p>Faks Algılama Açık olarak ayarlanırsa makineniz seslere daha hassas hale gelir. Hattaki belirli sesleri veya müziği yanlışlıkla faks çağrısı olarak yorumlayıp faks alma tonlarıyla yanıt verebilir. Stop/Exit (Durdur/Çık)'a basarak makineyi devreden çıkarın. Faks Algılama'yı Kapalı olarak ayarlayarak bu sorunu engellemeye çalışın. (Bkz. <i>Faks Algılama</i> sayfa 33.)</p>
Makineye faks çağrısı gönderme.	<p>Makineden cevapladıysanız Mono Start (Siyah Beyaz Başlat)'a basın ve ahizeyi yerine koyun. Harici veya paralel telefondan cevapladıysanız Uzaktan Aktivasyon Kodunuzu girin (varsayılan ayar *51). Makineniz cevapladığında ahizeyi yerine koyun.</p>
Tek hattaki özel özellikler.	<p>Makinenizde kullandığınız tek telefon hattında Çağrı Bekletme, Çağrı Bekletme/Arayanın Kimliği, alarm sistemi veya her türlü diğer özel özellikler mevcutsa bu durum faks gönderme veya almada soruna yol açabilir.</p> <p>Örneğin: Çağrı Bekletme veya diğer bazı özel servislere aboneyseniz ve bu servisin sinyali, makineniz faks gönderirken veya alırken geliyorsa sinyal, geçici olarak faksları kesilebilir veya engelleyebilir. Brother ECM (Hata Düzeltme Modu) özelliği bu sorunun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Bu durum telefon sistemleri sektörüyle alakalıdır ve özel özelliklere sahip tekli, paylaşılan bir hat üzerinde bilgi gönderen ve alan tüm cihazlarda görülür. Kısa süreli bir kesilmeyi bile önlemek için hayati öneme sahipse özel özellikleri olmayan ayrı bir telefon hattı kullanmanız önerilir.</p>

Menü Ayar Sorunları

Sorun	Öneriler
Almayı Ayarla menüsüne erişmeye çalışırken makine ötüyor.	Faks  tuşu yanmıyorsa Faks modunu açmak için bu tuşa basın. Almayı Ayarla ayarı makine sadece Faks modundayken kullanılabilir.

Fotokopi Sorunları

Sorun	Öneriler
Fotokopi çekemiyorum	Copy  tuşunun yanar durumda olduğundan emin olun. (Bkz. <i>Kopyalama moduna giriş</i> sayfa 46.)
Fotokopilerin üzerinde dikey çizgiler oluşuyor	Fotokopilerin üzerinde dikey çizgiler oluşursa tarayıcıyı temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 99.)
ADF kullanıldığında fotokopi kalitesi düşük (sadece MFC-290C ve MFC-297C)	Tarayıcı camını kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının kullanılması</i> sayfa 17.)
Fotokopilerde dikey siyah çizgiler mevcut (sadece MFC-290C ve MFC-297C)	Fotokopilerin üzerindeki siyah dikey çizgiler veya şeritler genellikle cam şeridinin üzerindeki kir veya dakstilden kaynaklanır. Cam şeridini temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 99.)
Sayfaya Sığdır düzgün çalışmıyor.	Kaynak dokümanınızın eğik olmadığından emin olun. Dokümanı yeniden yerleştirin ve tekrar deneyin.

Tarama Sorunları

Sorun	Öneriler
Taramaya başlarken TWAIN/WIA hatası beliriyor.	Ana kaynak olarak Brother TWAIN/WIA sürücüsünün seçildiğinden emin olun. OCR'li PaperPort™ 11SE uygulamasında File (Dosya), Scan or Get Photo (Tara veya Fotoğraf Al) ve Brother TWAIN/WIA sürücüsünü seçmek için Select (Seç)'e tıklayın.
OCR çalışmıyor.	Tarama çözünürlüğünü artırmayı deneyin.
Sayfaya Sığdır çalışmıyor.	Dokümanın tarayıcı camında yamuk olmadığından emin olun.
ADF kullanıldığında tarama kalitesi düşük. (sadece MFC-290C ve MFC-297C)	Tarayıcı camını kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının kullanılması</i> sayfa 17.)

Yazılım Sorunları

Sorun	Öneriler
Yazılımı yükleyemiyorum ya da yazdıramıyorum	CD-ROM'daki Repair MFL-Pro Suite (MFL-Pro Suite'i onar) programını çalıştırın. Bu program yazılımı onaracak ve yeniden yükleyecektir.
'Aygıt Meşgul'	Makinenin LCD ekranında hata mesajı olmadığından emin olun.
FaceFilter Studio'dan görüntü basamıyorum.	FaceFilter Studio'yu kullanmak için makinenizle verilen CD-ROM'dan FaceFilter Studio uygulamasını yüklemeniz gerekir. FaceFilter Studio'yu yüklemek için bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i> . Ayrıca FaceFilter Studio'yu ilk defa başlatmadan önce Brother makinenizin açık ve bilgisayara bağlı olduğundan emin olmalısınız. Bu sayede FaceFilter Studio'nun tüm işlevlerine erişebilirsiniz.

PhotoCapture Center™ Sorunları

Sorun	Öneriler
Çıkarılabilir Disk düzgün çalışmıyor.	<ol style="list-style-type: none"> Windows® 2000 güncellemesini yüklediniz mi? Yüklemediyseniz şunları yapın: <ol style="list-style-type: none"> USB kablosunu çıkarın. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Windows® 2000 güncellemesini yükleyin. <ul style="list-style-type: none"> CD-ROM'dan MFL-Pro Suite'i yükleyin. (Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i>.) Microsoft Web sitesinden en güncel servis paketini indirin. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra yaklaşık 1 dakika bekleyin ve ardından USB kablosunu takın. Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü çıkarın ve yeniden takın. Windows®'da 'Eject' (Çıkar)'ı denediyseniz devam etmeden önce hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü çıkarın. Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü çıkarmaya çalışırken bir hata mesajı belirirse karta erişiliyor demektir. Biraz bekleyin ve yeniden deneyin. Yukarıdakilerin hiç biri işe yaramazsa bilgisayarınızı ve makinenizi kapatarak yeniden açın. (Makineyi kapatmak için elektrik kablosunu çıkarmanız gerekecektir.)
Masaüstü simgesinden Çıkarılabilir Diske erişemiyorum.	Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru taktığınızdan emin olun.
Yazdırdığımda fotoğrafımın bir kısmı çıkmıyor.	Kenarsız Baskı ve Kırpma'nın kapalı olduğunu kontrol edin. (Bkz. <i>Kenarsız baskı</i> sayfa 61 ve <i>Kırpma</i> sayfa 61.)

Çevir Sesi tespiti

Otomatik olarak faks gönderirken varsayılan olarak makineniz numarayı çevirmeye başlamadan önce sabit bir süre boyunca bekler. Çevir Sesi ayarını *Detection* (Tespit) olarak değiştirerek makinenizin çevir sesini tespit eder etmez çevirmesini sağlayabilirsiniz. Bu ayar, çok sayıda farklı numaraya faks gönderirken küçük miktarda zaman tasarrufu sağlayabilir. Ayarı değiştirir ve çevirirken sorunlarla karşılaşmaya başlarsanız ayarı yeniden varsayılan ayar olan *No Detection* (Tespit etme) ayarına döndürün.

- 1** **Menu, 0, 5'e** basın.
- 2** **▲ veya ▼ tuşuna** basarak *Detection* (Tespit) veya *No Detection* (Tespit etme)'yi seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3** **Stop/Exit (Durdur/Çık)'a** basın.

Telefon hattında parazit

Telefon hattındaki olası parazitlenmeden dolayı faks göndermede veya almada sorun yaşıyorsanız faks işlemleri için modem hızını düşürmek amacıyla uygunluk açısından Eşitleme'yi ayarlamanızı öneririz.

- 1** **Menu, 2, 0, 2'ye** basın.
- 2** **▲ veya ▼ tuşuna** basarak *Normal* (ya da *Basic(for VoIP)* (Temel (VoIP için)))'i seçin.
 - Basic(for VoIP)** (Temel (VoIP için)) modem hızını 9600 bps'e düşürür. Parazit, telefon hattınızda sürekli karşılaştığınız bir sorun olması durumu hariç bunu sadece ihtiyaç duyduğunuzda kullanmayı tercih edebilirsiniz.
 - Normal** modem hızını 14400 bps olarak ayarlar. (Varsayılan)**OK (Tamam)'a** basın.
- 3** **Stop/Exit (Durdur/Çık)'a** basın.



Not

uyumluluğu *Basic(for VoIP)* (Temel (VoIP için)) olarak değiştirdiğinizde ECM özelliği sadece renkli faks gönderiminde kullanılabilir.

Hata ve bakım mesajları

Gelişmiş tüm büro makinelerinde olduğu gibi hatalar oluşabilmekte ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerekebilmektedir. Hata durumunda makineniz hatayı belirleyip bir hata mesajı verecektir. En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları aşağıda verilmiştir.

Kendi başınıza hataların çoğunu düzeltebilir ve düzenli bakımları yapabilirsiniz. İlave yardıma ihtiyacınız olursa Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi) en güncel Sık Sorulan Sorular ve sorun giderme ipuçlarını sunmaktadır.

İnternet adresimiz : <http://solutions.brother.com>.

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
B&W Print Only (Sadece S&B Baskı)	<p>Bir veya daha fazla sayıda renkli mürekkep kartuşu kullanım ömrünün sonuna ulaştı.</p> <p>LCD ekranda bu mesaj varken her bir işlem şu şekilde çalışır:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Yazdırma Yazıcı sürücüsünün Advanced (Gelişmiş) sekmesindeki Grayscale (Gri ölçeği)'ne tıklayarak yazdıracağınız sayfa sayısına bağlı olarak makineyi yaklaşık dört hafta boyunca siyah beyaz bir yazıcı gibi kullanabilirsiniz.■ Fotokopi çekme Kağıt türü Plain Paper (Düz Kağıt) veya Inkjet Paper (Inkjet Kağıt) olarak ayarlanırsa siyah beyaz fotokopi çekebilirsiniz.■ Fakslama Kağıt türü Plain Paper (Düz Kağıt) veya Inkjet Paper (Inkjet Kağıt) olarak ayarlanırsa makine faksları siyah beyaz alır ve yazdırır. Gönderen makinede renkli faks varsa makine 'tokalaşırken' faksın siyah beyaz gönderilmesini isteyecektir. <p>Kağıt türü Other Glossy (Diğer Parlak) ya da Brother BP71 olarak ayarlanırsa makine tüm baskı işlemlerini durduracaktır. Makinenin fişini prizden çekerseniz ya da mürekkep kartuşunu çıkarırsanız yeni bir mürekkep kartuşu takana kadar makineyi kullanamazsınız.</p>	<p>Mürekkep kartuşlarını değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 96.)</p>

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
BT Call Sign On (BT Çağrı İşareti Açık) (sadece İngiltere için)	BT Çağrı İşareti Açık olarak ayarlı. Alma Modunu Manüel'den başka bir moda değiştiremezsiniz.	BT Çağrı İşaretini Kapalı olarak ayarlayın. (Bkz. <i>Harici telesekreter bağlama</i> sayfa 35.)
Cannot Detect (Algılanamıyor)	Yeni mürekkep kartuşunu çok hızlı taktınız ve makine kartuşu algılayamadı.	Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve tık sesi duyulana dek yavaşça yeniden takın.
	Brother marka olmayan mürekkep kullanıyorsanız makine mürekkep kartuşunu algılayamayabilir.	Kartuşu, Brother marka orijinal mürekkep kartuşuyla değiştirin. Hata mesajı devam ederse Brother bayiinize başvurun.
	Mürekkep kartuşu düzgün takılmamış.	Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve tık sesi duyulana dek yavaşça yeniden takın. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 96.)
Cannot Print (Yazdırılmıyor) Replace XX Ink (XX Mürekkebi Değiştirin)	Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünün sonuna ulaştı. Makine tüm yazdırma işlemlerini durduracak. Hafızada yer varken siyah beyaz fakslar hafızaya kaydedilir. Gönderen makinede renkli faks varsa makine 'tokalaşırken' faksın siyah beyaz gönderilmesini isteyecektir.	Mürekkep kartuşlarını değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 96.)
Clean Unable XX (Temizleyemiyor XX)	Makinede mekanik bir sorun var. —VEYA— Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.	Tarayıcı kapağını açın ve makinenin içinde herhangi bir yabancı nesne olup olmadığını kontrol etmek için kapakların altındaki sol, orta ve sağ tarafa bakın. Hata devam ederse birkaç dakikalığına makineyi elektrik kaynağından ayırın ve ardından yeniden bağlayın.
Close Ink Cover (Mürekkep Kapağını Kapatın)	Mürekkep kartuşu kapağı tam olarak kapatılmamış.	Tık sesi gelinceye dek mürekkep kartuşu kapağını sıkıca kapatın.
Comm.Error (İletişim Hatası)	Kötü telefon hattı kalitesi iletişim hatasına neden oldu.	Faksı yeniden göndermeye çalışın veya makineyi başka bir telefon hattına bağlamayı deneyin. Sorun devam ederse telefon şirketinizden telefon hattını kontrol etmesini isteyin.
Cover is Open (Kapak Açık)	Tarayıcı kapağı tam olarak kapatılmamış.	Tarayıcı kapağını kaldırın ve yeniden kapatın.
Data Remaining (Veri Kaldı)	Makinenin belleğinde yazdırma verisi kalmış.	Stop/Exit (Durdur/Çık)'a basın. Makine işi iptal edecek ve belleğinden silecektir. Yeniden yazdırmaya çalışın.
Disconnected (Kesildi)	Karşı taraf veya karşı tarafın faks makinesi görüşmeyi kesti.	Yeniden göndermeye veya almaya çalışın.
Document Jam (Doküman Sıkışması)	Doküman düzgün takılmamış ya da beslenmemiş veya ADF'den taranan doküman çok uzun.	Bkz. <i>ADF kullanımı (sadece MFC-290C ve MFC-297C)</i> sayfa 17. Bkz. <i>Doküman sıkışması (sadece MFC-290C ve MFC-297C only)</i> sayfa 92.
High Temperature (Yüksek Sıcaklık)	Baskı kafası çok sıcak.	Makinenin soğumasını bekleyin.
Hub is Unusable. (Hub Kullanılmıyor.)	Bir Hub ya da Hub'lı bir USB Flash bellek sürücüsü USB direkt arayüzüne takılmış.	Bir Hub ya da Hub'lı bir USB Flash bellek sürücüsü desteklenmemektedir. Aygıtı USB direkt arayüzünden çıkarın.

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
Init Unable XX (Başlatılamıyor XX)	Makinede mekanik bir sorun var. —VEYA— Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.	Tarayıcı kapağını açın ve makinenin içinde herhangi bir yabancı nesne olup olmadığını kontrol etmek için kapakların altındaki sol, orta ve sağ tarafa bakın. Hata devam ederse birkaç dakikalığına makineyi elektrik kaynağından ayırın ve ardından yeniden bağlayın.
Ink Low Black (Siyah Mürekkep Az) Ink Low Yellow (Sarı Mürekkep Az) Ink Low Cyan (Cyan Mürekkep Az) Ink Low Magenta (Magenta Mürekkep Az)	Belirtilen mürekkep kartuşu bitmek üzere. Gönderen makinede gönderilecek renkli faks varsa makine tokalaşırken faksın siyah beyaz gönderilmesini isteyecektir. Gönderen makinenin rengi değiştirme özelliği varsa renkli faks, makinenizde siyah beyaz faks olarak yazdıracaktır.	Yeni bir mürekkep kartuşu temin edin. LCD ekranda Cannot Print (Yazdırılamıyor) belirene dek yazdırmaya devam edebilirsiniz. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 96.)
Low Temperature (Düşük Sıcaklık)	Baskı kafası çok soğuk.	Makinenin ısınmasını bekleyin.
Media Error (Ortam Hatası)	Hafıza kartı bozuk, hatalı biçimlendirilmiş veya hafıza kartında bir sorun var.	Doğru konumda olduğunu temin ederek kartı yuvaya yeniden sıkıca takın. Hata devam ederse çalıştığını bildiğiniz başka bir hafıza kartı takarak makinenin ortam sürücüsünü (yuva) kontrol edin.
Media is Full. (Ortam Dolu.)	Kullandığınız hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü zaten 999 dosya içeriyor.	Yalnızca 999'dan daha az dosya içeriyorsa makineniz hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü kaydedebilir. Boş alan elde etmek için kullanılmayan dosyaları silin ve yeniden deneyin.
No Caller ID (Arayan Kimliği yok) (sadece İngiltere ve İrlanda)	Gelen çağrı geçmişi yok. Çağrı almadınız, makinenizde Arayan Kimliği özelliğini devreye almadınız veya telefon şirketinizden Arayan Kimliği servisine abone olmadınız.	Arayan Kimliği özelliğini kullanmak istiyorsanız telefon şirketinizi arayın.
No Cartridge (Kartuş Yok)	Mürekkep kartuşu düzgün takılmamış.	Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve tık sesi duyulana dek yavaşça yeniden takın. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 96.)
No File (Dosya Yok)	Ortam sürücüsündeki hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü .JPG dosyası içermiyor.	Doğru hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü yuvaya yeniden takın.
No Paper Fed (Kağıt Beslenmiyor)	Makinede kağıt kalmamış veya kağıt tepsisine kağıt düzgün yüklenmemiş.	Aşağıdakilerden birini yapın: ■ Kağıt tepsisine kağıt yükleyin ve ardından Mono Start (Siyah Beyaz Başlat) veya Colour Start (Renkli Başlat)'a basın. ■ Kağıdı çıkarıp yeniden yükleyin ve ardından Mono Start (Siyah Beyaz Başlat) veya Colour Start (Renkli Başlat)'a basın (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
No Response/Busy (Yanıt Yok/Meşgul)	Aradığınız numara yanıtlamıyor veya meşgul.	Numarayı kontrol edin ve tekrar deneyin.

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
Not Registered (Kayıtlı değil)	Programlanmamış bir Hızlı Arama numarasına erişmeye çalıştınız.	Hızlı Arama numarasını ayarlayın. (Bkz. <i>Hızlı Arama numaralarını kaydetme</i> sayfa 40.)
Out of Memory (Bellek Yetersiz)	Makinenin belleği dolu.	Fotokopi çekimi yapılırken Stop/Exit (Durdur/Çık)'a basın, yapılan diğer işlemlerin bitmesini bekleyin ve ardından yeniden deneyin.
	Kullandığınız hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsünde dokümanları taramak için yeterli boş alan yok.	Boş alan elde etmek için hafıza kartı ya da USB Flash bellek sürücüsündeki kullanılmayan dosyaları silin ve yeniden deneyin.
Paper Jam (Kağıt Sıkışması)	Makinede kağıt sıkışmış.	<i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 93'de verilen adımları izleyerek sıkışan kağıdı çıkarın.
		Kağıt uzunluk kılavuzunun doğru kağıt tarafına ayarlandığından emin olun.
Print Unable XX (Yazdırma Yapılamıyor XX)	Makinede mekanik bir sorun var. —VEYA— Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.	Tarayıcı kapağını açın ve makinenin içinde herhangi bir yabancı nesne olup olmadığını kontrol etmek için kapakların altındaki sol, orta ve sağ tarafa bakın. Hata devam ederse birkaç dakikalığına makineyi elektrik kaynağından ayırın ve ardından yeniden bağlayın.
Scan Unable XX (Tarama Yapılamıyor XX)	Makinede mekanik bir sorun var. —VEYA— Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.	Tarayıcı kapağını açın ve makinenin içinde herhangi bir yabancı nesne olup olmadığını kontrol etmek için kapakların altındaki sol, orta ve sağ tarafa bakın. Hata devam ederse birkaç dakikalığına makineyi elektrik kaynağından ayırın ve ardından yeniden bağlayın.
Unusable Device (Kullanılmayan Aygıt)	USB direkt arayüzüne bozuk bir aygıt bağlanmış.	Aygıtı USB direkt arayüzünden çıkarın ve ardından makineyi kapatıp açmak için On/Off (Açık/Kapalı) tuşuna basın.
Unusable Device Please Disconnect USB Device. (Kullanılmayan Aygıt Lütfen USB Aygıtını Çıkarın)	Desteklenmeyen bir USB aygıtı ya da USB Flash bellek sürücüsü USB direkt arayüzüne takılmış. (Daha fazla bilgi için http://solutions.brother.com adresimizi ziyaret edin.)	Aygıtı USB direkt arayüzünden çıkarın.
Wrong Paper Size (Hatalı Kağıt Boyutu)	Kağıt boyutu hatalı.	Makinenin Kağıt Boyutu ayarıyla tepsideki kağıdın boyutunun aynı olduğunu kontrol edin. (Bkz. <i>Kağıt Boyutu</i> sayfa 19.)

Faksların veya Faks Faaliyet raporunun aktarılması

LCD ekranda aşağıdaki mesajlar görüntülenirse:

Clean Unable XX
Init Unable XX
Print Unable XX
Scan Unable XX

Fakslarınızı başka bir faks makinesine aktarmanızı tavsiye ederiz. (Bkz. *Faksların başka bir faks makinesine aktarılması* sayfa 92.)

Aktarmanız gereken faks olup olmadığını görmek için Faks Faaliyet raporunu da aktarabilirsiniz. (Bkz. *Faks Faaliyet raporunun başka bir faks makinesine aktarılması* sayfa 92.)



Not

Fakslar aktarıldıktan sonra makinenin LCD ekranında hata mesajı varsa birkaç dakikalığına makineyi elektrik kaynağından ayırın ve ardından yeniden bağlayın.

Faksların başka bir faks makinesine aktarılması

İstasyon Kimliğinizi ayarlamadıysanız faks aktarım moduna giremezsiniz. (Bkz. Hızlı Kurulum Kılavuzunda *Kişisel bilgilerin girilmesi (istasyon kimliği)*.)

- 1 **Menu, 9, 0, 1'e** basın.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - LCD'de **No Data (Veri Yok)** gözükürse makinenin hafızasında kalan faks yok demektir.
Stop/Exit (Durdur/Çık)'a basın.
 - LCD'de **Enter Fax No. (Faks Numarasını Gir)** gözükürse faksların yönlendirileceği faks numarasını girin.
- 3 **Mono Start (Siyah Beyaz Başlat)**'a basın.

Faks Faaliyet raporunun başka bir faks makinesine aktarılması

İstasyon Kimliğinizi ayarlamadıysanız faks aktarım moduna giremezsiniz. (Bkz. Hızlı Kurulum Kılavuzunda *Kişisel bilgilerin girilmesi (istasyon kimliği)*.)


- 1 **Menu 9, 0, 2'ye** basın.
- 2 Faks Faaliyet raporunun yönlendirileceği faks numarasını girin.
- 3 **Mono Start (Siyah Beyaz Başlat)**'a basın.

Doküman sıkışması (sadece MFC-290C ve MFC-297C only)

Dokümanlar düzgün yerleştirilmez ya da beslenmezse veya çok uzunsa ADF ünitesinde sıkışabilirler. Doküman sıkışmasını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

Doküman ADF ünitesinin üst kısmında sıkışmışsa

- 1 Sıkışmamış olan tüm kağıtları ADF'den çıkarın.
- 2 ADF kapağını açın.
- 3 Sıkışan dokümanı yukarı ve sola doğru çekerek çıkarın.

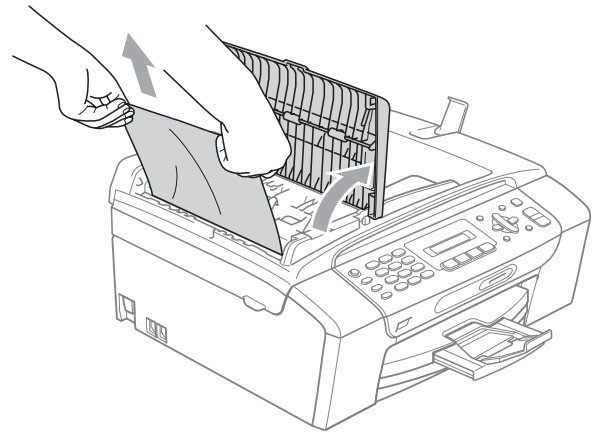

- 4 ADF kapağını kapatın.
- 5 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.




Not

Olası doküman sıkışmalarını önlemek için ADF kapağının ortasından hafifçe bastırarak düzgün bir şekilde kapatın.

Doküman ADF ünitesinin içinde sıkışmışsa

- 1 Sıkışmamış olan tüm kağıtları ADF'den çıkarın.
- 2 Doküman kapağını kaldırın.
- 3 Sıkışan dokümanı sola doğru çekerek çıkarın.

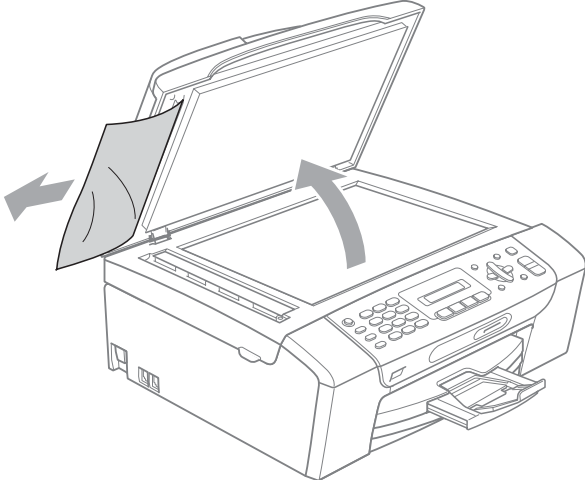


- 4 Doküman kapağını kapatın.
- 5 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.


Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması

Makinenin neresinde sıkıştığına bağlı olarak sıkışan kağıdı çıkarın. Hatayı gidermek için tarayıcı kapağını açıp kapatın.

- 1 Kağıt tepsisini (1) çekerek makineden çıkarın.

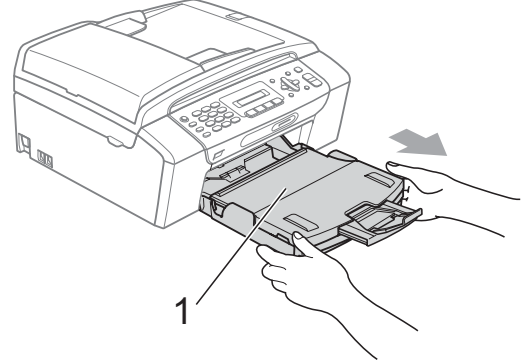


- 2 Sıkışan kağıdı (1) çekerek çıkarın ve **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

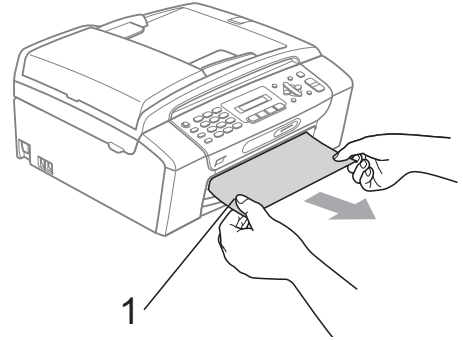


- 3 Tarayıcı kapağını makinenin ön kısmından kaldırıp ardından kapatarak makineyi sıfırlayın.
 - Sıkışan kağıdı makinenin ön kısmından çıkaramazsanız ya da sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra LCD ekranda hata mesajı hala duruyorsa lütfen bir sonraki adıma geçin.


- 4 Makinenin arkasındaki Sıkışma Giderme Kapağını (1) açın. Sıkışan kağıdı çekerek makineden çıkarın.

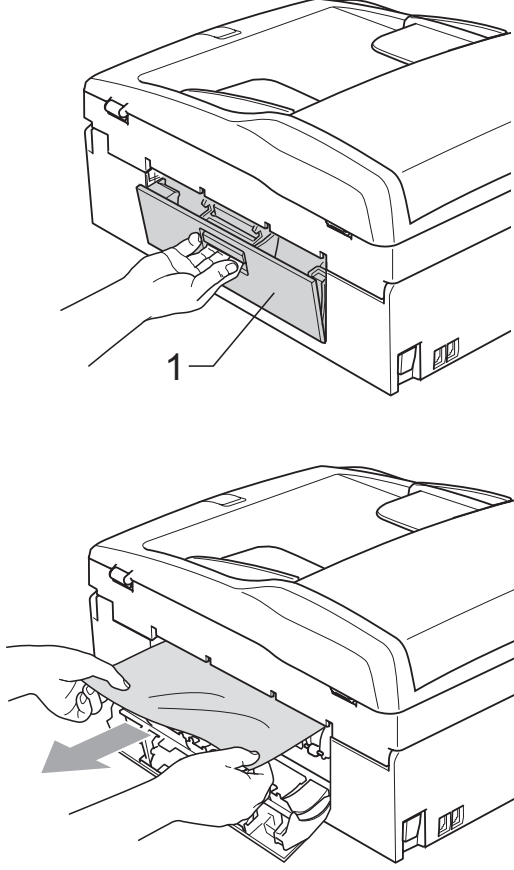

- 5 Sıkışma Giderme Kapağını kapatın. Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.

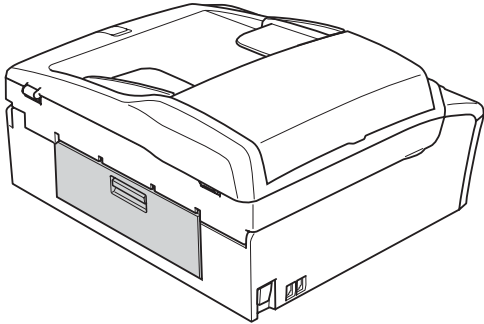

- 6 Her iki elinizle makinenin iki tarafındaki plastik tırnaklardan tutarak açık konumda sıkıca kilitleninceye kadar tarayıcı kapağını (1) kaldırın. Makinenin içinde başka sıkışan kağıt kalmadığından emin olun. Şaryonun her iki ucunu kontrol edin.

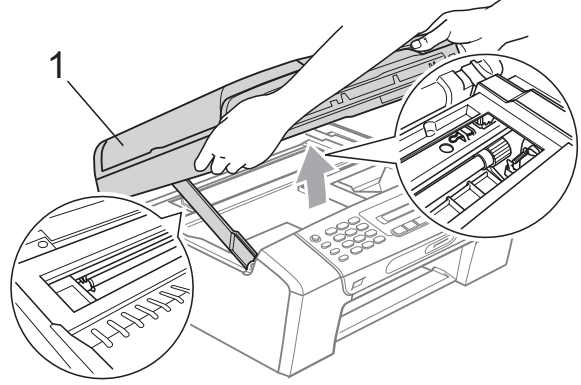


! DİKKAT

Makinenin fişini prizden çekmeden önce önemli hiçbir mesajı kaybetmemeniz için hafızada kayıtlı fakslarınızı bilgisayarınıza veya başka bir faks makinesine aktarabilirsiniz. (Bkz. *Faksların veya Faks Faaliyet raporunun aktarılması* sayfa 92.)


Not

- Kağıt, baskı kafasının altında sıkışmışsa makineyi elektrik kaynağından ayırın ve ardından kağıdı çıkarmak için baskı kafasını kaydırın.
- Baskı kafası şekilde gösterildiği gibi sağ köşede durursa baskı kafasını kaydıramazsınız. Baskı kafası ortaya gelinceye dek **Stop/Exit** (Durdur/Çık) 'a basın ve basılı tutun. Daha sonra makineyi elektrik kaynağından ayırın ve kağıdı çıkarın.

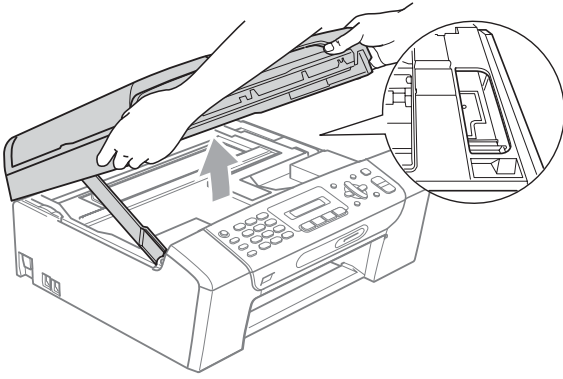

- Cildinize veya elbiselerinize mürekkep bulaşırsa sabun ya da deterjanla derhal yıkayın.


- 7 Kilidi açmak için tarayıcı kapağını (1) kaldırın. Tarayıcı kapağı desteğini hafifçe aşağı (2) bastırın ve her iki elinizi kullanarak tarayıcı kapağını (3) kapatın.

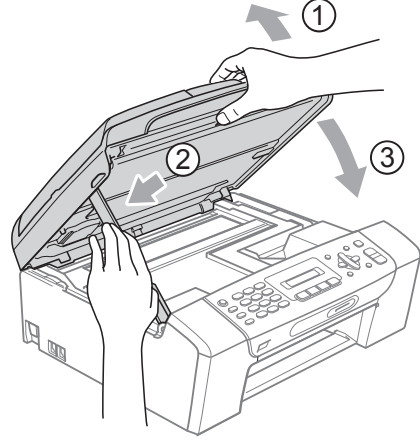

- 8 Kağıt tepsisini sıkıca makineye takın. Kağıt tepsisini yerinde tutarken kağıt desteğini tık sesi duyuluncaya kadar dışarı çekin ve kağıt destek kapağını açın.

Not

Kağıt desteğini tık sesi çıkarana dek dışarı çektiğinizden emin olun.

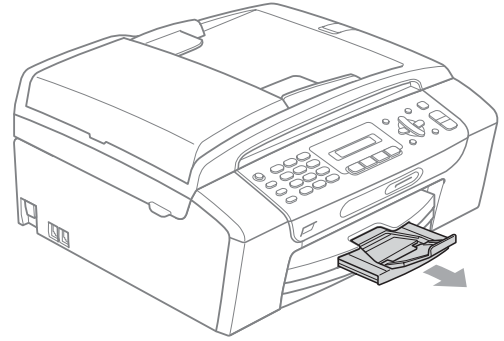

Düzenli bakım

Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi

Makineniz mürekkep nokta sayacı ile donatılmıştır. Mürekkep nokta sayacı her 4 kartuştaki mürekkep seviyesini otomatik olarak izlemektedir. Makine kartuşlardan herhangi birinde mürekkebin bitmek üzere olduğunu tespit ederse LCD ekranda bu durumu bir mesajla belirtecektir.

LCD mürekkebi azalan ve değiştirilmesi gereken kartuşu size bildirecektir. Mürekkep kartuşlarını doğru sırayla değiştirmek için mutlaka LCD ekranda verilen talimatları takip edin.



Makine tarafından mürekkep kartuşunu değiştirmeniz bildirilse de mürekkep kartuşunda küçük bir miktar mürekkep kalacaktır. Havanın baskı kafası düzeneğini kurutarak hasar vermesini önlemek için mürekkep kartuşunda bir miktar mürekkep bulundurmak gerekmektedir.

! DİKKAT

Brother marka çok işlevli makineler belirli özelliklere sahip mürekkeple çalışmak üzere tasarlanmıştır ve orijinal Brother Marka mürekkep kartuşlarıyla kullanıldıklarında optimum performans ve güvenilirlik seviyelerinde çalışacaklardır. Başka özelliklere sahip mürekkep veya mürekkep kartuşlarının kullanılması durumunda Brother bu optimum performans ve güvenilirliği garanti etmez. Bu nedenle Brother orijinal Brother Marka kartuşların dışındaki kartuşların kullanılmasını ya da kartuşların başka kaynaklardan alınan mürekkeple doldurulmasını tavsiye etmemektedir. Başka marka mürekkep ya da mürekkep kartuşlarının kullanılmasından dolayı bu makinenin baskı kafası veya diğer parçaları hasar görürse **hasarın giderilmesi için gerekli tüm onarımlar garanti kapsamının dışında kalabilir.**


1 Mürekkep kartuşu kapağını açın. Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünün sonuna ulaşırsa, örneğin Siyah, LCD ekranda **Cannot Print (Yazdırılmıyor)** ve **Replace XX Ink (XX Mürekkep Kartuşunu Değiştir)** görüntülenir.

2 LCD ekranda belirtilen kartuşu çıkarmak için kilidi açma koluna şekilde gösterildiği gibi bastırın. Kartuşu makineden çıkarın.

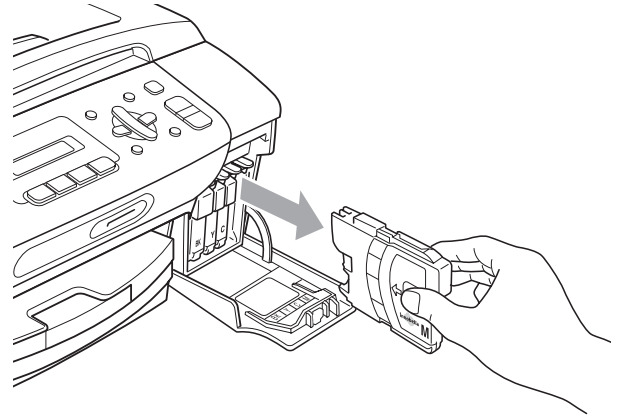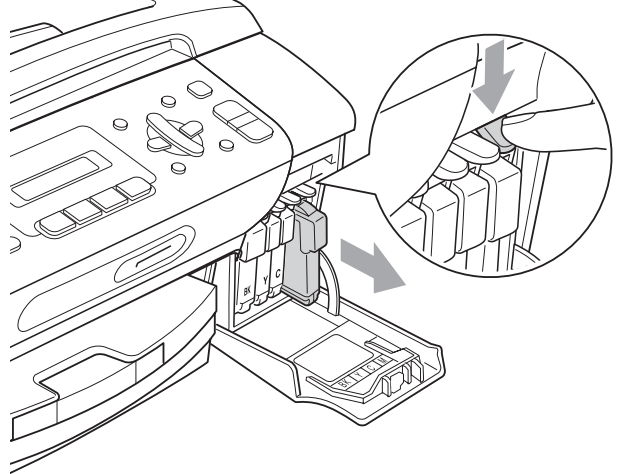


3 LCD ekranda gösterilen renk için yeni mürekkep kartuşu ambalajını açın ve ardından mürekkep kartuşunu ambalajdan çıkarın.


- 4 Vakum contasını açmak için koruyucu sarı kapağın üzerindeki yeşil düğmeyi saat yönünde tık sesi duyuluncaya dek çevirin, ardından kapağı (1) çıkarın.

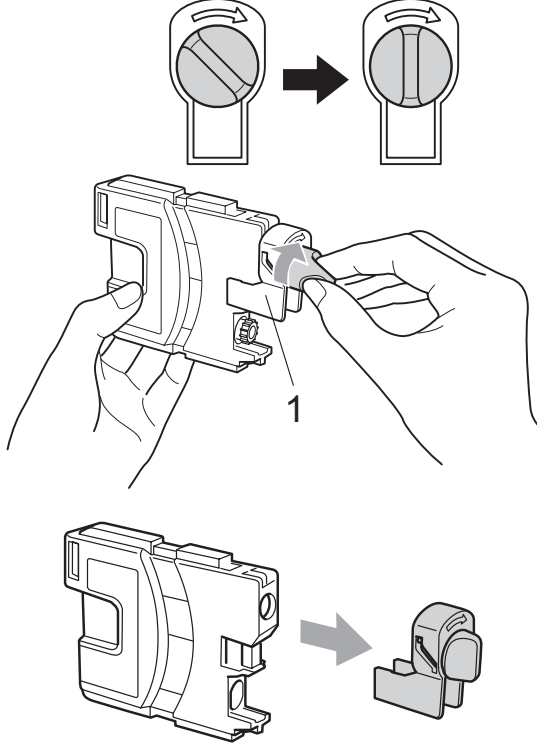

- 5 Her rengin kendi doğru konumu bulunmaktadır. Mürekkep kartuşunu etiket üzerindeki okla aynı yönde takın.

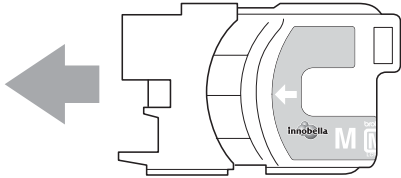

- 6 Mürekkep kartuşunu tık sesi gelinceye dek ittirin ve ardından mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

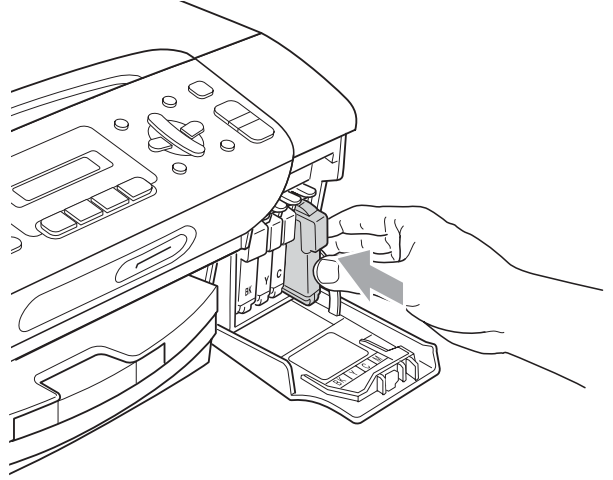

- 7 Makine otomatik olarak mürekkep nokta sayacını sıfırlayacaktır.



Not

- Örneğin Siyah mürekkep kartuşunu değiştirirseniz LCD ekranda bu kartuşun yeni olduğunu onaylamanız istenebilir (Did You Change Blck? (Siyah Kartuşu mu Değiştirdiniz?)). Taktığınız her yeni kartuşta o renk için mürekkep nokta sayacını otomatik olarak sıfırlamak üzere **1** (Yes (Evet)) tuşuna basın. Taktığınız mürekkep kartuşu yeni değilse mutlaka **2** (No (Hayır)) tuşuna basın.
- Mürekkep kartuşunu taktıktan sonra LCD ekranda No Cartridge (Kartuş Yok) ya da Cannot Detect (Algılanamıyor) görüntülenirse mürekkep kartuşlarının doğru takıldıklarını kontrol edin.



UYARI

Gözünüze mürekkep kaçarsa derhal bol su ile yıkayın ve gerekirse doktor çağırın.

! DİKKAT

Değiştirmeniz gerekmiyorsa mürekkep kartuşlarını çıkarmayın. Çıkarırsanız mürekkep kalitesi düşebilir ve makine kartuşta kalan mürekkep miktarını hesaplayamaz.

Kartuş takma yuvalarına dokunmayın. Dokunursanız cildinize mürekkep bulaşabilir.

Cildinize veya elbiselerinize mürekkep bulaşırsa sabun ya da deterjanla derhal yıkayın.

Mürekkep kartuşunu yanlış yere takarak renkleri karıştırırsanız kartuş takma yerini düzelttikten sonra baskı kafasını birkaç kez temizleyin.

Mürekkep kartuşunu açtıktan sonra makineye takın ve taktıktan sonra altı ay içinde tüketin. Açılmamış mürekkep kartuşlarını kartuş ambalajında yazılı son kullanma tarihine kadar kullanın.

Kartuştan mürekkep sızmasına neden olacağından mürekkep kartuşunu sökmeyin ya da kurcalamayın.

Makinenin dışının temizlenmesi

! DİKKAT


Nötr deterjan kullanın. Tiner veya benzin gibi uçucu sıvılarla temizleme makinenin dış yüzeyine hasar verecektir.

Amonyak içeren temizlik maddeleri kullanmayın.


Kumanda panelindeki kirleri çıkarmak için izopropil alkol kullanmayın. Panelde çatlaklara neden olabilir.

Makinenin dışını şu şekilde temizleyin:

- 1 Kağıt tepsisini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

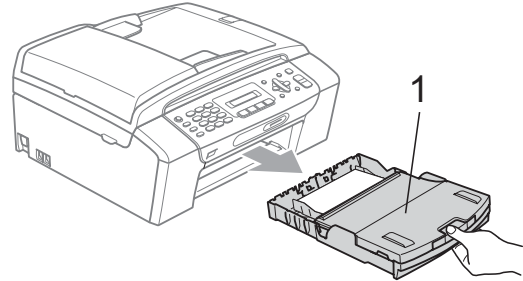


- 2 Makinenin dışını yumuşak bir bezle silerek tozunu alın.

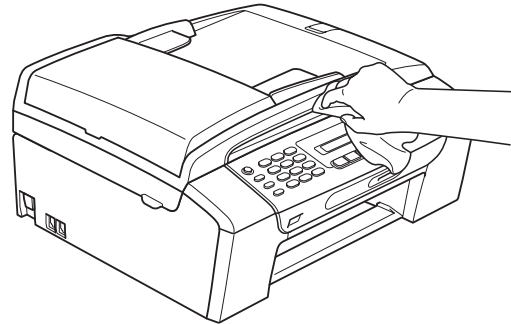

- 3 Kağıt çıkışı tepsisini kapağını kaldırın ve kağıt tepsisine sıkışmış olan şeyleri çıkarın.


- 4 Kağıt tepsisinin içini ve dışını yumuşak bir bezle silerek tozunu alın.

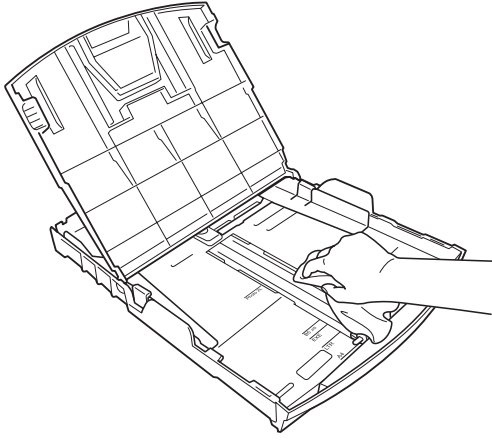


- 5 Kağıt çıkışı tepsisi kapağını kapatın ve kağıt tepsisini makineye sıkıca takın.

Tarayıcı camının temizlenmesi

- 1 Doküman kapağını (1) kaldırın. Tarayıcı camını (2) ve beyaz plastiği (3) yanıcı olmayan cam temizleyici ile nemlendirilmiş tiftik içermeyen yumuşak bir bezle temizleyin.

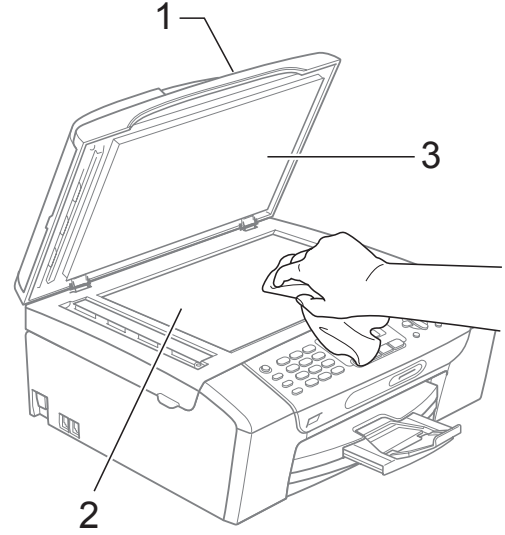

- 2 (sadece MFC-290C ve MFC-297C) ADF ünitesinde beyaz çubuğu (1) ve cam şeridini (2) yanıcı olmayan cam temizleyici ile nemlendirilmiş tiftik içermeyen yumuşak bir bezle temizleyin.

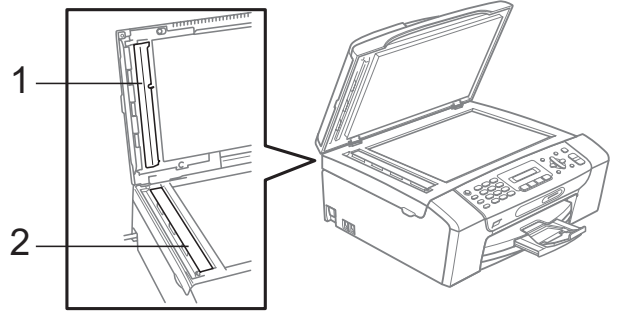

Not


Tarayıcı camı ve cam şeridini yanıcı olmayan cam temizleyici ile temizlemenin yanında parmak ucunuzla tarayıcı camı ve cam şeridinin üzerinden geçerek herhangi birşey hissedip hissetmediğinizi kontrol edin. Kir veya tortu hissederseniz o kısma yoğunlaşarak tarayıcı camı ve cam şeridini yeniden silin. Temizleme işlemi üç ya da dört kez tekrarlamamız gerekebilir. Test etmek için her temizlik işleminden sonra bir fotokopi çekin.

Makine yazıcı kağıt silindirinin temizlenmesi

! UYARI


Yazıcı kağıt silindirini temizlemeden önce mutlaka makinenin fişini prizden çekin.

- 1 Açık konumda sıkıca kilitlenceye kadar tarayıcı kapağını kaldırın.
- 2 Makinenin yazıcı kağıt silindirini (1) temizleyin.

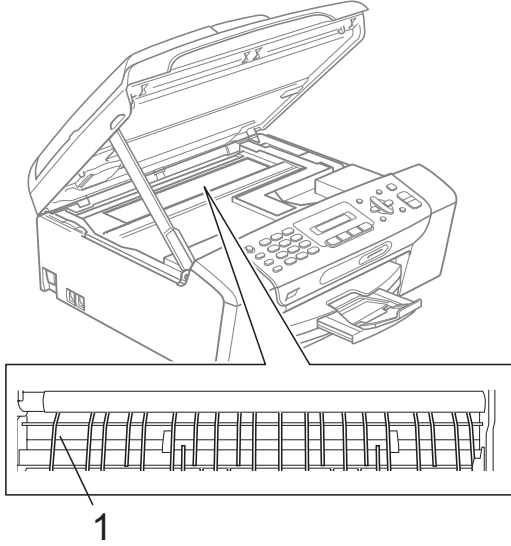


Kağıt alma makarasının temizlenmesi

- 1 Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.
- 2 Önce telefon hattı kablosunu çıkarın ve ardından makinenin fişini prizden çekin ve makinenin arkasındaki Sıkışma Giderme Kapağını (1) açın.

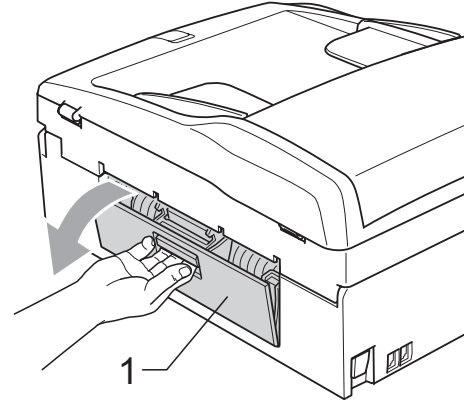

- 3 Pamuklu çubuğun üzerine izopropil alkol dökerek Kağıt Alma Makarasını (1) temizleyin.

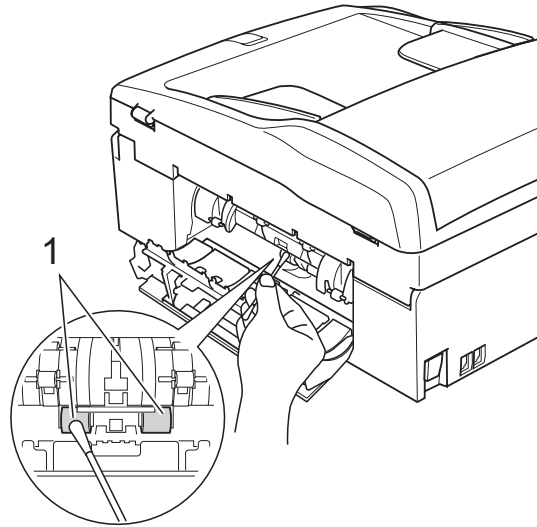

- 4 Sıkışma Giderme Kapağını tekrar kapatın.
Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
- 5 Kağıt tepsisini sıkıca yerine takın.
- 6 Elektrik fişini yeniden prize takın.

Baskı kafasının temizlenmesi

İyi baskı kalitesini muhafaza etmek için makine, baskı kafasını otomatik olarak temizleyecektir. Baskı kalitesi sorunu yaşıyorsanız temizleme işlemini elle başlatabilirsiniz.

Yazdırdığınız sayfalarda yatay çizgi ya da metin veya grafikler üzerinde boş metin alıyorsanız baskı kafası ve mürekkep kartuşlarını temizleyin. Sadece Siyahı, aynı anda üç rengi (Sarı/Cyan/Magenta) veya aynı anda dört rengi temizleyebilirsiniz.

Baskı kafasının temizlenmesi mürekkep tüketir. Çok sık temizlemek gereksiz yere mürekkep kullanır.

! DİKKAT

Baskı kafasına dokunmayın. Baskı kafasına dokunulması kalıcı hasar vererek baskı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

- 1 **Menu, 7, 2'ye** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Black** (Siyah), **Color** (Renkli) ya da **All** (Hepsi)'ni seçin.
OK (Tamam)'a basın.
Makine baskı kafasını temizler.
Temizleme bittiğinde makine otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Not

Baskı kafasını en az beş kere temizledikten sonra baskı kalitesi artmazsa sorunlu her renk için yeni orijinal Brother Marka yedek kartuş takmayı deneyin. Baskı kafasını beş kez daha yeniden temizlemeyi deneyin. Baskı kalitesi artmazsa Brother bayiinize başvurun.


Baskı kalitesinin kontrol edilmesi

Çıktınızda soluk ya da çizgili renk ve metinler belirmeye başlarsa püskürtme kanallarından bazıları tıkanmış olabilir. Baskı Kalitesi Kontrol Sayfası yazdırıp püskürtme kanalı kontrol desenine bakarak bunu kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Menu, 7, 1'e** basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Print Quality** (Baskı Kalitesi)'ni seçin.
OK (Tamam)'a basın.
- 3 **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın. Makine, Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını yazdırmaya başlar.
- 4 Sayfadaki dört renkli blokların kalitesini kontrol edin.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çizgilerin tümü net ve görülebilir durumdaysa **1** tuşuna basarak **Yes** (Evet)'i seçin ve adım 9'a gidin.
 - Aşağıda gösterildiği gibi eksik kısa çizgiler görürseniz **2** tuşuna basarak **No** (Hayır)'ı seçin.

OK (Tamam)

Kötü



- 6 LCD ekranda siyah ve diğer üç dört rengin baskı kalitesinin iyi olup olmadığı sorulur.

1 (Yes (Evet)) veya **2** (No (Hayır)) tuşuna basın.

- 7 LCD ekranda temizlemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Start Cleaning?

1.Yes 2.No

1 (Yes (Evet))'e basın.

Makine baskı kafasını temizlemeye başlar.

- 8 Temizleme tamamlandığında **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın. Makine, Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını tekrar yazdırmaya başlar ve ardından adım 4'e döner.

- 9 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın. Bu işlemi en az beş kere yaptıktan sonra baskı kalitesi hala kötüyse tıkanan rengin mürekkep kartuşunu değiştirin. Mürekkep kartuşunu değiştirdikten sonra baskı kalitesini kontrol edin. Sorun devam ederse yeni mürekkep kartuşu için temizleme ve deneme baskısı işlemlerini en az beş kere tekrar edin. Mürekkep eksik çıkmaya devam ederse Brother bayiinize başvurun.

! DİKKAT

Baskı kafasına dokunmayın. Baskı kafasına dokunulması kalıcı hasar vererek baskı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

Not



Baskı kafası püskürtme kanalı tıkanmış durumda yazdırılan örnek buna benzer.



Baskı kafası püskürtme kanalı temizlendiğinde yatay çizgiler kaybolur.

Baskı hizalamasının kontrol edilmesi

Makineyi taşıdıktan sonra yazdırdığınız metinde bulanıklaşma veya görüntülerde solma olursa baskı hizalamasının ayarlanması gerekebilir.

- 1 **Menu**, 7, 1'e basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Alignment** (Hizalama)'yı seçin. **OK** (Tamam)'a basın.
- 3 **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) ya da **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basın. Makine, Hizalama Kontrol Sayfasını yazdırmaya başlar.

Is Alignment OK?

1.Yes 2.No

- 4 5 rakamının 0 rakamına en yakın eşleşen olduğunu görmek için 600 dpi ve 1200 dpi deneme baskılarını kontrol edin.
 - 600 dpi ve 1200 dpi deneme baskılarındaki 5 rakamı örnekleri en iyi eşleşenlerse 1 (Yes (Evet)) tuşuna basarak Hizalama Kontrolünü bitirin ve adım 7'ye gidin.
 - 600 dpi veya 1200 dpi için başka bir deneme baskısı rakamı daha iyi eşleşiyorsa o rakamı seçmek için 2 (No (Hayır)) tuşuna basın.

- 5 600 dpi için 0 rakamı örneğine en yakın eşleşen deneme baskısı sayısını seçin (1-8).

600dpi Adjust

Select Best #5

- 6 1200 dpi için 0 rakamı örneğine en yakın eşleşen deneme baskısı sayısını seçin (1-8).

1200dpi Adjust

Select Best #5

- 7 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.

Mürekkep miktarının kontrol edilmesi

Kartuşta kalan mürekkep miktarını kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Menu, 7, 3'e** basın.
- 2 LCD ekranda mürekkep miktarı gösterilir.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kontrol etmek istediğiniz rengi seçin.
- 4 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.



Not

Mürekkep miktarını bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz. (CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'nda bulunan Windows® için *Printing (Yazdırma)* ya da Macintosh® için *Printing and Faxing (Yazdırma ve Fakslama)*'ya bakın.)

Makine Bilgisi

Seri numarasının kontrol edilmesi

Makinenin seri numarasını LCD ekranda görebilirsiniz.

- 1 **Menu, 6, 1'e** basın.
- 2 **Stop/Exit (Durdur/Çık)**'a basın.


Makinenin ambalajlanıp taşınması

Makineyi taşırken makinenizle birlikte gelen ambalaj malzemelerini kullanın. Makinenizi düzgün ambalajlamak için aşağıdaki talimatları izleyin. Taşıma sırasında makinenize verilen hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

! DİKKAT


Yazdırma işi tamamlandığında baskı kafasının 'park' konumuna gelmesinin beklenmesi önemlidir. Makineden gelen tüm mekanik seslerin durduğundan emin olmak için fişini prizden çekmeden önce makineyi dikkatle dinleyin. Makinenin park konumuna gelme işlemini tamamlamasına izin verilmemesi yazdırma sorunlarına ve olası baskı kafası hasarına neden olabilir.

- 1 Mürekkep kartuşu kapağını açın.
- 2 Mürekkep kartuşunu çıkarmak için kilidi açma koluna bastırın ve tüm mürekkep kartuşlarını çıkarın. (Bkz. *Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi* sayfa 96.)
- 3 Yeşil koruyucu parçayı takın ve ardından mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

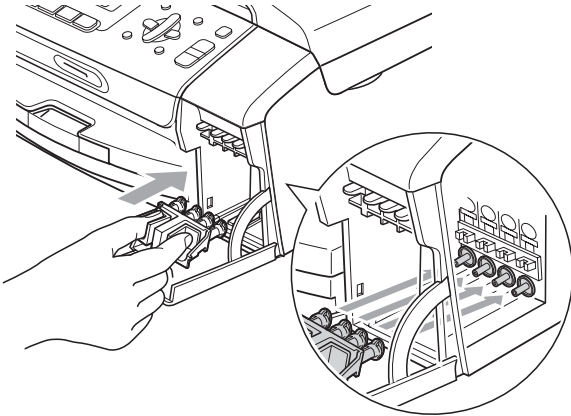

! DİKKAT


Yeşil koruyucu parçanın (1) her iki tarafındaki plastik tırnakların yerine sıkıca oturduğundan (2) emin olun.

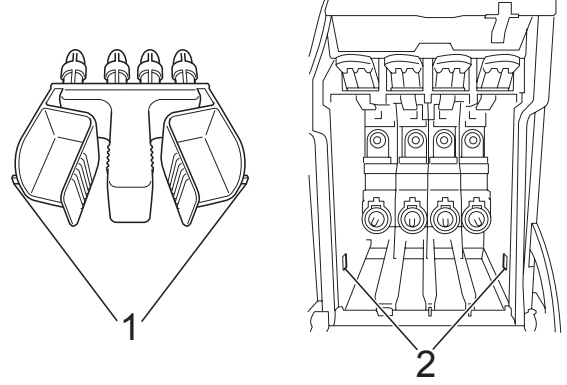


Yeşil koruyucu parçayı bulamazsanız taşımadan önce mürekkep kartuşlarını çıkarmayın. Makinenin yeşil koruyucu parça ile ya da mürekkep kartuşları takılı durumda taşınması gereklidir. Mürekkep kartuşları ya da koruyucu parça olmadan taşınması makinenin hasar görmesine ve garantinin geçersiz kalmasına neden olacaktır.

- 4 Makineyi duvar telefon prizinden ayırın ve telefon hattı kablosunu makineden çıkarın.
- 5 Makinenin fişini prizden çekin.
- 6 Her iki elinizle makinenin her iki tarafındaki plastik tırnaklardan tutarak açık konumda sıkıca kilitleninceye kadar tarayıcı kapağını kaldırın. Ardından bağlı ise arayüz kablosunu makineden ayırın.


- 7 Kilidi açmak için tarayıcı kapağını (1) kaldırın. Tarayıcı kapağı desteğini hafifçe aşağı (2) bastırın ve tarayıcı kapağını (3) kapatın.

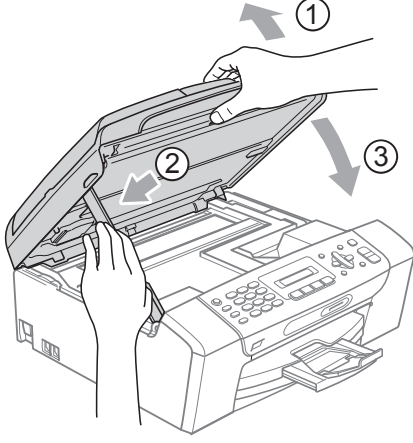

- 8 Makineyi torbasına sarın ve orijinal ambalaj malzemesini kullanarak orijinal kartonuna koyun.

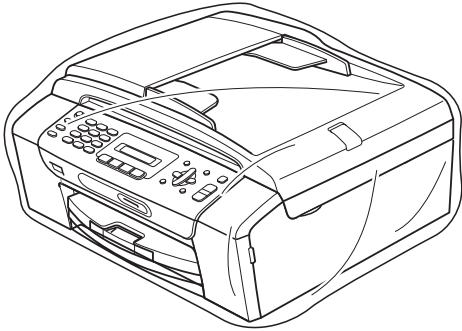

- 9 Basılı malzemeleri şekilde gösterildiği gibi orijinal kartona yerleştirin. Kullanılmış mürekkep kartuşlarını kartona koymayın.

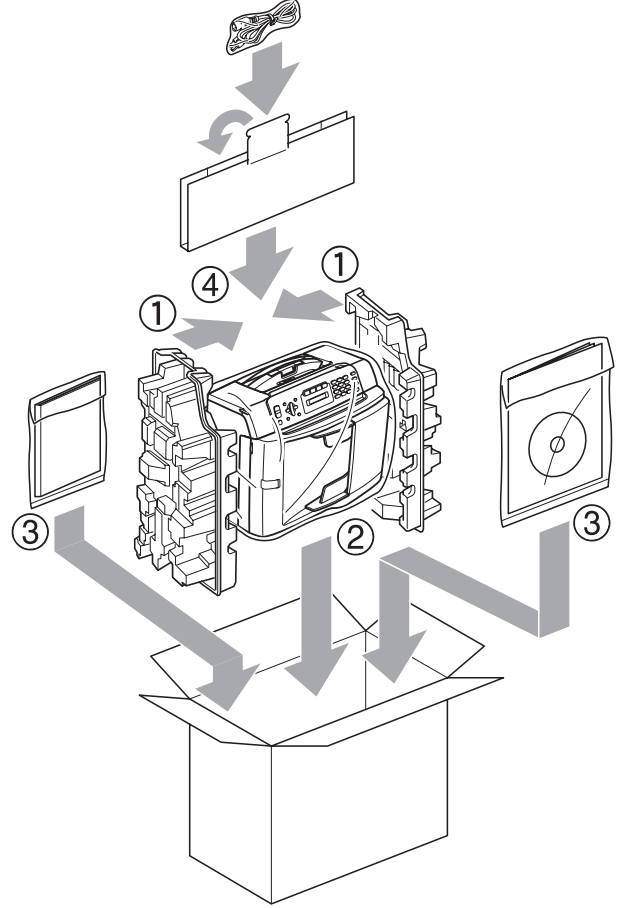

- 10 Kartonu kapatın ve koli bandıyla sarın.

Ekranla programlama

Makinenizin, menü tuşlarını kullanarak LCD ekranla programlama ile kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu programlama, makinenizin sunduğu tüm menü seçimlerinin bütün avantajlarından faydalanmanıza yardım eder.

Programlamanız LCD ekranda yapıldığından makinenizi programlamaya yardımcı olması için adım adım ekran talimatları hazırladık. Yapmanız gereken tek şey, menü seçimleri ve programlama seçenekleri boyunca size rehberlik eden talimatları izlemektir.

Menü tablosu








sayfa 108'de başlayan menü tablosunu kullanarak makinenizi programlayabilirsiniz. Bu sayfalar menü seçimleri ile seçeneklerini listeler.

Makinenizi programlamak için **Menu** ve ardından menü numaralarına basın.

Hafıza Depolama

Elektrik kesilse bile kalıcı olarak kaydedildiklerinden menü ayarlarınız kaybolmaz. Geçici ayarlar (Kontrast, Yurtdışı modu vs.) kaybolur. Tarih ve saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Menü tuşları


	
 Menu	Menüye erişim sağlar.
 OK	Bir sonraki menü seviyesine geçmenizi sağlar. Seçeneği kabul etmenizi sağlar.
 Clear / Back	Önceki menü seviyesine geçmenizi sağlar. Makineye metin girmeniz gerektiğinde hatalı harfi silmenizi sağlar.
	Mevcut menü seviyesinde gezinmenizi sağlar.
	Önceki menü seviyesine geçmenizi sağlar.
 Stop / Exit	Menüden çıkmanızı sağlar.

Menü moduna erişmek için:


- 1 **Menu** (Menü)'ye basın.
 - 2 Bir seçenek seçin.
 - Genel Ayarlar menüsü için **1**'e basın.
 - Faks menüsü için **2**'ye basın.
 - Fotokopi menüsü için **3**'e basın.
 - ⋮
 - Başlangıç Ayarı için **0**'a basın.
- İstediğiniz yöne bağlı olarak ▲ veya ▼ tuşuna basarak her bir menü seviyesinde daha hızlı dolaşabilirsiniz.
- 3 LCD ekranda istediğiniz seçenek görüntülediğinde **OK** (Tamam)'a basın.
LCD daha sonra bir sonraki menü seviyesini gösterecektir.
 - 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak bir sonraki menü seçiminize gelin.
 - 5 **OK** (Tamam)'a basın.
Seçeneği ayarlamayı tamamladığınızda LCD ekranda **Accepted** (Kabul Edildi) görüntülenir.
 - 6 **Stop/Exit** (Durdur/Çık)'a basın.


Menü Tablosu


Menü tablosu, makinenin programlarında bulunan menü seçimleri ile seçeneklerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

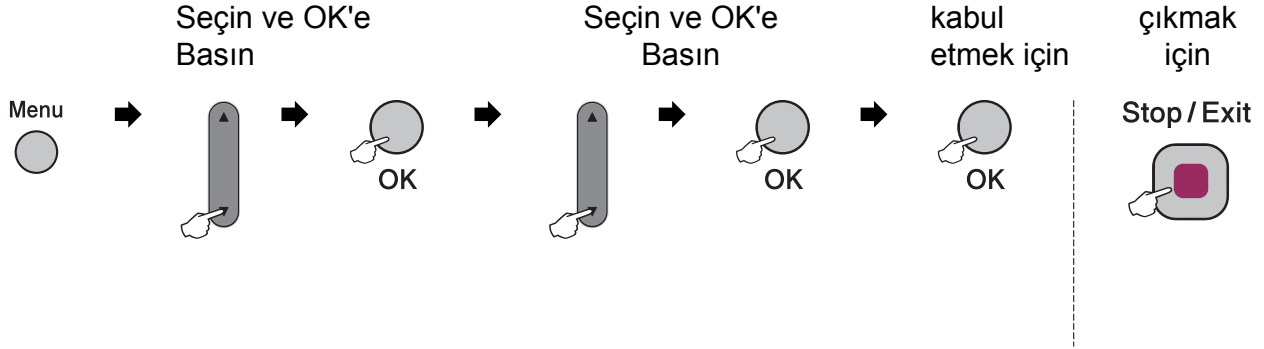



Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
1.General Setup (Genel Ayarlar)	1.Mode Timer (Mod Saati)	—	0 Sec (0 Saniye) 30 Sec (30 Saniye) 1 Min (1 Dakika) 2 Mins (2 Dakika)* 5 Mins (5 Dakika) Off (Kapalı)	Faks moduna dönmek için süreyi ayarlar.	19
	2.Paper Type (Kağıt Türü)	—	Plain Paper (Düz Kağıt)* Inkjet Paper (Inkjet Kağıt) Brother BP71 Other Glossy (Diğer Parlak) Transparency (Asetat kağıdı)	Kağıt tepsisindeki kağıdın türünü ayarlar.	19
	3.Paper Size (Kağıt Boyutu)	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Kağıt tepsisindeki kağıdın boyutunu ayarlar.	19

 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
1. General Setup (Genel Ayarlar) (Devam)	4. Volume (Ses seviyesi)	1. Ring (Zil)	Off (Kapalı) Low (Düşük) Med (Orta)* High (Yüksek)	Zil sesi seviyesini ayarlar.	20
		2. Beeper (Sinyal sesi)	Off (Kapalı) Low (Düşük)* Med (Orta) High (Yüksek)	Sinyal sesi seviyesini ayarlar.	20
		3. Speaker (Hoparlör)	Off (Kapalı) Low (Düşük) Med (Orta)* High (Yüksek)	Hoparlör sesi seviyesini ayarlar.	20
	5. Auto Daylight (Otomatik Yaz Saati)	—	On (Açık)* Off (Kapalı)	Yaz Saatine Otomatik geçiş yapar.	21
	6. LCD Contrast (LCD Kontrastı)	—	Light (Açık) Dark (Koyu)*	LCD'nin kontrastını ayarlar.	21
	7. Sleep Mode (Uyku Modu)	—	1 Min (1 Dakika) 2 Mins (2 Dakika) 3 Mins (3 Dakika) 5 Mins (5 Dakika) 10 Mins (10 Dakika)* 30 Mins (30 Dakika) 60 Mins (60 Dakika)	Uyku moduna geçmeden önce makinenin ne kadar süre boşta çalışacağını seçebilirsiniz.	21
	 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.				

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
2. Fax (Faks)	1. Setup Receive (Almayı Ayarla) (sadece Faks modunda)	1. Ring Delay (Zil Gecikmesi)	00 01 02* 03 04 05 06 07 08 (Örnek İngiltere için)	Makine Sadece Faks veya Faks/Tel modunda cevaplamadan önce makinenin çalacağı zil sayısını ayarlar.	32
		2. F/T Ring Time (F/T Zil Süresi)	20Secs (20 Saniye) 30Secs (30 Saniye)* 40Secs (40 Saniye) 70Secs (70 Saniye)	Faks/Tel modunda F/T özel/çift zil süresini ayarlar.	32
		3. Fax Detect (Faks Algılama)	On (Açık)* Off (Kapalı)	Start (Başlat)'a basmadan faks mesajlarını alır.	33
		4. Remote Codes (Uzak Kodlar)	On (Açık)* (*51, #51) Off (Kapalı)	Paralel veya harici telefondan tüm çağrıları cevaplamanızı ve makineyi açıp kapamak için kod kullanmanızı sağlar. Bu kodları özelleştirebilirsiniz.	38
		5. Auto Reduction (Otomatik Küçültme)	On (Açık)* Off (Kapalı)	Gelen faksların boyutunu küçültür.	33
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					


Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa	
2. Fax (Faks) (Devam)	2. Setup Send (Gönderme Ayarı) (sadece Faks modunda)	1. Contrast (Kontrast)	Auto (Otomatik)* Light (Açık) Dark (Koyu)	Gönderdiğiniz faksların açıklık veya koyuluğunu değiştirir.	27	
		2. Fax Resolution (Faks Çözünürlüğü)	Standard* Fine (İyi) S.Fine (Çok iyi) Photo (Fotoğraf)	Giden fakslar için varsayılan çözünürlüğü ayarlar.	27	
		3. Real Time TX (Gerçek Zamanlı Gönderim)	Next Fax Only (Sadece Bir Sonraki Faks) On (Açık) Off (Kapalı)*	Hafıza kullanmadan faks gönderir.	28	
		4. Overseas Mode (Yurtdışı Modu)	On (Açık) Off (Kapalı)*	Yurtdışına faks göndermede sorun yaşıyorsanız açık olarak ayarlayın.	29	
		0. Glass ScanSize (Cam Tarama Boyutu)	A4* Letter	Dokümanın boyutuna göre tarayıcı camının tarama alanını ayarlar.	25	
	3. Report Setting (Rapor Ayarı)	1. XMIT Report (Gönderim Raporu)	On (Açık) On+Image (Açık+Görüntü) Off (Kapalı)* Off+Image (Kapalı+Görüntü)	Gönderim Onay Raporu ve Faks Faaliyet Raporu için başlangıç ayarlarını yapar.	42	
		2. Journal Period (Faaliyet Periyodu)	Off (Kapalı) Every 50 Faxes (50 Faksta Bir)* Every 6 Hours (6 Saatte Bir) Every 12 Hours (12 Saatte Bir) Every 24 Hours (24 Saatte Bir) Every 2 Days (2 Günde Bir) Every 7 Days (7 Günde Bir)		42	
		4. Remaining Jobs (Kalan İşler)	—	—	Hafızada kalan işleri kontrol eder ve seçilen işleri iptal etmenizi sağlar.	26
	 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
2. Fax (Faks) (Devam)	0. Miscellaneous (Çeşitli)	1. TX Lock (TX Kilidi)	—	Yetkisiz kullanıcıların makinenin mevcut ayarlarını değiştirmelerini engeller.	22
		2. Compatibility (Uyumluluk)	Normal* Basic (for VoIP) (Temel (VoIP için))	Gönderim sorunları için eşitlemeyi ayarlar.	87
3. Copy (Fotokopi)	1. Quality (Kalite)	—	Fast (Hızlı) Normal* Best (En iyi)	Doküman türünüze göre fotokopi çözünürlüğünü seçer.	48
	2. Brightness (Parlaklık)	—	-□□□□■+ -□□□□□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Fotokopi parlaklığını ayarlar.	51
	3. Contrast (Kontrast)	—	-□□□□■+ -□□□□□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Fotokopi kontrastını ayarlar.	51
4. PhotoCapture	1. Print Quality (Baskı Kalitesi)	—	Normal Photo (Fotoğraf)*	Baskı kalitesini seçer.	60
	2. Paper Type (Kağıt Türü)	—	Plain Paper (Düz Kağıt) Inkjet Paper (Inkjet Kağıt) Brother BP71 Other Glossy (Diğer Parlak)*	Kağıt ve kağıt türünü seçer.	60
	3. Paper Size (Kağıt Boyutu)	—	10x15cm* 13x18cm Letter A4	Kağıt boyutunu seçer.	60
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
4. PhotoCapture (Devam)	4. Print Size (Baskı Boyutu)	—	8 x 10cm 9 x 13cm 10 x 15cm 13 x 18cm 15 x 20cm Max. Size (Maks. Boyut)*	Baskı boyutunu seçer. (Paper Size (Kağıt Boyutu) menüsünde A4 veya Letter seçildiğinde görüntülenir.)	60
	5. Brightness (Parlaklık)	—	-□□□□■+ -□□□□■+ -□□□□■+* -□■□□□+ -■□□□□+	Parlaklığı ayarlar.	60
	6. Contrast (Kontrast)	—	-□□□□■+ -□□□□■+ -□□□□■+* -□■□□□+ -■□□□□+	Kontrastı ayarlar.	60
	7. Cropping (Kırpma)	—	On (Açık)* Off (Kapalı)	Kağıt boyutu veya baskı boyutuna sığdırmak için kenar boşluğunun etrafındaki görüntüyü kırpar. Görüntünün tümünü yazdırmak veya istenmeyen kırılmaları önlemek istiyorsanız bu özelliği kapatın.	61
	8. Borderless (Kenarsız)	—	On (Açık)* Off (Kapalı)	Kağıdın kenarlarına sığdırmak için yazdırılabilir alanı uzatır.	61
	9. Date Print (Tarih Basma)	—	On (Açık) Off (Kapalı)*	Fotoğrafınıza tarih basar.	61
	0. Scan to Media (Ortama Tarama)	1. Quality (Kalite)	B/W 200x100 dpi (S/B 200x100 dpi) B/W 200 dpi (S/B 200 dpi) Color 150 dpi (Renkli 150 dpi)* Color 300 dpi (Renkli 300 dpi) Color 600 dpi (Renkli 600 dpi)	Doküman türünüze göre tarama çözünürlüğünü seçer.	62
	2. B/W File Type (S/B Dosya Türü)	TIFF* PDF	Siyah beyaz tarama için varsayılan dosya biçimini seçer.	63	
	3. Color File Type (Renkli Dosya Türü)	PDF* JPEG	Renkli tarama için varsayılan dosya biçimini seçer.	63	



Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
5. Print Reports (Rapor Yazdır)	1. XMIT Verify (Gönderim Onayı)	—	—	Son gönderiminiz için bir Gönderim Onay Raporu yazdırır.	43
	2. Help List (Yardım Listesi)	—	—	Makinenizi hızla programlayabilmeniz için göz -- atabileceğiniz Yardım Listesini yazdırır.	43
	3. Quick Dial (Hızlı Arama)	—	—	Numara sırasına göre Hızlı Arama hafızasında kayıtlı isimleri ve numaraları listeler.	43
	4. Fax Journal (Faks Bülteni)	—	—	Son gelen ve giden fakslar ile ilgili bilgileri listeler. (TX: Gönderme.) (RX:Alma.)	43
	5. User Settings (Kullanıcı Ayarları)	—	—	Ayarlarınızı listeler.	43
6. Machine Info. (Makine Bilgisi)	1. Serial No. (Seri No.)	—	—	Makinenizin seri numarasını kontrol etmenizi sağlar.	103
7. Ink Management (Mürekkep Yönetimi)	1. Test Print (Deneme Baskısı)	—	Print Quality (Baskı Kalitesi) Alignment (Hizalama)	Baskı kalitesi ve hizalamayı kontrol etmenizi sağlar.	101
	2. Cleaning (Temizleme)	—	Black (Siyah) Color (Renkli) All (Tümü)	Baskı kafasını temizlemenizi sağlar.	101
	3. Ink Volume (Mürekkep Seviyesi)	—	—	Mevcut mürekkep miktarını kontrol etmenizi sağlar.	103
0. Initial Setup (Başlangıç Ayarları)	1. Receive Mode (Alma Modu)	—	Fax Only (Sadece Faks)* Fax/Tel (Faks/Tel) External TAD (Harici Telesekreter) Manual	İhtiyaçlarınıza uygun alma modunu seçin.	30
	2. Date & Time (Tarih ve Saat)	—	—	LCD ekrandaki tarih ve saati gönderdiğiniz faksların başlık kısmına ekler.	Bkz. Hızlı Kurulum Kılavuzu.
	3. Station ID (İstasyon Kimliği)	—	Fax: (Faks:) Name: (İsim:)	Faksladığınız her sayfada gözükecek ad ve faks numarasını ayarlar.	
	4. Tone/Pulse (Ton/Pals)	—	Tone (Ton)* Pulse (Pals)	Çevirme modunu seçer.	
	5. Dial Tone (Çevir Sesi)	—	Detection (Tespit) No Detection* (Tespit etme)	Çevir Sesi Tespitini açar veya kapatır.	87
	6. Phone Line Set (Telefon Hattı Ayarı)	—	Normal* PBX ISDN	Telefon hattı tipini seçer.	34
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Metin Girme

İstasyon Kimliği gibi bazı menü seçimlerini ayarlarken makineye metin girmeniz gerekebilir. Çoğu sayı tuşlarının üzerinde yazılı üç veya dört tane harf bulunmaktadır. Özel karakterler için kullandıklarından **0**, **#** ve ***** tuşlarının üzerinde yazılı harf yoktur.

İlgili sayı tuşuna art arda basarak istediğiniz karaktere ulaşabilirsiniz.

Tuşa Basın	bir kere	iki kere	üç kere	dört kere
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Boşluk girme

Faks numarasına boşluk girmek için rakamlar arasında bir kere ► tuşuna basın. İsme boşluk girmek için karakterler arasında iki kere ► tuşuna basın.

Düzeltilme yapma

Hatalı bir karakter girdiniz ve düzeltmek istiyorsanız imleci hatalı karakterin altına getirmek için ◀ tuşuna basın. Ardından **Clear/Back** (Sil/Geri) tuşuna basın. Doğru karakteri yeniden girin. Geri giderek araya harf de ekleyebilirsiniz.

Harfleri tekrarlama

Önceki harfle aynı tuşta bulunan bir harf girmeniz gerekiyorsa tuşu tekrar basmadan önce ► tuşuna basarak imleci sağa alın.

Özel karakterler ve semboller

*****, **#** veya **0** tuşuna basın ve ardından ◀ ya da ► tuşuna basarak imleci istediğiniz özel karakterin veya sembolün altına getirin. Ardından **OK** (Tamam) tuşuna basarak seçin.

***'a** : (boşluk) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
basarsanız

#'ye : ; < = > ? @ [] ^ _
basarsanız


0'a : Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0
basarsanız

Genel


Yazıcı Türü	Inkjet
Baskı Yöntemi	Siyah beyaz: 94 × 1 püskürtme kanallı Piezo Renkli: 94 × 3 püskürtme kanallı Piezo
Hafıza Kapasitesi	32 MB
LCD (likit kristal ekran)	16 karakter × 1 satır
Güç Kaynağı	AC 220 ila 240V 50/60Hz
Güç Tüketimi	(MFC-250C) Kapalı: Ortalama 0,6 W Uyku Modu: Ortalama 3 W Beklemede: Ortalama 4,5 W Çalışırken: Ortalama 22 W (MFC-290C ve MFC-297C) Kapalı: Ortalama 0,7 W Uyku Modu: Ortalama 3 W Beklemede: Ortalama 4,5 W Çalışırken: Ortalama 24 W

Boyutlar

(MFC-250C)

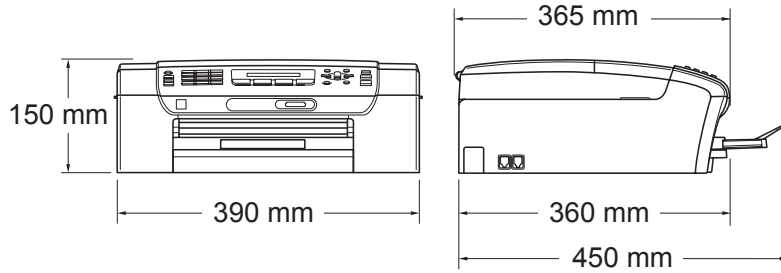

(MFC-290C ve MFC-297C)

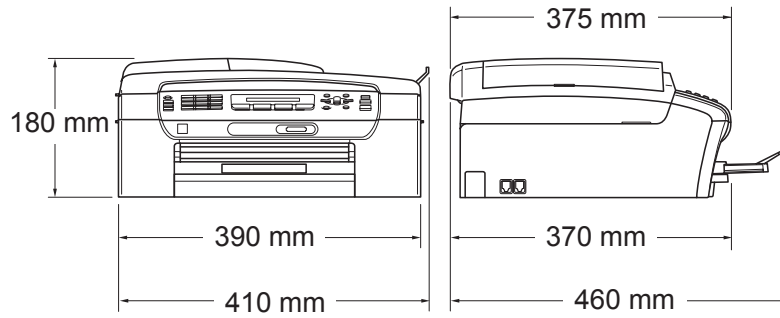**Ağırlık**

7,2 kg (MFC-250C)

7,8 kg (MFC-290C ve MFC-297C)

Gürültü

Çalışırken:

LPAM = 50 dB veya daha düşük ¹**ISO 9296'ya göre
Gürültü**

Çalışırken:

(MFC-250C)

LWAd = 63,6 dB (A) (Siyah beyaz)

LWAd = 55,8 dB (A) (Renkli)

(MFC-290C ve MFC-297C)

LWAd = 63,8 dB (A) (Siyah beyaz)

LWAd = 56,2 dB (A) (Renkli)

LWAd > 63,0 dB (A) olan büro ekipmanları, kişilerin genellikle fikri işlerle uğraştığı odalarda kullanıma uygun değildir. Yayıdıkları gürültüden dolayı bu tür ekipmanlar ayrı odalara yerleştirilmelidir.

Sıcaklık

Çalışırken:

10 - 35° C

En İyi Baskı Kalitesi:

20 - 33° C

Nem

Çalışırken:

%20 - 80 (yoğuşmasız)

En İyi Baskı Kalitesi:

%20 - 80 (yoğuşmasız)

**ADF (otomatik
doküman besleyici)**

En fazla 15 sayfa (sadece MFC-290C ve MFC-297C)

En İyi Sonuçlar için Önerilen Ortam:

Sıcaklık: 20° C - 30° C

Nem: %50 - 70

Kağıt: [80 g/m²]**Kağıt Tepsisi**100 Yaprak [80 g/m²]¹ Bu değer baskı koşullarına bağlıdır.

Baskı malzemesi

Kağıt Girişi

Kağıt Tepsisi

■ Kağıt türü:

Düz kağıt, inkjet kağıt (kaplı kağıt), parlak kağıt², asetat kağıdı^{1 2} ve zarflar

■ Kağıt boyutu:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, zarflar (ticari No.10, DL, C5, Monarch, JE4),

Fotoğraf kartı, İndeks kartı ve Kartpostal³.

Genişlik: 98 mm - 215,9 mm

Uzunluk: 148 mm - 355,6 mm

Daha fazla ayrıntı için bkz. *Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi* sayfa 16.

■ Maximum paper tray capacity: 80 g/m² düz kağıtla yaklaşık 100 yaprak.

Kağıt Çıkışı

En fazla 50 yaprak A4 düz kağıt (kağıt çıkışı tepsisine yazılı tarafı yukarda olacak şekilde çıkar)²

¹ Sadece inkjet baskı için önerilen asetat kağıtlarını kullanın.

² Parlak kağıt ve asetat kağıtları için lekelenmeyi önlemek amacıyla yazdırılan kağıtları makineden çıkar çıkmaz çıkan kağıt tepsisinden almanızı tavsiye ederiz.

³ Bkz. *Her işlem için kağıt türü ve boyutu* sayfa 15.

Faks

Uyumluluk	ITU-T Group 3
Kodlama Sistemi	MH/MR/MMR/JPEG
Modem Hızı	Otomatik Azaltma 14.400 bps
Doküman Boyutu	ADF Genişliği: (MFC-290C ve MFC-297C) 148 mm ila 216 mm ADF Uzunluğu: (MFC-290C ve MFC-297C) 148 mm ila 355,6 mm Tarayıcı Camı Genişliği: Maks. 216 mm Tarayıcı Camı Yüksekliği: Maks. 297 mm
Tarama Genişliği	208 mm
Yazdırma Genişliği	204 mm
Gritonlama	256 seviye
Kontrast Kontrolü	Otomatik/Açık/Koyu (manüel ayar)
Çözünürlük	■ Yanlamasına 8 nokta/mm ■ Boylamasına Standart 3,85 satır/mm (Siyah beyaz) 7,7 satır/mm (Renkli) İyi 7,7 satır/mm (Siyah beyaz/Renkli) Fotoğraf 7,7 satır/mm (Siyah beyaz) Çok ince 15,4 satır/mm (Siyah beyaz)
Hızlı Arama	40 istasyon
Gruplar	En fazla 6

Yayınlama ¹	90 istasyon
Otomatik Yeniden Çevirme	5 dakikalık aralıklarla 3 kere
Zil Gecikmesi	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 zil (2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 zil - sadece Güney Afrika)
İletişim Kaynağı	Genel telefon şebekesi.
Hafızalı Gönderim	En fazla 200 ² /170 ³ sayfa
Kağıt Yokken Alım	En fazla 200 ² /170 ³ sayfa

¹ Sadece siyah beyaz

² 'Sayfa' ile 'Brother Standard Chart No. 1' kastedilmektedir (tipik iş mektubu, Standart çözünürlükte, MMR kodlu). Teknik özellikler ve basılı materyaller haber vermeksizin değiştirilebilir.

³ 'Sayfa' ile 'ITU-T Test Chart #1' kastedilmektedir (tipik iş mektubu, Standart çözünürlükte, MMR kodlu). Teknik özellikler ve basılı materyaller haber vermeksizin değiştirilebilir.

Fotokopi

Renkli/Siyah beyaz

Evet/Evet

Doküman Boyutu

ADF Geniřliđi: (MFC-290C ve MFC-297C)

148 mm ila 216 mm

ADF Uzunluđu: (MFC-290C ve MFC-297C)

148 mm ila 355,6 mm

Tarayıcı Camı Geniřliđi: Maks. 215,9 mm

Tarayıcı Camı Uzunluđu: Maks. 297 mm

Birden Fazla Kopya

En fazla 99 sayfayı istifler

En fazla 99 sayfayı sıralar (sadece Siyah beyaz
(sadece MFC-290C ve MFC-297C)

Büyüt/Küçült

%25 ila %400 (%1'lik artışlarla)

Çözünürlük

(Siyah beyaz)

■ En fazla 1200×1200 dpi'a kadar tarar

■ En fazla 1200×1200 dpi'a kadar basar

(Renkli)

■ En fazla 600×1200 dpi'a kadar tarar

■ En fazla 600×1200 dpi'a kadar basar

PhotoCapture Center™



Not

MFC-250C sadece USB Flash bellek sürücülerini destekler.

Kullanılabilen Ortam ¹

Memory Stick™
Memory Stick PRO™
Adaptörle Memory Stick Duo™
Adaptörle Memory Stick Micro™ (M2™)
SD ²
SDHC ³
adaptörle miniSD™
adaptörle microSD
xD-Picture Card™ ⁴

Çözünürlük

USB Flash bellek sürücüsü ⁵
En fazla 1200×2400 dpi

Dosya Uzantısı

(Ortam Biçimi)
(Görüntü Biçimi)

DPOF, Exif DCF
Fotoğraf Baskısı: JPEG ⁶
Ortama Tarama: JPEG, PDF (Renkli)
TIFF, PDF (Siyah beyaz)

Dosya Sayısı

En fazla 999 dosya
(Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsündeki klasör de sayılır.)

Klasör

Dosya, hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünün 4. klasör seviyesinde olmalıdır.

Kenarsız

Letter, A4, Fotoğraf 10×15 cm, Fotoğraf 2L (13×18 cm) ⁷

¹ Hafıza kartları, adaptörler ve USB Flash bellek sürücüsü makine ile verilmez.

² SecureDigital (SD) : 16MB ila 2GB

³ SecureDigital High Capacity (SDHC) : 4GB ila 8GB

⁴ xD-Picture Card™ 16MB ila 512MB arasında Standart Kart
xD-Picture Card™ Tip M 256MB ila 2GB arasında
xD-Picture Card™ Tip M+ 1GB ve 2GB
xD-Picture Card™ Tip H 256MB ila 2GB arasında

⁵ USB 2.0 standardı
USB Yığın Depolama Sınıfı 16 MB ila 8 GB arasında
Desteklenen biçim: FAT 12/FAT16/FAT32

⁶ Aşamalı JPEG formatı desteklenmez.

⁷ Bkz. Her işlem için kağıt türü ve boyutu sayfa 15.

PictBridge

Uyumluluk

Camera & Imaging Products Association PictBridge standardı CIPA DC-001'i destekler

Arayüz

Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.cipa.jp/pictbridge>
PictBridge (USB) Bağlantı Noktası

Tarayıcı

Renkli/Siyah beyaz TWAIN Uyumluluğu	Evet/Evet Evet (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 veya üst sürümleri
WIA Uyumluluğu	Evet (Windows® XP ¹ /Windows Vista®)
Renk Derinliği	36 bit renk İşleme (Giriş) 24 bit renk İşleme (Çıkış) (Gerçek Giriş: 30 bit renk/Gerçek Çıkış: 24 bit renk)
Çözünürlük	En fazla 19200 × 19200 dpi (enterpolasyonlu) ² En fazla 1200 × 2400 dpi (optik)
Tarama Hızı	Siyah beyaz: En fazla 3,44 sn. Renkli: En fazla 4,83 sn. (A4 boyutunda, 100 × 100 dpi çözünürlükte)
Doküman Boyutu	ADF Genişliği (MFC-290C ve MFC-297C): 148 mm ila 216 mm ADF Uzunluğu (MFC-290C ve MFC-297C): 148 mm ila 355,6 mm Tarayıcı Camı Genişliği: Maks. 216 mm Tarayıcı Camı Uzunluğu: Maks. 297 mm
Tarama Genişliği	Maksimum 210 mm
Gritonlama	256 seviye

¹ Bu Kullanım Kılavuzundaki Windows® XP, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ve Windows® XP Professional x64 Edition'ı içerir.

² Windows® XP ve Windows Vista® için WIA Sürücüsünü kullanırken maksimum 1200 × 1200 dpi tarama (Brother tarayıcı yardımcı programını seçerek 19200 × 19200 dpi'a kadar çözünürlük seçilebilir)

Yazıcı

Yazıcı Sürücüsü

Brother Native Compression modunu destekleyen
Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64
Edition/ Windows Vista® sürücüsü

Mac OS® X 10.2.4 veya üst sürümleri: Brother Mürekkep
Sürücüsü

Çözünürlük

En fazla 1200×6000 dpi

1200 × 2400 dpi

1200 × 1200 dpi

600 × 1200 dpi

600 × 600 dpi

600 × 300 dpi

600 × 150 dpi (Renkli)

450 × 150 dpi (Siyah beyaz)

Baskı Hızı

(MFC-250C)

Siyah beyaz: En fazla 27 sayfa/dakika ¹

Renkli: En fazla 22 sayfa/dakika ¹

(MFC-290C ve MFC-297C)

Siyah beyaz: En fazla 30 sayfa/dakika ¹

Renkli: En fazla 25 sayfa/dakika ¹

Yazdırma Genişliği

204 mm (210 mm) ² (A4 boyutu)

Kenarsız

Letter, A4, A6, Fotoğraf (10×15 cm), İndeks Kartı,
Fotoğraf 2L (13×18 cm), Kartpostal ³

¹ Brother standart deseni temel alınmıştır.
Taslak modda A4 boyutunda.

² Kenarsız özelliğini Açık olarak ayarladığınızda.

³ Bkz. *Her işlem için kağıt türü ve boyutu* sayfa 15.

Arayüzler

USB ^{1 2}

2,0 m'den uzun olmayan bir USB 2.0 arayüz kablosu.

- ¹ Makineniz tam hızlı USB 2.0 arayüzüne sahiptir. Bu arayüz Hi-Speed USB 2.0 ile uyumludur ancak maksimum veri aktarma hızı 12Mbps/sn olacaktır. Makine, USB 1.1 arayüzü olan bilgisayarlara da bağlanabilir.
- ² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları Macintosh®'da desteklenmez.

Bilgisayar gereksinimleri

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE YAZILIM İŞLEVLERİ								
Bilgisayar Platformu ve İşletim Sistemi Sürümü		Desteklenen Bilgisayar Yazılım İşlevleri	Bilgisayar Arayüzü	Minimum İşlemci Hızı	Minimum RAM	Önerilen RAM	Yükleme için Sabit Disk Alanı	
							Sürücüler için	Uygulamalar için
Windows® İşletim Sistemi ¹	2000 Professional ⁵	Baskı, PC Faksı Gönderme ⁴ , Tarama, Çıkarılabilir Disk	USB	Intel® Pentium® II veya eşdeğeri	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	XP Home ^{2 5} XP Professional ^{2 5}				128 MB		110 MB	340 MB
	XP Professional x64 Edition ²			64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® ²			Intel® Pentium® 4 veya eşdeğeri 64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
Macintosh® İşletim Sistemi ⁶	Mac OS® X 10.2.4 - 10.4.3	Baskı, PC Faksı Gönderme ⁴ , Tarama, Çıkarılabilir Disk	USB ³	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS® X 10.4.4 veya üstü			PowerPC G4/G5 Intel® Core™ İşlemci	512 MB			

Şartlar:

- 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 veya üst sürümleri.
- 2 WIA için, 1200 x 1200 çözünürlük. Brother Scanner Utility, x 19200 dpi'a kadar yükseltme sağlar.
- 3 Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.
- 4 PC Faksı sadece siyah beyazı destekler.
- 5 PaperPort™ 11SE, Windows® 2000 için Microsoft® SP4 veya üstünü XP için SP2'yi destekler.
- 6 CD-ROM'daki Presto! PageManager Mac OS X 10.3.9 veya üst versiyonlarını destekler. Mac OS X 10.2.4-10.3.8 için Presto! PageManager Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi)'nden indirilebilir.

En son sürücü güncellemeleri için bkz. <http://solutions.brother.com/>.
Tüm ticari marka, marka ve ürün adları ilgili firmalarının malıdır.

Sarf malzemeleri

Mürekkep

Makine, baskı kafası düzeneğinden ayrı olan münferit Siyah, Sarı, Cyan ve Magenta mürekkep kartuşları kullanır.

Mürekkep Kartuşunun Kullanım Ömrü

Bir dizi mürekkep kartuşunu ilk defa taktığınızda yüksek kalitede çıktılar elde etmek amacıyla mürekkep dağıtım borularını doldurmak için makine bir miktar mürekkep kullanacaktır. Bu işlem sadece bir kereye mahsustur. Bundan sonra takacağınız tüm mürekkep kartuşlarıyla belirtilen sayıda çıktı alabilirsiniz.

Makinenizle verilen kartuşlar standart kartuşlara oranla daha az çıktı kapasitesine sahiptir (%65).

Yedek Sarf Malzemeleri

<Siyah> LC38BK, <Cyan> LC38C, <Magenta> LC38M, <Sarı> LC38Y

Siyah - Yaklaşık 300 sayfa ¹

Sarı, Cyan ve Magenta - Yaklaşık 260 sayfa ¹

¹ Kartuşun yaklaşık çıktı kapasitesi ISO/IEC 24711'e uygun olarak beyan edilmiştir.

Yedek sarf malzemeleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. <http://www.brother.com/pageyield>.

Innobella™ Nedir?

Innobella™ Brother tarafından sunulan bir dizi orijinal sarf malzemesidir. "Innobella™" ismi "Innovation" (Yenilikçilik) ve "Bella" (İtalyanca'da "Güzel" anlamına gelir) kelimelerinden türetilmiş olup size "güzel" ve "uzun ömürlü" baskı sonuçları sunan "yenilikçi" teknolojiyi ifade etmektedir.

Fotoğraf baskısı yaparken yüksek kalite elde etmek için Brother, Innobella™ parlak fotoğraf kağıdı (BP71 serisi) kullanmanızı önerir. Innobella™ Mürekkep ve kağıtla mükemmel baskılar artık daha kolay.



This is a comprehensive list of features and terms that appear in Brother manuals. Availability of these features depends on the model you purchased.

ADF (otomatik doküman besleyici)

Doküman ADF'ye yerleştirilerek her defasında bir sayfa otomatik olarak taranabilir.

Arama

Kayıtlı Hızlı Arama ve Grup numaralarının elektronik, numaraya göre veya alfabetik listelenmesi.

Arayan Kimliği

Sizi arayan kişinin numarasını (veya adını) görmeyi sağlayan, telefon şirketinden satın alınan bir servis.

CNG tonları

Alıcı makineye bir faks makinesinin aradığını söylemek için otomatik gönderim sırasında faks makinesi tarafından gönderilen özel tonlar.

Çifte Erişim

Makineniz hafızadan faks gönderirken veya gelen bir faksı alırken ya da yazdırırken eş zamanlı olarak giden faksları veya planlı işleri hafızaya tarayabilir.

Çok İyi Çözünürlük (sadece Siyah beyaz)

392 × 203 dpi Çok küçük yazı karakterleri ve çizimler için en iyi çözünürlük.

Çözünürlük

İnç başına dikey ve yatay çizgi sayısı.
Bkz.: Standart, İyi, Çok İyi ve Fotoğraf.

Durak

Tuş takımını kullanarak çevirirken ya da Hızlı Arama numaralarını kaydederken arama dizisine 3,5 saniyelik bir gecikme eklemenize imkan verir. Daha uzun duraklar için **Redial/Pause** (Yeniden çevir/Duraklat) tuşuna istediğiniz kadar basın.

ECM (Hata Düzeltme Modu)

Faks gönderimi sırasında hataları tespit eder ve faksın hata içeren sayfalarını yeniden gönderir.

F/T Zil Süresi

Makine tarafından cevaplanan sesli çağrıyı açmanız konusunda sizi uyarın Brother makine zillerinin süresi (Alma Modu ayarı Faks/Tel iken).

Faaliyet Periyodu

Otomatik olarak yazdırılan Faks Faaliyet Raporlarının arasındaki önceden programlanmış süre. Bu döngüyü kesmeden talep üzerine Faks Faaliyet raporu yazdırabilirsiniz.

Faks Algılama

Cevaplayarak bir faks çağrısını kesmeniz durumunda makinenizin CNG kodlarına yanıt vermesini sağlar.

Faks Bülteni

Gelen ve giden son 200 faks ile ilgili bilgileri listeler. TX, Gönderme demektir. RX, Alma demektir.

Faks tonları

Gönderen ve alan faks makineleri tarafından bilgi alışverişi sırasında gönderilen sinyaller.

Faks/Tel

Faksları ve telefon çağrılarını alabilirsiniz. Telesekreter kullanıyorsanız bu modu kullanmayın.

Fotoğraf çözünürlüğü (sadece Siyah beyaz)

Fotoğrafı en iyi şekilde temsil etmek için grinin çeşitli tonlarını kullanan bir çözünürlük ayarı.

Geçici ayarlar

Varsayılan ayarları değiştirmeden her bir faks gönderimi ve fotokopi için belirli seçenekleri seçebilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Gönderim

Hafıza doluyken gerçek zamanlı faks gönderebilirsiniz.

Gönderim

Makinenizden alıcı faks makinesine telefon hattı üzerinden faks gönderme işlemi.

Gönderim Raporu (Gönderim Onay Raporu)

Gönderilen her faksın tarihini, saatini ve numarasını gösteren liste.

Gritonlama

Fotoğrafların fotokopisini çekerken, tararken ve fakslarken mevcut olan gri tonlar.


Grup numarası

Yayınlama için Hızlı Arama konumunda kayıtlı Hızlı Arama numara kombinasyonu.

Harici telefon

Makinenize bağlı telesekreter veya telefon.

Hızlı Arama

Kolay çevirmek için önceden programlanmış bir numara. Çevirme işlemi başlatmak için  (Hızlı Arama), # ve iki haneli kodu tuşlayarak **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) veya **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basmalısınız.

Hızlı Arama Listesi

Numara sırasına göre Hızlı Arama hafızasında kayıtlı isimlerin ve numaraların listesi.

İletişim hatası (Comm. Error)

Faks gönderimi veya alımı sırasında genellikle hattaki gürültü veya statikten kaynaklanan hata.

İyi çözünürlük

Çözünürlük 203 × 196 dpi'dır. Küçük karakterli baskı ve grafikler için kullanılır.

Innobella™

Innobella™ Brother tarafından sunulan bir dizi orijinal sarf malzemesidir. En iyi baskı kalitesi için Brother, Innobella™ Mürekkep ve Kağıt kullanmanızı tavsiye eder.

İstasyon Kimliği

Fakslanan sayfaların baş kısmında gözüken kayıtlı bilgi. Gönderenin adını ve faks numarasını içerir.

Kağıt Yokken Alım

Makinede kağıt yokken faksları makinenin hafızasına alır.

Kalan işler

Hafızada bekleyen işleri kontrol edebilir ve işleri ayrı ayrı iptal edebilirsiniz.

Kodlama yöntemi

Dokümanda yer alan bilgiyi kodlama yöntemi. Tüm faks makineleri en düşük standart olan Modified Huffman (MH) yöntemini kullanmak zorundadır. Alıcı makinenin de aynı kabiliyeti varsa makineniz daha yüksek sıkıştırma yöntemleri olan Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) ve JPEG'i kullanabilmektedir.

Kontrast

Koyu dokümanların faks veya fotokopilerini daha açık ve açık dokümanları faks veya fotokopilerini daha koyu yaparak koyu ya da açık dokümanları telafi etme ayarı.

Kullanıcı Ayarları

Makinenin mevcut ayarlarını gösteren yazılı rapor.

LCD (likit kristal ekran)

Ekranla Programlama sırasında etkileşimli mesajlar gösteren, makine boşayken tarih ve saati gösteren makinenin üzerindeki ekran.

Menü modu

Makinenizin ayarlarını değiştirmeniz için kullanılan programlama modu.

Manüel faks

Göndermeye başlamak için **Mono Start** (Siyah Beyaz Başlat) veya **Colour Start** (Renkli Başlat)'a basmadan önce harici telefonun ahizesini kaldırdığınızda alıcı faks makinesinin yanıtını duyabilirsiniz.

OCR (optik karakter tanıma)

Makineyle gelen OCR'li ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ya da Presto! PageManager yazılım uygulaması, metin içeren görüntüyü düzenleyebileceğiniz metne dönüştürür.

Ortama Tarama

Siyah beyaz veya renkli dokümanları hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarayabilirsiniz. Siyah beyaz görüntüler TIFF veya PDF dosya formatında, renkli görüntüler PDF veya JPEG dosya biçiminde olabilirler.

Otomatik faks gönderimi

Harici telefonun ahizesini kaldırmadan faks gönderme.

Otomatik Küçültme

Gelen faksların boyutunu küçültür.

Otomatik Yeniden Çevirme

Hat meşgul olduğundan faksın çekilememesi durumunda beş dakika sonra makinenizin son faks numarasını yeniden çevirmesini sağlayan bir özellik.

Pals

Telefon hattında bir döndürerek çevirme şekli.

Paralel telefon

Faksınız ile aynı hattı kullanan ancak ayrı bir telefon prizine bağlı telefon.

Parlaklık

Parlaklığın değiştirilmesi tüm görüntüyü daha açık veya daha koyu hale getirir.

PhotoCapture Center™

Fotoğraf kalitesinde baskılar elde etmek için dijital fotoğraf makinenizden yüksek çözünürlükte dijital fotoğraf baskısı yapmanıza izin verir. özelliği.

PictBridge

Fotoğraf kalitesinde baskılar elde etmek için doğrudan dijital fotoğraf makinenizden yüksek çözünürlükte fotoğraf baskısı yapmanıza izin verir.

Sinyal Sesi Seviyesi

Tuşa bastığınızda veya hata yaptığınızda çıkan sesin seviye ayarı.

Standart çözünürlük

203 × 97 dpi Normal boyutlu metin ve hızlı gönderim için kullanılır.

TAD (telesekreter)

Harici bir telesekreteri makinenize bağlayabilirsiniz.

Tarama

Kağıttaki dokümanın elektronik görüntüsünü bilgisayarınıza aktarma işlemi.

Ton

Tuşlu telefonlar için kullanılan telefon hattındaki bir çevirme şekli.

Uyumluluk grubu

Bir faks ünitesinin bir diğeriyle iletişim kurabilme yeteneği. ITU-T Grupları arasında uyumluluk garanti edilmektedir.

Uzaktan Aktivasyon Kodu

Bir faks çağrısını paralel veya harici telefondan cevaplarırken bu koda basın (* 5 1).

Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu (sadece Faks/Tel modu için)

Makine sesli bir çağrıyı cevapladığında özel/çift-zil ile çalar. Bu koda basarak (# 5 1) paralel telefondan çağrıyı devralabilirsiniz.

Yardım listesi

Yanınızda Kullanım Kılavuzu olmadığında makinenizi programlamak için kullanabileceğiniz tüm Menü tablosunun çıktısı.

Yayınlama

Aynı faks mesajını birden fazla alıcıya gönderme imkanı.

Yedek Baskı

Makineniz alınan ve hafızaya kaydedilen her faksın bir kopyasını yazdırır. Elektrik kesintisi durumunda mesajlarınızı kaybetmemenizi sağlayan bir güvenlik özelliği.

Yurtdışı Modu

Yurtdışı telefon hatlarındaki gürültü ve statüğün üstesinden gelmek için faks tonlarında geçici değişiklikler yapar. daha açık veya daha koyu hale getirir.

Zil Gecikmesi

Fax Only (Sadece Faks) ve Fax/Tel (Faks/Tel) modunda cevaplamadan önce makinenin çalacağı zil sayısı.

Zil Sesi Seviyesi

Makinenin zili için ses seviyesi ayarı.

A

ADF (otomatik doküman besleyici) ...	17, 24
Alma Modu	30
External TAD (Harici Telesekreter)	30
Fax Only (Sadece Faks)	30
Fax/Tel (Faks/Tel)	30
Manüel	30
Apple® Macintosh®	
CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'na bakınız.	
Asetat kağıdı	13, 14, 16, 118

B

Bağlama	
harici telefon	37
harici telesekreter	35
Bakım, düzenli	96
mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi	96
Baskı	
alanı	12
çözünürlüğü	125
fotoğraf	58
kağıt sıkışması	93
kalitenin artırılması	101
raporlar	43
sorunları	82, 84
sürücüleri	125
teknik özellikleri	125

C

ControlCenter	
CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'na bakınız.	
Copy Options (Kopyalama Seçenekleri) tuşu (fotokopi)	
kağıt boyutu	52
kağıt türü	52

Ç

Çevirme	
durak	40
erişim kodları ve kredi kartı numaraları	40, 41
manüel	39
Çifte Erişim	28
Çok hatlı bağlantılar (PBX)	36
Çözünürlük	
baskı	125
bir sonraki faks için ayarlama	27
faks	119
fotokopi	121
tura	124

D

Doğrudan yazdırma	
PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden ..	64
PictBridge uyumlu olmayan fotoğraf makinesinden	66

E

Elektrik kesilmesi	106
--------------------------	-----

F

Faks Algılama	33
Faks kodları	
değiştirme	38
Uzaktan Aktivasyon Kodu	33, 37
Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu	37, 38
Faks, tek başına	
alma	30
Alma Modu, seçme	30
F/T Zil Süresi, ayar	32
görüşmenin sonunda	31
paralel telefonda	37, 38
sayfaya sığması için küçültme	33
sorunları	82, 84
telefon hattında parazit	87
Zil Gecikmesi, ayar	32
gönderme	24
ADF'den (sadece MFC-290C ve MFC-297C)	24

Çözünürlük	27
Faks moduna giriş	24
Gerçek Zamanlı Gönderim	28
hafızadan (Çifte Erişim)	28
Hafızadan iptal etme	29
kontrast	27
manüel	29
tarayıcı camından	24
telefon hattında parazit	87
Yayınlama	25
yurtdışı	29
Faks/Tel modu	
Faks Alma Kodu	37, 38
paralel telefonlardan cevaplama	37, 38
Telefon Cevaplama Kodu	37, 38
Zil Gecikmesi	32
Fax, from PC	
CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'na bakınız.	
Fotokopi	
ADF kullanarak	17
birden çok	46
Büyüt/Küçült	48
geçici ayarlar	47
Kağıt	52
Kopyalama moduna giriş	46
sıralama	51
tarayıcı camının kullanılması	17
tek	46
tuşu	47

G

Geçici fotokopi ayarları	47
Gri tonlama	119, 124
Güvenlik talimatları	77

H

Hafıza Depolama	106
Hafıza Yetersiz mesajı	29, 91
Harici telefon, bağlama	37
Hızlı Arama	
Arama	39
ayarlama	40
değiştirme	40
erişim kodları ve kredi kartı numaraları	41
Grup arama	
değiştirme	40
Yayınlamak için Grup ayarlama	41

Hızlı Arama	
ayarlama	40
değiştirme	40
kullanma	39
Yayınlama	25
Grupları kullanma	25

I

Innobella™	128
------------------	-----

i

İptal etme	
yeniden çevirme bekleyen işler	29

J

Jaklar	
EXT	
harici telefon	35
Telesekreter (TAD)	35

K

Kablosuz telefon	38
Kağıt	13, 118
boyutu	15, 19
doküman boyutu	17, 24
kapasitesi	16
türü	15, 19
yükleme	8
Kumanda paneline genel bakış	6
Küçültme	
gelen fakslar	33
kopyalar	48

L

LCD (likit kristal ekran)	106
Kontrast	21
LCD erkandaki hata mesajları	88
B&W Print Only (Sadece S&B Baskı) ...	88
Başlatılmıyor	90
Cannot Detect (Algılanamıyor)	89
Cannot Print (Yazdırılmıyor)	89
Comm. Error (İletişim Hatası)	89
Ink Low (Mürekkep Az)	90
No Cartridge (Kartuş Yok)	90
No Paper Fed (Kağıt Beslenmiyor)	90

Not Registered (Kayıtlı değil)	39, 91
Out of Memory (Hafıza Yetersiz) ...	28, 91
Tarama Yapılmıyor	91
Temizleyemiyor	89
Yazdırma Yapılmıyor	91

M

Macintosh®	
CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'na bakınız.	
Makinenin ambalajlanması	104
Makinenin taşınması	104
Makinenizin programlanması	106
Manüel	
alma	30
çevirme	39
gönderim	29
Menü Tablosu	106
Metin girişi	115
özel karakterler	115
Mod girişi	
Faks	24
Fotokopi	46
PhotoCapture	6
Tarama	6
Mürekkep kartuşları	
değiştirme	96
mürekkep miktarının kontrol edilmesi ...	103
mürekkep nokta sayacı	96

O

OCR'li PaperPort™ 11SE	
CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu) ile OCR'li PaperPort™ 11SE How-to-Guides (Kullanım Kılavuzuna) bakınız.	
Otomatik	
faks alma	30
Faks Algılama	33
Out of Memory (Hafıza Yetersiz) mesajı ..	28

P

Paralel telefon, kullanma	38
PhotoCapture Center™	
Baskı ayarları	
Kağıt türü ve boyutu	60
Parlaklık	60
DPOF baskısı	59

from PC	
CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'na bakınız.	
Memory Stick PRO™	54
Memory Stick™	54
Ortama Tarama	62
SecureDigital	54
Tarih Basma	61
teknik özellikleri	122
xD-Picture Card™	54
PictBridge	
DPOF Baskısı	65

R

Raporlar	42
Faks Bülteni	43
Faaliyet Periyodu	42
Gönderim Onayı	42, 43
Hızlı Arama Listesi	43
Kullanıcı Ayarları	43
Yardım Listesi	43
yazdırma	43
Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat) ...	39

S

Sarf malzemeleri	128
Seri Numarası	
nasıl bulurum Ön kapağın iç kısmına bakınız	
Ses seviyesi, ayar	
hoparlör	20
sinyal sesi	20
zil	20
Sıkışma	
doküman	92
Kağıt	93
Sorun giderme	82
baskı kalitesi	101
doküman sıkışması	92
kağıt sıkışması	93
LCD erkandaki hata mesajları	88
mürekkep miktarının kontrol edilmesi	103
sorun yaşıyorsanız	
alınan faksları yazdırma	84
baskı	82
faks alma	84
faks gönderme	85
fotokopi	86
gelen çağrılar	85

PhotoCapture Center™	87
tarama	86
telefon hattı veya bağlantılar	84
yazılım	86

T

Tarama	
CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'na bakınız.	
Tarayıcı camı	
kullanma	17
temizleme	99
Tek hattaki özel telefon özellikleri	85
Tel/R tuşu, kullanma	6
Telefon hattı	
bağlantılar	36
çok hatlı (PBX)	36
parazit	87
sorunları	84
Telesekreter (TAD)	35
bağlama	36
Telesekreter, harici	30, 35
alma modu	30
bağlama	35, 36
OGM kaydı	36
Temizleme	
baskı kafası	101
kağıt alma makarası	100
tarayıcı	99
yazıcı kağıt silindiri	100
TX Kilidi	
açma/kapama	22

U

Uyku Modu	21
-----------------	----

W

Windows®	
CD-ROM'daki Software User's Guide (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)'na bakınız.	

Y

Yardım	
LCD mesajları	106
menü tuşlarının kullanılması	106
Menü Tablosu	106, 108
Yayınlama	25
Grup ayarlama	41
Yayınlama Grupları	41
Yazdırma	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.	
fotoğraf	58
küçük kağıt üzerine	11

Z

Zarflar	10, 15, 16
Zil Gecikmesi, ayar	32

Destek Hattı: Türkiye

Telefon: 0 (216) 463 2 339

Faks: 0 (216) 372 6821

E-posta: destek@brother.com.tr

brother[®]

Web Sitemizi Ziyaret Edin
<http://www.brother.com.tr>

Bu makine sadece satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Yerel Brother firmaları veya bu firmaların bayileri sadece kendi ülkelerinde satın alınmış olan makineleri destekleyecektir.