








Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lisez ce Guide d'installation rapide pour le configurer et l'installer. Pour afficher le Guide d'installation rapide dans d'autres langues, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

Aux États-Unis :


Accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) au <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Manuels à la page du modèle pour télécharger les autres manuels.

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

1 Déballez l'appareil et vérifiez les composants


	 CD-ROM d'installation	 Bon de commande des accessoires	 Page d'enregistrement du produit (États-Unis seulement)
	 Cordon d'alimentation secteur	 Guide de l'utilisateur	 Guide d'installation rapide
 Cartouches de toner de démarrage (pré-installées) (noir, cyan, magenta et jaune)	 Tambour (pré-installé)	 Conteneur de toner usagé (pré-installé)	 Courroie (pré-installée)
		 Cordon de ligne téléphonique	 Livret Sécurité et consignes légales

Si nécessaire, collez les étiquettes fournies sur le panneau de commande de votre appareil.

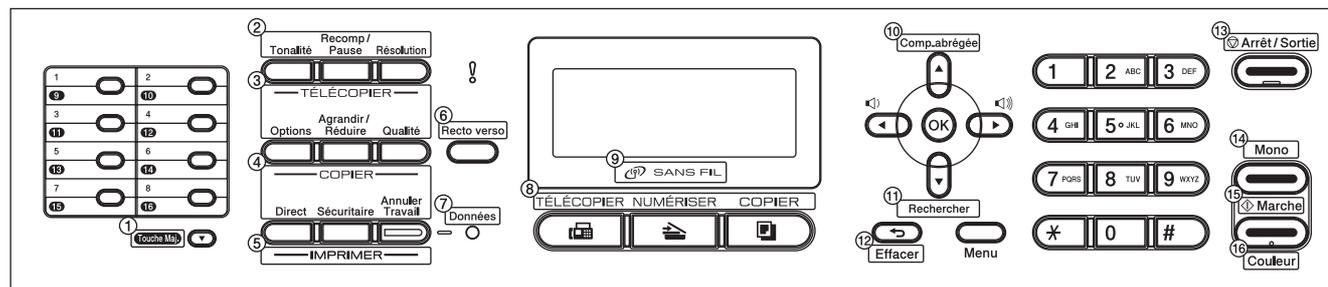


⚠ AVERTISSEMENT

- Votre appareil est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces sacs hors de portée des bébés et des enfants et débarrassez-vous-en correctement.
- L'appareil est lourd et pèse 58,4 lb (26,5 kg) environ. Pour éviter d'éventuelles blessures, soyez au moins deux pour soulever l'appareil. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous posez l'appareil.
- Si vous utilisez un bac inférieur, transportez-le séparément de votre appareil.

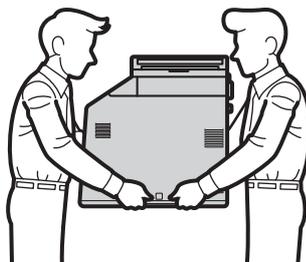

Remarque

- Laissez un espace minimum autour de l'appareil comme illustré.

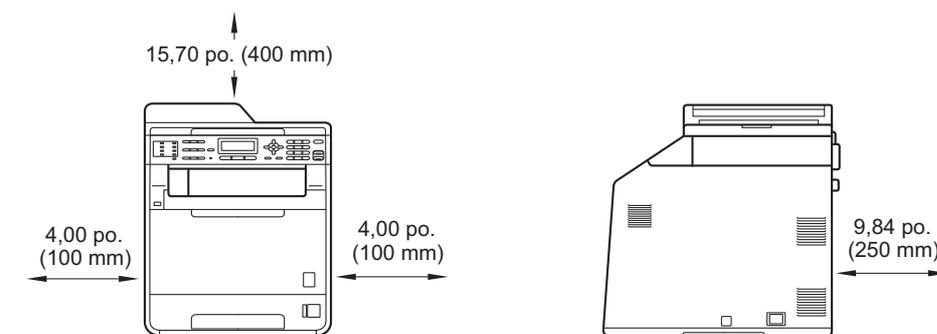

- Le contenu de la boîte peut varier d'un pays à l'autre.
- Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine.
- Si vous devez transporter votre appareil, remballer-le dans son emballage d'origine pour éviter de l'endommager. L'appareil doit être assuré à sa valeur réelle auprès du transporteur. Pour savoir comment remballer l'appareil, consultez *Emballage et transport de l'appareil* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Procurez-vous le câble d'interface adéquat selon l'interface que vous voulez utiliser (USB ou réseau).

Câble USB

- Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).
- NE branchez PAS le câble d'interface à ce stade. Le branchement du câble d'interface se fait pendant le processus d'installation de MFL-Pro.

Câble réseau

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour le réseau Ethernet Rapide 10BASET ou 100BASETX.


2

Retrait de l'appareil de l'emballage


! IMPORTANT

NE branchez PAS le cordon d'alimentation secteur à ce stade.

- a** Retirez l'emballage protecteur recouvrant l'appareil.
- b** Ouvrez le bac MU ① et retirez la feuille de plastique ② du support du bac MU, puis fermez le bac MU.

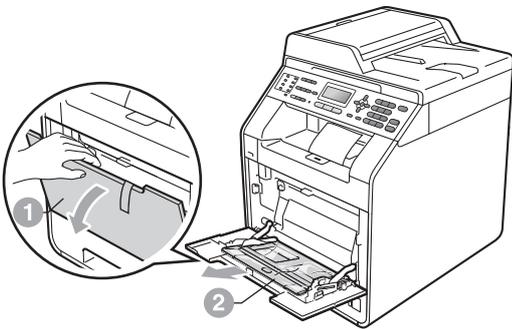


- c** Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant pour ouvrir ce dernier. Enlevez le pack de gel de silice ①.

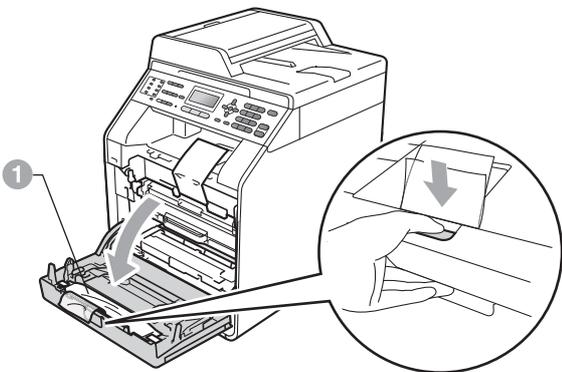


! ATTENTION

NE mangez PAS le pack de silice. Jetez-le immédiatement.


- d** Maintenez le levier vert ① du tambour et tirez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête.

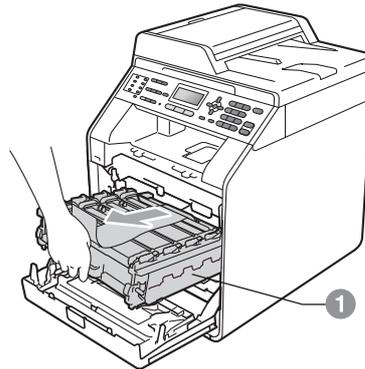

- e** Pour retirer le matériau d'emballage orange, tirez-le doucement vers l'avant de l'appareil.

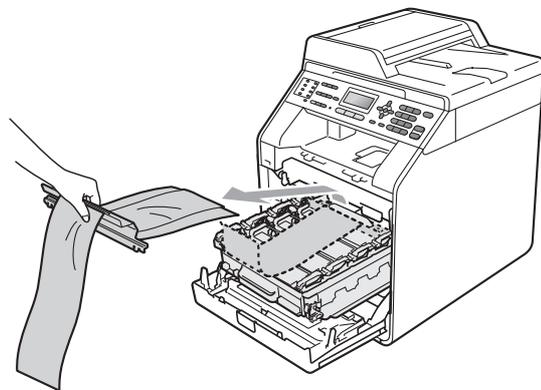

- f** Enlevez les 4 morceaux d'emballage orange.

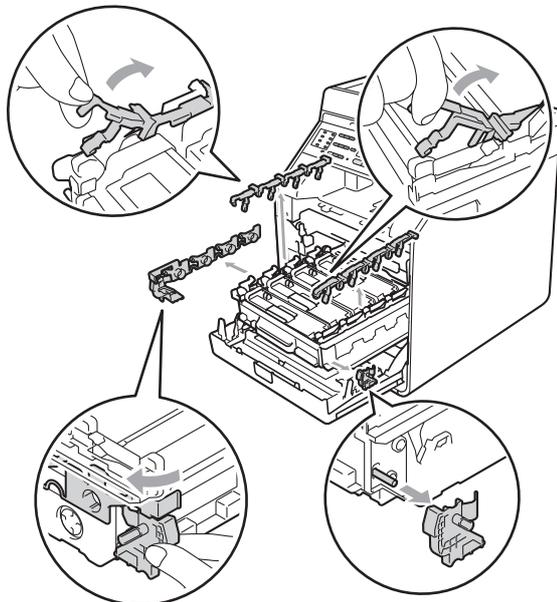


- g** Poussez le tambour fermement dans l'appareil.
- h** Fermez le capot avant de l'appareil.


3

Chargement de papier dans le bac à papier


- a** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

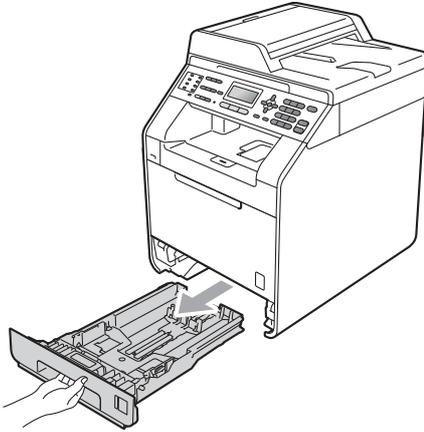

- b** En appuyant sur le levier de déverrouillage du guide-papier vert ①, faites coulisser les guides-papier pour qu'ils s'adaptent au format du papier que vous êtes en train de charger dans le bac. Assurez-vous que les guides sont mis correctement dans les fentes.

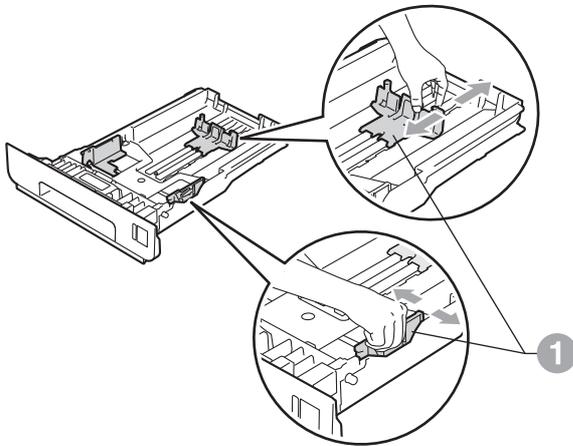


- c** Ventilez la pile de papier pour éviter les bourrages papier et les problèmes d'introduction.

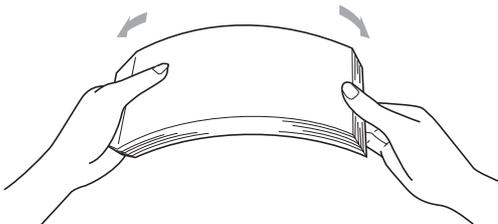

d


Posez les feuilles dans le bac et assurez-vous que :

- Elles sont sous le repère de papier maximum (▼▼▼) ①.
- Trop remplir le bac à papier engendrera des bourrages papier.
- Le côté à imprimer doit être vers le bas.
- Les guides-papier doivent toucher les côtés du papier pour le charger correctement.

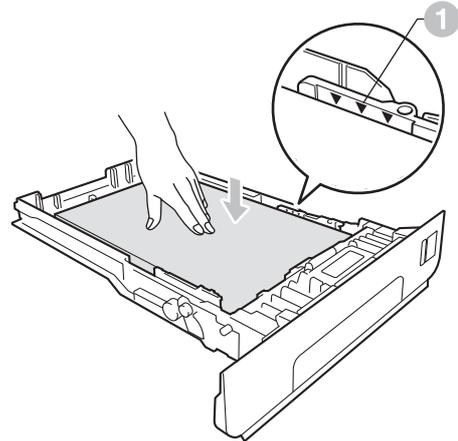

e

Réinstallez convenablement le bac à papier dans l'appareil. Assurez-vous qu'il est complètement inséré dans l'appareil.

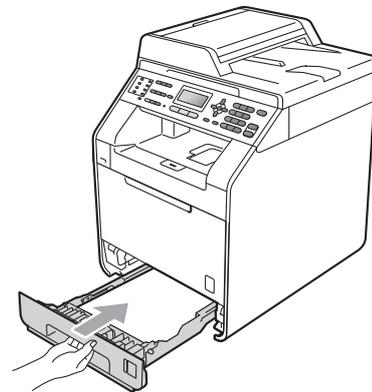

Pour de plus amples renseignements sur le papier recommandé, veuillez consulter *Papier et supports d'impression recommandés* dans le *Guide de l'utilisateur*.

4


Connexion du cordon d'alimentation et de la ligne téléphonique

! IMPORTANT


NE branchez PAS le câble d'interface à ce stade.



- a Branchez le cordon d'alimentation secteur à l'appareil, puis branchez-le à une prise de courant c.a.
- b Retirez l'étiquette qui couvre l'interrupteur d'alimentation de l'appareil, puis allumez l'appareil.

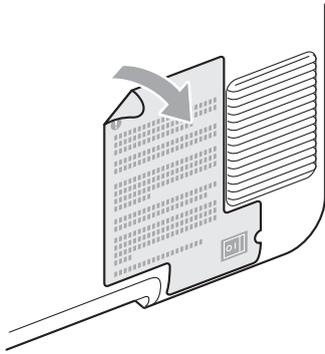

- c Branchez le cordon de ligne téléphonique. Branchez une extrémité du cordon de ligne téléphonique à la prise de l'appareil portant la mention **LINE** et l'autre extrémité à une prise murale modulaire.

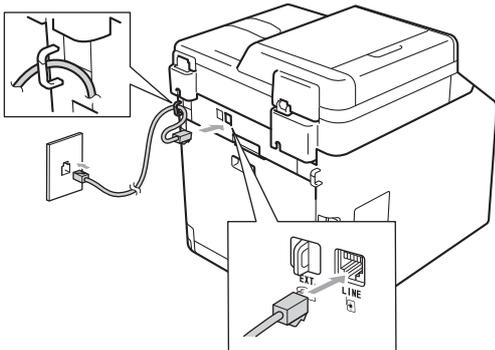

! IMPORTANT

Le cordon de ligne téléphonique **DOIT** être branché à la prise de l'appareil portant la mention **LINE**.

! AVERTISSEMENT


L'appareil doit être relié à la terre à l'aide d'une fiche à 3 broches.

L'appareil étant relié à la terre via la prise de courant, vous êtes protégé contre d'éventuels risques d'électrocution sur le réseau téléphonique en laissant le cordon d'alimentation branché à l'appareil lorsque vous le connectez à une ligne téléphonique. Vous êtes également protégé si vous déplacez l'appareil en débranchant tout d'abord la ligne téléphonique, puis le cordon d'alimentation.

Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, connectez-le comme illustré ci-dessous.

Avant de brancher le téléphone externe, retirez le capuchon protecteur 1 de la prise **EXT.** sur l'appareil.

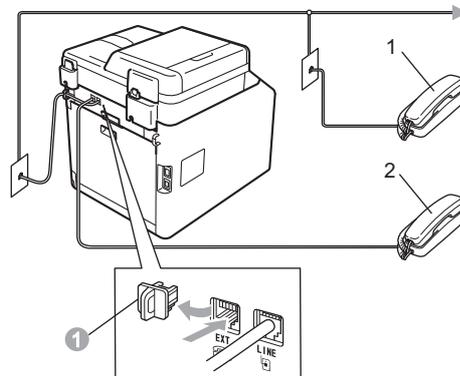


- 1 Téléphone supplémentaire
- 2 Téléphone externe



Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, connectez-le comme illustré ci-dessous.

Avant de brancher le répondeur téléphonique externe, retirez le capuchon protecteur ① de la prise **EXT.** sur l'appareil.

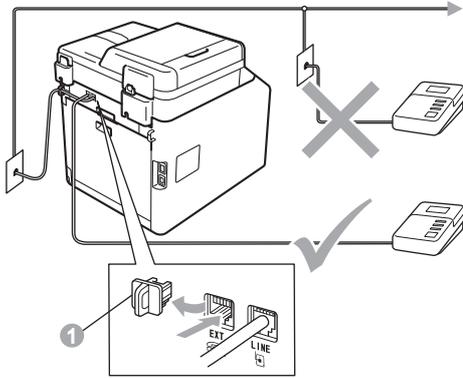

Réglez le mode de réception sur **Tél ext/rép** si vous utilisez un répondeur externe. Consultez *Modes de réception* à la page 7. Pour de plus amples informations, consultez *Branchement d'un répondeur téléphonique externe (REP)* dans le *Guide de l'utilisateur*.

5

Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 0**.
- b** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la langue de votre choix.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

6

Modes de réception

Le mode de réception est déterminé par les appareils externes et les services téléphoniques d'abonné (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utilisez (ou utiliserez) sur la même ligne que l'appareil Brother.

Allez-vous utiliser un numéro de sonnerie spéciale pour la réception de télécopies ?

Brother utilise le terme de « Sonnerie spéciale », mais il se peut que les opérateurs téléphoniques utilisent d'autres noms pour ce service, par exemple Sonnerie personnalisée, RingMaster, Personalized Ring, Teen Ring, Ident-A-Call et Smart Ring. Voir *Sonnerie spéciale* dans le *Guide de l'utilisateur* pour des instructions sur la configuration de cette fonction sur votre appareil.

Allez-vous utiliser la messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother ?

Si la ligne téléphonique sur laquelle est installé votre appareil Brother est munie d'une messagerie vocale, il est très possible que celle-ci et l'appareil entrent en conflit lors de la réception d'appels. Voir *Messagerie vocale* dans le *Guide de l'utilisateur* pour des instructions sur la configuration de ce service sur votre appareil.

Allez-vous utiliser un répondeur sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother ?

Votre répondeur (REP) répond automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont enregistrés sur le REP externe et les messages de télécopie sont imprimés. Choisissez `Tél ext/rép` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous.

Allez-vous utiliser l'appareil Brother sur une ligne dédiée aux télécopies ?

Votre appareil répond automatiquement à chaque appel de type télécopie. Choisissez `Fax seulement` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous.

Allez-vous utiliser l'appareil Brother sur la même ligne que le téléphone ?

Souhaitez-vous recevoir des appels vocaux et télécopies automatiquement ?

Le mode de réception `Fax/Tél` est utilisé lorsque l'appareil Brother et votre téléphone partagent la même ligne. Choisissez `Fax/Tél` comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous.

Remarque importante : Vous ne pourrez pas recevoir des messages vocaux sur la messagerie vocale ou un répondeur téléphonique si vous choisissez le mode `Fax/Tél`.

Comptez-vous recevoir très peu de télécopies ?

Choisissez `Manuel` comme mode de réception. Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre personnellement à chaque appel. Voir les instructions ci-dessous.

 Pour de plus amples informations, consultez *Utilisation des modes de réception* dans le *Guide de l'utilisateur*.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 1**.
- b** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner un mode de réception.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

7 Réglage du contraste ACL (si nécessaire)

Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, essayez de changer le réglage du contraste.

- a** Appuyez sur **Menu**, **1**, **6**.
- b** Appuyez sur ► pour augmenter le contraste.
— OU —
Appuyez sur ◀ pour diminuer le contraste.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

8 Réglage de la date et de l'heure

L'appareil affiche l'heure; si vous définissez l'identifiant de la station, il ajoute la date et l'heure à chaque télécopie que vous envoyez.

- a** Appuyez sur **Menu**, **0**, **2**, **1**.
- b** Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

02.Date et heure Année:2011
Entrer & OK

(Par exemple, entrez **1**, **1** pour 2011.)

- c** Entrez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

02.Date et heure XX/XX/2011 Mois:03
Entrer & OK

(Par exemple, entrez **0**, **3** pour mars.)

- d** Entrez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

02.Date et heure 03/XX/2011 Jour:25
Entrer & OK

(Par exemple, entrez **2**, **5** pour le 25.)

- e** Entrez l'heure, en format 24 heures, sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

02.Date et heure 03/25/2011 Heure:15:25
Entrer & OK

(Par exemple, entrez **1**, **5**, **2**, **5** pour 15 h 25.)

- f** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

9

Définition de l'identifiant de la station

L'appareil affiche la date et l'heure et joint l'identification de poste à toutes les télécopies envoyées, si vous avez activé cette fonction.

a Appuyez sur **Menu, 0, 3**.

b Entrez votre numéro de télécopieur (20 chiffres maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

```

03.Id station
Fax: _
Entrer & OK
    
```

c Entrez votre numéro de téléphone (20 chiffres maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**. (Si vos numéros de téléphone et de télécopieur sont identiques, entrez une nouvelle fois le numéro.)

```

03.Id station
Fax:XXXXXXXXXXXX
Tél: _
Entrer & OK
    
```

d À l'aide du pavé numérique, entrez votre nom (20 caractères maximum), puis appuyez sur **OK**.

```

03.Id station
Fax:XXXXXXXXXXXX
Tél:XXXXXXXXXXXX
Nom: _
Entrer & OK
    
```



Remarque

- Le tableau suivant explique comment entrer votre nom.
- Si vous voulez entrer un caractère qui se trouve sur la même touche que le caractère précédent, appuyez sur **►** afin de déplacer le curseur vers la droite.
- Si vous avez entré une lettre incorrecte et que vous désirez la changer, appuyez sur **◀** ou **►** pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur **Effacer**.

Pression sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



Pour de plus amples renseignements, consultez *Saisie de texte* dans le *Guide de l'utilisateur*.



Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Si vous vous êtes trompé et que vous voulez recommencer, appuyez sur **Arrêt/Sortie**, puis reprenez à l'étape **a**.

(États-Unis uniquement) La loi de 1991 sur la protection des utilisateurs de téléphones interdit à quiconque d'utiliser un ordinateur ou un appareil électronique pour envoyer des messages par l'intermédiaire d'un télécopieur téléphonique, sauf si ces messages contiennent clairement, dans une marge située en haut ou en bas de chaque page transmise, ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure de leur envoi, ainsi que l'identification de la société, de toute autre entité ou de la personne qui envoie les messages et le numéro de téléphone des appareils à l'origine de l'envoi ou de ces sociétés, autres entités ou personnes. Pour programmer ces informations sur votre appareil, reportez-vous à *Réglage de la date et de l'heure* à la page 8 et à *Définition de l'identifiant de la station* à la page 9.

10 Rapport de transmission de télécopies

Votre appareil Brother est équipé d'un rapport de vérification de transmission. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir la confirmation de l'envoi d'une télécopie. Ce rapport affiche le nom ou le numéro de télécopie du correspondant, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages transmises, et indique si la transmission a réussi ou non. Pour utiliser la fonction de rapport de transmission de télécopies, reportez-vous à la section *Impression de rapports* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.

11 Réglage du mode de numérotation par tonalités ou par impulsions (Canada uniquement)

Votre appareil est configuré pour utiliser un service de numérotation par tonalités. Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions (rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 4**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Impuls.* (ou *Tonal.*).
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

12 Configurez la compatibilité de la ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil à un service VoIP (sur Internet), vous devez modifier le paramètre de compatibilité.



Remarque

Si vous utilisez une ligne téléphonique analogique, vous pouvez sauter cette étape.

- a** Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *De base (VoIP)*.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

13 Préfixe de numérotation

La configuration de la composition du préfixe active la composition automatique d'un numéro prédéfini avant chaque numéro de télécopie composé. Par exemple : Si votre système téléphonique nécessite la composition d'un 9 pour un numéro extérieur, cette configuration permet de composer automatiquement un 9 pour chaque télécopie que vous envoyez.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 5** (pour le Canada, appuyez sur **6**).
- b** Entrez votre préfixe (5 chiffres maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

- Vous pouvez utiliser les chiffres 0 à 9, #, * et !. (Appuyez sur **Tonalité** pour afficher "!".)
- Vous ne pouvez pas utiliser ! avec d'autres chiffres ou caractères.
- Si votre système téléphone requiert un rappel de type pause minutée (signal crochet commutateur), appuyez sur **Tonalité** pour entrer la pause.
- Vous ne pouvez pas utiliser # et * si le mode de numérotation par impulsions est activé. (Canada seulement)

- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

14 Heure d'été automatique

Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce qu'il adopte automatiquement l'heure d'été. Il avancera automatiquement d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 2, 2**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Activé (ou Désactivé)**. Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

15 Définissez le fuseau horaire

Vous pouvez définir le fuseau horaire (l'heure normale et non l'heure avancée) de votre emplacement sur l'appareil.


Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est des États-Unis et du Canada est TU-05:00.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 2, 3**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le fuseau horaire. Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

16 Envoi de la page d'enregistrement du produit et de test (États-Unis uniquement)


Vous pouvez aussi enregistrer votre produit en ligne grâce au lien d'enregistrement du CD-ROM ou à la page Web <http://www.brother.com/registration/>.

- a** Remplissez la page d'enregistrement du produit et de test.

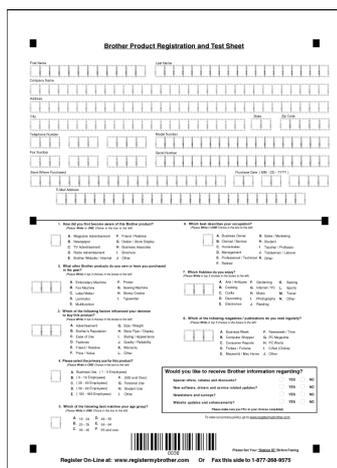

The image shows a 'Brother Product Registration and Test Sheet' form. It contains several sections for data entry, including fields for name, address, phone number, and email. There are also multiple-choice questions about the user's location and how they received the product. At the bottom, there is a barcode and contact information for registration: 'Register On-Line at: www.registration.brother.com Or Fax This Side to 1-877-268-9575'.

- b** Placez la page, face vers le haut, dans le chargeur automatique de documents, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

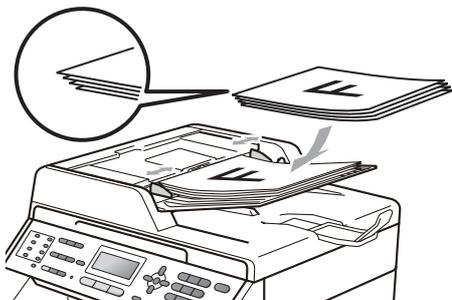

- c** Assurez-vous que le voyant  (TÉLÉCOPIER) s'allume en bleu.
- d** Entrez le numéro de télécopieur sans frais : 1 877 268-9575.
- e** Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.



Remarque


Vous recevrez une télécopie de confirmation de l'enregistrement de votre produit.

17 Choix du type de connexion

Ces instructions d'installation sont pour Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP Home/Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 et Mac OSX (versions 10.4.11, 10.5.x et 10.6.x).



Remarque

Pour Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2, visitez la page de votre modèle sur <http://solutions.brother.com/>.




Utilisateurs de l'interface USB

Windows®, allez à la page 14
Macintosh, allez à la page 16



Pour le réseau câblé

Windows®, allez à la page 18
Macintosh, allez à la page 21



Pour le réseau sans fil

Windows® et Macintosh,
allez à la page 23

Remarque

Vous pouvez télécharger les pilotes et les utilitaires les plus récents pour votre appareil à partir du Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Réseau câblé	Windows®
	Macintosh
Réseau sans fil	Windows®
	Macintosh



Utilisateurs de l'interface USB (pour Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

18 Avant l'installation

- a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT


- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.



Remarque

Le CD-ROM d'installation inclut ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou supérieur), XP Professional x64 Edition (SP2 ou supérieur), Windows Vista® (SP2 ou supérieur) et Windows® 7. Passez au plus récent Service Pack de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite. Pour les utilisateurs de Windows® 2000 (SP4 ou supérieur), lorsque l'écran de téléchargement de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s'affiche lors de l'installation de MFL-Pro Suite, suivez les instructions affichées à l'écran.

- b** Éteignez l'appareil et vérifiez que le câble d'interface USB n'est **PAS** connecté à l'appareil. Si vous avez déjà branché le câble, débranchez-le.

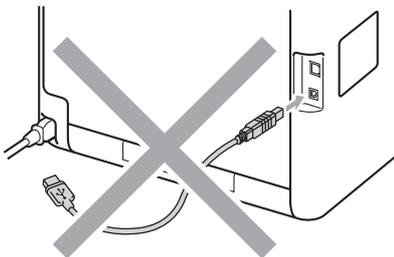

19 Installation de MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran des noms de modèle apparaît, choisissez votre appareil. Si l'écran des langues apparaît, choisissez votre langue.



Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

- b** Cliquez sur **Installation initiale**, puis sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.



- c** Cliquez sur **Oui** si vous acceptez les contrats de licence.



Remarque


- Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez de nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en cliquant deux fois sur le programme **start.exe** à partir du dossier racine, et poursuivez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.
- Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.
- Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.



d Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse.



e Branchez le câble USB au connecteur USB marqué du symbole  sur l'appareil, puis branchez le câble à l'ordinateur.

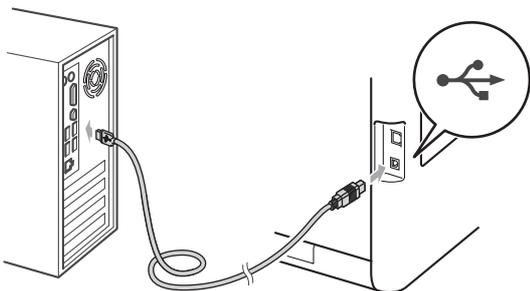

f Allumez l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

! IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

Remarque

- Sous Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cliquez sur la case à cocher puis cliquez sur **Installer** afin de réaliser l'installation correctement.
- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez le programme **Diagnostic d'installation** situé dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).

Remarque

- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver est le pilote d'imprimante le mieux adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Terminer

L'installation est terminée.



Utilisateurs de l'interface USB (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

18 Avant l'installation

- a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.


! IMPORTANT

Utilisateurs de Mac OS X 10.4.10 : Mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

Remarque

Si vous souhaitez configurer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Téléchargements à la page de votre modèle pour consulter la FAQ sur les instructions d'installation.

- b** Branchez le câble USB au connecteur USB marqué du symbole  sur l'appareil, puis branchez le câble à votre Macintosh.

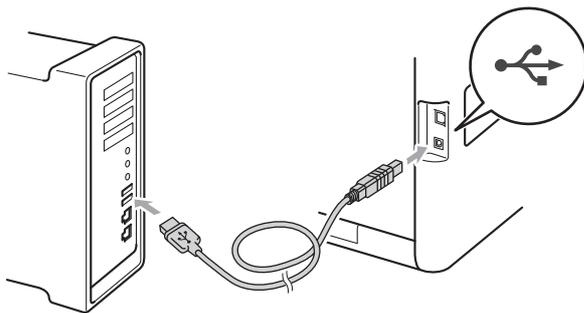

- c** Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.

19 Installation de MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.



Remarque

L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

- c** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

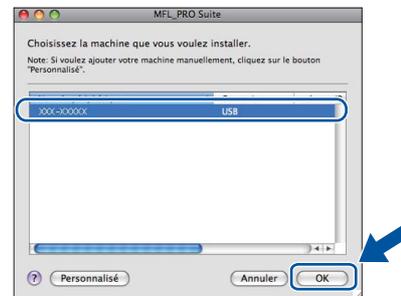

- d** Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



- OK!** L'installation de MFL-Pro Suite est terminée. Passez à l'étape 20 à la page 17.



20 Téléchargez Presto! PageManager et installez-le


Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonctionnalité ROC est ajoutée au ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

- a À l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions affichées à l'écran.



Terminer

L'installation est terminée.



Utilisateurs de l'interface réseau câblée (pour Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

18 Avant l'installation

- a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.


IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.


Remarque

- Le CD-ROM d'installation inclut ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou supérieur), XP Professional x64 Edition (SP2 ou supérieur), Windows Vista® (SP2 ou supérieur) et Windows® 7. Passez au plus récent Service Pack de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite. Pour les utilisateurs de Windows® 2000 (SP4 ou supérieur), lorsque l'écran de téléchargement de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s'affiche lors de l'installation de MFL-Pro Suite, suivez les instructions affichées à l'écran.
- Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel (autre que le Pare-feu Windows®), ou bien des applications anti-logiciels espions ou antivirus, désactivez temporairement ces programmes pendant la durée de l'installation.

- b** Retirez le capuchon de protection du connecteur LAN identifié par le symbole .

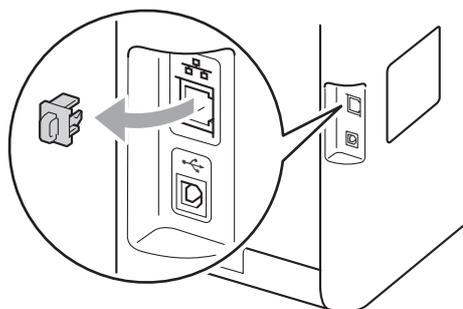

- c** Branchez le câble de l'interface réseau au connecteur LAN, puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

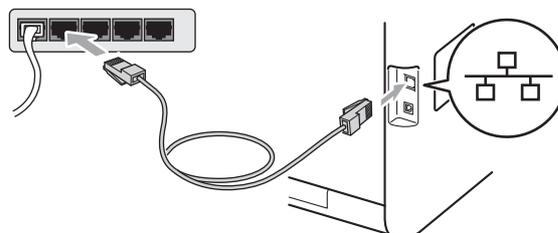

- d** Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.


19 Installation de MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran des noms de modèle apparaît, choisissez votre appareil. Si l'écran des langues apparaît, choisissez votre langue.


Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

- b** Cliquez sur **Installation initiale**, puis sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.

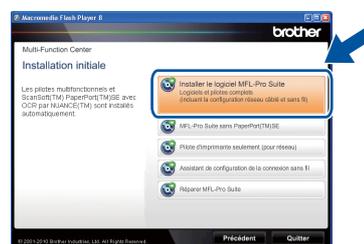


- c** Cliquez sur **Oui** si vous acceptez les contrats de licence.



Remarque

- Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez de nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en cliquant deux fois sur le programme **start.exe** à partir du dossier racine, et poursuivez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.
- Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.
- Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

d Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, sélectionnez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**. (pas pour les utilisateurs de Windows® 2000)

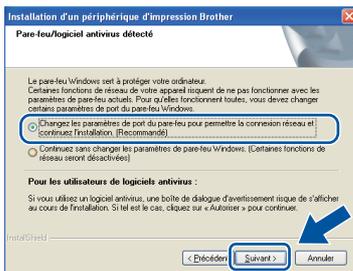

Si vous n'utilisez pas le Pare-feu Windows®, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre logiciel pour obtenir des informations sur l'ajout des ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-Fax en réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez le port UDP 137.

e Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

! IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

Remarque

- Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres réseau en suivant les instructions suivantes à l'écran.
- Vous pouvez obtenir l'adresse IP de votre appareil et le nom du nœud en imprimant la liste de configuration réseau. Consultez *Impression de la liste de configuration réseau* à la page 35.
- Sous Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cliquez sur la case à cocher puis cliquez sur **Installer** afin de réaliser l'installation correctement.
- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez le programme **Diagnostic d'installation** situé dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX LAN** (où XXXX est le nom de votre modèle).

20 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **19** à la page 18.


Remarque

Licence réseau (Windows®)

Ce produit inclut une licence PC pour 5 utilisateurs maximum. Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite qui inclut ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou ScanSoft™ PaperPort™ 11SE en réseau sur cinq ordinateurs au maximum. Si vous voulez utiliser ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou ScanSoft™ PaperPort™ 11SE sur plus de cinq ordinateurs, veuillez acheter le pack NL-5 de Brother, qui est un pack de licences PC multiples permettant d'ajouter jusqu'à cinq autres utilisateurs. Pour acheter le pack NL-5, contactez votre revendeur Brother agréé ou le service à la clientèle de Brother.




L'installation est terminée.



Remarque

- Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, consultez le *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver est le pilote d'imprimante le mieux adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Utilisateurs de l'interface réseau câblée (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

18 Avant l'installation

- a Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.


! IMPORTANT

Utilisateurs de Mac OS X 10.4.10 : Mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)


Remarque

Si vous souhaitez configurer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Téléchargements à la page de votre modèle pour consulter la FAQ sur les instructions d'installation.

- b Retirez le capuchon de protection du connecteur LAN identifié par le symbole .

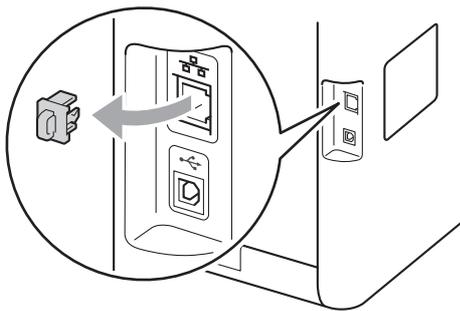

- c Branchez le câble de l'interface réseau au connecteur LAN, puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

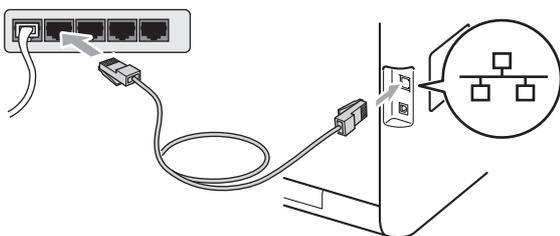

- d Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.

19 Installation de MFL-Pro Suite


- a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.



Remarque


L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

- c Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

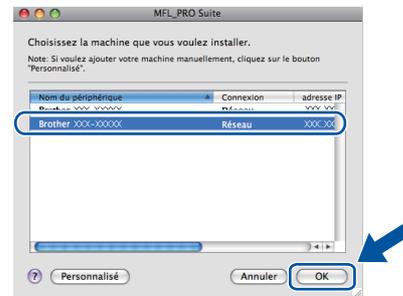

Remarque

Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres réseau. Consultez *Avant l'installation* à la page 21.




Remarque

- Vous pouvez obtenir l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant la liste de configuration du réseau. Consultez *Impression de la liste de configuration réseau* à la page 35.
- Si cet écran apparaît, cliquez sur **OK**.



Saisissez un nom pour votre Macintosh dans **Nom d'affichage** (15 caractères maximum), puis cliquez sur **OK**. Passez **d**.

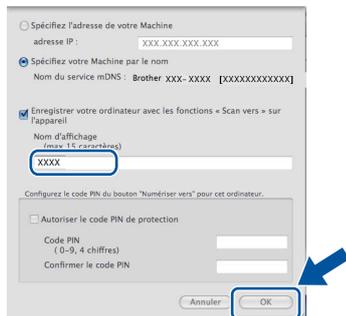

- Si vous souhaitez utiliser la touche **NUMÉRISER** de l'appareil pour numériser sur le réseau, vous devez cocher la case **Enregistrer votre ordinateur avec les fonctions « Scan vers » sur l'appareil**.
- Le nom saisi s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil lorsque vous appuyez sur  (**NUMÉRISER**) et que vous sélectionnez une option de numérisation. (Pour en savoir plus, veuillez consulter *Numérisation réseau* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)

d Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



OK! L'installation de MFL-Pro Suite est terminée. Passez à l'étape **20** à la page 22.

20 Téléchargez Presto! PageManager et installez-le

Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonctionnalité ROC est ajoutée au ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

a À l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions affichées à l'écran.



21 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **19** à la page 21.

Terminer L'installation est terminée.

Remarque

Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, consultez le *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.



Utilisateurs de l'interface réseau sans fil

18 Avant de commencer

Vous devez tout d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de votre appareil pour pouvoir communiquer avec le point d'accès ou routeur de votre réseau. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec votre point d'accès ou routeur, les ordinateurs du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous devez installer les pilotes et les logiciels. Les étapes suivantes vont vous guider dans la configuration et l'installation.

! IMPORTANT


- Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation. Avant de commencer l'installation, vous devez savoir vos paramètres du réseau sans fil.
- Si vous avez configuré précédemment les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres de réseau local avant de pouvoir à nouveau configurer les paramètres sans fil.
 1. Sur votre appareil, appuyez sur Menu. Appuyez sur 7.
 2. Appuyez sur 0 pour sélectionner Réinit. réseau.
 3. Appuyez deux fois sur 1 pour que le Oui accepte la modification.



Remarque

- Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'impression quotidienne de documents, placez l'appareil Brother le plus près possible du point d'accès/routeur avec le moins d'obstructions possible. De gros objets et des murs entre deux appareils, ainsi que de l'interférence avec d'autres appareils électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.
En raison de ces facteurs, le sans fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents à plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, la technologie Ethernet câblée peut se révéler mieux adaptée pour un transfert de données plus rapide, ou un câble USB pour un débit plus rapide.
- Même si l'appareil Brother MFC-9560CDW peut être utilisé à la fois sur un réseau câblé et sans fil, vous ne pouvez utiliser que l'une des méthodes de connexion à la fois.

Mode Infrastructure

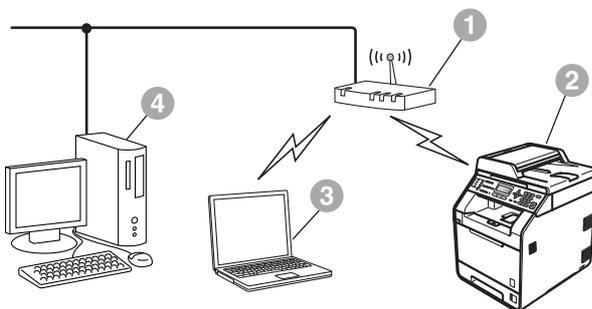

- 1 Point d'accès/routeur
- 2 Appareil réseau sans fil (votre appareil)
- 3 Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès/routeur
- 4 Ordinateur câblé connecté au point d'accès/routeur



19 Vérification de votre environnement réseau (mode Infrastructure)


Les instructions suivantes offrent deux méthodes d'installation de votre appareil Brother dans un environnement de réseau sans fil.



Remarque

Pour configurer votre appareil dans tout autre environnement sans fil, suivez les instructions du *Guide utilisateur - Réseau*.

- a** Si votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil prend en charge le mode sans fil automatique (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™)

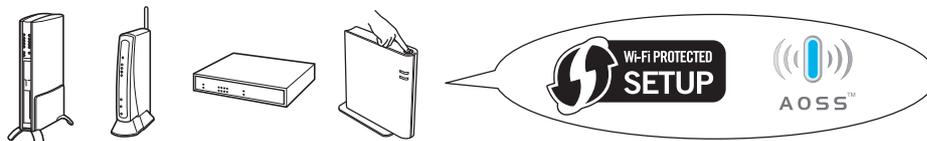

Maintenant, allez à

page 25

- b** Si votre routeur ou point d'accès de réseau sans fil ne prend pas en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, **notez les paramètres réseau sans fil** de votre routeur/point d'accès de réseau sans fil.

! IMPORTANT

Veillez ne pas contacter le service à la clientèle de Brother sans avoir les renseignements sur les paramètres de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser vos paramètres de sécurité de réseau.

Nom de réseau (SSID/ESSID)	Clé de réseau

Par exemple :

Nom de réseau (SSID/ESSID)	Clé de réseau
HELLO	12345678



Remarque

- Si vous ne connaissez pas ces renseignements (nom de réseau (SSID/ESSID) et la clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.
- Comment puis-je trouver ces renseignements (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)
 1. Consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur de réseau sans fil.
 2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
 3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou fournisseur de service Internet.

Maintenant, allez à

page 26



Connexion de l'appareil Brother au réseau sans fil

20 Configuration des paramètres sans fil à l'aide du mode sans fil automatique

- a** Vérifiez que votre routeur/point d'accès de réseau sans fil affiche le symbole Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ comme illustré ci-dessous.



- b** Placez l'appareil Brother à proximité d'un point d'accès ou routeur Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès ou routeur.

- c** Sur votre appareil, appuyez sur **Menu**, **7** (Réseau), **2** (RL sans fil), **3** (WPS/AOSS).

Lorsque **RL sfil actv. ?** s'affiche, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Marche**, puis appuyez sur **OK**. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Sinon, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour quitter l'Assistant de configuration sans fil.

Lorsque **Lancez le WPS/AOSS sur votre routeur/point d'accès sans fil.** s'affiche, appuyez sur le bouton Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ de votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil. Consultez le guide de l'utilisateur de votre point d'accès ou routeur de réseaux sans fil pour des instructions. Appuyez ensuite sur **OK**.

Cette fonction détecte automatiquement le mode (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès ou routeur pour configurer votre appareil.

Remarque

Si votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup (Méthode NIP) et vous voulez configurer votre appareil en utilisant la méthode NIP (Numéro d'identification personnel), voir *Par la méthode NIP de Wi-Fi Protected Setup* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

- d** Un message de résultat de connexion s'affiche à l'écran ACL et un Rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* à la page 27.



La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur.

Pour installer MFL-Pro Suite, passez à l'étape 21.

Utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à page 31

Utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à page 33



20 Configuration des paramètres sans fil (configuration sans fil standard en mode infrastructure)

IMPORTANT

Vous devez avoir à portée de main les paramètres sans fil dont vous avez pris note à l'étape 19 à la page 24 avant de procéder.

a Sur votre appareil, appuyez sur **Menu**, **7** (Réseau), **2** (RL sans fil), **2** (Assist config.).

Lorsque RL sfil actv. ? s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Marche, puis appuyez sur **OK**. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Sinon, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour quitter l'Assistant de configuration sans fil.

b L'appareil recherche les SSID disponibles. Si une liste de SSID s'affiche, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le SSID que vous avez noté à l'étape 19 à la page 24, puis cliquez sur **OK**.

Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessitent une clé de réseau, passez à **c**.

Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et que votre mode de cryptage est Aucun, passez à **e**.

Si votre point d'accès/routeur de réseau sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup, Le point d'accès sélectionné prend en charge le WPS. Utiliser le WPS? s'affiche. Pour connecter votre appareil à l'aide du mode sans fil automatique, appuyez sur **1** pour sélectionner Oui. (Si vous sélectionnez Non (Manuel), passez à **c** pour entrer la clé de réseau.) Lorsque Lancez le WPS sur votre routeur/point d'accès sans fil, puis choisissez Suivant. s'affiche, appuyez sur le bouton Wi-Fi Protected Setup de votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil, puis appuyez sur **1**. Passez **e**.



Remarque

- L'affichage de la liste de SSID disponibles prend quelques secondes.
- Si la liste de SSID ne s'affiche pas, vérifiez que votre point d'accès est sous tension. Rapprochez votre appareil du point d'accès et réessayez à partir de l'étape **a**.

Si vous utilisez votre appareil sur un réseau sans fil qui prend en charge la norme IEEE 802.1x, consultez *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Si votre point d'accès est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous devrez ajouter le nom SSID manuellement. Pour de plus amples informations, consultez *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

c Saisissez la clé de réseau que vous avez notée à l'étape 19 à la page 24 à l'aide du pavé numérique pour sélectionner chaque lettre ou chiffre. Pour supprimer les lettres que vous avez saisies, appuyez sur **Effacer**.

Par exemple, pour saisir la lettre a, appuyez une fois sur la touche **2** du pavé numérique. Pour saisir le chiffre 3, appuyez sept fois sur la touche **3** du pavé numérique.

Les lettres s'affichent dans l'ordre suivant : minuscules, majuscules et chiffres.

Pour plus d'informations, voir *Saisie de texte pour les paramètres sans fil* à la page 30.

Appuyez sur **OK** une fois que vous avez saisi tous les caractères, puis appuyez sur **1** pour sélectionner Oui pour appliquer vos paramètres. Passez **d**.

d Votre appareil essaie maintenant de se connecter à votre réseau sans fil à l'aide des informations que vous avez saisies.

e Un message de résultat de connexion s'affiche à l'écran ACL et un Rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* à la page 27.



La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur.

Pour installer MFL-Pro Suite, passez à l'étape 21.

Utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à page 31

Utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à page 33



Dépistage des pannes

! IMPORTANT

Veillez ne pas contacter le service à la clientèle de Brother sans avoir les renseignements sur les paramètres de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser vos paramètres de sécurité de réseau.

Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)

1. Consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur de réseau sans fil.
2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou fournisseur de service Internet.

- * La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.
- * Si le point d'accès ou routeur de réseau sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas détecté automatiquement. Vous devrez entrer le nom SSID manuellement. Consultez *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Rapport WLAN

Si le Rapport WLAN qui s'est imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et consultez les instructions suivantes.

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	<p>Le paramètre sans fil n'est pas activé, activez le paramètre sans fil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le, puis activez le paramètre sans fil de votre appareil. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur votre appareil, appuyez sur Menu, 7 (Réseau), 2 (RL sans fil), 2 (Assist config.). 2. Lorsque RL sfil actv. ? s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Marche, puis appuyez sur OK. L'Assistant de configuration sans fil démarre.
TS-02	<p>Le point d'accès/routeur de réseau sans fil n'est pas détecté.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez les 4 points suivants. <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le point d'accès/routeur de réseau sans fil est sous tension. - Déplacez votre appareil dans une zone exempte de toute obstruction ou rapprochez-le du point d'accès/routeur de réseau sans fil. - Placez temporairement votre appareil à environ 3,3 pieds (un mètre) du point d'accès de réseau sans fil (WLAN) lorsque vous configurez les paramètres sans fil. - Si votre point d'accès/routeur de réseau sans fil utilise un filtrage d'adresse MAC, confirmez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre. 2. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les renseignements de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau), les renseignements sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau le SSID et les renseignements de sécurité et réentrez les bons renseignements, au besoin. Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 27 pour confirmer.



Code d'erreur	Solutions recommandées												
TS-03	<p>Le réseau sans fil et le paramètre de sécurité que vous avez saisis sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>* Vérifiez si le SSID/la méthode d'authentification/la méthode de cryptage/l'ID utilisateur/le mot de passe utilisateur saisis ou sélectionnés sont corrects.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 27 pour confirmer.</p>												
TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/de cryptage utilisé par le point d'accès/routeur de réseau sans fil ne sont pas prises en charge par votre appareil.</p> <p>En mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès/routeur de réseau sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes : WPA, WPA2, OUVERTE et clé partagée. WPA prend en charge les méthodes de cryptage TKIP ou AES. WPA2 prend en charge la méthode de cryptage AES. OUVERTE et Clé partagée prennent en charge le cryptage WEP.</p> <p>Si votre problème n'est pas résolu, le SSID ou les paramètres réseau que vous avez saisis sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>Tableau combiné de méthodes d'authentification et de cryptage</p> <table border="1" data-bbox="416 943 1174 1240"> <thead> <tr> <th>Méthodes d'authentification</th> <th>Méthode de cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personnel</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personnel</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OUVERTE</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>AUCUNE (sans cryptage)</td> </tr> <tr> <td>Clé partagée</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 27 pour confirmer.</p> <p>En mode ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de cryptage de votre ordinateur pour le paramètre sans fil. Votre appareil prend en charge la méthode d'authentification OUVERTE, avec le cryptage WEP en option.</p>	Méthodes d'authentification	Méthode de cryptage	WPA-Personnel	TKIP	AES	WPA2-Personnel	AES	OUVERTE	WEP	AUCUNE (sans cryptage)	Clé partagée	WEP
Méthodes d'authentification	Méthode de cryptage												
WPA-Personnel	TKIP												
	AES												
WPA2-Personnel	AES												
OUVERTE	WEP												
	AUCUNE (sans cryptage)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	<p>Les renseignements de sécurité (SSID/clé de réseau) sont erronés. Confirmez de nouveau le SSID et les renseignements de sécurité (clé de réseau). Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 27 pour confirmer.</p>												
TS-06	<p>Les renseignements de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) sont erronés. Confirmez de nouveau les renseignements de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) du tableau à la section TS-04. Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 27 pour confirmer.</p>												



Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-07	<p>L'appareil ne détecte pas de point d'accès/routeur de réseau sans fil dont la fonction WPS ou AOSS™ est activée.</p> <p>Si vous souhaitez configurer vos paramètres sans fil à l'aide de la fonction WPS ou AOSS™, vous devez utiliser votre appareil et le point d'accès/routeur de réseau sans fil. Confirmez que votre point d'accès/routeur de réseau sans fil prend en charge la fonction WPS ou AOSS™ et essayez de nouveau.</p>  <p>Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre point d'accès/routeur de réseau sans fil avec la fonction WPS ou AOSS™, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur de réseau sans fil, renseignez-vous auprès du fabricant du point d'accès/routeur de réseau sans fil ou demandez à votre administrateur de réseau.</p>
TS-08	<p>Deux points d'accès de réseau sans fil ou plus dont la fonction WPS ou AOSS™ est activée ont été détectés.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmez que seulement un point d'accès/routeur de réseau sans fil se trouve à portée de la méthode WPS ou AOSS™ active et essayez de nouveau.- Essayez de nouveau après quelques minutes afin d'éviter toute interférence provenant d'autres points d'accès.



Saisie de texte pour les paramètres sans fil

La plupart des touches numérotées possèdent trois ou quatre lettres imprimées sur la touche. Quant aux touches **0**, **#** et *****, elles ne sont pas associées à des caractères alphabétiques, car elles sont réservées à des fonctions spéciales.

En appuyant sur la touche correcte à plusieurs reprises, vous pouvez accéder au caractère voulu.

Pour configurer les paramètres d'un réseau sans fil

Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois	Six fois	Sept fois	Huit fois	Neuf fois
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Insertion d'espaces

Pour entrer un espace dans un nom, appuyez deux fois sur ► entre les caractères.

Corrections

Si vous avez entré une lettre incorrecte et que vous désirez la changer, appuyez sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect, puis appuyez sur **Effacer**. Ressaisissez le caractère correct. Vous pouvez aussi reculer et insérer des lettres.

Sinon, appuyez sur **Effacer** pour supprimer le caractère à gauche, puis entrez à nouveau le bon caractère.

Répétition de lettres

Si vous voulez saisir un caractère qui se trouve sur la même touche que le caractère précédent, appuyez sur ► afin de déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer à nouveau sur la touche.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez sur *****, **#** ou **0**, puis sur ◀ ou ▶ pour placer le curseur sur le caractère spécial ou le symbole souhaité. Appuyez sur **OK** pour le sélectionner.

Appuyez sur ***** pour (espace) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

Appuyez sur **#** pour ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ` | { }

Appuyez sur **0** pour 0 \ { | } ~



Installation des pilotes et des logiciels (pour Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

21 Avant l'installation

a Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

Remarque

- Le CD-ROM d'installation inclut ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou supérieur), XP Professional x64 Edition (SP2 ou supérieur), Windows Vista® (SP2 ou supérieur) et Windows® 7. Passez au plus récent Service Pack de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite. Pour les utilisateurs de Windows® 2000 (SP4 ou supérieur), lorsque l'écran de téléchargement de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s'affiche lors de l'installation de MFL-Pro Suite, suivez les instructions affichées à l'écran.
- Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel (autre que le Pare-feu Windows®), ou bien des applications anti-logiciels espions ou antivirus, désactivez temporairement ces programmes pendant la durée de l'installation.

22 Installation de MFL-Pro Suite

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran des noms de modèle apparaît, choisissez votre appareil. Si l'écran des langues apparaît, choisissez votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

b Cliquez sur **Installation initiale**, puis sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.



c Cliquez sur **Oui** si vous acceptez les contrats de licence.

Remarque


- Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez de nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en cliquant deux fois sur le programme **start.exe** à partir du dossier racine, et poursuivez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.
- Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

d Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

e Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, sélectionnez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**. (pas pour les utilisateurs de Windows® 2000)

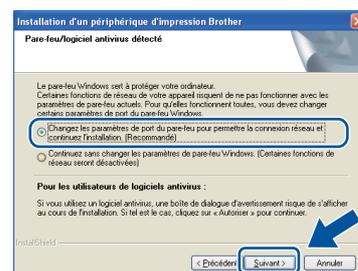




Si vous n'utilisez pas le Pare-feu Windows®, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre logiciel pour obtenir des informations sur l'ajout des ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-Fax en réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez le port UDP 137.



Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.



Remarque

- Si vos paramétrages sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration sans fil.
- Si vous utilisez WEP et que « Connecté » s'affiche à l'écran ACL, mais que votre appareil n'est pas détecté, assurez-vous que vous avez saisi la bonne clé WEP. La clé WEP est sensible à la casse.



Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

! IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.



Remarque

- Sous Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cliquez sur la case à cocher puis cliquez sur **Installer** afin de réaliser l'installation correctement.
- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez le programme **Diagnostic d'installation** situé dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX LAN** (où XXXX est le nom de votre modèle).

23

Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **22** à la page 31.



Remarque

Licence réseau (Windows®)

Ce produit inclut une licence PC pour 5 utilisateurs maximum. Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite qui inclut ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou ScanSoft™ PaperPort™ 11SE en réseau sur cinq ordinateurs au maximum. Si vous voulez utiliser ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou ScanSoft™ PaperPort™ 11SE sur plus de cinq ordinateurs, veuillez acheter le pack NL-5 de Brother, qui est un pack de licences PC multiples permettant d'ajouter jusqu'à cinq autres utilisateurs. Pour acheter le pack NL-5, contactez votre revendeur Brother agréé ou le service à la clientèle de Brother.

Terminer

L'installation est terminée.



Remarque

- Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, consultez le *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver est le pilote d'imprimante le mieux adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Installation des pilotes et des logiciels (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

21 Avant l'installation

a Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT

Utilisateurs de Mac OS X 10.4.10 : Mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

Remarque

Si vous souhaitez configurer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Téléchargements à la page de votre modèle pour consulter la FAQ sur les instructions d'installation.

22 Installation de MFL-Pro Suite

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.



c Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.




! IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation.

Remarque

- L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.
- Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration sans fil.

d Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

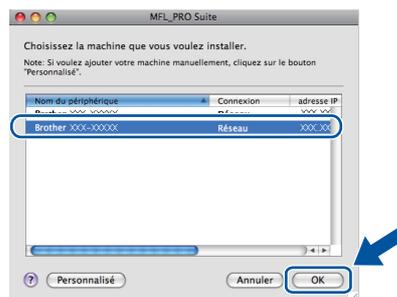




Remarque

- Vous pouvez obtenir l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant la liste de configuration du réseau. Consultez *Impression de la liste de configuration réseau* à la page 35.
- Si cet écran apparaît, cliquez sur **OK**.



Saisissez un nom pour votre Macintosh dans **Nom d'affichage** (15 caractères maximum), puis cliquez sur **OK**. Passez à l'étape **e**.



- Si vous souhaitez utiliser la touche **NUMÉRISER** de l'appareil pour numériser sur le réseau, vous devez cocher la case **Enregistrer votre ordinateur avec les fonctions « Scan vers » sur l'appareil**.
- Le nom saisi s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil lorsque vous appuyez sur (**NUMÉRISER**) et que vous sélectionnez une option de numérisation. (Pour en savoir plus, veuillez consulter *Numérisation réseau* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)

- e** Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



- OK!** L'installation de **MFL-Pro Suite** est terminée. Passez à l'étape **23** à la page 34.

23 Téléchargez Presto! PageManager et installez-le

Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonctionnalité ROC est ajoutée au ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

- a** À l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions affichées à l'écran.



24 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **22** à la page 33.

Terminer L'installation est terminée.

Remarque

Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, consultez le *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Gestion via le Web (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est doté d'un serveur Web vous permettant de contrôler son état ou de modifier des paramètres de configuration via le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


Remarque

- Le nom d'utilisateur par défaut est « **admin** » et le mot de passe par défaut est « **access** ». Vous pouvez modifier ce mot de passe à l'aide d'un navigateur Web.
- Nous recommandons d'utiliser Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou supérieur) ou Firefox 3.0 (ou supérieur) pour Windows® et Safari 3.0 (ou supérieur) pour Macintosh. Veuillez également vous assurer que JavaScript et les témoins sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Pour utiliser un navigateur Web, vous devez connaître l'adresse IP du serveur d'impression. L'adresse IP du serveur d'impression est indiquée dans la liste de configuration réseau.

a Ouvrez le navigateur.

b Entrez `http://adresse_ip_appareil/` dans la barre d'adresse de votre navigateur (où `adresse_ip_imprimante` est l'adresse IP de l'imprimante ou le nom du serveur d'impression).

■ Par exemple : `http://192.168.1.2/`

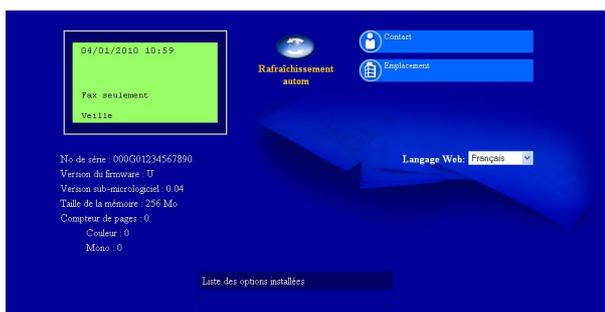

 Consultez *Gestion à partir du Web* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Impression de la liste de configuration réseau

Vous pouvez imprimer la liste de configuration réseau pour vérifier les paramètres réseau actuels.

a Mettez l'appareil sous tension et attendez qu'il soit Prêt.

b Appuyez sur **Menu, 6, 6**.

c Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

L'appareil imprime les paramètres réseau actuels.

d Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Restauration des paramètres réseau à leurs valeurs par défaut

Pour restaurer tous les paramètres réseau du serveur d'impression/de numérisation interne à leurs valeurs par défaut, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

a Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en fonctionnement, puis déconnectez tous les câbles de l'appareil (sauf le cordon d'alimentation).

b Appuyez sur **Menu, 7, 0**.

c Appuyez sur **1** pour sélectionner **Init..**

d Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.

L'appareil va redémarrer, reconnectez les câbles une fois terminé.

Correction de la couleur (au besoin)

Calibrage de la couleur

La densité de sortie pour chaque couleur peut varier selon l'environnement de l'appareil, par exemple la température et l'humidité. Le calibrage vous aide à améliorer la densité de couleur.



Remarque

- Lorsque vous imprimez à l'aide de la fonction Impression directe ou du pilote d'imprimante BR-Script, vous devez exécuter le calibrage à partir du panneau de commande. Consultez *Utilisation du panneau de commande* à la page 36.
- Lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante Windows®, le pilote obtient automatiquement les données de calibrage si les options **Utiliser les données de calibration** et **Obtenir automatiquement les données du périphérique** sont toutes deux activées. Consultez *Onglet Avancé* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.
- Si vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante Macintosh, vous devez procéder au calibrage à partir du **Status Monitor**. Après avoir activé le **Status Monitor**, sélectionnez **Calibration couleur** dans le menu **Contrôle**. Consultez *Status Monitor* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.

Utilisation du panneau de commande

- a** Appuyez sur **Menu, 4, 6**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Calibrez**.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- d** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vous pouvez rétablir les paramètres de calibrage aux paramètres usine d'origine.

- a** Appuyez sur **Menu, 4, 6**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinitialiser**.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- d** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Enregistrement de couleur

Enregistrement automatique

Vous pouvez ajuster la position d'impression de chaque couleur automatiquement.

- a** Appuyez sur **Menu, 4, 7**.
 - b** Appuyez sur **1** pour sélectionner **Marche**.
 - c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
-  Pour ajuster la position d'impression de chaque couleur manuellement, consultez *Enregistrement manuel* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.

Brother CreativeCenter Icône



Faites preuve d'audace. Double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à un site Web GRATUIT qui vous propose plusieurs idées et ressources pour une utilisation personnelle et professionnelle.





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Options





L'appareil est équipé des accessoires en option suivants. Vous pouvez étendre les fonctions de l'appareil en ajoutant ces éléments. Pour plus d'informations sur le bac inférieur facultatif et la mémoire SO-DIMM compatible, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

 Pour installer la mémoire SO-DIMM, consultez *Installation de mémoire supplémentaire* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.

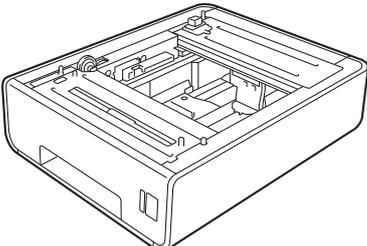Bac inférieur	Mémoire SO-DIMM
LT-300CL	
<p>Le bac inférieur peut contenir jusqu'à 500 feuilles de papier. Une fois le bac installé, les capacités totales de l'appareil passent à 800 feuilles.</p> 	<p>Vous pouvez augmenter la mémoire en installant un module de mémoire SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module).</p> 

Consommables

Si un remplacement de consommable s'avère nécessaire, une erreur sera signalée sur l'écran ACL du panneau de commande. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site <http://solutions.brother.com/> ou communiquez avec votre point de vente.

Cartouches d'encre	Tambour
<p>Cartouche de toner standard : TN-310 (C/M/Y/BK) Cartouche de toner haute capacité : TN-315 (C/M/Y/BK)</p>	DR-310CL
	
Courroie	Conteneur de toner utilisé
BU-300CL	WT-300CL
	

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et TrueType sont des marques de commerce d'Apple Inc. et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque de commerce de Buffalo Inc.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Édition et publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.

Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

Droit d'auteur et licence

©2010 Brother Industries, Ltd.

Ce produit contient un logiciel conçu par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Ce produit contient le logiciel « KASAGO TCP/IP » conçu par ZUKEN ELMIC, Inc.