


Makineyi kullanmadan önce doğru kurulum ve yükleme için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nı okuyun.
Hızlı Kurulum Kılavuzu'nı görüntülemek için lütfen <http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.







! ÖNEMLİ

Arabirim kablosunu henüz BAĞLAMAYIN.



1

Makineyi paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil) |  CD-ROM'lar (Windows®) (Macintosh®) |
|  AC Güç Kablosu |  Kullanım Kılavuzu |  Hızlı Kurulum Kılavuzu |

! UYARI

Makinenizin paketlemede plastik paketler kullanılır. Boğulma tehlikesini önlemek için lütfen bu torbaları bebekler ve çocuklardan uzak tutun.

Not

- Kutuda bulunan bileşenler ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Makinenizi göndermeniz gerektiğinde kullanmak üzere tüm paketleme malzemelerini saklayın.
- Arabirim kablosu standart donanım değildir. Kullanmak istediğiniz uygun arabirim kablosunu satın alın (USB, Paralel veya Ağ).

USB kablosu

- Lütfen 2 metreden daha kısa bir USB 2.0 kablosu (Tür A/B) kullandığınızdan emin olun.
- Henüz arabirim kablosunu BAĞLAMAYIN. Arabirim kablosu MFL-Pro kurulum işlemi sırasında bağlanır.
- USB Kablosu kullanıyorsanız, klavyedeki USB bağlantı noktası veya güç verilmeyen USB hub'ına değil bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.








Paralel kablo

2 metreden daha uzun paralel kablo arabirimi KULLANMAYIN. IEEE 1284 uyumlu korumalı bir arabirim kablosu kullanın.

Ağ kablosu


10BASE-T veya 100BASE-TX Hızlı Ethernet Ağı için düz Kategori5 (veya daha üstü) çift bükümlü kablo kullanın.

Bu el kitabında kullanılan semboller

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  UYARI | UYARI, olası yaralanmaları önlemek için yapmanız gerekenleri söyler. |
|  DİKKAT | DİKKAT, olası küçük yaralanmalardan sakınmak veya önlemek için uygulamanız gereken işlemleri belirtir. |
|  ÖNEMLİ | ÖNEMLİ, olası makine sorunları veya makine hasarı ya da başka nesnelere hasar vermektan sakınmak veya önlemek için uygulamanız gereken işlemleri açıklar. |
|  | Elektrik Tehlikesi simgeleri sizi olası elektrik çarpmalarına karşı uyarır. |
|  | Sıcak Yüzey simgeleri sıcak makine parçalarına dokunmamanız için uyarır. |
|  Not | Ortaya çıkan durumu nasıl yanıt vermenizi size söyleyen veya o anki işlemin diğer özelliklerle nasıl çalıştığıyla ilgili ipuçları veren notlar. |
|  Kullanım Kılavuzu Yazılım Kullanım Kılavuzu Ağ Kullanım Kılavuzu | Kullanım Kılavuzu, Yazılım Kullanım Kılavuzu veya Ağ Kullanım Kılavuzu'na başvuruları gösterir. |


DİKKAT

Makineyi taşıırken, tarayıcının altındaki yan tutma yerlerinden tutun. Makineyi alttan tutarak TAŞIMAYIN.

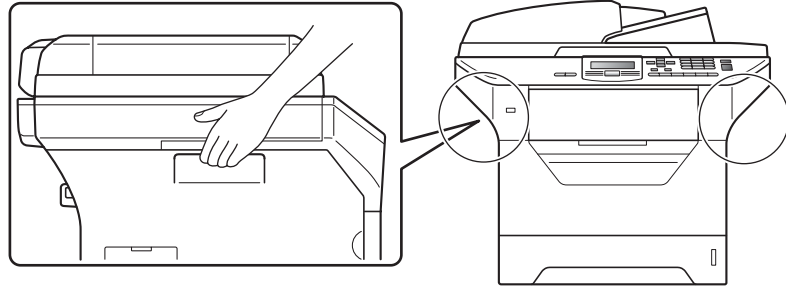

Not

Resimde gösterildiği gibi makinenin etrafında boşluk bırakın.

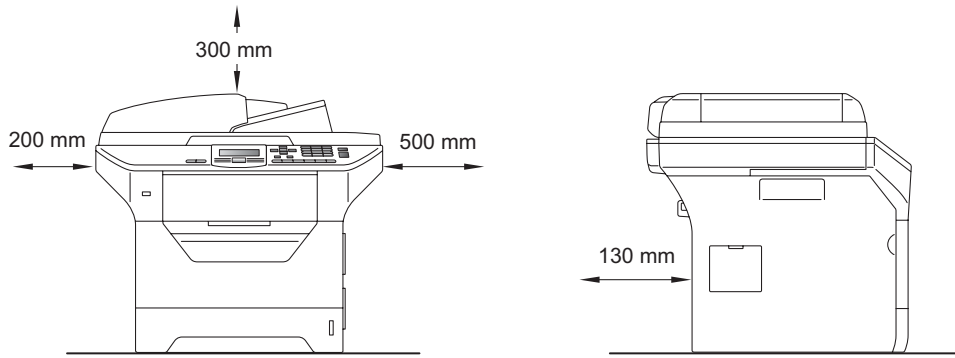

2

Drum ünitesini ve toner kartuşu tertibatını takma



ÖNEMLİ

Arabirim kablosunu henüz BAĞLAMAYIN.




a Tarayıcı camını koruyan koruyucu şerit ve filmi çıkarın.


b Ön kapak açma düğmesini basın ve ön kapağı 1 açın.

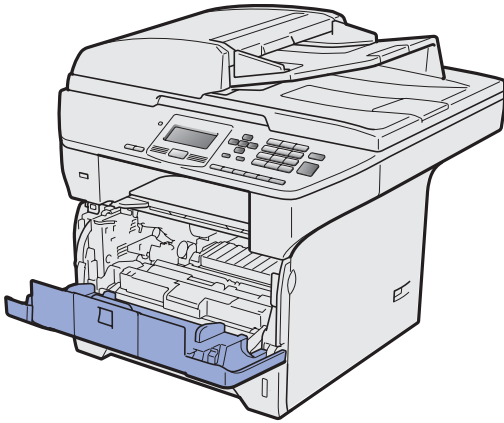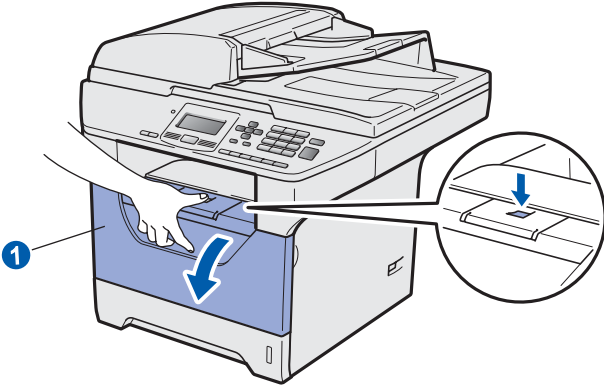


c Drum ünitesini ve toner kartuşu tertibatını paketinden çıkarın.




d Tonerin tertibat içinde düzgün dağılması için birkaç defa yanlara doğru hafifçe sallayın.

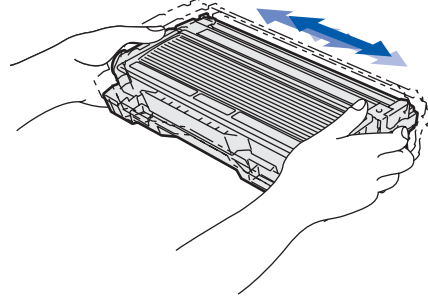

e Drum ünitesi tertibatını yerine oturuncaya kadar makinenin içine itin.

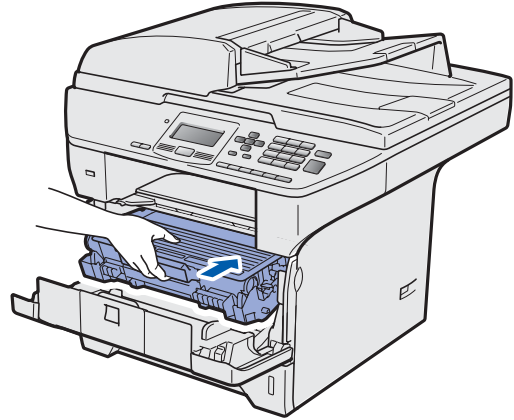


f Makinenin ön kapağını kapatın.

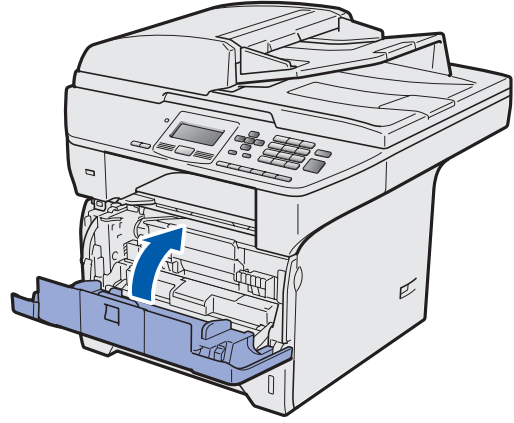


3

Kağıt tepsisine kağıt yerleştirme


- a** Kağıt tepsisini makineden tamamen dışarı çekin.

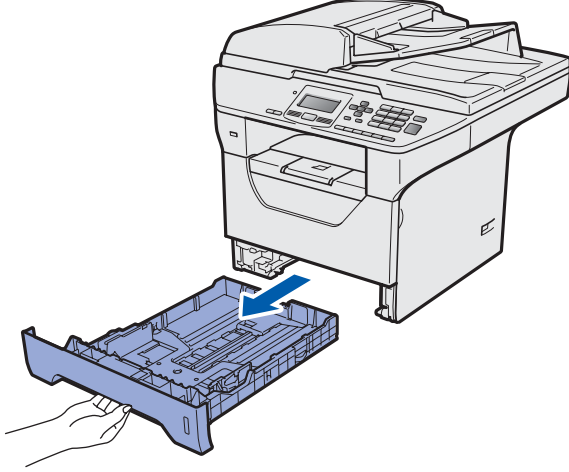


- b** Mavi kağıt kılavuzunu serbest bırakma koluna **1** basarken, kağıt kılavuzlarını tepsiye yerleştirdiğiniz kağıt boyutuna uyacak biçimde kaydırın. Kılavuzların yuvalarda sabit olduğundan emin olun.

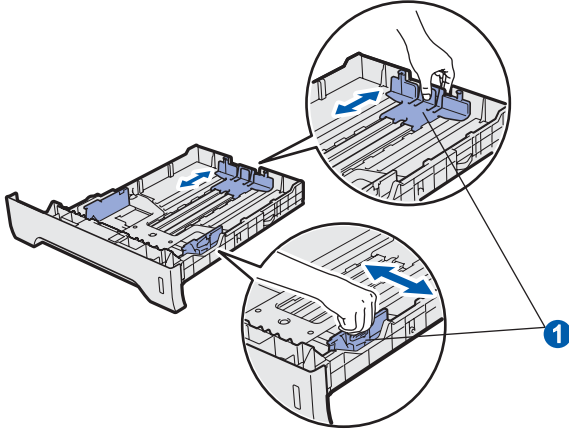

- c** Kağıt sıkışmaları ve yanlış beslemeleri önlemek için kağıt yığını iyice havalandırın.

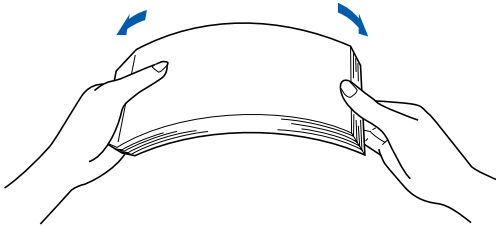


- d** Kağıdı tepsiye yerleştirin ve kağıdın en çok kağıt işaretinin **1** altında olduğundan emin olun. Yazdırılacak taraf aşağıya doğru bakmalıdır.

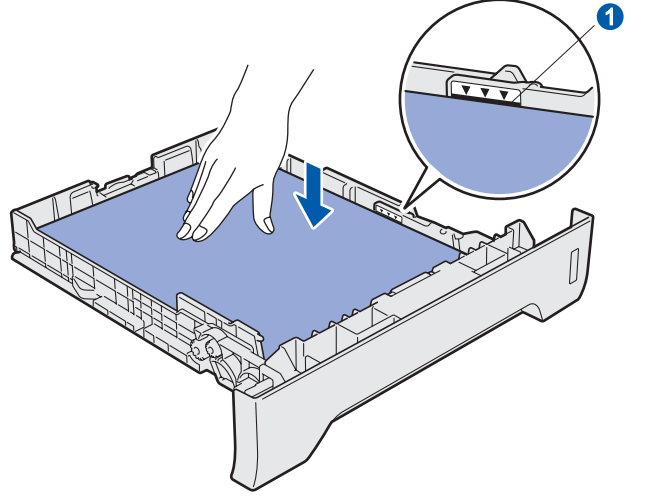

! ÖNEMLİ


Düzgün besleme için kağıt kılavuzlarının kağıt kenarlarına temas ettiğinden emin olun.

- e** Kağıt tepsisini sıkıca makineye geri yerleştirin. Makinenin içine tamamen girdiğinden emin olun.
- f** Kağıdın çıkış tepsisinden aşağıya doğru kaymasını önlemek için destek kanatçığını **1** açın.

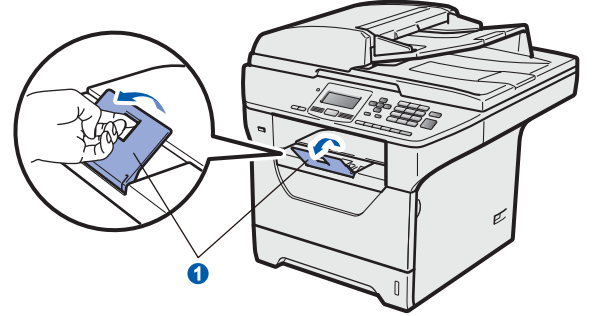

4 Tarayıcı kilidini açma

Tarayıcı kilidini açmak için kolu ❶ gösterilen yönde itin.
(Gri tarayıcı kilidi kolu belge besleyicisi ❷ altında sol arkada bulunur.)

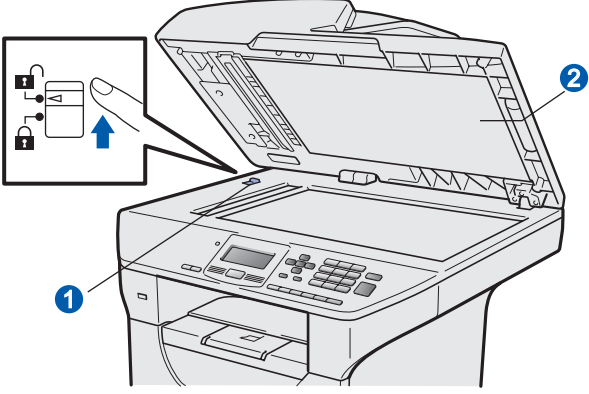


5 Güç kablosunu bağlama


❗ ÖNEMLİ

Arabirim kablosunu henüz BAĞLAMAYIN.

- a** Makine güç anahtarının kapalı olduğundan emin olun. AC güç kablosunu makineye bağlayın.

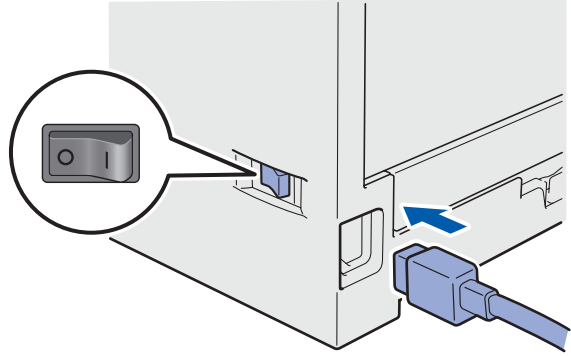


- b** AC güç kablosunu AC prizine bağlayın. Güç anahtarını açın.



6

Dilinizi seçin

- a** Güç anahtarını açtıktan sonra, LCD'de aşağıdaki bilgiler görünür:

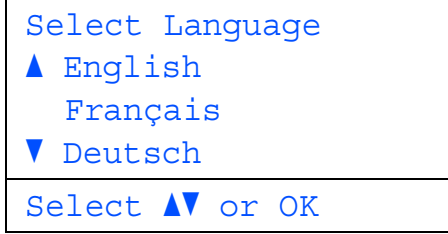

Dilinizi seçmek için  veya  tuşuna basın ve **OK**'a basın.

- b** LCD'de seçiminizi doğrulamanız istenir.



LCD'de doğru dil gösterilirse, **1**'e basın.

—YA DA—

Dili yeniden seçmek üzere adım **a**'ya geri gitmek için **2**'ye basın.





Not

- LCD'de *Tarayıcı Kilit*. görünürse, hemen *tarayıcı kilidini açın* ve **Durdur/Çık**'a basın. (Bkz. *Tarayıcı kilidini açma sayfa 5.*)
- Yanlış dil ayarladıysanız, makinenin denetim masasından dili değiştirebilirsiniz. (**Menü, 1, 0**)

7

LCD kontrastını belirleme (Gerekirse)

LCD'yi okumada sorun yaşarsanız, kontrast ayarını değiştirmeyi deneyin.

- a** **Menü**'a basın.
- b** **1**'e basın.
- c** **5**'e basın.
- d** Kontrastı artırmak için  tuşuna basın.
—YA DA—
Kontrastı azaltmak için  tuşuna basın.
OK'a basın.
- e** **Durdur/Çık**'a basın.

8

Tarih ve saati belirleme

Bu ayar, USB'ye Tarama özelliği kullanılırken makinenin oluşturulan dosyaları adlandırmasını sağlar.

a Menü'ye basın.

b 6'ya basın.

c 1'e basın.

d Çevirme tuşlarında yılın son iki rakamını girin ve **OK**'a basın.

| |
|------------------|
| 61.Tarih ve Saat |
| Yıl:2009 |
| Gir - Tamam Tuşu |

(örneğin, 2009 için **0, 9** girin.)

e Çevirme tuşlarında ay için iki rakam girin ve **OK**'a basın.

| |
|------------------|
| 61.Tarih ve Saat |
| XX/XX/2009 |
| Ay:03 |
| Gir - Tamam Tuşu |

(örneğin, Mart için **0, 3** girin.)

f Çevirme tuşlarında gün için iki rakam girin ve **OK**'a basın.

| |
|------------------|
| 61.Tarih ve Saat |
| XX/03/2009 |
| Gün:25 |
| Gir - Tamam Tuşu |

(örneğin, **2, 5** girin.)

g Saati çevirme tuşlarında 24 saat biçiminde girin ve **OK**'a basın.

| |
|------------------|
| 61.Tarih ve Saat |
| 25/03/2009 |
| Saat:15:25 |
| Gir - Tamam Tuşu |

(örneğin, 3:25 Ö.S. için **1 5, 2 5** girin.)

h Durdur/Çık'a basın.

9


Otomatik yaz saati


Makineyi, Yaz Saatini otomatik olarak deęiřtirmek biimde ayarlayabilirsiniz. İlkbaharda otomatik olarak kendini bir saat ileri ve Sonbaharda bir saat geri alır.

a Menü'ye basın.

b 6'ya basın.

c 2'ye basın.

d Açık veya Kapanı seçmek için  veya



 tuřuna basın.

OK'a basın.

e Durdur/ık'a basın.


10

Bağlantı türünüzü seçme





USB Arabirimi Kullanıcıları için

Windows[®], sayfa 10'ye gidin
Macintosh[®], sayfa 14'e gidin



Paralel arabirim kablosu için

Windows[®], sayfa 16'ya gidin



Kablolu Ağ için

Windows[®], sayfa 20'ye gidin
Macintosh[®], sayfa 24'e gidin

Windows Server[®] 2003/2008 için, CD-ROM'daki *Ağ Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Windows[®]
Macintosh[®]

Windows[®]
Paralel

Windows[®]
Macintosh[®]
Kablolu Ağ



USB Arabirimi Kullanıcıları için (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


11 Yüklemeden önce

- a** Bilgisayarınızın AÇIK olduğundan ve Yönetici haklarıyla oturum açtığınızdan emin olun.

! ÖNEMLİ


- USB kablosunu henüz BAĞLAMAYIN.
- Çalışmakta olan programlar varsa, bunları kapatın.
- Makineye USB Flaş bellek aygıtı takılı olmadığından emin olun.
- Ekran işletim sistemine bağlı olarak farklı olabilir.
- Birlikte verilen CD-ROM'da ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vardır. Bu yazılım, Windows® 2000 (SP4 veya daha üstü), XP (SP2 veya daha üstü), XP Professional x64 Edition ve Windows Vista® desteğine sahiptir. MFL-Pro Suite'ı yüklemeye başlamadan önce en son Windows® Service Pack'ine güncelleyin.

- b** Zaten bir arabirim kablosu bağladıysanız, kapatın ve makineyi AC prizinden çekin ve bilgisayarınızdan ayırın.

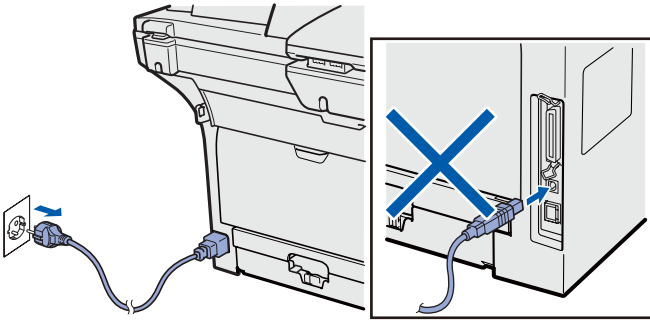

12 MFL-Pro Suite'ı yükleme

- a** Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Model adı ekranı görünürse, makinenizi seçin. Dil ekranı görünürse, dilinizi seçin.




Not

Brother ekranı otomatik olarak görünmezse, **Bilgisayarım (Bilgisayar)**'a gidin, CD-ROM simgesini çift tıklayın ve ardından **Start.exe**'yi çift tıklayın.

- b** CD-ROM ana menüsü görünür. İlk Kurulum'a tıklayın.



- c** MFL-Pro Suite Kur'a tıklayın.

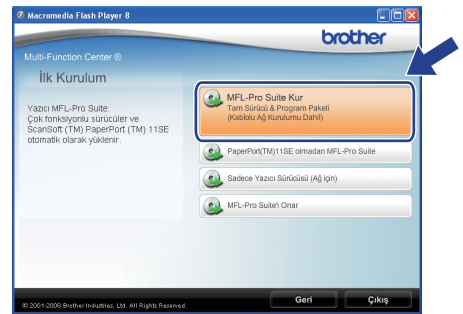




USB


Windows®

Not

- **Yükleme otomatik olarak devam etmiyorsa, CD-ROM'u çıkarıp takarak ya da kök klasörden Start.exe programını çift tıklatarak ana menüye yeniden açın ve MFL-Pro Suite'i yüklemek için adım c'den devam edin.**
- **Windows Vista®'da, Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranı görüldüğünde, İzin Ver'i tıklatın.**

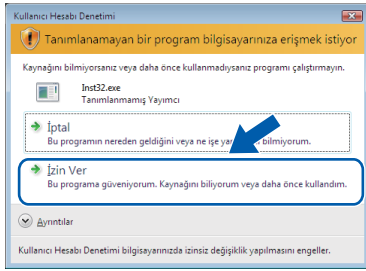


- d** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Lisans Sözleşmesi** penceresi görüldüğünde, yazılım **Lisans Sözleşmesi**'ni kabul ediyorsanız **Evet**'i tıklatın.

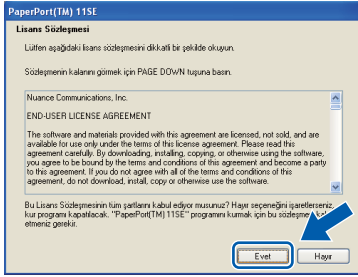

- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE yüklemesi otomatik olarak başlatılır ve MFL-Pro Suite yüklemesini takip eder.

- f** Brother MFL-Pro Suite Yazılımı **Lisans Sözleşmesi** penceresi görüldüğünde, yazılım **Lisans Sözleşmesi**'ni kabul ediyorsanız **Evet**'i tıklatın.

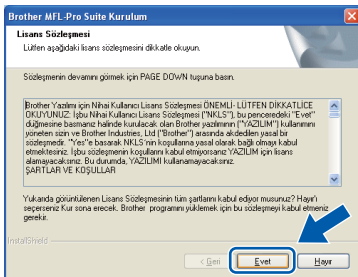


- g** **Yerel Bağlantı** 'yı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklatın. **Yükleme** devam eder.




Not

PS sürücüsünü (Brother BR Script Sürücüsü) yüklemek isterseniz, Özel Kurulum'yi seçin ve ardından ekran yönergelerini uygulayın. Özellikleri Seç ekranı görüldüğünde, PS Yazıcı Sürücüsünü işaretleyin ve ardından ekran yönergelerini uygulamaya devam edin.

- h** Makine durumu ve hata bildirimlerini bilgisayarınızdan izlemek istemiyorsanız, **Durum Monitörünü etkinleştir** işaretini kaldırın ve ardından **İleri**'yi tıklatın.

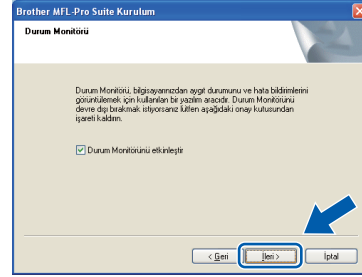

- i** Bu ekran görüldüğünde sonraki adıma gidin.



Windows®
USB
Macintosh®





13 USB kablosu bağlama


! ÖNEMLİ

- Makineyi klavye üzerindeki USB bağlantı noktasına veya elektrikle beslenmeyen USB hub'ına BAĞLAMAYIN.
- Makineyi doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.

- a** USB arabirimi bağlayıcısını kapatan etiketi çıkarın.

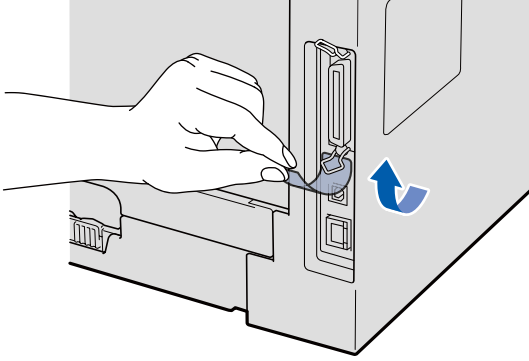


- b** USB kablosunu makinedeki  sembolüyle işaretli USB bağlayıcısına bağlayın. Daha sonra kabloyu bilgisayarınıza bağlayın.

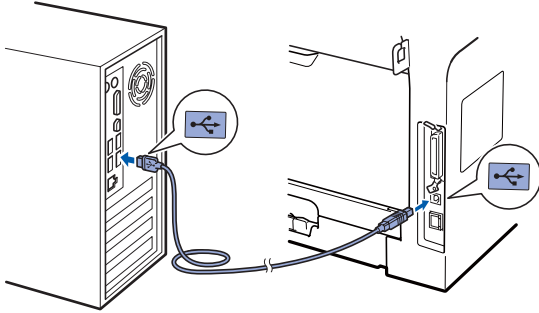

14 Güç kablosunu bağlama

- a** AC güç kablosunu AC prizine bağlayın. Güç anahtarını açın.




Yükleme otomatik olarak devam eder.

Yükleme ekranları arka arkaya görünür.

! ÖNEMLİ

Yükleme sırasında herhangi bir ekranı İPTAL ETMEYİN. Tüm ekranların görünmesi birkaç saniye sürebilir.

- b** **On-Line Kayıt** ekranı gösterildiğinde, seçiminizi yapın ve ekran yönergelerini uygulayın. Kayıt işlemi tamamlandığında, bu pencereye geri dönmek için web tarayıcısını kapatın. Daha sonra **İleri**'yi tıklayın.

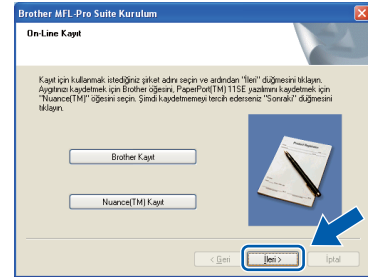




USB

Windows®

15 Bitirme ve yeniden başlatma


- a** Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için **Son'a** tıklatın.
Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, Yönetici haklarıyla oturum açmalısınız.

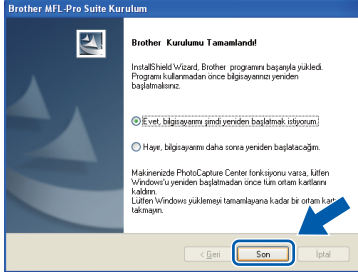

Not

Yazılımı yüklerken hata iletisi görünürse, **Başlat/Tüm Programlar/Brother /DCP-XXXX'de** (DCP-XXXX model adınızdır) bulunan **Kurulum Tanılar'nı** çalıştırın.

- b** Bu ekran görünürse, yazılım güncelleme ayarını seçin ve **Tamam** ögesini tıklatın.

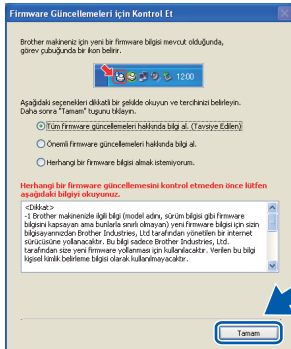

Not

Ürün yazılımı güncellemesi için **İnternet erişimi** gereklidir.

Bitti

Yükleme artık tamamlanmıştır.

Not

XML Kağıt Belirtimi Yazıcı Sürücüsü
XML Kağıt Belirtimi Yazıcı Sürücüsü, XML Kağıt Belirtimi belgeleri kullanan uygulamalardan yazdırırken en uygun sürücüdür. Lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki **Brother Çözüm Merkezi'ne** erişerek en son sürücüyü karşıdan indirin.

Windows®
Macintosh®
USB



USB

Macintosh®

USB Arabirimi Kullanıcıları için (Mac OS® X 10.3.9 veya daha üstü)

11 Yüklemeden önce

- a** Makinenizin elektriğe bağlı Macintosh®'unuzun AÇIK olduğundan emin olun. Yönetici haklarıyla oturum açmalısınız.

! ÖNEMLİ


Makineye USB Flaş bellek aygıtı takılı olmadığından emin olun.


12 USB kablosu bağlama


! ÖNEMLİ

- Makineyi klavye üzerindeki USB bağlantı noktasına veya elektrikle beslenmeyen USB hub'ına BAĞLAMAYIN.
- Makineyi doğrudan Macintosh®'unuza bağlayın.

- a** USB arabirimi bağlayıcısını kapatan etiketi çıkarın.

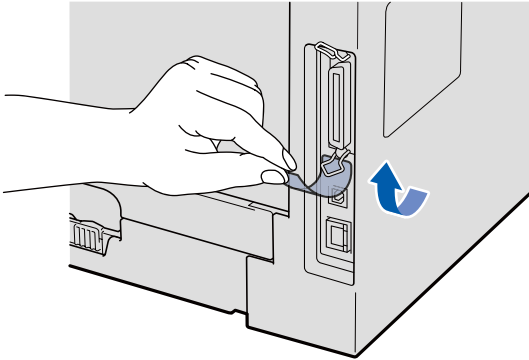


- b** USB kablosunu makinedeki  sembolüyle işaretli USB bağlayıcısına bağlayın. Daha sonra kabloyu bilgisayarınıza bağlayın.

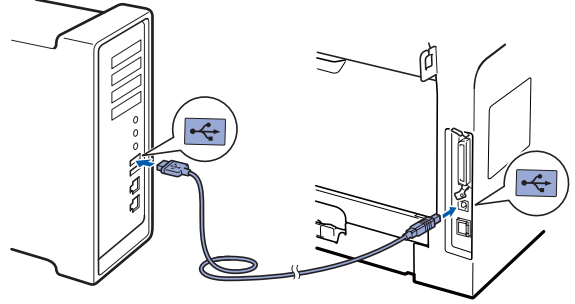


13 MFL-Pro Suite'i yükleme

- a** Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.



- b** Yükleme için **Start Here OSX** (OSX'i Buradan Başlat)'ı çift tıklayın.

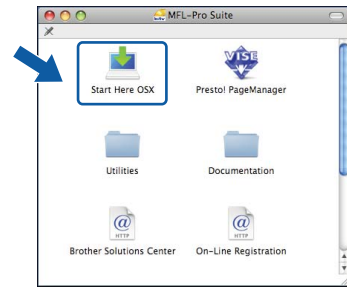

Lütfen bekleyin, yazılımın yüklenmesi birkaç saniye sürer. Yüklemeden sonra, yazılım yüklemesini bitirmek için **Restart** (Yeniden Başlat)'ı tıklayın.

Not


Lütfen, PS sürücüsünü yüklemek istiyorsanız, CD-ROM'daki Yazılım Kullanım Kılavuzu'na bakın. (Brother BR Script Sürücüsü)




USB

Macintosh®


- c** Brother yazılımı Brother aygıtını arar. Bu sırada aşağıdaki ekran görünür.



- d** Listedeki makineyi seçin ve ardından **OK** (Tamam)'ı tıklayın.

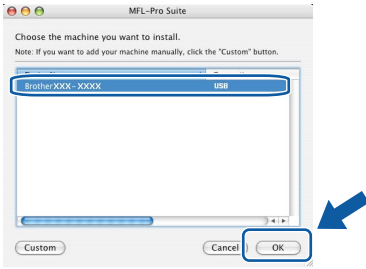

- e** Bu ekran görüldüğünde, **OK** (Tamam)'ı tıklayın.




- OK!** MFL-Pro Suite yüklemesi tamamlanır. 15. sayfadaki 14. adıma gidin.

14 Presto! PageManager'ı yükleme

Presto! PageManager yüklendiğinde Brother ControlCenter2'ye OCR özelliği eklenir. Presto! PageManager ile fotoğrafları ve belgeleri kolaylıkla tarayabilir, paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.

- a** Presto! PageManager'ı çift tıklayın ve ekran yönergelerini uygulayın.



Bitti

Yükleme artık tamamlanmıştır.

Windows®
USB
Macintosh®



Paralel Arabirim Kullanıcıları için (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


11 Yüklemeden önce

- a** Bilgisayarınızın AÇIK olduğundan ve Yönetici haklarıyla oturum açtığınızdan emin olun.

! ÖNEMLİ


- Paralel kabloyu henüz BAĞLAMAYIN.
- Çalışmakta olan programlar varsa, bunları kapatın.
- Makineye USB Flaş bellek aygıtı takılı olmadığından emin olun.
- Ekran işletim sistemine bağlı olarak farklı olabilir.
- Birlikte verilen CD-ROM'da ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vardır. Bu yazılım, Windows® 2000 (SP4 veya daha üstü), XP (SP2 veya daha üstü) ve XP Professional x64 Edition desteğine sahiptir. MFL-Pro Suite'ı yüklemeyen önce en son Windows® Service Pack'ine güncelleştirin.

- b** Zaten bir arabirim kablosu bağladıysanız, kapatın ve makineyi AC prizinden çekin ve bilgisayarınızdan ayırın.

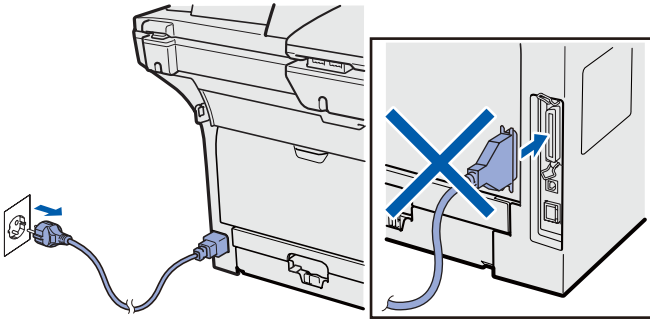

12 MFL-Pro Suite'ı yükleme

- a** Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Model adı ekranı görünürse, makinenizi seçin. Dil ekranı görünürse, dilinizi seçin.



Not

Brother ekranı otomatik olarak görünmezse, **Bilgisayarım (Bilgisayar)'a gidin, CD-ROM simgesini çift tıklayın ve ardından Start.exe'yi çift tıklayın.**

- b** CD-ROM ana menüsü görünür. İlk Kurulum'a tıklayın.



- c** MFL-Pro Suite Kur'a tıklayın.






Not


Yüklemeye otomatik olarak devam etmiyorsa, CD-ROM'u çıkarıp takarak ya da kök klasörden **Start.exe** programını çift tıklayarak ana menüye yeniden açın ve **MFL-Pro Suite**'i yüklemek için adım **c**'den devam edin.

- d** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Lisans Sözleşmesi** penceresi görüldüğünde, yazılım **Lisans Sözleşmesi**'ni kabul ediyorsanız **Evet**'i tıklayın.

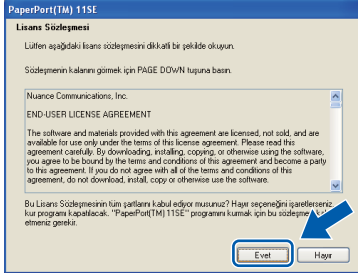


- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE yüklemesi otomatik olarak başlatılır ve MFL-Pro Suite yüklemesini takip eder.

- f** Brother MFL-Pro Suite Yazılımı **Lisans Sözleşmesi** penceresi görüldüğünde, yazılım **Lisans Sözleşmesi**'ni kabul ediyorsanız **Evet**'i tıklayın.

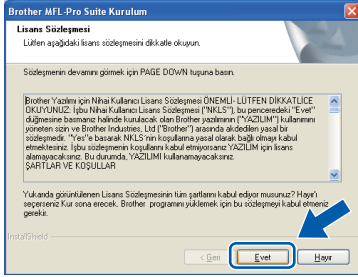


- g** **Yerel Bağlantı** 'yı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklayın. Yükleme devam eder.

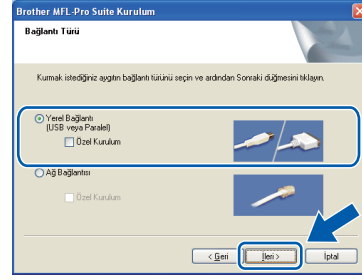


Not

PS sürücüsünü (Brother BR Script Sürücüsü) yüklemek isterseniz, **Özel Kurulum**'ü seçin ve ardından ekran yönergelerini uygulayın. **Özellikleri Seç** ekranı görüldüğünde, **PS Yazıcı Sürücüsü**'nü işaretleyin ve ardından ekran yönergelerini uygulamaya devam edin.

- h** Makine durumu ve hata bildirimlerini bilgisayarınızdan izlemek istemiyorsanız, **Durum Monitörünü etkinleştir** işaretini kaldırın ve ardından **İleri**'yi tıklayın.

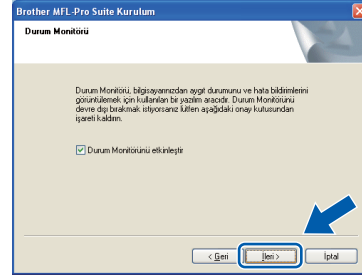

- i** Bu ekran görüldüğünde sonraki adıma gidin.

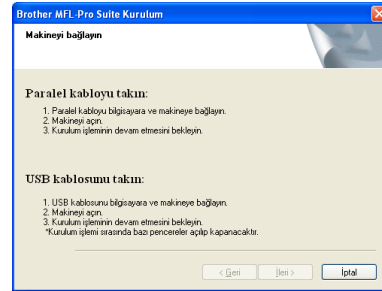




13

Paralel kabloyu bağlama

! ÖNEMLİ

Makineyi doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.


- a** Paralel arabirim kablosunu bilgisayarınıza ve ardından makineye bağlayın.

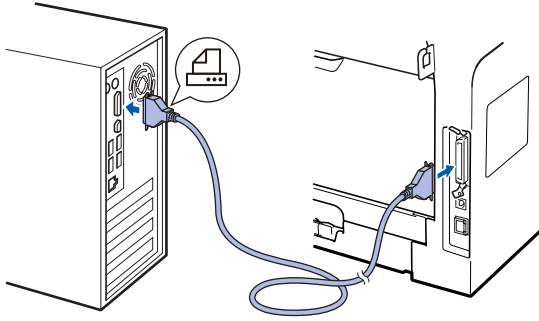

14

Güç kablosunu bağlama

- a** AC güç kablosunu AC prize bağlayın. Güç anahtarını açın.




Yükleme otomatik olarak devam eder.
Yükleme ekranları arka arkaya görünür.

b


Aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Windows® 2000 Professional kullanıcıları için, İleri'yi tıklayın.

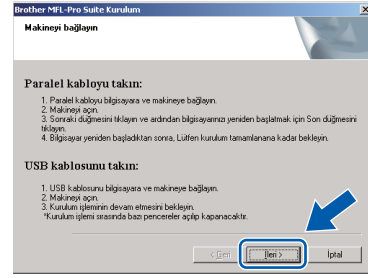

Not

Bu ekran görünürse, **Tamam**'ı tıklayın.



- Windows® XP/XP Professional x64 Edition kullanıcıları için, Brother sürücülerinin yüklemesi otomatik olarak başlatıldığından bir süre bekleyin. Ekranlar arka arkaya görünür.


! ÖNEMLİ

Yükleme sırasında herhangi bir ekranı İPTAL ETMEYİN. Tüm ekranların görünmesi birkaç saniye sürebilir.

c

On-Line Kayıt ekranı gösterildiğinde, seçiminizi yapın ve ekran yönergelerini uygulayın. Kayıt işlemi tamamlandığında, bu pencereye geri dönmek için web tarayıcısını kapatın.

Daha sonra İleri'yi tıklayın.

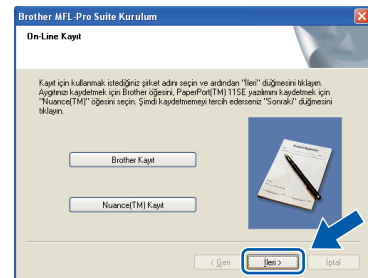




15

Bitirme ve yeniden başlatma


- a** Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için **Son'a** tıklatın.
Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, Yönetici haklarıyla oturum açmalısınız.

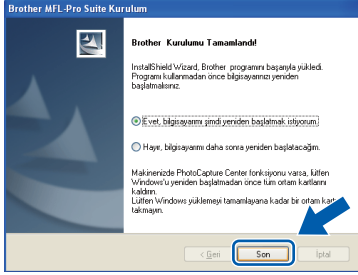

Not

Yazılımı yüklerken hata iletisi görünürse, **Başlat/Tüm Programlar/Brother /DCP-XXXX LPT'de (DCP-XXXX model adınızdır) bulunan Kurulum Tanılar'ını** çalıştırın.

- b** Bu ekran görünürse, yazılım güncelleme ayarını seçin ve **Tamam** ögesini tıklatın.

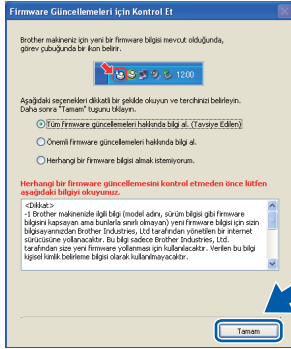

Not


Ürün yazılımı güncellemesi için **İnternet erişimi** gereklidir.

Bitti

Yükleme artık tamamlanmıştır.

Not

XML Kağıt Belirtimi Yazıcı Sürücüsü
XML Kağıt Belirtimi Yazıcı Sürücüsü, XML Kağıt Belirtimi belgeleri kullanan uygulamalardan yazdırırken en uygun sürücüdür. Lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Çözüm Merkezi'ne erişerek en son sürücüyü karşıdan indirin.



Kablolu Ağ Arabirimi Kullanıcıları için (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

11 Yüklemeden önce

- a** Bilgisayarınızın AÇIK olduğundan ve Yönetici haklarıyla oturum açtığınızdan emin olun.


! ÖNEMLİ

- Çalışmakta olan programlar varsa, bunları kapatın.
- Makineye USB Flaş bellek aygıtı takılı olmadığından emin olun.
- Ekranlar işletim sistemine bağlı olarak farklı olabilir.
- Birlikte verilen CD-ROM'da ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vardır. Bu yazılım, Windows® 2000 (SP4 veya daha üstü), XP (SP2 veya daha üstü), XP Professional x64 Edition ve Windows Vista® desteğine sahiptir. MFL-Pro Suite'ı yüklemeye başlamadan önce en son Windows® Service Pack'ine güncelleştirin.


! ÖNEMLİ


Yükleme süresinde tüm kişisel güvenlik duvarı (Windows® güvenlik duvarı dışında), casus yazılım önleme veya virüs koruma uygulamalarını devre dışı bırakın.

- b** Makineyi AC prizinden çekin.

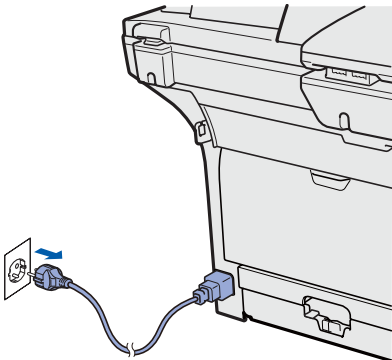


12 Ağ kablosu bağlama


- a** Ağ arabirimi kablosunu  sembolüyle işaretli LAN bağlayıcısına ve ardından hub'ınızdaki boş bir bağlantı noktasına bağlayın.

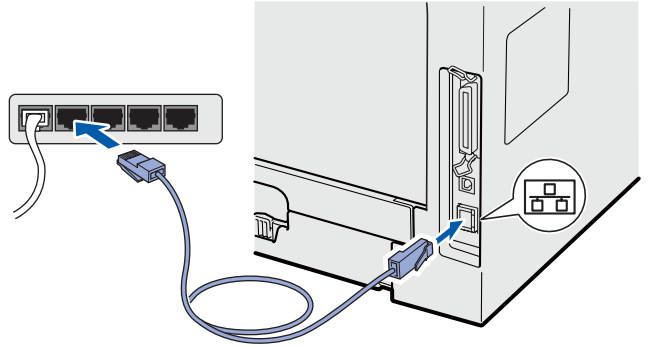

13 Güç kablosunu bağlama

- a** AC güç kablosunu AC prizine bağlayın. Güç anahtarını açın.






14

MFL-Pro Suite'ı yükleme

- a** Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Model adı ekranı görünürse, makinenizi seçin. Dil ekranı görünürse, dilinizi seçin.




Not

Brother ekranı otomatik olarak görünmezse, **Bilgisayarım (Bilgisayar)**'a gidin, CD-ROM simgesini çift tıklayın ve ardından **Start.exe**'yi çift tıklayın.

- b** CD-ROM ana menüsü görünür. **İlk Kurulum**'a tıklayın.




- c** MFL-Pro Suite Kur'a tıklayın.

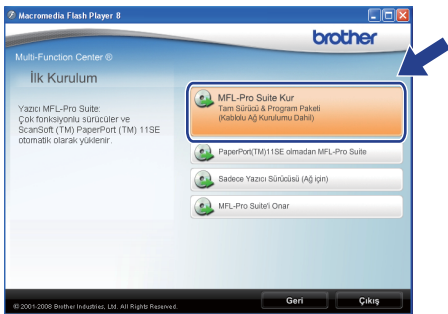


Not

- Yükleme otomatik olarak devam etmiyorsa, CD-ROM'u çıkarıp takarak ya da kök klasörden **Start.exe** programını çift tıklayarak ana menüye yeniden açın ve MFL-Pro Suite'i yüklemek için adım **c**'den devam edin.
- Windows Vista®'da, **Kullanıcı Hesabı Denetimi** ekranı görüldüğünde, **İzin Ver**'i tıklayın.

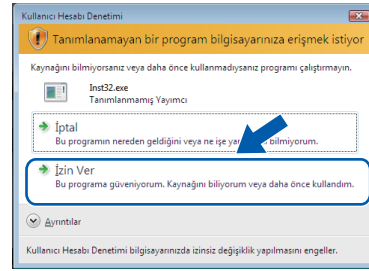



- d** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Lisans Sözleşmesi** penceresi görüldüğünde, yazılım **Lisans Sözleşmesi**'ni kabul ediyorsanız **Evet**'i tıklayın.

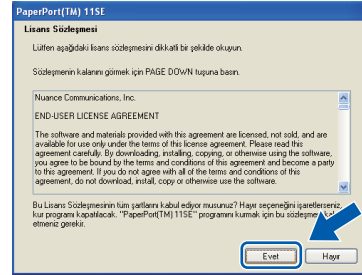


- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE yüklemesi otomatik olarak başlatılır ve MFL-Pro Suite yüklemesini takip eder.

- f** Brother MFL-Pro Suite Yazılımı **Lisans Sözleşmesi** penceresi görüldüğünde, yazılım **Lisans Sözleşmesi**'ni kabul ediyorsanız **Evet**'i tıklayın.

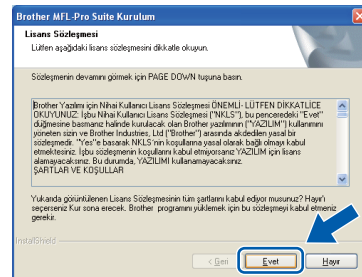




- g** Ağ Bağlantısı'nı seçin ve ardından İleri'yi tıklayın.

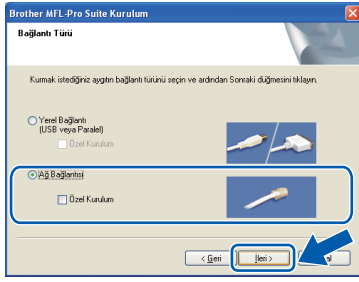

Not
PS sürücüsünü (Brother BR Script Sürücüsü) yüklemek isterseniz, **Özel Kurulum**'yi seçin ve ardından ekran yönergelerini uygulayın. **Özellikleri Seç** ekranı görüldüğünde, **PS Yazıcı Sürücüsü**'nü işaretleyin ve ardından ekran yönergelerini uygulamaya devam edin.


- h** Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® kullanıcıları için, bu ekran görüldüğünde, **Ağ bağlantısını etkinleştirmek ve kurulumu devam etmek için Güvenlik Duvarı port ayarlarını değiştir. (Önerilir)**'i seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

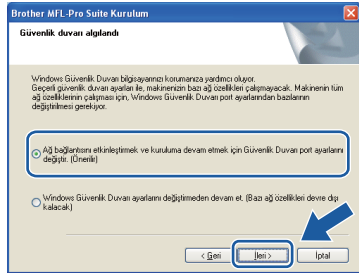

Windows® Güvenlik Duvarı kullanıyorsanız, aşağıdaki ağ bağlantı noktalarını eklemeye ilgili bilgiler için yazılımınızın *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.


- Ağda tarama için 54925 UDP bağlantı noktasını ekleyin.
- Ağ bağlantınızda hala sorun varsa, 137 UDP bağlantı noktasını ekleyin.

- i** Makine ağınız için yapılandırıldıysa, listeden makineyi seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

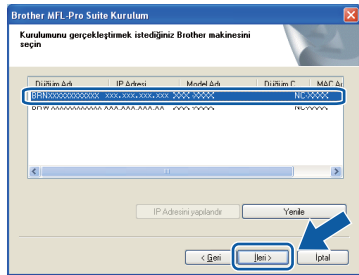


Not

- Ağ Yapılandırma Listesi'ni yazdırarak makinenizin IP adresini ve düğüm adını bulabilirsiniz. Bkz. Ağ Yapılandırma Listesi'ni yazdırma sayfa 28.
- Makineniz ağda bulunamazsa, aşağıdaki ekran görünür.

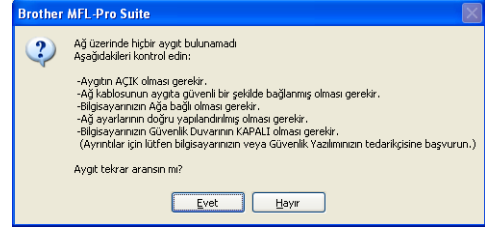

Ekran yönergelerini uygulayarak ağ ayarınızı doğrulayın.


- Makine ağınızda kullanmak için henüz yapılandırılmadıysa, aşağıdaki ekran görünür.

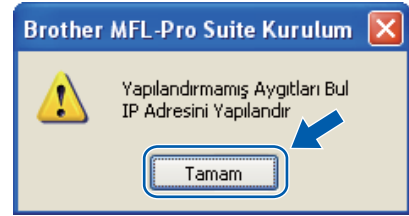

Tamam'i ve ardından **IP Adresini yapılandır**'ı tıklayın. Ekran yönergelerini uygulayarak makinenize ağınız için uygun IP adresini girin.




Makine durumu ve hata bildirimlerini bilgisayarınızdan izlemek istemiyorsanız, **Durum Monitörünü etkinleştir** işaretini kaldırın ve ardından **İleri**'yi tıklayın.

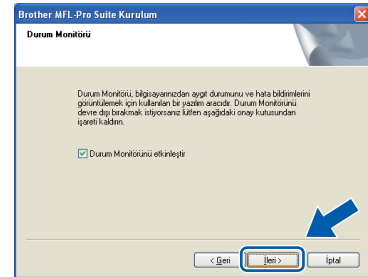

Brother sürücülerinin yüklemesi otomatik olarak başlatılır. Yükleme ekranları arka arkaya görünür.


ÖNEMLİ

Yükleme sırasında herhangi bir ekranı İPTAL ETMEYİN. Tüm ekranların görünmesi birkaç saniye sürebilir.




Not

Windows Vista®'da, bu ekran görüldüğünde, onay kutusunu tıklattın ve yüklemeyi düzgün tamamlamak için **Yükle**'ye tıklattın.

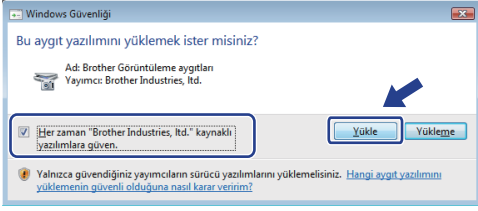

On-Line Kayıt ekranı gösterildiğinde, seçiminizi yapın ve ekran yönergelerini uygulayın. Kayıt işlemi tamamlandığında, bu pencereye geri dönmek için web tarayıcısını kapatın.


Daha sonra **İleri**'yi tıklattın.

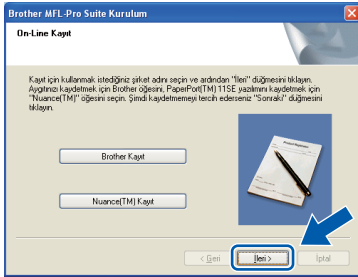

15

Bitirme ve yeniden başlatma

a Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için **Son'a** tıklattın. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, Yönetici haklarıyla oturum açmalısınız.

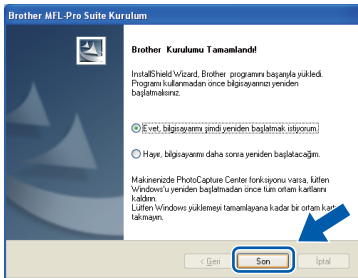


Not

Yazılımı yüklerken hata iletisi görünürse, **Başlat/Tüm Programlar/Brother/ DCP-XXXX LAN'de** (DCP-XXXX model adınızdır) bulunan **Kurulum Tanılar'nı** çalıştırın.

b

Bu ekran görünürse, yazılım güncelleme ayarını seçin ve **Tamam** öğesini tıklattın.

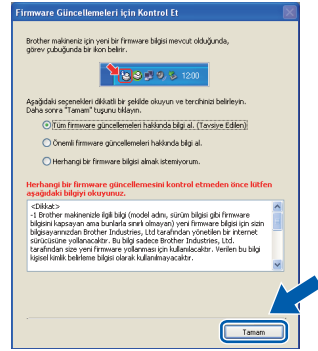

Not

Ürün yazılımı güncellemesi için **İnternet erişimi** gereklidir.

16

Diğer bilgisayara MFL-Pro Suite'ı yükleme (Gerekirse)

Makinenizi ağda birden çok bilgisayarda kullanmak isterseniz, MFL-Pro Suite'ı her bilgisayara yükleyin. 21. sayfadaki **14.** adıma gidin.



Not

MFL-Pro Suite Yazılımı Lisansı 5 ağ bilgisayarına kadar yüklemeye izin verir. MFL-Pro Suite'ı başka bilgisayarlara yüklemek isterseniz, yetkili Brother satıcısından ek NL-5 (beş kullanıcı) lisans sözleşmesi satın alabilir ya da Brother müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.


Bitti

Yükleme artık tamamlanmıştır.



Not

XML Kağıt Belirtimi Yazıcı Sürücüsü
XML Kağıt Belirtimi Yazıcı Sürücüsü, XML Kağıt Belirtimi belgeleri kullanan uygulamalardan yazdırırken en uygun sürücüdür. Lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Çözüm Merkezi'ne erişerek en son sürücüyü karşıdan indirin.



Kablolu Ağ Arabirimi Kullanıcıları için (Mac OS® X 10.3.9 veya daha üstü)


11 Yüklemeden önce


- a** Makinenizin elektriğe bağlı Macintosh®'unuzun AÇIK olduğundan emin olun. Yönetici haklarıyla oturum açmalısınız.

! ÖNEMLİ

Makineye USB Flaş bellek aygıtı takılı olmadığından emin olun.


12 Ağ kablosu bağlama

- a** Ağ arabirimi kablosunu  sembolüyle işaretli LAN bağlayıcısına ve ardından hub'ınızdaki boş bir bağlantı noktasına bağlayın.

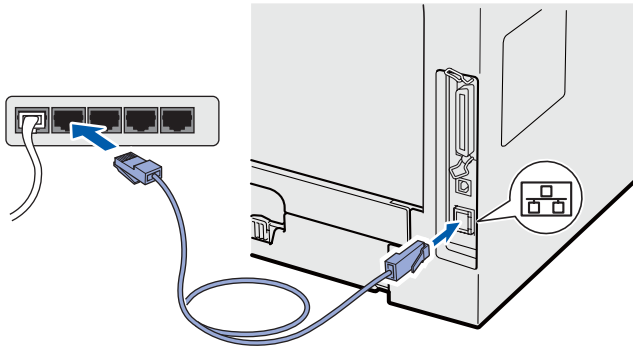


13 MFL-Pro Suite'ı yükleme

- a** Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.



- b** Yükleme için **Start Here OSX** (OSX'i Buradan Başlat)'ı çift tıklayın.





Lütfen bekleyin, yazılımın yüklenmesi birkaç saniye sürer. Yüklemeden sonra, yazılım yüklemesini bitirmek için **Restart** (Yeniden Başlat)'ı tıklayın.

Not


Lütfen, PS sürücüsünü yüklemek istiyorsanız, CD-ROM'daki Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın. (Brother BR Script Sürücüsü)

- c** Brother yazılımı Brother aygıtını arar. Bu sırada aşağıdaki ekran görünür.





- d** Makine ağınız için yapılandırıldıysa, listeden makineyi seçin ve **OK (Tamam)**'yi tıklayın.

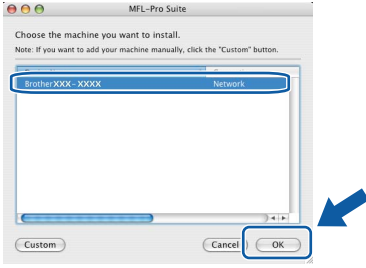



Not

- Ağ Yapılandırma Listesi'ni yazdırarak makinenizin IP adresini ve düğüm adını bulabilirsiniz. Bkz. Ağ Yapılandırma Listesi'ni yazdırma sayfa 28.
- Makineniz ağda bulunmazsa, ağ ayarınızı doğrulayın.
- Bu ekran görünürse, **OK (Tamam)**'i tıklayın.




- **Display Name (Görünen Ad)**'a 15 karaktere kadar Macintosh®'unuz için bir ad girin ve **OK (Tamam)**'i tıklayın. **e**.



- Ağda tarama için makinenin **Tarama tuşunu** kullanmak isterseniz, **Register your computer with the "Scan To" function on the machine (Bilgisayarınızı makinede "Tara" işlevleriyle kaydedin)** kutusunu işaretleyin.
-  düğmesine bastığınızda makine LCD'sinde girdiğiniz ad görünür ve bir tarama seçeneği belirleyin. (Daha fazla bilgi için, CD-ROM'daki Yazılım Kullanım Kılavuzu'nda Ağda Tarama konusuna bakın.)

- e** Bu ekran görüldüğünde, **OK (Tamam)**'i tıklayın.




- OK!** MFL-Pro Suite yüklemesi tamamlanır. 25. sayfadaki 14. adıma gidin'a gidin.

14

Presto! PageManager'ı yükleme

Presto! PageManager yüklendiğinde Brother ControlCenter2'ye OCR özelliği eklenir. Presto! PageManager ile fotoğrafları ve belgeleri kolaylıkla tarayabilir, paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.

- a** Presto! PageManager'ı çift tıklayın ve ekran yönergelerini uygulayın.

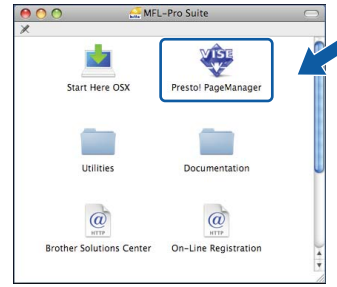

15

Diğer bilgisayara MFL-Pro Suite'ı yükleme (Gerekirse)

Makinenizi ağda birden çok bilgisayarda kullanmak isterseniz, MFL-Pro Suite'ı her bilgisayara yükleyin. 24. sayfadaki 13. adıma gidin.

Bitti

Yükleme artık tamamlanmıştır.

BRAdmin Light yardımcı programı (Windows® kullanıcıları için)

BRAdmin Light, Brother ağı bağlı aygıtlarının başlangıç kurulumu için bir yardımcı programdır. Ayrıca, ağınızda Brother ürünlerini de arar, durumu görüntüler ve IP adresi gibi temel ağ ayarlarını yapılandırabilir. BRAdmin Light ile ilgili daha fazla bilgi için, <http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.

Not

Daha ileri düzeyde yazıcı yönetimine gerek duyarsanız, <http://solutions.brother.com/> adresinden indirilebilen en son Brother BRAdmin Professional yardımcı programını kullanın.

BRAdmin Light yapılandırma programını yükleme

- a** Menü ekranında **Ağ Yardımcı Yazılımları**'na tıklayın.



- b** **BRAdmin Light**'i tıklayın ve ekran yönergelerini uygulayın.




BRAdmin Light ile IP adresini, Altağ Maskesi ve Ağ Geçidi'nizi belirleme


Not

Ağınızda DHCP/BOOTP/RARP sunucunuz varsa, aşağıdaki işlemi yapmanıza gerek yoktur. Makine kendi IP adresini otomatik olarak alır.

- a** BRAdmin Light'ı başlatın. Yeni aygıtları otomatik olarak arar.




- b** Yapılandırılmamış olan aygıtı çift tıklayın.

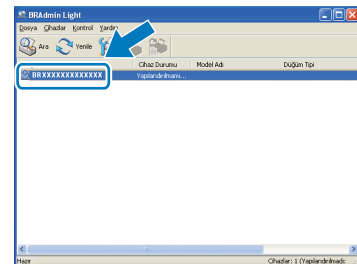

Not

Makinenin varsayılan şifresi: 'access'. Şifreyi değiştirmek için 'BRAdmin Light'ı kullanabilirsiniz.

- c** **Ön Yükleme Metodu** için **STATİK** seçin. **IP Adresi**, **Alt ağ Maskesi** ve **Ağ Geçidi**'ni girin ve **Tamam**'a tıklayın.

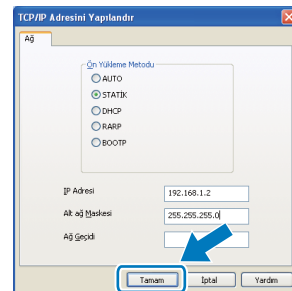

- d** Adres bilgileri makineye kaydedilir.

BRAdmin Light yardımcı programı (Mac OS® X kullanıcıları için)

BRAdmin Light, Brother ağı bağlı aygıtlarının başlangıç kurulumu için bir yardımcı programdır. Ayrıca, Mac OS® X 10.3.9 veya daha üstü çalışan bilgisayardan ağındaki Brother ürünlerini arayabilir, durumu görüntüleyebilir ve IP adresi gibi temel ağ ayarlarını yapılandırabilir.


BRAdmin Light yazılımı yazıcı sürücüsünü yüklerken otomatik olarak yüklenir. Yazıcı sürücüsünü zaten yüklediyseniz, BRAdmin Light'ı yeniden yüklemeniz gerekmez. BRAdmin Light ile ilgili daha fazla bilgi için, <http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.

BRAdmin Light ile IP adresini, Altağ Maskesi ve Ağ Geçidi'nizi belirleme


Not

- Ağızda DHCP/BOOTP/RARP sunucunuz varsa, aşağıdaki işlemi yapmanıza gerek yoktur. Makine kendi IP adresini otomatik olarak alır.
- Bilgisayarınızda sürüm 1.4.2 veya daha üstü Java istemcisi yazılımının yüklü olduğundan emin olun.
- Makinenin varsayılan şifresi: 'access'. Şifreyi değiştirmek için 'BRAdmin Light'ı kullanabilirsiniz.


a Masaüstünüzde **Macintosh HD**'yi tıklayın.

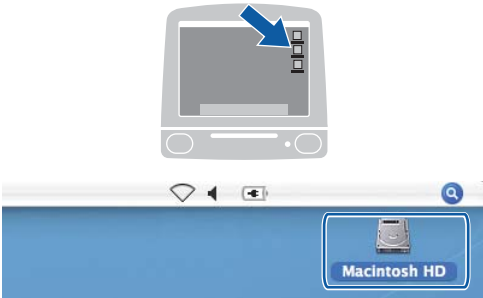


b **Library** (Kitaplık), **Printers** (Yazıcılar), **Brother**'ı seçin ve ardından **Utilities** (Yardımcı Programlar)'a tıklayın.

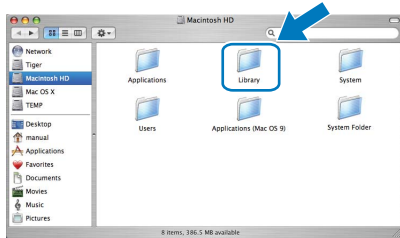


c **BRAdmin Light.jar** dosyasını çift tıklayın ve yazılımı çalıştırın. BRAdmin Light yeni aygıtları otomatik olarak arar.

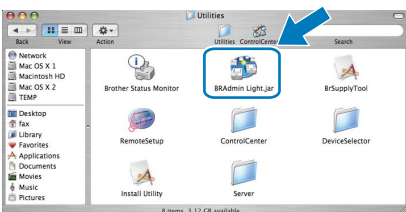

d Yapılandırılmamış olan aygıtı çift tıklayın.

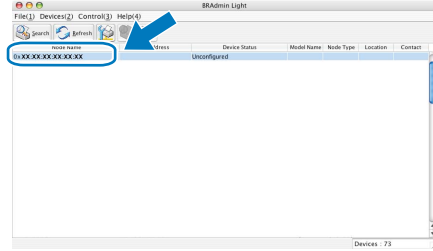

e **Boot Method** (Ön Yükleme Metodu) için **STATIC** (STATİK) seçin. **IP Address** (IP Adresi), **Subnet Mask** (Alt Ağ Maskesi) ve **Gateway** (Ağ Geçidi)'ni girin ve **OK** (Tamam)'a tıklayın.



f Adres bilgileri makineye kaydedilir.

Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı)

Brother yazdırma sunucusunda HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ile durumunu izlemenizi veya yapılandırma ayarlarını değiştirmenizi sağlayan bir web sunucusu bulunur.

Not


- Kullanıcı Adı **'admin'** ve varsayılan şifre **'access'**dir. Bu şifreyi değiştirmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.
- Windows® için Microsoft® Internet Explorer 6.0® (veya daha üstü) ya da Firefox 1.0 (veya daha üstü) ve Macintosh® için Safari 1.3 öneririz. Kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve tanımlama bilgilerinin daima etkin olduğundan emin olun. Web tarayıcısını kullanmak için yazıcı sürücüsünün IP adresini bilmeniz gerekir. Yazıcı sürücüsünün IP adresi Ağ Yapılandırma Listesi'nde listelenir.

a Tarayıcınızı açın.

b Tarayıcınıza `http:// yazıcı_ip_adresi / yazın` ("yazıcı_ip_adresi" yazıcının IP adresi veya yazdırma sunucusunun adıdır).

Makinenin IP adresini Ağ Yapılandırma Listesi'nde bulabilirsiniz. Bkz. *Ağ Yapılandırma Listesi'ni yazdırma* sayfa 28.

■ Örneğin, `http://192.168.1.2/`

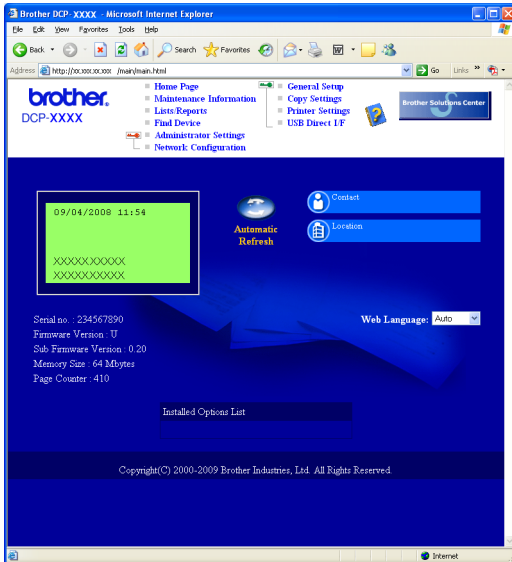

Ağ Kullanım Kılavuzu'nun Bölüm 11'e bakın.

Ağ Yapılandırma Listesi'ni yazdırma

O anki ağ ayarlarını doğrulamak için Ağ Yapılandırma Listesi'ni yazdırabilirsiniz. Ağ Yapılandırma Listesi'ni yazdırmak için:

- Ön kapağın kapalı ve AC güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.
- Makineyi açın ve makine Hazır duruma gelinceye kadar bekleyin.
- Menü, 6, 6'a basın.
- Başlat'a basın.
Makine o anki ağ ayarlarını yazdırır.



Ağ ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yükleme

İç Yazdırma/Tarama sunucusunun tüm ağ ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yüklemek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

- Makinenin çalışmadığından emin ve ardından tüm kabloları makineden ayırın (güç kablosu dışında).
- Menü, 5, 0'a basın.
- Sıfırla'yı seçmek için 1'e basın.
- Evet'i seçmek için 1'e basın.
- Makine yeniden başlatılır, bu işlem tamamlandığında kabloları yeniden bağlayın.

Opsiyonel Parçalar ve Sarf Malzemeleri



Seçenekler
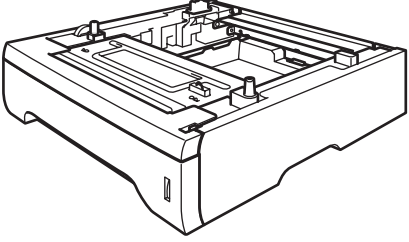
| Alt Tepsi Birimi | SO-DIMM Bellek |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LT-5300 | |
|  |  |
| İkinci alt kağıt tepsi birimi 250 adet kadar kağıt alabilir. Tepsi takıldığında, makine toplam giriş kapasitesini 550 sayfaya artırır. | (144-pin SO-DIMM) bellek modülü takarak belleği genişletebilirsiniz. |

İsteğe bağlı Alt Tepsi Birimi ve uyumlu SO-DIMM Bellek ile ilgili daha fazla bilgi için, *Kullanım Kılavuzu*'na bakın veya <http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.

Yedek parçalar

Yedek parçaların değiştirilme zamanı geldiğinde LCD'de bir hata iletisi gösterilir. Makinenizin yedek parçalarıyla ilgili daha fazla bilgi için, <http://www.brother.com/original/> adresini ziyaret edin veya yerel Brother satıcınıza başvurun.
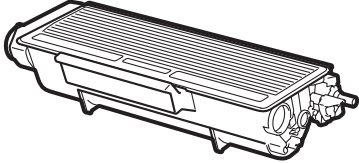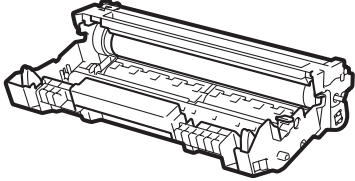
| Toner kartuşu | Drum Ünitesi |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TN-3250/TN-3290 | DR-3215 |
|  |  |

Ticari Markalar

Brother logosu Brother Industries, Ltd.'nin kayıtlı ticari markasıdır.

Brother, Brother Industries, Ltd.'nin kayıtlı ticari markasıdır.

Multi-Function Link, Brother International Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.

Windows Vista, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markası veya ticari markasıdır.

Microsoft, Windows ve Windows Server ve Internet Explorer Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Safari ve TrueType Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Apple Inc.'in kayıtlı ticari markalarıdır.

Nuance, Nuance logosu, PaperPort ve ScanSoft, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Nuance Communications, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Bu el kitabında bahsedilen yazılımın şirketleri patent programlarına özel Yazılım Lisans Sözleşmesi'ne sahiptir.

Bu el kitabında bahsedilen tüm diğer marka ve ürün adları kendi şirketlerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Derleme ve Yayınlama

Bu el kitabı, en son ürün açıklamaları ve belirtileri kapsayacak biçimde Brother Industries, Ltd.'in gözetimi altında derlenip yayınlanmıştır.

Bu el kitabının içeriği ve bu ürünün teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Brother, buradaki teknik özellikler materyallerde bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte yazım hatası ve diğer yayınlı ilgili hatalar dahil olmak üzere sunulan materyallere güvenmenin neden olduğu herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Telif Hakkı ve Lisans

©2009 Brother Industries, Ltd.

Bu üründe aşağıdaki sağlayıcılar tarafından geliştirilen yazılım bulunmaktadır:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Bu üründe ELMIC WESCOM, Inc. tarafından geliştirilen "KASAGO TCP/IP" yazılımı bulunmaktadır.

©2009 Devicescape Software, Inc.