


Lue tästä pika-asennusoppaasta asetus- ja asennusohjeet, ennen kuin aloitat laitteen käytön.  
Pika-asennusopas on saatavana muillakin kielillä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.










## ! TÄRKEÄÄ

**ÄLÄ** kytke liitäntäkaapelia vielä.



# 1

## Pura laitteen pakkaus ja tarkasta osat

	 Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti)	 CD-ROM-levyt (Windows®) (Macintosh®)
 Puhelinjohto	 Käyttöopas	 Pika-asennusopas
 Sähköjohdot Tanskaa varten Muuta varten	 Käyttäjät Tanskassa Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.	 Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.
Laitte on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.		

## ! VAROITUS

Laitteesi pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Pidä muovipussit poissa pienten lasten ulottuvilta, sillä ne saattavat aiheuttaa tukehtumisen.



## Vinkki

- Pakkauksen sisältö voi vaihdella maittain.
- Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki käyttämäsi liitäntään sopiva kaapeli (USB-, rinnakkais- tai verkkokaapeli).
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.

### USB-kaapeli

- Käytä USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B), joka on enintään 2 metriä pitkä.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro-ohjelmiston asennuksen yhteydessä.
- Jos käytetään USB-kaapelia, se on kytkettävä tietokoneen USB-porttiin. Sitä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.








### Rinnakkaiskaapeli

ÄLÄ käytä rinnakkaiskaapelia, joka on yli 2 metriä pitkä. Käytä suojattua liitäntäkaapelia, joka on IEEE 1284 -yhteensopiva.

### Verkkokaapeli


Käytä 10BASE-T tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai korkeamman) parikaapelia.

## Oppaassa käytetyt merkinnät

 <b>VAROITUS</b>	Noudata näitä VAROITUKSIA mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.
 <b>HUOMAUTUS</b>	HUOMAUTUKSET kertovat ohjeista, joita noudattamalla voidaan estää vähäisiä loukkaantumisia.
 <b>TÄRKEÄÄ</b>	Näitä TÄRKEITÄ ohjeita tulee noudattaa, jotta käyttöongelmat, laitevahingot ja muut esinevahingot voidaan välttää.
	Suurjännitettä symboloiva kuvake kertoo sähköiskuvaarasta.
	Kuumista pinnoista kertova kuvake varoittaa koskemasta kuumiin osiin.
 <b>Vinkki</b>	Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.
 Käyttöopas Ohjelmiston käyttöopas Verkkokäyttäjän opas	Viittaa Käyttöoppaaseen, Ohjelmiston käyttöoppaaseen tai Verkkokäyttäjän oppaaseen.


## **⚠ HUOMAUTUS**

Kun siirrät laitetta, ota kiinni skannerin alla olevista sivukädensijoista. ÄLÄ kannata laitetta pitäen kiinni sen pohjasta.

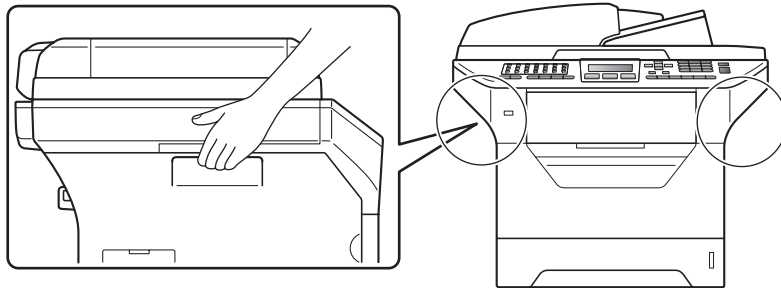

## **✍ Vinkki**

*Jätä laitteen ympärille vapaata tilaa vähintään kuvassa osoitettu määrä.*

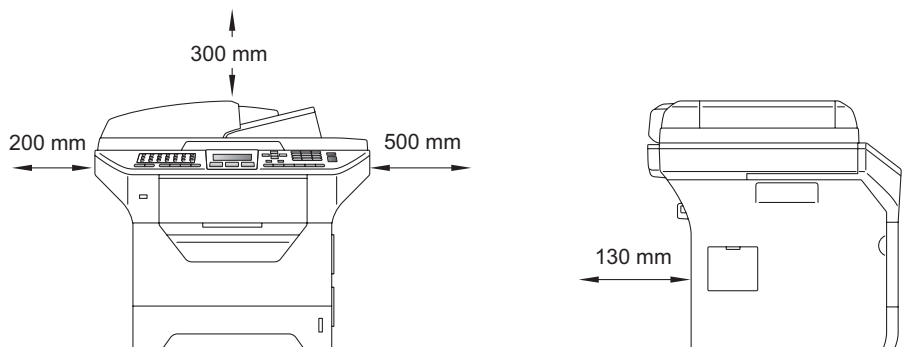

# 2

## Asenna rumpu- ja värikasettiyksikkö paikalleen



### ! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä.




**a** Poista suojateippi ja -kalvo skannerin valotustasolta.

**b** Paina etukannen vapautuspainiketta ja avaa etukansi 1.

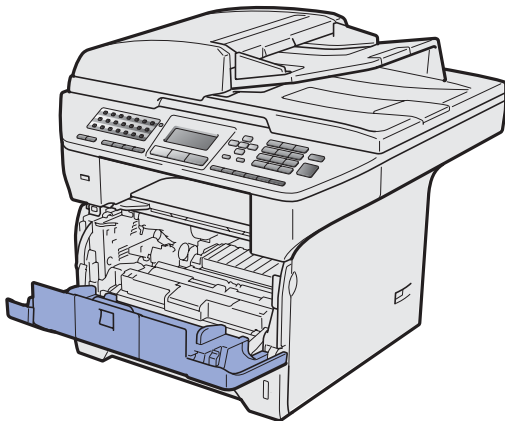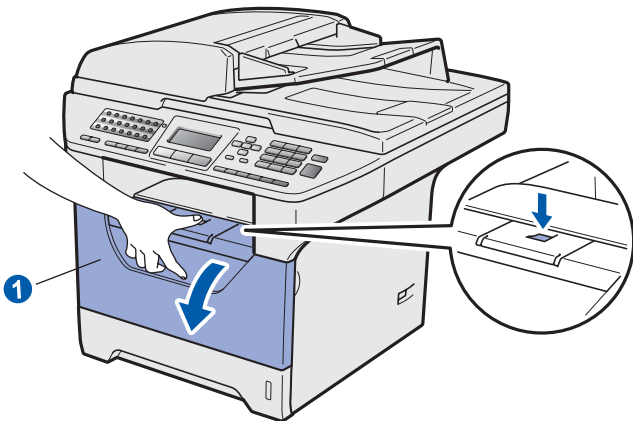


**c** Poista rumpu- ja värikasettiyksikkö pakkauksestaan.




**d**

Ravista yksikköä varovasti, jotta väriaine jakaantuu sen sisällä tasaisesti.

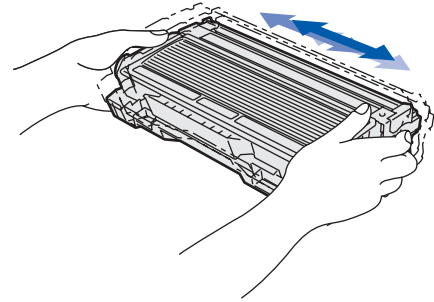


**e**

Aseta rumpu- ja värikasettiyksikkö laitteeseen siten, että se naksahtaa paikalleen.

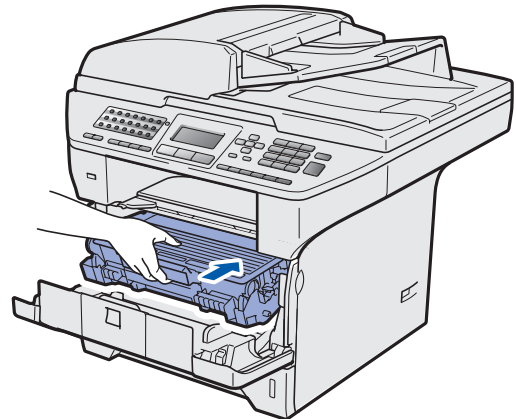

**f**


Sulje laitteen etukansi.

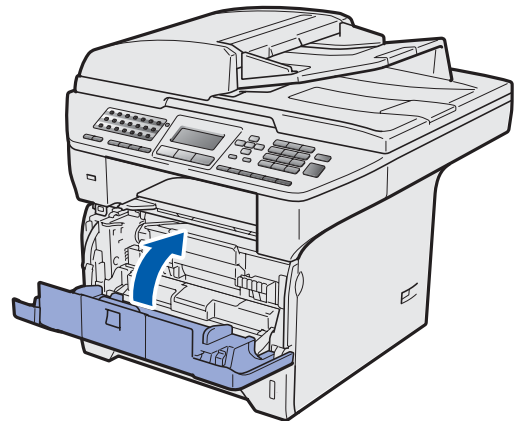


# 3

## Aseta paperia paperikasettiin


- a** Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

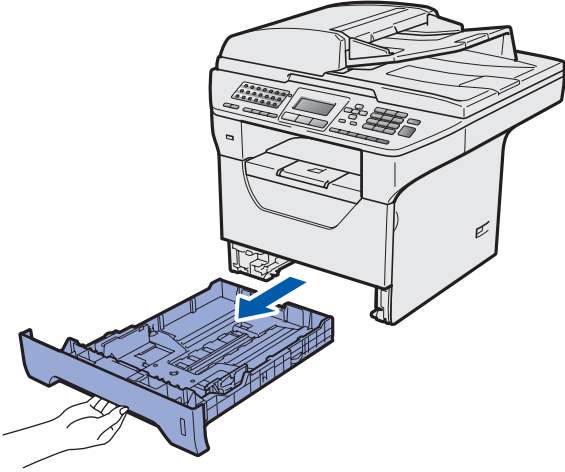


- b** Paina paperiohjaimen sinistä vapautusvipua ① ja säädä samalla paperiohjaimet kasetissa käyttämäsi paperikoon mukaan. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.

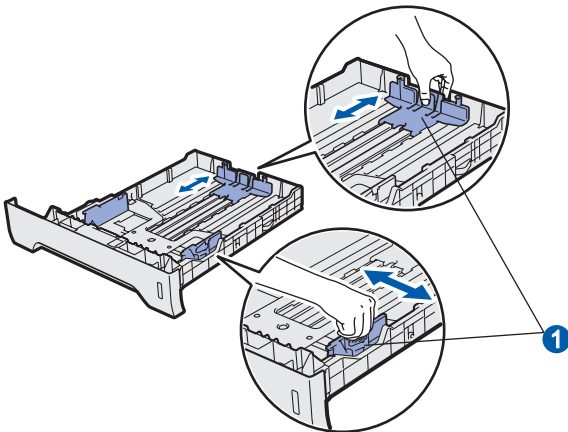

- c** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.

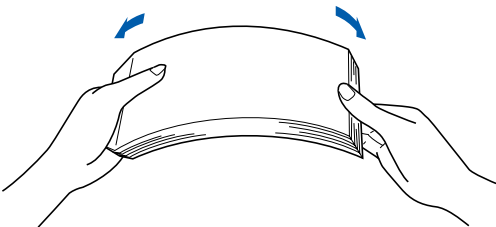


- d** Aseta paperit kasettiin ja varmista, että ne eivät ylitä paperin yläreunan merkkiä ①. Tulostuspuolen tulee olla alaspäin.

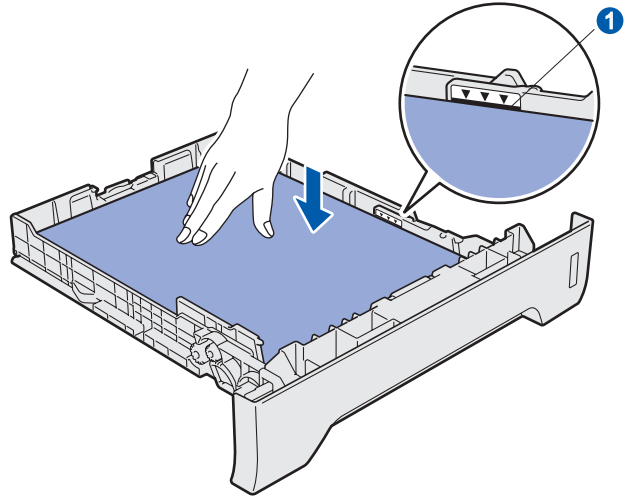

### ! TÄRKEÄÄ

**Varmista, että paperiohjaimet ovat kiinni paperin reunoissa, jotta paperin syöttö onnistuu kunnolla.**

- e** Aseta paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että se on kokonaan laitteen sisällä.
- f** Avaa tukiläppä ①, jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin).

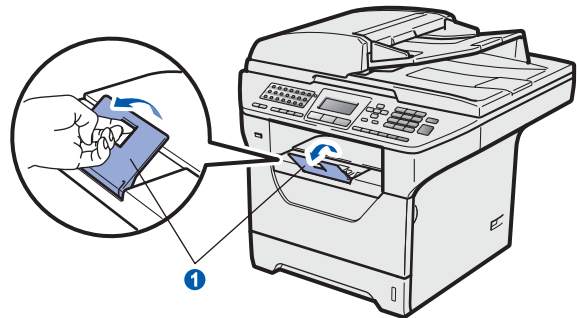


# 4

## Avaa skannerin lukitus

Avaa skannerin lukitus painamalla vipua 1 kuvassa näkyvään suuntaan.

(Skannerin harmaa lukitusvipu sijaitsee takavasemmalla valotustason kannen 2 alla.)

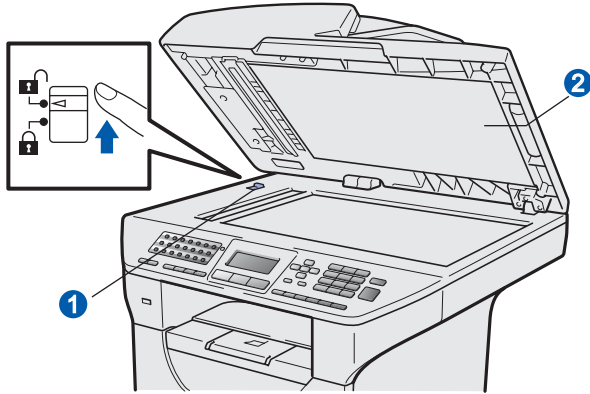


# 5

## Kytke virtajohto ja puhelinkaapeli


### ! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä.

- a** Tarkista, että laitteen virtakytkin on pois päältä. Kytke sähköjohto laitteeseen.

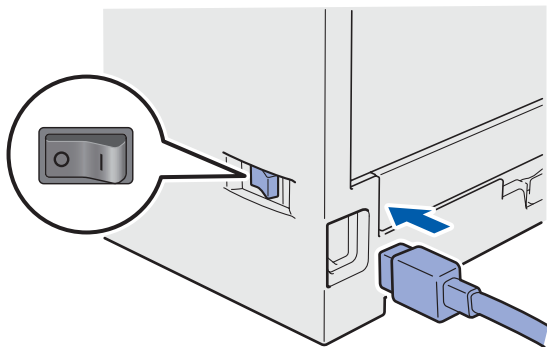


- b** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.



### C

Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteen liitäntään, jossa on merkki **LINE**, ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

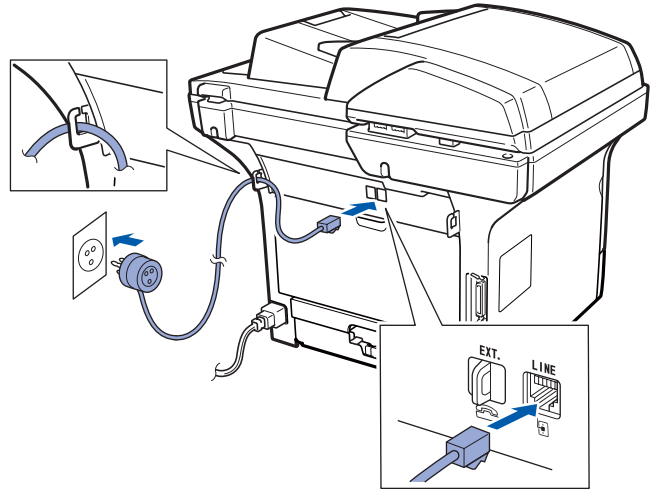

### ! TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto **TÄYTYY** kytkeä laitteen **LINE**-liitäntään.


### ! VAROITUS

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Koska laite on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä kytkemällä laitteen verkkovirtaan puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten verkkojohto.

## Vinkki


Jos puhelinlinjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

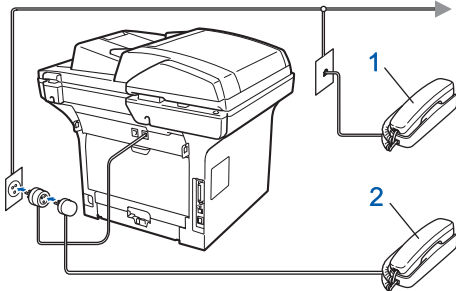

- 1 Lisäpuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin

## Vinkki

Jos puhelinlinjaan on kytketty myös ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.

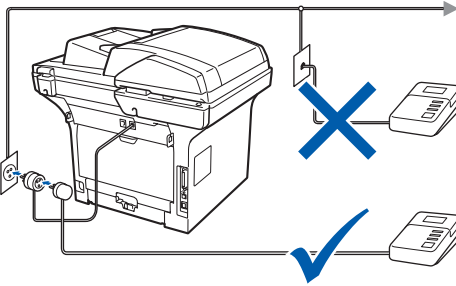

## Valitse vastaanottotilaksi

Ulk. puh/Puh. vas, jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaja. Katso Valitse vastaanottotila sivulla 8. Lisätietoja on käyttöoppaan luvun 7 kohdassa Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen.

# 6

## Aseta maa


Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- Tarkista, että sähköjohto on kytketty. Kytke laite päälle virtakytkimestä.
- Paina  tai  ja valitse maa (Suomi, Norge, Sverige, Danmark tai Others).



Kun nestekidenäytössä näkyy haluamasi maa, paina **OK**.

- Sinua pyydetään varmistamaan maavalintasi.

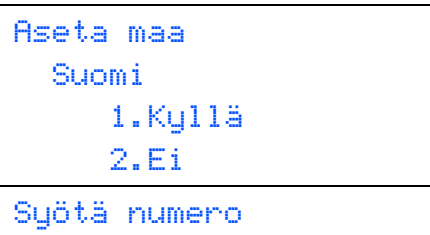

- Kun nestekidenäytössä näkyy oikea maa, paina **1** ja siirry vaiheeseen **e**.  
—TAI—  
Palaa vaiheeseen **b** painamalla **2** ja valitse maa uudelleen.
- Kun nestekidenäytössä on näkynyt Hyväksytty kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä näkyy Odota hetki.

## Vinkki

Jos näytössä näkyy Skanneri lukittu, avaa skannerin lukitus välittömästi ja paina **Stop/Exit**. (Katso Avaa skannerin lukitus sivulla 6.)

# 7



## Aseta kieli

Voit valita näytölle suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englannin kielen.

**a** Paina **Menu**.

**b** Paina **0**.

**c** Paina **0**.

**d** Valitse kieli painamalla  tai .  
Paina **OK**.


**e** Paina **Stop/Exit**.

# 8

## Valitse vastaanottotila

Käytettävissä on neljä vastaanottotilaa:

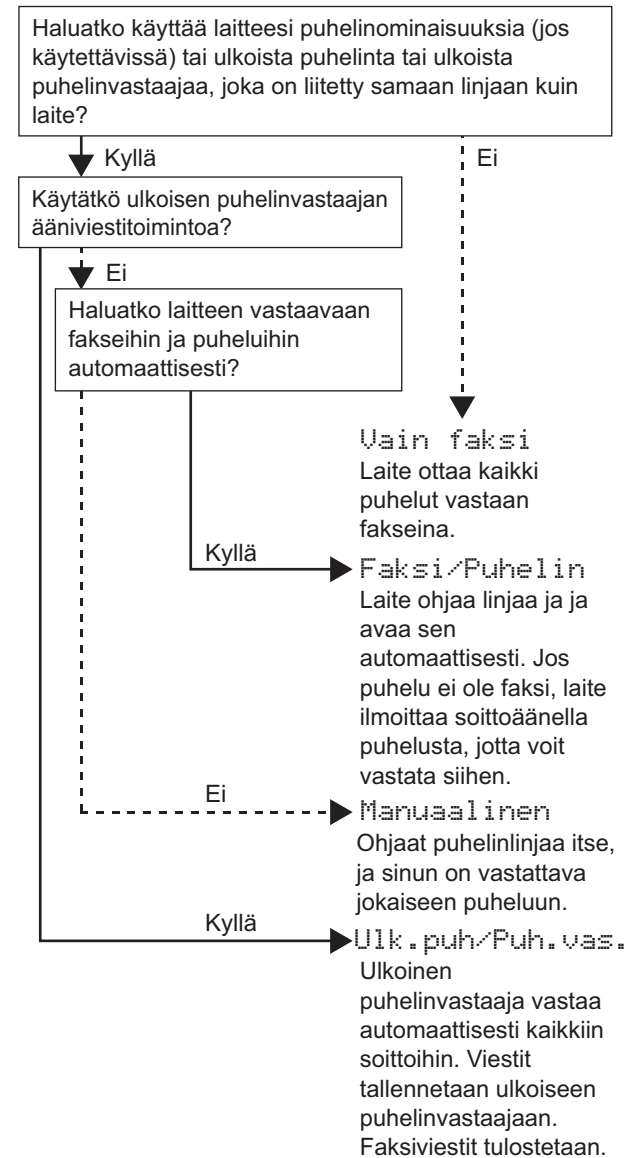

Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk. puh/Puh. vas.




**a** Paina **Menu**.

**b** Paina **0**.

**c** Paina **1**.

**d** Valitse vastaanottotila painamalla  tai .  
Paina **OK**.



**e** Paina **Stop/Exit**.

 *Lisätietoja on käyttöoppaan luvun 6 kohdassa Faksin vastaanottaminen.*



## 9 Säädä näytön kontrasti (tarvittaessa)

Jos näytön lukeminen ei onnistu, säädä kontrastiasetusta.

- a** Paina **Menu**.
- b** Paina **1**.
- c** Paina **7**.
- d** Lisää kontrastia painamalla .  
—TAI—  
Pienennä kontrastia painamalla .  
Paina **OK**.
- e** Paina **Stop/Exit**.

## 10 Aseta päivämäärä ja kellonaika

Laitteessa näkyy aika ja jos määrität nimitunnuksen, päivämäärä ja kellonaika lisätään kaikkiin lähettämiisi fakseihin.

- a** Paina **Menu**.
- b** Paina **0**.
- c** Paina **2**.
- d** Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika
Uusi:2009
Syötä & OK

(Kirjoita esim. **0, 9** vuodeksi 2009.)

- e** Syötä kuukausi kaksinumeroisena valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika
XX/XX/2009
Kuukausi:03
Syötä & OK

(Kirjoita esim. **0, 3** maaliskuuksi.)

- f** Syötä päivä kaksinumeroisena valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika
XX/03/2009
Päivä:25
Syötä & OK

(Kirjoita esim. **2, 5**.)

- g** Syötä aika 24 tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

02.Pvm&Aika
25/03/2009
Kello:15:25
Syötä & OK

(Kirjoita esim. **1 5, 2 5** kellonajaksi 15.25.)

- h** Paina **Stop/Exit**.

# 11 Lisää omat tietosi (nimitunnus)

On hyvä tallentaa oma nimi ja faksinumero niin, että ne tulostuvat jokaiselle faksattavalle sivulle.

**a** Paina **Menu**.

**b** Paina **0**.

**c** Paina **3**.

**d** Syötä faksinumero (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

03.Nimitunnus
Fax: _
Syötä & OK




**e** Syötä puhelinnumero (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Jos puhelin- ja faksinumerosi ovat samat, syötä sama numero uudelleen.

03.Nimitunnus
Fax:XXXXXXXXXX
Puh: _
Syötä & OK

**f** Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

03.Nimitunnus
Fax:XXXXXXXXXX
Puh:XXXXXXXXXX
Nimi: _
Syötä & OK


## Vinkki

- Katso ohjeet nimen syöttämiseen seuraavasta taulukosta.
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, paina , niin kohdistin siirtyy oikealle.
- Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat muuttaa sen, siirrä kohdistin virheellisen merkin kohdalle painamalla  tai  ja paina sitten **Clear/Back**.

Paina näppäintä	Kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

## Vinkki

Syötä kirjaimet Ä Å Ö 0 painamalla **0**.

 Lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa Tekstin syöttäminen.

**g** Paina **Stop/Exit**.

## Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **a**.

# 12 Faksin lähetyksraportti

Tässä Brother-laitteessa on Lähetyksen vahvistusraportti -toiminto, jonka avulla faksien lähetyks voidaan varmistaa. Raportti sisältää faksin vastaanottajan nimen tai faksinumeron, päivämäärän, ajan, lähetyksen keston, lähetettyjen sivujen määrän sekä merkinnän siitä, onnistuiko lähetyks. Jos haluat käyttää Faksin lähetyksraportti -toimintoa, katso *Käyttöoppaan* kappaleen 11 kohtaa *Raporttien tulostaminen*.



# 13 Valitse puhelinlinjan tyyppi

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on sisäinen puhelinvaihejärjestelmä tai ISDN faksien lähettämistä tai vastaanottamista varten, puhelinlinjan tyyppi on muutettava vastaavasti seuraavien ohjeiden mukaan.

**a** Paina **Menu**.

**b** Paina **0**.

**c** Paina **5**.

**d** Valitse **Keskus**, **ISDN** tai **Normaali** painamalla  tai .

Paina **OK**.

Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit **ISDN** tai **Normaali**, siirry vaiheeseen **h**.
- Jos valitsit **Keskus**, siirry vaiheeseen **e**.

**e** Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat vaihtaa etunumeroa, paina **1** ja siirry vaiheeseen **f**.
- Jos et halua vaihtaa etunumeroa, paina **2** ja siirry vaiheeseen **h**.



## Vinkki

Oletusasetus on **!**. Kun painat **Tel/R**, näytössä näkyy **!**.

**f** Syötä etunumero (enintään 5 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.



## Vinkki

Numeroita voidaan käyttää väliltä 0 - 9 sekä #, \* ja !. (Paina **Tel/R**, jotta näyttöön ilmestyy **!**.)

**!**-merkkiä ei voida käyttää minkään muun merkin tai numeron kanssa.

Jos puhelinjärjestelmäsi käyttää katkotyypistä maadoitusnäppäintä, syötä maadoitusnäppäimen painallus painamalla **Tel/R**.

**g** Valitse **Kyllä** tai **Aina** painamalla  tai  ja paina sitten **OK**.



## Vinkki

- Jos valitsit vaihtoehdon **Kyllä**, saat yhteyden ulkolinjaan painamalla **Tel/R** (näytössä näkyy **!**).
- Jos valitsit **Aina**, saat yhteyden ulkolinjaan **Tel/R**-painiketta painamatta.



Paina **Stop/Exit**.



## Vinkki



### Sisäinen puhelinvaihe ja puhelun siirto

Laitteen alkuperäinen asetetus on **Normaali**, mikä mahdollistaa yhteyden yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon. Monissa konttoreissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää eli sisäistä puhelinvaihdetta (**PABX**). Tämä laite voi olla yhteydessä useimpiin sisäisen puhelinvaihteen tyypeihin. Laitteen maadoitusnäppäin on vain katkotyypinen (**TBR**). **TBR** toimii useimpien sisäisten vaihejärjestelmien kanssa ja mahdollistaa soitot ulkosiin numeroihin ja puhelujen siirron toiseen alanumeroon. Tätä toimintoa käytetään painamalla **Tel/R**-näppäintä.

# 14



## Automaattinen kesäaika

Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti kesäaikaan. Laite siirtää kelloaan keväällä tunnin eteenpäin ja syksyllä tunnin taaksepäin.

- a** Paina **Menu**.
- b** Paina **1**.
- c** Paina **4**.
- d** Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla  tai .  
Paina **OK**.
- e** Paina **Stop/Exit**.

# 15



## Valitse yhteystyyppi



### USB-kaapelin käyttäjät



Windows<sup>®</sup>, katso sivu 14

Macintosh<sup>®</sup>, katso sivu 18



### Rinnakkaiskaapeli

Windows<sup>®</sup>, katso sivu 20



### Langallinen verkko

Windows<sup>®</sup>, katso sivu 24

Macintosh<sup>®</sup>, katso sivu 28

Lisätietoja Windows Server<sup>®</sup> 2003/2008 -järjestelmästä on CD-ROM-levyllä olevassa verkkokäyttäjän oppaassa.

Windows<sup>®</sup>  
Macintosh<sup>®</sup>

Rinnakkaiskaapeli  
Windows<sup>®</sup>

Langallinen verkko  
Windows<sup>®</sup>  
Macintosh<sup>®</sup>



## USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


### 16 Ennen asentamista

- a** Varmista, että tietokoneen virta on kytketty ja että olet kirjautunut siihen järjestelmänvalvojan oikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ kytke USB-kaapelia vielä.
- Jos käynnissä on ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, että laitteeseen ei ole kytketty USB-muistitikkuja.
- Näyttö voi olla erilainen eri käyttöjärjestelmissä.
- Mukana toimitettu CD-ROM-levy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelman. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suite -ohjelman asennusta.

- b** Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapeilla.

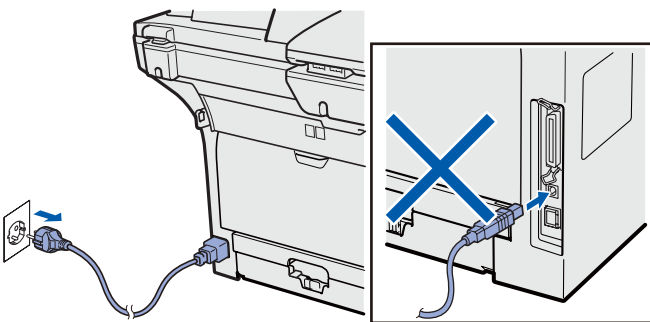

### 17 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




#### Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **Start.exe**.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Valitse **Ensimmäinen asennus**.




- c** Valitse **Asenna MFL-Pro Suite**.

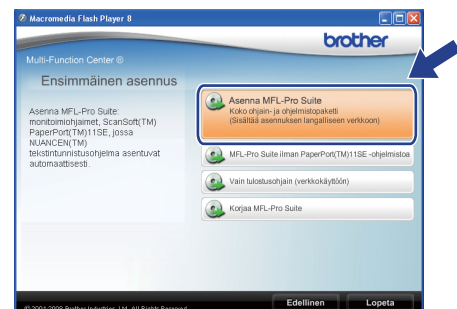




## Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen poistamalla CD-ROM-levy ja asettamalla se sitten uudelleen. Voit myös kaksoisnapsauttaa pääkansion **Start.exe**-ohjelmaa ja jatkaa MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **c**.
- Windows Vista®-käyttäjät: kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, valitse **Salli**.

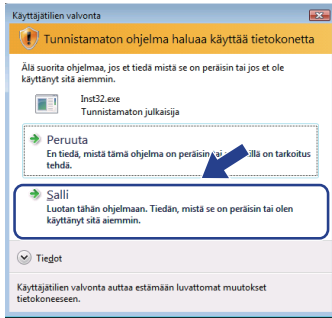


- d** Kun näkyviin tulee ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus** -ikkuna, valitse **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

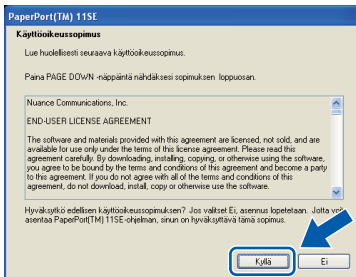


- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE: n asennus alkaa automaattisesti, jonka jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- f** Kun näkyviin tulee MFL-Pro Suite Software **Lisenssisopimus** -ikkuna, valitse **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

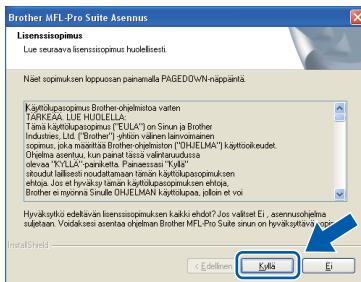


- g** Valitse **Paikallisiitäntä** ja valitse sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

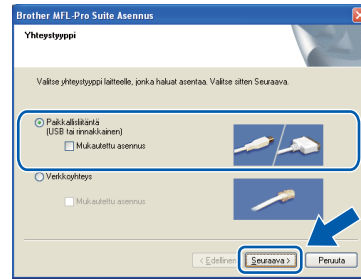

## Vinkki


Jos haluat asentaa **PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjain)**, valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa sitten näytön ohjeita. Kun **Valitse Ominaisuudet** -näyttö tulee näkyviin, valitse **PS-tulostinohjain** -valintaruutu, ja jatka sitten näytön ohjeiden seuraamista.

- h** Jos et halua tarkkailla laitteen tilaa ja vastaanottaa virheilmoituksia tietokoneesi kautta, poista **Ota Tilan valvonta käyttöön** -valinta ja valitse sitten **Seuraava**.

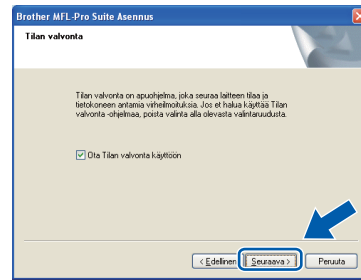


## Vinkki

Windows Vista®-käyttäjät: kun tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **valintaruutu** ja suorita asennus loppuun **valitsemalla Asenna**.

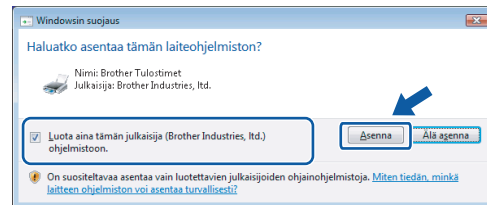

- i** Kun tämä näyttö tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

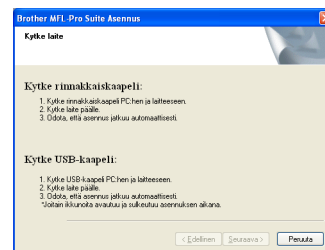





## 18 Kytke USB-kaapeli


### ! TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan tietokoneeseen.

- a** Poista USB-liitännän päällä oleva suojatarra.

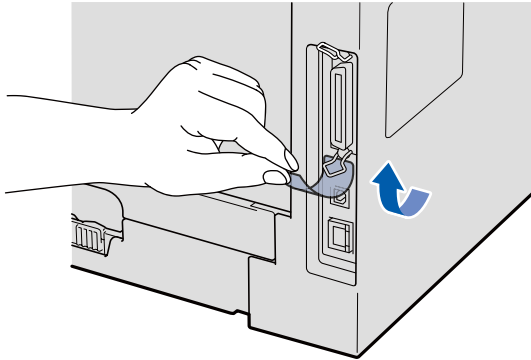


- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkintä . Kytke kaapeli sitten tietokoneeseen.

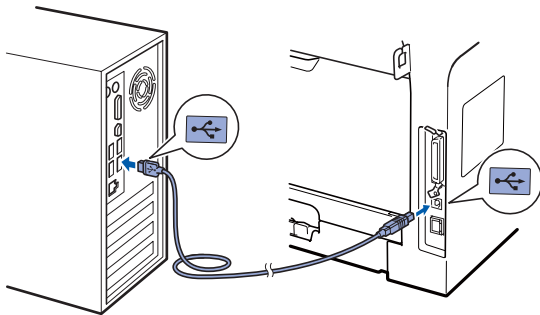

## 19 Kytke virtajohto

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytimestä.




Asennus jatkuu automaattisesti.

Asennusikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa jälkeen.

### ! TÄRKEÄÄ

**ÄLÄ** sulje ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunat voivat tulla näkyviin muutaman sekunnin viiveellä.

- b** Kun **Internet-rekisteröinti** -ikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita. Kun rekisteröintiprosessi on valmis, sulje Internet-selain. Palaat tähän ikkunaan. Valitse sitten **Seuraava**.

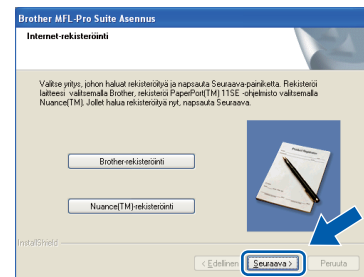






# USB

# Windows®

## 20 Viimeistele ja käynnistä uudelleen


- a** Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Valmis**. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

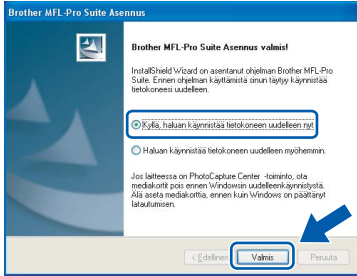

### Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee näkyviin virheilmoitus, suorita **Asennusdiagnostiikka** kohteesta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother /MFC-XXXX** (jossa MFC-XXXX on mallisi nimi).

- b** Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysvaihtoehto ja valitse sitten **OK**.

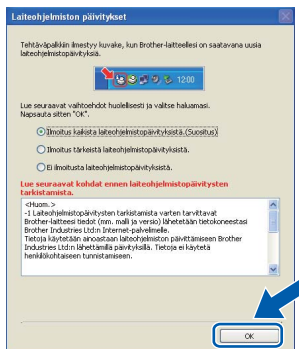

### Vinkki

Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää Internet-yhteyttä.

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

### Vinkki

**XML Paper Specification Printer Driver - kirjoitinohjain**  
XML Paper Specification -asiakirjoja tulostettaessa ohjaimeksi soveltuu parhaiten XML Paper Specification Printer Driver. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Windows®  
USB  
Macintosh®



## USB-liitännän käyttäjät (Mac OS® X 10.3.9 tai uudempi)

### 16 Ennen asentamista

- a** Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty ja että Macintosh®-tietokoneen virta on kytketty. Kirjautu sisään ylläpitäjän oikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ


Varmista, että laitteeseen ei ole kytketty USB-muistitikkuja.

### 17 Kytke USB-kaapeli


#### ! TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh®-tietokoneeseen.

- a** Poista USB-liitännän päällä oleva suojararra.

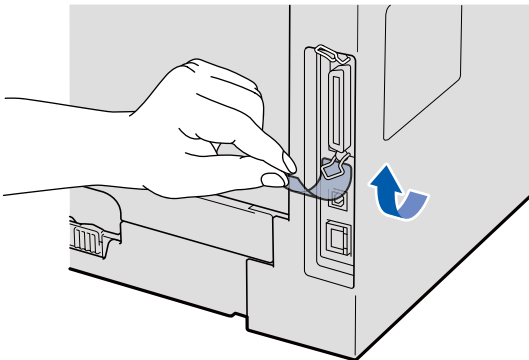


- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkintä . Kytke kaapeli sitten tietokoneeseen.

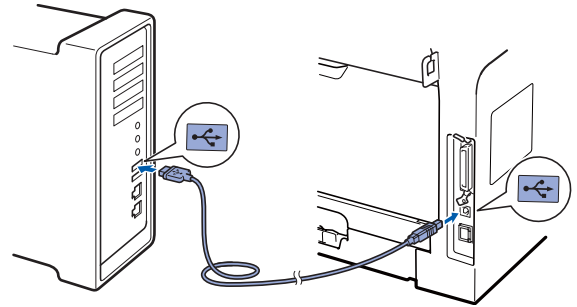


### 18 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX**.

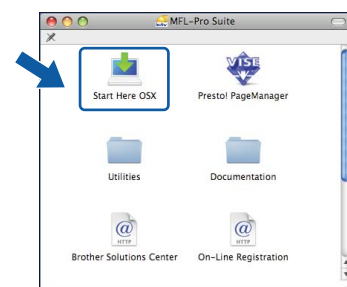

Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä**.




#### Vinkki


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevasta ohjelmiston käyttöoppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)



- c** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.



- d** Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **OK**.

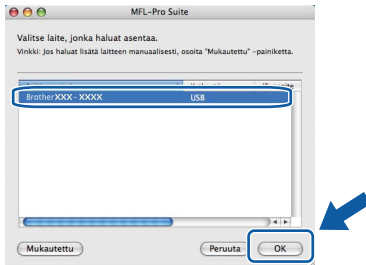

- e** Kun alla oleva näyttö aukeaa, osoita **OK**.




- OK!** MFL-Pro Suite on nyt asennettu. Siirry vaiheeseen 19 sivu 19.

## 19 Asenna Presto! PageManager

Presto! PageManager lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Kaksoisosoita **Presto! PageManager** ja noudata näytön ohjeita.

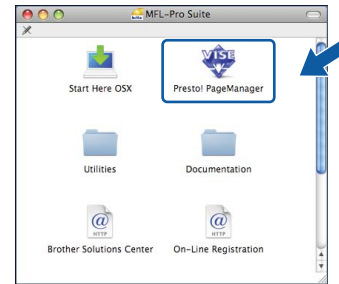

**Valmis** Asennus on nyt valmis.



## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


### 16 Ennen asentamista

- a** Varmista, että tietokoneen virta on kytketty ja että olet kirjautunut siihen järjestelmänvalvojan oikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ


- **ÄLÄ** kytke rinnakkaiskaapelia vielä.
- Jos käynnissä on ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, että laitteeseen ei ole kytketty USB-muistitikkuja.
- Näyttö voi olla erilainen eri käyttöjärjestelmissä.
- Mukana toimitettu CD-ROM-levy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelman. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi) ja XP Professional x64 Edition. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suite -ohjelman asennusta.

- b** Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitântäkaapelilla.

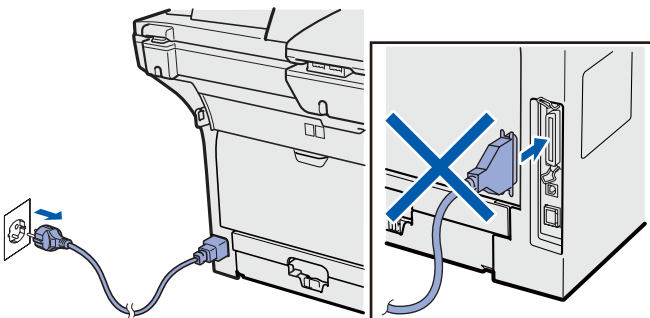

### 17 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




#### Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **Start.exe**.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Valitse **Ensimmäinen asennus**.



- c** Valitse **Asenna MFL-Pro Suite**.

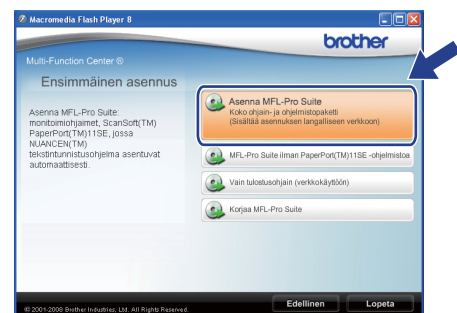




## Vinkki


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen poistamalla CD-ROM-levy ja asettamalla se sitten uudelleen. Voit myös kaksoisnapsauttaa pääkansion **Start.exe**-ohjelmaa ja jatkaa MFL-Pro Suite asennusta vaiheesta **c**.

**d** Kun näkyviin tulee ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus** -ikkuna, valitse **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

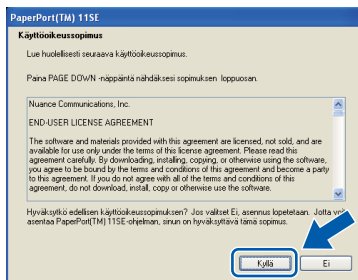


**e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE: n asennus alkaa automaattisesti, jonka jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

**f** Kun näkyviin tulee MFL-Pro Suite Software **Lisenssisopimus** -ikkuna, valitse **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

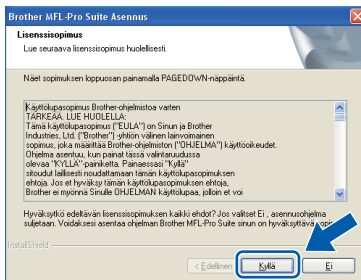


**g** Valitse **Paikallisliitäntä** ja valitse sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

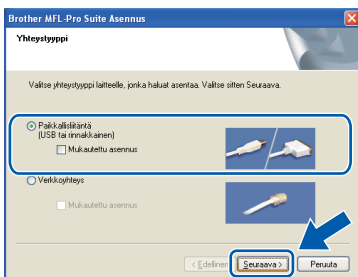


## Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjain), valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa sitten näytön ohjeita. Kun **Valitse Ominaisuudet** -näyttö tulee näkyviin, valitse **PS-tulostinohjain** -valintaruutu, ja jatka sitten näytön ohjeiden seuraamista.

**h** Jos et halua tarkkailla laitteen tilaa ja vastaanottaa virheilmoituksia tietokoneesi kautta, poista **Ota Tilan valvonta käyttöön** -valinta ja valitse sitten **Seuraava**.

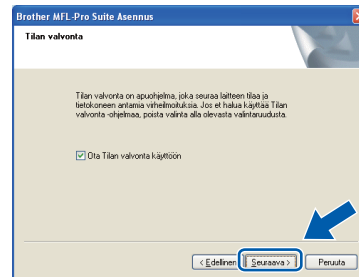

**i** Kun tämä näyttö tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

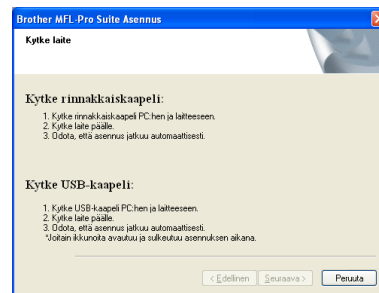




## 18

### Kytke rinnakkaiskaapeli

#### ! TÄRKEÄÄ

Kytke laite suoraan tietokoneeseen.


- a** Kytke rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

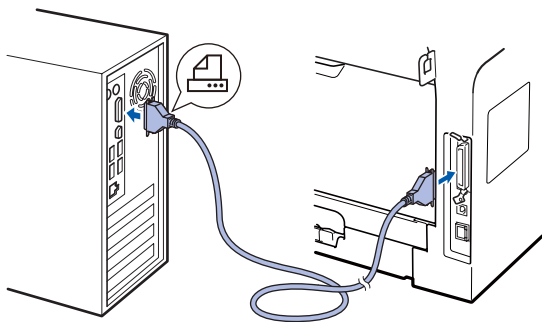

## 19

### Kytke virtajohto

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.

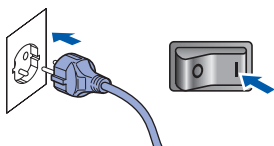


Asennus jatkuu automaattisesti.

Asennusikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa jälkeen.

## b

Tee jokin seuraavista:

- Jos käytössä on Windows® 2000 Professional, valitse **Seuraava**.

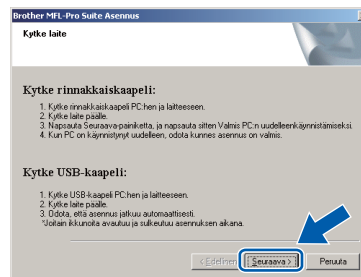

#### Vinkki

Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **OK**.




- Jos käytössä on Windows® XP/XP Professional x64 Edition, odota hetki, että Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Ikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa jälkeen.

#### ! TÄRKEÄÄ

**ÄLÄ** sulje ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunat voivat tulla näkyviin muutaman sekunnin viiveellä.

## c

Kun **Internet-rekisteröinti** -ikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita. Kun rekisteröintiprosessi on valmis, sulje Internet-selain. Palaat tähän ikkunaan. Valitse sitten **Seuraava**.

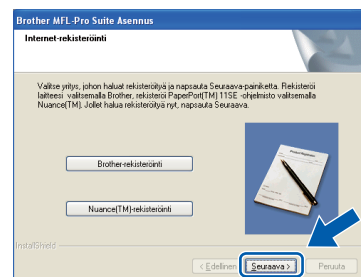



## 20 Viimeistele ja käynnistä uudelleen


- a** Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Valmis**.  
Kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.



### Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee näkyviin virheilmoitus, suorita **Asennusdiagnostiikka** kohteesta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother /MFC-XXXX LPT** (jossa MFC-XXXX on mallisi nimi).

- b** Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysvaihtoehto ja valitse sitten **OK**.

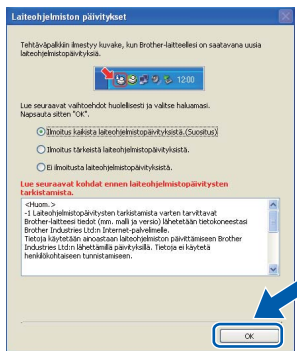


### Vinkki

Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää Internet-yhteyttä.

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

### Vinkki

**XML Paper Specification Printer Driver - kirjoitinohjain**  
XML Paper Specification -asiakirjoja tulostettaessa ohjaimeksi soveltuu parhaiten XML Paper Specification Printer Driver. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



## Langallisen verkkoyhteyden käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

### 16 Ennen asentamista

- a** Varmista, että tietokoneen virta on kytketty ja että olet kirjautunut siihen järjestelmänvalvojan oikeuksin.


#### ! TÄRKEÄÄ

- Jos käynnissä on ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, että laitteeseen ei ole kytketty USB-muistitikkua.
- Näytöt voivat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- Mukana toimitettu CD-ROM-levy sisältää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelman. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.


#### ! TÄRKEÄÄ


Poista asennuksen ajaksi käytöstä kaikki henkilökohtaiset palomuuriohjelmat (muut kuin Windows® palomuri) sekä vakoiluohjelmien ja virusten torjuntaohjelmat.

- b** Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

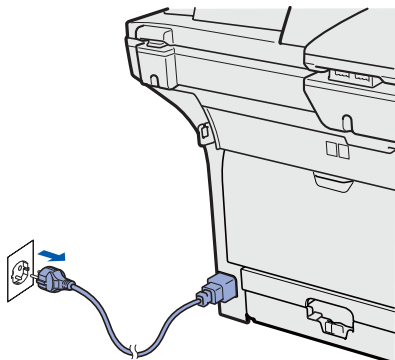


### 17 Kytke verkkokaapeli

- a** Kytke verkkokaapeli symbolilla  merkittyyn lähiverkkoliitäntään ja keskittimessä olevaan vapaaseen liitäntään.

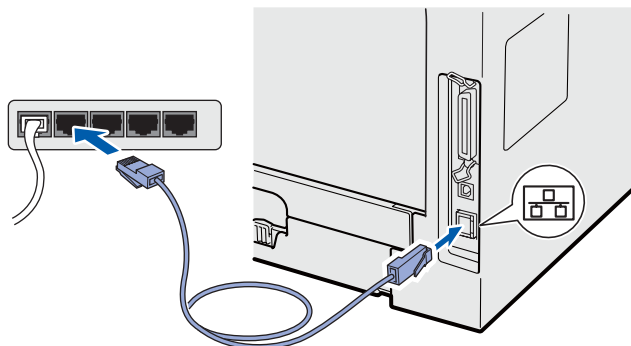


### 18 Kytke virtajohto

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.








## 19 Asenna MFL-Pro Suite

**a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




### Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **Start.exe**.

**b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Valitse **Ensimmäinen asennus**.




**c** Valitse **Asenna MFL-Pro Suite**.

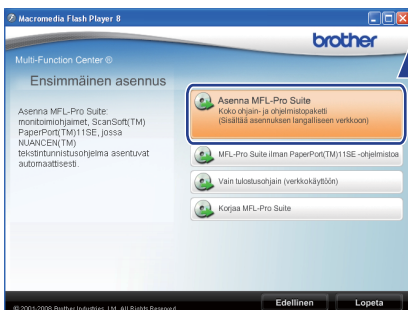


### Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen poistamalla CD-ROM-levy ja asettamalla se sitten uudelleen. Voit myös kaksoisnapsauttaa pääkansion **Start.exe**-ohjelmaa ja jatkaa MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **c**.
- Windows Vista® -käyttäjät: kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna, valitse **Salli**.

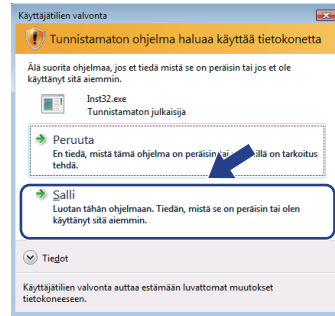



**d** Kun näkyviin tulee ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus** -ikkuna, valitse **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

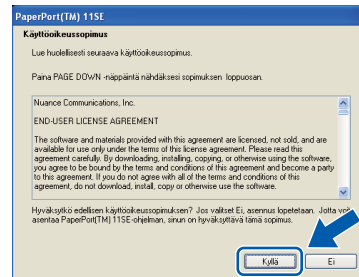


**e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE: n asennus alkaa automaattisesti, jonka jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

**f** Kun näkyviin tulee MFL-Pro Suite Software **Lisenssisopimus** -ikkuna, valitse **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimus** - käyttöoikeussopimuksen.

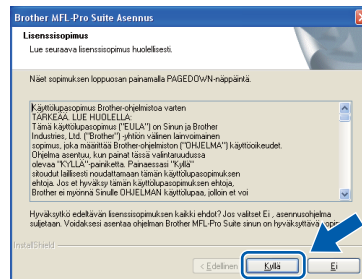




**g** Valitse **Verkkoyhteys** ja valitse sitten **Seuraava**.

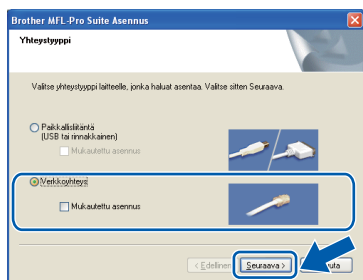

### Vinkki

Jos haluat asentaa **PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjain)**, valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa sitten näytön ohjeita. Kun **Valitse Ominaisuudet** -näyttö tulee näkyviin, valitse **PS-tulostinohjain** -valintaruutu, ja jatka sitten näytön ohjeiden seuraamista.


**h** Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® -käyttäjät: kun tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja valitse sitten **Seuraava**.

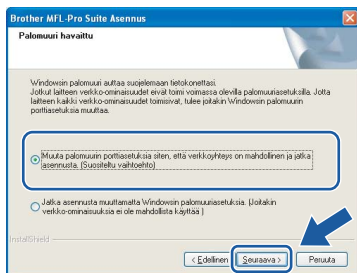

Jos et käytä Windows® palomuuria, katso ohjelmistosi **käyttöoppaasta** tietoja siitä, kuinka seuraavat verkkoportit lisätään.


- Lisää verkkoskannausta varten UDP-portti 54925.
- Lisää PC-faksien vastaanottamista varten UDP-portti 54926.
- Jos verkkoyhteydessä on edelleen ongelmia, lisää UDP-portti 137.

**i** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**.

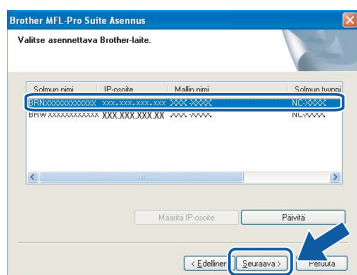


### Vinkki

- Voit selvittää laitteesi **IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetukset**. Katso Verkkoasetusten tulostaminen sivulla 32.
- Jos laitetta ei löydy verkon kautta, näkyviin tulee seuraava näyttö.

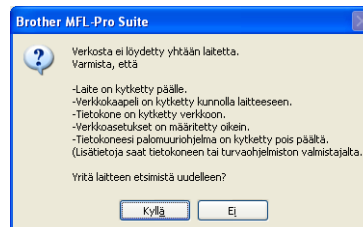

Vahvista verkkoasetukset noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.


- Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

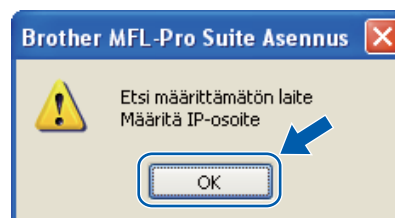

Valitse **OK** ja **Määritä IP-osoite**. Anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite noudattamalla näytön ohjeita.




Jos et halua tarkkailla laitteen tilaa ja vastaanottaa virheilmoituksia tietokoneesi kautta, poista **Ota Tilan valvonta käyttöön** -valinta ja valitse sitten **Seuraava**.

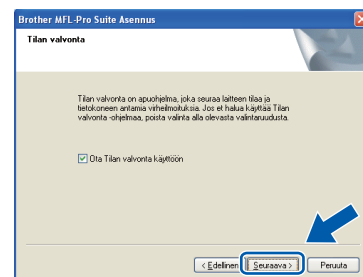

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa jälkeen.


## ! TÄRKEÄÄ

**ÄLÄ sulje ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunat voivat tulla näkyviin muutaman sekunnin viiveellä.**




## Vinkki

**Windows Vista® -käyttäjät:** kun tämä näyttö tulee näkyviin, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**.

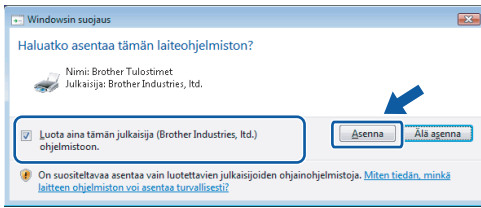


Kun **Internet-rekisteröinti** -ikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita. Kun rekisteröintiprosessi on valmis, sulje Internet-selain. Palaat tähän ikkunaan. Valitse sitten **Seuraava**.

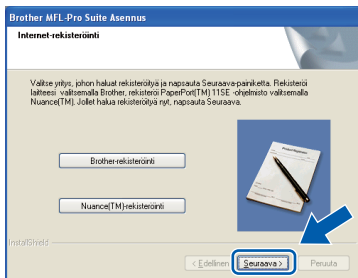

## 20 Viimeistele ja käynnistä uudelleen

**a** Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Valmis**. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

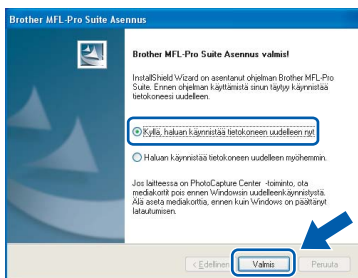


## Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee näkyviin virheilmoitus, suorita **Asennusdiagnostiikka** kohteesta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX LAN** (jossa MFC-XXXX on mallisi nimi).

## b

Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysvaihtoehto ja valitse sitten **OK**.



## Vinkki

*Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää Internet-yhteyttä.*

## 21 Asenna MFL-Pro Suite muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitettasi useiden verkossa olevien tietokoneiden kanssa, asenna MFL-Pro Suite kaikkiin koneisiin. Siirry vaiheeseen **19** sivu 25.


## Vinkki

*MFL-Pro Suite -käyttöoikeussopimus sallii asennuksen enintään 5 verkkotietokoneeseen. Jos haluat asentaa MFL-Pro Suiten tätä useampiin tietokoneisiin, voit hankkia erillisen NL-5 (viiden käyttäjän) -käyttöoikeuden valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.*

## Valmis Asennus on nyt valmis.

## Vinkki

**XML Paper Specification Printer Driver - kirjoitinhajain**  
XML Paper Specification -asiakirjoja tulostettaessa ohjaimeksi soveltuu parhaiten XML Paper Specification Printer Driver. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



## Langallisen verkkoyhteyden käyttäjät (Mac OS® X 10.3.9 tai uudempi)


### 16 Ennen asentamista


- a** Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty ja että Macintosh®-tietokoneen virta on kytketty. Kirjautu sisään ylläpitäjän oikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ

Varmista, että laitteeseen ei ole kytketty USB-muistitikkuja.


### 17 Kytke verkkokaapeli

- a** Kytke verkkokaapeli symbolilla  merkittyyn lähiverkkoliitäntään ja keskitimessä olevaan vapaaseen liitäntään.

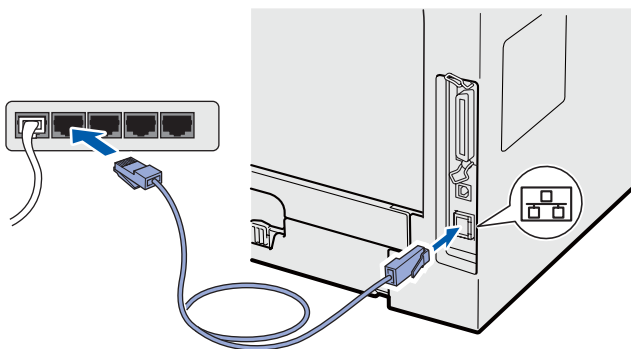


### 18 Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX**.



Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistelet se osoittamalla **Käynnistä**.




#### Vinkki


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevasta verkkokäyttäjän oppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)

- c** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.






- d** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**.

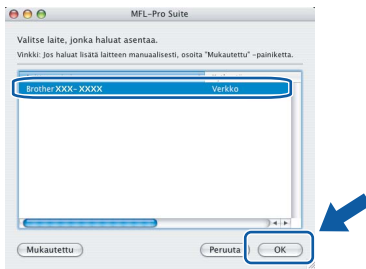


## Vinkki

- Voit selvittää laitteesi IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetukset. Katso Verkkoasetusten tulostaminen sivulla 32.
- Jos laitetta ei löydy verkon kautta, vahvista verkkoasetukset.
- Jos tämä näyttö tulee näkyviin, osoita **OK**.




- Anna Macintosh®-tietokoneen enintään 15 merkkiä pitkä nimi kenttään **Näyttönimi** ja osoita sitten **OK**. Siirry vaiheeseen **e**.

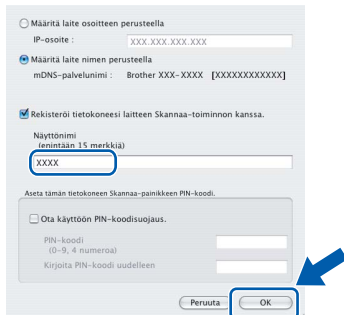

- Jos haluat käyttää laitteen **Scan**-painiketta verkkoskannauksessa, **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaus-toiminnon kanssa.** -valintaruudun täytyy olla valittuna.
- Annettu nimi näkyy laitteen näytössä, kun painat ja valitset skannaustoiminnon. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

- e** Kun alla oleva näyttö aukeaa, osoita **OK**.




- OK!** MFL-Pro Suite on nyt asennettu. Siirry vaiheeseen **19** sivu 29.

## 19 Asenna Presto! PageManager

Presto! PageManager lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Kaksoisosoita **Presto! PageManager** ja noudata näytön ohjeita.

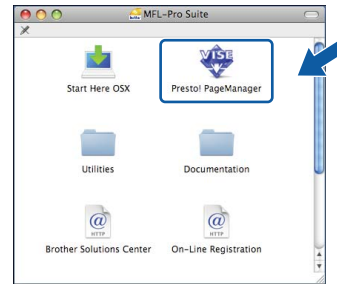

## 20 Asenna MFL-Pro Suite muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitettasi useiden verkossa olevien tietokoneiden kanssa, asenna MFL-Pro Suite kaikkiin koneisiin. Siirry vaiheeseen **18** sivu 28.

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

## BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetuksia. Ohjelma myös etsii Brother-laitteita verkosta sekä tarkastelee perusverkoasetusten tilaa ja määrittää verkkoasetuksia kuten IP-osoitteen.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



### Vinkki


Jos tulostinten hallinta edellyttää lisäominaisuuksia, lataa BRAdmin Professional -apuohjelman uusin versio osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

## BRAdmin Light - määrittämissuorituksen asentaminen

- a** Valitse **Verkon apuohjelmat** valikkonäytöstä.



- b** Valitse **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.

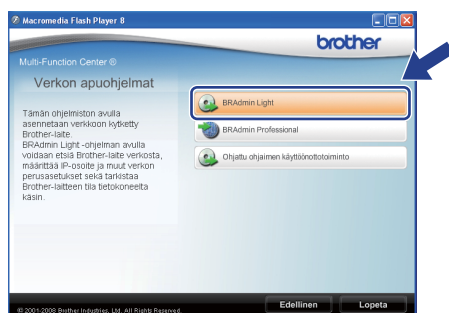


## IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelmalla




### Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laitte hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.

- a** Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.




- b** Kaksoisoita määrittelemätöntä laitetta.

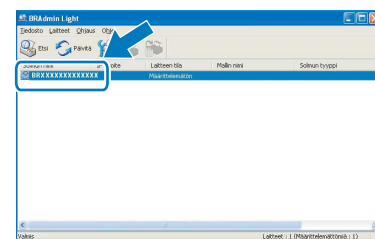

### Vinkki

Laitteen oletussalasana on "access". Salasanan voi muuttaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.

- c** Valitse **Boot Method** -asetukseksi **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja valitse sitten **OK**.

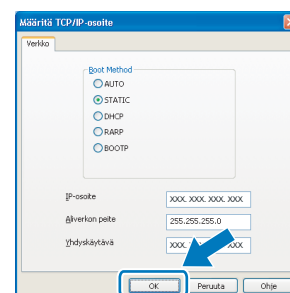

- d** Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.



## BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetuksia. Ohjelma myös etsii Brother-laitteita verkosta sekä tarkastelee perusverkoasetusten tilaa ja määrittää verkkoasetuksia kuten IP-osoitteen tietokoneessa, jossa on Mac OS® X 10.3.9 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.

BRAdmin Light ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Jos tulostinohjain on jo asennettu, BRAdmin Lightia ei tarvitse asentaa uudelleen. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.


### IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelmalla




#### Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laite hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java-asiakasohjelmiston versio 1.4.2 tai sitä uudempi versio.
- Laitteen oletussalasana on "access". Salasanan voi muuttaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.


- a** Kaksoisosoita työpöydän **Macintosh HD** -symbolia.




- b** Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja valitse sitten **Utilities**.

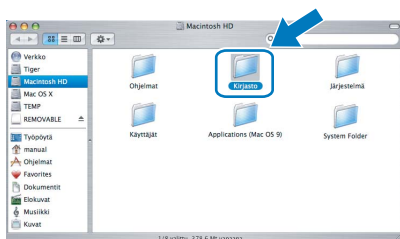


- c** Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii uusia laitteita automaattisesti.

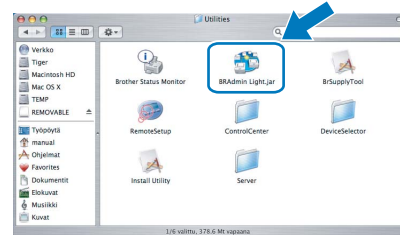

- d** Kaksoisosoita määrittelemätöntä laitetta.

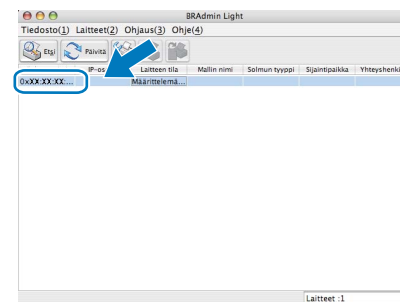

- e** Valitse **Boot Method** -asetukseksi **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja valitse sitten **OK**.



- f** Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

## WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)

Brotherin tulostinpalvelin on varustettu www-palvelimella, jonka avulla voidaan hallita palvelimen tilaa tai muuttaa joitakin määrittämissä HTTP-protokollan (Hyper Text Transfer Protocol) avulla.



### Vinkki


- Käyttäjänimi on **"admin"** ja oletussalasana on **"access"**. Salasanan voi muuttaa www-selaimella.
- Suositus: Microsoft® Internet Explorer 6.0® (tai uudempi) tai Firefox 1.0 (tai uudempi) Windows®-järjestelmässä sekä Safari 1.3 Macintosh®-järjestelmässä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat aina käytössä kaikissa käyttämässäsi selaimissa. Jotta www-selaimen käyttö olisi mahdollista, pitää tietää tulostinpalvelimen IP-osoite. Tulostinpalvelimen IP-osoite löytyy verkkoasetusten luettelosta.

**a** Avaa selain.

**b** Kirjoita selaimen http:// tulostimen\_ip\_osoite / (jossa "tulostimen\_ip\_osoite" on tulostimen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).

Voit selvittää laitteen IP-osoitteen verkkoasetusten kautta. Katso *Verkkoasetusten tulostaminen* sivulla 32.

■ Esimerkiksi http://192.168.1.2/

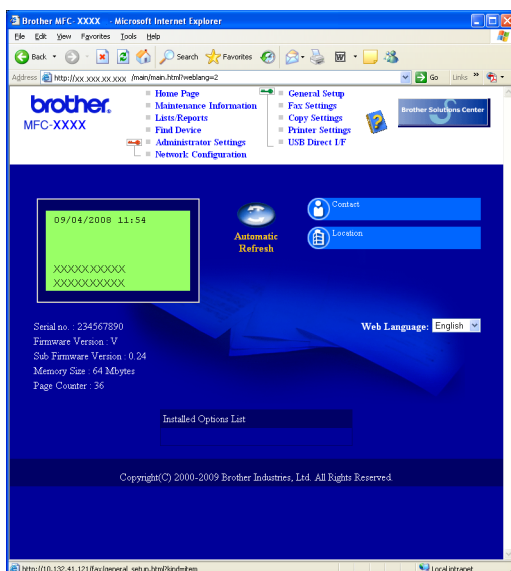

Lisätietoja on verkkokäyttäjän oppaan luvussa 11.

## Verkkoasetusten tulostaminen

Voit tulostaa käytössä olevat verkkoasetukset niiden vahvistamiseksi. Verkkoasetusten tulostaminen:

- a** Varmista, että etukansi on suljettuna ja virtajohto on kytketty.
- b** Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on toimintavalmis.
- c** Paina **Menu**, **6**, **6**.
- d** Paina **Start**.  
Laitte tulostaa käytössä olevat verkkoasetukset.



## Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laitteella ole keskeneräisiä töitä. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit sähköjohtoa lukuun ottamatta.
- b** Paina **Menu**, **7**, **0**.
- c** Valitse **Palauta** painamalla **1**.
- d** Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- e** Laitte käynnistyy uudelleen. kytke kaapelit takaisin tämän jälkeen.





## Lisävarusteet

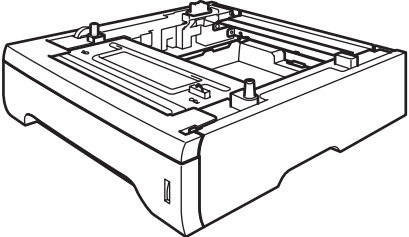Alapaperikasetti	SO-DIMM-muisti
LT-5300	
	
Lisäpaperikasettiin mahtuu 250 arkkia paperia. Kun lisäasetti asennetaan, laitteen paperikapasiteetti suurenee 550 arkkiin.	Voit laajentaa laitteen muistia asentamalla muistikamman (144-nastainen SO-DIMM).

Lisätietoja lisävarusteina saatavista alapaperikasetista ja SO-DIMM-muistista on *Käyttöoppaassa* sekä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

## Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Lisätietoja laitteen tarvikkeista saat osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai paikalliselta Brother-jälleenmyyjältä.

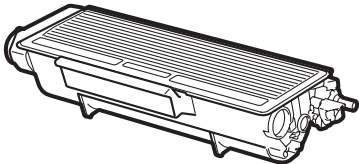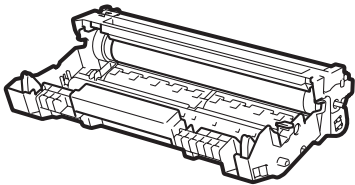Värikasetti	Rumpuyksikkö
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

## **Tavaramerkit**

Brother-logo on Brother Industries Ltd: n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd: n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc: in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

## **Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## **Laadinta ja julkaisu**

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

## **Tekijänoikeudet ja lisenssit**

©2009 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien valmistajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Tässä tuotteessa käytetään ELMIC WESCOM, Inc:n kehittämää "KASAGO TCP/IP" -ohjelmistoa.

©2009 Devicescape Software, Inc.