

DCP-9040CN
DCP-9042CDN



Pika-asennusopas

Ennen laitteen käyttöä on laite asetettava käyttökuntoon ja asennettava ohjain. Lue tämän Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Vaihe 1

Laitteen asettaminen käyttökuntoon



Vaihe 2



Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Asennus on valmis!

Pidä tämä Pika-asennusopas ja mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa niistä ohjeita tarvittaessa.



Oppaassa käytetyt merkinnät

 Varoitus	 Sähkövaara	 Kuuma pinta	 Huomautus
Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Vaarallinen jännite-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.	Kuuma pinta -kuvake varoittaa koskemasta laitteen osia, jotka ovat kuumia.	Huomautus, jota noudattamalla laitetta käytetään oikein ja vältetään laitevahingot.
 Sopimaton asetus	 Vinkki	 Käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas tai Verkkokäyttäjän opas	
Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.	Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Viittaa mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevan Käyttöoppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan tai Verkkokäyttäjän oppaan kohtaan.	

Turvallisuusohjeet

Laitteen turvallinen käyttö	2
Määräykset.....	4

Ennen käyttöönottoa

Pakkauksen sisältö	6
Ohjauspaneeli	8

Vaihe 1 –Laitteen asettaminen käyttökuntoon

Pakkausmateriaalien purkaaminen	9
Värikasettien asentaminen	9
Aseta paperia paperikasettiin	10
Asenna sähköjohto	11
Kielen valitseminen	11
Nestekidenäytön kontrastin säätäminen	11

Vaihe 2 –Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	14
Verkkoliitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)	17
Windows Server® 2003 -käyttäjät: katso ohjeet CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta. Palomuuriasetukset	20

Macintosh®

USB-kaapelin käyttäjät.....	22
Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi	22
Verkkoliitännän käyttäjät	24
Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi	24

Verkkokäyttäjät

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)	27
BRAdmin Light -määritysapuohjelman asentaminen	27
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla	27
BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)	28
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla	28
WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain).....	29
Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	29

Lisävarusteet ja tarvikkeet


Lisämuisti	30
Tarvikkeet.....	30

Laitteen turvallinen käyttö


! Varoitus



Varmista ennen laitteen sisäosien puhdistamista, että sähköjohto on irrotettu pistorasiasta.




ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.




Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.




Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Kun avaat laitteen etu- tai takakannen, ÄLÄ koske seuraavassa kuvassa merkittyjä osia.

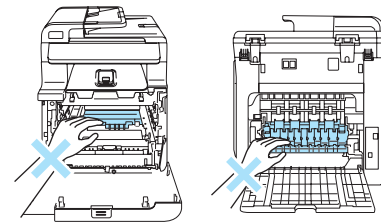


Kiinnitysyksikössä on varoituskilpi. ÄLÄ poista tai vahingoita kilpeä.



Onnettomuuksien välttämiseksi käsiä ei saa laittaa laitteen reunalle valotustason kannen alle kuvan näyttämällä tavalla.



Onnettomuuksien välttämiseksi kuvissa näytettyä osaa EI SAA koskea sormin.

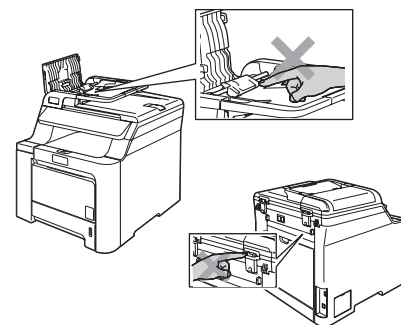




ÄLÄ siivoa roiskunutta väriainetta pölynimurilla. Väriaine voi aiheuttaa kipinöintiä imurin sisällä, jolloin tulipalon mahdollisuus on olemassa. Siivoa väriaine huolellisesti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla ja hävitä liina paikallisten jätemääräysten mukaisesti.



Käytä laitetta siirrettäessä siinä olevia kädensijoja. Muista ensin irrottaa kaikki johdot. Tapaturmien välttämiseksi laitetta ei saa nostaa yksin.



ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta syttyvillä aineilla tai minkäänlaisilla suihkeilla. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Lisätietoja laitteen puhdistamisesta on Käyttöoppaassa.



Määräykset

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Model Number : DCP-9040CN, DCP-9042CDN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 16th June, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Tehdas
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Kiina

Vakuutamme täten, että:

Tuotekuvaus : Lasertulostin
Mallinumero : DCP-9040CN, DCP-9042CDN

on seuraavien direktiivien määräysten mukainen: Pienjännittdirektiivi 2006/95/EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/EY.

Sovelletut harmonisoidut standardit:

Turvallisuus	EN60950-1+A11: 2004
EMC	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Luokka B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Ensimmäinen CE-merkintävuosi: 2006

Antaja : Brother Industries, Ltd.

Päiväys : 16.6.2008

Paikka : Nagoya, Japani

IEC 60825-1+A2:2001 määritelmä

Tämä laite on luokan 1 lasertuote standardin IEC 60825-1+A2: 2001 vaatimusten mukaisesti.

Laitteeseen on kiinnitetty alla kuvattu merkki maissa, joissa sitä tarvitaan.



Laitteen skanneryksikössä on luokan 3B laseriodi, joka lähettää näkymättömiä lasersäteitä. Skanneryksikköä ei saa avata missään olosuhteissa.

Laseriodi

Suurin säteilyteho:	25 mW
Aallonpituus:	780 - 800 nm
Laserluokka:	Luokka 3B

! Varoitus

Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen säätimien, säätöjen ja toimenpiteiden käyttö saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.

! Varoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

! Varoitus

Tärkeää - oman turvallisuutesi vuoksi

Turvallisen toiminnan varmistamiseksi laitteen mukana toimitettu kolminapainen pistoke tulee liittää ainoastaan tavalliseen maadoitettuun kolminapaiseen pistorasiaan.

Myös laitteen kanssa käytettävien jatkojohtojen on oltava kolminapaista, maadoitettua tyyppiä ja taattava riittävä maadoitus. Väärin kytketyt jatkojohtot voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vahingoittumisen.

Vaikka laite toimii kunnolla, se ei välttämättä ole merkki siitä, että pistoke on maadoitettu ja että asennus on täysin turvallinen. Jos epäilet, että pistoketta ei ole maadoitettu oikein, ota oman turvallisuutesi vuoksi yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Irrota laite verkkovirrasta

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa niin, että pistorasialle on helppo päästä. Häätapauksessa sähköjohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

Varoitus - Tämä laite on maadoitettava.

Sähköjohtojen johtojen värikoodit ovat seuraavat:

Vihreä ja keltainen:	Maa
Sininen:	Neutraali
Ruskea:	Jännite

Radiotaajuushäiriöt

Tämä tuote täyttää standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22)/Luokka B vaatimukset. Kun laite kytketään tietokoneeseen on varmistettava, että sen yhteydessä käytetään seuraavia liitäntäkaapeleita.

USB-kaapeli, jonka enimmäispituus on 2,0 metriä.

Direktiivi 2002/96/EY ja standardi EN50419




Vain Euroopan Unioni

Tämä laite on varustettu yllä olevalla kierrätysmerkillä. Merkki kertoo, kun tämä laite on loppuun käytetty on se hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on hyödyksi meidän kaikkien ympäristölle. (Vain Euroopan Unioni)

Pakkauksen sisältö









Pakkauksen sisältö voi vaihdella eri maissa.

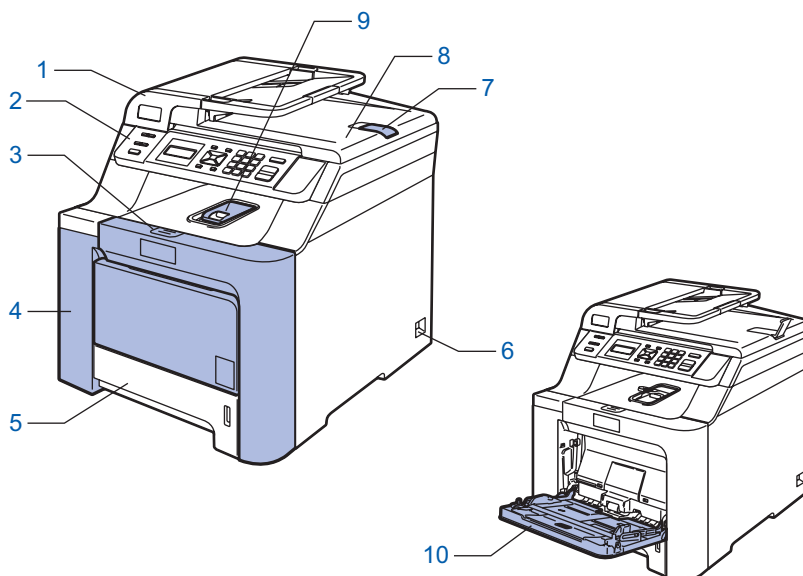
Säilytä pakkausmateriaalit ja -laatikko tulostimen mahdollista kuljetusta varten.



- 1 Automaattinen dokumenttien syöttölaite (ADS)
- 2 Ohjauspaneeli
- 3 Etukannen vapautuspainike
- 4 Etukansi
- 5 Paperikasetti


- 6 Virtakytkin
- 7 ADS:n luovutusalustan tukilappä
- 8 Valotustason kansi
- 9 Luovutusalusta (tulostepuoli alaspäin)
- 10 Monitoimialusta (MP-alusta)

 <p>CD-ROM-levyt Windows® Macintosh®</p>	 <p>Pika-asennusopas</p>	 <p>Siirtohihna (asennettu valmiiksi)</p>
 <p>Sähköjohdot Tanskaa varten Muita varten</p>	 <p>Ohjeet ja muovipussi uudelleenpakkausta varten</p>	 <p>Hukkavärisäiliö (asennettu valmiiksi)</p>
 <p>Värikasetit (musta, syaani, magenta ja keltainen)</p>		 <p>Rumpuyksikkö (asennettu valmiiksi)</p>



Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.




Käyttäjät Tanskassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.

- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on laitteen pistoke kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoittamattomat laitteet voivat aiheuttaa sähköiskuvaaran ja ne voivat myös levittää sähkömagneettisia häiriöitä.
- Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki käyttämäsi liitäntään sopiva kaapeli (USB- tai verkkokaapeli).
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.
- USB-kaapeli
Käytä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2 metriä pitkä. Jos käytetään USB-kaapelia, se on kytkettävä tietokoneen USB-porttiin. Sitä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Verkkokaapeli
Käytä 10BASE-T tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai korkeampi) parikaapelia.

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin näppäimet ovat samanlaiset DCP-9040CN- ja DCP-9042CDN-malleissa.

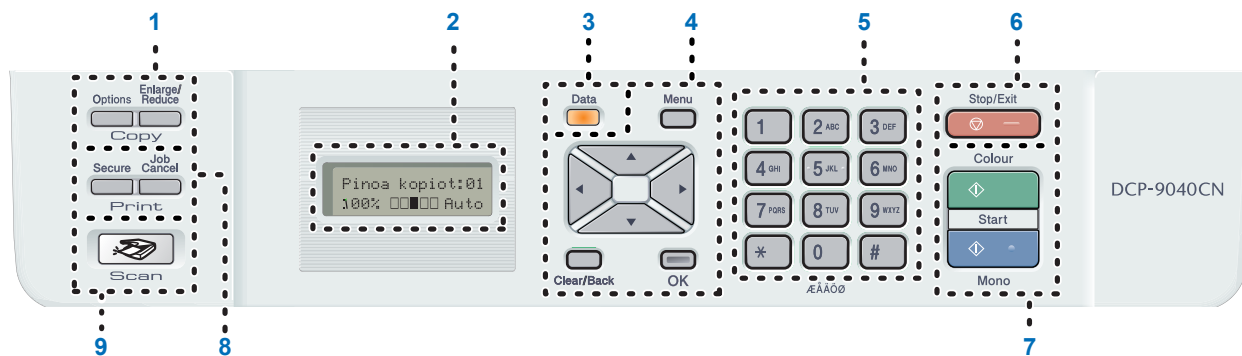

- | | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Kopiointinäppäimet | 6 | Stop/Exit (Lopeta/Poistu) -näppäin |
| 2 | Nestekidenäyttö (LCD) | 7 | Start (Käynnistä) -näppäimet |
| 3 | Data-merkkivalo | 8 | Tulostusnäppäimet |
| 4 | Valikko -näppäimet | 9 | Scan (Skannaus) -näppäin |
| 5 | Numeronäppäimet | | |




Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.



Vinkki

Laite on painava; se painaa 32,8 kg. Nosta laitetta aina kahden ihmisen voimin, jotta vältetään henkilövahingoilta. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun laite lasketaan takaisin alas.

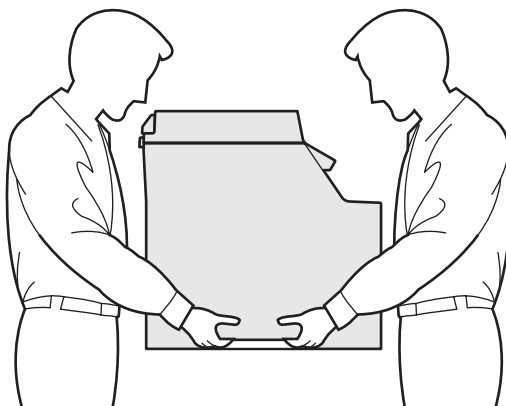


1 Pakkausmateriaalien purkaaminen

Tärkeää

Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista kuljetusta varten.


⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.




1 Poista pakkausteippi laitteen ulko-osasta.

2 Avaa etukansi painamalla etukannen vapautusvipua.

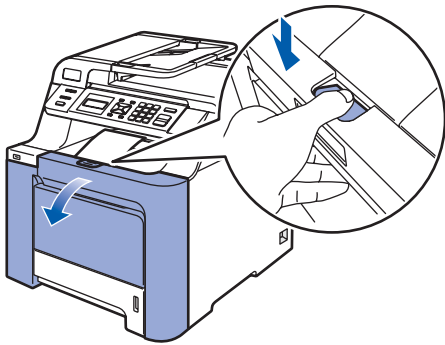


3 Poista neljä oranssia pakkausmateriaalin palasta kuvan osoittamalla tavalla.

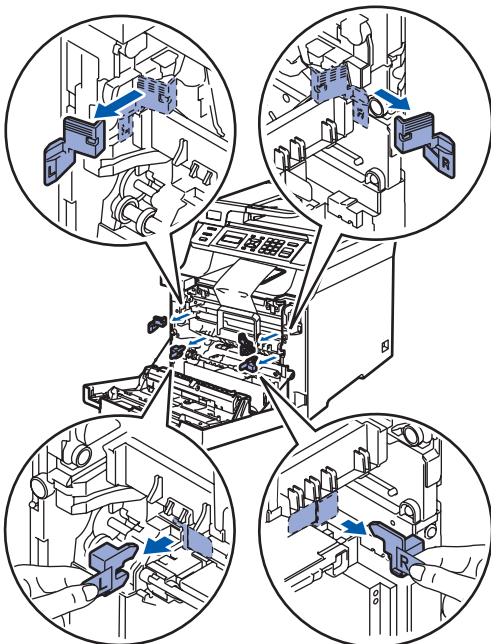


4

Tartu rumpuyksikön vihreään kahvaan. Nosta rumpuyksikkö ylös ja vedä sitä ulos, kunnes se pysähtyy.

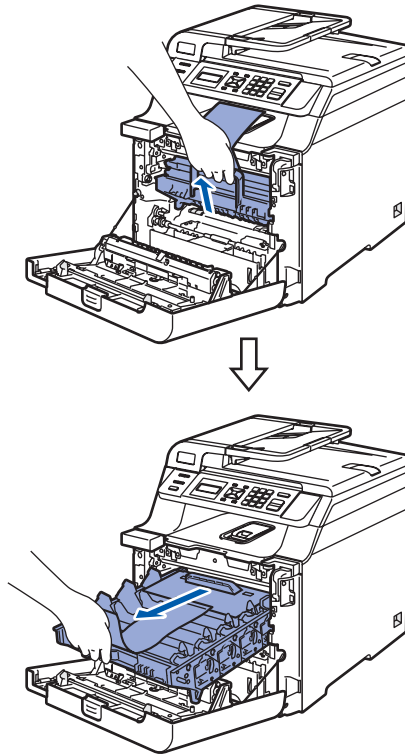

5

Poista oranssi pakkausmateriaali kuvan osoittamalla tavalla.

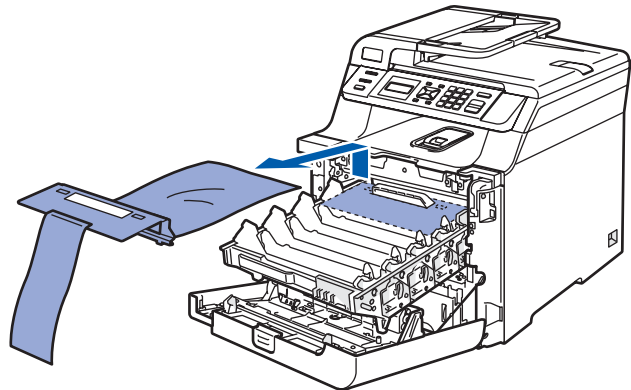


2


Värikasettien asentaminen

1



Ota värikasetit suojapakkauksesta ja heiluta varovasti jokaista värikasettia puolelta toiselle 5-6 kertaa.

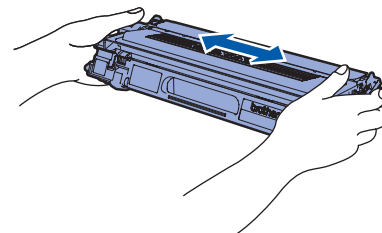

2 Vedä suojakansi irti.

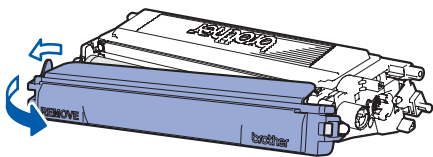


3 Ota kiinni värikasetin kahvasta ja liu'uta värikasetti rumpuyksikköön. Varmista, että asetat värikasetin samanvärisellä tarralla merkittyyn rumpuyksikön kohtaan, ja muista laskea värikasetin kahva (1) alas, kun värikasetti on paikallaan.

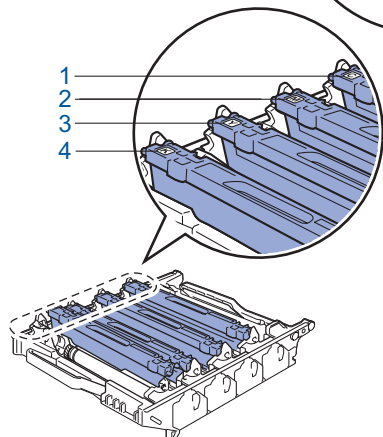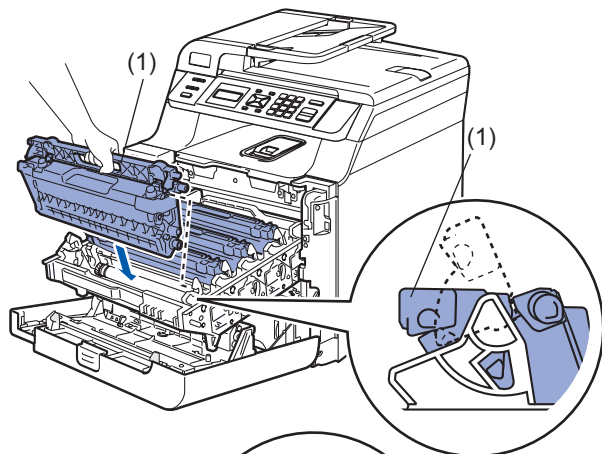


- 1 C — Syaani
- 2 M — Magenta
- 3 Y — Keltainen
- 4 K — Musta

4 Toista vaiheet **1 - 3** seuraaville värikaseteille.

5 Aseta rumpuyksikkö takaisin laitteeseen.

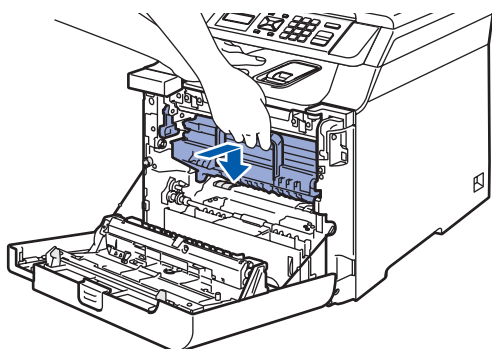


6 Sulje laitteen etukansi.

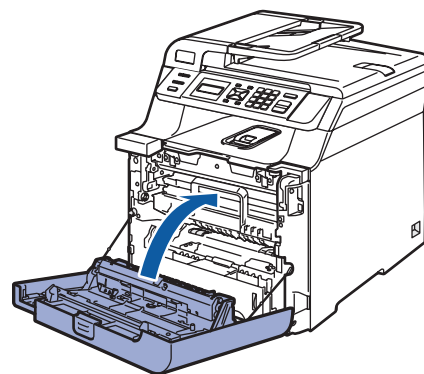


3 Aseta paperia paperikasettiin


1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

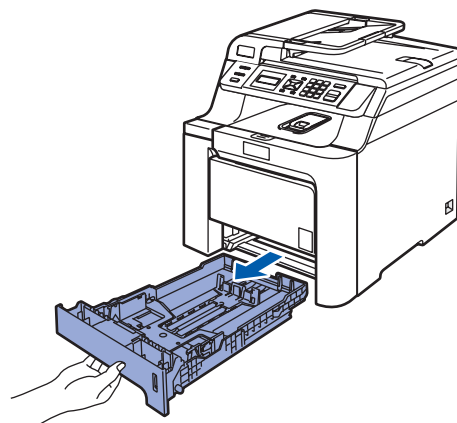


2 Paina paperiohjaimen vihreää vapautusvipua (1) ja säädä samalla ohjaimet sopivaan kohtaan paperikoon mukaan. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.

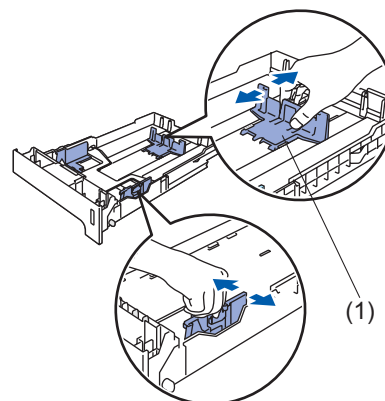


3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyyhtelemällä paperit.

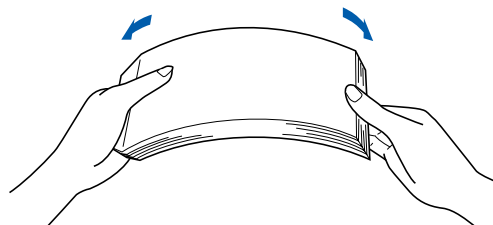

- 4** Aseta paperi paperikasettiin. Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä.

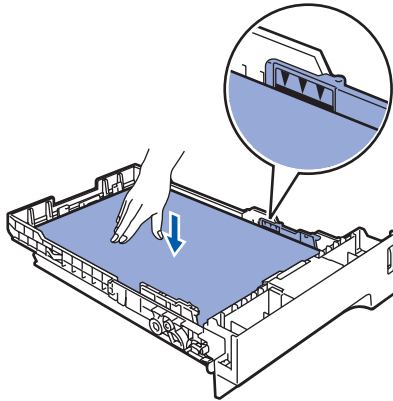


- 5** Aseta paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

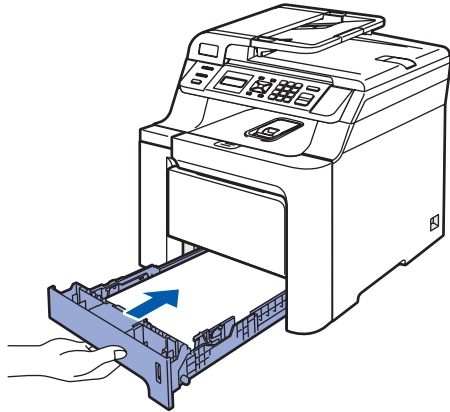


4 Asenna sähköjohto

- 1** Tarkista, että laite on sammutettu virtakytkimestä. Poista sähköjohdon liitintää peittävä suoja-arkki.

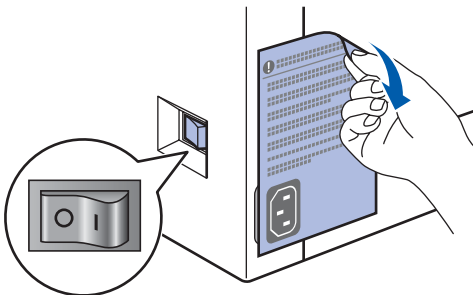

- 2** Kytke sähköjohto laitteeseen.



- 3** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.





5 Kielen valitseminen

- 1** Kun olet kytkenyt virran virtakytkimestä, näyttöön tulee viesti:

Select Language
Press OK Key

Paina **OK**.

- 2** Valitse kieli painamalla  tai .

paina **OK**.

Select ▲▼ or OK
English

- 3** Näyttö kehottaa sinua vahvistamaan valinnan.

Suomi?
1. Kyllä 2. Ei

Jos näytössä näkyy oikea kieli, paina **1**.

—TAI—

Paina **2** ja palaa vaiheeseen **2** kielen uudelleen valitsemiseksi.

Vinkki

Jos olet valinnut väärän kielen, voit muuttaa kieltä laitteen ohjauspaneelin valikosta. (Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvussa C olevasta kohdasta "Näytön kielen vaihtaminen".)

6 Nestekidenäytön kontrastin säätäminen

Voit muuttaa näyttöä vaaleammaksi tai tummemmaksi säätämällä kontrastia.


- 1** Paina **Menu**.

- 2** Paina **1**.

- 3** Paina **6**.

- 4** Lisää kontrastia painamalla .


—TAI—

Pienennä kontrastia painamalla . Paina **OK**.

- 5** Paina **Stop/Exit**.

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy ”MFL-Pro Suite”

Windows®

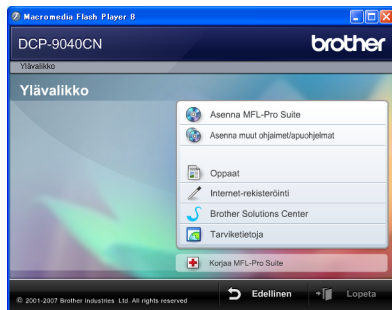

Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman ja monitoimiohjaimia.



Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat

Voit asentaa muita MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia.



Oppaat

Lue Käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas sekä Verkkokäyttäjän opas HTML-muodossa. Oppaita voi myös lukea PDF-muodossa Brother Solutions Centerin sivuilta. (Vaaditaan internet-yhteys) Ohjelmiston käyttöoppaassa sekä Verkkokäyttäjän oppaassa käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. (esim. tietoa tulostustamisesta, skannaamisesta ja verkkoyhteyksistä)



Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, Käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä. (Vaaditaan internet-yhteys)



Tarviketietoja

Tutustu Brotherin alkuperäisiin ja aitoihin tarvikkeisiin osoitteessa <http://www.brother.com/original/>.



Korjaa MFL-Pro Suite (vain USB-kaapelin käyttäjille)

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voidaan korjata virhe ja asentaa MFL-Pro Suite uudelleen automaattisesti.



Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelmisto sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3:n sekä ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n, jossa NUANCE™:n tekstintunnistusohjelma. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.

Macintosh®



Start Here OSX (Aloita tästä OSX)

Voit asentaa MFL-Pro Suiten, joka sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter2 -sovelluksen sekä BRAdmin Light -apuohjelman, Mac OS® X 10.2.4 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan.



Documentation (Ohjeet)

Lue Käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas sekä Verkkokäyttäjän opas HTML-muodossa. Oppaita voi myös lukea PDF-muodossa Brother Solutions Centerin sivuilta. (Vaaditaan internet-yhteys) Ohjelmiston käyttöoppaassa sekä Verkkokäyttäjän oppaassa käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. (esim. tietoa tulostustamisesta, skannaamisesta ja verkkoyhteyksistä)



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, Käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä. (Vaaditaan internet-yhteys)



Presto! PageManager

Voit asentaa Presto!® PageManager® -ohjelman, jolla lisäät tekstintunnistusominaisuuden Brother ControlCenter2:een ja jolla helposti skannaat, jaat ja järjesteleet valokuvia ja asiakirjoja.



On-Line Registration (Internet-rekisteröinti)

Voit rekisteröidä laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.



Utilities

Tästä kansioista löytyy seuraavat apuohjelmat.

- Presto!® PageManager® -asennuksen poisto-ohjelma
- BRAdmin Light

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitettä.

Uusimmat laiteohjaimet, käyttöoppaat ja yleisimpien ongelmien ratkaisut saat Brother Solutions Centeristä, jonne pääset suoraan CD-ROMilta, ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



USB-kaapelin käyttäjät 14



Verkkoliitännän käyttäjät 17

Windows Server® 2003 -käyttäjät: katso ohjeet Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 5.

Macintosh®



USB-kaapelin käyttäjät 22



Verkkoliitännän käyttäjät 24

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaihe 1 **Laitteen asettaminen käyttökuuntoon** sivuilla 9–11.




Vinkki

- Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat ennen MFL-Pro Suitein asentamista.
- Mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä:
Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suite -ohjelman asennusta.

1

Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapelilla.

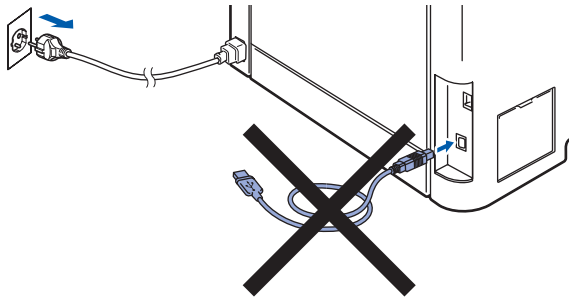


2

Käynnistä tietokone. (Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

3

Aseta laitteen mukana toimitettu Windows® CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




4

Näyttöön tulee CD-ROM-levyn päävalikko. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.




Vinkki

- Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windows®-Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta ohjelma **start.exe**.
- Windows Vista®-käyttäjät: kun näyttöön ilmestyy Käyttäjätilien valvonta -ikkuna, napsauta **Salli**.

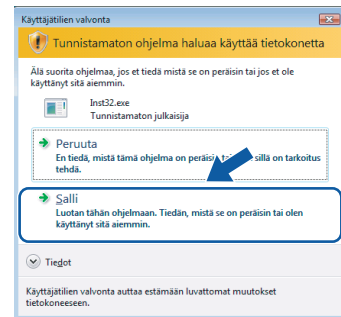


5

Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Kyllä**.

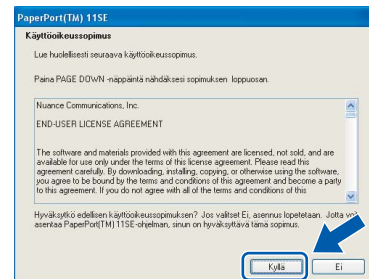


ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 6** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

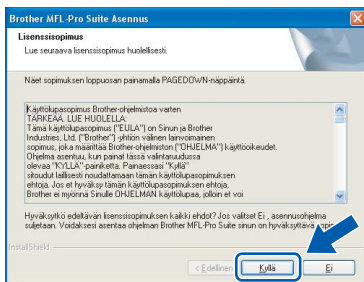



- 7** Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

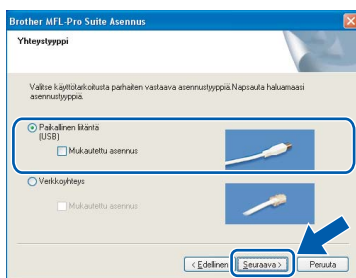

Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brother BR-Script -ohjain), valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse komponentit**, rastita **PS-tulostinohjain** -ikkuna ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 8** Kun tämä ikkuna tulee esiin, poista laitteen USB-porttia peittävä tarra. Kytke liitäntäkaapeli tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

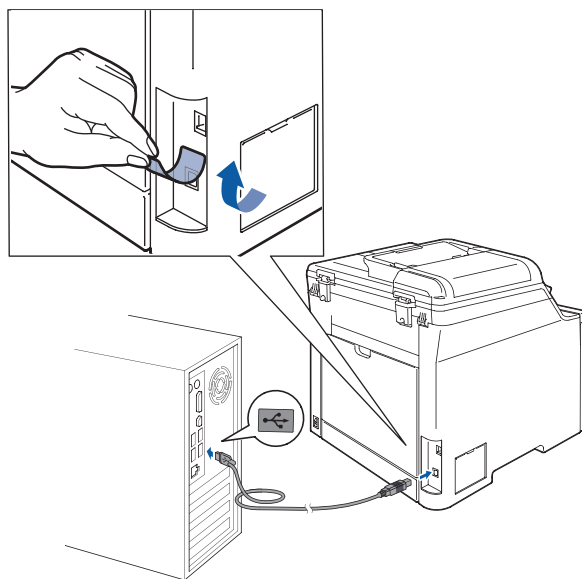

⊘ Sopimaton asetus

Laitetta **EI SAA** kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.

- 9** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.




Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. **Asennusikkunat ilmestyvät näyttöön yksi toisensa jälkeen; odota hetki.**


⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

- 10** Kun Brotherin ja ScanSoftin Internet-rekisteröinti-ikkuna-ikkuna aukeaa, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

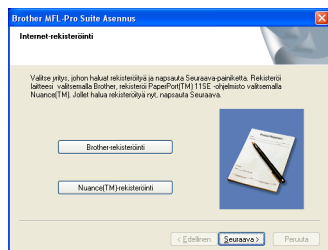

- 11** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis** (Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

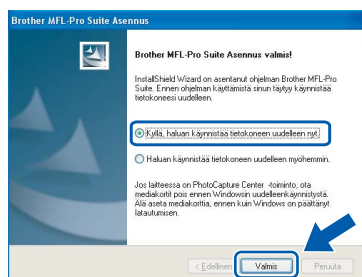

Vinkki

- **XML Paper Specification -kirjoitinohjain**
XML Paper Specification -kirjoitinohjain on paras ohjain tulostettaessa sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa usin kirjoitinohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.
- Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, **Asennusdiagnostiikkaohjelma** käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos **Asennusdiagnostiikkaohjelma** ilmoittaa asennuksen epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/ Brother/DCP-XXXX**.



MFL-Pro Suite (sisältäen tulostin- ja skanneriohjaimen) on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Verkkoliitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)



Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaihe 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 9–11.

Vinkki

Mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suite -ohjelman asennusta.

- 1 Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta.
- 2 Kytke verkkokaapeli laitteeseen ja sitten verkkoon.
- 3 Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite virtakytkimestä.

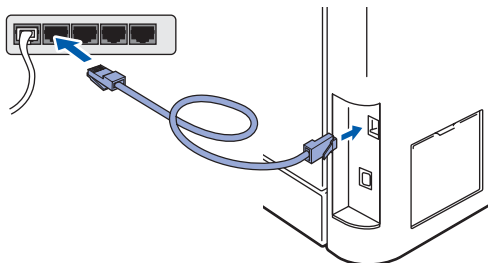


- 4 Käynnistä tietokone. (Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat ennen MFLPro Suiten asentamista.


Vinkki

Jos käytössä on henkilökohtainen palomuuriohjelma, poista se tilapäisesti käytöstä ennen asennusta. Käynnistä henkilökohtainen palomuuriohjelma uudelleen asennuksen jälkeen.

- 5 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




- 6 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

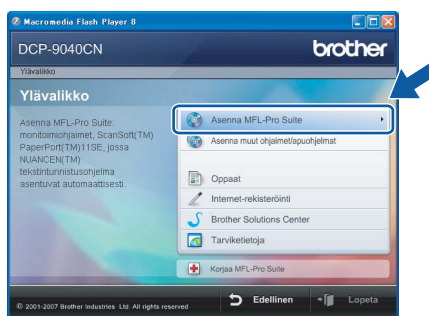


Vinkki

- Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windows®-Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta ohjelma **start.exe**.
- Windows Vista® -käyttäjät: kun näyttöön ilmestyy Käyttäjätilien valvonta -ikkuna, napsauta **Salli**.

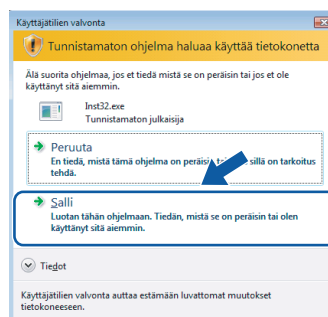


7 Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, Napsauta **Kyllä**.

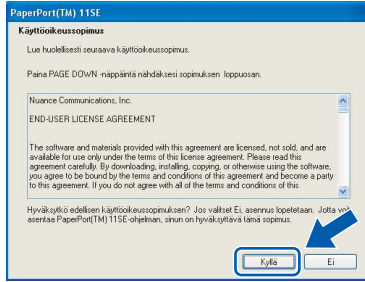


ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

8 Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

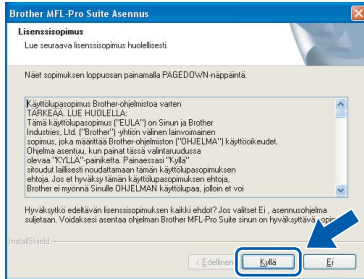


9 Valitse **Verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

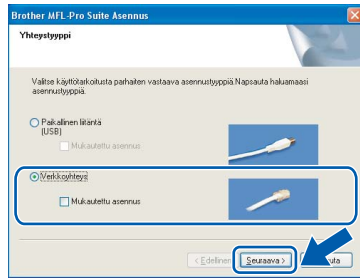

Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brother BR-Script-ohjain), valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse komponentit**, rastita **PS-tulostinohjain** -ikkuna ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

10 Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

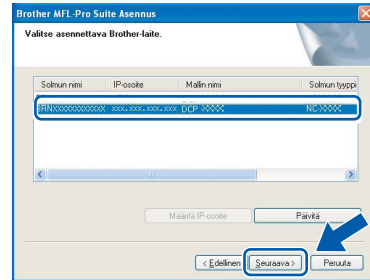


Jos laitteen **IP-osoite**-kentässä näkyy **APIPA**, napsauta **Määritä IP-osoite** ja anna laitteelle verkkoon sopiva **IP-osoite**.



Vinkki

Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.



Napsauta **OK**.

Näyttöön ilmestyy **Määritä IP-osoite** -ikkuna. Anna laitteelle verkkoon sopiva **IP-osoite** seuraamalla näytön ohjeita.

11 Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. **Asennusikkunat** ilmestyvät näyttöön yksi toisensa jälkeen; odota hetki.

Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.




Vinkki


Windows Vista® -käyttäjät: kun tämä ikkuna ilmestyy näyttöön, rastita valintaruutu ja napsauta **Asenna**.



- 12** Kun Brotherin ja ScanSoftin Internet-rekisteröinti-ikkuna aukeaa, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.



- 13** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.
(Kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

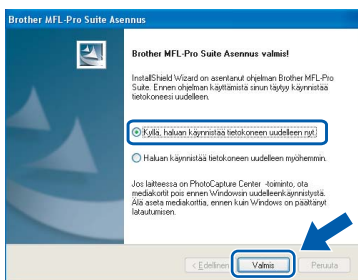

- OK!** MFL-Pro Suite on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Vinkki


- **XML Paper Specification -kirjoitinohjain**
XML Paper Specification -kirjoitinohjain on paras ohjain tulostettaessa sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin kirjoitinohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.
- **MFL-Pro Suite -ohjelmisto sisältää** verkkotulostinohjaimen, verkkoskanneriohjaimen, Brother ControlCenter3:n ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun.
- **Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti.** Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos diagnostiikkaohjelma ilmoittaa asennuksen epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) kohdasta **Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Brother/DCP-XXXX**.
- **Kun olet varma, että tulostus toimii, voit käynnistää palomuuriohjelman uudelleen.**
- **Tietokoneen palomuuriasetus saattaa estää verkkoskannaukseen tarvittavan verkkoyhteyden.** Määritä Windows®-palomuri seuraavalla sivulla olevien ohjeiden avulla. Jos käytät henkilökohtaista palomuuriohjelmistoa, katso ohjelmiston käyttöopasta tai ota yhteys sen valmistajaan.

Palomuuriasetukset


Tietokoneen palomuuriasetus saattaa estää verkkoskannaukseen ja -tulostukseen tarvittavan verkkoyhteyden. Jos käytät Windows®-palomuuria, noudata Windows® XP SP2- tai Windows Vista® -käyttöjärjestelmän ohjeita. Jos käytät henkilökohtaista palomuuriohjelmistoa, katso ohjelmiston käyttöopasta tai ota yhteys sen valmistajaan.

■ Windows® XP SP2 -käyttäjät:

- 1 Napsauta **Käynnistä**-painiketta, sitten **Ohjauspaneeli, Verkko- ja Internetyhteydet** ja sitten **Windowsin palomuri**. Tarkista, että Windowsin palomuurin asetus **Yleiset**-välilehdellä on Käytössä.
- 2 Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja **Asetukset...**-painiketta.

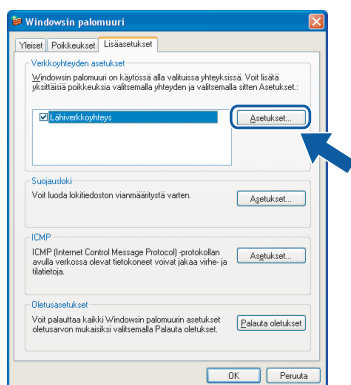


- 3 Napsauta **Lisää**-painiketta.
- 4 Lisää portti **54925** verkkoskannaukselle antamalla seuraavat tiedot:
 1. Kohdassa **Palvelun kuvaus**:
- Syötä mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brother skanneri".
 2. Kohdassa **Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12)**:
- Syötä "Localhost".
 3. Kohdassa **Palvelun ulkoinen porttinumero**:
- Syötä "54925".
 4. Kohdassa **Palvelun sisäinen porttinumero**:
- Syötä "54925".
 5. Varmista, että **UDP** on valittu.
 6. Napsauta **OK**.

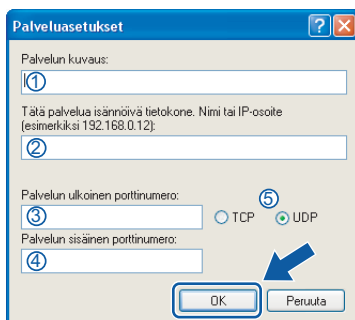


- 5 Napsauta **Lisää**-painiketta.
- 6 Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoliittännän kanssa, napsauta **Lisää**-painiketta.
- 7 Lisää portti **137** verkkoskannaukselle ja -tulostukselle antamalla seuraavat tiedot:
 1. Kohdassa **Palvelun kuvaus**:
- Syötä mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brother verkkotulostus".
 2. Kohdassa **Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12)**:
- Syötä "Localhost".
 3. Kohdassa **Palvelun ulkoinen porttinumero**:
- Syötä "137".
 4. Kohdassa **Palvelun sisäinen porttinumero**:
- Syötä "137".
 5. Varmista, että **UDP** on valittu.
 6. Napsauta **OK**.
- 8 Varmista, että uudet asetukset näkyvät luettelossa ja on valittu, ja napsauta sitten **OK**.

■ Windows Vista® -käyttäjät:


- 1 Napsauta **Käynnistä**-painiketta, sitten **Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Windowsin palomuuuri** ja napsauta **muuta asetuksia**.
- 2 Kun näyttöön ilmestyy **Käyttäjätilien valvonta**-ikkuna, toimi seuraavasti.
 - Jos olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana, napsauta **Jatka**.

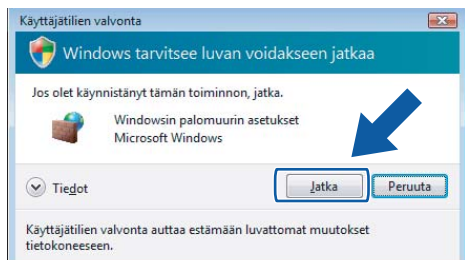

- Jos et ole kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana, syötä järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta **OK**.

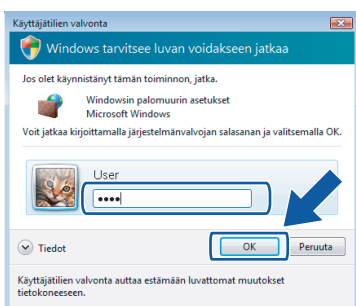


- 3 Tarkista, että Windowsin palomuurin asetus **Yleiset**-välilehdellä on **Käytössä**.
- 4 Napsauta **Poikkeukset**-välilehteä.

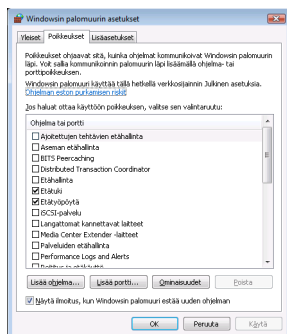


- 5 Napsauta **Lisää portti...** -painiketta.

- 6 Kun haluat lisätä portin **54925** verkkoskannaukselle, anna seuraavat tiedot:

1. Kohdassa **Nimi**:
Syötä mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi "Brother skanneri".
2. Kohdassa **Portin numero**:
Syötä "**54925**".
3. Varmista, että **UDP** on valittu. Napsauta sitten **OK**.

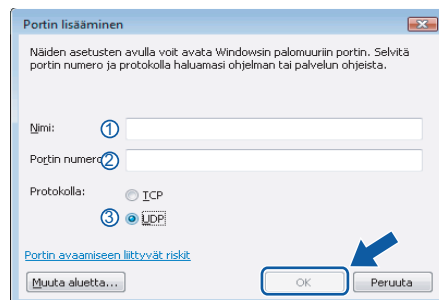

- 7 Napsauta **Lisää portti...** -painiketta.
- 8 Varmista, että uusi asetus näkyy luettelossa ja on valittu, ja napsauta sitten **OK**.
- 9 Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kuten verkkoskannauksen tai tulostuksen kanssa, rastita **Poikkeukset-välilehdellä Tiedostojen ja tulostimien jakaminen** -ruutu ja napsauta sitten **OK**.

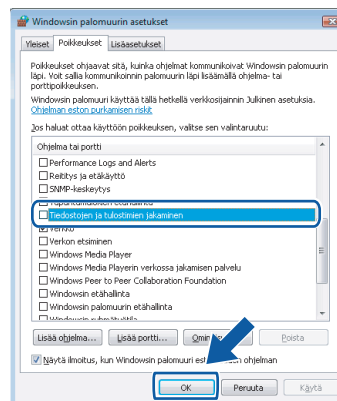

USB-kaapelin käyttäjät

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaihe 1 *Laitteen asettaminen käyttöön* sivuilla 9–11.




Vinkki

Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjät: päivitä versioon Mac OS® X 10.2.4 tai uudempaan. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>)

1

Poista laitteen USB-porttia peittävä tarra. Kytke liitäntäkaapeli tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

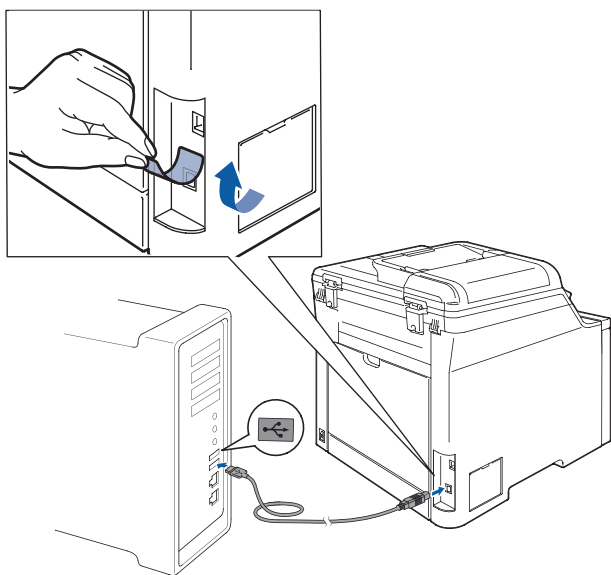

⊘ Sopimaton asetus

Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.



Vinkki


Varmista, että laitteen sähköjohto on kytketty.

2

Käynnistä Macintosh®.

3


Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



4

Asenna kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -symbolia.

Noudata näytöllä olevia ohjeita.

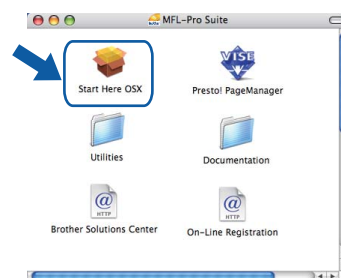

Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä**.




Vinkki

Katso lisätietoja PS-ohjaimen asennuksesta CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.


5

Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.




6

Jos alla oleva näyttö aukeaa, osoita OK.




Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Jatka vaiheeseen 11.


- 7** Mac OS® X 10.2.4–10.2.8:
Osoita **Lisää**.

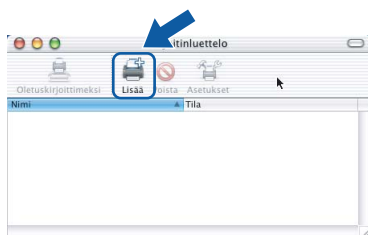


- 8** Valitse **USB**.

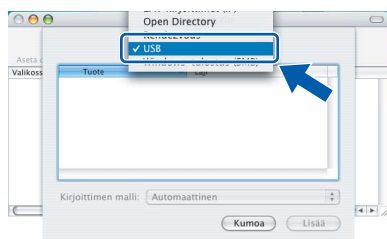

- 9** Valitse mallisi nimi ja osoita **Lisää**.

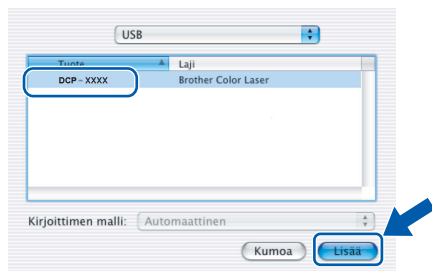


- 10** Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

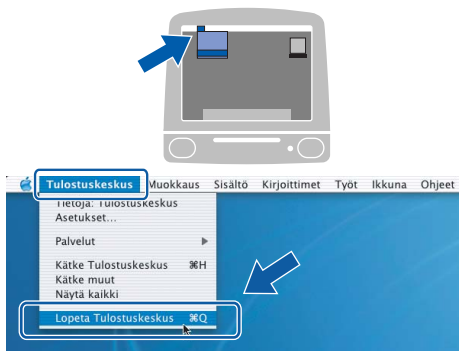

- OK!** MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

- 11** Asenna Presto!®PageManager® kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.

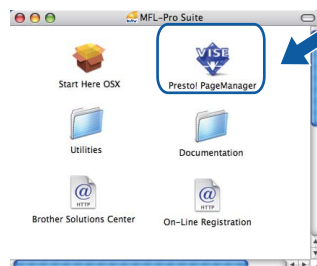

Vinkki

Presto!® PageManager lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistumahdollisuuden. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

- OK!** Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

Macintosh®
USB


Verkkoliitännän käyttäjät

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaihe 1 *Laitteen asettaminen käyttökuntoon* sivuilla 9–11.


- 1 Kytke verkkokaapeli laitteeseen ja sitten verkkoon.

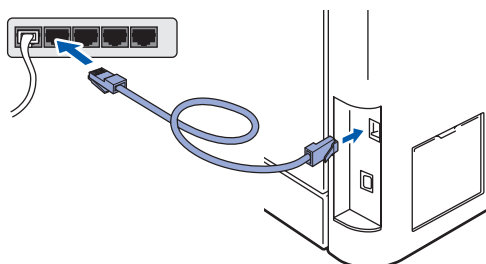

Vinkki

Varmista, että laitteen sähköjohto on kytketty.

- 2 Käynnistä Macintosh®.
- 3 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



4

Asenna kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -symbolia.

Noudata näytöllä olevia ohjeita.




Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä**.



Vinkki


Katso lisätietoja PS-ohjaimen asennuksesta CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta.

- 5** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.




Vinkki


- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Jatka vaiheeseen **6**.

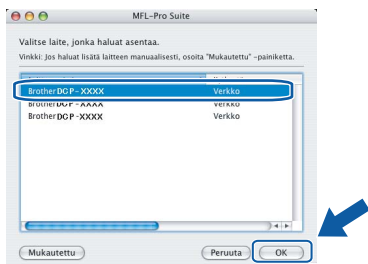

- Jos alla oleva näyttö aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh®-tietokoneen enintään 15 merkkiä pitkä nimi kenttään **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Jatka vaiheeseen **6**.

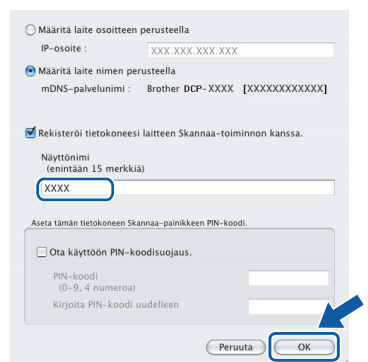


- Annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painetaan **Scan**-näppäintä ja valitaan skannaustoiminto. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa "Verkkoskannaus".)

- 6** Jos alla oleva näyttö aukeaa, osoita **OK**.



- OK!** Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: **MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.** Jatka vaiheeseen **11**.


- 7** Mac OS® X 10.2.4–10.2.8: Osoita **Lisää**.

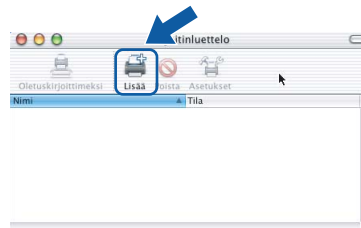


- 8** Mac OS® X 10.2.4–10.2.8: Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.



- 9** Valitse mallisi nimi ja osoita **Lisää**.

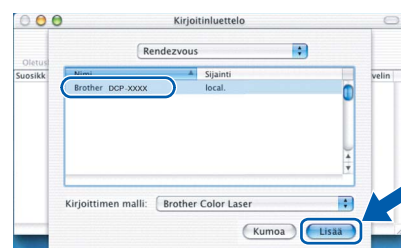


- 10** Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

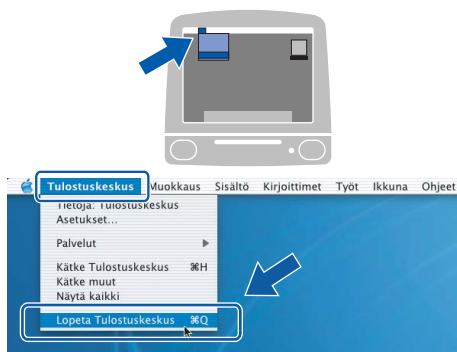

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

- 11** Asenna Presto!®PageManager® kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.

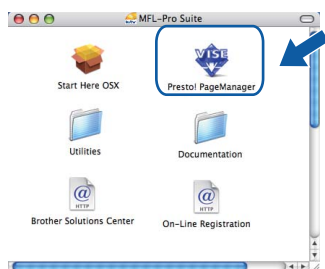

Vinkki

Presto!® PageManager lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistusmahdollisuuden. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

- OK!** **Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.**

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkoasetuksia, kuten IP-osoite.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>

Vinkki

Jos tulostuksen hallintaan kaivataan kehittyneempiä työkaluja, kannattaa käyttää Brother BRAdmin Professional -määrittäsapuohjelman uusinta versiota, jonka voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

BRAdmin Light -määrittäsapuohjelman asentaminen


Vinkki

Tulostinpalvelimen oletussalasana on 'access'. Salasanan voi muuttaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.

- 1 Napsauta valikkonäytössä **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



- 2 Napsauta **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.

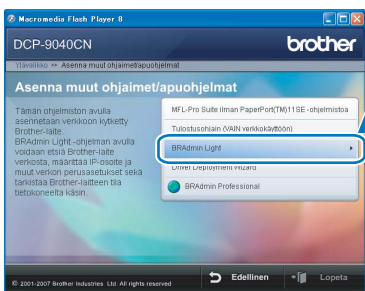


IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla


Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.


- 1 Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.



- 2 Kaksoisnapsauta määrittelemätöntä laitetta.

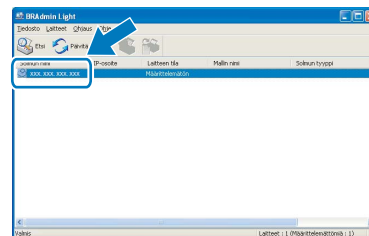

- 3 Valitse **Boot Method** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja napsauta sitten **OK**.

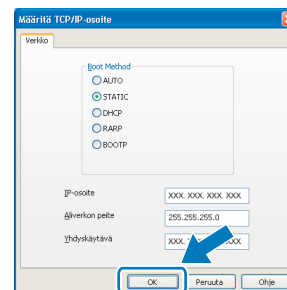

- 4 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite tietokoneessa, jossa on Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi käyttöjärjestelmä.

BRAdmin Light ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>


IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla




Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java™-asiakasohjelmiston versio 1.4.1_07 tai uudempi.
- Tulostinpalvelimen oletussalasana on 'access'. Salasanan voi muuttaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.


- 1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Macintosh HD** -symbolia.




- 2 Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja sitten **Utilities**.

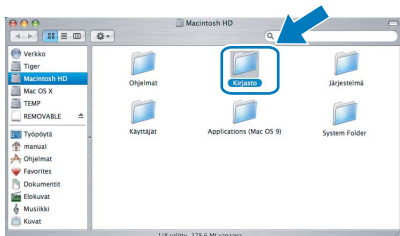


- 3 Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii uusia laitteita automaattisesti.

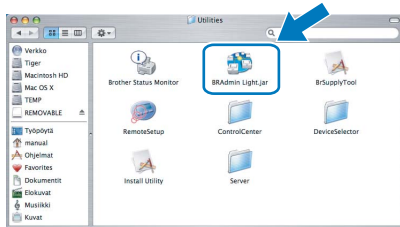

- 4 Kaksoisosoita uutta laitetta.

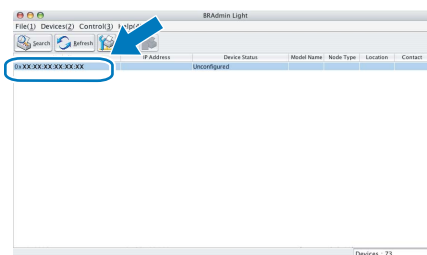

- 5 Valitse **Boot Method**-kohdassa **STATIC**. Syötä **IP Address (IP-osoite)**, **Subnet Mask (Aliverkon peite)** ja **Gateway (Yhdyskäytävä)** ja osoita sitten **OK**.

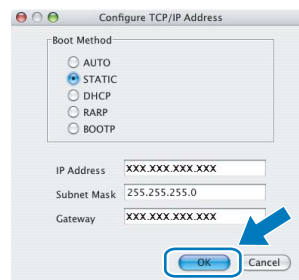

- 6 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)


Brotherin tulostinpalvelin on varustettu www-palvelimella, jonka avulla voidaan hallita palvelimen tilaa tai muuttaa joitakin määrittämissä HTTP-protokollan (Hyper Text Transfer Protocol) avulla.


Vinkki

- Käyttäjänimi on **'admin'** ja oletussalasana on **'access'**. Salasanan voi muuttaa www-selaimella.
- Suositus: Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (tai uudempi) tai Firefox[®] 1.0 (tai uudempi) Windowsille[®] sekä Safari[™] 1.0 Macintoshille[®]. Varmista, että JavaScript ja Evästeet ovat aina käytössä kaikissa käyttämässäsi selaimissa. Suosittelemme päivittämään Safari[™] 1.2:een tai uudempaan, jotta JavaScript on käytössä. Jotta www-selaimen käyttö olisi mahdollista, pitää tietää tulostinpalvelimen IP-osoite.

1 Avaa selain.

2 Kirjoita selaimen http://tulostin_ip_osoite / ("tulostin_ip_osoite" on tulostimen IP-osoite tai tulostinpalvelimen nimi).
 ■ Esimerkiksi: http://192.168.1.2/

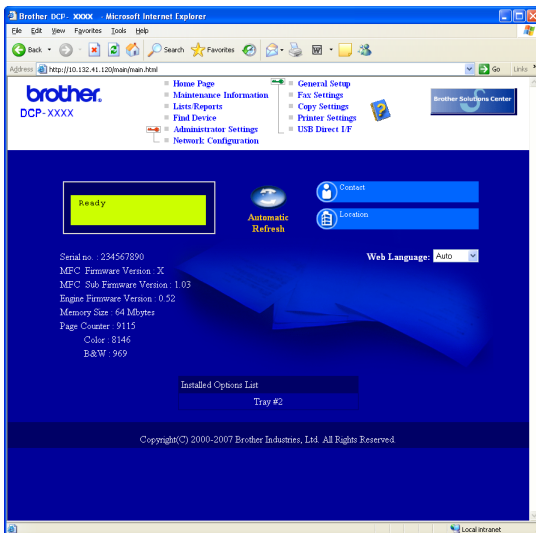

 Katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 2.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalta säädetyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- 1** Varmista, ettei laitteella ole keskeneräisiä töitä. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit sähköjohtoa lukuun ottamatta.
- 2** Paina **Menu, 4, 0**.
- 3** Valitse **Alust** painamalla **1**.
- 4** Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 5** Laitte käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.





Lisämuisti

Laitteeseen voidaan liittää seuraavat lisävarusteet. Muistia lisäämällä voit laajentaa tulostimen käyttömahdollisuuksia.

DIMM-muisti

Voit lisätä muistia asentamalla (144-pinninen SO-DIMM) muistikortin. (Katso lisätietoja Käyttöoppaasta.)

Tarvikkeet

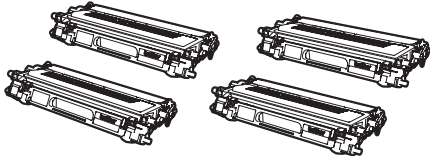Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Katso lisätietoja tulostimesi tarvikkeista osoitteesta <http://solutions.brother.com/> tai ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti	Rumpuyksikkö
<Tavallinen värikasetti> TN-130C/TN-130M/TN-130Y/TN-130BK <Pitkäkestoinen värikasetti> TN-135C/TN-135M/TN-135Y/TN-135BK	DR-130CL
	
Hihnayksikkö (BU-100CL)	Hukkavärisäiliö (WT-100CL)
	

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh ja True Type ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.

brother®