


KULLANIM KILAVUZU

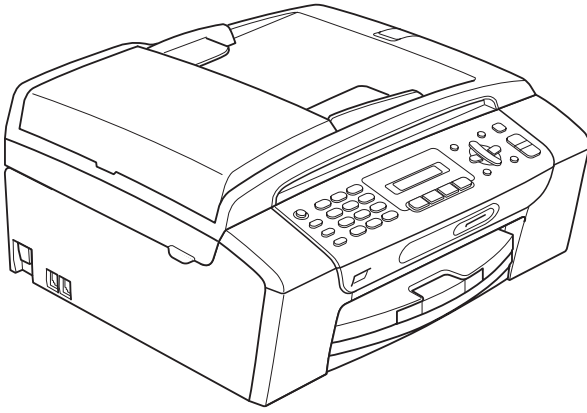

MFC-253CW
MFC-255CW
MFC-257CW
MFC-295CN

Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde

Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız:

Model Numarası: MFC-253CW, MFC-255CW,
MFC-257CW ve MFC-295CN
(Kullandığınız model numarasını işaretleyiniz)

Seri Numarası: ¹ _____

Satın Alma Tarihi: _____

Satın Alınan Yer: _____

¹ Seri numarası cihazın arkasında yer alır. Hırsızlık ya da yangın durumlarında veya garanti kapsamındaki bakım işlemleri için bu Kullanım Kılavuzu'nu cihazın faturası ile birlikte, ürünü satın almış olduğunuzu ispat edebilmek için muhafaza ediniz.

Ürününüzü şu adresten çevrimiçi olarak kaydettiriniz:

<http://www.brother.com/registration/>

Ürününüzü Brother merkezine kaydettirmeniz, ürünün asıl sahibi olarak tescil edilmenizi sağlayacaktır. Brother merkezine kayıt yaptırmanız:

- Faturayı kaybetmeniz halinde ürününüzü satın aldığınız tarihi onaylamak üzere kullanılabilir; ve
- Sigorta kapsamında yer alan ürün zayıfatı durumunda, sigorta tazminat talebinizi destekleyebilir.

Onay Bilgileri ile Derleme ve Yayın Bildirimi

BU CİHAZ, UYGUN KONNEKTÖR İLE DONATILMIŞ İKİ TELLİ ANALOG PSTN HATTI İLE ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

ONAY BİLGİSİ

Brother, bu ürünün satın alındığı ülkenin dışındaki bir ülkede düzgün çalışmayabileceğini bildirir ve bu ürünün başka bir ülkede kamusal telekomünikasyon hatlarında kullanılması durumunda hiçbir garanti sağlamaz.

Derleme ve Yayın Bildirimi

Bu kılavuz, Brother Industries, Ltd. gözetiminde, en son ürün tanımlamalarını ve özelliklerini içerecek şekilde derlenmiş ve basılmıştır.

Bu kılavuzun içeriği ve ürünün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir.

Brother, ürününün özellikleri ile bu kılavuzun içeriğinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve yayınlı ilgili baskı ve diğer hatalar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, sunulan içeriğe bağlı kalınmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan (dolaylı zararlar dahil) sorumlu tutulamaz.

AT Uygunluk Beyanı



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Model Name : MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-295CN

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.8.1
EN301 489-17 V1.3.2
EN300 328 V1.7.1

※ Radio applies to MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW only.

Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 18th May, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

AT Uygunluk Beyanı

Üretici

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonya

Fabrika

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, Çin

İşbu belgeyle beyan ederiz ki:

Ürün tanımlamaları : Faks Makinesi
Model Adı : MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-295CN

R & TTE Direktifi'nin (1999/5/EC) hükümlerine uygundur ve şu standartlara uygun olduklarını beyan ederiz:

Tatbik edilen standartlar:

Uyum sağlanan standartlar:	Güvenlik	EN60950-1: 2006
	EMC	EN55022: 2006 +A1: 2007 Sınıf B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Radyo	EN301 489-1 V1.8.1 EN301 489-17 V1.3.2 EN300 328 V1.7.1

* Radyo özelliği, sadece MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW için geçerlidir.


CE işaretinin ilk yer aldığı yıl: 2009

Yayınlayan kuruluş : Brother Industries, Ltd.

Tarih : 18 Mayıs 2009

Yer : Nagoya, Japonya

İmza :

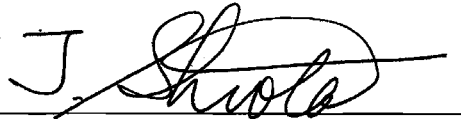

Junji Shiota
Genel Müdür
Kalite Yönetimi Departmanı

İçindekiler

Kısım I Genel

1	Genel Bilgi	2
	Dokümantasyon kullanımı	2
	Dokümantasyonda kullanılan çeşitli sembol ve yazı tipleri	2
	Yazılım Kullanıcı Kılavuzu ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na Erişim.....	3
	Dokümantasyon Görüntüleme	3
	Brother Destek Merkezine Erişim (Windows®)	5
	Kumanda paneline genel bakış	6
2	Kağıt ve doküman yükleme	9
	Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi.....	9
	Zarf ve kartpostalların yüklenmesi	11
	Küçük çıktıkların makineden alınması	13
	Yazdırılabilir alan	14
	Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri	15
	Önerilen baskı malzemeleri	15
	Baskı malzemesi kullanımında dikkat edilecek hususlar	16
	Doğru baskı malzemesinin seçilmesi	17
	Dokümanları yükleme	19
	ADF kullanımı (sadece MFC-295CN)	19
	Tarayıcı camının kullanılması	20
	Taranabilir alan	21
3	Genel Ayarlar	22
	Açık/Kapalı tuşu	22
	Makineyi kapatma	22
	Makineyi açma	22
	Mod Saati	22
	Kağıt ayarları	23
	Kağıt Türü	23
	Kağıt Boyutu	23
	Ses Seviyesi Ayarları	23
	Zil Sesi Seviyesi	23
	Sinyal Sesi Seviyesi	23
	Hoparlör Ses Seviyesi	24
	Yaz Saatine Otomatik Geçiş	24
	LCD ekran	25
	LCD Kontrastı	25
	Uyku Modu	25

4 Güvenlik özellikleri 26

TX Kilidi.....	26
TX Kilidi şifresinin ayarlanması ve değiştirilmesi	26
TX Kilidinin açılması/kapatılması	27

Kısım II Faks

5 Faks Gönderme 30

Faks moduna giriş	30
ADF'den Fakslama (sadece MFC-295CN)	30
Tarayıcı camından fakslama	30
Letter boyutlu dokümanları tarayıcı camından fakslama	31
Renkli faks gönderimi	31
Çekilmekte olan faksın iptal edilmesi.....	31
Yayınlama (sadece Siyah Beyaz).....	31
Yapılmakta olan bir Yayınlamanın İptal Edilmesi	32
İlave gönderme işlemleri.....	32
Birden fazla ayar kullanarak faks gönderme	32
Kontrast	33
Faks çözünürlüğünün değiştirilmesi	33
Çifte Erişim (sadece Siyah Beyaz)	34
Gerçek Zamanlı Gönderim	34
Yurtdışı Modu	35
Bekleyen işlerin kontrol ve iptal edilmesi	35
Faksı manüel gönderme	35
Hafıza Doldu mesajı	35

6 Faks Alma 36

Alma modları.....	36
Alma Modunun Seçilmesi	36
Alma Modlarının Kullanılması	37
Sadece Faks.....	37
Faks/Tel.....	37
Manüel.....	37
Harici Telesekreter	37
Alma modu ayarları.....	38
Zil Gecikmesi	38
F/T Zil Süresi (sadece Faks/Tel modu)	38
Faks Algılama	39
İlave alma işlemleri	39
Küçültülmüş gelen faksı yazdırma	39
Kağıt Yokken Alım	39

7 Telefon ve Harici aygıtlar 40

Sesli İşlemler	40
Ton veya puls	40
Faks/Tel modu.....	40
Telefon servisleri.....	40
Telefon Hattı Tipinin Ayarlanması	40
Harici telesekreter bağlama	41
Bağlantılar	42
Harici telesekretere giden mesajın (OGM) kaydedilmesi	42
Çok hatlı bağlantılar (PBX)	42
Harici ve paralel telefonlar	43
Harici veya paralel telefon bağlama	43
Paralel telefonlardan kullanma	43
Kablosuz harici telefon kullanma	44
Uzak kodların kullanılması.....	44

8 Numaraları çevirme ve kaydetme 45

Çevirme	45
Manüel çevirme	45
Hızlı Arama.....	45
Arama	45
Faksı Yeniden Çevirme	45
Numaraları kaydetme	46
Durak kaydetme	46
Hızlı Arama numaralarını kaydetme	46
Hızlı Arama Numaralarının Değiştirilmesi.....	46
Yayınlama için grup ayarlama	47
Hızlı Arama numaralarını birleştirme	47

9 Rapor Yazdırma 48

Faks raporları.....	48
Gönderim Onay Raporu	48
Faks Bülteni (faaliyet raporu).....	49
Raporlar	49
Raporun yazdırılması	49

Kısım III Fotokopi

10 Fotokopi çekme 52

Fotokopi çekilmesi	52
Fotokopi moduna giriş	52
Tek bir kopya alma	52
Birden fazla kopya alma	52
Fotokopi çekimini durdurma	52
Fotokopi Seçenekleri	53
Fotokopi hızını ve kalitesini değiştirme	54
Kopyalanan görüntünün büyütülüp küçültülmesi	54
1 kağıtta N kopya veya poster yapma (Sayfa Düzeni)	55
ADF'yi Kullanarak kopyaları tasnif etme (sadece Siyah Beyaz) (sadece MFC-295CN)	57
Parlaklık ve Kontrast Ayarı	57
Kağıt seçenekleri	58

Kısım IV Doğrudan Yazdırma

11 Fotoğrafların hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırılması 60

PhotoCapture Center™ İşlemleri	60
Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden bilgisayarsız baskı	60
Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne bilgisayarsız tarama	60
Bilgisayarınızdan PhotoCapture Center™'in kullanılması	60
Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü kullanma	60
Hafıza kartları, USB Flash bellek sürücüsü ve klasör yapıları	61
Başlarken	62
Hafıza kartından veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırma	63
İndeks Baskısı (Küçük resimler)	63
Fotoğraf Yazdırma	64
DPOF baskısı	65
PhotoCapture Center™ baskı ayarları	66
Baskı hızı ve Kalitesi	66
Kağıt Seçenekleri	66
Parlaklık ve Kontrast Ayarı	67
Kırpma	67
Kenarsız baskı	67
Tarih Basma	68
Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarama	68
Görüntü kalitesinin değiştirilmesi	69
Siyah beyaz dosya biçiminin değiştirilmesi	69
Renkli dosya biçiminin değiştirilmesi	69
Hata Mesajlarının Anlaşılması	70

12 Fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırma (sadece MFC-295CN) 71

Fotoğrafları doğrudan PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden bastırma.....	71
PictBridge gereksinimleri	71
Dijital fotoğraf makinenizin ayarlanması	71
Görüntü Baskısı.....	72
DPOF baskısı	73
Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden bastırma (PicBridge'siz).....	73
Görüntü Baskısı.....	74
Hata Mesajlarının Anlaşılması	74

Kısım V Yazılım

13 Yazılım ve Ağ özellikleri 76

Kısım VI Ekler

A Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar 78

Yer seçimi	78
Makinenizi güvenli bir şekilde kullanmanız için.....	79
Önemli güvenlik talimatları	84
ÖNEMLİ - Güvenliğiniz için.....	85
LAN bağlantısı (sadece MFC-295CN).....	85
Radyo paraziti.....	85
EU Direktif 2002/96/EC ve EN50419.....	85
Uluslararası ENERGY STAR® Kalifikasyon Açıklaması.....	86
Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi.....	86
Yasal sınırlamalar ve kopyalama.....	87
Ticari markalar	88

B Sorun Giderme ve Düzenli Bakım 89

Sorun giderme	89
Makinenizle sorunlar yaşıyorsanız	89
Çevir Sesi tespiti	97
Telefon hattında parazit	97
Hata ve bakım mesajları	98
Faksların veya Faks Faaliyet raporunun aktarılması	102
Belge sıkışması (sadece MFC-295CN)	103
Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması	104
Düzenli bakım	106
Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi	106
Makinenin dışının temizlenmesi	108
Tarayıcı camının temizlenmesi	109
Makine yazıcı kağıt silindirinin temizlenmesi	110
Kağıt alma makaralarının temizlenmesi	110
Baskı kafasının temizlenmesi	111
Baskı kalitesinin kontrol edilmesi	111
Baskı hizalamasının kontrol edilmesi	112
Mürekkep miktarının kontrol edilmesi	113
Makine Bilgisi	113
Seri numarasının kontrol edilmesi	113
Sıfırlama işlevleri	113
Makinenin sıfırlanması	114
Makinenin ambalajlanıp taşınması	114

C Menü ve Özellikler 117

Ekranla programlama	117
Menü tablosu	117
Hafıza kaydı	117
Menü tuşları	117
Menü Tablosu	119
Metin Girme	131

D	Teknik özellikler	132
	Genel	132
	Baskı malzemesi.....	134
	Faks	135
	Fotokopi	137
	PhotoCapture Center™	138
	PictBridge (sadece MFC-295CN)	139
	Tarayıcı	140
	Yazıcı	141
	Arayüzler.....	142
	Bilgisayar gereksinimleri	143
	Sarf malzemeleri.....	144
	Ağ (LAN)	145
	Kablosuz tek tuşla konfigürasyon (MFC-253CW/255CW/257CW).....	146
E	Dizin	147



Genel

Genel Bilgi	2
Kağıt ve doküman yükleme	9
Genel Ayarlar	22
Güvenlik özellikleri	26

Dokümantasyon kullanımı

Brother marka bir makine satın aldığınız için teşekkür ederiz! Dokümantasyonu okumanız, makinenizden en yüksek faydayı sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Dokümantasyonda kullanılan çeşitli sembol ve yazı tipleri

Aşağıdaki sembol ve yazı tipleri tüm dokümantasyonda kullanılmıştır.

Kalın	Kalın yazı biçimi, makinenin kumanda paneli veya bilgisayar ekranında yer alan düğmeleri belirtir.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı biçimi önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipindeki metin, makinenin LCD ekranındaki mesajları belirtir.

UYARI

Uyarı işaretleri, yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir.

DİKKAT

Dikkat işaretleri, olası hafif yaralanmaları önlemek için uymanız gereken prosedürleri veya kaçınmanız gereken durumları belirtir.

ÖNEMLİ

ÖNEMLİ notları, olası makine sorunlarını ya da diğer eşyaların hasar görmesini önlemek için uymanız gereken prosedürleri veya kaçınmanız gereken durumları belirtir.



Elektrik Tehlikesi işaretleri, olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.



Sıcak Yüzey simgeleri, makinenin sıcak kısımlarına dokunmamanız konusunda sizi uyarır.



Notlar, karşılaşılabileceğiniz durumlar karşısında ne yapmanız gerektiğini belirtir ya da mevcut işlemin, makinenin diğer özellikleriyle nasıl kullanılacağı konusunda ipuçları verir.

Yazılım Kullanıcı Kılavuzu ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na Erişim

Bu Kullanım Kılavuzu Yazıcı, Tarayıcı, PC Faksı ve Ağın gelişmiş özelliklerinin kullanılması gibi makine hakkındaki tüm bilgileri içermez. Bu işlemler hakkındaki ayrıntılı bilgileri öğrenmeye hazır olduğunuzda, CD-ROM'da bulunan **Yazılım Kullanım Kılavuzu ve Ağ Kullanım Kılavuzu** birimlerini okuyunuz.

Dokümantasyon Görüntüleme

Dokümantasyon Görüntüleme (Windows®)

Dokümanları görüntülemek için **Start (Başlat)** menüsündeki programlar grubundan **Brother, MFC-XXXX** üzerine gelerek (XXXX model adınızı belirtir), **Kullanıcı kılavuzları, HTML formatında** ögesini seçin.

Yazılımı yüklemeyerseniz aşağıdaki talimatları izleyerek dokümantasyona ulaşabilirsiniz:

- 1 Bilgisayarınızı açın. CD-ROM sürücünüze Brother CD-ROM'unu takın.

Not

Brother ekranı otomatik olarak görüntülenmezse, **My Computer/Computer (Bilgisayarım/Bilgisayar)** ögesini açın, CD-ROM simgesine çift tıklayın ve ardından **start.exe** ögesine çift tıklayın.

- 2 Model adı ekranı açılırsa model numaranıza tıklayın.

- 3 Dil ekranı görüntülenirse, dil seçiminize tıklayın. CD-ROM Üst Menüsü görüntülenir.



Not

Bu pencere görüntülenmezse, Windows® Explorer yardımıyla Brother CD-ROM'unun kök dizininden start.exe programını çalıştırın.

- 4 **Dokümantasyon'a** tıklayın.
- 5 Okumak istediğiniz dokümantasyona tıklayın.
 - **HTML dosyaları:** HTML biçimindeki **Yazılım Kullanım Kılavuzu ve Ağ Kullanım Kılavuzu**.
Bilgisayarınızda görüntülemek için bu biçim önerilmektedir.
 - **PDF dosyaları:** Tek başına kullanım için **Kullanım Kılavuzu** ve PDF biçiminde **Yazılım Kullanım Kılavuzu ve Ağ Kullanım Kılavuzu**.
Kılavuzları yazdırmak için bu biçim önerilmektedir. PDF dokümanlarını görüntüleyebileceğiniz ya da indirebileceğiniz Brother Çözüm Merkezi'ne gitmek için tıklayın. (İnternet erişimi ve PDF Reader yazılımı gereklidir.)

Tarama talimatlarının bulunması

Dokümanları tarayabileceğiniz birkaç yol mevcuttur. Talimatları aşağıda bulabilirsiniz:

Yazılım Kullanıcı Kılavuzu

- **Tarama**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP ve Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP ve Windows Vista®)
- **Ağ Tarama**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP ve Windows Vista®)

OCR'li ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Kullanım Kılavuzları


- OCR'li ScanSoft™ PaperPort™ 11SE
Kullanım Kılavuzlarının tamamı
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE
uygulamasındaki Yardım seçeneğinden
görüntülenebilmektedir.

Ağ kurulum talimatlarının bulunması (MFC-253CW/255CW/257CW)


Makineniz kablosuz veya kablolu bir ağa bağlanabilir. Temel kurulum talimatlarını Hızlı Kurulum Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Kablosuz erişim noktanız veya yönlendiriciniz SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™'yi destekliyorsa, Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki adımları izleyin. Ağ kurulumu hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Dokümantasyon Görüntüleme (Macintosh)

- 1 Macintosh bilgisayarınızı açın. CD-ROM sürücünüze Brother CD-ROM'unu takın. Aşağıdaki pencere görüntülenecektir.

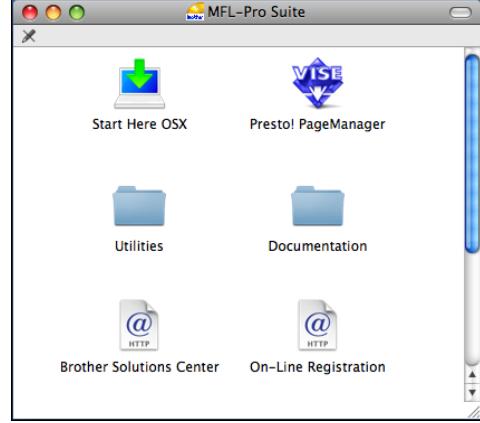

- 2 **Documentation** simgesine çift tıklayın.
- 3 Dil klasörünüze çift tıklayın.
- 4 **Yazılım Kullanıcı Kılavuzu** ve **Ağ Kullanım Kılavuzu** belgelerini HTML biçiminde görüntülemek için **top.html** dosyasına çift tıklayın.

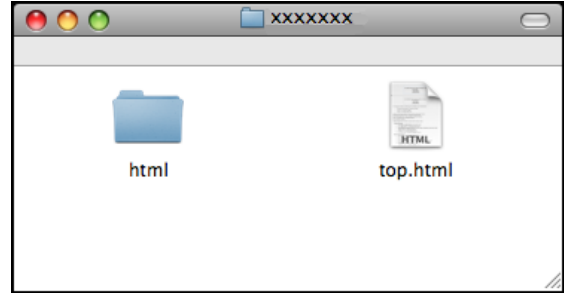

- 5 Okumak istediğiniz dokümantasyona tıklayın.
 - **Yazılım Kullanıcı Kılavuzu**
 - **Ağ Kullanım Kılavuzu**

Tarama talimatlarının bulunması

Dokümanları tarayabileceğiniz birkaç yol mevcuttur. Talimatları aşağıda bulabilirsiniz:

Yazılım Kullanıcı Kılavuzu

- **Tarama**
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- **ControlCenter2**
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- **Ağ Tarama**
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)

Presto! PageManager Kullanım Kılavuzu

- Doğrudan Presto! PageManager'dan tarama talimatları. Presto! PageManager Kullanım Kılavuzu'nun tamamı Presto! PageManager uygulamasındaki Yardım seçeneğinden görüntülenebilmektedir.

Ağ kurulum talimatlarının bulunması (MFC-253CW/255CW/257CW)

Makineniz kablosuz veya kablolu bir ağa bağlanabilir. Temel kurulum talimatlarını Hızlı Kurulum Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.

Kablosuz erişim noktanız veya yönlendiriciniz SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™ ögesini destekliyorsa, Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki adımları izleyin. Ağ kurulumu hakkında daha fazla bilgi için lütfen *Ağ Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Brother Destek Merkezine Erişim (Windows®)

Web desteği (Brother Solutions Center - Brother Çözüm Merkezi) için ihtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini Brother CD-ROM'unda bulabilirsiniz.


- Ana Menüden **Brother Destek** ögesine tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:



- Web sitemize (<http://www.brother.com>) erişmek için **Brother Ana Sayfası** üzerine tıklayın.
- En son haberler ve ürün destek bilgileri için (<http://solutions.brother.com>), **Brother Solutions Center**'ne tıklayın.
- Orijinal Brother sarf malzemeleri Web sitemizi (<http://www.brother.com/original/>) ziyaret etmek için **Sarf Malzemeleri Bilgisi**'ne tıklayın.
- ÜCRETSİZ fotoğraf projeleri ve yazdırılabilir yüklemeler için Brother CreativeCenter'a (<http://www.brother.com/creativecenter/>) erişmek üzere **Brother CreativeCenter**'ne tıklayın.
- Üst Menüye dönmek için **Geri** düğmesine ya da işiniz bittiyse **Çıkış** düğmesine tıklayın.

Kumanda paneline genel bakış

MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW ve MFC-295CN'nin kumanda paneli tuşları aynıdır.

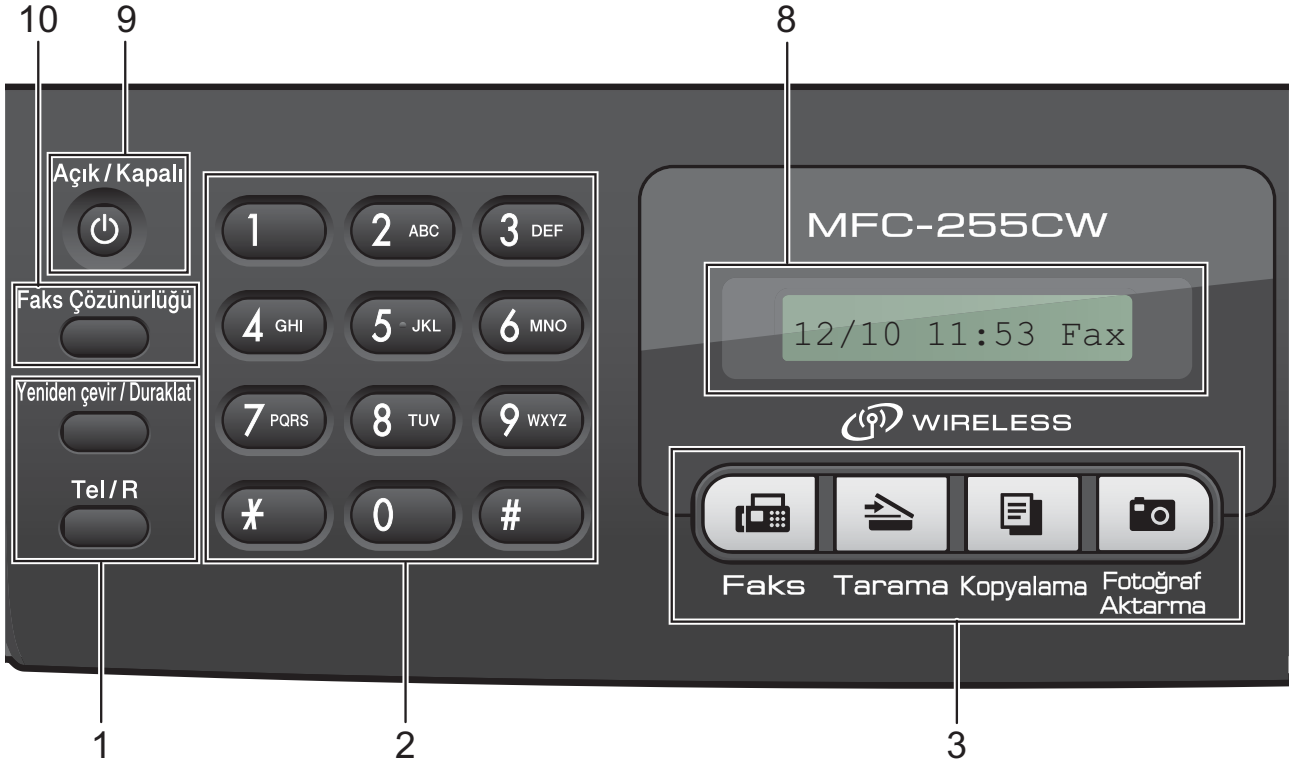

Not

Bu Kullanım Kılavuzu'ndaki resimlerin çoğu MFC-295CN'yi göstermektedir.

1 Faks ve telefon tuşları:

- **Yeniden çevir/Duraklat**
Aranan son numarayı yeniden çevirir. Hızlı arama numaralarını programlarken durak eklemek için de kullanılır.
- **Tel/R**
F/T zili (hızlı çift zil) çalarken harici ahizeyi kaldırdıktan sonra telefon görüşmesi yapmak için bu tuş kullanılır.
Ayrıca PBX'e bağlıyken bir dış hatta erişim sağlamak veya çağrıyı başka bir paralel telefona aktarmak için bu tuş kullanılabilir.


2 Tuş Takımı

Telefon ve faks numaralarını çevirmek ve makineye bilgi girişinde klavye olarak kullanmak için bu tuşları kullanın.

Telefon çağrısı sırasında # tuşu, arama modunu geçici olarak Puls ve Ton arasında değiştirmenize imkan verir.

3 Mod tuşları:

- **Faks**
Faks moduna erişmenizi sağlar.
- **Tarama**
Tarama moduna erişmenizi sağlar.
- **Kopyalama**
Fotokopi moduna erişmenizi sağlar.
- **Fotoğraf Aktarma**
PhotoCapture Center™ moduna erişmenizi sağlar.

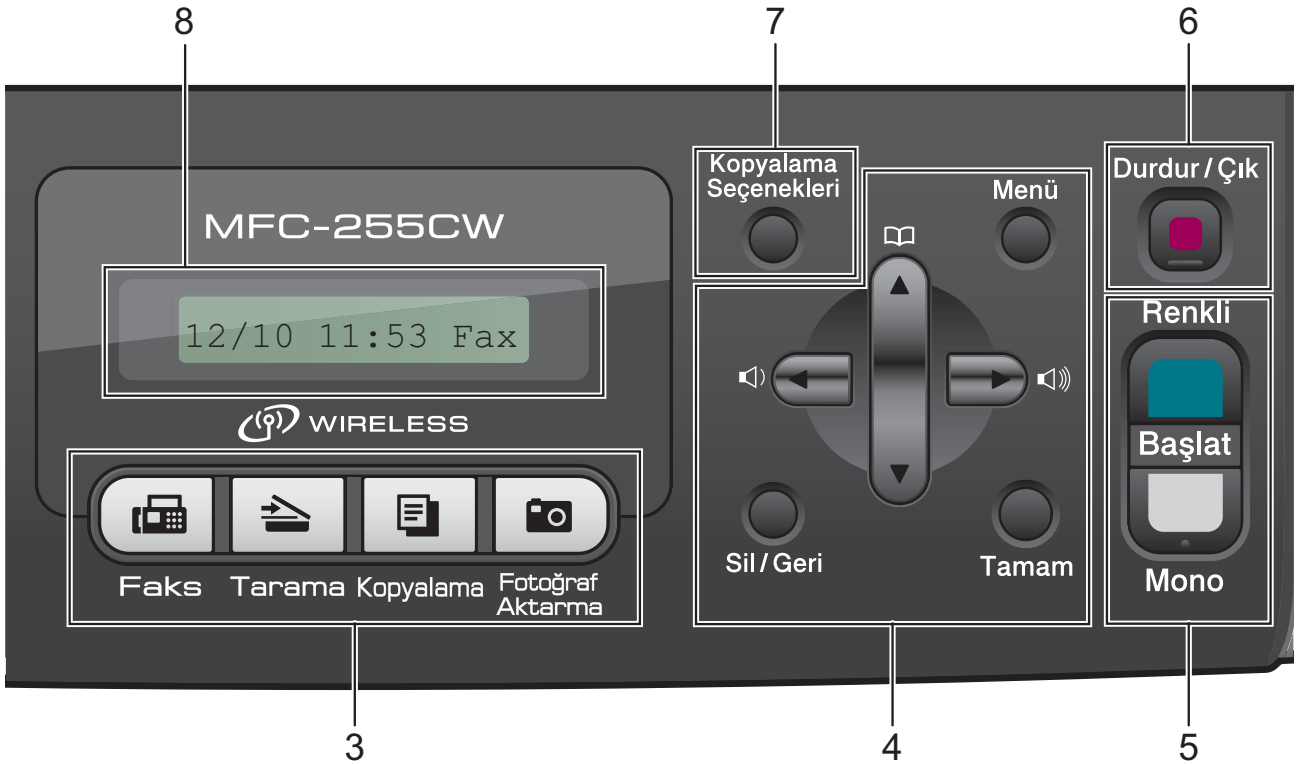

4 Menü tuşları:

- **Menü**
Makineyi programlamak üzere ana menüye erişmenizi sağlar.
- **Hızlı Arama tuş**
 - ☰
 - ▲
Hafızaya numara kaydetmenize, hafızadan numara aramanıza ve çevirmenize imkan verir.
- **Ses seviyesi tuşları**
 - 🔊 🔊 🔊 🔊
 - Makine boştaiken zil sesi seviyesini ayarlamak için bu tuşları kullanabilirsiniz.
- **◀**
Menü seçiminde geri gitmek için bu tuşa basın.
- **▲ veya ▼**
Basarak menüler ve seçenekler arasında gezinin.
- **Sil/Geri**
Karakterleri silmek veya önceki menü seviyesine gitmek için bu tuşa basın.
- **Tamam**
Bir ayar seçmenizi sağlar.

5 Başlat tuşları:

- **Renkli Başlat**
Faks göndermeye başlamanızı ve tam renkli fotokopi çekmenizi sağlar. Ayrıca tarama işlemi başlatmanızı sağlar (ControlCenter yazılımındaki tarama ayarına bağlı olarak renkli ya da siyah beyaz).
- **Mono Başlat**
Faks göndermeye başlamanızı veya siyah beyaz fotokopi çekmenizi sağlar. Ayrıca tarama işlemi başlatmanızı sağlar (ControlCenter yazılımındaki tarama ayarına bağlı olarak renkli ya da siyah beyaz).

6 Durdur/Çık

Bir işlemi durdurur veya menüden çıkar.

7 Kopyalama Seçenekleri

Fotokopi modunda fotokopi ayarlarını geçici olarak değiştirmenize imkan verir.

8 LCD (likit kristal ekran)

Makinenizi ayarlamaya ve kullanmaya yardımcı olmak için LCD ekranda mesajlar görüntüler.

9 Açık/Kapalı

Makineyi açabilir veya kapatabilirsiniz.


Makineyi kapatırsanız, baskı kalitesini korumak için belirli aralıklarla baskı kafasını temizlemeye devam edecektir. Baskı kalitesini muhafaza etmek, baskı kafası ömrünü uzatmak ve mürekkep kartuşu kullanımında en ekonomik seviyeye ulaşmak için makineniz daima elektrik kaynağına bağlı olmalıdır.

10 Faks Çözünürlüğü


Faks gönderirken çözünürlüğü geçici olarak değiştirmenize imkan verir.

Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi


- 1 Kağıt destek kapağı açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın. Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.

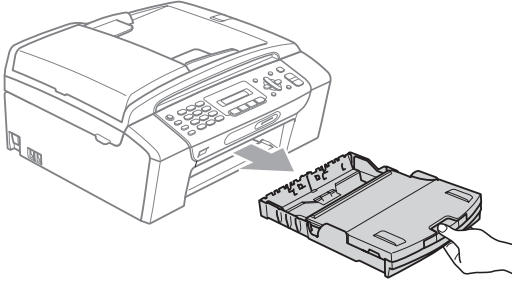

- 2 Çıkan kağıt tepsisini kapağını (1) kaldırın.

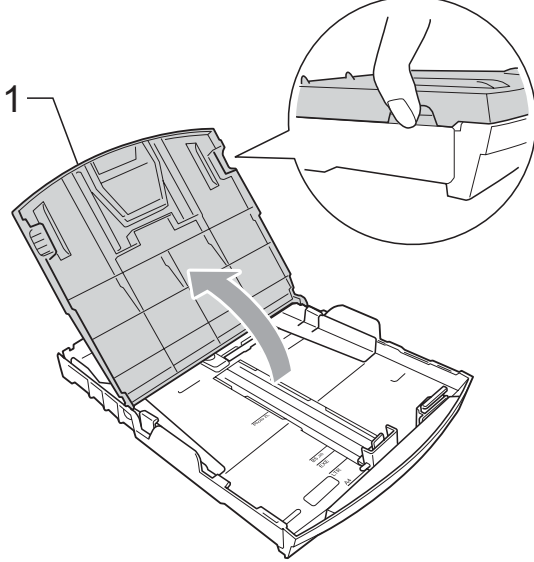


- 3 Kağıt boyutuna uygun hale getirmek üzere her iki elinizle kağıt yan kılavuzlarına (1) ve ardından kağıt uzunluk kılavuzuna (2) hafifçe bastırarak kaydırın. Kağıt yan kılavuzları (1) ile kağıt uzunluk kılavuzu (2) üzerindeki üçgen şeklindeki işaretlerin (3) kullandığınız kağıt boyutu işaretleri ile aynı hizada olduğunu kontrol edin.

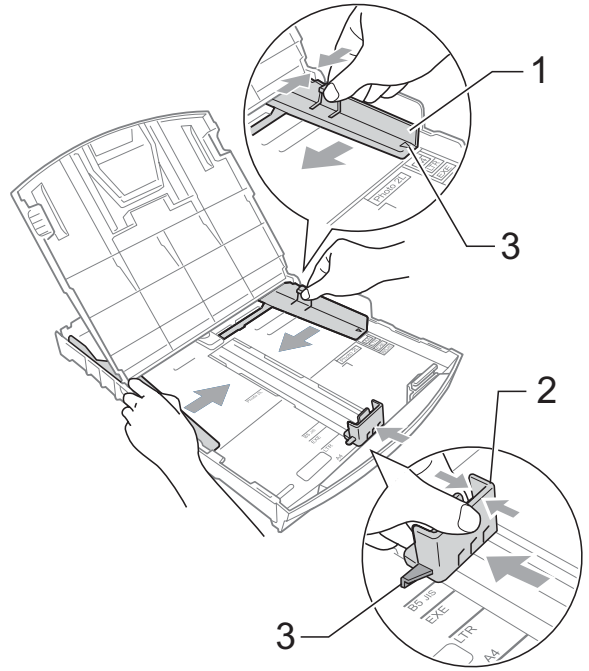


Not

Legal boyutlu kağıt kullanırken evrensel kılavuz bırakma düğmesini (1) basılı tutarak kağıt tepsinin ön tarafını dışarı kaydırın.

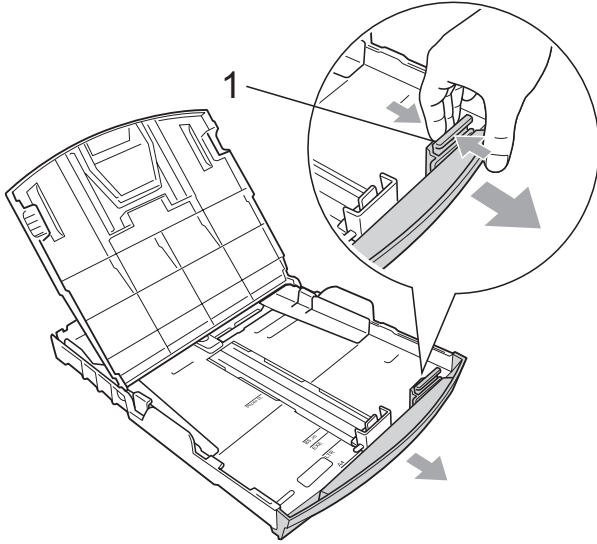


- 4 Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

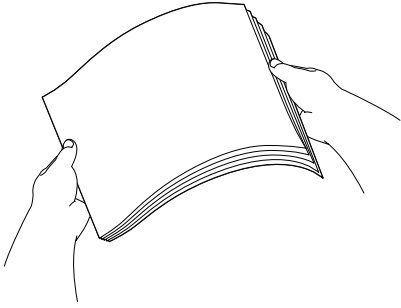

ÖNEMLİ

Daima kağıdın kıvrılmadığını kontrol edin.


- 5 Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağı bakacak ve üst kenarı önce girecek şekilde hafifçe kağıt tepsinine yerleştirin. Kağıdın tepside düz durup durmadığını kontrol edin.

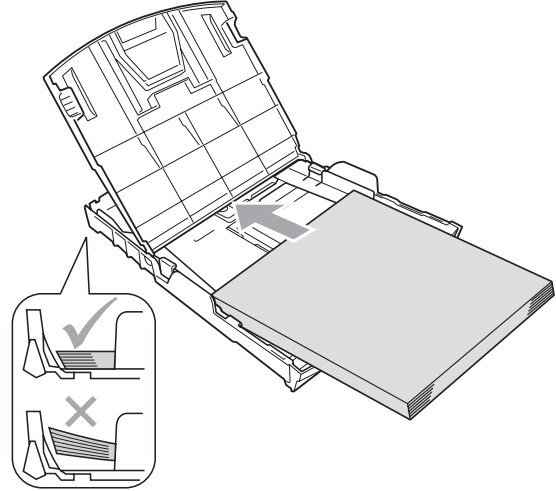


ÖNEMLİ

Kağıdı çok ileri itmemeye dikkat edin; kağıtlar tepsinin sonunda kıvrılarak kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.


- 6 İki elinizi kullanarak kağıt yan kılavuzlarını (1) kağıt boyutuna uygun olarak yavaşça ayarlayın. Kağıt yan kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dokunduğunu kontrol edin.

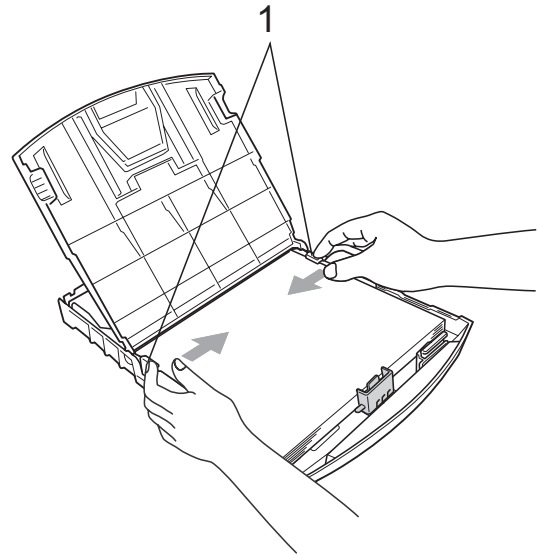


- 7 Kağıt tepsisini kapağını kapatın.

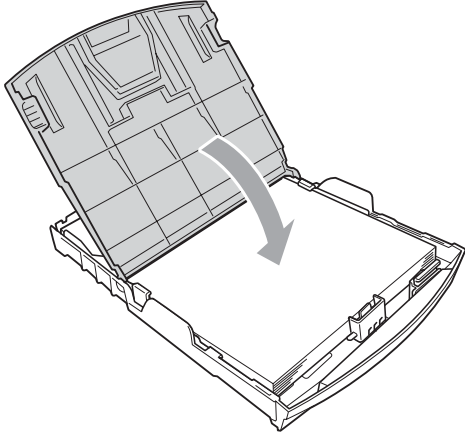

- 8 Kağıt tepsisini yavaşça ittirerek makineye takın.

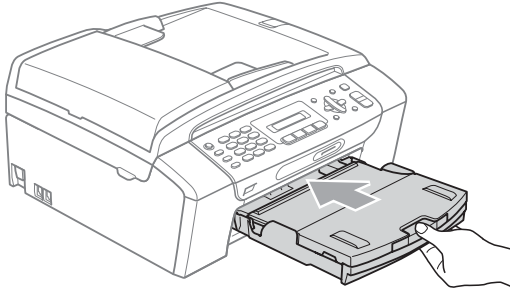

- 9 Kağıt tepsisini yerinde tutarken kağıt desteğini (1) tık sesi duyuluncaya kadar dışarı çekin ve kağıt destek kapağını açın (2).

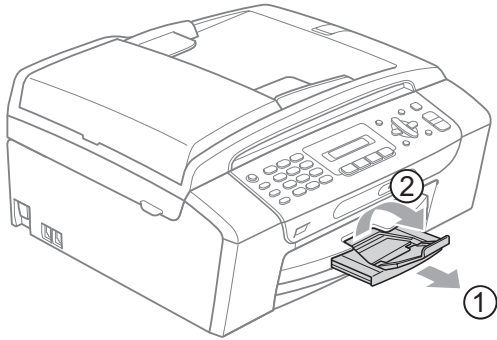

! ÖNEMLİ

Legal kağıt için kağıt destek kapağını KULLANMAYIN.

Zarf ve kartpostalların yüklenmesi

Zarflar hakkında


- 80 - 95 g/m² ağırlığındaki zarfları kullanın.
- Bazı zarfların kenar boşluklarının uygulamada ayarlanması gerekebilir. Çok sayıda zarf baskısı yapmadan önce deneme baskısı almayı unutmayın.

! ÖNEMLİ


Kağıt besleme sorunlarına neden olacağından aşağıda belirtilen zarf türlerinin hiç birini KULLANMAYIN:

- Şişkin bir yapıya sahip zarflar.
- Üzerinde kabartma yazı bulunan zarflar.
- Üzerinde ataş ya da zimba teli bulunan zarflar.
- İç kısımlarında yazı bulunan zarflar.

Yapışkanlı



Çift kapaklı




Nadir olarak, kullanmakta olduğunuz zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak şeklinden kaynaklanan kağıt besleme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Zarf ve kartpostalların yüklenmesi


- 1 Zarf veya kartpostalları yüklemeye önce köşe ve kenarlarından bastırarak mümkün olduğunca düzleştirin.

! ÖNEMLİ

Zarf veya kartpostallar ikişer ikişer besleniyorsa, zarfları veya kartpostalları kağıt tepsisine teker teker yerleştirin.

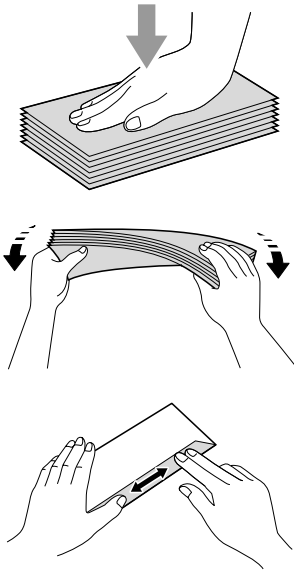


- 2 Zarf ya da kartpostalları kağıt tepsisine şekilde gösterildiği gibi yazılacak tarafı aşağı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde yerleştirin. Zarf ya da kartpostal boyutuna uygun hale getirmek üzere her iki elinizle kağıt yan kılavuzları (1) ile kağıt uzunluk kılavuzuna (2) hafifçe bastırarak kaydırın.

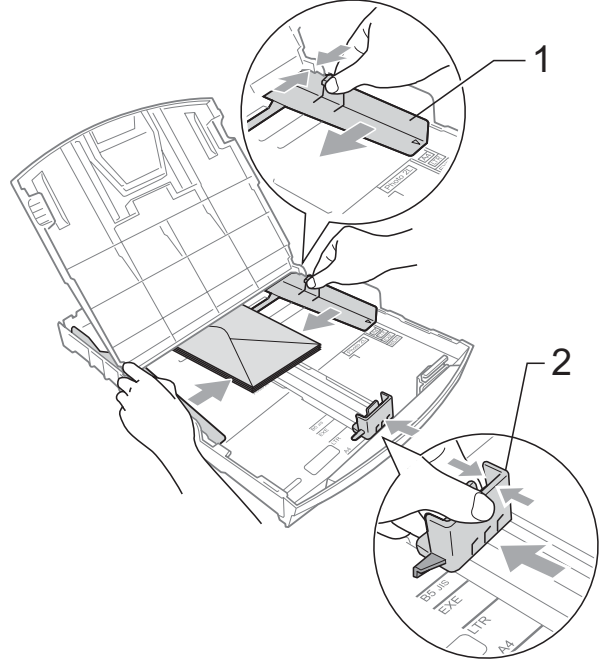

Kapakları kısa kenarda olan zarflara baskı yaparken sorun yaşarsanız, şunları deneyin:


- 1 Zarfın kapağını açın.
- 2 Zarfı adres tarafı aşağıda olacak ve kapak şekilde gösterildiği gibi duracak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin.

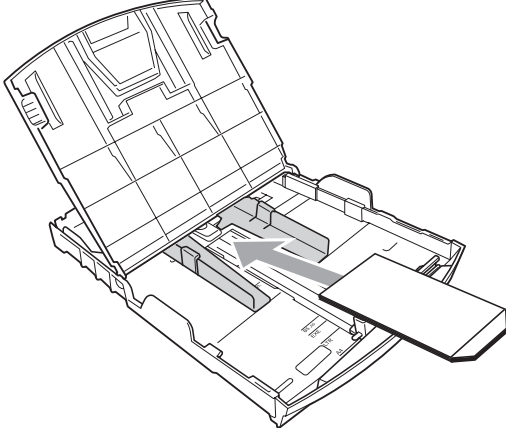

- 3 Uygulamanızda zarf boyutu ve kenar boşluğunu ayarlayın.

Küçük çıktıların makineden alınması


Makine, küçük kağıdı çıkan kağıt tepsisine gönderdiğinde bu kağıda ulaşamayabilirsiniz. Baskının tamamlandığından emin olun ve tepsiyi tamamen makineden dışarı çekin.

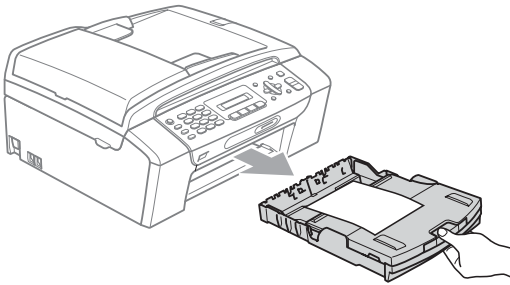


Yazdırılabilir alan

Yazdırılabilir alan, kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki şekiller, yaprak kağıt ve zarfların üzerindeki yazdırılmayan alanları göstermektedir. Kenarsız baskı özelliği mevcut ve açıksa, makine, yaprak kağıdın gölgeli alanlarına baskı yapabilir. (CD-ROM'daki *Yazılım Kullanım Kılavuzu*'nda bulunan Windows® için *Yazdırma* bölümüne ya da Macintosh için *Yazdırma ve Faks Gönderme* bölümüne bakın.)

Yaprak Kağıt

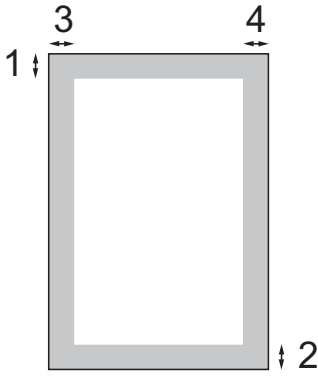

Zarflar

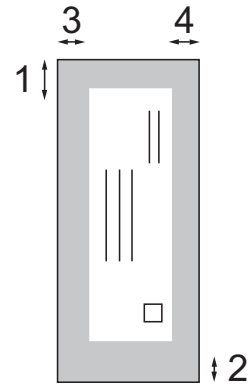

	Üst (1)	Alt (2)	Sol (3)	Sağ (4)
Yaprak Kağıt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Zarflar	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

Not

Kenarsız özelliği zarflarda kullanılamaz.

Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri

Baskı kalitesi makinede kullandığınız kağıt türünden etkilenebilir.

Yaptığınız ayarlarla en iyi baskı kalitesini elde etmek için daima Kağıt Türünü yüklediğiniz kağıt türü ile aynı olacak şekilde ayarlayın.

Düz kağıt, inkjet kağıt (kaplı kağıt), parlak kağıt, asetat kağıdı ve zarf kullanabilirsiniz.

Büyük miktarda kağıt almadan önce çeşitli kağıt türlerini denemenizi öneririz.

En iyi sonuçlar için Brother marka kağıt kullanın.

- Inkjet kağıda (kaplı kağıt), asetat kağıdına ve fotoğraf kağıdına baskı yaparken yazıcı sürücüsünün '**Temel**' sekmesinde ya da menünün Kağıt Türü ayarında doğru baskı malzemesini seçtiğinizi kontrol edin. (Bkz. *Kağıt Türü* sayfa 23.)
- Brother Fotoğraf kağıdına baskı yaparken, kağıt tepsisine aynı fotoğraf kağıdından ilave bir sayfa daha yükleyin. Bu amaçla kağıt paketine ilave bir sayfa dahil edilmiştir.
- Asetat ya da fotoğraf kağıdı kullanırken kağıtların lekelenmesini veya sıkışmasını engellemek için her çıktığı teker teker, bekletmeden alın.
- Baskıdan çıkan kağıdın yazılı yüzeyine hemen dokunmayın; henüz tam kurumamış olabileceğinden parmaklarınız lekelenabilir.

Önerilen baskı malzemeleri

En iyi baskı kalitesi için Brother marka kağıt kullanmanızı öneririz. (Aşağıdaki tabloya bakınız.)

Bulduğunuz ülkede Brother marka kağıt temin etmeniz mümkün değilse büyük miktarda kağıt almadan önce çeşitli kağıt tiplerini denemenizi öneririz.

Asetat kağıdına baskı yaparken '3M Şeffaf Film' kullanmanızı öneririz.

Brother marka kağıtlar

Kağıt Türü	Ürün No.
Düz A4	BP60PA
Parlak Fotoğraf A4	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 × 15 cm Parlak Fotoğraf	BP71GP


Baskı malzemesi kullanımında dikkat edilecek hususlar

- Kağıtları orijinal ambalajlarında muhafaza edin ve ambalajın ağzını kapalı tutun. Kağıtları düz şekilde ve nemsiz, doğrudan güneş ışığı ile ısıya maruz kalmayan bir yerde muhafaza edin.
- Fotoğraf kağıtlarının parlak (kaplı) yüzlerine dokunmaktan kaçınin. Fotoğraf kağıtlarını parlak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
- Nemi ve teri kolayca emdiğinden ve bu durum baskı kalitesini düşürebileceğinden dolayı, asetat kağıtlarının iki yüzüne de dokunmaktan kaçınin. Lazer yazıcılar/fotokopi makineleri için tasarlanmış asetat kağıtları bir sonraki dokümanı lekeleyebilir. Sadece inkjet baskı için önerilen asetat kağıtlarını kullanın.

! ÖNEMLİ

Aşağıda belirtilen türdeki kağıtları KULLANMAYIN:

- Hasar görmüş, kıvrılmış, kırışmış veya şekli normal olmayan kağıtlar

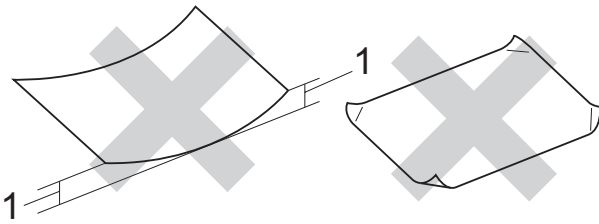

1 2 mm veya daha kalın kıvrımlar, sıkışmaların meydana gelmesine neden olabilir

- Aşırı derecede parlak ve çok dokulu kağıtlar
- Düzgün bir şekilde istiflenemeyen kağıtlar
- Kısa elyafli kağıtlar

Çıkan kağıt tepsisinin kağıt kapasitesi

En fazla 50 sayfa 80 g/m² veya 20 lb A4 kağıt.

- Lekelenmeyi önlemek için asetat ve fotoğraf kağıtlarını çıkış kağıt tepsisinden teker teker alın.

Doğru baskı malzemesinin seçilmesi

Her işlem için kağıt türü ve boyutu

Kağıt Türü	Kağıt Boyutu		Kullanım Alanı			
			Faks	Fotokopi	Photo Capture	Yazıcı
Yaprak Kağıt	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 inç)	Evet	Evet	Evet	Evet
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 inç)	Evet	Evet	Evet	Evet
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 inç)	Evet	Evet	–	Evet
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 inç)	–	–	–	Evet
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 inç)	–	–	–	Evet
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 inç)	–	Evet	–	Evet
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 inç)	–	–	–	Evet
Kartlar	Fotoğraf	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	–	Evet	Evet	Evet
	Fotoğraf 2L	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	–	–	Evet	Evet
	İndeks Kartı	127 × 203 mm (5 × 8 inç)	–	–	–	Evet
	Kartpostal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 inç)	–	–	–	Evet
	Kartpostal 2 (İkili)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 inç)	–	–	–	Evet
Zarflar	C5 Zarf	162 × 229 mm (6,4 × 9 inç)	–	–	–	Evet
	DL Zarf	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 inç)	–	–	–	Evet
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 inç)	–	–	–	Evet
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 inç)	–	–	–	Evet
	JE4 Zarf	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 inç)	–	–	–	Evet
Asetat kağıdı	Letter	215,9 × 279 mm (8 1/2 × 11 inç)	–	Evet	–	Evet
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 inç)	–	Evet	–	Evet
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 inç)	–	Evet	–	Evet
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 inç)	–	Evet	–	Evet

Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi

Kağıt Türü		Ağırlık	Kalınlık	Sayfa adedi
Yaprak Kağıt	Düz Kağıt	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet Kağıdı	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm	20
	Parlak Kağıt	Azami 220 g/m ²	Azami 0,25 mm	20 ²
Kartlar	Fotoğraf Kartı	Azami 220 g/m ²	Azami 0,25 mm	20 ²
	İndeks Kartı	Azami 120 g/m ²	Azami 0,15 mm	30
	Kartpostal	Azami 200 g/m ²	Azami 0,25 mm	30
Zarflar		75 ila 95 g/m ²	Azami 0,52 mm	10
Asetat kağıdı		–	–	10

¹ Azami 100 sayfa 80 g/m² kağıt.

² BP71 69 lb (260 g/m²) kağıt, Brother inkjet makineler için özellikle tasarlanmıştır.

Dokümanları yükleme

ADF (otomatik doküman besleyici) ve tarayıcı camından faks, fotokopi çekebilir ve tarama yapabilirsiniz.

ADF kullanımı (sadece MFC-295CN)

ADF en fazla 15 sayfa tutabilir ve kağıtları teker teker besleyebilir. Daima standart 80 g/m² kağıt kullanın ve ADF'ye yerleştirmeden önce kağıtları havalandırın.

Önerilen ortam

Sıcaklık:	20 ila 30 °C
Nem:	%50 ila %70
Kağıt:	80 g/m ²

Desteklenen Doküman Boyutları

Uzunluk:	148 ila 355,6 mm
Genişlik:	148 ila 215,9 mm
Ağırlık:	64 ila 90 g/m ²


Dokümanların yüklenmesi

! ÖNEMLİ

- Doküman beslenirken çekmeye **ÇALIŞMAYIN**.
- Kıvrılmış, kırılmış, katlanmış, yırtık, zımbalı, ataşlı, yapıştırılmış veya bantlanmış kağıtları **KULLANMAYIN**.
- Karton, gazete veya kumaş **KULLANMAYIN**.

- Mürekkep veya daksil içeren dokümanların tamamen kurduğundan emin olun.

- 1 ADF Doküman Çıktısı Destek Kapağını (1) açın.
- 2 Kağıtları iyice havalandırın.
- 3 Dokümanlarınızın genişliğine uygun olarak kağıt kılavuzlarını (2) ayarlayın.
- 4 Dokümanları **baskı yüzü aşağı gelecek ve önce üst kenarı** girecek şekilde, LCD ekranda ADF Hazır mesajı görüntüleninceye ve dokümanların besleme makarasına dokunduğunu hissedinceye kadar ADF'ye yerleştirin.

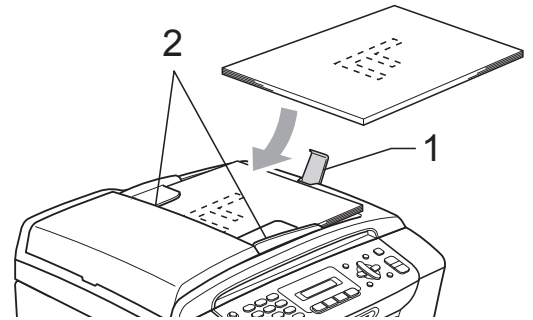

! ÖNEMLİ

Kalın dokümanları tarayıcı camı üzerinde **BIRAKMAYIN**. Bırakırsanız ADF'de sıkışma olabilir.

Tarayıcı camının kullanılması

Bir kitabın sayfalarının veya her defasında bir sayfasının faks veya fotokopisini çekmek veya taramak için tarayıcı camını kullanabilirsiniz.

Desteklenen Doküman Boyutları

Uzunluk:	Azami 297 mm
Genişlik:	Azami 215,9 mm
Ağırlık:	Azami 2 kg



Dokümanların yüklenmesi



Not

Tarayıcı camını kullanmak için ADF boş olmalıdır.

- 1 Doküman kapağını kaldırın.
- 2 Sol ve üst kısımdaki doküman kılavuz çizgilerini kullanarak, dokümanı aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

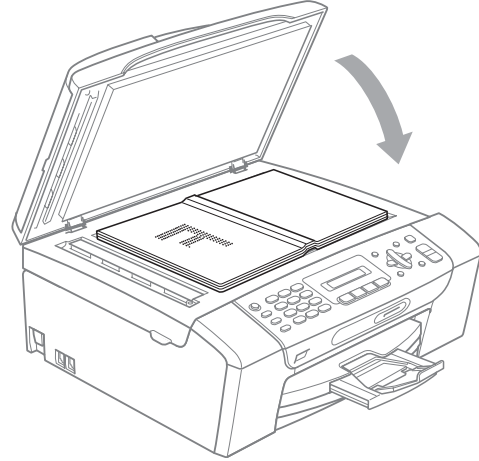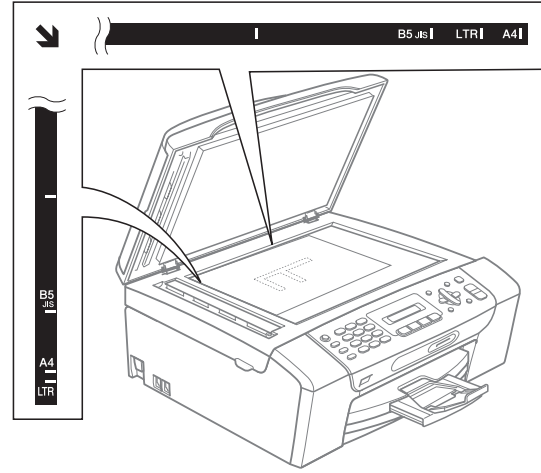

- 3 Doküman kapağını kapatın.




ÖNEMLİ

Kitap veya kalın bir doküman tararken kapağı sertçe KAPATMAYIN veya kapak üzerine baskı YAPMAYIN.

Taranabilir alan

Taranabilir alan, kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki şekiller, taranamayan alanları göstermektedir.

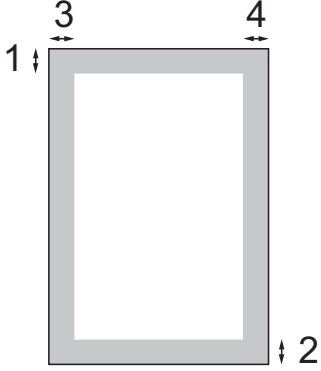

Kullanım Alanı	Doküman Boyutu	Üst (1) Alt (2)	Sol (3) Sağ (4)
Faks	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	1 mm
Fotokopi	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Tarama	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm

Açık/Kapalı tuşu

Açık/Kapalı tuşuna basarak makineyi açabilir veya kapatabilirsiniz. Makine kullanılırken **Açık/Kapalı** tuşuna basarsanız, makine Kapalı moduna geçmeden işlemi tamamlayacaktır.



Not

Makineye harici bir telefon veya telesekreter bağladıysanız, bu her zaman kullanılabilir durumdadır.

Makineyi kapatma

- 1 **Açık/Kapalı** tuşuna basın ve basılı tutun. LCD ekranında *Kapatılıyor* mesajı görüntülenecektir. LCD ekran, kapanmadan önce birkaç saniye açık kalacaktır.

Makineyi açma

- 1 **Açık/Kapalı** tuşuna basın.

Mod Saati

Makinenin kumanda paneli üzerinde dört adet geçici mod tuşu bulunmaktadır: **Faks**, **Tarama**, **Kopyalama** ve **Fotoğraf Aktarma**. Son Tarama, Fotokopi veya PhotoCapture işleminden sonra makine Faks moduna dönmeye geçmeden önce geçen süreyi değiştirebilirsiniz. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, makine kullandığınız son moda kalır.



Faks Tarama Kopyalama Fotoğraf Aktarma

- 1 **Menü**, **1**, **1** tuşlarına basın.
- 2 **▲** veya **▼** tuşuna basarak 0 Sn, 30 Sn, 1 Dk, 2 Dk, 5 Dk veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Kağıt ayarları

Kağıt Türü

En iyi baskı kalitesi için makineyi kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.

- 1 **Menü, 1, 2** tuşlarına basın.
- 2 Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71, Diğer Parlak veya Saydam seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.



Not

Makine, baskı yapılan yüzü yukarı gelecek şekilde kağıdı makinenin önündeki kağıt tepsisine çıkarır. Asetat ya da parlak kağıt kullanırken kağıtların lekelenmesini veya sıkışmasını engellemek için her çıktığı teker teker bekletmeden alın.

Kağıt Boyutu

Fotokopi çekmek için beş kağıt boyutu kullanabilirsiniz: A4, A5, Letter, Legal ve 10 × 15 cm; faksları yazdırmak için üç kağıt boyutu kullanabilirsiniz: Letter, Legal ve A4. Makineye yüklediğiniz kağıt boyutunu değiştirirseniz gelen faksın makine tarafından sayfaya sığdırılabilmesi için eş zamanlı olarak kağıt boyutu ayarını değiştirmeniz gerekmektedir.

- 1 **Menü, 1, 3** tuşlarına basın.
- 2 A4, A5, 10x15cm, Letter veya Legal seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Ses Seviyesi Ayarları

Zil Sesi Seviyesi

Yüks ile Kapalı arasında bir zil sesi seviyesi seçebilirsiniz.

Makine boştaiken ses seviyesini ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna basın. LCD ekranda mevcut ayar gösterilir ve tuşa her bastığınızda ses seviyesi bir sonraki seviyeye geçer. Değiştirilinceye dek makine yeni ayarı saklar.

Aşağıdaki talimatları izleyerek ses seviyesini menü üzerinden de değiştirebilirsiniz:

Zil Sesi Seviyesinin menüden ayarlanması

- 1 **Menü, 1, 4, 1** tuşlarına basın.
- 2 Dşk, Ort, Yüks veya Kapalı seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Sinyal Sesi Seviyesi

Sinyal sesi açıkken bir tuşa bastığınızda, bir hata yaptığınızda veya bir faks gönderdiğinizde ya da aldığınızda makine bir bip sesi çıkarır.

Yük. ile Kapalı arasında bir ses seviyesi seçebilirsiniz.

- 1 **Menü, 1, 4, 2** tuşlarına basın.
- 2 Düş., Ort., Yük. veya Kapalı seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Hoparlör Ses Seviyesi

Yüksek ile Kapalı arasında bir hoparlör ses seviyesi seçebilirsiniz.

- 1 **Menü, 1, 4, 3** tuşlarına basın.
- 2 Düşük, Orta, Yüksek veya Kapalı seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Yaz Saatine Otomatik Geçiş

Makinenin yaz saatine otomatik olarak girip çıkmasını ayarlayabilirsiniz. Makine otomatik olarak saati ilkbaharda bir saat ileri, sonbaharda bir saat geri alır.

Tarih ve Saat ayarında tarih ve saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 **Menü, 1, 5** tuşlarına basın.
- 2 Açık veya Kapalı seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

LCD ekran

LCD Kontrastı

LCD kontrastını ayarlayarak daha keskin ve canlı bir görüntü elde edebilirsiniz. LCD'yi okumada zorluk çekiyorsanız kontrast ayarını değiştirmeyi deneyin.

- 1 **Menü, 1, 6** tuşlarına basın.
- 2 **Açık veya Koyu** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Uyku Modu

Uyku moduna geçmeden önce makinenin ne kadar süre (1 ila 60 dakika) boşta çalışacağını seçebilirsiniz. Makine üzerinde herhangi bir işlem yapılırsa zamanlayıcı sıfırdan başlayacaktır.

- 1 **Menü, 1, 7** tuşlarına basın.
- 2 1 Dk, 2 Dk, 3 Dk, 5 Dk, 10 Dk, 30 Dk veya 60 Dk seçimini yapmak için **▲** veya **▼** üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

TX Kilidi

TX kilidi makineye yetkisiz erişimleri önlemenizi sağlar.

TX Kilidi Açık konumdayken aşağıdaki işlemler yapılabilir:

- Faks alma

TX Kilidi Açık konumdayken aşağıdaki işlemler YAPILAMAZ:

- Faks gönderme
- Fotokopi çekme
- PC yazdırma
- Tarama
- PhotoCapture
- Kumanda panelinden kullanma



Not

TX Kilidi şifresini unutursanız, lütfen Brother servisinizi arayın.

TX Kilidi şifresinin ayarlanması ve değiştirilmesi



Not

Şifreyi zaten ayarladıysanız yeniden ayarlamanıza gerek yoktur.

Şifrenin ayarlanması

- 1 **Menü, 2, 0, 1** tuşlarına basın.
- 2 Şifre için 4 haneli bir sayı girin.
Tamam üzerine basın.
- 3 LCD ekranda **Onay: mesajı** görüntülediğinde, şifreyi yeniden girin.
Tamam üzerine basın.
- 4 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Şifrenin değiştirilmesi

- 1 **Menü, 2, 0, 1** tuşlarına basın.
- 2 Şifreyi **Ayarla** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 4 haneli mevcut şifreyi girin.
Tamam üzerine basın.
- 4 Yeni şifre için 4 haneli bir sayı girin.
Tamam üzerine basın.
- 5 LCD ekranda **Onay: mesajı** görüntülediğinde, şifreyi yeniden girin.
Tamam üzerine basın.
- 6 **Durdur/Çık** üzerine basın.

TX Kilidinin açılması/kapatılması

TX Kilidinin açılması

- 1 **Menü, 2, 0, 1** tuşlarına basın.
- 2 TX Kilidi Ayarla seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 Kayıtlı 4 haneli şifreyi girin.
Tamam üzerine basın.
Makine çevrimdışı durumuna geçer ve LCD ekranda TX Kilit Modu mesajı görüntülenir.

TX Kilidinin kapatılması

- 1 **Menü** üzerine basın.
- 2 Kayıtlı 4 haneli şifreyi girin.
Tamam üzerine basın.
TX Kilidi otomatik olarak kapanır.



Not


Hatalı şifre girerseniz LCD ekranda Yanlış Şifre mesajı görüntülenir ve makine çevrimdışı kalır. Kayıtlı şifre girilene kadar makine TX Kilidi modunda kalacaktır.




Faks

Faks Gnderme	30
Faks Alma	36
Telefon ve Harici aygıtlar	40
Numaraları evirme ve kaydetme	45
Rapor Yazdırma	48

Faks moduna giriş

Faks moduna girmek için  (**Faks**) tuşuna basın.

ADF'den Fakslama (sadece MFC-295CN)

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanı aşağı bakacak şekilde ADF'ye yerleştirin.
(Bkz. *ADF kullanımı (sadece MFC-295CN)* sayfa 19.)
- 3 Tuş takımını, Hızlı Arama veya Aramayı kullanarak faks numarasını girin.
- 4 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Not

- İptal etmek için, **Durdur/Çık** tuşuna basın.
- Hafıza doluyken siyah beyaz bir faks gönderirseniz, bu faks gerçek zamanlı olarak gönderilecektir.

Tarayıcı camından fakslama


Bir kitabın her defasında bir sayfasını fakslamak için tarayıcı camını kullanabilirsiniz. Dokümanlar Letter veya A4 boyutuna kadar olabilir.

Birden fazla sayfası olan renkli fakslar gönderemezsiniz.

Not

(Sadece MFC-295CN)


Her defasında sadece bir sayfa tarayabileceğinizden birden fazla sayfası olan bir doküman gönderirken ADF'nin kullanılması daha kolaydır.

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanı aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Tuş takımını, Hızlı Arama veya Aramayı kullanarak faks numarasını girin.
- 4 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.
 - **Mono Başlat** tuşuna basarsanız, makine ilk sayfayı taramaya başlar. **5** adımına gidin.
 - **Renkli Başlat** tuşuna basarsanız, makine belgeyi göndermeye başlar.
- 5 LCD ekranda *Sonraki Sayfa?* sorusu görüntülendiğinde, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tek bir sayfa göndermek için *Hyr (Ara)* seçimini yapmak üzere **2** tuşuna basın (veya **Mono Başlat** tuşuna tekrar basın).
 - Makine belgeyi göndermeye başlar.
 - Birden daha fazla sayfa göndermek için, *Evt* seçimini yapmak üzere **1** tuşuna basın ve **6** adımına gidin.

- 6 Bir sonraki sayfayı tarayıcı camına yerleştirin.
Tamam üzerine basın.
 Makine sayfayı taramaya başlar. (İlave her sayfa için 5 ve 6 adımlarını tekrarlayın.)

Letter boyutlu dokümanları tarayıcı camından fakslama

Dokümanlar Letter boyutlu ise tarama boyutunu Letter olarak ayarlamanız gerekir. Ayarlamazsanız faksların yan kısımları çıkmayacaktır.

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 **Menü, 2, 2, 0** tuşlarına basın.
- 3 Letter seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 4 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Renkli faks gönderimi

Makineniz bu özelliği destekleyen makinelere renkli faks gönderebilir.

Renkli fakslar hafızada saklanamaz. Renkli faks gönderirken makine, faksı gerçek zamanlı olarak gönderir (Gerçek Zmn TX, KPL olarak ayarlansa bile).


Çekilmekte olan faksın iptal edilmesi

Makine tararken, çevirirken veya gönderirken faksı iptal etmek isterseniz, **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Yayınlama (sadece Siyah Beyaz)

Aynı faks mesajının otomatik olarak birden fazla faks numarasına gönderilmesi yayınlama olarak adlandırılır. Aynı yayınlamaya Grupları, Hızlı Arama numaralarını ve en fazla 50 adet elle çevrilen numarayı ekleyebilirsiniz.

Yayınlama tamamlandıktan sonra bir Yayınlama Raporu yazdırılır.

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Bir numara girin.
Tamam üzerine basın.
 Bir Hızlı Arama, bir Grup veya tuş takımı kullanılarak elle girilmiş bir numara kullanabilirsiniz.
- 4 Yayınlamaya dahil edilecek tüm faks numaralarını girinceye dek 3 adımı tekrarlayın.
- 5 **Mono Başlat** üzerine basın.



Not

- Hiçbir Grup numarası kullanmazsanız faksları 90'a kadar farklı numaraya "yayınlatabilirsiniz".
- Kullanılabilir hafıza, hafızadaki iş türlerine ve yayınlama için kullanılan konum sayısına bağlı olarak değişir. Yayınlanabilecek azami sayıda numaraya yayınlama yaparsanız çifte erişim kullanamazsınız.
- Hafıza doldu mesajı görüntülenirse, iptal etmek için **Durdur/Çık** tuşuna veya o zamana kadar taranmış olan sayfaları göndermek için **Mono Başlat** tuşuna basın.


Yapılmakta olan bir Yayınlamanın İptal Edilmesi

- 1 **Menü, 2, 4** tuşlarına basın.
LCD ekranda çevrilmekte olan faks numarası görüntülenecektir.
- 2 **Tamam** üzerine basın.
LCD ekranda şunlar görüntülenecektir:
çevrilmekte olan numara ile birlikte iş numarası ve ardından:
- 3 Çevrilmekte olan faks numarasını iptal etmek için **1** tuşuna basın.
- 4 LCD ekranda Yayınlama işi numarası ve **1.Temizle 2.Çık** seçeneği görüntülenecektir.
İptal etmek için **1** tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** üzerine basın.

İlave gönderme işlemleri

Birden fazla ayar kullanarak faks gönderme

Faks gönderirken şu ayarlardan herhangi bir kombinasyon seçebilirsiniz: çözünürlük, kontrast, tarama boyutu, yurtdışı modu ve gerçek zamanlı gönderim.

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Gönderme Ayarı menüsünde değiştirmek istediğiniz ayarı seçin (**Menü, 2, 2**).
Tamam üzerine basın.
- 4 İsteddiğiniz ayar seçeneğini belirleyin.
Tamam üzerine basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:


 - Başka bir ayarı değiştirmek için **1** tuşuna basın.
 - Ayarları seçmeyi tamamladığınızda **2** tuşuna basın.
- 6 Faksı normal olarak gönderin.

Kontrast

Dokümanınız çok açık veya koyu ise kontrastı değiştirmek isteyebilirsiniz. Dokümanların çoğu için varsayılan ayar **Oto.** kullanılabilir. Bu ayar, dokümanınız için uygun kontrastı otomatik olarak seçer.

Açık renkli bir doküman gönderirken **Açık** ayarını kullanın.

Koyu renkli bir doküman gönderirken **Koyu** ayarını kullanın.

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 **Menü, 2, 2, 1** tuşlarına basın.
- 4 **Oto.**, **Açık** veya **Koyu** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

Not


Açık veya **Koyu** ayarını seçerseniz bile, aşağıdaki durumlarda makine, faksı **Oto.** ayarını kullanarak gönderecektir:

- Renkli faks gönderirken.
- Faks Çözünürlüğü olarak **Foto** ayarını seçtiğinizde.


Faks çözünürlüğünün değiştirilmesi

Faks çözünürlüğünü değiştirerek faksın kalitesi iyileştirilebilir. Çözünürlük bir sonraki faks veya tüm fakslar için değiştirilebilir.

Sonraki faksın faks çözünürlüğünü değiştirmek için

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 **Faks Çözünürlüğü** tuşuna basın ve ardından çözünürlüğü seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın. **Tamam** üzerine basın.

Varsayılan faks çözünürlüğünü değiştirmek için

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 **Menü, 2, 2, 2** tuşlarına basın.
- 3 **▲** veya **▼** tuşuna basarak istediğiniz çözünürlüğü seçin. **Tamam** üzerine basın.

Not

Siyah beyaz fakslar için dört, renkli fakslar için iki farklı çözünürlük ayarı seçebilirsiniz.

Siyah beyaz	
Standart	Çoğu doküman türü için uygundur.
İnce	Yazı boyutu küçük dokümanlar için uygundur, gönderim Standart çözünürlükten biraz daha yavaş olur.
S. İnce	Yazı boyutu küçük veya çizim içeren dokümanlar için uygundur, gönderim İyi çözünürlükten daha yavaş olur.
Foto	Dokümanda grinin farklı tonları varsa veya doküman bir fotoğrafısa bu ayarı kullanın. En düşük gönderim hızı bu ayardadır.

Renkli	
Standart	Çoğu doküman türü için uygundur.
İnce	Doküman bir fotoğrafısa bu ayarı kullanın. Gönderim hızı Standart çözünürlükten daha yavaştır.

S. İnce veya **Foto** ayarını seçer ve ardından faksı göndermek için **Renkli Başlat** tuşunu kullanırsanız, makine faksı **İnce** ayarını kullanarak gönderir.

Çifte Erişim (sadece Siyah Beyaz)

Makine hafızadan gönderiyor, faks alıyor ve bilgisayar verisi yazdırıyor olsa bile bir numara çevirebilir ve faksı hafızaya taramaya başlayabilirsiniz. LCD'de yeni iş numarası ve kullanılabilir hafıza gösterilir.

Hafızaya tarayabileceğiniz sayfa sayısı bu sayfaların üzerinde mevcut veriye bağlı olarak değişir.



Not

Hafıza doldu mesajı görüntülenirse, iptal etmek için **Durdur/Çık** tuşuna veya o zamana kadar taranmış olan sayfaları göndermek için **Mono Başlat** tuşuna basın.

Gerçek Zamanlı Gönderim

Faks gönderirken, makine, gönderme işleminden önce dokümanları hafızaya tarar. Ardından telefon hattı müsait olur olmaz makine çevirmeye ve göndermeye başlar.

Bazen önemli bir dokümanı hafızaya gönderilmesini beklemeden derhal göndermek isteyebilirsiniz. Gerçek Zmn TX ayarını tüm dokümanlar için Açık biçiminde veya sadece bir sonraki faks için Yaln. Sonr. Fax biçiminde ayarlayabilirsiniz.



Not

- Gerçek Zamanlı Gönderimde tarayıcı camını kullanırken otomatik yeniden çevirme özelliği çalışmaz.
- Hafıza doluysa, hafızanın bir bölümü silinene kadar tarayıcı camından faks gönderemezsiniz.
- (MFC-295CN)
Hafıza doluysa ve ADF'den siyah beyaz faks gönderiyorsanız makine, dokümanı gerçek zamanlı olarak gönderir (Gerçek Zmn TX ayarı KPL olarak ayarlanmış olsa bile).

Tüm fakslar için gerçek zamanlı gönderme

- 1 Faks modunda olduğunuzdan emin olun.
- 2 Menü, 2, 2, 3 tuşlarına basın.
3.Gerçek Zmn TX
Gerçek Zmn TX:Açık
- 3 Açık (veya KPL) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

Sadece bir sonraki faks için gerçek zamanlı gönderme

- 1 Faks modunda olduğunuzdan emin olun.
- 2 Menü, 2, 2, 3 tuşlarına basın.
- 3 Yaln. Sonr. Fax seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 4 Sonraki Fax:Kpl veya Sonraki Fax:Açık seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
- 5 **Tamam** üzerine basın.




Not

Gerçek zamanlı gönderimde tarayıcı camını kullanırken otomatik yeniden çevirme özelliği çalışmaz.

Yurtdışı Modu

Telefon hattındaki olası parazitlenmeden dolayı yurtdışına faks göndermede zorluk yaşıyorsanız Yurtdışı modunu açmanızı öneririz. Bu özelliği kullanarak faks gönderdikten sonra özellik kendiliğinden kapanır.

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 **Menü, 2, 2, 4** tuşlarına basın.
- 4 Açık (veya Kp1) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.


Bekleyen işlerin kontrol ve iptal edilmesi

Gönderilmek üzere hafızada hala bekleyen işleri kontrol edebilir ve işi iptal edebilirsiniz. (Bekleyen iş yoksa, LCD ekranda *Bekleyen İş Yok* mesajı görüntülenir.)

- 1 **Menü, 2, 4** tuşlarına basın. Bekleyen tüm işler LCD ekranda görüntülenir.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İşler arasında gezinmek ve iptal etmek istediğiniz işi seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın ve ardından işi iptal etmek için **1** tuşuna basın.
 - İptal etmeden çıkmak için **2** tuşuna basın.
- 3 İşiniz bittiğinde, **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Faksı manüel gönderme

Manüel gönderim, faks gönderirken çevirme, çalma ve faks alma tonlarını duymanıza imkan verir.

- 1 Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
 - 2 Dokümanınızı yerleştirin.
 - 3 Harici telefonun ahizesini kaldırın ve bir çevir sesi duyun.
 - 4 Aramak istediğiniz faks numarasını çevirin.
 - 5 Faks tonunu duyduğunuzda, **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.
 - Dokümanı tarayıcı camına koyarsanız, faksı göndermek için **1** tuşuna basın.
- 1.Gönder 2.AL
- 6 Ahizeyi yerine koyun.

Hafıza Doldu mesajı

Faksın ilk sayfası taranırken *Hafıza doldu* mesajı alırsanız, faksı iptal etmek için **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Daha sonraki bir sayfa taranırken *Hafıza doldu* mesajı alırsanız, o zamana kadar taranmış olan sayfaları göndermek için **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basabilir veya işlemi iptal etmek için **Durdur/Çık** tuşuna basabilirsiniz.




Not

Hafızada yer açmak için, hafızada saklanan işler gönderilene kadar bekleyin ve ardından tüm bekleyen işleri iptal edin (bkz. *Bekleyen işlerin kontrol ve iptal edilmesi* sayfa 35) veya faksı gerçek zamanlı olarak gönderin (bkz. *Gerçek Zamanlı Gönderim* sayfa 34).

Alma modları

Alma Modunun Seçilmesi

Varsayılan olarak makineniz size gönderilen tüm faksları otomatik olarak alır. Aşağıdaki şema doğru Modu seçmenize yardımcı olacaktır. Alma modları hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. *Alma Modlarının Kullanılması* sayfa 37 ve *Alma modu ayarları* sayfa 38.

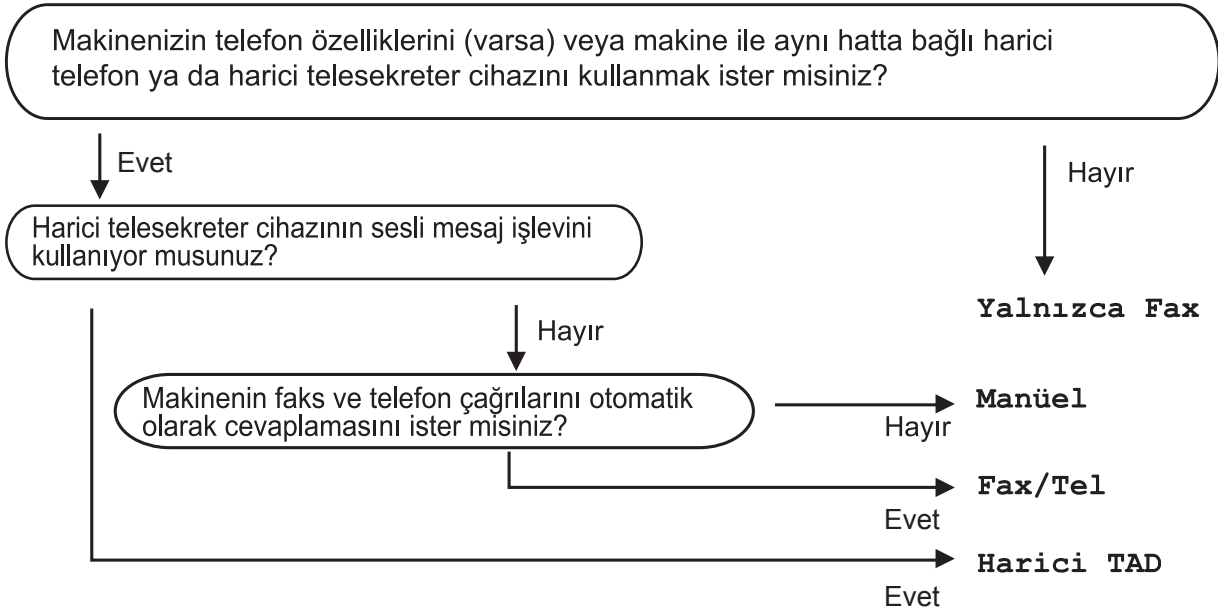

Bir alma modu ayarlamak için, aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 **Menü, 0, 1** tuşlarına basın.
- 2 Yalnızca Fax, Fax/Tel, Harici TAD veya Manüel seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.
LCD ekranda geçerli alma modu gösterilecektir.

12/10 11:53 Fax

1

1 Geçerli alma modu

Fax: Sadece Faks

Alma Modlarının Kullanılması

Bazı alma modları otomatik olarak cevaplar (Yalnızca Fax ve Fax/Tel). Bu modları kullanmadan önce zil gecikmesini değiştirmek isteyebilirsiniz. (Bkz. *Zil Gecikmesi* sayfa 38.)

Sadece Faks

Sadece Faks modu tüm çağrıları otomatik olarak cevaplandırır. Çağrının faks olması halinde makine bu faksı alır.

Faks/Tel

Faks/Tel modu, faks veya sesli çağrı olup olmadıklarını algılayıp bunları aşağıdaki yollardan biriyle işleme tabi tutarak gelen çağrıları otomatik olarak yönetmenize yardımcı olur:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli çağrılar, telefonu açmanız konusunda sizi uyarmak için F/T zilini başlatır. F/T zil sesi, makineniz tarafından oluşturulan bir hızlı çift-zil sesidir.

(Ayrıca bkz. *F/T Zil Süresi (sadece Faks/Tel modu)* sayfa 38 ve *Zil Gecikmesi* sayfa 38.)

Manüel

Manüel mod tüm otomatik cevaplama işlevlerini kapatır.

Manüel modda faks almak için harici bir telefonun ahizesini kaldırın. Faks tonlarını (kısa tekrarlayan bip sesi) duyduğunuzda, **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın ve 2 . A1 seçeneğini belirleyin. Makine ile aynı hattaki bir ahizeyi kaldırarak faksları almak için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz.

(Ayrıca bkz. *Faks Algılama* sayfa 39.)

Harici Telesekreter

Harici telesekreter modu, gelen çağrılarınızın harici bir telesekreter tarafından yönetilmesini sağlar. Gelen çağrılar aşağıdaki yollardan biri kullanılarak işlenir:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli arayanlar harici telesekretere mesaj bırakabilir.

(Daha fazla bilgi için bkz. *Harici telesekreter bağlama* sayfa 41.)

Alma modu ayarları

Zil Gecikmesi

Zil Gecikmesi, *Yalnızca Fax veya Fax/Tel* modunda makinenin cevaplamadan önce çalacağı sayıyı ayarlar. Makine ile aynı hat üzerinde harici veya paralel telefonlar varsa, en yüksek çalma sayısını seçin.

(Bkz. *Paralel telefonlardan kullanma* sayfa 43 ve *Faks Algılama* sayfa 39.)

- 1 **Menü, 2, 1, 1** tuşlarına basın.
- 2 Makine cevaplamadan önce hattın kaç kez çalacağını seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam üzerine basın.
00'ı seçerseniz, hat çalmaz.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

F/T Zil Süresi (sadece Faks/Tel modu)

Makineniz biri tarafından arandığında siz ve sizi arayan normal telefon zil sesini duyar. Zil sayısı, zil gecikmesi ayarı ile ayarlanır.

Çağrı bir faks ise makineniz bu faksı alır ancak sesli çağrı durumunda, F/T Zil Süresi ayarında ayarladığınız süre boyunca makineniz F/T Zil Sesi çıkarır (hızlı çift zil). F/T Zil Sesini duyarsanız bu ses hatta bir sesli arayan olduğunu gösterir.

F/T Zil Sesi makineniz tarafından çıkarıldığından, paralel ve harici telefonlar *çalmaz*; ancak yine de çağrıyı herhangi bir telefondan cevaplayabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için bkz. *Uzak kodların kullanılması* sayfa 44.)

- 1 **Menü, 2, 1, 2** tuşlarına basın.
- 2 Makinenizin bir sesli çağrınız olduğu konusunda sizi uyarmak için ne kadar uzun çalacağını seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın (20, 30, 40 veya 70 saniye).
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.



Not

F/T Zili sırasında arayan telefonu kapatsa bile makine ayarlanan süre boyunca çalmaya devam eder.

Faks Algılama

Faks Algılama Açık ise:

Çağrıyı cevaplasanız bile makine faks çağrısını otomatik olarak alır. LCD ekranda `Alınıyor` mesajını gördüğünüzde veya kullandığınız ahizde "cızırtı" sesi duyduğunuzda ahizeyi yerine koyun. Makineniz bundan sonrasını halledecektir.

Faks Algılama Kp1 ise:

Makinenin yanındaysanız ve faks çağrısını ahizeyi kaldırarak cevaplıyorsanız, **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın ve ardından faksı almak için **2** tuşuna basın.

Paralel bir telefondan cevapladıysanız, * **5 1** tuşlarına basın. (Bkz. *Paralel telefonlardan kullanma sayfa 43.*)

Not

- Bu özellik Açık olarak ayarlanmış ancak paralel veya harici telefonun ahizesini kaldırdığınızda makineniz faks çağrısını bağlamıyorsa, Uzaktan Aktivasyon Kodu * **5 1**'e basın.
- Aynı telefon hattı üzerindeki bir bilgisayardan faks gönderiyorsanız ve makine bunları kesiyorsa, Faks Algılamayı Kp1 olarak ayarlayın.


- Menü, 2, 1, 3** tuşlarına basın.
- Açık (veya Kp1) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- Durdur/Çık** üzerine basın.

İlave alma işlemleri

Küçültülmüş gelen faksı yazdırma

Açık seçeneğini belirlerseniz, makine gelen faksın her sayfasını otomatik olarak bir sayfalık A4, Letter veya Legal boyutlu kağıda sıgacak şekilde küçültür.

Makine, küçültme oranını faksın kağıt boyutunu ve Kağıt Boyutu ayarınızı kullanarak hesaplar (**Menü, 1, 3**).

- Faks modunda  olduğunuzdan emin olun.
- Menü, 2, 1, 5** tuşlarına basın.
`5.Oto. İndirgeme`
- Açık (veya Kp1) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- Durdur/Çık** üzerine basın.

Kağıt Yokken Alım

Faks alımı sırasında kağıt tepsisi boşalır boşalmaz LCD ekranda `Kağ. Beslenmiyor` mesajı görüntülenir ve kağıt tepsisine kağıt koymanız istenir. (Bkz. *Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi sayfa 9.*)

Hafızada yer varsa makine faksı almaya devam ederek kalan sayfaları hafızaya kaydeder.

Gelen diğer faks da, hafıza dolana kadar hafızaya kaydedilmeye devam eder. Hafıza dolduğunda makine otomatik olarak çağrıları cevaplamayı keser. Faksları yazdırmak için tepsiye yeni kağıt koyun.

Sesli İşlemler

Sesli çağrılar paralel veya harici telefon ile, manüel olarak çevirerek ya da Hızlı Arama numaralarını kullanarak yapılabilir.

Ton veya puls

Harici bir telefon kullanıyorsanız ve pulslu çevirme servisiniz varsa, ancak ton sinyalleri (örneğin telefon bankacılığı için) göndermeniz gerekiyorsa, aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 Harici telefonun ahizesini kaldırın.
- 2 Makinenizin kumanda paneli üzerindeki # tuşuna basın. Bundan sonra çevrilen tüm rakamlar ton sinyali gönderecektir. Ahizeyi yerine koyduğunuzda makine pulslu çevirme servisine döner.

Faks/Tel modu

Makine Faks/Tel modundayken gelen bir sesli çağrıyı cevaplamanız konusunda sizi uyarmak için F/T Zil Sesi (hızlı çift-zil sesi) kullanılır.

Bir harici telefondaysanız, harici telefonun ahizesini kaldırın ve ardından cevaplamak için **Tel/R** tuşuna basın.

Harici telefondaysanız F/T Zil Süresi içinde ahizeyi kaldırmanız ve hızlı çift-ziller arasında **# 5 1** tuşlarına basmanız gerekecektir. Hatta kimse yoksa ya da birisi size faks göndermek istiyorsa * **5 1** tuşlarına basarak çağrıyı yeniden makineye gönderin.

Telefon servisleri

Telefon Hattı Tipinin Ayarlanması

Faks göndermek ve almak için makineyi PBX veya ISDN kullanan bir hatta bağlıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayarak Telefon Hattı Tipini buna göre değiştirmeniz gerekmektedir.

- 1 **Menü, 0, 6** tuşlarına basın.

0. İlk Kurulum

6.Tel. Hat Ayarı

- 2 PBX, ISDN (veya Normal) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın.

- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

PBX ve AKTARMA

Makine başlangıçta, standart PSTN (Genel Telefon Şebekesi) hattına bağlanmasına imkan veren Normal seçeneğine ayarlanmıştır. Bununla birlikte ofislerin çoğunda merkezi telefon sistemi veya Özel Santral (PBX) kullanılmaktadır. Makineniz çoğu PBX tipine bağlanabilir. Makinenin yeniden çevirme özelliği sadece süreyle kesilen yeniden çevirmeyi (TBR) destekler. TBR çoğu PBX sistemiyle çalışarak harici bir hatta erişmenizi veya çağrıları başka bir paralel hatta aktarmanıza imkan verir. Bu özellik **Tel/R** tuşuna basıldığında çalışır.

Not

Hızlı Arama konumunda kayıtlı numaranın bir parçası olarak **Tel/R** tuşuna basılmasını programlayabilirsiniz. Hızlı Arama numarasını programlarken önce **Tel/R** tuşuna basın (ekranda "!" işareti görünür) ve ardından telefon numarasını girin. Bunu yapmanız halinde Hızlı Arama kullanarak çevirmeden önce her defasında **Tel/R** tuşuna basmanız gerekmez. (Bkz. *Hızlı Arama numaralarını kaydetme* sayfa 46.) Ancak Telefon Hattı Tipi ayarında PBX seçilmezse **Tel/R** tuşuna basılmanın programlandığı Hızlı Arama numarasını kullanamazsınız.


Harici telesekreter bağlama

Harici telesekreter bağlama seçeneğiniz mevcuttur. Bununla birlikte makine ile aynı hat üzerinde **harici** telesekreteriniz varsa, telesekreter tüm çağrıları cevaplar ve makine faks çağrı (CNG) tonlarını "dinler". Makine bu tonları duyarsa çağrıyı devralarak faksı alır. CNG tonlarını duymazsa sizi arayanın sesli mesaj bırakabilmesi için telesekreter, giden mesajınızı oynatmaya devam eder.

Telesekreter, çağrıyı dört zil içinde cevaplamalıdır (önerilen ayar iki zildir). Telesekreter çağrıyı cevaplayana kadar makine CNG tonlarını duymaz ve dört zil kullanıldığında faks "tokalaşması" için sadece 8 ila 10 saniyelik CNG tonu kalır. Giden mesajınızı kaydetmek için bu kılavuzda verilen talimatları dikkatle takip edin. Beş zili aşıyorsa harici telesekreterinizde ücret tasarrufu özelliğini kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Not

Tüm faksları almıyorsanız harici telesekreterinizde Zil Gecikmesi ayarını kapatın.

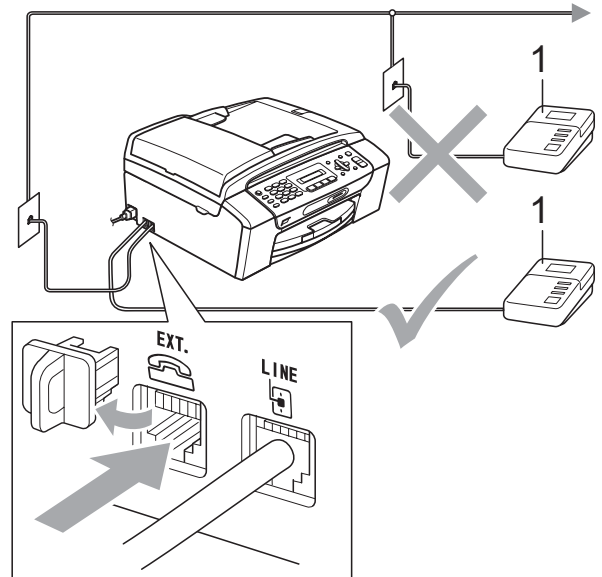

1 Telesekreter

Telesekreter bir çağrıyı cevapladığında LCD ekranda **Telefon mesajı** görüntülenir.

! ÖNEMLİ

Aynı telefon hattı üzerinde başka bir yere telesekreter BAĞLAMAYIN.

Bağlantılar

Harici telesekreter, bir önceki resimde gösterildiği gibi bağlanmalıdır.

- 1 Harici telesekreterinizi bir veya iki zile ayarlayın. (Makinenin Zil Gecikmesi ayarı geçerli değildir.)
- 2 Giden mesajınızı harici telesekreterinize kaydedin.
- 3 Telesekreteri çağrılarını cevaplayacak şekilde ayarlayın.
- 4 Alma Modunu *Harici TAD* olarak ayarlayın. (Bkz. *Alma Modunun Seçilmesi* sayfa 36.)

Harici telesekretere giden mesajın (OGM) kaydedilmesi

Bu mesajı kaydederken zamanlama önemlidir.

- 1 Mesajınızın başında 5 saniyelik boşluk bırakın. (Bu sayede makinenize tonlar kesilmeden önce otomatik gönderimlerin faks CNG tonlarını dinlemesi için zaman kazandırabilirsiniz.)
- 2 Konuşmanızı 20 saniye ile sınırlandırın.



Not

Makineniz çınlayan veya yüksek seste faks tonlarını duyamayacağından giden mesajınızın başında 5 saniyelik boşluk bırakmanızı tavsiye ederiz. Bu boşluğu koymayabilirsiniz ancak makineniz faks alımında sorun yaşarsa boşluk eklemek için giden mesajınızı yeniden kaydedin.

Çok hatlı bağlantılar (PBX)

Makinenizi bağlamak için PBX'inizi monte eden firmaya danışmanızı tavsiye ederiz. Çok hatlı bir sisteminiz varsa montaj firmasından üniteyi sistemdeki son hatta bağlamasını istemenizi tavsiye ederiz. Bu sayede sistemin telefon çağrısı aldığı her seferinde makine devreye sokulmamış olur. Gelen tüm çağrılar santral operatörü tarafından cevaplanacaksa Alma Modunu *Manüel* olarak ayarlamanızı öneririz.

Makinenizin PBX'e bağlandığında tüm şartlar altında düzgün çalışacağını garanti etmeyiz. Faks gönderme veya almada yaşanan tüm sorunlar öncelikle PBX sisteminiz ile ilgilenen firmaya bildirilmelidir.




Not

Telefon Hattı Tipinin PBX olarak ayarlandığından emin olun. (Bkz. *Telefon Hattı Tipinin Ayarlanması* sayfa 40.)

Harici ve paralel telefonlar

Harici veya paralel telefon bağlama

Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi ayrı bir telefon bağlayabilirsiniz.

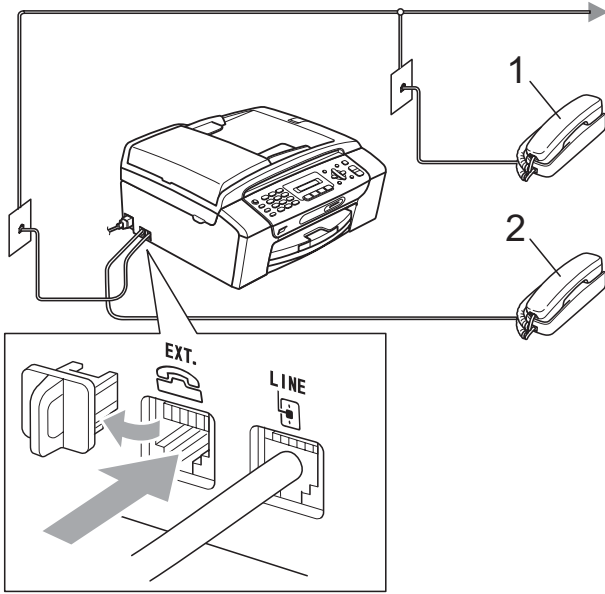

1 Paralel telefon

2 Harici telefon

Harici telefon kullanırken LCD ekranda **Telefon** mesajı görüntülenir.

Not

Lütfen kullandığınız harici telefonun kablosunun 3 metreden uzun olmamasına dikkat ediniz.

Paralel telefonlardan kullanma

Bir faks çağrısını paralel telefondan veya makinede doğru sokete takılmış harici telefondan cevaplarsanız Uzaktan Aktivasyon Kodunu kullanarak makinenizin çağrışı devralmasını sağlayabilirsiniz. Uzaktan Aktivasyon Kodu * **5 1**'e bastığınızda makine faksı almaya başlar.

Makine sesli bir çağrı alır ve cevaplamanız için hızlı çift-zil sesi ile çalarsa, çağrışı paralel telefondan cevaplamak için Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu # **5 1**'i kullanın. (Bkz. *F/T Zil Süresi (sadece Faks/Tel modu)* sayfa 38.)

Çağrışı cevapladığınızda hatta kimse yoksa:

Manüel bir faks aldığınızı varsaymalısınız.

* **5 1** tuşlarına basın ve cızırtı sesi duyana veya LCD ekranda **Alınıyor** mesajını görene kadar bekleyip ahizeyi yerine koyun.

Not

Makinenizin çağrışı otomatik olarak alması için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz. (Bkz. *Faks Algılama* sayfa 39.)

Kablosuz harici telefon kullanma

Kablosuz telefonun taban ünitesi makine ile aynı telefon hattına bağlandığında (bkz. *Harici ve paralel telefonlar* sayfa 43) kablosuz ahizeyi kendinize yakın bulundursanız, Zil Gecikmesi sırasında çağrılarını cevaplamak daha kolaydır.

Önce makinenin cevaplmasına izin verirsiniz, çağrıyı kablosuz ahizeye göndermek üzere **Tel/R** tuşuna basmak için makinenin yanına gitmeniz gerekecektir.

Uzak kodların kullanılması

Uzaktan Aktivasyon Kodu

Bir faks çağrısını paralel telefondan cevaplarsanız, Uzaktan Aktivasyon Kodu * **5 1**'i çevirerek makinenizin faksı almasını sağlayabilirsiniz. Cızırtı sesini bekleyin ve ardından ahizeyi yerine koyun. (Bkz. *Faks Algılama* sayfa 39.)

Bir faks çağrısını harici telefondan cevaplarsanız **Mono Başlat** tuşuna basıp 2.A1 seçimini yaparak makinenin faksı almasını sağlayabilirsiniz.

Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu

Sesli bir çağrı alırsanız ve makine F/T modunda ise, ilk zil gecikmesinden sonra makine F/T Zil Sesiyle (hızlı çift zil sesi) çalmaya başlar. Paralel telefondan çağrıyı cevaplarsanız **# 5 1** tuşlarına basarak F/T zilini kapatabilirsiniz (bu tuşlara ziller *arasında* bastığınızdan emin olun).

Makine sesli bir çağrıyı cevaplar ve devralmanız için hızlı çift zil sesiyle çalarsa, **Tel/R** tuşuna basarak çağrıyı harici telefona aktarabilirsiniz.

Uzak kodların değiştirilmesi

Uzaktan Aktivasyon özelliğini kullanmak isterseniz uzak kodları açmanız gerekir. Ön ayarlı Uzaktan Aktivasyon Kodu * **5 1**'dir. Ön ayarlı Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu **# 5 1**'dir. İsterseniz bu kodları kendi kodlarınızla değiştirebilirsiniz.

1 **Menü, 2, 1, 4** tuşlarına basın.

1.Alım Kur

4.Uzak Kodlar

2 Açık (veya Kpl) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** üzerine basın.

3 Yeni Uzaktan Aktivasyon Kodunun girilmesi. **Tamam** üzerine basın.

4 Yeni Uzaktan Devreden Çıkarma Kodunun girilmesi. **Tamam** üzerine basın.

5 **Durdur/Çık** üzerine basın.



Not

- Harici telesekreterinize uzaktan erişirken daima bağlantınız kesiliyorsa Uzaktan Aktivasyon Kodu ve Uzaktan Devreden Çıkarma Kodunu **0-9, *, #** tuşlarını kullanarak üç haneli başka bir kodla değiştirmeyi deneyin.
- Uzak Kodlar bazı telefon sistemleri ile çalışmayabilir.

Çevirme

Manüel çevirme

Faks veya telefon numarasının tüm rakamlarını tuşlayın.



Hızlı Arama

- 1  (Hızlı Arama) üzerine basın.




- 2 **Tamam** ve # (kare) tuşuna basın ve ardından tuş takımını kullanarak iki haneli Hızlı Arama numarasını tuşlayın.

Not

Hızlı Arama numarasını tuşladığınızda LCD ekranda **Kayıtlı Değil** mesajı görüntülenirse, bu konumda numara kaydı yok demektir.

Arama

Hızlı Arama hafızasında kaydettiğiniz isimleri arayabilirsiniz.

- 1  (Hızlı Arama) üzerine basın.
- 2 Arama seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Numara ile aramak için ▲ veya ▼ üzerine basarak numarayı seçin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
 - Alfabetik olarak aramak için tuş takımını kullanarak ismin ilk harfini girin ve ardından adı seçmek için ◀ veya ▶ üzerine basın ve **Tamam** tuşuna basın.

Faksı Yeniden Çevirme

Manüel olarak faks gönderiyorsanız ve hat meşgulse, yeniden denemek için **Yeniden çevir/Duraklat** tuşuna ve ardından **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın. Çevirdiğiniz son numaraya ikinci bir çağrı yapmak isterseniz, **Yeniden çevir/Duraklat** ve **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşlarına basarak zaman kazanabilirsiniz.

Yeniden çevir/Duraklat tuşu, sadece numarayı kumanda panelinden çevirdiyse çalışır.

Otomatik olarak faks gönderiyorsanız ve hat meşgulse makine otomatik olarak beş dakikalık aralıklarla en fazla üç kere yeniden çevirir.

Not

Gerçek Zamanlı Gönderimde tarayıcı camını kullanırken otomatik yeniden çevirme özelliği çalışmaz.

Numaraları kaydetme

Şu şekilde kolay arama yapması için makinenizi ayarlayabilirsiniz: Hızlı Arama ve faksları yayınlamak için Gruplar. Bir Hızlı Arama numarası çevirdiğinizde, eğer kayıtlı ise isim veya numara LCD ekranda gösterilir.



Not

Elektrik kesilirse hafızadaki Hızlı Arama numaraları kaybolmaz.

Durak kaydetme

Numaralar arasına 3,5 saniyelik bir durak eklemek için **Yeniden çevir/Duraklat** tuşuna basın. Bir uluslararası numara çeviriyorsanız, durak uzunluğunu artırmak için **Yeniden çevir/Duraklat** tuşuna gerektiği kadar basabilirsiniz.

Hızlı Arama numaralarını kaydetme

İsimler ve numaralar, iki haneli Hızlı Arama Konumları olarak kaydedilebilir. En fazla 40 farklı Hızlı Arama konumu kaydedebilirsiniz. Bunun için numarayı çevirirken birkaç tuşa basmanız gerekecektir (örneğin: (**Hızlı Arama**), **Tamam**, **#**, iki haneli numara ve **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat**).

- 1 **Hızlı Ara Ayar** seçimini yapmak için (**Hızlı Arama**) ve **▲** veya **▼** tuşlarına basın. **Tamam** üzerine basın.
- 2 İki haneli Hızlı Arama konumu numarası (01-40) girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 Faks veya telefon numarasını girin (en fazla 20 haneli). **Tamam** üzerine basın.

- 4 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tuş takımını kullanarak ismi girin (en fazla 16 karakter).
Tamam tuşuna basın. (Harfleri girme konusunda yardım almak için, bkz. *Metin Girme* sayfa 131.)
 - Numarayı isimsiz olarak kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Başka bir Hızlı Arama numarası kaydetmek için 2 adımına gidin.
 - Ayarlamayı sonlandırmak için, **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Hızlı Arama Numaralarının Değiştirilmesi

Bir numaranın zaten kayıtlı olduğu konuma Hızlı Arama numarası kaydetmeye çalışırsanız LCD'de o konumda kayıtlı isim veya numara görüntülenir ve aşağıdakilerden birini yapmanız istenir:

#05:MIKE


1.Dğş 2.Çık

- Kayıtlı numarayı değiştirmek için **1** tuşuna basın.
- Değişiklik yapmadan çıkmak için **2** tuşuna basın.




1'i seçerseniz, kayıtlı isim ve numarayı değiştirebilir veya yeni bir isim ya da numara girebilirsiniz. Aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 Yeni bir numara girin. **Tamam** tuşuna basın.
- 2 Yeni bir isim girin. **Tamam** tuşuna basın. Bir karakteri değiştirmek için **◀** veya **▶** tuşunu kullanarak imleci değiştirmek istediğiniz karakterin altına getirin ve ardından **Sil/Geri** tuşuna basın. Karakteri yeniden girin.
- 3 Ayarlamayı sonlandırmak için **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Yayınlama için grup ayarlama

Hızlı Arama konumuna kaydedilebilen Gruplar, sadece  (**Hızlı Arama**), **Tamam**, # tuşları, iki haneli konum ve **Mono Başlat** tuşlarına basarak aynı faks mesajını çok sayıda faks numarasına göndermenizi sağlar. Önce her bir faks numarasını bir Hızlı Arama konumuna kaydetmeniz gerekmektedir. Daha sonra bunları Gruptaki numaralara ekleyebilirsiniz. Her Grup bir Hızlı Arama konumu kullanır. En fazla altı Grubunuz olabilir ya da büyük bir gruba en fazla 39 numara ekleyebilirsiniz.

(Bkz. *Hızlı Arama numaralarını kaydetme* sayfa 46 ve *Yayınlama (sadece Siyah Beyaz)* sayfa 31.)

- 1 Grupları Kur seçimini yapmak için  (**Hızlı Arama**) ve ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 2 Grubu kaydetmek istediğiniz 2 haneli Hızlı Arama numarasını girmek için tuş takımını kullanın.
Tamam üzerine basın.
- 3 (1 ila 6 arasında) bir grup numarası girmek için tuş takımını kullanın.
Tamam üzerine basın.
- 4 Hızlı Arama numarası eklemek için aşağıdaki talimatları izleyin:
Örneğin Hızlı Arama numaraları 05 ve 09 için.  (**Hızlı Arama**), **05**,  (**Hızlı Arama**), **09** tuşlarına basın.
LCD ekranda şu görüntülenir:
- 5 Numara eklemeyi tamamladığınızda **Tamam** tuşuna basın.
- 6 Grup ismini girmek için tuş takımını kullanın.
Tamam üzerine basın.



Not

Tüm Hızlı Arama numaralarınızın listesini kolayca yazdırabilirsiniz. Bir grubun parçası olan numaralar GROUP sütununda işaretlenecektir. (Bkz. *Raporun yazdırılması* sayfa 49.)

Hızlı Arama numaralarını birleştirme

Bazen bir faks gönderirken uzun mesafeli birkaç telefon şirketi arasından seçim yapmak isteyebilirsiniz. Süre ve mesafeye bağlı olarak tarifeler değişebilir. Düşük tarifelerden yararlanmak için uzun mesafeli telefon şirketlerinin erişim kodlarını ve kredi kartı numaralarını Hızlı Arama numaraları olarak kaydedebilirsiniz. Bu uzun çevirme dizisini parçalara bölerek ve bu parçaları ayrı Hızlı Arama numaraları olarak ayarlayarak saklayabilirsiniz. Tuş takımını kullanarak manuel çevirme bile ekleyebilirsiniz. (Bkz. *Hızlı Arama numaralarını kaydetme* sayfa 46.)

Örneğin Hızlı Arama No. 03'e "555"i ve Hızlı Arama No. 02'ye "7000"i kaydetmiş olabilirsiniz. Aşağıdaki tuşlara basarak "555-7000"ı çevirmek için her ikisini kullanabilirsiniz:

 (**Hızlı Arama**), **Tamam**, **#03**,
 (**Hızlı Arama**), **#02** ve **Mono Başlat**.

Bir numarayı geçici olarak değiştirmek için numaranın bir kısmını tuş takımı kullanarak manuel çevirme ile değiştirebilirsiniz. Örneğin numarayı 555-7001 olarak değiştirmek için aşağıdaki tuşlara basabilirsiniz:

 (**Hızlı Arama**), **Tamam**, **#03**, **7**, **0**, **0**, **1** (tuş takımı üzerinde) ve **Mono Başlat**.

Yeniden çevir/Duraklat tuşuna basarak durak da ekleyebilirsiniz.

Faks raporları

Menü tuşunu kullanarak Gönderim Onay Raporu ile Faaliyet Periyodunu ayarlamanız gerekmektedir.

Gönderim Onay Raporu

Faksı gönderdiğinizin bir kanıtı olarak Gönderim Raporunu kullanabilirsiniz. Bu raporda alıcının adı veya faks numarası, gönderimin saati ve tarihi, gönderim işleminin süresi, gönderilen sayfa sayısı ve gönderimin başarılı olup olmadığı gösterilir.

Gönderim Onay Raporu için kullanılabilecek birkaç ayar vardır.

- **Açk:**
Gönderdiğiniz her faksın ardından rapor yazdırılır.
- **Açık+Resim:**
Gönderdiğiniz her faksın ardından rapor yazdırılır. Raporda faksın ilk sayfasından bir bölüm de yer alır.
- **Kapalı:**
Bir gönderim hatası nedeniyle faks işleminiz başarısız olduğunda rapor yazdırılır. *Kapalı*, varsayılan ayardır.
- **Kapalı:**
Bir gönderim hatası nedeniyle faks işleminiz başarısız olduğunda rapor yazdırılır. Raporda faksın ilk sayfasından bir bölüm de yer alır.

- 1 **Menü**, **2**, **3**, **1** tuşlarına basın.
- 2 *Kplı+Resim*, *Açk*, *Açık+Resim* veya *Kapalı* seçimini yapmak için **▲** veya **▼** üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.



Not

- *Açık+Resim* veya *Kplı+Resim* seçimini yaparsanız, görüntü, Gönderim Onay Raporunda sadece Gerçek Zamanlı Gönderim özelliği Kapalı olarak ayarlandıysa görüntülenir. (Bkz. *Gerçek Zamanlı Gönderim* sayfa 34.)
- Gönderiminiz başarılı olduysa, Gönderim Onay Raporunda "SONUÇ" mesajının yanında "OK" mesajı görüntülenir. Gönderim başarısız olmadıysa, "SONUÇ" mesajının yanında "HATA" mesajı görüntülenir.

Faks Bülteni (faaliyet raporu)

Makinenizi belirli aralıklarla (her 50 faksta, 6, 12 veya 24 saatte, 2 veya 7 günde bir) faaliyet raporu yazdırmak üzere ayarlayabilirsiniz. Aralığı **Kapalı** olarak ayarlarsanız, *Raporlar* sayfa 49 ögesindeki adımları izleyerek yine de raporu yazdırabilirsiniz. Varsayılan ayar Her 50 Faksta ayarıdır.

- 1 **Menü, 2, 3, 2** tuşlarına basın.
- 2 Bir aralık seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın.
Tamam üzerine basın.
(7 gün seçerseniz LCD ekranda 7 günlük geri sayımın ilk gününü seçmeniz istenecektir.)
Her 50 Faksta seçimini yaptıysanız, 4 adımına gidin.
 - 6, 12, 24 saat, 2 veya 7 gün
Makine seçilen sürede raporu yazdırır ve ardından hafızasındaki tüm işleri siler. Seçtiğiniz süreye ulaşılmadan makinenin hafızası en fazla 200 iş ile dolarsa, makine Faaliyet Raporunu daha erken yazdırır ve ardından hafızasındaki tüm işleri siler. Yazdırma zamanı gelmeden önce ilave bir rapor isterseniz hafızadaki işleri silmeden bu raporu yazdırabilirsiniz.
 - 50 Faksta Bir
Makinede 50 iş kaydedildikten sonra Faaliyet Raporu yazdırılır.
- 3 Yazdırmanın başlayacağı saati 24 saat formatını kullanarak girin.
Tamam üzerine basın.
(Örneğin: 7:45 PM için 19:45 girin.)
- 4 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Raporlar

Aşağıdaki raporlar mevcuttur:

1.XMIT Onay

Son gönderiminiz için bir Gönderim Onay Raporu yazdırır.

2.Yardım Listesi

Makinenizi nasıl programlayacağınızı gösteren bir yardım listesi.

3.Hızlı Arama

Numara sırasına göre Hızlı Arama hafızasında kayıtlı isimleri ve numaraları listeler.

4.Fax Faaliyeti

Son gelen ve giden fakslar ile ilgili bilgileri gösterir.
(TX: Gönderme.) (RX: Alma.)

5.Kul. Ayarları

Ayarlarınızı listeler.

6.Ağ Yapılandırma

Ağ ayarlarınızı listeler.

Raporun yazdırılması

- 1 **Menü, 6** tuşlarına basın.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İsteddiğiniz raporu seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın.
 - Yazdırmak istediğiniz raporun numarasını girin. Örneğin yardım listesini yazdırmak için 2 tuşuna basın.
- 3 **Mono Başlat** üzerine basın.
- 4 **Durdur/Çık** üzerine basın.



Fotokopi

Fotokopi çekme

52


Fotokopi çekilmesi

Fotokopi moduna giriş


Fotokopi moduna girmek için

 (**Kopyalama**) tuşuna basın.

Varsayılan mod Faks modudur. Makinenin son fotokopi işleminin ardından Fotokopi modunda kalacağı saniye veya dakika sayısını değiştirebilirsiniz. (Bkz. *Mod Saati* sayfa 22.)

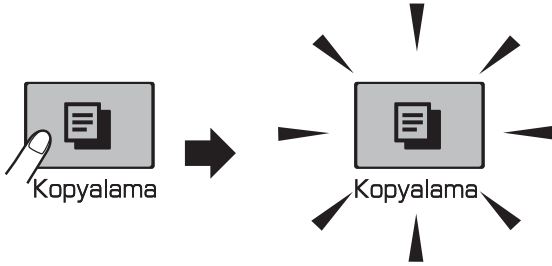


LCD ekranda varsayılan fotokopi ayarları gösterilir:

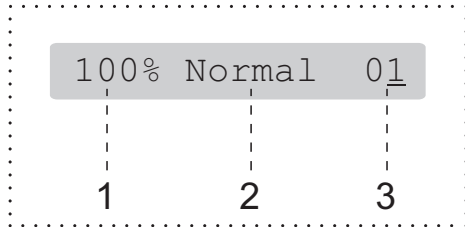


- 1 Fotokopi Oranı
- 2 Kalite
- 3 Kopya adedi

Tek bir kopya alma

- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin. (Bkz. *Dokümanları yükleme* sayfa 19.)
- 3 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Birden fazla kopya alma

Tek bir baskı işlemiyle 99 adede kadar kopya alabilirsiniz.

- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin. (Bkz. *Dokümanları yükleme* sayfa 19.)
- 3 Kopya adedini girmek için tuş takımını kullanın (99'a kadar).
- 4 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Not

(Sadece MFC-295CN)

Fotokopilerinizi tasniflemek için

Kopyalama Seçenekleri tuşuna basın.

(Bkz. *ADF'yi Kullanarak kopyaları tasnif etme (sadece Siyah Beyaz)* (sadece MFC-295CN) sayfa 57.)

Fotokopi çekimini durdurma

Fotokopi çekimini durdurmak için **Durdur/Çık** üzerine basın.

Fotokopi Seçenekleri

Sıradaki fotokopi işi için kopyalama ayarlarını *geçici* olarak çabucak değiştirmek isterseniz, **Kopyalama Seçenekleri** tuşunu kullanın.



Fotokopi çekimini tamamladıktan 2 dakika sonra veya mod saati makineyi Faks moduna geri alırsa, makine varsayılan ayarlarına döner. Daha fazla bilgi için bkz. *Mod Saati* sayfa 22.

Şuna basın	Menü seçimi	Seçenekler	Sayfa
Kopyalama Seçenekleri	Kalite	Hızlı Normal En iyi	54
	Büyült/ Küçült	Sayfaya Sığdır/ Özel (25-400%) / 198%/186%/142%/ 100%/97%/93%/ 83%/69%/47%	54
	Kağıt Türü	Düz Kağıt Inkjet Kağıt Brother BP71 Diğer Parlak Saydam	58
	Kağıt Boyutu	A4 A5 10 (G) x 15 (Y) cm Letter Legal	58
	Parlaklık	- □□■□□ +	57
	İstifle/ Sırala (sadece MFC-295CN)	İstifle Sırala	57
	Sayfa Yapısı	Kapalı (1'de 1) 1 sf'da 2 (D) 1 sf'da 2 (Y) 1 sf'da 4 (D) 1 sf'da 4 (Y) Poster (3 x 3)	55
	Kopya Sayısı	Kopya Sayısı:01 (01 - 99)	52




Not


En sık kullandığınız fotokopi ayarlarının bazılarını varsayılan olarak ayarlayıp saklayabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız ile ilgili talimatları her özelliğin kendi bölümünde bulabilirsiniz.

Fotokopi hızını ve kalitesini değiştirme

Bir dizi kalite ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Varsayılan ayar Normal ayarıdır.

Kalite ayarını *geçici* olarak değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

Şuna basın  ve ardından Kalite seçimini yapmak için ▲ veya ▼ ile ilerleyin	Normal	Normal ayarı, sıradan çıktılar için önerilen moddur. Bu mod, iyi fotokopi hızında iyi kopyalama kalitesi sağlar.
	Hızlı	Hızlı fotokopi hızı ve en düşük mürekkep tüketimi. Gözden geçirilecek dokümanları veya büyük miktardaki dokümanları bastırırken ya da çok sayıda kopya alırken zamandan tasarruf etmek için kullanın.
	En iyi	Fotoğraflar gibi net görüntü kopyası elde etmek için en iyi modunu kullanın. Bu mod en yüksek çözünürlüğe ve en düşük hıza sahiptir.


- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini girmek için tuş takımını kullanın (99'a kadar).
- 4 Kalite seçimini yapmak için **Kopyalama Seçenekleri** ve ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 5 Hızlı, Normal veya En iyi kalite seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 6 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:


- 1 **Menü, 3, 1** tuşlarına basın.
- 2 Hızlı, Normal veya En iyi kalite seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Kopyalanan görüntünün büyütülüp küçültülmesi

Bir büyütme veya küçültme oranı seçebilirsiniz. Sayfaya Sığdır, seçimini yaparsanız, makineniz boyutu otomatik olarak ayarladığınız kağıt boyutuna ayarlayacaktır.

Şuna basın  ve ardından Büyült/Küçült seçimini yapmak için ▲ veya ▼ ile ilerleyin	Sayfaya Sığdır
	Özel (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186%10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	(MFC-253CW/255CW/257CW)
	83%
(MFC-295CN)	
83% LGL→A4	
69% A4→A5	
47% A4→10x15cm	

Sıradaki kopyayı büyütme ya da küçültme için aşağıdaki talimatı izleyin:

- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini girmek için tuş takımını kullanın (99'a kadar).
- 4 Büyült/Küçült seçimini yapmak için **Kopyalama Seçenekleri** ve ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - ▲ veya ▼ tuşuna basarak istediğiniz büyütme ya da küçültme oranını seçin. **Tamam** tuşuna basın.
 - Özel (25-400%) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın. 25% ile 400% arasında bir büyütme veya küçültme oranı girmek için tuş takımını kullanın. (Örneğin, %53 oranını girmek için **5 3** tuşlarına basın.) **Tamam** tuşuna basın.
- 6 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.



Not

- Sayfa Yapısı özelliği, Büyült/Küçült özelliği ile birlikte kullanılamaz.
- Eğer tarayıcı camı üzerindeki doküman 3 dereceden daha fazla eğimliyse Sayfaya Sığdır düzgün çalışmaz. Sol ve üst kısımdaki doküman kılavuz çizgilerini kullanarak dokümanı aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.


1 kağıtta N kopya veya poster yapma (Sayfa Düzeni)

1 kağıtta N kopya özelliği, basılan tek bir sayfaya iki veya dört sayfa kopyalamanızı sağlayarak kağıttan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Poster de oluşturabilirsiniz. Poster özelliğini kullanırken makineniz dokümanı bölümlere ayırıp, bu bölümleri büyütüp birleştirip, bir poster haline getirmenizi sağlar. Bir poster yazdırmak istiyorsanız, tarayıcı camını kullanın.

! ÖNEMLİ

- Kağıt boyutunun Letter veya A4 olarak ayarlandığından emin olun.
- 1 kağıtta N kopya ve Poster özellikleriyle Büyütme/Küçültme ve İstif/Tasnif ayarlarını (MFC-295CN) kullanamazsınız.
- 1 kağıtta N renkli kopya kullanılamaz.
- (D) Dikey, (Y) ise Yatay'ı ifade eder.
- Tek seferde sadece bir adet poster kopyası yapabilirsiniz.

- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini girmek için tuş takımını kullanın (99'a kadar).
- 4 Sayfa Yapısı seçimini yapmak için **Kopyalama Seçenekleri**, sonra da ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 5 Kapalı (1'de 1), 1 sf'da 2 (D), 1 sf'da 2 (Y), 1 sf'da 4 (D), 1 sf'da 4 (Y) veya Poster (3 x 3) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

- 6 Belgeyi taramak için **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın. Dokümanı ADF'ye yerleştirdiyse (MFC-295CN) veya bir poster yapıyorsanız, makine dokümanı tarar ve yazdırmaya başlar.

Tarayıcı camını kullanıyorsanız,
7 adımına gidin.

- 7 Makine sayfayı taradıktan sonra, bir sonraki sayfayı taramak için 1 üzerine basın.

Sonraki Sayfa?

1.Evet 2.Hayır

- 8 Bir sonraki sayfayı tarayıcı camına yerleştirin. **Tamam** tuşuna basın.

Sonr. Sayf. Ayr.

Sonra OK'e Bas

- 9 Her sayfa için 7 ve 8 adımları tekrarlayın.


- 10 Tüm sayfalar tarandıktan sonra bitirmek için 2 üzerine basın.

Dokümanı aşağıda gösterilen yönde aşağı bakacak şekilde yerleştirin:

- 1 sf'da 2 (D)



- 1 sf'da 2 (Y)



- 1 sf'da 4 (D)




- 1 sf'da 4 (Y)




- **Poster (3 x 3)**

Bir fotoğrafın poster boyutunda kopyasını yapabilirsiniz.

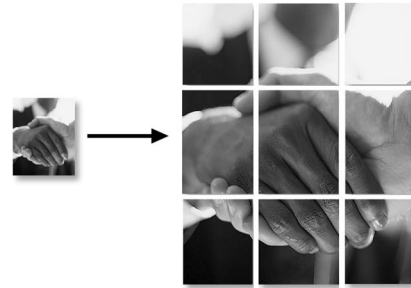

ADF'yi Kullanarak kopyaları tasnif etme (sadece Siyah Beyaz) (sadece MFC-295CN)

Birden fazla kopyayı tasnif edebilirsiniz.
Sayfalar 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 vb. sırasıyla tasnif edilecektir.

- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini girmek için tuş takımını kullanın (99'a kadar).
- 4 İstifle/Sırala seçimini yapmak için **Kopyalama Seçenekleri** ve ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 5 Sırala seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 6 **Mono Başlat** üzerine basın.





Not

Sayfaya Sığdır ve Sayfa Yapısı özellikleri Sırala özelliği ile birlikte kullanılamaz.

Parlaklık ve Kontrast Ayarı

Parlaklık

Parlaklık ayarını geçici olarak değiştirmek için aşağıdaki talimatı izleyin:


- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini girmek için tuş takımını kullanın (99'a kadar).
- 4 Parlaklık seçimini yapmak için **Kopyalama Seçenekleri**, sonra da ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

- 5 Daha açık ya da koyu bir fotokopi elde etmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 6 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 **Menü, 3, 2** tuşlarına basın.
- 2 Daha açık ya da koyu bir fotokopi elde etmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Kontrast


Görüntünün daha keskin ve canlı görünmesini sağlamak için kontrastı ayarlayın.

- 1 **Menü, 3, 3** tuşlarına basın.

- 2 Kontrastı değiştirmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Kağıt seçenekleri

Kağıt Türü

Özel bir kağıda baskı yapıyorsanız en iyi baskı kalitesi için makineyi kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.


- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini girmek için tuş takımını kullanın (99'a kadar).
- 4 Kağıt Türü seçimini yapmak için **Kopyalama Seçenekleri**, sonra da ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü seçin (Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71, Diğer Parlak veya Saydam). **Tamam** tuşuna basın.
- 6 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Not

Varsayılan kağıt türü ayarını değiştirmek için, bkz. *Kağıt Türü* sayfa 23.

Kağıt Boyutu

A4 boyutundan farklı bir kağıda fotokopi çekerken, kağıt boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir. A4, A5, Fotoğraf 10 × 15 cm, Letter veya Legal boyutlu kağıtlara fotokopi çekebilirsiniz.

- 1 Fotokopi modunda  olduğunuzdan emin olun.
- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Kopya adedini girmek için tuş takımını kullanın (99'a kadar).
- 4 Kağıt Boyutu seçimini yapmak için **Kopyalama Seçenekleri**, sonra da ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü seçin (A4, A5, 10 (G) × 15 (Y) cm, Letter veya Legal). **Tamam** üzerine basın.
- 6 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Not

Varsayılan kağıt boyutu ayarını değiştirmek için, bkz. *Kağıt Boyutu* sayfa 23.



Doğrudan Yazdırma

Fotoğrafların hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırılması	60
Fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırma (sadece MFC-295CN)	71

Fotoğrafların hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırılması



Not

MFC-253CW, MFC-255CW ve MFC-257CW, sadece hafıza kartlarını destekler.

PhotoCapture Center™ İşlemleri

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünden bilgisayarsız baskı

Makineniz bilgisayarınıza bağlı olmasa bile doğrudan dijital fotoğraf makinesi ortamından veya USB Flash bellek sürücüsünden fotoğrafları basabilirsiniz. (Bkz. *Hafıza kartından veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırma* sayfa 63.)

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne bilgisayarsız tarama

Dokümanları tarayarak doğrudan hafıza kartına veya USB Flash bellek sürücüsüne kaydedebilirsiniz. (Bkz. *Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarama* sayfa 68.)

Bilgisayarınızdan PhotoCapture Center™'in kullanılması

Makinenizin önüne takılmış bir hafıza kartına veya USB Flash bellek sürücüsüne Bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. (CD-ROM'daki *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde bulunan Windows® için *PhotoCapture Center™* veya Macintosh için *Uzaktan Kurulum ve PhotoCapture Center™* bölümlerine bakın.)

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü kullanma

Brother makineniz aşağıdaki popüler dijital fotoğraf makinesi ortamı ile kullanmak için ortam sürücülerine (yuvalara) sahiptir: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ ve USB Flash bellek sürücüsü.



Memory Stick™




SD, SDHC

Memory Stick PRO™



xD-Picture Card™



11 mm veya daha az

USB Flash bellek sürücüsü

- miniSD, bir miniSD adaptörüyle kullanılabilir.
- microSD, bir microSD adaptörüyle kullanılabilir.
- Memory Stick Duo™, bir Memory Stick Duo™ adaptörüyle kullanılabilir.
- Memory Stick PRO Duo™, bir Memory Stick PRO Duo™ adaptörüyle kullanılabilir.
- Memory Stick Micro™ (M2™), bir Memory Stick Micro™ (M2™) adaptörüyle kullanılabilir.
- Adaptörler makinenizle birlikte verilmez. Adaptörler için üçüncü parti satış noktalarına başvurun.
- Bu ürün, xD-Picture Card™ Tip M / Tip M+ / Tip H (Büyük Kapasiteli) desteği sunar.
- IBM Microdrive™, makine ile uyumlu değildir.

PhotoCapture Center™ özelliği, fotoğraf kalitesinde baskılar elde etmek için dijital fotoğraf makinelerden yüksek çözünürlükte dijital fotoğraf baskısı yapmanıza izin verir.

Hafıza kartları, USB Flash bellek sürücüsü ve klasör yapıları

Makineniz modern dijital fotoğraf makinesi görüntü dosyaları, hafıza kartları veya USB Flash bellek sürücüsü ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır; ancak hataları önlemek için lütfen aşağıdaki hususları okuyun:


- Görüntü dosyası uzantısı .JPG olmalıdır (.JPEG, .TIF, .GIF vs. gibi diğer görüntü dosyası uzantıları tanınmaz).
- Bilgisayar kullanmadan doğrudan yapılan PhotoCapture Center™ baskısı, bilgisayar kullanarak yapılan PhotoCapture Center™ işlemlerinden ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. (Eş zamanlı kullanım mümkün değildir.)
- Makine, hafıza kartında veya USB Flash bellek sürücüsünde bulunan en fazla 999 dosyayı okuyabilir.
- Hafıza kartlarındaki DPOF dosyası geçerli DPOF formatında olmalıdır. (Bkz. *DPOF baskısı* sayfa 65.)

Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- İndeks veya görüntü basarken PhotoCapture Center™ bir veya daha fazla sayıda görüntü bozuk olsa bile geçerli tüm görüntüleri basacaktır. Bozuk görüntüler basılmayacaktır.
- (hafıza kartı kullanıcıları)
Makineniz bir dijital fotoğraf makinesi tarafından biçimlendirilmiş hafıza kartlarını okuyacak şekilde tasarlanmıştır. Dijital fotoğraf makinesi bir hafıza kartını biçimlendirirken görüntü verilerini kopyaladığı özel bir klasör oluşturur. Hafıza kartında bulunan görüntü verilerini bilgisayarınızla değiştirmeniz gerekirse dijital fotoğraf makinesi tarafından oluşturulmuş klasör yapısını değiştirmenizi öneririz. Yeni veya değiştirilmiş görüntü dosyalarını hafıza kartına kaydederken dijital fotoğraf makinenizin kullandığı klasörle aynı klasörü kullanmanızı öneririz. Veriler aynı klasöre kaydedilmezse makine dosyayı okuyamayabilir ya da görüntüyü basamayabilir.
- (USB Flash bellek sürücüsü kullanıcıları)
Bu makine, Windows® ile biçimlendirilmiş USB Flash bellek sürücülerini destekler.

Başlarken

Hafıza kartını veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya sıkıca takın.

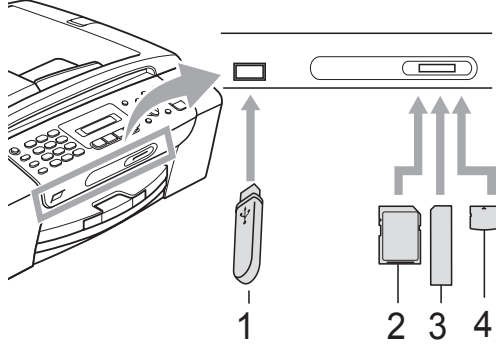


- 1 USB Flash bellek sürücüsü
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick™, Memory Stick PRO™
- 4 xD-Picture Card™

! ÖNEMLİ

USB direkt arayüzü sadece USB Flash bellek sürücüsü, PictBridge uyumlu fotoğraf makinesi veya USB yığın depolama standardını kullanan dijital fotoğraf makinesini destekler. Başka hiçbir USB aygıtı desteklenmez.

Fotoğraf Aktarma tuşu göstergeleri

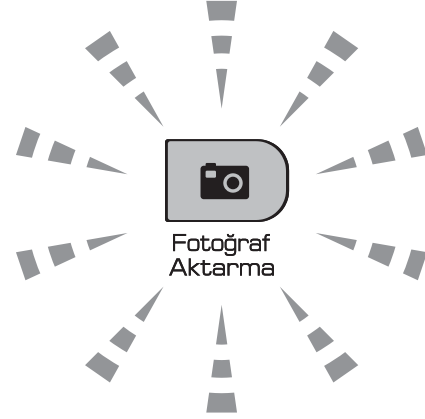

- **Fotoğraf Aktarma** ışığı açık, hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü doğru takılı.
- **Fotoğraf Aktarma** ışığı kapalı, hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü doğru takılı değil.
- **Fotoğraf Aktarma** ışığı yanıp sönüyor, hafıza kartından veya USB Flash bellek sürücüsünden veri okunuyor veya hafıza kartına veya USB Flash bellek sürücüsüne veri yazılıyor.

! ÖNEMLİ

Makine hafıza kartından veya USB Flash bellek sürücüsünden veri okurken veya sürücüye ya da karta veri yazarken (**Fotoğraf Aktarma** tuşu yanıp sönerken), hafıza kartını veya USB Flash bellek sürücüsünü ortam sürücüsünden (yuvasından) veya USB direkt arayüzünden ÇIKARMAYIN veya elektrik kablosunu prizden çekmeyin. **Veri kaybına neden olabilir ya da karta hasar verebilirsiniz.**

Makine tek seferde sadece bir aygıt okuyabildiğinden yuvalara birden fazla aygıt takmayın.


Hafıza kartından veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırma

Bir fotoğraf yazdırmadan önce yazdırmak istediğiniz fotoğrafın numarasını seçmek için önce bir küçük resim indeksi yazdırmalısınız. Doğrudan hafıza kartından veya USB Flash bellek sürücüsünden yazdırmaya başlamak için aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 Hafıza kartını veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya taktığınızdan emin olun. Örneğin, LCD ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

M.Stick Etkin

Fotoğraf bask...

- 2  (**Fotoğraf Aktarma**) tuşuna basın. DPOF baskı için, bkz. *DPOF baskısı* sayfa 65.
- 3 *Dizin Bas* seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 4 İndeks sayfasını yazdırmaya başlamak için **Renkli Başlat** üzerine basın. Yazdırmak istediğiniz görüntünün numarasını not edin. Bkz. *İndeks Baskısı (Küçük resimler)* sayfa 63.
- 5 Görüntü yazdırmak için 3 adımında *Resimleri Bas* seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın ve ardından **Tamam** üzerine basın. (Bkz. *Fotoğraf Yazdırma* sayfa 64.)
- 6 Görüntü numarasını girin ve **Tamam** üzerine basın.
- 7 Yazdırmaya başlamak için **Renkli Başlat** üzerine basın.

İndeks Baskısı (Küçük resimler)

PhotoCapture Center™, görüntülere numaralar atar (örneğin NO.1, NO.2, NO.3, vs.).





NO.1
DEL.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™, her görüntüyü tanımlamak için bu numaraları kullanır. Hafıza kartında veya USB Flash bellek sürücüsünde bulunan tüm resimleri göstermek için bir küçük resim sayfası yazdırabilirsiniz.


Not

Sadece dosya adı en fazla 8 karakter olan dosyalar İndeks sayfasında düzgün yazdırılacaktır.

- 1 Hafıza kartını veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya taktığınızdan emin olun.
- 2  (**Fotoğraf Aktarma**) üzerine basın.
- 3 *Dizin Bas* seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 4 6 Resim/Satır veya 5 Resim/Satır seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** tuşuna basın.



6 Resim/Satır




5 Resim/Satır

5 Resim/Satır için gerekli baskı süresi 6 Resim/Satır ile kıyaslandığında daha uzundur, ancak kalite daha iyi olacaktır.

- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71 veya Diğer Parlak olarak seçin. **Tamam** üzerine basın.
- 5 Kullandığınız kağıt boyutunu A4 veya Letter olarak seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 6 Yazdırmak için **Renkli Başlat** üzerine basın.

Fotoğraf Yazdırma

Tek bir görüntüyü yazdırmadan önce görüntü numarasını bilmeniz gerekmektedir.

- 1 Hafıza kartını veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya taktığınızdan emin olun.
- 2 Önce indeksi yazdırın. (Bkz. *İndeks Baskısı (Küçük resimler)* sayfa 63.)
 (Fotoğraf Aktarma) üzerine basın.
- 3 Resimleri Bas seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** ögesine basın.



Not

Hafıza kartınız geçerli DPOF bilgisi içeriyorsa LCD ekranda Dpof Baskı: Evt görüntülenecektir. Bkz. *DPOF baskısı* sayfa 65.

- 4 İndeks sayfasına yazdırılan küçük resimlerden yazdırmak istediğiniz görüntü numarasını girin. **Tamam** üzerine basın.

No. : 1, 3, 6,



Not

- Numaraları ayırmak için **Tamam** tuşu kullanılarak birden fazla numara girilebilir. Örneğin **1, Tamam, 3, Tamam, 6** tuş kombinasyonu 1, 3 ve 6 numaralı görüntüleri yazdırır. Belirli bir numara aralığını yazdırmak için **#** tuşu kullanılabilir; örneğin, **1, #, 5** tuş kombinasyonu 1 ile 5 arasındaki tüm görüntüleri yazdırır.
- Bastırmak istediğiniz görüntü numaraları için en fazla 12 karakter (virgüller dahil) girebilirsiniz.

- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bastırmak istediğiniz görüntüleri seçtikten sonra ayarlarınızı seçmek için **Tamam** üzerine basın. 6 adımına gidin.
 - Başka ayar değiştirmek istemiyorsanız, **Renkli Başlat** üzerine basın.
- 6 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71 veya Diğer Parlak olarak seçin. **Tamam** üzerine basın.

- 7 Kullandığınız kağıt boyutunu Letter, A4, 10x15cm veya 13x18cm olarak seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

- Letter veya A4'ü seçtiyseniz 8 adımına gidin.
- Başka bir boyut seçtiyseniz 9 adımına gidin.
- Başka ayar değiştirmek istemiyorsanız, **Renkli Başlat** üzerine basın.

- 8 Baskı boyutunu (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 15 x 20cm veya Maks. Boyut) seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

- 9 Aşağıdakilerden birini yapın:
- Kopya sayısını seçmek için 10 adıma gidin.
 - Ayar seçimini tamamladığınızda **Renkli Başlat** üzerine basın.

- 10 İstedığınız kopya adedini girin. **Tamam** tuşuna basın.

- 11 Yazdırmak için **Renkli Başlat** üzerine basın.

A4 kağıt kullanırkenki baskı konumları aşağıda gösterilmiştir:

1 8 x 10cm	2 9 x 13cm	3 10 x 15cm
4 13 x 18cm	5 15 x 20cm	6 Maks. Boyut

DPOF baskısı

DPOF, Digital Print Order Format (Dijital Baskı Emri Formatı)'nın kısaltmasıdır.

Dijital bir fotoğraf makinesinden görüntü basmayı kolaylaştırmak için başlıca dijital fotoğraf makinesi üreticileri (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ve Sony Corporation) bu standardı oluşturmuşlardır.

Dijital fotoğraf makineniz DPOF baskısını destekliorsa basmak istediğiniz görüntüler ile kopya sayısını dijital fotoğraf makinesi ekranından seçebilirsiniz.

DPOF bilgisi içeren bir hafıza kartı makinenize yerleştirildiğinde seçilen görüntüyü kolayca basabilirsiniz.

- 1 Hafıza kartını doğru yuvaya sıkıca takın.

M.Stick Etkin



(Fotoğraf Aktarma) üzerine basın.

- 2 Resimleri Bas seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** ögesine basın.

- 3 Kartta DPOF dosyası varsa LCD ekranda şu mesaj görüntülenir:

Dpof Baskı: Evt

- 4 Resimleri Bas seçimini yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın. **Tamam** ögesine basın.

- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kullandığınız kağıt türünü Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71 veya Diğer Parlak olarak seçin. **Tamam** üzerine basın.

- 6 Kullandığınız kağıt boyutunu Letter, A4, 10x15cm veya 13x18cm olarak seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

- Letter veya A4'ü seçtiyseniz 7 adımına gidin.
- Başka bir boyut seçtiyseniz 8 adımına gidin.

- 7 Baskı boyutunu seçmek için (8 x 10cm, 9 x 13cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 15 x 20cm veya Maks. Boyut), ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

- 8 Yazdırmak için **Renkli Başlat** üzerine basın.

Not

Fotoğraf makinesinde oluşturulan baskı emri bozulduysa, A DPOF Dosya hatası oluşabilir. Bu sorunu gidermek için fotoğraf makinenizi kullanarak baskı emrini silin ve yeniden oluşturun.

Baskı emrinin silinmesi ya da yeniden oluşturulması ile ilgili talimatlar için fotoğraf makinesi üreticinizin destek web sitesine veya verilen dokümanlara bakın.

PhotoCapture Center™ baskı ayarları

Bu ayarlar siz değiştirmeye kadar geçerli kalacaktır.

Baskı hızı ve Kalitesi

- 1 **Menü, 4, 1** tuşlarına basın.
- 2 **Normal** veya **Foto** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Kağıt Seçenekleri

Kağıt Türü

- 1 **Menü, 4, 2** tuşlarına basın.
- 2 **Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71** veya **Diğer Parlak** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Kağıt Boyutu

- 1 **Menü, 4, 3** tuşlarına basın.
- 2 Kullandığınız kağıt boyutunu **Letter, A4, 10x15cm** veya **13x18cm** olarak seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Baskı Boyutu

Kağıt boyutu ayarında sadece Letter veya A4'ü seçtiğinizde bu ayar kullanılabilir.

- 1 **Menü, 4, 4** tuşlarına basın.
- 2 Kullandığınız baskı boyutunu 8 x 10cm, 9 x 13cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 15 x 20cm veya Maks. Boyut olarak seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Parlaklık ve Kontrast Ayarı

Parlaklık

- 1 **Menü, 4, 5** tuşlarına basın.
- 2 Daha açık ya da koyu bir baskı elde etmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Kontrast

Kontrast ayarını seçebilirsiniz. Daha fazla kontrast, görüntünün daha keskin ve canlı görünmesini sağlayacaktır.

- 1 **Menü, 4, 6** tuşlarına basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kontrastı artırın veya azaltın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.


Kırpma

Fotoğrafınız, seçtiğiniz sayfa düzeninde mevcut alana sığmak için çok uzun ya da genişse, görüntünün bir kısmı otomatik olarak kırılacaktır.


Varsayılan ayar Açık ayarıdır. Tüm görüntüyü bastırmak isterseniz bu ayarı Kpl olarak değiştirin. Kenarsız ayarını da kullanıyorsanız, Kenarsız ayarını Kpl olarak değiştirin. (Bkz. *Kenarsız baskı* sayfa 67.)

- 1 **Menü, 4, 7** tuşlarına basın.
- 2 Kpl (veya Açık) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Kırpılıyor: Açık

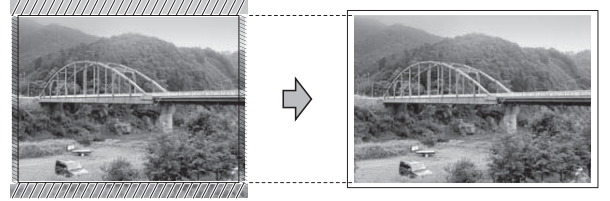

Kırpılıyor: Kpl

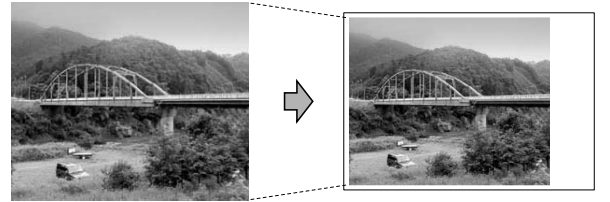

Kenarsız baskı

Bu özellik, yazdırılabilir alanı kağıdın kenarlarına uzatır. Baskı süresi kısmen yavaşlar.

- 1 **Menü, 4, 8** tuşlarına basın.
- 2 Kpl (veya Açık) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Tarih Basma

Fotoğrafınızın verisinde zaten mevcutsa tarihi basabilirsiniz. Tarih sağ alt köşeye basılacaktır. Veride tarih bilgisi yoksa bu işlevi kullanamazsınız.

- 1 **Menü, 4, 9** tuşlarına basın.
- 2 Açık (veya Kapalı) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.



Not

Tarih Basma özelliğinin kullanılabilmesi için fotoğraf makinenizdeki DPOF ayarı kapatılmalıdır.

Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarama

Siyah beyaz ve renkli dokümanları hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne tarayabilirsiniz. Siyah beyaz dokümanlar PDF (*.PDF) veya TIFF (*.TIF) dosya formatında kaydedilecektir. Renkli dokümanlar PDF (*.PDF) veya JPEG (*.JPG) dosya formatında kaydedilecektir. Renkli 150 dpi varsayılan ayar ve PDF varsayılan dosya biçimidir. O anki tarihe bağlı olarak dosya adlarını makine otomatik olarak oluşturacaktır. (Ayrıntılar için bkz. *Hızlı Kurulum Kılavuzu*.) Örneğin 1 Temmuz 2009'da taranan beşinci görüntü 01070905.PDF olarak adlandırılacaktır. Renk ve kaliteyi değiştirebilirsiniz.

Kalite	Seçilebilir Dosya Formatı
Renkli 150 dpi	PDF / JPEG
Renkli 300 dpi	PDF / JPEG
Renkli 600 dpi	PDF / JPEG
S/B 200x100 dpi	TIFF / PDF
S/B 200 dpi	TIFF / PDF

- 1 Hafıza kartını veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru yuvaya taktığınızdan emin olun.

! ÖNEMLİ

Hafıza kartına, USB Flash bellek sürücüsüne veya bunlarda kayıtlı verilere hasar vermemek için **Fotoğraf Aktarma** ögesi yanıp sönerken, hafıza kartını veya USB Flash bellek sürücüsünü ÇIKARMAYIN.

- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 (Tarama) üzerine basın.

- 4 Ortama Tara seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kaliteyi değiştirmek için **Tamam** üzerine basın ve 6 adıma gidin.
 - Taramayı başlatmak için **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.
- 6 Kaliteyi seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın, sonra da **Tamam** üzerine basın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 - Dosya türünü değiştirmek için adım 7'ye gidin.
 - Taramayı başlatmak için **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.
- 7 Dosya türünü seçmek için ▲ veya ▼ üzerine basın; aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Dosya adını değiştirmek için **Tamam** üzerine basın ve 8 adımına gidin.
 - Taramayı başlatmak için **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.
- 8 Dosya adı otomatik olarak belirlenir. Ancak tuş takımını kullanarak seçtiğiniz adı belirleyebilirsiniz. Sadece ilk 6 haneyi değiştirebilirsiniz. **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Görüntü kalitesinin değiştirilmesi

- 1 Menü, 4, 0, 1 tuşlarına basın.
- 2 S/B 200x100 dpi, S/B 200 dpi, Renkli 150 dpi, Renkli 300 dpi veya Renkli 600 dpi seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 Durdur/Çık üzerine basın.

Siyah beyaz dosya biçiminin değiştirilmesi

- 1 Menü, 4, 0, 2 tuşlarına basın.
- 2 TIFF veya PDF seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 Durdur/Çık üzerine basın.

Renkli dosya biçiminin değiştirilmesi

- 1 Menü, 4, 0, 3 tuşlarına basın.
- 2 PDF veya JPEG seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 Durdur/Çık üzerine basın.

Hata Mesajlarının Anlaşılması

PhotoCapture Center™'ı kullanırken oluşabilecek hataların türlerini anlayarak tüm sorunları kolayca teşhis edebilir ve giderebilirsiniz.

■ Ortam Hatası

Bozuk ya da biçimlendirilmemiş bir hafıza kartını taktığınızda ya da ortam sürücüsüyle ilgili bir sorun olduğunda bu mesaj görüntülenir. Bu hatayı gidermek için hafıza kartını çıkarın.

■ Dosya Yok

Sürücüye (yuvaya) takılı JPG dosyası içermeyen bir hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsüne erişmeye çalıştığınızda bu mesaj görüntülenir.

■ Hafıza doldu

Makinenin belleği için çok büyük olan görüntülerle çalışırken bu mesaj görüntülenir.

Bu mesaj ayrıca kullandığınız hafıza kartında veya USB Flash bellek sürücüsünde taranmış dokümanlar için yeterli alan yoksa görüntülenir.

■ Ortam Dolu.

Hafıza kartına veya USB Flash bellek sürücüsüne 999'dan daha fazla dosya kaydetmeye çalışırsanız bu mesaj görüntülenir.

Fotoğrafları doğrudan PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden bastırma



Brother marka makineniz PictBridge standardını destekler ve herhangi bir PictBridge uyumlu dijital fotoğraf makinesine bağlanarak fotoğrafları doğrudan bastırmanızı sağlar.

Fotoğraf makineniz USB Yığın Depolama standardını kullanıyorsa PictBridge olmadan da dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırabilirsiniz. (Bkz. *Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden bastırma (PictBridge'siz)* sayfa 73.)

PictBridge gereksinimleri

Hataları önlemek için aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Makine ve dijital fotoğraf makinesi uygun USB kablosu kullanılarak bağlanmalıdır.
- Görüntü dosyası uzantısı .JPG olmalıdır (.JPEG, .TIF, .GIF vs. gibi diğer görüntü dosyası uzantıları tanınmaz).
- PictBridge özelliği kullanılırken PhotoCapture Center™ işlemleri kullanılamaz.

Dijital fotoğraf makinenizin ayarlanması

Fotoğraf makinenizin PictBridge modunda olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PictBridge ayarları, PictBridge uyumlu fotoğraf makinenizin LCD ekranında mevcut olabilir.

Fotoğraf makinenize bağlı olarak bu ayarlardan bazıları mevcut olmayabilir.

Fotoğraf Makinesi Menü Seçimleri	Seçenekler
Kağıt Boyutu	Letter, A4, 10 × 15 cm, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²
Kağıt Türü	Düz Kağıt, Parlak Kağıt, Inkjet Kağıt, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²
Düzen	Kenarsız: Açık, Kenarsız: Kapalı, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²
DPOF ayarı ¹	-
Baskı Kalitesi	Normal, İyi, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²
Tarih Basma	Açık, Kapalı, Yazıcı Ayarları (Varsayılan ayar) ²

¹ Daha fazla ayrıntı için bkz. *DPOF baskısı* sayfa 73.

² Fotoğraf makineniz Yazıcı Ayarlarını (Varsayılan ayar) kullanmak üzere ayarlanmışsa makine aşağıdaki ayarları kullanarak fotoğrafınızı basacaktır.

Ayarlar	Seçenekler
Kağıt Boyutu	10 × 15 cm
Kağıt Türü	Parlak Kağıt
Düzen	Kenarsız: Açık
Baskı Kalitesi	İyi
Tarih Basma	Kapalı

- Fotoğraf makinenizde hiçbir menü seçimi yoksa, bu ayarlar da kullanılır.
- Her bir ayarın adı ve kullanılabilirliği, fotoğraf makinenizin özelliklerine bağlıdır.

PictBridge ayarlarının değiştirilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen fotoğraf makinenizle birlikte verilen dokümanlara bakın.


Görüntü Baskısı



Not

Dijital fotoğraf makinesini bağlamadan önce tüm hafıza kartları ve USB Flash bellek sürücülerini makineden çıkarın.

- 1 Fotoğraf makinenizin kapalı olduğunu kontrol edin. Fotoğraf makinenizi USB kablusuyla makinenin üzerindeki USB direkt arayüzü (1)'e bağlayın.

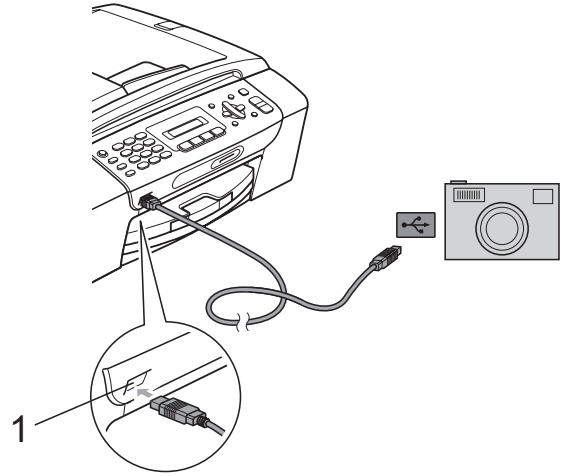

1 USB direkt arayüzü

- 2 Fotoğraf makinesini açın. Makine fotoğraf makinesini tanıdıktan sonra LCD ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenir:

Kamera Bağlandı

- 3 Fotoğraf makinenizdeki talimatları izleyerek bastırmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Makine fotoğrafı basmaya başladığında LCD ekranda Yazdırma mesajı görüntülenir.

! ÖNEMLİ

Makinenizin hasar görmesini engellemek için USB direkt arayüzüne dijital fotoğraf makinesi veya USB Flash bellek sürücüsü dışında hiçbir şey bağlamayın.

DPOF baskısı

DPOF, Digital Print Order Format (Dijital Baskı Emri Formatı)'nın kısaltmasıdır.

Dijital bir fotoğraf makinesinden görüntü basmayı kolaylaştırmak için başlıca dijital fotoğraf makinesi üreticileri (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ve Sony Corporation) bu standardı oluşturmuşlardır.

Dijital fotoğraf makineniz DPOF baskısını destekliorsa basmak istediğiniz görüntüler ile kopya sayısını dijital fotoğraf makinesi ekranından seçebilirsiniz.



Not

Fotoğraf makinesinde oluşturulan baskı emri bozulduysa bir DPOF Dosya hatası oluşabilir. Bu sorunu gidermek için fotoğraf makinenizi kullanarak baskı emrini silin veya yeniden oluşturun. Baskı emrinin silinmesi ya da yeniden oluşturulması ile ilgili talimatlar için fotoğraf makinesi üreticinizin destek web sitesine veya verilen dokümanlara bakın.

Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden bastırma (PicBridge'siz)

Fotoğraf makineniz USB Yığın Depolama standardını destekliorsa fotoğraf makinenizi yığın depolama modunda bağlayabilirsiniz. Bu sayede fotoğrafları fotoğraf makinenizden bastırabilirsiniz.

(Fotoğrafları PictBridge modunda bastırmak isterseniz bkz. *Fotoğrafları doğrudan PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden bastırma* sayfa 71.)



Not

Adı, kullanılabilirliği ve kullanımı dijital fotoğraf makinesine göre değişir. PictBridge modundan USB yığın depolama moduna geçiş gibi ayrıntılı bilgi için lütfen fotoğraf makinenizle birlikte verilen dokümanlara bakın.


Görüntü Baskısı



Not

Dijital fotoğraf makinesini bağlamadan önce tüm hafıza kartları ve USB Flash bellek sürücülerini makineden çıkarın.

- 1 Fotoğraf makinenizin kapalı olduğunu kontrol edin. Fotoğraf makinenizi makinenin üzerindeki USB direkt arayüzüne (1) USB kablosuyla bağlayın.

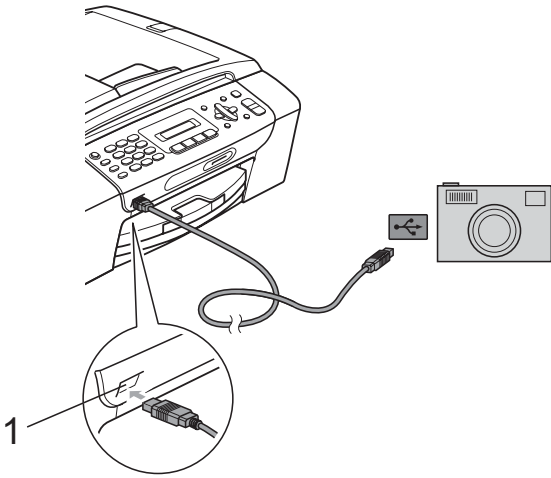

1 USB direkt arayüzü

- 2 Fotoğraf makinesini açın.
- 3 *Fotoğraf Yazdırma* sayfa 64 ögesinde verilen adımları izleyin.

! ÖNEMLİ

Makinenizin hasar görmesini engellemek için USB direkt arayüzüne dijital fotoğraf makinesi veya USB Flash bellek sürücüsü dışında hiçbir şey bağlamayın.

Hata Mesajlarının Anlaşılması

Fotoğraf makinesinden baskı yaparken oluşabilecek hataların türlerini anlayarak tüm sorunları kolayca teşhis edebilir ve giderebilirsiniz.

■ Hafıza doldu

Makinenin belleği için çok büyük olan görüntülerle çalışırken bu mesaj görüntülenir.

■ Kullanılma. Aygıt

USB Yığın Depolama standardını kullanmayan bir fotoğraf makinesini bağladığınızda bu mesaj görüntülenir. Bu mesaj ayrıca USB direkt arayüzüne bozuk bir aygıt bağladığınızda da görüntülenir.

(Daha ayrıntılı çözümler için bkz. *Hata ve bakım mesajları* sayfa 98.)



Yazılım

Yazılım ve Ağ özellikleri

76

CD-ROM'da, bilgisayara bağlanıldığında kullanılacak özellikler için (örneğin yazdırma ve tarama) Yazılım Kullanım Kılavuzu ve Ağ Kullanım Kılavuzu bulunmaktadır. Kılavuzda tıklandığında sizi doğrudan belirli bir bölüme götürecek olan kullanımı kolay bağlantılar vardır.

Aşağıdaki özellikler hakkında bilgi bulabilirsiniz:

- Yazdırma
- Tarama
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh)
- Bilgisayarınızdan faksalama
- PhotoCapture Center™
- Ağ özellikleri
- Ağ Tarama
- Kablolu ve Kablosuz Ağ

HTML Kullanım Kılavuzu'nun Okunması

Burada HTML Kullanım Kılavuzu'nun kullanımı ile ilgili hızlı başvuru niteliğinde bilgiler verilmektedir.

Windows®



Not

Yazılımı yüklemeyerseniz bkz. *Dokümantasyon Görüntüleme sayfa 3.*

- 1 **Start (Başlat)** menüsündeki programlar grubundan **Brother, MFC-XXXX** üzerine gelerek (**XXXX** model numaranızı belirtir) **Kullanıcı kılavuzları, HTML formatında** ögesine tıklayın.
- 2 Üst menüden **YAZILIM KULLANICI KILAVUZU** (veya **AĞ KULLANIM KILAVUZU**) üzerine tıklayın.




- 3 Pencerenin solundaki listeden okumak istediğiniz başlığa tıklayın.



Macintosh

- 1 Macintosh bilgisayarınızın açık olduğunu kontrol edin. CD-ROM sürücünüze Brother CD-ROM'unu takın.
- 2 **Documentation** simgesine çift tıklayın.
- 3 Dil klasörünüze çift tıklayın ve ardından **top.html**'ye çift tıklayın.
- 4 Üst menüden **YAZILIM KULLANICI KILAVUZU** (veya **AĞ KULLANIM KILAVUZU**) üzerine tıklayın ve ardından pencerenin solundaki listeden okumak istediğiniz başlığa tıklayın.

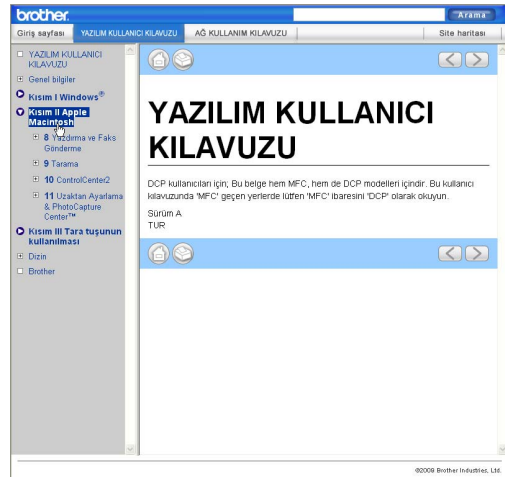



Ekler

Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar	78
Sorun Giderme ve Düzenli Bakım	89
Menü ve Özellikler	117
Teknik özellikler	132

A

Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar

Yer seçimi

Makinenizi titreşim ve darbelerle maruz kalmayan masa gibi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. Makineyi telefon prizi ve standart, topraklı bir priz in yanına yerleştirin. Sıcaklığın 10 °C ile 35 °C arasında kaldığı bir yer seçin.

⚠ UYARI

Makineyi; ısıtıcı, klima, buzdolabı, tıbbi ekipman, kimyasal madde veya suyun yanına KOYMAYIN.

Büyük elektrikli ev eşyaları veya diğer ekipmanlar güç kaynağında kesintilere neden olabileceğinden, makinenizi bu gibi eşyalarla aynı devre üzerindeki prizlere BAĞLAMAYIN.

⚠ DİKKAT

- Makinenizi yoğun trafik olan yerlere yerleştirmekten kaçının.
- Makinenizi halı üzerine yerleştirmekten kaçının.
- Makineyi doğrudan güneş ışığına, yüksek ısıya, neme veya toza maruz bırakmayın.
- Makinenizi duvar şalteri veya otomatik zamanlayıcılarla kontrol edilen prizlere bağlamayın.
- Elektrik kesintisi makinenin belleğindeki bilgileri silebilir.
- Diğer kablosuz telefon sistemleri veya hoparlörler gibi parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Makineyi YATIRMAYIN ya da eğimli bir yüzeye YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde mürekkep dökülerek makinenizin iç aksamlarına hasar verebilir.




Makinenizi güvenli bir şekilde kullanmanız için

Lütfen bu talimatları ileride başvurmak üzere saklayın ve her türlü bakım işlemine başlamadan önce bu talimatları okuyun.


! UYARI



Makinenin içinde yüksek gerilime sahip elektrotlar bulunmaktadır. Makinenin içini temizlemeye başlamadan önce öncelikle telefon hattı kablosu ve elektrik kablosunun ucundaki fişi prizden mutlaka çekin. Bu işlem elektrik çarpmasını önleyecektir.



Fişi ıslak elle TUTMAYIN. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.



Elektrik kablosunun ortasından tutup ÇEKMEYİN. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.



Makinenin içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, her türlü sprey, sıvı veya aerosol temizlik maddeleri KULLANMAYIN. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Makinenin içini temizlemeden önce, ürünün fişini duvar prizinden çekin.



Makine ısınır, duman çıkarır veya keskin koku üretirse derhal makinenin fişini prizden çekin. Brother bayiinizi ya da Brother Müşteri Hizmetlerini arayın.



Makinenin içine metal nesnelere, su veya başka bir sıvı girerse makinenin fişini derhal prizden çekin. Brother bayiinizi ya da Brother Müşteri Hizmetlerini arayın.



Telefon hatlarını monte ederken veya değiştirirken dikkatli olun. Telefon hattı duvardaki telefon prizinden ayrılmadığı sürece yalıtımlı olmayan telefon kablolarına veya bağlantı uçlarına asla dokunmayın. Telefon kablolarını asla gök gürültülü havalarda monte etmeyin. Telefon duvar prizini asla ıslak bir yere monte etmeyin.



Bu ürün kolayca erişilebilen bir priz yanına yerleştirilmelidir. Acil bir durumda elektriği tamamen kesmek için fişin prizden çekilmesi gerekmektedir.



Bu ürün, değer etiketinde belirtilen değerlerin dahilindeki bir AC elektrik kaynağına bağlanmalıdır. DC elektrik kaynağına veya invertere BAĞLAMAYIN. Emin değilseniz kalifiye bir elektrikçiye başvurun.



Fişin tamamen takıldığını her zaman kontrol edin.



Elektrik kablosu yıpranmış veya hasar görmüşse makineyi KULLANMAYIN, aksi halde yangına neden olabilirsiniz.




Telefon cihazınızı kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirlerine riayet edin:

- 1 Bu ürünü örneğin banyo küveti, lavabo, eviye veya çamaşır makinesi gibi su bulunan yerlerin yakınında, rutubetli bodrumda veya yüzme havuzu yanında KULLANMAYIN.
- 2 Gök gürültülü havalarda bu ürünü kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpma ihtimali olabilir.
- 3 Bu ürünü gaz kaçağının olduğu yerin yakınında kaçağı bildirmek için KULLANMAYIN.


⚠ DİKKAT



Ellerinizi, doküman kapağı veya tarayıcı kapağı altında makinenin kenarına KOYMAYIN. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.


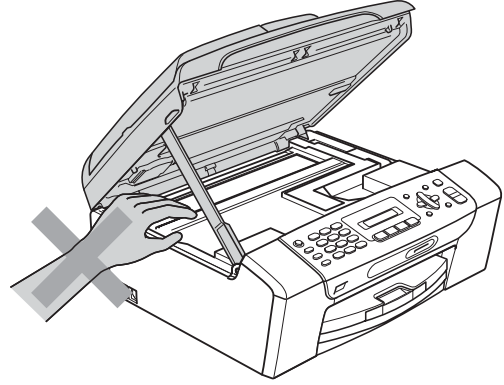


Elinizi kağıt tepsi kapağının altında kağıt tepsi kenarına KOYMAYIN. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.


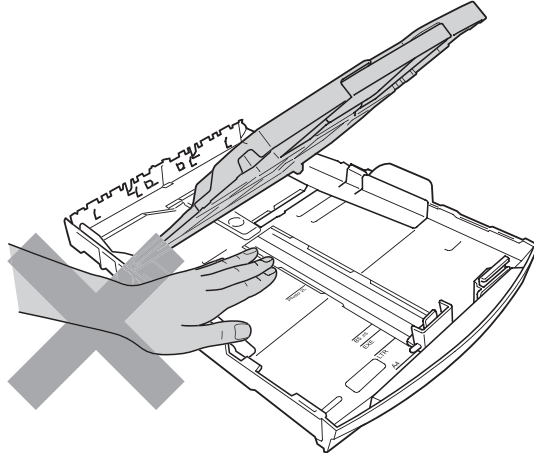




Şekilde koyu renkle gösterilen kısma DOKUNMAYIN. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

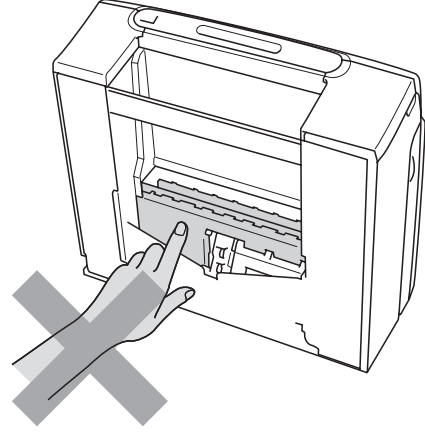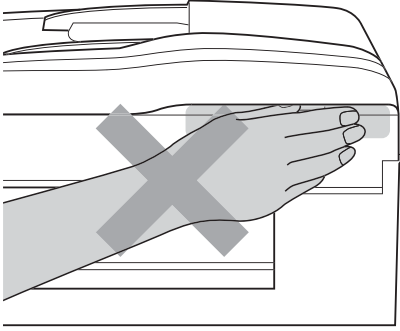

Makineyi taşıırken alt tarafını destekleyecek şekilde iki yandan tutarak şekilde gösterildiği gibi taşıyın. Makineyi, tarayıcı kapağı ya da Sıkışma Giderme Kapağından tutarak TAŞIMAYIN.

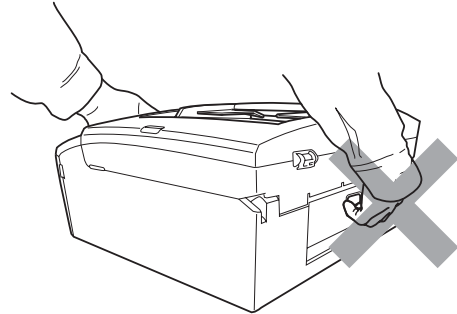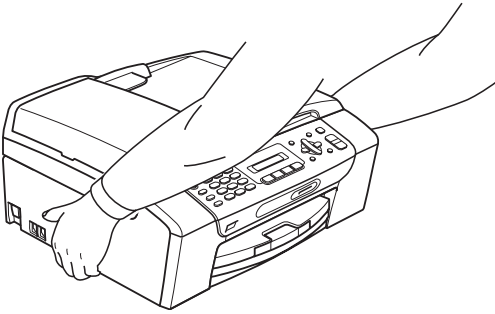

Önemli güvenlik talimatları

- 1 Bu talimatların tamamını okuyun.
- 2 İleride başvurmak üzere saklayın.
- 3 Ürün üzerindeki tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- 4 Bu ürünü suyun yanında **KULLANMAYIN**.
- 5 Bu ürünü dengesiz bir el arabası, sehpa ya da masaya **KOYMAYIN**. Ürün düşerek ciddi hasar görebilir.
- 6 Kabinin içindeki, arkasındaki ve altındaki açıklık ve delikler havalandırma amaçlıdır. Ürünün düzgün çalışmasını temin etmek ve aşırı ısınmasını engellemek için bu delikler tıkanmamalı ya da örtülmemelidir. Delikler, ürünü yatak, koltuk, halı ya da benzer bir zemine koyarak tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör ya da ısıtıcının yanına veya üstüne konmamalıdır. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde bu ürün asla gömme mekanlara yerleştirilmemelidir.
- 7 Sadece makine ile verilen elektrik kablosunu kullanın.
- 8 Bu ürün üç uçlu (topraklı), 3 telli, topraklı bir fiş ile donatılmıştır. Bu fiş yalnızca topraklı prizlere takılabilmektedir. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamıyorsanız eski prizinizi değiştirmesi için elektrikçinizi çağırın. Topraklı bir fişi devre dışı bırakarak topraksız prizlerde **KULLANMAYIN**.
- 9 Elektrik kablosuna herhangi bir şeyin dayanmasına izin **VERMEYİN**. Bu ürünü insanların kablonun üzerinden geçebileceği bir yere **KOYMAYIN**.
- 10 Makinenin önüne faks almayı engelleyecek hiçbir şey **YERLEŞTİRMEYİN**. Faks alma yoluna hiçbir şey **KOYMAYIN**.
- 11 Kağıtları almadan önce makineden çıkmalarını bekleyin.
- 12 Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini prizden çekin ve tüm servis işlemleri için Brother Yetkili Servis Personeli'ne başvurun:
 - Ürünün içine sıvı girerse.
 - Ürün yağmur ya da suya maruz kalmışsa.
 - Çalıştırma talimatları takip edildiği halde ürün normal çalışmıyorsa sadece çalıştırma talimatları tarafından kapsanan kontrolleri ayarlayın. Diğer kontrollerin hatalı ayarlanması hasar neden olabilir ve genellikle ürünün yeniden normal çalışma durumuna getirilebilmesi için kalifiye teknisyene daha fazla iş çıkarır.
 - Ürün düşürülmüş ya da gövdesi hasar görmüşse.
 - Ürün, servise ihtiyacı olduğuna işaret eder şekilde, performansında gözle görülür bir değişim sergiliyorsa.
- 13 Aşırı gerilimlere karşı ürününüzü korumak için elektrik koruyucu aygıt (Aşırı Gerilim Koruma Cihazı) kullanmanızı tavsiye ederiz.
- 14 Bu ürünü gök gürültülü havalarda kullanmaktan (yıldırımdan dolayı uzak da olsa elektrik çarpma ihtimali olabilir) veya gaz kaçağının olduğu yerin yakınında kaçağı bildirmek için kullanmaktan **KAÇININ**.

ÖNEMLİ - Güvenliğiniz için

Güvenli çalışma temin etmek için verilen üç uçlu fiş sadece normal bina kablo tesisatıyla etkin bir biçimde topraklanmış, standart topraklı prize takılmalıdır.

Ekipmanın tatminkar bir şekilde çalışması elektriğin topraklı olduğunu ve montajın tamamen güvenli olduğunu göstermez. Güvenliğiniz için elektriğin etkin bir şekilde topraklanması ile ilgili şüpheleriniz varsa kalifiye bir elektrikçiye başvurun.

LAN bağlantısı (sadece MFC-295CN)

⚠ DİKKAT

Bu ürünü aşırı gerilimlere maruz kalan bir LAN bağlantısına BAĞLAMAYIN.

Radyo paraziti

Bu ürün EN55022 (CISPR Yayın 22)/Sınıf B'ye uygundur. Makineyi bilgisayara bağlarken mutlaka boyu 2 metreyi aşmayan bir USB kablosu kullanın.

EU Direktif 2002/96/EC ve EN50419



Sadece Avrupa Birliği

Bu ekipman yukarıdaki geri dönüşüm simgesiyle işaretlenmiştir. Bu simge, ekipmanın kullanım ömrü tamamlandığında ayrıştırılmamış normal evsel atıklarla birlikte atılmadan ayrı olarak uygun bir toplama noktasında bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Bu sayede çevreyi korumaya katkı sağlayacaktır. (Sadece Avrupa Birliği)

Uluslararası ENERGY STAR® Kalifikasyon Açıklaması

Uluslararası ENERGY STAR® Programının amacı, enerjiyi verimli kullanan ofis ekipmanlarının geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmektir.

ENERGY STAR®'ın bir Ortağı olan Brother Industries, Ltd., bu ürünün enerji verimliliği için ENERGY STAR® şartlarını karşıladığını belirlemiştir.



Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Yasal sınırlamalar ve kopyalama

Sahtecilik amaçlı belirli belge ve dokümanların çoğaltılması suç teşkil etmektedir. Bu bildiri eksiksiz bir liste olmaktan daha ziyade yol gösterme amaçlıdır. Belirli bir belge ve doküman ile ilgili şüpheleriniz varsa ilgili yasal merciiye danışarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Kopyalanamayacak olan örnek dokümanlar aşağıda verilmiştir:

- Para
- Tahvil ya da hazine bonusu
- Mevduat sertifikaları
- Askerlik veya Celp belgeleri
- Pasaport
- Posta Pulu (iptal edilen veya edilmeyen)
- Göçmen Kimliği Belgeleri
- Sosyal yardım dokümanları
- Devlet Kurumları tarafından verilen Çek veya Kambiyo Senetleri
- Kimlik belgeleri, rozetler veya amblemler

Telif hakkına tabi eserler kopyalanamaz. Telif hakkına tabi eserin bölümleri "dürüst iş yapma" esasına göre kopyalanabilir. Birden fazla sayıda fotokopi alınması yersiz kullanıma işaret eder.

Sanat eserleri, telif hakkına tabi eserlere eşdeğer olarak değerlendirilmelidir.

Sürücü Belgeleri ile motorlu araç Ruhsatları belirli devlet/eyalet kanunları hükümlerince kopyalanamayabilir.

Ticari markalar

Brother logosu, Brother Industries, Ltd.'in tescilli ticari markasıdır.

Brother, Brother Industries, Ltd.'in tescilli ticari markasıdır.

Multi-Function Link, Brother International Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Windows Vista, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markası ve/veya ticari markasıdır.

Microsoft, Windows, Windows Server ve Internet Explorer, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh ve Safari, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc. kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker ve Photoshop Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated kuruluşunun tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Nuance, Nuance logosu, PaperPort ve ScanSoft, ABD ve/veya diğer ülkelerde Nuance Communications, Inc. veya iştiraklerinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Microdrive, International Business Machines Corporation'ın ticari markasıdır.

Memory Stick, Sony Corporation'ın ticari markasıdır.

xD-Picture Card, FUJIFILM Corporation, Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co. Ltd.'in ticari markasıdır.

PictBridge ticari bir markadır.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro ve M2, Sony Corporation'un ticari markalarıdır.

BROADCOM, SecureEasySetup ve SecureEasySetup Server logosu, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Broadcom Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

AOSS, Buffalo Inc.'in ticari markasıdır.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access ve Wi-Fi Protected Setup, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Wi-Fi Alliance'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

Intel ve Pentium, ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation'ın ticari markalarıdır.

AMD, Advanced Micro Devices, Inc.'in ticari markasıdır.

FaceFilter Studio, Reallusion, Inc.'in ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir.

Sorun giderme

Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki çizelgeyi kontrol edin ve sorun giderme ipuçlarını izleyin.

Birçok sorunu kendiniz kolayca giderebilirsiniz. İlave yardıma ihtiyacınız olursa Brother Çözüm Merkezi en güncel Sık Sorulan Sorular ve sorun giderme ipuçlarını sunmaktadır. İnternet adresimiz <http://solutions.brother.com>.

Makinenizle sorunlar yaşıyorsanız

Yazdırma

Sorun	Öneriler
Baskı alınmıyor.	Makine ile bilgisayarınız arasındaki arayüz kablo bağlantısını veya kablosuz bağlantıyı kontrol edin. (Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i> .)
	Makinenin fişinin prize takılı olduğundan ve Açık/Kapalı tuşunun açık konumda olduğundan emin olun.
	LCD ekranda hata mesajı olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. <i>Hata ve bakım mesajları</i> sayfa 98.)
	Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünü tamamladı. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 106.)
	LCD ekranda <i>Basılamıyor</i> ve <i>XX Mürek. Değışt.</i> (XX, renk kısaltmasıdır) mesajı görüntüleniyorsa bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 106.
	Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğini ve seçildiğini kontrol edin.
	Makinenin çevrimiçi olduğundan emin olun. Start (Başlat) 'a ve ardından Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar) 'a tıklayın. Brother MFC-XXXX 'i seçin (XXXX model adınızı gösterir) ve Use Printer Offline (Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan) öğesinin seçili olmadığından emin olun.
	Tek Sayfaları Yazdır ve Çift Sayfaları Yazdır ayarını seçtiğinizde işlem sırasında makine durakladığından bilgisayarınızda bir baskı hata mesajı görebilirsiniz. Makine yazdırmaya yeniden başladığında hata mesajı kaybolur.

Yazdırma (devam)

Sorun	Öneriler
Düşük baskı kalitesi.	Baskı kalitesini kontrol edin. (Bkz. <i>Baskı kalitesinin kontrol edilmesi</i> sayfa 111.)
	Menüdeki Yazıcı Sürücüsü veya Kağıt Türü ayarının kullandığınız kağıt türüyle aynı olduğundan emin olun. (CD-ROM'daki <i>Yazılım Kullanım Kılavuzu</i> 'nda ve <i>Kağıt Türü</i> sayfa 23 ögesinde bulunan Windows® için <i>Yazdırma</i> ya da Macintosh için <i>Yazdırma ve Faks Gönderme</i> bölümüne bakın.)
	Mürekkep kartuşlarınızın son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Aşağıdaki nedenler mürekkebin tıkanmasına sebep olabilir: <ul style="list-style-type: none">■ Kartuş ambalajında yazılı son kullanma tarihi geçmişse. (Brother Original kartuşlar orijinal ambalajında muhafaza edilmesi durumunda iki yıla kadar kullanılabilir.)■ Mürekkep kartuşu altı aydan daha uzun süredir makinenizdeyse.■ Mürekkep kartuşu kullanılmadan önce düzgün saklanmamışsa.
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
	Önerilen türde kağıt kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 15.)
	Makineniz için önerilen ortam 20 °C ile 33 °C arasındadır.
Metin veya grafiklerde beyaz yatay çizgi görünüyor.	Baskı kafasını temizleyin. (Bkz. <i>Baskı kafasının temizlenmesi</i> sayfa 111.)
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
	Önerilen türde kağıt kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 15.)
Makine boş sayfa yazdırıyor.	Baskı kafasını temizleyin. (Bkz. <i>Baskı kafasının temizlenmesi</i> sayfa 111.)
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
Karakter ve çizgiler sıkışıyor.	Baskı hizalamasını kontrol edin. (Bkz. <i>Baskı hizalamasının kontrol edilmesi</i> sayfa 112.)
Metin veya görüntüler eğik yazdırılıyor.	Kağıdın kağıt tepsisine düzgün yüklendiğinden ve kağıt yan kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 9.)
	Sıkışıklık Giderme Kapağının düzgün kapatıldığından emin olun.
Yazdırılan kağıdın üst orta kısmında mürekkep lekesi var.	Kağıdın çok kalın veya kıvrık olmadığından emin olun. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 15.)
Yazdırılan kağıdın sağ veya sol köşesinde mürekkep lekesi var.	Tek Sayfaları Yazdır ve Çift Sayfaları Yazdır ayarıyla kağıdın arka tarafına yazdırırken kağıdın kıvrılmadığından emin olun.
Baskı kirli çıkıyor ya da mürekkep dağılıyor.	Önerilen türde kağıt kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 15.) Mürekkep kuruyana kadar kağıda dokunmayın.
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
	Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız doğru kağıt türünü ayarladığınızdan emin olun. Bilgisayarınızdan fotoğraf baskısı yapıyorsanız yazıcı sürücünüzün Temel sekmesindeki Medya Türü 'nü ayarlayın.
Kağıdın arka tarafında veya alt kısmında leke var.	Yazıcı kağıt silindirinin mürekkeple kirlenmediğinden emin olun. (Bkz. <i>Makine yazıcı kağıt silindirinin temizlenmesi</i> sayfa 110.)
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
	Kağıt destek kapağını kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 9.)

Yazdırma (devam)

Sorun	Öneriler
Makine sayfada koyu çizgiler yazdırıyor.	Yazıcı sürücünüzün Temel sekmesindeki Ters Yönde Sıralama 'yı kontrol edin.
Çıktılar buruşuyor.	Yazıcı sürücüsünün Gelişmiş sekmesinde Renk Ayarları 'na tıklayın ve Windows® için İki Taraflı Yazdırma ya da Macintosh için İki Taraflı Yazdırma öğesinin işaretini kaldırın. Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
"Sayfa Düzeni" baskısı yapamıyorum.	Uygulama ile yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol edin.
Baskı hızı çok düşük.	Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeyi deneyin. En yüksek çözünürlük daha uzun veri işleme, gönderme ve baskı süresi gerektirir. Yazıcı sürücüsünün Temel sekmesindeki diğer kalite ayarlarını deneyin. Ayrıca Renk Ayarları öğesine tıklayın ve Renk Zenginleştirme öğesinin seçili olmadığından emin olun. Kenarsız özelliğini kapatın. Kenarsız baskı normal baskıdan daha yavaştır. (CD-ROM'daki <i>Yazılım Kullanım Kılavuzu</i> 'nda bulunan Windows® için <i>Yazdırma</i> ya da Macintosh için <i>Yazdırma ve Faks Gönderme</i> bölümüne bakın.)
Fotoğraf kağıdı düzgün beslenmiyor.	Brother Fotoğraf kağıdına baskı yaparken, kağıt tepsisine aynı fotoğraf kağıdından ilave bir sayfa daha yükleyin. Bu amaçla kağıt paketinden ilave bir sayfa dahil edilmiştir. Kağıt alma makarasını temizleyin. (Bkz. <i>Kağıt alma makaralarının temizlenmesi</i> sayfa 110.)
Makineye birden fazla kağıt besleniyor.	Kağıdın kağıt tepsisine doğru yüklendiğinden emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 9.) Kağıt tepsisinde aynı anda ikiden fazla türde kağıt olmadığını kontrol edin.
Kağıt sıkışması var.	Kağıt uzunluk kılavuzunun kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. A5 veya daha küçük boyutta kağıt yüklerken kağıt tepsisini uzatmayın. (Bkz. <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 104.)
Yazdırılan kağıtlar düzgün istiflenmiyor.	Kağıt destek kapağını kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 9.)
Makine, Adobe® Illustrator®'dan baskı yapmıyor.	Baskı çözünürlüğünü düşürmeyi deneyin. (CD-ROM'daki <i>Yazılım Kullanım Kılavuzu</i> içerisinde bulunan Windows®'da <i>Yazdırma</i> ya da Macintosh için <i>Yazdırma ve Faks Gönderme</i> bölümlerine bakın.)

Alınan Faksları Yazdırma

Sorun	Öneriler
Sıkışık baskı veya kağıt boyunca beyaz şeritler ya da cümlelerin üst ve alt kısımları kesik.	Bu durum muhtemelen telefon hattında statik veya parazitin neden olduğu kötü bağlantıdan kaynaklanıyor. Karşı taraftan faksı yeniden göndermesini isteyin.
Alırken dikey siyah çizgiler.	Gönderenin tarayıcısı kirli olabilir. Gönderen kişiden sorunun gönderen makineden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için bir fotokopi çekmesini isteyin. Başka bir faks makinesinden almayı deneyin.
Alınan renkli faks sadece siyah beyaz çıkıyor.	Kullanım ömürlerinin sonuna ulaşan renkli mürekkep kartuşlarını değiştirin ve ardından karşı taraftan renkli faksı yeniden göndermesini isteyin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 106.)
Sol ve Sağ kenar boşlukları kesiliyor ya da tek bir sayfa iki sayfaya yazdırılıyor.	Otomatik Küçültme'yi açın. (Bkz. <i>Küçültülmüş gelen faksı yazdırma</i> sayfa 39.)


Telefon Hattı veya Bağlantılar

Sorun	Öneriler
Çevirme özelliği çalışmıyor. (Çevir sesi yok.)	Makinenin fişinin prize takılı ve açık olduğunu kontrol edin.
	Hat kablo bağlantısını kontrol edin.
	Ton/Puls ayarını değiştirin. (Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i> .)
	Harici telefonun ahizesini kaldırın ve çevir sesini dinleyin. Çevir sesi yoksa, telefon şirketinizden hattı ve/veya prizi kontrol etmesini isteyin.
Arandığında makine çağrışı cevaplamıyor.	Makinenin kurulumunuza göre doğru alma modunda olduğundan emin olun. (Bkz. <i>Alma modları</i> sayfa 36.) Çevir sesini kontrol edin. Mümkünse cevapladığını duymak için makinenizi arayın. Hala cevaplamıyorsa telefon hattı kablo bağlantısını kontrol edin. Makinenizi aradığınızda çalışmıyorsa telefon şirketinizden hattı kontrol etmesini isteyin.

Faks Alma

Sorun	Öneriler
Faks alamıyorum	Hat kablo bağlantısını kontrol edin.
	Makinenin kurulumunuza göre doğru alma modunda olduğundan emin olun. (Bkz. <i>Alma modları</i> sayfa 36.)
	Telefon hattında sık sık parazit oluşuyorsa Uyumluluk menü ayarını Temel (VoIP) olarak değiştirmeyi deneyin. (Bkz. <i>Telefon hattında parazit</i> sayfa 97.)
	Makinenizi PBX veya ISDN'ye bağladıysanız Telefon Hattı Türü menü ayarını telefon türünüze göre ayarlayın. (Bkz. <i>Telefon Hattı Tipinin Ayarlanması</i> sayfa 40.)


Faks Gönderme

Sorun	Öneriler
Faks gönderemiyorum.	Hat kablo bağlantısını kontrol edin. Faks  tuşunun yanar durumda olduğundan emin olun. (Bkz. <i>Faks moduna giriş</i> sayfa 30.) Karşı taraftan alıcı makinede kağıt olup olmadığını kontrol etmesini isteyin. Gönderim Onay Raporu yazdırın ve hata olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. <i>Raporlar</i> sayfa 49.)
Gönderim Onay Raporunda 'SONUÇ:HATA' yazıyor.	Muhtemelen hatta geçici gürültü veya statik var. Faksı yeniden göndermeyi deneyin. PC FAX mesajı gönderir ve Gönderim Onay Raporunda "SONUÇ:HATA" mesajını görürseniz makinenizin hafızası yetersiz olabilir. Sorun devam ederse telefon şirketinizden hattı kontrol etmesini isteyin. Telefon hattındaki olası parazit dolayısıyla sık sık gönderim hatasıyla karşılaşıyorsanız Uyumluluk menü ayarını Temel (VoIP) olarak değiştirmeyi deneyin. (Bkz. <i>Telefon hattında parazit</i> sayfa 97.) Makinenizi PBX veya ISDN'ye bağladıysanız Telefon Hattı Türü menü ayarını telefon türünüze göre ayarlayın. (Bkz. <i>Telefon hattında parazit</i> sayfa 97.)
Düşük faks gönderme kalitesi.	Çözünürlüğü İnce veya S. İnce olarak değiştirmeyi deneyin. Makinenizin tarayıcısının çalıştığını görmek için fotokopi çekin. Fotokopi kalitesi iyi değilse tarayıcıyı temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 109.)
Gönderilen fakslar boş.	Dokümanı düzgün yerleştirip yerleştirmedeğinizi kontrol edin. (Bkz. <i>Dokümanları yükleme</i> sayfa 19.)
Gönderirken dikey siyah çizgiler. (sadece MFC-295CN)	Çektiğiniz fotokopide aynı sorun varsa tarayıcıyı temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 109.)


Gelen Çağrıların İşlenmesi

Sorun	Öneriler
Makine sesi CNG Tonu olarak "duyuyor".	Faks Algılama açık olarak ayarlanırsa makineniz seslere daha hassas hale gelir. Hattaki belirli sesleri veya müziği yanlışlıkla faks çağrısı olarak yorumlayıp faks alma tonlarıyla yanıt verebilir. Durdur/Çık tuşuna basarak makineyi devreden çıkarın. Faks Algılama özelliğini Kapalı olarak ayarlayarak bu sorunu engellemeye çalışın. (Bkz. <i>Faks Algılama</i> sayfa 39.)
Makineye faks çağrısı gönderme.	Makineden cevapladıysanız Mono Başlat tuşuna basın ve ahizeyi yerine koyun. Harici veya paralel telefondan cevapladıysanız Uzaktan Aktivasyon Kodunuzu girin (varsayılan ayar * 5 1'dir). Makineniz cevapladığında ahizeyi yerine koyun.
Tek hattaki özel özellikler.	Makinenizde kullandığınız tek telefon hattında Çağrı Bekletme, Çağrı Bekletme/Arayan Kimliği, alarm sistemi veya herhangi başka bir özellik mevcutsa, bu durum faks gönderme veya almada soruna yol açabilir. Örneğin: Çağrı Bekletme veya diğer bazı özel servislere aboneyseniz ve bu servisin sinyali, makineniz faks gönderirken veya alırken geliyorsa sinyal, geçici olarak faksları kesilebilir veya engelleyebilir. Brother ECM (Hata Düzeltme Modu) özelliği bu sorunun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Bu durum telefon sistemleri sektörüyle alakalıdır ve özel özelliklere sahip tekli, paylaşılan bir hat üzerinde bilgi gönderen ve alan tüm cihazlarda görülür. Kısa süreli bir kesilmeyi bile önlemek işiniz için hayati öneme sahipse özel özellikleri olmayan ayrı bir telefon hattı kullanmanız önerilir.

Menü Ayar Sorunları

Sorun	Öneriler
Göndermeyi Ayarla veya Almayı Ayarla menüsüne erişmeye çalışırken makine bip sesi çıkarıyor.	Faks  tuşu yanmıyorsa Faks modunu açmak için bu tuşa basın. Göndermeyi Ayarla veya Almayı Ayarla ayarı makine sadece Faks modundayken kullanılabilir.

Fotokopi Sorunları

Sorun	Öneriler
Fotokopi çekemiyorum.	Fotokopi  tuşunun yanar durumda olduğundan emin olun. (Bkz. <i>Fotokopi moduna giriş</i> sayfa 52.)
Fotokopiler boş çıkıyor.	Dokümanı düzgün yerleştirip yerleştirmedeğinizi kontrol edin. (Bkz. <i>Dokümanları yükleme</i> sayfa 19.)
Fotokopilerin üzerinde dikey çizgiler oluşuyor.	Fotokopilerin üzerinde dikey çizgiler oluşursa tarayıcıyı temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 109.)
ADF kullanıldığında fotokopi kalitesi düşük. (sadece MFC-295CN)	Tarayıcı camını kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının kullanılması</i> sayfa 20.)
Fotokopilerde dikey siyah çizgiler mevcut. (sadece MFC-295CN)	Fotokopilerin üzerindeki siyah dikey çizgiler veya şeritler genellikle cam şeridinin üzerindeki kir veya daksilden kaynaklanır. Cam şeridini temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 109.)
Sayfaya Sığdır düzgün çalışmıyor.	Kaynak dokümanınızın eğik olmadığından emin olun.

Tarama Sorunları

Sorun	Öneriler
Taramaya başlarken TWAIN/WIA hatası beliriyor.	Ana kaynak olarak Brother TWAIN/WIA sürücüsünün seçildiğinden emin olun. OCR'li PaperPort™ 11SE uygulamasında File (Dosya) , Scan or Get Photo (Tara veya Fotoğraf Al) ve Brother TWAIN/WIA sürücüsünü seçmek için Select (Seç) öğesine tıklayın.
OCR çalışmıyor.	Tarama çözünürlüğünü artırmayı deneyin.
ADF kullanıldığında tarama kalitesi düşük. (sadece MFC-295CN)	Tarayıcı camını kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının kullanılması</i> sayfa 20.)

Yazılım Sorunları

Sorun	Öneriler
Yazılımı yükleyemiyorum ya da yazdıramıyorum.	CD-ROM'daki MFL-Pro Suite programını onar programını çalıştırın. Bu program yazılımı onaracak ve yeniden yükleyecektir.
'Aygıt Meşgul'	Makinenin LCD ekranında hata mesajı olmadığından emin olun.
FaceFilter Studio'dan görüntü basamıyorum.	FaceFilter Studio'yu kullanmak için makinenizle verilen CD-ROM'dan FaceFilter Studio uygulamasını yüklemeniz gerekir. FaceFilter Studio'yu yüklemek için bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i> . Ayrıca FaceFilter Studio'yu ilk defa başlatmadan önce Brother makinenizin açık ve bilgisayara bağlı olduğundan emin olmalısınız. Bu sayede FaceFilter Studio'nun tüm işlevlerine erişebilirsiniz.

PhotoCapture Center™ Sorunları

Sorun	Öneriler
Çıkarılabilir Disk düzgün çalışmıyor.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Windows® 2000 güncellemesini yüklediniz mi? Yüklemediyseniz şunları yapın: <ol style="list-style-type: none"> 1) USB kablosunu çıkarın. 2) Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Windows® 2000 güncellemesini yükleyin. <ul style="list-style-type: none"> ■ CD-ROM'dan MFL-Pro Suite'i yükleyin. (Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i>.) ■ Microsoft Web sitesinden en güncel servis paketini indirin. 3) Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra yaklaşık 1 dakika bekleyin ve ardından USB kablosunu takın. 2 Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü çıkarın ve yeniden takın. 3 Windows®'da "Eject" (Çıkar) işlevini denediyseniz devam etmeden önce hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü çıkarın. 4 Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü çıkarmaya çalışırken bir hata mesajı belirirse karta erişiliyor demektir. Biraz bekleyin ve yeniden deneyin. 5 Yukarıdakilerin hiç biri işe yaramazsa bilgisayarınızı ve makinenizi kapatarak yeniden açın. (Makineyi kapatmak için elektrik kablosunu çıkarmanız gerekecektir.)
Masaüstü simgesinden Çıkarılabilir Diske erişemiyorum.	Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü doğru taktığınızdan emin olun.
Yazdırdığımda fotoğrafımın bir kısmı çıkmıyor.	Kenarsız Baskı ve Kırpma'nın kapalı olduğunu kontrol edin. (Bkz. <i>Kenarsız baskı</i> sayfa 67 ve <i>Kırpma</i> sayfa 67.)

Ağ Sorunları

Sorun	Öneriler
Ağ üzerinden yazdıramıyorum.	<p>Makinenizin açık, çevrimiçi ve Hazır modda olduğundan emin olun. Bir Ağ Konfigürasyonu listesi yazdırın (bkz. <i>Raporlar</i> sayfa 49) ve bu listede yazılı mevcut Ağ ayarlarını kontrol edin.</p> <p>(sadece MFC-295CN) Kablolama ve ağ bağlantılarının düzgün olduğunu görmek için LAN kablosunu hub'a yeniden bağlayın. Mümkünse makineyi farklı bir kablo kullanarak hub üzerinde farklı bir bağlantı noktasına bağlamayı deneyin. Bağlantılar düzgünse makinede 2 saniye süreyle LAN Etkin mesajı görüntülenir.</p> <p>(Ağ sorunlarınız varsa daha fazla bilgi için bkz. CD-ROM'daki <i>Ağ Kullanım Kılavuzu</i>.)</p>
Ağdan tarama özelliği çalışmıyor.	<p><Windows® kullanıcıları></p> <p>PC'nizdeki Güvenlik Duvarı ayarları gerekli ağ bağlantısını reddediyor olabilir. Güvenlik Duvarını yapılandırmak için aşağıdaki talimatları izleyin. Kişisel Güvenlik Duvarı yazılımı kullanıyorsanız, yazılım kullanım kılavuzuna bakın veya yazılımı üreten firmaya başvurun.</p> <p>Windows® XP SP2 ve Windows Vista® kullanıcıları için; CD-ROM'daki <i>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisindeki <i>Güvenlik duvarı ayarları</i> bölümüne bakın.</p> <p>Windows® XP SP1 kullanıcıları lütfen Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi)'ni ziyaret etsinler. (http://solutions.brother.com)</p> <p><Macintosh kullanıcıları></p> <p>Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector dizininde bulunan Device Selector (Aygıt Seçici) uygulamasından veya ControlCenter2'deki model listesinden makinenizi yeniden seçin.</p>
Bilgisayarınız makinenizi bulamıyor.	<p><Windows® kullanıcıları></p> <p>PC'nizdeki Güvenlik Duvarı ayarları gerekli ağ bağlantısını reddediyor olabilir. Ayrıntılar için aşağıdaki talimatlara bakınız.</p> <p><Macintosh kullanıcıları></p> <p>Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector dizininde bulunan Device Selector (Aygıt Seçici) uygulamasından veya ControlCenter2'deki model listesinden makinenizi yeniden seçin.</p>

Çevir Sesi tespiti

Otomatik olarak faks gönderirken varsayılan olarak makineniz numarayı çevirmeye başlamadan önce sabit bir süre boyunca bekler. Çevir Sesi ayarını **Tespit** olarak değiştirerek makinenizin çevir sesini tespit eder etmez çevirmesini sağlayabilirsiniz. Bu ayar, çok sayıda farklı numaraya faks gönderirken küçük miktarda zaman tasarrufu sağlayabilir. Ayarı değiştirir ve çevirirken sorunlarla karşılaşmaya başlarsanız ayarı yeniden varsayılan ayar olan **Tespit Yok** ayarına döndürün.

- 1 **Menü, 0, 5** tuşlarına basın.
- 2 **Tespit** veya **Tespit Yok** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Telefon hattında parazit

Telefon hattındaki olası parazitlenmeden dolayı faks göndermede veya almada sorun yaşıyorsanız faks işlemleri için modem hızını düşürmek amacıyla uygunluk açısından **Eşitleme**'yi ayarlamanızı öneririz.

- 1 **Menü, 0, 7** tuşlarına basın.
 - 2 **Normal** (veya **Temel (VoIP)**) seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın.
 - **Temel (VoIP)** modem hızını 9.600 bps'e düşürür. Parazit, telefon hattınızda sürekli karşılaştığınız bir sorun değilse, bunu sadece ihtiyaç duyduğunuzda kullanmayı tercih edebilirsiniz.
 - **Normal** seçeneği, modem hızını 14.400 bps olarak ayarlar. (Varsayılan)
- Tamam** üzerine basın.
- 3 **Durdur/Çık** üzerine basın.



Not

Uyumluluğu **Temel (VoIP)** olarak değiştirdiğinizde, ECM özelliği sadece renkli faks gönderiminde kullanılabilir.

Hata ve bakım mesajları

Gelişmiş tüm büro makinelerinde olduğu gibi hatalar oluşabilmekte ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerekebilmektedir. Hata durumunda makineniz hatayı belirleyip bir hata mesajı verecektir. En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları aşağıda verilmiştir.

Kendi başınıza hataların çoğunu düzeltebilir ve düzenli bakımları yapabilirsiniz. İlave yardıma ihtiyacınız olursa Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi) en güncel Sık Sorulan Sorular ve sorun giderme ipuçlarını sunmaktadır.

İnternet adresimiz: <http://solutions.brother.com>.

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
Bağlantı kesildi	Karşı taraf veya karşı tarafın faks makinesi görüşmeyi kesti.	Yeniden göndermeye veya almaya çalışın.
Basılamıyor XX Mürek. Değışt.	Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünün sonuna ulaştı. Makine tüm yazdırma işlemlerini durduracak. Hafızada yer varken siyah beyaz fakslar hafızaya kaydedilir. Gönderen makinede renkli faks varsa makine "tokalaşırken" faksın siyah beyaz gönderilmesini isteyecektir.	Mürekkep kartuşlarını değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 106.)
Başlatma Dev.DXX	Makinede mekanik bir sorun var. —VEYA— Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.	Bu tabloda bkz. Temizlenemiyor Kullanım XX.
Dok. Sıkışması	Doküman düzgün takılmamış ya da beslenmemiş veya ADF'den taranan doküman çok uzun.	Bkz. <i>ADF kullanımı (sadece MFC-295CN)</i> sayfa 19. Bkz. <i>Belge sıkışması (sadece MFC-295CN)</i> sayfa 103.
Dosya Yok	Ortam sürücüsündeki hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü .JPG dosyası içermiyor.	Doğru hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünü yuvaya yeniden takın.
Düşük Isı	Baskı kafası çok soğuk.	Makinenin ısınmasını bekleyin.
Hafıza doldu	Makinenin belleği dolu.	Fotokopi çekimi yapılırken Durdur/Çık üzerine basın, yapılan diğer işlemlerin bitmesini bekleyin ve ardından yeniden deneyin. Faks gönderirken, bkz. <i>Hafıza Doldu mesajı</i> sayfa 35.
	Kullandığınız hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünde dokümanları taramak için yeterli boş alan yok.	Boş alan elde etmek için hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsündeki kullanılmayan dosyaları silin ve yeniden deneyin.

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
İlet. Hat.	Kötü telefon hattı kalitesi iletişim hatasına neden oldu.	Faksı yeniden göndermeye çalışın veya makineyi başka bir telefon hattına bağlamayı deneyin. Sorun devam ederse telefon şirketinizden telefon hattını kontrol etmesini isteyin.
Kağ. Beslenmiyor	Makinede kağıt kalmamış veya kağıt tepsisine kağıt düzgün yüklenmemiş.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kağıt tepsisine kağıt yükleyin ve ardından Mono Başlat veya Renkli Başlat üzerine basın. ■ Kağıdı çıkarıp yeniden yükleyin ve ardından Mono Başlat veya Renkli Başlat üzerine basın. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 9.)
	Sıkışıklık Giderme Kapağı düzgün kapatılmamış.	Sıkışıklık Giderme Kapağının düzgün kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. (Bkz. <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 104.)
	Makinede kağıt sıkışmış.	<i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 104'de verilen adımları izleyerek sıkışan kağıdı çıkarın.
Kağıt Sıkışması	Makinede kağıt sıkışmış.	<i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 104 kısmında verilen adımları izleyerek sıkışan kağıdı çıkarın.
		Kağıt uzunluk kılavuzunun doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
Kalan Veri	Makinenin belleğinde yazdırma verisi kalmış.	Durdur/Çık tuşuna basın. Makine işi iptal edecek ve belleğinden silecektir. Yeniden yazdırmayı deneyin.
Kapak Açık	Tarayıcı kapağı tam olarak kapatılmamış.	Tarayıcı kapağını kaldırın ve yeniden kapatın.
Kartuş Yok	Mürekkep kartuşu düzgün takılmamış.	Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve tık sesi duyulana dek yavaşça yeniden takın. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 106.)
Kayıtlı Değil	Programlanmamış bir Hızlı Arama numarasına erişmeye çalıştınız.	Hızlı Arama numarasını ayarlayın. (Bkz. <i>Hızlı Arama numaralarını kaydetme</i> sayfa 46.)
Mürekke Az Siyah Mürekke Az Sarı Mürekke Az Camg. Mürekke Az Mac.	Belirtilen mürekkep kartuşu bitmek üzere. Gönderen makinede gönderilecek renkli faks varsa makine "tokalaşırken" faksın siyah beyaz gönderilmesini isteyecektir. Gönderen makinenin rengi değiştirme özelliği varsa renkli faks, makinenizde siyah beyaz faks olarak yazdırılacaktır.	Yeni bir mürekkep kartuşu temin edin. LCD ekranda Basılamıyor mesajı belirene dek yazdırmaya devam edebilirsiniz. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 106.)

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
Mürkp Kap. Kapat	Mürekkep kartuşu kapağı tam olarak kapatılmamış.	Tık sesi gelinceye dek mürekkep kartuşu kapağını sıkıca kapatın.
Ortam Dolu.	Kullandığınız hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü zaten 999 dosya içeriyor.	Yalnızca 999'dan daha az dosya içeriyorsa makineniz hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsü kaydedebilir. Boş alan elde etmek için kullanılmayan dosyaları silin ve yeniden deneyin.
Ortam Hatası	Hafıza kartı bozuk, hatalı biçimlendirilmiş veya hafıza kartında bir sorun var.	Doğru konumda olduğunu temin ederek kartı yuvaya yeniden sıkıca takın. Hata devam ederse çalıştığını bildiğiniz başka bir hafıza kartı takarak makinenin ortam sürücüsünü (yuva) kontrol edin.
S/B Yaln. Baskı X Mürek. Değişt	<p>Bir veya daha fazla sayıda renkli mürekkep kartuşu kullanım ömrünü tamamladı.</p> <p>Yazdıracağınız sayfa sayısına bağlı olarak, makineyi yaklaşık dört hafta boyunca siyah beyaz bir yazıcı gibi kullanabilirsiniz.</p> <p>LCD ekranda bu mesaj varken her bir işlem şu şekilde çalışır:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Yazdırma Yazıcı sürücüsünün Gelişmiş sekmesindeki Gri Tonlamalı ögesine tıklayarak makineyi siyah beyaz bir yazıcı gibi kullanabilirsiniz. ■ Fotokopi çekme Kağıt türü Düz Kağıt veya Inkjet Kağıt olarak ayarlanırsa, siyah beyaz fotokopi alabilirsiniz. ■ Fakslama Kağıt türü Düz Kağıt veya Inkjet Kağıt olarak ayarlanırsa, makine faksları siyah beyaz olarak alıp gönderecektir. Gönderen makinede renkli faks varsa, makine "tokalaşırken" faksın siyah beyaz gönderilmesini isteyecektir. <p>Kağıt türü Diğer Parlak veya Brother BP71 olarak ayarlanırsa makine tüm baskı işlemlerini durduracaktır. Makinenin fişini prizden çekerseniz ya da mürekkep kartuşunu çıkarırsanız yeni bir mürekkep kartuşu takana kadar makineyi kullanamazsınız.</p>	Mürekkep kartuşlarını değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 106.)

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
Tarama Başarısız XX	Makinede mekanik bir sorun var. —VEYA— Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.	Bu tabloda bkz. Temizlenemiyor Kullanım XX.
Temizlenemiyor KullanımXX (Başlatma Dev.D XX) (Yazdırılamıyor XX) (Tarama Başarısız Kullanım XX)	Makinede mekanik bir sorun var. —VEYA— Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.	Tarayıcı kapağını açın ve makinenin içindeki yabancı nesnelere veya kağıt parçaları çıkarın. Hata mesajı devam ederse, makinenin elektrik bağlantısını kesmeden önce önemli bilgileri kaybetmemek için <i>Faksların veya Faks Faaliyet raporunun aktarılması</i> sayfa 102 kısmına bakın. Makinenin elektrik bağlantısını birkaç dakikalığına kesin ve ardından yeniden bağlayın.
Tespit Edilemiyor.	Yeni mürekkep kartuşunu çok hızlı taktınız ve makine kartuşu tespit edemedi.	Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve tık sesi duyulana dek yavaşça yeniden takın.
	Brother marka olmayan mürekkep kullanıyorsanız, makine mürekkep kartuşunu algılayamayabilir.	Kartuşu, Brother marka orijinal mürekkep kartuşuyla değiştirin. Hata mesajı devam ederse Brother bayiinize başvurun.
	Mürekkep kartuşu düzgün takılmamış.	Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve tık sesi duyulana dek yavaşça yeniden takın. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 106.)
Yanıt Yok/Meşgul	Aradığınız numara yanıtlanıyor veya meşgul.	Numarayı kontrol edin ve tekrar deneyin.
Yanlış Kağıt	Kağıt boyutu hatalı.	Makinenin Kağıt Boyutu ayarıyla tepsideki kağıdın boyutunun aynı olduğunu kontrol edin. Doğru boyuttaki kağıdı yükleyin ve ardından Mono Başlat veya Renkli Başlat üzerine basın. (Bkz. <i>Kağıt Boyutu</i> sayfa 23.)
YazdırılamıyorXX	Makinede mekanik bir sorun var. —VEYA— Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.	Bu tabloda bkz. Temizlenemiyor Kullanım XX.
Yüksek Isı	Baskı kafası çok sıcak.	Makinenin soğumasını bekleyin.

Faksların veya Faks Faaliyet raporunun aktarılması

LCD ekranda aşağıdaki mesajlar görüntülenirse:

Temizlenemiyor Kullanım XX

Başlatma Dev.D XX

Yazdırılmıyor XX

Tarama Başarısız XX

Fakslarınızı başka bir faks makinesine aktarmanızı tavsiye ederiz. (Bkz. *Faksların başka bir faks makinesine aktarılması* sayfa 102.)

Aktarmanız gereken faks olup olmadığını görmek için Faks Faaliyet raporunu da aktarabilirsiniz. (Bkz. *Faks Faaliyet raporunun başka bir faks makinesine aktarılması* sayfa 102.)

Faksların başka bir faks makinesine aktarılması

İstasyon Kimliğinizi ayarlamadıysanız faks aktarım moduna giremezsiniz. (Bkz. *Hızlı Kurulum Kılavuzu'nda Kişisel bilgilerin girilmesi (İstasyon Kimliği).*)

1 **Menü, 9, 0, 1** tuşlarına basın.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- LCD ekranda **Veri Yok** mesajı görüntülenirse makinenin hafızasında kalan faks yok demektir.

Durdur/Çık üzerine basın.

- LCD ekranda **Fax No. Girin** mesajı görüntülenirse, faksların yönlendirileceği faks numarasını girin.

3 **Mono Başlat** üzerine basın.

Faks Faaliyet raporunun başka bir faks makinesine aktarılması

İstasyon Kimliğinizi ayarlamadıysanız faks aktarım moduna giremezsiniz. (Bkz. *Hızlı Kurulum Kılavuzu'nda Kişisel bilgilerin girilmesi (İstasyon Kimliği).*)

1 **Menü, 9, 0, 2** tuşlarına basın.

2 Faks Faaliyet raporunun yönlendirileceği faks numarasını girin.


3 **Mono Başlat** üzerine basın.

Belge sıkışması (sadece MFC-295CN)

Dokümanlar düzgün yerleştirilmez ya da beslenmezse veya çok uzunsa ADF ünitesinde sıkışabilirler. Doküman sıkışmasını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

Doküman ADF ünitesinin üst kısmında sıkışmışsa

- 1 Sıkışmamış olan tüm kağıtları ADF'den çıkarın.
- 2 ADF kapağını açın.
- 3 Sıkışan dokümanı yukarı ve sola doğru çekerek çıkarın.

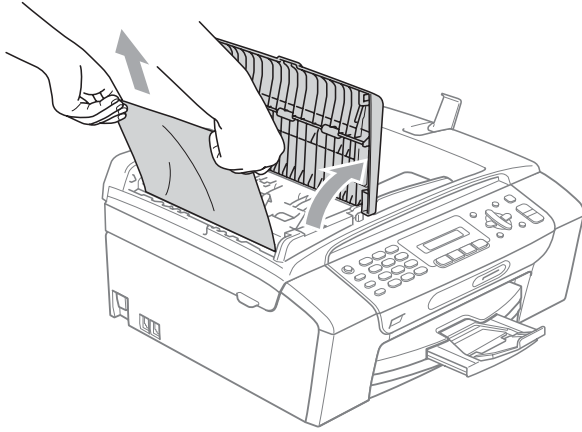


- 4 ADF kapağını kapatın.
- 5 **Durdur/Çık** üzerine basın.

! ÖNEMLİ

Olası doküman sıkışmalarını önlemek için ADF kapağının ortasından hafifçe bastırarak düzgün bir şekilde kapatın.

Doküman ADF ünitesinin içinde sıkışmışsa

- 1 Sıkışmamış olan tüm kağıtları ADF'den çıkarın.
- 2 Doküman kapağını kaldırın.
- 3 Sıkışan dokümanı sola doğru çekerek çıkarın.

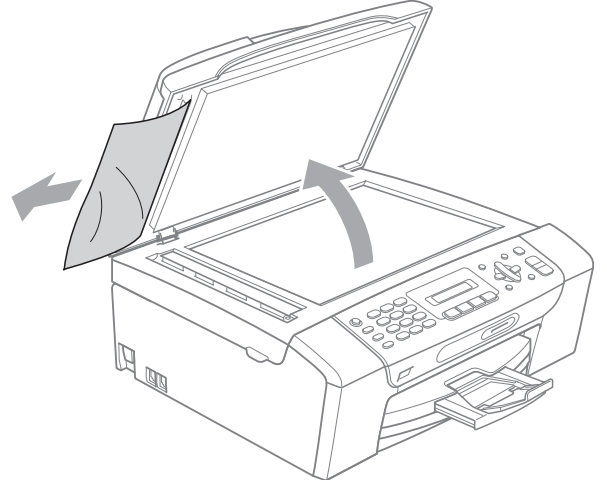


- 4 Doküman kapağını kapatın.
- 5 **Durdur/Çık** üzerine basın.


Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması

Makinenin neresinde sıkıştığına bağlı olarak sıkışan kağıdı çıkarın.

- 1 Kağıt destek kapağı açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın. Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.

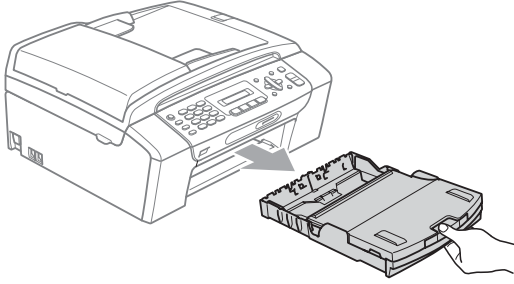



- 2 Sıkışan kağıdı çekerek (1) çıkarın ve **Durdur/Çık** üzerine basın.

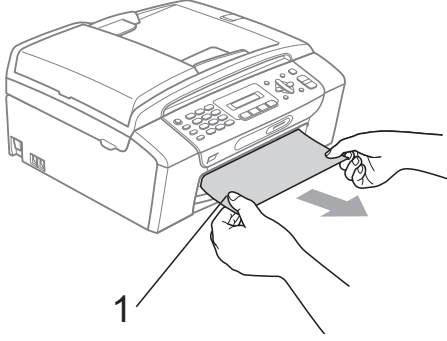


- 3 Hata mesajını gidermek için tarayıcı kapağını makinenin ön tarafından kaldırın ve ardından kapatın.

- Sıkışan kağıdı makinenin ön kısmından çıkaramazsanız ya da sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra hata mesajı hala duruyorsa lütfen bir sonraki adıma geçin.


- 4 Makinenin arkasındaki Sıkışma Giderme Kapağını (1) açın. Sıkışan kağıdı çekerek makineden çıkarın.

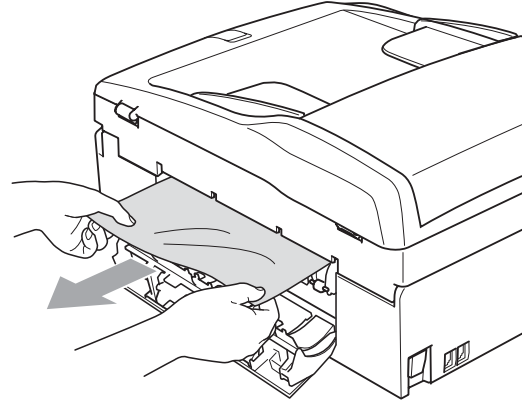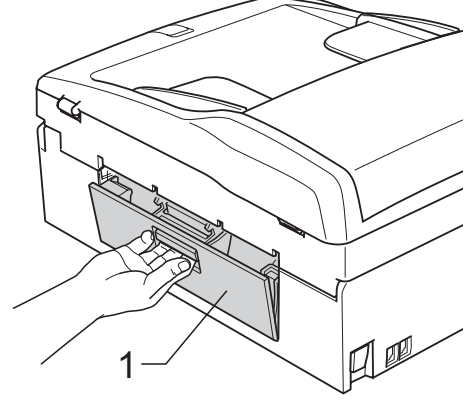

- 5 Sıkışıklık Giderme Kapağını kapatın. Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.

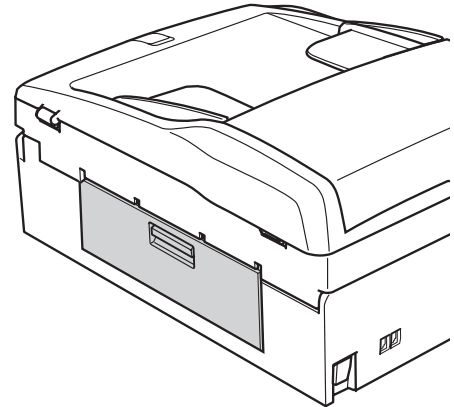

- 6 Her iki elinizle makinenin iki tarafındaki plastik tırnaklardan tutarak, açık konumda sıkıca kilitleninceye kadar tarayıcı kapağını (1) kaldırın. Makinenin içinde başka sıkışan kağıt kalmadığından emin olun. Şaryonun her iki ucunu kontrol edin.

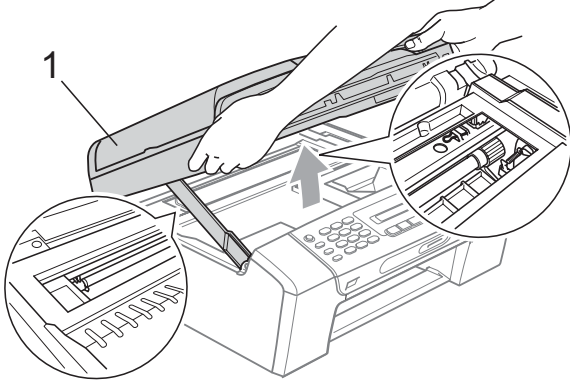


! ÖNEMLİ

Makinenin fişini prizden çekmeden önce önemli hiçbir mesajı kaybetmemeniz için hafızada kayıtlı fakslarınızı bilgisayarınıza veya başka bir faks makinesine aktarabilirsiniz. (Bkz. *Faksların veya Faks Faaliyet raporunun aktarılması* sayfa 102.)


! ÖNEMLİ

- Kağıt, baskı kafasının altında sıkışmışsa, makineyi elektrik kaynağından ayırın ve ardından kağıdı çıkarmak için baskı kafasını kaydırın.
- Baskı kafası şekilde gösterildiği gibi sağ köşede durursa, baskı kafasını kaydıramazsınız. Baskı kafası ortaya gelinceye dek **Durdur/Çık** üzerine basın ve basılı tutun. Daha sonra makineyi elektrik kaynağından ayırın ve kağıdı çıkarın.

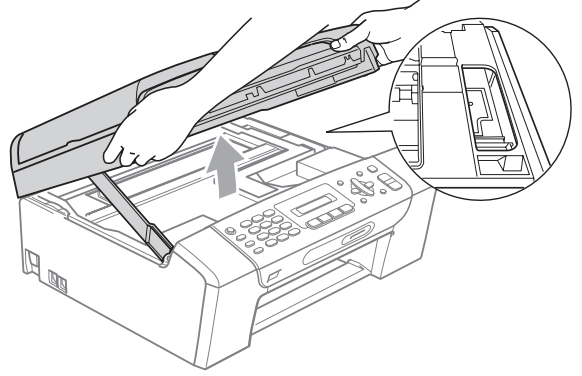

- Cildinize veya elbiselerinize mürekkep bulaşırsa sabun ya da deterjanla derhal yıkayın.


- 7 Kilidi açmak için tarayıcı kapağını kaldırın (1). Tarayıcı kapağı desteğini hafifçe aşağı bastırın (2) ve her iki elinizi kullanarak tarayıcı kapağını kapatın (3).

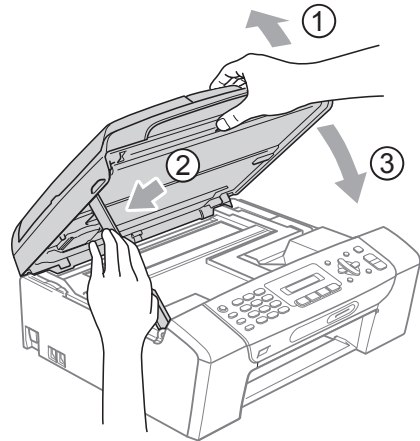

- 8 Kağıt tepsisini sıkıca makineye takın. Kağıt tepsisini yerinde tutarken kağıt desteğini tık sesi duyuluncaya kadar dışarı çekin ve kağıt destek kapağını açın.

! ÖNEMLİ

Kağıt desteğini tık sesi çıkarana dek dışarı çektiğinizden emin olun.

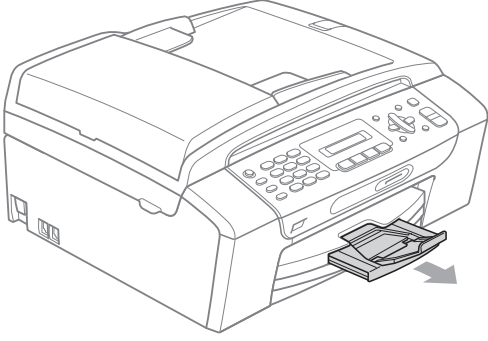

Düzenli bakım

Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi

Makineniz mürekkep nokta sayacı ile donatılmıştır. Mürekkep nokta sayacı her 4 kartuştaki mürekkep seviyesini otomatik olarak izlemektedir. Makine kartuşlardan herhangi birinde mürekkebin bitmek üzere olduğunu tespit ederse LCD ekranda bu durumu bir mesajla belirtecektir.

LCD mürekkebi azalan ve değiştirilmesi gereken kartuşu size bildirecektir. Mürekkep kartuşlarını doğru sırayla değiştirmek için mutlaka LCD ekranda verilen talimatları takip edin.



Makine tarafından mürekkep kartuşunu değiştirmeniz bildirilse de mürekkep kartuşunda küçük bir miktar mürekkep kalacaktır. Havanın baskı kafası düzeneğini kurutarak hasar vermesini önlemek için mürekkep kartuşunda bir miktar mürekkep bulundurmaya gerektirir.

! ÖNEMLİ

Brother marka çok işlevli makineler belirli özelliklere sahip mürekkeple çalışmak üzere tasarlanmıştır ve orijinal Brother Marka mürekkep kartuşlarıyla kullanıldıklarında optimum performans ve güvenilirlik seviyelerinde çalışacaklardır. Başka özelliklere sahip mürekkep veya mürekkep kartuşlarının kullanılması durumunda Brother bu optimum performans ve güvenilirliği garanti etmez. Bu nedenle Brother orijinal Brother Marka kartuşların dışındaki kartuşların kullanılmasını ya da kartuşların başka kaynaklardan alınan mürekkeple doldurulmasını tavsiye etmemektedir. Başka marka mürekkep ya da mürekkep kartuşlarının kullanılmasından dolayı bu makinenin baskı kafası veya diğer parçaları hasar görürse hasarın giderilmesi için gerekli tüm onarımlar garanti kapsamının dışında kalabilir.


- 1 Mürekkep kartuşu kapağını açın. Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünü tamamlamışsa, LCD ekranda Basılamıyor veya S/B Yaln. Baskı mesajı görüntülenir.

- 2 LCD ekranda belirtilen kartuşu çıkarmak için kilidi açma koluna şekilde gösterildiği gibi bastırın. Kartuşu makineden çıkarın.

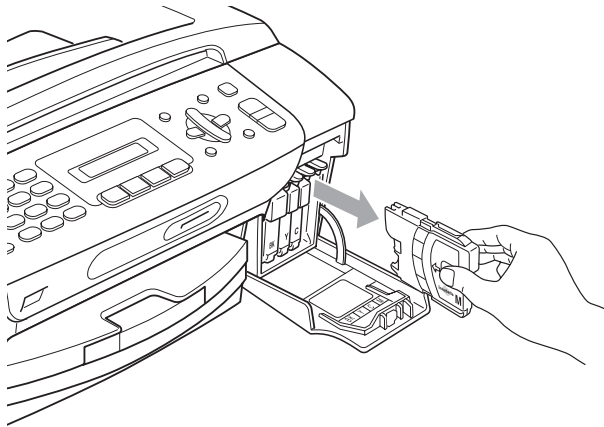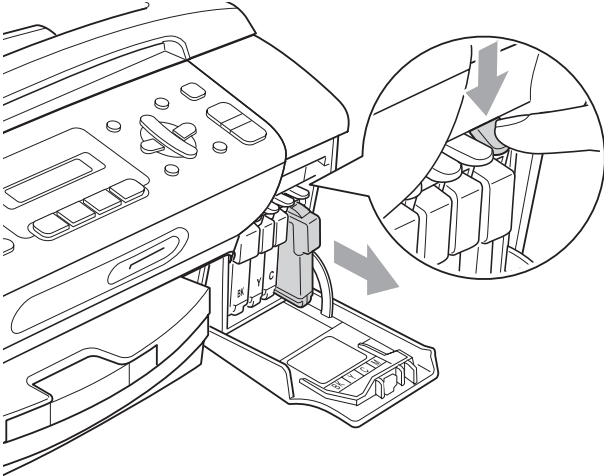


- 3 LCD ekranda gösterilen renk için yeni mürekkep kartuşu ambalajını açın ve ardından mürekkep kartuşunu ambalajdan çıkarın.


- 4 Sızdırmaz vakumu boşaltmak için koruyucu sarı kapağın üzerindeki yeşil düğmeyi saat yönünde tık sesi duyuluncaya dek çevirin, ardından kapağı (1) çıkarın.

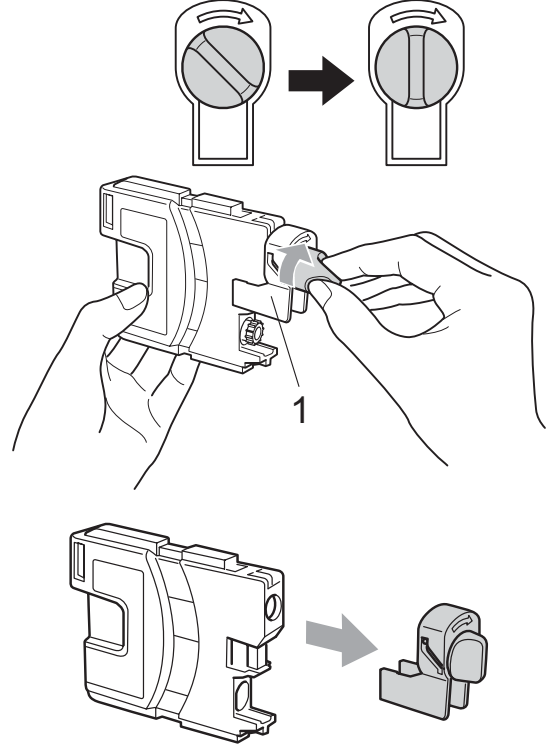

- 5 Her rengin kendi doğru konumu bulunmaktadır. Mürekkep kartuşunu etiket üzerindeki okla aynı yönde takın.

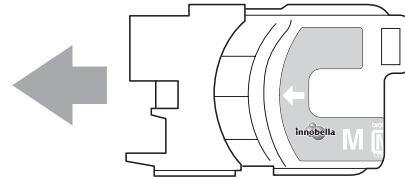

- 6 Mürekkep kartuşunu tık sesi gelinceye dek ittirin ve ardından mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

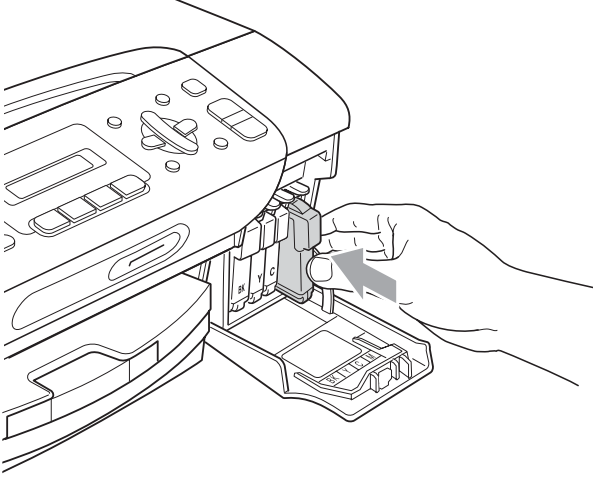

- 7 Makine otomatik olarak mürekkep nokta sayacını sıfırlayacaktır.

Not

- Örneğin Siyah mürekkep kartuşunu değiştirirseniz, LCD ekranda bu kartuşun yeni olduğunu onaylamanız istenebilir (Döştirdiniz mi Siyh?). Taktığınız her yeni kartuşta o renk için mürekkep nokta sayacını otomatik olarak sıfırlamak için **1 (Ev)** üzerine basın. Taktığınız mürekkep kartuşu yeni değilse mutlaka **2 (Hy)** üzerine basın.
- Mürekkep kartuşunu taktıktan sonra LCD ekranda **Kartuş Yok veya Tespit Edilemiy. görüntülenirse**, mürekkep kartuşlarının doğru takıldıklarını kontrol edin.

⚠ DİKKAT

Gözünüze mürekkep kaçarsa derhal bol su ile yıkayın ve gerekirse doktor çağırın.

! ÖNEMLİ

- Değiştirmeniz gerekmiyorsa mürekkep kartuşlarını **ÇIKARMAYIN**. Çıkarırsanız mürekkep kalitesi düşebilir ve makine kartuşta kalan mürekkep miktarını hesaplayamaz.
- Kartuş takma yuvalarına **DOKUNMAYIN**. Dokunursanız cildinize mürekkep bulaşabilir.
- Cildinize veya elbiselerinize mürekkep bulaşırsa, sabun ya da deterjanla derhal yıkayın.
- Mürekkep kartuşunu yanlış yere takarak renkleri karıştırırsanız, kartuş takma yerini düzelttikten sonra baskı kafasını birkaç kez temizleyin.
- Bir mürekkep kartuşunu açtıktan sonra makineye takın ve taktıktan sonra altı ay içinde tüketin. Açılmamış mürekkep kartuşlarını kartuş ambalajında yazılı son kullanma tarihine kadar kullanın.
- Kartuştan mürekkep sızmasına neden olacağından mürekkep kartuşunu **SÖKMEYİN** ya da **KURCALAMAYIN**.


Makinenin dışının temizlenmesi

! ÖNEMLİ


- Nötr deterjan kullanın. Tiner veya benzin gibi uçucu sıvılarla temizlemek, makinenin dış yüzeyine hasar verecektir.
- Amonyak içeren temizlik maddeleri **KULLANMAYIN**.
- Kumanda panelindeki kirleri çıkarmak için izopropil alkol **KULLANMAYIN**. Panelde çatlaklara neden olabilir.

Makinenin dışını şu şekilde temizleyin:


- 1 Kağıt tepsisini çekerek (1) makineden tamamen çıkarın.

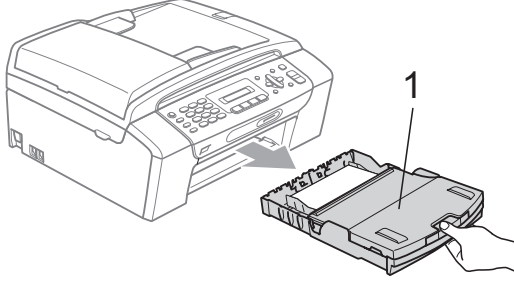

- 2 Makinenin dışını kuru, tiftik içermeyen yumuşak bir bezle silerek tozunu alın.

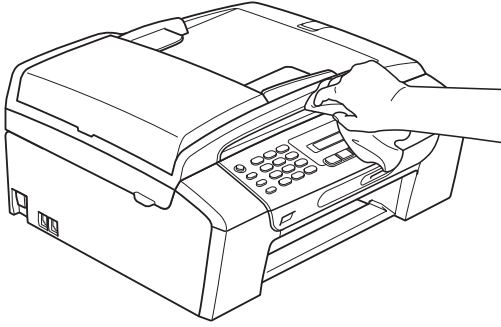


- 3 Kağıt tepsisi kapağını kaldırın ve kağıt tepsisine sıkışmış olan şeyleri çıkarın.
- 4 Kağıt tepsisinin içini ve dışını kuru, tiftik içermeyen yumuşak bir bezle silerek tozunu alın.

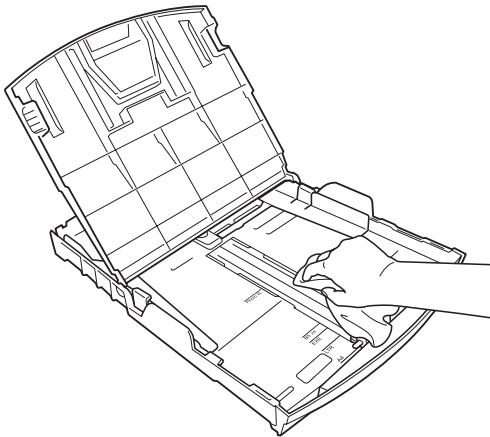


- 5 Kağıt çıkışı tepsisi kapağını kapatın ve kağıt tepsisini makineye sıkıca takın.

Tarayıcı camının temizlenmesi

- 1 Doküman kapağını (1) kaldırın. Tarayıcı camını (2) ve beyaz plastiği (3) yanıcı olmayan cam temizleyici ile nemlendirilmiş tiftik içermeyen yumuşak bir bezle temizleyin.

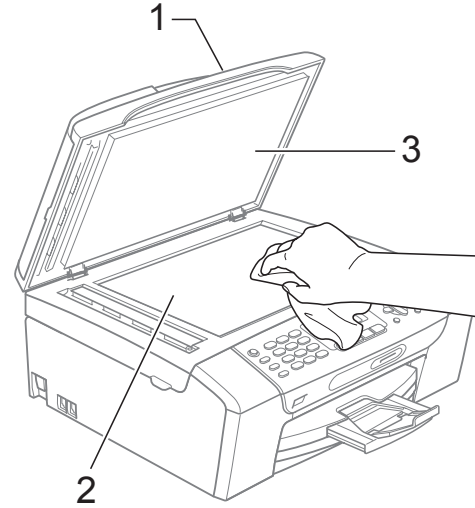

- 2 (Sadece MFC-295CN) ADF ünitesinde beyaz çubuğu (1) ve cam şeridini (2) yanıcı olmayan cam temizleyici ile nemlendirilmiş tiftik içermeyen yumuşak bir bezle temizleyin.

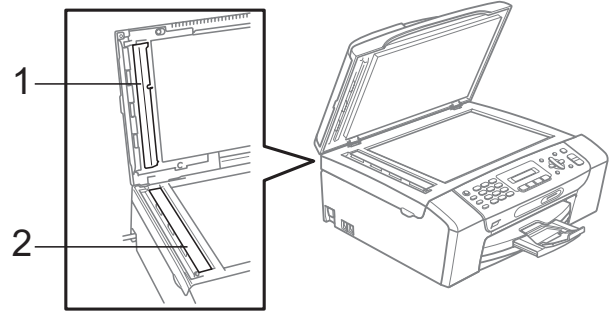**Not**


Tarayıcı camı ve cam şeridini yanıcı olmayan cam temizleyici ile temizlemenin yanında parmak ucunuzla tarayıcı camı ve cam şeridinin üzerinden geçerek herhangi bir şey hissedip hissetmediğinizi kontrol edin. Kir veya tortu hissederseniz o kısma yoğunlaşarak tarayıcı camı ve cam şeridini yeniden silin. Temizleme işlemi üç ya da dört kez tekrarlamanız gerekebilir. Test etmek için her temizlik işleminden sonra bir fotokopi çekin.

Makine yazıcı kağıt silindirinin temizlenmesi

⚠ DİKKAT


Elektrik çarpmasını önlemek için, yazıcı kağıt silindirini temizlemeden önce makinenin fişini prizden çekin.

- 1 Açık konumda sıkıca kilitlenceye kadar tarayıcı kapağını kaldırın.
- 2 Makinenin yazıcı kağıt silindirini (1) ve çevresini yumuşak, kuru ve tiftik içermeyen bir bezle temizleyin ve bulaşan mürekkepleri silin.

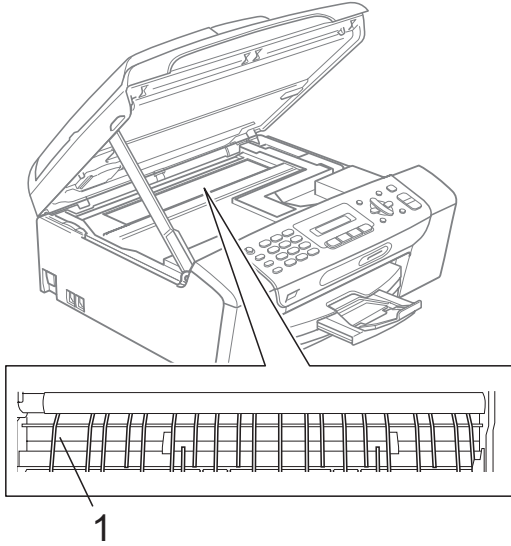


Kağıt alma makaralarının temizlenmesi

- 1 Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.
- 2 Makinenin fişini prizden çekin ve makinenin arkasındaki Sıkışıklık Giderme Kapağını açın (1).

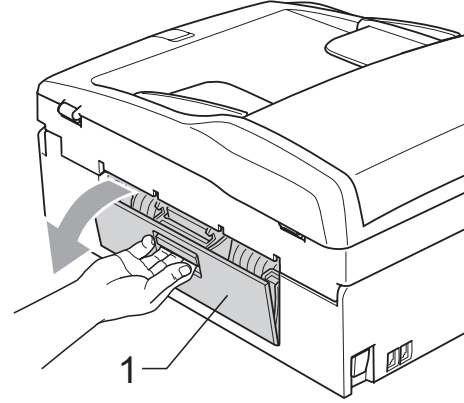

- 3 Pamuklu çubuğun üzerine izopropil alkol dökerek Kağıt Alma Makaralarını temizleyin (1).

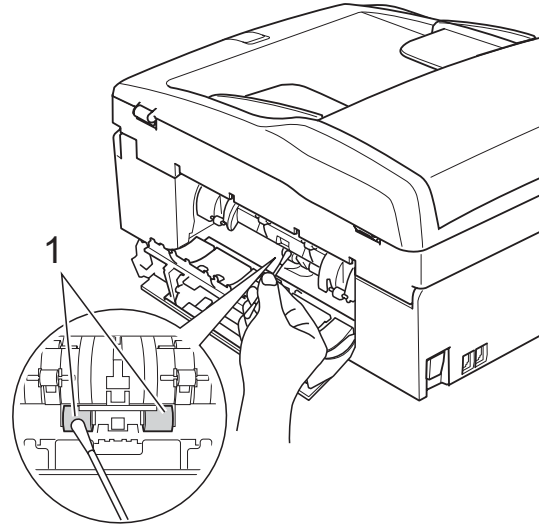

- 4 Sıkışıklık Giderme Kapağını kapatın. Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
- 5 Kağıt tepsisini sıkıca yerine takın.
- 6 Elektrik fişini yeniden prize takın.

Baskı kafasının temizlenmesi

İyi baskı kalitesini muhafaza etmek için makine, baskı kafasını otomatik olarak temizleyecektir. Baskı kalitesi sorunu yaşıyorsanız temizleme işlemini elle başlatabilirsiniz.

Yazdığınız sayfalarda yatay çizgi, ya da metin veya grafikler üzerinde boş metin alıyorsanız, baskı kafası ve mürekkep kartuşlarını temizleyin. Sadece Siyah rengi, aynı anda üç rengi (Sarı/Cyan/Magenta) veya aynı anda dört rengi temizleyebilirsiniz.

Baskı kafasının temizlenmesi mürekkep tüketir. Çok sık temizlemek, gereksiz yere mürekkep kullanır.

! ÖNEMLİ

Baskı kafasına DOKUNMAYIN. Baskı kafasına dokunulması kalıcı hasar vererek, baskı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

- 1 **Menü, 8, 2** tuşlarına basın.
- 2 Siyah, Renkli veya Tümü seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın. Makine baskı kafasını temizler. Temizleme bittiğinde makine otomatik olarak bekleme moduna geçer.



Not

Baskı kafasını en az beş kere temizledikten sonra baskı kalitesi artmazsa sorunlu her renk için yeni orijinal Brother Marka yedek kartuş takmayı deneyin. Baskı kafasını beş kez daha yeniden temizlemeyi deneyin. Baskı kalitesi artmazsa Brother bayiinize başvurun.

Baskı kalitesinin kontrol edilmesi

Çıktınızda soluk ya da çizgili renk ve metinler belirmeye başlarsa, püskürtme kanallarından bazıları tıkanmış olabilir. Baskı Kalitesi Kontrol Sayfası yazdırıp, püskürtme kanalı kontrol desenine bakarak bunu kontrol edebilirsiniz.


- 1 **Menü, 8, 1** tuşlarına basın.
- 2 Baskı Kalitesi seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 **Renkli Başlat** üzerine basın. Makine, Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını yazdırmaya başlar.
- 4 Sayfadaki dört renkli bloğun kalitesini kontrol edin.

Kalite Tamam mı?

1.Evet 2.Hayır
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çizgilerin tümü net ve görülebilir durumdaysa, **Evet** seçimini yapmak için **1** üzerine basarak 9 adımına gidin.
 - Aşağıda gösterildiği gibi eksik kısa çizgiler görürseniz, **Hayır** seçimini yapmak için **2** üzerine basın.

İyi

Kötü



- 6 LCD ekranda siyah ve diğer üç dört rengin baskı kalitesinin iyi olup olmadığı sorulur.

Siyah Tamam?

1.Evet 2.Hayır

1 (Evet) veya **2** (Hayır) tuşuna basın.

- 7 LCD ekranda temizlemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Temzlm. Başlat?

1.Evet 2.Hayır

1 (Evet) tuşuna basın.
Makine baskı kafasını temizlemeye başlar.

- 8 Temizleme tamamlandığında **Renkli Başlat** üzerine basın. Makine, Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını tekrar yazdırmaya başlar ve ardından 4 adımına döner.

- 9 **Durdur/Çık** üzerine basın. Bu işlemi en az beş kere yaptıktan sonra baskı kalitesi hala kötüyse, tıkanan rengin mürekkep kartuşunu değiştirin. Mürekkep kartuşunu değiştirdikten sonra baskı kalitesini kontrol edin. Sorun devam ederse yeni mürekkep kartuşu için temizleme ve deneme baskısı işlemlerini en az beş kere tekrar edin. Mürekkep eksik çıkmaya devam ederse Brother bayiinize başvurun.

! ÖNEMLİ

Baskı kafasına DOKUNMAYIN. Baskı kafasına dokunulması kalıcı hasar vererek, baskı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

Not



Baskı kafası püskürtme kanalı tıkanmış durumda, yazdırılan örnek buna benzer.



Baskı kafası püskürtme kanalı temizlendiğinde yatay çizgiler kaybolur.

Baskı hizalamasının kontrol edilmesi

Makineyi taşıdıktan sonra ya da yazdırdığınız metinde bulanıklık veya görüntülerde solma olursa baskı hizalamasının ayarlanması gerekebilir.

- 1 **Menü, 8, 1** tuşlarına basın.

- 2 Hizalama seçimini yapmak için ▲ veya ▼ üzerine basın. **Tamam** üzerine basın.

- 3 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** üzerine basın.

Makine, Hizalama Kontrol Sayfasını yazdırmaya başlar.

Hizal. Tamam mı?

1.Evet 2.Hayır

- 4 5 numaralı örneğin 0 numaralı örneğe en yakın eşleşen olup olmadığını görmek için 600 dpi ve 1200 dpi deneme baskılarını kontrol edin.

■ 600 dpi ve 1200 dpi deneme baskılarındaki 5 numaralı örnekler en iyi eşleşenlerse 1 (Evet) üzerine basarak Hizalama Kontrolünü bitirin ve 7 adımına gidin.

■ 600 dpi veya 1200 dpi için başka bir deneme baskısı numarası daha iyi eşleşiyorsa, onu seçmek için 2 (Hayır) üzerine basın.

- 5 600 dpi için 0 rakamı örneğine en yakın eşleşen deneme baskısı sayısını seçin (1-8).

600dpi Ayar

En İyi no seçin5

- 6 1200 dpi için 0 rakamı örneğine en yakın eşleşen deneme baskısı sayısını seçin (1-8).

1200dpi Ayar

En İyi no seçin5

- 7 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Mürekkep miktarının kontrol edilmesi

Kartuşta kalan mürekkep miktarını kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Menü, 8, 3** tuşlarına basın.
- 2 LCD ekranda mürekkep miktarı gösterilir.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak kontrol etmek istediğiniz rengi seçin.
- 4 **Durdur/Çık** üzerine basın.



Not

Mürekkep miktarını bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz. (CD-ROM'daki *Yazılım Kullanım Kılavuzu* içerisinde bulunan Windows®'da *Yazdırma* ya da Macintosh için *Yazdırma ve Faks Gönderme* bölümlerine bakın.)

Makine Bilgisi

Seri numarasının kontrol edilmesi

Makinenin seri numarasını LCD ekranda görebilirsiniz.

- 1 **Menü, 7, 1** tuşlarına basın.

1.Seri No.

XXXXXXXXXX

- 2 **Durdur/Çık** üzerine basın.

Sıfırlama işlevleri

Aşağıdaki sıfırlama işlevleri mevcuttur:

- 1 Ağ
 - Yazıcı sunucusunun IP adresi bilgileri gibi değerlerini fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.
- 2 Hızlı Ara.&Faks
 - Hızlı Arama, aşağıdaki ayarları sıfırlar:
 - Hızlı Arama
(Hızlı Arama ve Grup Ayarları)
 - İstasyon Kimliği
(İsim ve Numara)
 - Rapor ayarları
(Gönderim Onay Raporu, Hızlı Arama Listesi ve Faks Bülteni)
- 3 Tüm Ayarlar
 - Makinenin tüm ayarlarını fabrikada belirlenen ayarlara geri döndürebilirsiniz.
 - Brother, makineyi bertaraf ederken bu işlemi gerçekleştirmenizi kuvvetle tavsiye eder.



Not

Ağ veya Tüm Ayarlar seçimini yapmadan önce arayüz kablosunu çekin.

Makinenin sıfırlanması

- 1 Menü, 0, 8 tuşlarına basın.
- 2 İsteddiğiniz sıfırlama işlevini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** üzerine basın.
- 3 1. Sıfırla veya 2. Çık üzerine basın.
- 4 Onaylamak için 1 tuşuna basın.


Makinenin ambalajlanıp taşınması

Makineyi taşırken, makinenizle birlikte gelen ambalaj malzemelerini kullanın. Makinenizi düzgün ambalajlamak için aşağıdaki talimatları izleyin. Taşıma sırasında makinenize verilen hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

! ÖNEMLİ


Yazdırma işi tamamlandığında baskı kafasının "park" konumuna gelmesinin beklenmesi önemlidir. Makineden gelen tüm mekanik seslerin durduğundan emin olmak için, makine fişini prizden çekmeden önce makineyi dikkatle dinleyin. Makinenin park konumuna gelme işlemini tamamlamasına izin verilmemesi, yazdırma sorunlarına ve olası baskı kafası hasarına neden olabilir.

- 1 Mürekkep kartuşu kapağını açın.
- 2 Mürekkep kartuşunu çıkarmak için kilidi açma koluna bastırın ve tüm mürekkep kartuşlarını çıkarın. (Bkz. *Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi* sayfa 106.)
- 3 Yeşil koruyucu parçayı takın ve ardından mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

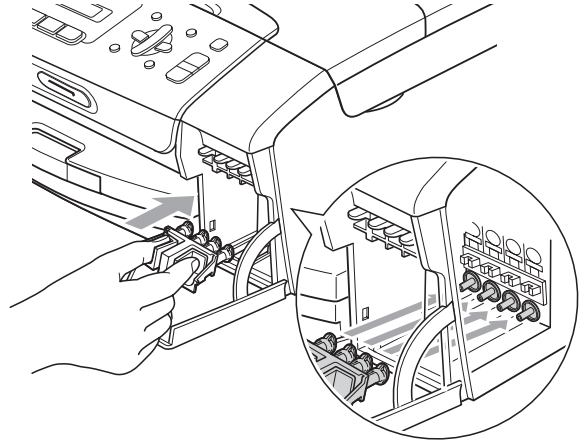


! ÖNEMLİ

- Yeşil koruyucu parçanın (1) her iki tarafındaki plastik tırnakların yerine sıkıca oturduğundan (2) emin olun.

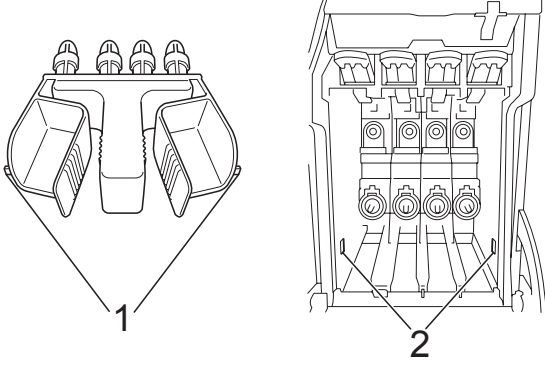


- Yeşil koruyucu parçayı bulamazsanız taşımadan önce mürekkep kartuşlarını ÇIKARMAYIN. Makinenin yeşil koruyucu parça ile ya da mürekkep kartuşları takılı durumda taşınması gereklidir. Mürekkep kartuşları ya da koruyucu parça olmadan taşınması makinenin hasar görmesine ve garantinin geçersiz kalmasına neden olacaktır.

- Kilidi açmak için tarayıcı kapağını (1) kaldırın. Tarayıcı kapağı desteğini hafifçe aşağı (2) bastırın ve tarayıcı kapağını kapatın (3).

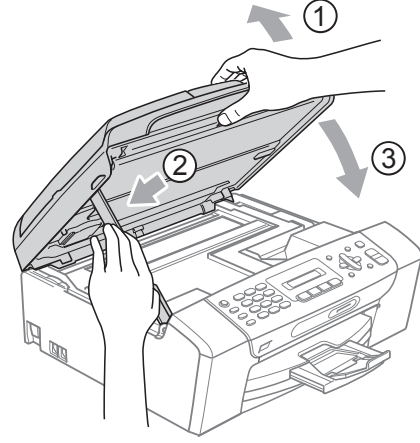

- Makineyi torbaya sarın.

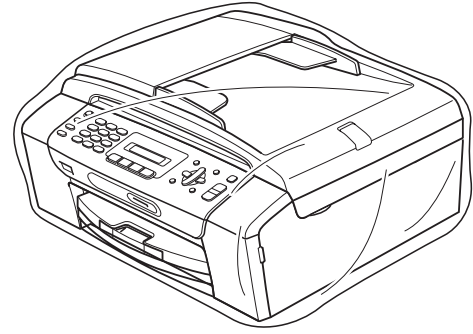

- Makineyi duvar telefon prizinden ayırın ve telefon hattı kablosunu makineden çıkarın.
- Makinenin fişini prizden çekin.
- Her iki elinizle makinenin her iki tarafındaki plastik tırnaklardan tutarak, açık konumda sıkıca kilitleninceye kadar tarayıcı kapağını kaldırın. Ardından bağlı ise arayüz kablosunu makineden ayırın.

Ekranla programlama

Makineniz, menü tuşlarını kullanarak LCD ekranla programlama ile kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu programlama, makinenizin sunduğu tüm menü seçimlerinin bütün avantajlarından faydalanmanıza yardım eder.

Programlamanız LCD ekranda yapıldığından makinenizi programlamanıza yardımcı olması için adım adım ekran talimatları hazırladık. Yapmanız gereken tek şey, menü seçimleri ve programlama seçenekleri boyunca size rehberlik eden talimatları izlemektir.

Menü tablosu

Makinenizi sayfa 119'de başlayan menü tablosunu kullanarak programlayabilirsiniz. Bu sayfalar menü seçimleri ile seçeneklerini listeler.

Makinenizi programlamak için **Menü** tuşuna ve ardından menü numaralarına basın.

Hafıza kaydı

Elektrik kesilse bile kalıcı olarak kaydedildiklerinden menü ayarlarınız kaybolmaz. Geçici ayarlar (Kontrast, Yurtdışı modu vs.) kaybolur. Tarih ve saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Menü tuşları


	
 Menü	Menüye erişim sağlar.
 OK	Bir sonraki menü seviyesine geçmenizi sağlar. Seçeneği kabul etmenizi sağlar.
 Sil / Geri	Bir önceki menü seviyesine gidin. Makineye metin girmeniz gerektiğinde hatalı harfi silmenizi sağlar.
	Mevcut menü seviyesinde gezinmenizi sağlar.
	Bir önceki menü seviyesine gidin.
 Durdur / Çık	Menüden çıkmanızı veya mevcut işlemi durdurmanızı sağlar.

Menü moduna erişmek için:


- 1 **Menü** üzerine basın.
 - 2 Bir seçenek seçin.
 - Genel Ayarlar menüsü için **1**'e basın.
 - Faks menüsü için **2**'ye basın.
 - Fotokopi menüsü için **3**'e basın.
 - •
•
 - Başlangıç Ayarı menüsü için **0**'a basın.
- İstediğiniz yöne bağlı olarak ▲ veya ▼ tuşuna basarak, her bir menü seviyesinde daha hızlı dolaşabilirsiniz.
- 3 LCD ekranda istediğiniz seçenek görüntülediğinde **Tamam** üzerine basın.
Bunun üzerine LCD bir sonraki menü seviyesini gösterecektir.
 - 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak bir sonraki menü seçiminize gelin.
 - 5 **Tamam** üzerine basın.
Seçeneği ayarlamayı tamamladığınızda LCD ekranda *Kabul edildi* görüntülenir.
 - 6 **Durdur/Çık** üzerine basın.


Menü Tablosu


Menü tablosu, makinenin programlarında bulunan menü seçimleri ile seçeneklerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

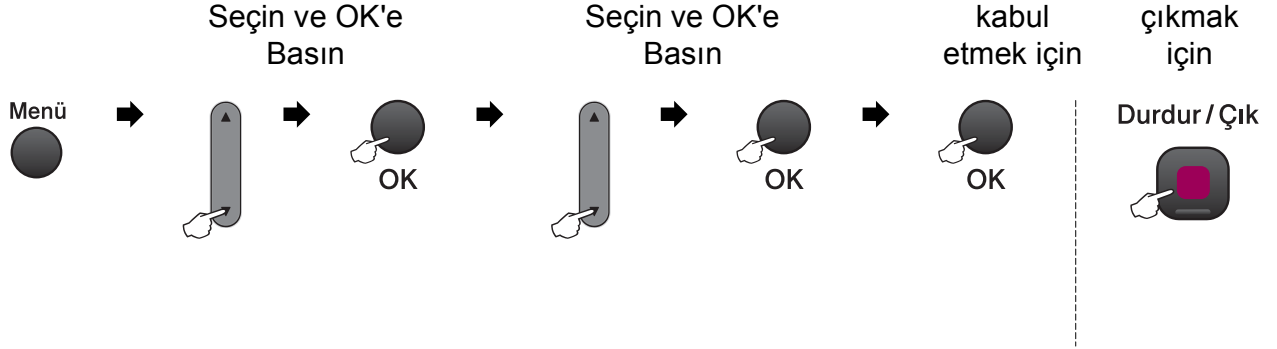

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
1.Genel Ayarlar	1.Mod Zamanlay.	—	0 Sn 30 Sn 1 Dk 2 Dk* 5 Dk Kapalı	Faks moduna dönmek için süreyi ayarlar.	22
	2.Kağıt Türü	—	Düz Kağıt* Inkjet Kağıt Brother BP71 Diğer Parlak Saydam	Kağıt tepsisindeki kağıdın türünü ayarlar.	23
	3.Kağıt Boyutu	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Kağıt tepsisindeki kağıdın boyutunu ayarlar.	23
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
1.Genel Ayarlar (Devam)	4.Ses Seviyesi	1.Zil	Kapalı Dşk Ort* Yüks	Zil sesi seviyesini ayarlar.	23
		2.Sinyal Sesi	Kapalı Düş.* Ort. Yük.	Sinyal sesi seviyesini ayarlar.	23
		3.Hoparlör	Kapalı Düşük Orta* Yüksek	Hoparlör sesi seviyesini ayarlar.	24
	5.Oto. Günışığı	—	Açık* Kapalı	Yaz Saatine Otomatik geçiş yapar.	24
	6.LCD Kontrast	—	Açık Koyu*	LCD'nin kontrastını ayarlar.	25
	7.Uyku Modu	—	1 Dk 2 Dk 3 Dk 5 Dk* 10 Dk 30 Dk 60 Dk	Uyku moduna geçmeden önce makinenin ne kadar süre boşa çalışacağını seçebilirsiniz.	25
2.Fax	1.Alım Kur (Sadece Faks modunda)	1.Zil Gecikmesi	00 01 02* 03 04 05 06 07 08	Makine Sadece Faks veya Faks/Tel modunda cevaplama öncesi makinenin çalacağı zil sayısını ayarlar.	38
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					


Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
2. Fax (Devam)	1. Alım Kur (Sadece Faks modunda) (Devam)	2. F/T Zil Süresi	20Sn 30Sn* 40Sn 70Sn	Faks/Tel modunda F/T sahte/çift zil süresini ayarlar.	38
		3. Fax Tespit	Açk* Kpl	Bir çağrıyı cevapladığınızda ve faks tonunu duyduğunuzda, faks mesajlarını otomatik olarak alır.	39
		4. Uzak Kodlar	Açk* (*51, #51) Kpl	Paralel veya harici telefondan tüm çağrıları cevaplamanızı ve makineyi açıp kapamak için kod kullanmanızı sağlar. Bu kodları özelleştirebilirsiniz.	44
		5. Oto. İndirgeme	Açk* Kpl	Gelen faksların boyutunu küçültür.	39
	2. Gönderim Kur (Sadece Faks modunda)	1. Kontrast	Oto.* Açık Koyu	Gönderdiğiniz faksların açıklık veya koyuluğunu değiştirir.	33
		2. Fax Çözünür.	Standart* İnce S.İnce Foto	Giden fakslar için varsayılan çözünürlüğü ayarlar.	33
		3. Gerçek Zmn TX	Yaln. Sonr. Fax Açk KPL*	Hafıza kullanmadan faks gönderir.	34
		4. Yurtdışı Modu	Açk Kpl*	Yurtdışına faks göndermede sorun yaşıyorsanız açık olarak ayarlayın.	35
		0. Cam TrmBoyutu	A4* Letter	Dokümanın boyutuna göre tarayıcı camının tarama alanını ayarlar.	31
		 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.			

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
2.Fax (Devam)	3.Rapor Ayarı	1.XMIT Raporu	Açık Açık+Resim Kapalı* Kp11+Resim	Gönderim Onay Raporu ve Faks Faaliyet Raporu için başlangıç ayarlarını yapar.	48
		2.Faaliy. Dönemi	Kapalı Her 50 Faksta* Her 6 Saatte Her 12 Saatte Her 24 Saatte Her 2 Günde Her 7 Günde		49
	4.Kalan İşler	—	—	Hafızada kalan işleri kontrol eder ve seçilen işleri iptal etmenizi sağlar.	32
	0.Muhtelif	1.TX Kilidi	—	Yetkisiz kullanıcıların makinenin mevcut ayarlarını değiştirmelerini engeller.	26
3.Kopya	1.Kalite	—	Hızlı Normal* En iyi	Doküman türünüze göre Fotokopi çözünürlüğünü seçer.	54
	2.Parlaklık	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Fotokopi parlaklığını ayarlar.	57
	3.Kontrast	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Fotokopi kontrastını ayarlar.	57
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
4. FotoğrafYakala	1. Baskı Kalitesi	—	Normal Foto*	Baskı kalitesini seçer.	66
	2. Kağıt Türü	—	Düz Kağıt Inkjet Kağıt Brother BP71 Diğer Parlak*	Kağıt ve kağıt türünü seçer.	66
	3. Kağıt Boyutu	—	10x15cm* 13x18cm Letter A4	Kağıt boyutunu seçer.	66
	4. Baskı Boyutu	—	8 x 10cm 9 x 13cm 10 x 15cm 13 x 18cm 15 x 20cm Maks. Boyut*	Baskı boyutunu seçer. (Kağıt Boyutu menüsünde A4 veya Letter seçildiğinde görüntülenir.)	67
	5. Parlaklık	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Parlaklığı ayarlar.	67
	6. Kontrast	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Kontrastı ayarlar.	67
	7. Kırpılıyor	—	Açk* Kp1	Kağıt boyutu veya baskı boyutuna sığdırmak için kenar boşluğunun etrafındaki görüntüyü kırpar. Görüntünün tümünü yazdırmak veya istenmeyen kırpılmaları önlemek istiyorsanız bu özelliği kapatın.	67
	8. Kenarsız	—	Açk* Kp1	Kağıdın kenarlarına sığdırmak için yazdırılabilir alanı uzatır.	67
	9. Tarih Yazdır	—	Açık Kapalı*	Fotoğrafınıza tarih basar.	68



Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
4. Fotoğraf Yakala (Devam)	0. Ortama Tara	1. Kalite	S/B 200x100 dpi S/B 200 dpi Renkli 150 dpi* Renkli 300 dpi Renkli 600 dpi	Doküman türünüze göre Tarama çözünürlüğünü seçer.	69
		2. S/B Dosya Türü	TIFF* PDF	Siyah beyaz tarama için varsayılan dosya biçimini seçer.	69
		3. Renkli Dosya Türü	PDF* JPEG	Renkli tarama için varsayılan dosya biçimini seçer.	69
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Ağ menüsü (MFC-253CW, MFC-255CW ve MFC-257CW)

1. seviye	2. seviye	3. seviye	4. seviye	Seçenekler	Açıklama
5. Ağ	1. TCP/IP	1. BOOT Metodu	—	Otomatik* Statik RARP BOOTP DHCP	İhtiyaçlarınıza en uygun Başlatma yöntemini seçer.
		2. IP Adresi	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP adresini girin.
		3. Altağ Maskesi	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Alt ağ maskesini girin.
		4. Giriş kapısı	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ağ geçidi adresini girin.
		5. Düğüm Adı	—	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Düğüm adını girin.
		6. WINS Yapıland.	—	Otom.* Statik	WINS konfigürasyon modunu seçer.
		7. WINS Sunucusu	—	(Birincil) 000.000.000.000 (İkincil) 000.000.000.000	Ana veya yardımcı sunucunun IP adresini belirtir.
		8. DNS Sunucusu	—	(Birincil) 000.000.000.000 (İkincil) 000.000.000.000	Ana veya yardımcı sunucunun IP adresini belirtir.
		9. APIPA	—	Açık* Kapalı	Bağlantı-yerel adres aralığından IP adresini otomatik olarak tahsis eder.


CD-ROM'daki Ağ Kullanım Kılavuzu bölümüne bakın.





Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

1. seviye	2. seviye	3. seviye	4. seviye	Seenekler	Aıklama	
5. Ađ (Devam)	2. Kur. Sihirbazı	—	—	—	Yazıcı sunucunuzu yapılandırabilirsiniz.	
	3. SES/WPS/AOSS	—	—	—	Tek tuş yöntemini kullanarak kablosuz ađ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.	
	4. WPS, PIN ile	—	—	—	Bir PIN kodu ile WPS kullanarak kablosuz ađ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.	
	5. Kblsz Ađ Durmu	1. Durum	—	—	—	Mevcut kablosuz ađ durumunu görebilirsiniz.
		2. Sinyal	—	—	—	Mevcut kablosuz ađ sinyal gücünü görebilirsiniz.
		3. SSID	—	—	—	Mevcut SSID'yi görebilirsiniz.
		4. İlet. Modu	—	—	—	Mevcut İletişim Modunu görebilirsiniz.
	6. MAC Adresi	—	—	—	Makinenizin MAC adresini kontrol panelinden görebilirsiniz.	
	7. Kblsz Ađ Etkn	—	—	Açık Kapalı*	Kablosuz ađ bağlantısını kullanmanıza imkan tanır.	
0. Ađ Sıfırlama	—	—	—	Tüm ađ ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.		
<i>CD-ROM'daki Ađ Kullanım Kılavuzu bölümüne bakın.</i>						
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.						

(MFC-295CN)

1. seviye	2. seviye	3. seviye	4. seviye	Seçenekler	Açıklama
5. Ağ	1. TCP/IP	1. BOOT Metodu	—	Otomatik* Statik RARP BOOTP DHCP	İhtiyaçlarınıza en uygun Başlatma yöntemini seçer.
		2. IP Adresi	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP adresini girin.
		3. Altağ Maskesi	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Alt ağ maskesini girin.
		4. Giriş kapısı	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ağ geçidi adresini girin.
		5. Düğüm Adı	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Düğüm adını girin.
		6. WINS Yapıland.	—	Otom.* Statik	WINS konfigürasyon modunu seçer.
		7. WINS Sunucusu	—	(Birincil) 000.000.000.000 (İkincil) 000.000.000.000	Ana veya yardımcı sunucunun IP adresini belirtir.
		8. DNS Sunucusu	—	(Birincil) 000.000.000.000 (İkincil) 000.000.000.000	Ana veya yardımcı sunucunun IP adresini belirtir.
		9. APIPA	—	Açık* Kapalı	Bağlantı-yerel adres aralığından IP adresini otomatik olarak tahsis eder.
<i>CD-ROM'daki Ağ Kullanım Kılavuzu bölümüne bakın.</i>					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

1. seviye	2. seviye	3. seviye	4. seviye	Seenekler	Aıklama
5. Ađ (Devam)	2. Ethernet	—	—	Otomatik* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Ethernet bađlantı modunu seđer.
	3. MAC Adresi	—	—	—	Makinenizin MAC adresini kontrol panelinden gorebilirsiniz.
	0. Ađ Sıfırlama	—	—	—	Tm ađ ayarlarını fabrika ayarlarına geri dndrr.
<i>CD-ROM'daki Ađ Kullanım Kılavuzu blmne bakın.</i>					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız iřaretiyle gsterilmiřtir.					

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
6. Baskı Raporlar	1. XMIT Onay	—	—	Son gönderiminiz için bir Gönderim Onay Raporu yazdırır.	49
	2. Yardım Listesi	—	—	Makinenizi hızla programlayabilmeniz için göz atabileceğiniz Yardım Listesini yazdırır.	49
	3. Hızlı Arama	—	—	Numara sırasına göre Hızlı Arama hafızasında kayıtlı isimleri ve numaraları listeler.	49
	4. Fax Faaliyeti	—	—	Son gelen ve giden fakslar ile ilgili bilgileri listeler. (TX Gönderme anlamına gelir.) (RX Alma anlamına gelir.)	49
	5. Kul. Ayarları	—	—	Ayarlarınızı listeler.	49
	6. Ağ Yapılandırma	—	—	Ağ ayarlarınızı listeler.	49
7. Makine Bilg.	1. Seri No.	—	—	Makinenizin seri numarasını kontrol etmenizi sağlar.	113
8. Mürekkep Yönetim	1. Test Baskısı	—	Baskı Kalitesi Hizalama	Baskı kalitesini ve hizalamayı kontrol etmenizi sağlar.	111
	2. Temizleniyor	—	Siyah Renkli Tümü	Baskı kafasını temizlemenizi sağlar.	111
	3. Mürekkep Hacmi	—	—	Mevcut mürekkep miktarını kontrol etmenizi sağlar.	113
<i>CD-ROM'daki Ağ Kullanım Kılavuzu bölümüne bakın.</i>					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri	Seçenekler	Açıklama	Sayfa	
0. İlk Kurulum	1. Alım Modu	—	Yalnızca Fax* Fax/Tel Harici TAD Manüel	İhtiyaçlarınıza uygun alma modunu seçin.	36	
	2. Tarih ve Saat	—	—	LCD ekrandaki tarih ve saati gönderdiğiniz faksların başlık kısmına ekler.	Bkz. Hızlı Kurulum Kılavuzu.	
	3. İst. Kimliği	—	Fax: Ad:	Faksladığınız her sayfada gözükecek ad ve faks numarasını ayarlar.		
	4. Ton/Puls	—	Ton* Puls	Çevirme modunu seçer.		
	5. Çevirme Tonu	—	Tespit Tespit Yok*	Çevir Sesi Tespitini açar veya kapatır.	97	
	6. Tel. Hat Ayarı	—	Normal* PBX ISDN	Telefon hattı tipini seçer.	40	
	7. Uyumluluk	—	Normal* Temel (VoIP)	Gönderim sorunları için eşitlemeyi ayarlar.	97	
	8. Sıfırla	1. Ağ	—	—	Yazıcı sunucusunun şifre ile IP adresi bilgileri gibi değerlerini fabrika ayarlarına geri döndürür.	113
		2. Hızlı Ara.&Faks	—	—	Kayıtlı tüm Hızlı Arama numaralarını siler ve İstasyon Kimliğini, Hızlı Arama Listesini, Gönderim Onay Raporunu ve Faks Bültenini varsayılan fabrika ayarlarına döndürür.	113
		3. Tüm Ayarlar	—	—	Makinenin tüm ayarlarını fabrikada belirlenen ayarlara geri döndürür.	113
0. Yerel Dil	—	İngilizce* Çekçe Macarca Bulgarca Rumence Slovakça Türkçe	Ülkenize göre LCD ekranın dilini değiştirmenizi sağlar.	Bkz. Hızlı Kurulum Kılavuzu.		

CD-ROM'daki Ağ Kullanım Kılavuzu bölümüne bakın.



Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

Metin Girme

İstasyon Kimliği gibi bazı menü seçimlerini ayarlarken makineye metin girmeniz gerekebilir. Çoğu sayı tuşlarının üzerinde yazılı üç veya dört tane harf bulunmaktadır. Özel karakterler için kullandıklarından **0**, **#** ve ***** tuşlarının üzerinde yazılı harf yoktur.

İstediğiniz karaktere erişmek için, tuş takımındaki ilgili tuşa bu referans tablosunda gösterilen sayıda basın.

Tuşa Basın	bir kere	iki kere	üç kere	dört kere	beş kere
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Boşluk girme

Faks numarasına boşluk girmek için rakamlar arasında bir kere ► tuşuna basın. İsme boşluk girmek için karakterler arasında iki kere ► tuşuna basın.

Düzeltilme yapma

Hatalı bir karakter girdiniz ve düzeltmek istiyorsanız imleci hatalı karakterin altına getirmek için ◀ tuşuna basın. Ardından **Sil/Geri** tuşuna basın. Doğru karakteri yeniden girin. Geri giderek araya harf de ekleyebilirsiniz.

Harfleri tekrarlama

Önceki harfle aynı tuшта bulunan bir harf girmeniz gerekiyorsa tuşa tekrar basmadan önce ► tuşuna basarak imleci sağa alın.

Özel karakterler ve semboller

*****, **#** veya **0** tuşuna basın ve ardından ◀ veya ► tuşuna basarak imleci istediğiniz özel karakterin veya sembolün altına getirin. Ardından **Tamam** tuşuna basarak seçin.

* tuşuna basarsanız : (boşluk)! " # \$ % & ' () * + , - . / €

tuşuna basarsanız : ; < = > ? @ [] ^ _


0 tuşuna basarsanız : Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

Genel


Yazıcı Türü	Inkjet	
Baskı Yöntemi	Siyah Beyaz:	94 × 1 püskürtme kanallı Piezo
	Renkli:	94 × 3 püskürtme kanallı Piezo
Hafıza Kapasitesi	32 MB	
LCD (likit kristal ekran)	16 karakter × 1 satır	
Güç Kaynağı	AC 220 ila 240V 50/60 Hz	
Güç Tüketimi	(MFC-253CW/255CW/257CW)	
	Kapalı:	Ortalama 0,75 W
	Uyku Modunda:	Ortalama 3 W
	Beklemede:	Ortalama 4,5 W
	Çalışırken:	Ortalama 22 W
	(MFC-295CN)	
	Kapalı:	Ortalama 0,85 W
	Uyku Modunda:	Ortalama 3,5 W
	Beklemede:	Ortalama 6 W
	Çalışırken:	Ortalama 26 W

Boyutlar

(MFC-253CW/255CW/257CW)

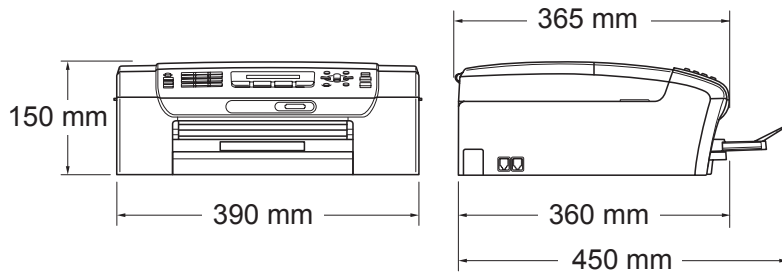

(MFC-295CN)

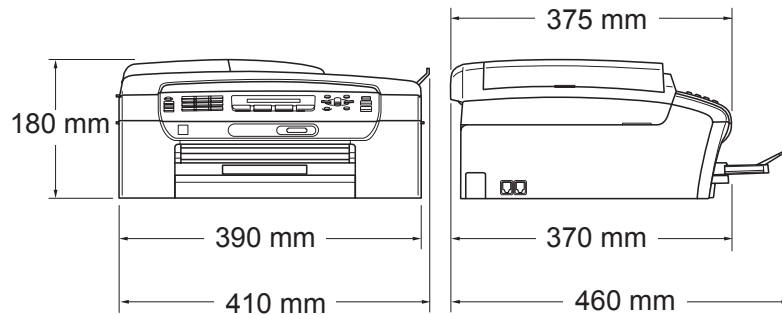

Ağırlık	7,3 kg (MFC-253CW/255CW/257CW) 7,9 kg (MFC-295CN)
Gürültü	Çalışırken: LPAm =50 dB veya daha az ¹
ISO 9296'ya göre Gürültü	Çalışırken: (MFC-253CW/255CW/257CW) LWAd = 63,6 dB (A) (Siyah Beyaz) LWAd = 55,8 dB (A) (Renkli) (MFC-295CN) LWAd = 63,6 dB (A) (Siyah Beyaz) LWAd = 55,4 dB (A) (Renkli)
	LWAd > 63,0 dB (A) olan büro ekipmanları, kişilerin genellikle fikri işlerle uğraştığı odalarda kullanıma uygun değildir. Yayıdıkları gürültüden dolayı bu tür ekipmanlar ayrı odalara yerleştirilmelidir.
Sıcaklık	Çalışırken: 10 ila 35 °C En İyi Baskı Kalitesi: 20 ila 33 °C
Nem	Çalışırken: %20 ila %80 (yoğuşmasız) En İyi Baskı Kalitesi: %20 ila %80 (yoğuşmasız)
ADF (otomatik doküman besleyici)	En fazla 15 sayfa (sadece MFC-295CN) En İyi Sonuçlar için Önerilen Ortam: Sıcaklık: 20 ila 30 °C Nem: %50 ila %70 Kağıt: 80 g/m ²

¹ Bu değer baskı koşullarına bağlıdır.

Baskı malzemesi

Kağıt Girişi

Kağıt Tepsisi

- Kağıt türü:
Düz Kağıt, Inkjet Kağıdı (kaplı kağıt), Parlak Kağıt ¹, Asetat Kağıdı ^{1 2} ve Zarflar
- Kağıt boyutu:
Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, zarflar (ticari No.10, DL, C5, Monarch, JE4), Fotoğraf 10 × 15 cm, Fotoğraf 2L 13 × 18 cm, İndeks Kartı ve Kartpostal ³
Genişlik: 98 ila 215,9 mm
Uzunluk: 148 ila 355,6 mm
Daha fazla ayrıntı için bkz. *Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi* sayfa 18.
- Maksimum kağıt tepsisi kapasitesi:
80 g/m² düz kağıtla yaklaşık 100 yaprak

Kağıt Çıkışı

En fazla 50 yaprak A4 düz kağıt
(çıkan kağıt tepsisine yazılı tarafı üstte olacak şekilde çıkar) ¹

¹ Parlak Kağıt ve asetat kağıtları için lekelenmeyi önlemek amacıyla, yazdırılan kağıtları makineden çıkar çıkmaz çıkan kağıt tepsisinden almanızı tavsiye ederiz.

² Sadece inkjet baskı için önerilen asetat kağıtlarını kullanın.

³ Bkz. *Her işlem için kağıt türü ve boyutu* sayfa 17.

Faks

Uyumluluk	ITU-T Grup 3
Kodlama Sistemi	MH/MR/MMR/JPEG
Modem Hızı	Otomatik Azaltma 14.400 bps
Doküman Boyutu	ADF Genişliği: (MFC-295CN) 148 ila 215,9 mm ADF Uzunluğu: (MFC-295CN) 148 ila 355,6 mm Tarayıcı Camı Genişliği: Maks. 215,9 mm Tarayıcı Camı Uzunluğu: Maks. 297 mm
Tarama Genişliği	208 mm
Yazdırma Genişliği	208 mm
Gri tonlama	256 seviye
Kontrast Kontrolü	Otomatik/Açık/Koyu (manüel ayar)
Çözünürlük	■ Yanlamasına 8 nokta/mm ■ Dikey Standart 3,85 satır/mm (Siyah Beyaz) 7,7 satır/mm (Renkli) İyi 7,7 satır/mm (Siyah Beyaz/Renkli) Fotoğraf 7,7 satır/mm (Siyah Beyaz) Çok ince 15,4 satır/mm (Siyah Beyaz)
Hızlı Arama	40 istasyon
Gruplar	En fazla 6

Yayınlama ¹	90 istasyon
Otomatik Yeniden Çevirme	5 dakikalık aralıklarla 3 kere
Zil Gecikmesi	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 zil
İletişim Kaynağı	Genel telefon şebekesi
Hafızalı Gönderim	En fazla 200 ² /170 ³ sayfa
Kağıt Yokken Alım	En fazla 200 ² /170 ³ sayfa

¹ Sadece Siyah Beyaz

² "Sayfa" ile "Brother Standard Chart No. 1" kastedilmektedir (tipik iş mektubu, Standart çözünürlükte, MMR kodlu). Teknik özellikler ve basılı materyaller haber verilmeksizin değiştirilebilir.

³ "Sayfa" ile "ITU-T Test Chart #1" kastedilmektedir (tipik iş mektubu, Standart çözünürlükte, MMR kodlu). Teknik özellikler ve basılı materyaller haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Fotokopi

Renkli/Siyah beyaz

Evet/Evet

Doküman Boyutu

ADF Geniřliđi: (MFC-295CN)
148 ila 215,9 mm

ADF Uzunluđu: (MFC-295CN)
148 ila 355,6 mm

Tarayıcı Camı Geniřliđi: Maks. 215,9 mm

Tarayıcı Camı Uzunluđu: Maks. 297 mm

Birden Fazla Kopya

En fazla 99 sayfayı istifler

En fazla 99 sayfayı sıralar (sadece Siyah Beyaz) (sadece MFC-295CN)

Büyütme/Küçültme

%25 ila %400 (%1'lik artışlarla)

Çözünürlük

(Siyah Beyaz)

- En fazla 1200 × 1200 dpi'a kadar tarar
- En fazla 1200 × 1200 dpi'a kadar basar

(Renkli)

- En fazla 600 × 1200 dpi'a kadar tarar
- En fazla 600 × 1200 dpi'a kadar basar

PhotoCapture Center™



Not

MFC-253CW, MFC-255CW ve MFC-257CW, sadece hafıza kartlarını destekler.

Kullanılabilen Ortam ¹

Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB)
Adaptörle Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Adaptörle Memory Stick Micro™ (M2™)
SD ²
SDHC ³
Adaptörle miniSD
Adaptörle microSD
xD-Picture Card™ ⁴
USB Flash bellek sürücüsü ⁵ (MFC-295CN)
En fazla 1200 × 2400 dpi

Çözünürlük

Dosya Uzantısı

(Ortam Biçimi)
(Görüntü Biçimi)

DPOF (sürüm 1.0, sürüm 1.1), Exif DCF (sürüm 2.1'e kadar)
Fotoğraf Baskısı: JPEG ⁶
Ortama Tarama: JPEG, PDF (Renkli)
TIFF, PDF (Siyah beyaz)

Dosya Sayısı

En fazla 999 dosya
(Hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsündeki klasör de sayılır.)

Klasör

Dosya, hafıza kartı veya USB Flash bellek sürücüsünün 4. klasör seviyesinde olmalıdır.

Kenarsız

Letter, A4, Fotoğraf 10 × 15 cm, Fotoğraf 2L 13 × 18 cm ⁷

¹ Hafıza kartları, Adaptörler ve USB Flash bellek sürücüsü makine ile verilmez.

² 16 MB ila 2 GB

³ 4 GB ila 16 GB

⁴ xD-Picture Card™ Standart Kart, 16 MB ile 512 MB arasında
xD-Picture Card™ Tip M, 256 MB ila 2 GB arasında
xD-Picture Card™ Tip M⁺ 1 GB ve 2 GB
xD-Picture Card™ Tip H, 256 MB ila 2 GB arasında

⁵ USB 2.0 standardı
USB Yığın Depolama Sınıfı 16 MB ila 32 GB arasında
Desteklenen biçim: FAT12/FAT16/FAT32

⁶ Aşamalı JPEG formatı desteklenmez.

⁷ Bkz. Her işlem için kağıt türü ve boyutu sayfa 17.

PictBridge (sadece MFC-295CN)

Uyumluluk

Camera & Imaging Products Association PictBridge standardı CIPA DC-001'i destekler

Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.cipa.jp/pictbridge>

Arayüz

PictBridge (USB) Bağlantı Noktası

Tarayıcı

Renkli/Siyah beyaz TWAIN Uyumluluğu	Evet/Evet Evet (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ¹
WIA Uyumluluğu	Evet (Windows® XP ² /Windows Vista®)
Renk Derinliği	36 bit renk İşleme (Giriş) 24 bit renk İşleme (Çıkış) (Gerçek Giriş: 30 bit renk/Gerçek Çıkış: 24 bit renk)
Çözünürlük	En fazla 19200 × 19200 dpi (enterpolasyonlu) ³ En fazla 1200 × 2400 dpi (optik)
Tarama Hızı	Siyah beyaz: En fazla 3,44 sn. Renkli: En fazla 4,83 sn. (A4 boyutunda, 100 × 100 dpi çözünürlükte)
Doküman Boyutu	ADF Genişliği (MFC-295CN): 148 ila 215,9 mm ADF Uzunluğu (MFC-295CN): 148 ila 355,6 mm Tarayıcı Camı Genişliği: Maks. 215,9 mm Tarayıcı Camı Uzunluğu: Maks. 297 mm
Tarama Genişliği	Azami 210 mm
Gri tonlama	256 seviye

¹ Kullanmakta olduğunuz Mac OS X'in en son sürücü güncelleştirmeleri için bkz. <http://solutions.brother.com>.

² Bu Kullanım Kılavuzundaki Windows® XP, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ve Windows® XP Professional x64 Edition'ı içerir.

³ Windows® XP ve Windows Vista® için WIA Sürücüsünü kullanırken maksimum 1200 × 1200 dpi tarama (Brother tarayıcı yardımcı programını seçerek 19200 × 19200 dpi'a kadar çözünürlük seçilebilir)

Yazıcı

Yazıcı Sürücüsü

Brother Native Compression modunu destekleyen
Windows® 2000 Professional/Windows® XP/
Windows® XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®/Windows Server® 2003¹/
Windows Server® 2003 x64 Edition¹/
Windows Server® 2008¹ sürücüsü

Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x² : Brother Mürekkep Sürücüsü

Çözünürlük

En fazla 1200 × 6000 dpi

1200 × 2400 dpi

1200 × 1200 dpi

600 × 1200 dpi

600 × 600 dpi

600 × 300 dpi

600 × 150 dpi (Renkli)

450 × 150 dpi (Siyah beyaz)

Baskı Hızı

(MFC-253CW/255CW/257CW)

Siyah beyaz: En fazla 30 sayfa/dakika³

Renkli: En fazla 25 sayfa/dakika³

(MFC-295CN)

Siyah Beyaz: En fazla 33 sayfa/dakika³

Renkli: En fazla 27 sayfa/dakika³

Yazdırma Genişliği

204 mm (210 mm)⁴ (A4 boyutu)

Kenarsız

Letter, A4, A6, Fotoğraf 10 × 15 cm, Fotoğraf 2L 13 × 18 cm,
İndeks Kartı, Kartpostal⁵

¹ Sadece ağdan yazdırma.

² Kullanmakta olduğunuz Mac OS X'in en son sürücü güncelleştirmeleri için bkz. <http://solutions.brother.com>.

³ Brother standart deseni temel alınmıştır.
Taslak modda A4 boyutunda.

⁴ Kenarsız özelliğini Açık olarak ayarladığınızda .

⁵ Bkz. *Her işlem için kağıt türü ve boyutu* sayfa 17.

Arayüzler

USB ¹ ²

2 m'den uzun olmayan bir USB 2.0 arayüz kablosu

LAN kablosu ³ (MFC-295CN)

Ethernet UTP kablosu, kategori 5 veya üstü

Kablosuz LAN (MFC-253CW/255CW/ 257CW)

Makineniz, Alt yapı modunu veya Ad-hoc Modda kablosuz Peer-to-Peer bağlantı kullanarak kablosuz LAN'ınız ile IEEE 802.11b/g kablosuz bağlantıyı destekler.

- ¹ Makineniz tam hızlı USB 2.0 arayüzüne sahiptir. Bu arayüz Hi-Speed USB 2.0 ile uyumludur ancak maksimum veri aktarma hızı 12 Mbits/sn olacaktır. Makine, USB 1.1 arayüzü olan bilgisayarlara da bağlanabilir.
- ² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları Macintosh'ta desteklenmez.
- ³ Ayrıntılı ağ teknik özellikleri için *Ağ (LAN)* sayfa 145 ve *Ağ Kullanım Kılavuzu* bölümüne bakınız.

Bilgisayar gereksinimleri

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE YAZILIM İŞLEMLERİ								
Bilgisayar Platformu ve İşletim Sistemi Sürümü		Desteklenen Bilgisayar Yazılım İşlevleri	Bilgisayar Arayüzü	Minimum İşlemci Hızı	Minimum RAM	Önerilen RAM	Yükleme için Sabit Disk Alanı	
							Sürücüler için	Uygulamalar için
Windows® İşletim Sistemi ¹	Windows® 2000 Professional ⁵	Yazdırma, PC Faksı Gönderme ⁴ , Tarama, Çıkarılabilir Disk	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet) (MFC-295CN), Kablosuz 802.11b/g (MFC-253CW/255CW/257CW)	Intel® Pentium® II veya eşdeğeri	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP Home ^{2 5}				128 MB		110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional ^{2 5}			64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition ²			Intel® Pentium® 4 veya eşdeğeri	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows Vista® ²			64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU	512 MB	2 GB	600 MB	530 MB
	Windows Server® 2003 (sadece ağdan yazdırma)	Yazdırma	10/100 Base-TX (Ethernet) (MFC-295CN), Kablosuz 802.11b/g (MFC-253CW/255CW/257CW)	Intel® Pentium® III veya eşdeğeri	256 MB	512 MB	50 MB	N/A
Windows Server® 2003 x64 Edition (sadece ağdan yazdırma)	64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU			512 MB	2 GB	50 MB	N/A	
Windows Server® 2008 (sadece ağdan yazdırma)	Intel® Pentium® 4 veya eşdeğeri 64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU			512 MB	2 GB	50 MB	N/A	
Macintosh İşletim Sistemi	Mac OS X 10.3.9 - 10.4.3	Yazdırma, PC Faksı Gönderme ⁴ , Tarama, Çıkarılabilir Disk ⁶	USB ³ , 10/100 Base-TX (Ethernet) (MFC-295CN), Kablosuz 802.11b/g (MFC-253CW/255CW/257CW)	PowerPC G4/G5	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.4.4 - 10.5.x			PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB		

Şartlar:

- 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 veya üst sürümleri.
- 2 WIA için, 1200 × 1200 çözünürlük. Brother Tarayıcı Yardımcı Programı, 19200 × 19200 dpi'a kadar yükseltme sağlar.
- 3 Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.
- 4 PC Faksı sadece siyah beyazı destekler.
- 5 PaperPort™ 11SE, Windows® 2000 için Microsoft® SP4 veya üstünü, XP için SP2'yi destekler.
- 6 Çıkarılabilir disk, PhotoCapture Center™ ögesinin bir özelliğidir.

En son sürücü güncellemeleri için, bkz. <http://solutions.brother.com>.

Tüm ticari marka, marka ve ürün adları ilgili firmaların malıdır.

Sarf malzemeleri

Mürekkep

Makine, baskı kafası düzeneğinden ayrı olan münferit Siyah, Sarı, Cyan ve Magenta mürekkep kartuşları kullanır.

Mürekkep Kartuşunun Kullanım Ömrü

Bir dizi mürekkep kartuşunu ilk defa taktığınızda yüksek kalitede çıktılar elde etmek amacıyla mürekkep dağıtım borularını doldurmak için makine bir miktar mürekkep kullanacaktır. Bu işlem sadece bir kereye mahsustur. Bu işlem tamamlandıktan sonra, makinenizle verilen kartuşlar standart kartuşlara oranla daha az çıktı kapasitesine sahiptir (%65). Bundan sonra takacağınız tüm mürekkep kartuşlarıyla belirtilen sayıda çıktı alabilirsiniz.

Yedek Sarf Malzemeleri

<Siyah> LC38BK, <Cyan> LC38C, <Magenta> LC38M, <Sarı> LC38Y

Siyah - Yaklaşık 300 sayfa ¹

Sarı, Cyan ve Magenta - Yaklaşık 260 sayfa ¹

¹ Kartuşun yaklaşık çıktı kapasitesi ISO/IEC 24711'e uygun olarak beyan edilmiştir.

Yedek sarf malzemeleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. <http://www.brother.com/pageyield>.

Innobella™ Nedir?

Innobella™ Brother tarafından sunulan bir dizi orijinal sarf malzemesidir. "Innobella™" ismi "Innovation" (Yenilikçilik) ve "Bella" (İtalyanca'da "Güzel" anlamına gelir) kelimelerinden türetilmiş olup size "güzel" ve "uzun ömürlü" baskı sonuçları sunan "yenilikçi" teknolojiyi ifade etmektedir.

Fotoğraf baskısı yaparken yüksek kalite elde etmek için Brother, Innobella™ parlak fotoğraf kağıdı (BP71 serisi) kullanmanızı önerir. Innobella™ Mürekkep ve kağıtla mükemmel baskılar artık daha kolay.



Ağ (LAN)

LAN	Ağdan Yazdırma, Ağdan Tarama PC Faks Gönderim için makinenizi bir ağa bağlayabilir ve PhotoCapture Center™ üzerinden fotoğraflara erişebilirsiniz ¹ . Brother BRAdmin Light ² Ağ Yönetim yazılımı da dahildir.
Desteklenenler	Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows Server® 2003 ³ /Windows Server® 2003 x64 Edition ³ / Windows Server® 2008 ³ Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ⁴ (MFC-295CN) Ethernet 10/100 Base-TX Auto Negotiation (Kablolu LAN) (MFC-253CW/255CW/257CW) IEEE 802.11 b/g (Kablosuz LAN)
Protokoller	IPv4 için TCP/IP: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/Port9100, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, FTP Sunucusu, TELNET, SNMPv1, TFTP, Tarayıcı Bağlantı Noktası, LLTD responder, Web Servisleri (Yazdırma)
Ağ Güvenliği (MFC-253CW/255CW/ 257CW)	SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES)
Kurulum Destek Yazılımı (MFC-253CW/255CW/ 257CW)	SecureEasySetup™ Evet (SecureEasySetup™-kullanabilen erişim noktanız/yönlendiriciniz ile kolay kurulum) AOSS™ Evet (AOSS™-kullanabilen erişim noktanız/yönlendiriciniz ile kolay kurulum) WPS Evet (Wi-Fi Protected Setup-kullanabilen erişim noktanız/yönlendiriciniz ile kolay kurulum)

¹ Bilgisayar Gereksinimleri çizelgesine (sayfa 143) bakınız.

² Daha gelişmiş yazıcı yönetimi isterseniz en son Brother BRAdmin Professional yardımcı program sürümünü kullanın. Bu programı <http://solutions.brother.com> adresinden indirebilirsiniz.

³ Sadece ağdan yazdırma.

⁴ Kullanmakta olduğunuz Mac OS X'in en son sürücü güncelleştirmeleri için bkz. <http://solutions.brother.com>.

Kablosuz tek tuşla konfigürasyon (MFC-253CW/255CW/257CW)

Kablosuz erişim noktanızın SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) veya AOSS™ desteği varsa, makinenizi bilgisayar kullanmadan kolayca yapılandırabilirsiniz. Kablosuz yönlendirici / erişim noktası ve makinede bulunan bir tuşa basarak, kablosuz ağ ve güvenlik ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Tek tuş moduna erişim ile ilgili talimatlar için kablosuz LAN yönlendirici / erişim noktası kullanım kılavuzuna bakınız.

¹ Push Button Configuration (Tek Tuş Konfigürasyonu)

Not

SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™'yi destekleyen yönlendirici veya erişim noktaları üzerinde aşağıda gösterilen semboller bulunmaktadır.



A

ADF (otomatik doküman besleyici) ...	19, 30
Ağ	
Tarama	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.	
Yazdırma	
CD-ROM'daki Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	
Alma Modu	36
Faks/Tel	36
Harici Telesekreter	36
Manüel	36
Sadece Faks	36
Apple Macintosh	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.	
Arama	
durak	46
erişim kodları ve kredi kartı numaraları	46, 47
Gruplar	31
manüel	45
Asetat kağıdı	15, 16, 18, 134

B

Bağlama	
harici telefon	43
harici telesekreter	41
Bakım, düzenli	106
mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi	106
Baskı	
alanı	14
çözünürlük	141
fotoğraflar	64
kağıt sıkışmaları	104
kalitenin artırılması	111
raporlar	49
sorunları	89, 92
sürücüler	141
teknik özellikler	141
Bilgisayardan Faks	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.	

C

ControlCenter	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.	

Ç

Çifte Erişim	34
Çok hatlı bağlantılar (PBX)	42
Çözünürlük	
baskı	141
faks	135
fotokopi	137
sonraki faks için ayar	33
tarama	140

D

Doğrudan bastırma	
PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden	71
PictBridge uyumlu olmayan fotoğraf makinesinden	73

E

Elektrik kesintisi	117
--------------------------	-----

F

Faks Algılama	39
Faks kodları	
değiştirme	44
Uzaktan Aktivasyon Kodu	39, 43
Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu	43, 44
Faks, tek başına kullanım	
alma	36
Alma Modu, seçim	36
F/T Zil Süresi, ayar	38
kağıda sığıdırmak için küçültme	39
konuşma sonunda	37
paralel telefonda	43, 44
sorunlar	89, 92
telefon hattında parazit	97
Zil Gecikmesi, ayar	38

gönderme	30
ADF'den (sadece MFC-295CN)	30
Çözünürlük	33
Faks moduna giriş	30
Gerçek Zamanlı Gönderim	34
hafızadan (Çifte Erişim)	34
Hafızadan iptal etme	35
kontrast	33
manüel	35
renkli faks	31
tarayıcı camından	30
telefon hattında parazit	97
Yayınlama	31
yurtdışı	35
Faks/Tel modu	
paralel telefonlardan cevaplama	43, 44
Uzaktan Aktivasyon Kodu	43, 44
Uzaktan Devreden Çıkarma Kodu	43, 44
Zil Gecikmesi	38
Fotokopi	
ADF kullanarak	19
birden fazla	52
Büyütme/Küçültme	54
Fotokopi moduna giriş	52
geçici ayarlar	53
kağıt	58
tarayıcı camının kullanılması	20
tasnif	57
tek	52
tuş	53
G	
Geçici fotokopi ayarları	53
Gri tonlama	135, 140
Güvenlik Talimatları	84
H	
Hafıza Doldu mesajı	35, 98
Hafıza Kaydı	117
Harici telefon, bağlama	43
Hızlı Arama	
Arama	45
ayarlama	46
değiştirme	46
erişim kodları ve kredi kartı numaraları	47

Grup arama	
değiştirme	46
Yayınlama için Grup Ayarlama	47
Hızlı Arama	
ayarlama	46
değiştirme	46
kullanım	45
Yayınlama	31
Grup Kullanımı	31

Innobella™	144
------------------	-----

İptal etme	
yeniden aranmayı bekleyen işler	35

K

Kablosuz Ağ	
CD-ROM'daki Hızlı Kurulum Kılavuzu'na ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	
Kablosuz telefon	44
Kağıt	15, 134
belge boyutu	30
boyutu	17, 23
doküman boyutu	19
kapasitesi	18
türü	17, 23
yükleme	9
Kopyalama Seçenekleri tuşu (fotokopi)	
büyütme/küçültme	54
kağıt boyutu	58
kağıt türü	58
kalite	54
parlaklık	57
sayfa düzeni	55
Kumanda paneline genel bakış	6
Küçültme	
fotokopiler	54
gelen fakslar	39

L

LCD (likit kristal ekran)	117
Kontrast	25
LCD ekrandaki hata mesajları	98
Basılamıyor	98, 100
Başlatılamıyor	98
Hafıza Doldu	35, 98
İletişim Hatası	99
Kağıt Beslenmiyor	99
Kartuş Yok	99
Kayıtlı Değil	45, 99
Mürekkep Az	99
Sadece S&B Baskı	100
Tarama Yapılamıyor	101
Temizlenemiyor	101
Tespit Edilemiyor	101
Yazdırılamıyor	101

M

Macintosh	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı	
Kılavuzu'na bakın.	
Makinenin ambalajlanması	114
Makinenin taşınması	114
Makinenizin programlanması	117
Manüel	
alma	36
çevirme	45
gönderim	35
Menü Tablosu	117
Metin, girme	131
özel karakterler	131
Mod girişi	
Faks	30
Fotokopi	52
PhotoCapture	6
Tarama	6
Mürekkep kartuşları	
değiştirme	106
mürekkep miktarının kontrol	
edilmesi	113
mürekkep nokta sayacı	106

O

OCR'li PaperPort™ 11SE	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı	
Kılavuzu'na ve PaperPort™ 11SE	
uygulamasının Yardım sayfasındaki	
Kılavuzlara bakın.	
Otomatik	
faks alma	36
Faks Algılama	39

P

Paralel telefon, kullanım	44
PhotoCapture Center™	
Baskı ayarları	
Baskı kalitesi	66
Kağıt türü ve boyutu	66
Kenarsız	67
Kırpma	67
Kontrast	67
Parlaklık	67
Tarih Basma	68
bilgisayardan	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı	
Kılavuzu'na bakın.	
DPOF baskısı	65
Memory Stick PRO™	60
Memory Stick™	60
Ortama Tarama	68
SecureDigital	60
Tarih Baskısı	68
teknik özellikler	138
xD-Picture Card™	60
PictBridge	
DPOF Baskısı	73

R

Raporlar	48
Ağ Konfigürasyonu	49
Faks Bülteni	49
Faaliyet Periyodu	49
Gönderim Onayı	48, 49
Hızlı Arama Listesi	49
Kullanıcı Ayarları	49
Yardım Listesi	49
yazdırma	49

S

Sarf malzemeleri	144
Seri Numarası nasıl bulurum Ön kapağın iç kısmına bakınız	
Ses seviyesi, ayar	
hoparlör	24
sinyal sesi	23
zil sesi	23
Sıkışma	
belge	103
kağıt	104
Soketler	
Telesekreter	42
Sorun giderme	89
baskı kalitesi	111
belge sıkışması	103
kağıt sıkışması	104
LCD ekrandaki hata mesajları	98
mürekkep miktarının kontrol edilmesi	113
sorun yaşıyorsanız	
Ağ	96
alınan faksları yazdırma	92
faks alma	92
faks gönderme	93
gelen çağrılar	93
kopyalama	94
PhotoCapture Center™	95
tarama	94
telefon hattı veya bağlantılar	92
yazdırma	89
yazılım	94

T

Tarama	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.	
Tarayıcı camı	
kullanılması	20
temizleme	109
Tek hattaki özel telefon özellikleri	93
Tel/R tuşu	6

Telefon hattı	
bağlantılar	42
çok hatlı (PBX)	42
parazit	97
sorunlar	92
Telesekreter	41
bağlama	42
Telesekreter, harici	36, 41
alma modu	36
bağlama	41, 42
OGM (Giden Mesaj) kaydetme	42
Temizleme	
baskı kafası	111
kağıt alma makaraları	110
tarayıcı	109
yazıcı kağıt silindiri	110
TX Kilidi	
açma/kapatma	27

U

Uyku Modu	25
-----------------	----

W

Windows®	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.	

Y

Yardım	
LCD mesajları	117
menü tuşlarının kullanılması	117
Menü Tablosu	117, 119
Yayınlama	31
Grup ayarları	47
Yayınlama Grupları	47
Yazdırma	
CD-ROM'daki Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.	
fotoğraflar	64
küçük kağıt üzerine	13
Yeniden Çevir/Duraklat	45

Z

Zarflar	11, 12, 17, 18
Zil Gecikmesi, ayar	38

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 6818
Faks: 0 (216) 577 6819
E-posta: [**destek@brother.com.tr**](mailto:destek@brother.com.tr)

Brother Bölge Ofisi:

Brother International (Gulf) FZE

Adres: Round About 8 Warehouse EB1-4
Jebel Ali Free Zone Dubai, U.A.E.

Telefon: +971 4 8835878

Faks: +971 4 8835387

E-posta: [**bicgulf@brother.ae**](mailto:bicgulf@brother.ae)

brother[®]

Web Sitemizi Ziyaret Edin
<http://www.brother.com>

Bu makine sadece satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Yerel Brother firmaları veya bu firmaların bayileri sadece kendi ülkelerinde satın alınmış olan makineleri destekleyecektir.