

使用设备前，请仔细阅读此快速安装指南，以获取正确的设置说明和安装步骤。  
 为了您能尽早启用您的设备，本快速安装指南大多以出厂默认设置为例进行介绍。有关如何使用本产品的所有功能，更改默认设置或排除设备故障，请参阅使用说明书。  
 若要查看其他语言的快速安装指南，请访问 <http://solutions.brother.com/>。








## ! 重要事项

初次安装驱动程序前，请勿将任何接口电缆 (USB) 连接到设备上。



# 1

## 打开设备包装，检查组件

	 <p>USB 接口电缆</p>	 <p>使用说明书</p>
	 <p>交流电源线</p>	 <p>快速安装指南</p>
	 <p>硒鼓单元组件 (含标准墨粉盒)</p>	 <p>随机光盘 (Windows® (Macintosh))</p>

## ! 警告

塑料袋用于包装设备。请将这些塑料袋放于儿童不易触及的地方，以免儿童误吞而窒息。








## 📝 注释

- 国家不同，纸箱内的组件可能不同。
- 请保存所有包装，保护材料和纸箱，以便将来装运设备时使用。
- 为确保安全操作，必须将随机电源线的插头插入标准接地电源插座。否则可能会引起电击伤害和过度的电噪声辐射。

### USB 接口电缆


- 请确保您使用的 USB 2.0 接口电缆 (A/B 型) 的长度不超过 2 米。
- 此时请勿连接接口电缆。请在 MFL-Pro 安装过程中根据屏幕提示连接接口电缆。
- 使用 USB 接口电缆时，请确保将其连接到计算机的 USB 端口，切勿连接到无电源的 USB 集线器上。

## 本安装指南中使用的符号

 <b>警告</b>	此图标警告您应如何避免可能造成的人身伤害。
 <b>注意</b>	此图标说明了您必须遵守或避免的一些操作步骤，以防止造成轻微的人身伤害。
 <b>重要事项</b>	此图标说明了您必须遵守或避免的一些操作步骤，以防止造成设备故障或者损坏设备或其他部件。
	此图标警告您避免可能发生的触电伤害。
	此图标警告您切勿触摸烫热的设备部件。
 <b>注释</b>	此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。
 <b>使用说明书 软件使用说明书</b>	此图标指明应参考随机光盘中的使用说明书或软件使用说明书。


## **注意**

搬运设备时，请用双手握住设备底部的侧面把手。切勿抬起扫描器单元进行搬运。

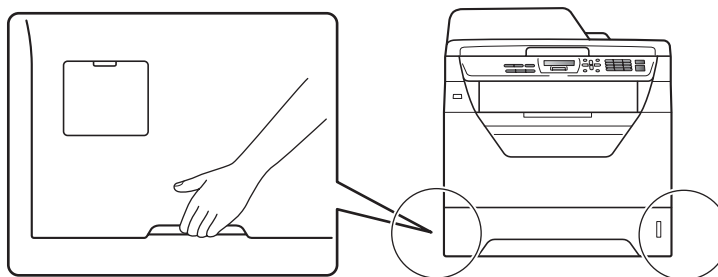

## **注释**

请在设备四周预留下图所示的最小空隙。

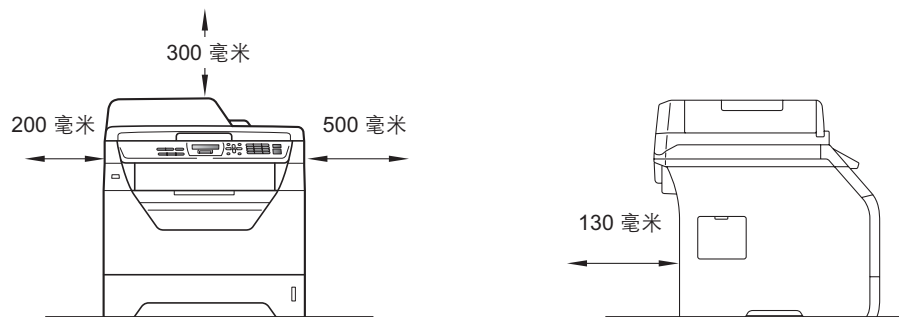

# 2

## 安装硒鼓单元和墨粉盒组件



### ❗ 重要事项

初次安装驱动程序前，请勿将任何接口电缆 (USB) 连接到设备上。




**a** 移去固定胶带和平板扫描器上的保护膜。


**b** 按下前盖释放按钮，打开前盖 ①。

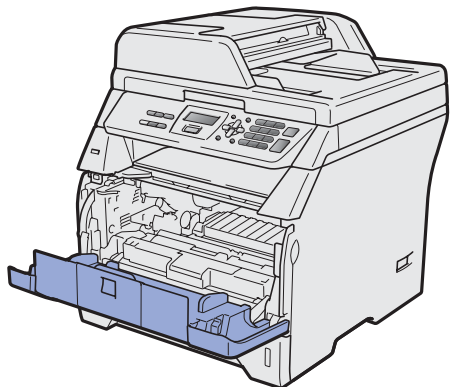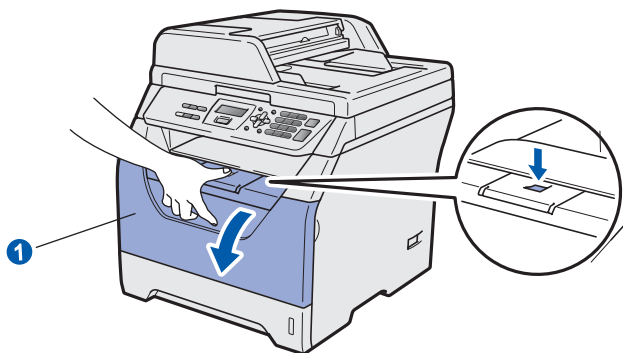


**c** 拆开硒鼓单元和墨粉盒组件的包装。




**d** 左右轻摇数次，使墨粉盒组件内部的墨粉均匀分布。

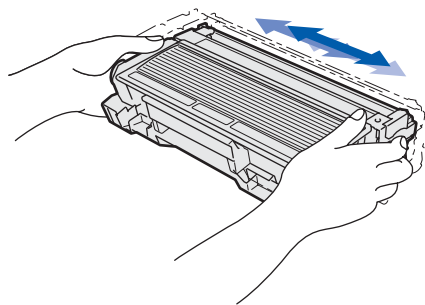

**e** 将硒鼓单元组件装入设备，直至其装入到位并发出卡嗒声。

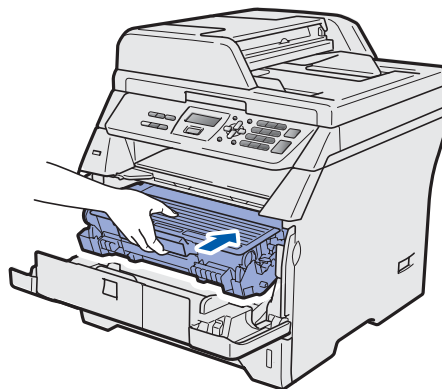


**f** 合上设备前盖。

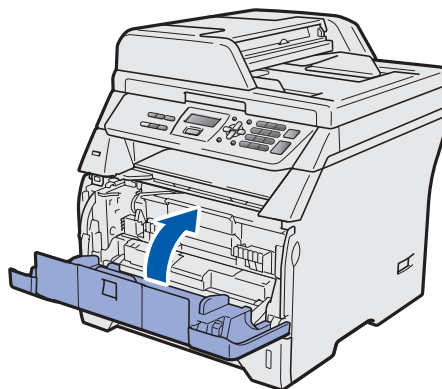


# 3

## 在纸盒内装入纸张


**a** 将纸盒从设备中完全拉出。

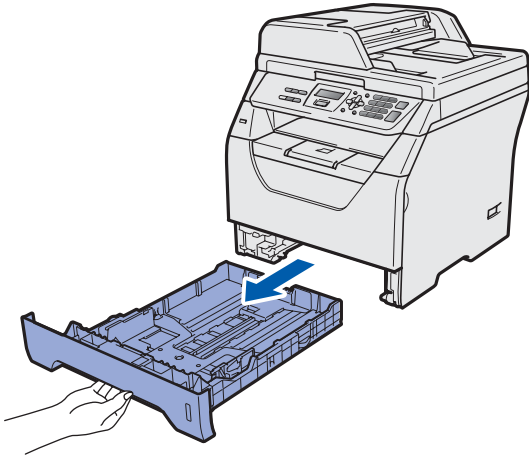


**b** 按住蓝色纸张导块释放杆 ①，同时滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。确保导块牢固地嵌入槽中。

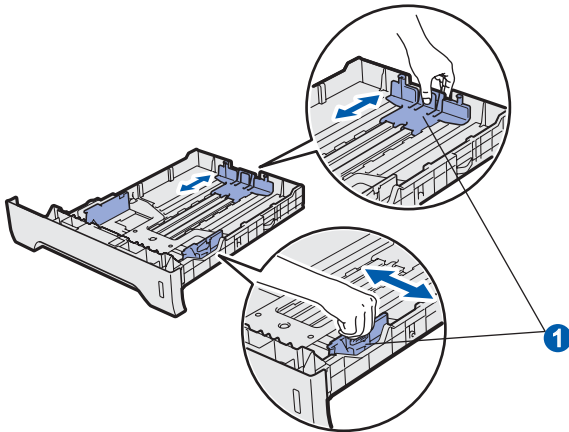

**c** 展开堆叠的纸张以避免卡纸和送纸错误。

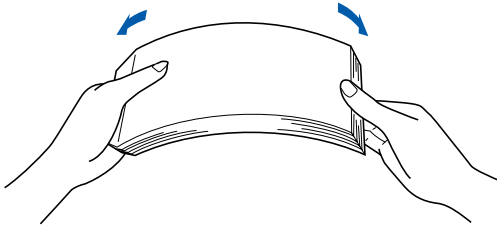

**d** 将纸张装入纸盒，并确保纸张位于最大纸张容量标记 ① 以下。纸张打印面必须向下。

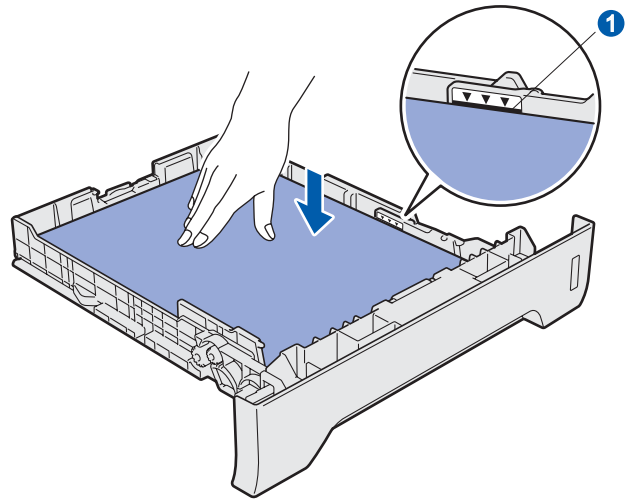


### ❗ 重要事项

确保纸张导块触碰到纸张的两侧，以便正常进纸。

**e** 将纸盒牢固地装回设备。确保其已完全装入设备中。

**f** 展开纸张支撑翼板 ① 以防止纸张从出纸托板中滑落。

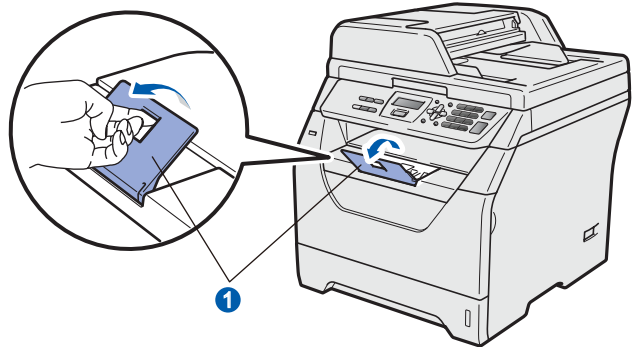


# 4

## 连接电源线

### ❗ 重要事项

初次安装驱动程序前，请勿将任何接口电缆 (USB) 连接到设备上。

- a** 确保设备的电源开关已关闭。将交流电源线连接到设备上。

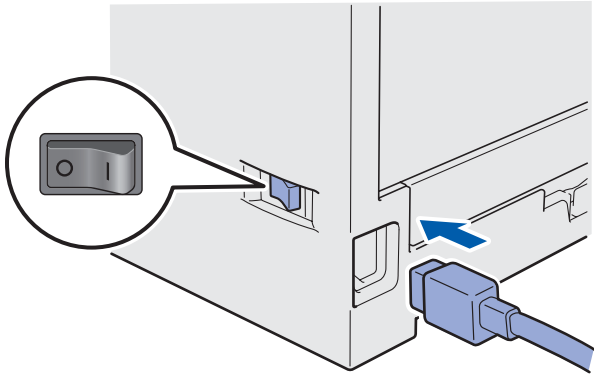



- b** 将交流电源插头插入交流电源插座。打开设备的电源开关。



# 5



## 选择语言 (如有需要)

- a** 按功能 (Menu) 键。
- b** 按数字键 1。
- c** 按数字键 0。
- d** 按  或  键选择语言。  
按 **OK** 键。
- e** 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键。

# 6

## 设置液晶显示屏对比度 (如有需要)

若您很难看清液晶显示屏上的显示，请尝试更改对比度设置。

- a** 按**功能 (Menu)** 键。
- b** 按数字键 **1**。
- c** 按数字键 **5**。
- d** 按  键增强对比度。  
— 或 —  
按  键降低对比度。  
按 **OK** 键。
- e** 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键。

# 7

## 设置日期和时间

使用扫描到 USB 功能时，设备可通过此设置命名所创建的文件。

- a** 按**功能 (Menu)** 键。
- b** 按数字键 **5**。
- c** 按数字键 **1**。
- d** 使用拨号盘输入年份的最后两位数字，然后按 **OK** 键。

日期 & 时间  
年份 : 2009

(例如：输入 **0**、**9** 表示 2009。)

- e** 使用拨号盘输入月份的两位数字，然后按 **OK** 键。

日期 & 时间  
月份 : 03

(例如：输入 **0**、**3** 表示 3 月。)

- f** 使用拨号盘输入日期的两位数字，然后按 **OK** 键。

日期 & 时间  
日期 : 25

(例如：输入 **2**、**5**。)

- g** 使用拨号盘输入 24 小时制的时间，然后按 **OK** 键。



日期 & 时间  
时间 : 15:25

(例如：输入 **15**、**25** 表示下午 3:25。)

- h** 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键。

# 8

## 选择连接类型



### USB 接口电缆

Windows® 用户，请转到第 8 页  
Macintosh 用户，请转到第 12 页



## USB 接口电缆用户

(Windows® 2000 专业版 / XP / XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista®)


### 9 安装前

**a** 确保您的计算机已开启，并且您以管理员身份登录。

**重要事项**


- 初次安装驱动程序前，请勿将任何接口电缆 (USB) 连接到设备上。
- 关闭正在运行的所有程序。
- 确保设备中未插入任何 USB 存储设备。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

**b** 若已连接 USB 接口电缆和设备电源，请先断开 USB 接口电缆的连接，然后将设备电源断开。

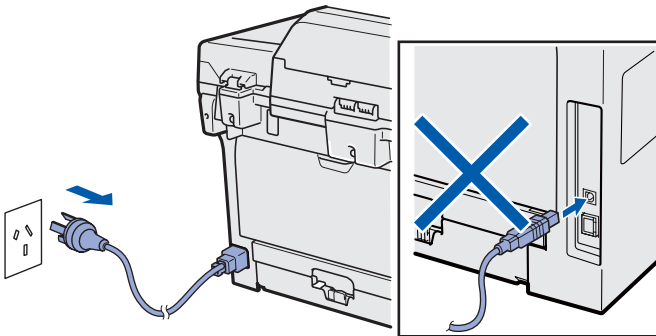

### 10 安装 MFL-Pro Suite

**a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称选择屏幕时，选择您的设备型号名称；出现语言选择屏幕时，选择所需语言。



**注释**

如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到**我的电脑 (计算机)**，双击 CD-ROM 图标，然后双击 **Start.exe**。

**b** 将出现随机光盘主菜单。点击**初始安装**。



**c** 点击**安装 MFL-Pro Suite**。









## 注释

- 如果无法自动继续安装，请弹出然后再插入随机光盘或双击根目录文件夹中的 **Start.exe** 程序，以重新打开主菜单，然后从步骤 **c** 继续安装 MFL-Pro Suite。
- 对于 Windows Vista® 用户，当出现**用户帐户控制** 屏幕时，请点击**允许**。

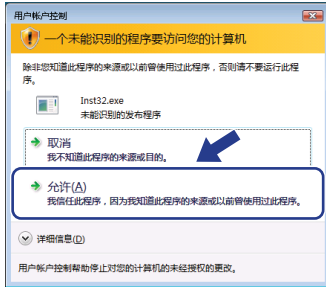


**d** 出现 Presto! PageManager 许可证协议窗口时，如果您接受该协议，请点击**是**。

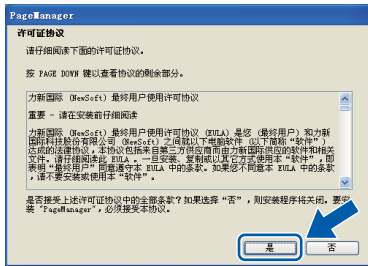


**e** Presto! PageManager 将自动开始安装，然后安装 MFL-Pro Suite。

**f** 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您接受该协议，请点击**是**。

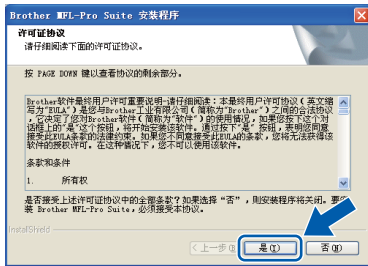


**g** 选择**标准**，然后点击**下一步**，继续进行安装。

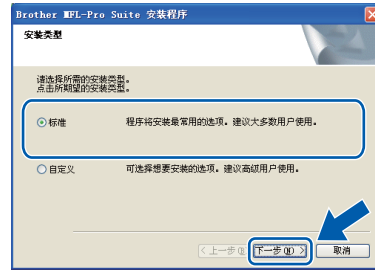


## 注释

如果您想安装 PS 驱动程序 (Brother BR-Script 驱动程序)，请选择**自定义**，然后遵循屏幕提示进行安装。出现**选择功能**屏幕时，请勾选**PS 打印机驱动程序**，然后遵循屏幕提示继续安装。

**h** 如果您不想通过计算机监控设备状态和错误报告，取消勾选**启用状态监控器**，然后点击**下一步**。

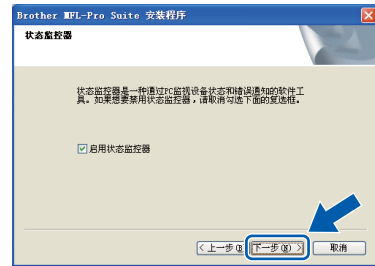

**i** 出现此屏幕时，请转到下一步。






## 11


## 连接 USB 接口电缆


## ❗ 重要事项

- 切勿将设备连接到无电源的 USB 集线器上。
- 将设备直接连接到您的计算机。

**a** 撕下贴在 USB 接口上的标签。

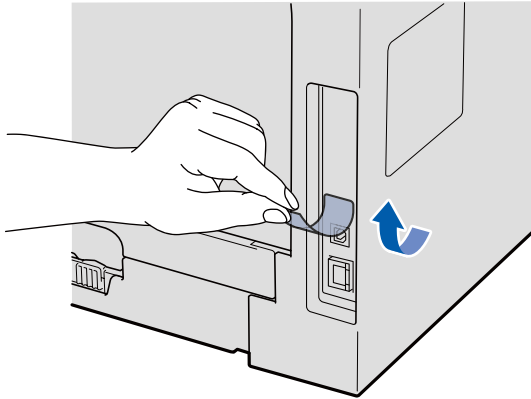

**b** 将 USB 接口电缆一端插入标有  标记的 USB 接口上，同时将另一端插入您的计算机。

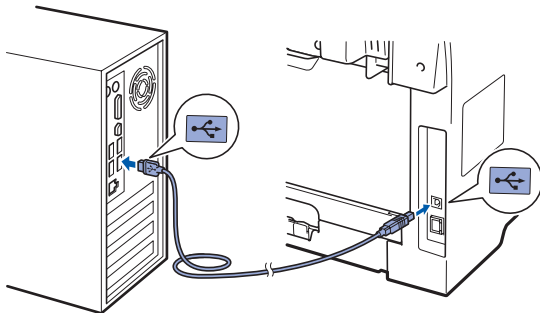

## 12

## 连接电源线

**a** 将交流电源插头插入电源插座。打开设备的电源开关。



Brother 驱动程序将自动开始安装。

安装屏幕逐个出现。

## ❗ 重要事项

**Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现。中途切勿取消或关闭任何屏幕。完成安装可能需时几秒钟。**


**b** 出现 **在线注册** 屏幕时，选择所需选项并遵循屏幕提示进行操作。完成注册后，请立即关闭网络浏览器以返回此窗口，然后点击 **下一步**。





## 13 完成安装并重启计算机


- a 点击**完成**以重启您的计算机。  
重启计算机后，您必须以管理员身份登录。

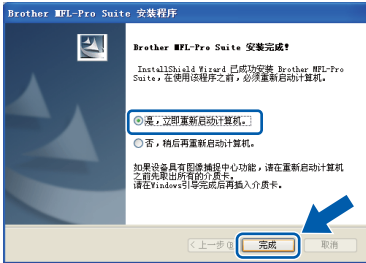

### 注释

如果在软件安装过程中出现错误信息，请运行位于**开始 / 所有程序 / Brother / DCP-XXXX** (DCP-XXXX 为您的型号名称) 中的**安装诊断**。

- b 出现以下屏幕时，选择固件更新设置并点击**确定**。

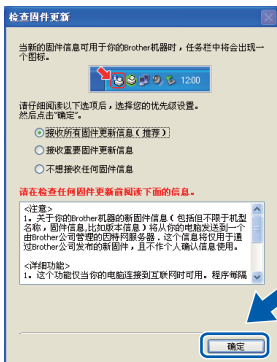

### 注释

固件升级需要计算机连接到网络。

**完成** 安装完成。

### 注释

#### XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序

从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 文档的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。



## USB 接口电缆用户 (Mac OS X 10.3.9 或更高版本)

### 9 安装前

**a** 确保设备电源已打开，且 Macintosh 已开启。您必须以管理员身份登录。


**重要事项**  
确保设备中未插入任何 USB 存储设备。


### 10 连接 USB 接口电缆


**重要事项**

- 切勿将设备连接到无电源的 USB 集线器上。
- 将设备直接连接到 Macintosh。

**a** 撕下贴在 USB 接口上的标签。

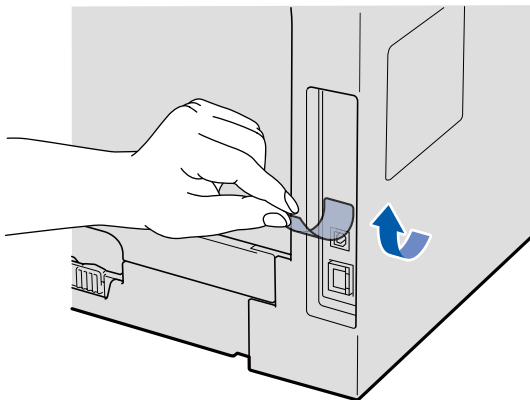


**b** 将 USB 接口电缆一端插入标有  标记的 USB 接口上，同时将另一端插入您的计算机。

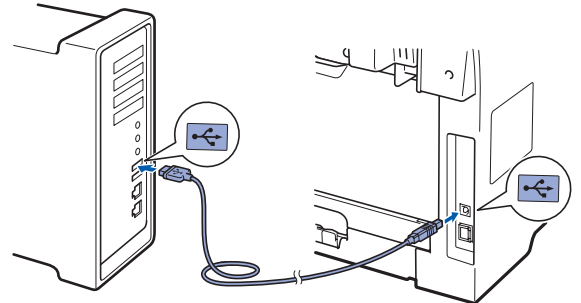


### 11 安装 MFL-Pro Suite

**a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。



**b** 双击 **Start Here OSX (按这里启动 OSX)** 图标进行安装。

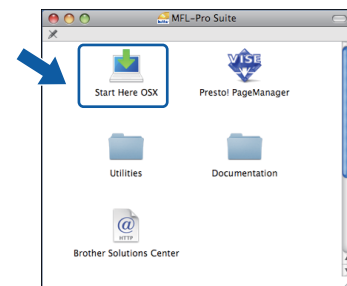

请稍候，安装此软件需时几秒钟。安装结束后，请点击 **重新启动** 完成软件安装。

#### 注释

若要安装 PS 驱动程序 (Brother BR-Script 驱动程序)，请参阅随机光盘上的软件使用说明书。



- c Brother 软件将搜索 Brother 设备。在此期间将出现以下屏幕。



- d 从列表中选择设备，然后点击**确定**。



- e 出现以下屏幕时，点击**好**。




**OK!** MFL-Pro Suite 安装完成。  
请转到第 13 页上的步骤 12。

## 12 安装 Presto! PageManager


安装 Presto! PageManager 后，OCR 功能将添加到 Brother ControlCenter2 中。通过 Presto! PageManager，您可以轻松地扫描、共享和管理您的照片和文档。

- a 双击 **Presto! PageManager**，并遵循屏幕提示进行操作。

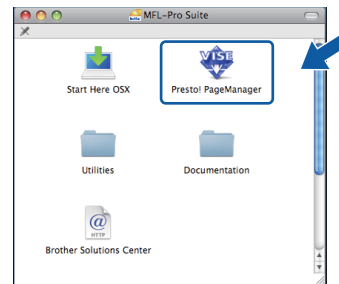

**完成** 安装完成。



## 选配件

SO-DIMM 内存

您可以通过安装 (144 针 SO-DIMM) 内存模块扩展内存。

关于可选配的兼容 SO-DIMM 内存的更多信息，请参阅 *使用说明书* 或访问网站：<http://solutions.brother.com/>。

## 更换耗材

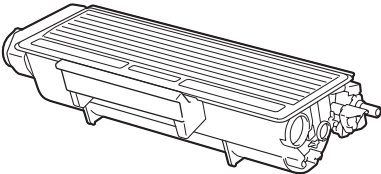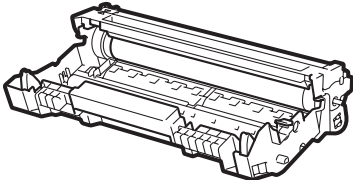需要更换耗材时，液晶显示屏上将显示相应的错误信息。如需获取有关本设备耗材的更多信息，请登录 <http://www.brother.com/original/> 网站或联系 Brother 客服中心。

墨粉盒	硒鼓单元
TN-3235/TN-3285	DR-3250
	

## 商标

brother 和 brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

Multi-Function Link 是兄弟国际公司的注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国和其他国家的注册商标或商标。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Internet Explorer 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标。

Apple、Macintosh、Safari 和 TrueType 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

对于本说明书中涉及的软件名称，其相对应的公司都拥有表明其所有权的软件许可协议。

**本说明书中涉及的所有其他术语、品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。**

## 编辑及出版说明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品说明与产品规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本手册中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本手册包含的内容所造成的任何损坏 (包括后果)，包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

## 版权与许可

©2009 Brother Industries, Ltd.