

Läs denna snabbguide för korrekt inställning och installation innan du använder maskinen. För att få igång maskinen för användning så fort som möjligt är de flesta av maskinens funktioner kvar som standardinställningar enligt denna guide. Se bruksanvisningen för mer information om hur du använder alla funktioner, ändrar standardinställningar eller felsöker maskinen. Besök <http://solutions.brother.com/> för att läsa snabbguiden på andra språk.








! VIKTIGT

Anslut **INTE** gränssnittskabeln ännu.



1

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

	 <p>Trumenhet (inklusive starttonerkasset)</p>	 <p>Cd-skivor (Windows®) (Macintosh)</p>
 <p>Snabbguide</p>	 <p>För användare i Danmark</p>	 <p>För användare i Sverige, Norge och Finland</p>
 <p>Nätkablar För Danmark och för övriga nordiska länder</p>	<p>Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.</p>	<p>Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck.</p>
<p>Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.</p>		

! VARNING

Plastpåsar används vid förpackningen av maskinen. För att undvika risk för kvävning skall dessa påsar förvaras oåtkomligt för spädbarn och större barn.








Obs

- Vilka komponenter som finns i kartongen kan variera mellan olika länder.
- Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du av någon anledning måste transportera maskinen.
- Gränssnittskabeln är inte ett standardtillbehör. Köp en lämplig gränssnittskabel för gränssnittet som ska användas (USB).
- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.

USB-kabel


- Se till att du använder en USB 2.0-kabel (typ A/B) som inte är längre än två meter.
- Anslut **INTE** gränssnittskabeln ännu. Gränssnittskabeln skall anslutas under MFL-Pro-installationen.
- När du använder en USB-kabel ska du kontrollera att den ansluts till USB-porten på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb.

Symboler som används i denna bruksanvisning

 VARNING	VARNINGAR talar om hur du ska göra för att förhindra eventuella personskadorna.
 VAR FÖRSIKTIG	VAR FÖRSIKTIG anger förfaranden du måste följa eller undvika för att förhindra eventuella lindriga skador.
 VIKTIGT	VIKTIGT beskriver förfaranden du måste följa eller undvika för att förhindra eventuella problem med eller skador på maskinen, eller skador på andra objekt.
	Märkningar om elektrisk risk informerar dig om risken för att få en elektrisk stöt.
	Märkningar om varma ytor varnar dig för att röra maskindelar när de är varma.
 Obs!	Obs talar om hur du bör reagera på en situation som kan uppkomma eller ger tips om hur det aktuella momentet fungerar tillsammans med andra funktioner.
 Bruksanvisning Bruksanvisning för programanvändare	Hänvisar till Bruksanvisningen eller Bruksanvisning för programanvändare.


VAR FÖRSIKTIG

När du flyttar maskinen, använd handtagen på sidan av maskinens undersida. Bär **INTE** maskinen genom att hålla i dess skanner.

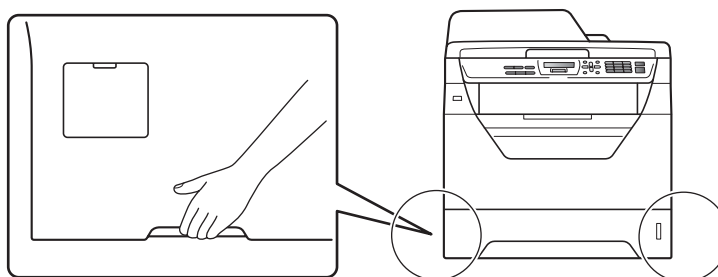

Obs

Ha ett minimum avståndet runt maskinen så som bilden visar.

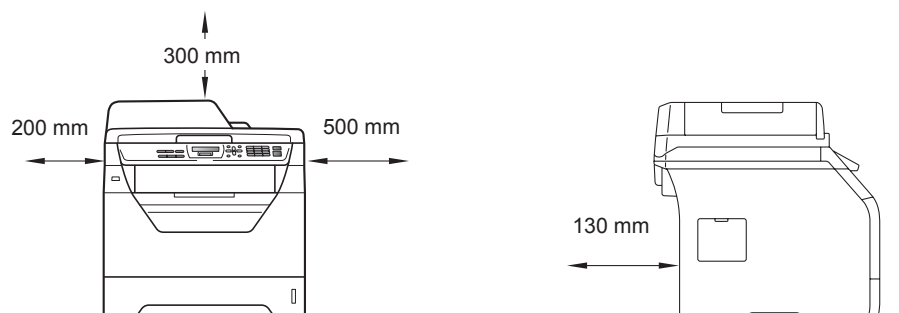

2

Installera trumman och tonerkassetten



❗ VIKTIGT

Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.




a Ta bort skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglaset.


b Tryck på låsknappen och öppna den främre luckan ①.

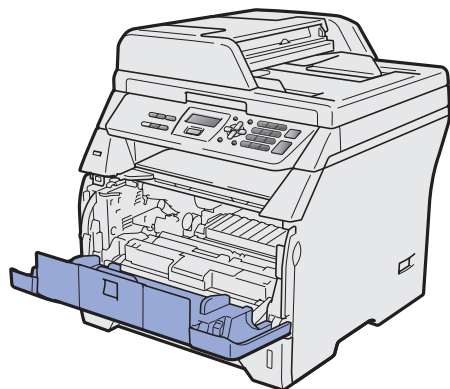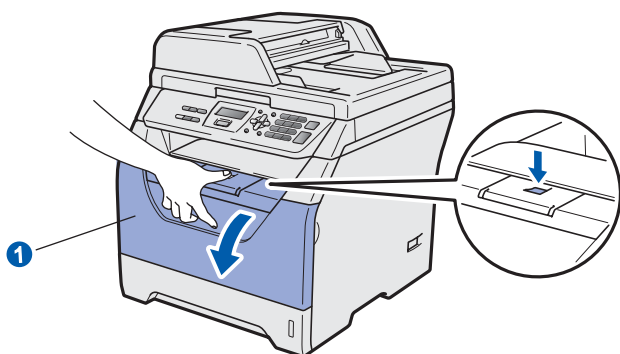


c Packa upp trumman och tonerkassetten.




d Skaka dem försiktigt från sida till sida flera gånger för att fördela tonerpulvret jämnt inuti kassetten.

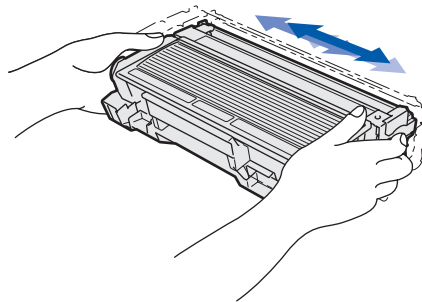

e Tryck in trumman i maskinen tills den klickar på plats.

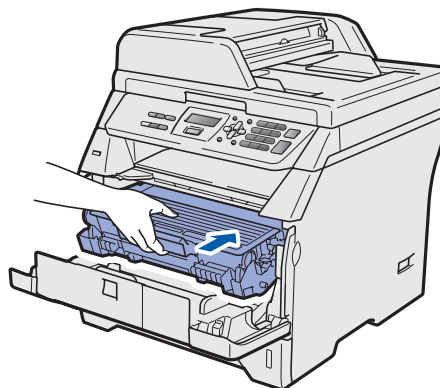


f Stäng maskinens främre lucka.

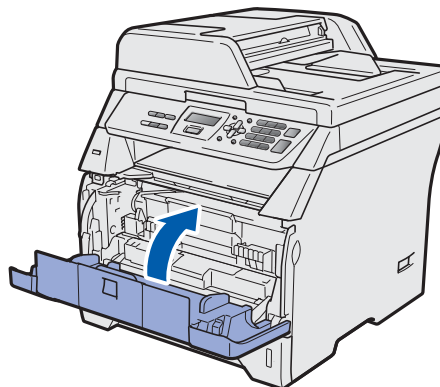


3

Fylla på papper i pappersfacket


- a** Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

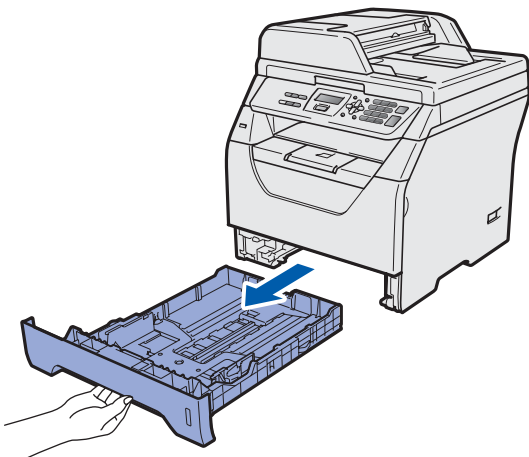


- b** Tryck ned den blå spärren till pappersguiderna **1** och anpassa pappersguiderna efter den pappersstorlek som du använder. Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i skärorna.

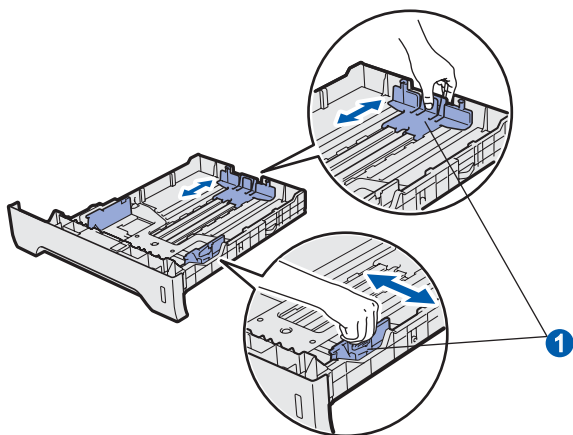

- c** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för att papper fastnar eller matas fel.

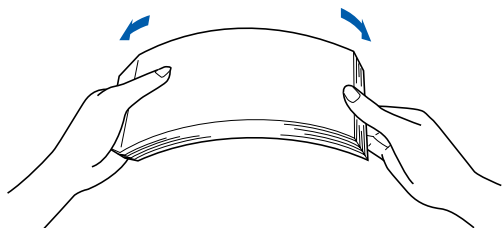


- d** Lägg papper i facket och se till att det inte överstiger markeringen för högsta tillåtna arkhöjd **1**. Den sida du vill skriva på ska vara vänd nedåt.

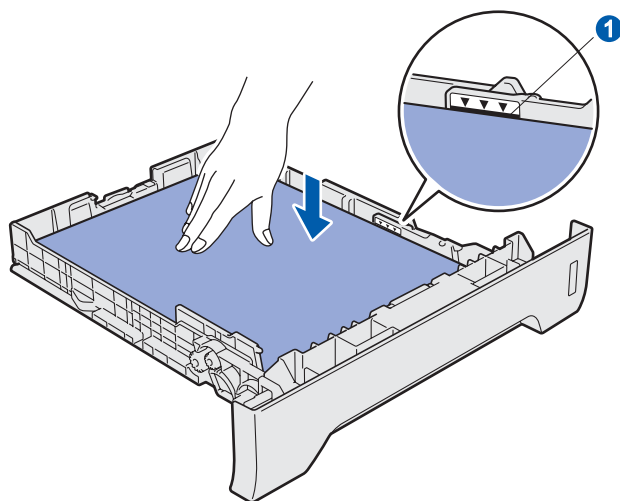

! VIKTIGT

Kontrollera att pappersguiderna rör papperets sidor så att det matas korrekt.

- e** Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i maskinen. Kontrollera att det är ordentligt isatt i maskinen.
- f** Vik upp stödfliken **1** så att pappret inte glider av utmatningsfacket med textsidan nedåt.

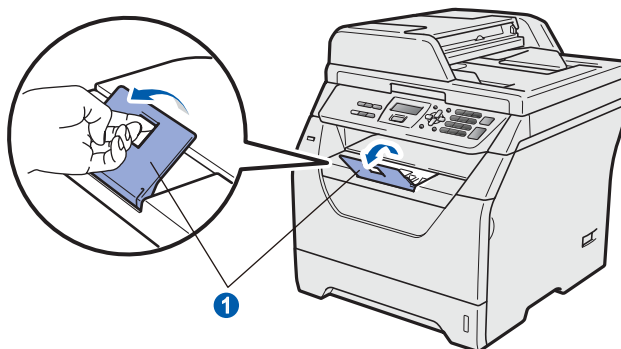


4

Anslut nätkabeln


❗ VIKTIGT

Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.

- a** Kontrollera att maskinens strömbrytare är avstängd. Anslut nätkabeln till maskinen.

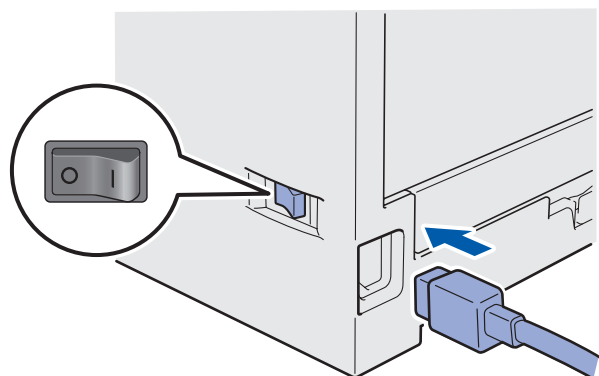

- b** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.



5

Välj ditt språk

- a** När du tryckt på strömbrytaren visas följande på LCD-skärmen:

```
Select Language
Press OK Key
```

Tryck på **OK**.

- b** Tryck på  eller  för att välja ditt språk och tryck på **OK**.

```
Select ▲▼ or OK
Svenska
```

- c** LCD-skärmen instruerar dig att bekräfta ditt val.

```
Svenska?
1.Ja 2.Nej
```

Tryck på **1** om LCD-skärmen visar rätt språk.

—ELLER—

Tryck på **2** för att gå tillbaka till steg **a** för att välja språk igen.





Obs

Om du ställt in fel språk kan du ändra språk via menyn i maskinens kontrollpanel. (**Menu, 1, 0**)

6 Justera LCD-skärmens kontrast (vid behov)

Om du har svårt för att läsa det som står på LCD-skärmen kan du försöka att ändra kontrastinställningen.

- a** Tryck på **Menu**.
- b** Tryck på **1**.
- c** Tryck på **5**.
- d** Tryck på  om du vill öka kontrasten.
—ELLER—
Tryck på  om du vill minska kontrasten.
Tryck på **OK**.
- e** Tryck på **Stop/Exit**.

7 Ställa in datum och tid

Med denna inställning kan maskinen namnge filer som skapats med funktionen Skanna till USB.

- a** Tryck på **Menu**.
- b** Tryck på **5**.
- c** Tryck på **1**.
- d** Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum och tid
År:2009
```

(skriv t.ex. **0, 9** för 2009).

- e** Ange månad med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum och tid
Månad:03
```

(skriv t.ex. **0, 3** för mars).

- f** Ange dag med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum och tid
Dag:25
```

(skriv t.ex. **2, 5**).

- g** Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **OK**.



```
Datum och tid
Tid:15:25
```

(skriv t.ex. **1 5, 2 5** för 15.25).

- h** Tryck på **Stop/Exit**.



8 Automatisk sommartid

Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt växlar mellan sommar- och vintertid. Den ställer fram sig en timma på våren och drar tillbaka sig en timma på hösten.

- a** Tryck på **Menu**.
- b** Tryck på **5**.
- c** Tryck på **2**.
- d** Tryck på  eller  för att välja På (eller Av).
Tryck på **OK**.
- e** Tryck på **Stop/Exit**.

9

Välj din anslutningstyp



För användare av USB-gränssnitt

Windows[®], gå till sidan 8

Macintosh, gå till sidan 12



För användare av USB-gränssnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

10


Innan du installerar

- a** Kontrollera att din dator är PÅ och att du är inloggad med administratörsrättigheter.

! VIKTIGT

- Anslut **INTE** USB-kabeln ännu.
- Stäng eventuella program som är igång.
- Kontrollera att det inte sitter något USB-minne i maskinen.
- Skärmbilderna kan variera mellan olika operativsystem.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.


- b** Stäng av och koppla bort maskinen från eluttaget och datorn om en gränssnittskabel redan har anslutits.

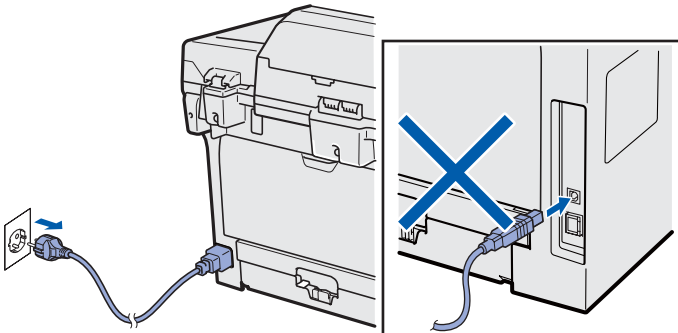

11

Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Välj din maskin om skärmen med modellnamn visas. Välj ditt språk om skärmen för språkval visas.




Obs

Om inte cd-menyn visas automatiskt kan du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och därefter dubbelklicka på **Start.exe**.

- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Inledande installation**.




- c** Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

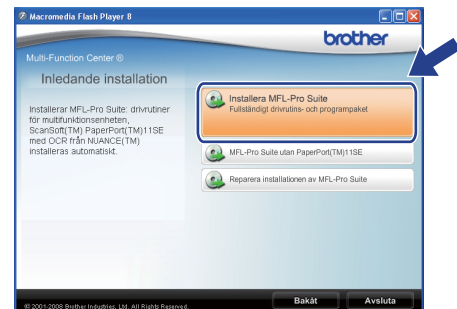




Obs

- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att plocka ur och sätta in cd-skivan igen, eller genom att dubbelklicka på programfilen **Start.exe** i rotmappen. Fortsätt från steg **c** för att installera programsviten **MFL-Pro Suite**.
- För Windows Vista®, när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

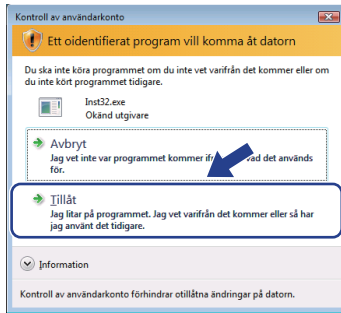


- d** När fönstret ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licensavtal** visas klickar du på **Ja** om du accepterar programmets **Licensavtal**.

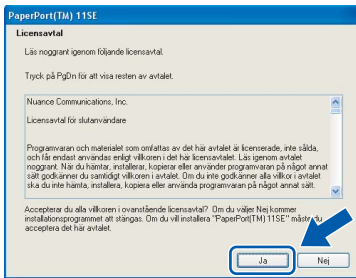


- e** Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och sedan installeras programsviten MFL-Pro.

- f** När fönstret **Licensavtal** i Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du accepterar programmets **Licensavtal**.

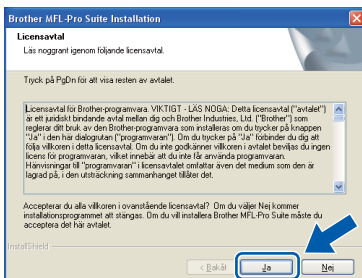


- g** Välj **Standard** och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

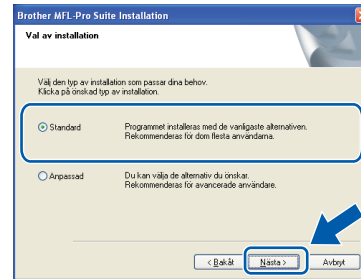


Obs

Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), välj **Anpassad** och följ sedan instruktionerna på skärmen. När skärmbilden **Välj funktioner** visas markerar du **PS skrivardrivrutin** och fortsätter sedan att följa instruktionerna på skärmen.

- h** Om du inte vill övervaka maskinens status och felmeddelanden från din dator avmarkerar du **Aktivera Statusövervakning** och klickar på **Nästa**.

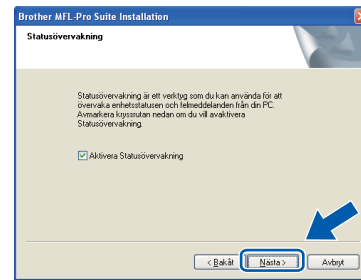

- i** Gå till nästa steg när denna skärmbild visas.







12 Ansluta USB-kabeln


! VIKTIGT

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb.
- Anslut maskinen direkt till din dator.

- a** Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

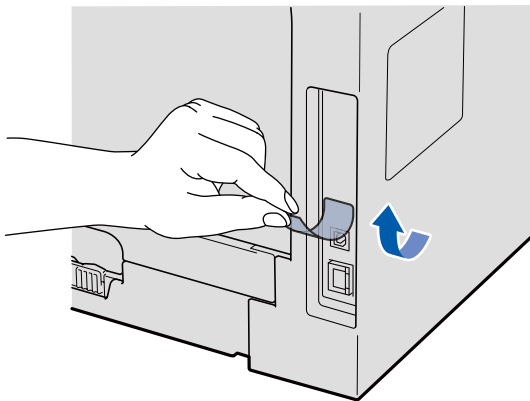


- b** Anslut USB-kabeln till den USB-kontakt på maskinen som är märkt med symbolen . Anslut sedan kabeln till din dator.

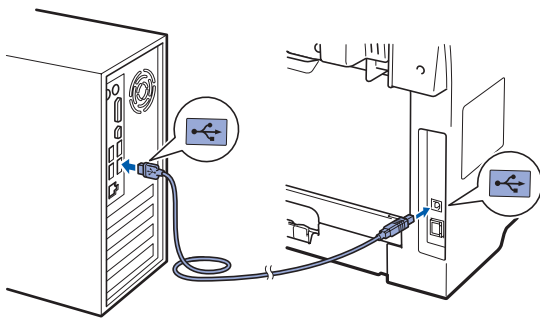

13 Anslut nätkabeln

- a** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.




Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt.

Skärmbilderna visas en efter den andra.

! VIKTIGT

Avbryt INTE någon av skärmbilderna under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmbilderna visas.


- b** När skärmbilden **Onlineregistrering** visas gör du ditt val och följer instruktionerna på skärmen. När du har slutfört registreringsprocessen ska du stänga webbläsaren för att återgå till detta fönster. Klicka sedan på **Nästa**.

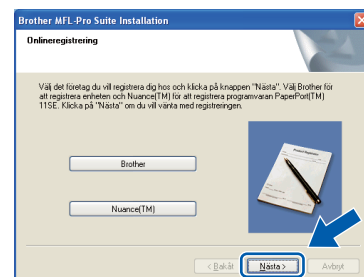



14 Slutföra och starta om


- a** Klicka på **Slutför** för att starta om din dator. Du måste logga in med administratörsrättigheter när datorn startats om.

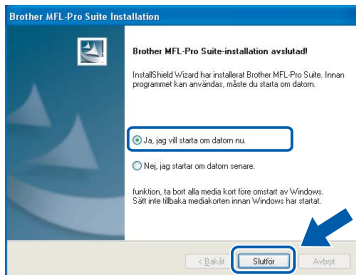

Obs

Om ett felmeddelande visas under programinstallationen ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under **Start/Alla Program/Brother /DCP-XXXX** (där DCP-XXXX är din modells namn).

- b** På skärmbilden **Sök efter uppdateringar av inbyggd programvara** väljer du den inställning för den inbyggda programvaran (firmware) du vill ha och klickar på **OK**. Om du stängt av inställningen för statusövervakaren i steg **h** visas inte skärmbilden.

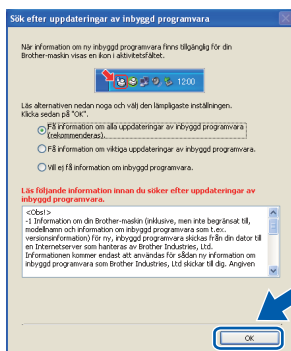

Obs

Tillgång till Internet krävs för uppdatering av den inbyggda programvaran (firmware).

Obs

XML Paper Specification skrivardrivrutin
XML Paper Specification-skrivardrivrutinen är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Vänligen ladda ner den senaste drivrutinen via Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Slutför Installationen är nu klar.



För användare av USB-gränssnitt (Mac OS X 10.3.9 eller senare)

10 Innan du installerar

- a** Kontrollera att din maskin och att din Macintosh är PÅ. Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter.

! VIKTIGT


Kontrollera att det inte sitter något USB-minne i maskinen.

11 Ansluta USB-kabeln


! VIKTIGT

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb.
- Anslut maskinen direkt till din Macintosh.

- a** Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

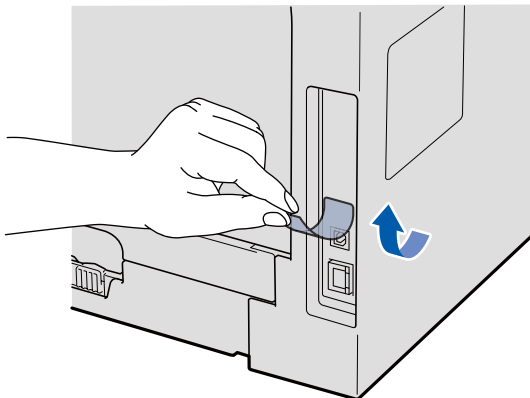


- b** Anslut USB-kabeln till den USB-kontakt på maskinen som är märkt med symbolen . Anslut sedan kabeln till din dator.

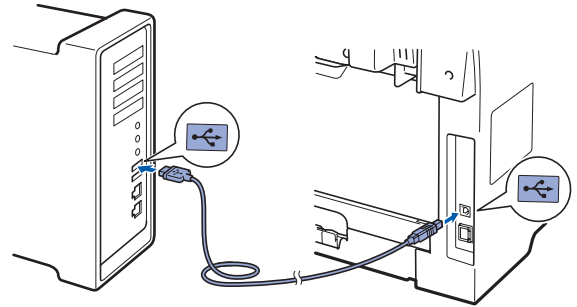


12 Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.



- b** Dubbelklicka på **Start Here OSX** för att installera.

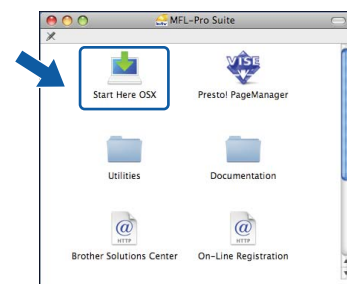


Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Omstart**.

Obs


Läs Bruksanvisningen för programanvändare på cd-skivan om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin).




- c Brother programvaran söker efter Brother-enheter. Under denna tid visas följande skärm.



- d Välj maskinen i listan och klicka sedan på **OK**.

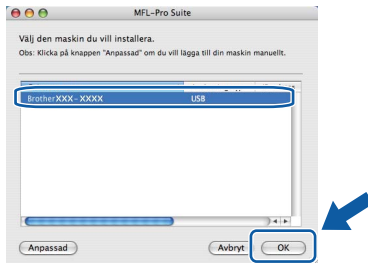

- e Klicka på **OK** när denna skärm visas.




- OK!** Installationen av programsviten MFL-Pro är nu klar.
Gå till steg 12 på sidan 13.

13 Installera Presto! PageManager

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto! PageManager installerats. Du kan enkelt skanna, dela och organisera fotografier och dokument med hjälp av Presto! PageManager.

- a Dubbelklicka på **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen.



Slutför Installationen är nu klar.


Använda maskinen på ett säkert sätt

Spara dessa instruktioner för framtida behov och läs dem innan du försöker dig på något underhållsarbete.


VARNING



Det finns elektroder med hög spänning inuti maskinen. Innan du rengör maskinens insida måste nätkabeln dras ut ur vägguttaget. Då undviker du att få en elektrisk stöt.



Ta INTE i kontakten med våta händer. Då kan du få en elektrisk stöt. Kontrollera alltid att kontakten är ordentligt isatt.



Denna produkt måste installeras nära ett vägguttag som är lättåtkomligt. I en nödsituation måste du dra ut kontakten ur vägguttaget för att strömmen ska stängas av helt.

Använd INTE några lättantändliga medel, sprayer eller organiska lösningar/vätskor som innehåller alkohol/ammoniak när maskinens in- eller utsida rengörs. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Referera till *Rutinunderhåll* i *Bruksanvisningen* för information om rengöring av maskinen.




Använd INTE en dammsugare för att städa upp spilld toner. Detta kan få tonerdammet att antända inuti dammsugaren och eventuellt starta en brand. Avlägsna försiktigt tonerdamm med en torr, mjuk, luddfri trasa och kasta bort den enligt lokala bestämmelser.


⚠ VAR FÖRSIKTIG




När du precis använt maskinen kan vissa interna delar vara extremt varma. När du öppnar maskinens främre eller bakre lucka ska du INTE röra vid de delar som skuggade på bilderna.

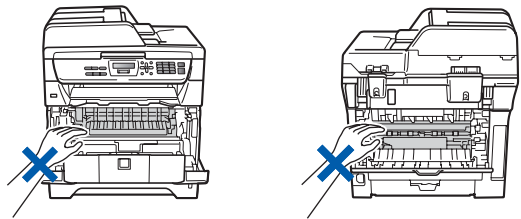

Undvik personskada genom att inte placera händerna över kanten under dokumentlocket eller skannerlocket som på figuren.

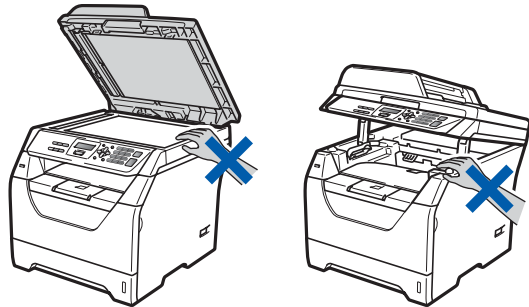


Stick inte in fingrarna i området som visas på bilderna eftersom du kan skada dig.



❗ VIKTIGT

Fixeringsenheten är märkt med en varningsetikett. Ta INTE bort etiketten och skada den INTE.



Bestämmelser

EG konformitetsförklaring

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buiji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : DCP-8070D

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006
EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 30th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EG konformitetsförklaring

Tillverkare

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Anläggning

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buiji, Longgang, Shenzhen, Kina

Intygat härmed att:

Produktbeskrivning : Laserskrivare
Produktnamn : DCP-8070D

överensstämmer med bestämmelserna i tillämpat direktiv:
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG och Direktivet för elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG.

Standarder som gäller:


Harmoniserad: Säkerhet EN60950-1:2006
EMC EN55022:2006 klass B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Året då CE-märkning startades: 2008

Utfärdat av : Brother Industries, Ltd.
Datum : 30 september 2008
Plats : Nagoya, Japan

IEC60825-1+A2:2001-Specifikationer

Den här maskinen är en klass 1-laserprodukt enligt definitionen i IEC60825-1+A2:2001-specifikationerna. Etiketten nedan förekommer i de länder som stipulerar detta.



Maskinen är utrustad med en klass 3B-laserdiod som avger osynlig laserstrålning i skannerenheten. Skannerenheten får inte öppnas under några omständigheter.

Inre laserstrålning

Våglängd: 770 - 810 nm

Uteffekt: max. 5 mW.

Laserklass: Klass 3B

VARNING

Bruk av reglage, justeringar eller procedurer som inte klart anges i den här bruksanvisningen kan leda till farlig strålning.

KLASS 1 LASERAPPARAT

VARNING

Om apparaten används på annat sätt än vad som specificeras i denna Bruksanvisning, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Frånkoppling

Denna produkt måste installeras nära ett vägguttag som är enkelt att komma åt. Vid nödfall måste du dra ur nätsladden från vägguttaget för att bryta strömtillförseln totalt.

Radiostörning

Denna produkt överensstämmer med EN55022 (CISPR-publikation 22)/Klass B.

Europadirektiv 2002/96/EG och EN50419



Endast
inom EU

Denna utrustning är markerad med ovanstående återvinningssymbol. Det betyder att när produkten är förbrukad, måste den kastas separat hos ett härför avsett insamlingsställe och inte placeras bland osorterat avfall. Detta kommer att gynna miljön för alla. (Endast inom EU)

EU-direktiv 2006/66/EG - Ta bort eller byta ut batteriet


Denna produkt innehåller ett batteri som är konstruerat för att räcka under produktens livslängd. Det ska inte bytas av användaren. Den bör avlägsnas som en del av maskinens återanvändningsprocess när maskinen ska kasseras och lämpliga försiktighetsåtgärder ska tas av återanvändaren.

Överensstämmelse med internationella ENERGY STAR®

Syftet med det internationella ENERGY STAR® programmet är att främja utvecklingen och populariseringen av energieffektiv kontorsutrustning. Som ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. beslutat att denna produkt möter riktlinjerna för energieffektivitet i ENERGY STAR®.





Tillbehör

SO-DIMM-minne

Du kan utöka minnet genom att installera en (144-pins SO-DIMM) minnesmodul.

Mer information om det nedre pappersfacket och kompatibla SO-DIMM-minnen finns i Bruksanvisningen. Du kan också besöka <http://solutions.brother.com/>.

Förbrukningsartiklar

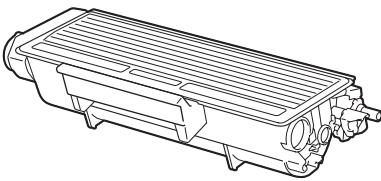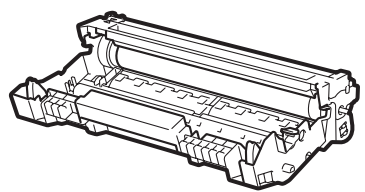När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information om förbrukningsartiklar till din maskin, besök <http://www.brother.com/original/> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

Tonerkassett	Trumma
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Safari och TrueType är varumärken tillhörande Apple Inc. registrerade i USA och andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Alla företag vars programvarutitlar nämns i denna bruksanvisning har en programvarulicens som är specifik för de program de äger.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Upphovsrätt och licens

©2009 Brother Industries, Ltd.