


Snabbguiden innehåller all information du behöver inför installation och konfiguration av skrivaren.


! VIKTIGT

ANSLUT INTE gränssnittskabeln än.









1

Packa upp skrivaren och kontrollera innehållet i förpackningen

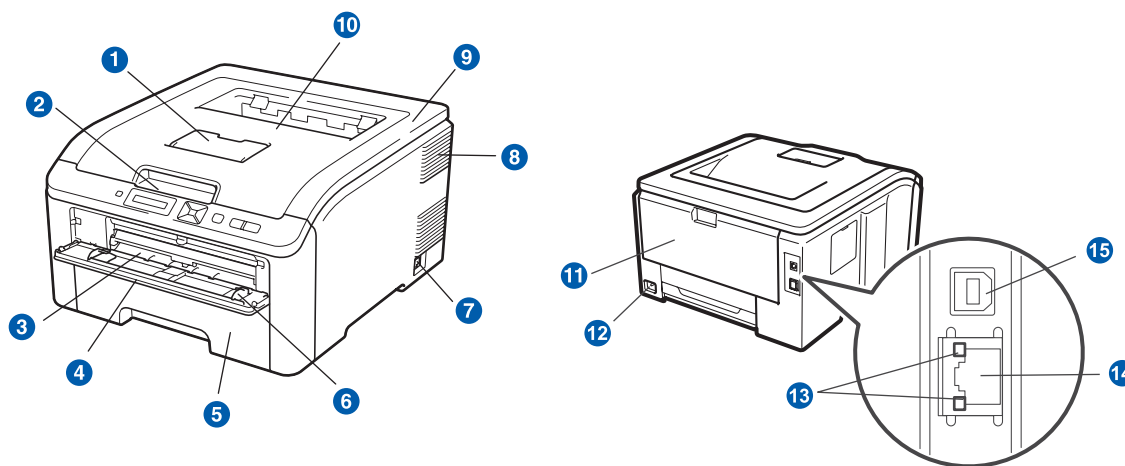


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Stöd till utmatningsfacket för nedåtvänd utskrift (stöd) 2 Kontrollpanel 3 Manuell arkmatare 4 Lucka för manuell arkmatare 5 Pappersfack 6 Pappersledare för manuell arkmatare 7 Strömbrytare | <ul style="list-style-type: none"> 8 Ventilationshål 9 Övre lucka 10 Utmatningsfack för nedåtvänd utskrift 11 Bakre lucka (bakre utmatningsfack) 12 Uttag för Nätkablar 13 Indikatorlampor för nätverksstatus (LED-lampor) 14 10/100BASE-TX-port (Ethernet) 15 USB-port |
|---|---|

 <p>Cd-skiva (inklusive Bruksanvisning och Bruksanvisning för nätverksanvändare)</p>	 <p>Snabbguide</p>	 <p>Nätkabel</p>
 <p>Spilltonerlåda (förmonterad)</p>	 <p>Bältenhet (förmonterad)</p>	 <p>Enheter med trumma och tonerkassetter (svart, cyan, magenta och gul)</p>



För användare i Danmark:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen är jordad och har tre stift. Kontrollera att eluttaget passar för denna jordade kontakt med tre stift. Maskinen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.



Användare i Sverige, Norge och Finland:


Den nätkontakt som levereras med den här maskinen har två stift, och jordningen är inlagd på sidan av kontakten. Kontrollera att eluttaget passar för denna sidjordade kontakt med två stift. Maskinen måste vara jordad.

Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

- För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström. Ojordad utrustning kan orsaka elektriska stötar och även ge upphov till överdrivet hög elektrisk ljudemission.


! VARNING

- Skrivaren är förpackad i plastpåsar. Tänk på att hålla dessa påsar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningrisk.
- Skrivaren är tung och väger cirka 19,0 kg. För att förhindra skador ska minst två personer hjälpas åt med att lyfta skrivaren. Var försiktig när du ställer ned skrivaren, så att du inte klämmer fingrarna.

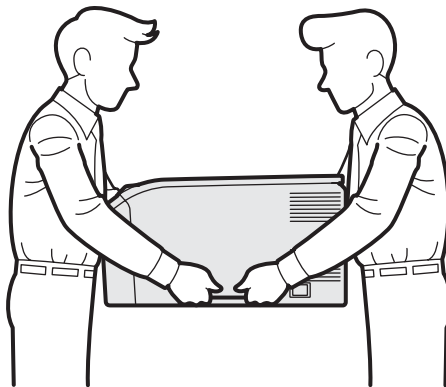

Obs

Placera skrivaren med ett mellanrum som bilden visar.

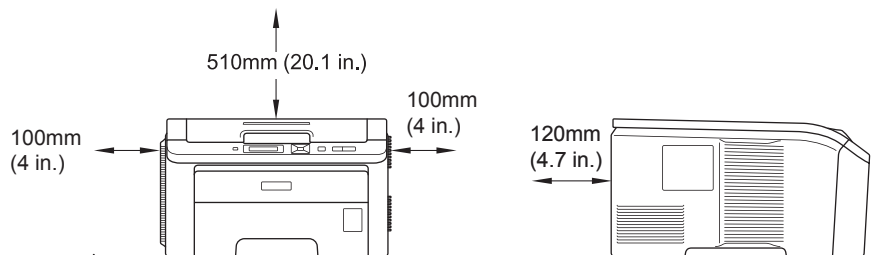

Obs

Gränssnittskabeln medföljer inte som standard. Inhandla lämplig kabel för det gränssnitt du vill använda (USB eller nätverk).








USB-kabel

- Använd inte en USB 2.0-gränssnittskabel (typ A/B) som är längre än två meter.
- Om du använder en USB-kabel ska den anslutas till en USB-port på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.

Nätverkskabel

Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre) till 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

Symboler som används i den här bruksanvisningen


 VARNING	I varningsmeddelandena ges information om hur du undviker personskador.
 VAR FÖRSIKTIG	I försiktighetsuppmaningar specificeras metoder du måste följa eller undvika för att förhindra mindre skador som kan uppstå.
 VIKTIGT	I viktig information specificeras metoder du måste följa eller undvika för att förhindra skador på skrivaren och andra föremål.
	Symboler som betecknar elektrisk fara gör dig uppmärksam på risk för elektriska stötar.
	Symboler som betecknar het yta gör dig uppmärksam på att du inte bör vidröra heta delar på skrivaren.
 Obs	I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur en aktuell funktion samverkar med andra funktioner.
 Bruksanvisning Bruksanvisning för nätverksanvändare	Den här symbolen markerar en hänvisning till bruksanvisningen eller bruksanvisningen för nätverksanvändare som finns på den medföljande cd-skivan.

2

Ta bort förpackningsmaterialet från skrivaren


❗ VIKTIGT

- Spara allt förpackningsmaterial inklusive kartongen om du av någon anledning måste transportera skrivaren.
- ANSLUT INTE nätkabeln än.




a Ta bort förpackningstejpen från skrivarens utsida.

b Öppna övre luckan helt genom att lyfta i handtaget ①.

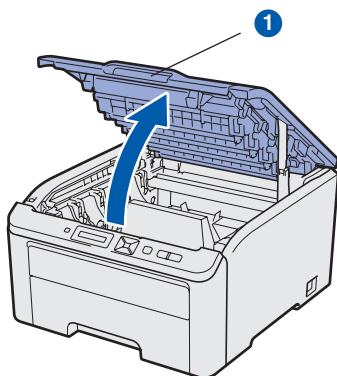


c Ta bort förpackningsmaterialet inuti skrivaren.




3

Sätt i enheterna med trumma och tonerkassetts

a Packa upp de fyra enheterna med trumma och tonerkassetts och skaka var och en av dem försiktigt flera gånger från sida till sida för att tonern ska fördelas jämnt i enheten.

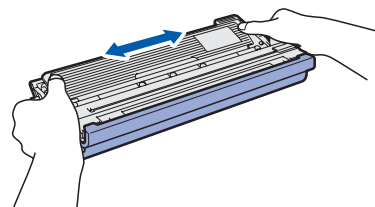


b Ta bort transportskyddet genom att dra i fliken på det sätt som visas på bilden.

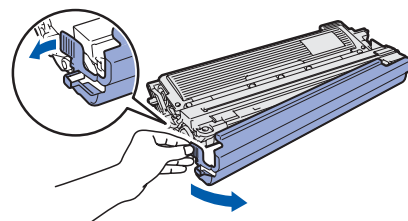


📝 Obs

Rör inte vid skyddsfilmens yta. Det kan finnas toner på den som kan ge fläckar på hud och kläder.


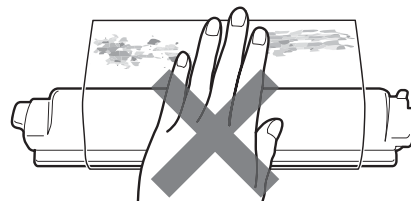


❗ VIKTIGT

För att undvika kvalitetsproblem, RÖR INTE trumenhetens yta.

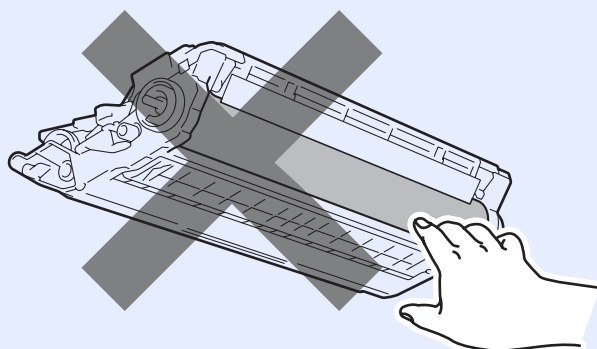

- c** Skjut in alla fyra enheterna med trumma och tonerkassetter i skrivaren på det sätt som visas på bilden. Kontrollera att tonerkassetternas färg matchar motsvarande färgetikett på skrivaren.

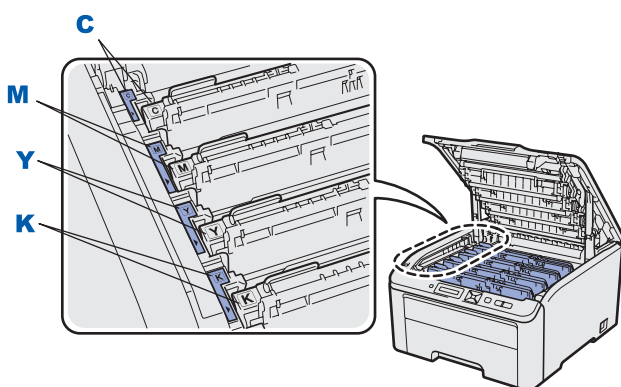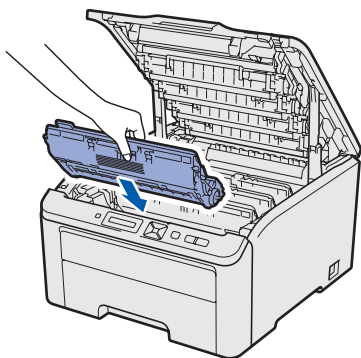


C - Cyan

Y - Gul

M - Magenta


K - Svart

- d** Stäng skrivarens övre lucka.

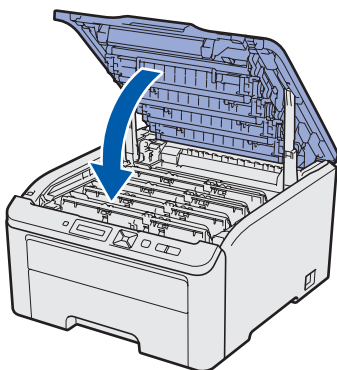


4 Fylla på papper i pappersfacket


- a** Dra ut pappersfacket helt ur skrivaren.

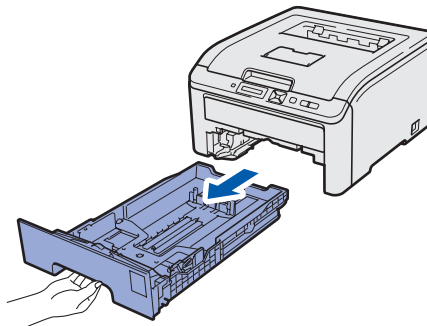


- b** Tryck på pappersledarnas gröna frigöringsarm ① och anpassa pappersledarna efter storleken på det papper du fyller på. Kontrollera att pappersledarna sitter fast ordentligt i spåren.

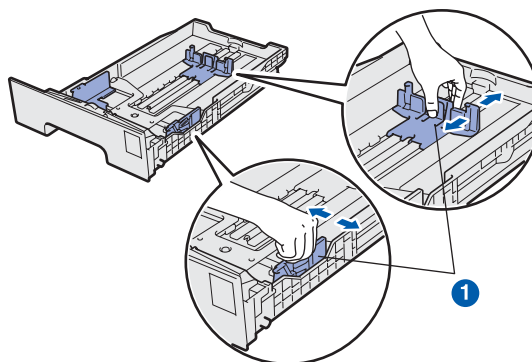

- c** Lufta pappersbunten väl för att undvika pappersstopp och felmatningar.

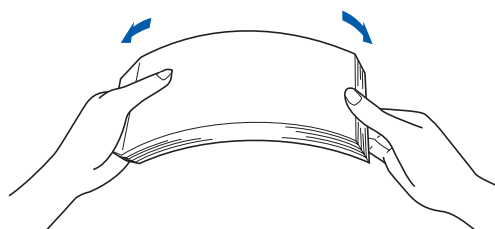


- d** Lägg i papper i facket och kontrollera att papperet inte går över maxmarkeringen **1**. Sidan som du vill skriva ut på ska vara vänd nedåt.

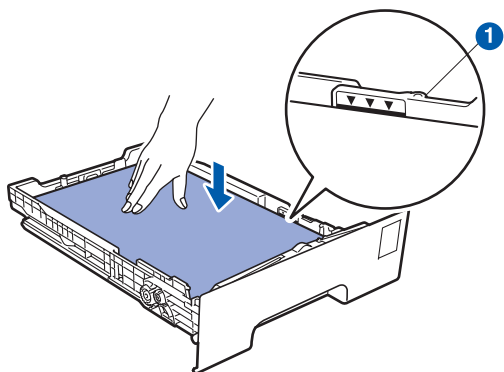

! VIKTIGT

Kontrollera att pappersledarna är kant i kant med papperen för att matningen ska bli riktig.


- e** Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i skrivaren. Kontrollera att det har förts in helt och hållet i skrivaren.

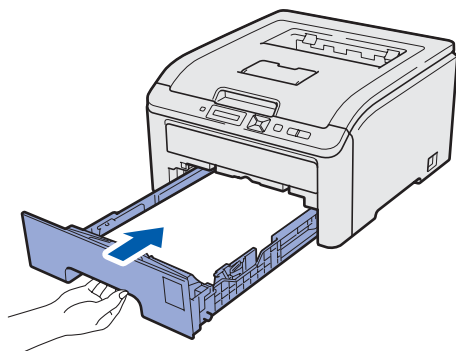

5 Skriva ut en testsida

! VIKTIGT


ANSLUT INTE gränssnittskabeln än.



- a** Kontrollera att skrivarens strömbrytare är avslagen.




- b** Sätt in nätkabeln i skrivaren.




- c** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.



- d** När skrivaren har värmts upp visas meddelandet *Ready* på LCD-displayen.

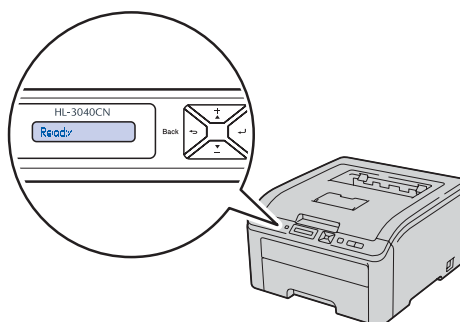

- e** Tryck på **Go**-knappen. Skrivaren skriver då ut en testsida. Kontrollera att testsidan skrevs ut korrekt.

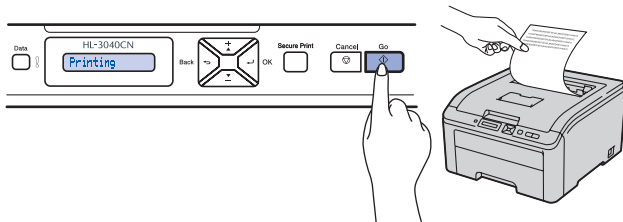

Obs

Den här funktionen är inte längre tillgänglig när du har skickat ett första utskriftsjobb från datorn.

6 Ställa in språket på kontrollpanelen



- a** Tryck på **+** eller **-** för att välja **General Setup**. Tryck på **OK**.

General Setup

- b** Tryck på **OK** igen.

Local Language

- c** Tryck på **+** eller **-** för att välja språk. Tryck på **OK** för att acceptera valet.

Svenska



- d** Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.

Gå nu till

Fortsätt till nästa sida för att installera skrivardrivrutinen.



7

Välja anslutningstyp



För USB-kabel

Windows[®], fortsätt till sid 10
Macintosh, fortsätt till sid 12



För trådbundet nätverk

Windows[®], fortsätt till sid 14
Macintosh, fortsätt till sid 18

USB	Windows [®]
	Macintosh
Trådbundet nätverk	Windows [®]
	Macintosh



För användare med USB-kabel

8 Installera skrivardrivrutinen och ansluta skrivaren till datorn

VIKTIGT

ANSLUT INTE USB-kabeln än.


Obs

Klicka på **Avbryt** om **Guiden Ny maskinvara** visas i datorn.

a Stäng av strömmen till skrivaren.




b Kontrollera att USB-kabeln **INTE** är ansluten till skrivaren och inled därefter installationen av skrivardrivrutinen. Dra ut kabeln igen om du redan har satt i den.

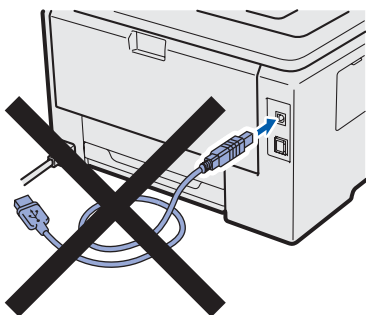

c Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

d Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för cd-läsaren samt **start.exe**.

e Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



f Klicka på **Användare med USB-kabel**.




Obs


Klicka på **Fortsätt** om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.




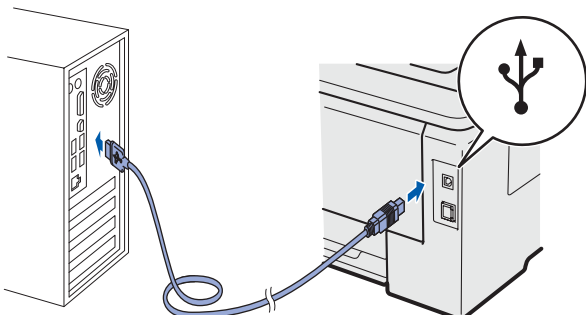
g Klicka på **Ja** när fönstret med **Licensavtal** visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

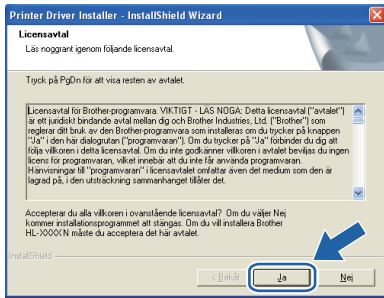

h Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

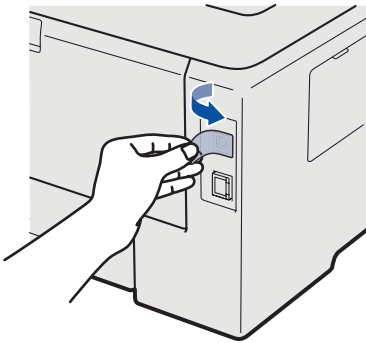

i Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren när den här skärmen visas. Anslut först USB-kabeln till skrivarens USB-port som är markerad med symbolen  och sedan till datorn. Klicka på **Nästa**.




j Klicka på **Slutför**.



Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj som standardskrivare** om du inte vill ställa in skrivaren som standardskrivare.
- Avmarkera **Aktivera Statusövervakning** om du vill inaktivera statusövervakningen.

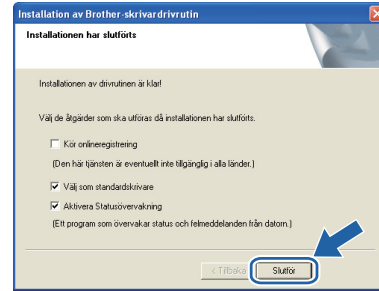

Slutför Installationen har nu slutförts.



Obs


XML Paper Specification-skrivardrivrutin
Det är bäst att använda drivrutinen XML Paper Specification för utskrift från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.




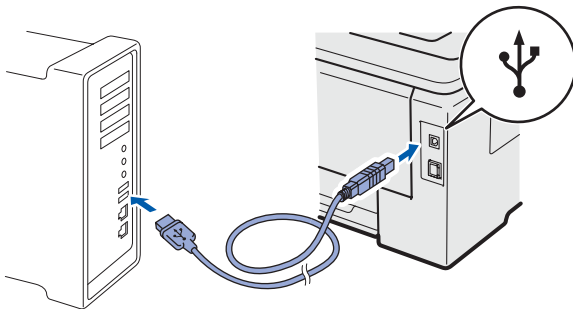
För användare med USB-kabel

8 Ansluta skrivaren till din Macintosh och installera drivrutinen

a Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

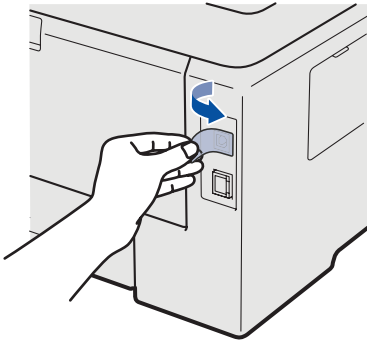

b Anslut USB-kabeln till USB-porten som är markerad med symbolen  och anslut sedan kabeln till din Macintosh-dator.




VIKTIGT

- **ANSLUT INTE** skrivaren till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.
- Anslut skrivaren direkt till datorn.


c Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



d Starta Macintosh-datorn. Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.



e Dubbelklicka på ikonen **HL3000** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here**. Följ anvisningarna på skärmen.

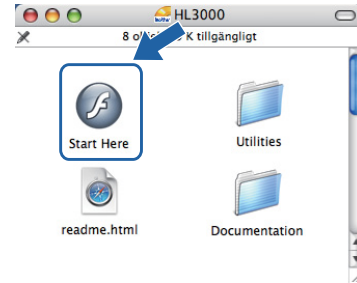


f Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



g Klicka på **Användare med USB-kabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh-datorn.




h Programvaran från Brother kommer att söka efter en skrivare från Brother. Under tiden visas skärmen nedan.






- i** Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

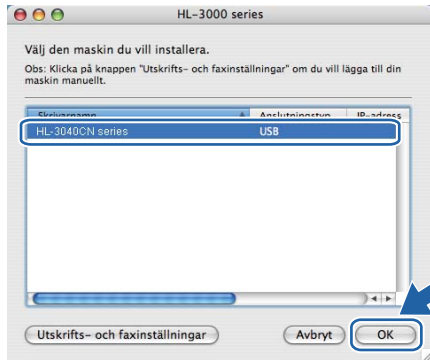

- j** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




Slutför Installationen har nu slutförts.



För användare med trådbundet nätverk

8

För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare

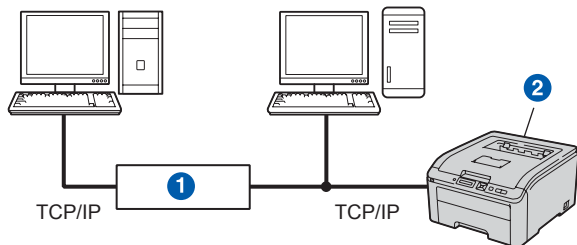



- 1 Router
- 2 Nätverksskrivare

Obs

- Om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk rekommenderar vi att du kontaktar systemadministratören före installationen eller läser i den Bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på cd-skivan.
- Om du använder Windows®-brandvägg eller en brandväggsfunktion i ett antivirusprogram ska den temporärt inaktiveras. När du är säker på att det går att skriva ut konfigurerar du inställningarna enligt anvisningarna.

Anslut skrivaren till nätverket och installera drivrutinen

- a Anslut nätverkskabeln till LAN-porten som är märkt med symbolen  och därefter till en ledig port på din hubb.

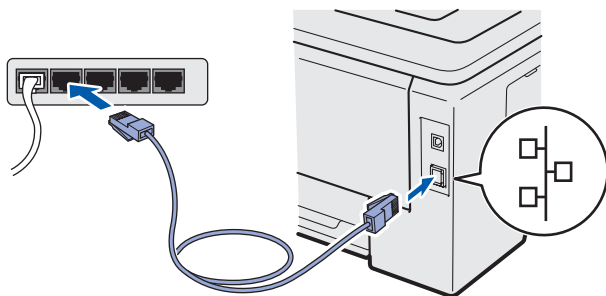


- b Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- c Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

- d Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för cd-läsaren samt **start.exe**.

- e Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskrmen.





- f Klicka på **Användare med nätverkskabel**.




Obs

Klicka på **Fortsätt** om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.







g Klicka på **Ja** när fönstret med **Licensavtal** visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

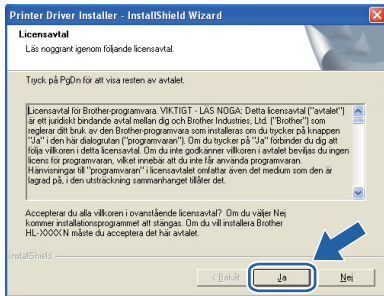

h Välj **Brother peer-to-peer nätverksskrivare** och klicka sedan på **Nästa**.

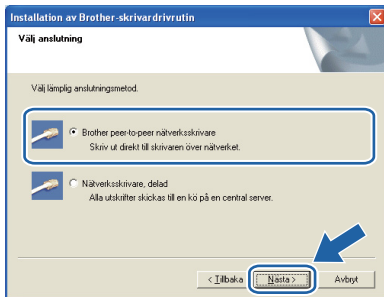


i Markera **Sök efter enheter i nätverket** och **välj från en lista över upptäckta enheter (Rekommenderas)**. Du kan också välja att stället ange skrivarens IP-adress eller nodnamn. Klicka på **Nästa**.

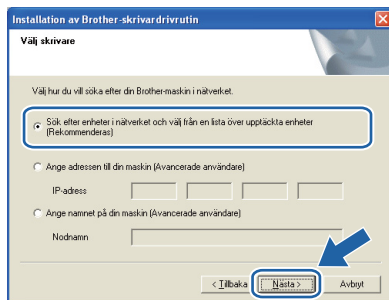

Obs

Du kan ta reda på skrivarens IP-adress och nodnamn genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se Skriva ut sidan med skrivarinställningar på sid 22.

j Välj din skrivare och klicka på **Nästa**.

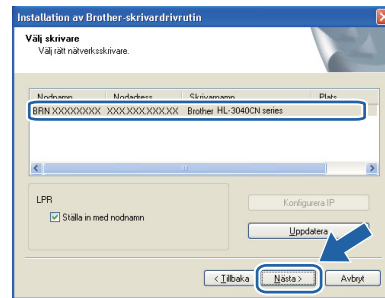


Obs

Klicka på **Uppdatera** om det tar lång tid (cirka en minut) innan din skrivare visas i listan.

k Klicka på **Slutför**.

Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj som standardskrivare** om du inte vill ställa in skrivaren som standardskrivare.
- Avmarkera **Aktivera Statusövervakning** om du vill inaktivera statusövervakningen.
- Om du har inaktiverat din personliga brandvägg (t.ex. Windows®-brandväggen) ska du aktivera den igen.

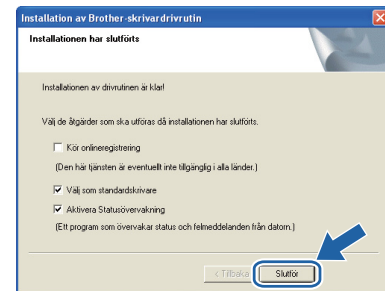


Slutför

Installationen har nu slutförts.

Obs


XML Paper Specification-skrivardrivrutin

Det är bäst att använda drivrutinen XML Paper Specification för utskrift från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



8

För användare med delad nätverksskrivare

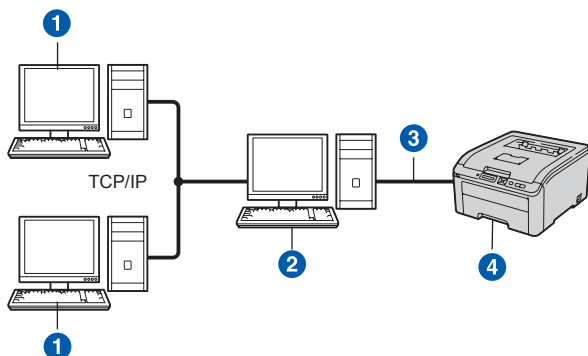


- 1 Klientdator
- 2 Kallas även för "server" eller "utskriftsserver"
- 3 TCP/IP eller USB
- 4 Skrivare

Obs

Om du ska ansluta till en delad skrivare i ett nätverk rekommenderar vi att du frågar din systemadministratör om skrivarens kö- eller resursnamn före installationen.

Installera drivrutinen och välj rätt utskriftskö eller resursnamn

- a Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)
- b Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för cd-läsaren samt **start.exe**.

- c Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




- d Klicka på **Användare med nätverkskabel**.





Obs

Klicka på **Fortsätt** om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.

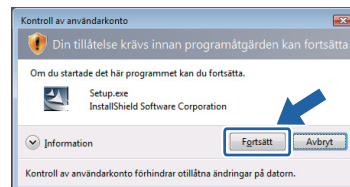


- e Klicka på **Ja** när fönstret med **Licensavtal** visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

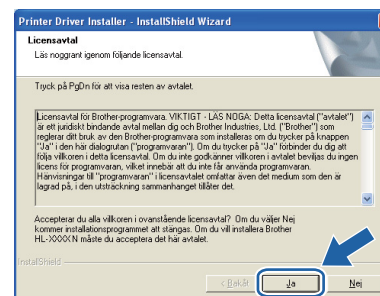




- f** Välj **Nätverksskrivare, delad**, och klicka sedan på **Nästa**.

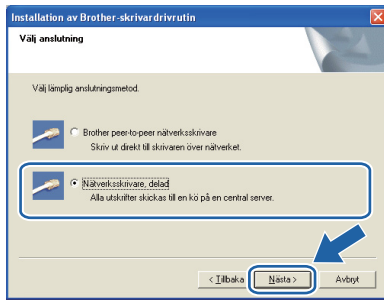

- g** Markera utskriftskön och klicka på **OK**.

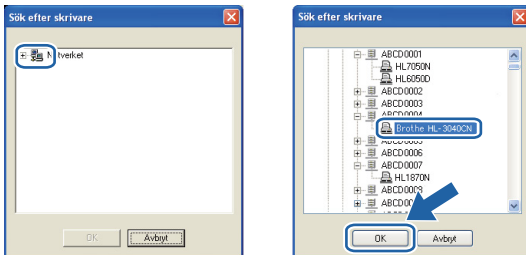

Obs


Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens placering och namn i nätverket.

- h** Klicka på **Slutför**.



Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj som standardskrivare** om du inte vill ställa in skrivaren som standardskrivare.
- Avmarkera **Aktivera Statusövervakning** om du vill inaktivera statusövervakningen.

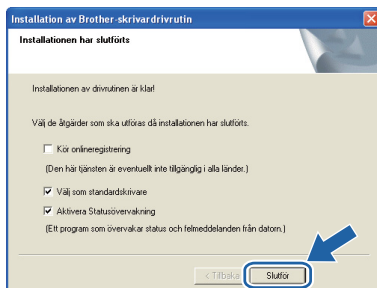

Slutför


Installationen har nu slutförts.



Obs


XML Paper Specification-skrivardrivrutin


Det är bäst att använda drivrutinen XML Paper Specification för utskrift från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



För användare med trådbundet nätverk

8 Ansluta skrivaren till din Macintosh och installera drivrutinen


a Anslut nätverkskabeln till LAN-porten som är märkt med symbolen  och därefter till en ledig port på din hubb.

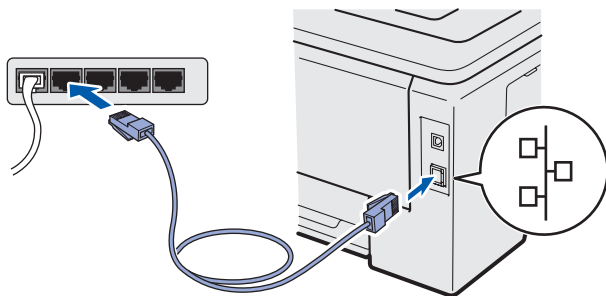


b Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



c Starta Macintosh-datorn. Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.



d Dubbelklicka på ikonen **HL3000** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here**. Följ anvisningarna på skärmen.

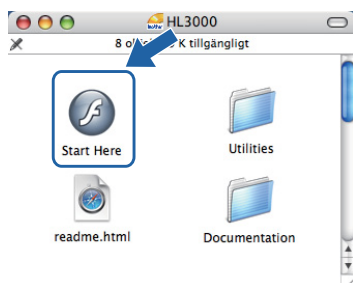


e Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




f Klicka på **Användare med nätverkskabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh-datorn.




g Programvaran från Brother kommer att söka efter en skrivare från Brother. Under tiden visas skärmen nedan.




h Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

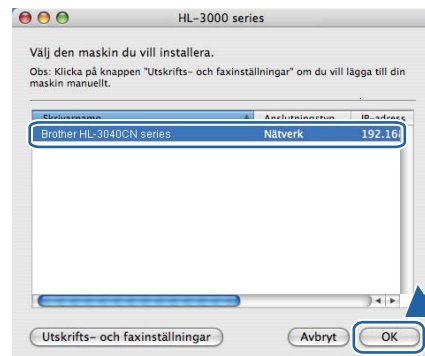



Obs

- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer MAC adressen (Ethernet-adressen) att visas efter modellnamnet. Du kan även bekräfta din IP-adress genom att bläddra till höger.
- Du kan ta reda på skrivarens MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se Skriva ut sidan med skrivarinställningar på sid 22.

 Klicka på **OK** när den här skärmen visas.



Slutför

Installationen har nu slutförts.

Verktöget BRAdmin Light (för Windows®-användare)

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i en TCP/IP-miljö, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com/>.

Obs

- Om du behöver mer avancerade skrivarhanteringsfunktioner bör du använda det senaste Brother BRAdmin Professional-verktyget. Det kan hämtas på <http://solutions.brother.com/>.
- Om du använder Windows®-brandvägg eller en brandväggsfunktion i ett antivirusprogram ska den temporärt inaktiveras. När du är säker på att det går att skriva ut konfigurerar du inställningarna enligt anvisningarna.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light


Obs

Standardlösenordet för skrivarservern är 'access'. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.

- a** Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** på menyskärmen.




- b** Klicka på **BRAdmin Light** och följ anvisningarna på skärmen.

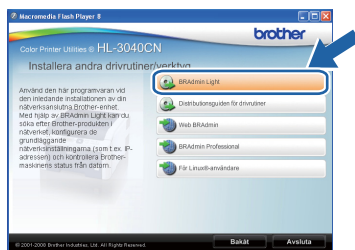

Obs

Klicka på **Tillåt** om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.

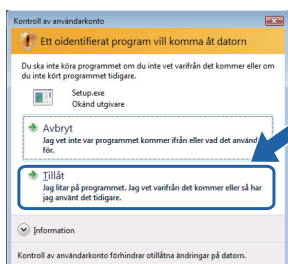


Ställ in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


Obs

Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.


- a** Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.



- b** Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

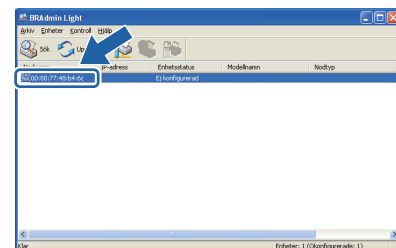

- c** Välj **STATIC** som **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.

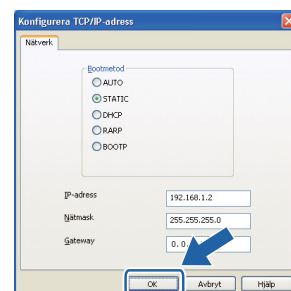

- d** Adressinformationen sparas i skrivaren.

Verktøget BRAdmin Light (för Mac OS X-användare)

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen från en dator med operativsystemet Mac OS X 10.3.9 eller senare.

Programvaran BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du redan har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera den på nytt. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com/>.

Ställ in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


Obs

- Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.
- Kontrollera att version 1.4.2 eller senare av Java-klientprogramvaran har installerats i datorn.
- Standardlösenordet för skrivarservern är 'access'. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.


- a** Dubbelklicka på symbolen **Macintosh HD** på skrivbordet.




- b** Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och sedan **Utilities**.

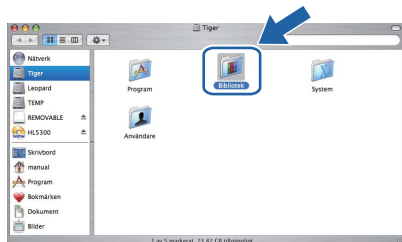


- c** Dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar** och kör programvaran. BRAdmin Light söker då automatiskt efter nya enheter.

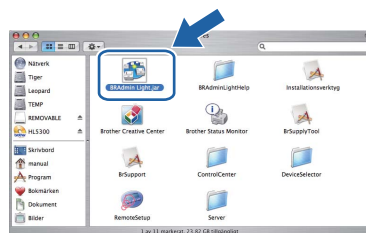

- d** Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

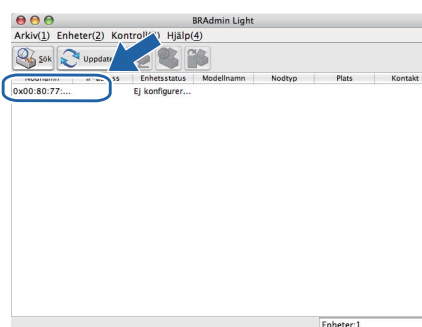

- e** Välj **STATIC** som **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.



- f** Adressinformationen sparas i skrivaren.


Webbaserad hantering (webbläsare)

Brother-skrivarservern har utrustats med en webbserver, med vilken du kan övervaka serverns status och ändra vissa av dess konfigurationsinställningar med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Obs

- Inloggningsnamnet för administratören är **'admin'** (skiftlägeskänsligt) och standardlösenordet är **'access'**.
- Vi rekommenderar Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller senare) eller Firefox 1.0 (eller senare) för Windows® och Safari 1.3 (eller senare) för Macintosh. Se alltid till att ha JavaScript och cookies aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder. Om du vill använda en webbläsare måste du känna till skrivarservrens IP-adress. Skrivarens IP-adress finns angiven på sidan med skrivarinställningar.

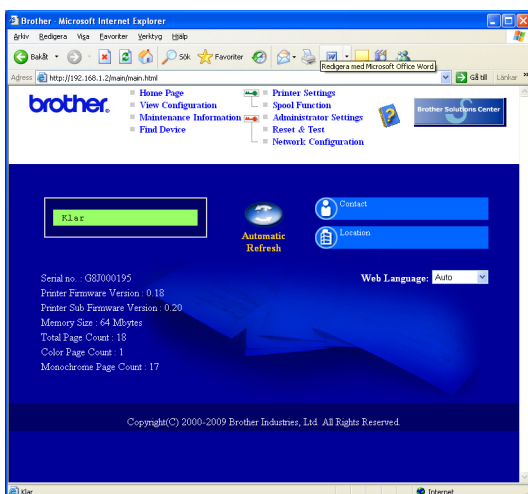

- a** Skriv in `http://skrivarens_ip-adress/` i webbläsaren.
(skrivarens_ip-adress är IP-adressen eller skrivarservrens namn)

■ Till exempel: `http://192.168.1.2/`



Se kapitel 10 i Bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningar

Följ stegen nedan för att återställa alla nätverksinställningar för skrivarservern till de ursprungliga inställningarna.

- a** Tryck på **+** eller **-** för att välja **Nätverk**.
Tryck på **OK**.

Nätverk

- b** Tryck på **+** eller **-** för att välja **Fabriksinst..**
Tryck på **OK**.

Fabriksinst.

- c** Tryck på **OK** igen.

Skrivarens start?

Skriva ut sidan med skrivarinställningar

På sidan med skrivarinställningar finns information om alla aktuella skrivarinställningar, inklusive nätverksinställningar. Följ anvisningarna nedan för att skriva ut sidan med skrivarinställningar.

- a** Tryck på **+** eller **-** för att välja **Maskininform..**
Tryck på **OK**.

Maskininform.

- b** Tryck på **OK** igen.

Skriv ut inst.

- c** Tryck på **OK** en gång till för att skriva ut sidan med skrivarinställningar.



Obs

Om **IP Address** på sidan med skrivarinställningar visar **0.0.0.0.**, vänta i en minut och försök igen.

Säkerhetsföreskrifter


Använda skrivaren på ett säkert sätt

Om du INTE följer dessa anvisningar finns det risk för brand, elektriska stötar, brännskador eller kvävning. Förvara dessa anvisningar för senare användning och läs igenom dem innan underhållsåtgärder påbörjas.

VARNING



Skrivaren innehåller högspänningselektroder. Försäkra dig om att du har stängt av skrivaren på strömbrytaren och kopplat bort den från eluttaget innan du rengör skrivaren invändigt.

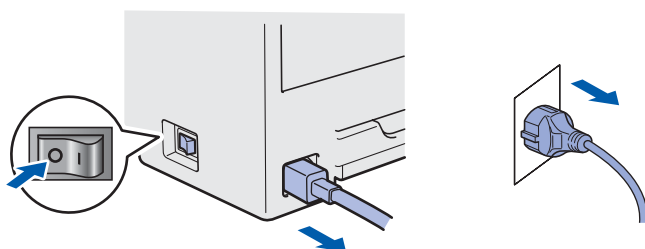

Ta INTE i kontakten med våta händer. Det kan ge en elektrisk stöt.



Kontrollera att stickproppen är ordentligt isatt.

Skrivaren är förpackad i plastpåsar. Tänk på att hålla dessa påsar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.

Använd INTE lättantändliga medel, någon form av spray eller organiska lösningar/vätskor som innehåller alkohol eller ammoniak för att rengöra skrivarens insida eller utsida. Det kan leda till brand eller ge en elektrisk stöt. Information om att rengöra skrivaren finns i *kapitel 6 i Bruksanvisning*.



Samla INTE upp utspridd toner med hjälp av en dammsugare. Om du gör det kan tonerpulvret antändas inuti dammsugaren, vilket kan orsaka en brand. Ta försiktigt bort tonerpulvret med en torr, luftfri trasa och kasta trasan i enlighet med lokala föreskrifter.

Rengöra skrivarens utsida:


- Kontrollera att du har dragit ut stickproppen ur vägguttaget.
- Använd ett mildt rengöringsmedel. Rengöring med lättflyktiga vätskor som t.ex thinner eller bensin skadar ytan på skrivaren.
- Använd INTE rengöringsmedel som innehåller ammoniak.

VAR FÖRSIKTIG


Åsknedslag och strömavbrott kan skada produkten! Vi rekommenderar att du använder ett åskskydd av god kvalitet i vägguttaget eller drar ur nätkabeln under åskväder.



När du just har skrivit ut något är vissa av skrivarens inre delar väldigt varma. Ta **INTE** på de delar som är skuggade på bilden när du öppnar skrivarens övre eller bakre lucka (bakre utmatningsfacket).

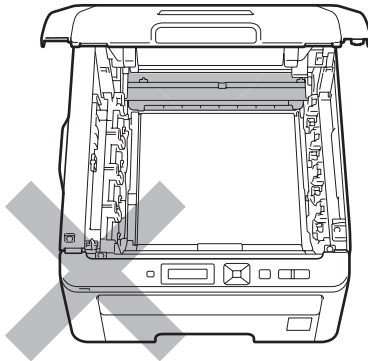



Skrivarens insida
(sett framifrån)

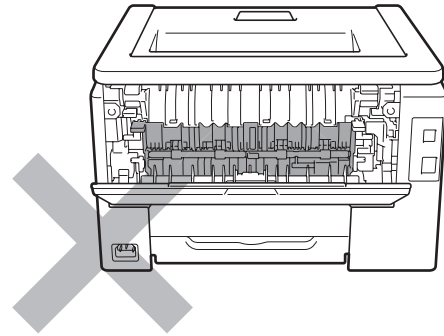

Skrivarens insida
(sett bakifrån)

VIKTIGT

Ta **INTE** bort och skada **INTE** de varningsetiketter som sitter på och runt om fixeringsenheten.

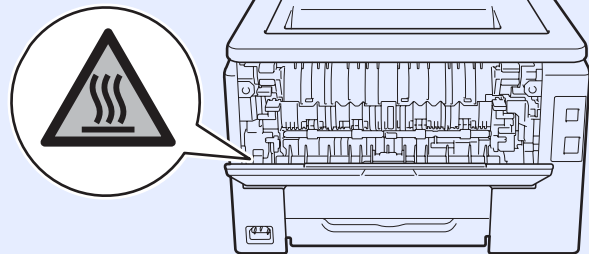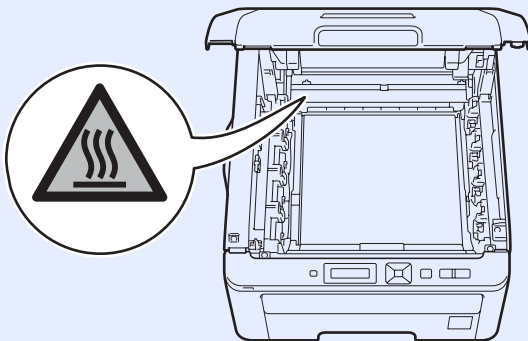

Bestämmelser

Deklaration om överensstämmelse (endast för EU)



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Color Printer
Product Name : HL-3040CN
Model Number : HL-30C

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Försäkran om överensstämmelse (EU)

Tillverkare

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan

Fabrik

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Kina

Förklarar härmed att:

Produktbeskrivning : Färgskrivare

Produktnamn : HL-3040CN

Modellnummer : HL-30C

överensstämmer med föreskrifterna i:
Lågvoltsdirektivet 2006/95/EC samt Direktivet
2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet.

Harmoniserade gällande standarder:

Säkerhet EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Klass B
EN55024:1998 + A1:2001
+ A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001
+ A2:2005

År då CE-märke först gavs: 2008

Utgiven av : Brother Industries, Ltd.

Datum : 10 september 2008

Plats : Nagoya, Japan

Meddelande om överensstämmelse med det internationella ENERGY STAR®-programmet

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att främja utveckling och bruk av energisnål kontorsutrustning.

Brother Industries Ltd. är en ENERGY STAR®-partner och har fastställt att den här produkten följer ENERGY STAR®-riktlinjerna för energieffektivitet.



EU-direktiv 2002/96/EC och EN50419



Endast
inom EU

Den här utrustningen är märkt med ovanstående återvinningssymbol. Det innebär att produkten när den är förbrukad måste deponeras i särskild ordning på lämplig uppsamlingsstation och inte får kasseras som vanligt avfall. Hanteringen är en del av det långsiktiga miljöarbetet. (endast EU)

VIKTIGT - För din egen säkerhet

För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström.

Förlängningssladdar som används tillsammans med denna skrivare måste ha tre ledare och jordade kontakter och även de anslutas till en korrekt jordad krets. Förlängningssladdar som inte har anslutits på rätt sätt kan orsaka personskador och skador på utrustningen.

Även om utrustningen fungerar tillfredsställande innebär inte detta automatiskt att den är jordad eller att installationen är helt säker. För din egen säkerhet bör du rådfråga en behörig elektriker om du inte är säker på om utrustningen är ordentligt jordad.

Den här produkten ska anslutas till en växelströmskälla inom det intervall som anges på märketiketten. Anslut den INTE till en likströmskälla. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

Koppla bort enheten

Den här enheten måste installeras nära ett lättillgängligt vägguttag. I nödfallssituationer måste strömmen kunna brytas helt genom att dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

LAN-anslutning



VAR FÖRSIKTIG

ANSLUT INTE den här produkten till en LAN-anslutning som utsätts för överspänning.

Transportera skrivaren


Om du av någon anledning måste transportera skrivaren ska den förpackas omsorgsfullt så att inga skador uppstår under transporten. Vi rekommenderar att du sparar och använder originalförpackningen. Skrivaren bör också vara lämpligt försäkrad hos transportfirman.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Vid transport av skrivaren måste du ta ut TRUMENHETER, TONERKASSETTER och SPILLTONERLÅDA ur skrivaren och lägga dem i en plastpåse. Om inte enheterna tas ut och läggs i en plastpåse före transporten kan skrivaren skadas allvarligt och GARANTIN BLI OGILTIG.

Anvisningar för nedpackning

Kontrollera att följande förpackningsdetaljer finns till hands.

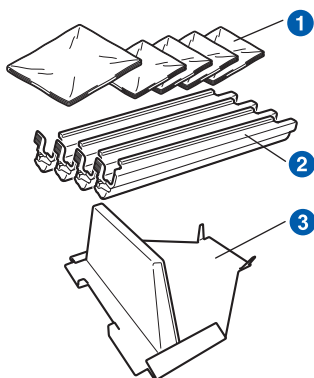


- 1 Plastpåsar - tillhandahålls genom användarens försorg; en påse för spilltonerlådan och en för vardera av de fyra trumheterna och tonerkassetterna
- 2 Transportskydden som de ursprungliga trumheterna och tonerkassetterna levererades med
- 3 Förpackningsmaterial för att låsa remenheten


⚠ VARNING

Skrivaren är tung och väger cirka 19,0 kg. För att förhindra skador ska minst två personer hjälpas åt med att lyfta skrivaren. Var försiktig när du ställer ned skrivaren, så att du inte klämmer fingrarna.


- a Stäng av skrivaren med strömbrytaren och dra sedan ut nätkabeln.

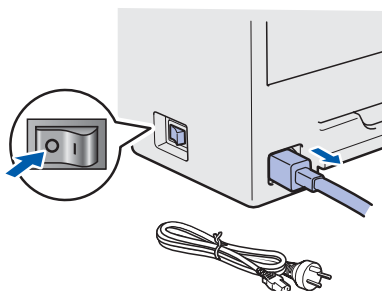


- b Öppna övre luckan helt och ta ur alla trumheter och tonerkassetter.




Sätt på transportskyddet på varje trumhet och tonerkassett.

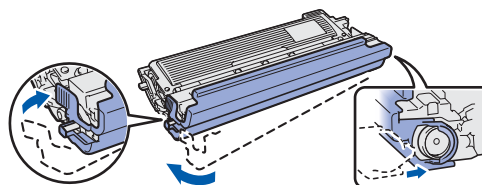


Lägg varje enhet i en plastpåse som försluts ordentligt.



- c Ta bort bältenheten genom att hålla i det gröna handtaget och lyfta den uppåt och ut ur skrivaren.

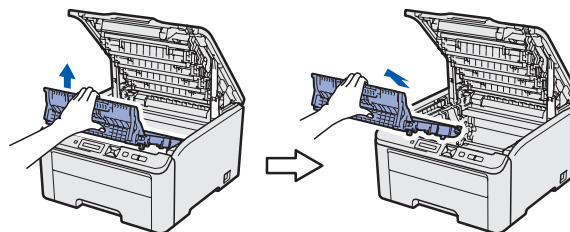


- d Ta bort spilltonerlådan från skrivaren och lägg den i en plastpåse som du försluter noggrant.

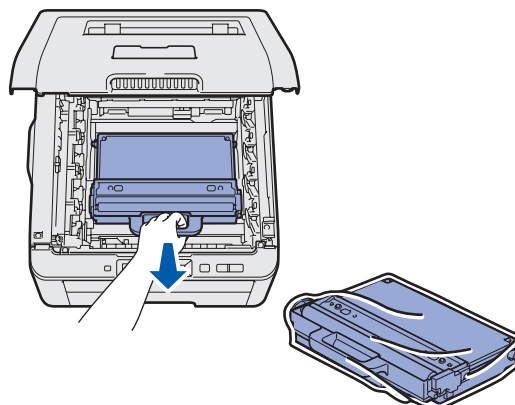


Övrig information


- e** Sätt tillbaka bältenheten i skrivaren.

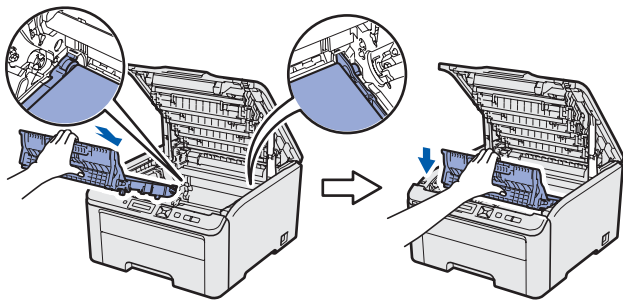


- f** Sätt tillbaka originalförpackningsmaterialet i skrivaren.

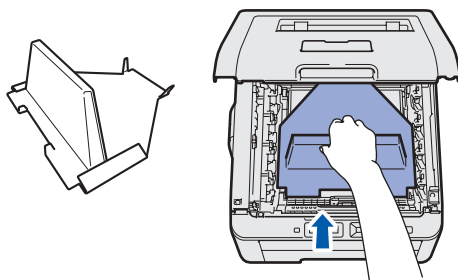

- g** Stäng skrivarens övre lucka.

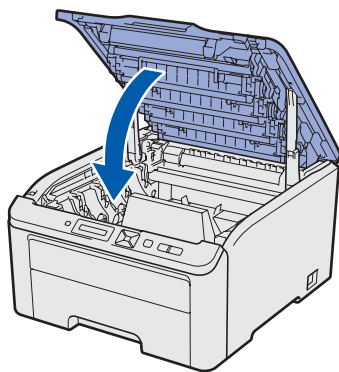


- h** Lägg spilltonerlådan i frigolitförpackningen.

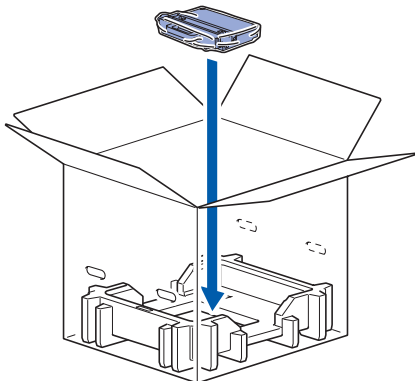


- i** Skrivaren ska placeras i en plastpåse av två personer.


- j** Ställ skrivaren och frigolitförpackningarna i kartongen. Skrivarens framsida ska vara riktad åt samma håll som markeringen "FRONT" på frigolitförpackningarna. Frigolitförpackningen för trumenheter och tonerkassetter ska placeras över skrivaren.

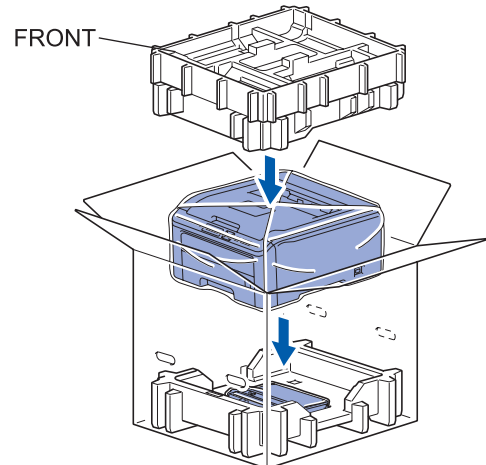

- k** Lägg nätkabeln, trumenheterna och tonerkassetterna i frigolitförpackningen enligt bilden nedan.

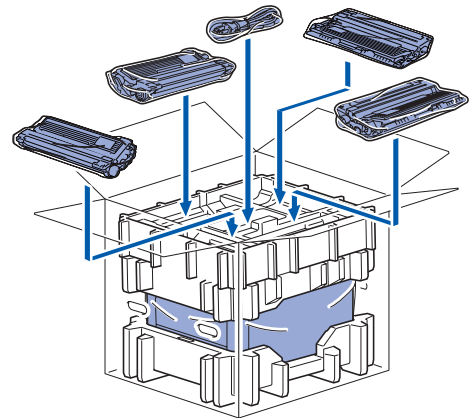

- l** Lägg de två kartongbrickorna överst.

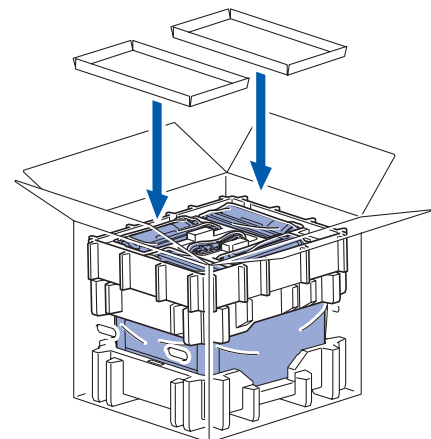

- m** Stäng kartongen och förslut med tejp.

Den medföljande cd-skivan

Cd-skivan innehåller många olika typer av information.

Windows®



Installera skrivardrivrutinen

Installera skrivardrivrutinen.

Installera andra drivrutiner/verktyg

Installera valfria drivrutiner, hjälpprogram och nätverkshanteringsverktyg.

Dokumentation

Se Bruksanvisning och Bruksanvisning för nätverksanvändare i HTML-format. Du kan även läsa bruksanvisningarna i PDF-format genom att besöka Brother Solutions Center. Bruksanvisning och Bruksanvisning för nätverksanvändare installeras automatiskt i HTML-format när du installerar drivrutinen. Klicka på **Start** och välj **Alla program**¹, din skrivare samt **Bruksanvisning i HTML-format**. Om du inte vill installera bruksanvisningen väljer du **Anpassad installation** från **Installera skrivardrivrutin** och avmarkerar **Bruksanvisningar i HTML-format** när du installerar drivrutinen.

¹ Program för användare av Windows® 2000

Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) finns hjälp för alla dina skrivarebehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.

Onlineregistrering

Registrera din produkt online.

Information om förbrukningsmaterial

Besök vår webbplats om du behöver originaltillverkade/äkta Brother-tillbehör. Det hittar du på <http://www.brother.com/original/>.

Obs

*På den medföljande cd-skivan finns en HTML-fil som har utformats för användare med nedsatt synförmåga: **readme.html**. Denna fil kan läsas av Screen Reader 'text-till-tal'-program.*

Macintosh



Installera skrivardrivrutinen

Installera skrivardrivrutinen.

Dokumentation

Se skrivarens bruksanvisning i HTML-format. Du kan även läsa Bruksanvisning i PDF-format genom att besöka Brother Solutions Center.

Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) finns hjälp för alla dina skrivarebehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.


Onlineregistrering

Registrera din produkt online.

Information om förbrukningsmaterial

Besök vår webbplats om du behöver originaltillverkade/äkta Brother-tillbehör. Det hittar du på <http://www.brother.com/original/>.

Kontrollpanelen

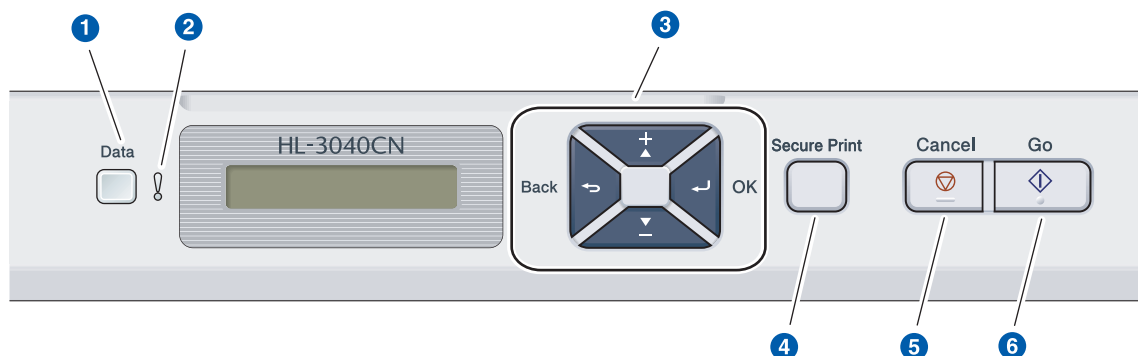

1 Data-lampa

Lyser: Det finns data i skrivarens minne.
Blinkar: Tar emot/bearbetar data.
Släckt: Det finns inga data kvar i minnet.

2 Error-lampa

Blinkar: Det är något fel på skrivaren.
(Information om felsökning finns i bruksanvisningen.)
Släckt: Det är inget fel på skrivaren.

3 Menyknappar

+: Gå framåt i menyerna och de alternativ som är tillgängliga.
-: Gå bakåt i menyerna och de alternativ som är tillgängliga.
OK: Välja kontrollpanelsmenyn. Ange den valda menyerna och inställningarna.
Back: Gå tillbaka en nivå i menystrukturen.

4 Knappen Secure Print (Säker utskrift)

Skriva ut data som har sparats i minnet när du har angett ditt fyrsiffriga lösenord.

5 Knappen Cancel (Avbryt)

Stoppa och avbryta den skrivarfunktion som pågår.

6 Go-knapp

Pausa och fortsätta utskriften / Åtgärda fel / Återutskrift





Mer information om kontrollpanelen finns i kapitel 3 i Bruksanvisning på cd-skivan.

Tillbehör och förbrukningsartiklar

Tillbehör

Skrivaren har följande tillval. Du kan utöka skrivarens möjligheter genom att lägga till denna post. Mer information om kompatibla SO-DIMM-minnen finns på <http://solutions.brother.com/>.

 Mer information om hur du installerar SO-DIMM-minnet finns i kapitel 4 i bruksanvisningen på CD-skivan.

SO-DIMM-minne
Du kan utöka minnet genom att installera en minnesmodul (144-pin SO-DIMM).


Förbrukningsartiklar

Vänligen förbered en ny förbrukningsvara för byte när följande meddelande visas i displayen.

Låg tonernivå

Trum. snart slut

Byt bälte snart

Spilltonerbyte

När det är dags att byta förbrukningsvaran visas följande meddelande i displayen.





Byt toner


Byt trummor

Byt bälte

Byt spilltoner

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visar lamporna på kontrollpanelen att något är fel. Besök <http://www.brother.com/original/> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsartiklar till skrivaren.

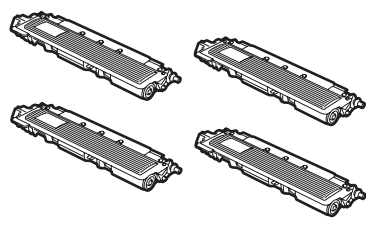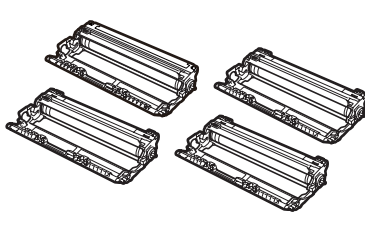Tonerkassetter	Trumenheter
	
Bältenhet (BU-200CL)	Spilltonerlåda (WT-200CL)
	

 För byte av förbrukningsartiklar, se kapitel 5 i Bruksanvisningen på cd-skivan.

Varumärken

Brother och Brothers logotyp är registrerade varumärken och BRAdmin Light och BRAdmin Professional är varumärken som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Apple, Macintosh och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Firefox är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Mozilla Foundation i USA och andra länder.

ENERGY STAR är ett registrerat varumärke i USA.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Sammanställning och publicering

Under överinseende av Brother Industries Ltd., har den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, sammanställts och publicerats.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följdskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

Upphovsrätt och licens

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

I den här produkten finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

I den här produkten finns krypteringsprogramvaran RSA BSAFE från RSA Security Inc.

Vissa copyrighträttigheter för ICC-profiler 2003 tillhör European Color Initiative, www.eci.org. MED ENSAMRÄTT.