


brother®

LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS

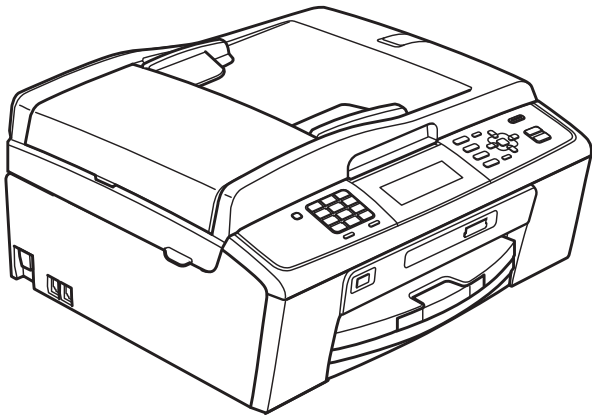

MFC-J615W

Versio 0

FIN

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Turvallisuus ja rajoitukset	Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Lue tämä opas ensin. Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Käyttöopas	Sisältää perusohjeet faksausta, kopiointia, skannausta ja PhotoCapture Center™ -toimintoja sekä tarvikkeiden vaihtoa varten. Katso vianetsintäohjeita.	Painettu / laatikossa
Laajempi käyttöopas	Lue lisätoiminnoista: faksaus, kopiointi, suojaominaisuudet ja raporttien tulostus. Säännöllisen kunnossapidon ohjeet.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy
Ohjelmiston käyttöopas	Ohjeet tulostusta, skannausta, verkkoskannausta, PhotoCapture Center™ -toimintoja, etäasetusta, PC-Fax-toimintoa ja Brother ControlCenter -apuohjelman käyttöä varten.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy
Verkkokäyttäjän opas	Tämä opas sisältää lisätietoja Ethernet-yhteyden ja langattoman verkkoyhteyden määrittämiseksi. Lisäksi siinä on tietoja verkkoapuohjelmista, verkkotulostuksesta ja tuetuista verkkomäärittelyistä sekä vianetsintäohjeita.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy

Sisällysluettelo

1	Yleiset asetukset	1
	Muistiin tallennus	1
	Automaattinen kesä- ja talviaika	1
	Lepotila	2
	Nestekidenäyttö	2
	Taustavalon himmennysajastimen asetukset	2
	Taustakuva-asetukset	3
	Tila-ajastin	3
2	Suojaominaisuudet	4
	Lähetyksen esto	4
	Lähetyksen eston tunnussanan määrittäminen ja vaihtaminen	4
	Lähetyksen eston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	5
3	Faksin lähettäminen	6
	Lähetyksen lisävalinnat	6
	Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia	6
	Kontrasti	6
	Faksin erottelukyvyn muuttaminen	6
	Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	7
	Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	7
	Lähetyksen lisätoiminnot	8
	Faksin lähettäminen manuaalisesti	8
	Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)	8
	Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)	8
	Suora lähetys	10
	Ulkomaantila	10
	Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)	10
	Ajastettu keräyslähetys (vain mustavalkoinen)	11
	Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen	11
	Pollauksen esittely	12
	Pollauslähetys (vain mustavalkoinen)	12
4	Faksin vastaanottaminen	14
	Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)	14
	Paperi loppu -vastaanotto	14
	Faksien edelleenlähetys	14
	Faksien tallennus	15
	Faksin tulostaminen muistista	15
	PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)	15
	Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä	17
	Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen	17
	Kaukonouto	18
	Kauko-ohjaustunnuksen ottaminen käyttöön	18
	Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen	18

Faksin kaukokomennot.....	19
Faksiviestien noutaminen	20
Faksien edelleenlähetyksenumeron muuttaminen	20
Vastaanoton lisätoiminnot.....	21
Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä	21
Pollauksen esittely	21
Pollausvastaanotto	21

5 Numeroiden valitseminen ja tallentaminen 24

Puhelut.....	24
Lisävalintatoiminnot	24
Pikanumeroiden yhdistäminen	24
Muita tapoja tallentaa numeroita.....	25
Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevien puhelujen perusteella.....	25
Ryhmiä asettaminen sarjalähetystä varten.....	26

6 Raporttien tulostus 28

Faksiraportit	28
Lähteyksen vahvistusraportti	28
Faksiraportti (tapahtumaraportti)	28
Raportit	29
Raportin tulostus.....	29

7 Kopiointi 30

Kopiointiasetukset.....	30
Kopioinnin lopetus	30
Kopiointinopeuden ja laadun muuttaminen	30
Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys	31
Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (sivunasettelu)	32
Kopioiden lajittelu ADS:ää käyttämällä	33
Tummuuden säätö.....	33
Musteensäästö	34
Kirjakopio	34
Vesileimakopio	35
Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	36
Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	36

8 Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta 37

PhotoCapture Center™ -toiminnot	37
Muistikortit, USB-muistitikku ja kansiorakenteet.....	37
Elokuvatulostus	37
Kuvien tulostaminen	38
Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus	38
Valokuvien tulostus.....	39
Kaikkien kuvien tulostus	39
Valokuvatehosteet	39
Etsi päivämäärän mukaan	42

Diaesitys	43
Trimmaus.....	43
DPOF-tulostus	44
PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	45
Tulostuslaatu	45
Paperiasetukset.....	45
Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen	46
Rajaus	47
Reunaton tulostus.....	47
Päivämäärän tulostus	47
Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi.....	48
Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	48
Skannaus muistikorttiin tai USB-muistitikulle.....	49
Automaattinen rajaus.....	49
Uuden oletusasetuksen asettaminen	50
Tehdasasetusten palauttaminen	50

9 Valokuvien tulostus kamerasta 51


Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta	51
PictBridge-vaatimukset.....	51
Digitaalikameran asetukset	51
Kuvien tulostus	52
DPOF-tulostus	52
Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge- toimintoa).....	53
Kuvien tulostus	53

A Säännöllinen kunnossapito 54

Laitteen puhdistus ja tarkastus	54
Laitteen ulkopuolinen puhdistus	54
Laitteen tulostinalustan puhdistus	55
Väriaineen määrän tarkistus	55
Laitteen pakkaus ja lähetys	56

B Sanasto 59

C Hakemisto 63



Muistiin tallennus

Menu-näppäimellä tehdyt asetukset tallennetaan pysyvästi, joten ne eivät häviä edes sähkökatkon tapahtuessa. Myöskään **FAX**-, **COPY**- ja **PHOTO CAPTURE** -tilojen asetukset eivät häviä, jos olet valinnut **Aseta uusi olet.** Päivämäärä ja aika on ehkä asetettava uudelleen.

Automaattinen kesä- ja talviaika

Voit säätää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein **Pvm&Aika**-asetuksessa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Auto kesäaika** painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse **Ei** (tai **Kyllä**) painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Lepotila

Voit määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa (1–60 minuuttia) ennen lepotilaan siirtymistä. Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laitetta käytetään.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Lepotila** painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse **1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min tai 60min** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Nestekidenäyttö

Taustavalon himmennysajastimen asetukset

Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo palaa viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Näytön asetus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Himm. ajastin** painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse **10sek, 20sek, 30sek tai Ei** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Taustakuva-asetukset

Voit vaihtaa taustakuvan.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Näytön asetus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Taustakuva** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse jokin neljästä taustakuvasta painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Tila-ajastin

Laitteen ohjauspaneelissa on neljä väliaikaisen tilan näppäintä: **FAX**, **SCAN**, **COPY** ja **PHOTO CAPTURE**. Voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua laite siirtyy takaisin faksautilaan viimeisen skannaus-, kopiointi- tai PhotoCapture-toiminnon jälkeen. Jos valitset **Ei**, laite pysyy viimeksi käytetyssä tilassa.



- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Tilan ajastin** painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse **0sek, 30sek, 1min, 2min, 5min** tai **Ei** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen esto

Lähetyksen eston avulla voit ehkäistä laitteen luvattoman käytön. Tällöin ajastettujen faksien tai pollaustehtävien ohjelmoimista ei voida jatkaa. Valmiiksi ajoitetut ajastetut faksit kuitenkin lähetetään, vaikka ottaisit lähetyksen eston käyttöön, joten niitä ei menetetä.

Kun lähetyksen esto on käytössä, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- faksien vastaanotto
- faksien edelleenlähetys (jos faksien edelleenlähetys oli jo käytössä)
- kaukonouto (jos faksien tallennus oli jo käytössä)
- PC-Fax-vastaanotto (jos PC-Fax-vastaanotto oli jo käytössä)

Kun lähetyksen esto on käytössä, seuraavat toiminnot EIVÄT ole käytettävissä:

- faksien lähetys
- kopiointi
- tulostus tietokoneelta
- skannaus
- PhotoCapture
- laitteen käyttö ohjauspaneelin avulla



Vinkki

Jos unohdat lähetyksen eston tunnussanan, soita Brother-jälleenmyyjälle ja pyydä apua.

Lähetyksen eston tunnussanan määrittäminen ja vaihtaminen



Vinkki

Jos olet jo määrittänyt tunnussanan, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

Tunnussanan määrittäminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Muut asetukset** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Lähetyks. esto** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 5 Näppäile nelinumeroinen tunnussana. Paina **OK**.
- 6 Kun nestekidenäytössä näkyy Vahvista:, näppäile tunnussana uudelleen. Paina **OK**.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Tunnussanan muuttaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Muut asetukset** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

- 4 Valitse **Lähetyks. esto** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **Aseta tunnussana** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Näppäile nykyinen nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**.
- 7 Näppäile uusi nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**.
- 8 Kun nestekidenäytössä näkyy **Vahvista:**, näppäile tunnussana uudelleen.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen eston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Lähetyksen eston ottaminen käyttöön

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Muut asetukset** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Lähetyks. esto** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **Aseta läh. esto** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

- 6 Näppäile tallennettu nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**.
Laite siirtyy offline-tilaan ja nestekidenäytössä näkyy **Läh. estotila**.

Lähetyksen eston poistaminen käytöstä

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Näppäile tallennettu nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**.
Lähetyksen esto poistetaan automaattisesti käytöstä.



Vinkki


Jos näppäilet väärän tunnussanan, nestekidenäytössä näkyy **Väärä tunnussana** ja laite pysyy offline-tilassa. Laite pysyy lähetyksen estotilassa, kunnes tallennettu tunnussana näppäillään.

Lähetyksen lisävalinnat

Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia

Kun lähetät faksin, voit valita minkä tahansa seuraavien asetusten yhdistelmän: erottelukyky, kontrasti, skannauskoko, jne.

- 1 Paina  (FAX).
Nestekidenäytössä näkyy:

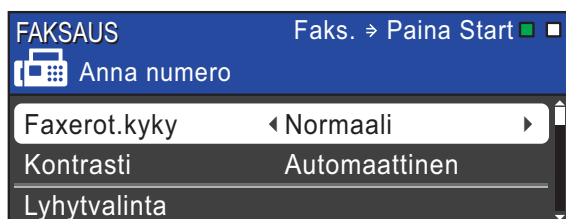

- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse muutettava asetus.
- 3 Paina ◀ tai ▶ ja valitse vaihtoehto. Paina OK.
- 4 Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa kohtaan 2.




Vinkki

- Useimmat asetukset ovat väliaikaisia ja laite palaa oletusasetuksiin faksin lähetyksen jälkeen.
- Voit tallentaa useimmin käyttämiäsi asetuksia oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 7.)

Kontrasti

Jos asiakirja on hyvin vaalea tai tumma, voit halutessasi säätää kontrastia. Useimmille asiakirjoille voi käyttää tehdasasetusta *Automaattinen*. Se valitsee automaattisesti asiakirjalle parhaan kontrastin.

Käytä *Vaalea*-asetusta lähettäessäsi vaaleita asiakirjoja. Käytä *Tumma*-asetusta lähettäessäsi tummia asiakirjoja.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse *Kontrasti* painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse *Automaattinen*, *Vaalea* tai *Tumma* painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.




Vinkki

Vaikka valitset *Vaalea* tai *Tumma*, laite lähettää faksin *Automaattinen*-asetuksella seuraavissa tilanteissa:

- kun lähetät värillisen faksin
- kun faksin erottelukykyksi on valittu *Valokuva*.

Faksin erottelukyvyn muuttaminen

Faksin laatua voi parantaa muuttamalla faksin erottelukykyä.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse *Faxerot.kyky* painamalla ▲ tai ▼.

- 3 Valitse haluamasi erottelukyky painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.



Vinkki

Voit valita mustavalkoisille fakseille neljä eri erottelukykyä ja värillisille kaksi.

Mustavalkoinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii pienelle tekstille, mutta lähettää hieman hitaammin kuin normaalilla erottelukyvylä.
Erittäin hieno	Sopii pienelle tekstille ja piirroksille, mutta lähettää hitaammin kuin hienolla erottelukyvylä.
Valokuva	Sopii harmaasävyisille asiakirjoille ja valokuville. Lähety aika on kaikkein hitain tällä asetuksella.

Värillinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii valokuville. Lähettää hitaammin kuin normaalilla erottelukyvylä.

Jos valitset **Erittäin hieno** tai **Valokuva** ja käytät sitten **Colour Start** -näppäintä faksin lähettämiseen, laite lähettää faksin käyttämällä **Hieno**-asetusta.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi faksiasetukset valinnoille **Faxerot.kyky**, **Kontrasti**, **Lähetä heti ja Tason skann.koko** oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen.

- 1 Paina (**FAX**).
 - 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse valikkokohta, jota haluat muuttaa. Valitse uusi asetusta painamalla ◀ tai ▶.
- Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 3 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, valitse **Aseta uusi olet.** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
 - 4 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
 - 5 Paina **Stop/Exit**.

Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa muuttamasi faksiasetukset **Faxerot.kyky**, **Kontrasti**, **Lähetä heti ja Tason skann.koko** takaisin tehdasasetuksiin.

- 1 Paina (**FAX**).
- 2 Valitse **Tehdasasetukset** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen lisätoiminnot

Faksin lähettäminen manuaalisesti

Kun lähetät faksin manuaalisesti, voit kuulla laitteen valinta-, soitto- ja vastaanottoäänet faksilähetyksen aikana.



Vinkki

Käytä monisivuisen faksin lähettämiseen ADS:ää.

- 1 Paina (FAX).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja kuuntele, onko valintaääntä.
- 4 Valitse faksinumero.
- 5 Kun kuulet faksin merkkiäänen, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla **1**.
- 6 Aseta kuuloke takaisin paikalleen.

Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)

Voit valita numeron ja aloittaa faksin skannaamisen muistiin samaan aikaan, kun laite lähettää muistista, vastaanottaa fakseja tai tulostaa tietokoneen tietoja.

Nestekidenäyttöön tulee uuden työn numero ja vapaana oleva muisti.

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämistä tiedoista.



Vinkki

Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä**, peruuta painamalla **Stop/Exit** tai lähetä jo skannatut sivut painamalla **Mono Start**.

Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)

Sarjalähetyksessä sama faksi lähetetään automaattisesti useaan eri faksinumeroon. Voit sisällyttää yhteen sarjalähetykseen ryhmiä, lyhytvalintanumeroita ja korkeintaan 50 manuaalisesti valittua numeroa.

Sarjalähettyksen lopuksi laite tulostaa raportin lähetystuloksista.

- 1 Paina (FAX).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Valitse **Ryhmälähetys** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.

- 4 Sarjalähetykseen voidaan lisätä numeroita seuraavilla tavoilla:
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Lisää numero ja näppäile numero valintanäppäimillä.
Paina **OK**.
 - Valitse Lyhytvalinta painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**. Valitse Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**. Valitse numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**.
- 5 Kun olet näppäillyt kaikki faksinumerot toistamalla vaiheen 4, valitse Valmis painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Mono Start**.



Vinkki

- Jos et käyttänyt ryhmien numeroita, voit lähettää fakseja sarjalähetyksenä jopa 250 eri numeroon.
- Käytettävissä olevan muistin määrä riippuu muistissa olevista töistä ja sarjalähetyksen vastaanottajien määrästä. Jos sarjalähetyksen numeroiden lukumäärä vastaa muistipaikkojen lukumäärää, et voi käyttää kaksoistoimintoa etkä ajastettua fakssia.
- Jos näyttöön tulee Muisti täynnä, peruuta painamalla **Stop/Exit** tai lähetä jo skannatut sivut painamalla **Mono Start**.


Käynnissä olevan sarjalähetyksen peruuttaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse Faksaus painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse Jälj.oleva työ painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Nestekidenäytössä näkyy valittu faksinumero ja sarjalähetystyön numero.
- 4 Paina **OK**.
Nestekidenäytössä näkyy seuraava kysymys:
Peruuta työ?
Kyllä → Paina 1
Ei → Paina 2
- 5 Peruuta valittu faksinumero painamalla **1**.
Tämän jälkeen nestekidenäyttöön tulee sarjalähetystyön numero.
- 6 Paina **OK**.
Nestekidenäytössä näkyy seuraava kysymys:
Peruuta työ?
Kyllä → Paina 1
Ei → Paina 2
- 7 Peruuta sarjalähetys painamalla **1**.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Suora lähetys

Kun lähetät faksia, laite skannaa asiakirjat muistiin ennen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja vapautuu, laite aloittaa numeron valitsemisen ja faksin lähettämisen.

Joskus saatat haluta lähettää tärkeän asiakirjan heti odottamatta muistilähetystä. Voit tehdä niin ottamalla käyttöön Lähetä heti -asetuksen.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse Lähetä heti painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse Kyllä (tai Ei) painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.




Vinkki

- Jos muisti on täynnä ja olet lähettämässä mustavalkoista faksia ADS:ltä, laite lähettää asiakirjan suorana lähetyksenä (vaikka Lähetä heti -asetuksena olisi Ei). Fakseja ei voida lähettää valotustasolta, ennen kuin muistia on vapautettu.
- Automaattinen uudelleevalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.


Ulkomaantila

Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu esimerkiksi puhelinlinjan häiriöiden takia, suosittelemme ulkomaantilan käyttöä. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä faksin lähettämisen jälkeen.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Valitse Ulkomaanlinja painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse Kyllä (tai Ei) painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.

Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)

Voit tallentaa muistiin jopa 50 faksia lähetettäväksi 24 tunnin kuluessa. Faksit lähetetään vaiheessa 5 asetettuna aikana.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Valitse Ajast. lähetys painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse Kyllä painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.
- 5 Näppäile faksin lähetysaika (24-tunnin muodossa).
(Näppäile esimerkiksi 19:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
Paina OK.




Vinkki

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämän tiedon määrästä.

Ajastettu keräyslähetyks (vain mustavalkoinen)

Ennen ajastettujen faksien lähettämistä laite lajittelee kaikki muistiin tallennetut faksit kohteen ja ajoitetun lähetyksajan mukaan. Näin säästetään lähetykskuluja. Kaikki samaan aikaan ja samaan faksinumeroon lähetettäviksi ajastetut faksit lähetetään yhtenä faksina lähetyksajan säästämiseksi.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse Keräyslähetyks painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse Kyllä painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.
- 4 Paina Stop/Exit.

Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen

Voit peruuttaa työn tai tarkistaa, mitkä työt ovat edelleen muistissa odottamassa lähettämistä. (Jos jonossa ei ole töitä, nestekidenäyttöön tulee viesti Ei odot. töitä.)

- 1 Paina Menu.
- 2 Valitse Faksaus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 3 Valitse Jälj.oleva työ painamalla ▲ tai ▼. Paina OK. Kaikki jonossa olevat työt näkyvät nestekidenäytössä.
- 4 Selaa töitä painamalla ▲ tai ▼ ja valitse peruutettava työ. Paina OK.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Paina 1 ja peruuta työ valitsemalla Kyllä. Jos haluat peruuttaa toisen työn, siirry vaiheeseen 4.
 - Jos et halua peruuttaa töitä, paina 2 ja poistu valitsemalla Ei.
- 6 Kun olet valmis, paina Stop/Exit.

Pollauksen esittely


Pollauksen ollessa valittuna muut voivat vastaanottaa faksejasi mutta maksavat puhelusta. Voit myös noutaa faksin toisesta laitteesta, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollauslähetys (vain mustavalkoinen)

Pollauslähetyksessä laitteeseen asetetaan asiakirja, jonka toinen faksi noutaa.

Asiakirja tallennetaan, ja toinen faksilaite voi noutaa sen, kunnes se poistetaan muistista. (Katso *Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 11.)

Pollauslähetysten asettaminen

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Valitse `Pollauslähet.` painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse `Normaali` painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse muutettavat asetukset.
Paina ◀ tai ▶ ja valitse asetukset.
Kun kukin asetusta on hyväksytty, voit jatkaa asetusten muuttamista.
- 6 Paina **Mono Start**.


- 7 Jos käytät valotustasoa, nestekidenäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin vaihtoehto.
 - Paina **1**, jos haluat lähettää toisen sivun.
Siirry vaiheeseen 8.
 - Paina **2** tai **Mono Start**, jos haluat lähettää asiakirjan.

- 8 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina **OK**.
Toista vaiheet 7 ja 8 kunkin seuraavan sivun osalta.
Laitteet lähettävät faksin automaattisesti.

Suojatun pollauslähetysten asettaminen

Suojatulla pollauksella voit rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Jos joku muu haluaa noutaa faksin laitteestasi, hänen on näppäiltävä tunnus.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Valitse `Pollauslähet.` painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse `Suojattu` painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 5 Näppäile nelilukuinen numero.
Paina **OK**.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse muutettavat asetukset.
Paina ◀ tai ▶ ja valitse asetukset.
Kun kukin asetusta on hyväksytty, voit jatkaa asetusten muuttamista.
- 7 Paina **Mono Start**.

- 8 Jos käytät valotustasoa, nestekidenäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin vaihtoehto.
 - Paina **1**, jos haluat lähettää toisen sivun.
Siirry vaiheeseen 9.
 - Paina **2** tai **Mono Start**, jos haluat lähettää asiakirjan.
- 9 Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina **OK**. Toista vaiheet 8 ja 9 kunkin seuraavan sivun osalta.
Laite lähettää faksin automaattisesti.

Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)

Voit käyttää vain yhtä vastaanotto muistiin -toimintoa kerrallaan:

- faksien edelleenlähetys
- faksien tallennus
- PC-Fax-vastaanotto
- ei.

Voit muuttaa valintaasi milloin tahansa. Jos vastaanotettuja fakseja on vielä laitteen muistissa, kun muutat vastaanotto muistiin -toimintoa, nestekidenäyttöön tulee viesti. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 17.)

Paperi loppu -vastaanotto

Kun paperikasetti tyhjenee faksin vastaanoton aikana, nestekidenäyttöön tulee viesti *Tarkista paperi*. Lisää paperia kasettiin. (Katso *Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen Käyttöoppaan* luvusta 2.)

Laite jatkaa faksin vastaanottamista ja jäljellä olevat sivut tallennetaan muistiin, jos vapaata muistia on riittävästi.

Myöhemmin saapuvat faksit tallennetaan myös muistiin, kunnes muisti on täynnä. Kun muisti on täynnä, laite lakkaa vastaamasta puheluihin automaattisesti. Tulosta faksit asettamalla uutta paperia kasettiin.

Faksien edelleenlähetys

Kun valitset faksien edelleenlähetysten, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Tämän jälkeen laite valitsee ohjelmoimasi faksinumeron ja lähettää faksiviestin edelleen.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse *Faksaus* painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse *Vastaanottoas.* painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse *Muist.vast.ot.* painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 5 Valitse *Edelleenlähetys* painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 6 Näppäile edelleenlähetysten numero (korkeintaan 20 numeroa). Paina **OK**.
- 7 Valitse *Varm.kopio:Kyllä* tai *Varm.kopio:Ei* painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

! TÄRKEÄÄ

- Jos valitset *Varm.kopio:Kyllä*, laite tulostaa faksin myös laitteellasi, jotta saat kopion siitä. Kopio on hyödyllinen, jos sähkö katkeaa, ennen kuin faksi edelleenlähetetään, tai jos vastaanottavassa laitteessa on vikaa.
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin mutta ei lähetä sitä ohjelmoimaasi faksien edelleenlähetysnumeroon.

- 8 Paina **Stop/Exit**.

Faksien tallennus

Kun valitset faksien tallennuksen, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Voit noutaa fakseja toisesta laitteesta käyttämällä faksien kaukonoutokomentoja.

Jos olet ottanut faksien tallennuksen käyttöön, laite tulostaa automaattisesti varmuuskopion.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Vastaanottoas.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Muist.vast.ot.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **Faksitallennus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Värillisiä fakseja ei voi tallentaa muistiin. Kun vastaanostat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin.

Faksin tulostaminen muistista

Jos olet valinnut faksien tallennuksen, voit silti tulostaa faksin muistista, kun olet laitteen äärellä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Tulosta viesti** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

- 4 Paina **Mono Start**.

- 5 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Kun olet tulostanut faksin muistista, se poistetaan.

PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)

Jos otat PC-Fax-vastaanotto toiminnon käyttöön, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin ja lähettää ne tietokoneeseen automaattisesti. Voit tarkastella fakseja tietokoneellasi ja tallentaa ne sinne.

Vaikka katkaiset tietokoneen virran (esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin), laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin. Tallennettujen vastaanotettujen faksien lukumäärä näkyy nestekidenäytön vasemmassa alareunassa.

Kun tietokoneeseen kytketään virta ja PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto on käynnissä, laite siirtää faksit tietokoneeseen automaattisesti.

PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston on oltava käynnissä, ennen kuin voit ottaa vastaan fakseja tietokoneella. (Katso *PC-FAX-vastaanotto Ohjelmiston käyttöoppaasta*.)

Jos valitset **Varm.kopio:Kyllä**, laite myös tulostaa faksin.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Vastaanottoas.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Muist.vast.ot.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

- 5 Valitse `PC-Fax vas.ot.` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Nestekidenäyttöön tulee viesti
Suorita `PC-Fax` tietokoneessa.
Paina **OK**.
- 7 Valitse `<USB>` tai vastaanottava tietokone painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 8 Valitse `Varm.kopio:Kyllä` tai `Varm.kopio:Ei` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

- Mac OS -käyttöjärjestelmä ei tue PC-Fax-vastaanottoa.
- MFL-Pro Suite -ohjelmisto on asennettava tietokoneeseen ennen PC-Fax-vastaanotto-ohjelmiston käyttöönottoa. Varmista, että tietokone on kytketty laitteeseen ja että se on päällä. (Katso *PC-FAX-vastaanotto Ohjelmiston käyttöoppaasta*.)
- Jos saat virheilmoituksen eikä laite voi tulostaa muistissa olevia fakseja, voit käyttää tätä asetusta ja siirtää faksit tietokoneeseen. (Katso *Faksien tai faksiraportin siirtäminen Käyttöoppaan liitteestä B*.)
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin mutta ei lähetä sitä tietokoneeseesi.

Kohdetietokoneen vaihtaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse `Faksaus` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse `Vastaanottoas.` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse `Muist.vast.ot.` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse `PC-Fax vas.ot.` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Nestekidenäyttöön tulee viesti
Suorita `PC-Fax` tietokoneessa.
Paina **OK**.
- 7 Valitse `Muuta` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 8 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `<USB>` tai tietokone, jonka haluat vastaanottavan faksit.
Paina **OK**.
- 9 Valitse `Varm.kopio:Kyllä` tai `Varm.kopio:Ei` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 10 Paina **Stop/Exit**.

Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Vastaanottoas.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Muist.vast.ot.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 5 Valitse **Ei** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Nestekidenäytössä näkyy lisää vaihtoehtoja, jos laitteen muistissa on yhä vastaanotettuja fakseja. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 17.)

Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen

Jos laitteen muistissa on vastaanotettuja fakseja, kun muutat vastaanotto muistiin -toimintoja, nestekidenäyttöön tulee jokin seuraavista kysymyksistä:

■ **Pois. kaik. vie?**

Kyllä → Paina 1

Ei → Paina 2

■ **Tulosta kaikki?**

Kyllä → Paina 1

Ei → Paina 2

- Jos painat **1**, muistissa olevat faksit poistetaan tai tulostetaan ennen asetuksen muuttumista. Jos niistä on jo tulostettu varmuuskopio, niitä ei tulosteta uudelleen.
- Jos painat **2**, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai tulosteta ja asetus säilyy ennallaan.

Jos vastaanotettuja fakseja on jäänyt laitteen muistiin, kun vaihdat asetuksesta [Edelleenlähetys tai Faksitallennus] asetukseen **PC-Fax vas.ot.**, valitse tietokone painamalla **▲** tai **▼**.

Nestekidenäytössä näkyy seuraava kysymys:

■ **Läh. fax PC:hen?**

Kyllä → Paina 1

Ei → Paina 2

- Jos painat **1**, muistissa olevat faksit lähetetään tietokoneeseen ennen asetuksen muuttumista. Sinulta kysytään, haluatko ottaa varmuustulostuksen käyttöön. (Lisätietoja on kohdassa *PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)* sivulla 15.)
- Jos painat **2**, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai siirretä tietokoneeseen ja asetus säilyy ennallaan.

Kaukonouto

Voit soittaa laitteeseen mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta ja noutaa faksiviestejä kauko-ohjaustunnusta ja kaukokomentoja käyttäen.

Kauko-ohjaustunnuksen ottaminen käyttöön

Kauko-ohjaustunnuksella voit käyttää kaukonoutotoimintoja, kun et ole laitteen äärellä. Ennen kauko-ohjaus- ja kaukonoutotoimintojen käyttöä sinun on asetettava oma tunnuksesi. Tehtaalla asetettu oletustunnus (---*) määrittää, ettei toiminto ole käytössä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Kaukokäyttö** painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Näppäile kolminumeroinen tunnus käyttäen näppäimiä **0–9**, * tai **#**. Paina **OK**. (Valmiiksi asetettua “*”-merkkiä ei voi muuttaa.)



Vinkki

Älä käytä samaa koodia kuin kaukokäynnistystunnus (* **5 1**) tai puhelun vastaustunnus (**# 5 1**). (Katso *Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista Käyttöoppaan luvusta 6.*)

- 5 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit vaihtaa tunnuksen milloin tahansa näppäilemällä uuden. Jos haluat poistaa oman tunnuksesi käytöstä, palauta käytöstä poistettu asetus (---*) painamalla **Clear** vaiheessa 4 ja sitten **OK**.

Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen

- 1 Valitse faksinumero äänitaajuuspuhelimesta tai toisesta faksilaitteesta.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun.
- 3 Laite ilmoittaa saapuneista viesteistä äänimerkillä:
 - **1 pitkä äänimerkki – sinulle on faksiviestejä**
 - **Ei äänimerkkiä – ei viestejä**
- 4 Kun laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, syötä komento. Laite katkaisee yhteyden, jos et syötä komentoa 30 sekunnin sisällä. Jos syötät väärän komennon, laite antaa kolme äänimerkkiä.
- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin.



Vinkki

Jos laite on asetettu **Manuaalinen-tilaan** ja haluat käyttää kaukonoutotoimintoja, anna laitteen soida noin sadan sekunnin ajan ja näppäile sitten kauko-ohjaustunnus 30 sekunnin kuluessa.

Faksin kaukokomennot

Seuraa alla esitettyjä ohjeita, kun haluat käyttää laitteen toimintoja kauko-ohjauksella. Kun soitat laitteen numeroon ja näppäilet kauko-ohjaustunnuksen (kolme numeroa ja *), laite pyytää komentoa ilmoittamalla siitä kahdella lyhyellä äänimerkillä.

Kaukokomennot		Toiminnon tiedot
95	Faksien edelleenlähetys- tai tallennusasetusten muuttaminen	
	1 Ei	Voit valita asetuksen Ei sen jälkeen, kun olet noutanut tai poistanut kaikki viestit.
	2 Faksien edelleenlähetys	Yksi pitkä äänimerkki tarkoittaa, että muutos on hyväksytty. Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, muutosta ei hyväksytty, koska jotakin toimintoa ei ole asetettu (esimerkiksi faksien edelleenlähetysnumeroa ei ole tallennettu). Voit tallentaa faksien edelleenlähetysnumeron näppäilemällä 4. (Katso <i>Faksien edelleenlähetysnumeron muuttaminen</i> sivulla 20.) Kun olet tallentanut numeron, faksien edelleenlähetys toimii.
	4 Faksien edelleenlähetysnumero	
	6 Faksien tallennus	
96	Faksin noutaminen	
	2 Nouda kaikki faksit	Näppäile sen etäfaxilaitteen numero, johon haluat välittää tallennetut faksiviestit. (Katso <i>Faksiviestien noutaminen</i> sivulla 20.)
	3 Poista faksit muistista	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, faksit on poistettu muistista.
97	Vastaanottotilan tarkastaminen	
	1 Faksi	Voit tarkistaa, onko laite vastaanottanut fakseja. Jos fakseja on saapunut, kuulet yhden pitkän äänimerkin. Jos fakseja ei ole saapunut, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä.
98	Vastaanottotilan muuttaminen	
	1 Ulkoinen puhelinvastaaja	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on hyväksytty.
	2 Faksi/Puhelin	
	3 Vain faksi	
90	Poistuminen	Voit poistua kaukonoutotoiminnosta painamalla 9 0 . Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin, ja laske kuuloke.

Faksiviestien noutaminen

Voit soittaa laitteeseesi mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta ja saada laitteen lähettämään faksiviestit toiseen laitteeseen. Faksien tallennuksen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 6 2**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Näppäile sitten sen etäfaksilaitteen numero, johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile numeron loppuun **# #** (korkeintaan 20 numeroa).



Vinkki

Merkkejä * ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina #.

- 5 Sulje puhelin, kun kuulet laitteen äänimerkin. Laite soittaa toiseen laitteeseen, joka tulostaa faksiviestit.

Faksien edelleenlähetyksen muuttaminen

Voit muuttaa faksien edelleenlähetyksen toisesta äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta.

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 5 4**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Anna valintanäppäimillä sen etäfaksilaitteen uusi numero (korkeintaan 20 numeroa), johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile sitten **# #**.



Vinkki

Merkkejä * ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina #.

- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin, kun kuulet laitteen äänimerkin.

Vastaanoton lisätoiminnot

Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä

Jos valitset **Kyllä**, laite tiivistää automaattisesti vastaanotettavan faksin sivun niin, että se mahtuu A4-, Letter- tai Legal-paperille. Laite laskee pienennyssuhteen käyttämällä faksin sivukokoa ja paperikokoasetusta. (Katso *Paperikoko Käyttöoppaan luvusta 2.*)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Vastaanottoas.** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Autom. pien.** painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.


Pollauksen esittely

Pollauksen ollessa valittuna muut voivat vastaanottaa faksejasi mutta maksavat puhelusta. Voit myös noutaa faksin toisesta laitteesta, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollausvastaanotto

Pollausvastaanoton avulla voit noutaa faksin toisesta faksilaitteesta.


Pollausvastaanoton asettaminen

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Valitse **Pollaus vast.** painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse **Normaali** painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Näppäile faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Suojatun pollausvastaanoton asettaminen


Suojatulla pollauksella voit rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Jos haluat vastaanottaa faksin suojatusta Brother-laitteesta, joudut näppäilemään tunnuksen.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse Pollaus vast. painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse Suojattu painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.
- 4 Näppäile nelinumeroinen tunnus. Tunnus on sama kuin pollattavan faksilaitteen pollaustunnus. Paina OK.
- 5 Näppäile faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen

Ajastetulla pollauksella voit asettaa laitteen noutamaan faksiviestin haluttuna ajankohtana. Voit asettaa vain *yhden* ajastetun pollauksen kerrallaan.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse Pollaus vast. painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse Ajastin painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.
- 4 Syötä pollauksen aloitusaika 24 tunnin muodossa. Näppäile esimerkiksi 21:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kymmentä illalla. Paina OK.
- 5 Näppäile faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite tekee pollaussoiton ja noutaa viestin asettamaasi kellonaikaan.

Sarjapollaus (vain mustavalkoinen)

Sarjapollauksella laite voi noutaa asiakirjoja useasta faksilaitteesta yhdellä toiminnolla.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse Pollaus vast. painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse Normaali, Suojattu tai Ajastin painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit Normaali, paina OK ja siirry vaiheeseen 5.
 - Jos valitsit Suojattu, paina OK ja näppäile nelinumeroinen luku.
Paina OK ja siirry vaiheeseen 5.
 - Jos valitsit Ajastin, paina OK ja anna pollauksen aloitusaika (24 tunnin muodossa).
Paina OK ja siirry vaiheeseen 5.
- 5 Valitse Ryhmälähetys painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Valitse Lisää numero painamalla ▲ tai ▼ ja näppäile numero valintanäppäimillä.
Paina OK.
 - Valitse Lyhytvalinta painamalla ▲ tai ▼ ja paina OK. Valitse Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys painamalla ▲ tai ▼ ja paina OK. Valitse numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina OK.
- 7 Kun olet näppäillyt kaikki faksinumerot toistamalla vaiheen 6, valitse Valmis painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.

- 8 Paina **Mono Start**.
Laite noutaa faksit soittamalla vuorotellen jokaiseen numeroon tai ryhmänumeroon.

Jos haluat peruuttaa pollaustehtävän, paina **Stop/Exit** laitteen valitessa numeroa.

Jos haluat peruuttaa kaikki sarjapollausvastaanotot, katso *Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 11.

Puhelut


Puheluita voidaan soittaa rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta valitsemalla numero manuaalisesti tai käyttämällä pikanumeroita.

Lisävalintatoiminnot


Pikanumeroiden yhdistäminen

Joskus käytettävissä voi olla eri kaukopuhelupalveluita, kun lähetät faksia. Kaukopuheluhinnat saattavat vaihdella soittoajan ja -kohteen mukaan. Edullisempien hintojen hyödyntäminen helpottuu, kun tallennat käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot lyhytvalintanumeroiksi. Voit tallentaa näitä pitkiä valintasarjoja jakamalla ne osiin ja asettamalla niiden yhdistelmiä erillisiksi lyhytvalintanumeroiksi. Voit käyttää myös manuaalista valintaa valintanäppäimillä. (Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen Käyttöoppaan luvusta 7.*)

Voit esimerkiksi tallentaa numeron "555" lyhytvalintapaikkaan 03 ja numeron "7000" lyhytvalintapaikkaan 02. Voit käyttää niitä yhdessä valitsemalla numeron "555-7000" seuraavilla näppäimillä:

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse **Etsi** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Näppäile **03**.
- 4 Valitse **Lyhytvalinta** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **Etsi** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Näppäile **02**.

- 7** Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Näin soitat numeroon "555-7000".

Voit muuttaa numeroa tilapäisesti korvaamalla osan siitä valintanäppäimillä manuaalisesti. Jos esimerkiksi haluatkin soittaa numeroon 555-7001, paina  (**Speed Dial**), valitse **Etsi**, paina **03** ja näppäile sitten **7001** valintanäppäimillä.




Vinkki

Jos numeron valinnan keskellä on odotettava uutta valintaääntä tai merkkiä, tallenna tauko oikeaan paikkaan numerossa painamalla **Redial/Pause**. Jokainen näppäimen painallus lisää 3,5 sekunnin tauon.

Muita tapoja tallentaa numeroita


Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevien puhelujen perusteella

Voit tallentaa lyhytvalintanumeroita myös lähtevien puhelujen historiasta.

- 1** Paina **Redial/Pause**. Voit myös valita **Lähtevä puhelu** painamalla  (**FAX**).
- 2** Paina **▲** tai **▼** ja valitse nimi tai numero, jonka haluat tallentaa. Paina **OK**.
- 3** Valitse **Lis. lyhytval** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4** Paina **▲** tai **▼** ja valitse kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka, johon haluat tallentaa numeron. Paina **OK**.
- 5** Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä). Paina **OK**.
(Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta *Tekstin syöttäminen Käyttöoppaan liitteestä C.*)
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **OK**.
- 6** Paina **OK** ja vahvista faksi- tai puhelinnumero.


- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile toinen faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa).
Paina **OK**.
 - Jos et halua tallentaa toista numeroa, paina **OK**.
- 8 Valitse **Valmis** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten

Lyhytvalintapaikkoihin tallennettavien ryhmien avulla voit lähettää saman faksin moniin faksinumeroihin painamalla vain  (**Speed Dial**), **Etsi**, **OK**, kaksinumeroinen paikka ja **Mono Start**.

Jokainen faksinumero on ensin tallennettava lyhytvalintapaikkaan. Sen jälkeen voit lisätä ne ryhmään. Jokaisella ryhmällä on yksi lyhytvalintapaikka. Ryhmiä voi olla enintään kuusi, tai suureen ryhmään voi määrittää enintään 198 numeroa.

(Katso *Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)* sivulla 8 ja *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen Käyttöoppaan luvusta 7.*)

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse **Luo** ryhmiä painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **RYHMÄ1**, **RYHMÄ2**, **RYHMÄ3**, **RYHMÄ4**, **RYHMÄ5** tai **RYHMÄ6** sen ryhmän nimeksi, johon tallennat faksinumerot.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka, johon haluat lisätä ryhmän.
Paina **OK**.


- 5 Valitse **Lisää numero** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Lisää numeroita ryhmään painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys**. Paina sitten **OK**. Valitse numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Lisää ryhmään toinen numero toistamalla vaiheet 5–6.
 - Jos et halua lisätä ryhmään enää numeroita, valitse **Valmis** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Tallenna sarjalähetykseen toinen ryhmä toistamalla vaiheet 3–7.
 - Jos et halua tallentaa sarjalähetykseen enempää ryhmiä, paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit tulostaa kaikkien lyhytvalintanumeroiden luettelon. Ryhmään kuuluvat numerot merkitään **RYHMÄ**-sarakeeseen. (Katso *Raportit* sivulla 29.)

Ryhmän nimen muuttaminen

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse Luo ryhmiä painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmän nimi, jonka haluat muuttaa. Paina **OK**.
- 4 Valitse Muuta ryhmän nimi painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.




Vinkki

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:


Jos haluat muuttaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alle painamalla ◀ tai ▶. Paina sitten **Clear**. Syötä sen jälkeen haluamasi merkki.

- 5 Näppäile uusi nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä). Paina **OK**.
(Katso *Tekstin syöttäminen Käyttöoppaan liitteestä C*. Kirjoita esimerkiksi UUDET ASIAKKAAT.)
- 6 Valitse Valmis painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Ryhmän poistaminen

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse Luo ryhmiä painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmä, jonka haluat poistaa. Paina **OK**.
- 4 Valitse Poista painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
Vahvista painamalla 1.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Numeron poistaminen ryhmästä

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse Luo ryhmiä painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmä, jota haluat muuttaa. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse numero, jonka haluat poistaa. Paina **OK**.
Vahvista painamalla 1.
- 5 Valitse Valmis painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Faksiraportit

Lähetyksen vahvistusraportti ja yhteysraporttien väli on asetettava **Menu**-näppäimillä.

Lähetyksen vahvistusraportti

Voit käyttää lähetyksen vahvistusraporttia vahvistuksena siitä, että faksi on lähetetty. (Katso lisätietoja halutun raporttityypin asettamisesta kohdasta *Lähetyksen vahvistusraportti Käyttöoppaan luvusta 4.*)

Faksiraportti (tapahtumaraportti)

Voit asettaa laitteen tulostamaan raportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein tai 2 tai 7 päivän välein). Jos aikaväliksi on asetettu **Ei**, voit silti tulostaa raportin noudattamalla vaiheessa *Raportin tulostus* sivulla 29 annettuja ohjeita. Tehdasasetus on *Joka 50. faksi*.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Raporttiaset.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Yhteysrap. väli** painamalla **▲** tai **▼**.

- 5 Valitse väli painamalla **◀** tai **▶**. Paina **OK**.
Jos valitset *Joka 50. faksi*, siirry vaiheeseen 8.

- 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää

Laite tulostaa raportin ohjelmoituun aikaan ja tyhjentää sitten kaikki työt muistista. Jos laitteen muistiin tallennetaan enimmäismäärä eli 200 työtä ennen valittua ajankohtaa, laite tulostaa raportin aikaisemmin ja tyhjentää sitten työt muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen tyhjentämättä töitä muistista.

- Joka 50. faksi

Laite tulostaa raportin 50 työn tallentamisen jälkeen.

- 6 Näppäile tulostuksen kellonaika 24 tunnin muodossa. Paina **OK**.
(Näppäile esimerkiksi 19:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
- 7 Jos valitset 7 päivän välein, nestekidenäytössä pyydetään valitsemaan päivä, josta välin laskeminen aloitetaan.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Raportit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä:

- **Lähetysvahvis.**
Tulostaa viimeiseksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportin.
- **Ohje**
Ohje-luettelo auttaa laitteen ohjelmoinnissa.
- **Pikanumerot**
Luettelo sisältää lyhytvalintamuistiin tallennetut nimet ja numerot aakkos- tai numerojärjestyksessä.
- **Faksiraportti**
Luettelossa näkyvät viimeisten vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien tiedot.
(TX = lähetys.) (RX = vastaanotto.)
- **Käytt. aset.**
Näyttää asetukset.
- **Verkkoasetuk.**
Näyttää verkkoasetukset.
- **WLAN-raportti**
Tulostaa WLAN-yhteysraportin.

Raportin tulostus

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Tulosta rap.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse haluamasi raportti painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 (Vain pikanumerot) Valitse **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Mono Start**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Kopiointiasetukset

Voit muuttaa kopiointiasetuksia väliaikaisesti, kun haluat ottaa useita kopioita.

Laitte siirtyy takaisin oletusasetuksiin minuutin kuluttua tai jos tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 3.)

Jos haluat muuttaa asetusta, paina **COPY** ja selaa sitten kopiointiasetuksia painamalla ▲ tai ▼. Kun haluamasi asetus on korostettuna, paina **OK**.

Kun olet valinnut asetukset, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Voit tallentaa jotkin useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 36.)

Kopiointin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Kopiointinopeuden ja laadun muuttaminen

Valittavana on useita nopeus- ja laatuasetuksia. Tehdasasetus on **Normaali**.

■ Nopea

Kopiointi on nopeaa ja väriaineen kulutus vähäisintä. Tämä asetus nopeuttaa esimerkiksi oikoluettavien asiakirjojen tai suurten asiakirjojen tai kopiomäärien tulostusta.

■ Normaali

Normaaliasetusta suositellaan tavallisille tulosteille. Sillä saadaan hyvä kopiointilaatu ja tarkoituksenmukainen kopiointinopeus.


■ Paras

Paras-tilaa käytetään tarkkojen kuvien, kuten valokuvien, kopiointiin. Tämä tuottaa parhaan erottelukyvyn, mutta kopiointi on hitainta.

- 1 Paina (**COPY**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse **Laatu** painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse **Nopea**, **Normaali** tai **Paras** painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys

Voit valita suurennus- tai pienennyssuhteen. Jos valitset *Sovita sivulle*, laite säätää koon automaattisesti asetetun paperikoon mukaan.

- 1 Paina  (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse *Suuren./Pienen.* painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse 100%, *Suurena*, *Pienennä*, *Sovita sivulle* tai *Mukau. (25-400%)* painamalla ◀ tai ▶.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit vaihtoehdon *Suurena* tai *Pienennä*, paina **OK** ja valitse haluamasi suurennus- tai pienennyssuhde painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
 - Jos valitsit *Mukau. (25-400%)*, paina **OK** ja näppäile suurennus- tai pienennyssuhde alueelta 25%–400%. Paina **OK**.
 - Jos valitsit 100% tai *Sovita sivulle*, siirry vaiheeseen 7.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
<i>Sovita sivulle</i>
<i>Mukau. (25-400%)</i>

- 7 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

- Sivun asettelu ei ole käytettävissä, jos *Suuren./Pienen.* on valittu.
- Sivun asettelu, Kirjakopio, Lajittele tai Vesileimakopio ei ole käytettävissä, jos *Sovita sivulle* on valittu.
- *Sovita sivulle* ei toimi oikein, jos valotustasolle asetettu asiakirja on vinoissa yli kolmen asteen verran. Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- *Sovita sivulle* ei ole käytettävissä ADS:n kanssa.

Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (sivunasettelu)

Useita sivuja yhdelle -kopiointissa (N in 1) säästyy paperia, koska yhdelle sivulle voidaan kopioida kaksi tai neljä sivua.

Voit tehdä myös julisteen. Kun käytät julistetoimintoa, laite jakaa asiakirjan osiin ja suurentaa ne, jotta voit koota niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteiden tulostamiseen.

! TÄRKEÄÄ

- Varmista, että paperikooksi on valittu A4 tai Letter.
- Suuren./Pienen.-asetusta ei voi käyttää N in 1- ja julistetoimintojen kanssa.
- Jos otat useita värikopioita, N in 1 -kopiointi ei ole käytettävissä.
- (P) tarkoittaa pystysuuntaa ja (V) vaakasuuntaa.
- Voit ottaa vain yhden julistekopion kerrallaan.



Vinkki

Vesileimakopio, Kirjakopio, Lajittele, Must.sääs.tila tai Suuren./Pienen. ei ole käytettävissä, jos Sivun asettelu on valittu.

- 1 Paina (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Sivun asettelu painamalla ▲ tai ▼.

- 5 Valitse Ei (1 in 1), 2 in 1 (P), 2 in 1 (V), 4 in 1 (P), 4 in 1 (V) tai Juliste (3 x 3) painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.

- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, skannaa sivu painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.
Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään tai teet julistetta, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.

Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 7.

- 7 Kun laite on skannannut sivun, skannaa seuraava sivu painamalla 1.
- 8 Aseta seuraava sivu valotustasolle.
Paina OK.
- 9 Toista vaiheet 7 ja 8 kullekin asetteluun sivulle.
- 10 Kun kaikki sivut on skannattu, lopeta painamalla 2.



Vinkki


Vaikka N in 1 -kopioiden paperityypiksi olisi valittu valokuvapaperi, laite tulostaa kuvat tavallisen paperin asetusten mukaisesti.

Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin seuraavalla tavalla:

■ 2 in 1 (P)



■ 2 in 1 (V)



■ 4 in 1 (P)




■ 4 in 1 (V)




■ Juliste (3 x 3)

Voit tehdä valokuvasta julistekokoisen kopion.

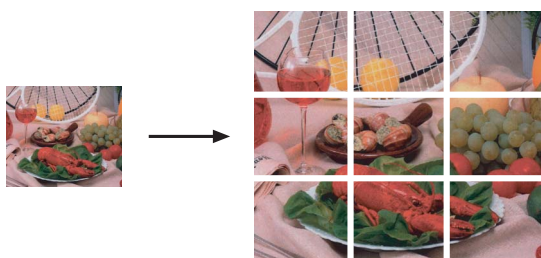

Kopioiden lajittelu ADS:ää käyttämällä

Voit lajitella useita kopioita. Sivut lajitellaan seuraavassa järjestyksessä: 321, 321, 321 jne.

- 1 Paina  (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Pinoa/Lajitt. painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse Lajittele painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.




Vinkki

Sovita sivulle, Sivun asettelu tai Kirjakopio ei ole käytettävissä, jos Lajittele on valittu.

Tummuuden säätö

Voit tehdä kopioista tummempia tai vaaleampia säätämällä kopiointitummuutta.


- 1 Paina  (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Tiheys painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Tee kopiosta vaaleampi tai tummempi painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Musteensäästö


Musteensäästötoiminto auttaa säästämään väriainetta. Laitte tulostaa värit vaaleampina ja korostaa kuvien ääri viivoja, kuten seuraavassa.


Säästävän väriaineen määrä vaihtelee asiakirjan mukaan.

Must.sääs.tila: Ei

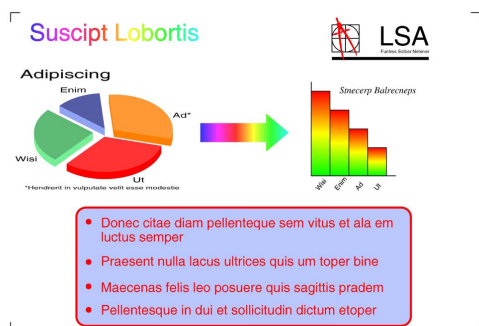

Must.sääs.tila: Kyllä

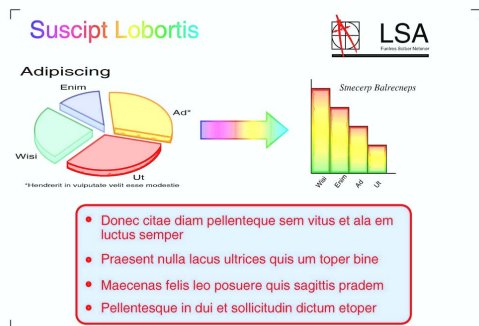

- 1 Paina  (**COPY**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse **Must.sääs.tila** painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.

- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki


- Vesileimakopio, Kirjakopio tai Sivun asettelu ei ole käytettävissä, jos **Must.sääs.tila** on valittu.
- **Must.sääs.tila** voi tehdä tulosteista eri näköisiä alkuperäiseen asiakirjaan verrattuna.
- **Must.sääs.tila**-ominaisuutta tukee

Reallusion, Inc:n teknologia.



Kirjakopio

Kirjakopio korjaa tummat reunat ja vinouden kopioitaessa valotustasolta. Laitte voi suorittaa korjauksen automaattisesti tai voit tehdä tarvittavat korjaukset itse.

- 1 Paina  (**COPY**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse **Kirjakopio** painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat korjata tiedot itse, valitse **On** (Esikatselu) painamalla ◀ tai ▶.
 - Jos haluat laitteen korjaavan tiedot automaattisesti, valitse **Kyllä** painamalla ◀ tai ▶ ja siirry vaiheeseen 7.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja siirry vaiheeseen 6.
- 6 Säädä kallistusta näppäimellä # tai *. Poista varjot näppäimellä ▲ tai ▼.
- 7 Kun olet tehnyt tarvittavat korjaukset, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

**Vinkki**

- Sivun asettelu, Lajittele, Must.sääs.tila, Sovita sivulle tai Vesileimakopio ei ole käytettävissä, jos Kirjakopio on valittu.

- Kirjakopio-ominaisuutta tukee

Reallusion, Inc:n teknologia.

**Vesileimakopio**

Voit sijoittaa logon tai tekstiä asiakirjaan vesileimana. Voit valita jonkin mallivesileimoista tai käyttää muistikortin, USB-muistitikun tai skannattuja tietoja.

**Vinkki**

- Sovita sivulle, Sivun asettelu, Must.sääs.tila tai Kirjakopio ei ole käytettävissä, jos Vesileimakopio on valittu.

- Vesileimakopio-ominaisuutta tukee

Reallusion, Inc:n teknologia.

**Mallin käyttäminen**

- 1 Paina (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Vesileimakopio painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 5 Valitse Kyllä painamalla ◀ tai ▶.
- 6 Valitse Nykyinen asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 7 Valitse Malli painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.

- 8 Voit halutessasi vaihtaa nestekidenäytössä näkyvien valintojen asetuksia.
- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Muistikorttien tai USB-muistitikujen tietojen käyttäminen

- 1 Paina (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Vesileimakopio painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 5 Valitse Kyllä painamalla ◀ tai ▶.
- 6 Valitse Nykyinen asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 7 Aseta mediakortti tai USB-muistitikku laitteeseen. Valitse Media painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina OK ja valitse tiedot, joita haluat käyttää vesileimassa, painamalla ◀ tai ▶.
- 9 Paina OK ja muuta muita haluamiasi nestekidenäytössä näytettyjen valintojen asetuksia.
- 10 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikku, kun **PHOTO CAPTURE** vilkkuu, jotta kortti, USB-muistitikku tai tallennetut tiedot eivät vahingoittuisi.

Skannatun paperiasiakirjan käyttö vesileimana

- 1 Paina  (**COPY**).
- 2 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 3 Valitse Vesileimakopio painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse Kyllä painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Valitse Nykyinen asetus painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Valitse Skann. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK** ja aseta vesileimana käytettävä sivu valotustasolle.
- 7 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
- 8 Poista skannattu vesileima-asiakirja ja aseta kopioitava asiakirja laitteeseen.
- 9 Muuta vesileiman Läpinäkyvyys-asetusta painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 10 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.




Vinkki

Skannattua vesileimaa ei voi pienentää eikä suurentaa.


Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa toimintojen Laatu, Suuren./Pienen., Tiheys, Must.sääs.tila ja Sivun asettelu kanssa useimmin käyttämäsi kopiointiasetukset oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen.

- 1 Paina  (**COPY**).
- 2 Valitse uusi asetus painamalla ▲ tai ▼ ja ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 3 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, valitse Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse Kyllä painamalla 1.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa muuttamasi kopiointiasetukset Laatu, Suuren./Pienen., Tiheys, Must.sääs.tila ja Sivun asettelu takaisin tehdasasetuksiin.

- 1 Paina  (**COPY**).
- 2 Valitse Tehdasasetukset painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse Kyllä painamalla 1.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB- muistitikulta

PhotoCapture Center™ -toiminnot

Muistikortit, USB-muistitikku ja kansiorakenteet

Laite on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten digitaalikameroiden kuvatiedostojen, muistikorttien ja USB-muistitikkujen kanssa. Lue kuitenkin alla olevat ohjeet ongelmien välttämiseksi:

- Kuvatiedoston tunnisteiden on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
- Suora PhotoCapture Center™ -tulostus on suoritettava erillään PhotoCapture Center™ -toiminnoista tietokonetta käyttämällä. (Samanaikaista toimintaa ei tueta.)
- Muistikortin tai USB-muistitikun tiedostojen suurin määrä on tällä laitteella 999.
- Muistikorttien DPOF-tiedostojen on oltava hyväksytyssä DPOF-muodossa. (Katso *DPOF-tulostus* sivulla 44.)

Ota huomioon seuraavat:

- Kuvaluetteloa tai kuvia tulostettaessa PhotoCapture Center™ tulostaa kaikki kelvolliset kuvat, vaikka jokin kuvista olisikin vioittunut. Vahingoittuneita kuvia ei tulosteta.
- (Muistikorttien käyttäjät)
Laitteesi on suunniteltu lukemaan digitaalikameralla alustettuja muistikortteja.

Kun digitaalikamera alustaa muistikortin, se luo sille erityisen kansion, johon se kopioi kuvatiedostot. Jos joudut muokkaamaan tietokoneella muistikortille tallennettuja kuvatiedostoja, suosittelemme, ettet muuta digitaalikameran luomaa kansiorakennetta. Kun tallennat uusia tai muutettuja kuvatiedostoja muistikortille, suosittelemme käyttämään samaa kansiota, johon digitaalikamera tallentaa kuvat. Jos tiedostoja ei tallenneta samaan kansioon, laite ei ehkä pysty lukemaan tiedostoa tai tulostamaan kuvaa.

- (USB-muistitikkujen käyttäjät)

Tämä laite tukee USB-muistitikkuja, jotka on alustettu Windows®-käyttöjärjestelmällä.

Elokuvatulostus

Voit tulostaa kuvia elokuvatiedostoista, jotka on tallennettu muistikortille tai USB-muistitikkun.

Elokuvatiedostot jaetaan automaattisesti niiden pituuden mukaan yhdeksään osaan ja asetetaan kolmelle riville, joista otokset on helppo nähdä ja tulostaa.



Vinkki

- Et voi valita tiettyä elokuvan otosta.
- AVI- ja MOV-elokuvatiedostomuotoja tuetaan. Yli 1 Gt:n kokoisia AVI-tiedostoja (kuvausaika noin 30 minuuttia) tai yli 2 Gt:n kokoisia MOV-tiedostoja (kuvausaika noin 60 minuuttia) ei kuitenkaan voi tulostaa.

Kuvien tulostaminen

Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus

PhotoCapture Center™ numeroi kuvat (esimerkiksi nro 1, nro 2, nro 3 jne.).



→ NO 1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ tunnistaa kuvat näiden numeroiden avulla. Voit tulostaa pikkukuviasivun, joka sisältää kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.




Vinkki


Vain kahdeksan merkin pituiset ja tätä lyhyemmät tiedostonimet tulostetaan luettelosivulle oikein.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (PHOTO CAPTURE).
- 2 Valitse Tul. sis.luett. painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.

- 3 Valitse Asettelu painamalla ▲ tai ▼.
Valitse 6 kuvaa/rivi tai 5 kuvaa/rivi painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.



6 kuvaa/rivi




5 kuvaa/rivi

Tulostus kestää kauemmin asetuksella 5 kuvaa/rivi kuin asetuksella 6 kuvaa/rivi, mutta laatu on parempi.

- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Valitse Paperityyppi painamalla ▲ tai ▼. Valitse sitten käytettävä paperityyppi painamalla ◀ tai ▶:
Tavall. paperi,
Mustesuihkupap.,
Brother BP71, Brother BP61 tai
Muu kiiltävä.
Paina OK.
 - Valitse Paperikoko painamalla ▲ tai ▼. Valitse sitten käytettävä paperikoko painamalla ◀ tai ▶: A4 tai Letter.
Paina OK.
 - Jos et halua muuttaa paperiasetuksia, siirry vaiheeseen 5.
- 5 Tulosta painamalla Colour Start.

Valokuvien tulostus

Ennen yksittäisen kuvan tulostusta sen numeron on oltava tiedossa.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Tulosta sisällysluettelo. (Katso *Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus* sivulla 38.)
- 3 Valitse Tulosta kuvat painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Näppäile tulostettavan kuvan numero luettelosivulle tulostettujen pikkukuvien avulla.
Paina **OK**.
- 5 Toista vaihe 4, kunnes olet antanut kaikkien tulostettavien kuvien numerot.




Vinkki

- Voit antaa numerot kerralla käyttämällä *-näppäintä pilkkuna tai #-näppäintä väliviivana. Jos esimerkiksi haluat tulostaa kuvat nro 1, 3 ja 6, näppäile 1, *, 3, * ja 6. Näppäile 1, #, 5, jos haluat tulostaa kuvat 1–5.
- Voit näppäillä korkeintaan 12 merkkiä (mukaan lukien pilkut) valitessasi tulostettavia kuvanumeroita.

- 6 Kun olet valinnut kuvien numerot, paina **OK** uudelleen.
- 7 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kaikkien kuvien tulostus

Voit tulostaa kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.


- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse Tul. kaikki kuv. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Valokuvatehosteet

Voit muokata valokuvia, lisätä niihin tehosteita ja tarkastella niitä nestekidenäytössä ennen tulostamista.



Vinkki

- Lisättyäsi tehosteet voit suurentaa kuvan näkymän painamalla *. Palaa takaisin alkuperäiseen kokoon painamalla * uudelleen.
- Valokuvateh.-ominaisuutta tukee Reallusion, Inc:n teknologia. 

Automaattinen korjaus

Automaattista korjaustoimintoa voidaan käyttää useimmissa valokuvissa. Laite valitsee valokuvaan parhaiten sopivan tehoston.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse Valokuvateh. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Valitse Autom. korjaus painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.




Vinkki

- Jos nestekidenäyttöön tulee Poista punasilmä, voit yrittää poistaa punasilmäisyyden valokuvasta painamalla #-näppäintä.
- Kumoa tehoste painamalla **Clear**.

- 5 Paina **OK** ja näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ - tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.


Ihonvärin korostus

Ihonvärin korostus -ominaisuus sopii parhaiten muotokuvien säätämiseen. Se löytää valokuvasta ihon värin ja säätää väriä automaattisesti.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse Valokuvateh. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Valitse Korost. ihonvär. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK**, jos et halua muuttaa mitään asetuksia.
 - Säädä tehoston tasoa manuaalisesti painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**, kun olet valmis.
- 6 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ - tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Maiseman korostus

Maiseman korostus -ominaisuus sopii parhaiten maisemavalokuvien säätämiseen. Sillä korostetaan valokuvan vihreitä ja sinisiä alueita siten, että maisema näyttää terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse *Valokuvateh.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Valitse *Korosta maisema* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK**, jos et halua muuttaa mitään asetuksia.
 - Säädä tehosteen tasoa manuaalisesti painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**, kun olet valmis.
- 6 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Punasilmäisyyden poisto


Laite tunnistaa valokuvista silmät ja yrittää poistaa niistä punasilmäisyyden.



Vinkki

Joissakin tapauksissa punasilmäisyyttä ei voida poistaa:

- Kun kasvot kuvassa ovat liian pienet.
- Kun kasvoja on käännetty liikaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse *Valokuvateh.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Valitse *Poist punasilmä* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
 - Kun *Poist punasilmä* -toiminto onnistuu, valokuva näytetään tehosteen lisäyksen jälkeen. Säädetty osa näkyy punaisen kehyksen sisällä.
 - Kun *Poist punasilmä* -toiminto ei onnistu, näytetään *Ei pysty havaitsemaan*.
Paina **OK**.



Vinkki


Paina # ja kokeile *Poist punasilmä* -toimintoa uudelleen.

- 5 Paina **OK** ja näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.

- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™* - tulostusasetukset sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Mustavalkoinen

Voit muuntaa valokuvan mustavalkoiseksi.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse *Valokuvateh.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Valitse *Yksivärinen* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **OK** ja näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™* - tulostusasetukset sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Seepia

Voit muuntaa valokuvan värin seepiaksi.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).

- 2 Valitse *Valokuvateh.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Valitse *Seepia* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **OK**. Näppäile sitten haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™* - tulostusasetukset sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Etsi päivämäärän mukaan

Voit etsiä valokuvia päivämäärän perusteella.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse *Etsi pvm muk.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse haun päivämäärä painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.



Vinkki

Voit tarkastella valokuvia muilta päiviltä painamalla ◀ tai ▶ toistamiseen. Näytä vanhempi valokuva painamalla ◀ tai uudempi valokuva painamalla ▶.

- 5 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.

- 6 Toista vaiheet 4 ja 5, kunnes olet valinnut kaikki kuvat.
- 7 Kun olet valinnut kaikki kuvat, tee jompikumpi seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Diaesitys

Voit katsoa kaikki valokuvat nestekidenäytössä *Diaesitys*-toiminnon avulla. Voit myös valita valokuvan diaesityksen aikana.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse *Diaesitys* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Lopeta diaesitys painamalla **Stop/Exit**.

Valokuvan tulostaminen diaesityksen aikana

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse *Diaesitys* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Pysäytä diaesitys haluamasi kuvan kohdalla painamalla **OK**.
- 4 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.

- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.


Trimmaus

Voit trimmata kuvan ja tulostaa siitä osan.



Vinkki

Jos valokuva on hyvin pieni tai muodoltaan epäsäännöllinen, sitä ei ehkä voi trimmata. Nestekidenäytössä näkyy Kuva on liian pieni. tai Kuva on liian pitkä.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse *Trimmaus* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Säädä valokuvaa ympäröivää punaista kehystä.
Punaisen kehyksen sisäpuolinen osa tulostetaan.
 - Suurena tai pienennä kehyksen kokoa painamalla * tai #.
 - Voit siirtää kehyksen sijaintia painamalla nuolinäppäimiä.
 - Kierrä kehystä painamalla 0.
 - Paina **OK**, kun kehyksen säätö on valmis.
- 5 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.

- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ - tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameran näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

Kun asetat laitteeseen DPOF-tietoja sisältävän muistikortin, voit tulostaa valitsemasi kuvan kätevästi.

- 1 Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
Laite kysyy, haluatko käyttää DPOF-asetuksia.
- 2 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.

- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ - tulostusasetukset* sivulla 45.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.



Vinkki

- DPOF-tiedostovirhe saattaa tulla esiin, jos kamerassa luotu tulostuskomento on vioittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uusimisesta kameran valmistajan Internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.
 - Elokuvatiedostoja ei voi tulostaa DPOF-ominaisuudella.
-

PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset


Voit vaihtaa tulostusasetuksia tilapäisesti.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin kolmen minuutin kuluttua tai jos tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 3.)



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 48.)

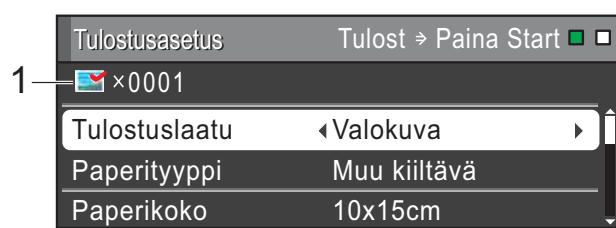

1 Tulosteiden lukumäärä

(Toiminnoille Valokuvien katselu, Etsi päivämäärän mukaan ja Diaesitys)
Voit näyttää tulostettavien valokuvien kokonaismäärän.

(Toiminnoille Tulosta kaikki kuvat, Tulosta kuvat, Valokuvatehosteet ja Trimmaus)

Voit näyttää kustakin valokuvasta tulostettavien kopioiden lukumäärän.

(Toiminnolle DPOF-tulostus)

Tämä ei tule esiin.

Tulostuslaatu

- 1 Valitse **Tulostuslaatu** painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Valitse **Normaali** tai **Valokuva** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.

- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Paperiasetukset







Paperityyppi

- 1 Valitse **Paperityyppi** painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Valitse käytettävä paperityyppi (Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61 tai Muu kiiltävä) painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Paperi- ja tulostuskoko

- 1 Valitse **Paperikoko** painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Valitse käytettävä paperikoko (10x15cm, 13x18cm, A4 tai Letter) painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.

- 3 Jos valitsit A4 tai Letter, paina ▼. Valitse sitten tulostuskoko painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.

Esimerkki: Tulosteen paikka A4-paperilla		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Maks. koko
		

- 4 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen

Kirkkaus

- 1 Valitse **Kirkkaus** painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Tummenna tai vaalenna tulostetta painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kontrasti

Voit valita kontrastin asetuksen. Suuri kontrasti saa kuvan näyttämään terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Valitse **Kontrasti** painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Muuta kontrastia painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Värin korostus

Voit tulostaa eloisampia kuvia värin korostustoiminnolla. Tulostus on silloin hitaampaa.

- 1 Valitse **Värin korostus** painamalla ▲ tai ▼. Paina OK.
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa ominaisuuksia **Valk. tasapai., Terävyys tai Väritiheys**, valitse **Kyllä** painamalla ◀ tai ▶. Siirry sitten vaiheeseen 3.
 - Jos et halua mukauttaa niitä, valitse **Ei** painamalla ◀ tai ▶. Paina OK ja siirry sitten vaiheeseen 6.
- 3 Valitse **Valk. tasapai., Terävyys tai Väritiheys** painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Säädä asetuksen voimakkuutta painamalla ◀ tai ▶. Paina OK.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa toista värin korostusta, valitse toinen vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼.
 - Jos haluat muuttaa muita asetuksia, valitse **Poistu** painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten OK.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.



Vinkki

• Valkotasapaino

Tällä asetuksella säädetään kuvan valkoisen osan sävyjä. Valaistus, kameran asetukset ja muut seikat vaikuttavat valkoisen sävyihin. Kuvan valkoiset alueet saattavat vaikuttaa hieman vaaleanpunaisilta, keltaisilta tai muun värisiltä. Tällä asetuksella voit korjata tällaiset virheet ja säätää kuvan valkoiset alueet puhtaanvalkeiksi.

• Terävyys

Tällä asetuksella parannetaan kuvan yksityiskohtia. Se toimii samalla tavalla kuin kameran hienotarkennuksen säätö. Jos tarkennusalue on säädetty hieman väärin, kuvan yksityiskohdat sumenevat ja terävyyttä on säädettävä.

• Värien tiheys

Tällä asetuksella säädetään kuvan värin kokonaismäärää. Voit lisätä tai vähentää kuvan värin määrää, jos kuva näyttää liian vaalealta tai haalistuneelta.

Rajaus


Jos valokuva on liian pitkä tai leveä eikä sovi valitsemasi asettelun mukaiseen tilaan, osa kuvasta rajataan automaattisesti pois.

Tehdasasetus on **Kyllä**. Jos haluat tulostaa koko kuvan, vaihda asetukseksi **Ei**. Kun asetat ominaisuuden **Rajaus** asetukseksi **Ei**, aseta myös ominaisuuden **Reunaton tulostus** asetukseksi **Ei**. (Katso *Reunaton tulostus* sivulla 47.)


- 1 Valitse **Rajaus** painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Valitse **Ei** (tai **Kyllä**) painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.

- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Rajaus: Kyllä

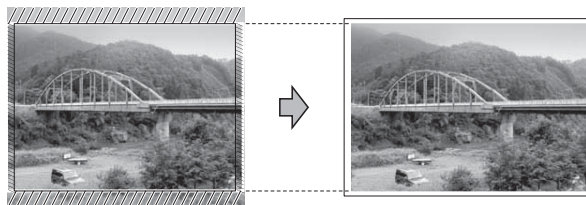

Rajaus: Ei

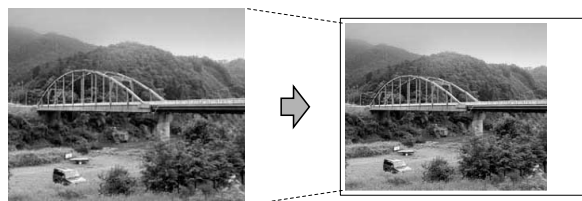

Reunaton tulostus

Tällä toiminnolla laajennetaan tulostusaluetta paperin reunoihin saakka. Tulostus on silloin hieman hitaampaa.

- 1 Valitse **Reunaton** painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Valitse **Ei** (tai **Kyllä**) painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Päivämäärän tulostus

Voit tulostaa päivämäärän, jos se jo kuuluu valokuvan tietoihin. Päivämäärä tulostetaan oikeaan alareunaan. Jos tiedot eivät sisällä päivämäärää, toimintoa ei voi käyttää.

- 1 Valitse **Pvm tulostus** painamalla ▲ tai ▼.
- 2 Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.

- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.



Vinkki

- Kameran DPOF-asetuksen on oltava poissa päältä, jotta päivämäärän tulostustoimintoa voi käyttää.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä AVI- tai MOV-elokuvatiedostomuodoille.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen.

- 1 Valitse uusi asetukset painamalla ▲ tai ▼ ja ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 2 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, valitse Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa muuttamasi PhotoCapture-asetukset

Tulostuslaatu, Paperityyppi, Paperikoko, Kirkkaus, Kontrasti, Värien korostus, Rajaus, Reunaton ja Pvm tulostus takaisin tehdasasetuksiin.


- 1 Valitse **Tehdasasetukset** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 3 Paina **Stop/Exit**.

Skannaus muistikorttiin tai USB- muistitikulle

Automaattinen raja

Voit skannata useita valotustasolle asetettuja asiakirjoja. Yksittäistä asiakirjaa voi esikatsella nestekidenäytössä ennen tallennusta. Kun *Autom. raja* valitaan, laite skannaa kunkin asiakirjan ja luo erilliset tiedostot. Jos valotustasolle asetetaan esimerkiksi kolme asiakirjaa, laite skannaa ja luo kolme erillistä tiedostoa. Jos haluat luoda kolmen sivun tiedoston, valitse asetukseksi *Tiedostotyyppi PDF tai TIFF*.

(Jos valitset vaihtoehdon *JPEG*, asiakirjoista luodaan kolme erillistä tiedostoa.)

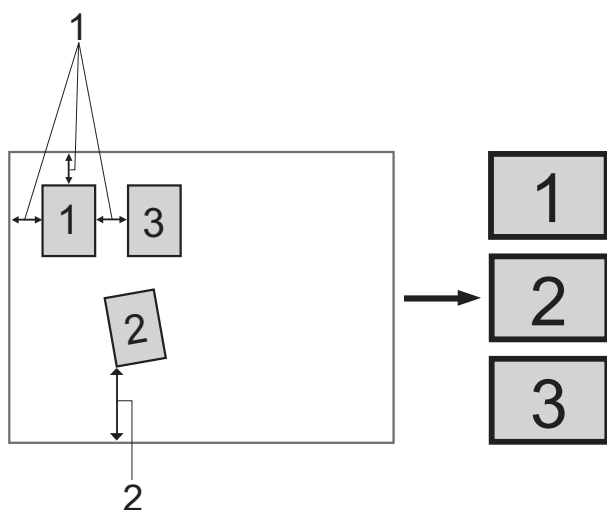

1 10 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla, oikealla)

2 20 mm tai enemmän (alhaalla)




Vinkki

Autom. raja -ominaisuutta tukee

Reallusion, Inc:n teknologia. 

1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.

- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina  (SCAN).
- 4 Valitse *Skann. mediak.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse *Autom. raja* painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Valitse *Kyllä* painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 7 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.
- 8 Skannattujen asiakirjojen lukumäärä näkyy nestekidenäytössä.
Paina **OK**.
- 9 Voit esikatsella kunkin asiakirjan tietoja painamalla ◀ tai ▶.
- 10 Tallenna tiedot painamalla **OK**.

Vinkki


- Autom. rajausta on käytettävissä asiakirjoille, joissa on neljä suoraa (90 astetta) kulmaa. Jos jokin kulmista ei ole suora, Autom. rajausta ei pysty tunnistamaan asiakirjaa.
- Jos asiakirja on liian pitkä tai leveä, tämä asetus ei toimi oikein.
- Asiakirjat on asetettava etäälle valotustason reunoista kuvan mukaisesti.
- Asiakirjojen on oltava vähintään 10 mm:n etäisyydellä toisistaan.
- Autom. rajausta korjaa asiakirjojen vinouden valotustasolla, mutta jos asiakirja on vinossa yli 10 astetta, tämä asetus ei toimi.
- ADS:n on oltava tyhjä, jotta Autom. rajausta toimii.
- Autom. rajausta -ominaisuus on käytettävissä enintään 16 asiakirjalle asiakirjojen koon mukaan.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikkoa, kun **PHOTO CAPTURE** vilkkuu, jotta kortti, USB-muistitikku tai tallennetut tiedot eivät vahingoitu.


Uuden oletusasetuksen asettaminen

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi Skannausmediakorttiin -asetukset (Laatu, Tiedostotyyppi ja Autom. rajausta) oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen.

- 1 Paina  (**SCAN**).
- 2 Valitse Skan. mediak. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK** ja valitse Kyllä painamalla 1.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa kaikki muuttamasi Skannausmediakorttiin -asetukset (Laatu, Tiedostotyyppi ja Autom. rajausta) tehdasasetuksiin.

- 1 Paina  (**SCAN**).
- 2 Valitse Skan. mediak. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse Tehdasasetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK** ja valitse Kyllä painamalla 1.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta



Brother-laite tukee PictBridge-standardia, jonka avulla voit muodostaa yhteyden ja tulostaa valokuvia suoraan kaikista PictBridge-yhteensopivista digitaalikameroista.

Jos kamera käyttää USB-massamuistia, voit tulostaa valokuvat digitaalikamerasta myös ilman PictBridge-toimintoa. (Katso *Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)* sivulla 53.)

PictBridge-vaatimukset

Muista seuraavat seikat virheiden välttämiseksi:

- Laite ja digitaalikamera on yhdistettävä asianmukaisella USB-kaapelilla.
- Kuvatiedoston tunniste on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
- PhotoCapture Center™ -toiminnot eivät ole käytettävissä, kun käytetään PictBridge-toimintoa.
- PictBridge ei tue elokuvatulostusta.

Digitaalikameran asetukset

Varmista, että kamera on PictBridge-tilassa. Voit mahdollisesti muuttaa seuraavia PictBridge-asetuksia PictBridge-yhteensopivan kameras nestekidenäytöstä.

Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytössä omissa kamerassasi.

Kameran valikon valinnat	Valinnat
Paperikoko	A4, Letter, 10 × 15 cm, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Paperityyppi	Tavallinen paperi, kiiltävä paperi, mustesuihkupaperi, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Asettelu	Reunaton: kyllä, reunaton: ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
DPOF-asetus ¹	-
Tulostuslaatu	Normaali, hieno, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Värin korostus	Kyllä, ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Päivämäärän tulostus	Kyllä, ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²

¹ Katso lisätietoja kohdasta *DPOF-tulostus* sivulla 52.

² Jos kamera on määritetty käyttämään tulostusasetuksia (oletusasetus), laite tulostaa valokuvan seuraavilla asetuksilla.

Asetukset	Valinnat
Paperikoko	10 × 15 cm
Paperityyppi	Kiiltävä paperi
Asettelu	Reunaton: kyllä
Tulostuslaatu	Hieno
Värin korostus	Ei
Päivämäärän tulostus	Ei

- Näitä asetuksia käytetään myös, jos kamerassa ei ole valikkotoimintoja.
- Kunkin asetuksen nimi ja saatavuus vaihtelevat kameran teknisten ominaisuuksien mukaan.

Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet PictBridge-asetusten muuttamisesta kameran mukana toimitetusta oppaasta.


Kuvien tulostus



Vinkki

Poista kaikki muistikortit tai USB-muistitikku laitteesta ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitintään (1) USB-kaapelilla.

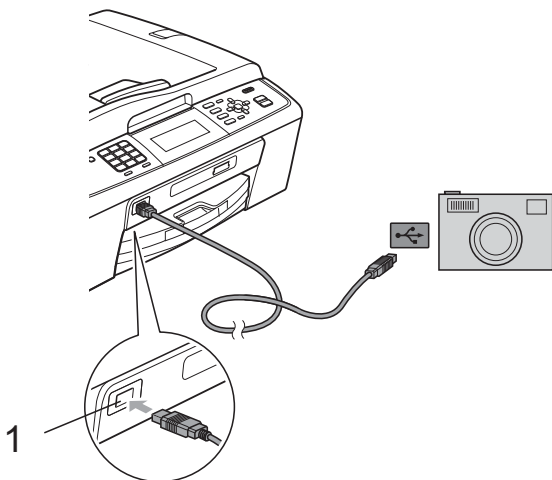

1 USB-suoraliitintä

- 2 Kytke kameraan virta. Kun laite on tunnistanut kameras, nestekidenäytössä näkyy Kamera yhdistet. Kamera yhdistet.
- 3 Valitse tulostettava valokuva noudattamalla kameras ohjeita. Kun laite aloittaa valokuvan tulostuksen, nestekidenäytössä näkyy Tulostaa.

! TÄRKEÄÄ

Laitteen vahingoittumisen estämiseksi älä kytke USB-suoraliitintään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameras näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.



Vinkki

DPOF-tiedostovirhe saattaa tulla esiin, jos kamerassa luotu tulostuskomento on vioittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uusimisesta kameras valmistajan Internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.

Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)

Jos kamera tukee USB-massamuististandardia, voit kytkeä kameran massamuistitilassa. Tämän avulla voit tulostaa valokuvia kamerasta.

(Jos haluat tulostaa valokuvia PictBridge-tilassa, katso *Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta* sivulla 51.)



Vinkki

Toiminnon nimi, saatavuus ja toiminta vaihtelevat digitaalikameran mukaan. Katso kameran mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja mm. siitä, miten PictBridge-tilasta siirrytään USB-massamuistitilaan.


Kuvien tulostus



Vinkki

Poista kaikki muistikortit tai USB-muistitikku laitteesta ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitântään (1) USB-kaapelilla.

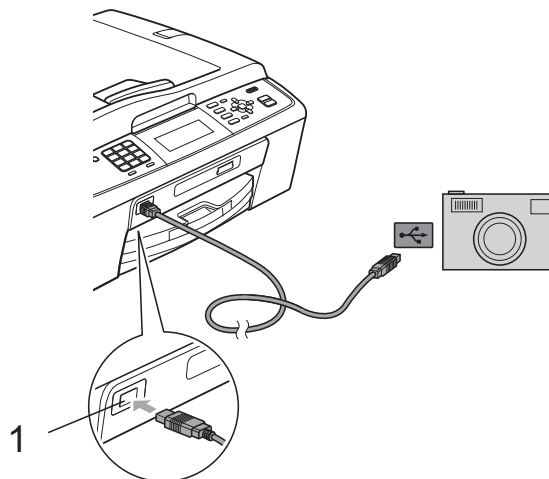

1 USB-suoraliitântä

- 2 Kytke kameraan virta.
- 3 Noudata samoja ohjeita kuin kohdassa *Kuvien tulostaminen* sivulla 38.

! TÄRKEÄÄ

Laitteen vahingoittumisen estämiseksi älä kytke USB-suoraliitântään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku.

A

Säännöllinen kunnossapito

Laitteen puhdistus ja tarkastus


Laitteen ulkopuolinen puhdistus

! TÄRKEÄÄ


- Käytä neutraalia puhdistusainetta. Puhdistus haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai bensiinillä, voi vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistoon ohjauspaneelista. Se voi vaurioittaa paneelia.

Puhdista laite ulkopuolelta seuraavasti:

- 1 Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

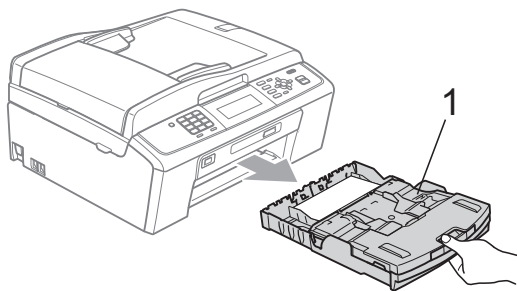


- 2 Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

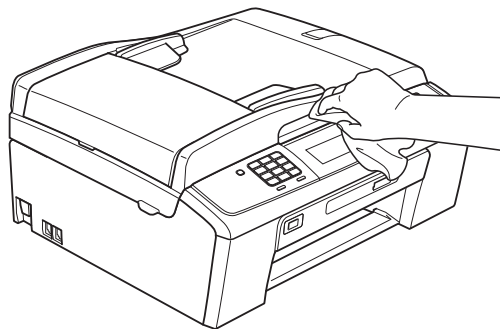

- 3 Nosta luovutusalustan kansi ja poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.

- 4 Pyyhi pöly paperikasetista *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

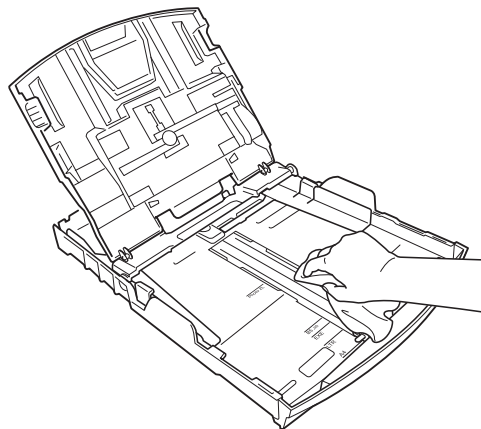


- 5 Sulje luovutusalustan kansi ja aseta luovutusalusta kunnolla takaisin laitteeseen.

Laitteen tulostinalustan puhdistus

⚠ HUOMAUTUS

Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen tulostinalustan puhdistusta.

- 1 Nosta skannerin kantta, kunnes se lukittuu vakaasti avoimeen asentoon.
- 2 Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue. Pyyhi levinnyt väriaine *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

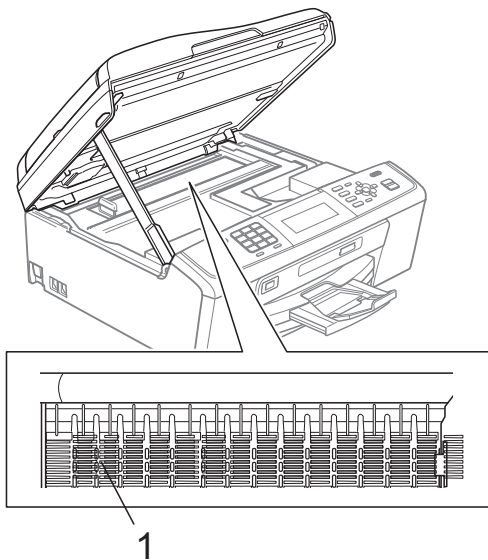

Väriaineen määrän tarkistus

Vaikka nestekidenäytössä näkyy väriaineen määrän kuvake, voit tarkastaa kussakin kasetissa jäljellä olevan musteen suuresta kaaviosta painamalla **Menu**-näppäintä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Mustehallinta** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Mustetta jälj.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Nestekidenäyttöön tulee väriaineen määrä.
- 4 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit tarkistaa väriaineen määrän tietokoneesta. (Katso *Tulostus* (Windows®) tai *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh) *Ohjelmiston käyttöoppaasta*.)


Laitteen pakkaus ja lähetys

Käytä laitteen kuljetuksessa aina laitteen toimitukseen kuuluneita pakkausmateriaaleja. Pakkaa laite oikein seuraavien ohjeiden mukaan. Takuu ei kata kuljetuksen aikana tapahtuneita vaurioita.

! TÄRKEÄÄ


On tärkeää antaa koneen "pysäköidä" tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että mekaaninen ääni on loppunut, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jos laitteen ei anneta suorittaa pysäköintitoimintoa loppuun, seurauksena voi olla tulostusongelmia ja tulostuspää voi vahingoittua.

- 1 Avaa värikasetin kansi.
- 2 Poista kaikki neljä värikasettia. Vapauta värikasetit painamalla niiden yläpuolella olevia lukituksen vapautusvipuja. (Katso *Värikasettien vaihto Käyttöoppaan liitteestä A.*)
- 3 Aseta vihreä suojus paikalleen ja sulje sitten kasetin suojaosa.

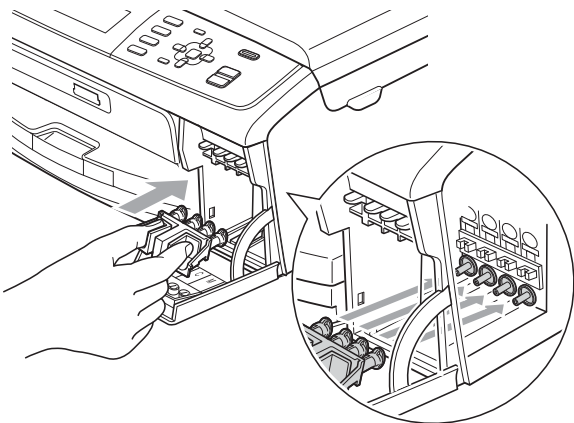


! TÄRKEÄÄ

- Varmista, että vihreän suojuksen (1) molemmilla puolilla olevat kielekkeet naksahtavat tukevasti paikoilleen (2).

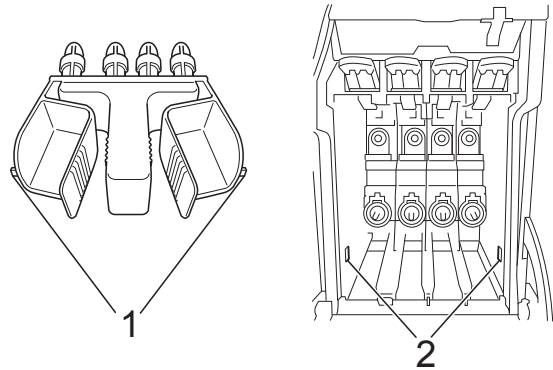


- Jos vihreä suojus on kadonnut, ÄLÄ poista värikasetteja ennen kuljetusta. On erittäin tärkeää, että joko vihreä suojus tai värikasetit ovat paikoillaan laitteen kuljetuksen aikana. Jos ne eivät ole paikoillaan kuljetuksen aikana, laite saattaa vahingoittua ja takuu mitätöityä.



- 4 Nosta laitetta edestä ja kiinnitä vihreän suojuksen kielege paperikasetin pohjassa olevaan avainnettuun aukkoon (1). Lukitse sitten suojus paperikasetin korotetun osan päälle (2).

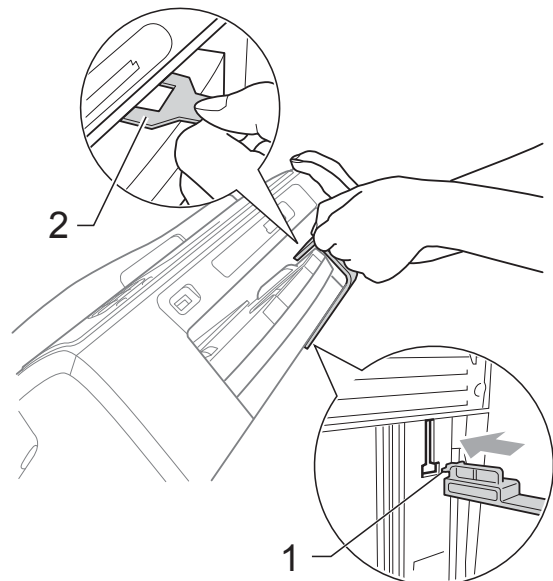


- 5 Irrota laite puhelinpistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
- 6 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 7 Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti avoimeen asentoon. Irrota sen jälkeen liitäntäkaapeli laitteesta, jos se on kytkettynä.
- 8 Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta (1). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (2) ja sulje kansi (3) molemmin käsin.

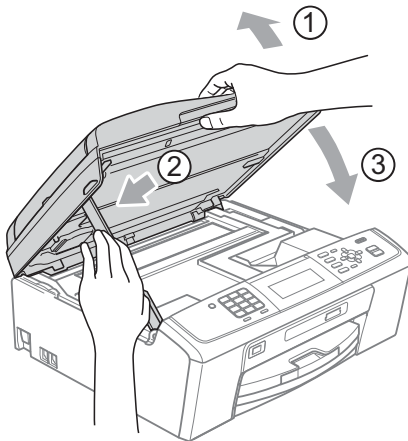

- 9 Laita laite pussiin.

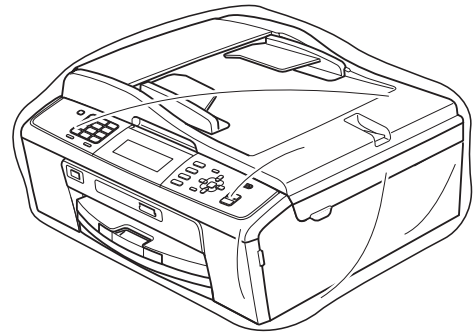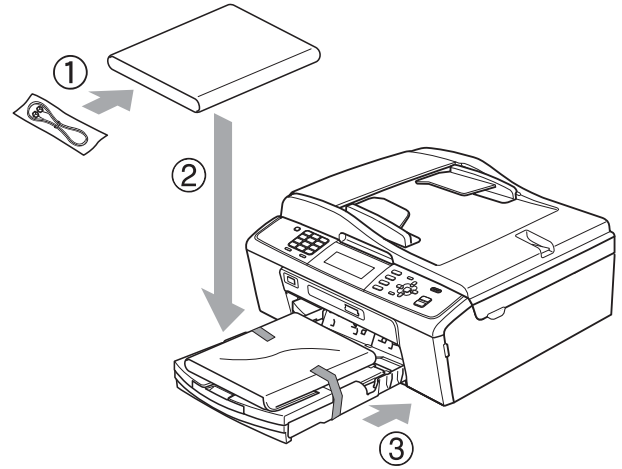

- 10 Pakkaa laite ja painetut materiaalit alkuperäiseen laatikkoon käyttämällä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja alla olevan kuvan mukaan. Älä pakkaa käytettyjä värikasetteja laatikkoon.

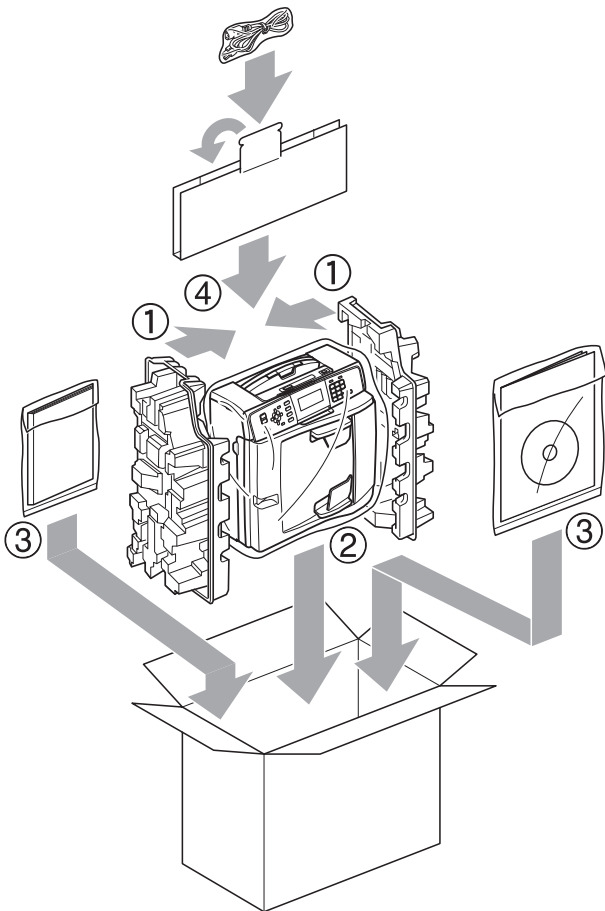

- 11 Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.

Tämä on kattava luettelo Brother-käyttöoppaissa mainituista toiminnoista ja termeistä. Riippuu laitteesta, ovatko mainitut toiminnot käytettävissä.

ADS (automaattinen arkinsyöttölaite)

ADS syöttää asiakirjan skannattavaksi automaattisesti sivu kerrallaan.

Ajastettu faksi

Lähetää faksin myöhemmin tiettyyn aikaan.

Aseman tunnus

Tallennetut tiedot, jotka näkyvät faksilla lähetettyjen sivujen yläreunassa. Näitä tietoja ovat lähettäjän nimi ja faksinumero.

Automaattinen faksilähetys

Faksin lähettäminen nostamatta ulkoisen puhelimen kuuloketta.

Automaattinen pienennys

Pientää vastaanotettavien faksien koon.

Automaattinen uudelleevalinta

Toiminto, jonka avulla laite pystyy valitsemaan viimeksi valitun faksinumeron uudestaan viiden minuutin kuluttua, jos faksilähetys ei onnistunut, koska linja oli varattu.

CNG-merkkiäänät

Automaattilähetysten aikana faksin lähettämät äänimerkit, jotka ilmoittavat vastaanottavalle laitteelle, että faksi soittaa.

ECM (virheenkorjaustila)

Tunnistaa virheet faksin lähetyksessä ja lähettää ne faksin sivut uudelleen, joiden lähetyksessä tapahtui virhe.

Erittäin hieno erottelukyky (vain mustavalkoinen)

392 × 203 dpi. Tätä käytetään hyvin pienikokoiselle tekstille ja viivagrafiikalle.

Erottelukyky

Pysty- ja vaakasuorien viivojen lukumäärä tuumaa kohden. Katso Normaali, Hieno, Erittäin hieno ja Valokuva.

F/P-soiton pituus

Aika, jonka Brother-laite soi (kun vastaanottolaksi on asetettu Faksi/Puhelin) ja pyytää vastaamaan puheluun, johon se on vastannut.

Faksi/Puhelin

Voit vastaanottaa sekä fakseja että puheluja. Älä käytä tätä tilaa puhelinvastaajan kanssa.

Faksien edelleenlähetys

Lähetää muistiin vastaanotetun faksin toiseen ennalta ohjelmoituun faksinumeroon.

Faksien tallennus

Voit tallentaa vastaanotetut faksit muistiin.

Faksin merkkiäänät

Lähetävien ja vastaanottavien faksien lähettämät signaalit tiedonsiirron aikana.

Faksin tunnistus

Laite pystyy vastaamaan faksin CNG-merkkiääniin, vaikka faksi keskeytettiin puheluun vastaamalla.

Faksiraportti

Luettelo 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.

Haku

Tallennettujen lyhytvalinta- ja ryhmänumeroiden sähköinen luettelo (numero- tai aakkosjärjestyksessä).

Harmaasävy

Kopiointiin, skannaukseen ja valokuvien faksaukseen käytettävissä olevat harmaasävyt.

Hieno erottelukyky

Erottelukyky on 203 × 196 dpi. Se sopii pienelle tekstille ja piirroksille.

Innobella™

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Brother suosittelee Innobella™-väriainetta ja -paperia parhaiden tulosten saamiseksi.

Jäljellä olevat tehtävät

Voit tarkastaa, mitkä tehtävät odottavat muistissa, ja peruuttaa tehtäviä yksitellen.

Kaksoistoiminto

Laite pystyy skannaamaan lähteviä fakseja tai ajastettuja töitä muistiin samalla, kun se lähettää faksin muistista tai ottaa vastaan tai tulostaa saapuvan faksin.

Kaukokäynnistystunnus

Voit painaa tämän tunnuksen (* 5 1), kun vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta.

Kaukonouto

Kyky käyttää laitetta etäisesti äänitaajuuspuhelimesta.

Kauko-ohjaustunnus

Nelinumeroinen tunnus (---*), jonka avulla voit soittaa laitteeseen ja käyttää sen toimintoja toisesta laitteesta käsin.

Keräyslähetykset

(Vain mustavalkoiset faksit) Kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit voidaan lähettää yhtenä lähetyksenä kustannusten pienentämiseksi.

Kirkkaus

Kirkkautta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Kontrasti

Asetus, jolla säädetään faksien tai kopioiden tummuutta ja vaaleutta. Tummia asiakirjoja voidaan vaalentaa ja vaaleita tummentaa.

Koodausmenetelmä

Asiakirjan tietojen koodausmenetelmä. Kaikkien faksilaitteiden täytyy käyttää vähintään Modified Huffman (MH) -standardia. Laite voi käyttää myös tehokkaampia pakkausmenetelmiä, esimerkiksi Modified Read (MR)-, Modified Modified Read (MMR)- ja JPEG-menetelmiä siinä tapauksessa, että myös vastaanottava laite pystyy käyttämään niitä.


Käyttäjän asetukset

Tulostettu raportti, joka sisältää laitteen nykyiset asetukset.

LCD (nestekidenäyttö)

Laitteen näyttöruutu, jossa viestit näkyvät ohjelmoinnin aikana. Laitteen ollessa valmiustilassa näytössä näkyvät päivämäärä ja kellonaika.

Lyhytvalinta

Valmiiksi ohjelmoitu numero nopeaa numeron valintaa varten. Aloita valinta painamalla  (**Speed Dial**), näppäile kaksinumeroinen koodi ja paina sitten **Mono Start** tai **Colour Start**.

Lähetys

Faksien lähetys puhelinlinjaa pitkin laitteesta toiseen faksilaitteeseen.

Lähetysraportti (lähetyksen vahvistusraportti)

Luettelo kaikista lähetetyistä fakseista. Raportissa näkyy päivämäärä, kellonaika ja numero.

Manuaalinen faksi

Kun nostat ulkoisen puhelimen kuulokkeen, kuulet vastaanottavan faksilaitteen vastaavan, ennen kuin aloitat faksin lähetyksen painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

Normaali erottelukyky

203 × 97 dpi. Tätä käytetään lähetettäessä normaalikokoista tekstiä ja haluttaessa lähetyksen tapahtuvan nopeasti.

OCR (optinen tekstintunnistus)

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ja OCR tai Presto! PageManager -ohjelmistosovellus muuntaa kuvan tekstin tekstiksi, jota voi muokata.

Ohje-luettelo

Tuloste valikkotaulukosta, jota voidaan käyttää laitteen ohjelmoimiseen, jos käyttöopas ei ole käytettävissä.

PhotoCapture Center™

Voit tulostaa digitaalivalokuvia digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä.

PictBridge

Voit tulostaa valokuvia suoraan digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä.

Pikanumeroluettelo

Luettelo lyhytvalintamuistiin tallennetuista nimistä ja numeroista numerojärjestyksessä.

Pollaus

Toiminto, jossa faksi soittaa toiseen faksiin ja noutaa odottamaan asetetut faksiviestit.

Puhelun vastaustunnus (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun laite vastaa puheluun, joka ei ole faksi, se soi kaksoissoittoäänellä. Voit vastata siihen rinnakkaispuhelimesta näppäilemällä tämän koodin (# 5 1).

Rinnakkaispuhelin

Puhelin, joka käyttää samaa linjaa kuin faksi mutta on kytketty toiseen seinäpistorasiaan.

Ryhmän numero

Sarjalähetystä varten lyhytvalintapaikkaan tallennettujen lyhytvalintanumeroiden yhdistelmä.

Sarjalähetys

Sama faksiviesti voidaan lähettää useaan kohteeseen.

Skannaus

Paperille painetun asiakirjan lähettäminen sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

Skannaus mediakorttiin

Voit skannata mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja muistikortille tai USB-muistitikulle. Mustavalkoiset kuvat ovat TIFF- tai PDF-muodossa. Värilliset kuvat voivat olla PDF- tai JPEG-muodossa.

Soittokerrat

Soittokertojen lukumäärä, jonka täytyttyä laite vastaa Vain faksi- ja Faksi/Puhelin-tiloissa.

Suora lähetys

Kun muisti on täynnä, voit lähettää faksit suoraan.

TAD (puhelinvastaaja)

Voit kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan laitteeseen.

Tauko

Voit asettaa 3,5 sekunnin tauon numerosarjaan, kun valitset numeroita valintanäppäimillä tai kun tallennat lyhytvalintanumeroita. Voit asettaa pidemmän tauon painamalla näppäintä **Redial/Pause** tarvittavan määrän kertoja.

Tummuus

Tummuutta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Ulkoinen puhelin

Puhelinvastaaja tai puhelin, joka on kytketty laitteeseen.

Ulkomaantila

Tekee väliaikaisia muutoksia faksin äänimerkkeihin mukautuen ulkomaisten puhelinlinjojen staattisiin häiriöihin ja muihin häiriöihin.

Valikkotila

Ohjelmointitila, jossa laitteen asetuksia muutetaan.

Valokuva-erottelukyky (vain mustavalkoinen)

Erottelukykyasetus, jossa käytetään eri harmaasävyjä valokuvien parasta tulkintaa varten.

Varmuustulostus

Laite tulostaa kopion saapuneista ja muistiin tallennetuista fakseista. Siten sähkökatkoksen sattuessa viesteistä on olemassa kopio.

Vastaanotto muistiin

Vastaanottaa fakseja laitteen muistiin, kun laitteessa ei ole paperia.

Väliaikaiset asetukset

Voit valita tietyt asetukset yksittäiselle faksilähetykselle ja kopioinnille muuttamatta oletusasetuksia.

Värin korostus

Toiminto, joka säätää kuvan värejä tulostusta varten. Säätää terävyyttä, valkotasapainoa ja värin tiheyttä.

WLAN-raportti

Tulostettu raportti, jossa näkyy WLAN-kytkennän tulos.

Yhteensopivuusryhmä

Yhden faksin kyky viestiä toisen faksin kanssa. Yhteensopivuus on vahvistettu ITU-T-ryhmien välillä.

Yhteysraporttien väli

Automaattisesti tulostettavien faksiraporttien välinen valmiiksi ohjelmoitu ajanjakso. Faksiraportin voi tulostaa erikseen sen häiritsemättä tätä ohjelmoitua toimintoa.

Yhteysvika (yht.vika)

Faksin lähetyksen tai vastaanoton aikana tapahtunut virhe. Johtuu usein linjan staattisista tai muista häiriöistä.

Äänenvoimakkuus

Laitteen soittoäänen äänenvoimakkuus.

Äänimerkin voimakkuus

Näppäintä painettaessa tai virheen sattuessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden säätö.

A

Apple Macintosh
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

C

ControlCenter
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

E

Elokuvatulostus37
Erottelukyky
asetus seuraavalle faksille6
Etäasetus
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

F

Faksi, tietokoneesta
Katso Ohjelmiston käyttöopas.
Faksi, yksittäinen
lähettäminen6
ajastettu faksi10
ajastettu keräyslähetyks11
erottelukyky6
kontrasti6
manuaalinen8
muistista (kaksoistoiminto)8
muistista peruuttaminen11
sarjalähetys8
suora lähetys10
tehdasasetusten palauttaminen
käyttöön7
ulkomaat10
uuden oletusasetuksen asettaminen ...7
vastaanottaminen
faksien edelleenlähetys19
kaukonouto etäisesti19, 20
muistiin14
paperi loppu -vastaanotto14
pienentäminen, jotta sopii paperille ...21
tietokoneeseen15
tulostaminen muistista15
Faksien edelleenlähetys
muuttaminen kaukotunnuksella19, 20

numeron ohjelmointi14
Faksien tallennus15
ottaminen käyttöön15
poistaminen käytöstä17
tulostaminen muistista15
Faksitunnukset
kauko-ohjaustunnus18
muuttaminen18

K

Kaksoistoiminto8
Kaukonouto18
faksien noutaminen20
komennot19
tunnus18
Kopiointi
ADS:n käyttö33
kirja34
laatu30
lajittelu (vain ADS)33
musteensäästö34
sivun asettelu (N in 1)32
suurenus/pienennys31
tehdasasetusten palauttaminen36
tummuus33
uuden oletusasetuksen asettaminen36
vesileima35
mallin käyttö35
mediakortin käyttö35
paperiasiakirjan käyttö36
USB-muistitikun käyttö35
Käyttöoikeustunnukset, tallennus ja
valinta24

L

Laitteen lähetys56
Laitteen pakkaus ja lähetys56
Langaton verkko
Katso Pika-asennusopas ja
Verkkokäyttäjän opas.
Lepotila2
Lyhytvalinta
tallennus25

Lähetyksen esto	
ottaminen käyttöön ja poistaminen	
käytöstä	5

M

Macintosh	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Manuaalinen	
lähetys	8
Muistiin tallennus	1

N

Nestekidenäyttö	
himmennysajastin	2
Ohje-luettelo	29

P

PaperPort™ 11SE ja OCR	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Katso myös	
PaperPort™ 11SE-sovelluksen Ohje-osaa.	
Peruuttaminen	
faksien edelleenlähetys	19
uudelleenvalintaa odottavat työt	11
PhotoCapture Center™	
diaesitys	43
DPOF-tulostus	44
etsi päivämäärän mukaan	42
rajaus	47
reunaton	47
skannaus mediakorttiin	
muistikortti	49
USB-muistitikku	49
skannaus USB-muistitikulle	
automaattinen rajaus	49
tehosteen lisäys	39
tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
trimmaus	43
tulostus	
hakemisto	38
kaikki valokuvat	39
valokuvat	39

tulostusasetukset	
kirkkaus	46
kontrasti	46
laatu	45
paperityyppi ja -koko	45
päivämäärän tulostus	47
tehdasasetusten palauttaminen	48
uuden oletusasetuksen	
asettaminen	48
värin korostus	46
valokuvatehosteet	
automaattinen korjaus	40
ihonvärin korostus	40
maiseman korostus	41
mustavalkoinen	42
punasilmäisyyden poisto	41
seepia	42

PictBridge	
DPOF-tulostus	52

Pienennys	
kopiot	31
tulevat faksit	21

Pikanumerot	
lyhytvalinta	
asettaminen lähtevien puhelujen	
perusteella	25
ryhmänumero	
muuttaminen	27
ryhmien asettaminen sarjalähetystä	
varten	26
sarjalähetys	8
ryhmien käyttäminen	8

Presto! PageManager	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Katso myös	
Presto! PageManager -sovelluksen Ohje-	
osaa.	

Puhdistus	
tulostinalusta	55

R

Raportit	28
faksiraportti	29
yhteysraporttien väli	28
käyttäjäasetukset	29
lähetyksen vahvistus	28, 29
ohje-luettelo	29
pikanumeroluettelo	29
tulostus	29
verkkoasetukset	29
WLAN-raportti	29

S

Sarjalähetysten ryhmät	26
Sarjalähetys	8
ryhmien asettaminen	26
Skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Suoratulostus	
ei-PictBridge-kamerasta	53
PictBridge-kamerasta	51
Sähkökatko	1

T

Tila, siirtyminen	
Ajastin	3
Tulostus	
faksi muistista	15
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
raportti	29

V

Valinta	
ryhmät	8
Verkko	
skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
Katso Verkkokäyttäjän opas.	
Vianetsintä	
väriaineen määrän tarkistus	55
Värikasetit	
väriaineen määrän tarkistus	55

W

Windows®	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

brother®

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.fi>**

Tämän laitteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.