


LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS

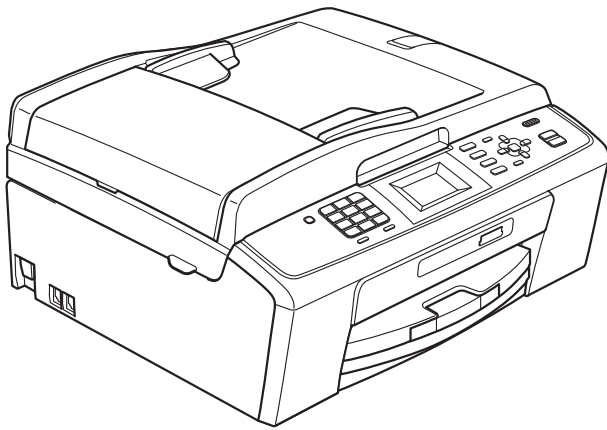

MFC-J220
MFC-J265W
MFC-J410
MFC-J415W

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Turvallisuus ja rajoitukset	Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Lue tämä opas ensin. Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Käyttöopas	Sisältää perusohjeet faksausta, kopiointia, skannausta ja PhotoCapture Center™ -toimintoja sekä tarvikkeiden vaihtoa varten. Katso vianetsintäohjeita.	Painettu / laatikossa
Laajempi käyttöopas	Lue lisätoiminnoista: faksaus, kopiointi, suojaominaisuudet ja raporttien tulostus. Säännöllisen kunnossapidon ohjeet.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy
Ohjelmiston käyttöopas	Ohjeet tulostusta, skannausta, verkkoskannausta (vain MFC-J265W ja MFC-J415W), PhotoCapture Center™ -toimintoja, PC-Fax-toimintoa ja Brother ControlCenter -apuohjelman käyttöä varten.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy
Verkkokäyttäjän opas (vain MFC-J265W ja MFC-J415W)	Tämä opas sisältää lisätietoja langattoman verkkoyhteyden määrittämiseksi. Lisäksi siinä on tietoja verkkoapuohjelmista, verkkotulostuksesta ja tuetuista verkkomäärityksistä sekä vianetsintäohjeita.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy

Sisällysluettelo

1	Yleiset asetukset	1
	Muistiin tallennus	1
	Automaattinen kesä- ja talviaika	1
	Lepotila	2
	Nestekidenäyttö	2
	Nestekidenäytön kontrasti	2
	Taustavalon himmennysajastimen asetukset	3
	Tila-ajastin	3
2	Suojaominaisuudet	4
	Lähetyksen esto	4
	Lähetyksen eston tunnussanan määrittäminen ja vaihtaminen	4
	Lähetyksen eston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	5
3	Faksin lähettäminen	6
	Lähetyksen lisävalinnat.....	6
	Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia	6
	Kontrasti	6
	Faksin erottelukyvyn muuttaminen	6
	Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi.....	7
	Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	8
	Lähetyksen lisätoiminnot	8
	Faksin lähettäminen manuaalisesti	8
	Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)	9
	Sarjalähetys (vain mustavalkoinen).....	9
	Suora lähetys.....	10
	Ulkomaantila.....	11
	Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen.....	11
4	Faksin vastaanottaminen	12
	Vastaanoton lisätoiminnot.....	12
	Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä	12
	Paperi loppu -vastaanotto.....	12
5	Numeroiden valitseminen ja tallentaminen	13
	Puhelut	13
	Lisävalintatoiminnot	13
	Pikanumeroiden yhdistäminen	13
	Muita tapoja tallentaa numeroita.....	14
	Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevien puhelujen perusteella.....	14
	Ryhmiä asettaminen sarjalähetystä varten.....	15

6	Raporttien tulostus	17
	Faksiraportit	17
	Lähetysten vahvistusraportti	17
	Faksiraportti (tapahtumaraportti)	17
	Raportit	18
	Raportin tulostus.....	18
7	Kopiointi	19
	Kopiointiasetukset.....	19
	Kopioinnin lopetus	19
	Kopiointinopeuden ja laadun muuttaminen	19
	Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys	20
	Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (sivunasettelu)	21
	Kopioiden lajittelu ADS:ää käyttämällä (vain MFC-J410 ja MFC-J415W)	22
	Tummuuden säätö.....	22
	Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	23
	Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	23
8	Valokuvien tulostus muistikortilta	24
	PhotoCapture Center™ -toiminnot	24
	Mistikorttien kansiorakenteet	24
	Kuvien tulostaminen	25
	Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus	25
	Valokuvien tulostus.....	26
	Kaikkien kuvien tulostus	26
	DPOF-tulostus	27
	PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	27
	Tulostuslaatu	28
	Paperiasetukset.....	28
	Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen.....	29
	Rajaus	29
	Reunaton tulostus.....	30
	Päivämäärän tulostus	30
	Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	30
	Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	30
	Skannaus muistikorttiin.....	31
	Uuden oletusasetuksen asettaminen	31
	Tehdasasetusten palauttaminen	31
A	Säännöllinen kunnossapito	32
	Laitteen puhdistus ja tarkastus	32
	Laitteen ulkopuolinen puhdistus	32
	Laitteen tulostinalustan puhdistus	33
	Väriaineen määrän tarkistus	33
	Laitteen pakkaus ja lähetys	34

B	Sanasto	37
C	Hakemisto	41



Muistiin tallennus

Menu-näppäimellä tehdyt asetukset tallennetaan pysyvästi, joten ne eivät häviä edes sähkökatkon tapahtuessa. Myöskään **FAX**-, **COPY**- ja **PHOTO CAPTURE** -tilojen asetukset eivät häviä, jos olet valinnut *Aseta uusi olet.* Päivämäärä ja aika on ehkä asetettava uudelleen.

Automaattinen kesä- ja talviaika

Voit säätää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein *Pvm&Aika*-asetuksessa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse *Yleiset aset.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse *Auto kesäaika* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse *Ei* (tai *Kyllä*) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Lepotila

Voit määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa (1–60 minuuttia) ennen lepotilaan siirtymistä. Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laitetta käytetään.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Lepotila** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min tai 60min** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Nestekidenäyttö

Nestekidenäytön kontrasti

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja selkeyttä säätämällä nestekidenäytön kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kannattaa kokeilla kontrastiasetuksen muuttamista.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Näytön asetus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Näytön kontr.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Muuta vaaleammaksi tai tummemmaksi painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Taustavalon himmennysajastimen asetukset

Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo palaa viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Näytön aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Himm.ajastin** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **10sek, 20sek, 30sek** tai **Ei** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Tila-ajastin

Laitteen ohjauspaneelissa on neljä väliaikaisen tilan näppäintä: **FAX**, **SCAN**, **COPY** ja **PHOTO CAPTURE**. Voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua laite siirtyy takaisin faksautilaan viimeisen skannaus-, kopiointi- tai PhotoCapture-toiminnon jälkeen. Jos valitset **Ei**, laite pysyy viimeksi käytetyssä tilassa.



- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Tilan ajastin** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **0sek, 30sek, 1min, 2min, 5min** tai **Ei** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Lähetysten esto

Lähetysten eston avulla voit ehkäistä laitteen luvattoman käytön.

Kun lähetysten esto on käytössä, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- faksien vastaanotto

Kun lähetysten esto on käytössä, seuraavat toiminnot EIVÄT ole käytettävissä:

- faksien lähetys
- kopiointi
- tulostus tietokoneelta
- skannaus
- PhotoCapture
- laitteen käyttö ohjauspaneelin avulla



Vinkki

Jos unohdat lähetysten eston tunnussanan, soita Brother-jälleenmyyjälle ja pyydä apua.

Lähetysten eston tunnussanan määrittäminen ja vaihtaminen



Vinkki

Jos olet jo määrittänyt tunnussanan, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

Tunnussanan määrittäminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksa** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Muut asetukset** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Lähetys. esto** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 5 Näppäile nelinumeroinen tunnussana. Paina **OK**.
- 6 Kun nestekidenäytössä näkyy **Vahvista:**, näppäile tunnussana uudelleen. Paina **OK**.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Tunnussanan muuttaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Muut asetukset** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Lähetys. esto** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **Aseta tunnussana** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Näppäile nykyinen nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**.
- 7 Näppäile uusi nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**.
- 8 Kun nestekidenäytössä näkyy **Vahvista:**, näppäile tunnussana uudelleen.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

Lähetysten eston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Lähetysten eston ottaminen käyttöön

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Muut asetukset** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Lähetys. esto** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **Aseta läh. esto** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Näppäile tallennettu nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**.
Laitte siirtyy offline-tilaan ja nestekidenäytössä näkyy **Läh. estotila**.

Lähetysten eston poistaminen käytöstä

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Näppäile tallennettu nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**.
Lähetysten esto poistetaan automaattisesti käytöstä.



Vinkki


Jos näppäilet väärän tunnussanan, nestekidenäytössä näkyy **Väärä tunnussana** ja laite pysyy offline-tilassa. Laite pysyy lähetysten estotilassa, kunnes tallennettu tunnussana näppäillään.

Lähetyksen lisävalinnat

Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia

Kun lähetät faksin, voit valita minkä tahansa seuraavien asetusten yhdistelmän: erottelukyky, kontrasti, skannauskoko, jne.

- 1 Paina  (FAX).
Nestekidenäytössä näkyy:



- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse muutettava asetus.
Paina OK.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse vaihtoehto.
Paina OK.
- 4 Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa kohtaan ②.

Vinkki


- Useimmat asetukset ovat väliaikaisia ja laite palaa oletusasetuksiin faksin lähetyksen jälkeen.
- Voit tallentaa useimmin käyttämiäsi asetuksia oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 7.)

Kontrasti

Jos asiakirja on hyvin vaalea tai tumma, voit halutessasi säätää kontrastia. Useimmille asiakirjoille voi käyttää tehdasasetusta *Automaattinen*. Se valitsee automaattisesti asiakirjalle parhaan kontrastin.

Käytä *Vaalea*-asetusta lähettäessäsi vaaleita asiakirjoja.

Käytä *Tumma*-asetusta lähettäessäsi tummia asiakirjoja.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse *Kontrasti* painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.
- 3 Valitse *Automaattinen*, *Vaalea* tai *Tumma* painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.




Vinkki

Vaikka valitset *Vaalea* tai *Tumma*, laite lähettää faksin *Automaattinen*-asetuksella seuraavissa tilanteissa:

- kun lähetät värillisen faksin
- kun faksin erottelukykyksi on valittu *Valokuva*.

Faksin erottelukyvyn muuttaminen

Faksin laatua voi parantaa muuttamalla faksin erottelukykyä.

- 1 Paina  (FAX).
- 2 Valitse *Faxerot.kyky* painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.

- 3 Valitse haluamasi erottelukyky painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.



Vinkki

Voit valita mustavalkoisille fakseille neljä eri erottelukykyä ja värillisille kaksi.

Mustavalkoinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii pienelle tekstille, mutta lähettää hieman hitaammin kuin normaalilla erottelukyvyltä.
Erittäin hieno	Sopii pienelle tekstille ja piirroksille, mutta lähettää hitaammin kuin hienolla erottelukyvyltä.
Valokuva	Sopii harmaasävyisille asiakirjoille ja valokuville. Lähetyaika on kaikkein hitain tällä asetuksella.

Värillinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii valokuville. Lähettää hitaammin kuin normaalilla erottelukyvyltä.

Jos valitset **Erittäin hieno** tai **Valokuva** ja käytät sitten **Colour Start** -näppäintä faksin lähettämiseen, laite lähettää faksin käyttämällä **Hieno**-asetusta.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi


Voit tallentaa useimmin käyttämäsi faksiasetukset valinnoille **Faxerot.kyky**, **Kontrasti**, **Lähetä heti ja Tason skannauskoko** oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen.

- 1 Paina (**FAX**).
- 2 Valitse muutettava valikkokohta painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**. Valitse sitten uusi asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 3 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, valitse **Aseta uusi olet.** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa muuttamasi faksiasetukset Faxerot.kyky, Kontrasti, Lähetä heti ja Tason skannauskoko takaisin tehdasasetuksiin.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Valitse Tehdasasetukset painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse Kyllä painamalla **1**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen lisätoiminnot

Faksin lähettäminen manuaalisesti


Kun lähetät faksin manuaalisesti, voit kuulla laitteen valinta-, soitto- ja vastaanottoäänet faksilähetyksen aikana.



Vinkki

(vain MFC-J410 ja MFC-J415W)

Käytä monisivuisen faksin lähettämiseen ADS:ää.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja kuuntele, onko valintaääntä.
- 4 Valitse faksinumero.
- 5 Kun kuulet faksin merkkiäänän, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla **1**.
- 6 Aseta kuuloke takaisin paikalleen.

Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)

Voit valita numeron ja aloittaa faksin skannaamisen muistiin samaan aikaan, kun laite lähettää muistista, vastaanottaa fakseja tai tulostaa tietokoneen tietoja. Nestekidenäyttöön tulee uuden työn numero ja vapaana oleva muisti.

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämistä tiedoista.




Vinkki

Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä**, peruuta painamalla **Stop/Exit** tai lähetä jo skannatut sivut painamalla **Mono Start**.

Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)

Sarjalähetyksessä sama faksi lähetetään automaattisesti useaan eri faksinumeroon. Voit sisällyttää yhteen sarjalähetykseen ryhmiä, lyhytvalintanumeroita ja korkeintaan 50 manuaalisesti valittua numeroa.

Sarjalähetuksen lopuksi laite tulostaa raportin lähetystuloksista.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Valitse **Ryhmälähetys** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

- 4 Sarjalähetykseen voidaan lisätä numeroita seuraavilla tavoilla:
 - Valitse **Lisää numero** painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**. Näppäile numero valintanäppäimillä.
Paina **OK**.
 - Valitse **Lyhytvalinta** painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**. Valitse **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys** painamalla ▲ tai ▼ ja **OK**.
Valitse numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**.

- 5 Kun olet näppäillyt kaikki faksinumerot toistamalla vaiheen 4, valitse **Valmis** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

- 6 Paina **Mono Start**.



Vinkki

- Jos et käyttänyt ryhmien numeroita, voit lähettää fakseja sarjalähetysnä jopa 90 eri numeroon.
- Käytettävissä olevan muistin määrä riippuu muistissa olevista töistä ja sarjalähetuksen vastaanottajien määrästä. Jos sarjalähetuksen numeroiden lukumäärä vastaa muistipaikkojen lukumäärää, et voi käyttää kaksoistoimintoa.
- Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä**, peruuta painamalla **Stop/Exit** tai lähetä jo skannatut sivut painamalla **Mono Start**.


Käynnissä olevan sarjalähetysten peruuttaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Jälj.oleva työ** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Nestekidenäytössä näkyy valittu faksinumero ja sarjalähetystyön numero.
- 4 Paina **OK**.
Nestekidenäytössä näkyy seuraava kysymys:
Peruuta työ?
Kyllä → Paina 1
Ei → Paina 2
- 5 Peruuta valittu faksinumero painamalla **1**.
Tämän jälkeen nestekidenäyttöön tulee sarjalähetystyön numero.
- 6 Paina **OK**.
Nestekidenäytössä näkyy seuraava kysymys:
Peruuta työ?
Kyllä → Paina 1
Ei → Paina 2
- 7 Peruuta sarjalähetys painamalla **1**.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Suora lähetys

Kun lähetät faksia, laite skannaa asiakirjat muistiin ennen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja vapautuu, laite aloittaa numeron valitsemisen ja faksin lähettämisen.

Joskus saatat haluta lähettää tärkeän asiakirjan heti odottamatta muistilähetystä. Voit tehdä niin ottamalla käyttöön **Lähetä heti** -asetuksen.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Valitse **Lähetä heti** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.



Vinkki


- (vain MFC-J410 ja MFC-J415W)

Jos muisti on täynnä ja olet lähettämässä mustavalkoista faksia ADS:ltä, laite lähettää asiakirjan suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena olisi **Ei**). Fakseja ei voida lähettää valotustasolta, ennen kuin muistia on vapautettu.

- Automaattinen uudelleenvalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.

Ulkomaantila

Jos faksin lähettäminen ulkomaille ei onnistu esimerkiksi puhelinlinjan häiriöiden takia, suosittelemme ulkomaantilan käyttöä. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä faksin lähettämisen jälkeen.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Valitse **Ulkomaanlinja** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen

Voit peruuttaa työn tai tarkistaa, mitkä työt ovat edelleen muistissa odottamassa lähettämistä.
(Jos jonossa ei ole töitä, nestekidenäyttöön tulee viesti **Ei odot. töitä.**)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Jälj.oleva työ** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Kaikki jonossa olevat työt näkyvät nestekidenäytössä.
- 4 Selaa töitä painamalla ▲ tai ▼ ja valitse peruutettava työ.
Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **1** ja peruuta työ valitsemalla **Kyllä**.
Jos haluat peruuttaa toisen työn, siirry vaiheeseen 4.
 - Jos et halua peruuttaa töitä, paina **2** ja poistu valitsemalla **Ei**.
- 6 Kun olet valmis, paina **Stop/Exit**.

Vastaanoton lisätoiminnot

Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä

Jos valitset **Kyllä**, laite tiivistää automaattisesti vastaanotettavan faksin sivun niin, että se mahtuu A4-, Letter- tai Legal-paperille. Laite laskee pienennyssuhteen käyttämällä faksin sivukokoa ja paperikokoasetusta. (Katso *Paperikoko Käyttöoppaan luvusta 2.*)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Vastaanottoas.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Autom. pien.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Paperi loppu -vastaanotto

Kun paperikasetti tyhjenee faksin vastaanoton aikana, nestekidenäyttöön tulee viesti **Tarkista paperi**. Lisää paperia kasettiin. (Katso *Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen Käyttöoppaan luvusta 2.*)

Laite jatkaa faksin vastaanottamista ja jäljellä olevat sivut tallennetaan muistiin, jos vapaata muistia on riittävästi.

Myöhemmin saapuvat faksit tallennetaan myös muistiin, kunnes muisti on täynnä. Kun muisti on täynnä, laite lakkaa vastaamasta puheluihin automaattisesti. Tulosta faksit asettamalla uutta paperia kasettiin.

Puhelut


Puheluita voidaan soittaa rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta valitsemalla numero manuaalisesti tai käyttämällä pikainumeroita.

Lisävalintatoiminnot

Pikainumeroiden yhdistäminen



Joskus käytettävissä voi olla eri kaukopuhelupalveluita, kun lähetät faksia. Kaukopuheluhinnat saattavat vaihdella soittoaajan ja -kohteen mukaan. Edullisempien hintojen hyödyntäminen helpottuu, kun tallennat käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot lyhytvalintanumeroiksi. Voit tallentaa näitä pitkiä valintasarjoja jakamalla ne osiin ja asettamalla niiden yhdistelmiä erillisiksi lyhytvalintanumeroiksi. Voit käyttää myös manuaalista valintaa valintanäppäimillä. (Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen Käyttöoppaan luvusta 7.*)

Voit esimerkiksi tallentaa numeron "555" lyhytvalintapaikkaan 03 ja numeron "7000" lyhytvalintapaikkaan 02. Voit käyttää niitä yhdessä valitsemalla numeron "555-7000" seuraavilla näppäimillä:

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse **Etsi** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Näppäile **03**.
- 4 Valitse **Lyhytvalinta** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 5 Valitse **Etsi** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 6 Näppäile **02**.

- 7 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Näin soitat numeroon "555–7000".

Voit muuttaa numeroa tilapäisesti korvaamalla osan siitä valintanäppäimillä manuaalisesti. Jos esimerkiksi haluatkin soittaa numeroon 555–7001, paina

 (**Speed Dial**), valitse **Etsi**, paina **03** ja  näppäile sitten **7001** valintanäppäimillä.












Vinkki

Jos numeron valinnan keskellä on odotettava uutta valintaääntä tai merkkiä, tallenna tauko oikeaan paikkaan numerossa painamalla **Redial/Pause**. Jokainen näppäimen painallus lisää 3,5 sekunnin tauon.

Muita tapoja tallentaa numeroita



Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevien puhelujen perusteella

Voit tallentaa lyhytvalintanumeroita myös lähtevien puhelujen historiasta.

- 1 Paina **Redial/Pause**. Voit myös valita **Lähtevä puhelu** painamalla  (**FAX**).
- 2 Paina  tai  ja valitse nimi tai numero, jonka haluat tallentaa. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Lis. lyhytval** painamalla  tai . Paina **OK**.
- 4 Paina  tai  ja valitse kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka, johon haluat tallentaa numeron. Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä). Paina **OK**.
(Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta *Tekstin syöttäminen Käyttöoppaan liitteestä C.*)
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **OK**.
- 6 Paina **OK** ja vahvista faksi- tai puhelinnumero.
- 7 Valitse **Valmis** painamalla  tai . Paina **OK**.
- 8 Paina **Stop/Exit**.














Ryhmiä asettaminen sarjalähetystä varten



Lyhytvalintapaikkoihin tallennettavien ryhmien avulla voit lähettää saman faksin moniin faksinumeroihin painamalla vain

 (**Speed Dial**), **Etsi**, **OK**,
 kaksinumeroinen paikka ja **Mono Start**.

Jokainen faksinumero on ensin tallennettava lyhytvalintapaikkaan. Sen jälkeen voit lisätä ne ryhmään. Jokaisella ryhmällä on yksi lyhytvalintapaikka. Ryhmiä voi olla enintään kuusi, tai suureen ryhmään voi määrittää enintään 39 numeroa.

(Katso *Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)* sivulla 9 ja *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen Käyttöoppaan luvusta 7.*)

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse **Luo** ryhmiä painamalla  tai . Paina **OK**.
- 3 Paina  tai  ja valitse **RYHMÄ1**, **RYHMÄ2**, **RYHMÄ3**, **RYHMÄ4**, **RYHMÄ5** tai **RYHMÄ6** sen ryhmän nimeksi, johon tallennat faksinumerot. Paina **OK**.
- 4 Valitse painamalla  tai  kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka, johon haluat tallentaa ryhmän. Paina **OK**.
- 5 Valitse **Lisää numero** painamalla  tai . Paina **OK**.
- 6 Lisää numeroita ryhmään painamalla  tai  ja valitsemalla **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys**. Paina sitten **OK**. Valitse numero painamalla  tai  ja paina **OK**.


- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Lisää ryhmään toinen numero toistamalla vaiheet 5–6.
 - Jos et halua lisätä ryhmään enää numeroita, valitse **Valmis** painamalla  tai . Paina **OK**.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Tallenna sarjalähetykseen toinen ryhmä toistamalla vaiheet 3–7.
 - Jos et halua tallentaa sarjalähetykseen enempää ryhmiä, paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit tulostaa kaikkien lyhytvalintanumeroiden luettelon. Ryhmään kuuluvat numerot merkitään **RYHMÄ**-sarakkeeseen. (Katso *Raportit* sivulla 18.)

Ryhmän nimen muuttaminen

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse Luo ryhmiä painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmän nimi, jonka haluat muuttaa.
Paina **OK**.
- 4 Valitse Muuta ryhmän nimi painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.



Vinkki

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:


Jos haluat muuttaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alle painamalla ◀ tai ▶. Paina sitten **Clear**. Syötä sen jälkeen haluamasi merkki.

- 5 Näppäile uusi nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **OK**.
(Katso *Tekstin syöttäminen Käyttöoppaan liitteestä C*. Kirjoita esimerkiksi UUDET ASIAKKAAT.)
- 6 Valitse Valmis painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 7 Paina **Stop/Exit**.

Ryhmän poistaminen

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse Luo ryhmiä painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmä, jonka haluat poistaa.
Paina **OK**.
- 4 Valitse Poista painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Vahvista painamalla 1.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Numeron poistaminen ryhmästä

- 1 Paina  (**Speed Dial**).
- 2 Valitse Luo ryhmiä painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse ryhmä, jota haluat muuttaa.
Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse numero, jonka haluat poistaa.
Paina **OK**.
Vahvista painamalla 1.
- 5 Valitse Valmis painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Faksiraportit

Lähetyksen vahvistusraportti ja yhteysraporttien väli on asetettava **Menu**-näppäimillä.

Lähetyksen vahvistusraportti

Voit käyttää lähetyksen vahvistusraporttia vahvistuksena siitä, että faksi on lähetetty. (Katso lisätietoja halutun raporttityypin asettamisesta kohdasta *Lähetyksen vahvistusraportti Käyttöoppaan luvusta 4.*)

Faksiraportti (tapahtumaraportti)

Voit asettaa laitteen tulostamaan raportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein tai 2 tai 7 päivän välein). Jos aikaväliksi on asetettu **Ei**, voit silti tulostaa raportin noudattamalla vaiheessa *Raportin tulostus* sivulla 18 annettuja ohjeita. Tehdasasetus on **Joka 50. faksi**.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksaus** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Raporttiaset.** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Yhteysrap.väli** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

- 5 Valitse väli painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
Jos valitset **Joka 50. faksi**, siirry vaiheeseen 8.
 - 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää
Laitte tulostaa raportin ohjelmoituun aikaan ja tyhjentää sitten kaikki työt muistista. Jos laitteen muistiin tallennetaan enimmäismäärä eli 200 työtä ennen valittua ajankohtaa, laite tulostaa raportin aikaisemmin ja tyhjentää sitten työt muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen tyhjentämättä töitä muistista.
 - Joka 50. faksi
Laitte tulostaa raportin 50 työn tallentamisen jälkeen.

- 6 Näppäile tulostuksen kellonaika 24 tunnin muodossa. Paina **OK**.
(Näppäile esimerkiksi 19:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
- 7 Jos valitset 7 päivän välein, nestekidenäytössä pyydetään valitsemaan päivä, josta välin laskeminen aloitetaan.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Raportit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä:

- **Lähetysvahvis.**
Tulostaa viimeiseksi lähetetyn faksin lähetysten vahvistusraportin.
- **Ohje**
Ohje-luettelo auttaa laitteen ohjelmoinnissa.
- **Pikanumerot**
Luettelo sisältää lyhytvalintamuistiin tallennetut nimet ja numerot aakkos- tai numerojärjestyksessä.
- **Faksiraportti**
Luettelossa näkyvät viimeisten vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien tiedot.
(TX = lähetys.) (RX = vastaanotto.)
- **Käytt. aset.**
Näyttää asetukset.
- **Verkkoasetuk.** (vain MFC-J265W ja MFC-J415W)
Näyttää verkkoasetukset.
- **WLAN-raportti** (vain MFC-J265W ja MFC-J415W)
Tulostaa WLAN-yhteysraportin.

Raportin tulostus

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Tulosta rap.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse haluamasi raportti painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 (Vain pikanumerot) Valitse **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Mono Start**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Kopiointiasetukset

Voit muuttaa kopiointiasetuksia väliaikaisesti, kun haluat ottaa useita kopioita.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin minuutin kuluttua tai jos tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 3.)

Jos haluat muuttaa asetusta, paina **COPY** ja selaa sitten kopiointiasetuksia painamalla ▲ tai ▼. Kun haluamasi asetukset on korostettuna, paina **OK**.

Kun olet valinnut asetukset, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Voit tallentaa jotkin useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 23.)

Kopiointin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Kopiointinopeuden ja laadun muuttaminen

Valittavana on useita nopeus- ja laatuasetuksia. Tehdasasetus on **Normaali**.

■ Nopea

Kopiointi on nopeaa ja väriaineen kulutus vähäisintä. Tämä asetukset nopeuttaa esimerkiksi oikoluettavien asiakirjojen tai suurten asiakirjojen tai kopiomäärien tulostusta.

■ Normaali

Normaaliasetusta suositellaan tavallisille tulosteille. Sillä saadaan hyvä kopiointilaatu ja tarkoituksenmukainen kopiointinopeus.


■ Paras

Paras-tilaa käytetään tarkkojen kuvien, kuten valokuvien, kopiointiin. Tämä tuottaa parhaan erottelukyvyn, mutta kopiointi on hitainta.

- 1 Paina (**COPY**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse **Laatu** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 5 Valitse **Nopea**, **Normaali** tai **Paras** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys

Voit valita suurennus- tai pienennyssuhteen. Jos valitset **Sovita sivulle**, laite säätää koon automaattisesti asetetun paperikoon mukaan.

- 1 Paina  (**COPY**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse **Suur./pienennä** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse 100%, **Suurena**, **Pienennä**, **Sovita sivulle** tai **Mukau. (25-400%)** painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit vaihtoehdon **Suurena** tai **Pienennä**, paina **OK** ja valitse haluamasi suurennus- tai pienennyssuhde painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
 - Jos valitsit **Mukau. (25-400%)**, paina **OK** ja näppäile suurennus- tai pienennyssuhde alueelta 25%–400%.
Paina **OK**.
 - Jos valitsit 100% tai **Sovita sivulle**, paina **OK**. Siirry vaiheeseen 7.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
(vain MFC-J220 ja MFC-J265W) 83%
(vain MFC-J410 ja MFC-J415W) 83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Sovita sivulle
Mukau. (25-400%)

- 7 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

- Sivun asettelu ei ole käytettävissä, jos **Suur./pienennä** on valittu.
- Sivun asettelu ja **Lajittele** (vain MFC-J410 ja MFC-J415W) eivät ole käytettävissä, jos **Sovita sivulle** on valittu.
- **Sovita sivulle** ei toimi oikein, jos valotustasolle asetettu asiakirja on vinossa yli kolmen asteen verran. Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- **Sovita sivulle** ei ole käytettävissä **ADS:n** kanssa.

Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (sivunasettelu)

Useita sivuja yhdelle -kopiointissa (N in 1) säästyy paperia, koska yhdelle sivulle voidaan kopioida kaksi tai neljä sivua.

Voit tehdä myös julisteen. Kun käytät julistetoimintoa, laite jakaa asiakirjan osiin ja suurentaa ne, jotta voit koota niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteiden tulostamiseen.

! TÄRKEÄÄ

- Varmista, että paperikooksi on valittu A4 tai Letter.
- Suur./pienennä- ja Pinoa/ Lajitt. (vain MFC-J410 ja MFC-J415W) -asetuksia ei voi käyttää N in 1- ja julistetoimintojen kanssa.
- N in 1 -värikopiointi ei ole käytettävissä.
- (P) tarkoittaa pystysuuntaa ja (V) vaakasuuntaa.
- Voit ottaa vain yhden julistekopion kerrallaan.



Vinkki

Lajittele (vain MFC-J410 ja MFC-J415W) ja Suur./pienennä eivät ole käytettävissä, jos Sivun asettelu on valittu.

- 1 Paina (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Sivun asettelu painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.

- 5 Valitse Ei (1in1), 2 in 1 (P), 2 in 1 (V), 4 in 1 (P), 4 in 1 (V) tai Jul. (3x3) painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.

- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, skanna sivu painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään tai teet julistetta, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.

Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 7.

- 7 Kun laite on skannanut sivun, skanna seuraava sivu painamalla 1.
- 8 Aseta seuraava sivu valotustasolle.
Paina OK.
- 9 Toista vaiheet 7 ja 8 kullekin asetellun sivulle.
- 10 Kun kaikki sivut on skannattu, lopeta painamalla 2.



Vinkki


Vaikka N in 1 -kopioiden paperityypiksi olisi valittu valokuvapaperi, laite tulostaa kuvat tavallisen paperin asetusten mukaisesti.

Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin seuraavalla tavalla:

■ 2 in 1 (P)



■ 2 in 1 (V)



■ 4 in 1 (P)




■ 4 in 1 (V)




■ Juliste (3 x 3)

Voit tehdä valokuvasta julistekokoisen kopion.

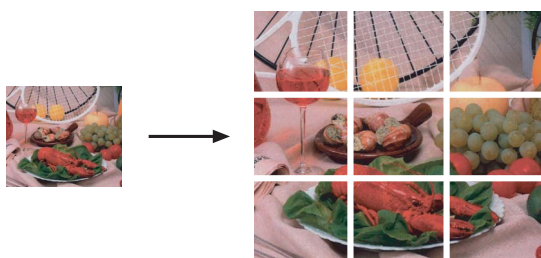

Kopioiden lajittelu ADS:ää käyttämällä (vain MFC-J410 ja MFC-J415W)

Voit lajitella useita kopioita. Sivut lajitellaan seuraavassa järjestyksessä: 321, 321, 321 jne.

- 1 Paina  (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Pinoa/Lajitt. painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.
- 5 Valitse Lajittele painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.




Vinkki

Sovita sivulle ja Sivun asettelu eivät ole käytettävissä, jos Lajittele on valittu.


Tummuuden säätö

Voit tehdä kopioista tummempia tai vaaleampia säätämällä kopiointitummuutta.

- 1 Paina  (COPY).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Tiheys painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK.
- 5 Tee kopiosta vaaleampi tai tummempi painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa toimintojen Laatu, Suur./pienennä, Tiheys ja Sivun asettelu kanssa useimmin käyttämäsi kopiointiasetukset oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen.

- 1 Paina  (**COPY**).
- 2 Valitse uusi asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 3 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, valitse Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Kyllä** painamalla 1.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa muuttamasi kopiointiasetukset Laatu, Suur./pienennä, Tiheys ja Sivun asettelu takaisin tehdasasetuksiin.

- 1 Paina  (**COPY**).
- 2 Valitse Tehdasasetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Kyllä** painamalla 1.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

PhotoCapture Center™ -toiminnot

Muistikorttien kansiorakenteet

Laite on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten digitaalikameroiden kuvatiedostojen ja muistikorttien kanssa. Lue kuitenkin alla olevat ohjeet ongelmien välttämiseksi:

- Kuvatiedoston tunnisteiden on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
- Suora PhotoCapture Center™ -tulostus on suoritettava erillään PhotoCapture Center™ -toiminnoista tietokonetta käyttämällä. (Samanaikaista toimintaa ei tueta.)
- Muistikortin tiedostojen suurin määrä on tällä laitteella 999.
- Muistikorttien DPOF-tiedostojen on oltava hyväksytyssä DPOF-muodossa. (Katso *DPOF-tulostus* sivulla 27.)

Ota huomioon seuraavat:

- Kuvaluetteloa tai kuvia tulostettaessa PhotoCapture Center™ tulostaa kaikki kelvolliset kuvat, vaikka jokin kuvista olisikin vioittunut. Vahingoittuneita kuvia ei tulosteta.

- (Muistikorttien käyttäjät)

Laitteesi on suunniteltu lukemaan digitaalikameralla alustettuja muistikortteja.

Kun digitaalikamera alustaa muistikortin, se luo sille erityisen kansion, johon se kopioi kuvatiedostot. Jos joudut muokkaamaan tietokoneella muistikortille tallennettuja kuvatiedostoja, suosittelemme, ettet muuta digitaalikameran luomaa kansiorakennetta. Kun tallennat uusia tai muutettuja kuvatiedostoja muistikortille, suosittelemme käyttämään samaa kansiota, johon digitaalikamera tallentaa kuvat. Jos tiedostoja ei tallenneta samaan kansioon, laite ei ehkä pysty lukemaan tiedostoa tai tulostamaan kuvaa.

Kuvien tulostaminen

Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus

PhotoCapture Center™ numeroi kuvat (esimerkiksi nro 1, nro 2, nro 3 jne.).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ tunnistaa kuvat näiden numeroiden avulla. Voit tulostaa pikkukuvasivun, joka sisältää kaikki muistikortin kuvat.



Vinkki

Vain kahdeksan merkin pituiset ja tätä lyhyemmät tiedostonimet tulostetaan luettelosivulle oikein.

- 1 Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse Tul. sis.luett. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse 6 kuv./rivi tai 5 kuv./rivi painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.



6 kuv./rivi




5 kuv./rivi

Tulostus kestää kauemmin asetuksella 5 kuv./rivi kuin asetuksella 6 kuv./rivi, mutta laatu on parempi.

- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Valitse Paperityyppi painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**. Valitse sitten käytettävä paperityyppi
Tavall. paperi,
Mustesuihkupap.,
Brother BP71, Brother BP61 tai
Muu kiiltävä painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
 - Valitse Paperikoko painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**. Valitse sitten käytettävä paperikoko A4 tai Letter painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
 - Jos et halua muuttaa paperiasetuksia, siirry vaiheeseen 5.
- 5 Tulosta painamalla **Colour Start**.

Valokuvien tulostus

Ennen yksittäisen kuvan tulostusta sen numeron on oltava tiedossa.

- 1 Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Tulosta sisällysluettelo. (Katso *Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus* sivulla 25.)
- 3 Valitse **Tulosta** kuvat painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Näppäile tulostettavan kuvan numero luettelosivulle tulostettujen pikkukuvien avulla.
Paina **OK**.
- 5 Toista vaihe 4, kunnes olet antanut kaikkien tulostettavien kuvien numerot.




Vinkki

- Voit antaa numerot kerralla käyttämällä *-näppäintä pilkkuna tai #-näppäintä väliviivana. Jos esimerkiksi haluat tulostaa kuvat nro 1, 3 ja 6, näppäile **1, *, 3, * ja 6**. Näppäile **1, #, 5**, jos haluat tulostaa kuvat 1–5.
- Voit näppäillä korkeintaan 12 merkkiä (mukaan lukien pilkut) valitessasi tulostettavia kuvanumeroita.

- 6 Kun olet valinnut kuvien numerot, paina **OK** uudelleen.
- 7 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ - tulostusasetukset* sivulla 27.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kaikkien kuvien tulostus

Voit tulostaa kaikki muistikortin valokuvat.

- 1 Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse **Tul. kaikki kuv.** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ - tulostusasetukset* sivulla 27.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

DPOF-tulostus


DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameran näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

Kun asetat laitteeseen DPOF-tietoja sisältävän muistikortin, voit tulostaa valitsemasi kuvan kätevästi.

- 1 Varmista, että olet asettanut muistikortin oikeaan korttipaikkaan.

Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
Laite kysyy, haluatko käyttää DPOF-asetuksia.

- 2 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.

- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 27.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.



Vinkki

DPOF-tiedostovirhe saattaa tulla esiin, jos kamerassa luotu tulostuskomento on vioittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uusimisesta kameran valmistajan Internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.

PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset


Voit vaihtaa tulostusasetuksia tilapäisesti.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin kolmen minuutin kuluttua tai jos tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 3.)



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 30.)

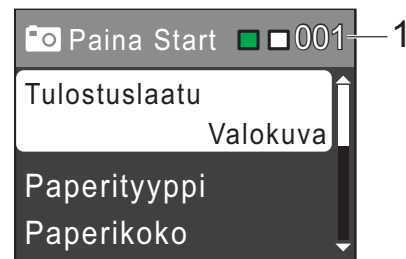

1 Tulosteiden lukumäärä

(Toiminnolle Valokuvien katselu)

Voit näyttää tulostettavien valokuvien kokonaismäärän.

(Toiminnoille Tulosta kaikki kuvat ja Tulosta kuvat)

Voit näyttää kustakin valokuvasta tulostettavien kopioiden lukumäärän.

(Toiminnolle DPOF-tulostus)

Tämä ei tule esiin.

Tulostuslaatu

- 1 Valitse Tulostuslaatu painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Valitse Normaali tai Valokuva painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.







Paperiasetukset

Paperityyppi

- 1 Valitse Paperityyppi painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Valitse käytettävä paperityyppi (Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61 tai Muu kiiltävä) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Paperi- ja tulostuskoko

- 1 Valitse Paperikoko painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Valitse käytettävä paperikoko (10x15cm, 13x18cm, A4 tai Letter) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Jos valitsit A4 tai Letter, valitse tulostuskoko painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

Esimerkki: Tulosteen paikka A4-paperilla		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Maks. koko
		

- 4 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen

Kirkkaus

- 1 Valitse **Kirkkaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Tummenna tai vaalenna tulostetta painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kontrasti

Voit valita kontrastin asetuksen. Suuri kontrasti saa kuvan näyttämään terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Valitse **Kontrasti** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Muuta kontrastia painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.


Rajaus

Jos valokuva on liian pitkä tai leveä eikä sovi valitsemasi asetteluun mukaiseen tilaan, osa kuvasta rajataan automaattisesti pois.


Tehdasasetus on **Kyllä**. Jos haluat tulostaa koko kuvan, vaihda asetukseksi **Ei**. Kun asetat ominaisuuden **Rajaus** asetukseksi **Ei**, aseta myös ominaisuuden **Reunaton** asetukseksi **Ei**. (Katso *Reunaton tulostus* sivulla 30.)

- 1 Valitse **Rajaus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Valitse **Ei** (tai **Kyllä**) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Rajaus: Kyllä

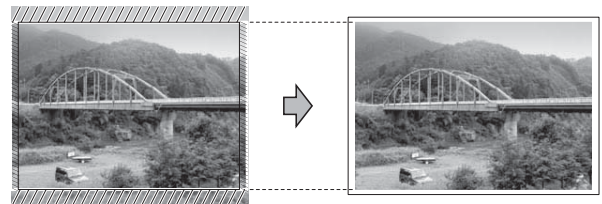

Rajaus: Ei

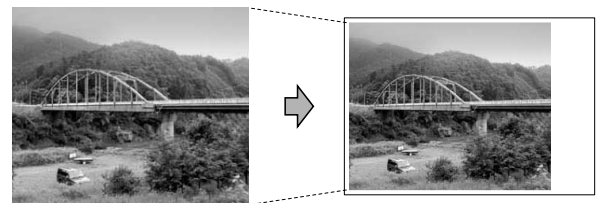

Reunaton tulostus

Tällä toiminnolla laajennetaan tulostusalueita paperin reunoihin saakka. Tulostus on silloin hieman hitaampaa.

- 1 Valitse `Reunaton` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Valitse `Ei` (tai `Kyllä`) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Päivämäärän tulostus

Voit tulostaa päivämäärän, jos se jo kuuluu valokuvan tietoihin. Päivämäärä tulostetaan oikeaan alareunaan. Jos tiedot eivät sisällä päivämäärää, toimintoa ei voi käyttää.

- 1 Valitse `Pvm tulostus` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Valitse `Kyllä` (tai `Ei`) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen.

- 1 Valitse uusi asetukset painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 2 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, valitse
`Aseta uusi olet.` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse `Kyllä` painamalla **1**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin


Voit palauttaa tehdasasetuksiin muuttamasi PhotoCapture-asetukset `Tulostuslaatu`, `Paperityyppi`, `Paperikoko`, `Kirkkaus`, `Kontrasti`, `Rajaus`, `Reunaton` ja `Pvm tulostus`.

- 1 Valitse `Tehdasasetukset` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 2 Valitse `Kyllä` painamalla **1**.
- 3 Paina **Stop/Exit**.

Skannaus muistikorttiin


Uuden oletusasetuksen asettaminen

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi Skannaus mediakorttiin -asetukset (Laatu ja Tiedostotyyppi) oletusasetuksiksi. Nämä asetukset ovat voimassa, kunnes muutat niitä uudelleen.

- 1 Paina  (**SCAN**).
- 2 Valitse Skan. mediak. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK** ja valitse Kyllä painamalla 1.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa kaikki muuttamasi Skannaus mediakorttiin -asetukset (Laatu ja Tiedostotyyppi) tehdasasetuksiin.

- 1 Paina  (**SCAN**).
- 2 Valitse Skan. mediak. painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse Tehdasasetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK** ja valitse Kyllä painamalla 1.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

A

Säännöllinen kunnossapito

Laitteen puhdistus ja tarkastus


Laitteen ulkopuolinen puhdistus

! TÄRKEÄÄ


- Käytä neutraalia puhdistusainetta. Puhdistus haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai bensiinillä, voi vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistoon ohjauspaneelista. Se voi vaurioittaa paneelia.

Puhdista laite ulkopuolelta seuraavasti:

- 1 Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

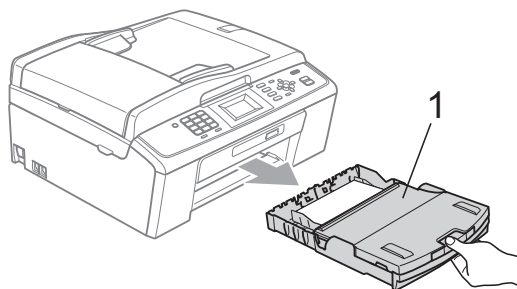


- 2 Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

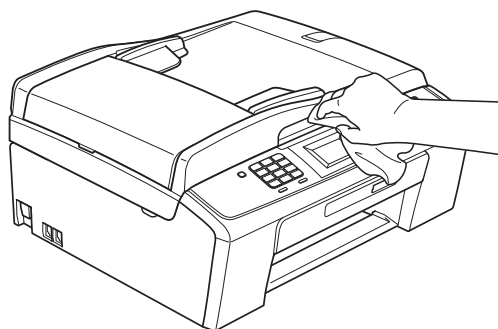

- 3 Nosta luovutusalustan kansi ja poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.

- 4 Pyyhi pöly paperikasetista *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

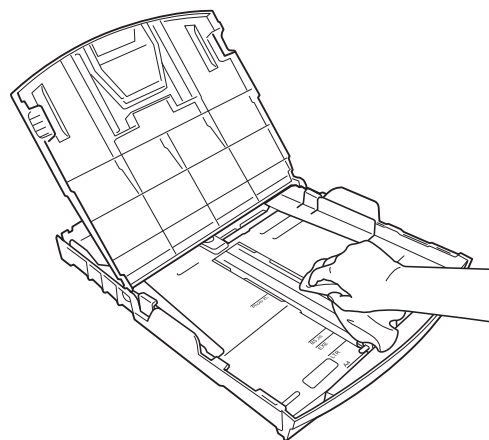


- 5 Sulje luovutusalustan kansi ja aseta luovutusalusta kunnolla takaisin laitteeseen.

Laitteen tulostinalustan puhdistus

⚠ HUOMAUTUS

Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen tulostinalustan puhdistusta.

- 1 Nosta skannerin kantta, kunnes se lukittuu vakaasti avoimeen asentoon.
- 2 Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue. Pyyhi levinnyt väriaine *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

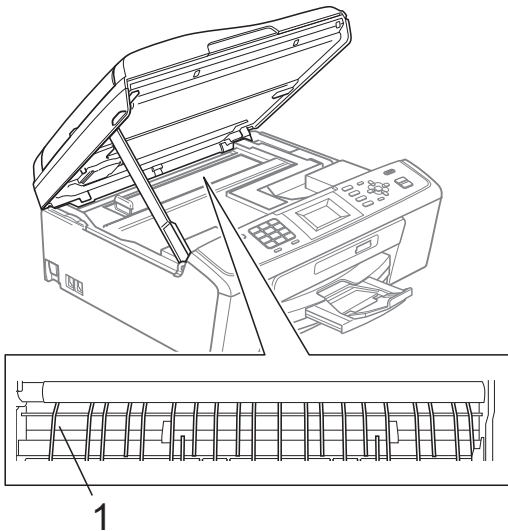

Väriaineen määrän tarkistus

Vaikka nestekidenäytössä näkyy väriaineen määrän kuvake, voit tarkastaa kussakin kasetissa jäljellä olevan musteen suuresta kaaviosta painamalla **Menu**-näppäintä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse *Mustehallinta* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse *Mustetta jälj.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Nestekidenäyttöön tulee väriaineen määrä.
- 4 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Voit tarkistaa väriaineen määrän tietokoneesta. (Katso *Tulostus* (Windows®) tai *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh) *Ohjelmiston käyttöoppaasta*.)


Laitteen pakkaus ja lähetys

Käytä laitteen kuljetuksessa aina laitteen toimitukseen kuuluneita pakkausmateriaaleja. Pakkaa laite oikein seuraavien ohjeiden mukaan. Takuu ei kata kuljetuksen aikana tapahtuneita vaurioita.

! TÄRKEÄÄ


On tärkeää antaa koneen "pysäköidä" tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että mekaaninen ääni on loppunut, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jos laitteen ei anneta suorittaa pysäköintitoimintoa loppuun, seurauksena voi olla tulostusongelmia ja tulostuspää voi vahingoittua.

- 1 Avaa värikasetin kansi.
- 2 Poista kaikki neljä värikasettia. Vapauta värikasetit painamalla niiden yläpuolella olevia lukituksen vapautusvipuja. (Katso *Värikasettien vaihto Käyttöoppaan liitteestä A.*)
- 3 Aseta vihreä suojus paikalleen ja sulje sitten kasetin suojaosa.

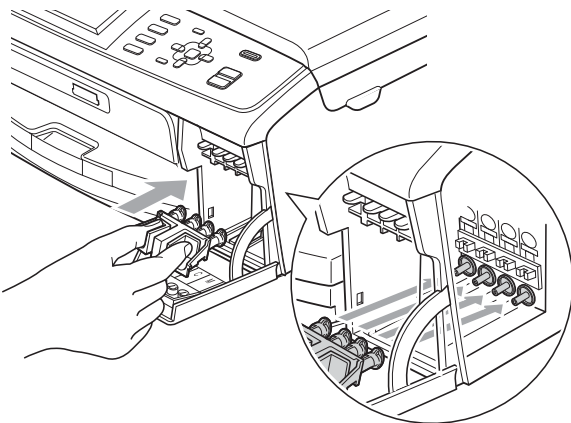


! TÄRKEÄÄ

- Varmista, että vihreän suojuksen (1) molemmilla puolilla olevat kielekkeet naksahtavat tukevasti paikoilleen (2).

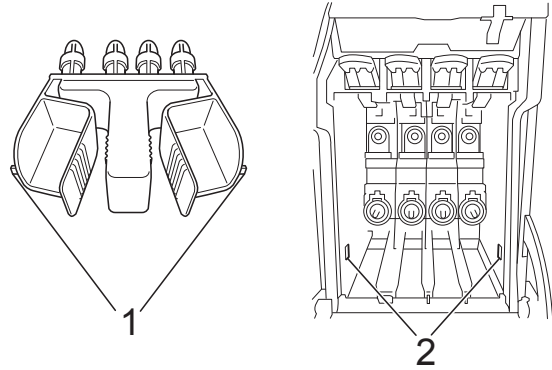


- Jos vihreä suojus on kadonnut, ÄLÄ poista värikasetteja ennen kuljetusta. On erittäin tärkeää, että joko vihreä suojus tai värikasetit ovat paikoillaan laitteen kuljetuksen aikana. Jos ne eivät ole paikoillaan kuljetuksen aikana, laite saattaa vahingoittua ja takuu mitätöityä.



- 4 Nosta laitetta edestä ja kiinnitä vihreän suojuksen kielekke paperikasetin pohjassa olevaan avainnettuun aukkoon (1). Lukitse sitten suojus paperikasetin korotetun osan päälle (2).

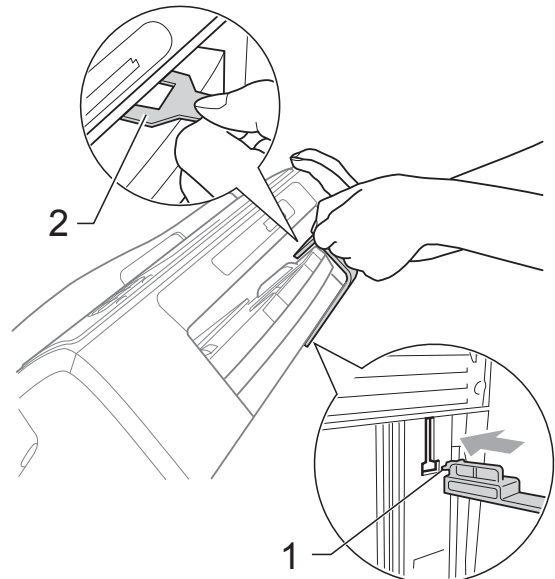


- 5 Irrota laite puhelinpistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
- 6 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 7 Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti avoimeen asentoon. Irrota sen jälkeen liitäntäkaapeli laitteesta, jos se on kytkettynä.
- 8 Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta (1). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (2) ja sulje kansi (3) molemmin käsin.

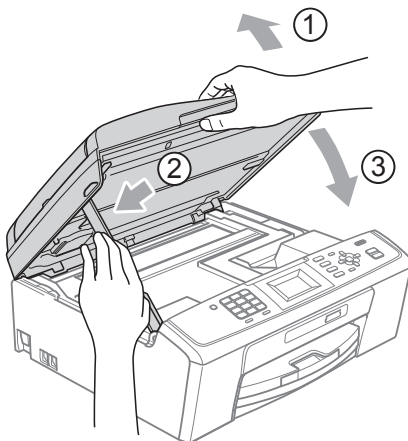

- 9 Laita laite pussiin.

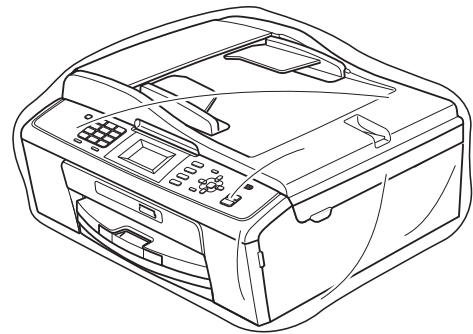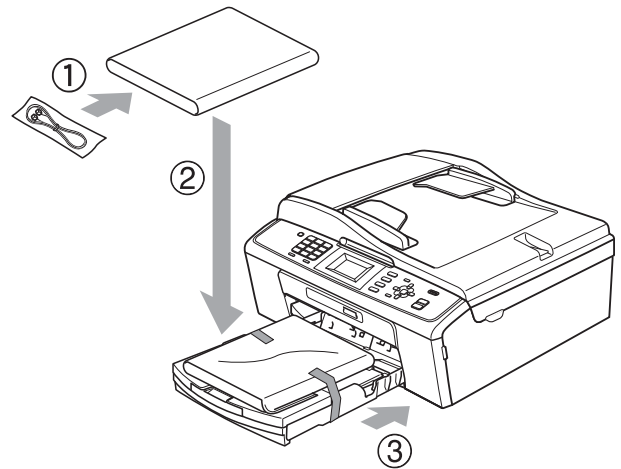

- 10 Pakkaa laite ja painetut materiaalit alkuperäiseen laatikkoon käyttämällä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja alla olevan kuvan mukaan. Älä pakkaa käytettyjä värikasetteja laatikkoon.

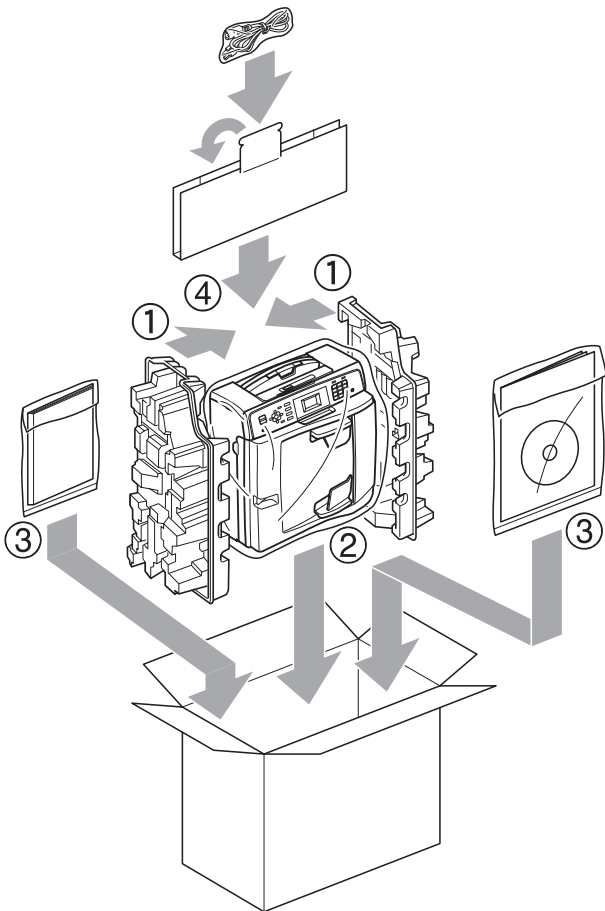

- 11 Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.

Tämä on kattava luettelo Brother-käyttöoppaissa mainituista toiminnoista ja termeistä. Riippuu laitteesta, ovatko mainitut toiminnot käytettävissä.

ADS (automaattinen arkinsyöttölaite)

ADS syöttää asiakirjan skannattavaksi automaattisesti sivu kerrallaan.

Aseman tunnus

Tallennetut tiedot, jotka näkyvät faksilla lähetettyjen sivujen yläreunassa. Näitä tietoja ovat lähettäjän nimi ja faksinumero.

Automaattinen faksilähetys

Faksin lähettäminen nostamatta ulkoisen puhelimen kuuloketta.

Automaattinen pienennys

Pienentää vastaanotettavien faksien koon.

Automaattinen uudelleevalinta

Toiminto, jonka avulla laite pystyy valitsemaan viimeksi valitun faksinumeron uudestaan viiden minuutin kuluttua, jos faksilähetys ei onnistunut, koska linja oli varattu.

CNG-merkkiäänet

Automaattilähetyksen aikana faksin lähettämät äänimerkit, jotka ilmoittavat vastaanottavalle laitteelle, että faksi soittaa.

ECM (virheenkorjaustila)

Tunnistaa virheet faksin lähetyksessä ja lähettää ne faksin sivut uudelleen, joiden lähetyksessä tapahtui virhe.

Erittäin hieno erottelukyky (vain mustavalkoinen)

392 × 203 dpi. Tätä käytetään hyvin pienikokoiselle tekstille ja viivagrafiikalle.

Erottelukyky

Pysty- ja vaakasuorien viivojen lukumäärä tuumaa kohden. Katso Normaali, Hieno, Erittäin hieno ja Valokuva.

F/P-soiton pituus

Aika, jonka Brother-laite soi (kun vastaanottolaksi on asetettu Faksi/Puhelin) ja pyytää vastaamaan puheluun, johon se on vastannut.

Faksi/Puhelin

Voit vastaanottaa sekä fakseja että puheluja. Älä käytä tätä tilaa puhelinvastaajan kanssa.

Faksin merkkiäänet

Lähetettävien ja vastaanotettavien faksien lähettämät signaalit tiedonsiirron aikana.

Faksin tunnistus

Laite pystyy vastaamaan faksin CNG-merkkiääniin, vaikka faksi keskeytettiin puheluun vastaamalla.

Faksiraportti

Luettelo 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.

Haku

Tallennettujen lyhytvalinta- ja ryhmänumeroiden sähköinen luettelo (numero- tai aakkosjärjestyksessä).

Harmaasävy

Kopiointiin, skannaukseen ja valokuvien faksaukseen käytettävissä olevat harmaasävyt.

Hieno erottelukyky

Erottelukyky on 203 × 196 dpi. Se sopii pienelle tekstille ja piirroksille.

Innobella™

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Brother suosittelee Innobella™-väriainetta ja -paperia parhaiden tulosten saamiseksi.

Jäljellä olevat tehtävät

Voit tarkastaa, mitkä tehtävät odottavat muistissa, ja peruuttaa tehtäviä yksitellen.

Kaksoistoiminto

Laite pystyy skannaamaan lähteviä fakseja tai ajastettuja töitä muistiin samalla, kun se lähettää faksin muistista tai ottaa vastaan tai tulostaa saapuvan faksin.

Kaukokäynnistystunnus

Voit painaa tämän tunnuksen (* 5 1), kun vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta.

Kirkkaus

Kirkkautta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Kontrasti

Asetus, jolla säädetään faksien tai kopioiden tummuutta ja vaaleutta. Tummia asiakirjoja voidaan vaalentaa ja vaaleita tummentaa.

Koodausmenetelmä

Asiakirjan tietojen koodausmenetelmä. Kaikkien faksilaitteiden täytyy käyttää vähintään Modified Huffman (MH) -standardia. Laite voi käyttää myös tehokkaampia pakkausmenetelmiä, esimerkiksi Modified Read (MR)-, Modified Modified Read (MMR)- ja JPEG-menetelmiä siinä tapauksessa, että myös vastaanottava laite pystyy käyttämään niitä.


Käyttäjän asetukset

Tulostettu raportti, joka sisältää laitteen nykyiset asetukset.

LCD (nestekidenäyttö)

Laitteen näyttöruutu, jossa viestit näkyvät ohjelmoinnin aikana. Laitteen ollessa valmiustilassa näytössä näkyvät päivämäärä ja kellonaika.

Lyhytvalinta

Valmiiksi ohjelmoitu numero nopeaa numeron valintaa varten. Aloita valinta painamalla  (**Speed Dial**), **OK**, näppäile kaksinumeroinen koodi ja paina sitten **Mono Start** tai **Colour Start**.

Lähetys

Faksien lähetys puhelinlinjaa pitkin laitteesta toiseen faksilaitteeseen.

Lähetysraportti (lähetyksen vahvistusraportti)

Luettelo kaikista lähetetyistä fakseista. Raportissa näkyy päivämäärä, kellonaika ja numero.

Manuaalinen faksi

Kun nostat ulkoisen puhelimen kuulokkeen, kuulet vastaanottavan faksilaitteen vastaavan, ennen kuin aloitat faksin lähetyksen painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

Normaali erottelukyky

203 × 97 dpi. Tätä käytetään lähetettäessä normaalikokoista tekstiä ja haluttaessa lähetyksen tapahtuvan nopeasti.

OCR (optinen tekstintunnistus)

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ja OCR tai Presto! PageManager -ohjelmistosovellus muuntaa kuvan tekstin tekstiksi, jota voi muokata.

Ohje-luettelo

Tuloste valikkotaulukosta, jota voidaan käyttää laitteen ohjelmoimiseen, jos peruskäyttöopas ei ole käytettävissä.

PhotoCapture Center™

Voit tulostaa digitaalivalokuvia digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä.

Pikanumeroluettelo

Luettelo lyhytvalintamuistiin tallennetuista nimistä ja numeroista numerojärjestyksessä.

Puhelun vastaustunnus (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun laite vastaa puheluun, joka ei ole faksi, se soi kaksoissoittoäänellä. Voit vastata siihen rinnakkaispuhelimesta näppäilemällä tämän koodin (# 5 1).

Rinnakkaispuhelin

Puhelin, joka käyttää samaa linjaa kuin faksi mutta on kytketty toiseen seinäpistorasiaan.

Ryhmän numero

Sarjalähetystä varten lyhytvalintapaikkaan tallennettujen lyhytvalintanumeroiden yhdistelmä.

Sarjalähetys

Sama faksiviesti voidaan lähettää useaan kohteeseen.

Skannaus

Paperille painetun asiakirjan lähettäminen sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

Skannaus mediakorttiin

Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan muistikorttiin. Mustavalkoiset kuvat ovat TIFF- tai PDF-muodossa. Värilliset kuvat voivat olla PDF- tai JPEG-muodossa.

Soittokerrat

Soittokertojen lukumäärä, jonka täytyttyä laite vastaa Vain faksi- ja Faksi/Puhelin-tiloissa.

Suora lähetys

Kun muisti on täynnä, voit lähettää faksit suoraan.

TAD (puhelinvastaaja)

Voit kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan laitteeseen.

Tauko

Voit asettaa 3,5 sekunnin tauon numerosarjaan, kun valitset numeroita valintanäppäimillä tai kun tallennat lyhytvalintanumeroita. Voit asettaa pidemmän tauon painamalla näppäintä **Redial/Pause** tarvittavan määrän kertoja.

Tummuus

Tummuutta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Ulkoinen puhelin

Puhelinvastaaja tai puhelin, joka on kytketty laitteeseen.

Ulkomaantila

Tekee väliaikaisia muutoksia faksin äänimerkkeihin mukautuen ulkomaisten puhelinlinjojen staattisiin häiriöihin ja muihin häiriöihin.

Valikkotila

Ohjelmointitila, jossa laitteen asetuksia muutetaan.

Valokuva-erottelukyky (vain mustavalkoinen)

Erottelukykyasetus, jossa käytetään eri harmaasävyjä valokuvien parasta tulkintaa varten.

Väliaikaiset asetukset

Voit valita tietyt asetukset yksittäiselle faksilähetykselle ja kopioinnille muuttamatta oletusasetuksia.

WLAN-raportti

Tulostettu raportti, jossa näkyy WLAN-kytkennän tulos.

Yhteensopivuusryhmä

Yhden faksin kyky viestiä toisen faksin kanssa. Yhteensopivuus on vahvistettu ITU-T-ryhmien välillä.

Yhteysraporttien väli

Automaattisesti tulostettavien faksiraporttien välinen valmiiksi ohjelmoitu ajanjakso. Faksiraportin voi tulostaa erikseen sen häiritsemättä tätä ohjelmoitua toimintoa.

Yhteysvika (yht.vika)

Faksin lähetyksen tai vastaanoton aikana tapahtunut virhe. Johtuu usein linjan staattisista tai muista häiriöistä.

Äänenvoimakkuus

Laitteen soittoäänänen äänenvoimakkuus.

Äänimerkin voimakkuus

Näppäintä painettaessa tai virheen sattuessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden säätö.

A

Apple Macintosh
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

C

ControlCenter
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

E

Erottelukyky
asetus seuraavalle faksille 6
Etäasetus
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

F

Faksi, tietokoneesta
Katso Ohjelmiston käyttöopas.
Faksi, yksittäinen
lähettäminen 6
erottelukyky 6
kontrasti 6
manuaalinen 8
muistista (kaksoistoiminto) 9
muistista peruuttaminen 11
sarjalähetys 9
suora lähetys 10
tehdasasetusten palauttaminen
käyttöön 8
ulkomaat 11
uuden oletusasetuksen asettaminen ... 7
vastaanottaminen
muistiin 12
paperi loppu -vastaanotto 12
pienentäminen, jotta sopii paperille ... 12

K

Kaksoistoiminto 9

Kopiointi
ADS:n käyttö 22
laatu 19
lajittelu (vain ADS) 22
sivun asettelu (N in 1) 21
suurennus/pienennys 20
tehdasasetusten palauttaminen 23
tummuus 22
uuden oletusasetuksen asettaminen 23
Käyttöoikeustunnukset, tallennus ja
valinta 13

L

Laitteen lähetys 34
Laitteen pakkaus ja lähetys 34
Langaton verkko
Katso Pika-asennusopas ja
Verkkokäyttäjän opas.
Lepotila 2
Lyhytvalinta
tallentaminen 14
Lähetysten esto
ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä 5

M

Macintosh
Katso Ohjelmiston käyttöopas.
Manuaalinen
lähetys 8
Muistiin tallennus 1

N

Nestekidenäyttö
himmennysajastin 3
Kontrasti 2
Ohje-luettelo 18

P

PaperPort™ 11SE ja OCR
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Katso myös
PaperPort™ 11SE-sovelluksen Ohje-osaa.

Peruuttaminen	
uudelleenvalintaa odottavat työt	11
PhotoCapture Center™	
DPOF-tulostus	27
rajaus	29
reunaton	30
skannaus mediakorttiin	
muistikortti	31
tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
hakemisto	25
kaikki valokuvat	26
valokuvat	26
tulostusasetukset	
kirkkaus	29
kontrasti	29
laatu	27, 28
paperityyppi ja -koko	28
päivämäärän tulostus	30
tehdasasetusten palauttaminen	30
uuden oletusasetuksen	
asettaminen	30
Pienennys	
kopiot	20
tulevat faksit	12
Pikanumerot	
lyhytvalinta	
asettaminen lähtevien puhelujen	
perusteella	14
ryhmänumero	
muuttaminen	16
ryhmien asettaminen sarjalähetystä	
varten	15
sarjalähetys	9
ryhmien käyttäminen	9
Presto! PageManager	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Katso myös	
Presto! PageManager -sovelluksen Ohje-	
osaa.	
Puhdistus	
tulostinalusta	33

R

Raportit	17
faksiraportti	18
yhteysraporttien väli	17
käyttäjäasetukset	18
lähetyksen vahvistus	17, 18
ohje-luettelo	18
pikanumeroluettelo	18
tulostus	18
verkkoasetukset	18

S

Sarjalähetyksen ryhmät	15
Sarjalähetys	9
ryhmien asettaminen	15
Skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Sähkökatko	1

T

Tila, siirtyminen	
Ajastin	3
Tulostus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
raportti	18

V

Valinta	
ryhmät	9
Verkko	
skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
Katso Verkkokäyttäjän opas.	
Vianetsintä	
väriaineen määrän tarkistus	33
Värikasetit	
väriaineen määrän tarkistus	33

W

Windows®	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

brother®

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.fi>**

Tämän laitteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.