


BRUKSANVISNING

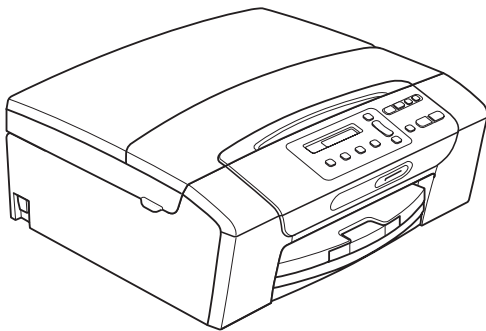

DCP-193C
DCP-195C
DCP-197C
DCP-373CW
DCP-375CW
DCP-377CW

Om du behöver ringa vår kundtjänst

Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov:

Modellnummer: DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW (ringa in ditt modellnummer)

Serienummer: ¹ _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsort: _____

¹ Serienumret finns på enhetens baksida. Förvara bruksanvisningen tillsammans med inköpskvittot som ett bevis på ditt inköp i händelse av stöld eller brand och vid garantiservice.

Registrera produkten online på

<http://www.brother.com/registration/>

Genom registreringen hos Brother kommer du att registreras som den ursprungliga ägaren av produkten. Registreringen kan också användas:

- som en bekräftelse på inköpsdatum om du tappar bort kvittot
- för att bestyrka en fordran om du förlorar en försäkrad produkt.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd. och innehåller uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive, men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

EU-konformitetsförklaring



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN
are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW
are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :
Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.8.1
EN301 489-17 V1.3.2
EN300 328 V1.7.1

※ Radio applies to DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW only.


Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 25th June, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EU-konformitetsförklaring

Tillverkare

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Fabrik

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, Kina

Deklarerar härmed att:

Produktbeskrivning : Kopieringsapparat/skrivare
Modellnamn : DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN

överensstämmer med bestämmelserna i tillämpliga direktiv: lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG.

Produktbeskrivning : Kopieringsapparat/skrivare
Modellnamn : DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW

överensstämmer med villkoren i R & TTE-direktivet (1999/5/EG) och vi intygar överensstämmelse med följande standarder:

Applicerade standarder:

Harmoniserade:	Säkerhet	EN60950-1: 2006
	EMC	EN55022: 2006 +A1: 2007 klass B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Radio	EN301 489-1 V1.8.1 EN301 489-17 V1.3.2 EN300 328 V1.7.1

* Radio avser endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW.

År då CE-märkningen först undertecknades: 2009

Utfärdat av : Brother Industries, Ltd.
Datum : 25 juni 2009
Plats : Nagoya, Japan

Innehållsförteckning

Avsnitt I Allmänt

1	Allmän information	2
	Använda dokumentationen	2
	Symboler i den här dokumentationen	2
	Öppna bruksanvisningen för programanvändare och bruksanvisningen för nätverksanvändare	3
	Visa dokumentationen	3
	Öppna Brother Support (Windows®)	5
	Genomgång av kontrollpanelen	6
	Varningslysdioder	7
2	Ladda dokument och papper	8
	Ladda papper och andra utskriftsmedia	8
	Ladda kuvert och vykort	10
	Ta bort små utskrifter från maskinen	11
	Utskrivbart område	12
	Godkända papper och andra utskriftsmedia	13
	Rekommenderat papper	13
	Hantera och använd utskriftsmedia	14
	Välja rätt utskriftsmedia	15
	Ladda dokument	17
	Använda kopieringsglaset	17
	Skanningsbart område	18
3	Grundinställningar	19
	LCD-skärm	19
	Ändra språk på LCD-skärmen	19
	Ändra LCD-skärmens kontrast	19
	Viloläge	19
	Utskriftsrapporter	20
	Skriva ut en rapport	20

Avsnitt II Kopiera

4 Kopiering 22

Kopiera	22
Göra en enstaka kopia	22
Göra flera kopior	22
Avbryta kopieringen	22
Kopieringsalternativ	22
Ändra kopieringshastighet och -kvalitet	23
Förstora eller förminska den kopierade bilden	24
Göra N på 1-kopior eller en affisch (sidlayout)	25
Justera ljusstyrka och kontrast	26
Pappersalternativ	27

Avsnitt III Direktutskrift

5 Skriva ut foton från ett minneskort eller USB-minne 30

PhotoCapture Center™-funktioner	30
Skriva ut från ett minneskort eller USB-minne utan dator	30
Skanna till ett minneskort eller ett USB-minne utan dator	30
Använda PhotoCapture Center™ från din dator	30
Använda ett minneskort eller ett USB-minne	30
Minneskort, USB-minne och mappstrukturer	31
Komma igång	32
Skriva ut från ett minneskort eller ett USB-minne	33
Utskriftsindex (miniatyrbilder)	33
Skriva ut foton	34
DPOF-utskrift	35
PhotoCapture Center™ utskriftsinställningar	36
Utskriftskvalitet	36
Pappersalternativ	36
Färgförstärkning	37
Beskärning	39
Kantfri utskrift	40
Datumutskrift	40
Skanna till minneskort eller USB-minne	40
Ändra bildkvaliteten	41
Ändra det svartvita filformatet	41
Ändra formatet på färgfiler	41
Felmeddelanden	42

6 Skriv ut foton från en kamera (endast DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C) 43

Skriv ut foton direkt från en PictBridge-kamera	43
Krav för PictBridge.....	43
Ställa in digitalkameran	43
Skriv ut bilder.....	44
DPOF-utskrift.....	44
Skriv ut foton direkt från en digitalkamera (utan PictBridge).....	45
Skriv ut bilder.....	45
Felmeddelanden	46

Avsnitt IV Programvara


7 Program- och nätverksfunktioner 48

Avsnitt V Bilagor

A Säkerhet och juridisk information 50

Så här väljer du en lämplig plats.....	50
Använda maskinen på ett säkert sätt.....	51
Viktiga säkerhetsföreskrifter	55
VIKTIGT – att tänka på för din säkerhet	56
LAN-anslutning	56
Radiostörning	56
EU-direktiv 2002/96/EG och EN50419	57
Meddelande om överensstämmelse med direktiv från internationella ENERGY STAR®	57
Juridiska begränsningar för kopiering.....	58
Varumärken	59

B	Felsökning och underhåll	60
	Felsökning	60
	Driftsproblem	60
	Fel- och underhållsmeddelanden	65
	Skrivarstopp eller pappersstopp	69
	Rutinunderhåll.....	71
	Byta bläckpatroner.....	71
	Rengöra maskinens utsida	73
	Rengöra kopieringsglaset.....	74
	Rengöra maskinens skrivarvals.....	74
	Rengöra pappersmatarrullarna.....	75
	Rengöra skrivhuvudet.....	75
	Kontrollera utskriftskvaliteten.....	76
	Kontrollera utskriftsjusteringen	77
	Kontrollera bläcknivån	77
	Maskininformation.....	78
	Kontrollera serienummer	78
	Återst.funktioner	78
	Återställa maskinen	78
	Förpacka och transportera maskinen	79
C	Meny och funktioner	81
	Programmering på skärmen	81
	Funktionsvalstabell	81
	Minneslagring	81
	Menyknappar	81
	Funktionsvalstabell	83
D	Specifikationer	92
	Allmänt.....	92
	Utskriftsmedia	94
	Kopiera	95
	PhotoCapture Center™	96
	PictBridge (endast DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C)	97
	Skanner	98
	Skrivare.....	99
	Gränssnitt	100
	Datorkrav	101
	Förbrukningsmaterial	102
	Nätverk (LAN) (endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW).....	103
	Trådlös one-push-konfiguration (DCP-373CW/375CW/377CW).....	104
E	Register	105





Allmänt

Allmän information	2
Ladda dokument och papper	8
Grundinställningar	19

Använda dokumentationen

Tack för att du har valt att köpa en Brother-maskin! Läs igenom dokumentationen för att få ut det mesta av din maskin.

Symboler i den här dokumentationen

De följande symbolerna och anvisningarna används i dokumentationen:

Fet	Text med fetstil motsvarar specifika knappar på maskinens kontrollpanel eller på datorskärmen.
<i>Kursiv</i>	Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett annat avsnitt.
Courier New	Text på maskinens LCD-skärm visas med typsnittet Courier New.

VARNING

Varningar talar om hur du ska göra för att förhindra personskada.

VAR FÖRSIKTIG

Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka möjliga mindre skador.

VIKTIGT

Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka möjliga maskinproblem eller skada på andra föremål.



Ikoner varnar dig för möjliga elektriska stötar.



Ikoner varnar dig för att röra vid varma delar av maskinen.



Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda aktuell funktion tillsammans med andra funktioner.

Öppna bruksanvisningen för programanvändare och bruksanvisningen för nätverksanvändare



Obs

Bruksanvisning för nätverksanvändare är endast tillgänglig för DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW.

Den här bruksanvisningen innehåller inte all information om maskinen. Du får till exempel inte veta hur man använder de avancerade funktionerna för skrivare, skanner och nätverk. När du behöver mer ingående information om dessa funktioner kan du läsa **bruksanvisningen för programanvändare** och **bruksanvisningen för nätverksanvändare** som finns på cd-skivan.

Visa dokumentationen

Visa dokumentationen (Windows®)

Visa dokumentationen genom att peka på **Brother** på **start**-menyn, **DCP-XXXX** (där XXXX är modellnumret) i programgruppen och välj sedan **Bruksanvisningar i HTML-format**.

Om du inte har installerat programvaran kan du hitta dokumentationen genom att följa instruktionerna nedan:


- 1 Starta datorn. Sätt in cd-skivan i cd-läsaren.



Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt går du till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklickar på ikonen för cd-skivan och dubbelklickar sedan på **start.exe**.

- 2 Om skärmen med modellnamn visas klickar du på din modell.
- 3 Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk. Cd-skivans översta meny visas.

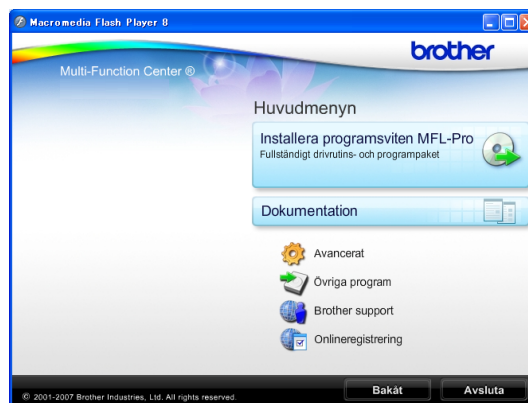

- 4 Klicka på **Dokumentation**.
- 5 Klicka på dokumentationen du vill läsa.

- **HTML-dokument:** **Bruksanvisning för programanvändare** och **Bruksanvisning för nätverksanvändare** i HTML-format.

Detta format rekommenderas för visning på din dator.

- **PDF-dokument:** **Bruksanvisning** för fristående funktioner, **Bruksanvisning för programanvändare** och **Bruksanvisning för nätverksanvändare** i PDF-format.

Detta format rekommenderas för utskrift av handböckerna. Klicka för att gå till Brother Solutions Center, där du kan visa eller ladda ner PDF-dokument. (Internet-tillgång och programvara för att läsa PDF-dokument krävs.)

Så här hittar du skanneranvisningar

Det finns flera sätt att skanna in dokument. Du kan göra på följande sätt:

Bruksanvisning för programanvändare

- **Skanning**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP och Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP och Windows Vista®)
- **Nätverksskanning**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP och Windows Vista®)

Scansoft™ PaperPort™ 11SE med OCR-bruksanvisning


- Bruksanvisning för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR kan läsas från Hjälpmenyn i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Så här hittar du anvisningar om nätverksinställningar (endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)


Din maskin kan anslutas till ett trådlöst eller trådburet nätverk. Du hittar grundläggande inställningsanvisningar i snabbguiden. Om din trådlösa anslutningspunkt stödjer SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ följer du anvisningarna i snabbguiden. Det finns mer information om nätverksinställningar i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Visa dokumentationen (Macintosh)

- 1 Starta Macintosh-datorn. Sätt in Brother-cdskivan i cd-läsaren. Följande fönster öppnas:

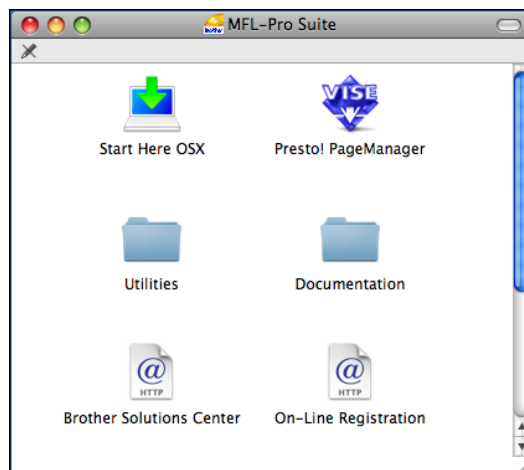

- 2 Dubbelklicka på ikonen **Documentation**.
- 3 Dubbelklicka på mappen för önskat språk.
- 4 Dubbelklicka på **top.html** om du vill läsa **bruksanvisning för programanvändare** och **bruksanvisning för nätverksanvändare** i HTML-format.

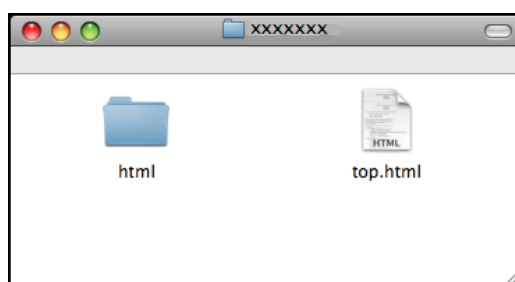

- 5 Klicka på dokumentationen du vill läsa.
 - **Bruksanvisning för programanvändare**
 - **Bruksanvisning för nätverksanvändare**

Så här hittar du skanneranvisningar

Det finns flera sätt att skanna in dokument. Du kan göra på följande sätt:

Bruksanvisning för programanvändare

- *Skanning*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- *ControlCenter2*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- *Nätverksskanning*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)

Presto! PageManager-bruksanvisning

- Anvisningar för att skanna direkt från Presto! PageManager. Du kan läsa hela bruksanvisningen till Presto! PageManager från Help (Hjälp) i Presto! PageManager-programmet.

Så här hittar du anvisningar om nätverksinställningar (endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)

Din maskin kan anslutas till ett trådlöst eller trådburet nätverk. Du finner grundläggande inställningsanvisningar i snabbguiden. Om din trådlösa anslutningspunkt stödjer SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ följer du anvisningarna i snabbguiden. Det finns mer information om nätverksinställningar i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Öppna Brother Support (Windows®)

Du kan hitta all kontaktinformation du behöver, t.ex. via webbsupporten (Brother Solutions Center) och på Brother-cdskivan.


- Klicka på **Brother support** i den översta menyn. Följande skärm visas:



- Klicka på **Brothers hemsida** för att öppna vår webbplats (<http://www.brother.com>).
- Klicka på **Brother Solutions Center** för att läsa mer om nyheter och produktsupport (<http://solutions.brother.com>).
- Klicka på **Information om förbrukningsmaterial** för att gå till vår webbplats för Brothers originaltillbehör (<http://www.brother.com/original/>).
- Klicka på **Brother CreativeCenter** för att gå till Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) där du hittar GRATIS fotoprojekt och utskrivningsbara nedladdningar.
- Återgå till den översta menyn genom att klicka på **Bakåt** eller klicka på **Avsluta** om du är klar.

Genomgång av kontrollpanelen

DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW har samma knappar på kontrollpanelen.

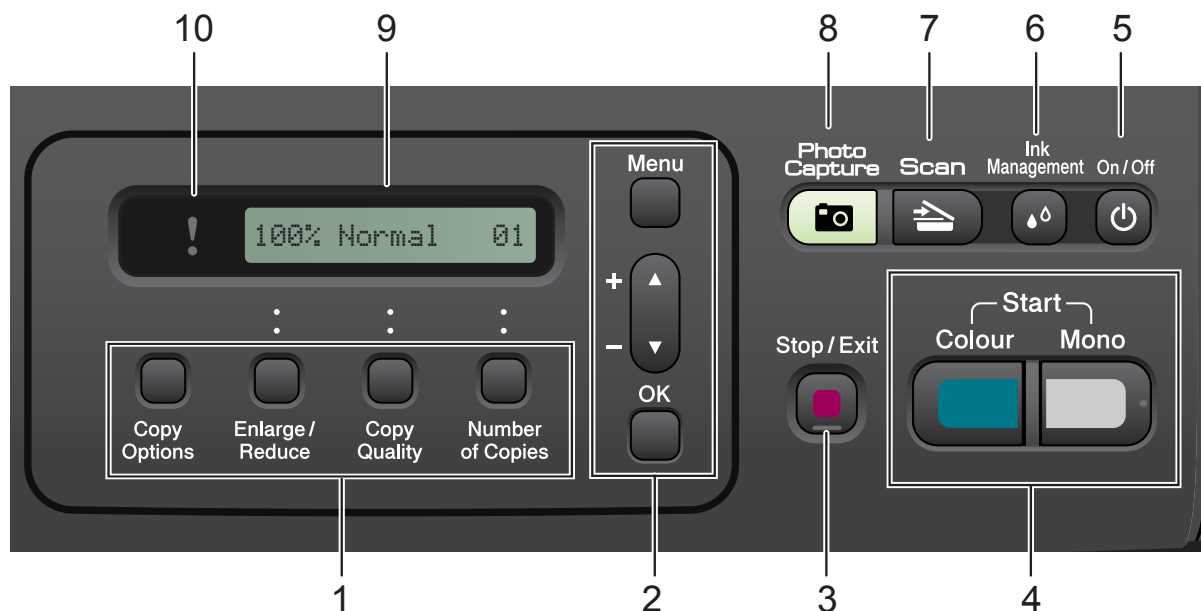

1 Kopieringsknappar:

Gör att du tillfälligt kan ändra kopieringsinställningarna i kopieringsläge.

■ Copy Options

Du kan snabbt och enkelt välja tillfälliga inställningar för kopiering.

■ Enlarge/Reduce

Gör att du kan förstora eller förminska kopior beroende på vilket förhållande du väljer.

■ Copy Quality

Använd den här knappen för att tillfälligt ändra kopiornas kvalitet.

■ Number of Copies

Använd den här knappen för att göra flera kopior.

2 Menyknappar:

■ Menu

Gör att du kan öppna huvudmenyn.

■ +▲ eller -▼

Tryck för att bläddra i menyer och alternativ.

■ OK

Gör att du kan välja en inställning.

3 Stop/Exit

Avbryter en åtgärd eller stänger en meny.

4 Startknappar:

■ Mono Start

Gör att du kan börja kopiera i svartvitt. Gör att du kan starta en skanning (i färg eller sv/v, beroende på skanningsinställningarna i programvaran ControlCenter).

■ Colour Start

Gör att du kan börja kopiera i fullfärg. Gör att du kan starta en skanning (i färg eller sv/v, beroende på skanningsinställningarna i programvaran ControlCenter).

5 On/Off

Du kan stänga av eller starta maskinen.

Om du stänger av maskinen kommer den ändå att regelbundet rengöra skrivhuvudet för att bevara utskriftskvaliteten. Maskinen bör alltid vara ansluten till strömmen för att upprätthålla utskriftskvaliteten, förlänga skrivhuvudets livslängd och ge god bläckekonomi.

6 Ink Management

Gör att du kan rengöra skrivhuvudet, kontrollera utskriftskvaliteten och kontrollera tillgänglig bläckvolym.

7  Scan

Gör att du kan öppna skanningsläget.

8  Photo Capture

Gör att du kan aktivera PhotoCapture Center™-läget.

9 LCD-skärm (liquid crystal display)

Visar meddelanden på LCD-skärmen som hjälper dig att ställa in och använda maskinen.

10  Varnings-LED


Blinkar orange när LCD-skärmen visar ett fel eller ett viktigt statusmeddelande.



**Obs**

De flesta illustrationerna i den här bruksanvisningen visar DCP-375CW.

Varningslysdioder

Varningslysdioden är en lampa som visar DCP-status. På LCD-skärmen visas maskinens aktuella status när maskinen är i beredskapsläge.




LED	DCP-status	Beskrivning
 Av	Klar	DCP är klar att användas.
 Orange	Lucka öppen	Luckan är öppen. Stäng luckan. (Se <i>Fel- och underhållsmeddelanden</i> på sidan 65.)
	Kan inte skriva	Ersätt bläckpatronen med en ny. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> på sidan 71.)
	Pappersfel	Lägg papper i facket eller rensa bort papper som har fastnat. Kontrollera meddelandet på LCD-skärmen. (Se <i>Felsökning och underhåll</i> på sidan 60.)
	Övriga meddelanden	Kontrollera meddelandet på LCD-skärmen. (Se <i>Fel- och underhållsmeddelanden</i> på sidan 65.)

2


Ladda dokument och papper

Ladda papper och andra utskriftsmedia


- 1 Dra ut pappersfacket ur maskinen.

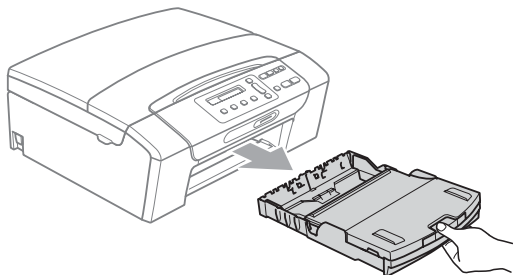

- 2 Öppna pappersfackets lock (1).

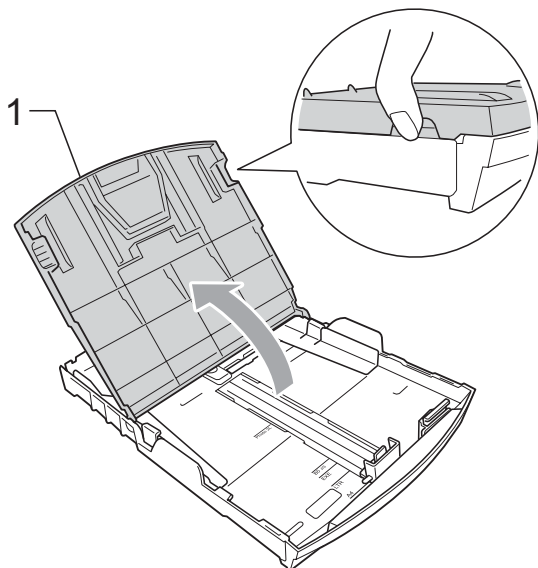


- 3 Tryck försiktigt och flytta sidoguiderna (1) och längdguiden (2) med bägge händerna så att de passar papperets storlek. Kontrollera att de triangulära markeringarna (3) på sidoguiderna (1) och längdguiden (2) riktas in mot märkena för den pappersstorlek du använder.

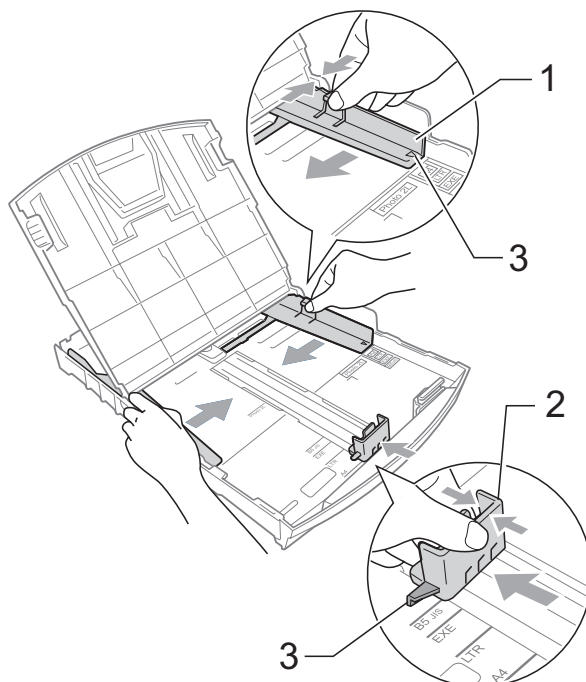


**Obs**

Om du använder papper med storleken Legal ska du trycka på och hålla ned universalguidens frigöringsknapp (1) när du drar ut pappersfackets främre del.

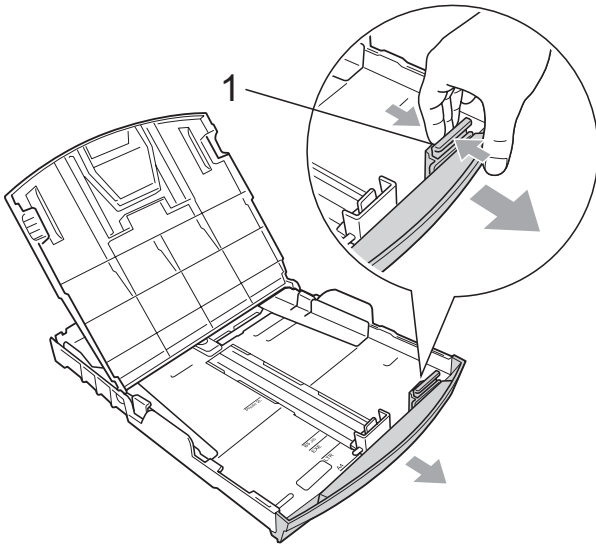


- 4 Om du bläddrar igenom pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

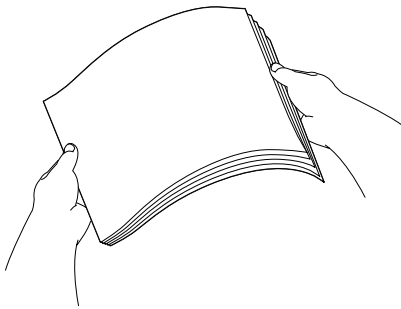**VIKTIGT**

Kontrollera att papperet inte har vikt sig.

5


Placera papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och med den övre kanten inåt. Kontrollera att papperet ligger platt i facket.

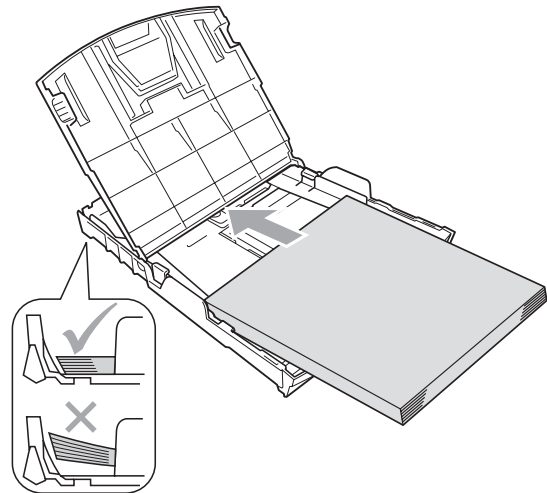**VIKTIGT**


Skjut inte in papperet för långt i pappersfacket så att det trycks upp mot baksidan av facket och orsakar matningsproblem.

6


Justera försiktigt sidoguiderna (1) med båda händerna så att de passar papperet. Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet.

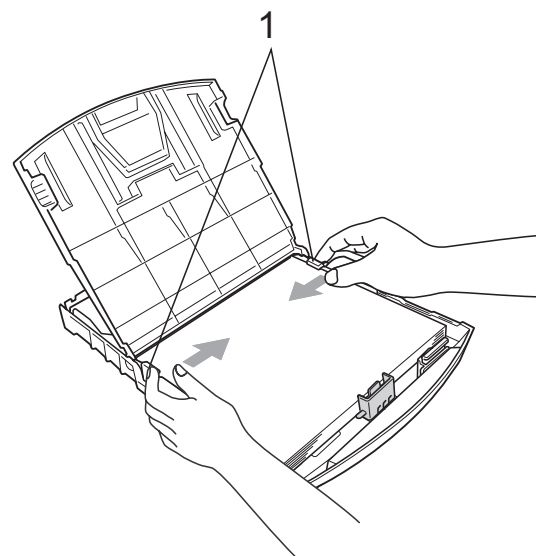


- 7 Stäng pappersfackets lock.

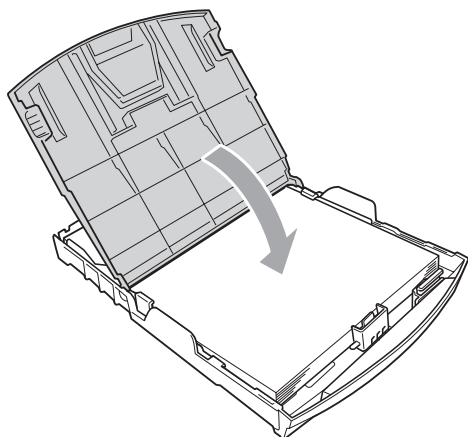

- 8 Tryck *långsamt* och noggrant in papperskassetten i maskinen.

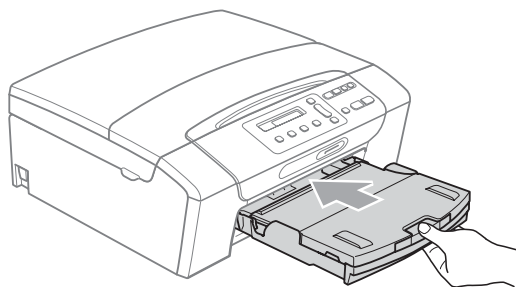

- 9 Dra ut pappersstödet (①) tills ett klick hörs samtidigt som pappersfacket hålls på plats och vik ut stödfliken (②).

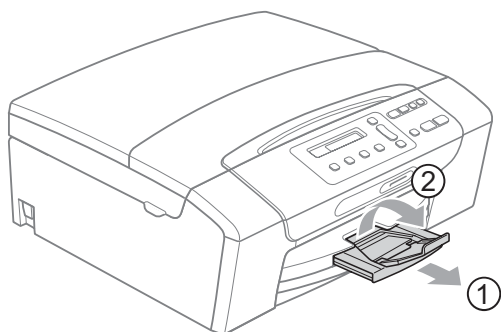

! VIKTIGT

Använd INTE stödfliken för papper i formatet Legal.

Ladda kuvert och vykort

Om kuvert

- Använd kuvert som väger mellan 80 och 95 g/m².
- För vissa kuvert krävs att du ändrar marginalinställningarna i programmet. Gör alltid en testutskrift innan du skriver ut många kuvert.

! VIKTIGT

Använd INTE någon av de följande typerna av kuvert då de kan orsaka problem med pappersmatningen:

- Fodrade.
- Med relief (upphöjd skrift).
- Med spännen eller klamrar.
- Kuvert som är förtryckta på insidan.

<p>Lim</p>	<p>Dubbelflik</p>
-------------------	--------------------------

Ibland kan det uppstå pappersmatningsfel på grund av tjockleken, storleken och flikens form på kuverten som du använder.


Ladda kuvert och vykort

- 1 Innan du laddar maskinen ska du se till att kuverten eller vykorten ligger så plant och jämnt som möjligt.




Obs

Om kuvert eller vykort "dubbelmatas" får du ladda pappersfacket med ett kuvert eller vykort åt gången.

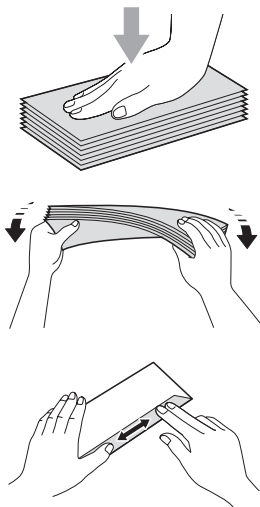


- 2 Lägg kuvert eller vykort i pappersfacket med den sida som du ska skriva på nedåt och den korta änden först så som visas på bilden. Tryck och skjut sidoguiderna (1) och längdguiden (2) försiktigt med båda händerna så att de passar kuvertens eller vykortens storlek.

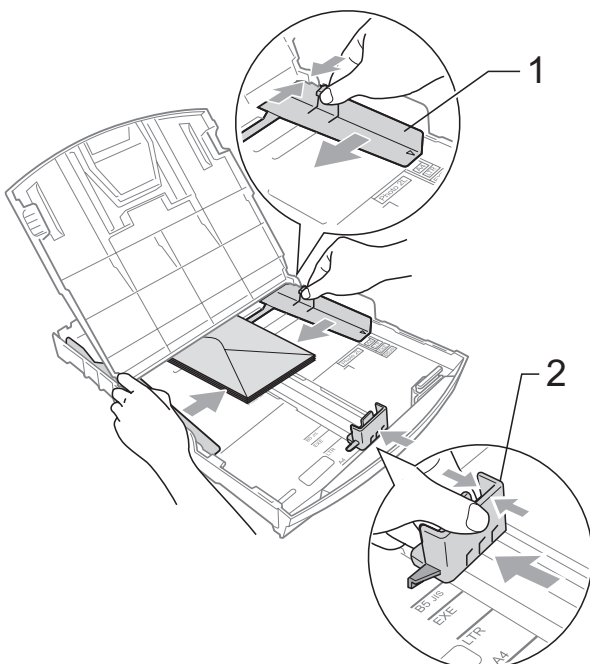

Om du har problem när du skriver ut på kuvert med fliken på kortsidan kan du försöka med följande:


- 1 Öppna kuvertfliken.
- 2 Lägg kuvert i pappersfacket med adressidan nedåt och fliken placerad så som visas på bilden.

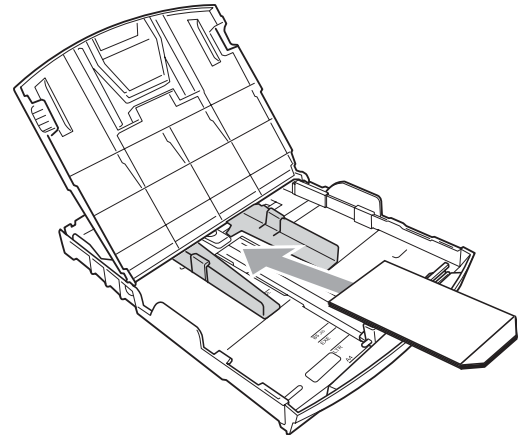

- 3 Justera storleken och marginalerna i programmet.

Ta bort små utskrifter från maskinen


Då maskinen matar ut små papper i pappersutmatningsfacket kan du kanske inte nå dem. Kontrollera att utskriften är klar och dra sedan ut pappersfacket helt ur maskinen.

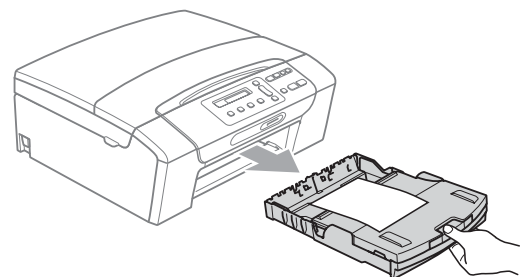


Utskrivbart område

Hur stort det utskrivbara området är beror på inställningarna i det program du använder. Nedan anges hur stort detta område är på pappersark och kuvert. Maskinen kan skriva ut på de skuggade områdena på pappersark när funktionen för utskrift utan kanter är tillgänglig och aktiverad. (Se *Utskrift för Windows*[®] eller *Utskrift och faxesändning* för Macintosh i *bruksanvisningen för programanvändare* på cd-skivan.)

Pappersark

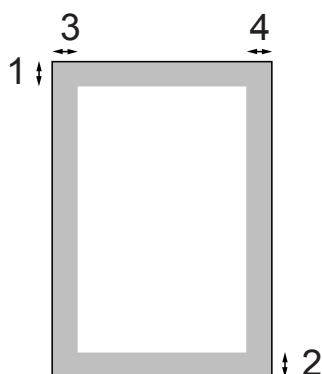

Kuvert

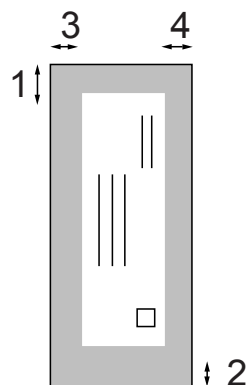

	Överdel (1)	Underdel (2)	Vänster (3)	Höger (4)
Pappersark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kuvert	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Obs

Funktionen för utskrift utan kanter är inte tillgänglig när du skriver ut på kuvert.

Godkända papper och andra utskriftsmedia

Utskriftskvaliteten kan påverkas av vilken papperstyp som används i maskinen.

Du uppnår bästa utskriftskvalitet för den inställning du har valt genom att ställa in papperstypen så att den överensstämmer med papperet som ligger i mataren.

Du kan använda normalt papper, papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), glättat papper, OH-film och kuvert.

Vi rekommenderar att du provar dig fram innan du köper en större mängd papper.

Använd Brother-papper för bästa resultat.

- När du skriver ut på bläckstrålepapper (bestruket papper), OH-film och fotopapper måste du välja rätt utskriftsmedia på fliken **Grundläggande** i skrivardrivrutinen eller i papperstypsinställningen på menyn. (Se *Papperstyp* på sidan 27.)
- Lägg in ett extra ark av samma fotopapper i pappersfacket om du skriver ut på Brother-fotopapper. Ett extra ark medföljer i pappersförpackningen för detta syfte.
- Om du använder OH-film eller fotopapper förhindrar du nedfläckning av andra kopior eller att papper fastnar om du avlägsnar varje ark så snart det har skrivits ut.
- Undvik att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

Rekommenderat papper

För att få det bästa utskriftsresultatet bör du använda Brother-papper. (Se nedanstående tabell.)

Om det inte går att få tag i Brother-papper rekommenderar vi att du testat olika papper innan du köper några större kvantiteter.

Vi rekommenderar att du använder "3M Transparency Film" när du skriver ut på OH-film.

Brother-papper

Papperstyp	Post
A4 Vanligt papper	BP60PA
A4 Glättat fotopapper	BP71GA4
A4 Bläckstråleskrivare (matt)	BP60MA
10 × 15 cm glättat fotopapper	BP71GP


Hantera och använda utskriftsmedia

- Förvara pappersarken i de förseglade originalförpackningarna. Se till att arken ligger plant och på behörigt avstånd från fukt, direkt solljus och värme.
- Undvik att vidröra fotopapperets blanka (bestrukna) sida. Lägg i fotopapper med den blanka sidan nedåt.
- Undvik att vidröra någon sida av OH-filmen eftersom denna typ av material lätt absorberar fukt och svett, vilket försämrar utskriftskvaliteten. OH-film som är avsedd för laserskrivare/kopieringsmaskiner kan smutsa ned nästa dokument. Använd endast OH-film som är avsedd för bläckstråleutskrift.

! VIKTIGT

Använd INTE följande papperstyper:

- Trasigt, vikt, skrynkligt eller oregelbundet format papper

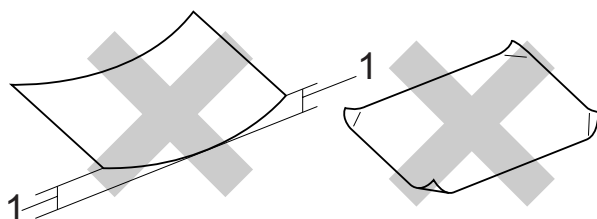

1 Om papperet är böjt 2 mm eller mer kan det leda till att papperet fastnar.

- Extremt blankt papper eller papper med mycket struktur
- Papper som inte kan placeras jämnt i trave
- Papper med låg kornighet

Papperskapacitet för pappersfackets lock

Upp till 50 pappersark i formatet 20 lb Letter eller 80 g/m² A4.

- OH-film och fotopapper måste tas bort från pappersfackets lock så fort ett ark har matats ut för att förhindra nedfläckning.

Välja rätt utskriftsmedia

Papperstyp och pappersformat för olika funktioner

Papperstyp	Pappersstorlek		Hantering		
			Kopiera	Photo Capture	Skrivare
Pappersark	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja	Ja
	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja	–	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	–	Ja
Kort	Foto	10 × 15 cm	Ja	Ja	Ja
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Ja	Ja
	Registerkort	127 × 203 mm	–	–	Ja
	Vykort 1	100 × 148 mm	–	–	Ja
	Vykort 2 (dubbelt)	148 × 200 mm	–	–	Ja
Kuvert	C5-kuvert	162 × 229 mm	–	–	Ja
	DL-kuvert	110 × 220 mm	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ja
	JE4-kuvert	105 × 235 mm	–	–	Ja
OH-film	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	–	Ja
	A4	210 × 297 mm	Ja	–	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja

Pappersvikt, tjocklek och kapacitet

Papperstyp		Vikt	Tjocklek	Ant. ark
Pappersark	Vanligt papper	64 till 120 g/m ²	0,08 till 0,15 mm	100 ¹
	Bläckpapper	64 till 200 g/m ²	0,08 till 0,25 mm	20
	Glättat papper	Upp till 220 g/m ²	Upp till 0,25 mm	20 ²
Kort	Fotokort	Upp till 220 g/m ²	Upp till 0,25 mm	20 ²
	Registerkort	Upp till 120 g/m ²	Upp till 0,15 mm	30
	Vykort	Upp till 200 g/m ²	Upp till 0,25 mm	30
Kuvert		75 till 95 g/m ²	Upp till 0,52 mm	10
OH-film		–	–	10

¹ Upp till 100 ark 80 g/m²-papper.

² BP71-papper 260 g/m² är speciellt utformat för Brother-bläckstrålemaskiner.

Ladda dokument

Du kan kopiera och skanna från kopieringsglaset.

Använda kopieringsglaset



Från kopieringsglaset kan du kopiera och skanna sidor ur en bok eller enstaka sidor.

Dokumentstorlekar som stöds

Längd:	Upp till 297 mm
Bredd:	Upp till 215,9 mm
Vikt:	Upp till 2 kg

Ladda dokument

- 1 Lyft på maskinens lock.
- 2 Använd dokumentmarkeringarna överst och till vänster och lägg dokumentet med framsidan nedåt i övre vänstra hörnet av kopieringsglaset.

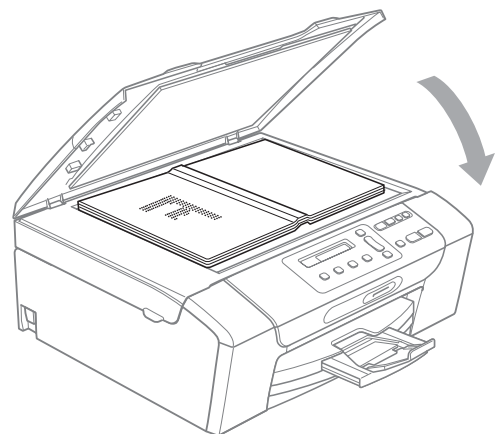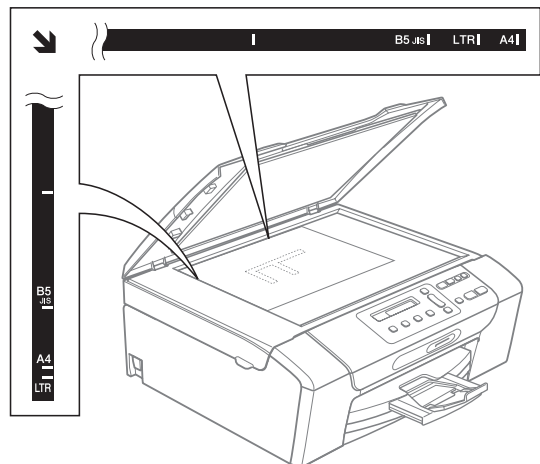


- 3 Stäng maskinens lock.

! VIKTIGT

Om du skannar en bok eller ett tjockt dokument får du INTE slå igen locket hårt eller trycka på det.

Skanningsbart område

Hur stort det skanningsbara området är beror på inställningarna i det program du använder. Figuren nedan visar de områden som inte kan skannas.



Hantering	Dokumentstorlek	Överdel (1) Underdel (2)	Vänster (3) Höger (4)
Kopiera	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Skanna	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm

LCD-skärm

Ändra språk på LCD-skärmen

Du kan ändra språket på LCD-skärmen.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 0.Grundinställn.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 0.Lokalt språk.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat språk.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Ändra LCD-skärmens kontrast

Du får en skarpare återgivning om du ställer in LCD-skärmkontrasten. Prova att ändra kontrastinställningen om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 0.Grundinställn.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2.LCD kontrast.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Ljus eller Mörk.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Viloläge

Du kan ställa in hur länge maskinen ska befinna sig i beredskapsläget (från 1 till 60 minuter) innan den går in i viloläget. Timern kommer att startas om någon funktion används på maskinen.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 0.Grundinställn.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 3.Viloläge.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ om du vill välja 1 Min., 2 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min. eller 60 Min. vilket är den tid maskinen är i beredskapsläge innan den går in i viloläge.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Utskriftsrapporter

Följande rapporter är tillgängliga:

■ **Hjälplista**

En hjälplista visar hur du snabbt kan programmera maskinen.

■ **Systeminställ.**

Innehåller dina inställningar.

■ **Nätverksinst.**

(endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)

Innehåller dina nätverksinställningar.

Skriva ut en rapport

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 (DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C)
Tryck på ▲ eller ▼ för att välja
3.Skriv rapport.
Tryck på **OK**.

(DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)
Tryck på ▲ eller ▼ för att välja
4.Skriv rapport.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad rapport.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **Mono Start**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.



Kopiera

Kopiering

22

4

Kopiering

Kopiera

Du kan använda maskinen som kopiator och göra upp till 99 kopior i taget.

Göra en enstaka kopia

- 1 Ladda dokumentet.
(Se *Ladda dokument* på sidan 17.)
- 2 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Göra flera kopior

Du kan göra upp till 99 kopior i en utskriftsomgång.

- 1 Ladda dokumentet.
(Se *Ladda dokument* på sidan 17.)
- 2 Tryck på **Number of Copies** flera gånger tills du får fram antalet kopior du vill göra (upp till 99).
Eller tryck på ▲ eller ▼ för att ändra antalet kopior.
- 3 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Avbryta kopieringen

Tryck på **Stop/Exit** för att avbryta kopieringen.

Kopieringsalternativ

Använd kopieringsknapparna för att tillfälligt ändra inställningarna för nästa kopia. Du kan använda olika kombinationer.



Copy
Options



Enlarge/
Reduce



Copy
Quality



Number
of Copies

Maskinen återgår till de förinställda inställningarna 1 minut efter avslutad kopiering.




Obs

Du kan spara dina vanligaste kopieringsinställningar genom att ange dem som grundinställningar. Anvisningar om hur du gör det finns i avsnitten för de olika funktionerna.

Ändra kopieringshastighet och -kvalitet

Du kan välja bland olika kvalitetsinställningar. Grundinställningen är *Normal*.

För att *tillfälligt* ändra kvalitetsinställningen följer du anvisningarna nedan:

Tryck på  Copy Quality	Normal	Normal är det rekommenderade läget för vanliga utskrifter. Detta ger god kopieringskvalitet med bra kopieringshastighet.
	Snabb	Snabb kopieringshastighet och lägsta bläckförbrukning. Används för att spara tid vid utskrift av dokument som ska korrekturläsas, omfattande dokument eller många kopior.
	Bäst	Rekommenderas för kopiering av detaljerade bilder, exempelvis fotografier. Detta ger den högsta upplösningen och den långsammaste hastigheten.


- 1 Ladda dokumentet.
- 2 Tryck upprepade gånger på **Copy Quality** för att välja *Normal*, *Snabb* eller *Bäst*.
- 3 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.

För att ändra den förvalda inställningen följer du anvisningarna nedan:

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1. Kopiering. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 3. Kvalitet. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och välj *Normal*, *Snabb* eller *Bäst*. Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Förstora eller förminska den kopierade bilden

Du kan välja en förstörings- eller förminskningsgrad. Om du väljer *Anpassa på sida* kommer din maskin att justera storleken automatiskt till det pappersformat som du har ställt in.

Tryck på	Anpassa på sida
 Enlarge / Reduce	Eget (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186%10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

Om du vill förstora eller förminska nästa kopia följer du anvisningarna nedan:

- 1 Ladda dokumentet.
- 2 Tryck på **Enlarge/Reduce**.
- 3 Gör något av följande:
 - Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad förstoring eller förminskning. Tryck på **OK**.
 - Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Eget (25-400%). Tryck på **OK**. Tryck på ▲ eller ▼ upprepade gånger för att ange en förstörings- eller förminskningsgrad från 25% till 400%. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Obs

- Alternativen för sidlayout är *inte* tillgängliga med **Enlarge/Reduce**.
- *Anpassa på sida* fungerar inte på rätt sätt om dokumentet på kopieringsglaset ligger mer än 3 grader snett. Använd markeringarna överst till vänster, placera dokumentet med texten nedåt i det övre vänstra hörnet av kopieringsglaset.


Göra N på 1-kopior eller en affisch (sidlayout)

Med funktionen N på 1-kopia kan du spara papper genom att kopiera två eller fyra sidor på en sida.

Du kan också göra en affisch. När du använder affischfunktionen delar maskinen upp ditt dokument i delar som sedan förstoras så att du kan sätta ihop dem till en affisch.

! VIKTIGT

- Se till att pappersformatet är inställt på Letter eller A4.
- Du kan inte använda inställningarna för att förstora/förminska med N på 1- och affischfunktionerna.
- N på 1-kopior i färg är inte tillgängligt.
- (S) betyder stående (L) betyder liggande.
- Du kan endast göra en affischkopia åt gången.

Tryck på	Av (1 på 1)
 Copy Options och därefter på ▲ eller ▼ för att välja Sidlayout	2 på 1 (S)
	2 på 1 (L)
	4 på 1 (S)
	4 på 1 (L)
	Affisch (3 x 3)

- 1 Ladda dokumentet.
- 2 Ange det antal kopior som ska skrivas ut.
- 3 Tryck på **Copy Options** och ▲ eller ▼ för att välja Sidlayout. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2 på 1 (S), 2 på 1 (L), 4 på 1 (S), 4 på 1 (L), Affisch (3 x 3) eller Av (1 på 1). Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Mono Start** för att skanna dokumentet. Du kan även trycka på **Colour Start** om du använder affischlayout.
- 6 Tryck på ▲ (Ja) om du vill skanna en sida till när maskinen har skannat sidan.

Nästa sida?

▲ Ja ▼ Nej
- 7 Placera nästa sida på kopieringsglaset. Tryck på **OK**.

Lägg i nästa dok

Tryck sedan OK
- 8 Upprepa 6 och 7 för varje sida i layouten.
- 9 När alla sidor har skannats avslutar du genom att trycka på ▼ (Nej).



Obs


Bilden skrivs ut som om du valt vanligt papper om du väljer glättat papper som papperstyp för N på 1-kopior.

Placera dokumentet vänt nedåt som på bilden nedan om du kopierar från kopieringsglaset:

■ 2 på 1 (S)



■ 2 på 1 (L)



■ 4 på 1 (S)




■ 4 på 1 (L)



■ Affisch (3×3)


Du kan förstora ett fotografi till affischstorlek när du kopierar.

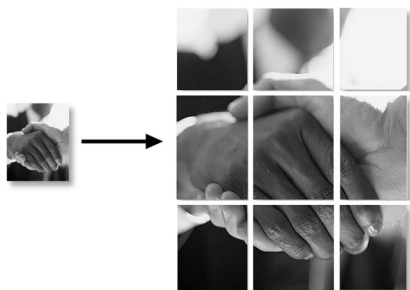


Justera ljusstyrka och kontrast

Ljusstyrka

För att tillfälligt ändra inställningen av ljusstyrka följer du anvisningarna nedan:

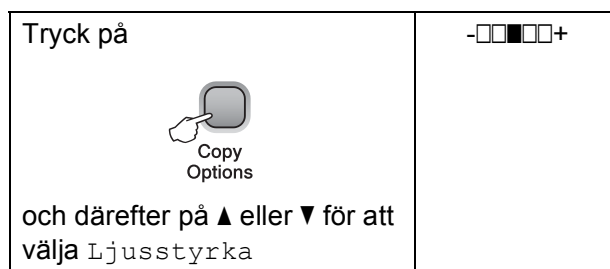

- 1 Ladda dokumentet.
- 2 Ange det antal kopior som ska skrivas ut.
- 3 Tryck på **Copy Options** och ▲ eller ▼ för att välja Ljusstyrka. Tryck på **OK**.

- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att göra en ljusare eller mörkare kopia. Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.

För att ändra den förvalda inställningen följer du anvisningarna nedan:

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1.Kopiering. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 4.Ljusstyrka. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att göra en ljusare eller mörkare kopia. Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Kontrast


Justera kontrasten för att få en skarpare och livfullare bild.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1.Kopiering.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 5.Kontrast.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska kontrasten.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Pappersalternativ

Papperstyp


Om du kopierar på specialpapper ska du ställa in den typ av papper du använder så att du får bästa möjliga utskriftskvalitet.

Tryck på	Vanligt papper
	Bläckst.papper
	Brother BP71
	Annat glättat
och därefter på ▲ eller ▼ för att välja Papperstyp	OH-Film

- 1 Ladda dokumentet.
- 2 Ange det antal kopior som ska skrivas ut.
- 3 Tryck på **Copy Options** och ▲ eller ▼ för att välja Papperstyp.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den papperstyp som du använder.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.
För att ändra den förvalda inställningen följer du anvisningarna nedan:
 - 1 Tryck på **Menu**.
 - 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1.Kopiering.
Tryck på **OK**.
 - 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1.Papperstyp.
Tryck på **OK**.
 - 4 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Vanligt papper,Bläckst.papper, Brother BP71,Annat glättat eller OH-Film.
Tryck på **OK**.
 - 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Pappersstorlek

Om du kopierar på annat än A4-papper måste du ändra inställningen för pappersformat. Du kan kopiera på papper med formatet Letter, Legal, A4, A5 eller fotopapper 10 × 15 cm.

Tryck på  och därefter på ▲ eller ▼ för att välja Pappersformat	Letter
	Legal
	A4
	A5
	10 (B) × 15 (H) cm

- 1 Ladda dokumentet.
- 2 Ange det antal kopior som ska skrivas ut.
- 3 Tryck på **Copy Options** och ▲ eller ▼ för att välja Pappersformat. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det pappersformat som du använder. Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.

För att ändra den förvalda inställningen följer du anvisningarna nedan:

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1.Kopiering. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2.Pappersformat. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och välj pappersstorleken som du använder, Letter, Legal, A4, A5 eller 10x15cm. Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.



Direktutskrift

**Skriva ut foton från ett minneskort eller
USB-minne 30**

**Skriva ut foton från en kamera
(endast DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C) 43**

Skriva ut foton från ett minneskort eller USB-minne

PhotoCapture Center™-funktioner



Obs

DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW stöder endast minneskort.

Skriva ut från ett minneskort eller USB-minne utan dator

Även om maskinen inte är ansluten till datorn kan du skriva ut foton direkt från digitalkameramedier eller ett USB-minne. (Se *Skriva ut från ett minneskort eller ett USB-minne* på sidan 33.)

Skanna till ett minneskort eller ett USB-minne utan dator

Du kan skanna dokument och spara dem direkt på ett minneskort eller USB-minne. (Se *Skanna till minneskort eller USB-minne* på sidan 40.)

Använda PhotoCapture Center™ från din dator

Du kan komma åt ett minneskort eller ett USB-minne som sitter på maskinens framsida från datorn.

(Se *PhotoCapture Center™* för Windows® eller *PhotoCapture Center™* för Macintosh i *bruksanvisningen för programanvändare* på cd-skivan.)

Använda ett minneskort eller ett USB-minne

På Brother-maskinen finns mediaenheter (kortplatser) som används för följande populära digitalkameramedier: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ och USB-minnen.



Memory Stick™




SD, SDHC

Memory Stick PRO™



xD-Picture Card™

22 mm eller mindre



11 mm eller mindre

USB-minne

- miniSD kan användas med en miniSD-adapter.
- microSD kan användas med en microSD-adapter.
- Memory Stick Duo™ kan användas med en Memory Stick Duo™-adapter.
- Memory Stick PRO Duo™ kan användas med en Memory Stick PRO Duo™-adapter.
- Memory Stick Micro™ (M2™) kan användas med en Memory Stick Micro™ (M2™)-adapter.
- Inga adaptrar medföljer maskinen. Adaptrar finns att köpa i handeln.
- Den här produkten stöder xD-Picture Card™ Type M/Type M⁺/Type H (hög kapacitet).
- IBM Microdrive™ kan inte användas tillsammans med maskinen.

Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du skriva ut digitala fotografier från din digitalkamera och erhålla utskrifter av hög kvalitet.

Minneskort, USB-minne och mappstrukturer

Din maskin har konstruerats för att vara kompatibel med bildfiler, minneskort eller USB-minnen för moderna digitalkameror. Läs dock igenom anvisningarna nedan för att undvika fel.

- Bildfilens filnamnställning måste vara .JPG (andra filnamnställningar för mediafiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. kan inte användas).
- Direkt PhotoCapture Center™-utskrift utan dator måste utföras skilt från PhotoCapture Center™-funktioner som använder datorn. (Samtidig användning är inte möjlig.)
- Maskinen kan läsa upp till 999 filer på ett minneskort eller USB-minne.
- DPOF-filen på minneskortet måste ha rätt DPOF-format. (Se *DPOF-utskrift* på sidan 35.)

Uppmärksamma följande:

- Vid utskrift av index eller bilder kommer PhotoCapture Center™ att skriva ut samtliga giltiga bilder även om några bilder är förstörda. Skadade bilder skrivs inte ut.

■ (Minneskortsanvändare)

Maskinen är förberedd för att läsa mediakort som har formaterats i en digitalkamera.


När en digitalkamera formaterar ett minneskort skapar den en särskild mapp där bilderna läggs. Om du vill redigera bilddata som är lagrade på ett minneskort med datorn, rekommenderar vi att du inte ändrar mappstrukturen som skapades av digitalkameran. När du sparar nya eller ändrar bildfiler på minneskortet rekommenderar vi även att du använder samma mapp som används av digitalkameran. Om informationen inte sparas i samma mapp kan det hända att det inte går att läsa eller skriva ut bilden med maskinen.

■ (Användare av USB-minne)

Denna maskin stöder USB-minnen som har formaterats av Windows®.

Komma igång

Sätt i ett minneskort eller USB-minne ordentligt på rätt plats.

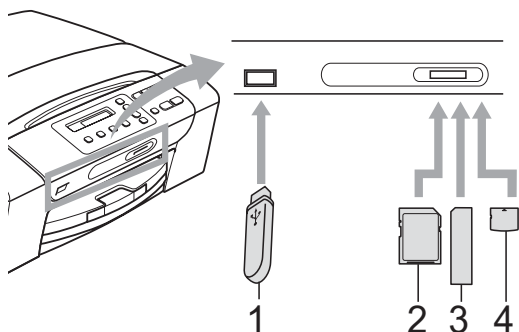


- 1 USB-minne
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick™, Memory Stick PRO™
- 4 xD-Picture Card™

! VIKTIGT

Direkt till USB-porten kan du endast ansluta ett USB-minne, en PictBridge-kompatibel kamera eller en digitalkamera som använder sig av standarden USB-massminne. Andra USB-enheter stöds inte.

Photo Capture-knappens indikationer:

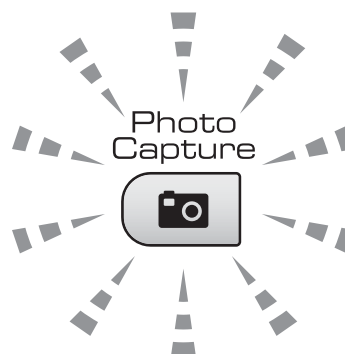

- **Photo Capture** lyser: minneskortet eller USB-minnet är korrekt isatt.
- **Photo Capture** lyser inte: minneskortet eller USB-minnet är inte korrekt isatt.
- **Photo Capture** blinkar: minneskortet eller USB-minnet läses eller skrivs till.

! VIKTIGT


Dra **INTE** ut nätkabeln och ta inte bort minneskortet eller USB-minnet från mediaenheten (kortplatsen) eller USB-porten när maskinen läser av eller skriver till minneskortet eller USB-minnet (knappen **Photo Capture** blinkar). **Du kan förlora data eller skada kortet.**

Maskinen kan bara läsa en enhet åt gången.

Skriva ut från ett minneskort eller ett USB-minne

Innan du skriver ut ett foto måste du först skriva ut ett miniatyrbildsindex så att du kan välja numret på fotot som du vill skriva ut. Följ instruktionerna nedan för att starta utskrift direkt från ditt minneskort eller din USB-minne:

- 1 Kontrollera att du har satt i minneskortet eller USB-minnet på rätt plats. På LCD-skärmen visas till exempel följande meddelande:

M.Stick aktiv
- 2 Tryck på  (**Photo Capture**).
Se *DPOF-utskrift* på sidan 35 för information om DPOF-utskrift.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *Skriv ut index* och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Colour Start** för att börja skriva ut indexbladet. Notera numret på bilden som du vill skriva ut. Se *Utskriftsindex (miniatyrbilder)* på sidan 33.
- 5 Skriv ut bilder genom att trycka på ▲ eller ▼ för att välja *Skriv ut bilder i* ③ och tryck sedan på **OK**. (Se *Skriva ut foton* på sidan 34.)
- 6 Ange bildnumret och tryck på **OK**.
- 7 Tryck på **Colour Start** för att börja skriva ut.

Utskriftsindex (miniatyrbilder)

PhotoCapture Center™ ger bilderna nummer (t.ex. NO.1, NO.2, NO.3 och så vidare).



→ NO.1
DEL.JPG 01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ använder dessa nummer för att identifiera varje bild. Du kan skriva ut en miniatyrbild för att visa alla bilder på minneskortet eller USB-minnet.




Obs

Endast filnamn med högst 8 tecken skrivs ut korrekt på indexbladet.

- 1 Kontrollera att du har satt i minneskortet eller USB-minnet på rätt plats.
Tryck på  (**Photo Capture**).
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *Skriv ut index*.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *6 Bilder/Rad* eller *5 Bilder/Rad*.
Tryck på **OK**.



6 Bilder/Rad



5 Bilder/Rad

Utskriftstiden för 5 Bilder/Rad är långsammare än för 6 Bilder/Rad, men kvaliteten är bättre.

- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och välj den papperstyp som du använder:
Vanligt papper, Bläckst.papper,
Brother BP71 eller Annat glättat.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ och välj den pappersstorlek som du använder: A4 eller Letter.
Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **Colour Start** för att skriva ut.

Skriva ut foton

Innan du kan skriva ut en bild måste du känna till dess nummer.

- 1 Kontrollera att du har satt i minneskortet eller USB-minnet på rätt plats.
- 2 Skriv ut indexet först. (Se *Utskriftsindex (miniatyrbilder)* på sidan 33.)
Tryck på  (**Photo Capture**).
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja
Skriv ut bilder. Tryck på **OK**.



Obs

Om minneskortet eller USB-minnet innehåller giltig DPOF-information visas DPOF utskr: Ja på LCD-skärmen. (Se *DPOF-utskrift* på sidan 35.)

- 4 Tryck på ▲ flera gånger för att ange numret på den bild som du vill skriva ut från miniatyrbildernas index.
När du har valt bildnummer trycker du på **OK**.

Nr.: 1, 3, 6









Obs

- Tryck på ▼ för att minska bildnumret.
- Du kan ange flera nummer samtidigt om du använder knappen **Copy Options** för att skriva ett bindestreck. (Ange till exempel **1, Copy Options, 5** om du vill skriva ut bild nr 1 till nr 5.)
- Du kan ange upp till 11 tecken (inklusive komman) för bildnumren som du vill skriva ut.

- 5 När du valt vilka bilder som du vill skriva ut trycker du på **OK** för att välja inställningar.
Om du redan har valt inställningar trycker du på **Colour Start**.

- 6 Tryck på ▲ eller ▼ och välj den papperstyp som du använder:
Vanligt papper, Bläckst.papper, Brother BP71 eller Annat glättat.
Tryck på **OK**.
- 7 Tryck på ▲ eller ▼ och välj den pappersstorlek som du använder:
Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm.
Tryck på **OK**.
 - Gå till steg 8 om du valde Letter eller A4.
 - Gå till steg 9 om du valde någon annan storlek.
 - Tryck på **Colour Start** när du är klar med alla inställningar.
- 8 Tryck på ▲ eller ▼ och välj utskriftsstorlek (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm eller Max. Storlek).
Tryck på **OK**.
- 9 Gör något av följande:
 - Gå till steg 10 om du vill välja antal kopior.
 - Tryck på **Colour Start** om du inte vill ändra på några inställningar.
- 10 Tryck på ▲ eller ▼ för att ange hur många kopior du vill ha.
Tryck på **OK**.
- 11 Tryck på **Colour Start** för att skriva ut.

Utskriftspositionerna när du använder formatet A4 visas nedan.

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Max. Storlek
		

DPOF-utskrift

DPOF står för Digital Print Order Format.

De stora tillverkarna av digitalkameror (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation och Sony Corporation) har skapat den här standarden för att göra det enklare att skriva ut bilder från digitalkameror.

Om du kan göra DPOF-utskrifter med din digitalkamera, väljer du på kamerans display vilka bilder som ska skrivas ut och hur många.

När ett minneskort som innehåller DPOF-information har satts in i maskinen kan du enkelt skriva ut bilden.

- 1 Sätt in minneskortet ordentligt på rätt kortplats.

M.Stick aktiv

Tryck på  (**Photo Capture**).

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja
Skriv ut bilder. Tryck på **OK**.

- 3 Om det finns en DPOF-fil på kortet visar LCD-skärmen:

DPOF utskr:Ja

- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja DPOF utskr:Ja.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ och välj den papperstyp som du använder:
Vanligt papper,Bläckst.papper,
Brother BP71 eller Annat glättat.
Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ och välj den pappersstorlek som du använder:
Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm.
Tryck på **OK**.
- Gå till steg 7 om du valde Letter eller A4.
 - Gå till steg 8 om du valde någon annan storlek.
 - Tryck på **Colour Start** när du är klar med alla inställningar.

- 7 Tryck på ▲ eller ▼ och välj utskriftsstorlek (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm eller Max. storlek).
Tryck på **OK**.

- 8 Tryck på **Colour Start** för att skriva ut.



Obs

Felet Ogiltig DPOF-fil kan inträffa om utskriftsbeställningen som skapades på kameran har blivit förstörd. Radera och skapa en ny utskriftsbeställning med kameran för att korrigera problemet. Anvisningar om hur du raderar och skapar en ny utskriftsbeställning finns på kameratillverkarens supportwebbplats eller i dokumentationen som medföljde kameran.

PhotoCapture Center™ utskriftsinställningar

Dessa inställningar gäller tills du ändrar dem på nytt.

Utskriftskvalitet

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2.Fotoinfångning.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1.Utskr kvalitet.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Normal eller Foto.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Pappersalternativ

Papperstyp

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2.Fotoinfångning.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2.Papperstyp.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Vanligt papper,Bläckst.papper,
Brother BP71 eller Annat glättat.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Pappersstorlek

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2. Fotoinfångning. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 3. Pappersformat. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och välj den pappersstorlek som du använder: Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm. Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Utskriftsformat

Den här inställningen är endast tillgänglig när du väljer Letter eller A4 som pappersformat.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2. Fotoinfångning. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 4. Utskr. Format. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja utskriftsstorlek, (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm eller Max. Storlek). Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Färgförstärkning

Du kan göra mer livfulla kopior med färgförstärkningsfunktionen.

Ljusstyrka

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2. Fotoinfångning. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 5. Färgförstärkn. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja På (eller Av). Tryck på **OK**.
 - Om du valt Av ska du gå till steg 7.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1. Ljusstyrka. Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ för att göra utskriften ljusare eller mörkare. Tryck på **OK**.
- 7 Tryck på **Stop/Exit**.

Kontrast

Du kan välja kontrastinställning. Ökad kontrast ger skarpare och mer livfulla bilder.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2. Fotoinfångning. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 5. Färgförstärkn. Tryck på **OK**.

- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja På (eller Av). Tryck på **OK**.
 - Om du har valt Av ska du gå till steg 7.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2.Kontrast. Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska kontrasten. Tryck på **OK**.
- 7 Tryck på **Stop/Exit**.

Vitbalans

Du kan justera de vita områdena i bilden och göra dem rent vita.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2.Fotoinfångning. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 5.Färgförstärkn. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja På (eller Av). Tryck på **OK**.
 - Om du har valt Av ska du gå till steg 7.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 3.Vitbalans. Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ för att justera graden av balans. Tryck på **OK**.
- 7 Tryck på **Stop/Exit**.

Skärpa

Du kan förstärka en bilds fokus genom att justera skärpan.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2.Fotoinfångning. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 5.Färgförstärkn. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja På (eller Av). Tryck på **OK**.
 - Om du har valt Av ska du gå till steg 7.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 4.Skärpa. Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska skärpan. Tryck på **OK**.
- 7 Tryck på **Stop/Exit**.

Färgtätet

Du kan justera den totala mängden färg i bilden för att förbättra en urblekt eller matt bild.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2. Fotoinfångning. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 5. Färgförstärkn. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja På (eller Av). Tryck på **OK**.
 - Om du har valt Av ska du gå till steg 7.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 5. Färgtätet. Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska färgmängden. Tryck på **OK**.
- 7 Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

När du väljer vitbalans, skärpa eller färgtätet går det långsammare att skriva ut.

Beskärning


Om fotot är för långt eller för brett för att passa på den tillgängliga ytan i den valda layouten kommer delar av bilden automatiskt att beskäras.

Grundinställningen är På. Om du vill skriva ut hela bilden sätter du den här inställningen till Av.


Om du också använder inställningen Kantfri sätter du Kantfri till Av. (Se *Kantfri utskrift* på sidan 40.)

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2. Fotoinfångning. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 6. Beskär. Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Av (eller På). Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Beskär : På

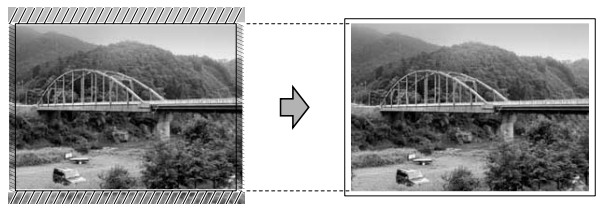

Beskär : Av

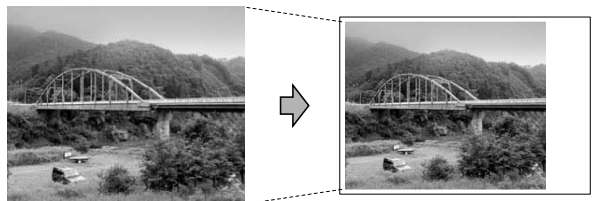

Kantfri utskrift

Den här funktionen utökar det utskrivbara området så att det anpassas efter papperskanterna. Utskriftstiden blir en aning längre.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2. Fotoinfångning.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 7. Kantfri.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Av (eller På).
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Datumutskrift

Du kan skriva ut datumet om det redan finns i uppgifterna om ditt foto. Datumet kommer att skrivas ut i det nedre högra hörnet. Om uppgifterna om ditt foto inte innehåller datuminformation kan du inte använda den här funktionen.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 2. Fotoinfångning.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 8. Datumutskrift.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja På (eller Av).
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

DPOF-inställningen på din kamera måste vara avstängd om du ska kunna använda funktionen Datumutskrift.

Skanna till minneskort eller USB-minne


Du kan skanna svartvita dokument och färgdokument till ett minneskort eller USB-minne. Svartvita dokument sparas i filformaten PDF (*.PDF) eller TIFF (*.TIF). Färgdokument kan sparas i filformaten PDF (*.PDF) eller JPEG (*.JPG). Standardinställningen är Färg 150 dpi och standardfilformatet är PDF. Maskinen skapar automatiskt filnamn efter innevarande datum. (Se *snabbguiden* för ytterligare information.) Exempel: Den femte bilden som skannas 1 juli 2009 får namnet 01070905.PDF. Du kan ändra färgen och kvaliteten.

Kvalitet	Tillgängliga filformat
Färg 150 dpi	JPEG / PDF
Färg 300 dpi	JPEG / PDF
Färg 600 dpi	JPEG / PDF
S/V 200x100 dpi	TIFF / PDF
S/V 200 dpi	TIFF / PDF

- 1 Kontrollera att du har satt i minneskortet eller USB-minnet på rätt plats.

! VIKTIGT

Ta INTE ut minneskortet eller USB-minnet medan **Photo Capture** blinkar, eftersom det kan skada kortet, USB-minnet eller data som har lagrats på dem.

- 2 Ladda dokumentet.
- 3 Tryck på  (**Scan**).

- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `Skanna > media`.
Gör något av följande:
 - För att ändra kvaliteten, tryck på **OK** och gå till steg 5.
 - För att börja skanna, tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja kvaliteten och tryck sedan på **OK**.
Gör något av följande:
 - För att ändra filtypen, gå till steg 6.
 - För att börja skanna, tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.
- 6 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja filtypen och tryck sedan på **OK**.
Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Ändra bildkvaliteten

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `2.Fotoinfångning`.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `0.Skanna > media`.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `1.Kvalitet`.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ och välj `Färg 150 dpi, Färg 300 dpi, Färg 600 dpi, S/V 200x100 dpi` eller `S/V 200 dpi`.
Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.

Ändra det svartvita filformatet

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `2.Fotoinfångning`.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `0.Skanna > media`.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `2.S/V filtyp`.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `TIFF` eller `PDF`.
Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.

Ändra formatet på färgfiler

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `2.Fotoinfångning`.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `0.Skanna > media`.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `3.Färgfilstyp`.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja `PDF` eller `JPEG`.
Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.

Felmeddelanden

Om du känner till vilka fel som kan uppstå när du använder PhotoCapture Center™ kan du enkelt identifiera och lösa eventuella problem.

■ Obrukbar hubb

Det här meddelandet visas om en hubb eller USB-minne med en hubb har satts in i USB-porten.

■ Fel på mediakort

Det här meddelandet visas om du sätter i ett defekt eller icke-formaterat minneskort eller om det är något fel på mediaenheten. Du löser problemet genom att ta ut minneskortet.

■ Ingen fil

Det här meddelandet visas om du försöker få tillgång till ett minneskort eller en USB-minne i enheten (kortplatsen) som inte innehåller en .JPG-fil.

■ Minnet är fullt

Det här meddelandet visas om du arbetar med bilder som är för stora för maskinens minne.

■ Media fullt.

Det här meddelandet visas om du försöker spara mer än 999 filer på ett minneskort eller ett USB-minne.

■ Oanvändbar enhet

Det här meddelandet visas om en USB-enhet eller ett USB-minne som inte stöds har anslutits till USB-porten (mer information finns på <http://solutions.brother.com>). Det här meddelandet kan även visas om du ansluter en defekt enhet till USB-porten.

Skriva ut foton från en kamera (endast DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C)

Skriva ut foton direkt från en PictBridge- kamera



Din Brother-maskin stöder PictBridge-standarden som gör att du kan ansluta till och skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera.

Om din kamera använder USB-masslagringsstandarden kan du även skriva ut foton från en digitalkamera utan PictBridge. Se *Skriva ut foton direkt från en digitalkamera (utan PictBridge)* på sidan 45.

Krav för PictBridge

Kom ihåg följande punkter för att undvika fel:

- Maskinen och digitalkameran måste anslutas med hjälp av en lämplig USB-kabel.
- Bildfilens filnamnstillägg måste vara .JPG (andra filnamnstillägg för mediafiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. kan inte användas).
- PhotoCapture Center™-funktioner är tillgängliga vid användning av PictBridge-funktionen.

Ställa in digitalkameran

Kontrollera att kameran är i PictBridge-läge. Följande PictBridge-inställningar måste vara tillgängliga från LCD-skärmen på din PictBridge-kompatibla kamera.

Beroende på din kamera kan några av dessa inställningar vara otillgängliga.

Kameramenyalternativ	Alternativ
Pappersstorlek	Letter, A4, 10 × 15 cm, Skrivarinställningar (grundinställning) ²
Papperstyp	Vanligt papper, Glättat papper, Bläckpapper, Skrivarinställningar (grundinställning) ²
Layout	Utan kanter: På, Utan kanter: Av, Skrivarinställningar (grundinställning) ²
DPOF-inställning ¹	-
Utskriftskvalitet	Normal, Fin, Skrivarinställningar (grundinställning) ²
Färgförstärkning	På, Av, Skrivarinställningar (grundinställning) ²
Datumutskrift	På, Av, Skrivarinställningar (grundinställning) ²

¹ Se *DPOF-utskrift* på sidan 44 för mer information.

² Om din kamera är inställd på att använda skrivarinställningar (grundinställning) kommer maskinen att skriva ut foton med hjälp av inställningarna nedan.

Inställningar	Alternativ
Pappersstorlek	10 × 15 cm
Papperstyp	Glättat papper
Layout	Utskrift utan kanter: På
Utskriftskvalitet	Fin
Färgförstärkning	Av
Datumutskrift	Av

- Om din kamera inte har några menyalternativ används den här inställningen också.
- Namnen och tillgängligheten för respektive inställning beror på din kameras specifikation.


Se dokumentationen som medföljer kameran för mer information om hur du ändrar PictBridge-inställningar.

Skriva ut bilder

Obs

Ta ut minneskort eller USB-minnen från maskinen innan du ansluter en digitalkamera.

- 1 Kontrollera att kameran är avstängd. Anslut kameran till USB-porten (1) på maskinen med USB-kabeln.

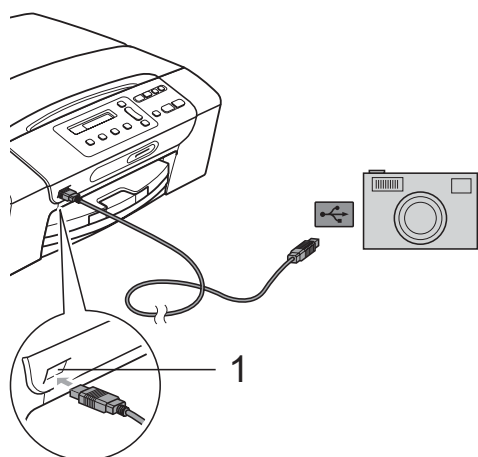

1 USB-port

- 2 Slå på kameran. När maskinen har känt av kameran visar LCD-skärmen följande meddelande:

Kamera ansluten

- 3 Välj fotot du vill skriva ut enligt kameraanvisningarna. När maskinen börjar skriva ut ett foto visas *Skriver* på LCD-skärmen.

! VIKTIGT

För att förhindra skada på maskinen ska du inte ansluta någon annan enhet än en digitalkamera eller USB-minne till USB-porten.

DPOF-utskrift

DPOF står för Digital Print Order Format.

De stora tillverkarna av digitalkameror (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation och Sony Corporation) har skapat den här standarden för att göra det enklare att skriva ut bilder från digitalkameror.

Om du kan göra DPOF-utskrifter med din digitalkamera, väljer du på kamerans display vilka bilder som ska skrivas ut och hur många.

Obs

Felet Ogiltig DPOF-fil kan inträffa om utskriftsbeställningen som skapades på kameran har blivit förstörd. Radera och skapa en ny utskriftsbeställning med kameran för att korrigera problemet. Anvisningar om hur du raderar och skapar en ny utskriftsbeställning finns på kameratillverkarens supportwebbplats eller i dokumentationen som medföljde kameran.

Skriva ut foton direkt från en digitalkamera (utan PictBridge)

Om din kamera stöder standarden USB-masslagring, så kan du ansluta kameran i lagringsläget. Det ger dig möjlighet att skriva ut foton från kameran.

Se *Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kamera* på sidan 43 om du vill skriva ut foton i PictBridge-läget.

Obs


Namnet, tillgängligheten och hanteringen skiljer sig mellan digitalkameror. Se dokumentationen som medföljer din kamera om du vill veta mer, exempelvis om hur du växlar över från PictBridge-läge till masslagringsläge.

Skriva ut bilder

Obs

Ta ut eventuella minneskort eller USB-minnen från maskinen innan du ansluter digitalkameran.

- 1 Anslut kameran till USB-porten (1) på maskinen med USB-kabeln.

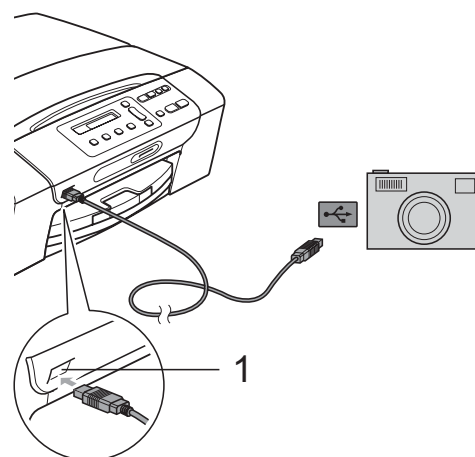

1 USB-port

- 2 Slå på kameran.
- 3 Följ stegen i *Skriva ut foton* på sidan 34.

VIKTIGT

För att förhindra skador på maskinen ska du inte ansluta någon annan enhet än en digitalkamera eller ett USB-minne till USB-porten.

Felmeddelanden

När du känner till vilka fel som kan uppstå när du använder en digitalkamera kan du enkelt identifiera och lösa eventuella problem.

■ Minnet är fullt

Det här meddelandet visas om du arbetar med bilder som är för stora för maskinens minne.

■ Oanvändbar enhet

Det här meddelandet visas om du ansluter en kamera som inte använder standarden USB-masslagring. Det här meddelandet kan även visas om du ansluter en defekt enhet till USB-porten.

Mer information finns i *Fel- och underhållsmeddelanden* på sidan 65.



Programvara

Program- och nätverksfunktioner

48

7

Program- och nätverksfunktioner



Obs

Bruksanvisning för nätverksanvändare är endast tillgänglig för DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW.

Cd-skivan innehåller en bruksanvisning för programanvändare och en bruksanvisning för nätverksanvändare som beskriver vilka funktioner som är tillgängliga om en dator är ansluten (t.ex. utskrift och skanning). I bruksanvisningen finns lättanvända länkar som för dig direkt till ett specifikt avsnitt då du klickar på dem.

Du hittar information om dessa funktioner:

- Utskrift
- Skanning
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh)
- PhotoCapture Center™
- Nätverksutskrift
- Nätverksskanning
- Trådbundet och Trådlöst nätverk

Hur du läser bruksanvisningen i HTML-format

Detta är en snabbreferens för användning av HTML-bruksanvisningen.

För Windows®




Obs

Om du ännu inte har installerat programvaran, se *Visa dokumentationen* på sidan 3.

- 1 Peka på **Brother** på **Start-menyn**, **DCP-XXXX** (där XXXX är modellnumret) i programgruppen och klicka sedan på **Bruksanvisningar i HTML-format**.
- 2 Klicka på **BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE** (eller **BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE**) i den översta menyn.




- 3 Klicka på rubriken som du vill läsa i listan till vänster i fönstret.

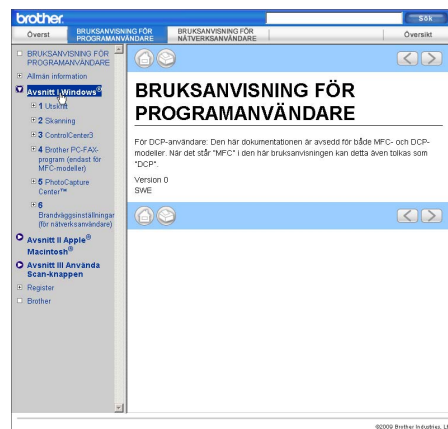

För Macintosh

- 1 Kontrollera att din Macintosh är på. Sätt in Brother-cd-skivan i cd-läsaren.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **Documentation**.
- 3 Dubbelklicka på mappen för ditt språk och dubbelklicka på **top.html**.
- 4 Klicka på **BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE** (eller **BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE**) i den översta menyn och klicka sedan på rubriken som du vill läsa i listan till vänster i fönstret.

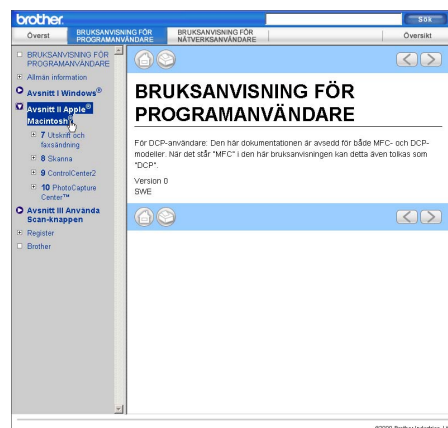



Bilagor

Säkerhet och juridisk information	50
Felsökning och underhåll	60
Meny och funktioner	81
Specifikationer	92

A

Säkerhet och juridisk information

Så här väljer du en lämplig plats

Välj en plats som inte vibrerar eller är utsatt för andra typer av stötar, till exempel ett skrivbord. Ställ maskinen nära ett vanligt jordat eluttag. Välj en plats där temperaturen är mellan 10 °C och 35 °C.

⚠ VARNING

Placera INTE maskinen nära värmeelement, luftkonditioneringsutrustning, kylskåp, läkarutrustning, kemikalier eller vatten.

Anslut INTE maskinen till eluttag som förser andra större apparater eller liknande utrustning med ström, eftersom detta kan leda till strömavbrott.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Placera maskinen på en lugn plats.
- Placera inte maskinen på en matta.
- Utsätt INTE maskinen för direkt solljus, stark värme, fukt eller damm.
- Anslut INTE maskinen till eluttag som styrs med väggströmbrytare eller automatiska timers.
- Ett strömavbrott kan radera all information i maskinens minne.
- UNDVIK att luta maskinen och att placera den på en lutande yta. Det kan orsaka bläckspill och inre skador på maskinen.




Använda maskinen på ett säkert sätt

Förvara dessa instruktioner för framtida behov och läs igenom dem innan du genomför något underhåll.


VARNING



Maskinen innehåller spänningsfördelarelektroder. Innan du rengör maskinens insida måste du kontrollera att du har dragit ut nätkabeln ur eluttaget. Detta förhindrar risk för en elchock.



Vidrör INTE kontakten med våta händer. Du riskerar att få en elchock.



Dra INTE i mitten på nätkabeln. Du riskerar att få en elchock.



Använd INTE lättantändliga substanser, sprayer, vätskor eller aerosolrengöringsmedel när maskinens in- eller utsida rengörs. Då kan du orsaka en eldsvåda eller få en elchock.



Dra omedelbart ut maskinens nätkabel ur eluttaget om maskinen blir varm, ryker eller avger starka lukter. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brother-kundtjänst.



Om metallföremål, vatten eller andra vätskor tränger in i maskinen måste du omgående dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brother-kundtjänst.



Denna produkt måste installeras nära ett lättåtkomligt eluttag. I nödfall bryter du strömmen till maskinen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.



Maskinen ska anslutas till en växelströmskälla med det märkvärde som anges på dekalen. Anslut INTE maskinen till en likströmskälla eller växelriktare. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker.



Kontrollera alltid att kontakten är korrekt isatt.




Använd INTE maskinen om strömsladden är skadad eftersom det kan ge upphov till brand.


⚠ VAR FÖRSIKTIG



Placera INTE händerna på maskinens kant under skannerlocket. Detta kan orsaka skada.

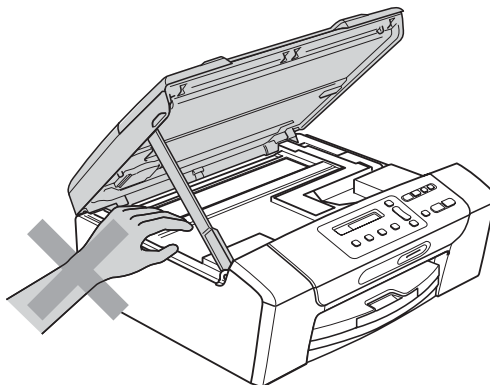


Placera INTE händerna på kanten på pappersfackets lock under pappersfackets lock. Detta kan orsaka skada.


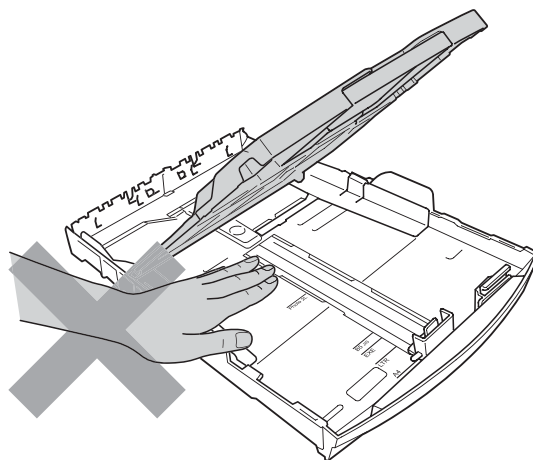




Vidrör INTE området som skuggats på bilden. Detta kan orsaka skada.

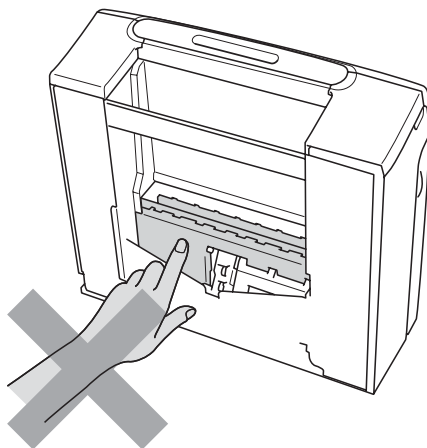

När du vill flytta maskinen måste du hålla undertill och placera händerna på var sin sida om enheten som på bilden. Bär INTE maskinen genom att hålla i skannerlocket eller i luckan för pappersstopp.

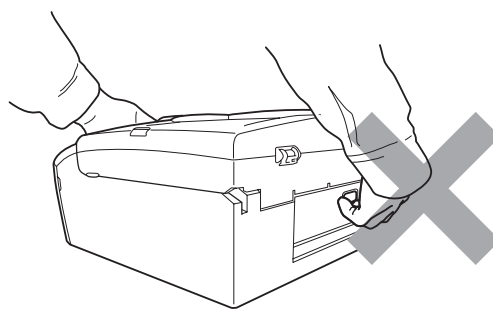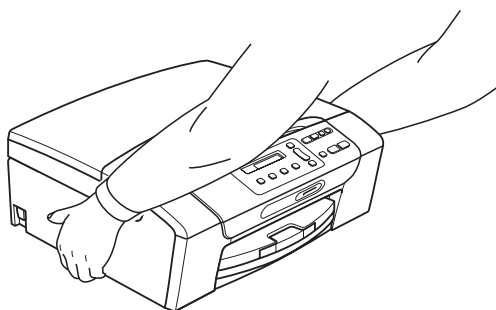

Blixtar och överspänning kan skada produkten! Vi rekommenderar att du använder ett överspänningsskydd av god kvalitet på växelströmsledningen eller att du drar ut kontakten under åskväder.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- 1 Läs samtliga föreskrifter.
- 2 Spara dem för framtida bruk.
- 3 Följ samtliga instruktioner och varningstexter som finns på produkten.
- 4 Använd INTE produkten nära vatten.
- 5 Placera INTE produkten på ett instabilt ställ eller bord eller på en instabil vagn. Produkten kan ramla ned och gå sönder.
- 6 Springor och öppningar i höljet och på baksidan eller undersidan är till för ventilation. Produkten fungerar säkert och skyddas mot överhettning om dessa öppningar inte blockeras eller täcks över. Öppningarna kan blockeras om du placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande underlag. Produkten får inte placeras i närheten av, eller på, ett värmeelement. Den här produkten får aldrig placeras i en inbyggd installation såvida inte adekvat ventilation kan tillhandahållas.
- 7 Använd bara den nätkabel som medföljer maskinen.
- 8 Produkten är utrustad med en 3-trådig jordad nätkontakt, en stickpropp med ett tredje (jordat) stift. Denna produkt ska enbart anslutas till jordade uttag. Detta är en säkerhetsåtgärd. Om kontakten inte passar i eluttaget måste nödvändigt arbete utföras av en kvalificerad elektriker. Kontakten får ENDAST användas på avsett sätt.
- 9 Nätkabeln får INTE utsättas för tryck. Placera INTE produkten på en plats där människor kan trampa på kabeln.
- 10 UNDVIK att placera någonting framför maskinen som blockerar utskriften. UNDVIK att placera någonting som blockerar utskriftsvägen.
- 11 Vidrör inte ett dokument som skrivs ut.
- 12 Dra ur produktens nätkabel ur vägguttaget och kontakta kvalificerad servicepersonal om följande inträffar:
 - Vätska tränger in i produkten.
 - Produkten utsätts för regn eller väta.
 - Om produkten inte fungerar på avsett sätt trots att du följer bruksanvisningen bör du endast ändra sådana inställningar som tas upp i anvisningarna. Felaktig justering av andra inställningar kan leda till skada och även till att omfattande arbete måste utföras av kvalificerad teknisk personal för att åtgärda problemet.
 - Produkten tappas eller höljet skadas.
 - Produkten fungerar onormalt och är i behov av service.
- 13 Vi rekommenderar att du skyddar produkten mot överspänning med hjälp av ett överspänningsskydd.
- 14 Ge akt på följande för att minska risken för brand, elchock och personskada:
 - Använd INTE den här produkten i närheten av apparater som innehåller vatten, vid en swimmingpool eller i en fuktig källare.
 - UNDVIK att använda maskinen under åskväder eller gasläcka.

VIKTIGT – att tänka på för din säkerhet

Den jordade nätkontakten ska enbart sättas in i jordade uttag som är avsedda för denna typ av kontakt.

Det faktum att utrustningen fungerar tillfredsställande betyder inte att produkten är jordad eller att installationen är helt säker. Du bör be en kvalificerad elektriker om hjälp om du är osäker på jordningen.

LAN-anslutning

VAR FÖRSIKTIG

Anslut INTE produkten till en lokal nätverksanslutning som kan utsättas för överspänning.

Radiostörning

Den här produkten följer EN55022 (CISPR-publikation 22)/klass B. När du ansluter maskinen till en dator måste du använda en USB-kabel som är högst 2 meter lång.

EU-direktiv 2002/96/EG och EN50419



Endast
inom EU

Denna utrustning är markerad med ovanstående återvinningssymbol. Det betyder att när produkten är förbrukad måste den kastas separat hos ett härför avsett insamlingsställe och inte placeras bland osorterat avfall. Detta kommer att gynna miljön för alla. (Endast inom EU.)

Meddelande om överensstämmelse med direktiv från internationella ENERGY STAR[®]

Ändamålet med det internationella ENERGY STAR[®]-programmet är att uppmuntra utveckling och spridning av energieffektiv kontorsutrustning.

I egenskap av ENERGY STAR[®]-partner har Brother Industries, Ltd. fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR[®]-specifikationerna för energieffektivitet.



Juridiska begränsningar för kopiering

Det är förbjudet att göra kopior av vissa föremål eller dokument med avsikt att begå bedrägeri. Detta meddelande har som syfte att ge en vägledning och utgör ingen komplett förteckning. Vi föreslår att du kontrollerar med motsvarande rättsmyndigheter vid tvivel om ett visst föremål eller dokument.

Listan nedan innehåller exempel på dokument som inte får kopieras:

- Sedlar
- Obligationer eller andra skuldbevis
- Pantbevis
- Dokument angående militärtjänst
- Pass
- Frimärken (stämplade och ostämplade)
- Immigrationspapper
- Dokument från socialtjänsten
- Checkar och växlar som utställts av statliga organ
- ID-kort, utmärkelsetecken och gradbeteckningar

Upphovsrättsskyddade litterära och konstnärliga verk får inte kopieras. Delar av upphovsrättsskyddat material kan kopieras för "eget behov". Flera kopior är oskäligt bruk.

Konstverk bör betraktas på samma sätt som upphovsrättsskyddat material.

Motorfordonshandlingar kan inte kopieras enligt vissa statliga/regionala lagar.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Microsoft, Windows och Windows Server är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Macintosh och TrueType är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess filialer i USA och/eller andra länder.

Microdrive är ett varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.

Memory Stick är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

xD-Picture Card är ett varumärke som tillhör FUJIFILM Corporation, Toshiba Corporation och Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro och M2 är varumärken som tillhör Sony Corporation.

PictBridge är ett varumärke.

BROADCOM, SecureEasySetup och SecureEasySetup-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Broadcom Corporation i USA och/eller andra länder.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2 och Wi-Fi Protected Setup är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance i USA och/eller andra länder.

Intel och Pentium är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.

AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio är ett varumärke som tillhör Reallusion, Inc.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Felsökning

Om du har problem med maskinen följer du felsökningsanvisningarna i nedanstående tabell.

Du kan själv lösa de flesta problemen. Om du behöver mer hjälp kan du få svar på vanliga frågor (FAQs) och felsökningstips på webbplatsen Brother Solutions Center. Besök <http://solutions.brother.com>.

Driftsproblem

Utskrift

Problem	Lösningar
Ingen utskrift	Kontrollera gränssnittskabeln eller den trådlösa anslutningen både på maskinen och datorn. (Se <i>snabbguiden</i> .)
	Kontrollera att maskinens nätkabel är inkopplad och att maskinen inte är avstängd.
	Kontrollera om ett felmeddelande visas på LCD-skärmen. (Se <i>Fel- och underhållsmeddelanden</i> på sidan 65.)
	Minst en bläckpatron är snart slut. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> på sidan 71.)
	Se <i>Byta bläckpatroner</i> på sidan 71 om Kan ej skriva ut och Byt bläck XX (där XX är en förkortning av färgen i patronen) visas på skärmen.
	Kontrollera att den korrekta skrivardrivrutinen har installerats och valts.
	Kontrollera att maskinen är online. Klicka på Start och därefter på Skrivare och fax . Välj Brother DCP-XXXX (där XXXX är modellnamnet) och kontrollera sedan att "Använd skrivaren offline" är avmarkerat.
	När du väljer inställningarna Skriv ut udda sidor och Skriv ut jämna sidor kan den hända att ett felmeddelande visas på datorn eftersom maskinen gör pauser under utskriften. Felmeddelandet försvinner när maskinen startar utskriften igen.
	Utskrift med sidutskriftsinställning kan ta längre tid än vanligt, och därför kan datorn visa ett tidsavbrottsfel. Om <i>Skriver</i> visas på LCD-skärmen fortsätter utskriften efter en kort stund.

Utskrift (forts.)

Problem	Lösningar
Dålig utskriftskvalitet	Kontrollera utskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrollera utskriftskvaliteten</i> på sidan 76.)
	Kontrollera att inställningen för Skrivardrivrutin eller Papperstyp i menyn stämmer med papperstypen som du använder. (Se <i>Utskrift</i> för Windows® eller <i>Utskrift och faxesändning</i> för Macintosh i <i>bruksanvisningen för programanvändare</i> på cd-skivan.)
	Kontrollera att färgpatronerna fortfarande går att använda. Följande kan orsaka att bläcket klibbar sig: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sista förbrukningsdatum som anges på förpackningen har gått ut. (Originalbläckpatronerna från Brother är användbara i upp till två år om de förvaras i originalförpackningen.) ■ Bläckpatronen har suttit i maskinen i över sex månader. ■ Färgpatronen kanske inte har förvarats på rätt sätt före användning.
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
	Använd rekommenderat specialpapper. (Se <i>Godkända papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 13.)
	Den rekommenderade temperaturen för maskinen är mellan 20 °C och 33 °C.
Vita horisontella linjer visas i text eller grafik.	Rengör skrivhuvudet. (Se <i>Rengöra skrivhuvudet</i> på sidan 75.)
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
	Använd rekommenderat specialpapper. (Se <i>Godkända papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 13.)
Maskinen skriver ut tomma sidor.	Rengör skrivhuvudet. (Se <i>Rengöra skrivhuvudet</i> på sidan 75.)
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
Tecken och linjer skrivs ovanpå varandra.	Kontrollera utskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrollera utskriftsjusteringen</i> på sidan 77.)
Text och bilder blir sneda.	Kontrollera att papperet har lagts in på rätt sätt i pappersfacket och att sidoguiderna har justerats på rätt sätt. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 8.)
	Se till att luckan för pappersstopp är ordentligt stängd.
Fläckar längst upp i mitten på utskriften.	Kontrollera att papperet inte är för grovt eller skrynkligt. (Se <i>Godkända papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 13.)
Fläckar i höger eller vänster hörn på den utskrivna sidan.	Kontrollera att papperet inte vikt sig när du skriver ut på baksidan av papperet med inställningarna Skriv ut udda sidor och Skriv ut jämna sidor .
Smutsig utskrift eller rinnande bläck.	Kontrollera att du använder rekommenderade papperstyper. (Se <i>Godkända papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 13.) Vidrör inte papperet förrän bläcket är torrt.
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
	Om du använder fotopapper bör du kontrollera att du ställt in rätt papperstyp. Om du skriver ut ett foto från datorn ställer du in Papperstyp på fliken Grundläggande i skrivardrivrutinen.
Fläckar på utskriftens baksida eller längst ner på utskriften.	Kontrollera att skrivarvalsens inte är nedsmutsad med bläck. (Se <i>Rengöra maskinens skrivarvals</i> på sidan 74.)
	Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
	Kontrollera att du använder pappersstödet. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 8.)

Utskrift (forts.)

Problem	Lösningar
Maskinen skriver ut täta linjer på sidan.	Markera Omvänd ordning på fliken Grundläggande i skrivardrivrutinen.
Utskrifterna blir vågiga i sidled.	Klicka på Färginställningar på fliken Avancerat i skrivardrivrutinen och avmarkera Tvåvägsutskrift för Windows® eller Tvåvägsutskrift för Macintosh. Se till att du använder Innobella™-originalbläck från Brother.
Det går inte att göra "2 på 1"- eller "4 på 1"-utskrift.	Kontrollera att applikationen och skrivardrivrutinen är inställd på samma pappersformat.
Utskriftshastigheten är för låg.	Försök att ändra skrivardrivrutinens inställning. Hög upplösning kräver längre tid för databearbetning, sändning och utskrift. Testa de andra kvalitetsinställningarna på fliken Grundläggande i skrivardrivrutinen. Klicka även på fliken Färginställningar och kontrollera att Färgförstärkning är avmarkerat. Stäng av funktionen för kantfri utskrift. Utskrift utan kanter är långsammare än normal utskrift. (Se <i>Utskrift för Windows®</i> eller <i>Utskrift och faxesändning för Macintosh i bruksanvisningen för programanvändare</i> på cd-skivan.)
Färgförstärkning fungerar inte korrekt.	Om bilddata inte är inställda på fullfärg i programmet (som 256 färger) fungerar inte Färgförstärkning. Välj minst 24 bitars färg när du använder funktionen Färgförstärkning.
Fotopapper matas inte på rätt sätt.	Se till att du alltid lägger in ett extra fotopapper först innan du lägger i pappret som du ska skriva ut på om du skriver ut på Brother-fotopapper. Rengör pappersmatarrullen. (Se <i>Rengöra pappersmatarrullarna</i> på sidan 75.)
Maskinen matar ut flera sidor.	Kontrollera att papperet ligger rätt i pappersfacket. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 8.) Kontrollera att det inte finns mer än två papperstyper i pappersfacket samtidigt.
Det finns ett pappersstopp.	Se <i>Skrivarstopp eller pappersstopp</i> på sidan 69. Se till att långguiden anpassas till pappersformatet. Dra inte ut pappersmagasinet när du fyller på papper i formatet A5 eller mindre.
Utskrifterna staplas inte ordentligt.	Kontrollera att du använder pappersstödet. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 8.)
Maskinen gör inga utskrifter från Adobe® Illustrator®.	Minska utskriftens upplösning. (Se <i>Utskrift för Windows®</i> eller <i>Utskrift och faxesändning för Macintosh i bruksanvisningen för programanvändare</i> på cd-skivan.)

Kopieringsproblem

Problem	Lösningar
Vertikala streck på kopiorna.	Rengör skannern om du ser vertikala streck på kopiorna. (Se <i>Rengöra kopieringsglaset</i> på sidan 74.)
Anpassa till sida fungerar inte som det ska.	Se till att källdokumentet ligger rakt. Placera dokumentet på nytt och försök igen.

Skanningsproblem

Problem	Lösningar
TWAIN/WIA-fel visas när du börjar skanna.	Kontrollera att Brother TWAIN/WIA-drivrutinen är vald som primärkälla. Klicka på Arkiv, Skanna eller hämta foto i PaperPort™ 11SE med OCR och klicka på Välj för att välja drivrutinen Brother TWAIN/WIA.
OCR fungerar inte.	Prova att öka skanningsupplösningen.

Skanningsproblem (forts.)

Problem	Lösningar
Anpassa till sida fungerar inte som det ska.	Kontrollera att dokumentet inte ligger snett på kopieringsglaset.

Programvaruproblem

Problem	Lösningar
Det går inte att installera programmet eller skriva ut.	Kör programmet Reparera installationen av MFL-Pro Suite på cd-skivan. Programmet reparerar och installerar om programmet.
"Device Busy" (enheten är upptagen)	Kontrollera om några felmeddelanden visas på LCD-skärmen.
Det går inte att skriva ut bilder från FaceFilter Studio.	Om du vill använda FaceFilter Studio måste du installera programmet FaceFilter Studio från cd-skivan som medföljer maskinen. Om du vill installera FaceFilter Studio finns anvisningar <i>snabbguiden</i> . Innan du startar FaceFilter Studio för första gången måste du kontrollera att Brother-maskinen är påslagen och ansluten till datorn. På det här sättet får du tillgång till alla funktionerna i FaceFilter Studio.

PhotoCapture Center™-problem

Problem	Lösningar
Flyttbar disk fungerar inte korrekt.	<ol style="list-style-type: none"> Har du installerat uppdateringen för Windows® 2000? Om inte, gör så här: <ol style="list-style-type: none"> Koppla från USB-kabeln. Installera Windows® 2000-uppdateringen med någon av följande metoder: <ul style="list-style-type: none"> Installera MFL-Pro Suite från cd-skivan. (Se <i>snabbguiden</i>.) Ladda ner det senaste servicepaketet från Microsofts webbplats. Vänta cirka en minut efter att du startat om datorn och anslut sedan USB-kabeln. Ta ut minneskortet eller USB-minnet och sätt i det igen. Om du har valt "Mata ut" från Windows® ska du ta ut minneskortet eller USB-minnet innan du fortsätter. Om ett felmeddelande visas när du försöker mata ut minneskortet eller USB-minnet håller kortet på att läsas. Vänta ett tag och försök igen. Om inget av ovanstående hjälper ska du stänga av datorn och maskinen och starta dem igen. (Du måste stänga av maskinen genom att koppla bort nätkabeln.)
Det går inte att nå den flyttbara disken från skrivbordsikonen.	Kontrollera att minneskortet eller USB-minnet är rätt insatt.
En del av fotot saknas när det skrivs ut.	Kontrollera att Kantfri utskrift och Beskrining är avstängda. (Se <i>Kantfri utskrift</i> på sidan 40 och <i>Beskrining</i> på sidan 39.)

Nätverksproblem

Problem	Lösningar
Det går inte att skriva ut över nätverket.	<p>Kontrollera att maskinen är påslagen och nätansluten och att den är i beredskapsläge. Skriv ut en nätverkskonfigurationslista (se <i>Utskriftsrapporter</i> på sidan 20) och kontrollera de aktuella nätverksinställningarna i listan. Återanslut LAN-kabeln till hubben för att verifiera att kablar och nätverksanslutningar fungerar. Anslut om möjligt maskinen till en annan port med en annan kabel. Om anslutningarna fungerar visar maskinen LAN aktivt i 2 sekunder.</p> <p>(Se <i>bruksanvisningen för nätverksanvändare</i> för mer information om du har nätverksproblem.)</p>
Funktionen för nätverksskanning fungerar inte.	<p>(Endast Windows®-användare.) Brandväggsinställningarna på din dator kan omöjliggöra den nödvändiga nätverkskopplingen. Konfigurera brandväggen genom att följa anvisningarna nedan. Om du använder ett särskilt program för brandväggen ska du gå till programmets bruksanvisning eller kontakta programvarutillverkaren.</p> <p>Användare av Windows® XP SP2 och Windows Vista®: Se <i>Brandväggsinställningar i bruksanvisningen för programanvändare</i> på cd-skivan.</p> <p>Windows® XP SP1-användare: Gå till Brother Solutions Center. (http://solutions.brother.com)</p>
Datorn känner inte av maskinen.	<p><Windows®-användare></p> <p>Brandväggsinställningarna på din dator kan omöjliggöra den nödvändiga nätverksanslutningen. Det finns mer information i ovanstående anvisning.</p> <p><Macintosh-användare></p> <p>Välj maskinen igen i programmet Enhetsväljaren i Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector eller i listan med modeller i ControlCenter2.</p>

Fel- och underhållsmeddelanden

Precis som hos alla avancerade kontorsprodukter kan fel uppstå. Om detta inträffar identifierar i regel maskinen felet och visar ett felmeddelande. De flesta vanliga fel- och underhållsmeddelanden visas nedan.

De flesta meddelanden om fel och rutinunderhåll kan du åtgärda själv. Om du behöver mer hjälp kan du få svar på vanliga frågor (FAQs) och felsökningstips på webbplatsen Brother Solutions Center.

Besök <http://solutions.brother.com>.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Data i minnet	Utskriftsdata finns kvar i maskinens minne.	Tryck på Stop/Exit . Maskinen avbryter utskriften och raderar den från minnet. Prova att skriva ut på nytt.
Endast svartvitt Byt bläck X	<p>Minst en färgpatronär snart slut. När detta meddelande visas på LCD-skärmen fungerar varje funktion på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utskrift Om du klickar på Gråskala på fliken Avancerat i skrivardrivrutinen kan du använda maskinen som en svartvit skrivare i ca fyra veckor, beroende på hur många sidor du skriver ut. ■ Kopiering Om papperstypen är inställd på Vanligt papper eller Bläckst.papper kan du göra svartvita kopior. <p>Om papperstypen är inställd på Annat glättat, Brother BP71 eller OH-Film kommer maskinen att stoppa alla utskrifter. Om du kopplar ur maskinen eller tar ur en bläckpatron kan du inte använda maskinen förrän du har bytt till en ny bläckpatron. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> på sidan 71.)</p>	Byt bläckpatronerna. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> på sidan 71.)
Fel pappersform.	Fel pappersformat.	Se till att maskinens inställning för pappersformat överensstämmer med det papper som har laddats i facket. Fyll på rätt pappersstorlek och tryck sedan på Mono Start eller Colour Start . (Se <i>Pappersstorlek</i> på sidan 28.)

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Fel på mediakort	Minneskortet är antingen skadat, felaktigt formaterat eller också är det något annat problem med minneskortet.	Sätt in kortet på kortplatsen och se till att det sitter rätt. Om felet kvarstår ska du kontrollera mediaenheten (kortplatsen) på maskinen genom att sätta i ett annat minneskort som du vet fungerar.
Hög temperatur	Skrivhuvudet är för varmt.	Låt maskinen svalna.
Ingen fil	Minneskortet eller USB-minnet i mediaenheten innehåller inte någon JGP-fil.	Sätt i korrekt minneskort eller USB-minne i uttaget igen.
Ingen patron	En färgpatron har installerats på fel sätt.	Ta ut den nya färgpatronen och återinstallera den långsamt tills det klickar. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> på sidan 71.)
Kan ej init XX	Maskinen har ett mekaniskt problem. —ELLER— Ett främmande föremål har fastnat i maskinen, t.ex. ett gem eller ett trasigt papper.	Öppna skannerlocket och ta bort eventuella föremål i maskinen. Om felmeddelandet kvarstår kopplar du bort strömmen några minuter, sätter tillbaka kontakten och gör ett nytt försök.
Kan ej reng. XX	Maskinen har ett mekaniskt problem. —ELLER— Ett främmande föremål har fastnat i maskinen, t.ex. ett gem eller ett trasigt papper.	Öppna skannerlocket och ta bort eventuella föremål i maskinen. Om felmeddelandet kvarstår kopplar du bort strömmen några minuter, sätter tillbaka kontakten och gör ett nytt försök.
Kan ej skanna XX	Maskinen har ett mekaniskt problem. —ELLER— Ett främmande föremål har fastnat i maskinen, t.ex. ett gem eller ett trasigt papper.	Öppna skannerlocket och ta bort eventuella föremål i maskinen. Om felmeddelandet kvarstår kopplar du bort strömmen några minuter, sätter tillbaka kontakten och gör ett nytt försök.
Kan ej skriva XX	Maskinen har ett mekaniskt problem. —ELLER— Ett främmande föremål har fastnat i maskinen, t.ex. ett gem eller ett trasigt papper.	Öppna skannerlocket och ta bort eventuella föremål i maskinen. Om felmeddelandet kvarstår kopplar du bort strömmen några minuter, sätter tillbaka kontakten och gör ett nytt försök.
Kan ej skriva ut Byt bläck XX	Minst en bläckpatron är snart slut. Maskinen gör inga utskrifter av något slag.	Byt bläckpatronerna. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> på sidan 71.)


Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Kan inte hitta	Du installerade en ny färgpatron för snabbt och maskinen kände inte av den.	Ta ut den nya bläckpatronen och installera den igen långsamt tills den klickar.
	Om du använder en färgpatron som inte är en Brother-originalpatron kan det hända att maskinen inte kan identifiera den.	Byt ut färgpatronen mot en originalfärgpatron från Brother. Kontakta din Brother-återförsäljare om felet kvarstår.
	En färgpatron har installerats på fel sätt.	Ta ut den nya färgpatronen och återinstallera den långsamt tills det klickar. (Se <i>Byta bläckpatroner</i> på sidan 71.)
Kontr. papper	Maskinen har slut på papper, papperet har inte laddats på rätt sätt i pappersfacket eller så är luckan inte ordentligt stängd.	Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fyll på papper i pappersfacket och tryck sedan på Mono Start eller Colour Start. ■ Ta bort papperet, fyll på det igen och tryck sedan på Mono Start eller Colour Start. (Se <i>Ladda papper och andra utskriftsmedia</i> på sidan 8.)
	Papper har fastnat i maskinen.	Ta bort papperet som har fastnat genom att följa stegen i <i>Skrivarstopp eller pappersstopp</i> på sidan 69.
Luckan är öppen.	Skannerlocket är inte helt stängt.	Lyft på locket till kopieringsglaset och stäng det igen.
Låg temperatur	Skrivhuvudet är för kallt.	Låt maskinen värma upp.
Media fullt.	Minneskortet eller USB-minnet du använder innehåller redan 999 filer.	Maskinen kan bara spara till minneskortet eller USB-minnet om det innehåller färre än 999 filer. Ta bort oanvända filer för att göra plats och försök igen.
Minnet är fullt	Maskinens minne är fullt.	Tryck på Stop/Exit under en kopiering och vänta tills de andra pågående funktionerna är avslutade och försök sedan igen.
	Minneskortet eller USB-minnet som du använder har inte tillräckligt med plats för att dokumenten ska kunna skannas.	Radera oanvända filer från minneskortet eller USB-minnet för att skapa utrymme och försök igen.
Oanvändbar enhet Koppla från enheten från den främre anslutningen. Tryck på On/Off-knappen för att stänga av/sätta på maskin	En trasig enhet har anslutits till USB-porten.	Ta ut enheten ur USB-porten, tryck på On/Off för att stänga av maskinen och slå sedan på den igen.
Oanvändbar enhet Koppla från USB-enheten.	En USB-enhet eller ett USB-minne som inte fungerar har anslutits direkt till USB-porten. (Mer information finns på http://solutions.brother.com .)	Koppla ur enheten från USB-porten.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Obrukbar hubb	En hubb eller en USB-enhet med en hubb har anslutits till USB-porten.	En hubb eller ett USB-minne med en hubb stöds inte. Koppla ur enheten från USB-porten.
Pappersstopp	Papper har fastnat i maskinen.	Öppna luckan (på maskinens baksida) och ta bort papperet som har fastnat genom att följa stegen i <i>Skrivarstopp</i> eller <i>pappersstopp</i> på sidan 69. Se till att längdguiden ställs in efter pappersformatet.
Stäng bläcklucka	Luckan till färgpatronerna är inte helt stängd.	Stäng luckan för färgpatronerna ordentligt.
Svart snart slut Gult snart slut Cyan snart slut Mag. snart slut	Minst en färgpatron är tom.	Beställ en ny färgpatron. Du kan fortsätta skriva ut tills Kan ej skriva ut visas på LCD-skärmen.


Skrivarstopp eller pappersstopp

Avlägsna papper som har fastnat beroende på var i maskinen det har fastnat.

- 1 Dra ut pappersfacket (1) från maskinen.

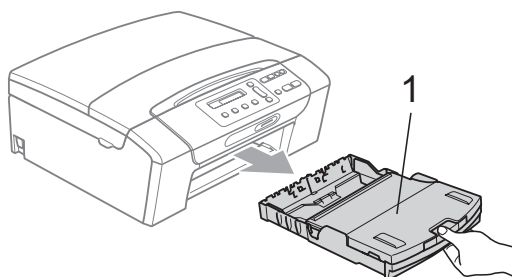



- 2 Ta ut papperet som fastnat (1) och tryck på **Stop/Exit**.

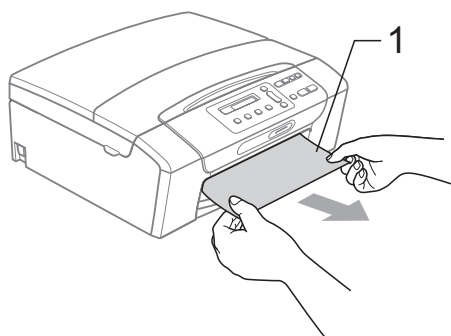


- 3 Återställ maskinen genom att lyfta skannerlocket från maskinens framsida och sedan stänga det.

- Gå till nästa steg om du inte kan ta bort papperet som fastnat från maskinens framsida eller om felmeddelandet fortfarande visas på LCD-skärmen efter att du tagit bort papperet.


- 4 Öppna luckan för pappersstopp (1) på maskinens baksida. Dra ut papperet från maskinen.

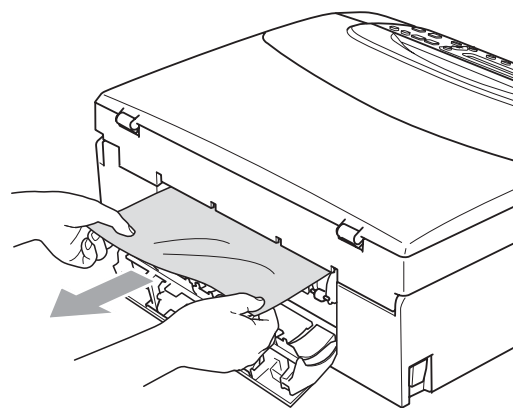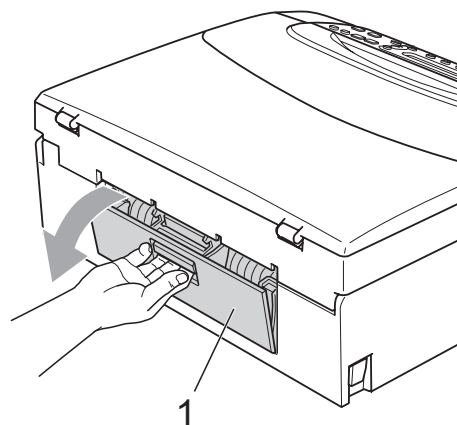

- 5 Stäng luckan för pappersstopp. Se till att luckan är ordentligt stängd.

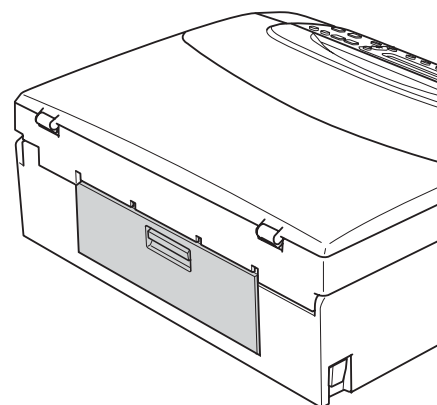


- 6 Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen lyfter du skannerlocket (1) tills det säkert låses fast i öppet läge. Kontrollera att inte finns något papper kvar inuti maskinen. Kontrollera båda ändarna av skrivarvagnen.

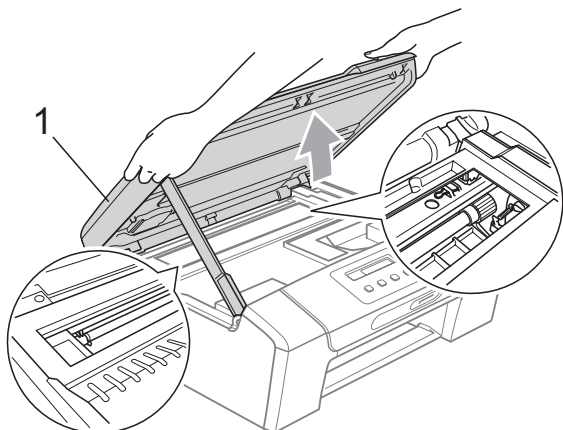


! VIKTIGT

- Om papper fastnar under skrivhuvudet ska du stänga av strömmen till maskinen och sedan flytta på skrivhuvudet för att avlägsna papperet.
- Om skrivhuvudet har stannat i högra hörnet så som visas på bilden så går det inte att flytta det. Håll **Stop/Exit** intryckt tills skrivhuvudet förflyttas till mitten. Koppla sedan bort strömmen till maskinen och ta bort papperet.

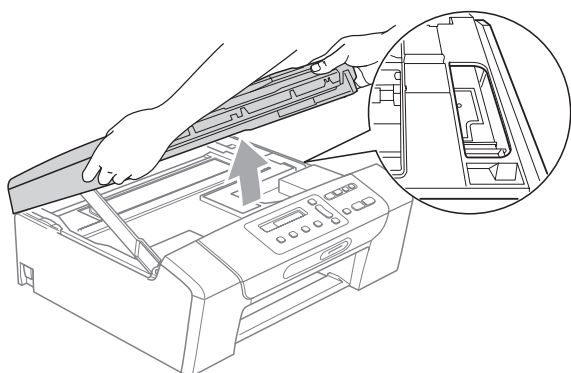


- Om du får bläck på huden eller kläderna ska du genast tvätta bort det med tvål eller rengöringsmedel.

- 7 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset (1). Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd (2) och stäng skannerlocket (3) med båda händerna.

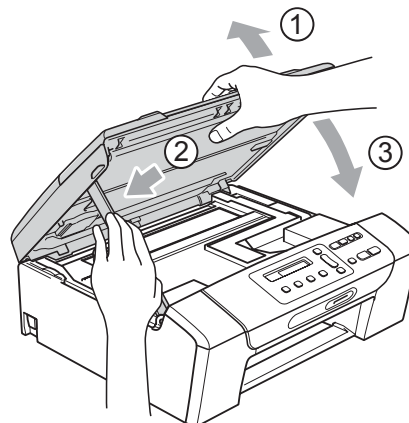

- 8 Tryck långsamt in pappersfacket helt i maskinen.

- 9 Dra ut pappersstödet (1) tills ett klick hörs samtidigt som pappersfacket hålls på plats och vik ut stödfliken (2).

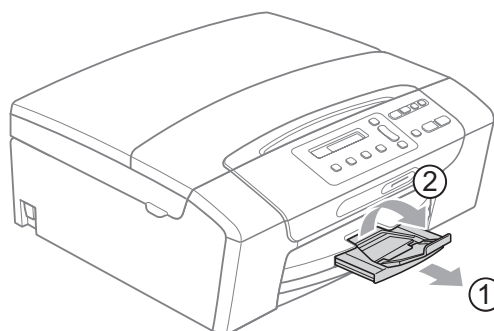

! VIKTIGT

Använd INTE stödfliken för papper i formatet Legal.

Rutinunderhåll

Byta bläckpatroner

I maskinen finns en bläckpunktsräknare. Bläckpunktsräknaren håller reda på hur mycket bläck som finns kvar i de fyra patronerna. Ett meddelande visas på LCD-skärmen när bläckpunktsräknaren registrerar att en patron är på väg att bli tom.

På LCD-skärmen visas vilken färgpatron som håller på att ta slut och vilken som behöver ersättas. Byt färgpatronerna i den ordning som anges på LCD-skärmen.



Det finns en liten mängd bläck kvar i bläckpatronen trots att maskinen anger att en bläckpatron behöver bytas. Det måste finnas lite bläck kvar i patronen så att den inte torkar ut och skadar skrivhuvudet.

! VIKTIGT

Brother-multifunktionsmaskiner är avsedda att använda en viss typ av bläck och fungerar bäst med Brother-originalfärgpatroner. Brother kan inte garantera prestandan om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-originalpatroner används och att använda patroner inte fylls med andra bläcksorter. Om någon skada uppstår på skrivhuvudet eller andra delar av maskinen på grund av användning av andra märken av bläck eller bläckpatroner kan det hända att garantin inte täcker eventuella reparationer som behövs.


- 1 Öppna färgpatronsluckan.
Om en eller flera bläckpatroner har tagit slut visar LCD-skärmen
Endast svartvitt eller
Kan ej skriva ut.

- 2 Tryck på frigöringsspaken så som visas för att lossa patronen som anges på LCD-skärmen. Ta ur patronen ur maskinen.

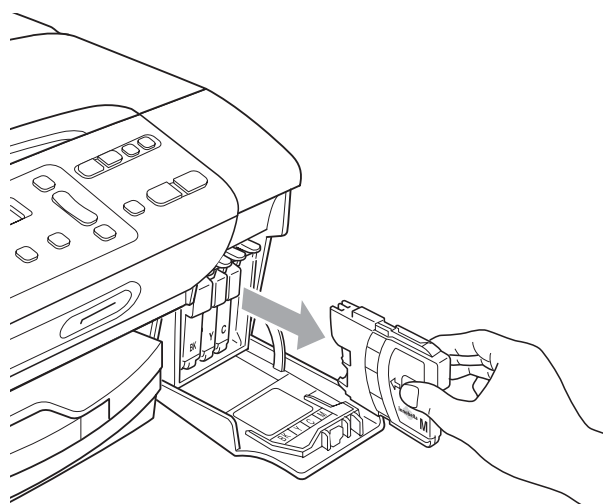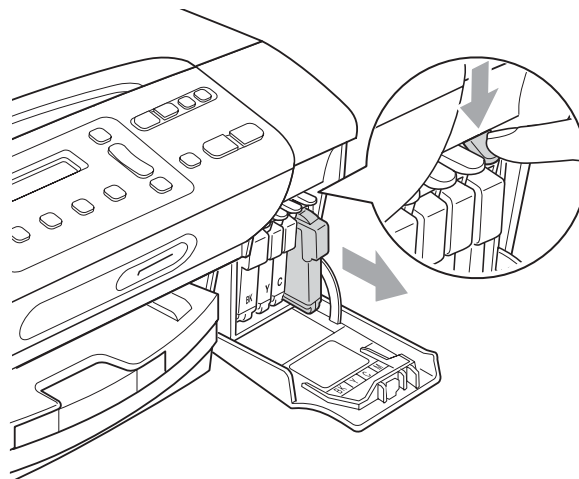


- 3 Öppna den nya färgpatronsförpackningen för den färg som anges på LCD-skärmen och ta ut färgpatronen.


- 4 Vrid den gröna ratten på det gula skyddslocket medurs tills det klickar för att bryta vakuumsörseglingen och ta sedan bort skyddet (1).

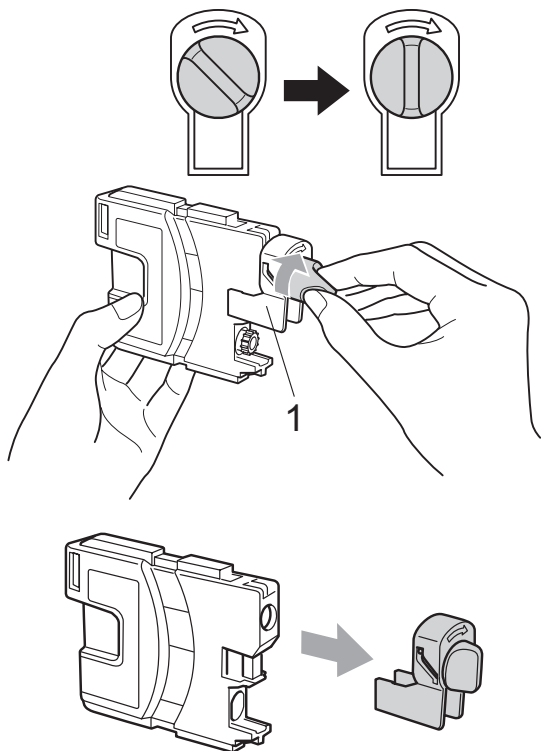

- 5 Varje färg har sin egen plats. Installera färgpatronen i riktning med pilen på etiketten.

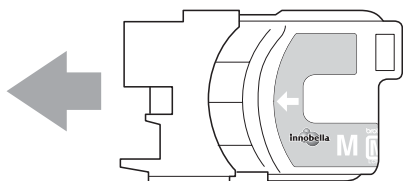

- 6 Tryck försiktigt ned färgpatronen tills den klickar och stäng därefter luckan.

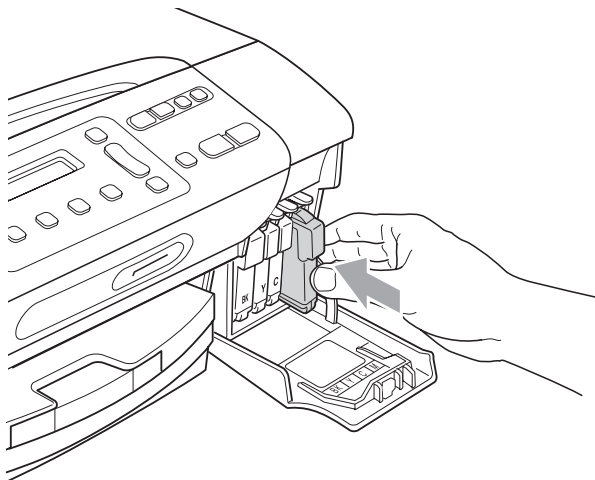

- 7 Maskinen återställer bläckpunktsräknaren automatiskt.



Obs

- Om du byter en bläckpatron, exempelvis svart, uppmanas du att bekräfta att den installerade patronen är helt ny (Har du bytt Svrt?). För varje ny patron du har installerat trycker du på ▲ (Ja) för att automatiskt återställa bläckpunktsräknaren för den färgen. Tryck på ▼ (Nej) om bläckpatronen som du installerade inte var helt ny.
- Om meddelandet Ingen patron eller Kan inte hitta visas på LCD-skärmen när du har installerat färgpatronen ska du kontrollera att färgpatronen är korrekt installerad.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart skölja dem med vatten. Kontakta läkare vid behov.

! VIKTIGT


- Ta INTE ut färgpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket färg som finns kvar i patronen.
- Rör INTE patronöppningarna. Du kan få bläck på dig.
- Om du får bläck på huden eller kläderna ska du genast tvätta bort det med tvål eller rengöringsmedel.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en färgpatron på fel plats gör du rent skrivhuvudet flera gånger efter att du satt färgpatronerna rätt.
- Installera färgpatronen i maskinen omedelbart efter att du öppnat förpackningen och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd öppnade färgpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- Ta INTE isär eller fingra på färgpatronen eftersom den kan börja läcka.

Rengöra maskinens utsida**! VIKTIGT**


- Använd milda rengöringsmedel. Rengöring med flyktiga vätskor som thinner eller tvättbensin kan skada maskinens utvändiga yta.
- Använd INTE rengöringsmedel som innehåller ammoniak.
- Rengör INTE kontrollpanelen med isopropylalkohol. Panelen kan spricka.

Rengör maskinens utsida på följande sätt:

- 1 Avlägsna pappersfacket (1) helt från maskinen.

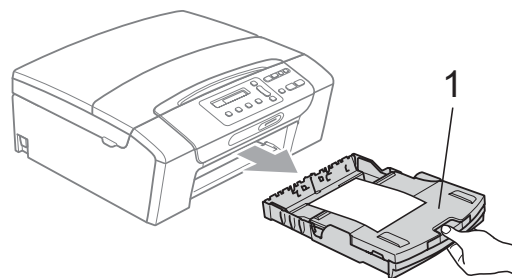


- 2 Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att få bort damm.

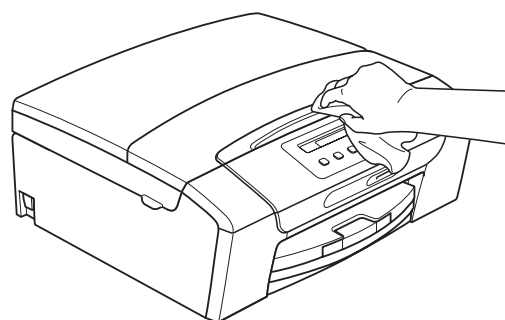

- 3 Öppna pappersfackets lock och ta bort det som har fastnat i pappersfacket.


- 4 Torka insidan och utsidan på pappersfacket med en mjuk duk för att ta bort damm.

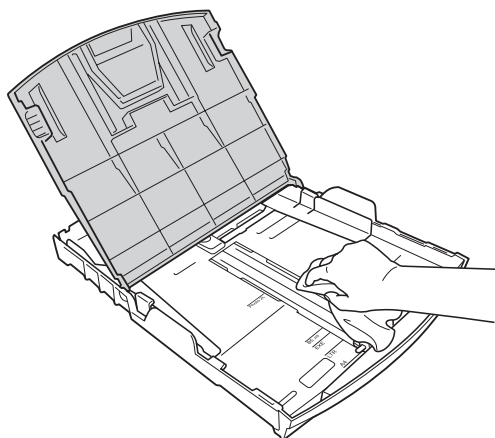

- 5 Stäng pappersfackets lock och för försiktigt in pappersfacket helt i maskinen.

Rengöra kopieringsglaset

- 1 Lyft på maskinens lock (1). Rengör kopieringsglaset (2) och den vita plasten (3) med en mjuk luddfri duk som fuktats med ett icke-brandfarligt glasrengöringsmedel.

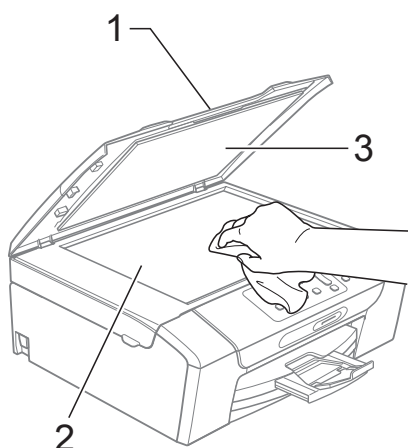


Rengöra maskinens skrivarvals

⚠ VAR FÖRSIKTIG


Koppla bort maskinen från eluttaget före rengöring av skrivarvals (1).

- 1 Lyft skannerlocket tills det låses fast säkert i öppet läge.
- 2 Rengör maskinens skrivarvals (1) och området kring den och torka bort bläckfläckar med en torr, luddfri trasa.

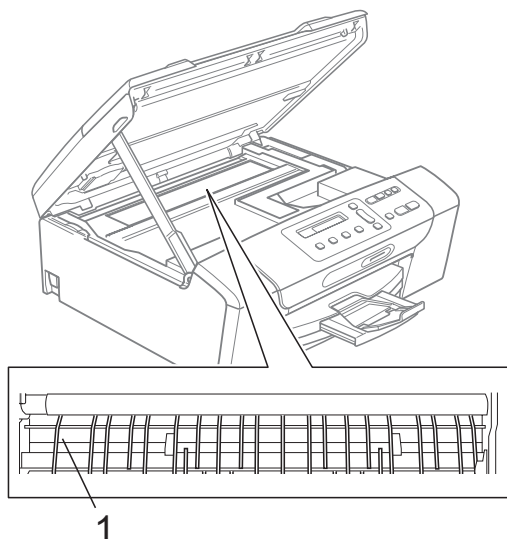


Rengöra pappersmatarrullarna

- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.
- 2 Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget och öppna luckan för pappersstopp (1) på maskinens baksida.

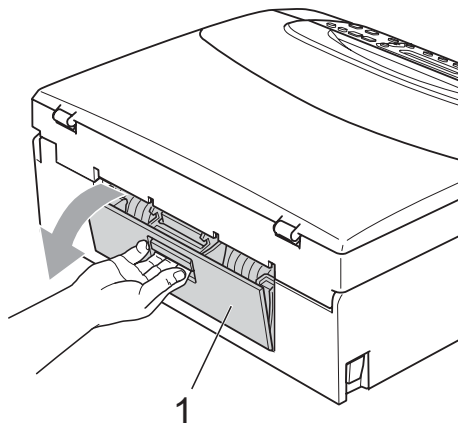

- 3 Rengör pappersmatarrullen (1) med isopropylalkohol på en bomullspinne.

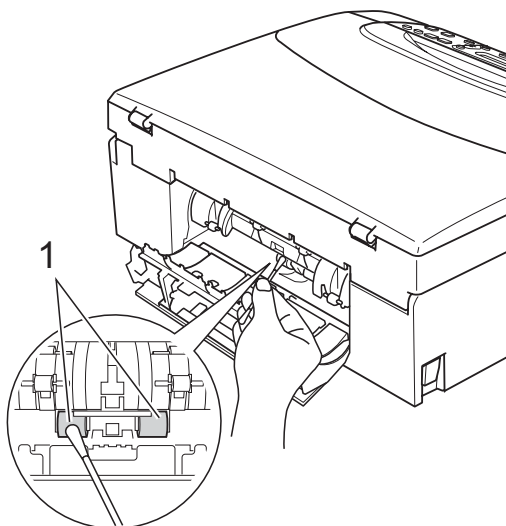

- 4 Stäng luckan för pappersstopp. Se till att luckan är ordentligt stängd.
- 5 Sätt noga tillbaka pappersfacket i maskinen.
- 6 Sätt i nätkabeln igen.

Rengöra skrivhuvudet

Maskinen rengör vid behov skrivhuvudet automatiskt för att behålla en god utskriftskvalitet. Du kan starta rengöringsprocessen manuellt om det är problem med utskriftskvaliteten.

Rengör skrivhuvudet och färgpatronerna om en horisontell linje eller tomma textrader skrivs ut på varje text- eller bildkopia. Du kan välja att rengöra bara svart, tre färger samtidigt (cyan/gul/magenta) eller samtliga fyra färger samtidigt.

Bläck förbrukas vid rengöring av skrivhuvudet. Rengöring alltför ofta leder till onödig bläckförbrukning.

! VIKTIGT

Vidrör INTE skrivhuvudet. Du riskerar att orsaka permanent skada och sätta skrivhuvudets garanti ur spel.

- 1 Tryck på **Ink Management**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Rengör. Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Svart, Färg eller Alla. Tryck på **OK**. Maskinen rengör skrivhuvudet i fråga. Maskinen intar automatiskt beredskapsläge efter avslutad rengöring.

Obs

Om du rengör skrivhuvudet minst fem gånger utan att utskriften förbättras kan du prova att installera en ny Brother Innobella™-originalpatron för varje problemfärg. Prova att rengöra skrivhuvudet igen upp till fem gånger. Ring en Brother-återförsäljare om utskriften inte förbättras.

Kontrollera utskriftskvaliteten

Om färgerna blir bleka eller randiga på utskrifterna kan några munstycken vara igentäppta. Du kontrollerar detta genom att göra en testutskrift och titta på munstyckenas mönster.

- 1 Tryck på **Ink Management**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Testutskrift**.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Utskriftskval**.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **Colour Start**.
Maskinen börjar att skriva ut en testutskrift.
- 5 Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften.
- 6 På LCD-skärmen visas en fråga om kvaliteten på de fyra färgerna är OK.
- 7 Gör något av följande:
 - Om alla linjer är klara och tydliga trycker du på ▲ och väljer **Ja** och går till steg 11.
 - Tryck på ▼ och välj **Nej** om du ser att korta linjer saknas som på bilden nedan.

OK



Dålig



- 8 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och tre färger.

Tryck på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej).

- 9 Du tillfrågas om du vill börja rengöringen.

Tryck på ▲ (Ja).
Maskinen börjar rengöringen av skrivhuvudet.

- 10 Tryck på **Colour Start** efter avslutad rengöring.
Maskinen gör en ny testutskrift och återgår till steg 5.

- 11 Tryck på **Stop/Exit**.
Byt ut färgpatronen för den tilltänkta färgen om du upprepar denna procedur minst fem gånger och testutskriften fortfarande är dålig.
Gör en testutskrift när du har bytt färgpatron. Gör ytterligare fem testutskrifter (minst) för den nya färgpatronen om du inte är nöjd med färgåtergivningen. Kontakta din Brother-återförsäljare om det fortfarande saknas bläck på testutskriften.

! VIKTIGT

Vidrör INTE skrivhuvudet. Du riskerar att orsaka permanent skada och sätta skrivhuvudets garanti ur spel.

Obs



Om mynningen på skrivhuvudet är tilltäppt blir utskriften dålig.



Ett rengjort munstycke på skrivhuvudet ger en utskrift utan horisontella linjer.

Kontrollera utskriftsjusteringen

Du kan behöva justera utskriftsinställningen om texten blir otydlig eller bilderna blir bleka efter transport av maskinen.

- 1 Tryck på **Ink Management**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Testutskrift.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Justering.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **Mono Start** eller **Colour Start**. Maskinen börjar skriva ut en justeringskontroll.

Är justering ok?

▲ Ja ▼ Nej

- 5 Kontrollera 600 dpi- och 1200 dpi-testutskrifterna för att se om nr 5 stämmer bäst överens med nr 0.
 - Om nummer 5-proven för både 600 dpi- och 1200 dpi-testutskrifterna är de som stämmer bäst överens trycker du på ▲ (Ja) för att avsluta justeringskontrollen och gå till steg 8.
 - Om något annat testutskriftsnummer överensstämmer bäst för antingen 600 dpi eller 1200 dpi trycker du på ▼ (Nej) för att välja det.

- 6 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det testutskriftsnummer som bäst överensstämmer med prov nummer 0 (1–8) för 600 dpi.

600 dpi just.

Välj bästa #5

Tryck på **OK**.

- 7 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det testutskriftsnummer som bäst överensstämmer med prov nummer 0 (1–8) för 1200 dpi.

1200 dpi just.

Välj bästa #5

Tryck på **OK**.

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.

Kontrollera bläcknivån

Du kan kontrollera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.

- 1 Tryck på **Ink Management**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Bläcknivå.
Tryck på **OK**.
Aktuell färgnivå visas på LCD-skärmen.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja färgen som du vill kontrollera.
- 4 Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

Du kan kontrollera färgnivån från datorn. (Se *Utskrift för Windows®* eller *Utskrift och faxesändning för Macintosh* i *bruksanvisningen för programanvändare* på cd-skivan.)

Maskininformation

Kontrollera serienummer

Du kan se maskinens serienummer på LCD-skärmen.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 (DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C)
Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 4.Maskininform.
Tryck på **OK**.

(DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)
Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 5.Maskininform.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 1.Serienummer.
Tryck på **OK**.

XXXXXXXXXX

- 4 Tryck på **Stop/Exit**.

Återst.funktioner

Följande återställningsfunktioner är tillgängliga:

- 1 Nätverk
(endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)

Du kan återställa skrivarservrens fabriksinställningar, t.ex. lösenord och IP-adress.

- 2 Alla inställn.

Du kan återställa maskinens fabriksinställningar.

Brother rekommenderar att du använder denna funktion i samband med att du gör dig av med maskinen.



Obs

Dra ut gränssnittskabeln ur maskinen innan du väljer Nätverk eller Alla inställn.

Återställa maskinen

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 0.Grundinställn.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja 4.Återställ.
Tryck på **OK**.
- 4 (endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)
Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den återställningsfunktion som du vill använda.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ▲ Reset eller ▼ Ångra.
- 6 Tryck på ▲ för att bekräfta.


Förpacka och transportera maskinen

Använd originalförpackningen när du transporterar maskinen. Följ anvisningarna nedan för att packa maskinen på rätt sätt. Skador som åsamkas maskinen under transport täcks inte av garantin.

! VIKTIGT


Du måste se till att skrivhuvudet är "parkerat" efter en utskrift. Lyssna noga innan du stänger av strömmen så att alla mekaniska ljud har tystnat. Om maskinen inte har parkerat skrivhuvudet kan det uppstå utskriftsproblem och skador på skrivhuvudet.

- 1 Öppna färgpatronsluckan.
- 2 Tryck på frigöringsspaken för att öppna luckan och ta ut alla färgpatronerna. (Se *Byta bläckpatroner* på sidan 71.)
- 3 Sätt i det ljusgröna transportskyddet och stäng sedan färgpatronsluckan.

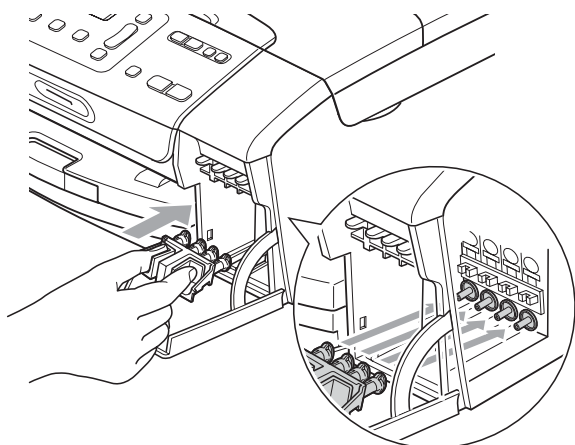

! VIKTIGT


- Kontrollera att plastflikarna på båda sidorna om det ljusgröna transportskyddet (1) har klickat på plats (2) ordentligt.

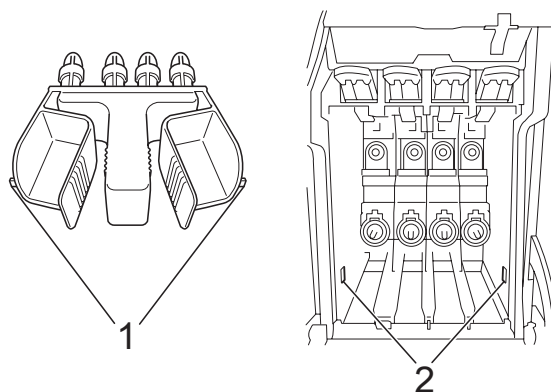


- Om du inte kan hitta det ljusgröna transportskyddet ska du INTE avlägsna färgpatronerna före transporten. Det är mycket viktigt att det ljusgröna transportskyddet eller färgpatronerna sitter på plats när maskinen transporteras. Du riskerar att skada maskinen eller att garantin upphävs om du varken har transportskydd eller patroner på plats.

- 4 Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget.
- 5 Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen lyfter du upp skannerlocket tills det säkert låses fast. Dra ur gränssnittskabeln från maskinen om den är ansluten.


- 6 Lyft upp skannerlocket (①) för att låsa upp låset. Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket (②) och stäng skannerlocket (③).

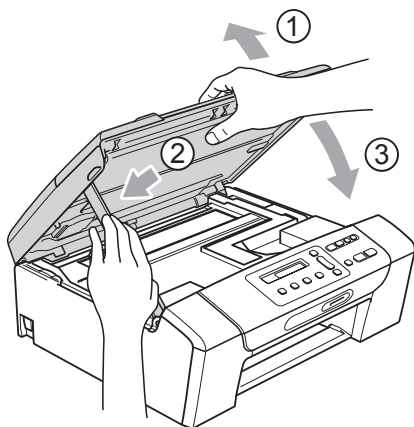

- 7 Placera maskinen i påsen.

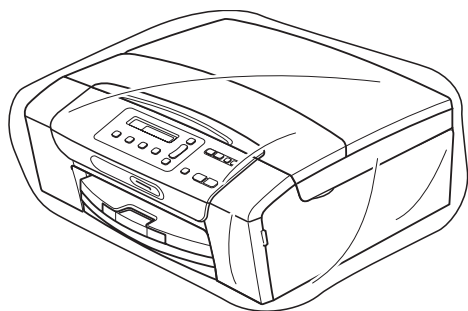

- 8 Packa maskinen och det tryckta materialet i originalkartongen med originalemballaget så som visas nedan. Packa inte ner använda färgpatroner i kartongen.

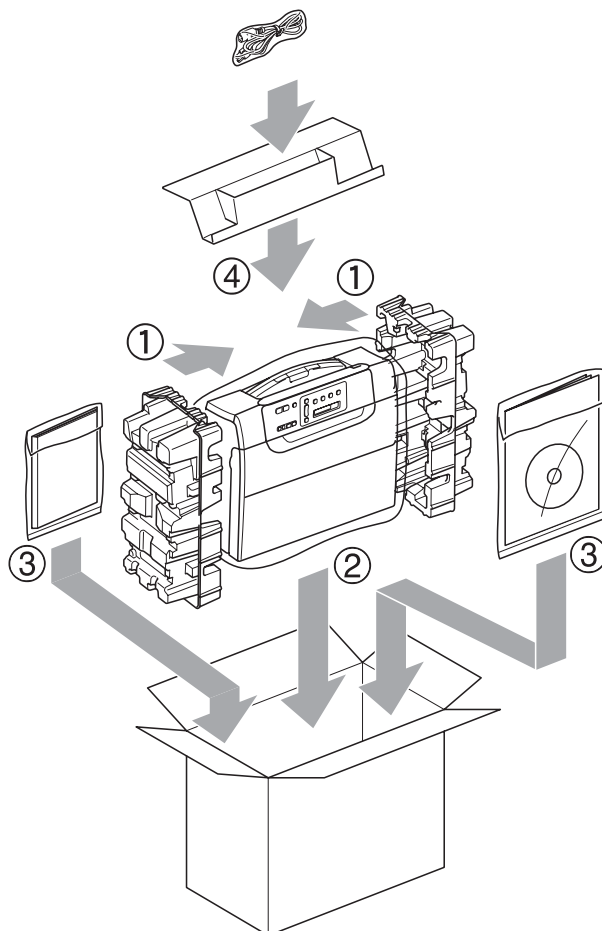

- 9 Stäng förpackningen och tejpa fast locket.

Programmering på skärmen

Maskinen är utrustad med skärmprogrammering (LCD) som är enkel att använda med hjälp av menyknapparna. Den användarvänliga programmeringen hjälper dig att få ut mesta möjliga av maskinens samtliga menyfunktioner.

Vi har skapat stegvisa instruktioner som visas på LCD-skärmen när du programmerar maskinen. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna i takt med att funktionsmenyer och programmeringsalternativ visas.









Funktionsvalstabell

Du kan programmera maskinen med hjälp av funktionsvalstabellen som börjar på sidan sidan 83. Dessa sidor listar menyvalen och alternativen.

Minneslagring

Menyinställningarna lagras permanent och raderas inte vid ett strömavbrott. Tillfälliga inställningar (till exempel kontrast) raderas.

Menyknappar

 Menu	
 + -	
 OK	 Stop / Exit
 Menu	Öppna meny.
 + -	Bläddra genom den aktuella menynivån.
 OK	Gå till nästa menynivå. Godkänna ett alternativ.
 Stop / Exit	Stänga meny eller avsluta aktuell åtgärd.

Gå in i menyläget:

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Välj ett alternativ.
Du kan bläddra snabbare genom varje menynivå om du trycker på ▲ eller ▼ för önskad riktning.

1.Kopiering

2.Fotoinfångning

3.Nätverk

4.Skriv rapport


5.Maskininform.


0.Grundinställn.


- 3 Tryck på **OK** när det alternativet visas på LCD-skärmen.
Då visas nästa menynivå på LCD-skärmen.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra till nästa menyval.
- 5 Tryck på **OK**.
Accepterat visas på LCD-skärmen när du ställt in ett alternativ.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.


Funktionsvalstabell


Funktionvalstabellen hjälper dig att förstå meningen med de menyval och menyalternativ som finns i maskinens program. Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.

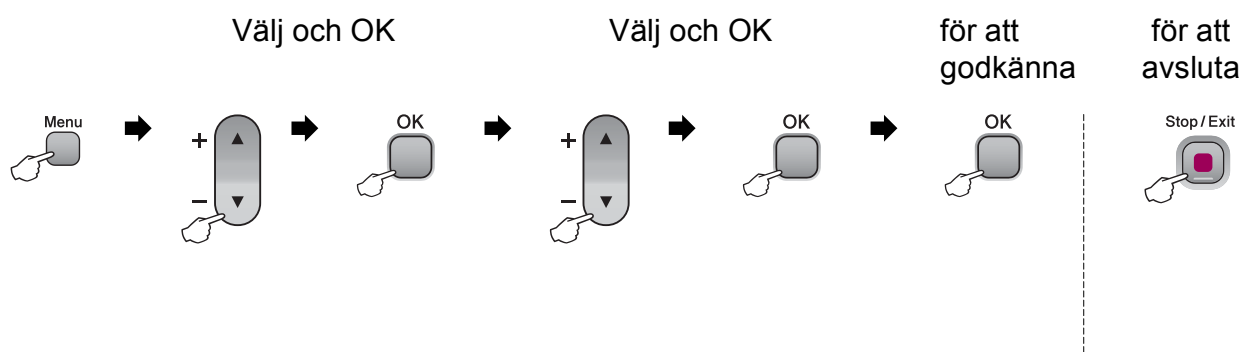

Huvudmeny	Undermeny	Menyval	Alternativ	Beskrivning	Sida
1.Kopiering	1.Papperstyp	—	Vanligt papper* Bläckst.papper Brother BP71 Annat glättat OH-Film	Ställer in papperstyp i pappersfacket.	27
	2.Pappersformat	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Ställer in pappersformat i pappersfacket.	28
	3.Kvalitet	—	Bästa Normal* Snabb	Väljer kopieringsupplösning för aktuell dokumenttyp.	23
	4.Ljusstyrka	—	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -■□□□+	Justerar ljusstyrkan för kopior.	26
	5.Kontrast	—	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -■□□□+	Justerar kontrasten för kopior.	27
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Huvudmeny	Undermeny	Menyval	Alternativ	Beskrivning	Sida
2.Fotoinfångning	1.Utskr kvalitet	—	Normal Foto*	Väljer utskriftskvalitet.	36
	2.Papperstyp	—	Vanligt papper Bläckst.papper Brother BP71 Annat glättat*	Väljer papperstyp.	36
	3.Pappersformat	—	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	Väljer pappersformat.	37
	4.Utskr. Format	—	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. Storlek*	Väljer utskriftsformat. (Visas när du valt A4 eller Letter i menyn för pappersformat.)	37
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Huvudmeny	Undermeny	Menyval	Alternativ	Beskrivning	Sida
2.Fotoinfångning (Fortsättning)	5.Färgförstärkn.	Förstärkning:På Förstärkning:Av*	1.Ljusstyrka	Justerar ljusstyrkan.	37
			-□□□■+		
			-□□□■+		
			-□□■□+*		
			-□■□□+		
	-■□□□+				
			2.Kontrast	Justerar kontrasten.	37
			-□□□■+		
			-□□□■+		
			-□□■□+*		
			-□■□□+		
			-■□□□+		
			3.Vitbalans	Justerar den vita färgtonen.	38
			-□□□■+		
			-□□□■+		
			-□□■□+*		
			-□■□□+		
			-■□□□+		
			4.Skärpa	Förbättrar detaljskärpan.	38
			-□□□■+		
			-□□□■+		
			-□□■□+*		
			-□■□□+		
			-■□□□+		
			5.Färgtäthet	Justerar den totala färgmängden i bilden.	39
			-□□□■+		
			-□□□■+		
			-□□■□+*		
			-□■□□+		
			-■□□□+		
	6.Beskär	—	På* Av	Beskär bilderna runt marginalen för att passa pappers- och utskriftsstorleken. Stäng av den här funktionen om du vill skriva ut hela bilder eller förhindra oönskad beskärning.	39
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Huvudmeny	Undermeny	Menyval	Alternativ	Beskrivning	Sida	
2.Fotoinfångning (Fortsättning)	7.Kantfri	—	På* Av	Ökar det utskrivbara området för att anpassa det efter papperskanterna.	40	
	8.Datumutskrift	—	På Av*	Skriver ut datumet på fotot.	40	
	0.Skanna > media	1.Kvalitet	S/V 200x100 dpi S/V 200 dpi Färg 150 dpi* Färg 300 dpi Färg 600 dpi	Väljer skanningupplösning för aktuell dokumenttyp.	40	
			2.S/V filtyp	TIFF* PDF		Väljer standardfilformat för svartvit skanning.
			3.Färgfilstyp	PDF* JPEG		Väljer standardfilformat för färgskanning.
	 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					


Nätverksmeny (endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Nivå4	Alternativ	Beskrivning
3.Nätverk	1.LAN via kabel	1.TCP/IP	1.BOOT metod	Auto* Statisk RARP BOOTP DHCP	Väljer den BOOT-metod som passar dig bäst.
			2.IP-adress	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger IP-adressen.
			3.Nätmask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger subnätmasken.
			4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger gateway-adressen.
			5.Nodenamn	BRNXXXXXXXXXXXX	Du kan se aktuellt nodnamn.
			6.WINS-konfig	Auto* Statisk	Väljer WINS-konfigureringsläge.
			7.WINS server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Anger primär- eller sekundärserverns IP-adress.
			8.DNS server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Anger primär- eller sekundärserverns IP-adress.
			9.APIPA	På* Av	Tilldelar IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.
				2.Ethernet	—

Se bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.



Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Nivå4	Alternativ	Beskrivning
3.Nätverk (Fortsättning)	1.LAN via kabel (Fortsättning)	3.MAC-adress	—	—	Du kan se maskinens MAC-adress på kontrollpanelen.
		2.WLAN	1.TCP/IP	1.BOOT metod	Auto* Statisk RARP BOOTP DHCP
	2.IP-adress			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger IP-adressen.
	3.Nätmask			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger subnätmasken.
	4.Gateway			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anger gateway-adressen.
	5.Nodenamn			BRWXXXXXXXXXXXXX	Du kan se aktuellt nodnamn.
	6.WINS-konfig			Auto* Statisk	Väljer WINS-konfigureringsläge.
	7.WINS server			(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Anger primär- eller sekundärserverns IP-adress.
	8.DNS server			(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Anger primär- eller sekundärserverns IP-adress.
	9.APIPA			På* Av	Tilldelar IP-adressen automatiskt från lokalt adressomfång.
		2.Inställn.guide	—	—	Du kan konfigurera utskriftsservern.
Se bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.					
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.					

Nivå1	Nivå2	Nivå3	Nivå4	Alternativ	Beskrivning
3.Nätverk (Fortsättning)	2.WLAN (Fortsättning)	3.SES/WPS/AOSS	—	—	Du kan enkelt konfigurera det trådlösa nätverket med hjälp av en tryckning på en knapp.
		4.WPS med pinkod	—	—	Du kan enkelt konfigurera det trådlösa nätverket med hjälp av WPS med en PIN-kod.
		5.WLAN-status	1.Status	—	Du kan se aktuell status för det trådlösa nätverket.
			2.Signal	—	Du kan se aktuell signalstyrka för det trådlösa nätverket.
			3.SSID	—	Du kan se aktuell SSID.
			4.Komm. läge	—	Du kan se aktuellt kommunikationsläge.
	6.MAC-adress	—	—	Du kan se maskinens MAC-adress på kontrollpanelen.	
	3.Nätverks I/F	—	LAN via kabel* WLAN	—	Du kan välja typ av nätverksanslutning.
	0.Nätv. återst.	—	—	—	Återställer alla trådburna och trådlösa nätverksinställningar till grundinställningarna.

Se bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.




Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.

Huvudmeny	Undermeny	Menyval	Alternativ	Beskrivning	Sida
3.Skriv rapport (DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C)	1.Hjälplista	—	—	Du kan skriva ut dessa listor samt rapporten.	20
	2.Systeminställ.	—	—		
4.Skriv rapport (DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)	3.Nätverksinst. (DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)	—	—	Innehåller dina nätverksinställningar.	20
4.Maskininform. (DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C)	1.Serienummer	—	—	Gör att du kan kontrollera maskinens serienummer.	78
5.Maskininform. (DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)					




Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.

Huvudmeny	Undermeny	Menyval	Alternativ	Beskrivning	Sida	
0.Grundinställn.	1.Datum och tid	—	—	Ställer in datum och tid i maskinen.	Se <i>snabbguiden</i> .	
	2.LCD kontrast	—	Ljus Mörk*	Justerar skärmkontrasten.	19	
	3.Viloläge	—	1 Min 2 Min. 3 Min. 5 Min.* 10 Min. 30 Min. 60 Min.	Du kan välja hur länge maskinen ska vara i beredskapsläge innan den går in i viloläge.	19	
	4.Återställ	1.Nätverk (DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)	—	—	Återställer skrivarservers fabriksinställningar, t.ex. lösenord och IP-adress.	78
		1.Alla inställn. (DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C) 2.Alla inställn. (DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)	—	—	Återställer maskinens fabriksinställningar.	78
	0.Lokalt språk	—	Engelska Norska Svenska* Danska Finska	Gör att du kan ändra LCD- skärmens språk.	19	
 Fabriksinställningarna visas i fet stil med en asterisk.						

Allmänt

Skrivartyp	Bläckstråle
Utskriftsmetod	Svart: Piezo med 94 × 1 munstycken Färg: Piezo med 94 × 3 munstycken
Minneskapacitet	32 MB
LCD-skärm (Liquid Crystal Display)	16 tecken × 1 rad
Strömkälla	AC 220 till 240 V 50/60 Hz
Strömförbrukning	DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C Avstängt läge: I genomsnitt 0,5 W Viloläge: I genomsnitt 1,5 W Beredskapsläge: I genomsnitt 3,5 W Drift: I genomsnitt 18 W DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW Avstängt läge: I genomsnitt 0,5 W Viloläge: I genomsnitt 3 W Beredskapsläge: I genomsnitt 5 W Drift: I genomsnitt 21 W

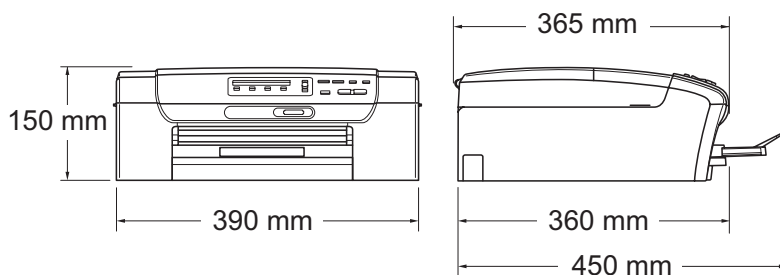Mått**Vikt**

7,1 kg

BullerDrift: LPAM = 50 dB eller lägre ¹**Buller enligt ISO 9296**Drift: LWAd = 62,1 dB (A) (svartvit)
LWAd = 53,7 dB (A) (färg)

Kontorsutrustning med LWAd > 63,0 dB (A) är inte lämplig för användning i rum där personer primärt utför intellektuellt arbete. Sådan utrustning bör placeras i enskilda rum på grund av sitt ljud.

Temperatur

Drift: 10 - 35 °C

Bästa utskriftskvalitet: 20 - 33 °C

Luftfuktighet

Drift: 20 - 80 % (utan kondensering)

Bästa utskriftskvalitet: 20 - 80 % (utan kondensering)

¹ Detta beror på utskriftsförhållandena.

Utskriftsmedia

Pappersinmatning

Pappersfack

■ Papperstyp:

Vanligt papper, papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), glättat papper¹, OH-film^{1 2} och kuvert

■ Pappersstorlek:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, kuvert (kommersiella nr 10, DL, C5, Monarch, JE4), fotokort 10 × 15 cm, fotokort 2L 13 × 18 cm, registerkort och vykort³

Bredd: 98 mm - 215,9 mm

Längd: 148 mm - 355,6 mm

Mer information finns i *Pappersvikt, tjocklek och kapacitet* på sidan 16.

■ Maximal kapacitet för pappersfacket:

Cirka 100 ark 80 g/m² vanligt papper

Pappersutmatning

Upp till 50 ark vanligt A4-papper (utskriften levereras med texten uppåt i utmatningsfacket)¹

¹ För glättat papper och OH-film rekommenderar vi att de utskrivna sidorna tas bort från utmatningsfacket direkt efter att de lämnar maskinen så att de inte smetar av sig.

² Använd endast OH-film som är avsedd för bläckstråleutskrift.

³ Se *Papperstyp och pappersformat för olika funktioner* på sidan 15.

Kopiera

Färg/svartvitt

Ja/Ja

Dokumentstorlek

Kopieringsglasets bredd: Max. 215,9 mm

Kopieringsglasets längd: Max. 297 mm

Flera kopior

Staplar upp till 99 sidor

Förstora/förminska

25 % till 400 % (i steg om 1 %)

Upplösning

(Svartvitt)

- Skannar upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Skriver ut upp till 1 200 × 1 200 dpi

(Färg)

- Skannar upp till 600 × 1 200 dpi
- Skriver ut upp till 600 × 1 200 dpi

PhotoCapture Center™



Obs

DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW stöder endast minneskort.

Kompatibla media ¹

Memory Stick™
Memory Stick PRO™
Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter
Memory Stick Duo™ med adapter
SD ²
SDHC ³
microSD med adapter
miniSD med adapter
xD-Picture Card™ ⁴
USB-minne ⁵

Upplösning

Upp till 1 200 × 2 400 dpi

Filnamnstillägg

DPOF, Exif DCF

(Medieformat)

Fotoutskrift: JPEG ⁶

(Bildformat)

Skanna till media: JPEG, PDF (färg)
TIFF, PDF (svartvit)

Antal filer

Upp till 999 filer på minneskortet
(Även mappen inuti ett minneskort eller USB-minne räknas.)

Mapp

Fil måste sparas i den 4:e mappnivån på minneskortet eller USB-minnet.

Utan kanter

Letter, A4, foto 10×15 cm, foto 2L (13×18 cm) ⁷

¹ Minneskort, adapterar och USB-minne ingår inte.

² 16 MB till 2 GB

³ 4 GB till 16 GB

⁴ xD-Picture Card™ Konventionellt kort från 16 MB till 512 MB
xD-Picture Card™ Typ M från 256 MB till 2 GB
xD-Picture Card™ Typ M⁺ 1 GB och 2 GB
xD-Picture Card™ Typ H från 256 MB till 2 GB

⁵ USB 2.0 standard
USB-massminnesklass från 16 MB till 32 GB
Stöder format: FAT12/FAT16/FAT32

⁶ Progressivt JPEG-format stöds inte.

⁷ Se *Papperstyp och pappersformat för olika funktioner* på sidan 15.

PictBridge (endast DCP-193C, DCP-195C och DCP-197C)

Kompatibilitet

Stöder Camera & Imaging Products Associations PictBridge-standard CIPA DC-001.

Mer information finns på <http://www.cipa.jp/pictbridge>.

Gränssnitt

PictBridge-port (USB)

Skanner

Färg/svartvitt	Ja/Ja
Överensstämmer med TWAIN	Ja (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ¹
Överensstämmer med WIA	Ja (Windows® XP ² /Windows Vista®)
Färgdjup	36 bitars färgbehandling (inmatning) 24 bitars färgbehandling (utmatning) (aktuell inmatning: 30 bitars färg/ aktuell utmatning: 24 bitars färg) ³
Upplösning	Upp till 19 200 × 19 200 dpi (interpolerad) ³ Upp till 1 200 × 2 400 dpi (optiskt) (kopieringsglas)
Skanningshastighet	Svartvitt: Upp till 3,44 sek. Färg: Upp till 4,83 sek. (A4-storlek med 100 × 100 dpi)
Dokumentstorlek	Kopieringsglasets bredd: Max. 215,9 mm Kopieringsglasets längd: Max. 297 mm
Skanningsbredd	Upp till 210 mm
Gråskala	256 nivåer

¹ Du hittar de senaste drivrutinsuppdateringarna till din Mac OS X-version på <http://solutions.brother.com>.

² Windows® XP i denna bruksanvisning inkluderar Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional och Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Skanning med maximalt 1 200 × 1 200 dpi vid användning av WIA-drivrutinen för Windows® XP och Windows Vista® (upplösning upp till 19 200 × 19 200 dpi kan väljas med Brother-skannerverktyg)

Skrivare

Skrivardrivrutin	Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows Server® 2003 ¹ / Windows Server® 2003 x64 Edition ¹ / Windows Server® 2008 ¹ -drivrutin som stöder Brother Native Compression-läget
Upplösning	Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x – 10.5.x ² : Brother Ink-drivrutin Upp till 1 200 × 6 000 dpi 1 200 × 2 400 dpi 1 200 × 1 200 dpi 600 × 1 200 dpi 600 × 600 dpi 600 × 300 dpi 450 × 150 dpi (sv/v) 600 × 150 dpi (färg)
Utskriftshastighet	Svartvit: Upp till 33 sidor/minut ³ Färg: Upp till 27 sidor/minut ³
Utskriftsbredd	204 mm (210 mm) ⁴ (A4-storlek)
Utan kanter	Letter, A4, A6, foto (10×15 cm), registerkort, foto 2L (13×18 cm), vykort 1 ⁵

¹ Endast nätverksutskrift.

² Du hittar de senaste drivrutinsuppdateringarna till din Mac OS X-version på <http://solutions.brother.com>.

³ Baserat på Brother-standardmönster.
A4-format i utkastläge.

⁴ Om funktionen för utskrift utan kanter är aktiverad.

⁵ Se *Papperstyp och pappersformat för olika funktioner* på sidan 15.

Gränssnitt

USB ^{1 2}

En USB 2.0-kabel som är högst 2 m lång

LAN-kabel ³ (DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)

Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller senare

Trådlöst LAN (DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)

Din maskin stöder IEEE 802.11b/g trådlös kommunikation med ditt trådlösa LAN med användning av infrastrukturläge eller en trådlös P2P-anlutning i Ad-hoc-läge.

¹ Maskinen är utrustad med ett Full-speed USB 2.0-gränssnitt. Detta gränssnitt är kompatibelt med Hi-Speed USB 2.0; den maximala dataöverföringshastigheten blir dock 12 Mb/s. Maskinen kan även anslutas till en dator med ett USB 1.1-gränssnitt.

² USB-portar från tredje part stöds inte.

³ Se *Nätverk (LAN)* (endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW) på sidan 103 och *bruksanvisningen för nätverksanvändare* om du vill ha mer ingående nätverksspecifikationer.

Datorkrav

OPERATIVSYSTEM OCH PROGRAM-FUNKTIONER SOM STÖDS									
Datorplattform och operativsystemversion		Programfunktioner som stöds	Datorgränssnitt	Lägsta processorhastighet	Minsta RAM	Rekommenderat RAM	Ledigt utrymme på hårddisken för installation		
							För drivrutiner	För program	
Windows®-operativsystem ¹	Windows® 2000 Professional ⁴	Utskrift, skanning, flyttbar disk ⁵	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-373CW/375CW/377CW) Trådlöst 802.11b/g (DCP-373CW/375CW/377CW)	Intel® Pentium® II eller motsvarande	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB	
	Windows® XP Home ^{2 4}				128 MB			110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional ^{2 4}								
	Windows® XP Professional x64 Edition ²			64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB	
	Windows Vista® ²	Intel® Pentium® 4 eller motsvarande 64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB			
Windows Server®	Windows Server® 2003 (utskrift endast via nätverk)	Utskrift	10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-373CW/375CW/377CW) Trådlöst 802.11b/g (DCP-373CW/375CW/377CW)	Intel® Pentium® III eller motsvarande	256 MB	512 MB	50 MB	N/A	
	Windows Server® 2003 x64 Edition (utskrift endast via nätverk)			64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)					
	Windows Server® 2008 (utskrift endast via nätverk)			Intel® Pentium® 4 eller motsvarande 64-bitars CPU (Intel® 64 eller AMD64)	512 MB	2 GB			
Macintosh-operativsystem	Mac OS X 10.3.9 - 10.4.3	Utskrift, skanning, flyttbar disk ⁵	USB ³ , 10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-373CW/375CW/377CW) Trådlöst 802.11b/g (DCP-373CW/375CW/377CW)	PowerPC G4/G5	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB	
	Mac OS X 10.4.4 - 10.5.x			PowerPC G3 350 MHz	512 MB				1 GB
				Intel® Core™-processor					

Villkor:

- Microsoft® Internet Explorer® 5.5 eller senare.
- Upplösning 1 200 × 1 200 för WIA. Brother-skannerverktyg gör att du kan öka upplösningen till 19 200 × 19 200 dpi.
- USB-portar från tredje part stöds inte.
- PaperPort™ 11SE stöder Microsoft® SP4 eller högre för Windows® 2000 och SP2 eller högre för XP.
- Flyttbar disk är en funktion i PhotoCapture Center™.

Du hittar de senaste drivrutinsuppdateringarna på <http://solutions.brother.com>.

Alla varumärken, märkes- och produktnamn tillhör respektive företag.

Förbrukningsmaterial





Bläck

Maskinen använder färgpatroner med färgerna svart, gul, cyan samt magenta, och de är avskilda från skrivhuvudet.

Färgpatronernas livslängd

Första gången en uppsättning färgpatroner installeras kommer maskinen att fylla på bläckmatningsledningarna för att ge utskrift med hög kvalitet. Processen använder en liten mängd bläck och utförs bara den första gången. De patroner som följer med maskinen har av den anledningen mindre kapacitet än standardpatronerna (65 %). Med efterföljande bläckpatroner kan du skriva ut det specificerade antalet sidor.

Ny bläckpatron

Svart (LC980BK)	Gul (LC980Y)	Cyan (LC980C)	Magenta (LC980M)
			

Svart – ca 300 sidor ¹

Gul, Cyan och Magenta – ca 260 sidor ¹

Mer information om förbrukningsmaterial finns på <http://www.brother.com/pageyield>.

¹ Ungefärlig utskrift per patron deklarerats i enlighet med ISO/IEC 24711.

Vad är Innobella™?

Innobella™ är en serie originalförbrukningsmaterial som erbjuds av Brother. Namnet "Innobella™" kommer från orden "innovation" och "bella" (som betyder "vacker" på italienska) och står för en "innovativ" teknologi som ger ett "vackert" och "långlivat" utskriftsresultat.

När du skriver ut fotografiska bilder rekommenderar Brother ett glättat Innobella™-fotopapper (BP71-serien) för hög kvalitet. Blanka utskrifter fås enklare med Innobella™-bläck och -papper.



Nätverk (LAN) (endast DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)

LAN	Du kan ansluta en maskin till ett nätverk för nätverksutskrift och nätverksskanning, och komma åt foton från PhotoCapture Center™ ¹ . Dessutom ingår programvaran Brother BRAdmin Light ² Network Management.	
Stöd för	Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows Server® 2003 ³ /Windows Server® 2003 x64 Edition ³ /Windows Server® 2008 ³ Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ⁴ Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (trådburet LAN) (DCP-373CW/375CW/377CW) IEEE 802.11 b/g (trådlöst LAN)	
Protokoll	TCP/IP för IPv4:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, LLMNR-responder, FTP-server, TELNET, SNMPv1, TFTP, skannerport, LLTD-responder, webbtjänster (utskrift)
Nätverkssäkerhet	SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bitars WEP, WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES)	
Inställningssupport (DCP-373CW, DCP-375CW och DCP-377CW)	SecureEasySetup™	Ja (enkel inställning med SecureEasySetup™-kapabel anslutningspunkt/router)
	AOSS™	Ja (enkel inställning med AOSS™-kapabel anslutningspunkt/router)
	WPS	Ja (enkel inställning med Wi-Fi Protected Setup-kapabel anslutningspunkt/router)

¹ Se tabellen över datorkrav på sidan 101.

² Om du behöver mer avancerade skrivarfunktioner kan du använda den senaste versionen av Brother BRAdmin Professional-verktyget som kan laddas ner från <http://solutions.brother.com>.

³ Endast nätverksutskrift.

⁴ Du hittar de senaste drivrutinsuppdateringarna till din Mac OS X-version på <http://solutions.brother.com>.

Trådlös one-push-konfiguration (DCP-373CW/375CW/377CW)

Om din trådlösa anslutningspunkt har stöd för antingen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) eller AOSS™ kan du konfigurera maskinen utan dator. Genom att trycka på knappen på den trådlösa LAN-routern/anslutningspunkten och på maskinen kan du ställa in den trådlösa nätverkanslutningen och dess säkerhetsinställningar. I bruksanvisningen för din trådlösa LAN-router/anslutningspunkt finns instruktioner över hur du aktiverar one-push.

¹ Push Button Configuration (Konfiguration med en knapptryckning)

Obs

Routers eller anslutningspunkter som har stöd för SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ har de symboler som visas nedan.



A

Apple Macintosh
Se bruksanvisningen för
programanvändare på cd-skivan.

B

Bläckpatroner
bläckpunktsräknare 71
byta 71
kontrollera bläcknivån 77

C

ControlCenter
Se bruksanvisningen för
programanvändare på cd-skivan.
Copy Options-knapp (kopiering)
Pappersformat 28
Papperstyp 27
Copy Quality-knapp 22

F

Felmatade
papper 69
Felmeddelanden på LCD-skärmen 65
Endast Sv/v 65
Ingen färgpatron 66
Inget papper 67
Kan ej init 66
Kan inte hitta 67
Kan inte rengöra 66
Kan inte skanna 66
Kan inte skriva 66
Låg bläcknivå 68
Minnet är fullt 67

Felsökning 60
felmeddelanden på LCD-skärmen 65
kontrollera bläcknivån 77
om du har problem
kopiering 62
Nätverk 64
PhotoCapture Center™ 63
programvaran 63
skanning 62
utskrift 60
pappersstopp 69
utskriftskvalitet 75, 76
Funktionsvalstabell 81
Förbrukningsmaterial 102
Förminska
kopior 24
Förpacka och transportera maskinen 79

G

Genomgång av kontrollpanelen 6
Gråskala 98

H

Hjälp
Funktionsvalstabell 81
Meddelanden på LCD-skärmen 81
använda menyknappar 81

I

Innobella™ 102

K

Kopiering
Copy Quality-knapp 23
enstaka kopior 22
flera kopior 22
Förstora/förminska 24
knappar 22
med kopieringsglaset 17
papper 27
tillfälliga inställningar 22

Kopieringsglas	
använda	17
rengöra	74
Kuvert	10, 15, 16

L

LCD-skärm (liquid crystal display)	81
Hjälplista	20
Kontrast	19
Språk	19
Läge, aktivera	
PhotoCapture	7
Skanning	7

M

Macintosh	
Se bruksanvisningen för programanvändare på cd-skivan.	
Meddelande om att minnet är fullt	67
Minneslagring	81

N

Nätverk	
Skanning	
Se bruksanvisningen för programanvändare på cd-skivan.	
Utskrift	
Se bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.	

O

OH-film	16, 94
---------------	--------

P

PaperPort™ 11SE med OCR	
Se bruksanvisningen för programanvändare på cd-skivan samt PaperPort™ 11SE med OCR- bruksanvisningar.	
Papper	13, 94
format	15
kapacitet	16
ladda	8
typ	15

PhotoCapture Center™	
Beskrining	39
Datumutskrift	40
DPOF-utskrift	35
från PC	
Se bruksanvisningen för programanvändare på cd-skivan.	
Kantfri	40
Memory Stick PRO™	30
Memory Stick™	30
SD	30
SDHC	30
Skanna till media	40
Skriva ut bilder	34
specifikationer	96
Utskriftsindex	33
Utskriftsinställningar	
Färgtäthet	39
Kontrast	37
Kvalitet	36
Ljusstyrka	37
Papperstyp och storlek	36, 37
Skärpa	38
Utskriftskvalitet	36
Vitbalans	38
xD-Picture Card™	30
PictBridge	
DPOF-utskrift	44
Presto! PageManager	
Se hjälpen i programmet Presto! PageManager.	
Programmera maskinen	81

R

Rapporter	
Användarinställningar	20
Hjälplista	20
Nätverkskonfiguration	20
skriva ut	20
Rengöra	
pappersmatarrullen	75
skannern	74
skrivarvalsen	74
skrivhuvudet	75
Rutinunderhåll	
byta bläckpatroner	71

S

Serienummer	
hitta	Se omslagets insida
Skanning	
Se bruksanvisningen för	
programanvändare på cd-skivan.	
Säkerhetsföreskrifter	55

T

Tillfälliga kopieringsinställningar	22
Transportera maskinen	79
Trådlöst nätverk	
Se snabbguiden och bruksanvisningen för	
nätverksanvändare på cd-skivan.	

U

Upplösning	
kopia	95
skanna	98
utskrift	99
Utskrift	
drivrutiner	99
förbättra kvaliteten	75, 76
område	12
pappersstopp	69
på litet papper	11
rapporter	20
specifikationer	99
svårigheter	60
upplösning	99

V

Viloläge	19
----------------	----

W

Windows®	
Se bruksanvisningen för	
programanvändare på cd-skivan.	

brother®

Besök oss på Internet
<http://www.brother.com>

Denna maskin har endast godkänts för användning i inköpslandet. Lokala Brother-företag och deras återförsäljare ger endast support för maskiner som inköpts i deras egna länder.