


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

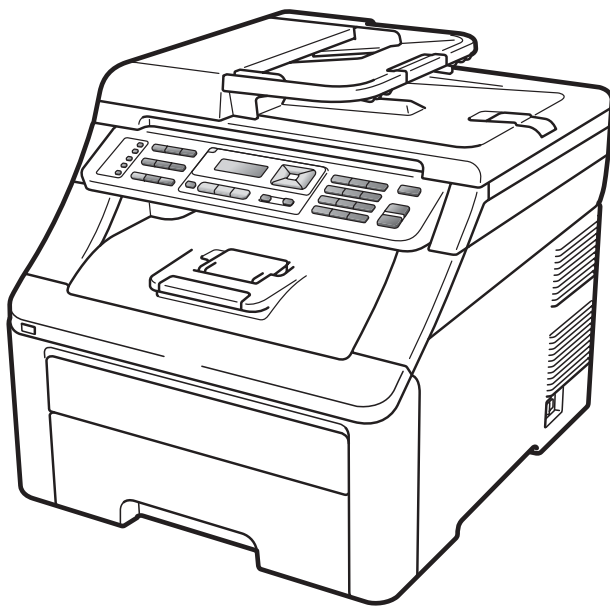

MFC-9120CN  
MFC-9320CW

## Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia

Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz:

**Modellszám: MFC-9120CN és MFC-9320CW**  
(Karikázza be készüléke modellszámát)

**Gyári szám (sorozatszám):** <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Vásárlás dátuma:** \_\_\_\_\_

**Vásárlás helye:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> A sorozatszámot a készülék hátulján találja. Őrizze meg ezt a Használati útmutatót a vásárláskor kiállított számlával együtt, mert ha a készüléket esetleg ellopnák, vagy tűzkár érné, illetve ha jótállást kíván érvényesíteni, akkor szüksége lesz rájuk.

# Hozzájárulási Információ, valamint Összeállítási és Publikációs közlemény

EZT A BERENDEZÉST OLYAN KÉTVEZETÉKES ANALÓG PSTN VONALON VALÓ MŰKÖDÉSRE TERVEZTÉK, MELY A MEGFELELŐ ALJZATTAL VAN ELLÁTVA.

## HOZZÁJÁRULÁSI INFORMÁCIÓ

---

A Brother ezennel jelzi, hogy ez a termék az eredeti vásárlási országtól eltérő országban történő használata során nem biztos, hogy megfelelően fog működni, és nem is biztosít jótállást olyan esetekben, ha a készülék más országok nyilvános telekommunikációs vonalaira kötve működik.

## Összeállítási és Publikációs közlemény

---

A legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazó jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült és került publikálásra.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot arra, hogy az itt megadott specifikációkat és anyagokat előzetes értesítés nélkül módosítsa, és semmilyen felelősséget nem vállal az itt szereplő szöveges anyagokra történő hagyatkozás miatt bekövetkező (akár közvetett) károkért, egyebek mellett ideértve a nyomdai és a kiadvánnyal kapcsolatos egyéb hibákat.

# Tartalomjegyzék

## I. bekezdés Általános

<b>1</b>	<b>Általános tudnivalók</b>	<b>2</b>
	A dokumentáció használata.....	2
	A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek .....	2
	Hozzáférés a Szoftver használati útmutatóhoz és a Hálózati használati útmutatóhoz.....	3
	A dokumentáció megtekintése .....	3
	A Brother Support elérése (Windows® esetén) .....	5
	Vezérlőpult áttekintése .....	6
	Adat LED kijelzések.....	10
<b>2</b>	<b>Papír és dokumentumok betöltése</b>	<b>11</b>
	Papír és egyéb nyomtatási média betöltése.....	11
	Papír betöltése a normál papírtálcába.....	11
	Papír betöltése a kézi adagolónyílásba .....	12
	Nem nyomtatható terület .....	16
	Használható papír és más nyomtatási médiák .....	17
	Javasolt papír és egyéb nyomtatási média .....	17
	Papír típusa és mérete .....	17
	Speciális papír kezelése és használata.....	19
	Dokumentum-betöltés.....	22
	Automatikus dokumentum-adagoló (ADF) használata .....	22
	A szkennerveg használata .....	23
<b>3</b>	<b>Általános beállítások</b>	<b>24</b>
	Üzem mód-időzítő.....	24
	Papírbeállítások .....	24
	Papírtípus .....	24
	Papírméret.....	24
	Hangerőszabályozás .....	25
	Csengetés hangereje .....	25
	Csipogó hangerő .....	25
	Hangszóró hangerő .....	25
	Automatikus nyári időszámítás .....	26
	Gazdaságosság .....	26
	Festéktakarékos mód .....	26
	Készenléti idő .....	27
	LCD kontraszt.....	27

## **4 Biztonsági jellemzők 28**

Biztonságos funkciózár 2.0 (csak MFC-9320CW esetében) .....	28
A rendszergazda jelszavának beállítása .....	29
A rendszergazda jelszavának módosítása .....	29
A nyilvános felhasználói mód beállítása .....	30
Korlátozott felhasználók beállítása .....	30
Biztonságos funkciózár be- és kikapcsolása .....	31
Felhasználó váltása .....	31
Memória-biztonság (csak MFC-9120CN esetén) .....	32
Jelszó beállítása .....	32
Memória-biztonság jelszó módosítása .....	32
Memória-biztonság be/kikapcsolása .....	33
Beállítási zár .....	34
Jelszó beállítása .....	34
A beállítási zár jelszavának módosítása .....	34
Beállítási zár be/kikapcsolása .....	35
Híváskorlátozás .....	35
Számgombok korlátozása .....	35
Egygombos korlátozás .....	35
Gyorstárcsázás korlátozás .....	36

## **II. bekezdés Fax**

### **5 Fax küldése 38**

Hogyan faxolhat.....	38
Belépés fax üzemmódba .....	38
Fax küldése az ADF-ből .....	38
Fax küldése a szkennerrüvegről.....	38
Letter méretű dokumentumok faxolása az expozíciós üveglapról.....	39
Folyamatban lévő fax visszavonása.....	39
Körfaxolás (csak fekete-fehér).....	40
Folyamatban lévő körfax küldésének visszavonása.....	40
További küldési műveletek .....	41
Fax küldése összetett beállításokkal .....	41
Elektronikus fedőlap (csak fekete-fehér) .....	41
Kontraszt .....	43
Fax felbontás módosítása .....	43
Egyidejű hozzáférés (csak fekete-fehér) .....	44
Valós idejű küldés.....	44
Tengerentúli üzemmód.....	45
Késleltetett fax (csak fekete-fehér) .....	46
Késleltetett kötegelt küldés (csak fekete-fehér).....	46
Várakozó feladatok ellenőrzése és visszavonása .....	46
Fax manuális küldése.....	47
Memória megtelt-hibaüzenet.....	47

## **6 Fax fogadása 48**

Vételi módok .....	48
Fogadási mód kiválasztása .....	48
A vételi módok használata .....	49
Csak Fax .....	49
Fax/Tel.....	49
Kézi.....	49
Külső üzenetrögzítő .....	49
Fogadási módok beállításai .....	50
Csengetés-késleltetés .....	50
F/T csengetési idő (csak Fax/Tel mód) .....	50
Fax észlelése.....	51
Nyomtatási fényerő beállítása .....	51
További fogadási műveletek .....	52
Bejövő, kicsinyített faxok nyomtatása .....	52
A faxfogadási bélyeg beállítása (csak fekete-fehér).....	52
Faxok fogadása memóriába (csak fekete-fehér) .....	53
Fax nyomtatása a memóriából .....	53
Papír nélküli fogadás (csak fekete-fehér) .....	53

## **7 Telefon és külső eszközök 54**

Telefonvonal szolgáltatásai .....	54
A telefonvonal típusának beállítása .....	54
Csatlakozás külső üzenetrögzítő készülékhez .....	55
Csatlakoztatások .....	55
Kimenő üzenet felvétele .....	56
Többvonalas csatlakozás (PBX).....	56
Külső és mellékeles telefonok .....	57
Működtetés másodkészülekről .....	57
Csak Fax/Tel mód esetében.....	57
Csatlakozás külső- vagy a mellékeles telefonhoz .....	57
Nem Brother márkájú vezeték nélküli külső kézibeszélő használata .....	58
Távoli kódok használata .....	58

## **8 Tárcsázás és számok tárolása 60**

Tárcsázás .....	60
Kézi tárcsázás .....	60
Egygombos tárcsázás .....	60
Gyorstárcsázás.....	60
Keresés .....	61
Fax újrahívás .....	61
Számok tárolása .....	62
Szünet tárolása.....	62
Egygombos tárcsázási számok tárolása .....	62
Gyorshívó számok tárolása .....	64
Az egygombos és a gyors hívó számok módosítása .....	66
Csoportok beállítása körfaxoláshoz.....	67
Gyorstárcsázási számok kombinálása .....	70
Hangkódos (Tone) vagy Impulzusos (Pulse) tárcsázás .....	70

---

**9 Távoli fax opciók (csak fekete-fehér) 71**

---

Fax továbbítása .....	71
Fax tárolása .....	72
PC Fax fogadása .....	72
Távoli fax-opciók módosítása .....	73
A távoli fax-opciók kikapcsolása .....	74
Távoli visszakeresés .....	74
A távoli hozzáférés kódjának beállítása .....	74
A távoli hozzáférési kód használata .....	75
Faxüzenetek lehívása .....	75
A fax-továbbítási szám módosítása .....	76
Távrolról kiadható fax-utasítások .....	77

---

**10 Lehívás 78**

---

Lehívó fogadás .....	78
Biztonságos lehívás .....	78
Késleltetett lehívás .....	79
Szekvenciális lehívás .....	79
Lehívó küldés (csak fekete-fehér) .....	80
Beállítás lehívó küldéshez .....	80
Biztonsági kódos lehívó küldés beállítása .....	81

---

**11 Jelentések nyomtatása 82**

---

Faxjelentések .....	82
Átvitel-megerősítési jelentés .....	82
Fax napló .....	83
Jelentések .....	83
Jelentés nyomtatása .....	84

## III. bekezdés Másolás

---

**12 Másolatok készítése 86**

---

Másolás .....	86
Belépés a másolás módba .....	86
Egyetlen másolat készítése .....	86
Több másolati példány készítése .....	86
Másolás leállítása .....	86
Másolási beállítások (ideiglenes beállítások) .....	87
Máskolt képek nagyítása vagy kicsinyítése .....	87
A Beállítás gomb használata .....	88
A másolási minőség javítása .....	89
Másolatok leválogatása az ADF használatával .....	89
A kontraszt, szín és fényerő beállítása .....	90
N az 1-ben másolatok készítése (elrendezés) .....	91
Memória megtelt hibaüzenet .....	92

## IV. bekezdés Közvetlen nyomtatás

<b>13</b>	<b>Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről (csak MFC-9320CW)</b>	<b>94</b>
	A PictBridge használata előtt.....	94
	PictBridge követelmények .....	94
	PictBridge használata .....	94
	A digitális fényképezőgép beállítása .....	94
	Képek nyomtatása .....	95
	DPOF nyomtatás .....	96
	Képek nyomtatása a Biztonságos funkciózár 2.0 funkció engedélyezésével (csak MFC-9320CW) .....	96
	A fényképezőgép háttértár üzemmódban történő csatlakoztatása .....	98
	Hibaüzenetek értelmezése .....	98
<b>14</b>	<b>Adatok nyomtatása USB Flash memória-meghajtóról (csak MFC-9320CW)</b>	<b>99</b>
	Támogatott fájlformátumok .....	99
	PRN vagy PostScript® 3™ fájl létrehozása közvetlen nyomtatáshoz.....	99
	Adatok nyomtatása közvetlenül USB Flash memória-meghajtóról (csak MFC-9320CW) .....	100
	Adatok nyomtatása közvetlenül USB Flash memória-meghajtóról a Biztonságos funkciózár 2.0 funkció engedélyezésével (csak MFC-9320CW) .....	101
	Hibaüzenetek értelmezése .....	103

## V. bekezdés Szoftver

<b>15</b>	<b>Szoftver és hálózati jellemzők</b>	<b>106</b>
	Hogyan olvashatja el a HTML formátumú Használati útmutatót.....	106
	Windows® .....	106
	Macintosh .....	107



## VI. bekezdés Függelékek

<b>A</b>	<b>Biztonsági és jogi előírások</b>	<b>110</b>
	Megfelelő elhelyezés .....	110
	A készülék biztonságos használata.....	111
	Fontos biztonsági előírások.....	115
	Libtíff szerzői jogok és licenc .....	117
	Védjegyek.....	118
<b>B</b>	<b>Választási lehetőségek</b>	<b>119</b>
	Memóriakártya .....	119
	Kiegészítő memória telepítése .....	119
<b>C</b>	<b>Hibaelhárítás és szokásos karbantartás</b>	<b>121</b>
	Hibaelhárítás.....	121
	Ha problémát tapasztal a készülékkel .....	121
	A nyomtatási minőség javítása .....	132
	Tárcsahangszelzés beállítása .....	140
	Telefonvonal-interferencia .....	140
	Hiba- és karbantartási üzenetek .....	141
	A faxok vagy a faxnapló átküldése .....	148
	Dokumentum-elakadás.....	149
	Papírelakadás.....	150
	Szokásos karbantartás .....	155
	A burkolat tisztítása .....	155
	A szkennerveg tisztítása üveg.....	156
	A LED fejek tisztítása .....	157
	A koronaszálak tisztítása .....	158
	A dobegység tisztítása .....	160
	A papírfelszedő görgők tisztítása .....	164
	Kalibrálás.....	164
	Automatikus regisztráció .....	165
	Kézi regisztráció .....	165
	Fogyóeszközök cseréje .....	166
	Festékkazetta cseréje.....	168
	Dobegységek.....	173
	A szíjegység cseréje.....	178
	A használtfesték-kazetta cseréje.....	182
	Az időszakos karbantartás által érintett elemek cseréje.....	187
	Készülékinformációk.....	187
	A gyári szám ellenőrzése .....	187
	Az oldalszámlálók ellenőrzése .....	187
	Az alkatrészek hátralévő élettartamának ellenőrzése .....	188
	Visszaállítási funkciók.....	188
	A készülék beállításainak gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása.....	189
	A készülék csomagolása és szállítása .....	189

<b>D</b>	<b>Menü és funkciók</b>	<b>194</b>
	Képernyőn történő programozás .....	194
	Menütáblázat .....	194
	Memóriatár .....	194
	Menügombok .....	194
	Hogyan érhető el a menü üzemmód .....	195
	Menütáblázat .....	196
	Szövegbevitel .....	215
<b>E</b>	<b>Műszaki adatok</b>	<b>217</b>
	Általános .....	217
	Nyomtatási adathordozó .....	219
	Fax .....	220
	Másolás .....	221
	Szkennelés .....	222
	Nyomtatás .....	223
	Interfészek .....	224
	PictBridge (MFC-9320CW) .....	225
	Közvetlen nyomtatás funkció (MFC-9320CW) .....	226
	Számítógép-követelmények .....	227
	Fogyóeszközök .....	228
	Ethernet vezetékes hálózat .....	229
	Vezeték nélküli Ethernet hálózat (csak MFC-9320CW esetén) .....	231
	Hitelesítés és titkosítás csak a vezeték nélküli felhasználók számára .....	233
	Egygombos vezeték nélküli beállítás .....	235
<b>F</b>	<b>Szójegyzék</b>	<b>236</b>
<b>G</b>	<b>Index</b>	<b>240</b>



# Általános

---

<b>Általános tudnivalók</b>	<b>2</b>
<b>Papír és dokumentumok betöltése</b>	<b>11</b>
<b>Általános beállítások</b>	<b>24</b>
<b>Biztonsági jellemzők</b>	<b>28</b>

## A dokumentáció használata

Köszönjük, hogy a Brother készüléket választotta! A dokumentáció elolvasása segíthet abban, hogy a legjobbat hozza ki a készülékéből.

## A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

<b>Félkövér</b>	Félkövér betűkkel a készülék vezérlőpultján található vagy a számítógép monitorán megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt betű</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD kijelzőjén kijelzett üzenetek.

### FIGYELEM

Figyelmeztetések arra vonatkozóan, mit kell tennie, hogy elkerülje a személyi sérülést.

### VIGYÁZAT

Az elővigyázatosságra intő jelzések olyan eljárásokat jelölnek, amelyeket Önnek követnie vagy kerülnie kell ahhoz, hogy elkerülje a baleseteket vagy sérüléseket.

### FONTOS

Az elővigyázatosságra intő FONTOS jelzések olyan eljárásokat jelölnek, amelyeket Önnek követnie vagy kerülnie kell ahhoz, hogy a gép vagy más tárgyak károsodását elkerülhesse.



Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.



A Forró felület-ikon arra figyelmeztet, hogy ne érintsük meg a készülék forró részeit.



A Megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat arra vonatkozóan, hogy az aktuális művelet hogyan használható más funkciókkal.

# Hozzáférés a Szoftver használati útmutatóhoz és a Hálózati használati útmutatóhoz

Ez a Használati útmutató nem tartalmazza a készülékkel kapcsolatos összes információt, ideértve a fax, nyomtató, a szkennert, PC fax és a hálózat speciális funkcióinak részletes leírását. Ha szívesen tudna meg többet ezekről a műveletekről, olvassa el a CD-ROM-on található **Szoftver használati útmutatót** és a **Hálózati használati útmutatót**.

## A dokumentáció megtekintése

### A dokumentáció megtekintése (Windows®)

A dokumentáció megtekintéséhez a **start** menüben a programcsoportból válassza ki a **Brother, MFC-XXXX** pontot (ahol az XXXX a modell neve), majd válassza ki a **Felhasználói kézikönyvek HTML formátumban** pontot.

Ha nem telepítette a szoftvert, megtalálja a dokumentációt, ha követi az alábbi lépéseket:

- 1 Kapcsolja be a számítógépét. Helyezze be azt a Brother a CD-ROM-ot, amelyen a Windows® címke található, a CD-ROM meghajtóba.
- 2 Ha megjelenik a nyelvválasztási ablak, válasszon nyelvet.

- 3 Ha megjelenik a modellnevet tartalmazó képernyő, kattintson a modell nevére. A CD-ROM főmenüje jelenik meg.



*Ha ez az ablak nem jelenik meg, a Windows® Explorerrel keresse meg, és futtassa a start.exe programot a Brother CD-ROM gyökérkönyvtárából.*

- 4 Kattintson a **Dokumentáció** elemre.
- 5 Kattintson arra a dokumentációra, amelyet el akar olvasni:
  - HTML dokumentumok (3 kézikönyv): **Használati útmutató** önálló műveletekhez, **Szoftver használati útmutató**, és **útmutató HTML formátumban**.  
Ezt a formátumot javasoljuk a számítógépen történő megtekintéshez.
  - PDF dokumentumok (4 kézikönyv): **Használati útmutató** az önálló műveletekhez, **Szoftver használati útmutató**, **Hálózati használati útmutató** és **Gyors telepítési útmutató**.  
Ezt a formátumot javasoljuk akkor, ha kinyomtatja a kézikönyvet. Kattintson a Brother ügyfélszolgálati központ lehetőségre, ahol megtekintheti és letöltheti a PDF dokumentumokat. (Internet hozzáférés és PDF Reader szoftver szükséges.)

## Hol található a szkennelési utasítások

Számos módon szkennelhet dokumentumokat. Az utasításokat a következő helyeken találja:

### Szoftver használati útmutató:

- Dokumentum szkennelése a TWAIN illesztőprogram segítségével, 2. Fejezet
- Dokumentum szkennelése a WIA meghajtóval (Windows® XP/Windows Vista®), 2. Fejezet
- A ControlCenter3 használata, 3. Fejezet
- Hálózati szkennelés, 12. Fejezet

### Scansoft™ PaperPort™ 11SE OCR-ismertetőkkel:

- A teljes ScanSoft™ PaperPort™ 11SE OCR-ismertetővel megtekinthető a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE súgójának kiválasztásával.


## Hol található a hálózat beállításával kapcsolatos útmutatások

A készüléke vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoztatható. Az erre vonatkozó alapvető utasításokat a Gyors telepítési útmutatóban találja. Ha a vezeték nélküli hozzáférési pontja támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ technológiák valamelyikét, akkor kövesse a Gyors telepítési útmutatóban megadott lépéseket. A hálózat beállításával kapcsolatos további információkért lásd a Hálózati használati útmutatót.

## A dokumentáció megtekintése (Macintosh)

- 1 Kapcsolja be a Macintosh számítógépet.  
Helyezze be azt a Brother a CD-ROM-ot, amelyen a Macintosh címke található, a CD-ROM meghajtóba.

- 2 A következő ablak jelenik meg.

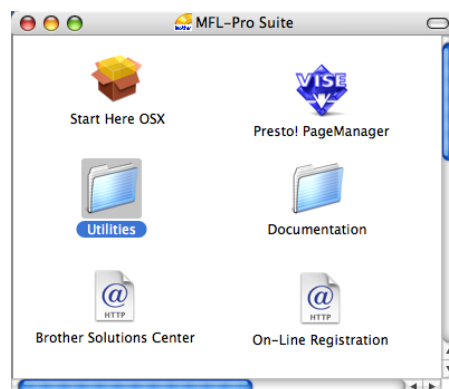

- 3 Kattintson duplán a **Documentation** ikonra.
- 4 Kattintson kétszer a nyelvi mappára.
- 5 Kattintson kétszer a **top.html** fájlra a **Használati útmutató, Szoftver használati útmutató és a Hálózati használati útmutató HTML** formátumban való megtekintéséhez.
- 6 Kattintson arra a dokumentációra, amelyet el akar olvasni.
  - **Használati útmutató**
  - **Szoftver használati útmutató**
  - **Hálózati használati útmutató**



### Megjegyzés

A dokumentumok PDF formátumban is elérhetők (4 kézikönyv): **Használati útmutató** az önálló műveletekhez, **Szoftver használati útmutató**, **Hálózati használati útmutató** és **Gyors telepítési útmutató**. A PDF formátumot javasoljuk akkor, ha kinyomtatja a kézikönyveket.

Kattintson duplán a **Brother Solutions Center** ikonra a Brother Solutions Centerhez, ahol megtekintheti és letöltheti a PDF dokumentumokat. (Internet hozzáférés és PDF Reader szoftver szükséges.)

## Hol található a szkennelési utasítások

Számos módon szkennelhet dokumentumokat. Az utasításokat a következő helyeken találja:

### Szoftver használati útmutató:

- Szkennelés, 8. Fejezet
- A ControlCenter2 használata, 9. Fejezet
- Hálózati szkennelés, 12. Fejezet

### Presto! PageManager Használati útmutató:

- A teljes Presto! PageManager használati útmutató megtekinthető a Presto! PageManager alkalmazásban a **súgó** kiválasztásával.

## Hol található a hálózat beállításával kapcsolatos útmutatások

A készüléke vezeték és vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoztatható. Az erre vonatkozó alapvető utasításokat a Gyors telepítési útmutatóban találja. Ha a vezeték nélküli hozzáférési pontja támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ technológiák valamelyikét, akkor kövesse a Gyors telepítési útmutatóban megadott lépéseket. A hálózat beállításával kapcsolatos további információkért lásd a Hálózati használati útmutatót.

## A Brother Support elérése (Windows® esetén)

A Brother CD-ROM-on megtalálja az összes szükséges útmutatót és irányadást, a webes támogatással (Brother ügyfélszolgálati központ) együtt.



- Kattintson a **Brother terméktámogatás** menüpontra a főmenüben. A képernyőn a következő üzenet jelenik meg:





- A weblapunk eléréséhez (<http://www.brother.com/>), kattintson a **Brother honlap** elemre.
- A legfrissebb hírek és terméktámogatási információ eléréséhez (<http://solutions.brother.com/>) kattintson a **Brother Solutions Center** menüpontra.
- Ha eredeti Brother alkatrészekért látogatja meg a weblapot (<http://www.brother.com/original/>), kattintson a **Fogyőeszköz információ** elemre.
- A főoldalhoz való visszatéréshez kattintson a **Vissza** gombra, vagy ha befejezte, kattintson a **Kilépés** gombra.

# Vezérlőpult áttekintése

Az **MFC-9120CN** és az **MFC-9320CW** hasonló gombokkal rendelkezik.

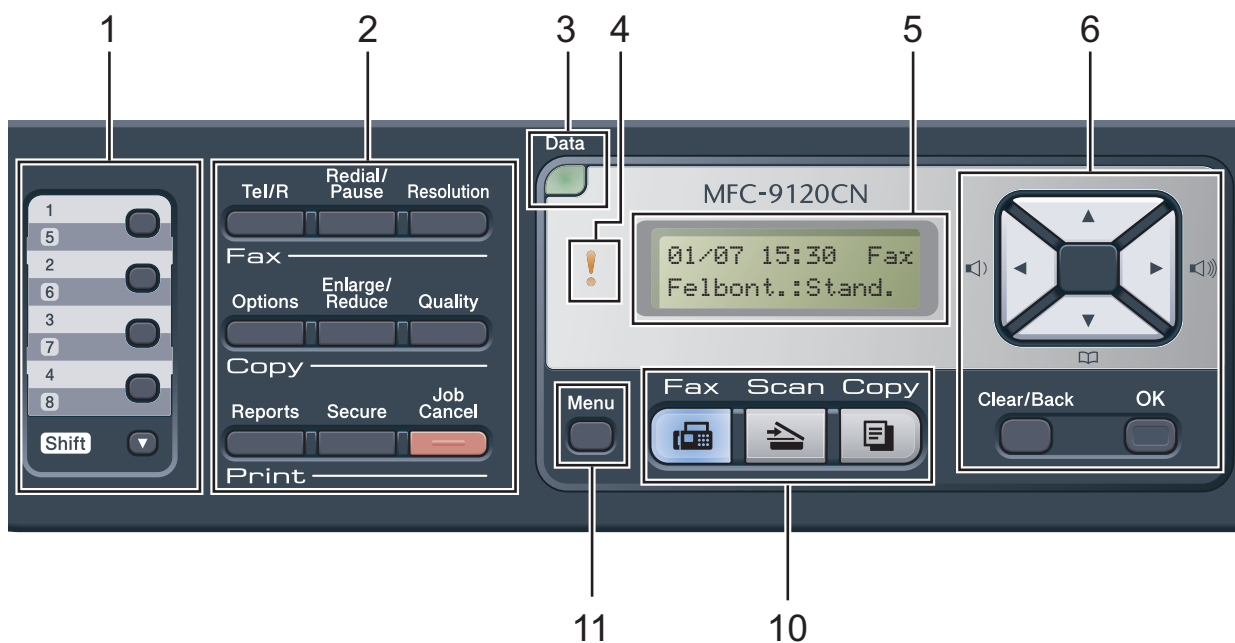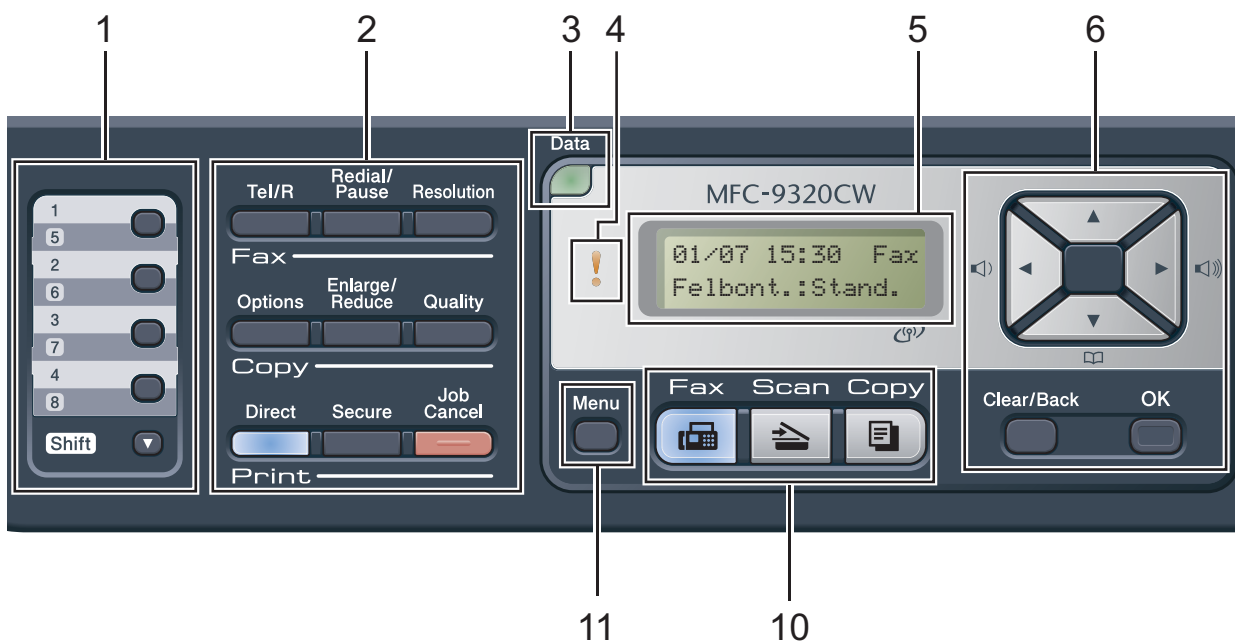



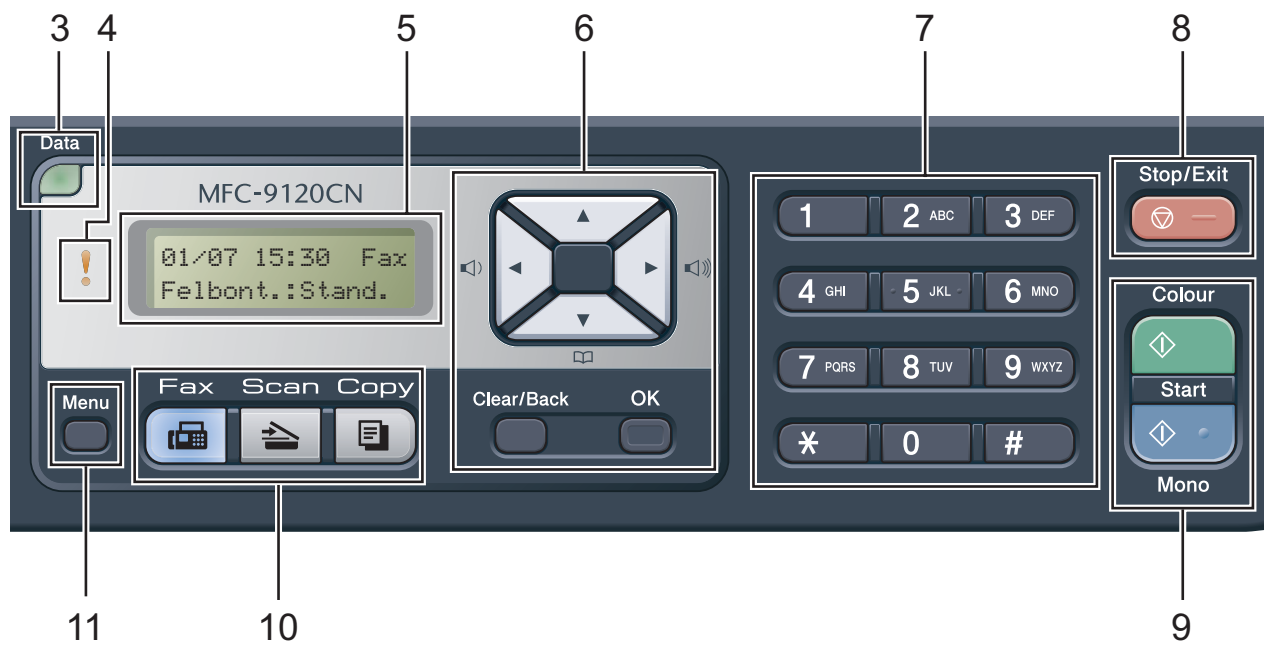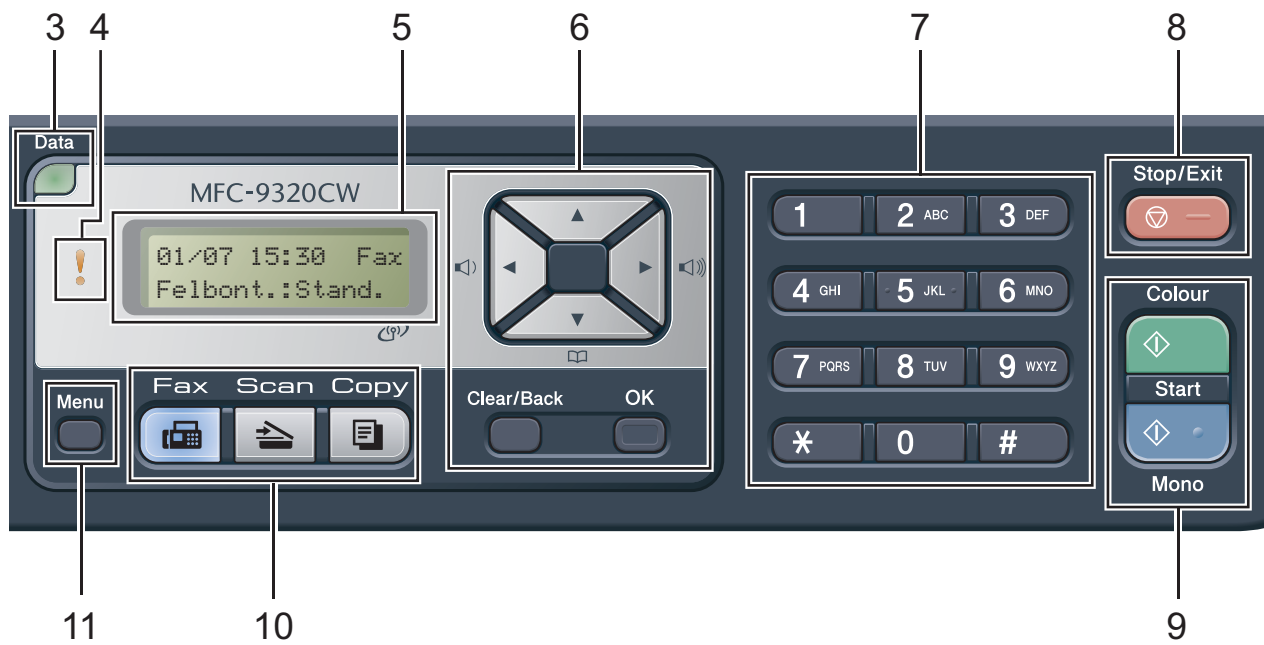

**1 Egygombos billentyűk**

Ez a 4 gomb azonnali hozzáférést tesz lehetővé 8 korábban tárolt számhoz.

**Shift (Váltás)**

Lenyomásukkal elérheti az egygombos számokat 5-től 8-ig.

**2 Fax, másolás és nyomtatás gombok****Fax gombok:****Tel/R**

Ez a gomb használatos akkor, ha telefonbeszélgetést folytat, miután felvette a külső telefont egy F/T álcsejtelés után.

Alközponttra való csatlakozás esetén ezt a gombot arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, visszahívja a kezelőt, vagy átkapcsolja a hívást másik mellékre.

**Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)**

Újratárcsázza az utolsó hívott számot. Beszúr egy szünetet, amikor a gyorstárcsázható számokat programozza, vagy amikor egy számot kézzel tárcsáz.

**Resolution (Felbontás)**

Felbontás beállítása fax küldésekor.

**Copy (Másolás) gombok:****Options (Opciók)**

Ön könnyedén és gyorsan választhat ideiglenes másolási beállításokat.

**Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)**

Másolat lekicsinyítése vagy nagyítása.

**Quality (Minőség)**

Lehetővé teszi, hogy Ön módosítsa a következő másolat minőségére vonatkozó beállításokat.

**Print (Nyomtat) gombok:****Direct (Közvetlen) (MFC-9320CW)**

A készülékhez közvetlenül csatlakoztatott USB Flash memória meghajtóból, vagy PictBridge kompatibilis kameráról nyomtathat vele.

(Lásd: *Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről (csak MFC-9320CW)* című részt a(z) 94. oldalon!.)

**Reports (Visszaigazolások) (MFC-9120CN)**

Nyomtassa ki a Küldés-igazolási jelentést, a Súlylistát, a Tel. index listát, a Faxnaplót, a Felhasználói beállításokat és a Hálózati beállításokat.

**Secure (Biztonságos)**

Kinyomtathatja a memóriába mentett adatokat, ha beírja a négy számjegyből álló jelszavát. (A Biztonságos gomb használatáról részletes leírásért lásd a *Szoftver használati útmutató* című kézikönyvet a CD-ROM-on.)

(MFC-9320CW) A Biztonságos funkciózár használatakor korlátozott felhasználókat kapcsolhat a **Shift (Váltás)** nyomvatartásával, miközben nyomva tartja a

**Secure (Biztonságos)** gombot. (Lásd:

*Biztonságos funkciózár 2.0*

*(csak MFC-9320CW esetében)*

című részt a(z) 28. oldalon!.)

**Job Cancel (Visszavonás)**

Beprogramozott nyomtatási feladatot töröl, és törli azt a készülék memóriájából is. Több nyomtatási feladat törléséhez tartsa lenyomva ezt a gombot addig, amíg a kijelzőn a *Munkatörlés-mind felirat* meg nem jelenik.

**3 Data (Adatok) LED**

A LED a készülék állapotát mutatja fényjeleivel.

**4 Hiba LED**

Narancssárgán villog, ha az LCD hibát jelez, vagy fontos állapotra vonatkozó jelzést küld.

**5 LCD**

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket mutatja.

(Csak MFC-9320CW esetében) Egy négyzintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét vezeték nélküli kapcsolat használata esetén.





**6 Clear/Back (Törlés/Vissza)**

Beírt adatok vagy az adott beállítás törlése.

**OK**

Ezzel a gombbal eltárolhatja beállításait a készülékben.

**Hangerő gombok:**

 ◀ vagy ▶ 

A választható menük közötti vissza vagy előreböngészéshez. Nyomja meg a hangerő módosításához fax- vagy készenlét-üzem módban.

▲ vagy ▼

Nyomja meg a menük és opciók közötti böngészéshez.

**Address Book (Címjegyzék):**

Lehetővé teszi a tárcsázó memóriában található számok megkeresését. Lehetővé teszi, hogy felhívja az eltárolt számokat egy három számjegyű szám beírásával.

**7 Tárcsázófelület**

Ezekkel a gombokkal a telefon- és faxszámokat tárcsázhatja, valamint billentyűzetként használhatja, ha információt kíván beírni a készülékbe.

A # gomb ideiglenesen átkapcsolja a tárcsázás üzemmódját telefonálás alatt impulzus alapúról hangtónus alapúra.

**8 Stop/Exit (Stop/Kilépés)**

Művelet leállítása vagy kilépés a menüből.

**9 Start:****Colour (Színes)**


Lehetővé teszi színes faxok küldését vagy másolatok készítését.

**Mono**

Elindíthatja fekete-fehér faxok küldést vagy másolatok készítését.

**10 Üzem mód-gombok:**

A készüléket Fax üzemmódba helyezi.



A készüléket Szkennelés üzemmódba helyezi. (További részletekért a szkennelésről lásd a *Szoftver használati útmutató* című kézikönyvet a CD-ROM-on.)




A készüléket Másolás üzemmódba helyezi.

**11 Menu (Menü)**

A gombokkal a Menübe léphet be, készüléke beállításainak beprogramozásához.

## Adat LED kijelzések

A **Data (Adatok)** LED (fénykibocsátó dióda) a készülék állapotától függően villog.

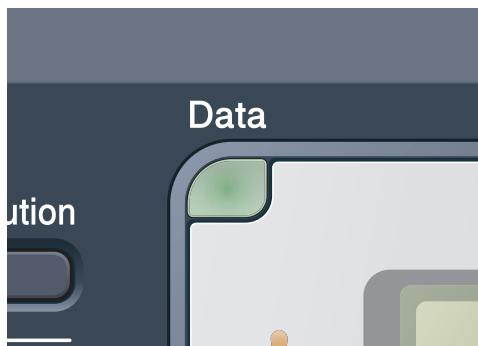

LED	A készülék állapota	Leírás
○	Üzemkész üzemmód	A készülék készen áll a nyomtatásra, alvó üzemmódban van, nincs nyomtatási adat a készülékben vagy a készülék ki van kapcsolva.
☀ Zöld (villog)	Adatok fogadása	A készülék vagy adatokat fogad a számítógépről, vagy adatot dolgoz fel a memóriában, vagy nyomtat.
● Zöld	Fennmaradó adatok a memóriában	Nyomtatási adatok maradtak a készülék memóriájában.

## Papír és egyéb nyomtatási média betöltése

A készülék a normál papírtálcából húzza be a papírt.


Amikor papírt tesz a tálcába, ügyeljen az alábbiakra:

- Ha a felhasználói szoftver támogatja a papírméret kiválasztását a nyomtatás menüben, kiválaszthatja azt a szoftverrel. Ha a felhasználói szoftver nem támogatja azt, beállíthatja azt a nyomtatómeghajtón vagy a gép vezérlőpultján.


## Papír betöltése a normál papírtálcába

### Nyomtatás a papírtálcából származó sima papírra, vékony papírra, vagy újrahasznosított papírra

- 1 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

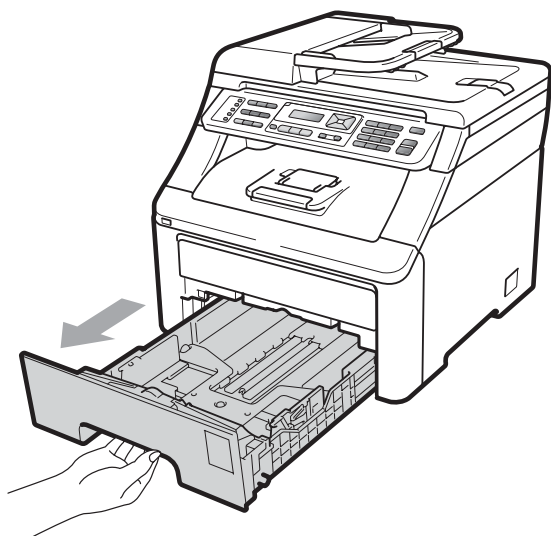


- 2 Miközben nyomva tartja a zöld papírvezető kioldó karját (1), igazítsa a papírvezetőket a papírtálcába töltött papír méretéhez. Ügyeljen rá, hogy a vezetőök szilárdan illeszkedjenek a vágatokba.

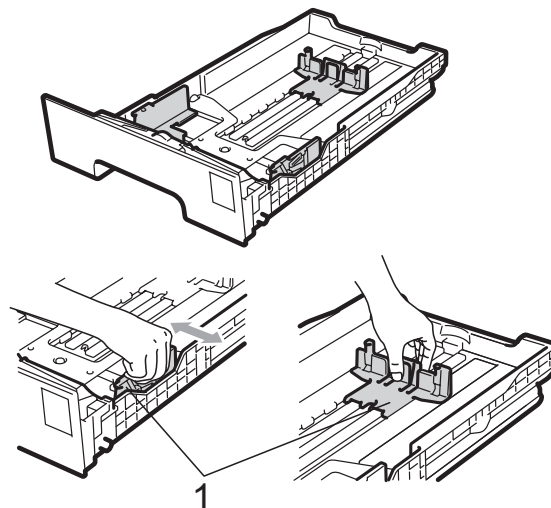


### Megjegyzés


Legal és Ívlap méretű papír használata esetén nyomja le a papírtálca alján található kioldó gombot (1), majd húzza ki a papírtálca hátulját. (Legal vagy Ívlap méretű papír egyes régiókban nem hozzáférhető.)

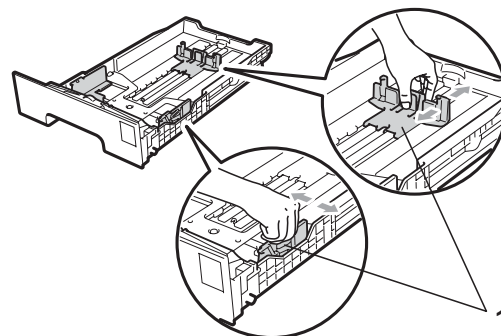

- 3 A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.

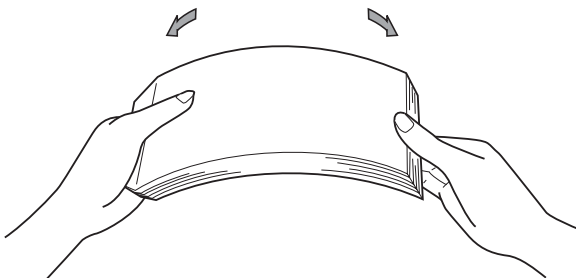

- 4 Tegye a papírt a tálcára, és ellenőrizze, hogy az az (1) maximum jelzés alatt helyezkedik-e el a tálcában. A nyomtatandó oldalnak lefele kell néznie.

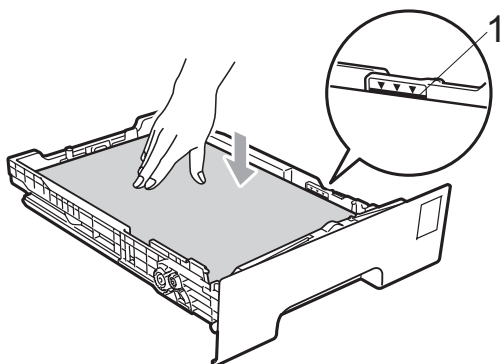


### ! FONTOS

A zavartalan lapadagolás érdekében ellenőrizze, hogy az oldalsó papírvezetők hozzáérnek-e a papír széleihez. Ha nem teszi ezt, akkor a készülék meghibásodását kockáztatja.

- 5 Helyezze vissza határozottan a papírtálcát. Ellenőrizze, hogy teljesen be van-e helyezve a készülékbe.

- 6 Emelje fel az (1) támasztófület, hogy megakadályozza a papír kicsúszását a kimeneti tálcáról, vagy távolítsa el azonnal a papírt, ahogy kijön a készülékből.

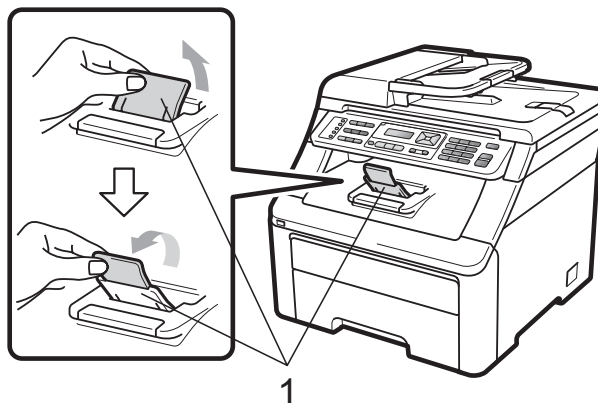

## Papír betöltése a kézi adagolónyílásba

Egyszerre egy borítékot vagy különleges nyomtatási médiát tölthet ebbe a nyílásba. Használja a kézi adagolónyílást címkék, borítékok vagy vastagabb papír nyomtatásához vagy másolásához.


### Nyomtatás sima papírra, újrahasznosított papírra vagy finom papírra a kézi adagolón keresztül

Adagolás előtt nyomja le a borítékok oldalát és sarkait, hogy a lehető legjobban kisimuljanak.


### Megjegyzés

A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi lapadagoló üzemmódot, ha papírt tesz a kézi adagolónyílásba.


- 1 Emelje fel az (1) támasztófület, hogy megakadályozza a papír kicsúszását a kimeneti tálcáról, vagy távolítsa el azonnal a papírt, ahogy kijön a készülékből.

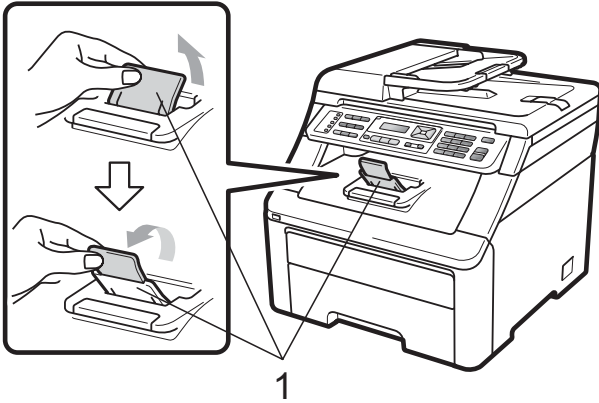


- 2 Nyissa ki a kézi adagoló fedőlapját.

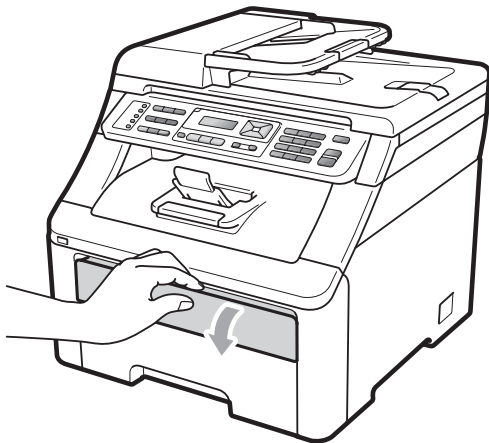

- 3 Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagolónyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

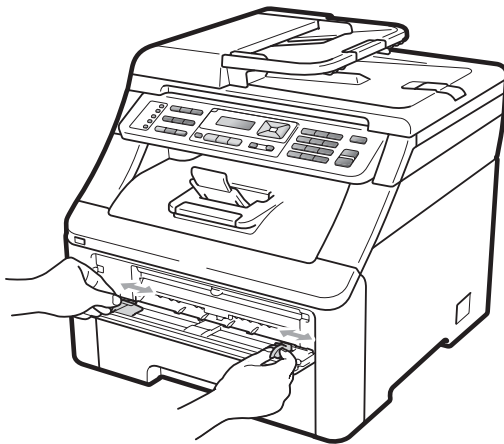

- 4 Mindkét kezével toljon egy papírlapot a kézi lapadagoló nyílásába nyomtatandó oldallal felfelé addig, amíg a papír felső széle a papíradagoló hengerhez nem ér. Várjon addig, amíg a készülék be nem húzza a papírt. Amikor érzi, hogy a henger húzza a papírt, engedje el azt.

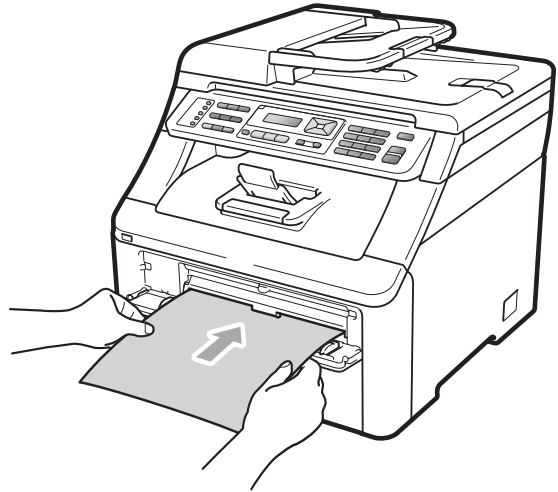

### Nyomtatás vastag papírra, címkére, borítékra vagy kisméretű papírra


Amikor a hátsó kimeneti tálca le van húzva, akkor a készülék papírútja egyenes a kézi lapadagoló nyílástól a készülék hátsó részéig. Használja ezt a papíradagolót és kimeneti módszert, ha vastag papírra, címkére, borítékra vagy 105 × 148 mm-nél kisebb (esetleg A6) méretű papírra szeretne nyomtatni.




#### Megjegyzés

- Távolítsa el azonnal a kinyomtatott papírt vagy borítékot, hogy elkerülje a papír elakadását.
- A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi lapadagoló üzemmódot, ha papírt tesz a kézi adagolónyílásba.


- 1 Nyissa ki a hátsó fedlapot (hátsó kimeneti tálcát).

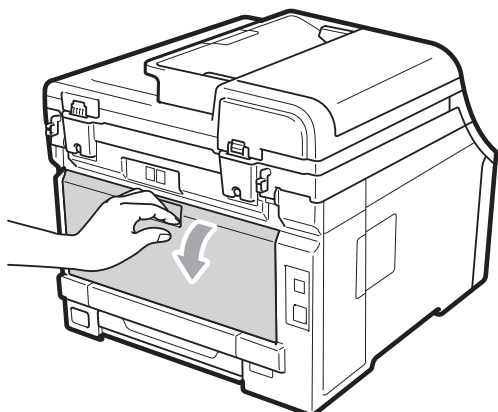


- 2 <Csak borítékra történő nyomtatás esetén>  
Húzza le a két szürke kart bal-és jobb-oldalon Ön felé az alábbi ábrán látható pozícióba.

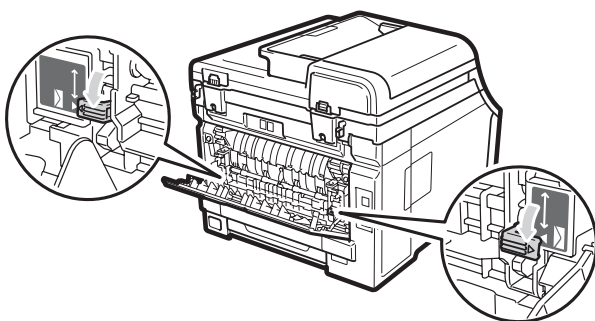



- 3 Nyissa ki a kézi adagoló fedőlapját.

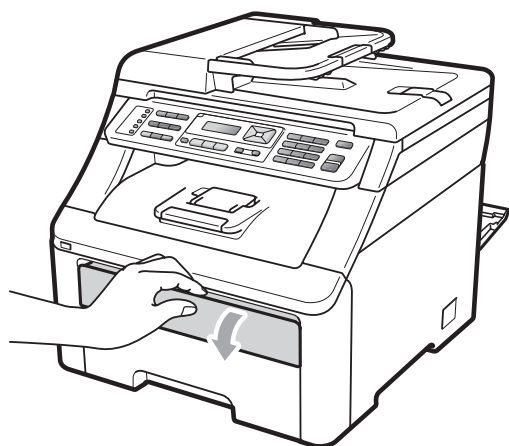

- 4 Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagolónyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

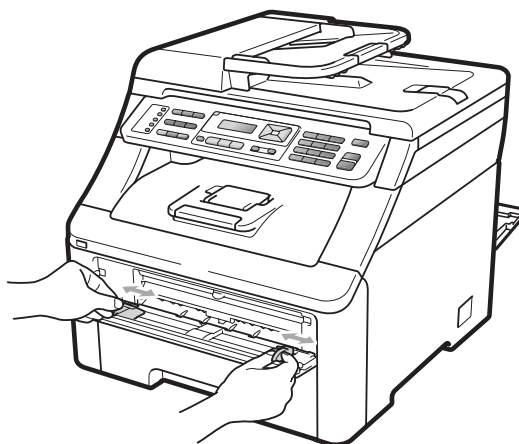


- 5 Mindkét kezével toljon egy papírlapot vagy borítékot a kézi lapadagoló nyílásba addig, amíg a papír vagy a boríték felső széle a papíradagoló hengerhez nem ér. Amikor érzi, hogy a henger húzza a papírt, engedje el azt.

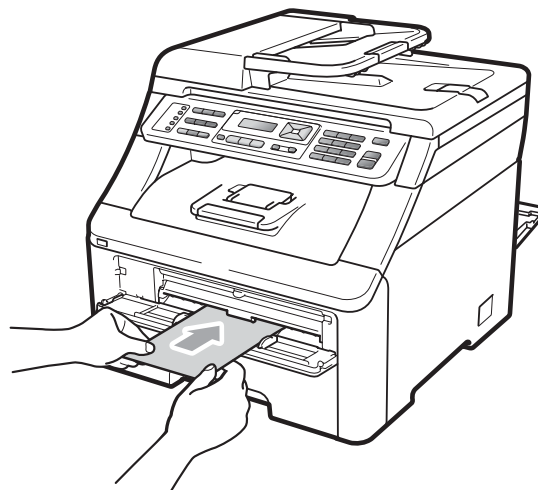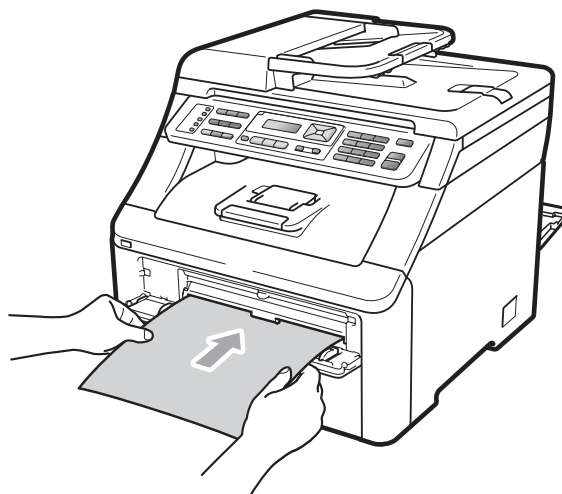




## Megjegyzés

- A kézi lapadagoló nyílásba a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze a papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a papír vagy egyéb média (lásd: *Használható papír és más nyomtatási médiák* című részt a(z) 17. oldalon!) egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.
- Ne tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi lapadagoló nyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
- Húzza ki teljesen a papírt, ha a kézi adagolóba azt újra be kívánja helyezni.
- Ha akkor teszi a papírt vagy egyéb nyomtatandó médiát a kézi lapadagoló nyílásába, amikor a készülék még nincs Készenléti állapotban, hiba léphet fel és a készülék abbahagyja a nyomtatást.
- Kis nyomtatvány egyszerű eltávolításához mindkét kezével emelje fel a lapolvasót, ahogy az ábrán is látható.

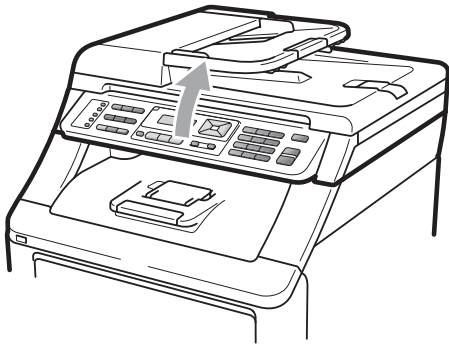

- Használhatja a készüléket akkor is, amikor a lapolvasó fel van emelve. A lapolvasó lecsukásához nyomja le azt mindkét kezével.

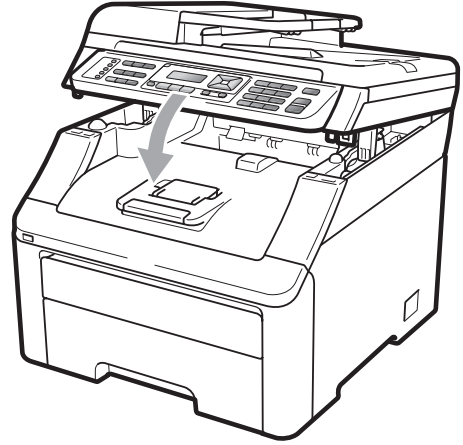


- Ha a felső fedél nyitva van, akkor nem nyithatja ki a szkennert.

## Nem nyomtatható terület

### Nem nyomtatható területek faxok és másolatok esetén

A lenti ábrák a nem nyomtatható területeket mutatják.

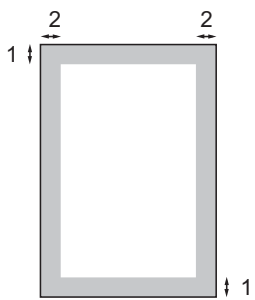	Használat	Dokumentumméret	Fent (1) Lent (1)	Bal (2) Jobb (2)
	Fax	Letter		4 mm
A4			4 mm	1 mm
Másolás	Letter		4 mm	4 mm
	A4		4 mm	3 mm




#### Megjegyzés

(Másolatok esetén) A fenti nem nyomtatható terület egyetlen másolat vagy egy az egyben történő másolás esetében igaz, A4 méretű papíron. A nem nyomtatható terület a papírmérettől függ.


### Nem nyomtatható terület számítógép használatakor

A nyomtató meghajtó használatával a nyomtatási tartomány kisebb mint a papírméret, ahogy az alábbi ábrán látható.

#### Álló tájolás



#### Fekvő



Windows® nyomtatóillesztő és Macintosh nyomtató-illesztő BRScript nyomtató-illesztő Windows® és Macintosh rendszerekhez	
1	4,23 mm
2	4,23 mm



#### Megjegyzés

A nem nyomtatható terület a papír méretétől és az aktuálisan használt nyomtató-illesztőtől függ. A fent látható nem nyomtatható terület A4-es méretű papírra vonatkozik.

## Használható papír és más nyomtatási médiák

A nyomtatás minősége a használt papír típusától függően változhat.

A következő médiatípusokat használhatja: vékony papír, normál papír, vastag papír, finom papír, újrahasznosított papír, címke vagy boríték.

A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

- Használjon normál, másolásra alkalmas papírt.
- Használjon 75–90 g/m<sup>2</sup> súlyú papírt.
- NE tegyen különböző típusú papírt egyszerre a tálcába, mert papírelakadást és hibás adagolást eredményezhet.
- A helyes nyomtatáshoz ugyanazt a papírméretet kell beállítani a felhasználói szoftverben, mint ami a papírtálcában van.
- Ne érintse meg a papír frissen nyomtatott felületét.
- Használjon hosszanti szálirányú, semleges Ph-értékű papírt, amelynek nedvességtartalma 5% körüli.

## Javasolt papír és egyéb nyomtatási média

Hogy a legjobb minőségű nyomtatást érje el, a következő papírokat ajánljuk.

Papírtípus	Tétel
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup> Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Újrahasznosított papír	Xerox extra újrahasznosított papír, 80 g/m <sup>2</sup>
Címkék	Avery lézeres címkék L7163
Boríték	Antalis River sorozat (DL)

## Papír típusa és mérete

A készülék a telepített szabványos papírtálcáról és a kézi adagolónyílásból húzza be a papírt.

### Normál papírtálcá

Mivel a normál papírtálcá univerzális tálcá, a *A papírtálcák kapacitása* című részt a(z) 18. oldalon! táblázatban felsorolt, használható papírméretet bármelyikét használhatja (egyszerre egyfélétt). A normál tálcá akár 250 Letter/A4 Legal vagy Ívlap méretű lapot is képes tartani (80 g/m<sup>2</sup>). Papír a csúsztható papírszélesség-állítón található maximum papírjelig tölthető a tálcába.

### Kézi adagolónyílás

A kézi adagolónyílás 76,2 - 220 mm szélességű és 116 - 406,4 mm hosszúságú papírhoz való. A kézi adagolónyílást akkor használja, ha speciális papírra, borítékra, vagy címkére nyomtat.

### A papírtálcák nyomtató-illesztőben és ebben az Útmutatóban szereplő nevei a következők:

Adagoló és nyílás	Megnevezés
Normál papírtálcá	Adagoló
Kézi adagolónyílás	Kézi adagolás

## A papírtálcák kapacitása

	Papírméret	Papírtípusok	Lapok száma
Papírtálca	A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 (Hosszú oldal), A6, B5 (ISO), B6 (ISO) és Ívlap <sup>1</sup> .	Normál papír, vékony papír és újrahasznosított papír	maximum 250 [80 g/m <sup>2</sup> ]
Kézi adagolónyílás (Kézi adagolás)	Szélesség: 76,2 - 220 mm Hosszúság: 116 - 406,4 mm	Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, finom papír, újrafelhasznált papír, boríték és címke.	1 lap [80 g/m <sup>2</sup> ] 1 boríték

<sup>1</sup> A Ívlap papírok mérete 215,9 mm x 330,2 mm.

## Ajánlott papír-specifikációk

Az alábbi papír-specifikációk felelnek meg készülékének.

Alapsúly	75-90 g/m <sup>2</sup>
Vastagság	80-110 µm
Durvaság	Magasabb, mint 20 sec.
Merevség	90-150 cm <sup>3</sup> /100
Szálirány	Hosszanti
Fajlagos ellenállás	10e <sup>9</sup> -10e <sup>11</sup> ohm
Felületi ellenállás	10e <sup>9</sup> -10e <sup>12</sup> ohm-cm
Töltőanyag	CaCO <sub>3</sub> (semleges)
Hamutartalom	23 alatt wt%
Fényesség	Magasabb, mint 80 %
Fedőképesség	Magasabb, mint 85 %

## Speciális papír kezelése és használata

A készülék kialakítása lehetővé teszi, hogy a legtöbb xerográfiai és finom írópapír-típussal jól működjön. Azonban előfordulhat, hogy bizonyos papírjellemzők befolyásolják a nyomtatási minőséget és a kezelés megbízhatóságát. A megfelelő teljesítmény érdekében mindig próbálja ki mintákkal a hatást, mielőtt vásárolna. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, és tartsa lezárva. Vigyázzon, hogy a papír ne gyűrődjön meg, és óvja azt a nedvesség, közvetlen napfény és hő káros hatásaitól.

Néhány fontos irányelv papír választásához:

- NE használjon tintasugaras nyomtatóba való papírt, mert papírelakadást vagy károsodást okozhat.
- Az előnyomtatott papíron csak olyan tinta lehet, amely ellenáll a készülék beégetési folyamata során alkalmazott hőnek (200°C).
- Ha finom írópapírt, durva felszínű papírt vagy ráncos, hullámos papírt használ, akkor gyengébb teljesítményt tapasztalhat.


## Elkerülendő papírtípusok

### ! FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem nyújtanak elég jó teljesítményt, vagy akár a gép károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- ami erősen mintázott
- ami nagyon sima vagy fényes
- ami hullámos vagy felgyűrődött

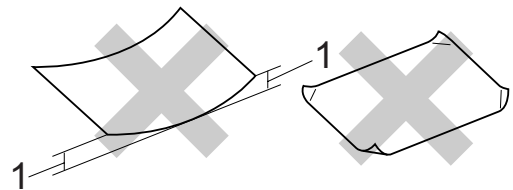

**1 2 mm vagy annál nagyobb felpödrödés elakadást okozhat.**

- ami bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- ami sérült, gyűrött vagy behajtott
- ami túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyhatárt
- amin hajtókák, pántok, címkék, kapcsok vannak
- amelyek alacsony hőmérsékletű festéket vagy termográfiát használó fejlécekkel rendelkeznek
- ami többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- ami tintasugaras nyomtatáshoz készült

Ha a felsorolt papírokat használja, károsodhat a készüléke. Az ilyen jellegű kárt semmilyen Brother jótállás vagy szerviz-megállapodás nem fedi, védi.


## Borítékok

Készülékében használható a legtöbb borítéktípus. Azonban elképzelhető, hogy bizonyos borítékok az elkészítési módjukból kifolyólag adagolási vagy nyomtatási minőség-problémákat okoznak. A megfelelő borítékok egyenes, jól vasalt hajtásúak, és a vezető élük nem vastagabb, mint két papírlap. A boríték legyen lapos, sima, ne pedig buggyos, vékonyka. Olyan szállítótól szerezze be a papírt, aki megértette, hogy a borítékokat lézeres készülékben fogja nyomtatni.

Borítékok csak a kézi lapadagolóból adagolhatóak. Ajánlatos tesztnyomtatást végezni a borítékkal, hogy ellenőrizni tudja a nyomtatási minőséget, mielőtt nagy mennyiségű borítékot nyomtatna vagy vásárolna.

Ellenőrizze a következőket:

- A borítékoknak hosszanti irányú lezáró felületük legyen.
- A ragasztós hátrésznek helyesen, teljesen lehajtvá kell lenni (a nem megfelelően vágott vagy hajtott borítékok papírelakadást okozhatnak).
- A borítéknak két réteg papírral kell rendelkeznie a körrel megjelölt területeken.

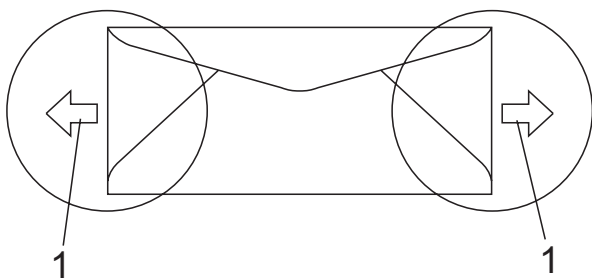

### 1 Adagolási irány


- A gyártó által lezárt borítékszélek legyenek biztonságosan zártak.
- Azt javasoljuk, hogy ne nyomtasson a boríték szélétől 15 mm-en belül található területeken.

## Elkerülendő borítéktípusok


### ! FONTOS

NE használjon olyan borítékot:


- ami sérült, felpödörödött, begyűrődött vagy szokatlan formájú
- ami túlzottan csillog, vagy mintázott
- ami kapcsokkal, patentokkal, csatokkal, zsinórokkal rendelkezik
- ami öntapadó lezárású
- ami buggyos szerkezetű
- ami nem élesen hajtott
- ami domborított (kiemelkedő írás van rajta)
- amelyre korábban már lézer/LED készülékkel nyomtattak
- ami belül előnyomtatott
- amit nem lehet szépen egymásra pakolni
- ami a specifikációkban meghatározott papírnál nehezebb papírból készült
- amit nem egyenes élek és derékszögek szegélyeznek
- amin ablakocskák, rések, lyukak, kivágások vagy perforációk vannak
- ami az alábbi ábrán látható módon ragasztós a felszínén




- ami az ábrán látható módon kettős hajtókával rendelkezik

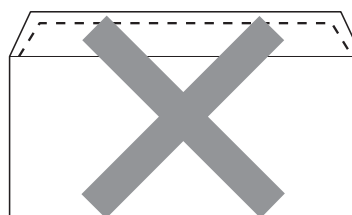

- ami olyan lezárható lehajtással rendelkezik, ami nincs készre hajtva vásárláskor
- ami az alábbi ábrán látható lezárható füllel rendelkezik



- melynek minden oldala hajtogatott, ahogy az alábbi ábrán látható



Ha a fenti listában felsorolt borítékokat használja, károsodhat a készüléke. Elképzelhető, hogy az ilyen jellegű kárt semmilyen Brother jótállás vagy szerviz-megállapodás nem fedi, védi.

Esetenként papíradagolási nehézségekbe ütközhet, amelyet a használt boríték vastagsága, mérete vagy a lehajtható rész formája eredményez.

## Címkék

A készülék a legtöbb lézeres készülékre tervezett címketípusra tud nyomtatni. A címkéknek akrilbázisú ragasztófelülettel kell rendelkezniük, mert ez az anyag sokkal stabilabb marad a beégető egység által eredményezett magas hőmérsékleten. A ragasztónak a készülék semmilyen részével nem szabad érintkeznie, mert a címkeanyag hozzáragadhat a dobegységhez vagy a görgőkhöz, és elakadást vagy nyomtatásminőségi problémákat okozhat. A címkék között nem türemkedhet ki ragasztóanyag. A címkéknek a papír teljes hosszában és szélességében kell elhelyezkednie. Ha üres területek vannak az íven, egyes címkék felpödörödhözhetnek, ami komoly elakadást okozhat, vagy nyomtatási problémához vezethet.


A készülékben használt címkéknek ellen kell állnia 200 °C hőmérsékletnek 0,1 másodperces időtartamig.

A címkéket tartalmazó ív súlya nem haladhatja meg az ezen Használati útmutatóban megadott előírt értékeket. Az előírt értéket meghaladó adottságú címkék lehet, hogy nem töltődnek vagy nyomtatódnak majd helyesen, esetleg károsíthatják a készüléket.

Címkék csak a kézi lapadagoló tálcából adagolhatóak.

## Kerülendő címketípusok

Ne használjon olyan címkéket, amelyek sérültek, felpödörödtek, begyűrődtek vagy szokatlan formájúak.



### ! FONTOS

NE használjon részben használt címkeíveket. A használt hordozó tönkretelheti a készülékét.

# Dokumentum-betöltés

## Automatikus dokumentum-adagoló (ADF) használata

Az ADF legfeljebb 35 lapot tartalmazhat és a lapokat egyenként adagolja. Használjon szabványos 80 g/m<sup>2</sup> papírt, és mindig pörgesse végig a lapokat az ADF-be történő betöltés előtt.

### Ajánlott környezet

Hőmérséklet: 20 - 30°C

Páratartalom: 50% - 70%

Papír: Xerox Premier TCF 80 g/m<sup>2</sup> vagy Xerox Business 80 g/m<sup>2</sup>

### ! FONTOS


- NE hagyjon vastag dokumentumokat a beolvasó üvegén. Ellenkező esetben az ADF-ben papírelakadás keletkezhet.
- NE használjon hullámos, felpödrödött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírcapcsos vagy ragasztós, maszatos, fűzött papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságot vagy ruhaanyagot.
- A készülék megsérülését elkerülendő, az ADF használata közben NE rángassa a papírt adagolás közben.

### Megjegyzés


Az ADF-fel nem használható dokumentumok szkennelésével kapcsolatban lásd: *A szkennelő üveg használata* című részt a(z) 23. oldalon!

- Ügyeljen, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak.
- A faxolható dokumentumok 147,3 - 215,9 mm szélességűek, 147,3 - 356 mm hosszúságúak, és súlyuk [80 g/m<sup>2</sup>].

- 1 Hajtsa le az ADF dokumentumkiadó papírtartó szárnyát (1) és az ADF tartószárnyát (2).

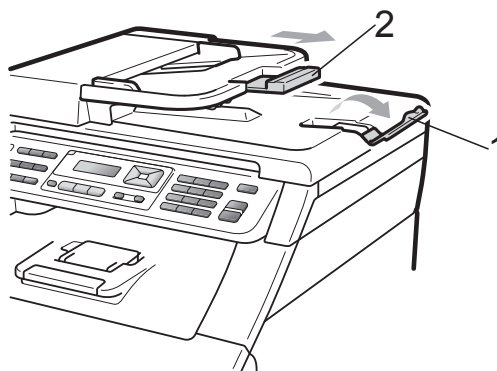

- 2 Alaposan levegőztesse át az oldalakat.
- 3 Helyezze a dokumentumokat a beolvasandó **oldalukkal felfelé és felső élükkel** előre az ADF-be, amíg az LCD kijelzése megváltozik és a papír eléri az adagoló hengereket.
- 4 Igazítsa az (1) papírvezetőket úgy, hogy illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

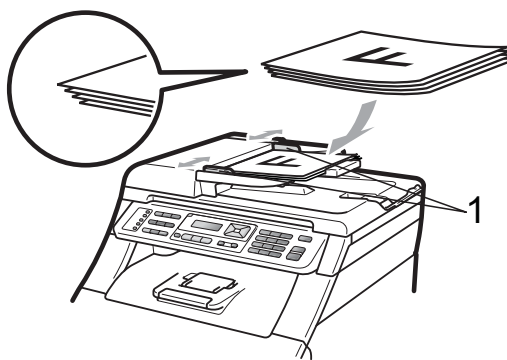






## Üzem mód-időzítő

A készülék 3 üzemmód-billentyűvel rendelkezik a vezérlőpaneljén: **Fax**, **Scan (Szkennel)**, és **Copy (Másolás)**.

Beállítható, mennyi idő múlva térjen vissza Fax üzemmódba az utolsó Másolási vagy Szkennelési műveletet követően. Ha a **Ki** opciót választja, a készülék abban az üzemmódban marad, amiben utoljára használta.

Ez a beállítás határozza meg azt az időt is, amikor a készülék átvált egyéni felhasználói módból nyilvános felhasználó módba, amikor a Biztonságos funkciózat használja. (Lásd: *Felhasználó váltása* című részt a(z) 31. oldalon!.)

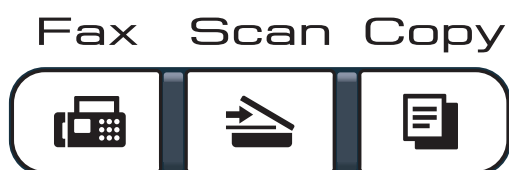

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a választáshoz: **0 Mp.**, **30 Mp.**, **1 Min**, **2 Min**, **5 Min** vagy **Ki**.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Papírbeállítások

### Papírtípus

Állítsa be a készüléket a használt papírhoz. Így érhető el a legjobb nyomtatási minőség.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **2**, **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Vékony**, **Sima**, **Vastag**, **Vastagabb** vagy **Újrapapír** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Papírméret

Másolatok nyomtatásához tíz különböző papírméretet használhat: **A4**, **Letter**, **Legal**, **Executive**, **A5**, **A5 L**, **A6**, **B5**, **B6** és **Ívlap**.  
Faxok nyomtatásához négyet: **A4**, **Letter**, **Legal** vagy **Ívlap** (215,9 mm × 330,2 mm).



Ha más méretű papírt tesz a papírtálcába, egyben meg kell változtatnia a papírméret beállításait is, hogy a készülék a dokumentumot vagy a bejövő faxot helyesen tudja elhelyezni a papíron.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **2**, **2** gombokat.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal választhat: **A4**, **Letter**, **Legal**, **Executive**, **A5**, **A5 L**, **A6**, **B5**, **B6** vagy **Ívlap**.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Hangerőszabályozás

### Csengetés hangereje

A csengetés hangerejét a **Hangos** és a **Ki** értékek között változtathatja.

Fax üzemmódban nyomja meg a  vagy  gombokat a hangerő szintjének beállításához. A kijelző mutatja az aktuális beállítást, és minden gombnyomás a következő szintre módosítja a hangerőt. A készülék mindaddig megtartja az adott beállítást, amíg Ön nem módosít rajta.

A menün keresztül is módosítható a csengetés hangereje:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **3**, **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Halk**, **Közép** vagy **Hangos** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Csipogó hangerő

Ha a csipogó hangjelzés be van kapcsolva, hallható egy jelzés, amikor megnyom egy gombot, amikor hibázott, illetve miután faxot küldött/fogadott. A hangerőt több szint közül választhatja meg: a **Hangos**-tól a **Ki**-ig.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **3**, **2** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Halk**, **Közép** vagy **Hangos** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Hangszóró hangerő

A hangerőt több szint közül választhatja meg: a **Hangos**-tól a **Ki**-ig.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **3**, **3** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Halk**, **Közép** vagy **Hangos** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Automatikus nyári időszámítás

Beállíthatja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előre állítja magát, és egy órával vissza ősszel.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **4** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Gazdaságosság

### Festéktakarékos mód

---

E funkció használatával festéket takaríthat meg. Ha **Be** állapotba kapcsolja a festékkímélő üzemmódot, akkor a nyomtatás világosabbnak tűnik. Az alapértelmezett beállítás: **Ki**.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **5**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

---

Nem ajánlott a Festékkímélő funkció fotók vagy szürkeárnyalatú képek nyomtatásához.

---

## Készenléti idő

A készenléti idő beállításával csökken az energiafogyasztás, mert kikapcsol a beégető, amikor a készülék nem végez feladatot.

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be alvó üzemmódba. Ha a készülék faxot, számítógépes adatot fogad vagy másol, a visszaszámlálás újra indul. Az alapértelmezett beállítás 005 perc.

Amikor a készülék készenléti állapotban van, az LCD-n a **Készenlét** felirat jelenik meg. Ha készenléti módból nyomtat vagy másol a gép, lesz egy rövid késedelmi idő, amíg a beégető felmelegszik.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **5**, **2** gombokat.
- 2 Állítsa be, hogy mennyi ideig legyen a készülék üresjáratban, mielőtt alvó állapotba kapcsolna. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## LCD kontraszt

A kontraszt módosításával sötétebbé vagy világosabbá teheti az LCD-kijelzőt.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **6** gombokat.
- 2 A **▲** gombbal sötétítheti az LCD-t. Vagy, a **▼** gombbal világosíthatja az LCD-t. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Biztonságos funkciózár 2.0 (csak MFC-9320CW esetében)

A Biztonságos funkciózár lehetővé teszi, hogy korlátozza az alábbi készülékfunkciók nyilvános elérését:

- Faxküldés
- Faxfogadás
- Másolás
- Szkennelés
- USB közvetlen
- PC nyomtatás
- Színes nyomtatás

Ez a funkció a Menü beállításainak hozzáférési korlátozásával megakadályozza a felhasználókat abban, hogy módosítsák a készülék alapértelmezett beállításait.

A biztonsági funkciók használata előtt először meg kell adnia egy rendszergazda jelszót.

A korlátozott műveletekhez való hozzáférés egy korlátozott felhasználó létrehozásával engedélyezhető. A korlátozott felhasználóknak meg kell adniuk egy felhasználói jelszót a készülék használatához.

Jól jegyezze le a jelszót. Ha elfelejti, akkor újra be kell állítania a készülékben tárolt jelszó értékét. A jelszó beállításával kapcsolatos részletekért forduljon Brother viszonteladójához.



### Megjegyzés

---

- A Biztonságos funkciózár kézzel állítható be a kezelőpanelt, vagy a web-alapú kezelőfelületet használva. A funkció beállításához javasolt a web-alapú kezelőfelület használata. Bővebb információkért lásd: *Hálózati használati útmutató* a CD-ROM-on.
  - Csak a rendszergazdák állíthatják be a korlátozásokat, és módosíthatják az egyes felhasználók beállításait.
  - Ha a Biztonságos funkciózár be van kapcsolva, akkor csak az 1.Kontraszt és 6.Lehívó adás, 7.Fedőlap beáll. menüpontokat használhatja a 2.Küldés beáll. részben, a Fax menüben.  
Ha a Faxátvitel ki van kapcsolva, akkor nem használhat egyetlen funkciót sem a Fax menüben.
  - A Faxlekérés csak akkor engedélyezett, ha a Faxátvitel és a Faxfogadás is engedélyezve van.
-

## A rendszergazda jelszavának beállítása

Az itt beállított jelszót a rendszergazda használja. Ezzel a jelszóval állíthatja be a felhasználókat, és be- vagy kikapcsolhatja a Biztonságos funkciózárát. (Lásd: *Korlátozott felhasználók beállítása*

című részt a(z) 30. oldalon! és *Biztonságos funkciózár be- és kikapcsolása* című részt a(z) 31. oldalon!.)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **7**, **1** gombokat.
- 2 Adjon meg egy négy karakterből álló jelszót a 0-9 gombok használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg újra a jelszót, amikor a kijelzőn az **E11 . :** felirat olvasható. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A rendszergazda jelszavának módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **7**, **1** gombokat.

Biztonság  
 1.Funkció Zárás

- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a Jelszó megadás opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írja be a regisztrált, négy számjegyből álló jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adjon meg egy-négy számjegű számot az új jelszónak. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Ha az LCD az **E11 . :**, üzenetet mutatja, akkor adja meg a jelszót ismét. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A nyilvános felhasználói mód beállítása

A nyilvános felhasználói mód azon funkciók hozzáférését korlátozza, melyek valamennyi nyilvános felhasználó számára elérhetőek. A nyilvános felhasználóknak nem kell jelszót használniuk ahhoz, hogy az itt beállított funkciókat elérjék. Egy nyilvános felhasználót állíthat be.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 7, 1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a *Azon. beáll. opció kiválasztásához*. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a rendszergazdajelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a *Publikus opció kiválasztásához*. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Be* vagy *Ki* kiválasztásához a *Fax átv.* számára.  
Nyomja meg az **OK** gombot.  
Ha beállította a *Fax átv.* lehetőséget, akkor ismétlje meg ezt a lépést a *Fax v., Másolás, Szken., Közv. USB, PC nyomt. és Szín. nyomt. lehetőségekre*. Ha az LCD-n az *Kilép* jelenik meg, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Korlátozott felhasználók beállítása

Beállíthat jelszóval rendelkező korlátozott felhasználókat, és olyan funkciókat, melyeket csak az így beállított jelszóval használhatnak ezen felhasználók. A web-alapú kezelőfelületet használva speciális korlátozásokat is megadhat (pl. oldalszám-korlátozás vagy PC felhasználói név). (Bővebb információkért lásd: *Hálózati használati útmutató* a CD-ROM-on.)  
25 jelszóval rendelkező korlátozott felhasználót állíthat be.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 7, 1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a(z) *Azon. beáll. opció kiválasztásához*. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a rendszergazdajelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a *felh. 01. opció kiválasztásához*. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Használja a számgombokat a felhasználói név beírásához. (Lásd: *Szövegbevitel* című részt a(z) 215. oldalon!.) Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Adjon meg egy négy számjegyű számot jelszónak. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Be* vagy *Ki* kiválasztásához a *Fax átv.* számára.  
Nyomja meg az **OK** gombot.  
Ha beállította a *Fax átv.* lehetőséget, akkor ismétlje meg ezt a lépést a *Fax v., Másolás, Szken., Közv. USB, PC nyomt. és Szín. nyomt. lehetőségekre*. Ha az LCD-n az *Kilép* jelenik meg, akkor nyomja meg az **OK** gombot.



- 8 Ismétlje meg a 4 - 7 lépéseket a további felhasználók és jelszavak megadásához.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Nem használhatja ugyanazt a nevet egy másik felhasználó nevéként.

## Biztonságos funkciózár be- és kikapcsolása

Ha rossz jelszót ír be, akkor az LCD a **Rossz jelszó** üzenetet jeleníti meg. Írja be ismét a helyes jelszót.

### A Biztonságos funkciózár bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 7, 1** gombokat.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Zár Ki→Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a négy számjegyű rendszergazdajelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.

### A Biztonságos funkciózár kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 7, 1** gombokat.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Zár Be→Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a négy számjegyű rendszergazdajelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.

## Felhasználó váltása

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy regisztrált korlátozott felhasználók és a nyilvános mód között váltson, akkor, ha a Biztonságos funkciózár lehetőség be van kapcsolva.

### A korlátozott felhasználói mód megváltoztatása

- 1 Tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot a **Secure (Biztonságos)** megnyomásakor.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt név kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg négy számjegyű jelszavát. Nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

Ha korlátozás alatt álló mód gombot nyom meg, akkor a **Belépés tiltva** üzenet kerül az LCD képernyőre, és a készülék a név megadására szólít fel. Ha Ön egy olyan korlátozott felhasználó, akinek van hozzáférése ehhez a módhoz, akkor nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a név kiválasztásához, majd adja meg négy számjegyből álló jelszavát.

### Váltás nyilvános módba

Miután egy korlátozott felhasználó végzett a készülék használatával, a készülék az üzemmód-időzítőben megadott idő múlva visszaáll nyilvános üzemmódba (**Menu (Menü), 1, 1**). (Lásd: *Üzemmód-időzítő* című részt a(z) 24. oldalon!.) Úgy is kiléphet a korlátozott felhasználói üzemmódból, hogy megnyomja az aktuálisan használt üzemmódhoz tartozó módbillentyűt. Ezután az LCD képernyőn a következő üzenet jelenik meg: **Publikusra vált?**.

Nyomja meg az **1** gombot az **1. Igen** kiválasztásához.

## Memória-biztonság (csak MFC-9120CN esetén)

A memória-biztonság funkcióval kiküszöbölhető a készülékhez történő illetéktelen hozzáférés.

Amikor a Memória-biztonság bekapcsolt állapotban van, a következő műveletek működhetnek:

- Faxok fogadása memóriába (a memória-kapacitás függvényében)
- Faxtovábbítás (ha a funkció már be volt kapcsolva)
- Távoli visszakeresés (ha a Faxtárolás be volt kapcsolva)

Amikor a Memória-biztonság bekapcsolt állapotban van, a következő műveletek NEM elérhetők:

- Beérkező faxok nyomtatása
- Faxok küldése
- Másolás
- PC nyomtatás
- Szkennelés
- PC Fax fogadása



### Megjegyzés

- A memóriában levő faxok kinyomtatásához kapcsolja ki a Memória-biztonságot.
- A PC Faxfogadást ki kell kapcsolnia ahhoz, hogy a Memória-biztonságot bekapcsolhassa. (Lásd: *A távoli fax-opciók kikapcsolása* című részt a(z) 74. oldalon!.)

## Jelszó beállítása



### Megjegyzés

- Ha már beállította a jelszót, nem kell újra megtennie.
- Ha elfelejtette a Memória-biztonság jelszót, hívja Brother viszonteladóját.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 7, 1** gombokat.

Biztonság  
1.Memória bizt.

- 2 Adjon meg egy négy karakterből álló jelszót a 0 - 9 gombok használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Adja meg újra a jelszót, amikor a kijelzőn az **Ell. :** felirat olvasható. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Memória-biztonság jelszó módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 7, 1** gombokat.

Biztonság  
1.Memória bizt.

- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Jelszó megadás** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Adja meg négy számjegyű jelszavát. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Adjon meg egy 4 számjegyű számot az új jelszónak. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Adja meg újra a jelszót, amikor a kijelzőn az **Ell. :** felirat olvasható. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Memória-biztonság be/kikapcsolása

Ha az alábbi utasításokat követve rossz jelszót ad meg, az LCD-n a **Rossz jelszó** üzenet lesz látható. Írja be ismét a helyes jelszót.

### Memória-biztonság bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **7**, **1** gombokat.

Biztonság  
 1.Memória bizt.

- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Biztonsági beá. opció** kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Adja meg a regisztrált négy számjegyű jelszavát.  
Nyomja meg az **OK** gombot.  
A készülék offline módba kapcsol és az LCD-n a(z) **Biztonságos mód** üzenet jelenik meg.



### Megjegyzés

Áramszünet esetén a tárolt üzenetek maximum 60 óráig maradnak meg a memóriában.

## Memória-biztonság kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.  
Írja be a regisztrált, négy számjegyből álló jelszót.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 A Memória-biztonság automatikusan kikapcsol, az LCD pedig a dátumot és időt mutatja.



### Megjegyzés

Ha rossz jelszót ad meg, akkor az LCD-n a **Rossz jelszó** jelenik meg, és a készülék offline módban marad. A készülék egészen addig marad **Biztonságos** módban, amíg a helyes jelszót be nem írja.

## Beállítási zár

Beállítási zár alkalmazása során megadhat egy jelszót, így megakadályozhatja, hogy mások véletlenül módosítsák a készülék beállításait.

Jól jegyezze le a jelszót. Ha elfelejti, akkor újra be kell állítania a készülékben tárolt jelszavak értékét. Forduljon a rendszergazdához vagy Brother vizionteladójához.

Ha a Beállítási zár **Be** állapotban van, a következő beállítások csak a jelszóval módosíthatók:

- Dátum/Idő
- Állomás-azonosító
- Gyorstárcsázás beállításai
- Üzem mód-időzítő
- Papírtípus
- Papírméret
- Hangerősség
- Automatikus Téli/Nyári időszámítás
- Gazdaságossági beállítások
- LCD kontraszt
- Beállítási zár
- Biztonságos funkciózár (csak MFC-9320CW esetében)
- Memória-biztonság (MFC-9120CN)
- Híváskorlátozás

## Jelszó beállítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **7**, **2** gombokat.
- 2 Adjon meg egy négy karakterből álló jelszót a 0 - 9 gombok használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg újra a jelszót, amikor az LCD üzenete: **E11. . .**  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A beállítási zár jelszavának módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **7**, **2** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Jelszó megadás opció** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg négy számjegű jelszavát. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adjon meg egy négy számjegű számot az új jelszónak. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Adja meg újra az új jelszót, amikor az LCD kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: **E11. . .**  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Beállítási zár be/kikapcsolása

Ha az alábbi utasításokat követve rossz jelszót ad meg, az LCD-n a **Rossz jelszó** üzenet lesz látható. Írja be ismét a helyes jelszót.

### Beállítási zár bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 7, 2** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg négy számjegyű jelszavát. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Beállítási zár kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 7, 2** gombokat.
- 2 Adja meg négy számjegyű jelszavát. Nyomja meg kétszer az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Híváskorlátozás

Ez a szolgáltatás megakadályozza a felhasználót abban, hogy faxot küldjön, vagy véletlenül rossz számot hívjon. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy korlátozza a számgombokkal, egygombos hívással és gyorstárcsázással történő hívást.

Ha a **Ki** lehetőséget választja, akkor a készülék nem korlátozza a hívás funkciót.

Ha a **Kétszer #** lehetőséget választja, akkor a készülék felszólít a szám ismételt bevitelére, és csak akkor kezdi meg a hívást, ha a másodjára bevitt szám megegyezik az elsővel. Ha másodjára rossz számot ad meg, akkor az LCD hibaüzenetet jelenít meg.

Ha a **Be** lehetőséget választja, akkor a készülék minden olyan faxot és kimenő hívást korlátozni fog, ami a beállított hívási módhoz tartozik.

## Számgombok korlátozása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 6, 1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Kétszer #** vagy az **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Egygombos korlátozás

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 6, 2** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Kétszer #** vagy az **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Gyorstárcsázás korlátozás

---

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **6**, **3** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Kétszer #** vagy az **Be** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

---

- A **Kétszer #** beállítás nem fog működni, ha felemeli a külső kézibeszélőt a szám megadása előtt. Ekkor nem kéri a készülék a szám újbóli beírását.
  - A készülék nem képes a híváskorlátozást aktivizálni a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** lehetőségből.
  - Ha a **Be** vagy **Kétszer #** beállítást választja, akkor nem használhatja a **Körfaxolás** funkciót, és nem kombinálhatja a gyorstárcsázható számokat a híváskor.
-



# Fax


---

<b>Fax küldése</b>	<b>38</b>
<b>Fax fogadása</b>	<b>48</b>
<b>Telefon és külső eszközök</b>	<b>54</b>
<b>Tárcsázás és számok tárolása</b>	<b>60</b>
<b>Távoli fax opciók (csak fekete-fehér)</b>	<b>71</b>
<b>Lehívás</b>	<b>78</b>
<b>Jelentések nyomtatása</b>	<b>82</b>

## Hogyan faxolhat


### Belépés fax üzemmódba

A fax üzemmód elindításához nyomja meg a

 **(Fax)** gombot. A gomb kéken fog világítani.

### Fax küldése az ADF-ből

A legkönnyebben az ADF segítségével lehet faxot küldeni. Az aktuális faxolási feladat törléséhez nyomja le a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze a dokumentumokat a beolvasandó oldalukkal felfelé és felső élükkel előre az ADF-be, amíg az LCD kijelzése megváltozik és a papír eléri az adagoló hengereket.
- 3 Tárcsázza a faxszámot. (Lásd: *Tárcsázás* című részt a(z) 60. oldalon!.)
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
  - Ha megnyomja a **Mono Start** gombot, a készülék beolvassa az oldalakat a memóriába, és elküldi a dokumentumot.
  - Ha a **Colour Start (Színes Start)** gombot nyomja meg, a készülék tárcsázni kezd, és valós időben küldi a dokumentumot.




#### Megjegyzés

Ha a *Memória* megtelt üzenet jelenik meg egy dokumentum memóriába történő beolvasása során, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a visszavonáshoz vagy a **Mono Start** gombot a beolvasott oldalak elküldéséhez.

## Fax küldése a szkennerrüvegről

Használhatja a lapolvasó üveget könyv oldalainak vagy egy oldal faxolására. A dokumentumok legfeljebb Letter vagy A4-es méretű lehetnek. Az aktuális faxolási feladat törléséhez nyomja le a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 A dokumentumot *faxolni kívánt oldalával lefelé* helyezze a lapolvasó üvegére.
- 3 Tárcsázza a faxszámot. (Lásd: *Tárcsázás* című részt a(z) 60. oldalon!.)
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
  - Ha a **Mono Start** lehetőséget választja, a készülék megkezdí az első oldal szkennelését. Ugorjon az 5. lépéshez.
  - A **Colour Start (Színes Start)** gomb megnyomásával a készülék megkezdí a dokumentum küldését. Ugorjon a 7. lépéshez.
- 5 Az oldal bemásolását követően választania kell a készülék LCD kijelzőjén megjelenő alábbi lehetőségek közül:
 

Következő Oldal?  
 1. Igen 2. Nem

  - Nyomja meg az **1** gombot egy újabb oldal elküldéséhez. Ugorjon a 6. lépéshez.
  - Nyomja meg a **2** vagy a **Mono Start** gombot a dokumentum elküldéséhez. Ugorjon a 7. lépéshez.



- 6 Tegye a következő lapot az expozíciós üveglapra, és nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg az 5. és a 6. lépéseket minden további oldal esetében.

Köv.Oldal Beáll.  
Majd Nyomj OK

- 7 A készülék automatikusan elküldi a faxot.




### Megjegyzés

A lapolvasó üvegről való többoldalas faxolásakor kapcsolja **Ki** a valós idejű adást. (Lásd: *Valós idejű küldés* című részt a(z) 44. oldalon!.)

## Letter méretű dokumentumok faxolása az expozíciós üveglapról

Ha a faxolásra kijelölt dokumentumok Letter méretűek, akkor a szkennерüveg méretét **Letter** értékre kell állítani, ellenkező esetben a faxolt képen a dokumentum egyes részei hiányozni fognak.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 1, 8, 1** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Letter** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Folyamatban lévő fax visszavonása

A faxátvitel megszakításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot. Ha a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot akkor nyomja meg, amikor a készülék tárcsáz vagy küldi a dokumentumot, akkor a kijelzőn a **1.Töröl 2.Kilép** felirat jelenik meg. Nyomja meg az **1** gombot a fax visszavonásához.

## Körfaxolás (csak fekete-fehér)

Körfaxolással ugyanazt a faxot egyszerre elküldheti több faxszámra. Ugyanabba az üzenetszórásba bevonhat Csoportokat, Egygombos vagy Gyorstárcsázás alatt tárolt számokat is és legfeljebb 50 manuálisan tárcsázott számot.


Legfeljebb 258 különböző számra küldhet faxot egyszerre Körfaxolással. Ez attól is függ, hogy hány csoportot, belépési kódot vagy hitelkártyaszámot tárol, valamint hány késleltetett vagy tárolt faxfeladat van a memóriában.



### Megjegyzés

A számok könnyebb kiválasztásához használja a

▼ **(Address Book (Címjegyzék))** gombot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Írjon be egy számot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.  
A szám lehet Egygombos, Gyorstárcsázási, Csoport vagy manuális tárcsázott szám. (Lásd: *Tárcsázás* című részt a(z) 60. oldalon!.)
- 4 Ismétlje a 3 lépést addig, amíg az összes számot be nem írta.
- 5 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

A körfaxolás befejezését követően a készülék jelentést nyomtat ki a körfaxolásról, amelyben tudatja az eredményt.



### Megjegyzés

Ha körfaxolást végez, és van tárolt beolvasási profilja a számhoz, akkor az elsőnek kiválasztott egygombos, gyorstárcsázott vagy csoportszám beolvasási profilját alkalmazza a készülék az körfaxoláshoz.

## Folyamatban lévő körfax küldésének visszavonása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **7** gombokat.  
Az LCD megjeleníti az éppen tárcsázás alatt álló Körfax feladatszámát, valamint a faxszámot (vagy nevet) (pl.: #001 0123456789).
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.  
Az LCD kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
 


#001 0123456789  
 1.Töröl 2.Kilép
- 3 Nyomja meg az **1** gombot az éppen tárcsázás alatt álló faxküldés visszavonásához.  
Az LCD kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
 

Adás#001  
 1.Töröl 2.Kilép
- 4 A körfax feladat visszavonásához nyomja meg az **1** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## További küldési műveletek

### Fax küldése összetett beállításokkal

Mielőtt elküld egy faxot, az alábbiak bármely kombinációját módosíthatja: kontraszt, felbontás, tengerentúli/külföldi üzemmód, késleltetett fax-időzítő, lehívásos adás, valós idejű adás vagy fedőlap-beállítások.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van . Miután az egyes beállítások elfogadásra kerülnek, az LCD rákérdez, hogy kíván-e egyéb beállítást megadni, módosítani.

Következő  
1. Igen 2. Nem

- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Egyéb beállítások megadásához nyomja meg az **1** gombot. Az LCD visszatér a *Küldés beáll.* menühez, így új beállítást választhat ki.
  - Ha befejezte a beállítások kiválasztását, nyomja meg a **2** gombot, és lépjen a faxküldés következő lépésére.

### Elektronikus fedőlap (csak fekete-fehér)

Ez a funkció *nem* fog működni mindaddig, amíg az állomás-azonosítót be nem állította. (Lásd: *Gyors telepítési útmutató.*)

Automatikusan elküldetheti a fedőlapot minden egyes faxszal. A fedőlap tartalmazza az állomás-azonosítót, egy megjegyzést és az Egygombos vagy Gyorstárcsázási memóriában tárolt nevet vagy számot.

A *Követk. fax:Be* opció választásával a fax fedőlapján az összoldalszámot is megjelenítheti.

A következő, előre beállított megjegyzések közül választhat:

1. Üzenet KI
2. Kérem, hívjon
3. Sürgős
4. Bizalmas


Az előre beállított megjegyzések használata helyett két személyes, maximum 26 karakteres megjegyzést is megadhat. Használja a 215 oldal található táblázatot a betűk beírásához.

(Lásd: *Egyéni megjegyzések létrehozása* című részt a(z) 42. oldalon!.)

5. (Felhasználó, saját)
6. (Felhasználó, saját)

## Egyéni megjegyzések létrehozása


2 db egyéni megjegyzést alakíthat ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 2, 8** gombokat.
- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza az 5 vagy 6 helyet, ahova a megjegyzést eltárolja. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A tárcsázó billentyűzet használatával írja be saját megjegyzését. Nyomja meg az **OK** gombot.

Használja a 215 oldal található táblázatot a betűk beírásához.

## Fedőlap küldése csak a következő faxnál


Ha a fedőlapot csak a következő faxnál kívánja elküldeni, a készülék rákérdez, hány oldalt küld, így az szerepelhet a fedőlapon.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 2, 7** gombokat.
- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a *Követk. fax:Be* (vagy *Követk. fax:Ki*) lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A ▲ vagy ▼ használatával válassza ki a megjegyzést. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Két helyiértékkal adja meg a küldendő faxoldalak számát. Nyomja meg az **OK** gombot. Például **0, 2**, ha 2 oldalt küld, vagy **0, 0**, ha az oldalak számát nem kívánja megadni. Ha hibázott, nyomja meg a ◀ vagy a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot a visszalépéshez, az oldalak számának újbóli megadásához.


## Fedőlap küldése minden faxhoz

Beállítható, hogy minden egyes fax esetében küldésre kerüljön a fedőlap.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 2, 7** gombokat.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a *Be* (vagy *Ki*) lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A ▲ vagy ▼ használatával válassza ki a megjegyzést. Nyomja meg az **OK** gombot.

## Nyomtatott formátumú fedőlap használata

Ha olyan kinyomtatott fedőlapot kíván használni, amelyre írni szeretne, kinyomtathatja a mintaoldalt, és csatolhatja a faxhoz.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 2, 7** gombokat.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Minta nyomtatás** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Start** gombot.
- 5 Miután a készülék kinyomtatta a fedőlapot, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


## Kontraszt

A legtöbb dokumentum esetében a(z) **Auto** alapértelmezett beállítása fogja a legjobb eredményt adni. Automatikusan kiválasztódik a dokumentumhoz illő legjobb kontraszt.

Ha viszont nagyon világos vagy nagyon sötét a dokumentum, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.

Válassza a **Sötét** opciót a faxolt dokumentum világosításához.

Válassza a **Világos** opciót a faxolt dokumentum sötétítéséhez.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 2, 1** gombokat.

- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Auto, Világos** vagy az **Sötét** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.




### Megjegyzés

Még ha a **Világos** vagy **Sötét** opciót választja is, a készülék a faxot **Auto** beállítással küldi, ha **Fotó felbontás** választott.


## Fax felbontás módosítása

A fax minősége javítható a fax felbontásának módosításával. A felbontás módosítható csak a következő faxra vagy az összes faxra vonatkozóan.

### A faxfelbontás beállításának módosítása a következő fax számára

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Resolution (Felbontás)** gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombbal válasszon felbontást. Nyomja meg az **OK** gombot.

### Az alapértelmezett faxfelbontás módosítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 2, 2** gombokat.
- 3 A kívánt felbontást a ▲ vagy a ▼ gomb használatával választhatja ki. Nyomja meg az **OK** gombot.



## Megjegyzés

Négy különböző felbontás választható fekete-fehér faxok esetében, kettő pedig színes faxok esetében.

Fekete-fehér	
Standard	A legtöbb dokumentumtípushoz megfelelő.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átvitel lassabb a Standard felbontásnál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és képekhez megfelelő, de az átvitel lassabb a Finom felbontásnál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke különböző árnyalatait tartalmazza vagy fénykép. Ez a felbontás igényli a leghosszabb adásidőt.

Színes	
Standard	A legtöbb dokumentumtípushoz megfelelő.
Finom	Fényképek küldéséhez használja. Az átvitel lassabb a Standard felbontás esetében mutatottnál.

Ha a Szuperfinom vagy a Fotó lehetőséget választja, majd a **Colour Start (Színes Start)** gomb segítségével küldi el a faxot, akkor a készülék a Finom beállítást fogja használni.

## Egyidejű hozzáférés (csak fekete-fehér)

Tárcsázhat egy számot és elkezdheti a fax memóriába történő szkennelését akkor is, ha a készülék éppen memóriából küld, vagy faxot fogad, esetleg PC adatokat nyomtat. Az LCD megjeleníti az új feladatszámot.

A memóriába beolvasható oldalak számát befolyásolja a rajtuk található adatmennyiség.



## Megjegyzés

Ha Memória megtelt üzenetet kap az első faxoldal beolvasásakor, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a szkennelés törléséhez. Ha Memória megtelt üzenetet kap egy következő faxoldal beolvasásakor, megnyomhatja a **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak küldéséhez, vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a művelet törléséhez.

## Valós idejű küldés

Amikor faxot küld, a készülék először beolvassa a dokumentumot a memóriájába a küldés előtt. Ezután, amint a telefonvonal szabad lesz, a készülék elkezdheti a tárcsázást és a küldést.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot azonnal akar majd küldeni, és nem kíván a memóriából történő küldésre várni. A Közvetl. küld funkciót kapcsolja Be, ha minden dokumentum, a Követk. fax:Be funkciót, ha csak a következő fax esetére kívánja alkalmazni a valós idejű küldést.




### Megjegyzés


Ha a memória megtelt és Ön fekete-fehér faxot küld az ADF-ről, akkor a készülék valós időben küldi majd a dokumentumot (még akkor is, ha a Valós idejű átvitel lehetőség ki van kapcsolva). Ha a memória megtelt, akkor a szkennerveg nem használható faxok küldéséhez addig, amíg nem szabadít fel területet a memóriában.

Valós idejű küldésnél az automatikus újratárcsázási funkció nem működik a szkennerveg használatakor.


### Valós idejű küldés minden fax esetében

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, **5** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

### Valós idejű küldés csak a következő fax esetében

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, **5** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Követk. fax: Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.


### Nem valós idejű küldés csak a következő fax esetében

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, **5** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Követk. fax: Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

### Tengerentúli üzemmód


Amennyiben nem megfelelő kapcsolat miatt a fax tengerentúlra küldése nehézséget okoz, segíthet, ha bekapcsolja a tengerentúli üzemmódot.

Ez egy időleges beállítás amely csak a következő elküldött faxra lesz érvényes.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, **9** gombokat.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.

## Késleltetett fax (csak fekete-fehér)

Maximum 50 olyan faxot tárolhat a memóriában, amelyet a következő 24 órás időszakon belül késleltetve küldhet el.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, **3** gombokat.
- 4 Adja meg a fax kívánt küldési időpontját. (24 órás formátumban).  
(*Például adjon meg 19:45-öt délután 7:45 esetében*)  
Nyomja meg az **OK** gombot.




### Megjegyzés

A memóriába beolvasható oldalak száma az oldalakra nyomtatott adatmennyiségtől függ.

## Késleltetett kötegelt küldés (csak fekete-fehér)

Késleltetett faxok küldése esetén a készülék segíteni fog a művelet gazdaságosabbá tételében: szétválogatja a memóriában található faxokat címzett és küldési időpont szerint.

Minden azonos időben, azonos címre küldendő késleltetett faxot összegyűjt és egyetlen faxként küldi el őket, hogy küldési időt spóroljon meg.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, **4** gombokat.

- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Várakozó feladatok ellenőrzése és visszavonása

Ellenőrizze, mely feladatok várakoznak a memóriában küldésre. Ha nincs ilyen feladat, az LCD üzenete: *Nincs feladat*. Ön törölhet memóriában tárolt, várakozó feladatokat.


- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **7** gombokat.  
Megjelenik a küldésre váró feladatok száma.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Használja a **▲**, **▼** gombokat a feladatok közötti böngészéshez, nyomja meg az **OK** gombot a törlendő feladat kiválasztásához, majd az **1** gombot a törléséhez.
  - Nyomja meg a **2** gombot a visszavonás nélküli kilépéshez.
- 3 Ha befejezte, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Fax manuális küldése

### Kézi küldés

A Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázás, a csengetés, és a fax-vétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A tárcsahang meghallgatásához vegye fel egy külső telefonkészülék telefonkagylóját.
- 4 Tártsázza a faxszámot.
- 5 Ha hallja a faxhangot, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
  - Ha a lapolvasó üveget használja, nyomja meg az **1** gombot a fax küldéséhez.
- 6 Tegye vissza a külső telefon kagylóját.

## Memória megtelt-hibaüzenet

Ha a Memória megtelt üzenetet kapja egy fax első oldalának szkennelésekor, akkor nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a faxküldés visszavonásához.

Ha a Memória megtelt üzenetet kapja egy közbenső lap szkennelése közben, akkor megnyomhatja a **Mono Start** gombot a már beszkenelt oldalak elküldéséhez, vagy használhatja a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** lehetőséget a művelet visszavonásához.




### Megjegyzés

Ha a Memória megtelt üzenetet faxolás közben kapja, és nem kívánja törölni a memóriában tárolt faxait, valós időben elküldheti az aktuális faxot. (Lásd: *Valós idejű küldés* című részt a(z) 44. oldalon!.)

## Vételi módok

Válasszon fogadási módot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a berendezéshez, és milyen szolgáltatások érhetők el a hálózaton. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában. (Fogadási módokról bővebb információkért lásd: *A vételi módok használata* című részt a(z) 49. oldalon!.)

### Fogadási mód kiválasztása

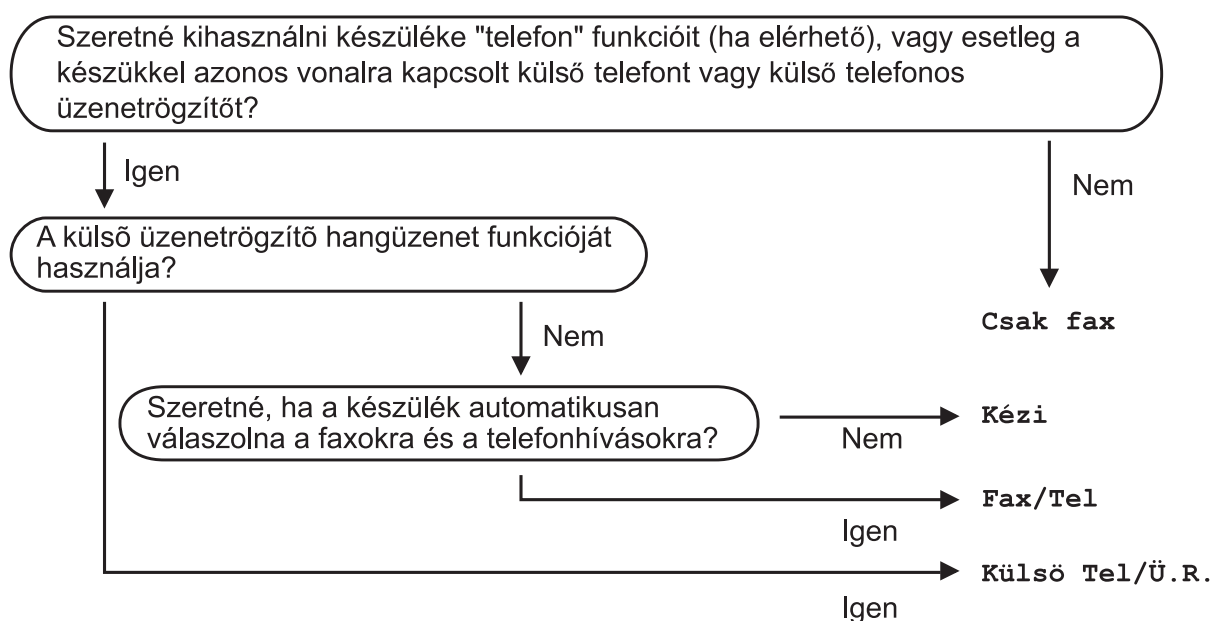

A fogadási mód beállításához kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Válassza ki a ▲ és a ▼ gombokkal az Ön által előnyben részesített vételi üzemmódot. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az LCD kijelzőn megjelenik az aktuális fogadási mód.

## A vételi módok használata

Némely fogadási módban a készülék automatikusan válaszol (Csak fax és Fax/Tel). Előfordulhat, hogy módosítani kívánja a csengetés késleltetését, mielőtt ezeket a módokat választaná. (Lásd: *Csengetés-késleltetés* című részt a(z) 50. oldalon!.)

### Csak Fax

Csak fax módban minden hívás automatikusan faxként kerül megválaszolásra.

### Fax/Tel

A Fax/Tel mód segít automatikusan kezelni a beérkező hívásokat, mivel felismeri, hogy fax- vagy telefonhívásról van-e szó, és az alábbi módok egyikén kezeli őket:

- A beérkező faxokat automatikusan fogadja.
- A telefonhívások az F/T csengéssel érkeznek, ami figyelmeztet a hívás fogadására. Az F/T csengés egy gyors, dupla csengetés, amelyet a készülék ad ki.

(Lásd még: *F/T csengetési idő (csak Fax/Tel mód)* című részt a(z) 50. oldalon! és *Csengetés-késleltetés* című részt a(z) 50. oldalon!.)

### Kézi

A Kézi kézi mód kikapcsol valamennyi automatikus hívásfogadási funkciót.

Faxok kézi módban történő fogadásához vegye fel egy külső telefonkészülék kagylóját. Ha meghallja a faxhangot (rövid, ismétlődő, sípoló hangjelzések), akkor nyomja meg a **Mono Start**, majd a **2** gombot a fax vételéhez. Használhatja a Fax érzékelés funkciót is faxok fogadására olyan esetekben, mikor a telefonkagylót a készülékkel megegyező vonalon veszi fel.

(Lásd: *Fax észlelése* című részt a(z) 51. oldalon!.)

### Külső üzenetrögzítő

Külső Tel/Ü.R. módban egy külső üzenetrögzítő készülék kezelheti a bejövő hívásokat. A bejövő hívások kezelésére a következő módokon van lehetőség:

- A beérkező faxokat automatikusan fogadja.
- Hívó személyek hangüzeneteit a külső TAD (üzenetrögzítő) tárolja.


(Bővebben lásd: *Csatlakozás külső üzenetrögzítő készülékhez* című részt a(z) 55. oldalon!.)

## Fogadási módok beállításai

### Csengetés-késleltetés

A csengetés-késleltetés beállítása meghatározza a hívás fogadását megelőző csöngetések számát *Csak fax vagy Fax/Tel* módban.

Ha külső- vagy másodkészülékeket használ ugyanazon a telefonvonalon mint a készülék, akkor a maximális csengetésszámot válassza. (Lásd: *Működtetés másodkészülékről* című részt a(z) 57. oldalon! és *Fax észlelése* című részt a(z) 51. oldalon!.)


- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **1** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot annak kiválasztásához, hogy a készülék hány csengetés után válaszoljon a hívásra. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### F/T csengetési idő (csak Fax/Tel mód)

Ha valaki hívja a készüléket, Ön és a hívó fél is normális telefoncsengést hall majd. A csengetések száma a csengetési késleltetés beállításban határozható meg.

Ha a hívás fax, akkor a készülék fogadni fogja, ha azonban a hívás telefonhívás, a készülék az F/T csengéssel (gyors kettős csengetés) jelez majd, olyan hosszán, ahogyan azt Ön beállította. Ha az F/T csengetést hallja, azt jelenti, a másik oldalon egy hívó személy várja, hogy vegye fel a kagylót.

Mivel az F/T csengetést a készülék adja ki, mellék- és külső telefonok *nem* fognak csengetni; de a hívást bármelyik telefonról megválaszolhatja. (Bővebben lásd: *Távoli kódok használata* című részt a(z) 58. oldalon!.)

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **2** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a beérkező hívás-figyelmeztetés hosszának beállításához (20, 30, 40 vagy 70 másodperc). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Fax észlelése

### Ha a Fax-érzékelés a **Be** értékre van állítva:

A készülék automatikusan fogadja a faxhívást akkor is, ha a felhasználó fogadja a hívást. Ha a **Vétel** üzenet jelenik meg az LCD-n, vagy kattogáshoz hasonló hangjelzések hallhatók a telefonkagylóban, akkor egyszerűen tegye a helyére a kagylót. A további feladatokat a készülék ellátja.

### Ha a Fax-érzékelés a **Ki** értékre van állítva:

Ha a készülék közelében van és így tudja fogadni a hívást a kagyló felvételével, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot, majd a **2** gombot a fax fogadásához.

Ha másodkészüléken fogadta a hívást, akkor nyomja meg a **\*51** gombot. (Lásd: *Működtetés másodkészülékről* című részt a(z) 57. oldalon!.)





### Megjegyzés

- Ha ez a funkció **Be** lehetőségre van állítva, de a készülék nem kapcsolódik a hívó félhez mikor felveszi a külső- vagy másodkészüléken a telefonkagylót, akkor adja meg a távoli aktiválási kódot: **\*51**.
- Ha a készülékkel megegyező telefonvonalat használó számítógépről küld faxot, és a készülék érzékeli ezt, akkor állítsa a Fax-érzékelés lehetőséget **Ki** értékre.

## Nyomatatási fényerő beállítása

Módosíthatja a nyomtatási fényerőt, ha sötétebb vagy világosabb oldalakat kíván nyomtatni.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **7** gombokat.
- 3 A **▲** gombbal sötétítheti a nyomtatást. A **▼** gombbal világosíthatja a nyomtatást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **3** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## További fogadási műveletek

### Bejövő, kicsinyített faxok nyomtatása


Ha **Be** kapcsolja, a készülék minden beérkező faxoldalt automatikusan a használt A4, Letter, Legal vagy Ívlap papírméretre kicsinyít.

A készülék kiszámolja a kicsinyítés mértékét, a faxban lévő papír méretét és a papír méretére vonatkozó beállítást használva (**Menu (Menü), 1, 2, 2**).

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 5** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### A faxfogadási bélyeg beállítása (csak fekete-fehér)

Beállíthatja készülékét, hogy minden egyes faxoldal érkezési napját és idejét megjelenítse a lap felső részének közepén.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 9** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



#### Megjegyzés

- Internetfax vétele esetén a fogadás időpontja és dátuma nem fog megjelenni.
- Ellenőrizze, hogy a készülékben a pontos dátum és idő van beállítva. (Lásd: Gyors telepítési útmutató.)

## Faxok fogadása memóriába (csak fekete-fehér)


Ha faxok fogadása során kifogy a papírtálcá, a **Nincs Papír** üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, töltsse fel a tálcát. (Lásd: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése* című részt a(z) 11. oldalon!) Ha nem tud papírt tölteni a tálcába, a következők egyike történhet:

### Ha Mem. vétel Be van kapcsolva:

A készülék folytatja a faxüzenet további oldalainak fogadását, a fennmaradó oldalakat a memóriájában tárolja, ha ott van elegendő hely. További beérkező faxok is a memóriában tárolódnak, amíg még van szabad memória. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogja automatikusan megválaszolni a további hívásokat. A faxok kinyomtatásához töltsön papírt az adagolóba, majd nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

### Ha a Mem. vétel lehetőség Ki van kapcsolva:

A készülék folytatja a faxüzenet további oldalainak fogadását, a fennmaradó oldalakat a memóriájában tárolja, ha ott van elegendő hely. A további hívásokat a készülék nem fogja automatikusan megválaszolni, amíg fel nem tölti a papírtálcát. A fogadott faxok kinyomtatásához töltsön papírt az adagolóba, majd nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 6** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a választáshoz: **Be** vagy **Ki**. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Fax nyomtatása a memóriából

Ha használja a Faxtárolás funkciót (**Menu (Menü), 2, 5, 1**), akkor is kinyomtathatja a faxot a memóriából, ha a készülékénél van. (Lásd: *Fax tárolása* című részt a(z) 72. oldalon!.)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 5, 3** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **Start** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Papír nélküli fogadás (csak fekete-fehér)

Ha a papíradagolóból kifogy a papír fax vétele közben, akkor az LCD-n a **Nincs Papír** üzenet jelenik meg. Töltsön papírt a papíradagolóba. (Lásd: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése* című részt a(z) 11. oldalon!.)

A készülék folytatja a faxüzenet további oldalainak fogadását, a fennmaradó oldalakat pedig a memóriájában tárolja, ha ott van elegendő hely.

## Telefonvonal szolgáltatásai

### A telefonvonal típusának beállítása

Ha a berendezést olyan telefonvonalra köti, amely a faxküldéshez és -fogadáshoz alközponti (PBX) vagy ISDN szolgáltatást biztosít, módosítani kell a Telefonvonal típusának beállítását. Ehhez végezze el az alábbi lépéseket. Ha olyan vonalat használ, amely alközponti szolgáltatást nyújt (PBX), akkor beállíthatja, hogy készüléke mindig hozzáférjen-e a külső vonalhoz (a megadott előtag használatával), vagy csak akkor férjen hozzá, ha megnyomja a **Tel/R** gombot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **6** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **PBX**, **ISDN** (vagy a **Normál**) kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha **ISDN** vagy **Normál** lehetőség közül választ, menjen a **7.** lépésre.
  - Ha a **PBX** lehetőséget választja, nyomja meg az **OK** gombot és menjen az **4.** lépésre.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha meg akarja változtatni a jelenlegi előhívószámot, nyomja meg az **1** gombot, és lépjen a(z) **5.** lépésre.
  - Ha nem akarja megváltoztatni a jelenlegi előhívószámot, nyomja meg a **2** gombot, és lépjen a **7.** lépésre.

- 5 Írja be az előhívószámot (max. 5 számjegy) a tárcsázó billentyűzeten. Nyomja meg az **OK** gombot.



#### Megjegyzés

- A következő jelek használhatók: számok 0–9, #, \* és !.  
(A felkiáltójelet „!” a **Tel/R** megnyomása eredményezi.)
- Ha a **Be** opciót választja, a **Tel/R** megnyomásával (a monitoron „!”) hozzáférhet a külső vonalhoz.
- Ha a **Mindig** beállítást választotta, a külső vonalhoz nem szükséges megnyomnia a **Tel/R** gombot.

- 6 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Mindig** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### PBX és TRANSFER

A gép gyári beállításban **Normál** módra van állítva, ami lehetővé teszi, hogy a szabványos PSTN (Public Switched Telephone Network/Nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vonalhoz csatlakozzon. Mindemellett, számos irodában használatos egy központi telefonhálózat vagy egy házi alközpont (PBX). Berendezése csatlakoztatható a legtöbb alközponti hálózathoz. A berendezés újrAhívó funkciója kizárólag timed break recall (időzített szüneteltetett lekérdezőhívás, TBR) megoldást támogat. A TBR a legtöbb PBX rendszerrel képes együttműködni, lehetővé téve a külső vonalak elérését, vagy a hívások külső készülékekre való átvitelét. A funkció akkor működik, ha a **Tel/R** meg van nyomva.



## Csatlakozás külső üzenetrögzítő készülékhez

Készülékével egy vonalon csatlakoztatható TAD (Telephone Answering Device, üzenetrögzítő). Ha a TAD hívásra válaszol, készüléke „figyel, vár” a CNG (fax hívási) hangokra, amelyeket a másik készülék küld. Ha meghallja azokat, átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hall ilyen hangokat, hagyja, hogy a TAD rögzítse az üzenetet, és a kijelzőn a Telefon üzenet jelenik meg.

A külső TAD-nak 4 csengetésen belül kell válaszolnia, (mi 2 csengetés beállítását javasoljuk). Erre azért van szükség, mert készüléke nem képes a CNG hangokat addig meghallani, amíg a külső TAD nem fogadja a hívást. A küldő készülék ezt követően már csak kb. 8 - 10 másodpercig küld CNG hangokat. Nem javasoljuk a távolsági beszélgetési díj-csökkentő funkció bekapcsolását a külső TAD-on, ha annak aktiválásához több mint 4 csengetésre van szükség.




### Megjegyzés

Ha problémája adódik faxok fogadásakor, csökkentsen a külső TAD csengetés késleltetés beállításain.

## Csatlakoztatások

A külső üzenetrögzítőnek (TAD) az alábbi ábrán bemutatott módon kell csatlakoznia.

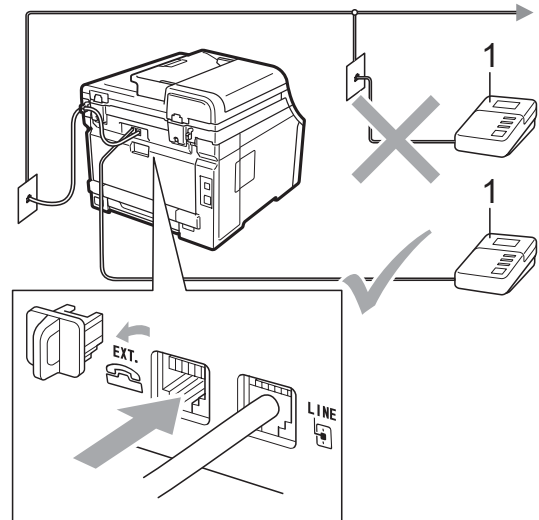

### 1 TAD

- 1 A külső üzenetrögzítőt egy vagy két csengetésre állítsa. (A készülék Késleltetett csengetés funkciója erre nem vonatkozik.)
- 2 Rögzítse kimenő üzenetét a külső TAD-n (üzenetrögzítő).
- 3 Állítsa be a TAD-ot hívások fogadására.
- 4 A Fogadási módot állítsa Külső Tel/Ü.R. -re. (Lásd: *Fogadási mód kiválasztása* című részt a(z) 48. oldalon!.)

## Kimenő üzenet felvétele

---

- 1 Rögzítsen 5 másodpercnyi szünetet az üzenet megkezdése előtt. Ez lehetővé teszi készülékének, hogy fax hangokat észleljen.
- 2 Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb.
- 3 A 20 másodperces üzenet végén adja meg a távoli aktiváló kódot a kézi úton történő faxtovábbításhoz. Például: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy küldje el a faxot a(z) \*51 és **Start** gomb megnyomásával.”



### Megjegyzés

---

- A Távvezérlési kódok beállításait be kell kapcsolnia, hogy a \*51 fax-aktiválási kódot használhassa. (Lásd: *Távoli kódok használata* című részt a(z) 58. oldalon!.)
- Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetet 5 másodperc szünettel indítsa, mert a készülék nem képes faxhangokat hangos beszéden keresztül meghallani. Megpróbálhatja ezt a szünetet kihagyni, de ha faxfogadási gondjai adódnak, vegye fel újra az üzenetét, és tegye bele a szünetet.

## Többvonalas csatlakozás (PBX)

---

Javasoljuk, hogy azt a céget kérje készüléke bekötésére, aki az alközpontot is telepítette. Ha többvonalas rendszere van, kérje, hogy az egységet a rendszer utolsó vonalára kössék. Ez megelőzi, hogy a készülék minden egyes, a rendszerre érkező híváskor bekapcsoljon. Ha minden bejövő hívást telefonközpontos vesz fel, javasoljuk, hogy a fogadási módot **Kézi** üzemmódra állítsa.

Nem garantálható, hogy készüléke PBX-re kapcsolva minden körülmények között hibátlanul fog működni. Minden, a küldéssel/fogadással kapcsolatos problémát először a PBX-et kezelő cégnek jelentsen.

## Külső és mellékelefonok

### Megjegyzés

A távolsági hozzáférés kódjait be kell kapcsolnia, hogy használhassa az \*51 távoli aktiválási kódot és a #51 távoli kikapcsolási kódot. (Lásd: *Távoli kódok használata* című részt a(z) 58. oldalon!.)

## Működtetés másodkészülékről

Ha olyan külső vagy mellékelefonról válaszol faxhívásra, amely a megfelelő módon a készülék vonatkozó aljzatába van csatlakoztatva, készülékét a Távoli aktiválási kóddal utasíthatja a hívás kezelésére. Ha megnyomja a \*51 távoli aktiválási kódot, a készülék elkezd a fax fogadását.

### Ha válaszol a hívásra és senki nincs a vonalban:

Valószínű, hogy kézzel küldött faxot kap.

Nyomja meg a \*51 gombokat és várjon a ciripeléshez hasonló hangokra, vagy amíg az LCD a **VÉTEL** üzenetet kijelzi, majd tegye le a telefonkagylót.

### Megjegyzés

Használhatja a Fax érzékelés funkciót is, hogy készüléke fogadja, intézze a hívást. (Lásd: *Fax észlelése* című részt a(z) 51. oldalon!.)

## Csak Fax/Tel mód esetében


Ha a készülék Fax/Tel módban van, akkor az F/T csengetés ideje (pszeudo/kettős csengetés) funkciót fogja használni a hanghívás jelzésére.

Emelje fel a külső telefon kagylóját, és nyomja meg a **Tel/R** gombot a válaszadáshoz.

Ha mellékelefonnál tartózkodik, fel kell emelnie a telefonkagylót az F/T csengetési idő alatt, majd megnyomni a **#51** gombokat az ál-/dupla csengetés alatt. Ha senki nincs a vonalban, vagy ha valaki faxolni akar Önnek, a hívást küldje vissza készülékéhez a \*51 gombok megnyomásával.

## Csatlakozás külső- vagy a mellékelefonhoz

Az alábbi ábrán látható módon csatlakoztathat egy másik telefont közvetlenül a készülékhez.

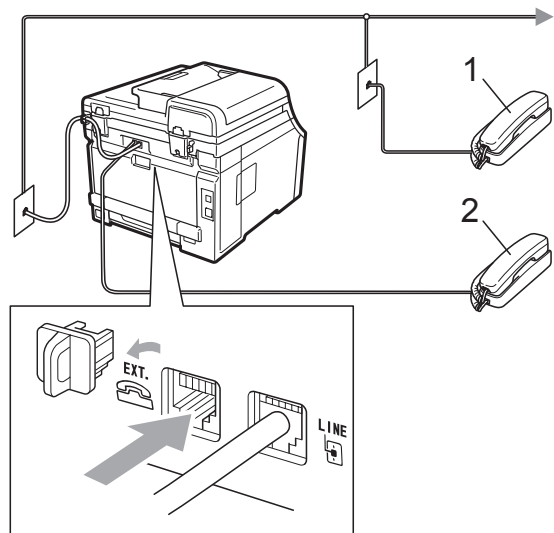

1 Mellékelefon

2 Külső telefon

Ha a külső telefont használja, az LCD üzenete: **Telefon**.

## Nem Brother márkájú vezeték nélküli külső kézibeszélő használata

Ha nem Brother gyártmányú vezeték nélküli telefon van a telefonvezetékre csatlakoztatva (lásd: 57 oldal), és Ön jellemzően magánál tartja annak mobil egységét, akkor a legegyszerűbb a hívásokat a csengetés-késleltetés alatt megválaszolni.

Ha először a készüléket hagyja válaszolni, akkor majd oda kell mennie a géphez, és megnyomja a **Tel/R** gombot, hogy a hívást a vezeték nélküli egységre átirányíthassa.

## Távoli kódok használata

### Távoli aktiválási kód

Ha faxhívásra külső- vagy másodkészülékről válaszol, utasíthatja a gépet a fax fogadására, ha megnyomja a távoli aktiválási kódot: \*51. Várjon a „ciripelésre”, és helyezze vissza a kagylót. (Lásd: *Fax észlelése* című részt a(z) 51. oldalon!.) A fax elküldéséhez a hívónak meg kell nyomnia a start gombot.

Ha faxhívást külső telefonkészüléken fogad, akkor a készüléket utasítania kell a fax fogadására a **Start** megnyomásával.


### Távoli kikapcsolási kód

Ha telefonhívást kap, és a készülék is F/T módban van, F/T dupla csengetéssel jelez majd a kezdeti csengetési késleltetés után. Ha fogadja a hívást a másodkészüléken, akkor kikapcsolhatja az F/T csengetést a **#51** megnyomásával (a gombokat két csengetés között nyomja meg).

Ha a készülék fogadja a hanghívást, és pseudo/kettős csengetést hallat, akkor fogadhatja a hívást a külső telefonon a **Tel/R** megnyomásával.


## Távoli kódok bekapcsolása

A távoli kódokat be kell kapcsolnia, hogy használhassa a távoli aktiválási kódot és a Távoli kikapcsolási kódot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **4** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Ha nem akarja módosítani a távoli aktiválási kódot, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Ha nem akarja módosítani a távoli kikapcsolási kódot, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Távoli kódok módosítása

Az előre beállított Távoli aktiválási kód: \*51.  
Az előre beállított Távoli kikapcsolási kód: #51. Ha mindig megszakad a kapcsolat, amikor a külső TAD-ra kapcsolódik, próbálja megváltoztatni a 3 jegyű távoli kódokat, például: ### és 555.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **4** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Ha a **Be** lehetőséget választja a 3. lépésben, adjon meg új távoli aktiválási kódot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Adja meg az új Távoli kikapcsolási kódot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

# 8

## Tárcsázás és számok tárolása

### Tárcsázás

A következő módok bármelyikén tárcsázhat.

#### Kézi tárcsázás

A telefonszám számjegyeinek beviteléhez használja a tárcsázófelületet.



#### Egygombos tárcsázás

Nyomja meg azt a gombot, amelyen korábban a hívandó számot elmentette. (Lásd: *Egygombos tárcsázási számok tárolása* című részt a(z) 62. oldalon!.)




Az 5 - 8-as egygombos telefonszámok tárcsázásához tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot, miközben megnyomja az Egygombos billentyűt.

### Gyorstárcsázás

Nyomja meg a(z)

▼ (Address Book (Címjegyzék)) gombot, majd a három számjegyű gyorstárcsázható számot. (Lásd: *Gyorstárcsázható számok tárolása* című részt a(z) 64. oldalon!.)

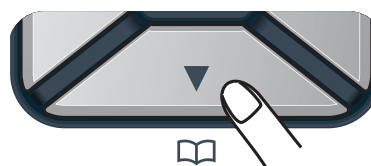

Háromjegyű szám




#### Megjegyzés

Ha az LCD kijelző a *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg az egygombos vagy a gyorstárcsázható szám megadásakor, az azt jelenti, hogy nincs telefonszám az adott helyen.

## Keresés

Névsor alapján kereshet az egygombos és a gyorsárcsázó memóriában tárolt nevek között. (Lásd: *Egygombos tárcsázási számok tárolása* című részt a(z) 62. oldalon! és *Gyors hívó számok tárolása* című részt a(z) 64. oldalon!.)

- 1 Nyomja meg kétszer a(z)  **(Address Book (Címjegyzék))** gombot.
- 2 Nyomja meg a név első néhány betűinek megfelelő gombokat. (Használhatja a táblázatot *Szövegbevitel* című részt a(z) 215. oldalon! a betűk beírásához.)  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a keresett nevet.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



### Megjegyzés

- Ha nem ír be betűt és megnyomja az **OK** gombot a 2 lépésnél, minden regisztrált név fog jelenni. Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a keresett nevet.
- Ha a kijelzőn a `Kapcs. nem tal.` üzenet jelenik meg a név első betűinek megadásakor, akkor olyan betűvel nem tárolt nevet.

## Fax újrAhívás

Ha egy faxot automatikusan küld és a vonal foglalt, a készülék három alkalommal, ötperces szünetekkel automatikusan újratárcsáz.

Ha manuálisan küld faxot és a vonal foglalt, nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot, várja meg a másik fax választát, majd nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot az újrapróbálkozáshoz. Ha egy újabb hívást kezdeményezne az utoljára tárcsázott számra, időt spórolhat meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** és **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gomb megnyomásával.

**Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** csak akkor működik, ha a vezérlőpulttól tárcsázta a számot.

## Számok tárolása

Készülékén a következő egyszerűsített tárcsázási lehetőségekhez tárolhat el számokat: Egygombos, Gyorstárcsázás és Csoport üzenetszóráshoz. Megadhatja az alapértelmezett felbontást is az egygombos és a gyorstárcsázási számokhoz. Ha egy gyorstárcsázás számot tárcsáz, a kijelző megmutatja a nevet - ha eltárolta - vagy a számot. Egy beolvasási profilt is tárolhat a faxszám mellé.

Áramszünet esetén a memóriában található gyorstárcsázás számok nem vesznek el.

A beolvasási profil az a felbontás és a többi beolvasási beállítás, melyeket akkor választott ki, amikor eltárolta a számot. Például választania kell a Standard, Finom vagy Fénykép beállítások közül, ha az I-FAX opciót választotta. Vagy választania kell a Fekete-fehér 200 dpi, Fekete-fehér 200 × 100 dpi, Szürkeárnyalatos 100 dpi, Szürkeárnyalatos 200 dpi, Szürkeárnyalatos 300 dpi, Színes 100 dpi, Színes 200 dpi, Színes 300 dpi vagy Színes 600 dpi lehetőségek közül, ha az E-mail opciót választotta. (Az I-FAX, Fax/Tel és E-mail opciók letöltésként érhetők el.)

## Szünet tárolása

Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot egy 2,8- másodperces szünet beillesztéséhez két szám közé. A szünet növeléséhez nyomja meg tetszőleges számban a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot.

## Egygombos tárcsázási számok tárolása

Az Ön készüléke 4 Egygombos billentyűvel rendelkezik, ahol 8 fax- vagy telefonszámot rögzíthet automatikus tárcsázáshoz. A 5 - 8 számokhoz úgy férhet hozzá, hogy lenyomva tartja a **Shift (Váltás)** gombot, amikor megnyomja az Egygombos billentyűt.



- 1 Nyomja meg az egygombos billentyűt, amelyen a számot rögzíteni kívánja. Ha nincs szám eltárolva az adott helyen, akkor az LCD a *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg. Nyomja meg az **1** gombot az *Igen* kiválasztásához.
- 2 Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 karakter). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A következők egyikét válassza:
  - Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter). Használhatja a táblázatot *Szövegbevitel* című részt a(z) 215. oldalon! a betűk beírásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **OK** gombot a szám név nélküli rögzítéséhez.



- 4 Ha a számmal együtt el kíván menteni egy faxfelbontást is, akkor válassza az alábbi opciók egyikét:
- A faxfelbontás tárolásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Stand.*, *Finom*, *S.Fin.* vagy *Fotó* lehetőség kiválasztásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

#### Ha letöltötte az I-FAX, Fax/Tel és E-mail opciókat

- 1 Nyomja meg az egygombos billentyűt, amelyen a számot rögzíteni kívánja. Ha nincs szám eltárolva az adott helyen, akkor az LCD a *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg. Nyomja meg az **1** gombot az *Igen* kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Fax/Tel*, *E-Mail* vagy *IFAX* kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A következők egyikét válassza:
- Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 karakter), ha kiválasztotta a *Fax/Tel* lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Adja meg az E-mail címet (legfeljebb 60 karakter), ha kiválasztotta az *E-Mail* vagy a *IFAX* lehetőséget. Használhatja a táblázatot *Szövegbevitel* című részt a(z) 215. oldalon! a betűk beírásához. Nyomja meg az **OK** gombot.



#### Megjegyzés

Amennyiben az *E-Mail* lehetőséget választotta, és elmenti az E-mail címet, úgy csak akkor használhatja az E-mail címet, ha *Szkennelés* üzemmódban van. Ha az *IFAX* lehetőséget választotta, és elmenti az E-mail címet, akkor csak akkor használhatja az E-mail címet, ha *Fax* üzemmódban van.

- 4 A következők egyikét válassza:
- Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter). Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **OK** gombot a szám vagy az E-mail cím név nélkül történő tárolásához.
- 5 Ha a számmal együtt el kíván menteni egy fax- vagy szkennelési felbontást is, akkor válassza az alábbi opciók egyikét:
- Ha a *Fax/Tel* lehetőséget választotta a 2 lépésben, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Stand.*, *Finom*, *S.Fin.* vagy *Fotó* kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha az *E-Mail* lehetőséget választotta az 2 lépésben, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Sz.100dpi*, *Sz.200dpi*, *Szín300dpi*, *Szín600dpi*, *Szürke100dpi*, *Szürke200dpi*, *Szürke300dpi*, *FF200dpi* vagy *FF200x100* kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot és ugorjon a 6 lépéshez.
  - Ha az *IFAX* lehetőséget választotta a 2 lépésben, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Stand.*, *Finom* vagy *Fotó* kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

- 6 Ha a Fekete-fehér lehetőséget választotta a 5. lépésben, akkor adja meg azt a fájlformátumot (TIFF, PDF vagy biztonságos PDF) ami a PC-re történő küldés során lesz alkalmazva. Ha a Szürkeárnyalatos vagy Színes lehetőséget választotta a 5. lépésben, akkor adja meg azt a fájlformátumot (PDF, biztonságos PDF, JPEG vagy XPS) ami a PC-re történő küldés során lesz alkalmazva. Nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

- Ha körfaxolást végez, és van tárolt beolvasási profilja a számhoz, akkor az elsőnek kiválasztott egygombos, gyorstárcsázott vagy csoportszám beolvasási profilját alkalmazza a készülék az körfaxoláshoz.
- A számot is eltárolhatja a **Menu (Menü)**, **2, 3, 1** gomb megnyomásával.

## Gyorshívó számok tárolása

Gyakran tárcsázott számait gyorstárcsázható számokként is eltárolhatja, hogy tárcsázásukhoz csak néhány gombot (▼ (Address Book (Címjegyzék)), a háromjegyű számot és a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombokat) kelljen majd megnyomnia. A készülék 200 gyorstárcsázható számot képes tárolni (001–200).

- 1 Nyomja meg az ▼ (Address Book (Címjegyzék)) gombot, majd írja be a gyorstárcsázható szám kívánt három számjegyű tárolási helyét (001–200). Ha nincs szám eltárolva az adott helyen, akkor az LCD a *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg. Nyomja meg az **1** gombot az *Igen* kiválasztásához.

- 2 Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 karakter). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A következők egyikét válassza:
- Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter). Használhatja a táblázatot *Szövegbevitel* című részt a(z) 215. oldalon! a betűk beírásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **OK** gombot a szám név nélküli rögzítéséhez.
- 4 Ha a számmal együtt el kíván menteni egy faxfelbontást is, akkor válassza az alábbi opciók egyikét:
- A faxfelbontás tárolásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Stand.*, *Finom*, *S.Fin.* vagy *Fotó* lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

### Ha letöltötte az I-FAX, Fax/Tel és E-mail opciókat

- 1 Nyomja meg az ▼ (Address Book (Címjegyzék)) gombot, majd írja be a gyorstárcsázható szám kívánt három számjegyű tárolási helyét (001–200). Ha nincs szám eltárolva az adott helyen, akkor az LCD a *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg. Nyomja meg az **1** gombot az *Igen* kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Fax/Tel*, *E-Mail* vagy *IFAX* kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3** A következők egyikét válassza:
- Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 karakter), ha kiválasztotta a **Fax/Tel** lehetőséget.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Adja meg az E-mail címet (legfeljebb 60 karakter), ha kiválasztotta az **E-Mail** vagy a **IFAX** lehetőséget. Használhatja a táblázatot **Szövegbevitel** című részt a(z) 215. oldalon! a betűk beírásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

Ha az **E-Mail** lehetőséget választotta, és elmenti az E-mail címet, akkor csak akkor használhatja az E-mail címet, ha Szkenelés üzemmódban van. Ha az **IFAX** lehetőséget választotta, és elmenti az E-mail címet, akkor csak akkor használhatja az E-mail címet, ha Fax üzemmódban van.

- 4** A következők egyikét válassza:
- Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter).  
Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **OK** gombot a szám vagy az E-mail cím név nélkül történő tárolásához.
- 5** Ha a számmal együtt el kíván menteni egy fax- vagy szkennelési felbontást is, akkor válassza az alábbi opciók egyikét:
- Ha a **Fax/Tel** lehetőséget választotta a **2** lépésben, akkor nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Stand.**, **Finom**, **S. Fin.** vagy **Fotó** kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha a **E-Mail** lehetőséget választotta az **2** lépésben, akkor nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Sz.100dpi**, **Sz.200dpi**, **Szín300dpi**, **Szín600dpi**, **Szürke100dpi**, **Szürke200dpi**, **Szürke300dpi**, **FF200dpi** vagy **FF200x100** kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot és ugorjon a **6** lépéshez.
- Ha a **IFAX** lehetőséget választotta a **2** lépésben, akkor nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Stand.**, **Finom** vagy **Fotó** kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

- 6** Ha a Fekete-fehér lehetőséget választotta a **5**. lépésben, akkor adja meg azt a fájlformátumot (TIFF, PDF vagy biztonságos PDF) ami a PC-re történő küldés során lesz alkalmazva. Ha a Szürkeárnyalatos vagy Színes lehetőséget választotta a **5**. lépésben, akkor adja meg azt a fájlformátumot (PDF, biztonságos PDF, JPEG vagy XPS) ami a PC-re történő küldés során lesz alkalmazva.  
Nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

- Ha körfaxolást végez, és van tárolt beolvasási profilja a számhoz, akkor az elsőnek kiválasztott egygombos, gyorstárcsázott vagy csoportszám beolvasási profilját alkalmazza a készülék az körfaxoláshoz.
- A számot is eltárolhatja a **Menu (Menü)**, **2, 3, 2** gomb megnyomásával.

## Az egygombos és a gyors hívó számok módosítása

Ha egy egygombos vagy gyors tárcsázható számot egy meglévő szám helyére próbál tárolni, a kijelzőn az ott eredetileg tárolt szám és név jelenik meg. Ha a készülék ütemezett feladattal rendelkezik, vagy beállított egy faxtovábbítási számot, akkor a kijelző rákérdez, hogy módosítani akarja-e azt a számot.

### 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Egy tárolt egygombos szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 3, 1** gombot.

Nyomja meg az **OK** gombot.

```
Egygombos
Egybombos hívás
```

Válassza ki a módosítani kívánt egygombos számot.

- Egy tárolt gyors hívó szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 3, 2** gombot.

Nyomja meg az **OK** gombot.

```
Gyorstárcsázás
Gyorstárcs.?#
```

Válassza ki a módosítani kívánt gyors hívó számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A tárolt szám módosításához nyomja meg az **1** gombot.
- Változtatások nélküli kilépéshez nyomja meg a **2** gombot.

```
#005:MIKE
1.Csere 2.Kilép
```

### 3 Írjon be egy új számot vagy karaktert. Nyomja meg az **OK** gombot.

### 4 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot, és helyezze a kurzort a módosítani kívánt karakter alá, majd nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot a törléséhez. Ismételje meg ezt minden törölni kívánt karakter esetében.

### 5 Ha a számmal együtt el kíván menteni egy faxfelbontást is, akkor válassza az alábbi opciók egyikét:

- A faxfelbontás tárolásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a **Stand., Finom, S.Fin.** vagy **Fotó** lehetőség kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

- Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

### 6 Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

#### Ha letöltötte az I-FAX, Fax/Tel és E-mail opciókat

### 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Egy tárolt egygombos szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 3, 1** gombot.

Nyomja meg az **OK** gombot.

```
Egygombos
Egybombos hívás
```

Válassza ki a módosítani kívánt egygombos számot.

- Egy tárolt gyors hívó szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 3, 2** gombot.

Nyomja meg az **OK** gombot.

```
Gyorstárcsázás
Gyorstárcs.?#
```

Válassza ki a módosítani kívánt gyors hívó számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- A tárolt szám módosításához nyomja meg az **1** gombot.
  - Változtatások nélküli kilépéshez nyomja meg a **2** gombot.

#005:MIKE  
 1.Csere 2.Kilép

- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a Fax/Tel, E-Mail vagy IFAX kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Írjon be egy új számot vagy karaktert. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Használja a **◀** vagy a **▶** gombot, és helyezze a kurzort a módosítani kívánt karakter alá, majd nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot a törléséhez. Ismétlje meg ezt minden törölni kívánt karakter esetében.
- 6 Kövesse az 5. lépésnél kezdődő utasításokat gyorstárcsázható és egygombos számok elmentéséhez. (Lásd: *Egygombos tárcsázási számok tárolása* című részt a(z) 62. oldalon! és *Gyorshívó számok tárolása* című részt a(z) 64. oldalon!.)

## Csoportok beállítása körfaxoláshoz

Ha gyakran küldi ugyanazt a faxot több számra, akkor ezt megkönnyítendő beállíthat egy csoportot.

A csoportok egygombos vagy gyorstárcsázható számként rögzíthetők. Minden csoport egy egygombos billentyűt vagy egy gyorstárcsázási helyet használ fel. Ezt követően elküldheti a faxot a csoport összes tagja részére az Egygombos billentyű megnyomásával vagy a gyorstárcsázási szám beütésével, majd megnyomva a **Mono Start** gombot.

Mielőtt egy számot hozzáadna a csoporthoz, rögzítenie kell azt egygombos vagy gyorstárcsázható számként. Legfeljebb 20 kisebb csoporttal rendelkezhet, vagy maximum 207 számot rendelhet egy nagy csoporthoz.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **3** gombokat.
- 2 Adja meg az egygombos tárcsázás gombját vagy a gyorstárcsázható helyet a csoport tárolásához:
  - Nyomjon meg egy egygombos billentyűt.
  - Nyomja meg a(z)
    - ▼ **(Address Book (Címjegyzék))**
    - ☐ gombot, majd adjon meg egy háromjegyű gyorstárcsázható számhelyet.

Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írjon be egy csoportszámot (01 - 20) a tárcsázó billentyűzeten. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Egygombos vagy gyorstárcsázható szám hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
- Egygombos számok esetén nyomja meg a kívánt számokhoz tartozó gombokat egymás után.
  - Gyorstárcsázható számok esetében nyomja meg a(z)
    - ▼ (Address Book (Címjegyzék))  
☐ gombot, majd adja meg a gyorstárcsázási szám helyének háromjegyű azonosítóját.


A kijelző mutatni fogja a kiválasztott egygombos számokat \*-gal, és a gyorstárcsázható számokat # jellel (például: \*006, #009).

- 5 Ha befejezte a számok hozzáadását, nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter). Használhatja a táblázatot *Szövegbevitel* című részt a(z) 215. oldalon! a betűk beírásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot a csoport név nélküli rögzítéséhez.
- 7 Ha a számmal együtt el kíván menteni egy faxfelbontást is, akkor válassza az alábbi opciók egyikét:
- A faxfelbontás tárolásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Stand.*, *Finom*, *S.Fin.* vagy *Fotó* lehetőség kiválasztásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha újabb csoportot kíván üzenetszóráshoz rögzíteni, lépjen a ②. lépésre.
  - Ha befejezte a csoportok rögzítését üzenetszóráshoz, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

#### Ha letöltötte az I-FAX, Fax/Tel és E-mail opciókat

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **3** gombokat.
- 2 Válasszon a csoportnak egy üres tárhelyet az alábbi módok egyikén:
- Nyomjon meg egy egygombos billentyűt.
  - Nyomja meg a(z)
    - ▼ (Address Book (Címjegyzék))  
☐ gombot, majd adjon meg egy háromjegyű gyorstárcsázható számhelyet.
 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írjon be egy csoportszámot (01 - 20) a tárcsázó billentyűzeten.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Fax/IFAX* vagy *E-Mail* kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Egygombos vagy gyorstárcsázható szám hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
- Egygombos számok esetén nyomja meg a kívánt számokhoz tartozó gombokat egymás után.
  - Gyorstárcsázható számok esetében nyomja meg a(z)
    - ▼ (Address Book (Címjegyzék))  
 gombot, majd adja meg a gyorstárcsázási szám helyének háromjegyű azonosítóját.
- A kijelző mutatni fogja a kiválasztott egygombos számokat \*-gal, és a gyorstárcsázható számokat # jellel (például: \*006, #009).
- 6 Ha befejezte a számok hozzáadását, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter). Használhatja a táblázatot *Szövegbevitel* című részt a(z) 215. oldalon! a betűk beírásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot a csoport név nélküli rögzítéséhez.

- 8 A fax- vagy szkennelési felbontást egy számmal együtt is elmentheti. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha a Fax/IFAX lehetőséget választotta a 4 lépésben, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Stand., Finom, S.Fin. vagy Fotó kiválasztásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha a E-Mail lehetőséget választotta az 4 lépésben, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Sz.100dpi, Sz.200dpi, Szín300dpi, Szín600dpi, Szürke100dpi, Szürke200dpi, Szürke300dpi, FF200dpi vagy FF200x100 kiválasztásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.



### Megjegyzés

Ha a Fax/IFAX lehetőséget választotta a 4. lépésben, és „I-Fax”-ként tárolt egygombos vagy gyorstárcsázási számokat adott hozzá, akkor nem választhatja a S.Fin. lehetőséget.

- 9 Ha a Fekete-fehér lehetőséget választotta a 8. lépésben, akkor adja meg azt a fájlformátumot (TIFF, PDF vagy biztonságos PDF) ami a PC-re történő küldés során lesz alkalmazva. Ha a Szürkeárnyalatos vagy Színes lehetőséget választotta a 8. lépésben, akkor adja meg azt a fájlformátumot (PDF, biztonságos PDF, JPEG vagy XPS) ami a PC-re történő küldés során lesz alkalmazva.
- Nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

Az Üzenetszórás csak fekete-fehérben működik.

## Gyorstárcsázási számok kombinálása

Tárcsázáskor több gyorstárcsázási számot is összekombinálhat. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha például hozzáférési kódot kell betárcsáznia egy kedvezőbb árszintű távolsági szolgáltatáshoz.

Például, lehet, hogy eltárolta az „555”-öt a #003-as gyorstárcsázható számon és a „7000”-et a #002-n. Használhatja ezt a két Gyors hívót az „555-7000” tárcsázásához, ha megnyomja az alábbi gombokat:

Nyomja meg a(z)

▼ (Address Book (Címjegyzék)),  
☞ **003** gombot.

Nyomja meg a(z)

▼ (Address Book (Címjegyzék)), **002** és a  
☞ **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

További számokat is hozzáadhat manuálisan, ha beírja őket a billentyűzeten:

Nyomja meg a(z)

▼ (Address Book (Címjegyzék)), **003**,  
☞ **7001** gombokat (a szám gombokat használva), és a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombokat.

Ez a következőt jelenti: „555-7001”. Szünetet is beilleszthet a

**Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával.

## Hangkódos (Tone) vagy Impulzusos (Pulse) tárcsázás

Ha impulzus alapú tárcsázási szolgáltatással rendelkezik, de hangkód alapú jel leadása szükséges (például a telefonos banki ügyintézéshez), akkor kövesse az alábbi utasításokat. Érintőgombos szolgáltatás esetén a funkció használata nem szükséges.

- 1 Emelje fel a külső telefon kagylóját.
- 2 Nyomja meg a # gombot a készülék vezérlőpultján. Minden, ezek után tárcsázott számjegy hangkód jelzésben kerül elküldésre.  
Ha leteszi a telefonkagylót, akkor a készülék visszatér az impulzusos tárcsázási módba.



# Távoli fax opciók (csak fekete-fehér)

A távoli fax opciók **NEM ELÉRHETŐK** színes faxok esetében.

A távolról használható fax opciók lehetővé teszik, hogy Ön faxokat fogadhatson akkor is, ha nem a készülék közelében tartózkodik.

Egyszerre *csak egy* távoli fax opciót használhat.

## Fax továbbítása

A fax továbbítási funkcióval a készülék a beérkezett faxokat automatikusan továbbítja egy másik készülékre. Ha bekapcsolja a biztonsági másolat nyomtatását, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **5**, **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax továbbítása** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.  
Az LCD rákérdez a számra, amelyre a faxokat továbbítani kell.
- 3 Írja be a továbbítás célállomásának számát (maximum 20 számjegyet használva).  
Nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

Megadhat egy E-mail címet is, ha a készüléket már beállította az Internetfax funkció használatára. (Az Internetfax funkcióval kapcsolatos bővebb információkért lásd: *Hálózati használati útmutató* a CD-ROM-on. Az E-mail-re történő fax továbbítással kapcsolatos információkért forduljon a Brother ügyfélszolgálati központhoz a <http://solutions.brother.com/> weblapon.)

- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

Másolat Nyomt.  
Be

- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## ! FONTOS

Ha bekapcsolja a biztonsági másolat nyomtatását, a készülék ki is nyomtatja a faxot, így egy másolata is lesz. Ez egy biztonsági funkció a fax küldése előtti áramszünet esetére vagy abban az esetben, ha fogadó készülékkel van probléma. A készülék maximum 60 óráig tudja tárolni a faxokat áramszünet esetén.

## Fax tárolása

A fax tárolása funkcióval a beérkező faxok a gép memóriájában tárolhatók. Egy másik helyen található faxkészülék memóriájában tárolt faxokat is lehívhat a távoli hozzáférés parancsokkal. (Lásd: *Faxüzenetek lehívása* című részt a(z) 75. oldalon!.) Készüléke automatikusan kinyomtatja a tárolt fax egy másolatát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 5, 1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a *Fax tárolása* opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Ha a *Fax tárolása* be van kapcsolva, a készülék nem tud színes faxot fogadni, hacsak a küldő fax nem konvertálja azt fekete-fehérre.

## PC Fax fogadása

Ha bekapcsolja a PC-s faxfogadás funkciót, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat a memóriában, és automatikusan elküldi azokat a PC-re. Ezután a számítógépén megnézheti és tárolhatja ezeket a faxokat.

Még ha ki is kapcsolta a PC-t (például éjszakára vagy a hétvégére), a készülék akkor is fogadja és tárolja a faxokat a memóriában. A készülék LCD-kijelzőjén látható a fogadott és tárolt faxok száma, például: `PC faxüzenet:001`

Ha elindítja a számítógépet, és a PC faxfogadás szoftver fut, akkor a készülék automatikusan továbbítja a faxokat a számítógépre.

A fogadott faxok számítógépre való továbbításához futtatnia kell a számítógépen a PC faxfogadás szoftvert. (A részletekért lásd: *PC-FAX fogadása a Szoftver használati útmutató* című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 5, 1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a *PC fax fogadás opció* kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot az **<USB>** vagy a számítógép nevének kiválasztásához, ha a készülék hálózaton működik. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást.

Másolat Nyomt.  
Ki

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## ! FONTOS

Ha bekapcsolja a biztonsági másolat nyomtatását, a készülék ki is nyomtatja a faxot, így egy másolata is lesz. Ez egy biztonsági funkció a fax küldése előtti áramszünet esetére vagy abban az esetben, ha fogadó készülékkel van probléma. A készülék maximum 60 óráig tudja tárolni a faxokat áramszünet esetén.



### Megjegyzés

- Mielőtt beállítja a PC-s faxfogadást, telepítenie kell az MFL-Pro Suite szoftvert a PC-re. Ellenőrizze, hogy a PC csatlakoztatva van-e, és be van-e kapcsolva. (A részletekért lásd: *PC-FAX fogadása a Szoftver használati útmutató* című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)
- Ha a készülékkel gond van és képtelen a memóriából kinyomtatni a faxokat, használhatja ezt a funkciót a faxok számítógépre továbbításához. (Részletekért lásd: *Hiba- és karbantartási üzenetek* című részt a(z) 141. oldalon!.)
- A PC-s faxfogadás nem támogatott a Mac OS rendszerben. (Lásd: *PC-FAX fogadása a Szoftver használati útmutató* című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)

## Távoli fax-opciók módosítása

Ha beérkezett faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor Ön másik távoli fax-beállításra vált, a készülék kijelzője megkérdezi a következőt:

Össz.dok.törl.?  
1.Igen 2.Nem

vagy

Össz. fax nyomt?  
1.Igen 2.Nem

- Ha az **1** gombot nyomja meg, a memóriában található faxok kitörölődnek vagy kinyomtatásra kerülnek, mielőtt a beállítás módosul. Ha már készült biztonsági másolat, nem nyomtat újat.
- Ha a **2** gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törölődnek vagy nem kerülnek kinyomtatásra, a beállítás nem módosul.

Ha beérkezett faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor Ön a PC fax fogadás opciót választja egy másik távoli fax opció helyett (Fax továbbítása vagy Fax tárolása), a készülék kijelzője megkérdezi:

Faxküldés PC-nek  
1.Igen 2.Nem

- Ha megnyomja az **1** gombot, akkor a memóriában lévő faxok a számítógépre kerülnek a beállítások módosítása előtt.
- Ha a **2** gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törölődnek és nem is kerülnek át a számítógépre, a beállítás nem módosul.

**! FONTOS**

Ha bekapcsolja a biztonsági másolat nyomtatását, a készülék ki is nyomtatja a faxot, így egy másolata is lesz. Ez egy biztonsági funkció a fax küldése előtti áramszünet esetére vagy abban az esetben, ha fogadó készülékkel van probléma. A készülék maximum 60 óráig tudja tárolni a faxokat áramszünet esetén.

## A távoli fax-opciók kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **5**, **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

Az LCD különböző lehetőségeket ajánl fel, ha még vannak beérkezett faxok a memóriában. (Lásd: *Távoli fax-opciók módosítása* című részt a(z) 73. oldalon!.)

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Távoli visszakeresés

A távoli fogadás funkció hozzáférést biztosít a készülékben tárolt faxüzeneteihez, ha nem tartózkodik a készülék közelében. Bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről hívhatja készülékét, és a Távoli hozzáférési kóddal elérheti üzeneteit.

## A távoli hozzáférés kódjának beállítása

A távoli hozzáférés kódja lehetővé teszi a Lehívás távolról szolgáltatás használatát, így olyankor is tud műveleteket végezni a készüléken, mikor távol van tőle. Mielőtt használja a távoli hozzáférés és visszakeresés funkcióit, be kell állítania a saját kódját. Az alapértelmezett kód egy inaktív kód: -- -\*.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **5**, **2** gombokat.
- 2 Adjon meg egy háromjegyű kódot a **0 – 9**, **\*** vagy **#** karaktereket használva. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Ne használja ugyanazt a kódot, amit a távoli aktiváláshoz (**\*51**) vagy a távoli kikapcsoláshoz (**#51**) használ. (Lásd: *Távoli kódok módosítása* című részt a(z) 59. oldalon!.)

Kódját bármikor megváltoztathatja. Ha hatástalanítani kívánja a kódot, nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** és az **OK** gombot a **2**. lépésben az alapértelmezett -- -\* beállítás visszaállításához.

## A távoli hozzáférési kód használata

- 1 Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülékről, a nyomógombokat használva.
- 2 Amikor készüléke válaszol, azonnal írja be a távoli hozzáférési kódját.
- 3 A készülék jelez, ha új faxüzenetek érkeztek:
  - *Nincs hangjelzés*  
Nincs beérkezett üzenet.
  - *1 hosszú jelzés*  
Érkezett faxüzenet.
- 4 A készülék kétszer röviden sípol, hogy jelezze Önnek: írjon be utasítást. A készülék megszakítja a kapcsolatot, ha több, mint 30 másodpercig vár az utasítás beírásával. Ha érvénytelen utasítást ad, a készülék 3 rövidet sípol.
- 5 Nyomja meg a **9 0** gombokat, hogy visszaállítsa a készüléket miután befejezte a hívást.
- 6 Tegye le a telefont.



### Megjegyzés

Ha a készülék *Kézi* üzemmódban van, akkor is elérheti a távoli fogadási funkciókat. Tárcsázza a faxszámot a hagyományos módon, és hagyja kicsengeni a készüléket. 100 másodperc múlva hosszú hangjelzést hall majd, amellyel a gép felszólítja, hogy adja meg távoli hozzáférési kódját. 30 másodperce van a kód megadásához.

## Faxüzenetek lehívása

- 1 Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülékről, a nyomógombokat használva.
- 2 Ha válaszol a készüléke, azonnal írja be a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd \*). Ha hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
- 3 Ha 2 rövid sípolást hall, a tárcsázó billentyűzeten adja meg: **9 6 2**.
- 4 Várja meg a hosszú hangjelzést, és ezután használja a tárcsázó felületet a távoli fax számának beírásához, ahova a faxokat szeretné küldetni, majd nyomja meg a **##** jeleket (legfeljebb 20 számjegy).
- 5 Tegye le a kagylót, miután hallotta, hogy sípolt a készüléke. A készüléke hívni fogja a másik gépet, amely majd kinyomtatja a faxüzeneteket.



### Megjegyzés

A # billentyűvel illeszthet be szünetet a faxszámába.

## A fax-továbbítási szám módosítása

---

Egy másik érintógombos telefonról vagy faxkészülékről módosíthatja a fax továbbítási szám alapbeállítását.

- 1 Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülékről, a nyomógombokat használva.
- 2 Ha válaszol a készüléke, azonnal írja be a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd \*). Ha hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
- 3 Ha 2 rövid sípolást hall, a tárcsázó billentyűzeten adja meg: **9 5 4**.
- 4 Várja meg a hosszú hangjelzést, és ezután használja a tárcsázó felületet a távoli fax számának beírásához, ahova a faxokat szeretné továbbítani, majd nyomja meg a **##** jeleket (legfeljebb 20 számjegy).
- 5 Nyomja meg a **9 0** gombokat, hogy visszaállítsa a készüléket miután befejezte.
- 6 Tegye le a kagylót, miután hallotta, hogy sípolt a készüléke.



### Megjegyzés

---

A # billentyűvel illeszthet be szünetet a faxszámba.

---

## Távrolról kiadható fax-utasítások


Kövesse az alábbi utasításokat, hogy hozzáférjen az egyes funkciókhoz, amikor távol van a készülékétől. Amikor felhívja a készülékét és beírja a Távoli hozzáférés kódját (3 számjegy, majd \*), a rendszer kétszer röviden sípol, ekkor be kell írnia a távoli utasítást.

Távoli utasítások		Művelet részletei
95	<b>Fax-továbbítási vagy faxtárolási beállítások módosítása</b>	
	1 KI	Kiválaszthatja a <b>KI</b> lehetőséget, miután lekérte vagy törölte az összes üzenetét.
	2 Fax-továbbítás	Egy hosszú csengetés: a módosítás elfogadva. Ha három rövid sípolást hall, nem módosíthat, mert a feltételek nem feleltek meg (például egy fax-továbbítási szám regisztrálása). Regisztrálhatja a csengetések maximális számát. (Lásd: <i>A fax-továbbítási szám módosítása</i> című részt a(z) 76. oldalon!.) Mihelyt regisztrálta a számot, a továbbítás működni fog.
	4 Fax-továbbítási szám	
6 Faxok tárolása		
96	<b>Fax lekérése</b>	
	2 Minden fax lekérése	Írja be a távoli faxkészülék számát, ahol fogadja a tárolt faxüzeneteket. (Lásd: <i>Faxüzenetek lehívása</i> című részt a(z) 75. oldalon!.)
	3 Faxok törlése a memóriából	Ha egy hosszú sípolást hall, a faxüzenetek töröltek a memóriából.
97	<b>Ellenőrizze a vételi állapotot</b>	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készüléke fogadott-e bármilyen faxot. Ha igen, egy hosszú sípolást fog hallani. Ha nem, három rövid sípszót fog hallani.
98	<b>A vételi mód megváltoztatása</b>	
	1 Külső TAD	Ha egy hosszú sípolást hall, a változtatás elfogadásra került.
	2 Fax/Tel	
	3 Csak Fax	
90	<b>Kilépés</b>	Nyomja meg a <b>9 0</b> számokat a távoli visszakeresés-menüből történő kilépéshez. Várjon a hosszú sípolásra, majd helyezze vissza a kagylót.

A hívás beállításával mások az Ön készülékéről faxokat fogadhatnak, de ők fizetik a hívást. Emellett lehetőség van arra, hogy Ön is fogadhasson olyan faxokat, amelyeknek a hívásdíját Ön fizeti. Ahhoz, hogy a hívás funkció működjön, azt mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a hívás funkciót.


## Lehívó fogadás

A hívás fogadása lehetővé teszi, hogy Ön egy másik faxkészüléket hívjon fel, és onnan faxot fogadjon.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 8** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a(z) **Standard** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a faxszámot, amellyel a hívást bonyolítja. Nyomja meg a **Start** gombot.

## Biztonságos hívás


Biztonságos hívás során korlátozhatja, ki szerezheti meg az Ön által elérhetővé tett dokumentumokat híváskor. A biztonságos hívás csak más Brother készülékekkel működik. Ha egy másik Brother gépről szeretne faxot hívni, be kell írnia a biztonsági kódot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 8** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Védett** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a 4-jegyű biztonsági kódot. Nyomja meg az **OK** gombot. Ez annak a faxkészüléknek a biztonsági kódja, amellyel a hívást folytatja.
- 5 Adja meg a faxszámot, amellyel a hívást bonyolítja.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.




## Késleltetett hívás

Késleltetett hívás során a készülék egy Ön által megadott későbbi időpontban bonyolítja a hívó fogadást. Csak *egyetlen* késleltetett hívási művelet állítható be.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **8** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Időzítés** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a hívás kezdetének időpontját (24-órás formátumban). Például 21:45 este 9:45-öt jelent. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Adja meg a faxszámot, amellyel a hívást bonyolítja. Nyomja meg a **Start** gombot.  
A készülék az Ön által megadott időpontban megkezdi a hívást.

## Szekvenciális hívás

Szekvenciális hívás során több faxkészülékről hívhat le dokumentumokat egyetlen műveleten belül.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **8** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a(z) **Standard**, **Védett** vagy a(z) **Időzítés** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha a **Standard** lehetőséget választotta, ugorjon az **5.** lépésre.
  - A **Védett** kiválasztása után adjon meg a 4-jegyű számot, nyomja meg az **OK**-t, majd ugorjon az **5.** lépésre.
  - Az **Időzítés** kiválasztása után adja meg a hívás idejét (24 órás formátumban), nyomja meg az **OK**-t, és ugorjon az **5.** lépésre.
- 5 Adja meg a cél-faxkészülékeket, melyeket le akar kérdezni, az alábbi tárcsázási módok egyikén: egygombos, gortárcsázás, keresés, csoport vagy a szám begépelése a billentyűkkel. A hívásban résztvevő faxszámokat az **OK** billentyű megnyomásával választhatja el egymástól.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.


A folyamat visszavonásához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, miközben a készülék tárcsáz.

Az összes sorozatos hívó fogadás törléséhez nyomja meg sorban: **Menu (Menü)**, **2**, **7**. (Lásd: *Várakozó feladatok ellenőrzése és visszavonása* című részt a(z) 46. oldalon!.)

## Lehívó küldés (csak fekete-fehér)

Lehívás során beállíthatja készülékét, hogy egy másik készülékre várjon egy dokumentummal, amelyet a másik készülék majd lehívhat.

### Beállítás lehívó küldéshez

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 2, 6** gombokat.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a(z) **Standard** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **2** gombot a **2.Nem** lehetőség kiválasztásához, ha nem akar több beállítást módosítani, amikor a kijelző a következőt kérdezi:

Következő  
1.Igen 2.Nem

- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.
- 7 Ha a szkennerrüveget használja, a kijelző arra kéri majd, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Következő Oldal?  
1.Igen 2.Nem

- Nyomja meg az **1** gombot egy újabb oldal elküldéséhez. Ugorjon a **8.** lépéshez.
- Nyomja meg a **2** vagy a **Start** gombot a dokumentum elküldéséhez.

- 8 Tegye a következő lapot az expozíciós üveglapra, és nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg a **7.** és a **8.** lépéseket minden további oldal esetében.  
A dokumentum a lehívásig a memóriába kerül.




### Megjegyzés

A dokumentum tárolásra kerül és bármely másik készülék lehívhatja, amíg nem törli azt a memóriából.

A fax memóriából való törléséhez nyomja meg sorban: **Menu (Menü), 2, 7.** (Lásd: *Várakozó feladatok ellenőrzése és visszavonása* című részt a(z) 46. oldalon!.)

## Biztonsági kódos lehívó küldés beállítása

Biztonságos lehívás során korlátozhatja, ki szerezheti meg az Ön által elérhetővé tett dokumentumokat lehíváskor. A biztonságos lehívás csak más Brother készülékekkel működik. Ha valaki az Ön gépéről szeretne faxot lehívni, be kell írnia a biztonsági kódot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, **6** gombokat.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Védett** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Adjon meg egy 4-jegyű számot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **2** gombot a **2.Nem** lehetőség kiválasztásához, ha nem akar több beállítást módosítani, amikor a kijelző a következőt kérdezi:

Következő  
1.Igen 2.Nem

- 7 Nyomja meg a **Start** gombot.
- 8 Ha a szkennerveget használja, az LCD arra kéri majd, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Következő Oldal?  
1.Igen 2.Nem

- Nyomja meg az **1** gombot egy újabb oldal elküldéséhez.  
Ugorjon a **9.** lépéshez.
- Nyomja meg a **2** vagy a **Start** gombot a dokumentum elküldéséhez.

- 9 Tegye a következő lapot az expozíciós üveglapra, és nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg a **8.** és a **9.** lépéseket minden további oldal esetében.

Köv.Oldal Beáll.  
Majd Nyomj OK

A készülék automatikusan elküldi a faxot.

## Faxjelentések

A **Menu (Menü)** gombok segítségével be kell állítani az Átvitelt megerősítő jelentés és a Naplózás periódusideje lehetőségeket.

### Átvitel-megerősítési jelentés

Az Átvitelt megerősítő jelentés funkció segítségével megbizonyosodhat a faxok sikeres átküldéséről. Ez a jelentés tartalmazza a fogadó nevét vagy faxszámát, az átvitel idejét és dátumát, az átvitel hosszát, az elküldött oldalak számát, és azt, hogy az átvitel sikeres volt-e.

Különböző beállítások használhatók az Átvitel-megerősítési jelentés számára:

- **Be:** Minden elküldött fax után jelentést nyomtat.
- **Be+Kép:** Minden elküldött fax után jelentést nyomtat. A fax első oldalának egy részlete megjelenik a jelentésben.
- **Ki:** Jelentést nyomtat, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. Az alapértelmezés szerinti beállítás: Ki.
- **Ki+Kép:** Jelentést nyomtat, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. A fax első oldalának egy részlete megjelenik a jelentésben.

**1** Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **4**, **1** gombokat.

**2** Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be**, **Be+Kép**, **Ki** vagy **Ki+Kép** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

**3** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

- Ha a **Be+Kép** vagy a **Ki+Kép** lehetőséget választja, akkor a kép csak akkor kerül az átvitelt megerősítő jelentésre, ha a valósidejű átvitel **Ki** értékre van kapcsolva. (Lásd: *Valós idejű küldés* című részt a(z) 44. oldalon!.)
- Ha az átvitel sikeres volt, akkor az **OK** jelenik meg az **EREDM** mellett, az átvitelt megerősítő jelentésben. Ha az átvitel sikertelen volt, akkor a **HIBA** jelenik meg az **EREDM** mellett.

## Fax napló

Beállíthatja a készülékét, hogy az milyen időszakonként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12, vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponta). Az alapértelmezett beállítás Minden 50 fax, azaz a készülék minden 50. tárolt fax után nyomtat naplót.

Ha az intervallumot **Ki**-re állítja, továbbra is nyomtathat jelentést az alábbi lépések szerint.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **4**, **2** gombokat.
- 2 Az időtartam kiválasztásához használja a **▲** vagy a **▼** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot. Amennyiben 7 napot választ, a kijelző megkéri, hogy válasszon egy napot, amikor a 7 napos visszaszámlálás megkezdődik. Ha az **Minden 50 fax** lehetőséget választotta, akkor az LCD az **Elfogadva** üzenetet jeleníti meg. Ugorjon a **4.** lépéshez.
- 3 24 órás időformátumban írja be a nyomtatás idejének kezdetét. Például adjon meg 19:45-öt este 7:45 esetében. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Ha 6, 12, 24 órát, 2 vagy 7 napot választ, a készülék kinyomtatja a kiválasztott időpontban a jelentést, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha a készülék memóriája megtelik 200 feladattal, mielőtt az Ön által kiválasztott idő elérkezne, a készülék korábbi naplót nyomtat ki, majd töröl minden feladatot a memóriából.

Ha extra jelentést szeretne kinyomtatni, mielőtt esedékessé válik a nyomtatás, kinyomtathatja azt manuálisan anélkül, hogy törölné a feladatokat a memóriából.

## Jelentések

Kérhető jelentések:

- 1 **Adásigaz. Ell.**  
Megjeleníti az utolsó 200 faxra vonatkozó átvitel-megerősítési jelentést, és kinyomtatja az utolsó jelentést.
- 2 **Segítség**  
Kinyomtatja azon gyakori használatú funkciók listáját, amelyekkel programozhatja a készüléket.
- 3 **Telkönyv lista**  
Számsorrendben vagy betűrendben kinyomtatja az egygombos és gyorstárcsázási memóriában tárolt neveket és számokat.
- 4 **Fax Napló**  
Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatait.  
(TX: adás, küldés.) (RX: fogadás.)
- 5 **Felhasz. Beáll.**  
Kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.
- 6 **Hálózat Beáll.**  
Kinyomtatja a hálózati beállításokat.
- 7 **Megrendelőlap**  
Kinyomtathat egy kiegészítőt rendelő űrlapot, hogy kitöltse és elküldje az Ön Brother viszonteladójához.

## Jelentés nyomtatása

---

### MFC-9320CW:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 6** gombokat.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A jelentést a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Írja be a jelentés számát, amelyet nyomtatni kíván. Például nyomja meg a **2** gombot a Sűgőlista kinyomtatásához.
- 3 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-9120CN:

- 1 Nyomja meg a **Reports (Visszaigazolások)** gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A jelentést a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Írja be a jelentés számát, amelyet nyomtatni kíván. Például nyomja meg a **2** gombot a Sűgőlista kinyomtatásához.
- 3 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



# Másolás

---


Másolatok készítése

86

## Másolás


### Belépés a másolás módba

Nyomja meg a  (**Copy (Másolás)**) gombot a Másolás módba való belépéshez.

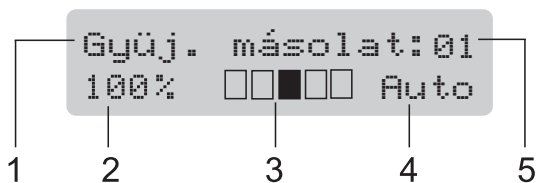


- 1 Gyűjt/Leválogat
- 2 Másolás aránya és másolási elhelyezés
- 3 Kontraszt
- 4 Minőség
- 5 Másolatok száma

### Egyetlen másolat készítése

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennervegre.
- 3 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

### Több másolati példány készítése

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



#### Mégjegyzés

- Másolatok leválogatásához lásd: *Másolatok leválogatása az ADF használatával* című részt a(z) 89. oldalon!.
- Ha az LCD üzenete: „Kérem várjon”, és a készülék leáll a több példányos másolás során, kérjük, várjon 30 – 40 másodpercet, amíg a készülék befejezi a színregisztrációt és a szíjegység tisztítását.


### Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Másolási beállítások (ideiglenes beállítások)


Ha gyorsan meg akarja változtatni a másolás ideiglenes beállításait a következő másoláshoz, használja az ideiglenes **Copy (Másolás)** gombokat. Különböző kombinációkat használhat.



A készülék visszatér az alapértelmezett beállításaihoz egy perccel a másolás után, kivéve, ha az Üzem mód-időzítő 30 másodpercre vagy kevesebbre állította. (Lásd: *Üzem mód-időzítő* című részt a(z) 24. oldalon!.)

## Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése


Választhat az alábbi nagyítási vagy kicsinyítési arányok közül:

<p>Nyomja meg</p> 	<b>100%*</b>
	97% LTR→A4
	94% A4→LTR
	91%Teljes Old.
	85% LTR→EXE
	83% LGL→A4
	78% LGL→LTR
	70% A4→A5
	50%
	Egyéni (25-400%)
	200%
	141% A5→A4
	104% EXE→LTR

\* A gyári beállítást csillaggal jelzett félkövér betűtípus jelöli.

A **Egyéni (25-400%)** részben lehetőség van egy 25% - 400% közötti arány megadására.

A következő másolat nagyításához vagy kicsinyítéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg a **Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési arányt.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Egyéni (25-400%)** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.  
Használja a számgombokat a nagyítási vagy kicsinyítési arány megadásához 25% és 400% között. (Például, írja be, hogy **5 3** az 53%-hoz.)  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


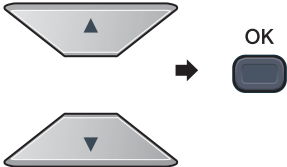
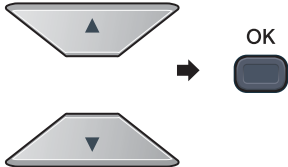


### Megjegyzés

A 2 az 1-ben (Á), 2 az 1-ben (F), 4 az 1-ben (Á) és 4 az 1-ben (F) elrendezési beállítások *nem* érhetők el nagyításkor/kicsinyítéskor.

## A Beállítás gomb használata

Használja az **Options (Opciók)** gombot, hogy gyorsan beállíthassa a másolás jellemzőit ideiglenesen, csak a következő másolás esetére.

Nyomja meg	Menü elemei	Választási lehetőségek	Oldal
	Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, majd az <b>OK</b> gombot. 	Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, majd az <b>OK</b> gombot. 	
	Gyűjt/Rendez (megjelenik, ha a dokumentum az ADF-ben van)	<b>Gyűjt*</b> Rendez	89
	Világosság	▼-■□□□+▲ ▼-□■□□+▲ ▼-□□■□+▲* ▼-□□□■+▲ ▼-□□□□■+▲	90
	Kontraszt	▼-■□□□+▲ ▼-□■□□+▲ ▼-□□■□+▲* ▼-□□□■+▲ ▼-□□□□■+▲	90
	Oldal beáll.	<b>Ki (1 az 1) *</b> 2 az 1-ben (Á) 2 az 1-ben (F) 4 az 1-ben (Á) 4 az 1-ben (F)	91
Az alapértelmezett gyári beállítások félkövérén vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.			

## A másolási minőség javítása

Egy sor különböző minőség-beállítás közül választhat. Az alapértelmezett beállítás: **Auto**.

### ■ Auto

Ez a beállítás ajánlott a megszokott nyomtatványokhoz. Szöveget és képeket is egyaránt tartalmazó dokumentumokhoz ajánlott.


### ■ Fotó

Fényképek másolásához ajánlott.

### ■ Szöveg

Kizárólag szöveget tartalmazó dokumentumokhoz ajánlott.

A minőség beállítás *ideiglenes* módosításához kövesse az alábbi utasításokat:


- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg a **Quality (Minőség)** gombot.
- 5 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Auto**, **Fotó** vagy a(z) **Szöveg** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az *alapértelmezett* beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1** gombokat.
- 2 A másolási minőség kiválasztásához használja a ▲ vagy a ▼ gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Másolatok leválogatása az ADF használatával

Leválogattathatja a többszörös másolatokat. Az oldalak 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, stb. sorrendben kerülnek leválogatásra.


- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van .
- 2 Töltse be a dokumentumát az ADF-be.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg (a) **Options (Opciók)** gombot. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Gyűjt/Rendez** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, és válassza a **Gyűjt** vagy a **Rendez** beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## A kontraszt, szín és fényerő beállítása

### Kontraszt

A kontraszt beállításával a kép élesebbé és élénkebbé tehető.

A kontraszt-beállítás *ideiglenes* módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Kontraszt** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával növelje vagy csökkentse a kontrasztot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


Az *alapértelmezett* beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 3, 3** gombokat.
- 2 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával növelje vagy csökkentse a kontrasztot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Világosság

A másolás fényereje módosítható, így sötétebb vagy világosabb másolatok készülhetnek.

A másolási fényerő beállítás *ideiglenes* módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg a **Options (Opciók)** gombot.  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Világosság** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ gombot világosabb másolatokhoz, a ▼ gombot sötétebbek készítéséhez.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az *alapértelmezett* beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 3, 2** gombokat.
- 2 Nyomja meg a ▲ gombot világosabb másolatokhoz, a ▼ gombot sötétebbek készítéséhez.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Szín-telítettség

Módosíthatja a szín telítettségének alapértelmezett beállítását.

Az *alapértelmezett* beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:


- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **4** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombokat a **1. Vörös**, **2. Zöld**, vagy a **3. Kék** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a szín telítettségének növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Térjen vissza a **2.** lépéshez a következő szín kiválasztásához. Vagy nyomja meg: **Stop/Exit (Stop/Kilépés)**.

## N az 1-ben másolatok készítése (elrendezés)

Csökkentheti a szükséges papírmennyiséget az N az 1-ben másolás funkcióval. Kettő vagy négy oldalt egy lapra nyomtathat, ezáltal papírt takaríthat meg.

### ! FONTOS

- Figyeljen arra, hogy a papírméret **Letter**, **A4**, **Legal** vagy **Ívlap** legyen.
- (Á) Álló tájolás és (F) Fekvő tájolás.
- A Nagyítás/Kicsinyítés funkció nem használható N az 1-ben funkcióval.

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).

- 4 Nyomja meg a **Options (Opciók)** gombot. Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Oldal beáll.** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **2 az 1-ben (Á)**, **2 az 1-ben (F)**, **4 az 1-ben (Á)**, **4 az 1-ben (F)** vagy **Ki (1 az 1)** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot az oldal beolvasásához. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék elkezd az oldalakat beolvasni és nyomtatni. **Ha a szkennerrüveget (más néven az expozíciós üveglapot) használja, akkor lépjen a 7. lépésre.**

- 7 Az oldal beolvasását követően nyomja meg az **1** gombot a következő oldal beolvasásához.

Következő Oldal?  
 1. Igen 2. Nem

- 8 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg a **7** és a **8** lépést az elrendezés minden oldalával.
- 9 Az összes oldal beolvasása után nyomja meg a **2** gombot a **7** lépésben a befejezéshez.


**ADF-ről történő másolás esetén:**

Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával felfelé az alább bemutatott irányba:

## ■ 2 az 1-ben (Á)



## ■ 2 az 1-ben (F)



## ■ 4 az 1-ben (Á)




## ■ 4 az 1-ben (F)


**A szkennervegről történő másolás esetén:**

Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával lefelé az alább bemutatott irányba:

## ■ 2 az 1-ben (Á)



## ■ 2 az 1-ben (F)



## ■ 4 az 1-ben (Á)



## ■ 4 az 1-ben (F)

**Memória megtelt hibaüzenet**

Ha másolás közben a memória megtelik, az LCD üzeneteit követve megteheti a szükséges lépéseket.

Ha egy következő oldal beolvasása közben a **Memória megtelt** üzenetet kapja, megnyomhatja a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot az eddig beolvasott oldalak másolásához, vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombbal leállíthatja a műveletet.

Extra memória-területet nyer, ha a következőt teszi:

- A memóriában tárolt faxok kinyomtatása. (Lásd: *Fax nyomtatása a memóriából* című részt a(z) 53. oldalon!.)
- Kikapcsolja a Faxtárolást. (Lásd: *A távoli fax-opciók kikapcsolása* című részt a(z) 74. oldalon!.)
- Opcionális memória hozzáadása. (Lásd: *Memóriakártya* című részt a(z) 119. oldalon!.)

**Megjegyzés**

Ha a **Memória megtelt** üzenet jelenik meg, akkor lehetségessé válhat a másolás, ha előbb kinyomtatja a memóriában található bejövő faxokat, és így a szabad memóriát 100%-ra állítja vissza.



# Közvetlen nyomtatás

---

<b>Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről (csak MFC-9320CW)</b>	<b>94</b>
<b>Adatok nyomtatása USB Flash memória-meghajtóról (csak MFC-9320CW)</b>	<b>99</b>

# Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről (csak MFC-9320CW)



Brother készüléke támogatja a PictBridge szabványt, így bármely PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépre rácsatlakozhat és arról közvetlenül nyomtathat fényképeket.

Még akkor is tudja a fényképezőgépet háttértár üzemmódban csatlakoztatni, ha az nincs PictBridge üzemmódban és/vagy nem támogatja a PictBridge szabványt. Ez lehetővé teszi a fotók nyomtatását a fényképezőgépről. Kövesse a(z) *Adatok nyomtatása USB Flash memória-meghajtóról (csak MFC-9320CW)* című részt a(z) 99. oldalon! részben található lépéseket.

## A PictBridge használata előtt

### PictBridge követelmények

A hibák elkerülése érdekében figyeljen az alábbiakra:

- A készülékhez a digitális fényképezőgépet a megfelelő USB kábellel csatlakoztassa.
- A nyomtatni kívánt képfájlnak azzal a fényképezővel kell(ett) készülnie, amelyikről nyomtatni kíván.

## PictBridge használata

### A digitális fényképezőgép beállítása

Ellenőrizze, hogy fényképezőgépe PictBridge üzemmódban van-e. A PictBridge-kompatibilis fényképezőgépe LCD kijelzőjéről a következő PictBridge beállítások érhetők el. Fényképezőgépétől függően egyes beállítások esetleg hiányozhatnak.

- Példányszám
- Minőség
- Papírméret
- Dátum nyomtatása
- Fájlnev nyomtatása
- Elrendezés (1 az 1-ben nyomtatás/csak index nyomtatás)



#### Megjegyzés

Az egyes beállítások neve és használhatósága a fényképezőgép specifikációjától függ.

A következő PictBridge beállítások is megadhatók a vezérlőpulton keresztül.

Menü elemei	Választási lehetőségek
Papírméret	Letter, A4, B5, A5, B6, A6
Írásirány	Álló, fekvő <sup>1</sup>
Dátum és idő	Ki, Be
Fájlnev	Ki, Be
Nyomtatási minőség	Normál, Finom

<sup>1</sup> Ha Letter, A4 vagy B5 méretet választ, állókép kerül kiválasztásra. A5, B6 vagy A6 választásakor a fekvő tájolást állítja be a gép.



- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **5**, **3** gombokat.

```
USB Direkt I/F
3.PictBridge
```

- 2 PictBridge lehetőségek beállításához a **▲** vagy **▼** gombbal válasszon:

- 1.Papír méret,
- 2.Oldalbeállítás, 3.Dátum&idő,
- 4.Fájlnév vagy
- 5.Nyomt. Minőség.

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 A **▲** vagy **▼** gombbal választhat az egyes menük opcióiból.

Nyomja meg az **OK** gombot.

Ismételje a **2** – **3** lépéseket az egyes PictBridge beállítások során.

- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés


- A fényképező beállításai rangsorolhatók, amennyiben a fényképező nincs a készülék beállításainak (alapértelmezett beállítások) használatára beállítva. Ha a fényképező a készülék beállításait használja, a készülék az alábbi beállításokat használva nyomtat majd.

Készülék beállításai	Alapbeállítások
Papírméret	A4
Írásirány/Tájolás	Álló
Dátum és idő	Ki
Fájlnév	Ki
Nyomtatási minőség	Normál

- A PictBridge beállítások módosításának további részleteit lásd a fényképezőgéphez adott dokumentációban.

## Képek nyomtatása

- 1 Bizonyosodjon meg, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a gépet a készülék előlapján található közvetlen USB interfészhez (1) a megfelelő USB kábel segítségével.

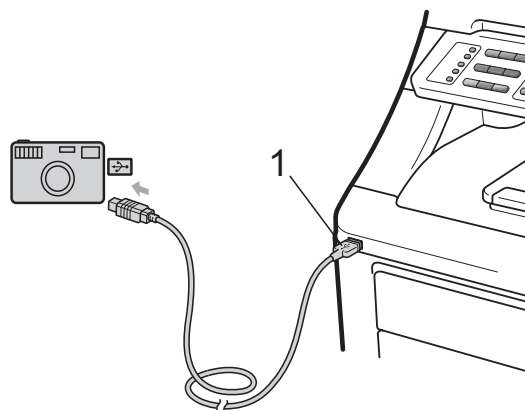

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Ellenőrizze, hogy fényképezőgépe PictBridge üzemmódban van-e. Ha a készülék felismerte a fényképezőt, a kijelzőn a készülék üzemmódjától függően a következő üzenet jelenik meg:

```
04/20 15:30 Fax
Kamera csatl.
```

```
Szken:Választ.▲▼
Kamera csatl.
```

```
Gyűj. másolat:01
Kamera csatl.
```

- 3 Állítsa be a fényképezőgépen a kép nyomtatását. Állítsa be a kívánt példányszámot, ha szükséges.

A készülék elkezd egy kép nyomtatását, és az LCD-n a következő olvasható:

```
PictBridge
Nyomtatás. Ta...
```

## Megjegyzés

Kérjük, használja a fényképezőgéphez mellékelt dokumentációt a PictBridge-zsel történő nyomtatási lehetőségek részleteire vonatkozóan.

## FONTOS

- A készülék megsérülésének megelőzése érdekében csakis digitális fényképezőgépet vagy USB flash memóriameghajtót csatlakoztasson a közvetlen USB-interfészhez.
- NE távolítsa el a fényképezőgépet USB közvetlen interfészről, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.

## DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF-nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.


Az alábbi DPOF beállítások elérhetőek.

- 1 az 1-ben nyomtatás
- Példányszám

## Képek nyomtatása a Biztonságos funkciózár 2.0 funkció engedélyezésével (csak MFC-9320CW)

A Biztonságos funkciózár 2.0 funkcióval kapcsolatos részletekért lásd a 11. fejezetet a Hálózati használati útmutatóban, a mellékelt CD-ROM-on.

- 1 Bizonyosodjon meg, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a gépet a nyomtató előlapján található közvetlen USB interfészhez (1) a megfelelő USB kábel segítségével.

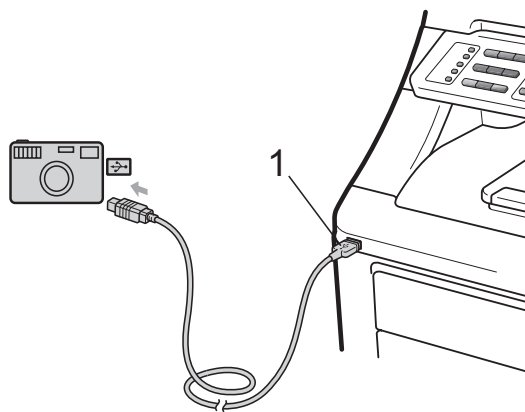

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Ellenőrizze, hogy fényképezőgépe PictBridge üzemmódban van-e. Amikor a készülék felismerte a fényképezőgépet, akkor az LCD-n a következő üzenet látható:

Belépés tiltva

- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az OK kiválasztásához.

- 4 Írja be a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.

ID módosítása  
PIN kód:XXXX



### Megjegyzés

Ha az Ön azonosítója korlátozott hozzáférést tesz lehetővé, akkor az alábbi üzenetek jelennek meg az LCD kijelzőn.

Üzenet	Jelentés
Belépés tiltva	A dokumentumok közvetlenül fényképezőgépről történő nyomtatása korlátozott.
Korlát túllépés	Elérte a nyomtatható oldalak maximális számát. A nyomtatási feladat törölve lesz.
Csak mono nyomt.	A színes dokumentumok nyomtatása korlátozott.
Nem elérhető	A képek közvetlenül fényképezőgépről történő nyomtatása korlátozott.

- 5 Az LCD kijelzőn a készülék üzemmódjától függően a következő üzenet jelenik meg:

04/20 15:30 Fax  
Kamera csatl.

Szken:Választ.▲▼  
Kamera csatl.

Gyűj. másolat:01  
Kamera csatl.

- 6 Állítsa be a fényképezőgépen a kép nyomtatását. Állítsa be a kívánt példányszámot, ha szükséges. A készülék elkezd egy kép nyomtatását, és az LCD-n a következő olvasható:

PictBridge  
Nyomtatás. Ta...



### Megjegyzés

Kérjük, használja a fényképezőgéphez mellékelt dokumentációt a PictBridge-dzsel történő nyomtatási lehetőségek részleteire vonatkozóan.

## ! FONTOS

NE távolítsa el a fényképezőgépet USB közvetlen interfészről, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.

## A fényképezőgép háttértár üzemmódban történő csatlakoztatása

Még akkor is tudja a fényképezőgépet háttértár üzemmódban csatlakoztatni, ha az nincs PictBridge üzemmódban és/vagy nem támogatja a PictBridge szabványt. Ez lehetővé teszi a fotók nyomtatását a fényképezőgépről.

Kövesse a *Adatok nyomtatása közvetlenül USB Flash memória-meghajtóról (csak MFC-9320CW)* című részt a(z) 100. oldalon! található lépéseket.

(Ha PictBridge üzemmódban kíván fotókat nyomtatni, akkor lásd *A digitális fényképezőgép beállítása* című részt a(z) 94. oldalon!.)



### Megjegyzés

A tárolási üzemmód és a művelet elnevezése digitális fényképezőgépek között eltérő lehet. Részletes információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgéphez mellékelt ismertetőt, pl. arra vonatkozóan, hogyan lehet PictBridge üzemmódból háttértár üzemmódba váltani.

## Hibaüzenetek értelmezése

Ha már ismeri a PictBridge használata során előforduló hibákat, könnyen azonosíthatja és elháríthatja azokat.

### ■ Memória megtelt

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a készülék memóriájához képest túl nagy képekkel dolgozik.

### ■ Nem használható

Ez akkor jelenhet meg, ha hibás vagy nem kompatibilis eszközt csatlakoztat az USB közvetlen interfészhez. A hiba megszüntetéséhez húzza le az eszközt az USB közvetlen interfészről.

(Bővebben lásd: *Hiba- és karbantartási üzenetek* című részt a(z) 141. oldalon!.)

# Adatok nyomtatása USB Flash memória-meghajtóról (csak MFC-9320CW)

A közvetlen nyomtatás funkcióval nincs szüksége számítógépre, hogy adatokat nyomtasson ki. Egyszerűen nyomtathat, ha bedugja az USB Flash memória/meghajtót a készülék USB közvetlen interfészébe.

## Megjegyzés

Elképzelhető, hogy néhány USB Flash memória meghajtó nem működik a készülékkel.

## Támogatott fájlformátumok

A közvetlen nyomtatás a következő fájlformátumokat támogatja:

- PDF 1.7 verzió <sup>1</sup>
- JPEG
- Exif + JPEG
- PRN (létrehozta: Brother illesztőprogram)
- TIFF (bármely MFC vagy DCP Brother típus által beszkenelve)
- PostScript® 3™ (létrehozta: Brother BRScript3 nyomtató-illesztőprogram)
- XPS 1.0 verzió


<sup>1</sup> JBIG2 képfájlt, JPEG2000 képfájlt, vagy írásvetítő fólia fájlt tartalmazó PDF adatok nem támogatottak.

## PRN vagy PostScript® 3™ fájl létrehozása közvetlen nyomtatáshoz

### Megjegyzés

Az ezen résszel kapcsolatban a monitoron megjelenő ablakok az adott alkalmazástól és az operációs rendszertől függenek.


- 1 Az alkalmazás menüsorából kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** elemre.
- 2 Válassza: **Brother MFC-XXXX Printer (nyomtató)** (1), és jelölje be a **Nyomtatás fájlba** négyzetet (2). Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

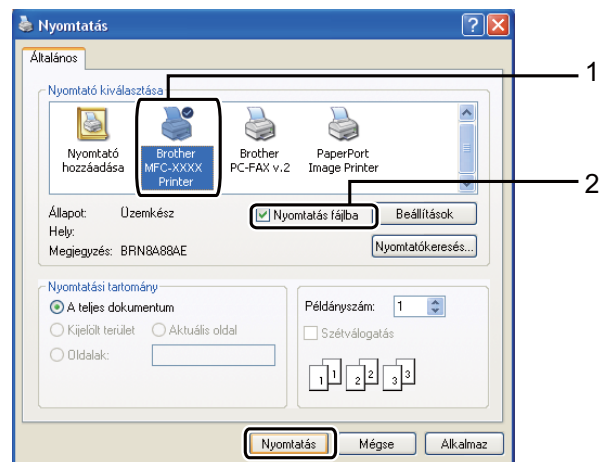

- 3 Válassza ki a mappát, ahova a fájl menteni kívánja, és írjon be egy fájlnevet, ha ez szükséges. Ha csak egy fájlnevet megadhatja a számítógép, akkor is megadhatja a mentésre használni kívánt mappát, amikor megadja a könyvtár nevét. Például:  
C:\Temp\Fájlnev.prn  
Ha a számítógéphez USB Flash memória vagy digitális fényképezőgép csatlakozik, akkor közvetlenül oda is mentheti a fájlt.

## Adatok nyomtatása közvetlenül USB Flash memória-meghajtóról (csak MFC-9320CW)

- 1 Csatlakoztassa az USB Flash memória meghajtót az USB közvetlen interfészhez (1) a készülék elején. A **Direct (Közvetlen)** gomb világitani kezd. Nyomja meg a **Direct (Közvetlen)** gombot. A készülék belép a Közvetlen nyomtatás üzemmódba.

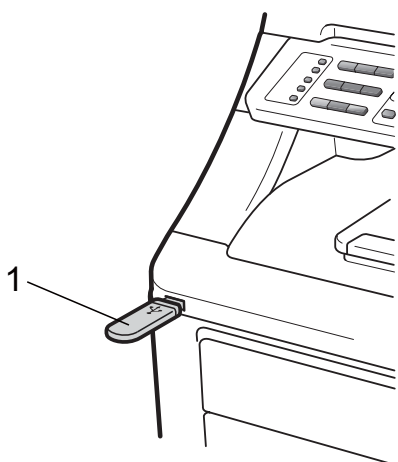

- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a mappa vagy fájlnevet, ahonnan nyomtatni fog. Nyomja meg az **OK** gombot. Ha kiválasztotta a mappa nevét, a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki annak a fájlnak a nevét, amit ki fog nyomtatni. Nyomja meg az **OK** gombot.

```
Direkt nyomt.
1.FÁJL_1.PDF
```

### Megjegyzés

- Ha ki akarja nyomtatni a fájlok indexét, válassza: `Index Nyomt.`, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az adatok kinyomtatásához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- Az USB Flash memória-meghajtón tárolt fájlok neveiben csak a következő karakterek jelennek meg a kijelzőn: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % ' ` - @ { } ~ ! # ( ) & \_ ^

- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt beállítást, és nyomja meg az **OK** gombot, majd a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a beállítás kívánt opcióját, és nyomja meg újra az **OK** gombot.
- Ha az aktuális alapértelmezett beállításokon nem kíván módosítani, ugorjon a 4 lépésre.

```
Nyomt.fájl
Papír méret
```

### Megjegyzés

- A következő beállításokat választhatja:
  - Papír méret
  - Média típus
  - Több példány
  - Oldalbeállítás
  - Szétválogat
  - Nyomt. Minőség
  - PDF opció
- A fájl típusától függően egyes beállítások nem jelennek majd meg.

- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot, ha befejezte.

- 5 A tárcsázó-billentyűzeten adja meg a másolni kívánt példányszámot. Nyomja meg az **OK** gombot.

Másolatok  
= 1

- 6 Az adatok kinyomtatásához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## ! FONTOS

- Hogy elkerülje a készülék károsodását, NE csatlakoztasson a digitális kamerán és az USB Flash memória-meghajtón kívül mást az USB közvetlen interfészhez.
- NE távolítsa el az USB Flash memória-meghajtót vagy digitális fényképezőgépet az USB közvetlen interfészről, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.



### Megjegyzés

Módosíthatja az alapértelmezett beállítást a közvetlen nyomtatáshoz a vezérlőpult használatával is, ha a készülék nincs közvetlen nyomtatás módban. Nyomja meg **Menu (Menü)**, **5** a USB Direkt I/F menübe való belépéshez. (Lásd: *Szövegbevitel* című részt a(z) 215. oldalon!.)

## Adatok nyomtatása közvetlenül USB Flash memória-meghajtóról a Biztonságos funkciózár 2.0 funkció engedélyezésével (csak MFC-9320CW)

A Biztonságos funkciózár 2.0 funkcióval kapcsolatos részletekért lásd a 11. fejezetet a Hálózati használati útmutatóban, a mellékelt CD-ROM-on.

- 1 Csatlakoztassa az USB Flash memória meghajtót az USB közvetlen interfészhez (1) a készülék elején. A **Direct (Közvetlen)** gomb világítani kezd. Nyomja meg a **Direct (Közvetlen)** gombot. A készülék belép a Közvetlen nyomtatás üzemmódba.



- 2 Az alábbi üzenet jelenik meg, ha a Biztonságos funkciózár 2.0 funkció be van kapcsolva.

Belépés tiltva

- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **OK** kiválasztásához.

- 4 Írja be a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.

ID módosítása  
PIN kód:XXXX



### Megjegyzés

Ha az Ön azonosítója korlátozott hozzáférést tesz lehetővé, akkor az alábbi üzenetek jelennek meg az LCD kijelzőn.

Üzenet	Jelentés
Belépés tiltva	A dokumentumok közvetlenül USB flash memóriáról történő nyomtatása korlátozott.
Korlát túllépés	Elérte a nyomtatható oldalak maximális számát. A nyomtatási feladat törölve lesz.
Nincs engedély	Olyan felhasználói azonosítóval próbált színes üzemmódban nyomtatni, mely számára csak a monokróm nyomtatás engedélyezett. A nyomtatási feladat törölve lesz.
Csak mono nyomt.	Olyan felhasználók bejelentkezésekor jelenik meg, melyek számára csak a monokróm nyomtatás engedélyezett.
Nem elérhető	A képek közvetlenül USB Flash memóriáról történő nyomtatása korlátozott.

- 5 A fájlok nevei megjelennek, ha a jelszó helyes.

A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a mappa vagy fájlnevet, ahonnan nyomtatni fog.

Nyomja meg az **OK** gombot.

Ha kiválasztotta a mappa nevét, a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a annak a fájlnek a nevét, amit ki fog nyomtatni.

Nyomja meg az **OK** gombot.

Direkt nyomt.  
1.FÁJL\_1.PDF



### Megjegyzés

- Ha ki akarja nyomtatni a fájlok indexét, válassza: Index Nyomt., majd nyomja meg az **OK** gombot. Az adatok kinyomtatásához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- 8 karakternél hosszabb nevű fájlok neve a kijelzőn az első 6 betűvel, ezt követően hullámvonal-karakterrel (~) és egy számmal kerül megjelenítésre. Például, a „HOLIDAY2007.JPG” a következő lenne: „HOLIDA~1.JPG”. Csak a következő karakterek jelennek meg az LCD-n:  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % ' ` - @  
{ } ~ ! # ( ) & \_ ^



**6** Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt beállítást, és nyomja meg az **OK** gombot, majd a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a beállítás kívánt opcióját, és nyomja meg újra az **OK** gombot.
- Ha az aktuális alapértelmezett beállításokon nem kíván módosítani, ugorjon a **7** lépésre.

Nyomt. fájl  
Papír méret ▾

**Megjegyzés**

- A következő beállításokat választhatja:

Papír méret  
Média típus  
Több példány  
Oldalbeállítás  
Szétválogat  
Nyomt. Minőség  
PDF opció

- A fájl típusától függően egyes beállítások nem jelennek majd meg.

**7** Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot, ha befejezte.**8** A tárcsázó-billentyűzeten adja meg a másolni kívánt példányszámot. Nyomja meg az **OK** gombot.

Másolatok  
= 1

**9** Az adatok kinyomtatásához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.**! FONTOS**

NE távolítsa el az USB flash memória meghajtót az USB közvetlen interfészről, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.

## Hibaüzenetek értelmezése

Ha már egyszer megismerkedett az előforduló hibaüzenetekkel a Közvetlen nyomtatás és az USB Flash memória használata során, akkor könnyen azonosíthatja, és megoldhatja a problémákat.

■ **Memória megtelt**

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a készülék memóriájához képest túl nagy képekkel dolgozik.

■ **Nem használható**

Ez akkor jelenhet meg, ha hibás vagy nem kompatibilis eszközt csatlakoztat az USB közvetlen interfészhez. A hiba megszüntetéséhez húzza le az eszközt az USB közvetlen interfészről.

(Bővebben lásd: *Hiba- és karbantartási üzenetek* című részt a(z) 141. oldalon!.)

14. fejezet



# Szoftver

---

Szoftver és hálózati jellemzők

106

A CD-ROM-on található Használati útmutató tartalmazza a **Szoftver használati útmutatót** és a **Hálózati használati útmutatót** az olyan funkciókra vonatkozóan, amelyek számítógépre kapcsolás esetén elérhetők (pl. nyomtatás vagy szkennelés). Ezek az útmutatók egyszerűen használhatók, mert a hivatkozásokra való kattintással az adott fejezetre ugorhat.

A következő funkciókról találhat információkat:

- Nyomtatás
- Szkennelés
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh)
- Távoli beállítás
- Faxolás a számítógépről
- Hálózati faxolás
- Hálózati nyomtatás
- Hálózati szkennelés
- Vezeték nélküli hálózati felhasználók  
(csak MFC-9320CW)



### Megjegyzés

Lásd: *Hozzáférés a Szoftver használati útmutatóhoz és a Hálózati használati útmutatóhoz* című részt a(z) 3. oldalon!.

## Hogyan olvashatja el a HTML formátumú Használati útmutatót

Ez egy gyors útbaigazítás a HTML formátumú Használati útmutató használatához.

## Windows®




### Megjegyzés

Amennyiben nem telepítette a szoftvert, tekintse meg: *A dokumentáció megtekintése (Windows®)* című részt a(z) 3. oldalon!.

- 1 A **Start** menü Programok csoportjában mutasson a **Brother, MFC-XXXX** menüpontra, majd kattintson a **Felhasználói kézikönyvek HTML formátumban** menüpontra.
- 2 Kattintson a kívánt kézikönyvre (**SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ** vagy **HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**) a legfelső menüben.



- 3 Kattintson az ablak bal oldalán arra a fejlécre, melyről olvasni szeretne.

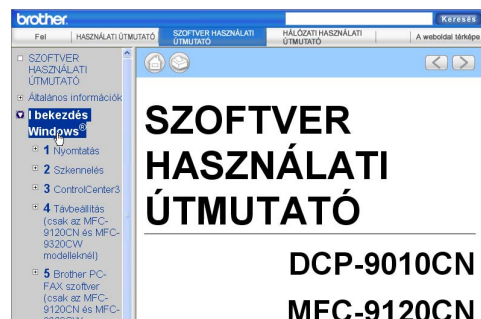

## Macintosh

- 1 Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a Macintosh számítógép. Helyezze be a Brother CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba.
- 2 Kattintson duplán a **Documentation (Dokumentáció)** ikonra.
- 3 Kattintson kétszer a nyelvi mappára, majd kétszer a **top.html** elemre.
- 4 Kattintson a kívánt kézikönyvre (**SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ** vagy **HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**) a legfelső menüben, majd kattintson az ablak bal oldalán lévő listán a megtekinteni kívánt címsorra.



15. fejezet



# Függelék

---




<b>Biztonsági és jogi előírások</b>	110
<b>Választási lehetőségek</b>	119
<b>Hibaelhárítás és szokásos karbantartás</b>	121
<b>Menü és funkciók</b>	194
<b>Műszaki adatok</b>	217
<b>Szójegyzék</b>	236

# A

## Biztonsági és jogi előírások

### Megfelelő elhelyezés

Helyezze el készülékét egy vízszintes, stabil felületen, amely rezgéstől és rázkódástól mentes, pl. egy asztalon. Helyezze a készüléket egy telefon-csatlakozó és egy szabványos földelt tápcsatlakozó aljzat közelébe. Olyan elhelyezést válasszon, ahol a hőmérséklet 10 és 32,5 °C, a páratartalom pedig 20 és 80% között marad (páraletcsapódás nélkül).



### ⚠ FIGYELEM

NE tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak, sós vagy maró hatású gáznak, párának vagy pornak.

NE helyezze a készüléket fűtő vagy légkondicionáló egységek, hűtőgép, víz, és kémiai anyagok közelébe.

### ⚠ VIGYÁZAT

Kerülje az olyan helyeket, ahol nagy a forgalom.

Ne helyezze a készüléket szőnyegre.

NE csatlakoztassa készülékét olyan elektromos aljzatokhoz, amelyeket fali kapcsolók vagy automatikus időzítők vezérelnek, vagy ahol ugyanazon áramkörön nagyobb teljesítményű gép vagy más eszköz is van, amely megszakíthatja az áramot.

Az energia-ellátás megszakadása kitörölheti az információkat a készülék memóriájából.

Ne helyezze a készüléket interferenciát okozó rádióforrások (pl. vezeték nélküli telefonok vagy hangszórók) közelébe.

Vigyázzon, hogy a készülék kábeleiben NE lehessen megbotlani.




## A készülék biztonságos használata

Bármilyen jellegű karbantartási beavatkozás megkezdése előtt olvassa el a következő utasításokat, és őrizze meg őket későbbi referenciaként.


### FIGYELEM



A készülékben nagyfeszültségű elektródák találhatók. Mindig ellenőrizze, hogy áramtalanította-e a készüléket (azaz kihúzta-e a készüléket először a telefoncsatlakozóból, majd az elektromos aljzatból), mielőtt a belsejében bármilyen tisztítást végezne. Ezzel elkerülhető az áramütés.



NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel. Ez áramütést okozhat.




Minden esetben ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.

A terméket könnyen hozzáférhető elektromos aljzat közelében kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén a teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati kábelt az elektromos aljzatból.

A készülék és a dobegységek csomagolásához műanyagzacskók használatosak. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermekektől.

---

NE használjon gyúlékony anyagokat a készülék közelében. NE használjon semmilyen spray-t a gép belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A készülék tisztítására vonatkozóan lásd: *Szokásos karbantartás* című részt a(z) 155. oldalon!.

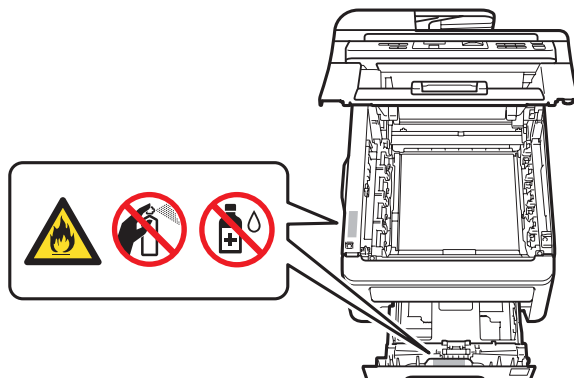


---

NE használjon porszívót az elkenődött, odaszáradt festék eltávolításához. A porszívó belsejébe került festékmaradék meggyulladhat, és tűz keletkezhet. A festékkazettát száraz, szőszöktől, foszlásoktól mentes puha ruhával óvatosan tisztítsa meg, és az erre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

---

Az Ön készüléke nehéz, körülbelül 22,9 kg. Azért, hogy a gép mozgatásakor, emelésekor ne történjen sérülés, mindig legalább 2 ember emelje. Ügyeljenek arra, nehogy becsípjék az ujjukat, amikor leteszik a készüléket.



---

Óvatosan járjon el a telefonvezeték telepítésekor és cseréjekor. Ne érjen olyan telefonvezetékhez vagy készülékhez ami nincs szigetelve, csak akkor, ha a telefonvezeték ki lett húzva a fali csatlakozóból. Soha ne csatlakoztasson telefonvezetékeket villámlás alatt. Soha ne telepítsen telefonhoz való fali csatlakozót nedves környezetben.

---

A telefonkészülék használatakor a következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket kell követni a tűzveszély, az áramütés és a személyi sérülések elkerülése érdekében:

- 1 NE HASZNÁLJA a készüléket víz közelében (pl. fürdőkádnál, mosdókagylónál, konyhai mosogatónál, mosógépnél, nedves pincében vagy medence mellett).
- 2 Kerülje a termék használatát vihar idején. Kis mértékben, de fennáll a villámlás okozta áramütés veszélye.
- 3 Ne használja ezt a terméket gázszivárgás jelentésére, a szivárgás közelében.
- 4 Az elemeket NE dobja tűzbe. Robbanást okozhatnak. A kidobással vagy az újrahasznosítással kapcsolatban tájékozódjon a helyi rendeletekben.


- 5 NEM javasoljuk hosszabbító kábel használatát.
- 6 Soha ne csatlakoztasson telefonvezetékeket villámlás alatt. Soha ne csatlakoztassa a telefon fali csatlakozóját vizes, nedves helyen.
- 7 Ha bármelyik kábel sérülne, kapcsolja ki, húzza ki a készüléket, és hívja Brother viszonteladóját.
- 8 NE helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre, és NE takarja el a szellőzőnyílásokat.
- 9 A terméket a besorolást jelző címkén megadott hatótávolságon belül található földelt, váltóáramú áramforrásra kell csatlakoztatni. NE csatlakoztassa egyenáramú áramforráshoz vagy inverterhez. Ha bizonytalan, forduljon egy szakképzett villanszerelőhöz.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST


## ⚠ VIGYÁZAT




Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. A sérülések elkerülése érdekében a készülék felső fedelének vagy hátlapjának (hátsó kimeneti tálca) felnyitásakor NE érjen hozzá az ábrán jelölt részekhez.

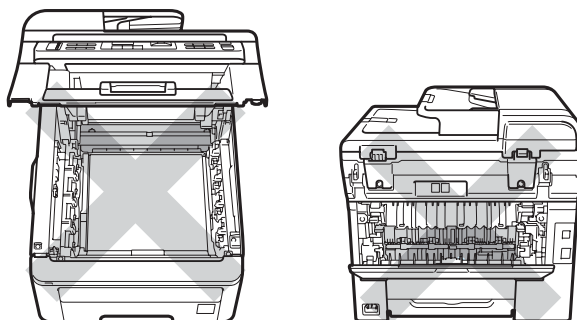

A sérülések elkerülése érdekében ne tegye a kezét a dokumentumfedél, szkennert vagy a felső fedőlap alá, ahogy az ábrákon látható.

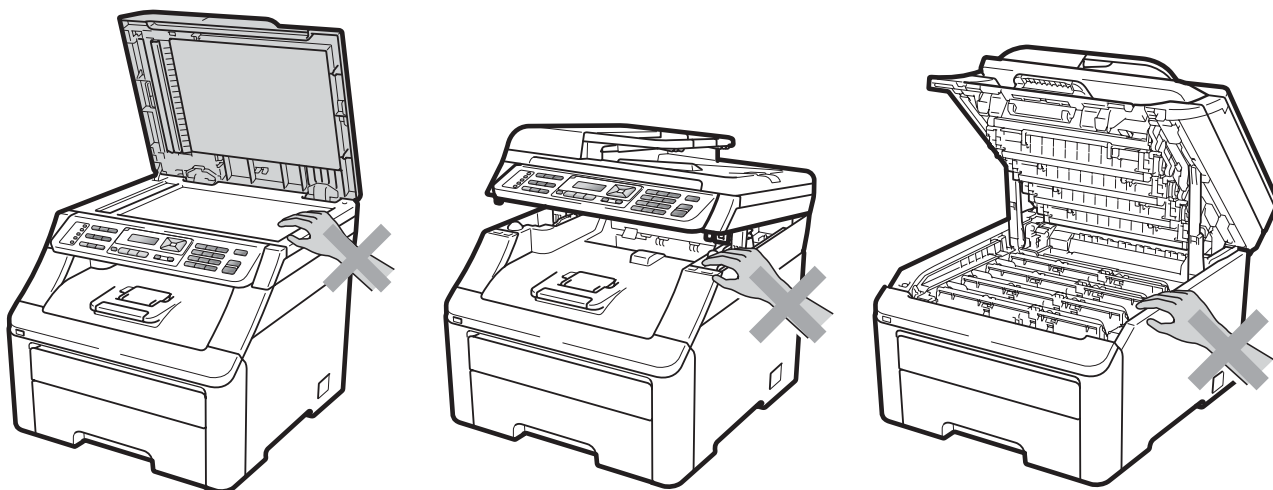


A sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon az illusztráción jelzett területekhez.

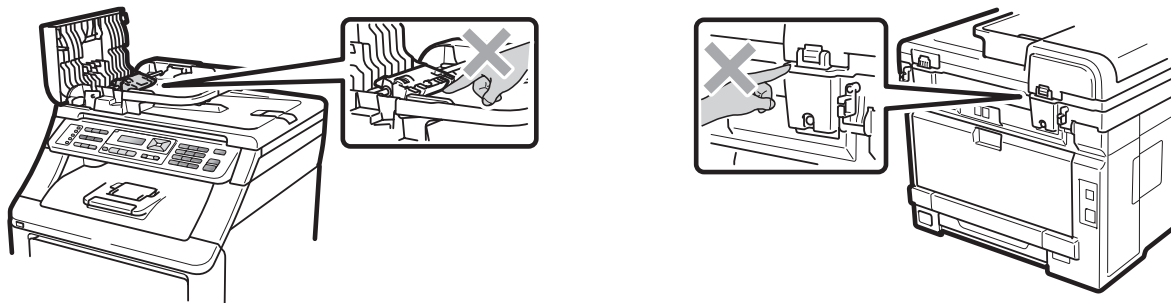

## ! FONTOS

A beégető egységet figyelmeztető felirattal látták el. NE távolítsa el, vagy rongálja meg a feliratot.

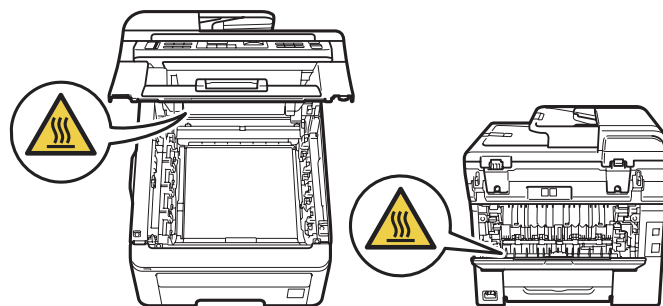

## Fontos biztonsági előírások

- 1 Olvassa el valamennyi utasítást.
- 2 Őrizze meg őket későbbi esetekre.
- 3 Vegye figyelembe a készüléken található összes figyelmeztető jelzést és utasítást.
- 4 A gép belsejének tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóaljzattól. NE használjon folyékony vagy aeroszol tisztítószeret. Száraz, szőszektől, foszlásoktól mentes puha ruhát használjon a tisztításakor.
- 5 NE helyezze e gépet instabil kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet, és súlyosan megrongálódhat.
- 6 A készülékház hátoldalán vagy alján lévő nyílások a berendezés megfelelő szellőzését szolgálják. A készülék megfelelő működésének biztosítása és a túlhevülés elkerülése érdekében ezeket a nyílásokat ne zárja el, vagy takarja le. A nyílások akkor is elzáródnak, ha a készüléket ágyra, kanapéra, szőnyegre, takaróra vagy egyéb hasonló felületre helyezi. Soha ne tegye a készüléket radiátorra, fűtőtestre, vagy azok közelébe. Soha ne helyezze beépített rendszerbe a készüléket, csak akkor, ha a megfelelő szellőzés biztosított.
- 7 A terméket a besorolást jelző címkén megadott hatótávolságon belül található, váltóáramú áramforrásra kell csatlakoztatni. NE csatlakoztassa egyenáramú áramforráshoz vagy inverterhez. Ha bizonytalan, forduljon egy szakképzett villanszerelőhöz.
- 8 A termék 3-eres földelt csatlakozódugóval rendelkezik. Ez a csatlakozódugó csak földelt hálózati csatlakozóaljzatba illik. Ez a jellemző biztonsági célokat szolgál. Ha nem tudja a csatlakozódugót az aljzatba dugni, keressen fel egy villanszerelőt, aki kicseréli Önnek a fali konnektort. NE akadályozza a földelt csatlakozódugó által szolgáltatott célt más megoldások alkalmazásával.
- 9 Csak a készülékhez tartozó hálózati csatlakozó kábelt használja.
- 10 NE tegyen semmit a kábelre. NE helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a kábelre.
- 11 A terméket jól szellőző térben használja.
- 12 A tápkábel (a hosszabbításokat is beleértve) ne legyen hosszabb 5 méternél.  
NE használja ugyanazt az áramkört, amelyet más nagyfeszültségű készülékek (például légkondicionáló, másoló, iratmegsemmisítő vagy hasonló eszközök) is használnak. Ha nem kerülhető el, hogy a készüléket ezekkel a berendezésekkel együtt működtesse, akkor használjon feszültség-átalakítót, vagy magas frekvenciájú zajsűrőt.  
Ha az áramforrás nem stabil, használjon feszültségszabályzót.
- 13 NE tegyen semmi olyan tárgyat a készülék elé, amely akadályozhatja a faxnyomtatást. NE helyezzen semmit az érkező faxok útjába.
- 14 Várja meg, amíg a készülék teljesen kiadja a papírt, mielőtt azt elvonná.

15 Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzattól, a szervizelést pedig bízza a Brother cég által elismert szakképzett szerelőre az alábbi esetekben:

- Ha a kábel megrongálódott vagy elkopott.
- Ha folyadék ömlött a termékbe.
- Ha eső vagy víz érte a készüléket.
- Ha a készülék a használatra vonatkozó utasítások betartása mellett sem működik megfelelően. Csak azokon a kezelőszerveken állítson, amelyeket a használati útmutató tárgyal. A többi kezelőszerv nem megfelelő beállítása miatt a készülék károsodhat, és gyakran képzett szerelő kiterjedt munkájára van szükség a készülék normál működésének helyreállításához.
- Ha a termék leesett vagy a készülékház megrongálódott.
- Ha jelentősen megváltozik a készülék teljesítménye, ami azt jelzi, hogy karbantartásra van szükség.

16 Az áramingadozás elleni védelem érdekében használjon áramellátás-védelmi eszközt (túlfeszültségvédőt).

17 Tűz, áramütés, és személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- NE használja a terméket vízzel működő készülékek, úszómedence közelében vagy nedves alagsorban.
- NE használja a készüléket vihar idején (kis mértékben, de fennáll az áramütés veszélye). Gázszivárgás közelében se használja a terméket a szivárgás bejelentésére.
- NE használja a terméket gázszivárgás esetén.

# Libtiff szerzői jogok és licenc

## Use and Copyright

Copyright© 1988-1997 Sam Leffler

Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

## Használati és szerzői jogok

Copyright© 1988-1997 Sam Leffler

Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Ezen szoftver és dokumentációjának bármilyen célra történő felhasználását, másolását, módosítását, terjesztését a jelen megállapodás keretében a szerzői jog tulajdonosa ingyenesen rendelkezésre bocsátja, azzal a feltétellel, hogy (i) a fent említett, a szerzői joggal kapcsolatos tudnivalók és jelen engedély a szoftver és a kapcsolódó dokumentáció valamennyi másolatában megjelenik, és (ii) Sam Leffler, illetve a Silicon Graphics neve nem jelenik meg a szoftverrel kapcsolatos hirdetésekben vagy publikációkban az érintettek adott megjelenésre vonatkozó előzetes írásos engedélye nélkül.

A SZOFTVER RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA A JELENLEGI FORMÁJÁBAN, MINDENFÉLE KIFEJEZETT, BENNEFOGLALT VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁG NÉLKÜL TÖRTÉNIK, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

SAM LEFFLER VAGY A SILICON GRAPHICS SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN FÉL ÁLTAL SEMMILYEN JOGELMÉLET ALAPJÁN AZ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGKÉNT, ADATVESZTÉSKÉNT VAGY ELMARADT NYERESÉGGÉNT A JELEN SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY MŰKÖDÉSÉBŐL KELETKEZNEK, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ELŐZETESEN ÉRTESÍTETTÉK ŐKET AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

# Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Multi-Function Link a Brother International Corporation bejegyzett védjegye.

Az Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript és PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.

A Microsoft, a Windows, a Windows Server és az Internet Explorer a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Apple, Macintosh, Safari és a TrueType az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Az Intel és a Pentium az Intel Corporation védjegyei az Egyesült államokban és/vagy más országokban.

Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye.

A PowerPC az IBM bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A PictBridge védjegy.

Az Epson bejegyzett védjegy, az FX-80 és FX-850 pedig védjegy a Seiko Epson Corporation tulajdonában.

Az IBM és a Proprinter az International Business Machines Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A BROADCOM, a SecureEasySetup és a SecureEasySetup embléma a Broadcom Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az AOSS a Buffalo Inc. védjegye.

Nuance, a Nuance logó, PaperPort és ScanSoft a Nuance Communications, Inc. vagy annak leányvállalatainak (bejegyzett) védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

**Minden más védjeggyel a megfelelő tulajdonos rendelkezik.**



## Memóriakártya

A készülék 64 MB normál memóriával rendelkezik, és van egy külön kártyahelye opcionális memória-bővítés esetére. A memóriát 576 MB-ig bővítheti kettős sorú memóriamodulok (SO-DIMM) beszerelésével. Ha opcionális memóriával bővít, megnő mind a másolási, mind a nyomtatási műveletek hatékonysága.

Általánosságban elmondható, hogy a készülékbe az ipari szabványnak számító SO-DIMM modulok illeszthetők, az alábbi specifikációk mellett:

Típus: 144-érintkezős és 64 bites kimenet

CAS késleltetés: 2

Órajel-frekvencia: 100 MHz vagy több

Kapacitás: 64, 128, 256 vagy 512 MB

Magasság: 31,75 mm

Dram Típus: SDRAM 2 blokk

A memóriamodulokkal kapcsolatban további információkat az alábbi weboldalon találhat:

<http://www.buffalo-technology.com/>



### Megjegyzés

- Létezik olyan SO-DIMM, amely nem működik a készülékkel.
- További információért hívja a helyi Brother szerviz-képviseletet.

## Kiegészítő memória telepítése


- 1 Kapcsolja ki a gépet. Húzza ki a telefonzsinórt.
- 2 Húzza ki az interfészkábelt, majd a hálózati kábelt az elektromos aljzatból.



### Megjegyzés

Mindenképpen kapcsolja ki a készüléket, mielőtt telepíti vagy eltávolítja a(z) SO-DIMM memóriamodulokat.

- 3 Távolítsa el a műanyag (1) és a fém (2) SO-DIMM fedeleket.

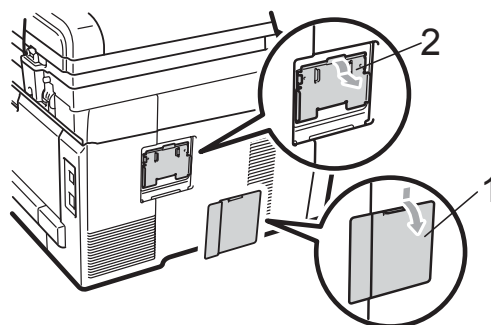


- 4 Csomagolja ki a(z) SO-DIMM egységet, és éleinél fogva tartsa meg a modult.




### FONTOS

Hogy elkerülje a statikus elektromosság okozta kárt, NE érintse a memória chipet vagy a kártya felszínét.

- 5 Éleinél fogva tartsa a SO-DIMM egységet, majd illessze egy vonalba a SO-DIMM furatait és a bővítőnyílás peckeit. Helyezze be a SO-DIMM egységet ferdén (1) a helyére, majd döntse az interfész kártya irányába, amíg a helyére nem kattant (2).

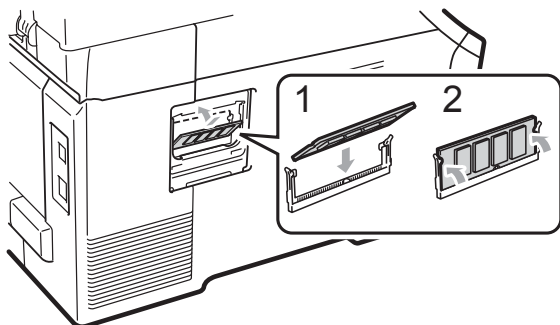

- 6 Tegye a helyére a fém (2) és a műanyag (1) SO-DIMM fedeleket.

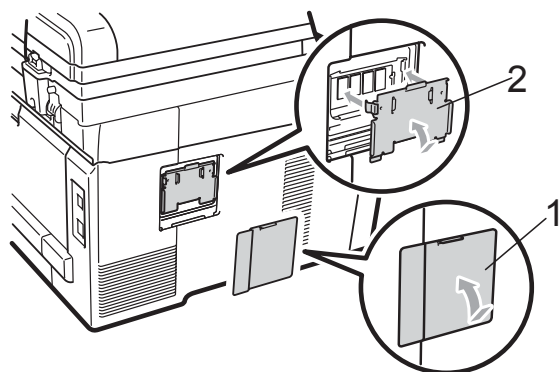

- 7 Először dugja vissza a tápkábelt az aljzatba, majd csatlakoztassa az interfészkábelt.
- 8 Dugja be a telefonkábel. Kapcsolja be a gépet.

### **Megjegyzés**

Ha szeretne meggyőződni róla, hogy megfelelően helyezte be a SO-DIMM modult, nyomtassa ki a felhasználói beállítások lapját, mely megmutatja a jelenlegi memóriaméretet. (Lásd: *Jelentés nyomtatása* című részt a(z) 84. oldalon!.)

## Hibaelhárítás

Ha úgy véli, nem működik megfelelően a készülék, tekintse meg a következő táblázatot, és kövesse a hiba elhárítására vonatkozó tanácsokat.

A legtöbb hibát a felhasználó maga is javítani tudja. Ha további segítségre van szüksége, a Brother ügyfélszolgálati központ honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibaelhárítási tanácsokról.

Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

## Ha problémát tapasztal a készülékkel

Ha úgy véli, nem megfelelő a faxok nyomtatása, akkor készítsen először egy másolatot. Ha a másolat megfelelő, előfordulhat, hogy nem az Ön készülékében van a probléma. Tekintse meg az alábbi táblázatot, és kövesse a hibaelhárításra vonatkozó tanácsokat.

### Nyomtatás vagy fogadott faxok nyomtatása

Problémák	Javaslatok
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Összesűrűsödött nyomtatás</li> <li>■ Vízszintes csíkok</li> <li>■ Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része</li> <li>■ Hiányzó sorok</li> </ul>	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus vagy interferencia-zavarai miatt. Kérje meg a másik felet, hogy küldje el újra a faxot.
Gyenge a nyomtatás minősége	Lásd: <i>A nyomtatási minőség javítása</i> című részt a(z) 132. oldalon!.
Függőleges fekete vonalak fogadáskor	<p>A nyomtatási koronaszálak elszennyeződhetnek. Tisztítsa meg a négy dobegység koronahuzaljait. (Lásd: <i>A koronaszálak tisztítása</i> című részt a(z) 158. oldalon!.)</p> <p>Lehet, hogy a küldő szkennerte elszennyeződött. Kérje meg a küldő felet, hogy készítsen egy másolatot annak eldöntésére, hogy a probléma a küldő készüléken van-e. Kísérletet tegyen faxfogadást egy másik készülékről.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérje a készülék forgalmazójának segítségét.</p>
A fogadott fax megosztott vagy üres lapként jelenik meg.	<p>Ha a fogadott faxot a készülék két lapra osztva nyomtatja, vagy ha egy üres oldalt is kiad, akkor valószínű, hogy a papírméret beállítása nem felel meg a használt papírnak. (Lásd: <i>Papírméret</i> című részt a(z) 24. oldalon!.)</p> <p>Kapcsolja be az Automatikus kicsinyítést. (Lásd: <i>Bejövő, kicsinyített faxok nyomtatása</i> című részt a(z) 52. oldalon!.)</p>

## Telefonvonal vagy csatlakozások

Problémák	Javaslatok
A tárcsázás nem működik.	Ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.
	Módosítsa a <i>Hang/Impulzus</i> beállítást. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i> .)
	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását.
	Győződjön meg róla, hogy a gép megfelelően csatlakozik-e a hálózatra és, hogy be van-e kapcsolva.
	Ha külső telefonkészülék csatlakozik a géphez, küldjön manuálisan egy faxot a külső telefon kagylójának felemelésével és a szám tárcsázásával. Várjon a fax vételét jelző hangjelzésekre a <b>Mono Start</b> vagy <b>Colour Start (Színes Start)</b> gomb megnyomása előtt.
A készülék nem fogadja a hívásokat.	Győződjön meg arról, hogy készüléke az Ön beállításának megfelelő fogadási üzemmódban van-e. (Lásd: <i>Fogadási módok beállításai</i> című részt a(z) 50. oldalon!) Ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha lehetséges, hívja fel készülékét, hogy hallja-e a választ. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze a telefonzsinór csatlakozását. Ha nem hall csengetést, amikor a készülékét hívja, kérje meg a telefontársaságot, hogy ellenőrizze a vonalat.

## Faxok fogadása

Problémák	Javaslatok
A fax fogadása sikertelen.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL vagy VoIP szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.
	Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő Vételi módban legyen. Ezt a külső eszköz és a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon elérhető szolgáltatások határozzák meg. (Lásd: <i>Fogadási módok beállításai</i> című részt a(z) 50. oldalon!)
	Ha közvetlen faxvonala van és Brother készülékét úgy kívánja beállítani, hogy az a bejövő faxokat automatikusan fogadja, akkor a <i>Csak fax</i> módot kell használnia.
	Ha az Ön Brother készüléke egy külső üzenetrögzítővel megegyező vonalra van kötve, akkor az <i>Külső Tel/Ü.R.</i> módot kell választania. <i>Külső Tel/Ü.R.</i> módban az Ön Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, a hanghívások kezdeményezői számára pedig lehetőséget nyújt az üzenetrögzítő használatára.
	Ha az Ön Brother készüléke egyéb telefonokkal együtt osztozik egyetlen telefonvonalon, és a készüléket úgy kívánja beállítani, hogy az automatikusan fogadja a beérkező faxokat, akkor a <i>Fax/Tel</i> módot kell használnia. <i>Fax/Tel</i> módban az Ön Brother készüléke automatikusan fogadja a faxokat és két gyors csengetéssel jelzi a beérkező hanghívásokat.
	Ha nem szeretné, hogy az Ön Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a <i>Kézi</i> módot kell használnia. <i>Kézi</i> módban minden bejövő hívást fogadnia kell, és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadásához.

## Faxok fogadása (folytatás)

Problémák	Javaslatok
<p>A fax fogadása sikertelen. (folytatás)</p>	<p>Egy másik eszköz vagy szolgáltatás fogadja a hívást, mielőtt az Ön Brother készüléke fogadná. Ennek teszteléséhez csökkentse a csengetési késleltetés beállítását:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha a vételi mód Csak fax vagy Fax/Tel lehetőségre van állítva, akkor csökkentse a csengetés késleltetését 1 csengetésre. (Lásd: <i>Csengetés-késleltetés</i> című részt a(z) 50. oldalon!.)</li> <li>■ Ha a vételi mód Külső Tel/Ü.R. lehetőségre van állítva, akkor csökkentse az üzenetrögzítő készülékben beállított csengetések számát 2-re.</li> <li>■ Ha a vételi mód Kézi lehetőségre van állítva, akkor NE módosítsa a csengetési késleltetés beállításait.</li> </ul> <p>Kérjen meg valakit egy fax küldésére, hogy tesztelhesse a konfigurációt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha sikerül a fax fogadása, akkor a készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el a csengetés késleltetését vagy az üzenetrögzítő beállítását az eredeti értékekre állítani. Ha az átviteli problémák jelentkeznek a csengetési késleltetés alapértelmezett értékre történő állítása után, akkor a személy/készülék/szolgáltatás az előtt fogja fogadni a faxot, hogy a készülék beindítaná az automatikus fogadást.</li> <li>■ Ha nem tudta fogadni a faxot, akkor egy másik készülék vagy szolgáltatás zavarhatja a fax vételét, vagy probléma lépett fel a fax vételére szolgáló telefonvonalon.</li> </ul>
	<p>Ha üzenetrögzítő készüléket használ (Külső Tel/Ü.R. mód) a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon, akkor ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően van-e beállítva. (Lásd: <i>Csatlakozás külső üzenetrögzítő készülékhez</i> című részt a(z) 55. oldalon!.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 A külső üzenetrögzítő berendezést az alább látható módon csatlakoztassa: 55 oldal.</li> <li>2 Állítsa be úgy az üzenetrögzítő készüléket, hogy a hívásokat egy vagy két csengetés után fogadja.</li> <li>3 Rögzítse kimenő üzenetét az üzenetrögzítő készüléken. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rögzítsen öt másodpercnyi szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt.</li> <li>■ Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb.</li> <li>■ A kimenő üzenetet a Távoli aktiválási kóddal fejezze be a kézi faxküldés támogatásához. Például: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy küldje el a faxot a(z) *51 gomb megnyomásával.”</li> </ul> </li> <li>4 Állítsa be az üzenetrögzítő készüléket a hívások fogadására.</li> <li>5 Állítsa a Brother készülék fogadási üzemmódját Külső Tel/Ü.R. üzemmódra. (Lásd: <i>Fogadási módok beállításai</i> című részt a(z) 50. oldalon!.)</li> </ol> <p>Ellenőrizze, hogy a Brother készülék Fax érzékelés üzemmódja be van-e kapcsolva. A Fax érzékelés üzemmód lehetővé teszi a fax vételét akkor is, ha a hívást egy külső- vagy másodkészüléken fogadta. (Lásd: <i>Fax észlelése</i> című részt a(z) 51. oldalon!.)</p>
	<p>Ha sokszor előfordul átviteli hiba a telefonvonalban tapasztalható zavar miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat Alap (VoIP-hoz) -ra. (Lásd: <i>Telefonvonal-interferencia</i> című részt a(z) 140. oldalon!.)</p>
	<p>(Csak MFC-9320CW esetében) Forduljon a rendszergazdához a Biztonsági funkciózár beállításával kapcsolatos információkért.</p>


## Faxok küldése

Problémák	Javaslatok
Gyenge az átküldött dokumentumok minősége.	Állítsa a felbontást <i>Finom</i> -ra vagy <i>Szuperfinom</i> -ra. Készítsen egy másolatot, így ellenőrizve, hogy megfelelően működik-e a lapolvasó. Ha nem megfelelő a másolat minősége, tisztítsa meg a szkennert. (Lásd: <i>A szkennerveg tisztítása üveg</i> című részt a(z) 156. oldalon!.)
Az Átvitelt megerősítő jelentés tartalma: EREDM:HIBA.	Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalban. Próbálja meg újra elküldeni a faxot. Ha PC Fax típusú üzenet küldésekor az EREDM:HIBA üzenetet olvassa az átvitelt megerősítő jelentésben, akkor valószínűleg megtelt a készülék memóriája. Memória felszabadítása érdekében kikapcsolhatja a faxtárolási funkciót (lásd: <i>A távoli fax-opciók kikapcsolása</i> című részt a(z) 74. oldalon!), kinyomtathatja a faxokat a memóriából (lásd: <i>Fax nyomtatása a memóriából</i> című részt a(z) 53. oldalon!), vagy törölhet egy késleltetett faxot vagy lehívási feladatot (lásd: <i>Várakozó feladatok ellenőrzése és visszavonása</i> című részt a(z) 46. oldalon!). Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a vonalat.  Ha sokszor előfordul átviteli hiba a telefonvonalban tapasztalható zavar miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat <i>Alap (VoIP-hoz)</i> -ra. (Lásd: <i>Telefonvonal-interferencia</i> című részt a(z) 140. oldalon!.)
Az elküldött faxok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. (Lásd: <i>Dokumentum-betöltés</i> című részt a(z) 22. oldalon!)
Függőleges fekete vonalak küldéskor.	A küldött faxok esetében megjelenő fekete függőleges vonalakat tipikusan az üvegfelületre kenődött hibajavító folyadék vagy piszok okozza. (Lásd: <i>A szkennerveg tisztítása üveg</i> című részt a(z) 156. oldalon!.)
A fax küldése sikertelen.	(Csak MFC-9320CW esetében) Forduljon a rendszergazdához a Biztonsági funkciózár beállításával kapcsolatos információkért.


## Bejövő hívások kezelése

Problémák	Javaslatok
A készülék a beszédet CNG hangjelzéseknek érzékeli.	Ha a Fax érzékelés be van kapcsolva, akkor a készülék a bejövő hangokra sokkal érzékenyebb. Ezért előfordulhat, hogy a készülék bizonyos hangokat vagy zenét úgy érzékelhet, hogy az egy bejövő faxüzenet, és ezért faxfogadási hangokat ad. Deaktiválja a készüléket a <b>Stop/Exit (Stop/Kilépés)</b> megnyomásával. A probléma elkerüléséhez kapcsolja ki a Fax érzékelés lehetőségét. (Lásd: <i>Fax észlelése</i> című részt a(z) 51. oldalon!.)
Faxhívás küldése a készülékre.	Ha a hívást külső- vagy másodkészüléken fogadta, akkor adja be az Ön Távoli aktiválási kódját (a gyári alapbeállítás: *51). Ha a készüléke válaszol, tegye le a kagylót.
Egyéni szolgáltatások egyetlen vonalon.	Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hangpostát, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, akkor probléma léphet fel a faxok küldésekor vagy fogadásakor.  <b>Például:</b> Ha hívásvárakoztatásra vagy egyéb egyéni szolgáltatásra fizet elő, és annak jele fax küldésekor vagy fogadásakor átmegy a vonalon, az átmenetileg megzavarhatja, vagy meghíúsíthatja a műveletet. A Brother hibajavító üzemmódja (ECM) segítségével ez a probléma kiküszöbölhető. Ez a körülmény a távközléssel kapcsolatos és minden olyan készüléknél előfordulhat, amely információt küld vagy fogad egy megosztott, egyéni szolgáltatásokat is kínáló vonalon keresztül. Ha a legkisebb megszakítás sem engedhető meg cége számára, akkor érdemes egy külön vonalat erre a célra fenntartani.

## Menühozzáférési problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék sípol, ha megpróbál belépni a Fogadás beállítása vagy a Küldés beállítása menübe.	Ha nem világít a <b>Fax</b>  gomb, akkor nyomja meg, hogy a készülék Fax üzemmódba kerüljön. A Fogadás beállítása ( <b>Menu (Menü), 2, 1</b> ) és a Küldés beállítása ( <b>Menu (Menü), 2, 2</b> ) funkciók csak Fax üzemmódban hozzáférhetők.

## Másolási problémák

Problémák	Javaslatok
Nem készíthető másolat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Győződjön meg arról, hogy a <b>Copy (Másolás)</b>  lehetőség világít. (Lásd: <i>Belépés a másolás módba</i> című részt a(z) 86. oldalon!.)</li> <li>■ (Csak MFC-9320CW esetében) Forduljon a rendszergazdához a Biztonsági funkciózár beállításával kapcsolatos információkért.</li> </ul>
Függőleges fekete vonal jelenik meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete függőleges vonalakat jellemzően az üvegfelületre kenődött hibajavító folyadék vagy szennyeződés okozza, vagy a nyomtatáshoz használt koronaszálak elszennyeződtek. (Lásd: <i>A szkennerveg tisztítása üveg</i> című részt a(z) 156. oldalon! és <i>A koronaszálak tisztítása</i> című részt a(z) 158. oldalon!.)
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. (Lásd: <i>Automatikus dokumentum-adagoló (ADF) használata</i> című részt a(z) 22. oldalon! vagy <i>A szkennerveg használata</i> című részt a(z) 23. oldalon!.)

## Nyomtatási problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a hálózati csatlakozóaljzatba, és hogy be van-e kapcsolva.</li> <li>■ Győződjön meg róla, hogy a festékkazetta és a dobegység megfelelően van-e beszerelve. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.)</li> <li>■ Ellenőrizze az interfész kábel csatlakozásait a gépen és a számítógépen. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i>.)</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-meghajtó van-e telepítve és kiválasztva.</li> <li>■ Nézze meg, hogy az LCD kijelzőn nem jelent-e meg hibaüzenet. (Lásd: <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> című részt a(z) 141. oldalon!.)</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e: (Windows Vista® esetében) Kattintson a következőkre: <b>Start, Vezérlőpult, Hardver és hang</b>, majd <b>Nyomtatók</b>. Kattintson jobb gombbal a <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> elemre. Ellenőrizze, hogy a <b>Nyomtató kapcsolat nélküli használata</b> lehetőség ne legyen kiválasztva. (Windows® XP és Windows Server® 2003) Kattintson a <b>start</b> gombra, majd válassza a <b>Nyomtatók és faxok</b> lehetőséget. Kattintson a jobb egérgombbal a <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> elemre. Ellenőrizze, hogy a <b>Nyomtató kapcsolat nélküli használata</b> lehetőség ne legyen kiválasztva. (Windows® 2000) Kattintson a <b>start</b> gombra, válassza a <b>Beállítások</b> opciót, azon belül pedig a <b>Nyomtatók</b> pontot. Kattintson a jobb egérgombbal a <b>Brother MFC-XXXX nyomtató</b> elemre. Ellenőrizze, hogy a <b>Nyomtató kapcsolat nélküli használata</b> lehetőség ne legyen kiválasztva.</li> <li>■ (Csak MFC-9320CW esetében) Forduljon a rendszergazdához a Biztonsági funkciózár beállításával kapcsolatos információkért.</li> </ul>

## Nyomatási problémák (folytatás)

Problémák	Javaslatok
A gép utasítás nélkül, vagy összefüggéstelen karakterhalmazt nyomtat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Húzza ki a papírtálcát és várjon, amíg a készülék befejezi a nyomtatást. Majd kapcsolja ki a készüléket, és áramtalanítsa azt úgy, hogy kihúzza a hálózathoz pár percre. (A gépet maximum 60 órára kapcsolhatja ki úgy, hogy nem vesznek el a memóriában tárolt faxok.)</li> <li>■ Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.</li> </ul>
A gép az első néhány oldalt helyesen nyomtatja, majd néhány oldalról hiányoznak szövegrészek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.</li> <li>■ A számítógép nem ismeri fel a készülék „bemeneti átmeneti tár megtelt” jelét. Ügyeljen arra, hogy helyesen csatlakoztassa az interfész kábelt. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i>.)</li> </ul>
A fejlécek vagy láblécek látszanak ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó két terület nyomtatását is. (Lásd: <i>Nem nyomtatható terület</i> című részt a(z) 16. oldalon!.)
A készülék nem nyomtat, vagy abbahagyta a nyomtatást.	Nyomja meg a <b>Job Cancel (Visszavonás)</b> gombot. Ha a gép visszavonja a munkát és törli a memóriából, előfordulhat, hogy nem teljes dokumentumot nyomtat.

## Szkennelési problémák

Problémák	Javaslatok
TWAIN hiba szkennelés közben.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN meghajtót válassza. PaperPort™ 11SE esetén kattintson a következőre: <b>Fájl, Szkennelés vagy fénykép beolvasása</b> majd válassza a Brother TWAIN illesztőprogram lehetőséget.
Az optikai karakterfelismerés nem működik.	Próbálja meg növelni a lapolvasás felbontását.
Nem működik a hálózati szkennelés.	Lásd: <i>Hálózati problémák</i> című részt a(z) 128. oldalon!.
Nem lehet szkennelni.	(Csak MFC-9320CW esetében) Forduljon a rendszergazdához a Biztonsági funkciózár beállításával kapcsolatos információkért.

## Szoftver problémák

Problémák	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert, nem lehet nyomtatni.	Indítsa el az <b>MFL-Pro Suite javítás</b> helyreállító programot a CD-ROM-on. Ez a program helyreállítja, és újratelepíti a szoftvert.
Nem használható a „2 az 1-ben” vagy „4 az 1-ben” nyomtatási funkció.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató meghajtón ugyanúgy van-e beállítva a papírméret.
A készülék nem nyomtat az Adobe® Illustrator® programból.	Próbálja meg csökkenteni a nyomtatási felbontást. (Lásd: <i>Haladó fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)



## Papírkezelési problémák

Problémák	Javaslatok
A gép nem adagolja a lapokat. Az LCD kijelzőn a <i>Nincs Papír</i> felirat vagy egy papírelakadást jelző üzenet jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha nincs papír az adagoló tálcán, akkor töltsé fel azt.</li> <li>■ Ha van papír az adagolóban, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha meggyűrődött a papír, akkor simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a lapcsomagot, megfordítja, és úgy teszi vissza a tálcára.</li> <li>■ Tegyen kevesebb lapot a tálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a kézi behúzás üzemmód legyen kiválasztva a nyomtató-illesztőprogramban.</li> <li>■ Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőt. Lásd: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása</i> című részt a(z) 164. oldalon!.</li> <li>■ Ha az LCD kijelzőn papírelakadásra figyelmeztető üzenet jelenik meg és a probléma továbbra is fennáll, lásd: <i>Papírelakadás</i> című részt a(z) 150. oldalon!.</li> </ul>
A gép a kézi behúzás nyílásán keresztül nem adagolja a lapokat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a <b>Kézi</b> behúzási üzemmód legyen kiválasztva a nyomtató-illesztőprogramban.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a papír vagy egyéb nyomtatási média megfelelően van-e betöltve a kézi behúzáshoz. Lásd: <i>Papír betöltése a kézi adagolónyílásba</i> című részt a(z) 12. oldalon!.</li> </ul>
Hogyan nyomtatok borítékokat?	A kézi adagolótálcából borítékokat is betölthet. A szoftveralkalmazás nyomtatási beállítását az alkalmazott borítékméretre kell beállítani. Ezt általában a szoftver Oldalbeállítás vagy Dokumentum beállításai menüjében teheti meg. (További részletekért nézze meg a szoftveralkalmazás kézikönyvét.)
Milyen papírt használhatok?	Lézeres készülékekhez készített vékony papír, normál papír, vastag papír, finom papír, újrahasznosított papír, boríték, és címke használható. (Részletekért lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási médiák</i> című részt a(z) 17. oldalon!.)
Papírelakadás történt.	Távolítsa el az elakadt lapot. (Lásd: <i>Papírelakadás</i> című részt a(z) 150. oldalon!.)

## Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

Problémák	Javaslatok
Gyűröttek a kinyomtatott lapok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha gyenge minőségű, túl vékony vagy túl vastag papírt használ, vagy nem a papír megfelelő oldalára nyomtat. Próbálja megfordítani a tálcában lévő papírköteget.</li> <li>■ A használt médiatípusnak megfelelő papírtípust válassza ki a beállításokban. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási médiák</i> című részt a(z) 17. oldalon!.)</li> </ul>
Foltosak a kinyomtatott lapok.	A használt médiatípusnak nem felel meg a beállított Papírtípus, vagy túl vastag a használt adathordozó, vagy túl durva a felülete. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási médiák</i> című részt a(z) 17. oldalon! és az <i>Alapvető fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)
Túl világos a nyomtatás.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha a probléma másoláskor vagy fogadott faxok nyomtatásakor jelentkezik, akkor állítsa a készülék menü-beállításában a Festékkímélő üzemmódot <b>Ki</b> állásba. (Lásd: <i>Festéktakarékos mód</i> című részt a(z) 26. oldalon!.)</li> <li>■ A nyomtató-illesztőprogram Haladó fül opcióiban a Festékkímélő üzemmódot állítsa <b>Ki</b> állásba. (Lásd: <i>Haladó fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li> <li>■ A nyomtató-illesztőprogram <b>Alapvető</b> lapján kattintson a <b>Beállítások</b> gombra és jelölje be a <b>Fekete nyomtatás erősítése</b> jelölőnégyzetet.</li> </ul>

## Hálózati problémák

Problémák	Javaslatok
Nem sikerül vezeték nélküli hálózaton keresztül nyomtatni.	<p>Ha hálózati problémák merülnek fel, akkor további információkért lásd a <i>Hálózati használati útmutató</i> című kézikönyvet a CD-ROM-on.</p> <p>A készüléknek bekapcsolt állapotban, továbbá a hálózaton elérhető helyzetben és készenléti üzemmódban kell lennie. Hálózati beállítások megtekintéséhez nyomtassa ki a Hálózati Beállítások listát. (Lásd: <i>Jelentés nyomtatása</i> című részt a(z) 84. oldalon!.) Csatlakoztassa újra a LAN kábelt a hubhoz, így ellenőrizve, hogy a kábel és hálózati csatlakozások megfelelőek-e. Ha van rá lehetőség, próbálja egy másik kábellel a hub egy másik portjához csatlakoztatni a készüléket. Amennyiben a kapcsolat működik, a készülék hátsó paneljének alsó LED kijelzője zöld lesz.</p>

## Hálózati problémák (folytatás)

Problémák	Javaslatok
<p>A hálózati szkennelés funkció nem működik.</p> <p>A hálózati PC Fax fogadás funkció nem működik.</p> <p>A hálózati nyomtatás funkció nem működik.</p>	<p>(Windows®) Lehetséges, hogy a számítógépre telepített tűzfal megakadályozza a hálózati kapcsolat létrejöttét. A Windows® tűzfal beállításához kövesse az alábbi utasításokat. Ha egyéni tűzfal-szoftvert használ, nézze meg a Szoftver használati útmutatóját vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.</p> <p><b>(Windows® XP SP2)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kattintson a következőkre: <b>start gomb, Vezérlőpult, Hálózati és internetes kapcsolatok</b> majd <b>Windows tűzfal</b>. Ellenőrizze, hogy a <b>Windows tűzfal</b> az <b>Általános</b> részben be van kapcsolva.</li> <li>2 Kattintson a <b>Speciális</b> fülre, majd a <b>Beállítások...</b> lehetőségre.</li> <li>3 Kattintson a <b>Hozzáadás</b> gombra.</li> <li>4 Az 54925-ös, hálózati szkennelés port hozzáadásához adja meg a következőket: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>A szolgáltatás leírása:</b> részben adjon meg bármely kívánt leírást, pl. „Brother szkennel”.</li> <li>2. Az <b>Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe (pl.: 192.168.0.12) amelyen a szolgáltatás fut:</b> alatt írja be a „localhost” szót.</li> <li>3. <b>A szolgáltatás külső portszáma:</b> írja be: „54925”.</li> <li>4. <b>A szolgáltatás belső portszáma:</b> írja be: „54925”.</li> <li>5. Ellenőrizze, hogy az <b>UDP</b> ki lett-e választva.</li> <li>6. Kattintson az <b>OK</b> gombra.</li> </ol> </li> <li>5 Kattintson a <b>Hozzáadás</b> gombra.</li> <li>6 Az 54926-os, hálózati PC Fax port hozzáadásához adja meg a következőket: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>A szolgáltatás leírása:</b> részben adjon meg bármely kívánt leírást, pl. „Brother PC Fax”.</li> <li>2. Az <b>Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe (pl.: 192.168.0.12) amelyen a szolgáltatás fut:</b> alatt írja be a „localhost” szót.</li> <li>3. <b>A szolgáltatás külső portszáma:</b> írja be: „54926”.</li> <li>4. <b>A szolgáltatás belső portszáma:</b> írja be: „54926”.</li> <li>5. Ellenőrizze, hogy az <b>UDP</b> ki lett-e választva.</li> <li>6. Kattintson az <b>OK</b> gombra.</li> </ol> </li> <li>7 Ha a hálózati csatlakozás problémája továbbra is fennáll, akkor kattintson a <b>Hozzáadás</b> gombra.</li> <li>8 A 137-es, hálózati szkennelés, nyomtatás és PC Fax fogadás port hozzáadásához adja meg a következőket: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>A Szolgáltatás leírása:</b> részben adjon meg bármely kívánt leírást, pl. „Brother PC Fax fogadás”.</li> <li>2. Az <b>Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe (pl.: 192.168.0.12) amelyen a szolgáltatás fut:</b> alatt írja be a „localhost” szót.</li> <li>3. <b>A szolgáltatás külső portszáma:</b> részben írja be: „137”.</li> <li>4. <b>A szolgáltatás belső portszáma:</b> részben írja be „137”.</li> <li>5. Ellenőrizze, hogy az <b>UDP</b> ki lett-e választva.</li> <li>6. Kattintson az <b>OK</b> gombra.</li> </ol> </li> <li>9 Ellenőrizze, hogy az új beállítás hozzáadásra és ellenőrzésre került-e, majd kattintson az <b>OK</b> gombra.</li> </ol>

## Hálózati problémák (folytatás)

Problémák	Javaslatok
<p>A hálózati szkennelés funkció nem működik.</p> <p>A hálózati PC Fax fogadás funkció nem működik.</p> <p>A hálózati nyomtatás funkció nem működik.</p> <p>(folytatás)</p>	<p><b>(Windows Vista®)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kattintson sorban a következőkre: <b>Start</b> gomb, <b>Vezérlőpult</b>, <b>Hálózat és internet</b>, <b>Windows tűzfal</b>, majd kattintson a <b>Beállítások módosítása</b> elemre.</li> <li>2 Ha a <b>Felhasználói fiókok felügyelete</b> menü megjelenik, tegye a következőket: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha rendszergazdai jogosultságú felhasználó, kattintson a <b>Folytatás</b> gombra.</li> <li>■ A rendszergazdai jogokkal nem rendelkező felhasználók adják meg a rendszergazda jelszavát és kattintsanak az <b>OK</b> gombra.</li> </ul> </li> <li>3 Ellenőrizze, hogy a <b>Windows tűzfal</b> a <b>Általános</b> részben be van kapcsolva.</li> <li>4 Kattintson a <b>Kivételek</b> fülre.</li> <li>5 Kattintson a <b>Port hozzáadása...</b> gombra.</li> <li>6 Az 54925-ös, hálózati szkennelés port hozzáadásához adja meg a következőket: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A <b>Név</b>: részben írjon be egy tetszőleges nevet. (például „Brother lapolvasó”)</li> <li>2. <b>Port száma</b>: részben írja be: „54925”.</li> <li>3. Ellenőrizze, hogy az <b>UDP</b> ki lett-e választva. Ezután kattintson az <b>OK</b> gombra.</li> </ol> </li> <li>7 Kattintson a <b>Port hozzáadása...</b> gombra.</li> <li>8 Az 54926-os, hálózati PC Fax port hozzáadásához adja meg a következőket: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Név</b>: írjon be egy tetszőleges nevet. (például „Brother PC fax”)</li> <li>2. <b>Port száma</b>: írja be: „54926”.</li> <li>3. Ellenőrizze, hogy az <b>UDP</b> ki lett-e választva. Ezután kattintson az <b>OK</b> gombra.</li> </ol> </li> <li>9 Ellenőrizze, hogy az új beállítás hozzáadásra és ellenőrzésre került-e, majd kattintson az <b>OK</b> gombra.</li> <li>10 Ha továbbra is fennáll a hálózati csatlakozás problémája, mint például hálózati beolvasás vagy nyomtatás esetén, ellenőrizze le a <b>Fájl- és nyomtatómegosztás</b> négyzetet a <b>Kivételek</b> menüpontban, majd kattintson az <b>OK</b> gombra.</li> </ol>
<p>A számítógép nem találja a készüléket.</p>	<p><b>(Windows®)</b> Lehetséges, hogy a számítógépre telepített tűzfal megakadályozza a hálózati kapcsolat létrejöttét. (A részletekért tekintse át a fenti utasításokat.)</p> <p><b>(Macintosh)</b> Válassza ki újra készülékét az Device Selector (Eszköz kiválasztó) alkalmazásban, amely a <b>Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b> helyen, vagy a ControlCenter2 előugró Modell menüjéből érhető el.</p>

## Egyéb

Problémák	Javaslatok
A készülék nem kapcsol be.	<p>Az áramellátásban bekövetkező nem kívánatos események (pl. villámlás vagy áramingadozás) beindíthatják a készülék belső védelmi mechanizmusait. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Várjon tíz percet, majd csatlakoztassa a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket. Csatlakoztassa a tápkábelt egy másik, biztosan működő fali csatlakozóaljzatba, és kapcsolja be a készüléket.</p>

## A nyomtatási minőség javítása

Ha a nyomtatási minőséggel problémája keletkezett, először nyomtassa ki a tesztoldalt (**Menu (Menü), 4, 2, 3**). Ha a másolat rendben van, akkor a hiba valószínűleg nem a gépben van. Ellenőrizze az interfész kábelek csatlakozásait úgy, hogy kinyomtat egy dokumentumot. Ha a nyomtatott vagy a készüléken nyomtatott tesztoldal problémákat mutat, akkor az alábbiakat ellenőrizze. Ezután, ha még mindig minőségi problémákkal küzd a nyomatokkal kapcsolatban, akkor tanulmányozza az alábbi táblázatot és kövesse annak útmutatásait.



- 1 Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e előírásainknak. (Lásd: *Használható papír és más nyomtatási médiák* című részt a(z) 17. oldalon!.)






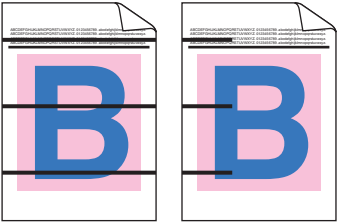

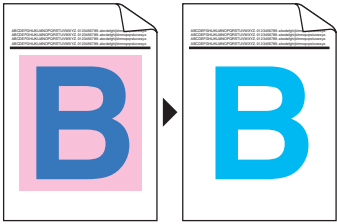
### Megjegyzés

Hogy a legjobb minőségű nyomtatást érje el, a következő papírokat ajánljuk. (Lásd: *Javasolt papír és egyéb nyomtatási média* című részt a(z) 17. oldalon!.)




- 2 Győződjön meg róla, hogy a dobegységek és a festékatronok megfelelően vannak-e beszerelve.

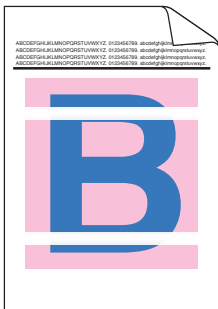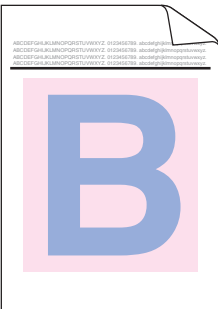Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<p>Fehér vonalak vagy sávok, bordák keresztben az oldalakon</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li></ul>
<p>A színek gyengék vagy homályosak az egész papíron</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ellenőrizze, hogy a festéktakarékos üzemmód ki van-e kapcsolva a készülék kezelőpaneljén vagy a nyomtató-illesztőprogramban.</li><li>■ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék Papírtípus menüjében a megfelelő médiatípust választotta ki. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási médiák</i> című részt a(z) 17. oldalon! és az <i>Alapvető fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li><li>■ Óvatosan rázza meg mind a négy festékkazettát.</li><li>■ Mind a négy LED ablakát törölje meg puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával. (Lásd: <i>A LED fejek tisztítása</i> című részt a(z) 157. oldalon!.)</li></ul>

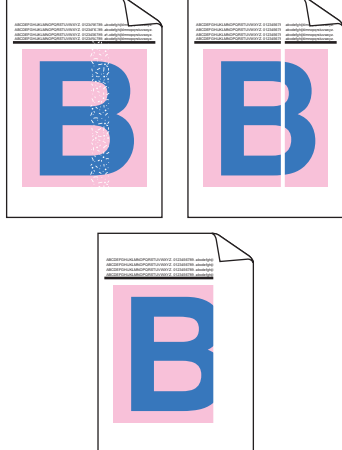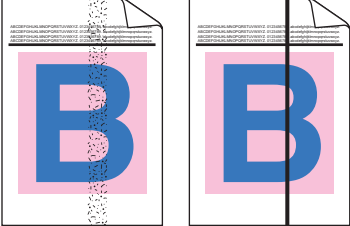Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<p>Fehér vonalak vagy vastagabb csíkok az oldal mentén lefelé</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind a négy LED ablakát törölje meg puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával. (Lásd: <i>A LED fejek tisztítása</i> című részt a(z) 157. oldalon!.)</li> <li>■ Tisztítsa meg mind a négy dobegységet. (Lásd: <i>A dobegység tisztítása</i> című részt a(z) 160. oldalon!.)</li> <li>■ Azonosítsa a hiányzó színt, és cserélje a kazettát újra. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy festékkazettát a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló festékkazetta meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>
<p>Színes vonalak vagy csíkok az oldal mentén lefelé</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tisztítsa meg mind a négy koronahuzalt (minden egyes színét) a dobegységben a zöld „pánt” balra-jobbra húzogatóásával. (Lásd: <i>A koronaszálak tisztítása</i> című részt a(z) 158. oldalon!.)</li> <li>■ Győződjön meg róla, hogy a koronahuzalt tisztító részek a kiindulási pozíciójukban vannak (▲).</li> <li>■ Tisztítsa meg a szkennerveget és a szkennerveg csíkját. (Lásd: <i>A szkennerveg tisztítása üveg</i> című részt a(z) 156. oldalon!.)</li> <li>■ Cserélje ki azt a festékkazettát, amelyik a csík színével azonos. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy festékkazettát a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló festékkazetta meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> <li>■ Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>




Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<p>Függőleges sávok világos háttér előtt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind a négy LED ablakát törölje meg puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával. (Lásd: <i>A LED fejek tisztítása</i> című részt a(z) 157. oldalon!.)</li> </ul>
<p>Színes vonalak az oldalakon</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha egymástól 30 mm-re húzódó színes vonalak jelennek meg a nyomaton, akkor cserélje a vonalak színével megegyező színű festékkazettát. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.)</li> <li>■ Ha egymástól 94 mm-re húzódó színes vonalak jelennek meg a nyomaton, akkor cserélje a vonalak színével megegyező színű dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.)</li> </ul>
<p>Fehér foltok vagy festékhányos nyomtatás</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha a probléma nem oldódik meg néhány oldal nyomtatása után, akkor a dob egység szennyeződhetett. Tisztítsa meg mind a négy dobegységet. (Lásd: <i>Kis méretű foltok a nyomatokon, A dobegység tisztítása</i> című részt a(z) 160. oldalon!.)</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus, vagy a készülék menüjének Papírtípus beállításai megfelelnek a használt papírnak. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási médiák</i> című részt a(z) 17. oldalon! és az <i>Alapvető fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li> <li>■ Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom például okozhat fehér foltos vagy festékhányos nyomtatást. (Lásd: <i>Megfelelő elhelyezés</i> című részt a(z) 110. oldalon!.)</li> </ul>
<p>Teljesen üres oldal, vagy néhány szín hiányzik</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Helyezzen be egy új festékkazettát. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy festékkazettát a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló festékkazetta meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> <li>■ Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>



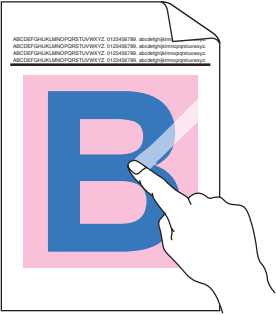




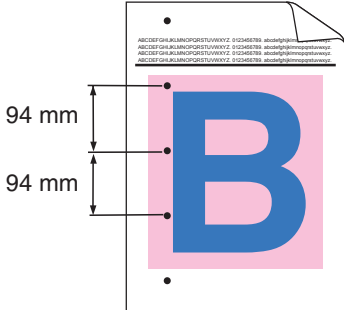

Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<p>Színes foltok egymástól 94 mm-re</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha a probléma nem oldódik meg néhány oldal kinyomtatása után, akkor a dobegység ragasztós lehet egy, a dob felszínén maradt címke miatt. Tisztítsa meg a dobegységet. (Lásd a <i>Nagy méretű foltok a nyomatokon</i> című részt itt: <i>A dobegység tisztítása</i> című részt a(z) 160. oldalon!.)</li> <li>■ Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>
<p>Színes foltok egymástól 30 mm-re</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy festékkazettát a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló festékkazetta meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>
<p>Festékszóródás vagy foltok</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Például a magas páratartalom vagy hőmérséklet ilyen jellegű nyomtatási minőséghibát okozhat. (Lásd: <i>A készülék biztonságos használata</i> című részt a(z) 111. oldalon!.)</li> <li>■ Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy festékkazettát a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló festékkazetta meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> <li>■ Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor cserélje a dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>

C

Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<p>A nyomtatások színe nem olyan, amilyet elvárt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a festéktakarékos üzemmód ki van-e kapcsolva a készülék kezelőpaneljén vagy a nyomtató-illesztőprogramban.</li> <li>■ Végezze el a kalibrációt. (Lásd: <i>Kalibrálás</i> című részt a(z) 164. oldalon!.)</li> <li>■ Módosítsa a színre vonatkozó beállításokat az egyedi beállítások segítségével, mely a nyomtató-illesztőprogramban és a készülék kezelőpaneljén érhető el. A színek, amelyeket a készülék nyomtat eltérnek a monitoron látható színektől. Lehet, hogy a készülék nem képes reprodukálni a monitoron látható színeket.</li> <li>■ Ha színes részek vannak a nyomtatott szürke színű területein, akkor ellenőrizze, hogy a <b>Tökéletes Szürke Szín</b> jelölőnégyzet ki van-e választva a nyomtató-illesztőprogramban. (Lásd az <i>Alapvető fül</i> részt Windows® nyomtató-illesztőprogram esetén, a <i>Haladó fül</i> részt Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén, vagy <i>A nyomtató funkciói</i> részt Macintosh BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén, a <i>Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li> <li>■ Ha a sötétebb részek elmosódottak, akkor szüntesse meg a <b>Tökéletes Szürke Szín</b> jelölőnégyzet kijelölését.</li> <li>■ Ha a nyomtatott fekete színű grafika túl világos árnyalatú, akkor kapcsolja be a <b>Fekete nyomtatás erősítése</b> lehetőséget a nyomtató-illesztőprogramban. (Lásd a <i>Beállítások párbeszédablak</i> részt Windows® nyomtató-illesztőprogram esetén, a <i>Speciális beállítások</i> részt Windows® BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén, a <i>Nyomtatási beállítások</i> részt Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén, vagy <i>A nyomtató funkciói</i> részt Macintosh BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén, a <i>Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li> <li>■ Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy festékkazettát a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló festékkazetta meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> <li>■ Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>

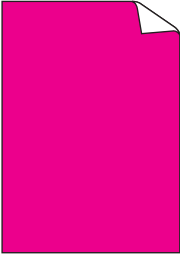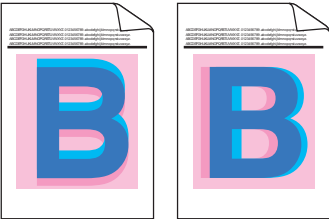Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<p>Minden egyszínű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>
<p>Színek téves regisztrációja</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.</li> <li>■ Hajtson végre automatikus színregisztrációt a kezelőpanel segítségével (lásd: <i>Automatikus regisztráció</i> című részt a(z) 165. oldalon!) vagy hajtson végre kézi színregisztrációt szintén a kezelőpanel segítségével (lásd: <i>Kézi regisztráció</i> című részt a(z) 165. oldalon!).</li> <li>■ Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> <li>■ Tegyen be egy új szíjegységet. (Lásd: <i>A szíjegység cseréje</i> című részt a(z) 178. oldalon!.)</li> </ul>
<p>Időszakosan egyenetlen sűrűség jelenik meg az oldalon</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Végezze el a kalibrációt. (Lásd: <i>Kalibrálás</i> című részt a(z) 164. oldalon!.)</li> <li>■ Állítsa be a kontrasztot és a fényerőt a másoló üzemmódban. (Lásd: <i>A kontraszt, szín és fényerő beállítása</i> című részt a(z) 90. oldalon!.)</li> <li>■ Azonosítsa az egyenlőtlenül eloszló színt, és tegyen be egy a kérdéses színű új festékkazettát. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy festékkazettát a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló festékkazetta meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> <li>■ Azonosítsa a gondot okozó színt, és cserélje ki a dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) Előfordulhat, hogy cserélnie kell egy dobegységet a nyomtatási probléma elhárításához. A cserére szoruló dob meghatározásához látogasson el weblapunkra (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>) és tanulmányozza a GYIK megfelelő pontjait a hibaelhárítási tanácsokért.</li> </ul>

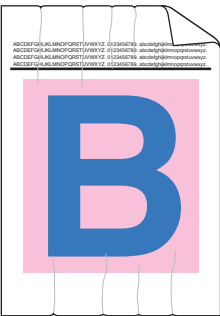Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<p>Vékony vonalak nem nyomtathatók</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a festéktakarékos üzemmód ki van-e kapcsolva a készülék kezelőpaneljén vagy a nyomtató-illesztőprogramban.</li> <li>■ Módosítsa a nyomtatáshoz használt felbontást.</li> <li>■ Ha Windows® nyomtató-illesztőprogramot használ, akkor válassza a <b>Javított mintanyomtatás</b> vagy a <b>Vékony vonalak javítása</b> lehetőségeket az <b>Alapvető fül Beállítások</b> részében. (Lásd: <i>Beállítások párbeszédablak</i> című rész, <i>Szoftver használati útmutató</i>, a CD-ROM-on.)</li> </ul>
<p>Gyűrődés</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Váltson javasolt papírtípusra.</li> <li>■ Bizonyosodjon meg róla, hogy a hátsó fedőlap zárva van.</li> <li>■ Győződjön meg róla, hogy a hátulsó fedél belsejében lévő két szürke kar a fenti állásában van.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus, vagy a készülék menüjének Papírtípus beállításai megfelelnek a használt papírnak. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási médiák</i> című részt a(z) 17. oldalon! és az <i>Alapvető fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li> </ul>
<p>Kép lehúzóda</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus, vagy a készülék menüjének Papírtípus beállításai megfelelnek a használt papírnak. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási médiák</i> című részt a(z) 17. oldalon! és az <i>Alapvető fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li> <li>■ Győződjön meg róla, hogy a hátulsó fedél belsejében lévő két szürke kar a fenti állásában van.</li> <li>■ Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Például a nagyon alacsony páratartalom és hőmérséklet ilyen jellegű nyomtatási minőség hibát okozhat. (Lásd: <i>Megfelelő elhelyezés</i> című részt a(z) 110. oldalon!.)</li> <li>■ Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) A dobegység színének azonosításához látogasson el a <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> weboldalra, és ott tanulmányozza a Gyakran Ismételt Kérdések pontjait, valamint a hibaelhárítási tippeket.</li> </ul>
<p>Gyenge fixálás</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus, vagy a készülék menüjének Papírtípus beállításai megfelelnek a használt papírnak. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási médiák</i> című részt a(z) 17. oldalon! és az <i>Alapvető fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li> <li>■ Győződjön meg róla, hogy a hátulsó fedél belsejében lévő két szürke kar a fenti állásában van.</li> <li>■ Válassza a <b>Javított festék rögzítés</b> üzemmódot a nyomtató illesztőprogramjában. (Lásd: <i>Egyéb nyomtatóopciók</i> (Windows® nyomtató-illesztőprogram esetén), <i>Speciális beállítások</i> (Windows® BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén), <i>Nyomtatási beállítások</i> (Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén) vagy <i>A nyomtató funkciói</i> (Macintosh BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén) című részeket a <i>Szoftver használati útmutató</i> kézikönyvben, a CD-ROM-on.) Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor válassza a <b>Vastagabb papír</b> lehetőséget a <b>Média típus</b> beállításai között.</li> </ul>

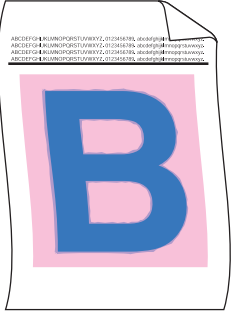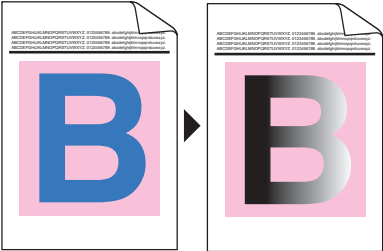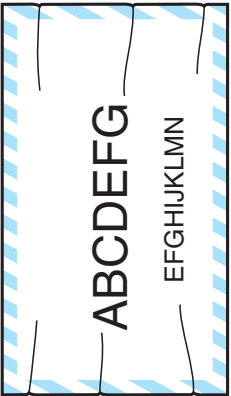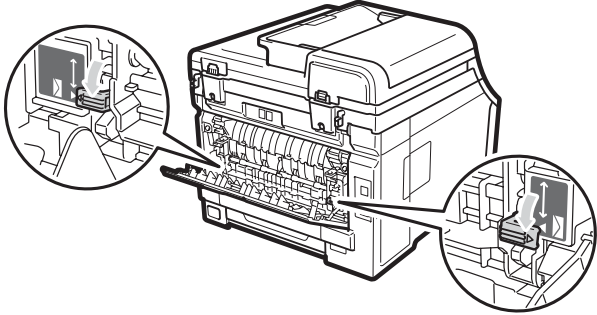Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<p>Felpöndörődő vagy hullámos lap</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Válassza a <b>Csökkentett papír görbülés</b> üzemmódot a nyomtatóillesztőben, ha nem az általunk ajánlott papírt használja. (Lásd: <i>Egyéb nyomtatóopciók</i> (Windows® nyomtató-illesztőprogram esetén), <i>Speciális beállítások</i> (Windows® BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén), <i>Nyomtatási beállítások</i> (Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén) vagy <i>A nyomtató funkciói</i> (Macintosh BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén) című részeket a <i>Szoftver használati útmutató</i> kézikönyvben, a CD-ROM-on.)</li> <li>■ Ha ritkán használja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy a papír túl hosszú ideje van a papíradagolóban. Próbálja megfordítani az adagolóban lévő papírköteget. Lazítsa fel a lapokat, majd fordítsa el a csomagot 180°-kal a tálcában.</li> <li>■ A papírt magas hőmérséklettől és páratartalomtól védett helyen tárolja.</li> </ul>
<p>Egyenetlen fényesség, vagy homályos megjelenés</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nyissa ki teljesen a felső fedelet, majd zárja vissza.</li> </ul>
<p>A boríték meggyűrődik</p> 	<p>Boríték nyomtatása előtt ellenőrizze, hogy a boríték karok lenti helyzetben állnak-e.</p> 

C

## Tárcsahangészlelés beállítása

---

Fax automatikus küldésekor a készülék alapértelmezett beállításai szerint egy bizonyos ideig vár, mielőtt a számot tárcsázná. Ha a Tárcsahang beállítást **Érzékelés**-re állítja, a készülék, amint felismeri a tárcsahangot, elkezd tárcsázni. Ezzel a beállítással nyerhet egy kevés időt, különösen akkor, ha több számra küldi a faxot. Ha a beállítás módosítását követően a tárcsázással nehézségek adódnak, állítsa vissza az alapértelmezett **Nincs érzékelés** beállítást.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 0, 5** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Érzékelés** vagy a **Nincs érzékelés** beállítást. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Telefonvonal-interferencia

---

Ha problémája adódik a faxok fogadásával vagy küldésével a telefonvonal interferenciája miatt, akkor ajánlatos beállítani a Kiegyenlítést a kompatibilitás érdekében, hogy csökkenjen a modem sebessége a faxműveleteknél.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 0, 1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Alap (VoIP-hoz)**, **Normál** vagy az **Magas** opció kiválasztásához.
  - **Alap (VoIP-hoz)** a modem sebességét 9 600 bps-ra csökkenti, és kikapcsolja a hibajavító üzemmódot (ECM).

Szabványos telefonvonal esetében: Ha rendszeresen találkozik interferenciás problémákkal a szabványos telefonvonalon, próbálja ki az alábbi beállítást.

Ha VoIP-ot használ: VoIP szolgáltatók számos szabványhoz biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az alábbi beállítást.

- **Normál** a modem sebességét 14 400 bps-ra állítja.
- **Magas** a modem sebességét 33 600 bps-ra állítja.

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

---

Ha a kompatibilitás beállítását **Alap (VoIP-hoz)** értékre állítja, akkor az ECM szolgáltatás csak színes faxok küldése esetén lesz elérhető.

---

## Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a fogyóeszközöket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt megelőző karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. Leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetek:

A legtöbb hibát megszüntetheti és a megelőző karbantartást elvégezheti önmaga is. Ha további segítségre van szüksége, a Brother ügyfélszolgálati központ honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibaelhárítási tanácsokról:

Látogasson meg bennünket az alábbi címen: <http://solutions.brother.com/>

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Átvitelhiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Próbáljon meg újra faxolni, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje a vonal ellenőrzését.
Beégető egység hibás	A beégető egység hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő mértékben adott időn belül.	Kapcsolja ki a készüléket, várjon néhány percet és kapcsolja be újra. Hagyja a gépet bekapcsolva 15 percig. A gépet maximum 60 órára kapcsolhatja ki úgy, hogy nem vesznek el a memóriában tárolt faxok. (Lásd: <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 148. oldalon!.)
	A beégető egység túlhevült.	
Belső elakadás	Papírelakadás a gép belsejében.	(Lásd: <i>Papírelakadás</i> című részt a(z) 150. oldalon!.)
Csere PF Kit	Cserélje ki a papíradagoló szettet.	Hívja Brother viszonteladóját a papíradagoló szett cseréjének ügyében.
Cseréljen dobot	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységeket. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.)
	Az új dob beszereléskor nem lett visszaállítva a dobegység számláló.	Nullázza a dobegység számlálóját. (Lásd: <i>A dob számlálójának nullázása</i> című részt a(z) 178. oldalon!.)
Cseréljen szíjat	Ideje kicserélni a szíjegységet.	Cserélje ki a szíjegységet. (Lásd: <i>A szíjegység cseréje</i> című részt a(z) 178. oldalon!.)
Cseréljen tonert	A tonerkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Cserélje az LCD-n jelzett színhez tartozó tonerkazettát. (Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 168. oldalon!.)
DIMM hiba	A DIMM nincs megfelelően telepítve. Lehetséges, hogy a DIMM sérült.	Kapcsolja ki a készüléket. Telepítse újra a DIMM modult. Várjon pár másodpercet, majd újra kapcsolja be. Ha ez a hibaüzenet ismét megjelenik, akkor cserélje ki a DIMM modult. (Lásd: <i>Kiegészítő memória telepítése</i> című részt a(z) 119. oldalon!.)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Dob hiba	A dobegység koronahuzaljai tisztításra szorulnak.	Tisztítsa meg az elsődleges koronaszálat a dobegységen. (Lásd: <i>A koronaszáak tisztítása</i> című részt a(z) 158. oldalon!.)
	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje az LCD-n jelzett színhez tartozó dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.)
Dob vége (X) <sup>1</sup>	Az LCD-n jelzett színhez tartozó dobegység közelít élettartama végéhez.	Az LCD-n jelzett színhez tartozó dobegység cseréje érdekében vásároljon egy tartalékot, mielőtt a <i>Dobegys. csere (X)</i> <sup>1</sup> üzenet megjelenik.
Dobegys. csere (X) <sup>1</sup>	Időszerű a jelzett színhez tartozó dobegység cseréje.	Cserélje az LCD-n jelzett színhez tartozó dobegységet.  (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.)
Fájlt átnevezni (csak MFC-9320CW)	Már van egy fájl az USB Flash memória meghajtón azonos néven, mint amilyen néven Ön menteni kíván.	Módosítsa az USB Flash memória meghajtóra menteni kívánt fájl nevét vagy a már meglévő fájlt.
Fedél nyitva	A beégetőmű fedele nincs megfelelően bezárva, vagy papírelakadás történt a készülék hátsó részében a készülék bekapcsolásakor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zárja be a Fixáló egység fedelét.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a papír nincs-e elakadva a készülék hátsó részében, majd zárja be a beégetőmű fedelét, és nyomja meg a <b>Mono Start</b> vagy <b>Colour Start (Színes Start)</b> gombot.</li> </ul>
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva az ADF fedele.	Zárja le az ADF fedelét, majd nyomja meg a <b>Stop/Exit (Stop/Kilépés)</b> gombot.
	Nem záródott megfelelően a felső fedőlap.	Csukja be a készülék felső fedelét.
H.fes.kaz.	Ideje lecserélni a használtfesték-kazettát.	Cserélje ki a használtfesték-kazettát. (Lásd: <i>A használtfesték-kazetta cseréje</i> című részt a(z) 182. oldalon!.)
H.fest.-t. vége	A használtfesték-kazetta hamarosan megtelik.	Vásároljon egy új használtfesték-kazettát, mielőtt a <i>H.fes.kaz.</i> üzenet megjelenne.
Hátsó papírelak	A papír a gép hátsó részében akadt el.	(Lásd: <i>Papírelakadás</i> című részt a(z) 150. oldalon!.)
Hozzáférési hiba (csak MFC-9320CW)	Az eszközt eltávolították a közvetlen USB interfészről adatfeldolgozás közben.	Nyomja meg a <b>Stop/Exit (Stop/Kilépés)</b> gombot. Helyezze be újra az eszközt, és próbálja meg nyomtatni közvetlen nyomtatással.



Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Kalibráció	A kalibráció nem sikerült.	<p>Nyomja meg a <b>Mono Start</b> vagy <b>Colour Start (Színes Start)</b> gombot, és próbálja újra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a készüléket. Várjon pár másodpercet, majd újra kapcsolja be.</li> <li>■ Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet. (Lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> című részt a(z) 175. oldalon!.) A dobegység színének azonosításához látogasson el a <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> weboldalra, és ott tanulmányozza a Gyakran Ismételt Kérdések pontjait, valamint a hibaelhárítási tippeket.</li> <li>■ Tegyen be egy új szíjegységet. (Lásd: <i>A szíjegység cseréje</i> című részt a(z) 178. oldalon!.)</li> <li>■ Helyezzen be egy használtfesték-kazettát. (Lásd: <i>A használtfesték-kazetta cseréje</i> című részt a(z) 182. oldalon!.)</li> <li>■ Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérje a Brother ügyfélszolgálat segítségét.</li> </ul>
Kapcsolási hiba	Olyan faxgéppel próbált lehívást kezdeményezni, amelyik nem volt Várakozás lekérdezésre üzemmódban.	Ellenőrizze a másik faxgép lehívási beállításait.
<p>Kazetta hiba</p> <p>Helyezze be ismét a fekete (K) festékkazettát.<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> A problémás festékkazetta színe látható az üzenetben.</p>	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Vegye ki az LCD-n megjelenített színhez tartozó dobegységet és a festékkazetta szerelvényét. Távolítsa el a festékkazettát és tegye ismét a helyére, a dobba. Helyezze vissza a festékkazetta-dobegység szerelvényt a készülékbe.
Kevés a toner	A tonerkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Az LCD-n jelzett színhez tartozó festékkazettához vásároljon cserepéldányt, mielőtt a Cserélje ki a tonerkazettát üzenet megjelenne.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Képtelen kezd XX	Mechanikai hiba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd csatlakoztassa újra. (A gépet maximum 60 órára kapcsolhatja ki úgy, hogy nem vesznek el a memóriában tárolt faxok. Lásd: <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 148. oldalon!.)</li> <li>■ Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget Brother ügyfélszolgálatától.</li> </ul>
Képtelen nyom 1A	A lehetséges okok között kiemelkedő helyet foglal el a kondenzáció (azaz a páralecsapódás a készülék belsejében), ami a környezeti hőmérséklet megváltozása miatt következhet be.	Kapcsolja ki a készüléket és nyissa ki teljesen a felső fedelet. Hagyja így a készüléket legalább 30 percig, hogy a készülék belsejéből elpárologjon az esetleges víztartalom, majd zárja be a felső fedelet és kapcsolja be ismét a készüléket. Ha ez a procedura nem szünteti meg a hibát, akkor forduljon a viszonteladóhoz vagy a Brother ügyfélszolgálathoz.
Képtelen nyom XX	Mechanikai hiba.	<p>Válasszon az alábbi lehetőségek közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd csatlakoztassa újra. (A gépet maximum 60 órára kapcsolhatja ki úgy, hogy nem vesznek el a memóriában tárolt faxok. Lásd: <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 148. oldalon!.)</li> <li>■ Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget Brother viszonteladójától.</li> </ul>
Képtelen szke XX	Mechanikai hiba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd csatlakoztassa újra. (A gépet maximum 60 órára kapcsolhatja ki úgy, hogy nem vesznek el a memóriában tárolt faxok. Lásd: <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 148. oldalon!.)</li> <li>■ Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget Brother ügyfélszolgálatától.</li> </ul>
Kicsi papír	A nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméret használatához ki kell nyitnia a hátulsó fedelet.	Nyissa ki a hátsó fedlapot (hátsó kimeneti tálcát), majd nyomja meg a <b>Mono Start</b> vagy <b>Colour Start (Színes Start)</b> gombot. (Lásd: <i>Nyomtatás vastag papírra, címkére, borítékra vagy kisméretű papírra</i> című részt a(z) 13. oldalon!)
Lassan dob vége	A dobegységek élettartama hamarosan lejár.	Vásároljon új dobegységeket, mielőtt a Cseréljen dobót üzenet megjelenne.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Lehűtés Kérem várjon	Túl forró a dobegység vagy a festékkazetta. A gép leállítja az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba. Hűtés közben hallani fogja a ventilátort, miközben a kijelzőn a <i>Lehűtés, és a Kérem várjon</i> üzenet jelenik meg.	Ellenőrizze, hogy a ventilátor hallhatóan működik-e és tegye szabaddá a légkibocsátó nyílást.  Ha a hűtő működésben van, távolítson el minden akadályt a légkibocsátó nyílástól és hagyja a gépet bekapcsolva, de ne használja néhány percig.  Ha a ventilátor nem forog, tegye a következőket:  Húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd csatlakoztassa újra. (A készüléket maximum 4 napra kapcsolhatja ki úgy, hogy nem vesznek el a memóriában tárolt faxok. Lásd: <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 148. oldalon!.)
Memória megtelt	Megtelt a gép memóriája.	<b>Fax küldése vagy másolás van folyamatban</b>  Válasszon az alábbi lehetőségek közül:  ■ Nyomja meg a <b>Mono Start</b> vagy <b>Colour Start (Színes Start)</b> gombot egy szkennelt oldal elküldéséhez vagy másolásához.  ■ Nyomja meg a <b>Stop/Exit (Stop/Kilépés)</b> gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra.  ■ Törölje a memóriában lévő adatokat. (Lásd: <i>Memória megtelt-hibaüzenet</i> című részt a(z) 47. oldalon! vagy 92 oldal.)  <b>Nyomtatás folyamatban</b>  Válasszon az alábbi lehetőségek közül:  ■ Csökkentse a nyomtatás felbontását. (Lásd: <i>Haladó fül a Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)  ■ Törölje a memóriában lévő faxokat. (Lásd: <i>Memória megtelt hibaüzenet</i> című részt a(z) 92. oldalon!.)
Nem használható (csak MFC-9320CW)	Hibás, vagy nem kompatibilis eszköz csatlakozik a közvetlen USB interfészhez.	Távolítsa el az USB Flash memória meghajtót a közvetlen USB interfészről.
Nincs h.fes.kaz.	A használtfesték-tartály nincs megfelelően beszerelve.	Telepítse újra a használtfesték-tartályt. (Lásd: <i>A használtfesték-kazetta cseréje</i> című részt a(z) 182. oldalon!.)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nincs Papír	Kifogyott a gépből a papír, vagy rosszul lett a tálcára helyezve.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töltsön újra a papírt az adagolóba, majd nyomja meg a <b>Mono Start</b> vagy <b>Colour Start (Színes Start)</b> gombot, vagy helyezzen papírt a kézi lapadagolóba.</li> <li>■ Vegye ki a papírt, és helyezze vissza újra. Nyomja meg a <b>Mono Start</b> vagy a <b>Colour Start (Színes Start)</b> gombot.</li> <li>■ Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor lehetséges, hogy a papírfelszedő görgőt szennyezett. Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőt. (Lásd: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása</i> című részt a(z) 164. oldalon!.)</li> </ul>
Nincs szíjegység	A szíjegység nincs megfelelően beszerelve.	Szerelje be újra a szíjegységet. (Lásd: <i>A szíjegység cseréje</i> című részt a(z) 178. oldalon!.)
Nincs toner	A festékkazetta, vagy a dobegység és a festékkazetta szerelvénye nincsen megfelelően beszerelve.	Telepítse újra az LCD-n jelzett festékkazettát vagy dobegységet.
Nincs v./foglalt	A tárcsázott szám nem válaszol, vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Olvasztó csere	Ideje kicserélni a beégető egységet.	Hívja Brother viszonteladóját a beégető egység cseréjének ügyében.
Papírelakadás	A dokumentum behelyezése vagy behúzása nem volt helyes, vagy az ADF-ről szkennelt dokumentum túl hosszú volt.	Lásd: <i>Dokumentum-elakadás</i> című részt a(z) 149. oldalon! vagy <i>Automatikus dokumentum-adagoló (ADF) használata</i> című részt a(z) 22. oldalon!.
Regisztráció	A regisztráció megghiúsult.	Nyomja meg a <b>Mono Start</b> vagy <b>Colour Start (Színes Start)</b> gombot és próbálja újra. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a gépet. Várjon pár másodpercet, majd újra kapcsolja be.</li> <li>■ Próbálja a manuális regisztrációt: <b>Menu (Menü), 4, 7</b>. (Lásd: <i>Kézi regisztráció</i> című részt a(z) 165. oldalon!.)</li> <li>■ Tegyen be egy új szíjegységet. (Lásd: <i>A szíjegység cseréje</i> című részt a(z) 178. oldalon!.)</li> <li>■ Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget Brother viszonteladójától.</li> </ul>

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Rossz méret	A tálcában található papír nem helyes méretű.	Helyezzen megfelelő méretű papírt a tálcába és állítsa be a „Papírméretet” ( <b>Menu (Menü), 1, 2, 2</b> (Lásd: <i>Papírméret</i> című részt a(z) 24. oldalon!)).
Rövid papír	Az érzékelt papírméret kisebb, mint a nyomtatási feladatban megadott papírméret, és a használat alatt álló papírmérethez a hátulsó fedelet ki kell nyitnia.	Nyissa ki a hátulsó fedelet (hátulsó kimeneti tálca) és távolítsa el a nyomtatott lapokat. Hagyja nyitva a hátulsó fedelet, majd nyomja meg a <b>Mono Start</b> vagy <b>Colour Start (Színes Start)</b> gombot.
Szíj élett. vége	A szíjegység élettartama hamarosan lejár.	Vásároljon egy új szíjegységet, mielőtt a <i>Cseréljen szíjat</i> üzenet megjelenne.
Tálca elakadás	Papírelakadás a papíradagoló tálcában.	(Lásd: <i>Papírelakadás</i> című részt a(z) 150. oldalon!.)
Túl sok fájl (csak MFC-9320CW)	Túl sok fájl van az USB Flash memória meghajtón.	Csökkentse az USB Flash memória meghajtón található fájlok számát.
Védett eszköz (csak MFC-9320CW)	Az USB Flash memória-meghajtó védelme be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az USB Flash memória meghajtó védelmét.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxgépe leállította a hívást.	Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni.

<sup>1</sup> (X) mutatja, hogy az adott színhez tartozó festékkazetta vagy dobegység élettartama a végéhez közelít. (K)=fekete, (Y)=sárga, (M)=bíbor, (C)=cián.

## A faxok vagy a faxnapló átküldése

Ha az LCD-n a következő jelenik meg:

- Képtelen kezd XX
- Képtelen nyom XX
- Képtelen szke XX

Ajánlatos a faxokat egy másik faxgépre vagy egy PC-re másolni. (Lásd: *Faxok továbbítása másik faxkészülékre* című részt a(z) 148. oldalon! vagy *Faxok átküldése a számítógépre* című részt a(z) 148. oldalon!.)

Átmásolhatja a Faxnaplót is, hogy lássa, van-e átmásolni szükséges fax. (Lásd: *Faxnapló továbbítása másik faxkészülékre* című részt a(z) 148. oldalon!.)



### Megjegyzés

Hogyha a faxok átvitele után hibaüzenet olvasható a kijelzőn, akkor húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd csatlakoztassa újra.

## Faxok továbbítása másik faxkészülékre

Amíg nem állította be az állomás-azonosítót, addig nem léphet be a faxtovábbítás üzemmódba. (Lásd: *Adja meg a személyes adatokat (Áll.azonosító.)* részt a *Gyors telepítési útmutató* című kézikönyvben.)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 9, 0, 1** gombokat.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha az LCD kijelzőn a **Nincs** adat felirat jelenik meg, akkor nincs fax a készülék memóriájában. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
  - Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxokat szeretné küldeni.
- 3 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## Faxok átküldése a számítógépre

Átküldheti a faxokat a készülék memóriájából a számítógépre.

- 1 Telepítse az **MFL-Pro Suite** programot a számítógépre, majd kapcsolja be a **PC-FAX-fogadás** üzemmódot a számítógépen. (Bővebben a számítógépen. (Bővebben a PC-Fax-fogadásról lásd: *PC-FAX fogadása a Szoftver használati útmutató* című kézikönyvben, a CD-ROM-on.)
- 2 Gondoskodjon róla, hogy be legyen állítva a **PC fax fogadás** a készüléken. (Lásd: *PC Fax fogadása* című részt a(z) 72. oldalon!.)  
Ha vannak faxok a készülék memóriájában, amikor beállítja a PC-s faxfogadást, akkor az LCD megkérdezi, hogy át szeretné-e vinni a faxokat a PC-re.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Az összes fax számítógépre való átküldéséhez nyomja meg az **1** gombot. Megkérdezi a készülék, hogy szeretne-e másodpéldányt nyomtatni.
  - Ha ki akar lépni, és a faxokat a memóriában hagyja, akkor nyomja meg a **2** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Faxnapló továbbítása másik faxkészülékre

Amíg nem állította be az állomás-azonosítót, addig nem léphet be a faxtovábbítás üzemmódba. (Lásd: *Adja meg a személyes adatokat (Áll.azonosító.)* részt a *Gyors telepítési útmutató* című kézikönyvben.)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 9, 0, 2** gombokat.
- 2 Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxnaplót szeretné küldeni.
- 3 Nyomja meg a **Start** gombot.

## Dokumentum-elakadás


Dokumentum elakadása esetén kövesse az alábbi lépéseket.

### ! FONTOS

A beszorult dokumentum eltávolítása után ellenőrizze, hogy nincs papírmaradék a készülékben, amely újabb elakadást okozhat.

### A dokumentum az automatikus lapadagoló felső részén akadt el


- 1 Vegye ki a lapadagolóból az összes többi papírt.
- 2 Nyissa fel az adagoló fedelét.
- 3 Bal kéz felé húzza ki a beszorult papírt.

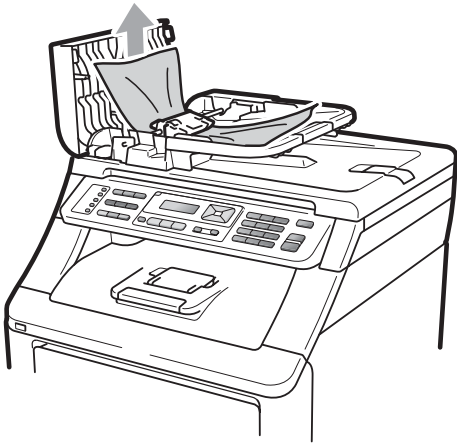

- 4 Zárja vissza az adagoló fedelét.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### A dokumentum a dokumentum fedél alatt akadt el


- 1 Vegye ki a lapadagolóból az összes többi papírt.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelet.
- 3 Jobb kéz felé húzza ki a beragadt papírt.

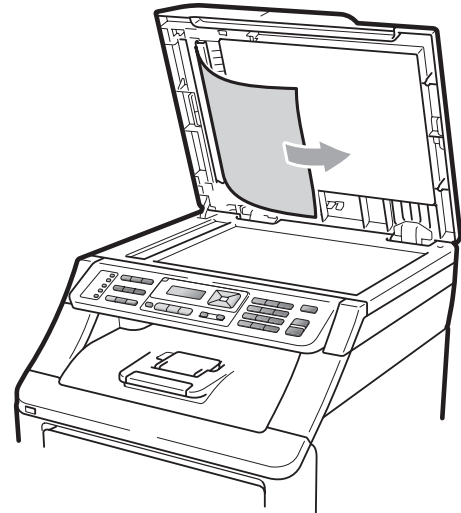

- 4 Zárja vissza a dokumentumfedelet.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### A papír a kimeneti tálcában akadt el

- 1 Vegye ki a lapadagolóból az összes többi papírt.
- 2 Jobb kéz felé húzza ki a beragadt papírt.

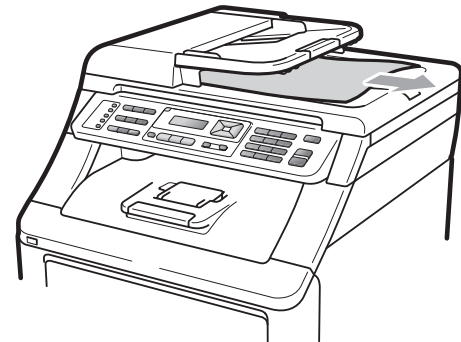

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Papírelakadás

Megszüntetheti a papírelakadást, ha követi az itt leírt lépéseket.

### ! FONTOS

Ellenőrizze, hogy behelyezte-e a festékkazettákat és a dobegységeket a készülékbe. Ezen elemek helytelen telepítése papírelakadást okozhat a Brother készülékben.

### Megjegyzés

Ha a hibaüzenet nem tűnik el, akkor nyissa ki és csukja be finoman a felső fedelet és a beégető fedelét a készülék alapállapotba állításához.

### Megjegyzés


Az LCD elnevezései az egyes tálcákhoz a következők:

- Szabványos papírtálca: Tálca
- Kézi adagolónyílás: Kézi adagolás.

## A papír a papírtalcában akadt el

Ha az LCD üzenete: Tálca elakadás, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 A papírtalcát húzza ki teljesen a készülékből.

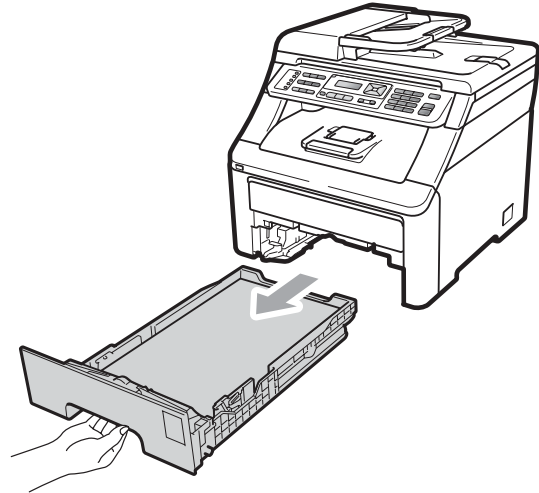

- 2 Mindkét kezével fogja meg és lassan húzza ki a beszorult papírt.



### ! FONTOS

Ha a papír nem távolítható el könnyedén ezzel a módszerrel, akkor ne erőltesse, hanem kövesse az alábbi utasításokat: *A papír a gép belsejében akadt el* című részt a(z) 153. oldalon!.



### Megjegyzés


Ha az elakadt papírt lefelé húzza, akkor így könnyebben távolíthatja el.

- 3 Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a papírtálca maximum jele (▼) alatt legyen. Miközben nyomva tartja a zöld papírvezető kioldó karját, igazítsa a papírvezetőket a papírhoz. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően rögzített helyzetben legyenek (lásd: *Papír betöltése a normál papírtálcába* című részt a(z) 11. oldalon!).
- 4 Helyezze vissza határozottan a papírtálcát.
- 5 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás folytatásához.

### A papír a kimeneti papírtálcában akadt el

Ha papírelakadás lép fel a kimeneti papírtálcában, akkor kövesse az alábbi lépéseket:


- 1 Nyissa ki a szkennert-egységet, mindkét kezét használva.

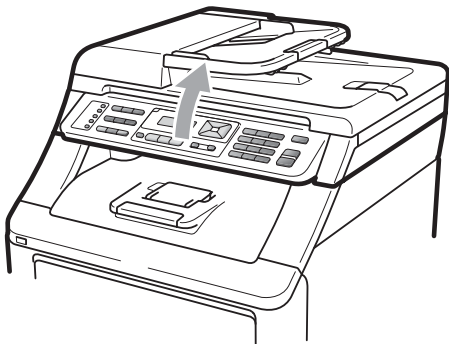


### Megjegyzés

Ha a felső fedél nyitva van, akkor nem nyithatja ki a szkennert.

- 2 Nyomja le a zöld kart, és távolítsa el a papírt.

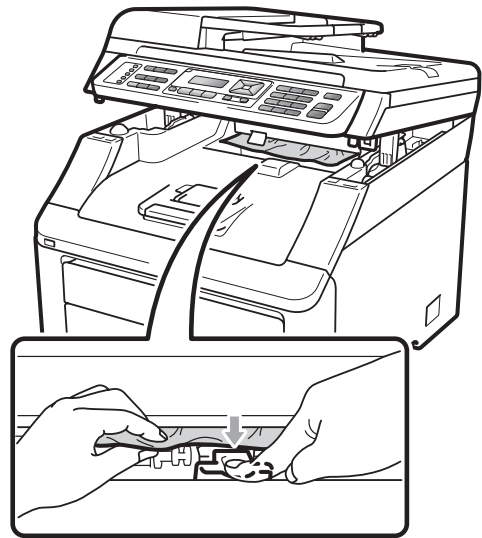


- 3 Zárja be a szkennert úgy, hogy lefelé nyomja azt mindkét kezével.

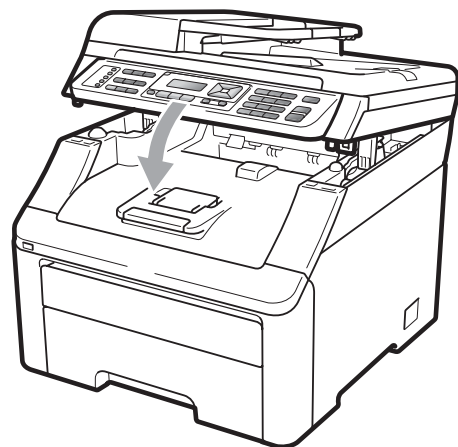

## A papír a gép hátsó részében akadt el

Ha az LCD kijelzőn a **Hátsó papírelak** üzenet jelenik meg, akkor papírelakadás történt a készülék hátsó részében. Kövesse ezeket a lépéseket:

- 1 Kapcsolja ki a gépet. Először húzza ki a telefonvezetékét, csatlakoztassa le valamennyi csatlakozót, majd a tápkábelt is húzza ki az elektromos aljzatból.
- 2 Nyissa ki a hátsó fedelet.

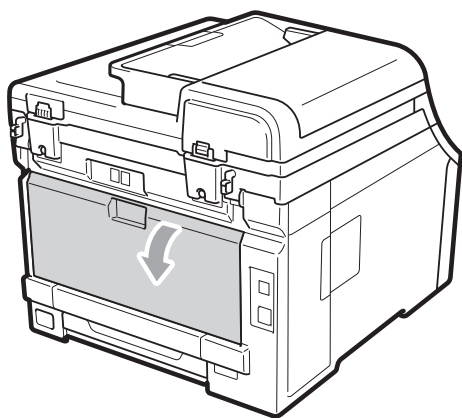


### ⚠ VIGYÁZAT


#### 🔥 FORRÓ FELÜLET

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várjon legalább 10 percet, hogy a készülék lehűlhessen mielőtt hozzákezd az elakadt papír eltávolításához.


- 3 Nyomja le és húzza maga felé a bal és jobb oldalon lévő zöld füleket, majd hajtsa le a beégető fedelét (1).

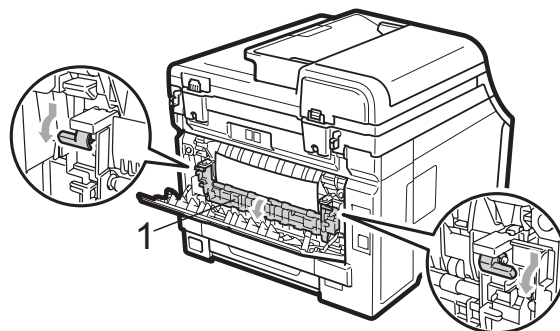

- 4 Mindkét kézzel óvatosan húzza ki a papírt a beégető egységből.

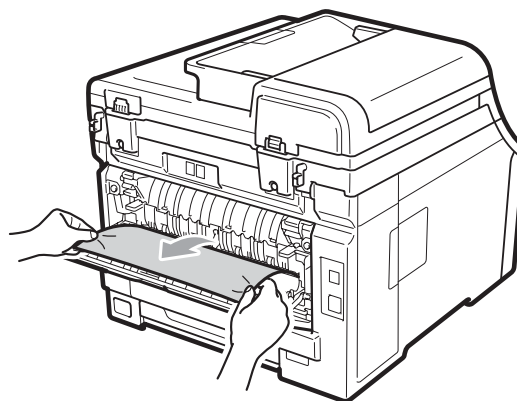

- 5 Zárja be a beégető fedelét (1).

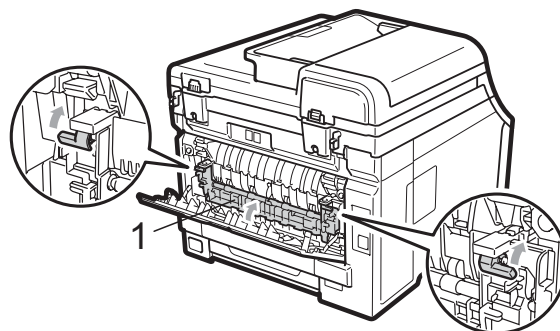


- 6 Teljesen zárja le a hátlapot.
- 7 Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonszínórt. Kapcsolja be a gépet.

## A papír a gép belsejében akadt el

Ha az LCD üzenete: *Belső elakadás*, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonvezetékét, csatlakoztasson le valamennyi csatlakozót, majd a tápkábelt is húzza ki az elektromos aljzattól.
- 2 Teljesen nyissa ki a felső fedelet a az erre szolgáló elem segítségével (1).

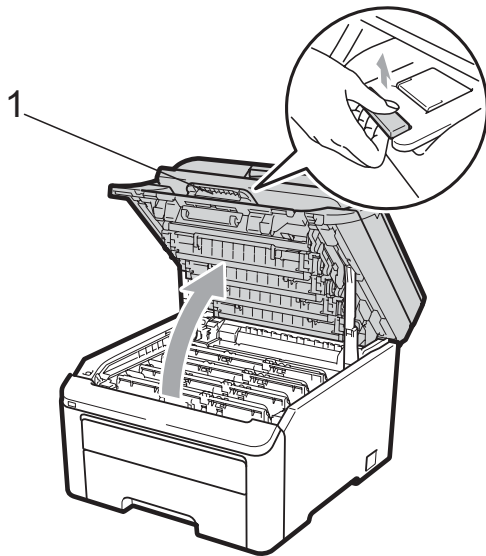

### ⚠ VIGYÁZAT


#### 🔥 FORRÓ FELÜLET

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várjon legalább 10 percet, hogy a készülék lehűlhessen mielőtt hozzákezd az elakadt papír eltávolításához.

### ⚠ FONTOS


Ha a szkennert nyitva van, akkor nem nyithatja ki a felső fedelet.

- 3 Vegye ki a dobegység és a festékkazetta szerelvényeit. Ismételje meg ezt valamennyi dobegység- és festékkazetta-szerelvényre.

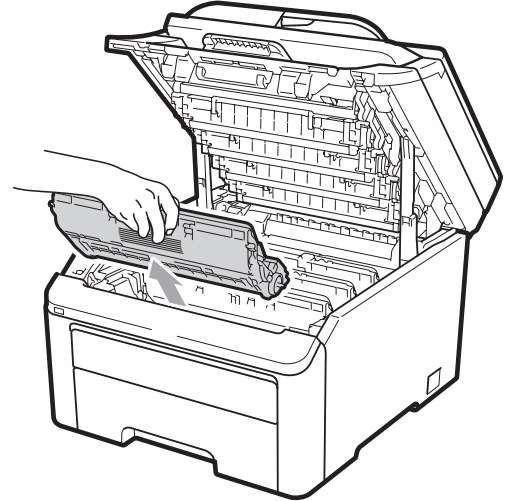


### ⚠ FONTOS

- Javasoljuk, hogy a dobegység és a festékkazetta szerelvényeit egy tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk eldobható papírt arra az esetre, ha a festék véletlen kiborulna, kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

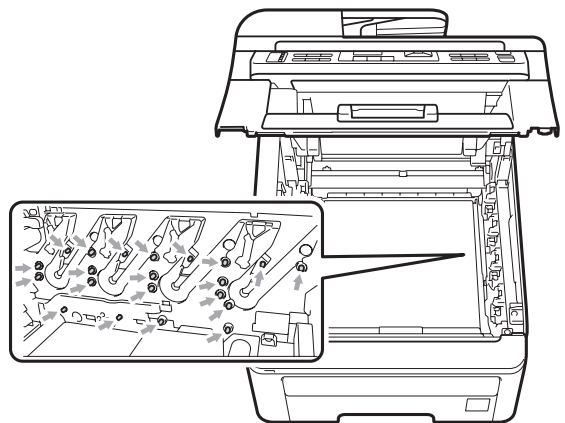


- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.



- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

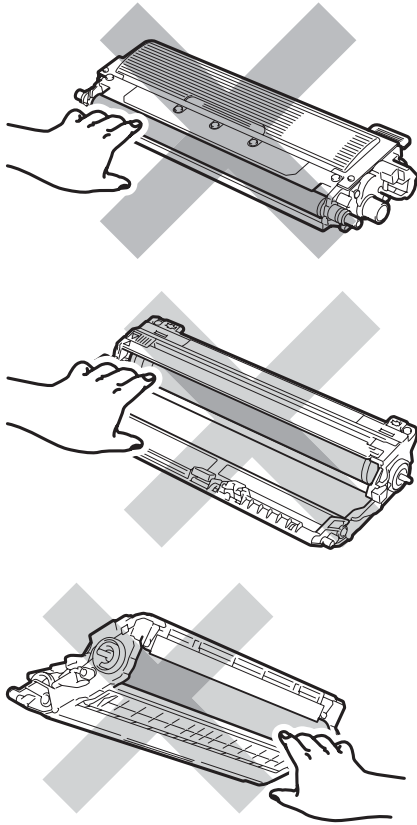

- 4** Húzza ki lassan az elakadt papírt.

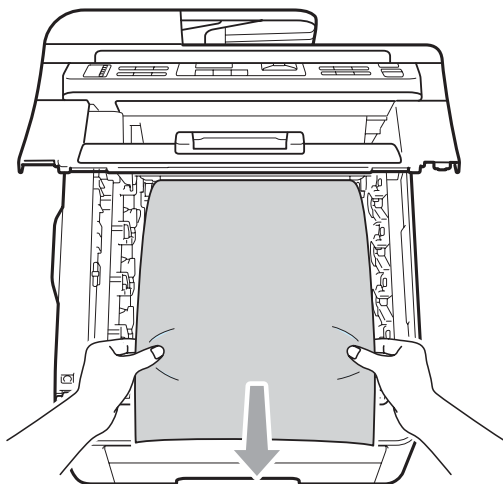

- 5** Helyezzen vissza minden dobegység és festékkazetta szerelvényt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik-e a készüléken lévő címke színével. Ismétlje meg ezt valamennyi dobegység és a festékkazetta szerelvényre.

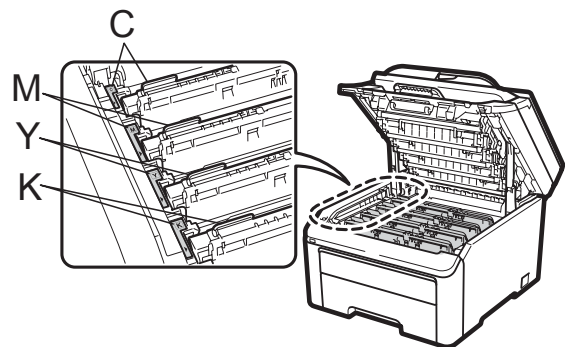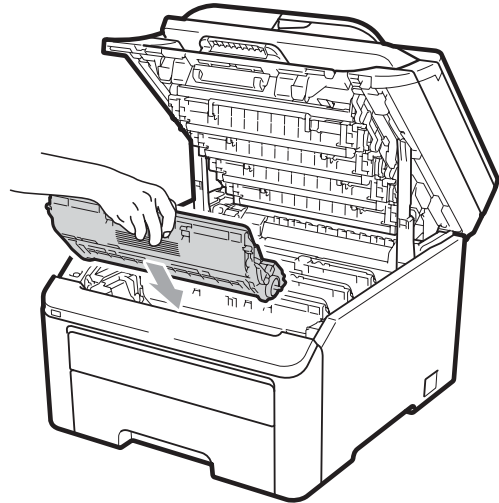

C-cián M-bíbor Y-sárga K-fekete

- 6** Csukja le a felső fedelet.
- 7** Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.

## Szokásos karbantartás

A készülék külső és belső felületeit rendszeresen tisztítsa meg száraz, nem bolyhosodó ruhával. Ha cseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, akkor mindig tisztítsa ki a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakon festékfoltokat tapasztal, akkor tisztítsa meg a készüléket egy száraz, nem bolyhosodó ruhával.

### ! FIGYELEM

Semleges tisztítószeret használjon. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék felületét.


NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, sprayt, vagy alkoholt/ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a gép belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. (Bővebben lásd: *Fontos biztonsági előírások* című részt a(z) 115. oldalon!.)



Ügyeljen rá, hogy a kazettában levő festéket ne lélegezze be.

## A burkolat tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonvezetékét, csatlakoztasson le valamennyi csatlakozót, majd a tápkábelt is húzza ki az elektromos aljzatból.
- 2 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

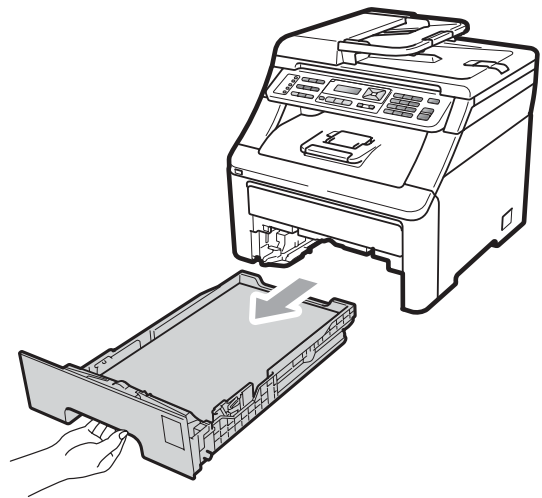


- 3 Törölje le a port a készülék burkolatáról száraz, puha, szőszmentes kendővel.



- 4 Távolítsa el minden papírt a papírtálcából.


- 5 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy száraz, puha, szőszmentes kendővel.

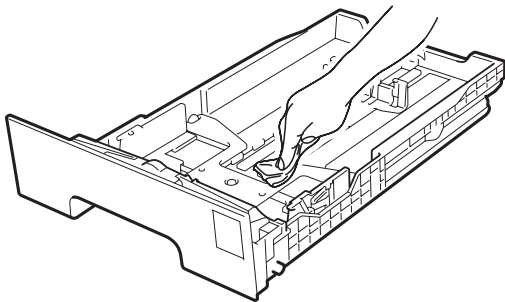

- 6 Töltse fel papírral, helyezze vissza, és rögzítse a papírtálcát.

- 7 Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.


- 3 Az ADF egységben a fehér rudat (1) és az alatta található szkennerrüveg-szalagot (2) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa meg.

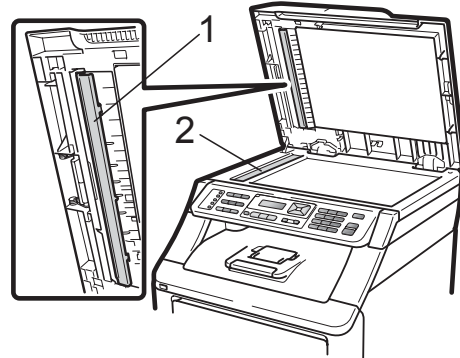

- 4 Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.

## A szkennerrüveg tisztítása üveg

- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonvezetékét, csatlakoztasson le valamennyi csatlakozót, majd a tápkábelt is húzza ki az elektromos aljzataból.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A fehér műanyag felületet (2) és az alatta található szkennerrüveg (3) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa meg.

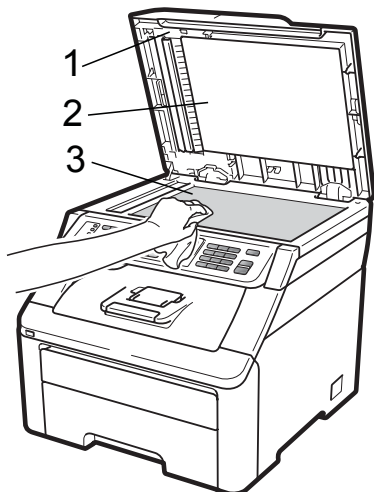

### Megjegyzés

A szkennerrüveg és a szkennerrüveg-szalag puha, szőszmentes és vízzel megnedvesített ruhával történő tisztítása mellett húzza végig ujjait a felületükön, hogy nem érez-e rajtuk valamit. Ha szennyeződést vagy törmelékeket érez ujjával, az adott részre koncentráva tisztítsa meg újra a felületet. Előfordulhat, hogy háromszor-négyszer meg kell ezt ismételnie. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után készítsen egy másolatot.

## A LED fejek tisztítása

### ! FIGYELEM


NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, sprayt, vagy alkoholt/ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a gép belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. További információkért lásd: *Fontos biztonsági előírások* című részt a(z) 115. oldalon!.

### ! FONTOS

NE érjen a LED fejek ablakaihoz az ujjával.

- 1 Mielőtt a készülék belsejét tisztítaná, mindenképpen kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonzsinórt, majd a hálózati kábelt az elektromos aljzatból.


- 2 Teljesen nyissa ki a felső fedelet a az erre szolgáló elem segítségével (1).

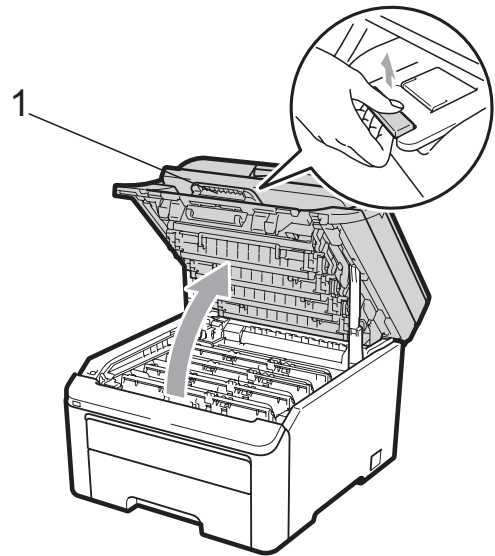

### ! FONTOS

Ha a szkennер nyitva van, akkor nem nyithatja ki a felső fedelet.

- 3 A LED fejek ablakait (1) száraz, szőszmentes ruhával törölje át. Ne érjen a LED fejek ablakaihoz (1) az ujjával.

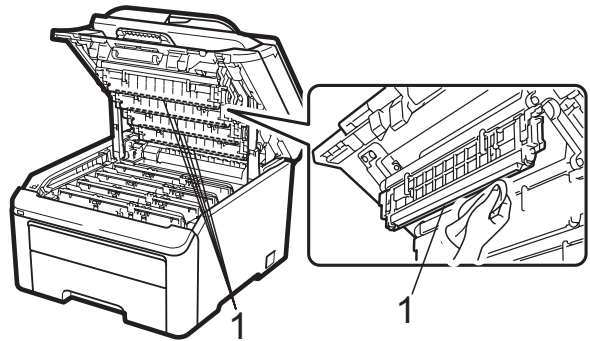


- 4 Csukja be a készülék felső fedelét.
- 5 Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.

## A koronaszálak tisztítása

Ha problémái adódnak a nyomtatás minőségével, tisztítsa meg a koronahuzalokat az alábbi módon:


- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonvezetékét, csatlakoztasson le valamennyi csatlakozót, majd a tápkábelt is húzza ki az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen nyissa ki a felső fedelet a az erre szolgáló elem segítségével (1).

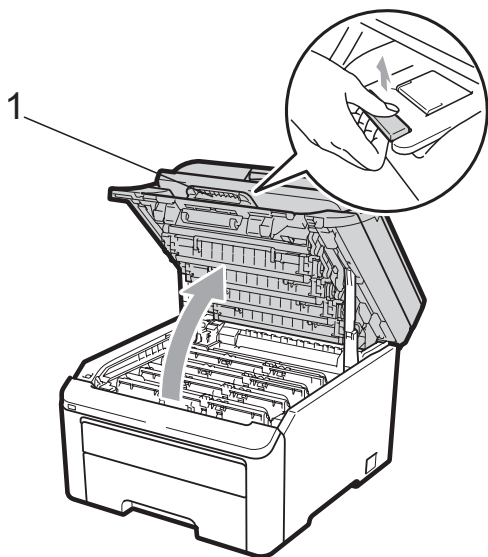

### ! FONTOS


Ha a szkennert nyitva van, akkor nem nyithatja ki a felső fedelet.

- 3 Vegye ki a dobegység és a festékkazetta szerelvényeit.

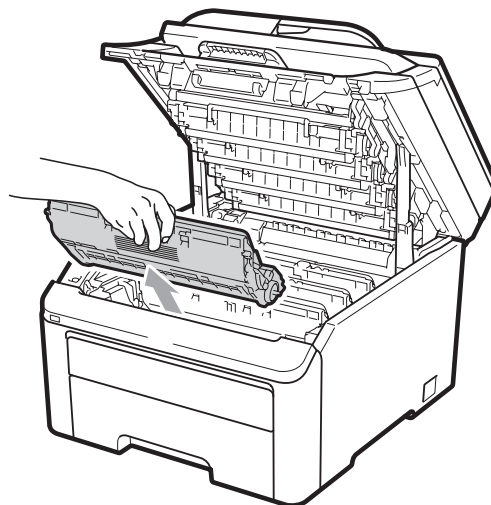


### ! FONTOS

- Javasoljuk, hogy a dobegység és a festékkazetta együttesét egy tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk eldobható papírt arra az esetre, ha a festék véletlen kiborulna, kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

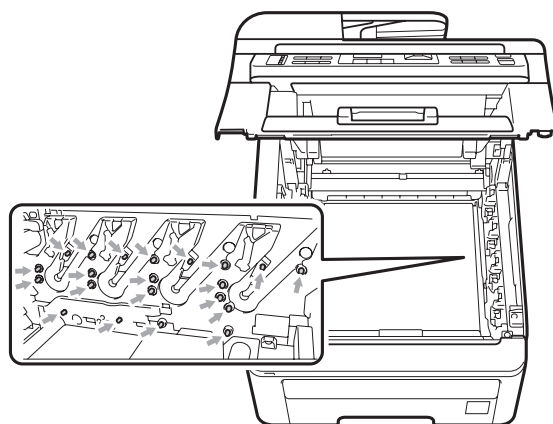





- 4 Tisztítsa le a koronahuzalt a dobegységben úgy, hogy a zöld „pántot” néhányszor finoman jobbról balra csúsztatja.

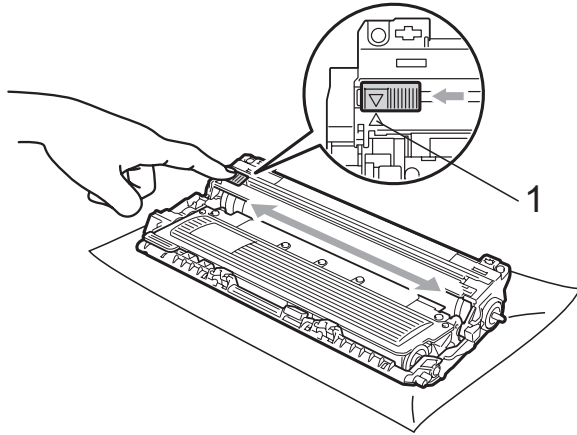

**Megjegyzés**

A zöld „pántot” helyezze vissza kiindulási helyzetbe (▲) (1). Ha nem teszi, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

- 5 Helyezzen vissza minden dobegység és festékkazetta szerelvényt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik-e a készüléken lévő címke színével.

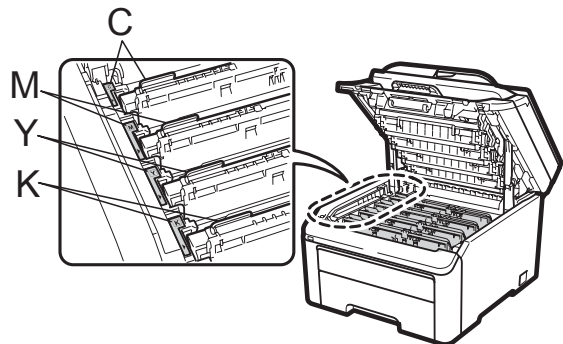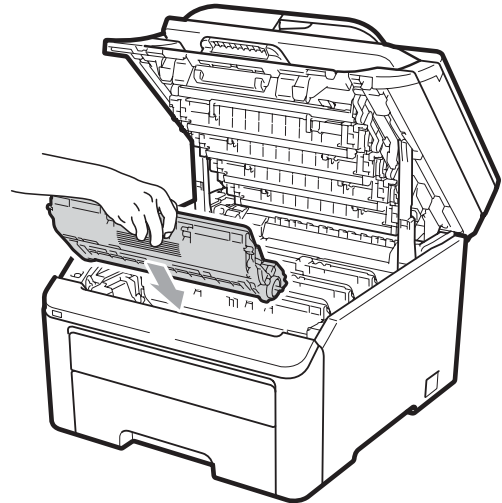

C-cián M-bíbor Y-sárga K-fekete


- 6 Ismétlje meg a 3 - 5 lépéseket a koronaszálak tisztításához.
- 7 Csukja be a készülék felső fedelét.
- 8 Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.

## A dobegység tisztítása


### Kis méretű foltok a nyomatokon

Ha a nyomatokon kis méretű fehér vagy színes foltok jelennek meg, akkor kövesse az alábbi lépéseket a probléma megoldásához.


- 1 Nyissa ki a kézi adagoló fedőlapját.

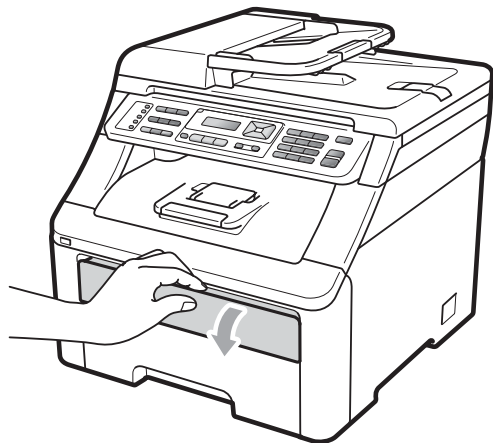

- 2 Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagolónyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

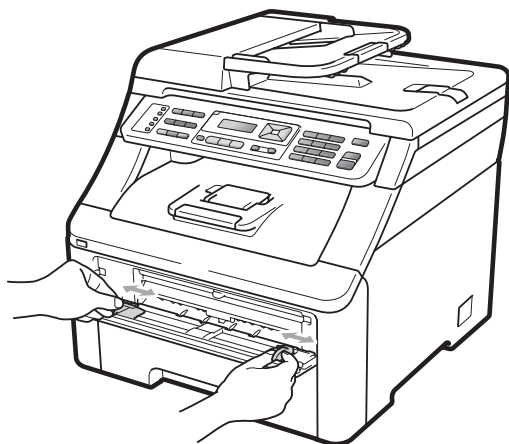

- 3 Mindkét kezével toljon egy üres papírlapot a kézi lapadagoló nyílásba addig, amíg a papír felső szélé a papíradagoló hengerhez nem ér. Várjon addig, amíg a készülék be nem húzza a papírt. Amikor érzi, hogy a henger húzza a papírt, engedje el azt.

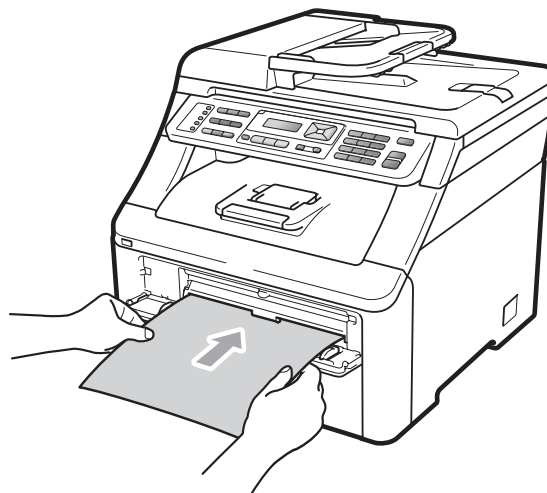

### Megjegyzés


- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, ami papírelakadáshoz vezethet.
- Ne tegyen egyszerre egynél több papírlapot a kézi lapadagoló nyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
- Ha akkor teszi a papírt a kézi lapadagoló nyílásába, amikor a készülék még nincs Készenléti állapotban, hiba léphet fel és a készülék abbahagyja a nyomtatást.

- 4 Ellenőrizze, hogy a készülék készenléti állapotban van-e. Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **8** gombokat.

Dob tisztítása  
Nyomjon Start-ot

- 5 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék behúzza a papírlapot és megkezdi a dobegység tisztítását.

Dob tisztítása  
Kérem várjon

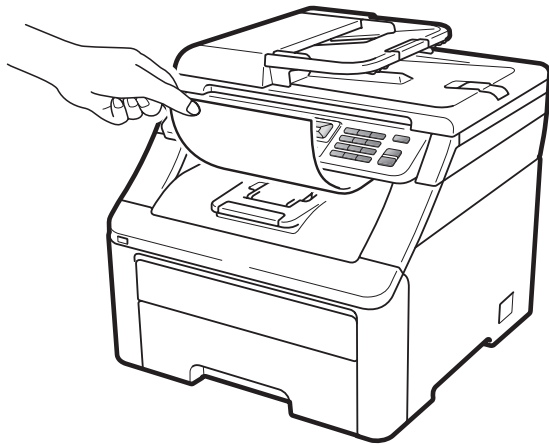


- 6 Ha a készülék befejezte a tisztítási folyamatot, akkor a(z) **Elkészült** üzenet jelenik meg az LCD-n. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, hogy a készülék visszaálljon készenléti üzemmódba.
- 7 Ismétlje meg a 3 - 6 lépéseket kétszer vagy akár többször is, minden ismétlésnél új fehér papírlapot használva. A művelet befejeztével dobja ki a használt papírlapot. Ha a nyomtatási probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot Brother viszonteladójával.

### Nagy méretű foltok a nyomatokon

Ha a nyomatokon 94 mm-enkénti intervallumban színes foltok jelennek meg, akkor kövesse az alábbi lépéseket a probléma megoldásához.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonvezetékét, csatlakoztasson le valamennyi csatlakozót, majd a tápkábelt is húzza ki az elektromos aljzatból.


- 2 Teljesen nyissa ki a felső fedelet a az erre szolgáló elem segítségével (1).

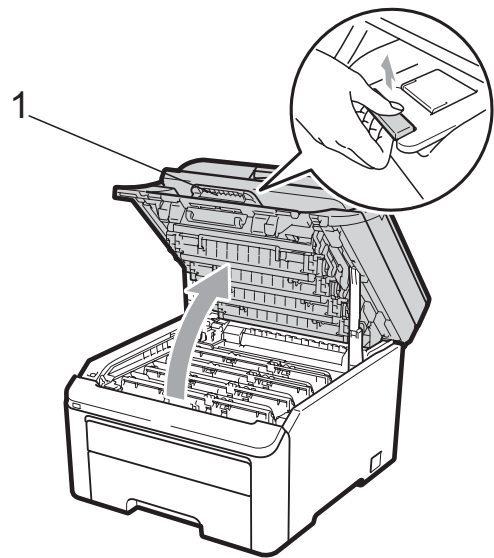

### ! FONTOS


Ha a szkener nyitva van, akkor nem nyithatja ki a felső fedelet.

- 3 Nézze meg a nyomtatási mintát, hogy kiderítse, melyik szín okozza a problémát. A foltok színe az a szín, amelyiket ki kell tisztítani. Ha például a foltok cián színűek, akkor a cián szín dobját kell megtisztítani. Vegye ki a problémát okozó színhez tartozó dobegység és a festékkazetta szerelvényét.

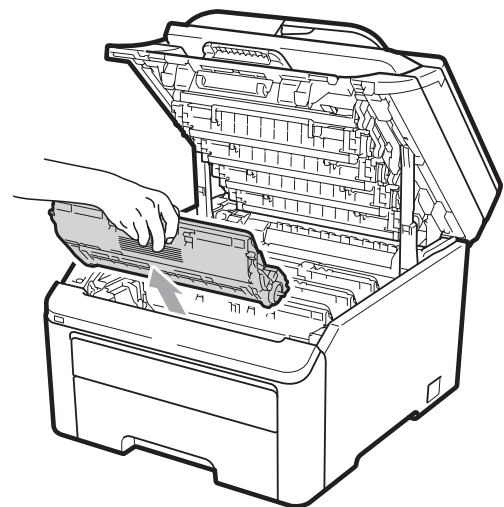


## ! FONTOS

- Javasoljuk, hogy a dobegység és a festékkazetta egy tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk eldobható papírt arra az esetre, ha a festék véletlen kiborulna, kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

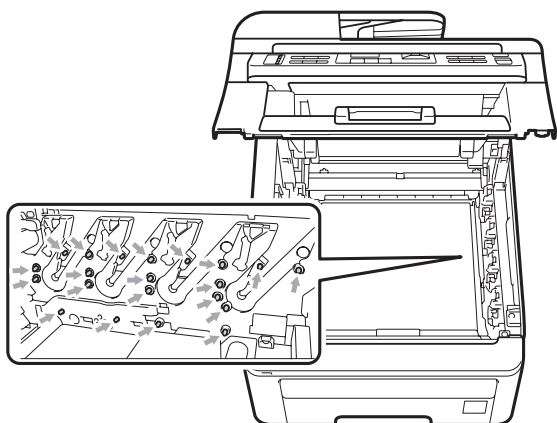


- 4 Nyomja le a zöld címkés záró kart (1), és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

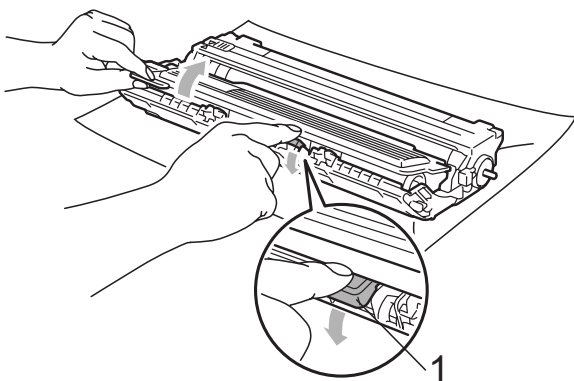


## ! FONTOS

Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.


- 5 Helyezze a nyomtatási mintát a dob elé, hogy megállapíthassa a gyenge nyomtatás helyét.

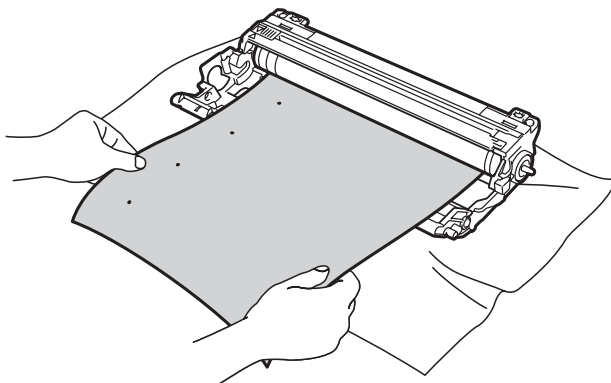

- 6 Forgassa a dobegység kerekét kézzel, és figyelje az OPC dob felületét (1).

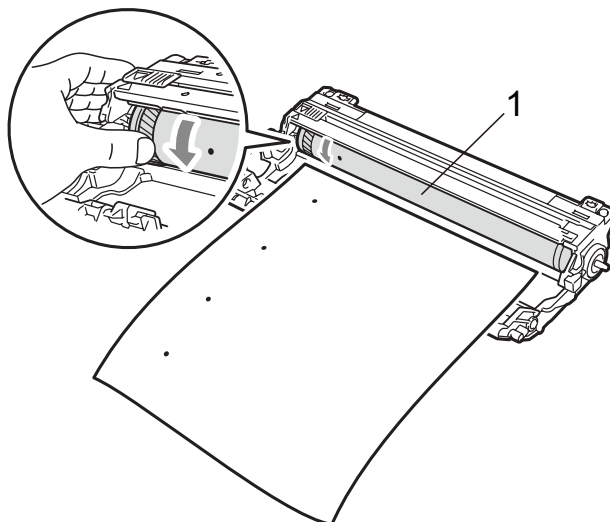


- 7 Ha megtalálta a nyomot a dobon, amely egybeesik a nyomtatott mintával, óvatosan törölje az OPC dob felületét egy száraz pamut törlőruhával mindaddig, amíg a por vagy a ragasztó le nem jön a hengerről.

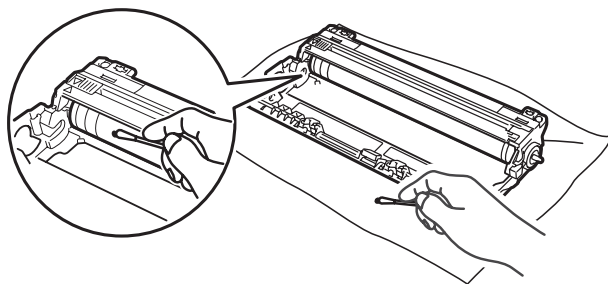

## ! FONTOS

NE használjon a fényérzékeny dob tisztításához éles tárgyat.



- 8 Tegye vissza óvatosan a festékkazettát a dobegységbe úgy, hogy az a helyére kattanjon.

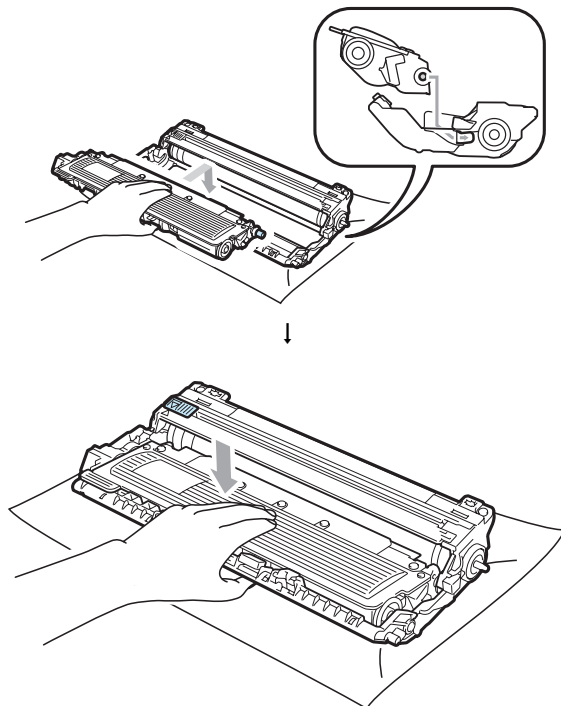

### Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegségtől.

- 9 Helyezzen vissza minden dobegységet és festékkazetta-szerelvényt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik-e a készüléken lévő címke színével.

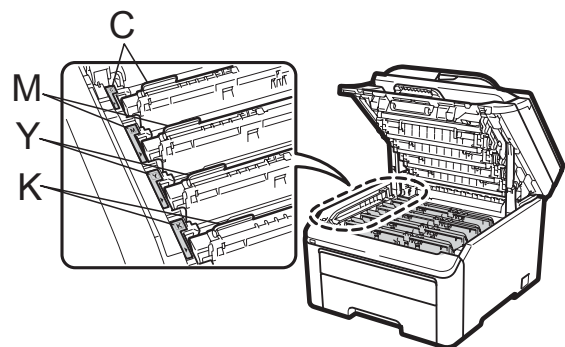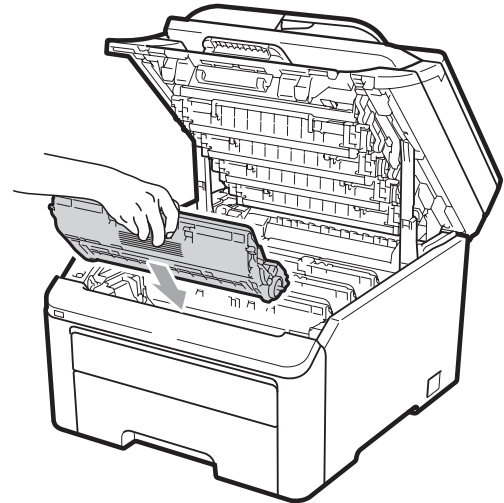


C-cián M-bíbor Y-sárga K-fekete

- 10 Csukja be a készülék felső fedelét.
- 11 Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.


## A papírfelszedő görgők tisztítása

A probléma lép fel a papír felszedő görgőkkel kapcsolatban, akkor tisztítsa meg ezeket a görgőket az alábbiak szerint:


- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a tápkábelét az elektromos fali csatlakozóaljzatból.
- 2 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

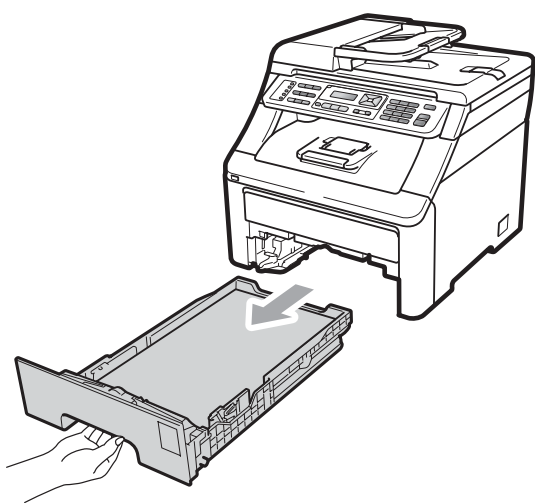

- 3 Langyos vízzel nedvesített szőszmentes puha ruhával törölje át a papírtálcához tartozó elválasztót (1), hogy eltávolítsa róla a port.

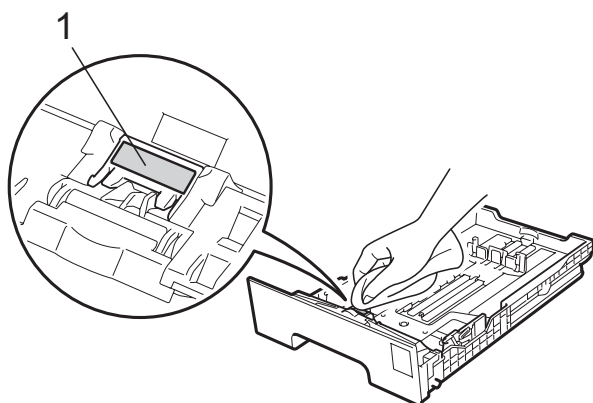

- 4 Törölje meg a készülék belsejében lévő két felszedő görgőt (1) is a por eltávolításához.

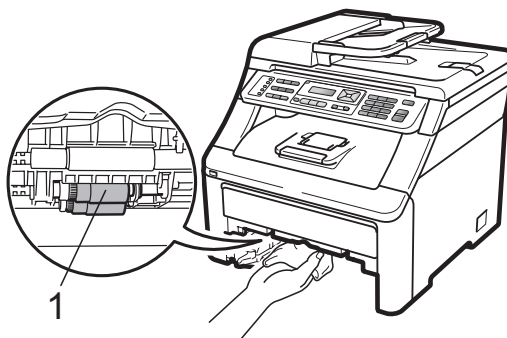

- 5 Helyezze vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 6 Csatlakoztassa vissza a készülék tápkábelét az elektromos falialjzatba. Kapcsolja be a készüléket.

## Kalibrálás

A nyomatok fényerőssége minden színre vonatkozóan erős függést mutat a készülék környezeti jellemzőitől (pl. a hőmérséklettől és a páratartalomtól). A kalibráció lehetővé teszi a különböző színek fényerősség-beállítását.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **5** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Kalibráljon** kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg az **1** gombot az **Igen** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A kalibrációs paraméterek a gyári alapértelmezett értékekre is visszaállíthatók.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **5** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Újraindít** lehetőség kiválasztásához.

- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg az **1** gombot az **Igen** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

- Ha hibaüzenet kerül megjelenítésre, akkor nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot és próbálja újra. További információ: *Hiba- és karbantartási üzenetek* című részt a(z) 141. oldalon!
- Ha Windows® nyomtató-illesztőprogramot használva nyomtat, akkor el kell végeznie a Windows® nyomtató-illesztőprogram kalibrációs procedúráját. Lásd: *Haladó fül a Szoftver használati útmutató* című kézikönyvben, a CD-ROM-on.
- Ha Macintosh nyomtató-illesztőprogramot használva nyomtat, akkor el kell végeznie az állapotjelző program kalibrációs procedúráját. Lásd: *Állapotjelző a Szoftver használati útmutató* című kézikönyvben, a CD-ROM-on. Ha az **Status Monitor (Állapotjelző)** meg van nyitva, akkor válassza a **Control / Colour Calibration (Vezérlő / Színkalibráció)** lehetőséget a menüben.

## Automatikus regisztráció

### Regisztráció

Ha a képek vagy színes részek egyszínű területei cián, bíbor vagy sárga szegélyűek, használhatja az automatikus regisztráció funkciót a hiba kijavítására.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **6**, **1** gombokat.
- 2 A indításhoz nyomja meg az **1** gombot. A kilépéshez nyomja meg a **2** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Frekvencia

Beállíthatja, hogy a készülék rendszeresen alkalmazza az automatikus regisztráció funkcióját, és megadhatja a regisztráció gyakoriságát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **6**, **2** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Alacsony**, **Közepes**, **Magas** vagy **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Kézi regisztráció

Ha egy adott szín az automatikus regisztráció után is helytelenül jelenik meg, akkor kézi regisztrációt kell végrehajtani.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **7**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot az adott szín regisztrációs táblázatának kinyomtatásához.
- 3 Ha a készülék befejezte a regisztrációs lap nyomtatását, akkor nyomja meg a **2 (Reg. beáll.)** gombot a szín kézi korrekciójához.
- 4 Az **1** (bíbor) színnel kezdve keresse meg azt a színvonalat, melynek a legegyszerűsebb a fényerőssége, és adja meg az ehhez tartozó számot a **▲** és **▼** gombokkal. Nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg a fenti műveletet a **2** (cián), **3** (sárga), **4**, **5**, **6** - **9** lehetőségekre.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Fogyóeszközök cseréje

Az alábbi üzenetek az LCD kijelzőn jelennek meg, ha a nyomtató Készletléti üzemmódban van. Ezek az üzenetek olyan figyelmeztetések, melyek az egyes fogyóeszközök cseréjére szólítják fel a használatát még azelőtt, hogy a kérdéses fogyóeszközök elérnék élettartamuk végét. A kellemetlenségek elkerülése érdekében javasolt tartalék fogyóeszközök beszerzése, még mielőtt a készülék abbahagyná a nyomtatást.

LCD üzenetek	Cserére szoruló fogyóeszközök	Körülbelüli élettartam	Hogyan kell a cserét elvégezni	Modell neve
Kevés a toner Készítsen elő egy új X festékkazettát.	Festékkazetta X = Cyan (Cián), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga), Black (Fekete)	<Fekete> 2 200 oldal <sup>1 2</sup> <Cián, Bíbor, Sárga> 1 400 oldal <sup>1 2</sup>	Lásd: 168 oldal.	TN-230BK, TN-230C, TN-230M, TN-230Y
Lassan dob vége	4 dobegység	15 000 oldal <sup>1 3 4</sup>	Lásd: 174 oldal.	DR-230CL <sup>5</sup>
Dob vége (X)	1 dobegység X = C, M, Y, K C = cián M = bíbor Y = sárga K = fekete	15 000 oldal <sup>1 3 4</sup>	Lásd: 174 oldal.	DR-230CL-BK <sup>6</sup> , DR-230CL-CMY <sup>7</sup>
Szíj élett. vége	Szíjegység	50 000 oldal <sup>1</sup>	Lásd: 178 oldal.	BU-200CL
H.fest.-t. vége	Hulladékfesték-kazetta	50 000 oldal <sup>1</sup>	Lásd: 182 oldal.	WT-200CL

<sup>1</sup> A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapok.

<sup>2</sup> A patronok hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 19798 alapján határoztuk meg.

<sup>3</sup> 1 oldal feladatonként.

<sup>4</sup> A dob élettartama becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

<sup>5</sup> 4 db-os Dob egység-szett.

<sup>6</sup> 1 db-os Fekete dob egység.

<sup>7</sup> 1 db-os Színes dob egység.



Rendszeres időközönként cserélnie kell bizonyos részeket a készülékben, és a tisztításáról is gondoskodnia kell.

LCD üzenetek	Cserére szoruló fogyóeszközök	Körülbelüli élettartam	Hogyan kell a cserét elvégezni	Modell neve
Cseréljen tonert	Festékkazetta	<Fekete> 2 200 oldal <sup>1 2</sup> <Cián, Bíbor,Sárga> 1 400 oldal <sup>1 2</sup>	Lásd: 168 oldal.	TN-230BK, TN-230C, TN-230M, TN-230Y
Cseréljen dobót	4 dobegység	15 000 oldal <sup>1 3 4</sup>	Lásd: 175 oldal.	DR-230CL <sup>5</sup>
Dobegys.csere(X)	1 dobegység <b>X = C, M, Y, K</b> <b>C = cián</b> <b>M = bíbor</b> <b>Y = sárga</b> <b>K = fekete</b>	15 000 oldal <sup>1 3 4</sup>	Lásd: 175 oldal.	DR-230CL-BK <sup>6</sup> , DR-230CL-CMY <sup>7</sup>
Dob hiba <sup>8</sup>	Dobegység	15 000 oldal <sup>1 3 4</sup>	Lásd: 175 oldal.	
Cseréljen szíjat	Szíjegység	50 000 oldal <sup>1</sup>	Lásd: 178 oldal.	BU-200CL
H.fes.kaz.	Hulladékfesték-kazetta	50 000 oldal <sup>1</sup>	Lásd: 182 oldal.	WT-200CL
Olvasztó csere	Beégetőmű	50 000 oldal <sup>1</sup>	A beégetőmű cseréjével kapcsolatban forduljon viszonteladójához vagy a Brother ügyfélszolgálathoz.	
Csere PF Kit	Papíradagoló egység	50 000 oldal <sup>1</sup>	A papíradagoló egység cseréjével kapcsolatban forduljon viszonteladójához vagy a Brother ügyfélszolgálathoz.	

<sup>1</sup> A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapok.

<sup>2</sup> A patronok hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 19798 alapján határoztuk meg.

<sup>3</sup> 1 oldal feladatonként.

<sup>4</sup> A dob élettartama becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

<sup>5</sup> 4 db-os Dob egység-szett.

<sup>6</sup> 1 db-os Fekete dob egység.

<sup>7</sup> 1 db-os Színes dob egység.

<sup>8</sup> A Dob hiba üzenet megjelenésének két oka lehet: Ha az üzenetben a Cserélje a dob egységet. szöveg olvasható, akkor cserélnie kell a dobegységet. Ha az üzenetben a Csúsz. el a dob egys. zöld fülét. szöveg olvasható, akkor nem kell cserélnie a dobegységet, de meg kell tisztítania a koronaszálakat. (Lásd: A koronaszálak tisztítása című részt a(z) 158. oldalon!.)

## Megjegyzés

- A fogyóeszközöket a helyi szabályozások szerint selejtezze. Ha úgy dönt, hogy nem juttatja vissza a gyártónak a használt fogyóeszközöket, akkor azokat a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően selejtezze, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt.
- Javasoljuk, hogy a használt fogyóeszközöket papírra helyezze arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlen kiborulna, kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos papírtípust használ, a készülék és a fogyóeszközök élettartama csökkenhet.
- A festékkazetta várható élettartama az ISO/IEC 19798 alapján került meghatározásra. A csere gyakoriságát nagyban befolyásolja a nyomtatott oldalak összetettsége, a fedési százalék és a használt média típusa.

## Festékkazetta cseréje

A szabványos festékkazetták kb. 2 200 oldalt képesek nyomtatni (fekete színnel) és kb. 1 400 oldalt egyéb színekkel (cián, bíbor, és sárga)<sup>1</sup>. Az aktuális oldalszám a dokumentumok típusától függ. A készülékhez tartozik egy kezdő festékkazetta, amelyet körülbelül 1 000 oldal után kell kicserélni<sup>1</sup>. Ha a festék kezd kifogyni, akkor az LCD kijelzőn a *Kevés a toner* felirat jelenik meg.

<sup>1</sup> A patronok hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 19798 alapján határoztuk meg.

## Megjegyzés

- Érdemes már akkor készenlétbe helyezni egy új festékkazettát, amikor megjelenik a kijelzőn a *Kevés a toner* figyelmeztető üzenet.
- A nyomtatási minőség magas szinten történő tartásához mindig eredeti Brother festékkazettát használjon. Ha festékkazettát kíván vásárolni, akkor forduljon Brother viszonteladójához.
- Érdemes a festékkazetta cseréjekor megtisztítani a készüléket. Lásd: *Szokásos karbantartás* című részt a(z) 155. oldalon!
- Ha módosítja a nyomtatási fényerősséget a világosabb vagy sötétebb nyomatok biztosítása érdekében, akkor az elhasznált festékmennyiség is változni fog.
- A festékkazettát csak közvetlenül a behelyezés előtt csomagolja ki.

## Kevés a toner üzenet

Kevés a toner  
Készítsen...

Ha az LCD kijelzőn a *Kevés a toner* Készítsen elő egy új X festékkazettát. üzenet jelenik meg, akkor a készülékből hamarosan kifogy a festék. Vásároljon új festékkazettát, és telepítse azt készülékbe, mielőtt a *Cseréljen tonert* üzenet megjelenik. Az LCD megjeleníti azt a szintet, amelyikből hamarosan kifogy a készülék (fekete, sárga, bíbor vagy cián).

## Cseréljen tonert


Ha a következő üzenet jelenik meg az LCD-n, ki kell cserélnie az adott festékkazettát:

Cseréljen tonert

Az LCD üzenet tartalma mutatja, hogy melyik szint kell cserélni.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonzsinórt, majd a hálózati kábelt az elektromos aljzatból.


- 2 Teljesen nyissa ki a felső fedelet a az erre szolgáló elem segítségével (1).

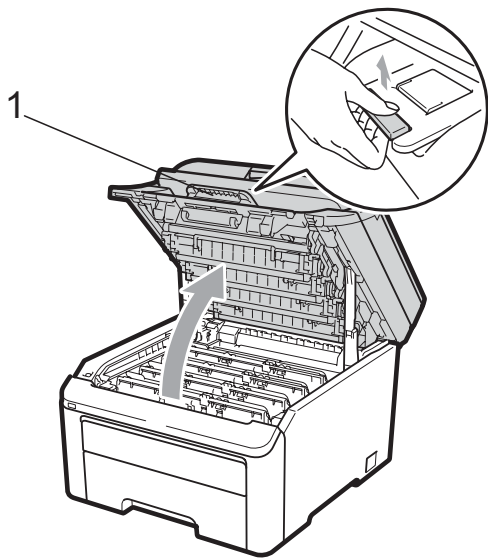


### ! FONTOS

Ha a szkener nyitva van, akkor nem nyithatja ki a felső fedelet.

- 3 Vegye ki az LCD-n megjelenített színhez tartozó dobegységet és a festékkazetta szerelvényét.

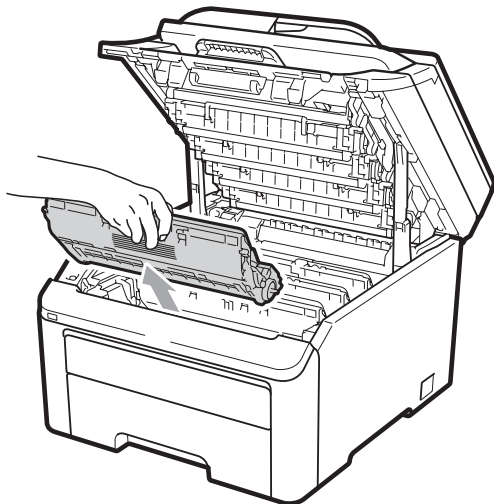

- 4 Nyomja le a zöld címkés záró kart (1), és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

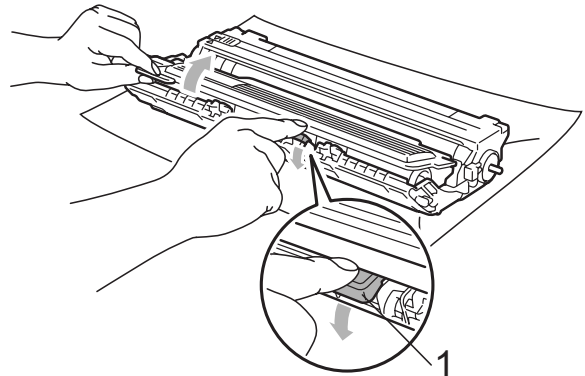

### ! FIGYELEM


A festékkazettákat NE dobja tűzbe. Felrobbanhat, és sérülést okozhat.

NE használjon alkoholt/ammóniát, és gyúlékony anyagot tartalmazó folyadékot vagy sprayt a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A készülék tisztítására vonatkozóan lásd: *Szokásos karbantartás* című részt a(z) 155. oldalon!.




Ügyeljen rá, hogy a kazettában levő festéket ne lélegezze be.

## ! FONTOS

- Javasoljuk, hogy a dobegység és a festékkazetta szerelvényeit egy tiszta, sima, stabil felületre tegye, és helyezzen alájuk eldobható papírt arra az esetre, ha a festék véletlen kiborulna, kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

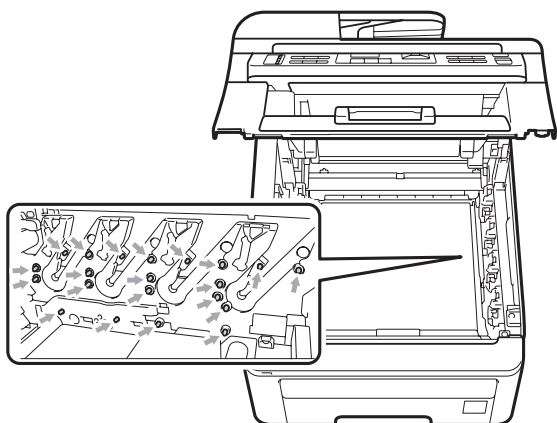


- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

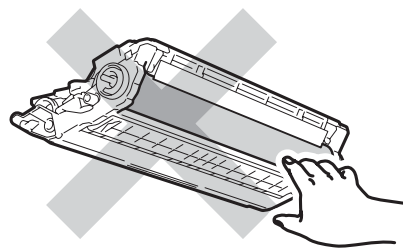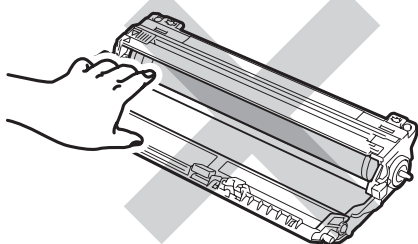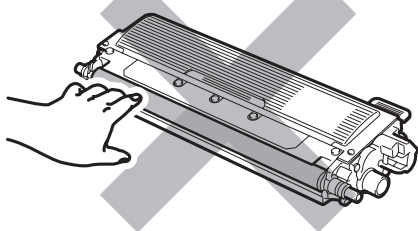

## 📝 Megjegyzés

- Gondosan zárja le a kazettát egy megfelelő zacskóban, hogy ne folyjon ki belőle a festék.
- A fogyóeszközöket a helyi szabályozások szerint selejtezze. Ha úgy dönt, hogy nem juttatja vissza a gyártónak a használt fogyóeszközöket, akkor azokat a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően selejtezze, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt.


- 5 Tisztítsa le a koronahuzalt a dobegységben úgy, hogy a zöld „pántot” néhányszor finoman jobbról balra csúsztatja.

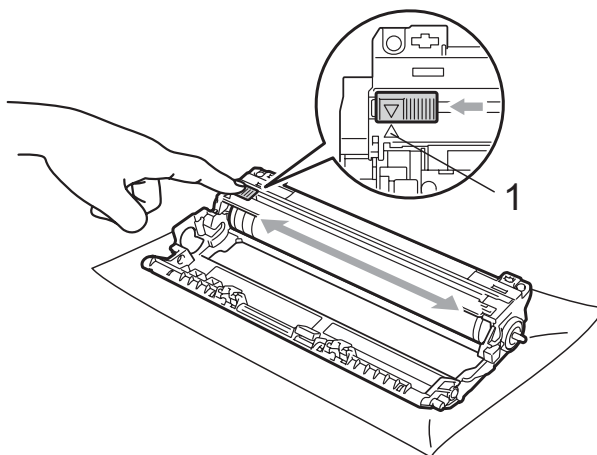

## 📝 Megjegyzés

A zöld „pántot” helyezze vissza kiindulási helyzetbe (▲) (1). Ha nem teszi, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

- 6 Csomagolja ki az új kazettát. Néhányszor finoman rázza meg oldalirányban, hogy a festékpórt egyenletesen oszolja el a kazettában.

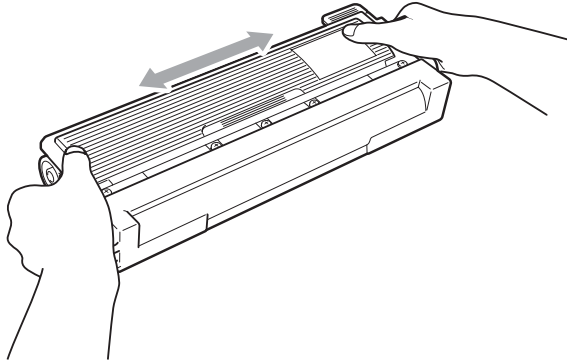


### ! FONTOS

- A festékkazettát közvetlenül a behelyezés előtt csomagolja ki. Ha sokáig hagyja kibontva a kazettát, akkor csökken annak élettartama.
- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfényre vagy fényre kerül, az egység károsodhat.

### ! VIGYÁZAT

#### ! FORRÓ FELÜLET


Helyezze a festékkazettát a dobegységbe közvetlenül azután, hogy eltávolította a kazetta védőburkolatát. A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

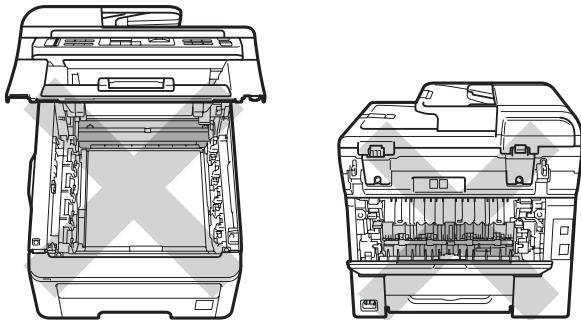


### ! FONTOS

A Brother gépek speciális festékekkel működnek, és akkor nyújtanak optimális teljesítményt, ha eredeti Brother festékkazettát használ (TN-230BK/TN-230C/TN-230M/TN-230Y). A Brother nem tudja garantálni a festék vagy a kazetta optimális teljesítményét, ha más márkájú festéket vagy festékkazettát használ. Ezért a Brother azt javasolja, kizárólag Brother márkájú festékkazettát helyezzen a nyomtatóba, és ne töltsön fel a kazettát másfajta festékekkel. A jótállás nem vonatkozik a dobegység vagy egyéb alkatrészek olyan károsodásának javítására, amely azért keletkezett, mert a használt, nem eredeti Brother márkájú festékkazetta nem illik az Ön készülékébe, vagy mert a festék nem alkalmas a készülékben való használatra.

- 7 Távolítsa el a védőburkolatot.

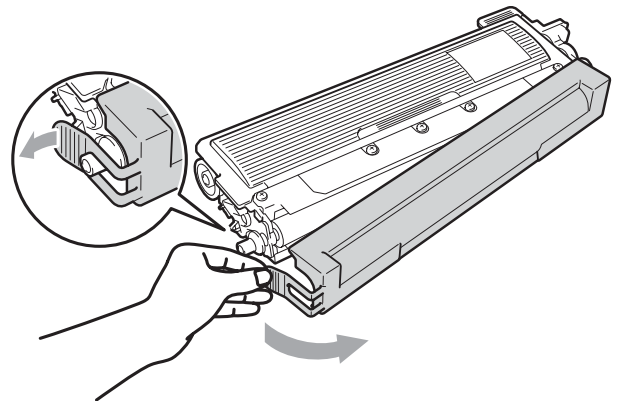



- 8 Helyezze az új festékkazettát a dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

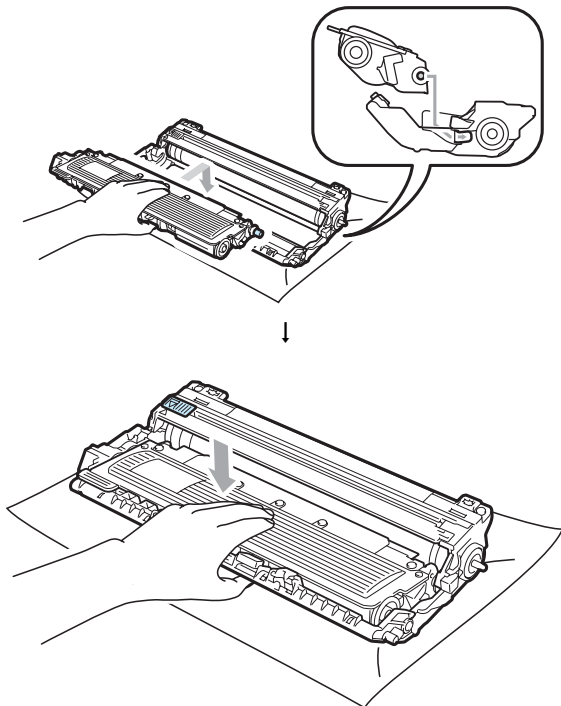

 **Megjegyzés**


Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

- 9 Helyezze vissza a dobegységet és a festékkazetta szerelvényét a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik-e a készüléken lévő címke színével.

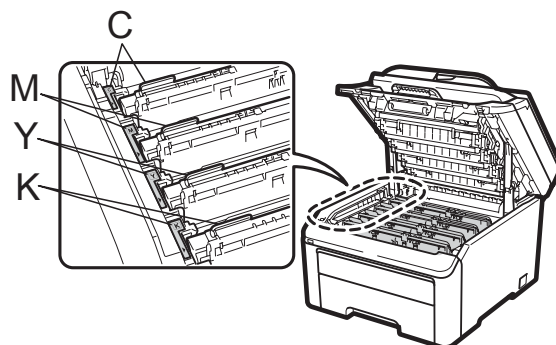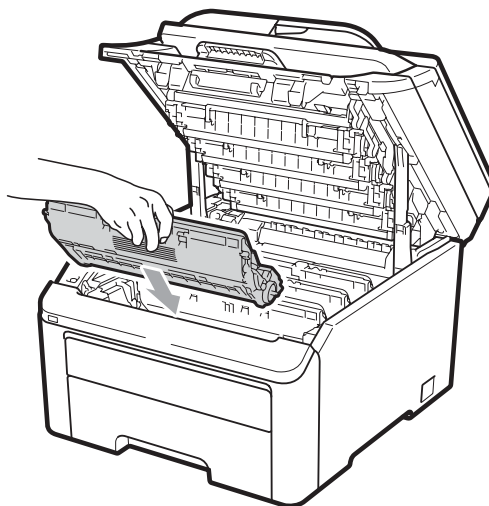

C-cián M-bíbor Y-sárga K-fekete

- 10 Csukja be a készülék felső fedelét.

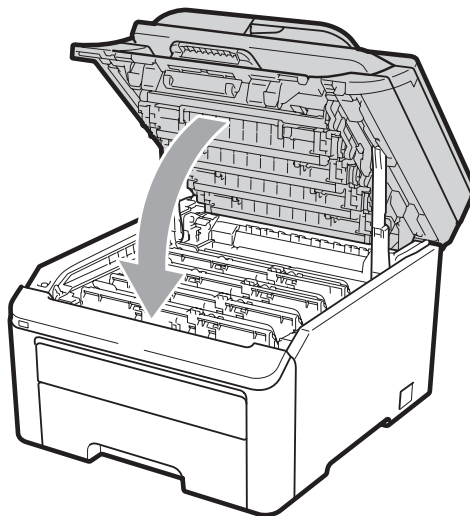

- 11** Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.



### Megjegyzés

NE kapcsolja ki a készüléket és ne nyissa ki a felső fedelet addig, amíg az LCD kijelző vissza nem tér a készenléti állapotába.

### ! FONTOS

A dobegység cseréjekor óvatosan kezelje azt, mert festék lehet benne. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.

## Dobegységek

Egy új dobegység-szett (modellszám: DR-230CL) kb. 15 000 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lap nyomtatására képes. A DR-230CL dobegység-szett 4 dobegységet tartalmaz - 1 fekete (DR-230CL-BK) és 3 színes (DR-230CL-CMY) egységet. Mivel a dobegységek a működésük közben egymással összhangban és együttesen forognak (akkor is ha csak egyetlen színt használ a nyomtatáskor) és mivel egyetlen dobegység megsérülése igen valószínűtlen, ezért a dobegységek cseréje általában egyszerre történik. Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a henger tényleges élettartamát befolyásoló tényezőket, ezért nem tudjuk garantálni azt a minimális oldalszámot, amelyet a dobegységgel nyomtathat. A nyomtatót csak tiszta, pormentes környezetben szabad használni, megfelelő szellőztetés mellett. A dobegységek elhasználódása a folyamatos használat, a dob forgása, és a dob papírral, festékkel és egyéb anyagokkal történő kölcsönhatása miatt következik be.

Ha egy dobegység eléri a gyárban meghatározott forgásszám-maximumot, akkor a készülék LCD kijelzőjén a cserére figyelmeztető üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.

## A dobegység élettartama a végéhez közelít üzenetek

Lassan dob vége

Ha az LCD-n a *Lassan dob vége* üzenet olvasható, akkor a dobegység-szett élettartama végéhez közelít. Vásároljon új dobegység-szettet (DR-230CL) és cserélje az aktuálisan használt dobokat, mielőtt a *Cseréljen dob* üzenet megjelenne. A dobok cseréjével kapcsolatos részletekért lásd: *A dobegységek cseréje* című részt a(z) 175. oldalon!

### ! FONTOS

Az optimális teljesítmény elérése érdekében csak eredeti Brother dobegységeket és festékkazettákat használjon. Harmadik féltől származó dobegységek vagy festékkazetták használata csökkentheti a nyomtatási minőséget és a nyomtató élettartamát is. A garancia nem érvényes az olyan problémákra, melyek harmadik féltől származó dobegységek vagy festékkazetták használatából fakadnak.

### Megjegyzés

Dob vége (X)

Ha csak egy adott dob közelít élettartama végéhez, akkor az LCD a *Dob vége (X)* üzenetet jeleníti meg. (X) mutatja, hogy az adott színhez tartozó dobegység élettartama a végéhez közelít. ((K)=fekete, (Y)=sárga, (M)=bíbor, (C)=cián). Hívja Brother viszonteladóját és vásároljon új dobegységet DR-230CL-BK (fekete színhez) vagy DR-230CL-CMY (a CMY színekhez) és cserélje a megfelelő dobokat, mielőtt a *Cseréljen dob* üzenet megjelenik. A dobegység-szett normál élettartama során a *Dob vége (X)* üzenet nem jelenik meg. Az üzenet egy adott dombra fog vonatkozni, ha egy dobegység sérülés vagy hiba miatt cserére került.

## Cserélje a dobegységeket üzenetek

Ha a következő üzenet jelenik meg az LCD-n, akkor ki kell cserélnie a dobegység-szettet:

Cseréljen dob

Dob hiba

### <Az üzenet további tartalma>

Cserélje a dob egységet. Fekete/ Ciánkék/ Magenta/ Sárga. Lásd a Használati útmutatót.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Csak a cserére szoruló szín kerül kijelzésre

A *Dob hiba* üzenet megjelenésének két oka lehet: Ha az üzenetben a

*Cserélje a dob egységet.* szöveg olvasható, akkor cserélnie kell a dobegységet. Ha az üzenetben a

*Csúsztt. el a dob egys. zöld fülét.* szöveg olvasható, akkor nem kell cserélnie a dobegységet, de meg kell tisztítania a koronaszálakat. (Lásd: *A koronaszálak tisztítása* című részt a(z) 158. oldalon!.)

### ! FONTOS

Az optimális teljesítmény elérése érdekében csak eredeti Brother dobegységeket és festékkazettákat használjon. Harmadik féltől származó dobegységek vagy festékkazetták használata csökkentheti a nyomtatási minőséget és a nyomtató élettartamát is. A garancia nem érvényes az olyan problémákra, melyek harmadik féltől származó dobegységek vagy festékkazetták használatából fakadnak.



## Megjegyzés


Ha csak egy adott dobegységet kell cserélni, akkor az LCD a `Dobegys. csere (X)` üzenetet jeleníti meg. (X) jelzi annak a dobegységnek a színét, ami cserére szorul. ((K)=fekete, (Y)=sárga, (M)=bíbor, (C)=cián). A dobegység-szett normál élettartama során a `Cseréljen dobot (X)` üzenet nem jelenik meg. Az üzenet egy adott dobra fog vonatkozni, ha egy dobegység sérülés vagy hiba miatt cserére került.

## A dobegységek cseréje

### FONTOS

- A dobegység cseréjekor óvatosan kezelje azt, mert festék lehet benne. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.
- Minden alkalommal mikor dobot cserél, tisztítsa is meg a nyomtató belsejét. (Lásd: *Szokásos karbantartás* című részt a(z) 155. oldalon!.)


- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonszínórt, majd a hálózati kábelt az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen nyissa ki a felső fedelet a az erre szolgáló elem segítségével (1).

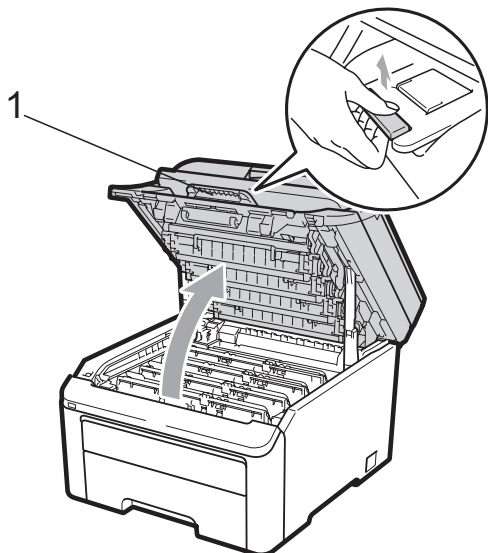


### FONTOS

Ha a szkennert nyitva van, akkor nem nyithatja ki a felső fedelet.

- 3 Vegye ki az LCD-n megjelenített színhez tartozó dobegységet és a festékkazetta szerelvényét.

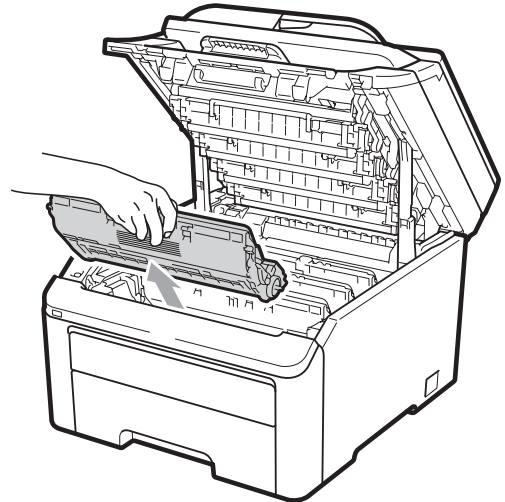

- 4 Nyomja le a zöld záró kart (1), és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

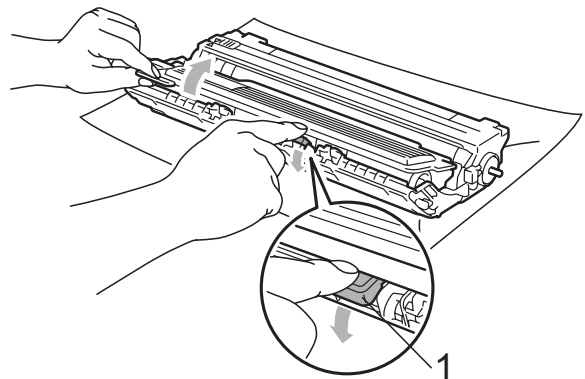

## ! FIGYELEM


A festékkazettákat NE dobja tűzbe. Felrobbanhat, és sérülést okozhat.

NE használjon alkoholt/ammóniát, és gyúlékony anyagot tartalmazó folyadékot vagy sprayt a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A készülék tisztítására vonatkozóan lásd: *Szokásos karbantartás* című részt a(z) 155. oldalon!.

Ügyeljen rá, hogy a kazettában levő festéket ne lélegezze be.




## ! FONTOS

- Javasoljuk, hogy a dobegység és a festékkazetta együttesét egy tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk eldobható papírt arra az esetre, ha a festék véletlen kiborulna, kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

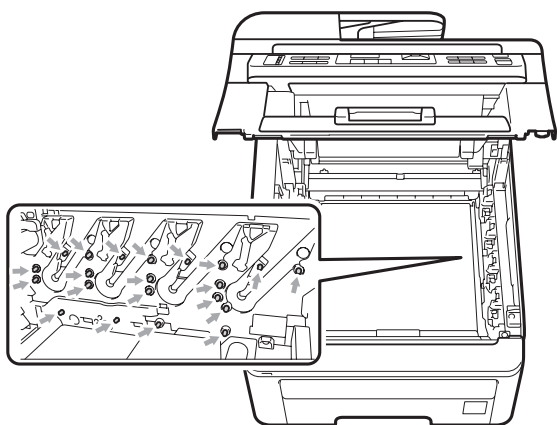

- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.


- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

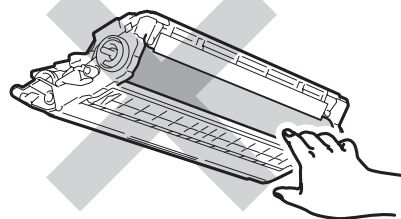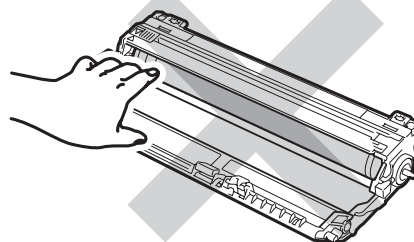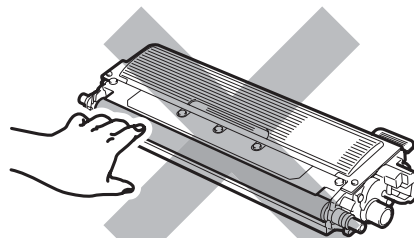

## Megjegyzés

- Gondosan zárja le a kazettát egy megfelelő zacskóban, hogy ne folyjon ki belőle a festék.
- A fogyóeszközöket a helyi szabályozások szerint selejtezze. Ha úgy dönt, hogy nem juttatja vissza a gyártónak a használt fogyóeszközöket, akkor azokat a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően selejtezze, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt.


- 5 Csomagolja ki a dobegységet, és távolítsa el a védőborítást.

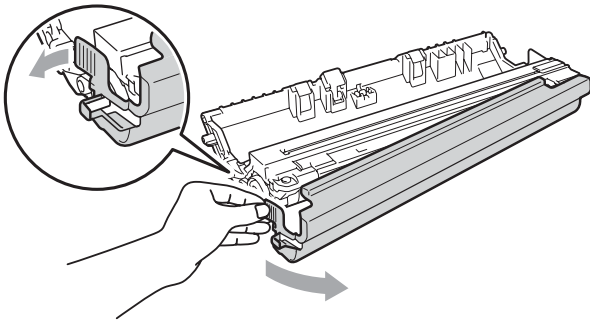

### ! FONTOS

A dobegységet közvetlenül a behelyezés előtt csomagolja ki. A közvetlen napfény vagy a szobai világítás károsíthatja a dobegységet.



- 6 Helyezze a festékkazettát az új dobegységbe úgy, hogy az a helyére kattanjon.

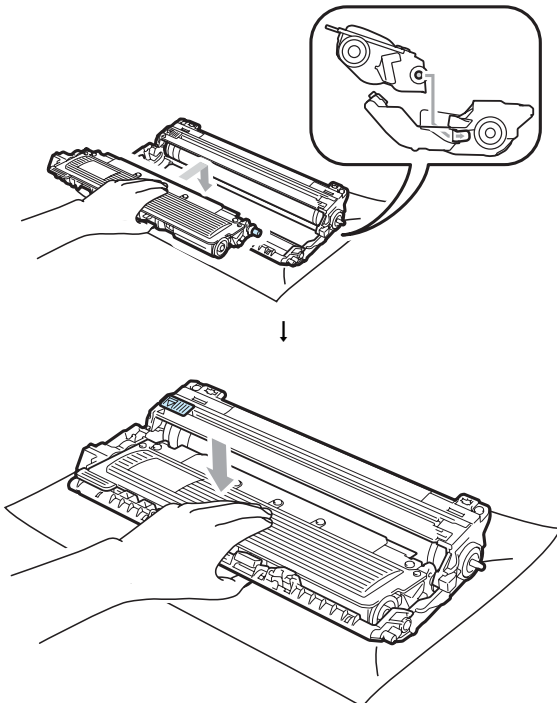

### ! FONTOS

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

- 7 Helyezze vissza a dobegységet és a festékkazetta-szerelvényt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik-e a készüléken lévő címke színével.

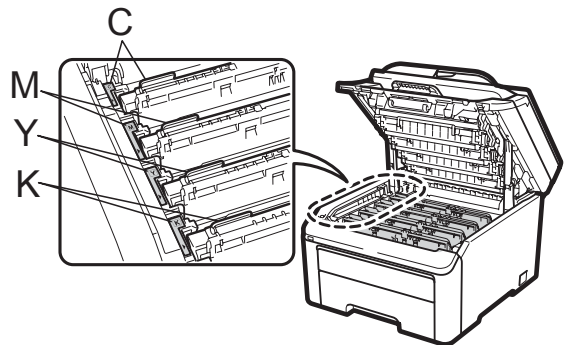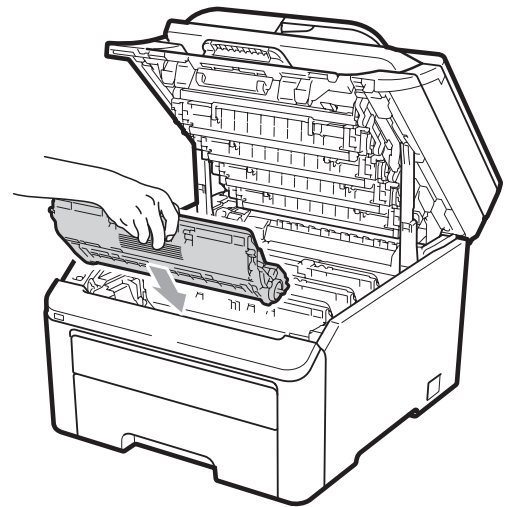

C-cián M-bíbor Y-sárga K-fekete

- 8 Csukja be a készülék felső fedelét.

## A dob számlálójának nullázása

Ha új dobegységet helyez be, a dobegység számlálóját le kell nulláznia a következő módon:

- 1 Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.
- 2 (MFC-9320CW esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **8**, **4** gombokat. (MFC-9120CN esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6**, **4** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a cserélt színhez tartozó dobegység kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg az **1** gombot a dobegység számlálójának lenullázásához.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A szíjgység cseréje

Modellnév: BU-200CL

Egy új szíjgység kb. 50 000 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lap nyomtatására használható.

### A szíj élettartam vége üzenet

Szíj élett. vége

Ha az LCD-n a Szíj élett. vége üzenet olvasható, akkor a szíjgység élettartama végéhez közelít. Vásároljon új szíjgységet, és telepítse azt készülékbe, mielőtt a Cseréljen szíjat üzenet megjelenik.

## Cseréljen szíjat üzenet


Ha a következő üzenet jelenik meg az LCD-n, akkor ki kell cserélnie a szíjgységet:

Cseréljen szíjat

### ! FONTOS

- NE érintse meg a szíjgység felületét. Ha megérinti, leromolhat a nyomtatás minősége.
- A szíjgységgel történő helytelen bánásmód által okozott sérülések semmisé tehetik a jótállást.


- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonzsinórt, majd a hálózati kábelt az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen nyissa ki a felső fedelet a az erre szolgáló elem segítségével (1).

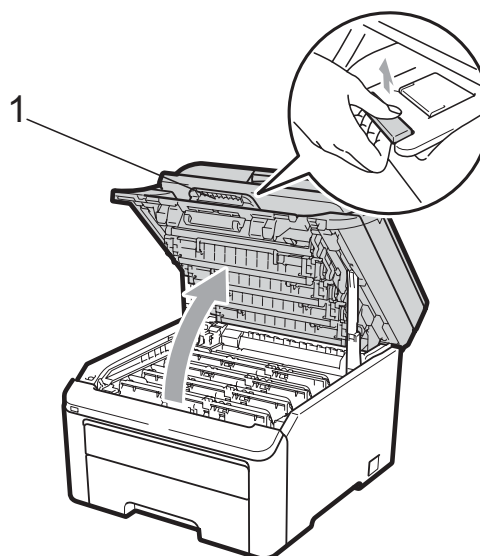


### ! FONTOS

Ha a szkennert nyitva van, akkor nem nyithatja ki a felső fedelet.

- 3 Vegye ki a dobegységet és a festékkazetta szerelvényeit.

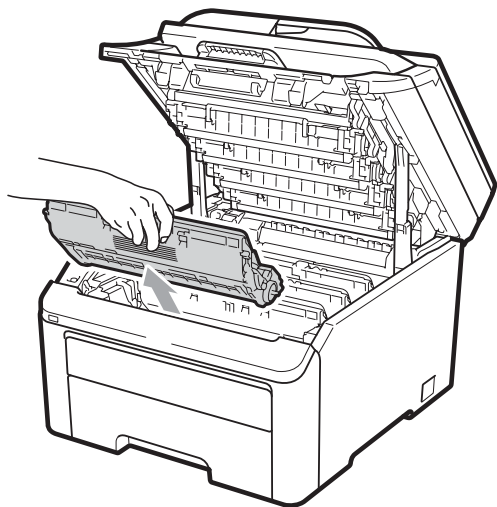


- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

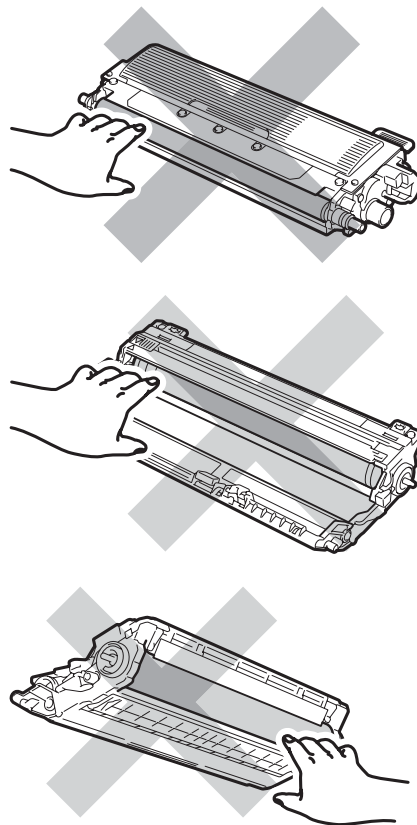

C


**! FONTOS**

- Javasoljuk, hogy a dobegység és a festékkazetta együttesét egy tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk eldobható papírt arra az esetre, ha a festék véletlen kiborulna, kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

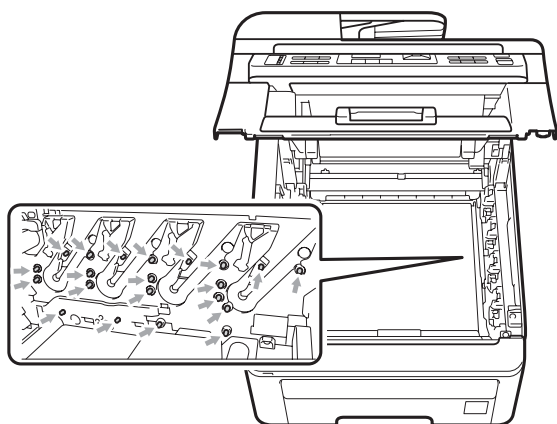


- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.

- 4 Fogja meg a szíjegység zöld részeit, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.

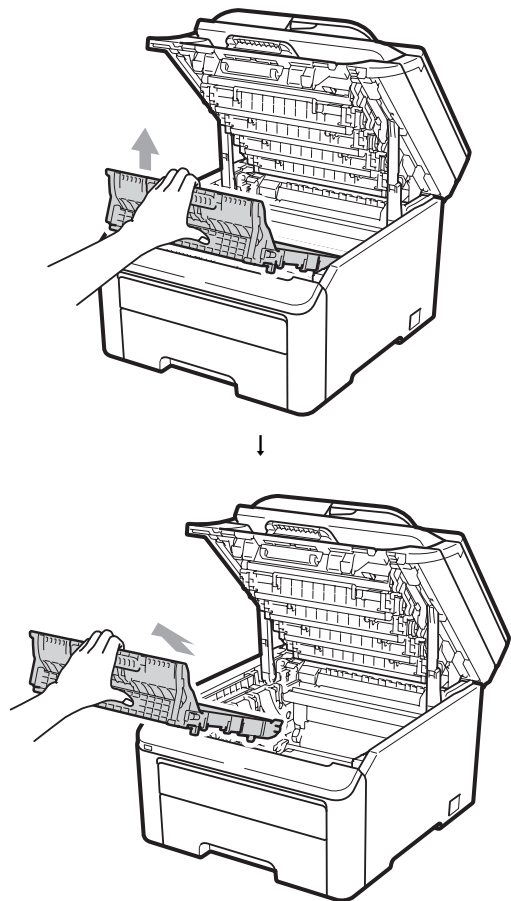


## ! FONTOS



A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

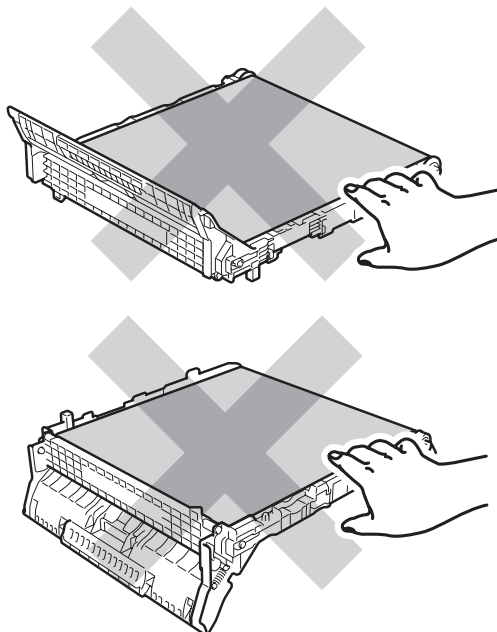

- 5 Csomagolja ki az új szíjegységet és szerelje be azt a készülékbe.

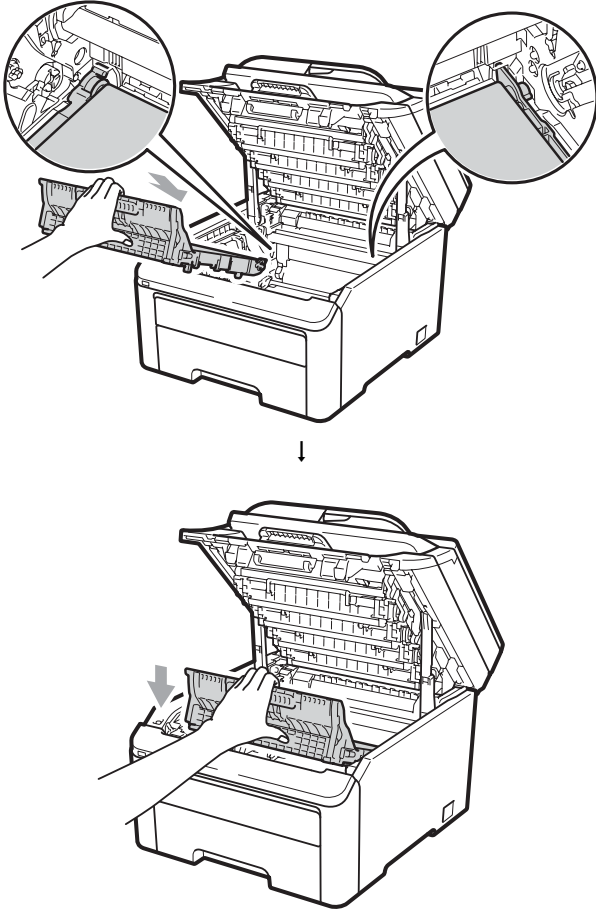

- 6 Helyezzen vissza minden dobegységet és festékkazetta-szerelvényt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik-e a készüléken lévő címke színével. Ismétlje meg ezt valamennyi dobegységre és festékkazetta-szerelvényre.

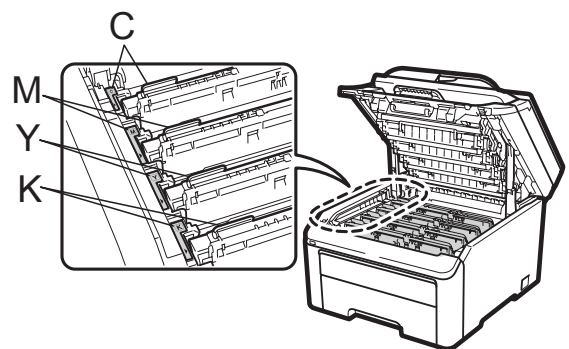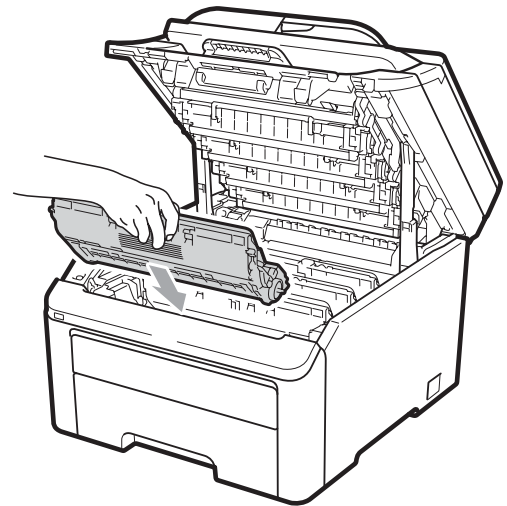

C-cián M-bíbor Y-sárga K-fekete

- 7 Cukja be a készülék felső fedelét.

Ha új szíjegyységet helyez be, a szíjegyység számlálóját le kell nulláznia a következő módon:

- 1 Először dugja vissza a hálózati kábelt az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa a többi kábelt és a telefonzsinórt. Kapcsolja be a készüléket.
- 2 (MFC-9320CW esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **8**, **4** gombokat. (MFC-9120CN esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6**, **4** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a Szíjegyység kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg az **1** gombot a szíjegyység számlálójának lenullázásához.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A használtfesték-kazetta cseréje

Modellnév: WT-200CL

Egy új használtfesték-kazetta kb. 50 000 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lap nyomtatására használható.

### Használtfesték-kazetta vége üzenet

H.fest.-t. vége

Ha az LCD-n a H.fest.-t. vége üzenet olvasható, akkor a használtfesték-kazetta élettartama végéhez közelít. Vásároljon új használtfesték-kazetta, és telepítse azt készülékbe, mielőtt a H.fes.kaz. üzenet megjelenik.

### Cserélje a használtfesték-kazettát üzenet

Ha a következő üzenet jelenik meg az LCD-n, ki kell cserélnie a használtfesték-kazettát:

H.fes.kaz.

#### ! FONTOS


NE használja többször a hulladékfesték-kazettát.

#### ! FIGYELEM

NE dobja tűzbe a hulladékfesték-kazettát. Felrobbanhat.

Ügyeljen rá, hogy a kazettában levő festék ne boruljon ki. NE lélegezze be, ügyeljen rá, NEHOGY a szemébe jusson.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonzsinórt, majd a hálózati kábelt az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen nyissa ki a felső fedelet a az erre szolgáló elem segítségével (1).

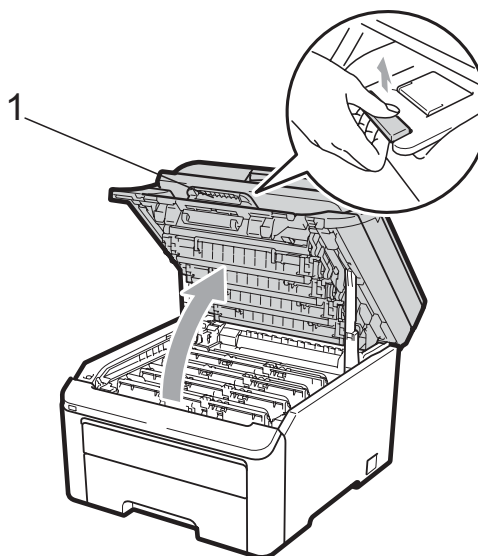




## ! FONTOS


Ha a szkennert nyitva van, akkor nem nyithatja ki a felső fedelet.

- 3 Vegye ki a dobegységet és a festékkazetta szerelvényeit.

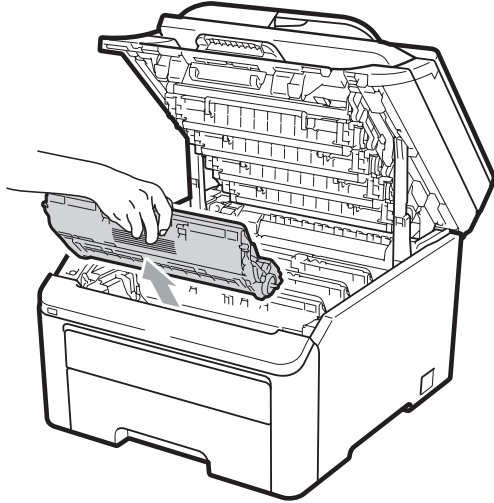


## ! FONTOS

- Javasoljuk, hogy a dobegység és a festékkazetta együttesét egy tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk eldobható papírt arra az esetre, ha a festék véletlen kiborulna, kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

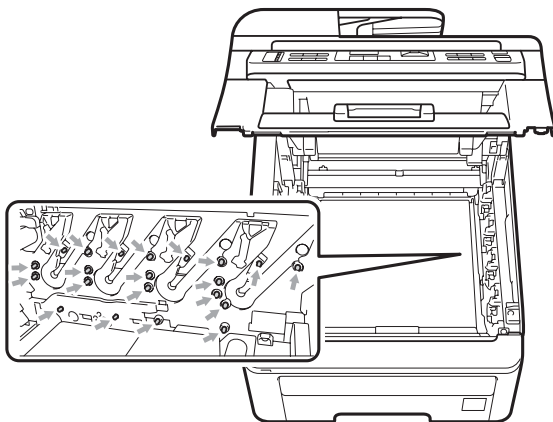


- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.

- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

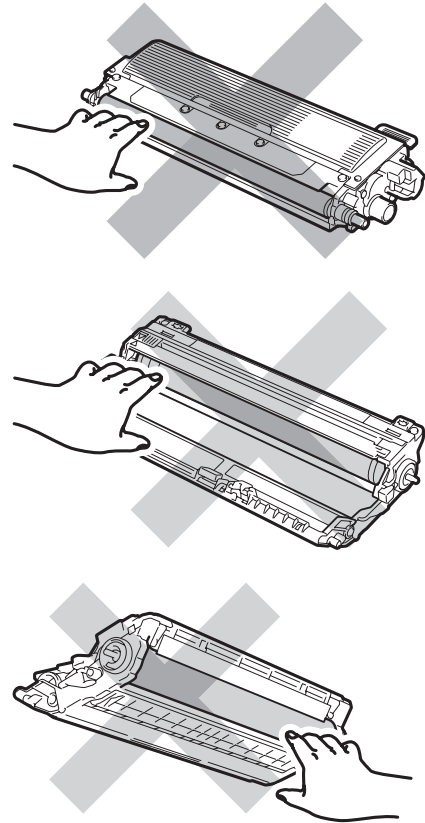


- 4 Fogja meg a szíjgység zöld részeit, emelje fel a szíjgységet, majd húzza ki.

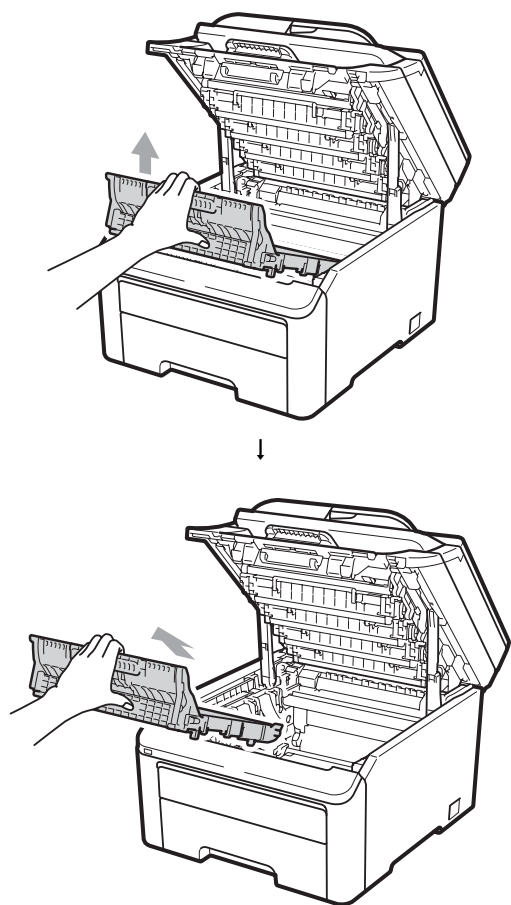


## ! FONTOS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

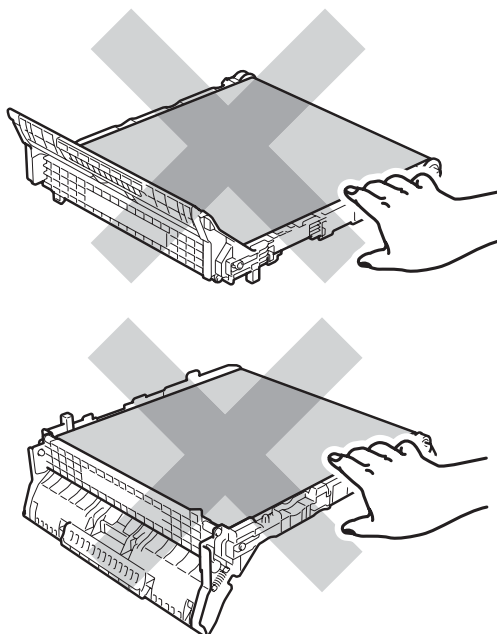


- 5 Távolítsa el a narancssárga csomagolóanyagot.

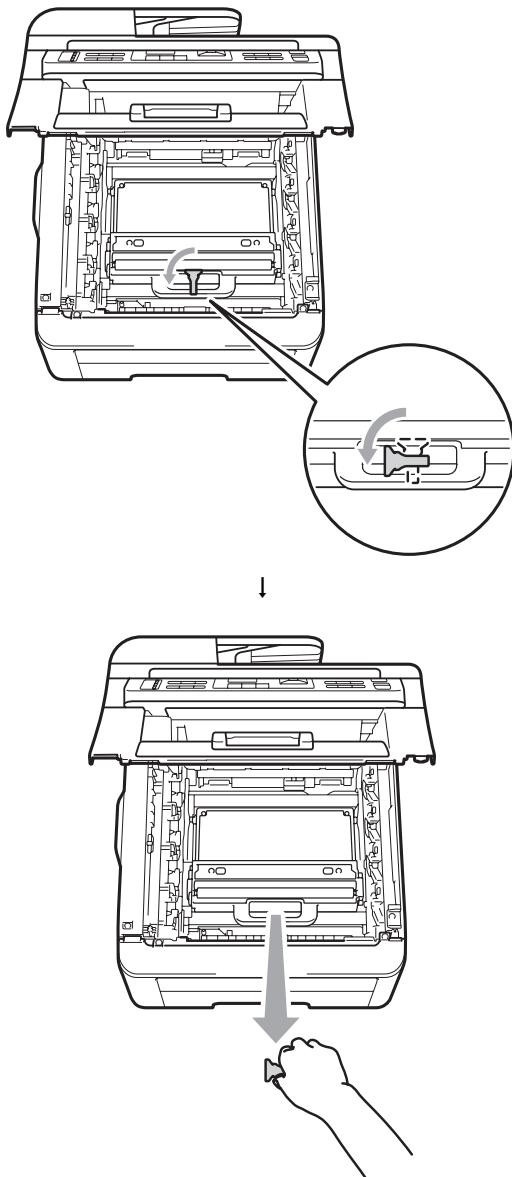

 **Megjegyzés**

Erre a lépésre csak akkor van szükség, ha első alkalommal cseréli a használtfesték-kazettát. A narancssárga csomagolóanyag a gyárban kerül fel, így védve a készüléket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A narancssárga csomagolóanyagra nincs szükség a használtfesték-kazetta cseréjekor.

- 6 Fogja meg a használtfesték-kazetta tartására szolgáló zöld fogantyút és távolítsa el a kazettát a készülékből.

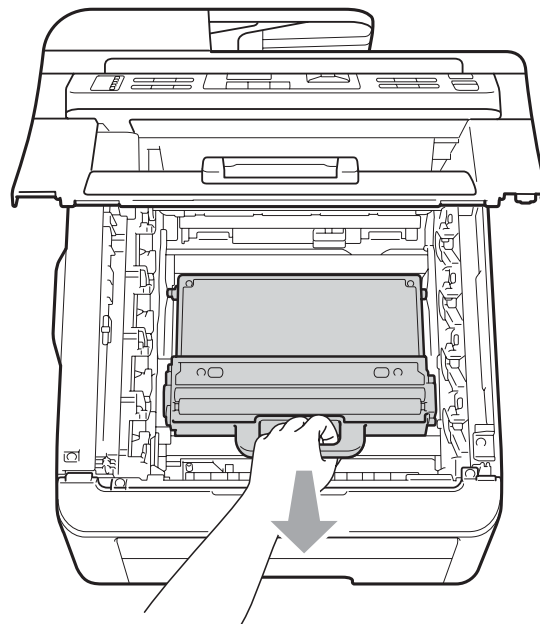


 **VIGYÁZAT**

A használtfesték-kazettával óvatosan bánjon, így akadályozva meg a festék kiborulását, kiszóródását. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.


 **Megjegyzés**

A helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően selejtezze a hulladékfesték-kazettát, elkülönítve azt a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt.



- 7 Csomagolja ki az új használtfesték-tartályt, majd helyezze azt a készülékbe.

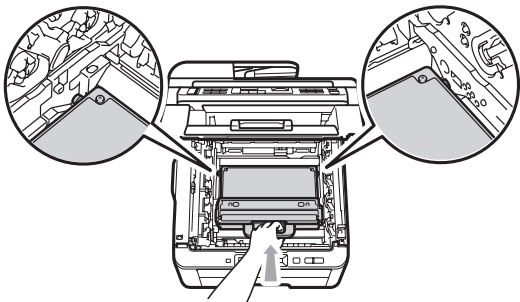

- 8 Helyezze a szíjegységet a készülékbe.

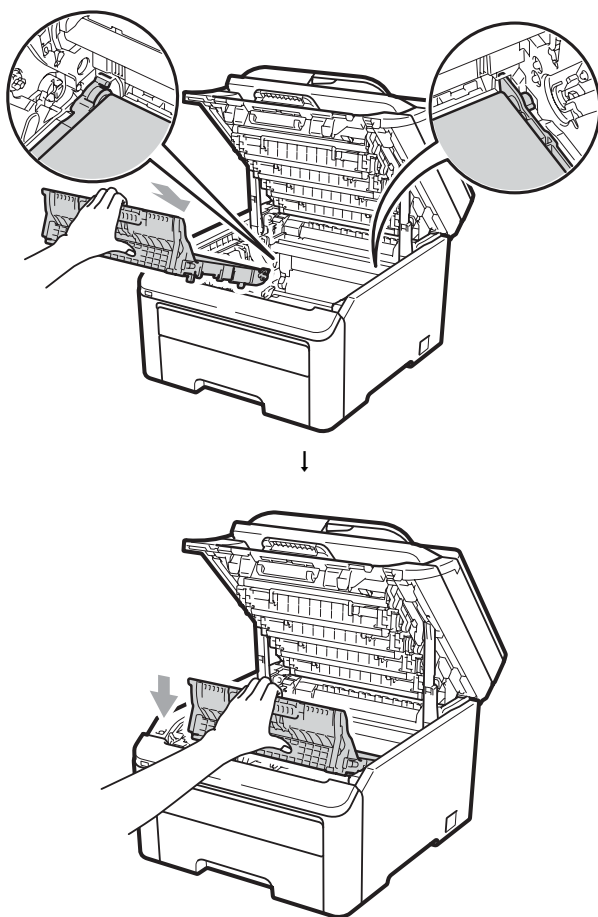

- 9 Helyezzen vissza minden dobegységet és festékkazetta-szerelvényt a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik a készüléken lévő címke színével. Ismételje meg ezt valamennyi dobegység- és festékkazetta-szerelvényre.

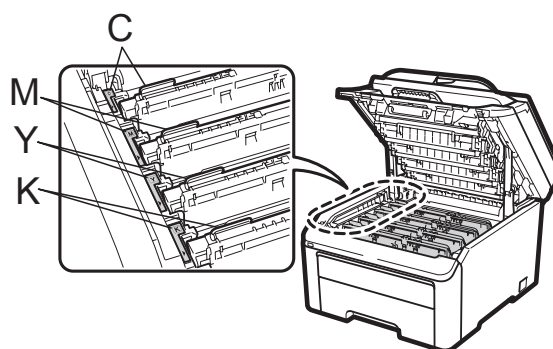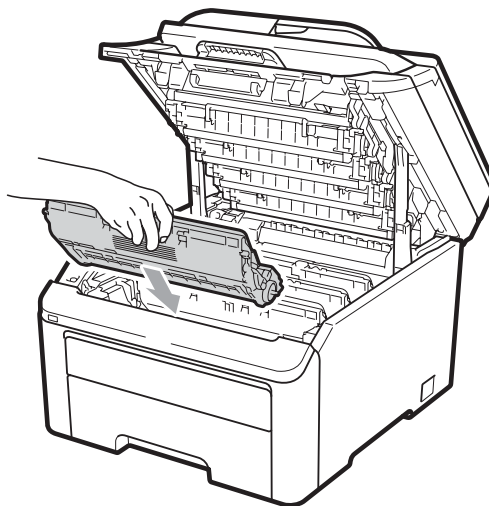

C-cián M-bíbor Y-sárga K-fekete

- 10 Csukja be a készülék felső fedelét.

## Az időszaksos karbantartás által érintett elemek cseréje

Az időszaksos karbantartás által érintett elemek rendszeresen cseréire szorulnak a nyomtatási minőség fenntartása érdekében. Az alábbiakban felsorolt elemek cseréjére kb. 50 000 oldalanként van szükség <sup>1</sup>. Forduljon Brother viszonteladójához, ha az alábbi üzenetek jelennek meg az LCD kijelzőn.

<sup>1</sup> A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapok.

LCD üzenet	Leírás
Csere PF Kit	Cserélje a papírtálcához tartozó papíradagoló szettet.
Olvasztó csere	Cserélje ki a fixáló egységet.

## Készülékinformációk

### A gyári szám ellenőrzése

A készülék gyári számát (sorozatszámát) az LCD-n látja.

- 1 (MFC-9320CW esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **8**, **1** gombokat. (MFC-9120CN esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Az oldalszámlálók ellenőrzése

Megnézheti a készülék oldalszámlálóiát másolt oldalak, nyomtatott oldalak, jelentések és listák, faxok szerint, vagy összesítve.

- 1 (MFC-9320CW esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **8**, **2** gombokat. (MFC-9120CN esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6**, **2** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy **▼** gombot a **Teljes, Fax/Lista, Másol vagy Nyomtat** megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Az alkatrészek hátralévő élettartamának ellenőrzése

A készülék alkatrészeinek élettartamával kapcsolatos információkat az LCD kijelzőn nézheti meg.

- 1 (MFC-9320CW esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **8**, **3** gombokat. (MFC-9120CN esetén) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6**, **3** gombokat.

Gép információ  
3.Alkatr.Élet.

- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a 1.Dob, 2.Szíjegyység, 3.PF készlet vagy 4.Olvasztó kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Visszaállítási funkciók

A következő alaphelyzet funkciók állnak rendelkezésre:

### 1 Hálózat

Visszaállíthatja a nyomtató-kiszolgáló beállításait (például a jelszót vagy az IP-címet) a gyári alapbeállításra.

### 2 Cím és fax

A Cím és Fax lehetőség az alábbi beállításokat állítja alaphelyzetbe:

#### ■ Címlista

(Egygombos tárcsázás/Gyorstárcsázás/Csoportok beállítása)

#### ■ Beprogramozott faxfeladatok a memóriában

(Lehívó átvitel, késleltetett fax)

#### ■ Állomásazonosító

(név és szám)

#### ■ Fedőlap üzenet

(megjegyzések)

#### ■ Távoli fax beállítások

(Távoli hozzáférési kód, Faxtárolás, Faxtovábbítás, és PC-Fax)

#### ■ Beállítások jelentése

(Átvitelt megerősítő jelentés/Tel index lista/Faxnapló)

#### ■ Beállítási zár jelszó

### 3 Minden beáll.

A készülék valamennyi beállítását visszaállíthatja a gyári értékre.

A Brother javasolja ezen funkció használatát, ha a készüléktől megszabadul.



### Megjegyzés

Húzza ki az interfészkábelt a **Hálózat** vagy a **Minden beáll.** kiválasztása előtt.

## A készülék beállításainak gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 0, 7** gombokat.

Alapbeáll.  
7.Alapállapot

- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a használni kívánt visszaállítási funkció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - A beállítások alaphelyzetbe állításához nyomja meg az **1** gombot, és lépjen a **4** lépéshez.
  - Ha módosítások nélkül kíván kilépni, akkor nyomja meg a **2** gombot és lépjen az **5** lépéshez.

- 4 A készülék újraindítására szólít fel a kijelzés. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - A készülék újraindításához nyomja meg az **1** gombot. A készülék újraindul.
  - Ha a készülék újraindítása nélkül kíván kilépni, akkor nyomja meg a **2** gombot. Ugorjon az **5**. lépéshez.

- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

A hálózati beállításokat is alapállapotba állíthatja, ha megnyomja a **Menu (Menü), 7, 0** gombot (MFC-9320CW esetén) vagy a **Menu (Menü), 5, 0** gombot (MFC-9120CN esetén).


## A készülék csomagolása és szállítása

Ha szállítja a készüléket, használja a készülékhez mellékelt csomagolóanyagokat. Ha nem csomagolja be megfelelően a készüléket, érvénytelenítheti a jótállást.

### ⚠ VIGYÁZAT

A készülék szállításakor minden dobegységet, a festékkazetta szerelvényeit és a használtfesték-tartályt el kell távolítani a készülékből, és külön műanyag zsákban kell megoldani a szállításukat. Ha nem távolítja el a szállítás előtt ezeket az elemeket, és nem külön műanyag zsákban oldja meg szállításukat, akkor a készülék súlyosan megrongálódhat és a garanciáját is elveszítheti.

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik az alábbi részelemekkel a visszacsomagoláshoz:

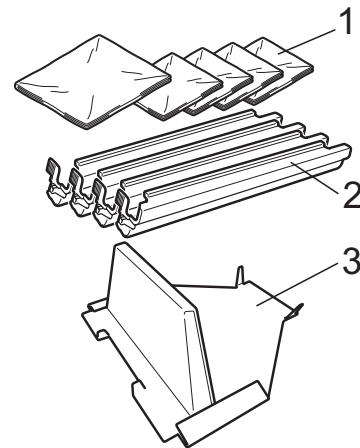

- 1 **Műanyag zsákok** – a felhasználónak, azaz Önnek kell beszereznie; szükség van egyre a használtfesték-kazettához, külön mind a négy dobegységhez, és egyre a festékkazetta szerelvényeihez
- 2 **Védőfedelek**, melyek az eredeti dobegységekhez és a festékkazetta szerelvényeihez tartoztak
- 3 **A szíjegység rögzítésére szolgáló csomagolóanyag**


## ⚠ FIGYELEM

A készülék nehéz, kb. 22,9 kg tömegű. Sérülések elkerülése érdekében legalább két ember emelje a készüléket. Ügyeljen rá, nehogy becsípje ujjait a gép, amikor leteszi.

## ⚠ FONTOS




Csomagolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen kihűlt. Ehhez áramtalanítsa és hagyja legalább 30 percig hűlni.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Húzza ki a készüléket a fali telefoncsatlakozóból.
- 3 Húzza ki az összes kábelt és az elektromos kábelt a készülékből.
- 4 Nyissa ki teljesen a felső fedelet, és lassan vegye ki a dobegységet és a festékkazetta szerelvényeit.

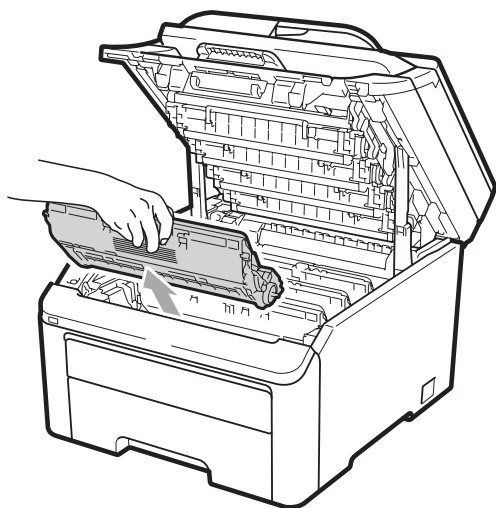


## ⚠ VIGYÁZAT


Az ábrán szürkében feltüntetett felületeket NE érintse meg.

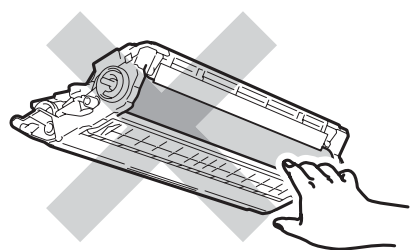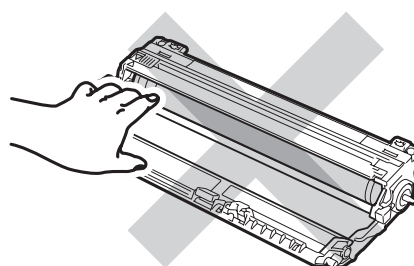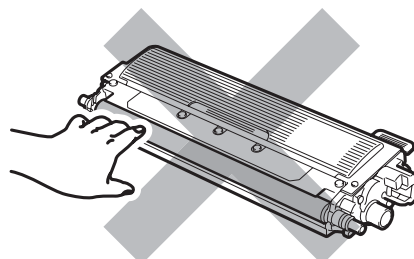

- 5 Csatlakoztassa a védőfedelelet a dobegységhez és a festékkazetta szerelvényeihez.

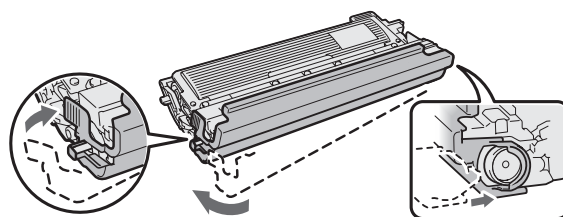


- 6 Minden szerelvényt tegyen egy műanyag zsákba, és teljesen zárjon le minden zsákot.







- 7 Távolítsa el a szíjegységet úgy, hogy a zöld fogantyút megragadva felemeli, majd kiemeli a szíjegységet a készülékből.

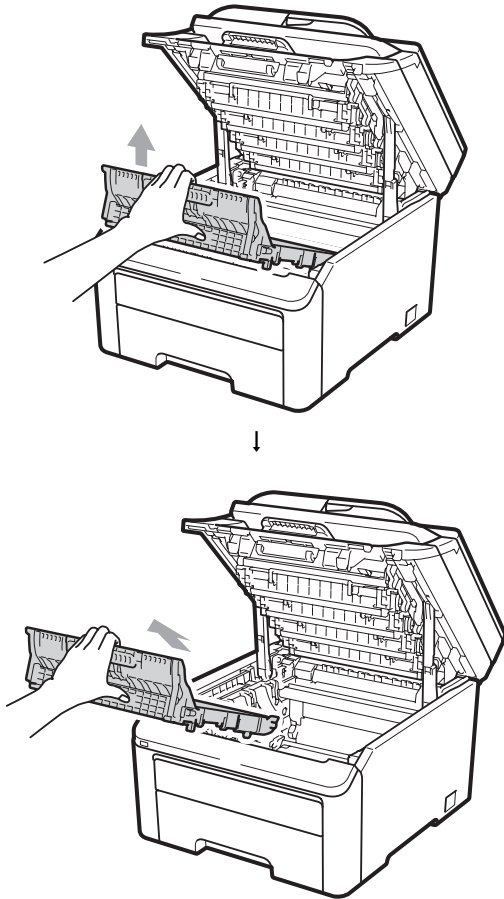


- 8 Távolítsa el a használtfesték-kazettát a készülékből, majd helyezze egy műanyag zsákba, és teljesen zárja le a zsákot.

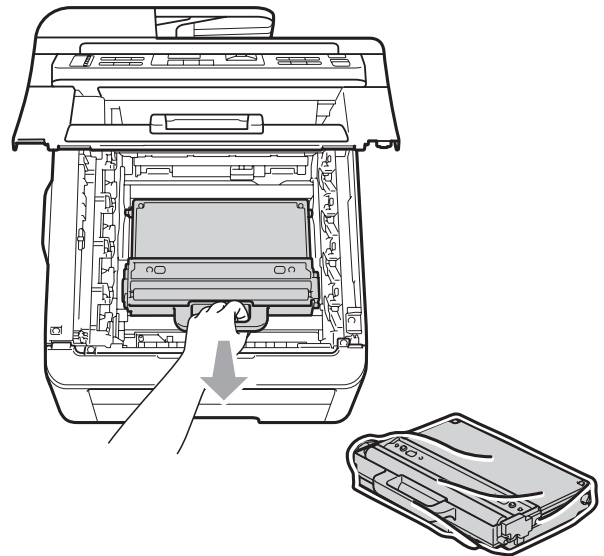


- 9 Helyezze vissza a szíjegységet a készülékbe.

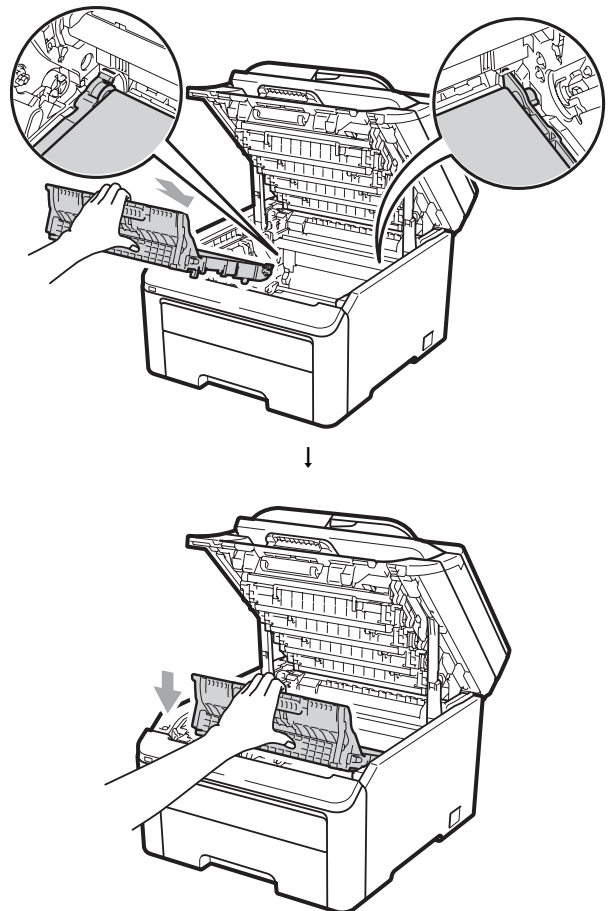


- 10 Tegye vissza a készülékbe az eredeti csomagolóanyagokat.

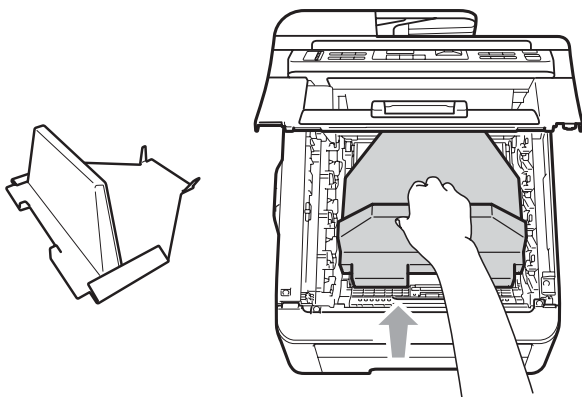

- 11 Csukja le a felső fedelet.

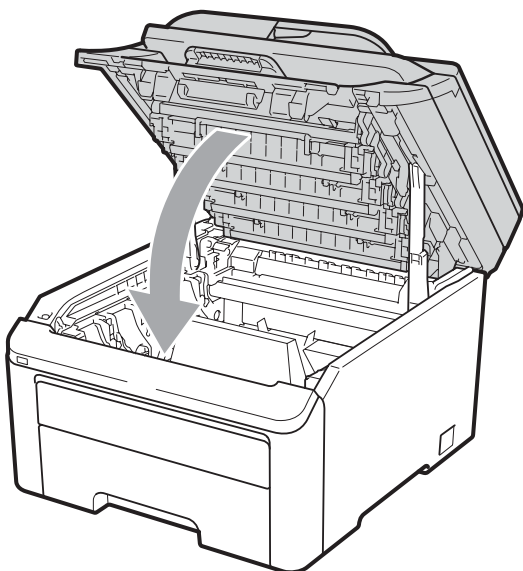


- 12 Helyezze a használtfesték-kazettát, valamint egy dobegységet és egy festékkazetta-szerelvényt a polisztirenchab darabok közé.

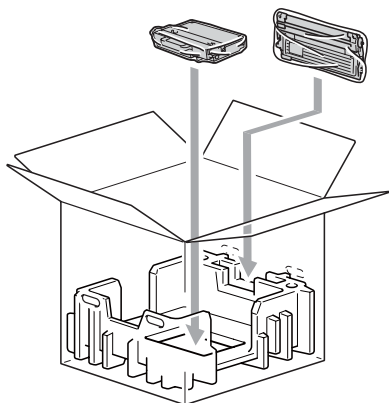


- 13 Két ember helyezze a készüléket egy műanyag zsákba.


- 14 Helyezze a készüléket és a polisztirenchab darabokat a kartondobozba. Igazítsa a készülék elülső oldalát a kartondobozban található található „FRONT” jelhez. Helyezze a dobegység és festékkazetta szerelvényeihez tartozó polisztirenchab darabokat a készülék tetejére.

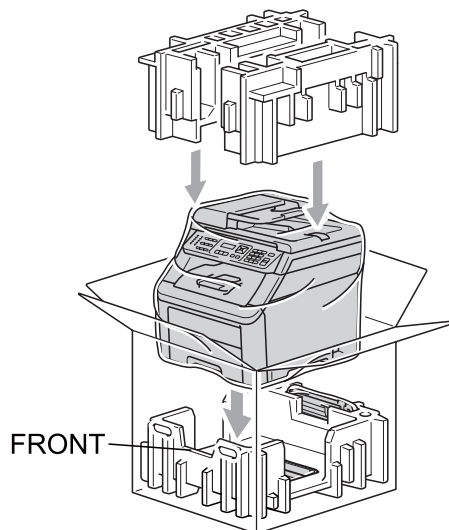

- 15 Tegye a tápkábelt, a három fennmaradó dobegységet és festékkazetta szerelvényt a polisztirenchab darabok közé, az ábrán látható módon.

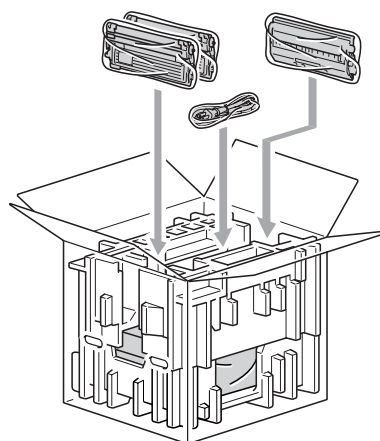

- 16 Tegye a négy kartontálcát a tetejére.

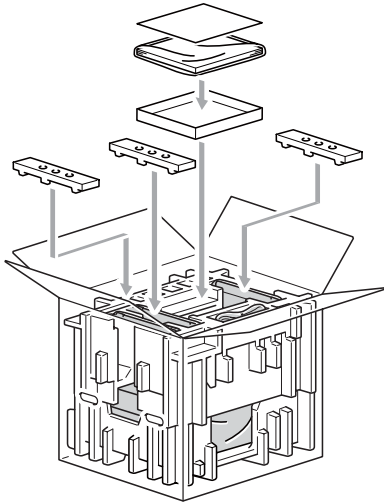

- 17 Csukja vissza dobozt, és zárja le ragasztószalaggal.

## Képernyőn történő programozás

A készüléket egyszerű használatra tervezték. A készülék könnyen programozható az LCD kijelzőn megjelenő menüpontok segítségével.

A képernyőn megjelenő utasítások lépésről lépésre segítenek a készülék programozásában. Csak annyit kell tennie, hogy követi ezeket az utasításokat.

### Menütáblázat

A programozást a *Menütáblázat* című részt a(z) 196. oldalon! segítségével végezheti. Ezekon az oldalakon a menüpontok és opciók listáját találja.

Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot és a megfelelő menü számokat a készülék programozásához.

Például, a Hangjelző hangerejének beállítása *Halk*-ra:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **3**, **2** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a *Halk* opció kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

### Memóriatár

A menübeállításokat a memória rögzíti és áramszünet esetén *nem* vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt, az országspecifikus beállítások, stb.) *azonban* elvesznek. A készülék a dátumot és az időt maximum 60 óráig tudja tárolni.

## Menügombok

Menu 	A menü elérése.
OK 	Átlépés a következő menüpontra. Egy opció elfogadása.
Clear/Back 	Ismételt megnyomásával kiléphet a menüből. Átlépés az előző menüpontra.
	Böngészés az aktuális menüképernyőn.
	Visszatérés az előző menüsintre, vagy előrelépés a következőre.
Stop/Exit 	Lépjen ki a menüből vagy állítsa le az aktuális műveletet.

## Hogyan érhető el a menü üzemmód

1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

2 Válasszon egy opciót.  
MFC-9120CN:

- Nyomja meg a **1** gombot, az Általános beállítások menü eléréséhez.
- Ha megnyomja a **2** gombot, beléphet a Fax menübe.
- Ha megnyomja a **3** gombot, beléphet a Másolás menübe.
- Ha megnyomja a **4** gombot, beléphet a Nyomtatás menübe.
- Ha megnyomja a **5** gombot, beléphet a Hálózat menübe.
- Ha megnyomja a **6** gombot, beléphet a Gépinformációk menübe.
- Ha megnyomja a **9** gombot, beléphet a Szolgáltatások menübe.<sup>1</sup>
- Ha megnyomja a **0** gombot, beléphet a Kezdeti beállítások menübe.

MFC-9320CW:

- Nyomja meg a **1** gombot, az Általános beállítások menü eléréséhez.
- Ha megnyomja a **2** gombot, beléphet a Fax menübe.
- Ha megnyomja a **3** gombot, beléphet a Másolás menübe.
- Ha megnyomja a **4** gombot, beléphet a Nyomtatás menübe.
- Ha megnyomja a **5** gombot, beléphet az USB direkt I/F menübe.
- Ha megnyomja a **6** gombot, beléphet a Nyomtatási jelentések menübe.
- Ha megnyomja a **7** gombot, beléphet a Hálózat menübe.

- Ha megnyomja a **8** gombot, beléphet a Gépinformációk menübe.
- Ha megnyomja a **9** gombot, beléphet a Szolgáltatások menübe.<sup>1</sup>
- Ha megnyomja a **0** gombot, beléphet a Kezdeti beállítások menübe.

<sup>1</sup> Ez csak akkor jelenik meg, ha az LCD hibaüzenetet jelenít meg.

Gyorsabban mozoghat a menüpontok között a **▲** vagy **▼** gombbal, a kívánt irányba.

3 Nyomja meg az **OK** gombot mikor a kívánt opció megjelenik az LCD kijelzőn. Az LCD ezt követően a következő menüsintet fogja megjeleníteni.


4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot az adott menüsinten lévő választás megkereséséhez.

5 Nyomja meg az **OK** gombot. Egy-egy opció beállítását követően a kijelzőn az **Elfogadva** felirat jelenik meg.

6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a Menü módból való kilépéshez.

# Menütáblázat

Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

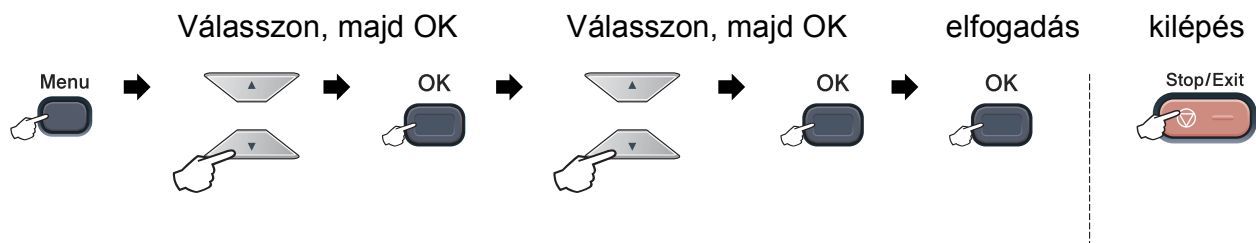

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
1. Ált. beáll.	1. Mód időzítő	—	0 Mp. 30 Mp. 1 Min <b>2 Min*</b> 5 Min Ki	Beállítja az időt a Fax üzemmódba való visszatéréshez, és azt az időt, amikor a készülék egyedi felhasználói módból nyilvános felhasználói módba lép, amikor a Biztonságos funkciózárat használja.	24
	2. Papír	1. Papír típus	Vékony <b>Sima*</b> Vastag Vastagabb Újrapapír	A tálcán lévő papír típusának beállítása.	24
		2. Papír méret	<b>A4*</b> Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Ívlap	A tálcán lévő papír méretének beállítása.	24
3. Hangerősség	1. Csengő	Ki Halk <b>Közép*</b> Hangos	A csengetés hangerejének beállítása.	25	

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
1. Ált. beáll. (folytatás)	3. Hangerősség (folytatás)	2. Hangjelző	Ki Halk <b>Közép*</b> Hangos	Hangjelző hangerejének beállítása.	25
		3. Hangszóró	Ki Halk <b>Közép*</b> Hangos	A hangszóró hangerejének beállítása.	25
	4. Nyári időszak	—	<b>Be*</b> Ki	A készülék automatikusan átáll nyári időszámításra.	26
	5. Gazdaságosság	1. Tonertakarékos	Be <b>Ki*</b>	Növelhető a festékkazetta élettartama a gazdaságos nyomtatással.	26
		2. Készenléti idő	A tartomány az aktuális modelltől függ. <b>005Min*</b>	Energia takarítható meg.	27
	6. LCD Kontraszt	—	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□■+ ▲ ▼ -□□□□+ ▲* ▼ -□■□□+ ▲ ▼ -■□□□+ ▲	Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása.	27
	7. Biztonság	1. Memória biztonság (csak MFC-9120CN)	—	Megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek műveleteket végezzenek a gépen, a faxok memóriába történő fogadásának kivételével.	32
		1. Funkció Zárás (csak MFC-9320CW)	—	Korlátozni tudja a kiválasztott készülékműveleteket akár 25 egyéni felhasználóig, és minden más nem hitelesített nyilvános felhasználó számára.	28
		2. Zár beállítás	—	Megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék aktuális beállításait.	34

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal	
1.Ált. beáll. (folytatás)	8.Dokum. scan	1.Szkenüveg mér.	A4* Letter	Beállítja az expozíciós üveglap szkennelési területét a dokumentum méretéhez.	38	
		2.Fájlméret	1.Színes	Kicsi Közepes* Nagy	Megváltoztathatja az adattömörítésre vonatkozó alapértelmezett beállításokat.	Lásd a CD-ROM-on található <i>Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvet.
			2.Szürke	Kicsi Közepes* Nagy		



Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
2. Fax	1. Fogadás beáll. (Csak fax üzemmódban)	1. Késleltetés	(00 - 08) 02*	Fax vagy Fax/Tel üzemmódban a csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol.	50
		2. F/t csöngetés	20 Mp. 30 Mp.* 40 Mp. 70 Mp.	Fax/Tel módban az ál/kettős csengetés idejének beállítása.	50
		3. Fax észlelés	Be* Ki	Fogadja a faxokat a <b>Start</b> gomb megnyomása nélkül.	51
		4. Távoli kódok	Be (*51, #51) Ki*	A hívásra mellék- vagy külső telefonkészületről is válaszolhat, és kódok segítségével ki- vagy bekapcsolhatja a gépet. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.	58
		5. Aut. kicsinyít.	Be* Ki	A beérkező fax méretének csökkentése.	52
		6. Mem. vétel	Be* Ki	Ha kifogy a papír, akkor a készülék automatikusan eltárolja a beérkező faxokat a memóriába.	53
		7. Nyomt. Sűrűség	▼ -■□□+ ▲ ▼ -□■□+ ▲* ▼ -□□■+ ▲	A nyomtatási képek fényerejének beállítása.	51
		8. Lehívó vétel	Standard* Védett Időzítés	A gépet úgy állíthatja be, hogy az másik faxkészülékkel lehívást bonyolíthasson.	78
		9. Fax Rx Bélyeg	Be Ki*	A fogadási nap és idő megjelenik a fogadott faxok felső részén.	52

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
2. Fax (folytatás)	2. Küldés beáll. (Csak fax üzemmódban)	1. Kontraszt	<b>Auto*</b> Világos Sötét	A küldött fax világosságának, sötétségének beállítása.	43
		2. Fax Felbontás	<b>Standard*</b> Finom Szuperfinom Fotó	A kimenő faxok alapértelmezett felbontásának beállítása.	43
		3. Időzítő	—	24 órás formátumban beállítható az az időpont, amikor a készülék elküldi az időzített, késleltetett faxokat.	46
		4. Körfax	Be <b>Ki*</b>	Ugyanarra a faxszámra küldendő késleltetett faxüzenetek egyszerre történő elküldése egy időpontban.	46
		5. Közvetl. küld	Követk. fax:Be Követk. fax:Ki Be <b>Ki*</b>	A memória használata nélkül is küldhet faxot.	44
		6. Lehívó adás	<b>Standard*</b> Védett	A beállítás szerint a készüléken tárolt dokumentum lehívható egy másik készülékről.	80
		7. Fedőlap beáll.	Követk. fax:Be Követk. fax:Ki Be <b>Ki*</b> Minta nyomtatás	A beprogramozott fedőlap automatikus elküldése.	41
		8. Fedőlapüzenet	—	Hozzáfűzheti saját megjegyzéseit a fax fedőlapjához.	41
		9. Tengerentúli-mód	Be <b>Ki*</b>	Ha problémákat tapasztal a tengerentúli faxok küldésével kapcsolatban, akkor állítsa ezt a lehetőséget Be állapotba.	45

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal	
2. Fax (folytatás)	3. Címjegyzék	1. Egygombos	—	Legfeljebb 8 olyan Egygombos számot tárolhat, amelyeket egy gomb (és a <b>Start</b> gomb) megnyomásával tárcsázhat.	62	
		2. Gyorstárcsázás	—	Legfeljebb 200 olyan Gyorstárcsázási számot tárolhat, amelyeket néhány gomb (és a <b>Start</b> gomb) megnyomásával tárcsázhat.	64	
		3. Csoport	—	Beállíthat legfeljebb 20 Csoport számot körfaxoláshoz.	67	
	4. Visszaigazolás	1. Adásigazolás	Be Be+Kép <b>Ki*</b> Ki+Kép		Megadhatja a kezdeti beállítást az átvitel-ellenőrzési jelentés számára.	82
		2. Napló időköz	Ki <b>Minden 50 fax*</b> 6 óránként 12 óránként 24 óránként 2 naponta 7 naponta		Beállítja, hogy milyen rendszerességgel kerüljön nyomtatásra az Időközi napló.	83
	5. Távoli fax op.	1. Továbbít/Tárol	<b>Ki*</b> Fax továbbítása Fax tárolása PC fax fogadás		Faxüzenetek továbbítása, és azok eltárolása a memóriába, (hogy Ön akkor is hozzá tudjon férni az üzenetekhez, ha nincs a készülék közelében), vagy faxok küldése számítógépre.	71
			(Másolat Nyomt.)		Ha a Fax küldés vagy a PC fax fogadás opciót választotta, akkor bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás funkciót.	
		2. Táv. hozzáfér.	---*		A Távoli hozzáféréshez beállíthatja saját kódját.	74
		3. Doku nyomtatás	—		A memóriában tárolt bejövő faxok nyomtatása.	53

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
2. Fax (folytatás)	6. Híváskorlát.	1. Tárcs. gombok	Ki* Kétszer # Be	Beállíthatja a készüléket úgy, hogy az korlátozza a tárcsázást a számgombok használata esetén.	35
		2. Egygombos	Ki* Kétszer # Be	Beállíthatja a készüléket úgy, hogy az korlátozza a tárcsázást az egygombos számok esetén.	35
		3. Gyorstárcsázás	Ki* Kétszer # Be	Beállíthatja a készüléket úgy, hogy az korlátozza a tárcsázást a gyorstárcsázási számok esetén.	35
	7. Feladattörlés	—	—	Ellenőrizheti, hogy melyik feladatok vannak a memóriában, és a törölhet a feladatok közül.	46
3. Másol	0. Vegyes	1. Kompatibilitás	Magas* Normál Alap (VoIP-hoz)	Kommunikációs problémák esetén a kompatibilitás beállítása.  VoIP szolgáltatók számos szabványhoz biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az alábbi beállítást: Alap (VoIP-hoz).	140
	1. Minőség	—	Szöveg Fotó Auto*	Megválaszthatja az adott dokumentumtípus másolási felbontását.	89
	2. Világosság	—	▼ -□□□■+ ▲ ▼ -□□□□+ ▲ ▼ -□□■□+ ▲* ▼ -□■□□+ ▲ ▼ -■□□□+ ▲	Beállítja a másolatok kívánt fényerejét.	90

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
3. Másol (folytatás)	3. Kontraszt	—	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□□□+ ▲ ▼ -□□■□□+ ▲* ▼ -□■□□□+ ▲ ▼ -■□□□□+ ▲	Másolatok kontrasztjának beállítása.  Szöveges anyagok 100%-os aránnyal, a szkennervegről történő másolásakor módosíthatja a másolási felbontást.	90
	4. Színbeállítás	1. Vörös	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□□□+ ▲ ▼ -□□■□□+ ▲* ▼ -□■□□□+ ▲ ▼ -■□□□□+ ▲	Beállíthatja a piros szín arányát a másolatokban.	91
		2. Zöld	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□□□+ ▲ ▼ -□□■□□+ ▲* ▼ -□■□□□+ ▲ ▼ -■□□□□+ ▲	Beállíthatja a zöld szín arányát a másolatokban.	
		3. Kék	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□□□+ ▲ ▼ -□□■□□+ ▲* ▼ -□■□□□+ ▲ ▼ -■□□□□+ ▲	Beállíthatja a kék szín arányát a másolatokban.	
4. Printer	1. Emuláció	—	<b>Auto*</b> HP LaserJet BR-Script 3	Az emuláció módjának kiválasztása.	Lásd a CD-ROM-on található <i>Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvet.
	2. Printer Opciók	1. Belső betűtíp.	1. HP LaserJet 2. BR-Script 3	A készülék belső betűkészlet-listájának nyomtatása.	
		2. Konfiguráció	—	A nyomtatási beállítások listájának kinyomtatása.	
		3. Tesztnyomtatás	—	Tesztoldalt nyomtat.	
3. Kimenő szín	—	<b>Auto*</b> Szín F&F	Színes vagy fekete-fehér nyomtatás választása. Ha az Automatikus opciót választja, akkor a készülék kiválasztja a dokumentumhoz legmegfelelőbb opciót (színes vagy fekete-fehér).		

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
4. Printer (folytatás)	4. Printer törlés	—	1. Null.	Visszatérés az eredeti gyári alapértelmezett beállításokhoz.	Lásd a CD-ROM-on található <i>Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvet.
			2. Kilép		
	5. Kalibrálás	—	Kalibráljon Újraindít	Beállítja a színek fényerősségét, vagy visszaállítja a színek kalibrálási értékeit a gyári alapbeállításra.	164
	6. Auto regiszt.	1. Regisztráció	1. Start	Minden egyes színre automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.	165
			2. Kilép		
	7. Kézi regiszt.	2. Frekvencia	Alacsony <b>Közepes*</b> Magas Ki	Beállítja az időintervallumot, amilyen rendszeresen Ön el kívánja végeztetni az autoüregisztrációt.	165
		1. Graf. nyomt.	—	A táblázat manuális kinyomtatása a színek regisztrálásának ellenőrzéséhez.	
	8. Dob tisztítása	—	2. Reg. beáll.	1. Bíborvörös	Beállítja a korrekciós értékeket a Graf. nyomt. lehetőségben kinyomtatott grafikonon.
2. Ciánkék					
3. Sárga					
4. Bíborvörös					
5. Ciánkék					
6. Sárga					
7. Bíborvörös					
8. Ciánkék					
9. Sárga					
8. Dob tisztítása	—	—	—	Hajtsa végre a dobegység tisztítási procedúráját, hogy megszüntesse a nyomtatás minőségével kapcsolatos problémát.	160

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
5.USB Direkt I/F  (csak MFC-9320CW)	1.Direkt nyomt.	1.Papír méret	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Ívlap	Beállítja az USB Flash memória meghajtóról történő közvetlen nyomtatás papírméretét.	99
		2.Média típus	Vékony Sima* Vastag Vastagabb Újrapapír	Beállítja az USB Flash memória meghajtóról történő közvetlen nyomtatás médiatípusát.	99
		3.Több példány	1 az 1-ben* 2 az 1-ben 4 az 1-ben 9 az 1-ben 16 az 1-ben 25 az 1-ben 1 2x2 oldalon 1 3x3 oldalon 1 4x4 oldalon 1 5x5 oldalon	Beállítja az USB Flash memória meghajtóról történő közvetlen nyomtatás esetén az oldalak megjelenítését a papíron.	100
		4.Oldalbeállítás	Állókép* Fekvőkép	Beállítja, hogy USB Flash memória meghajtóról történő közvetlen nyomtatás során fekvő vagy álló képeket nyomtasson-e a készülék.	100
		5.Szétválogat	Be* Ki	USB Flash memória meghajtóról történő közvetlen nyomtatás során engedélyezhető és letiltható az oldalszétválogatás.	100
		6.Nyomt. Minőség	Normál* Finom	USB Flash memória meghajtóról történő közvetlen nyomtatás során beállítható a nyomtatási minőség.	100
		7.PDF opció	Dokumentum* Dokum&jelölés Dokum&bélyeg	Beállítja a PDF opciót: nyomtasson-e jelölést vagy bélyeget a PDF fájlban a szöveggel együtt.	100
		8.Index Nyomt.	Egyszerű* Részletek	Beállítható az index megjelenítése: egyszerű vagy részletes.	100

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
5. USB Direkt I/F (csak MFC-9320CW) (folytatás)	2. Scan USB-re	1. Felbontás	Színes, 100 dpi* Színes, 200 dpi Színes 300 dpi Színes 600 dpi Szürke 100 dpi Szürke 200 dpi Szürke 300 dpi FF 200 dpi FF 200X100 dpi	USB Flash memória meghajtóra történő szkennelés során beállítható a felbontás.	Lásd a CD-ROM-on található <i>Szoftver használati útmutató</i> című kézikönyvet.
		2. Fájlnev	—	Megadható a szkennelt adat fájlneve.	
	3. PictBridge	1. Papír méret	Letter A4* B5 A5 B6 A6	Papírméret megadása PictBridge-t használó kameráról történő nyomtatás során.	94
		2. Oldalbeállítás	Letter A4 B5 A5 B6 A6 Majd, Ön választ: Állókép Fekvőkép	Megadja az írásirányt, ha Letter, A4, B5, vagy álló lehetőséget választ miközben a fényképezőgépről nyomtat a PictBridge funkció segítségével. A5, B6 vagy A6 választásakor a fekvő tájolást állítja be a gép.	
		3. Dátum&idő	Be Ki*	Rányomtatja a fényképre a készítés dátumát, idejét.	
		4. Fájlnev	Be Ki*	Rányomtatja a fényképre a fájlnevet.	
		5. Nyomt. Minőség	Normál* Finom	Nyomatási minőség megadása PictBridge-t használó kameráról történő nyomtatás során.	



Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
6. Jelent. nyomt. (MFC-9320CW)	1. Adásigaz. Ell.	1. Nézet az LCD-n	—	Kinyomtatja a legutóbbi átvitelhez tartozó Átvitelt megerősítő jelentést.	83
		2. Nyomtató napló	—		
	2. Segítség	—	—	Kinyomtatja a Súly listát, amelyből megtudhatja a készülék gyors programozási módjait.	83
	3. Telkönyv lista	1. Numerikus	—	Az Egygombos és Gyorstárcsázás memóriában tárolt neveket és számokat jeleníti meg számsorrendben vagy betűrendben.	83
		2. Alfabetikus	—		
	4. Fax Napló	—	—	Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatait. (TX jelentése: Küldés. RX Fogadást jelent.)	83
	5. Felhasz. Beáll.	—	—	Felsorolja a beállításait.	83
	6. Hálózat Beáll.	—	—	Felsorolja a hálózati beállításokat.	83
7. Megrendelőlap	—	—	Kinyomtathat egy kiegészítőket rendelő űrlapot, hogy kitöltse és elküldje az Ön Brother viszonteladójához.	83	

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
5. Hálózat (MFC-9120CN)	1. TCP/IP	1. Boot mód	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.	Lásd: Hálózati használati útmutató a CD-ROM-on.
		2. IP cím	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP címet.	
		3. Alhálózat. Maszk	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.	
		4. Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az átjáró (gateway) címét.	
		5. Csomópont név	BRNXXXXXXXXXXXXXX	Adja meg a Csomópont nevét.	
		6. Wins beállít	Auto* Statikus	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.	
		7. Wins szerver	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos WINS szerver IP címének meghatározása.	
		8. Dns szerver	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos DNS szerver IP címének meghatározása.	
		9. APIPA	Be* Ki	Automatikusan kiosztja az IP-címet a link-local címtartományból.	
	0. IPv6	Be Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt. Ha az IPv6 protokollt kívánja használni, akkor látogassa meg a <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> weboldalt a további információkért.		
	2. Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Kiválasztja az Ethernet-csatlakozási módot.	

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
5. Hálózat (MFC-9120CN) (folytatás)	3. Szken. FTP-re	—	Színes, 100 dpi* Színes, 200 dpi Színes 300 dpi Színes 600 dpi Szürke 100 dpi Szürke 200 dpi Szürke 300 dpi FF 200 dpi FF 200X100 dpi	Kiválasztja az FTP-n keresztül küldendő fájl formátumát.	Lásd: Hálózati használati útmutató a CD-ROM-on.
	4. Szken. hál.-ra	—	Színes, 100 dpi* Színes, 200 dpi Színes 300 dpi Színes 600 dpi Szürke 100 dpi Szürke 200 dpi Szürke 300 dpi FF 200 dpi FF 200X100 dpi	Fekete-fehér vagy színes dokumentumokat szkennelhet közvetlenül a helyi hálózaton, vagy akár az Interneten található CIFS szerverre.	
	5. Időzóna	—	UTCXXX:XX	Megadja az aktuális országhoz tartozó időzónát.	
	0. Hál. alapáll.	1. Null.	1. Igen 2. Nem	Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.	
	2. Kilép	—			

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal	
7. Hálózat (MFC-9320CW)	1. Vezetékes LAN	1. TCP/IP	1. Boot mód	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.	Lásd: <i>Hálózati használati útmutató</i> a CD-ROM-on.
			2. IP cím	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP címet.	
			3. Alhálózat. Maszk	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.	
			4. Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az átjáró (gateway) címét.	
			5. Csomópont név	BRNXXXXXXXXXXXX	Adja meg a Csomópont nevét.	
			6. Wins beállítás	Auto* Statikus	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.	
			7. Wins szerver	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos WINS szerver IP címének meghatározása.	
			8. Dns szerver	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos DNS szerver IP címének meghatározása.	
			9. APIPA	Be* Ki	Automatikusan kiosztja az IP-címet a link-local címtartományból.	
			0. IPv6	Be Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt. Ha az IPv6 protokollt kívánja használni, akkor látogassa meg a <a href="http://solutions.brother.com/weboldalt">http://solutions.brother.com/weboldalt</a> a további információkért.	

Főmenü	Almenü	Menüpontok		Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
7. Hálózat (MFC-9320CW) (folytatás)	1. Vezetékes LAN (folytatás)	2. Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Kiválasztja az Ethernet-csatlakozási módot.	Lásd: Hálózati használati útrutató a CD-ROM-on.
		3. Alap visszaáll	—	1. Null. 2. Kilép	Visszaállítja a vezetékes hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.	
		4. Vezeték Enged	—	Be* Ki	Kézzel engedélyezi vagy letiltja a vezetékes LAN-t.	
	2. WLAN	1. TCP/IP	1. Boot mód	—	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
			2. IP cím	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP címet.
			3. Alhálóz. Maszk	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.
			4. Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az átjáró (gateway) címét.
			5. Csomópont név	—	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Adja meg a Csomópont nevét.
			6. Wins beállít	—	Auto* Statikus	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
			7. Wins szerver	—	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos WINS szerver IP címének meghatározása.
8. Dns szerver	—		Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos DNS szerver IP címének meghatározása.		
9. APIPA	—		Be* Ki	Automatikusan kiosztja az IP-címet a link-local címtartományból.		

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal		
7. Hálózat (MFC-9320CW) (folytatás)	2. WLAN (folytatás)	1. TCP/IP (folytatás)	0. IPv6	Be Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt. Ha az IPv6 protokollt kívánja használni, akkor látogassa meg a <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> weboldalt a további információkért.	Lásd: Hálózati használati útmutató a CD-ROM-on.	
		2. Telep. Varázsló	1. Be 2. Ki	—	Beállíthatja a nyomtatókiszolgálót.		
		3. SES/WPS/ AOSS	1. Be 2. Ki	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombos módszerrel.		
		4. WPS PIN kóddal	1. Be 2. Ki	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózat beállításait egy PIN kóddal a WPS használatával.		
		5. WLAN állapot	1. Állapot	Aktív(11b) Aktív(11g) Vez. LAN Aktív WLAN KI AOSS aktív Kapcs.sikertelen	—		Láthatja a vezeték nélküli hálózat jelenlegi állapotát.
				2. Jelzés	erős közepes gyenge nincs		Láthatja a vezeték nélküli hálózat jelenlegi jelerősségét.
				3. SSID	—		Láthatja a jelenlegi SSID-t.
				4. Párbeszéd Mód	Ad-hoc Infrastruktúra		Láthatja a jelenlegi kommunikációs üzemmódot.
6. Alap visszaáll	—	1. Null. 2. Kilép	Visszaállítja a vezeték nélküli hálózati beállításokat a gyári alapértelmezésre.				
7. WLAN Engedve	—	Be Ki*	Kézzel engedélyezi vagy letiltja a vezeték nélküli LAN-t.				

Főmenü	Almenü	Menüpontok		Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
7. Hálózat (MFC-9320CW) (folytatás)	3. Szken. FTP-re	—	—	Színes, 100 dpi* Színes, 200 dpi Színes 300 dpi Színes 600 dpi Szürke 100 dpi Szürke 200 dpi Szürke 300 dpi FF 200 dpi FF 200X100 dpi	Kiválasztja az FTP-n keresztül küldendő fájl formátumát.	Lásd: Hálózati használati útmutató a CD-ROM-on.
	4. Szken. hál.-ra	—	—	Színes, 100 dpi* Színes, 200 dpi Színes 300 dpi Színes 600 dpi Szürke 100 dpi Szürke 200 dpi Szürke 300 dpi FF 200 dpi FF 200X100 dpi	Fekete-fehér vagy színes dokumentumokat szkennelhet közvetlenül a helyi hálózaton, vagy akár az Interneten található CIFS szerverre.	
	5. Időzóna	—	—	UTCXXX:XX	Megadja az aktuális országhoz tartozó időzónát.	
	0. Hál. alapáll.	1. Null.	—	1. Igen 2. Nem	Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.	
	2. Kilép	—	—			

Főmenü	Almenü	Menüpontok	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal	
8. Gép információ (MFC-9320CW) 6. Gép információ (MFC-9120CN)	1. Gyári szám	—	—	Ellenőrizheti a berendezés sorszámát.	187	
	2. Lapszám	—	Teljes Fax/Lista Másol Nyomtat	Megtekintheti a berendezés élettartama során nyomtatott összoldalszámot.	187	
	3. Alkatr. Élet.	1. Dob	1. Fekete (K) 2. Cián (C) 3. Bíbor (M) 4. Sárga (Y)		Ellenőrizheti a berendezés egyes alkatrészeinek hátralévő élettartamát, százalékban kifejezve.	188
		2. Szíjegység	—			
3. PF készlet		—				
4. Olvasztó		—				
0. Alapbeáll.	1. Vételi mód	—	Csak fax* Fax/Tel Külső Tel/Ü.R. Kézi	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb fogadási módot.	48	
	2. Idő&dátum	—	—	Dátum és idő beillesztése az LCD kijelzőre és a küldött faxok fejlécébe.	Lásd: Gyors telepítési útmutató	
	3. Áll. azonosító.	—	Fax: Tel: Név:	Az Ön nevének és faxszámának kijelzése minden faxolt oldalon.		
	4. Hang/Impulzus	—	Hang* Impulzus	Tárcsázási mód kiválasztása.		70
	5. Tárcsahang	—	Érzékelés Nincs érzékelés*	Lerövidítheti a tárcsahang-érzékelési időt.	140	
	6. tel. von. beáll	—	Normál* ISDN PBX	Beállítja a telefonvonal típusát.	54	
	7. Alapállapot	1. Hálózat	1. Null. 2. Kilép		Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.	188
		2. Cím és fax	1. Null. 2. Kilép		Visszaállít minden tárolt telefonszámot és faxbeállítást.	
3. Minden beáll.		1. Null. 2. Kilép		Visszaállítja a készülék összes beállítását a gyári alapértelmezésre.		
0. Nyelv	—	(Válassza ki a nyelvet.)		A LCD kijelző nyelvének módosítása.	Lásd: Gyors telepítési útmutató.	



## Szövegbevitel

Bizonyos menüpontok esetében, például az állomás-azonosító megadásakor szöveget kell beírni. A tárcsázó gombokon a számok mellett betűk is szerepelnek. A **0**, **#** és **\*** gombok nem rendelkeznek betűkkel, mert speciális karakterekhez használatosak.

A kívánt karakter megadásához nyomja meg a megfelelő számgombot az ebben a referenciatáblázatban megadott gyakorisággal.

Gomb megnyomása	egyszer	kétszer	háromszor	négyszer	öttször	hatszor	hétszer	nyolcszor	kilencszer
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

A kisbetűket nem engedélyező menüpontok esetén kérjük, használja a következő referenciatáblázatot:

Gomb	egyszer	kétszer	háromszor	négyszer	öttször
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

### Szóköz beillesztése

Ha faxszámba szeretne szóközt beilleszteni, nyomja meg a ► gombot egyszer a számok között. Ha névbe szeretne szóközt beilleszteni, nyomja meg a ► gombot kétszer a karakterek között.

### Javítás

Ha rossz betűt gépelt be, és meg kívánja változtatni, nyomja meg a ◀ gombot a kurzor téves karakterre mozgatásához, majd nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot.

### Betűk ismétlése

Ha a megadandó karakter ugyanazon a billentyűn található, mint az előző, akkor mielőtt újra megnyomná a billentyűt, nyomja meg a ► gombot.

## Speciális karakterek és szimbólumok


Nyomja meg a \*, # vagy 0 gombot, majd a ◀ vagy a ▶ gombot a kurzor kívánt karakterre, szimbólumra mozgatásához. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz. Az alábbi szimbólumok és karakterek a menüválasztástól függően jelennek meg.

- \* megnyomásával elérhető karakterek: (szóköz)! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / €
- # megnyomásával elérhető karakterek: : ; < = > ? @ [ ] ^ \_ \ ~ ` | { }
- 0 megnyomásával elérhető karakterek: Á É Í Ö Ó Ő Ü Ú 0

## Általános

<b>Nyomtató típusa</b>	LED	
<b>Nyomtatási mód</b>	Elektro-fotografikus LED	
<b>Memóriakapacitás</b>	64 MB	
<b>LCD (folyadékkristályos kijelző)</b>	16 karakter x 2 sor	
<b>Áramforrás</b>	AC 220 - 240 V 50/60Hz	
<b>Energiafelvétel</b>	Csúcs:	1 176 W
	Másolás:	Átlagosan 480 W <sup>1</sup>
	Alvó mód:	(MFC-9120CN) Átlagosan 11 W (MFC-9320CW) Átlagosan 12 W
	Készenlét:	Átlagosan 75 W

### Méretetek

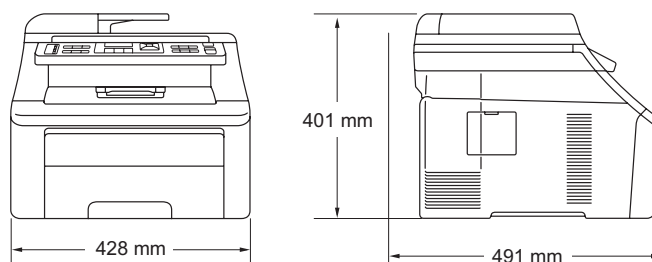

<b>Súly</b>	Dob/toner egység nélkül:	20,1 kg
<b>Zajszint</b>	<b>Hangerő</b>	

Működés (Színes másolás): <sup>2</sup> LWAd = 6,42 Bell (A)

Működés (Monokróm másolás): LWAd = 6,46 Bell (A)

LWAd > 6,30 Bell (A) zajszintű irodai berendezés, nem használható olyan helyiségben, ahol az ott dolgozók elsősorban intellektuális munkát végeznek. Az ilyen készülékeket külön helyiségben kell elhelyezni az általuk keltett zaj miatt.

Készenlét: LWAd = 4,31 Bell (A)

### Hangnyomás

Működés (nyomtatás): LPAm 53 dB (A)

Készenlét: LPAm 30 dB (A)

<sup>1</sup> Egyetlen lapról történő másolat készítése esetén

<sup>2</sup> A mérések az ISO 9296 alapján készültek.

<b>Hőmérséklet</b>	Működés közben: 10 - 32,5°C
	Tárolás: 0 - 40°C
<b>Páratartalom</b>	Működés közben: 20 és 80% (kondenzáció nélkül)
	Tárolás: 10 és 90% (kondenzáció nélkül)
<b>ADF (automatikus dokumentum-adagoló)</b>	Max. 35 oldal (eltoltan) [80 g/m <sup>2</sup> ]
	Ajánlott környezet a legjobb eredményért:
	Hőmérséklet: 20 - 30°C
	Páratartalom: 50% - 70%
	Papír: Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup> vagy Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Papírtálca</b>	250 lap [80 g/m <sup>2</sup> ]

# Nyomtatási adathordozó

## Papír bemenet

### Papírtálca

- Papírtípus: Vékony papír, normál papír vagy újrahasznosított papír
- Papírméret: Letter, A4, B5 (ISO), A5, A5 (Hosszú oldal), B6 (ISO), A6, Executive, Legal és Ívlap
- Papírsúly: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- Maximum papírtálca kapacitás: Max. 250 lap 80 g/m<sup>2</sup>-es normál papírból

### Kézi adagolónyílás

- Papírtípus: Vékony papír, normál papír, vastag papír, vastagabb papír, finom papír, újrahasznosított papír, boríték vagy címke <sup>1</sup>
- Papírméret: Szélesség: 76,2 - 220 mm<sup>2</sup>  
Hosszúság: 116 - 406,4 mm<sup>2</sup>
- Papírsúly: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

## Papír kimenet

Legfeljebb 100 lap (a kimeneti papírtálcára, lefelé fordítva)

- <sup>1</sup> A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott papírokat a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.
- <sup>2</sup> Ha 105 × 148 mm (vagy A6) méretűnél kisebb papírt használ, akkor nyissa ki a hátsó fedelet (hátsó kimeneti tálcát).

# Fax

<b>Kompatibilitás</b>	ITU-T Super Group 3
<b>Kódrendszer</b>	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
<b>Modem sebesség</b>	Automatikus adatsebess.csökk.: 33 600 bps
<b>Dokumentum mérete</b>	ADF szélessége: 147,3 - 215,9 mm ADF hosszúsága: 147,3 - 356,0 mm Szkennerrüveg szélessége: Max. 215,9 mm Szkennerrüveg hosszúsága: Max. 297 mm
<b>Szkennelési szélesség</b>	Max. 208 mm
<b>Nyomtatási szélesség</b>	Max. 208 mm
<b>Szürkeárnyalat</b>	8 bit/256 szint
<b>Lehívási típusok</b>	Standard, biztonsági, időzített, szekvenciális
<b>Kontraszt beállítása</b>	Automatikus/Világos/ Sötét (kézi beállítás)
<b>Felbontás</b>	Vízszintes: 8 pont/mm Függőleges ■ Normál: 3,85 sor/mm ■ Finom: 7,7 sor/mm ■ Fotó: 7,7 sor/mm ■ Szuperfinom: 15,4 sor/mm
<b>Egygombos tárcsázás</b>	8 (4 × 2)
<b>Gyorstárcsázás</b>	200 állomás
<b>Csoportok</b>	Max. 20
<b>Körfaxolás</b> <sup>3</sup>	258 állomás
<b>Automatikus újratárcsázás</b>	3-szor 5 perces intervallumokban
<b>Csengetés késleltetés</b>	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8 csengetés
<b>Kommunikációs forrás</b>	Nyilvános, kapcsolt telefonhálózat
<b>Memória sebessége</b>	Max. 600 <sup>1</sup> /500 <sup>2</sup> oldal <sup>3</sup>
<b>Papír nélküli fogadás</b>	Max. 600 <sup>1</sup> /500 <sup>2</sup> oldal <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Az „Oldalak” a „Brother 1 számú alapgrafikon”-ra utal (egy tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód). A műszaki adatok és a nyomtatott anyagok tartalmának megváltoztatása előzetes tájékoztatás nélkül megtörténhet.

<sup>2</sup> Az „Oldalak” az „ITU-T #1 teszt grafikon”-ra utal (egy tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód). A műszaki adatok és a nyomtatott anyagok tartalmának megváltoztatása előzetes tájékoztatás nélkül megtörténhet.

<sup>3</sup> Csak fekete-fehér

# Másolás

<b>Színes/Egyszínű</b>	Igen/Igen
<b>Dokumentum mérete</b>	ADF szélessége: 148 - 215,9 mm ADF hosszúsága: 148 - 355,6 mm Szkennerüveg szélessége: Max. 215,9 mm Szkennerüveg hosszúsága: Max. 297 mm
<b>Másolási szélesség</b>	Max. 208 mm
<b>Többszörös másolás</b>	Legfeljebb 99 oldalt rak egymásra, vagy válogat le
<b>Nagyítás/Kicsinyítés</b>	25 - 400% között (1%-os lépésközzel)
<b>Felbontás</b>	Max: 600 × 600 dpi
<b>Első másolat elkészítési ideje (egyszínű)</b>	Kevesebb, mint 19 másodperc (a KÉSZ módból)
<b>Első másolat elkészítési ideje (színes)</b>	Kevesebb, mint 24 másodperc (a KÉSZ módból)

# Szkennelés

<b>Színes/Egyszínű</b>	Igen/Igen
<b>TWAIN kompatibilis eszköz</b>	Igen (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 vagy újabb <sup>1</sup>
<b>WIA kompatibilis eszköz</b>	Igen (Windows® XP/Windows Vista®)
<b>Szín mélység</b>	24 bit szín
<b>Felbontás</b>	Max. 19 200 × 19 200 dpi (interpolált) <sup>2</sup> Maximum 1 200 × 2 400 dpi (optikai) <sup>2</sup> (A szkennerrüvegről) Maximum 1 200 × 600 dpi (optikai) <sup>2</sup> (Az ADF-ből)
<b>Dokumentum mérete</b>	ADF szélessége: 148,0 - 215,9 mm ADF hosszúsága: 148,0 - 355,6 mm Szkennerrüveg szélessége: Max. 215,9 mm Szkennerrüveg hosszúsága: Max. 297 mm
<b>Szkennelési szélesség</b>	Max. 210 mm
<b>Szürkeárnyalat</b>	256 szint

<sup>1</sup> A legújabb Mac OS X illesztőprogram-frissítésekért látogasson el a <http://solutions.brother.com/> weboldalra.

<sup>2</sup> Legfeljebb 1 200 × 1 200 dpi-s lapolvasás a WIA illesztőprogrammal Windows® XP/Windows Vista® operációs rendszeren (akár 19 200 × 19 200 dpi is választható a szkennер segédprogrammal)



# Nyomtatás

<b>Emulációk</b>	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™)
<b>Nyomtató-illesztőprogram</b>	Illesztőprogram Windows® 2000 Professional/ Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows Server® 2003 <sup>1</sup> /Windows Server® 2003 x64 Edition <sup>1</sup> /Windows Server® 2008 <sup>1</sup> rendszerek számára
	BR-Script3 (PPD fájl) Windows® 2000 Professional/ Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows Server® 2003 <sup>1</sup> /Windows Server® 2008 <sup>1</sup> rendszerek számára
	Macintosh nyomtató-illesztőprogram Mac OS X 10.3.9 vagy újabb rendszerekhez <sup>2</sup>
	BR-Script3 (PPD fájl) Mac OS X 10.3.9 vagy újabb rendszerekhez <sup>2</sup>
<b>Felbontás</b>	600 dpi × 600 dpi, 2 400 dpi (600 × 2 400)
<b>Nyomatási sebesség (egyszínű)</b>	Max. 16 oldal/perc (A4-es méret) <sup>3</sup>
<b>Nyomatási sebesség (színes)</b>	Max. 16 oldal/perc (A4-es méret) <sup>3</sup>
<b>Első nyomat elkészítési ideje (egyszínű)</b>	Kevesebb, mint 15 másodperc (a KÉSZ állapotból és a standard tálcáról)
<b>Első nyomat elkészítési ideje (színes)</b>	Kevesebb, mint 16 másodperc (a KÉSZ állapotból és a standard tálcáról)
<b>Első másolat elkészítési ideje (egyszínű)</b>	Kevesebb, mint 19 másodperc (a KÉSZ állapotból és a standard tálcáról)
<b>Első másolat elkészítési ideje (színes)</b>	Kevesebb, mint 24 másodperc (a KÉSZ állapotból és a standard tálcáról)

<sup>1</sup> Nyomtatás csak hálózatról.

<sup>2</sup> A legújabb Mac OS X illesztőprogram-frissítésekért látogasson el a <http://solutions.brother.com/> weboldalra.

<sup>3</sup> A nyomtatási sebesség függ a nyomtatott dokumentum típusától.

# Interfészek

<b>USB</b>	Legfeljebb 2,0 m hosszú USB 2.0 interfészkábelt használjon. <sup>1 2</sup>
<b>LAN</b> <sup>3</sup>	Ethernet UTP kábelt használjon, amely CAT5 vagy magasabb kategóriás.
<b>Vezeték nélküli LAN</b> (MFC-9320CW)	A készülék támogatja az IEEE 802.11b/g vezeték nélküli kommunikációt vezeték nélküli LAN-nal Infrastruktúra üzemmódban vagy egy vezeték nélküli -egyenrangú- kapcsolatot Ad-hoc üzemmódban.

- <sup>1</sup> Készüléke Hi-Speed USB 2.0 interfésszel rendelkezik. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.
- <sup>2</sup> Harmadik fél USB portjait a rendszer nem támogatja.
- <sup>3</sup> A részletes hálózati specifikációkkal kapcsolatban lásd a CD-ROM-on található *Hálózati használati útmutatót*, és az alábbi részt: *Ethernet vezetékes hálózat* című részt a(z) 229. oldalon!.

## PictBridge (MFC-9320CW)

<b>Kompatibilitás</b>	Támogatja a Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA-001 szabványt. További információkért látogasson el a <a href="http://www.cipa.jp/pictbridge/">http://www.cipa.jp/pictbridge/</a> portálra.
<b>Interfész</b>	USB közvetlen interfész.

# Közvetlen nyomtatás funkció (MFC-9320CW)

## **Kompatibilitás**

PDF 1.7<sup>1</sup> verzió, JPEG, Exif + JPEG, PRN (a Brother nyomtató-illesztőprogram hozza létre), TIFF (az összes Brother MFC vagy DCP modell által szkennelt), PostScript®3™ (a Brother BR-Script 3 nyomtató-illesztőprogram hozza létre), XPS 1.0 verzió.

<sup>1</sup> JBIG2 képfájl, JPEG2000 képfájl, vagy írásvetítő fólia fájl tartalmazó PDF adatok nem támogatottak.

# Számítógép-követelmények

Minimális rendszerkövetelmények és támogatott szoftverfunkciók										
Számítógép Platform és Operációs Rendszer Verzió		Processzor minimális sebessége	Minimum RAM	Ajánlott RAM	Telepítéshez szükséges hely a merevlemezen		Támogatott szoftver funkciók	Támogatott PC interfész <sup>3</sup>		
					Illesztőprogramokhoz	Alkalmazásokhoz				
Windows® operációs rendszer <sup>1</sup>	Windows® 2000 Professional <sup>5</sup>	Intel® Pentium® II vagy ezzel egyenértékű	64 MB	256 MB	150 MB	310 MB	Másolás, PC Fax <sup>4</sup> , Szkennelés	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Vezeték nélküli 802.11 b/g <sup>6</sup>		
	Windows® XP Home <sup>2 5</sup> Windows® XP Professional <sup>2 5</sup>		128 MB							
	Windows® XP Professional x64 Edition <sup>2</sup>	Támogatott 64 bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor	256 MB	512 MB						
	Windows Vista® <sup>2</sup>	Intel® Pentium® 4 vagy azzal egyenértékű 64-bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB				
	Windows Server® 2003 (nyomtatás csak a hálózaton keresztül)	Intel® Pentium® III vagy azzal egyenértékű	256 MB	512 MB	50 MB	N/A			Nyomtatás	10/100 Base Tx (Ethernet), Vezeték nélküli 802.11 b/g <sup>6</sup>
	Windows Server® 2003 x64 Edition (nyomtatás csak a hálózaton keresztül)	Támogatott 64 bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor								
	Windows Server® 2008 (nyomtatás csak a hálózaton keresztül)	Intel® Pentium® 4 vagy azzal egyenértékű 64-bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor	512 MB	2 GB						
Macintosh operációs rendszer	Mac OS X 10.3.9 - 10.4.3	PowerPC G4/G5, PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB	Nyomtatás, PC Fax küldése <sup>4</sup> , szkennelés	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Vezeték nélküli 802.11 b/g <sup>6</sup>		
	Mac OS X 10.4.4 vagy későbbi verzió <sup>7</sup>	PowerPC G4/G5, Intel® Core™ processzor	512 MB	1 GB						

<sup>1</sup> Internet Explorer® 5.5 vagy későbbi verzió.

<sup>2</sup> WIA, 1 200 × 1 200 felbontáshoz. Brother szkennelő segédprogrammal megnövelhető 19 200 × 19 200 dpi-re.

<sup>3</sup> Harmadik fél USB portjait a rendszer nem támogatja.

<sup>4</sup> A PC Fax funkció csak a fekete-fehér lehetőséget támogatja.

<sup>5</sup> PaperPort™ 11SE Windows® 2000 esetében csak Microsoft® SP4 vagy magasabb verziókat, Windows® XP esetén csak SP2 vagy annak magasabb verzióit támogatja.

<sup>6</sup> csak MFC-9320CW

<sup>7</sup> A legújabb Mac OS X illesztőprogram-frissítésekért látogasson el a <http://solutions.brother.com/> weboldalra.

# Fogyóeszközök

<b>Festékkazetta élettartama</b>	Kezdő festékkazetta:	Kb. 1 000 oldal (A4) <sup>1</sup>
	Szabványos festékkazetta:	
	TN-230BK (fekete):	Kb. 2 200 oldal (A4) <sup>1</sup>
	TN-230C (cián):	Kb. 1 400 oldal (A4) <sup>1</sup>
	TN-230M (bíbor):	Kb. 1 400 oldal (A4) <sup>1</sup>
	TN-230Y (sárga):	Kb. 1 400 oldal (A4) <sup>1</sup>
<b>Dobegység</b>	DR-230CL <sup>2</sup>	Kb. 15 000 oldal (A4) <sup>5</sup>
	DR-230CL-BK <sup>3</sup>	
	DR-230CL-CMY <sup>4</sup>	
<b>Szíjegység</b>	BU-200CL	Kb. 50 000 oldal (A4)
<b>Hulladékfesték-kazetta</b>	WT-200CL	Kb. 50 000 oldal

<sup>1</sup> A patronok hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 19798 alapján határoztuk meg.

<sup>2</sup> 4 pc-t tartalmaz. Dob készlet.

<sup>3</sup> 1 pc-t tartalmaz. Fekete dob készlet.

<sup>4</sup> 1 pc-t tartalmaz. Színes dob készlet.

<sup>5</sup> A dob élettartama becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

# Ethernet vezetékes hálózat

<b>Hálózati kártya típusneve</b>	NC-6700h
<b>LAN</b>	Csatlakoztathatja készülékét hálózathoz Hálózati nyomtatás, Hálózati szkennelés, PC Fax és Távoli beállításhoz funkciók érdekében <sup>1 2</sup> .
<b>Támogatás</b>	Windows <sup>®</sup> 2000 Professional, Windows <sup>®</sup> XP, Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition, Windows Vista <sup>®</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2003 <sup>2</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition <sup>2</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2008 <sup>2</sup> Mac OS X 10.3.9 vagy újabb <sup>3 4</sup>
<b>Protokollok</b>	<p>IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldás, mDNS, LLNMR válaszadó, LPR/LPD, egyedi Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP kliens és szerver, TELNET szerver, HTTP/HTTPS szerver, SSL/TLS, TFTP kliens és szerver, SMTP kliens, APOP, POP SMTP előtt, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD válaszadó, Web Services Print, CIFS kliens, SNTN</p> <p>IPv6: (Alapértelmezésben ki van kapcsolva) NDP, RA, DNS feloldás, mDNS, LLNMR válaszadó, LPR/LPD, egyedi Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP kliens és szerver, TELNET szerver, HTTP/HTTPS szerver, SSL/TLS, TFTP kliens és szerver, SMTP kliens, APOP, POP SMTP előtt, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD válaszadó, Web Services Print, CIFS kliens, SNTN</p>
<b>Hálózat típusa</b>	Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (Vezetékes LAN)

## Kezelő segédprogramok <sup>5</sup>

BRAdmin Light for Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008 és Mac OS X 10.3.9 vagy újabb verzió <sup>4</sup>

BRAdmin Professional for Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition és Windows Server® 2008

Web BRAdmin for Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition és Windows Server® 2008

Kliens számítógépek Java kompatibilis böngészővel.

<sup>1</sup> PC Fax küldés Mac esetében

<sup>2</sup> Nyomtatás csak hálózatról.

<sup>3</sup> Mac OS X 10.3.9 vagy újabb (mDNS)

<sup>4</sup> A legújabb Mac OS X illesztőprogram-frissítésekért látogasson el a <http://solutions.brother.com/> weboldalra.

<sup>5</sup> A BRAdmin Professional és a Web BRAdmin letölthető a <http://solutions.brother.com/> oldalról.



## Vezeték nélküli Ethernet hálózat (csak MFC-9320CW esetén)

<b>Hálózati kártya típusneve</b>	NC-7500W
<b>LAN</b>	Csatlakoztathatja készülékét hálózathoz a Hálózati nyomtatás, Hálózati lapolvasás, PC Fax és Távoli beállítás funkciók használatához. <sup>1 2</sup>
<b>Támogatás</b>	Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008 és Windows Server® 2008 x64 Edition <sup>2</sup> Mac OS X 10.3.9 vagy újabb <sup>3 4</sup>
<b>Protokollok</b>	<p>IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, NetBIOS névfeloldás, DNS feloldás, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, egyedi Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP kliens és szerver, TELNET szerver, HTTP/HTTPS szerver, SSL/TLS, TFTP kliens és szerver, SMTP kliens, APOP, POP SMTP előtt, SMTP AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD válaszadó, Web Services Print, CIFS kliens, SNTIP</p> <p>IPv6: (Alapértelmezésben ki van kapcsolva) NDP, RA, DNS feloldás, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, egyedi Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP kliens és szerver, TELNET szerver, HTTP/HTTPS szerver, SSL/TLS, TFTP kliens és szerver, SMTP kliens, APOP, POP SMTP előtt, SMTPAUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD válaszadó, Web Services Print, CIFS kliens, SNTIP</p>
<b>Hálózat típusa</b>	IEEE 802.11 b/g (Vezeték nélküli LAN)

## Kezelő segédprogramok <sup>5</sup>

BRAdmin Light for Windows<sup>®</sup> 2000 Professional, Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 Edition, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> 2003, Windows Server<sup>®</sup> 2003 x64 Edition, Windows Server<sup>®</sup> 2008 és Mac OS X 10.3.9 vagy újabb verzió <sup>4</sup>

BRAdmin Professional for Windows<sup>®</sup> 2000 Professional, Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 Edition, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> 2003, Windows Server<sup>®</sup> 2003 x64 Edition és Windows Server<sup>®</sup> 2008

Web BRAdmin for Windows<sup>®</sup> 2000 Professional, Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 Edition, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> 2003, Windows Server<sup>®</sup> 2003 x64 Edition és Windows Server<sup>®</sup> 2008

Kliens számítógépek Java kompatibilis böngészővel.

<sup>1</sup> PC Fax küldés Mac esetében

<sup>2</sup> Csak nyomtatás Windows Server<sup>®</sup> 2003 és Windows Server<sup>®</sup> 2008 esetében

<sup>3</sup> Mac OS X 10.3.9 vagy újabb (mDNS)

<sup>4</sup> A legújabb Mac OS X illesztőprogram-frissítésekért látogasson el a <http://solutions.brother.com/> weboldalra.

<sup>5</sup> A BRAdmin Professional és a Web BRAdmin letölthető a <http://solutions.brother.com/> oldalról.

## Hitelesítés és titkosítás csak a vezeték nélküli felhasználók számára

---

### Hitelesítési módszer

A Brother készülék a következő módszereket támogatja:

#### ■ Nyílt rendszer

A vezeték nélküli eszközök mindenféle hitelesítés nélkül csatlakozhatnak a hálózathoz.

#### ■ Megosztott kulcs

Egy titkos, előre meghatározott kulcson osztozik minden eszköz, amely hozzáférhet a hálózathoz. A Brother készülék a WEP kulcsokat használja előre meghatározott kulcsként.

#### ■ WPA-PSK/WPA2-PSK

Engedélyezi a Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK) hozzáférést, amely engedélyezi a vezeték nélküli Brother készüléknek, hogy kapcsolódjon a hozzáférési pontokhoz TKIP for WPA-PSK vagy az AES for WPA-PSK vagy WPA2-PSK (WPA-Personal) módszer használatával.

#### ■ LEAP

A Cisco LEAP-et (Light Extensible Authentication Protocol) a Cisco Systems, Inc. fejlesztette ki, és lehetővé teszi a Brother vezeték nélküli készülék számára, hogy kapcsolatba lépjen a hozzáférési ponttal a CKIP titkosítást használva.

#### ■ EAP-FAST

Az EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol - Flexible Authentication via Secured Tunnel) protokollt a Cisco Systems, Inc. fejlesztette ki. A módszer felhasználói azonosítókat és jelszót használ a hitelesítéshez, valamint szimmetrikus kulcsú algoritmust az alagutazott hitelesítési folyamatokhoz.

A Brother készülék a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

#### • EAP-FAST/NONE

Az MS-CHAPv2 egy hitelesítési protokoll, az EAP-FAST pedig egy olyan megoldás, mely a hitelesítés második fázisánál kerül használatra.

#### • EAP-FAST/MS-CHAPv2

Az EAP-FAST a CCXv4 protokollban használatos, ami MS-CHAPv2 módszert használ a működés során.

#### • EAP-FAST/GTC

Az EAP-FAST a CCXv4 protokollban használatos, ami GTC módszert használ a működés során.

## Titkosítási módszerek

A titkosítás védi a vezeték nélküli hálózaton keresztül küldött adatokat. A Brother készülék a következő titkosítási módszereket támogatja:

### ■ WEP

A WEP (Wired Equivalent Privacy) használatakor a küldött és fogadott adatokat egy kulccsal titkosítják.

### ■ TKIP

A TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) csomag alapú kulcskeverést, az üzenet-integritás ellenőrzését és újrakulcsolási mechanizmust kínál.

### ■ AES

Az AES (Advanced Encryption Standard) egy Wi-Fi® hitelesítésű erőteljes titkosítási szabvány.

### ■ CKIP

Az eredeti Key Integrity Protocol a LEAP számára, melyet a Cisco Systems, Inc. készített.

## Hálózati kulcs

Van néhány szabály az egyes biztonsági módszerek esetén:

### ■ Nyílt rendszer/Osztott kulcs WEP-pel

Ez a kulcs 64 vagy 128 bites, és ASCII vagy hexadecimális formátumban kell beírni.

#### • 64 (40) bites ASCII:

5 szöveges karaktert használ, pl. „WLAN” (a kis- és nagybetűt megkülönbözteti).

#### • 64 (40) bites hexadecimális:

10 jegyű hexadecimális adatsort használ, pl.: „71f2234aba”.

#### • 128 (104) bites ASCII:

13 szöveges karaktert használ, pl. „Wirelesscomms” (a kis- és nagybetűt megkülönbözteti).

#### • 128 (104) bites hexadecimális:

26 jegyű hexadecimális adatot használ, pl. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

### ■ WPA-PSK/WPA2-PSK és TKIP vagy AES

Pre-Shared Key (PSK) kulcsot (Előre megosztott kulcsot) használ, amely 8 vagy több karakter hosszú, de legfeljebb 63 karakter lehet.

### ■ LEAP

Felhasználói azonosítót és jelszót használ.

#### • Felhasználói azonosító: kevesebb mint 64 karakter hosszú.

#### • Jelszó: kevesebb mint 32 karakter hosszú.

### ■ EAP-FAST

Felhasználói azonosítót és jelszót használ.

#### • Felhasználói azonosító: kevesebb mint 64 karakter hosszú.

#### • Jelszó: kevesebb mint 32 karakter hosszú.

## Egygombos vezeték nélküli beállítás

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC<sup>1</sup>) vagy a AOSS™ funkciót, akkor a készüléket egyszerűen, számítógép nélkül állíthatja be. A vezeték nélküli LAN útvásztón / hozzáférési ponton egy gomb megnyomásával, és a készülék menüjének felhasználásával beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a biztonsági beállításokat. Lásd a vezeték nélküli LAN útvásztó / hozzáférési pont felhasználói útmutatóját arról, hogyan érhető el az egygombos üzemmód-.

<sup>1</sup> Nyomógombos konfigurálás

### Megjegyzés

A SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ funkciót támogató útvásztók és hozzáférési pontok az alábbi szimbólumokat tartalmazzák.



Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell fajtájától függ.

### ADF (automatikus dokumentum-adagoló)

A dokumentum behelyezhető az ADF-be, majd oldalanként automatikusan beolvasható.

### Automatikus faxküldés

Fax küldése a külső telefonkészülék telefonkagylójának felemelése nélkül.

### Automatikus kicsinyítés

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

### Automatikus újratárcsázás

Ezzel a funkcióval automatikusan újrahívhatja az utolsó faxszámot öt perc múlva, ha a faxot foglalt vonal miatt nem sikerült elküldeni.

### Állomás-azonosító

A faxüzenetek tetején megjelenő tárolt információ. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

### Biztonsági másolat nyomtatása

A készülék kinyomtatja az összes beérkező és a memóriában tárolt faxüzenetet. Ez a biztonsági funkció arra szolgál, hogy áramkimaradás esetén se vesszen el üzenete.

### Címlista (▼)

Előre programozott szám, mely biztosítja az egyszerű tárcsázást. Meg kell nyomnia a(z) ▼ (Address Book (Címjegyzék)) gombot, majd megadnia a 3-jegyű gyorstárcsázási helyet, ezt követően megnyomnia a **Start** gombot a tárcsázási folyamat megkezdéséhez.

### CNG hangok

Olyan speciális hangok, amelyekkel a faxkészülékek az automatikus küldés közben a hívás kezdeményezését jelzik a fogadó készüléknek.

### Csengetés hangereje

A készülék csengetési hangerejének beállítása.

### Csengetés-késleltetés

Csengetések száma, mielőtt a készülék Csak fax és Fax/Tel üzemmódban válaszol.

### Csipogó hangerő

Egy billentyű lenyomását vagy hibát jelző csipogás hangerejének beállítása.

### Csoportszám

Az egygombos (egy billentyűn elérhető) és a gyorstárcsázású (gyorstárcsázási helyről elérhető) számok kombinációja Üzenetszórásra.

### ECM (Hibajavítási mód (Error Correction Mode))

Felismeri a fax küldése közben fellépő hibákat, és újraküldi a hibás oldalakat.

### F/T csengetési idő

Az az időtartam, ameddig a Brother készülék „ál”-csönget (ha a Fogadómód Fax/Tel) a fogadott telefonhívások megválaszolására való figyelmeztetésekor.

### Fax észlelése

A készülék válaszolhat a CNG hangokra, ha Ön megszakítja a faxot a hívás fogadásával.

### Fax tárolása

A memóriában faxokat tárolhat.

### Fax továbbítása

A memóriába fogadott faxot továbbküldi egy előre beprogramozott számra.

### Fax/Tel

Fogadhat faxot vagy telefonhívást. Ne használja ezt az üzemmódot üzenetröggítő (TAD) készülék használata esetén.

**Faxhangok**

Az információ átadása közben a küldő és fogadó készülékek által kiadott hangok.

**Faxnapló**

Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatait. TX jelentése: Küldés. RX jelentése: Fogadás.

**Feladat törlése**

Beprogramozott nyomtatási feladatot töröl, és törli a készülék memóriáját is.

**Felbontás**

Egy hüvelykre eső függőleges és vízszintes vonalak száma.

**Felhasználói beállítások listája**

Nyomtatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

**Fennmaradó feladatok**

Ellenőrizheti a memóriában várakozó programozott feladatokat, és egyenként törölheti őket.

**Gyorsbillentyűk**

Gombok a készülék vezérlőpultján, amelyeken számokat tárolhat a gyorsított tárcsázáshoz. Minden billentyűn második számot is tárolhat, ha egyszerre megnyomja a **Shift (Váltás)** gombot és a választott gyorsbillentyűt.

**Hangtárcsázó üzemmód**

A tárcsázás egy formája, mely nyomógombos, tone üzemmódú telefonokat kiszolgáló vonalakon használatos.

**Ideiglenes beállítások**

Minden faxátvitelhez eltérő beállításokat választhat az alapértelmezett beállítások módosítása nélkül.

**Impulzustárcsázó üzemmód**

A telefonvonalakon folytatható tárcsázás egy típusa.

**Keresés**

A tárolt gyorsbillentyűs, gyorstárcsázási vagy csoportos számok elektronikus, betűrend szerinti listázása.

**Kettős hozzáférés**

A készülék memóriába másolhat kimenő faxot vagy beütemezett feladatokat, miközben faxot küld vagy faxot fogad, esetleg azt nyomtatja.

**Késleltetett fax**

Még aznap, de az Ön által meghatározott későbbi időpontban küldi el a faxot.

**Kézi fax**

Ha felemeli a külső telefonkészülék telefonkagylóját, akkor hallhatja a célállomás faxkészülékének válaszát, mielőtt megnyomná a **Start** gombot a küldés megkezdéséhez.

**Kommunikációs hiba (vagy Komm. Hiba)**

Hiba a fax küldése közben. Jellemzően a telefonvonal zaja vagy elektrosztatikus töltés okozza.

**Kompatibilitás-csoport**

Egy adott készülék alkalmassága egy másikkal való kommunikációra. A kompatibilitás garantált ITU-T csoportok között.

**Kontraszt**

Ez a beállítás a túl sötét vagy túl világos dokumentumok kijavításához kínál megoldást. A beállítással az eredetinel világosabb vagy sötétebb másolatok készíthetők.

**Kódolási módszer**

A dokumentumban szereplő információk kódolásának módszere. Minden faxkészüléknek a Modified Huffman (MH) egy minimum szabványát kell használnia. Az Ön készüléke ennél nagyobb tömörítést lehetővé tevő módszereket is támogat: Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JBIG. Ezek használatához szükség van a célállomás kompatibilitására is.

**Körfaxolás**

Az a képesség, hogy a készülék ugyanazt a faxüzenetet egynél több célállomásra is el tudja küldeni.

### **Kötegelt küldés**

Költség-takarékossági funkció, amelynek során az egyazon faxszámra küldendő, késleltetett faxüzeneteket a készülék egyszerre küldi el.

### **Küldés**

A faxok átküldésének folyamata készülékéről a fogadó készülékre.

### **Külső telefonkészülék**

A készülékhez kapcsolt TAD (üzenetrögzítő) vagy telefonkészülék.

### **LCD (folyadékkristályos kijelző (liquid crystal display))**

A készülék megjelenítési képernyője, ahol az interaktív üzenetek jelennek meg a képernyőn történő programozáskor. Ha a készülék pihenő állapotban van, a képernyőn a dátum és az idő jelenik meg.

### **Lehívás**

Folyamat, amelynek során egy faxkészülék másik készüléket hív, hogy az fogadja a várakozó faxüzenetet.

### **Melléktelefon**

Külön fali aljzatból működő másik telefon ugyanazon a faxszámon.

### **Menü üzemmód**

A készülék beállításainak módosítását lehetővé tevő programozási mód.

### **Nagy felbontás**

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisméretű nyomtatáshoz valamint grafikonokhoz használatos.

### **Naplózási időszak**

Az automatikusan nyomtatott Faxnapló jelentések nyomtatása közötti, előzetesen meghatározott idő. A Faxnaplót soron kívül, a megadott rendszeresség megszakítása nélkül is kinyomtathatja.

### **OCR (optikai karakter-felismerés (optical character recognition))**

Az optikai szálynyalábos ScanSoft™ PaperPort™ 11SE az OCR vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

### **Papír nélküli fogadás**

A beérkező faxokat a készülék a memóriájában tárolja, ha kifogyott a papír.

### **Súgólista**

A teljes menütáblázat nyomtatott listája, melyet a készülék programozásánál használhat, ha nincs kéznél a felhasználói kézikönyv.

### **Szkennelés**

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

### **Szünet**

Egy 2,8 másodperces szünet beiktatását teszi lehetővé a tárcsázási szekvenciába a számgombokkal való tárcsázás közben, vagy ha Közvetlen- és Gyorshívó számokat tárol. Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot annyiszor, amilyen hosszú szünet beillesztésére szüksége van.

### **Szürkeárnyalat**

A szürke különböző árnyalatai, amelyek fényképek másolásához, faxolásához használhatók.

### **TAD (telefonos üzenetrögzítő berendezés)**

A készülékhez külső TAD-t csatlakoztathat.

### **Távoli aktiválási kód**

Adja meg ezt a kódot (\* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

### **Távoli hozzáférési kód**

Saját négyjegyű kódja (– – –\*), amely lehetővé teszi, hogy hívja és vezérelje készülékét egy távoli pontból.



**Távoli visszakeresési hozzáférés**

A képesség, hogy készülékét távolról, hangtárcsázós telefonról elérje.

**Tel. index lista**

A gyorsbillentyűs és a gyorstárcsázási memóriában tárolt nevek és számok listája számsorrendben.

**Tengerentúli üzemmód**

A faxhangot időlegesen módosítja, hogy az igazodjon a tengerentúli, külföldi vonalak esetleges zajához, légköri zavaraihoz.

**Valós idejű küldés**

Ha a memória betelt, küldhet faxot azonnali átadással.

**Xmit Report (Adásigazolási jelentés)**

Az elküldött faxok listázása, amely tartalmazza a üzenetküldés napját, időpontját és számát.

## A

A készülék csomagolása és szállítása .....	189
A készülék programozása .....	194
A készülék szállítása .....	189
ADF (automatikus dokumentum-adagoló)	
faxolás .....	38
használata .....	22
Apple Macintosh	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
Automatikus	
fax fogadás .....	49
Fax érzékelés .....	51
fax újrachívás .....	61

## Á

Állapot LED .....	10
Áramkimaradás .....	194

## B

Biztonság	
Beállítási zár .....	34
Biztonságos funkciózár	
korlátozott felhasználók .....	30
Nyilvános felhasználói mód .....	30
rendszergazda jelszó .....	29
híváskorlátozás .....	35
Memória-biztonság .....	32
Biztonsági előírások .....	115
Biztonságos gomb .....	8
Borítékok .....	13, 17, 18, 19, 20
Címkék .....	13

## C

Címkék .....	12, 13, 17, 18, 21
Címlista .....	9, 60, 61
ControlCenter2 (Macintosh rendszerhez)	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
ControlCenter3 (Windows® rendszerhez)	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	

## CS

Csatlakozás	
külső TAD (üzenetrögzítő) .....	55
külső telefon .....	57
Csatlakozók	
EXT	
külső telefon .....	57
TAD (üzenetrögzítő) .....	55
Csengetés-késleltetés, beállítás .....	50
csere	
dobegységek .....	173
Festékkazetta cseréje .....	168
használtfesték-kazetta .....	182
szíjegyység .....	178
Csoportok körfaxoláshoz .....	67

## D

Dobegység	
ellenőrzés (hátralévő élettartam) .....	188
tisztítás .....	158, 160
Dokumentum	
betöltési módja .....	22, 23
elakadás .....	149

## E

EAP-FAST .....	233
Egygombos	
beállítás .....	62
használat .....	60
módosítás .....	66
Egyidejű hozzáférés .....	44
Elakadás	
dokumentum .....	149
papír .....	150
Elrendezés (N az 1-ben) .....	91

## F

Fax tárolása .....	72
bekapcsolás .....	72
kikapcsolás .....	74
nyomtatás memóriából .....	53

Fax továbbítás	
egy szám beprogramozása .....	71
távoli módosítás .....	76, 77
Fax, önálló	
fogadás	
csengetés-késleltetés, beállítás .....	50
Fax érzékelés .....	51
fax továbbítás .....	77
faxfogadási bélyeg .....	52
fogadás másodkészületről .....	57, 58
kicsinyítés a használt papír	
méretére .....	52
lehívás távolról .....	75, 77
lehívó fogadás .....	78
szekvenciális lehívás .....	79
telefonvonal-interferencia .....	140
küldés .....	38
a szkennervegről .....	38
ADF-ből .....	38
felbontás .....	43
késleltetett fax .....	46
késleltetett köteget .....	46
kézi .....	47
kontraszt .....	43
körfax .....	40
lehívó küldés .....	80
memóriából (egyidejű hozzáférés) .....	44
telefonvonal-interferencia .....	140
tengerentúlra .....	45
valós idejű küldés .....	44
visszavonás a memóriából .....	46
vétél	
memóriába (fax tárolása) .....	72
Fax/Tel mód	
csengetés-késleltetés .....	50
F/T csengetési idő	
(kettős csengetés) .....	50
Fax érzékelés .....	51
faxok fogadása .....	57
fogadás mellékelefonról .....	58
távoli aktiválási kód .....	58
távoli kikapcsolási kód .....	58

Faxkódok	
módosítás .....	59, 74
távoli aktiválási kód .....	58
távoli hozzáférési kód .....	74
távoli kikapcsolási kód .....	58
Fedőlap .....	41
az összes faxra vonatkozóan .....	42
csak a következő faxnál .....	42
egyéni megjegyzések .....	42
nyomtatott formátum .....	43
Felbontás	
beállítása a következő faxhoz .....	43
fax (normál, finom, superfinom,	
fotó) .....	43, 220
másolás .....	221
nyomtatás .....	223
szkenelés .....	222
Felbontás gomb .....	8, 43
Festéktakarékos mód .....	26
Fogyóeszközök .....	166, 167

## GY

Gyári szám	
hol található .....	Lásd a belső elülső borítót
Gyorshívó .....	62
beállítás .....	64
csoporthívó	
csoportok beállítása	
körfaxoláshoz .....	67
módosítás .....	66
egygombos tárcsázás	
beállítás .....	62
egyéni beolvasási profil .....	62
használat .....	60
módosítás .....	66
gyorshívó	
beállítás .....	64
egyéni beolvasási profil .....	64
használat .....	60
módosítás .....	66
használat .....	60
keresés .....	61
körfaxolás .....	40
csoportok használatával .....	40
módosítás .....	66

## H

Hangerősség, beállítás	
csengetés .....	25
csipogó .....	25
hangszóró .....	25
Hálózati	
faxolás	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
nyomtatás	
Lásd a Hálózati használati útmutatót a CD-ROM-on.	
szkenelés	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
Hibaelhárítás .....	121
dokumentum-elakadás .....	149
ha problémája adódott	
bejövő hívások .....	124
faxok fogadása .....	122
faxok küldése .....	124
hálózat .....	128
másolási minőség .....	125
nyomtatás .....	121, 125
nyomtatási minőség .....	127, 132
papír kezelése .....	127
szkenelés .....	126
szoftver .....	126
telefonvonal .....	140
hibaüzenetek az LCD-n .....	141
karbantartási üzenetek az LCD kijelzőn .....	141
papírelakadás .....	150
Hibaüzenetek az LCD-n .....	141
Képtelen kezd XX .....	144
Képtelen nyom XX .....	144
Képtelen szke XX .....	144
Komm. hiba .....	141
Nincs Papír .....	146
Nincs szabad memória .....	145
Hulladékfesték-kazetta	
csere .....	182

## I

Ideiglenes másolási beállítások .....	87
---------------------------------------	----

## Í

Ívlap .....	18, 24
-------------	--------

## J

Jelentések .....	82, 83
Átvitel megerősítése .....	82
Fax napló .....	83
naplózási időszak .....	83
Felhasználói beállítások .....	83
Hálózati konfiguráció .....	83
hogyan nyomtassunk .....	84
Súgó lista .....	83
Tel index lista .....	83

## K

Karbantartás, rutinműveletek .....	155
az alkatrészek hátralévő élettartamának ellenőrzése .....	188
csere	
dobegységek .....	173
Festékkazetta cseréje .....	168
hulladékfesték-kazetta .....	182
szíjegység .....	178
Késleltetett köteget küldés .....	46
Készenléti idő .....	27
Készülékinformációk	
az alkatrészek hátralévő élettartamának ellenőrzése .....	188
állapot LED .....	10
oldalszámok .....	187
Kézi	
fogadás .....	49
küldés .....	47
tárcsázás .....	60
Kicsinyítés	
bejövő faxok .....	52
másolatok .....	87
Kiegyenlítés .....	140
Korlátozott felhasználók .....	30
Koronaszálak .....	159
Körfaxolás .....	40
csoportok beállítása .....	67
visszavonása .....	40
Közvetlen nyomtatás .....	99
Közvetlen billentyű .....	100
műszaki adatok .....	226
Külső telefon, csatlakozás .....	57

## L

LCD (folyadékkristályos kijelző) .....	8, 194
Kontraszt .....	27
Súgó lista .....	83
Lehívás	
lehívó fogadás .....	78
lehívó küldés .....	80
szekvenciális lehívás .....	79
Lehívás távolról .....	74
faxok lehívása .....	75
hozzáférési kód .....	74, 75
parancsok .....	77
Leválogatás .....	89

## M

Macintosh	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
Másolás	
a memória megtelt .....	92
a szkennerveg használata .....	91
ADF használatával .....	89
Beállítások billentyű .....	88
belépés a másolás módba .....	86
egyetlen .....	86
gombok .....	8, 87
ideiglenes beállítások .....	87
kontraszt .....	86, 90
leválogatás (csak ADF) .....	89
minőség .....	89
N az 1-ben (elrendezés) .....	91
Nagyítás/kicsinyítés gomb .....	87
több példány .....	86
Melléktelefon, használat .....	58
Memória	
DIMM (opció) hozzáadása .....	119
telepítés .....	119
tárolás .....	194
Memória megtelt	
hibaüzenet .....	92, 98, 103, 145
Memória megtelt-hibaüzenet .....	47
Menütáblázat .....	194, 196
a menügombok használata .....	194
Minőség	
másolás .....	88, 89
nyomtatás .....	127, 132

## Mód, belépés

fax .....	38
másolás .....	86
szkennelés .....	9

## N

N az 1-ben (elrendezés) .....	91
Nagyítás/kicsinyítés gomb .....	87

## NY

### Nyomtatás

fax memóriából .....	53
felbontás .....	223
illesztőprogramok .....	223
jelentések .....	83
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
minőség .....	132
műszaki adatok .....	223
nehézségek .....	121, 125
papírelakadás .....	150

## P

### PaperPort™ 11SE OCR-rel

Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on, és a segédletek eléréséhez a PaperPort™ 11SE alkalmazás Súgóját.	
--	--

Papír .....	17, 219
betöltési módja .....	11
a kézi adagolónyílásba .....	12
a papírtálcába .....	11
dokumentum mérete .....	221, 222
elakadás .....	150
javasolt .....	17, 18
méret .....	17, 24
tálca kapacitás .....	18
típus .....	17, 24

### Papír betöltése a kézi

adagolónyílásba .....	12
-----------------------	----

### PC Fax

Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
---	--

### PictBridge

DPOF nyomtatás .....	96
műszaki adatok .....	225

## S

---

SÚGÓ .....	84
a menügombok használata .....	194
LCD üzenetek .....	194
Menütáblázat .....	194, 196
Súgó lista .....	84

## SZ

---

Szíjegység	
csere .....	178
Szkennelés	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
Szkennerüveg	
faxolás .....	38
használat .....	23
Szöveg, bevitel .....	215
Szürkeárnyalat .....	220, 222

## T

---

TAD (telefonos üzenetrögzítő), külső .....	49
csatlakozás .....	55
kimenő üzenet rögzítése .....	56
Tárcsázás	
a Keresés gomb használata .....	61
automatikus fax újrahívás .....	61
egy gombos .....	60
gyorshívó .....	60
híváskorlátozás .....	35
kézi .....	60
szünet .....	62
tárcsázása (körfax) .....	40
Távbeállítás	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	
Tel/R gomb .....	8, 57, 58
Telefonvonal	
csatlakozások .....	55
interferencia .....	140
problémák .....	122
többvonalas (PBX) .....	56
Tisztítás	
dobegység .....	160
koronaszálak .....	158
LED fej .....	157
szkenner .....	156
Többvonalas csatlakozás (PBX) .....	56

## Ú

---

Újrahívás/Szünet gomb .....	62
-----------------------------	----

## Ü

---

Üzenetrögzítő	
csatlakozás .....	55

## V

---

Vezeték nélküli hálózat	
Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Hálózati használati útmutatót a CD-ROM-on.	
Vezeték nélküli telefon (nem Brother márkájú) .....	58
Vezérlőpult áttekintése .....	6
Visszavonás	
fax tárolása .....	72
faxfeladatok a memóriában .....	46
folyamatban lévő körfax .....	40
távoli fax opciók .....	74
újrahívásra váró feladatok .....	46

## W

---

Windows®	
Lásd a szoftver használati útmutatót a CD-ROM-on.	

**brother**<sup>®</sup>

A készülék használata kizárólag a vásárlási országban kapott jóváhagyást. A helyi Brother cégek vagy viszonteladók csak a saját országukban vásárolt készülékeknek biztosítanak szervizhátteret.