


brother®

MANUAL BÁSICO DO UTILIZADOR

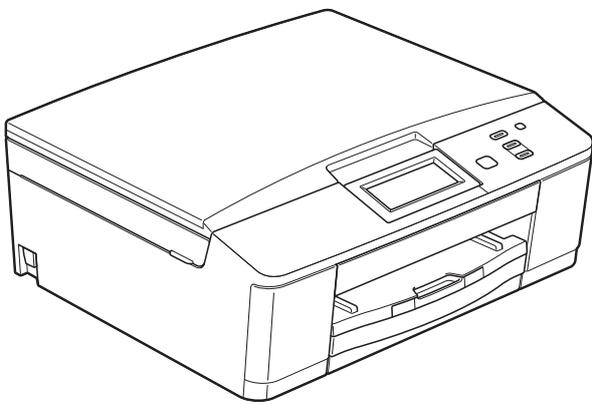

**DCP-J525W
DCP-J725DW**

Versão 0

POR

Se precisar de contactar o Serviço de Apoio ao Cliente

**Preencha as seguintes informações para futura
consulta:**

**Número do Modelo: DCP-J525W e DCP-J725DW
(assinale o número do seu modelo)**

Número de Série: ¹ _____

Data de Compra: _____

Local da Compra: _____

¹ **O número de série encontra-se na parte de trás da
unidade. Conserve este Manual do Utilizador junto
com o recibo de compra como um registo
permanente da sua compra, na eventualidade de
roubo, incêndio ou para o serviço de garantia.**

Registe o seu produto online em

<http://www.brother.com/registration/>

Localização dos Manuais do Utilizador

Manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Manual Básico do Utilizador	Aprenda as operações básicas de cópia, digitalização e do PhotoCapture Center™ ¹ e saiba como substituir consumíveis. Consulte as sugestões para a resolução de problemas.	Impresso / Na caixa
Manual Avançado do Utilizador	Aprenda operações mais avançadas: cópia, impressão de relatórios e realização de manutenção de rotina.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Manual do Utilizador de Software	Siga estas instruções para operações de impressão, digitalização, digitalização em rede, PhotoCapture Center™ ¹ , serviços da Web (digitalização) e para aceder ao utilitário Brother ControlCenter.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Glossário de Rede	Este manual fornece informações básicas sobre funções de rede avançadas dos equipamentos Brother, juntamente com explicações sobre redes em geral e termos comuns.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Manual do Utilizador de Rede	Este manual fornece informações úteis sobre configurações de rede sem fios e configurações de segurança para a utilização do equipamento Brother. Pode também obter informações sobre protocolos suportados pelo equipamento e sugestões detalhadas para a resolução de problemas.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil	Este manual fornece informações úteis sobre a impressão de dados a partir de um telemóvel e a transmissão de dados digitalizados do equipamento Brother para o telemóvel.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Apenas no modelo DCP-J725DW

² Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Índice

(MANUAL BÁSICO DO UTILIZADOR)

1	Informações gerais	1
	Utilizar a documentação	1
	Símbolos e convenções utilizados nesta documentação	1
	Aceder ao Manual Avançado do Utilizador, ao Manual do Utilizador de Software, ao Manual do Utilizador de Rede e ao Glossário de Rede	2
	Visualizar a documentação	2
	Aceder à Assistência Brother (Windows®)	4
	Aceder à Assistência Brother (Macintosh).....	4
	Apresentação do painel de controlo	5
	Indicações do ecrã LCD	6
	LED de estado (apenas no modelo DCP-J725DW)	6
	Operações básicas	7
	Configurações favoritas	8
	Registar configurações favoritas	8
	Alterar configurações favoritas	9
	Eliminar configurações favoritas.....	9
	Activar configurações favoritas.....	9
	Volume do sinal sonoro	10
	Ecrã LCD	10
	Configurar o brilho da luz de fundo	10
2	Colocar papel	11
	Colocar papel e outros suportes de impressão	11
	Colocar envelopes e postais	13
	Colocar papel fotográfico (apenas no modelo DCP-J725DW)	15
	Área de impressão	18
	Definições do papel	19
	Tipo de papel.....	19
	Tamanho do papel.....	19
	Papel admitido e outros suportes de impressão.....	20
	Suportes de impressão recomendados.....	20
	Manusear e utilizar suportes de impressão.....	21
	Escolher o suporte de impressão correcto	22
3	Colocar documentos	24
	Como colocar documentos	24
	Utilizar o ADF (apenas no modelo DCP-J725DW).....	24
	Utilizar o vidro do digitalizador.....	25
	Área não digitalizável	26

4	Fazer cópias	27
	Como copiar	27
	Parar a cópia	27
	Configurações de cópia	27
	Opções de Papel	28
5	Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB (apenas no modelo DCP-J725DW)	29
	Operações do PhotoCapture Center™ (modo Foto)	29
	Utilizar um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB	29
	Como começar	30
	Imprimir imagens	32
	Ver fotografias	32
	Configurações de impressão do PhotoCapture Center™	32
	Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB	33
6	Como imprimir a partir de um computador	34
	Imprimir um documento	34
7	Como digitalizar para um computador	35
	Digitalizar um documento	35
	Digitalizar utilizando o botão Digitalização	35
	Digitalizar utilizando um controlador do digitalizador	36
	Digitalizar utilizando o ControlCenter	36
A	Manutenção de rotina	37
	Substituir os cartuchos de tinta	37
	Limpar e verificar o equipamento	40
	Limpar o vidro do digitalizador	40
	Limpar a cabeça de impressão	41
	Verificar a qualidade de impressão	41
	Verificar o alinhamento da impressão	43
B	Resolução de problemas	44
	Mensagens de erro e de manutenção	44
	Apresentação de animações de erro	51
	Encravamento de documentos (DCP-J725DW)	51
	Encravamento da impressora ou do papel	52
	Resolução de problemas	57
	Se tiver dificuldades com o equipamento	57
	Informações do equipamento	63
	Verificar o número de série	63
	Funções de reposição	63
	Como efectuar a reposição do equipamento	63

C	Menu e funções	64
	Programação no ecrã	64
	Tabela de menus	65
	Introduzir texto	78
	Introduzir espaços	78
	Fazer correcções	78
	Repetir letras	78
D	Especificações	79
	Geral	79
	Materiais de impressão	82
	Cópia	83
	PhotoCapture Center™ (apenas no modelo DCP-J725DW)	84
	PictBridge (apenas no modelo DCP-J725DW)	85
	Digitalizador	86
	Impressora	87
	Interfaces	88
	Requisitos do computador	89
	Consumíveis	90
	Rede (LAN)	91
E	Índice remissivo	92

Índice

(MANUAL AVANÇADO DO UTILIZADOR)

O Manual Avançado do Utilizador descreve as seguintes funções e operações.

Pode ver o Manual Avançado do Utilizador no CD-ROM.

1 Configuração geral

NOTA IMPORTANTE

*Armazenamento na memória
Horário de poupança de energia
automático*

(apenas modelos MFC)

Modo de espera

Desligar automático

(apenas modelos DCP)

Ecrã LCD

Modo Temporizado

(apenas modelos MFC)

2 Funções de segurança (apenas modelos MFC)

Bloqueio de TX

3 Enviar um fax (apenas modelos MFC)

Opções de envio adicionais

Operações de envio adicionais

Apresentação do polling

4 Receber um fax (apenas modelos MFC)

*Recepção na memória
(apenas Monocromático)*

Recolha remota

Operações de recepção adicionais

Descrição geral do polling

5 Marcar e memorizar números (apenas modelos MFC)

Operações de voz

Operações de marcação adicionais

*Outras formas de memorizar
números*

6 Imprimir relatórios

*Relatórios de fax
(apenas modelos MFC)
Relatórios*

7 Fazer cópias

Definições de cópia

8 Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória Flash USB (apenas modelos MFC-J625DW e DCP-J725DW)

*Operações do PhotoCapture
Center™*

Imprimir imagens

*Definições de impressão do
PhotoCapture Center™*

*Digitalizar para um cartão de
memória ou uma unidade de
memória Flash USB*

9 Imprimir fotografias a partir de uma câmara (apenas modelos MFC-J625DW e DCP-J725DW)

*Imprimir fotografias directamente a
partir de uma câmara PictBridge*

*Imprimir fotografias directamente a
partir de uma câmara digital*


(sem PictBridge)

A Manutenção de rotina

*Limpar e verificar o equipamento
Embalar e transportar o equipamento*

B Glossário

C Índice remissivo



Utilizar a documentação

Obrigado por ter comprado um equipamento da Brother! Esta documentação vai ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu equipamento.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os seguintes símbolos e convenções são utilizados em toda a documentação.

Negrito	Letras em negrito identificam botões específicos existentes no painel de controlo do equipamento ou no ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	Letras em itálico chamam a atenção para itens importantes ou remetem para um tópico relacionado.
Courier New	Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens que aparecem no LCD do equipamento.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO

AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais ou impedir o funcionamento do produto.



As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.



Os ícones de Perigo Eléctrico alertam-no para possíveis choques eléctricos.

Aceder ao Manual Avançado do Utilizador, ao Manual do Utilizador de Software, ao Manual do Utilizador de Rede e ao Glossário de Rede

Este Manual Básico do Utilizador não contém todas as informações sobre o equipamento, tais como utilizar as funções avançadas de Cópia, PhotoCapture Center™ (apenas no modelo DCP-J725DW), Impressora, Digitalizador e Rede. Quando estiver preparado para obter informações pormenorizadas sobre estas operações, pode consultar o

Manual Avançado do Utilizador, o **Manual do Utilizador de Software**, o **Manual do Utilizador de Rede** e o **Glossário de Rede** que se encontram no CD-ROM.

Visualizar a documentação

Visualizar a documentação (Windows®)

Para visualizar a documentação, a partir do menu **Iniciar**, seleccione **Brother**, **DCP-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) na lista de programas e, em seguida, seleccione **Manuais do Utilizador**.

Se não tiver instalado o software, pode encontrar a documentação no CD-ROM, seguindo as instruções abaixo:

- 1 Ligue o computador. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.



Nota

Se o ecrã da Brother não abrir automaticamente, aceda a **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

- 2 Se for apresentado o ecrã com o nome do modelo, clique no nome do modelo.
- 3 Se for apresentado o ecrã do idioma, clique no seu idioma. Aparece o menu superior do CD-ROM.



- 4 Clique em **Documentação**.
- 5 Clique em **Documentos em PDF**. Se aparecer o ecrã do país, seleccione o seu país. Quando aparecer a lista de Manuais do Utilizador, seleccione o manual que pretende ler.

Visualizar a documentação (Macintosh)

- 1 Ligue o Macintosh. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. Aparece a seguinte janela.



- 2 Clique duas vezes no ícone **Documentation (Documentação)**.
- 3 Clique duas vezes na pasta do seu idioma.
- 4 Clique duas vezes em **top.pdf**. Se aparecer o ecrã do país, seleccione o seu país.
- 5 Quando aparecer a lista de Manuais do Utilizador, seleccione o manual que pretende ler.

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual do Utilizador de Software

- *Digitalização*
- *ControlCenter*
- *Digitalização em Rede*

Guias de Orientação para ScanSoft™ PaperPort™ 12SE com OCR (apenas no modelo DCP-J725DW) (Utilizadores do Windows®)

- Pode ver os Guias de Orientação completos do ScanSoft™ PaperPort™ 12SE com OCR a partir da secção Ajuda na aplicação ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Manual do Utilizador do Presto! PageManager (apenas no modelo DCP-J725DW) (Utilizadores do Macintosh)



Nota

Tem de transferir e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Consulte *Aceder à Assistência Brother (Macintosh)* >> página 4 para mais instruções.

- O Manual do Utilizador completo do Presto! PageManager pode ser visualizado a partir da secção Ajuda da aplicação Presto! PageManager.

Como localizar as instruções de configuração de rede

O seu equipamento pode ser ligado a uma rede sem fios.

Instruções básicas de instalação

>> Guia de Instalação Rápida

Se o seu ponto de acesso sem fios ou router suportar Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™

>> Guia de Instalação Rápida


Instalação em rede

>> Manual do Utilizador de Rede

Aceder à Assistência Brother (Windows®)

Pode localizar todos os contactos de que necessita, como a assistência pela Web (Brother Solutions Center), no CD-ROM.

- Clique em **Assistência Brother** no **Menu superior**. Aparece o seguinte ecrã:

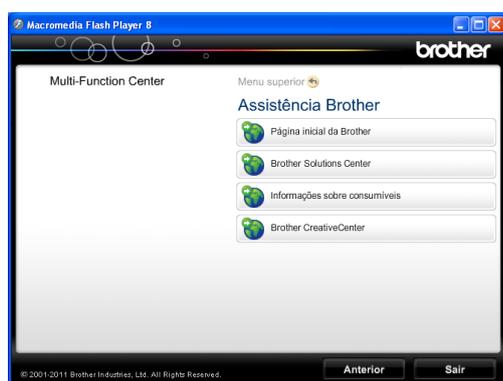


- Para aceder ao nosso sítio da Web (<http://www.brother.com/>), clique em **Página inicial da Brother**.
- Para obter as mais recentes notícias e informações sobre assistência de produtos (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar o nosso sítio da Web e obter informações sobre consumíveis originais da Brother (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações sobre consumíveis**.
- Para aceder ao Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) para projectos de fotografia e transferências de impressão GRATUITOS, clique em **Brother CreativeCenter**.
- Para voltar ao menu superior, clique em **Anterior** ou se já tiver terminado, clique em **Sair**.

Aceder à Assistência Brother (Macintosh)

Pode localizar todos os contactos de que necessita, como a assistência pela Web (Brother Solutions Center), no CD-ROM.

- Clique duas vezes no ícone **Brother Support (Assistência Brother)**. Aparece o seguinte ecrã:

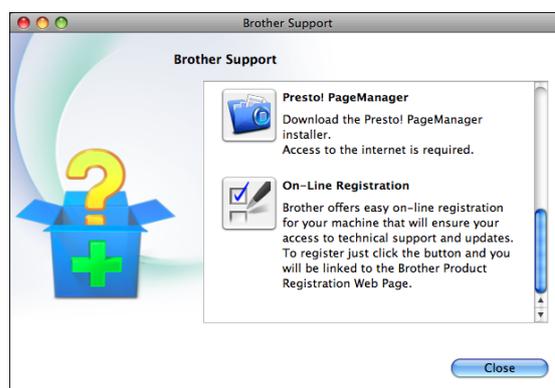

- (Apenas no modelo DCP-J725DW) Para transferir e instalar o Presto! PageManager, clique em **Presto! PageManager**.
- Para registar o equipamento a partir da página de registo de produtos da Brother (<http://www.brother.com/registration/>), clique em **On-Line Registration (Registo online)**.
- Para obter as mais recentes notícias e informações sobre assistência de produtos (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar o nosso sítio da Web e obter informações sobre consumíveis originais da Brother (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Supplies Information (Informações sobre peças)**.

Apresentação do painel de controlo

Os modelos DCP-J525W e DCP-J725DW têm teclas do painel de controlo iguais.



1 LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)

Este é um LCD de ecrã tátil. Pode aceder aos menus e opções premindo os botões apresentados no ecrã.

Pode ainda ajustar o ângulo do ecrã, levantando-o.



2

Permite regressar ao modo Pronto.

3 Teclas Iniciar:

■ Iniciar Mono

Permite começar a fazer cópias no modo monocromático. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).

■ Iniciar Cor

Permite começar a fazer cópias de cor total. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).



4

Pode ligar e desligar o equipamento.

Prima para ligar o equipamento.

Mantenha premida a tecla para desligar o equipamento. O LCD indica *Desligando* e fica ligado durante alguns segundos antes de se desligar. Se desligar o equipamento utilizando o botão

, o equipamento continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir a melhor economia dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, deve manter o equipamento sempre ligado à alimentação.

5 Parar

Pára uma operação ou sai do menu.




Nota

A maior parte das ilustrações deste Manual do Utilizador representam o modelo DCP-J525W.

Indicações do ecrã LCD

O LCD indica o estado actual do equipamento quando está inactivo.

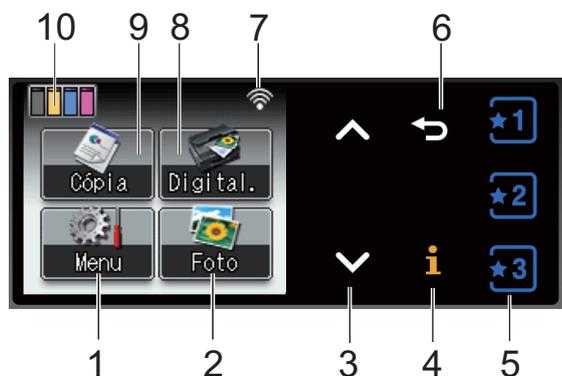

- 1 **Menu**
Permite aceder ao menu principal.
- 2 **Foto (Apenas no modelo DCP-J725DW)**
Permite aceder ao modo FOTO.
- 3 **^ ou v**
Prima para visualizar a página anterior ou a página seguinte. Os botões das setas para cima e para baixo não acendem quando existe apenas uma página.
- 4 **i**
Se o botão de informação acender, pode premi-lo para ver informações sobre funções do equipamento ou mensagens de erro.
- 5 ***1 *2 *3**
Prima para activar configurações favoritas actuais. Estes botões estão sempre acesos, mesmo que não tenha registado as suas configurações favoritas. Prima um botão Favorito para visualizar instruções sobre como configurar um Favorito.
- 6 **↩**
Prima para regressar ao nível de menu anterior. Não acende quando a respectiva operação é rejeitada.

7 Estado da ligação sem fios

Um indicador de quatro níveis mostra a intensidade actual do sinal da ligação sem fios se estiver a utilizar uma ligação sem fios.



8 Digital.

Permite aceder ao modo DIGITALIZAR.

9 Cópia

Permite aceder ao modo CÓPIA.

10 Indicador de tinta

Permite verificar o volume de tinta disponível. Permite, além disso, aceder ao menu Tinta.


O ícone de aviso aparece quando surge uma mensagem de erro ou de manutenção. Para mais informações, consulte *Mensagens de erro e de manutenção* ►► página 44.

LED de estado (apenas no modelo DCP-J725DW)

Quando liga o equipamento, o LED de estado acende-se.

Quando o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB estão a ser lidos ou gravados, o LED de estado fica intermitente.

Quando o equipamento se encontra no modo de espera, o LED de estado fica apagado.

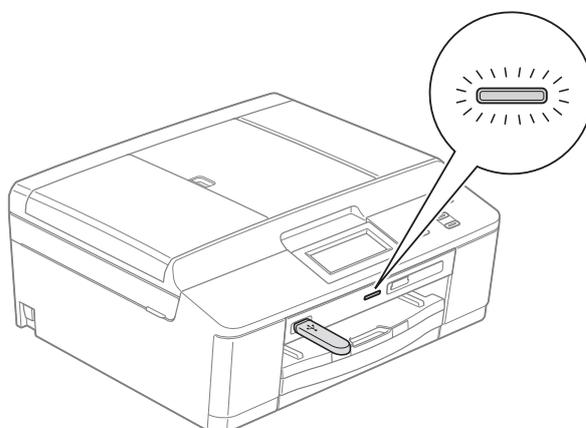

Operações básicas

Para trabalhar com o ecrã táctil, utilize o dedo para premir o botão **Menu** ou o botão de opção directamente no ecrã táctil. Para visualizar e aceder a todos os menus ou opções de ecrã numa configuração, prima **▲** ou **▼** para os percorrer.

Os passos que se seguem mostram como alterar uma definição no equipamento. Neste exemplo, a configuração do Tipo de Papel é alterada de **Papel Normal** para **Papel Revestido**.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Config. geral**.



- 3 Prima **Config. geral**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Tipo de Papel**.



- 5 Prima **Tipo de Papel**.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Papel Revestido**.

- 7 Prima **Papel Revestido**.



Nota

Prima **↩** para regressar ao nível anterior se necessário.

- 8 Prima **Parar**.

Configurações favoritas

Pode registar as configurações de cópia e digitalização que utiliza mais frequentemente, especificando-as como configurações favoritas. Posteriormente, pode activá-las e aplicar estas configurações de forma rápida e fácil. Pode registar três Favoritos.

As configurações seguintes podem ser incluídas num Favorito de cópia ou digitalização:

Copiar

- Qualidade
- Tipo de Papel
- Tam. do Papel
- Ampliar/Reduz.
- Densidade
- EmPilhar/ord.¹
- Formato Pág.
- Cópia Dúplex¹

Digital. (Dig. p/ Sup.)¹

- Qualidade
- Tipo ficheiro
- Nome ficheiro

¹ Apenas no modelo DCP-J725DW

Registrar configurações favoritas

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima **^** ou **v** para visualizar Definições favoritas. Prima Definições favoritas.
- 3 Prima um Favorito que aparece "-Em branco-".



Nota

Cada botão Favorito contém a expressão "-Em branco-" ao lado antes de o registar.

- 4 Prima Seguinte para visualizar os modos Copiar e Digital.
- 5 Prima Copiar ou Digital. para o modo que pretende registar.
- 6 Prima **^** ou **v** para visualizar as configurações que estão disponíveis para o modo que seleccionou no passo 5 e, em seguida, prima a configuração que pretende guardar.
- 7 Prima **^** ou **v** para visualizar as opções disponíveis para a configuração e, em seguida, prima a opção pretendida. Repita os passos 6 e 7 até ter escolhido todas as configurações para este Favorito.
- 8 Quando terminar, prima OK.
- 9 Utilize os botões do ecrã táctil para introduzir um nome para o Favorito. (Para ajudá-lo a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* >> página 78.) Prima OK.
- 10 Para terminar e registar as configurações deste Favorito, prima Sim.
- 11 Prima OK para confirmar.
- 12 Prima Parar.

Alterar configurações favoritas

Pode alterar as configurações registadas num Favorito.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar Definições favoritas.
Prima **Definições favoritas**.
- 3 Prima o Favorito (1, 2 ou 3) que pretende alterar.
- 4 Prima **Mudar e**, em seguida, **Sim** para confirmar.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para visualizar as configurações disponíveis e, em seguida, prima a configuração que pretende alterar.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar as opções disponíveis e, em seguida, seleccione a nova opção.

Repita os passos 5 e 6 para alterar outras configurações conforme necessário.
- 7 Prima **OK** quando terminar de alterar as configurações.
- 8 Para editar o nome, mantenha premida  para eliminar o nome actual e, em seguida, introduza um novo nome premindo os botões do ecrã táctil. (Para ajudá-lo a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* >> página 78.)
Prima **OK**.
- 9 Para terminar e registar as configurações deste Favorito, prima **Sim**.
- 10 Prima **OK** para confirmar.
- 11 Prima **Parar**.

Eliminar configurações favoritas

Pode eliminar um Favorito.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar Definições favoritas.
Prima **Definições favoritas**.
- 3 Prima o Favorito (1, 2 ou 3) que pretende eliminar.
- 4 Prima **Apagar** para eliminar o Favorito que seleccionou no passo 3.
Prima **Sim** para confirmar.
- 5 Prima **Parar**.

Activar configurações favoritas



Os botões de cada Favorito aparecem sempre no ecrã. Para activar um Favorito, basta premir o respectivo botão.

Volume do sinal sonoro

Quando o sinal sonoro está ligado, o equipamento emite um sinal quando o utilizador prime uma tecla ou comete um erro.

Pode escolher vários níveis de volume do sinal sonoro, de Alto a Desl.

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 3 Prima Config. geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Beeper.
- 5 Prima Beeper.
- 6 Prima Baixo, Med, Alto ou Desl.
- 7 Prima **Parar**.

Ecrã LCD

Configurar o brilho da luz de fundo

Se tiver dificuldades em ler o LCD, tente alterar a configuração do brilho.

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 3 Prima Config. geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Definições LCD.
- 5 Prima Definições LCD.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Retroiluminaç.
- 7 Prima Retroiluminaç.
- 8 Prima Claro, Med ou Escuro.
- 9 Prima **Parar**.

2

Colocar papel

Colocar papel e outros suportes de impressão


Nota

(Apenas no modelo DCP-J725DW)

Para imprimir em papel de Foto (10 × 15 cm) ou papel de Foto L (89 × 127 mm), deve utilizar a gaveta do papel fotográfico. (Consulte *Colocar papel fotográfico (apenas no modelo DCP-J725DW)* ►► página 15.)


Coloque apenas um tamanho e um tipo de papel na gaveta do papel de cada vez.

- 1 Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

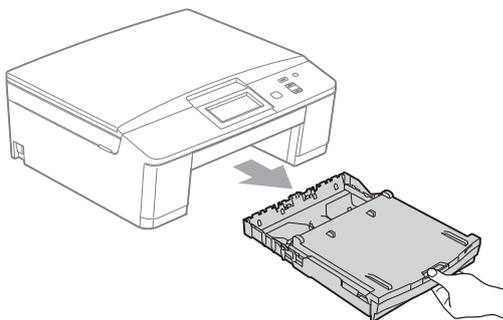


Nota


Se a aba do suporte do papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel (2).

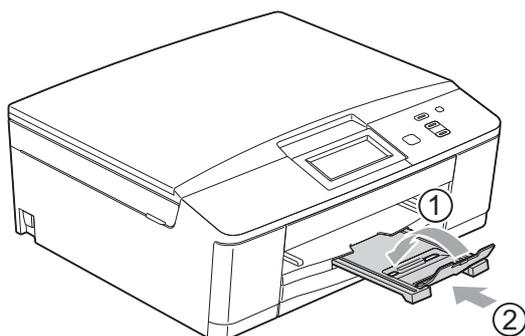


- 2 Levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

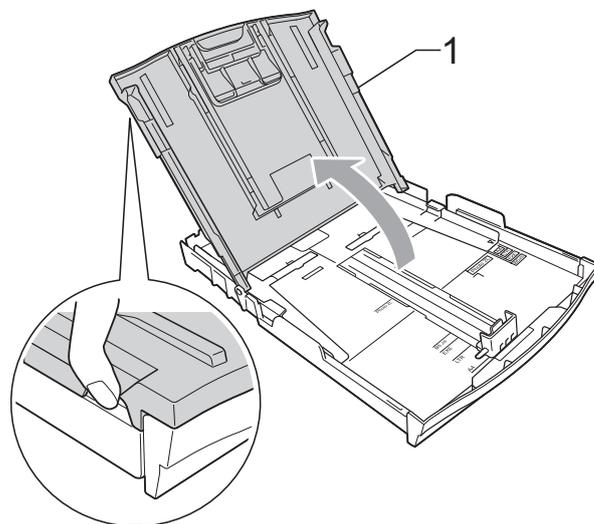

- 3 Com ambas as mãos, prima cuidadosamente e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e, em seguida, a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho do papel. Certifique-se de que as marcas triangulares (3) existentes nas guias laterais do papel (1) e na guia do comprimento do papel (2) estão alinhadas com as marcas do tamanho do papel que está a utilizar.

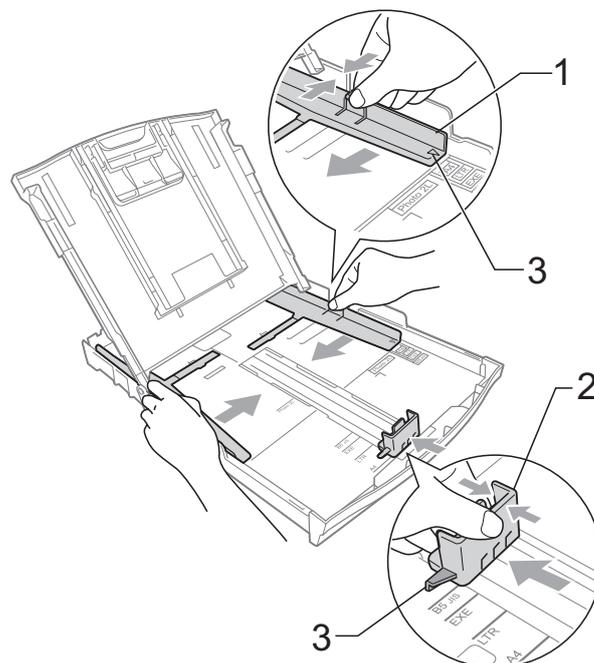


- 4 Folheie bem a pilha de papel para evitar um encravamento ou uma alimentação errada.

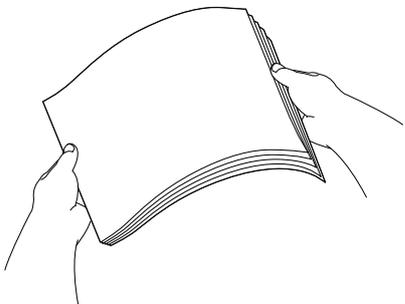

Nota

Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado nem enrugado.


- 5 Coloque o papel na gaveta do papel com o lado de impressão virado para baixo e a margem superior em primeiro lugar. Verifique se o papel está alisado na gaveta.

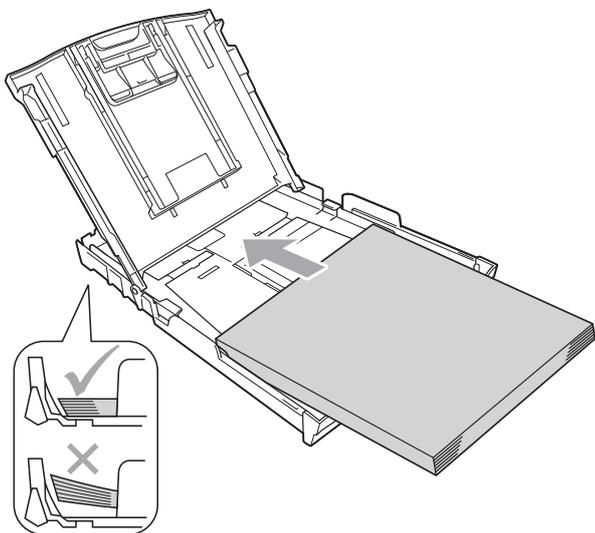


Nota

Quando tiver só algumas folhas de papel na gaveta do papel, o equipamento pode começar a encravar. Coloque pelo menos 10 folhas de papel na respectiva gaveta.

- 6 Com ambas as mãos, ajuste com cuidado as guias laterais (1) para as ajustar ao tamanho do papel. Verifique se as guias laterais do papel tocam nos lados do papel.

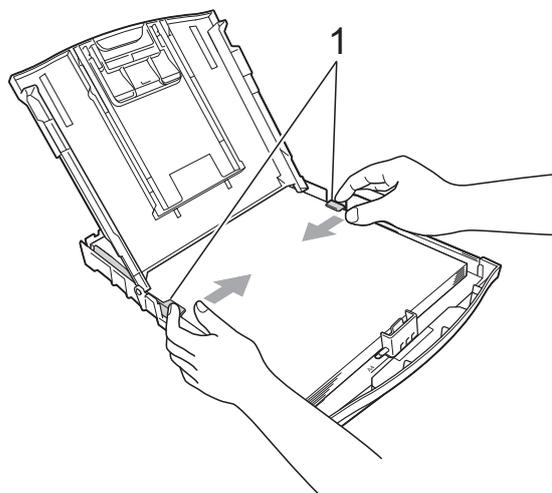


- 7 Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

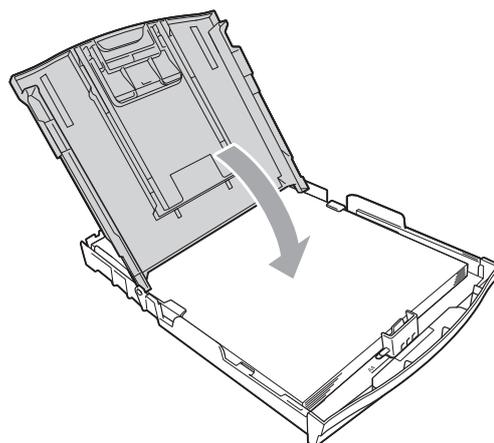


! IMPORTANTE

Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode levantar na parte traseira da gaveta e causar problemas de alimentação.

- 8 *Lentamente*, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

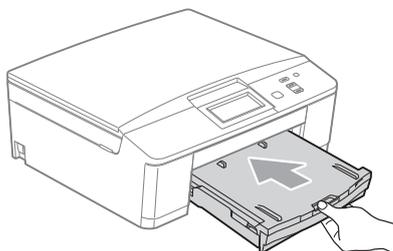

- 9 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel (1) até ouvir um estalido e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

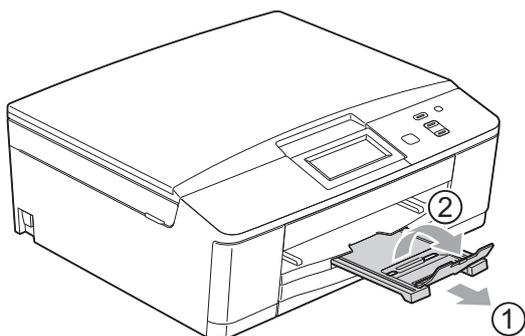

Colocar envelopes e postais



Acerca dos envelopes

- Utilize envelopes com uma gramagem entre 80 a 95 g/m².
- Para alguns envelopes, é necessário efectuar configurações das margens na aplicação. Não se esqueça de fazer primeiro um teste de impressão antes de imprimir muitos envelopes.

! IMPORTANTE

NÃO utilize nenhum dos tipos de envelopes que se seguem, pois podem provocar problemas na alimentação do papel:

- Com uma estrutura muito folgada.
- Com janelas.
- Com escrita em relevo.
- Com molas ou agrafos.
- Pré-impressos no interior.

Cola	Abas duplas
	


Ocasionalmente, podem ocorrer problemas na alimentação do papel provocados pela espessura, pelo tamanho e pela forma da aba dos envelopes que está a utilizar.

Colocar envelopes e postais


- 1 Antes de os colocar no equipamento, prima os cantos e os lados dos envelopes ou dos postais para os alisar o mais possível.

! IMPORTANTE

Se os envelopes ou postais forem alimentados dois a dois, coloque um envelope ou postal de cada vez na gaveta do papel.

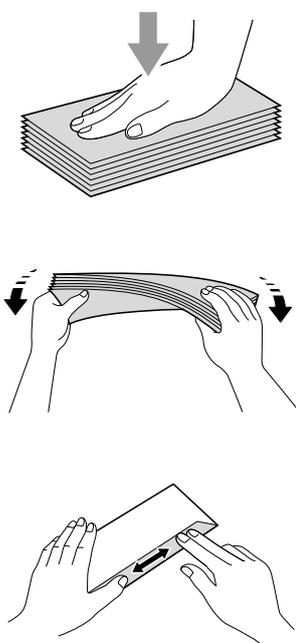


- 2 Coloque os envelopes ou postais na gaveta do papel com o lado do endereço virado para baixo e a margem esquerda (topo dos envelopes) em primeiro lugar, conforme ilustrado. Com ambas as mãos, prima com cuidado e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho dos envelopes ou dos postais.

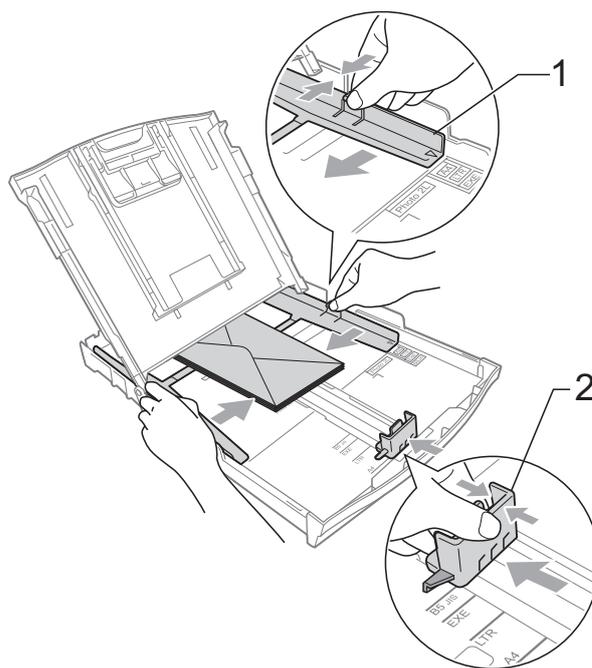

Se tiver problemas durante a impressão em envelopes com a aba na margem curta, experimente o seguinte:

- 1 Abra a aba do envelope.
- 2 Coloque o envelope na gaveta do papel com o lado do endereço voltado para baixo e a aba posicionada conforme ilustrado.

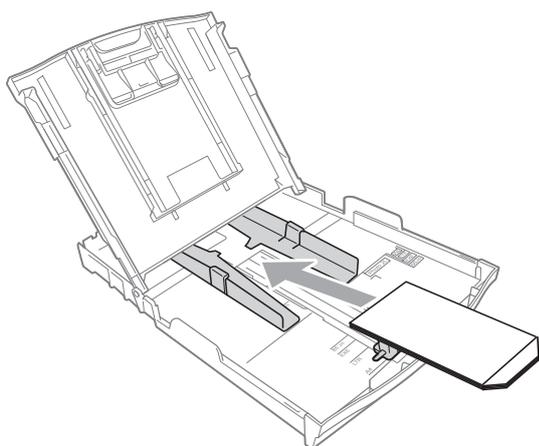


- 3 Seleccione **Impressão inversa** na caixa de diálogo do controlador da impressora e, em seguida, ajuste o tamanho e a margem na sua aplicação.
 - Manual do Utilizador de Software: *Impressão* (Windows®)
 - Manual do Utilizador de Software: *Impressão e Faxes* (Macintosh)


Colocar papel fotográfico (apenas no modelo DCP-J725DW)

Utilize a gaveta do papel fotográfico, montada na parte superior da tampa da gaveta de saída do papel, para imprimir em papel formato Foto (10 × 15 cm) e Foto L (89 × 127 mm). Quando utiliza a gaveta do papel fotográfico, não necessita de retirar o papel que se encontra na gaveta por baixo desta. (Para obter informações sobre o número máximo de cartões fotográficos que pode colocar, consulte *Gramagem, espessura e capacidade* ►► página 23.)

- 1 Aperte o botão azul de libertação da gaveta do papel fotográfico (1) com o indicador e o polegar da mão direita e empurre a gaveta do papel fotográfico para a frente até encaixar com um estalido na posição de impressão de fotografias (2).

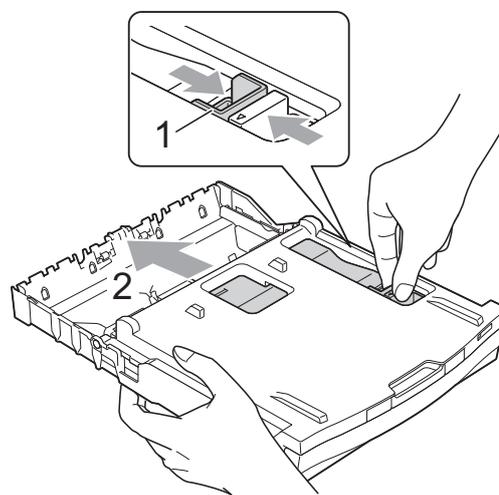


- 2 Prima e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho do papel.

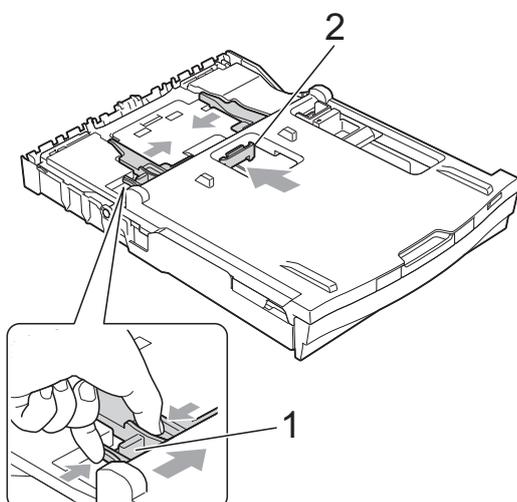

- 3 Coloque o papel fotográfico na gaveta do papel fotográfico e ajuste com cuidado as guias laterais do papel ao papel. Verifique se as guias laterais do papel tocam nos lados do papel. Verifique se o papel está alisado na gaveta.


 **Nota**

- Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado nem enrugado.
- O indicador Photo (Foto) confirma que a gaveta do papel fotográfico está na posição de impressão *Foto*. O indicador A4/LTR confirma se a gaveta do papel fotográfico está na posição de impressão *Normal*.

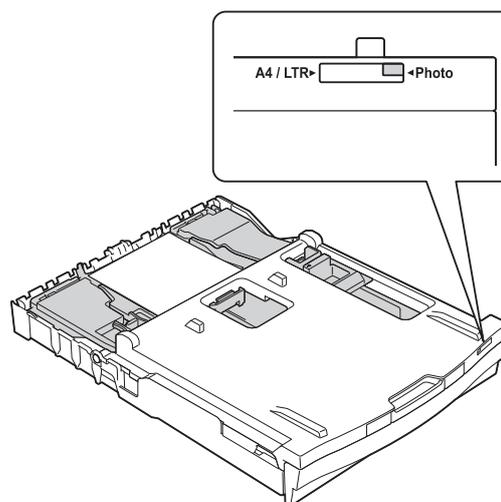


- 4 Quando tiver concluído a impressão das fotografias, reponha a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão *Normal*. Se não o fizer, é apresentado um erro *Verif. Papel* quando utilizar papel de tamanho A4.

Aperte o botão azul de libertação da gaveta do papel fotográfico (1) com o indicador e o polegar da mão direita e puxe a gaveta do papel fotográfico para trás até ouvir um estalido (2).

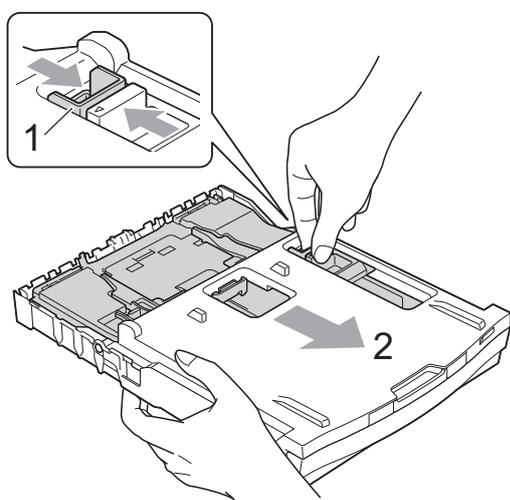


! IMPORTANTE

Se, após a impressão das fotografias, não repuser a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão *Normal*, é apresentado o erro *Verif. Papel* quando utilizar folhas de papel.

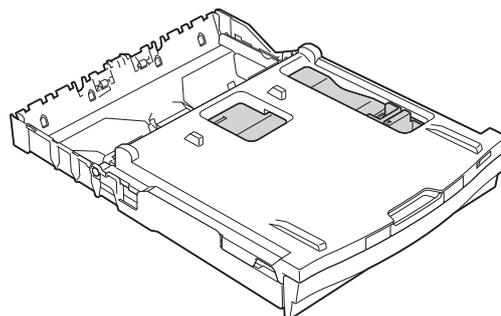

Gaveta do papel fotográfico na posição de impressão normal

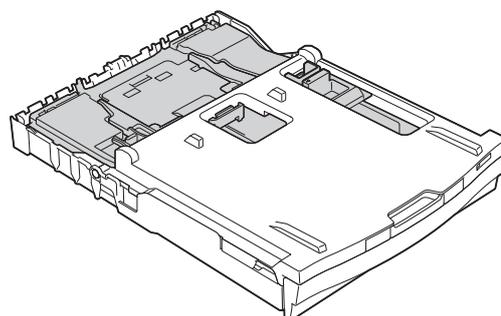


Gaveta do papel fotográfico na posição de impressão de fotografias

Área de impressão


A área de impressão depende das definições da aplicação utilizada. Os valores seguintes indicam as áreas que não podem ser impressas em folhas de papel ou envelopes. O equipamento pode imprimir nas áreas sombreadas das folhas de papel quando a função de impressão Sem margens estiver disponível e activada.

- Manual do Utilizador de Software: *Impressão* (Windows®)
- Manual do Utilizador de Software: *Impressão e Faxes* (Macintosh)

Folha de papel

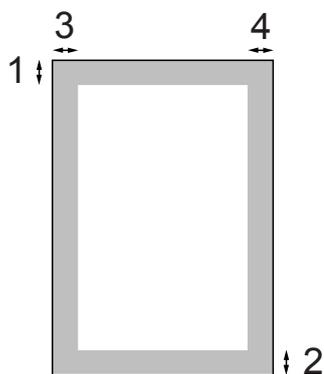

Envelopes

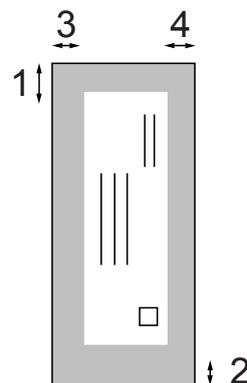

	Topo (1)	Fundo (2)	Esquerda (3)	Direita (4)
Folha de papel	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm



Nota

A função Sem margens não está disponível para envelopes e impressão dúplex.

Definições do papel

Tipo de papel

Para obter a melhor qualidade de impressão, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar.

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar Config.geral.
- 3 Prima Config.geral.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar Tipo de Papel.
- 5 Prima Tipo de Papel.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar Papel Normal, Papel Revestido, Brother BP71, Brother BP61, Outro Glossy ou Transparência e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
- 7 Prima **Parar**.



Nota

O equipamento ejecta o papel com as superfícies impressas voltadas para cima, para a gaveta do papel, na parte frontal do equipamento. Quando utilizar transparências ou papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.

Tamanho do papel

Pode utilizar quatro tamanhos de papel para imprimir cópias: A4, A5, Letter e 10 × 15 cm. Quando altera o tamanho do papel que coloca no equipamento, tem também de alterar a configuração do tamanho do papel.

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar Config.geral.
- 3 Prima Config.geral.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar Tam. do Papel.
- 5 Prima Tam. do Papel.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar A4, A5, 10x15cm ou Letter e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
- 7 Prima **Parar**.

Papel admitido e outros suportes de impressão

A qualidade de impressão pode ser afectada pelo tipo de papel utilizado no equipamento.

Para obter a melhor qualidade de impressão com as definições seleccionadas, configure sempre o Tipo de Papel equivalente ao tipo de papel utilizado.

Pode utilizar papel simples, papel para jacto de tinta (revestido), papel plastificado, transparências e envelopes.

É aconselhável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter melhores resultados, utilize papel da Brother.

- Quando imprimir em papel para jacto de tinta (revestido), transparências e papel plastificado, escolha o tipo de suporte de impressão correcto no separador "**Básico**" do controlador da impressora ou na configuração do Tipo de Papel do menu. (Consulte *Tipo de papel* >> página 19.)
- Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade.
- Quando imprimir em transparências, coloque uma folha adicional na gaveta do papel.
- Quando utilizar transparências ou papel fotográfico, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão, porque esta pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

Suportes de impressão recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos que utilize papel da Brother. (Consulte a tabela abaixo.)

Se o papel da Brother não estiver disponível no seu país, sugerimos que teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Recomendamos que utilize "3M Transparency Film" quando imprimir em transparências.

Papel da Brother

Tipo de papel	Item
A4 Simples	BP60PA
A4 Foto Plastificado	BP71GA4
A4 Jacto de tinta (Mate)	BP60MA
Foto Plastificado 10 × 15 cm	BP71GP


Manusear e utilizar suportes de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a fechada. Guarde o papel numa posição plana, em locais sem humidade e não expostos a luz solar directa ou a calor.
- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante virado para baixo.
- Evite tocar em qualquer lado de uma transparência, porque esta absorve facilmente água e transpiração, o que poderá causar uma redução na qualidade da impressão. As transparências concebidas para fotocopiadoras/ impressoras a laser podem manchar o documento seguinte. Utilize apenas transparências recomendadas para impressão a jacto de tinta.

! IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de papel:

- Papel danificado, enrolado, enrugado ou com formas irregulares

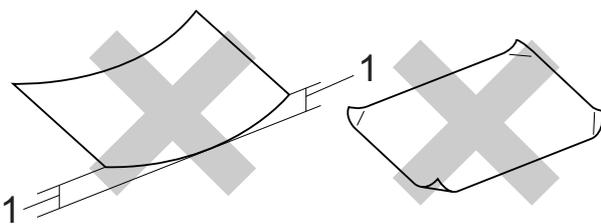

1 Um enrolamento de 2 mm ou superior pode provocar encravamentos.

- Papel extremamente brilhante ou altamente texturado
- Papel que não esteja empilhado uniformemente
- Papel de grão curto

Capacidade da tampa da gaveta de saída do papel

Até 50 folhas de papel A4 de 80 g/m².

- As transparências e o papel fotográfico têm de ser retirados da tampa da gaveta de saída do papel uma página de cada vez para evitar borrões.

Escolher o suporte de impressão correcto

Tipo e tamanho do papel para cada operação

Tipo de papel	Tamanho do papel		Utilização		
			Cópia	Photo Capture ¹	Impressora
Folha de papel	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	Sim	Sim
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	–	–	Sim
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pol.)	–	–	Definido pelo utilizador
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	Sim	–	Sim
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	–	–	Sim
Cartões		10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	Sim	Sim	Sim
		89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pol.)	–	–	Sim
		13 × 18 cm (5 × 7 pol.)	–	Sim	Sim
		127 × 203 mm (5 × 8 pol.)	–	–	Sim
	Postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pol.)	–	–	Definido pelo utilizador
	Postal 2 (Duplo)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pol.)	–	–	Definido pelo utilizador
Envelopes	Envelope C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pol.)	–	–	Sim
	Envelope DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pol.)	–	–	Sim
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pol.)	–	–	Sim
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pol.)	–	–	Sim
	Envelope Y4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pol.)	–	–	Definido pelo utilizador
Transparências	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	–	Sim
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	Sim	–	Sim

¹ Apenas no modelo DCP-J725DW.

Gramagem, espessura e capacidade

Tipo de papel		Gramagem	Espessura	N.º de folhas
Folha de papel	Papel simples	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm	100 ¹
	Papel para jacto de tinta	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel plastificado	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ^{2 3}
Cartões	Cartão fotográfico	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Ficha	Até 120 g/m ²	Até 0,15 mm	30
	Postal	Até 200 g/m ²	Até 0,25 mm	30
Envelopes		75 a 95 g/m ²	Até 0,52 mm	10
Transparências		–	–	10

¹ Até 100 folhas de papel de 80 g/m².

² (Apenas no modelo DCP-J725DW)

Para papel Foto 10 × 15 cm e papel Foto L 89 × 127 mm, utilize a gaveta do papel fotográfico. (Consulte *Colocar papel fotográfico (apenas no modelo DCP-J725DW)* ►► página 15.)

³ O papel BP71 (260 g/m²) foi especialmente concebido para equipamentos a jacto de tinta da Brother.

3

Colocar documentos

Como colocar documentos

Pode fazer cópias e digitalizar a partir do ADF (alimentador automático de documentos) (apenas no modelo DCP-J725DW) e a partir do vidro do digitalizador.

Utilizar o ADF (apenas no modelo DCP-J725DW)

O ADF suporta até 15 páginas¹ e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel de 90 g/m² e folheie sempre as extremidades das páginas antes de as colocar no ADF.

¹ O ADF suporta até 20 páginas se escalonar as páginas e observar as seguintes condições:
Temperatura: 20 - 26 °C
Humidade: 40 - 50% sem condensação
Papel: XEROX4200 de 75 g/m²

Tamanhos e gramagem dos documentos

Comprimento:	148 a 355,6 mm
Largura:	148 a 215,9 mm
Gramagem:	64 a 90 g/m ²


Como colocar documentos

! IMPORTANTE


- NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser alimentado.
- NÃO utilize papel que esteja enrolado, enrugado, dobrado, rasgado, agrafado, preso com cliques, colado com cola ou com fita.
- NÃO utilize cartão, folhas de jornal ou tecido.

Certifique-se de que os documentos escritos com tinta ou alterados com líquido corrector estão completamente secos.

- 1 Abra o suporte de documentos do ADF (1) e a aba do suporte de documentos do ADF (2).

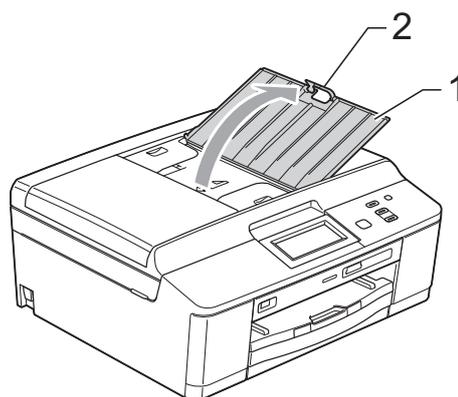


- 2 Folheie bem as folhas.
- 3 Ajuste as guias do papel (1) para se adaptarem à largura dos documentos. Escalone as páginas dos documentos e coloque-as no ADF **viradas para baixo, com a margem superior primeiro**, por baixo das guias, até as sentir tocar nos rolos do alimentador. O ecrã apresenta ADF Pronto.

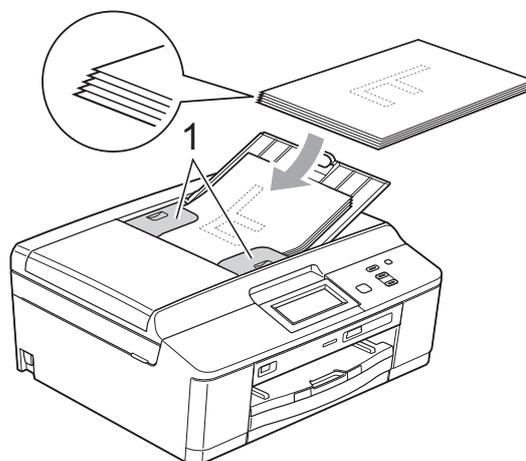

! IMPORTANTE

NÃO deixe documentos espessos no vidro do digitalizador. Se o fizer, o ADF pode encravar.

- Depois de utilizar o ADF, dobre a aba do suporte de documentos do ADF e feche o suporte de documentos do ADF. Em seguida, empurre para baixo a parte superior esquerda do suporte de documentos do ADF para o fechar completamente.

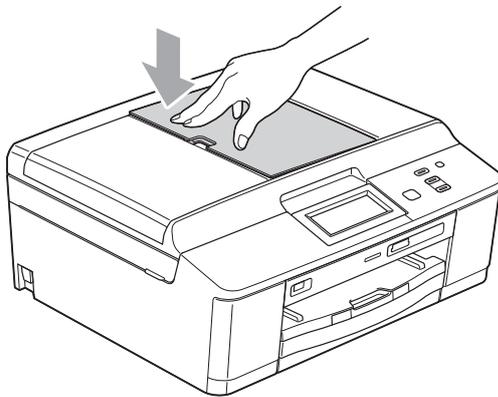

Utilizar o vidro do digitalizador

Pode utilizar o vidro do digitalizador para copiar ou digitalizar páginas de um livro ou uma página de cada vez.

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Gramagem:	Até 2 kg



Como colocar documentos



Nota

Para utilizar o vidro do digitalizador, o ADF tem de estar vazio. (Apenas no modelo DCP-J725DW)

- Levante a tampa dos documentos.
- Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento **virado para baixo** no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

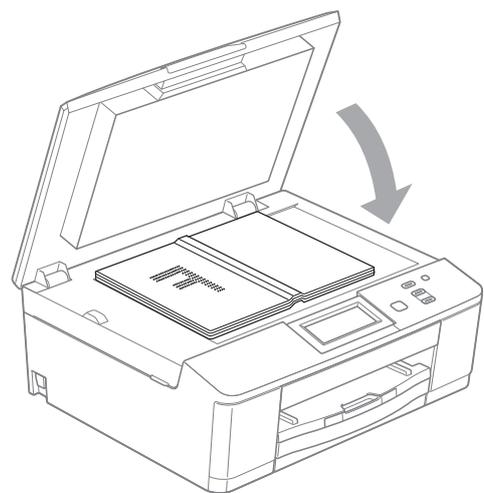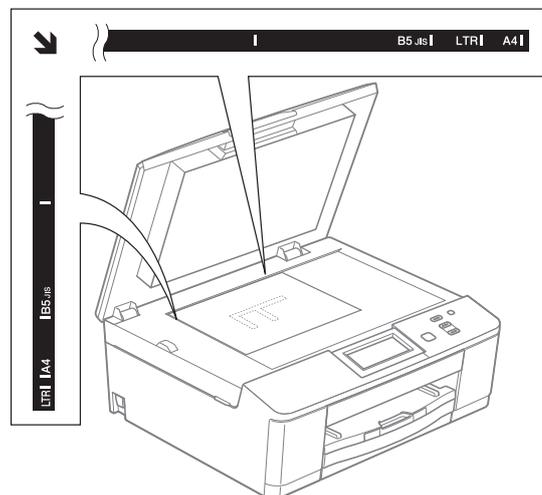


- Feche a tampa dos documentos.

! IMPORTANTE

Se estiver a digitalizar um livro ou um documento espesso, NÃO bata com a tampa nem faça pressão sobre ela.

Área não digitalizável

A área de digitalização depende das configurações da aplicação utilizadas. Os valores seguintes indicam as áreas que não podem ser digitalizadas.

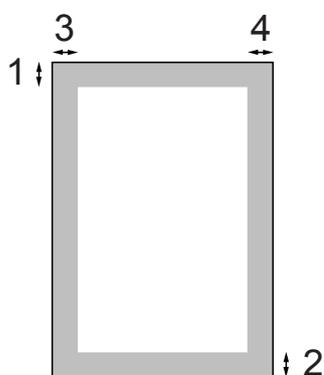

Utilização	Tamanho do documento	Topo (1) Fundo (2)	Esquerda (3) Direita (4)
Cópia	Todos os tamanhos de papel	3 mm	3 mm
Digitalização			

Como copiar

Os passos que se seguem mostram a operação de cópia básica.

- 1 Certifique-se de que está no modo de cópia, prima **Cópia**.

- O LCD indica:



1 N.º de cópias

Pode introduzir o número de cópias premindo - ou + no ecrã (conforme acima indicado).

- 2 Efectue um dos seguintes procedimentos para colocar o documento:

- Coloque o documento voltado para baixo no ADF. (Apenas no modelo DCP-J725DW)

(Consulte *Utilizar o ADF (apenas no modelo DCP-J725DW)*

➤➤ página 24.)

- Coloque o documento *virado para baixo* no vidro do digitalizador.

(Consulte *Utilizar o vidro do digitalizador* ➤➤ página 25.)

- 3 Se quiser mais do que uma cópia, introduza o número (até 99).

- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Parar a cópia

Para parar a cópia, prima **Parar**.

Configurações de cópia

Pode alterar as configurações de cópia seguintes. Prima **Cópia** e, em seguida, prima **Opções**. Prima **▲** ou **▼** para percorrer as configurações de cópia. Quando a definição que pretende for apresentada, prima **a** e seleccione a sua opção.

(Manual Básico do Utilizador)

Para mais informações sobre como alterar as configurações de cópia seguintes ➤➤ página 28.

- Tipo de Papel
- Tam. do Papel

(Manual Avançado do Utilizador)

Para mais informações sobre como alterar as configurações de cópia seguintes ➤➤ Manual Avançado do Utilizador:

Definições de cópia

- Qualidade
- Ampliar/Reduz.
- Formato Pág.
- 2em1 (ID)
- EmPilhar/ord.
(Apenas no modelo DCP-J725DW)
- Densidade
- Cópia Dúplex
(Apenas no modelo DCP-J725DW)
- Config Predefin.
- Definição de Fábrica



Nota

Se pretender ordenar as cópias, utilize o ADF. (Apenas no modelo DCP-J725DW)

Opções de Papel

Tipo de papel

Se estiver a copiar em papel especial, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar de forma a obter a melhor qualidade de impressão.

- 1 Prima **Cópia**.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima **Opções**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Tipo de Papel**.
- 6 Prima **Tipo de Papel**.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Papel Normal**, **Papel Revestido**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Outro Glossy** ou **Transparência**, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
- 8 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Tamanho do papel

Se copiar em papel de tamanho diferente de A4, é necessário alterar a configuração do tamanho do papel. Só pode efectuar cópias em papel A4, A5, Foto 10 × 15 cm ou Letter.

- 1 Prima **Cópia**.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima **Opções**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Tam. do Papel**.
- 6 Prima **Tam. do Papel**.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **A4**, **A5**, **10x15cm** ou **Letter**, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
- 8 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB (apenas no modelo DCP-J725DW)

Operações do PhotoCapture Center™ (modo Foto)

Mesmo que o equipamento *não* esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias directamente a partir de cartões de câmaras digitais ou de uma unidade de memória flash USB. (Consulte *Imprimir imagens* >> página 32.)

Pode digitalizar documentos e guardá-los directamente num cartão de memória ou numa unidade de memória flash USB. (Consulte *Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB* >> página 33.)

Se o equipamento estiver ligado a um computador, pode ter acesso a um cartão de memória ou a uma unidade de memória flash USB inseridos na parte da frente do equipamento a partir do computador.

>>Manual do Utilizador de Software:

PhotoCapture Center™ (Windows®)

>>Manual do Utilizador de Software:

Configuração Remota e PhotoCapture Center™ (Macintosh)


Utilizar um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB

O equipamento Brother tem unidades multimédia (ranhuras) para utilizar com os mais populares cartões para câmaras digitais: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus e unidades de memória flash USB.


A função PhotoCapture Center™ permite-lhe imprimir fotografias digitais a partir da câmara digital em alta resolução para obter uma qualidade de impressão fotográfica.

Como começar

Insira com firmeza um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB na ranhura correcta.

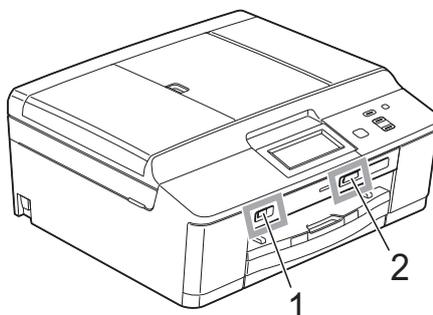

1 Unidade de memória flash USB



! IMPORTANTE

A interface directa USB suporta apenas uma unidade de memória flash USB, uma câmara compatível com PictBridge ou uma câmara digital que utilize a norma de armazenamento em massa USB. Não são suportados quaisquer outros equipamentos USB.

2 Ranhura para cartão de memória

Ranhura	Cartões de memória compatíveis
Ranhura superior 	Memory Stick™ Memory Stick PRO™
	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	Memory Stick Micro™ (é necessário adaptador)
Ranhura inferior 	SD Memory Card SDHC Memory Card SDXC Memory Card MultiMedia Card MultiMedia Card plus
	mini SD (é necessário adaptador) mini SDHC (é necessário adaptador) micro SD (é necessário adaptador) micro SDHC (é necessário adaptador) MultiMedia Card mobile (é necessário adaptador)


Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB
(apenas no modelo DCP-J725DW)

! IMPORTANTE

NÃO insira um Memory Stick Duo™ na ranhura SD inferior, pois pode danificar o equipamento.

LED de estado

Quando o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB estão a ser lidos ou gravados, o LED de estado fica intermitente.

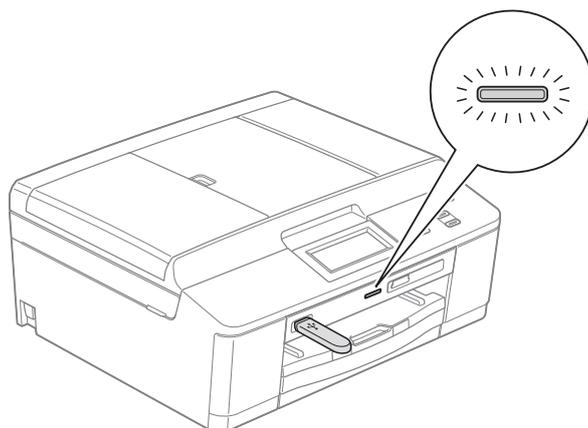

! IMPORTANTE

NÃO desligue o cabo de alimentação nem retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB da unidade multimédia (ranhura) ou da interface USB directa enquanto o equipamento estiver a ler ou a gravar no cartão de memória ou na unidade de memória flash USB (o LED de estado está intermitente). **Perderá os dados ou danificará o cartão.**

O equipamento só pode ler um dispositivo de cada vez.

Imprimir imagens

Ver fotografias

Pode pré-visualizar as fotografias no LCD antes de as imprimir. Se as fotografias forem ficheiros grandes, pode ter de aguardar algum tempo até que uma fotografia apareça no LCD.

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na ranhura correcta.
Prima **Foto**.
- 2 Prima **Ver fotos**.
- 3 Prima **^** ou **v** para visualizar a fotografia que pretende imprimir.
- 4 Prima **+** ou **-** para seleccionar o número de cópias que pretende imprimir.
- 5 Repita o passo 3 e 4 até ter escolhido todas as fotografias que pretende imprimir.
Prima **OK**.
- 6 Dispõe agora das opções seguintes.
 - Se pretender alterar as configurações de impressão, prima **Opções**.
(>>Manual Avançado do Utilizador: *Definições de impressão do PhotoCapture Center™*)
 - Se não pretender alterar nenhuma das configurações, avance para o passo 7.
- 7 Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Pode alterar as configurações de impressão temporariamente para a impressão seguinte.

O equipamento regressa às predefinições passados 3 minutos.



Nota

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições.

(>>Manual Avançado do Utilizador: *Configurar as alterações como uma nova predefinição*)



Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB

Pode digitalizar documentos monocromáticos e a cores para um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB. Os documentos monocromáticos são guardados no formato de ficheiro PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Os documentos a cores podem ser guardados no formato de ficheiro PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). A configuração de fábrica é Cor 200 ppp e o formato de ficheiro predefinido é PDF. O equipamento cria automaticamente nomes de ficheiro com base na data actual. (►►Guia de Instalação Rápida) Por exemplo, a quinta imagem digitalizada a 1 de Julho de 2011 receberia o nome 01071105.PDF. Pode alterar a cor e a qualidade.

Qualidade	Formato de ficheiro seleccionável
Cor 100 ppp	JPEG / PDF
Cor 200 ppp	JPEG / PDF
Cor 300 ppp	JPEG / PDF
Cor 600 ppp	JPEG / PDF
P/B 100 ppp	TIFF / PDF
P/B 200 ppp	TIFF / PDF
P/B 300 ppp	TIFF / PDF

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na ranhura correcta.

! IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB enquanto o LED de estado estiver intermitente para evitar danificar o cartão, a unidade de memória flash USB ou os dados neles armazenados.

- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima Digital.
- 4 Prima Dig. p/ Sup.
- 5 Prima Opções.
Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para alterar a qualidade, prima **^** ou **v** para visualizar **Qualidade**. Prima **Qualidade** e seleccione **Cor 100 ppp**, **Cor 200 ppp**, **Cor 300 ppp**, **Cor 600 ppp**, **P/B 100 ppp**, **P/B 200 ppp** ou **P/B 300 ppp**.
 - Para alterar o tipo de ficheiro, prima **^** ou **v** para visualizar **Tipo ficheiro**. Prima **Tipo ficheiro** e seleccione **PDF**, **JPEG** ou **TIFF**.
 - Se pretender alterar o nome do ficheiro, prima **^** ou **v** para visualizar **Nome ficheiro**. Prima **Nome ficheiro** e introduza o nome do ficheiro.
Só pode alterar os 6 primeiros caracteres.
Prima **OK**.
 - Para começar a digitalizar sem alterar configurações adicionais, avance para o passo 6.



Nota

- Se seleccionou cores na configuração da resolução, não pode seleccionar o tipo de ficheiro **TIFF**.
- Se seleccionou monocromático na configuração da resolução, não pode seleccionar o tipo de ficheiro **JPEG**.

- 6 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Imprimir um documento

O equipamento pode receber dados do computador e imprimi-los. Para imprimir a partir de um computador, tem de instalar o controlador da impressora.

➤➤Manual do Utilizador de Software:

Impressão (Windows®)

➤➤Manual do Utilizador de Software:

Impressão e Faxes (Macintosh)

- 1 Instale o controlador da impressora Brother a partir do CD-ROM.
(➤➤Guia de Instalação Rápida)
- 2 Na aplicação, seleccione o comando Imprimir.
- 3 Seleccione o nome do seu equipamento na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Preferências**.
- 4 Seleccione as configurações que pretende alterar na caixa de diálogo Propriedades.
 - **Tipo de suporte**
 - **Qualidade de impressão**
 - **Formato do papel**
 - **Orientação**
 - **Cor / Escala de cinzentos**
 - **Modo Poupar tinta**
 - **Dimensionamento**
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Clique em **Imprimir** para iniciar a impressão.

Digitalizar um documento

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode utilizar o botão *Digital.* no ecrã ou os controladores do digitalizador no computador.

- 1 Para utilizar o equipamento como digitalizador, tem de instalar um controlador do digitalizador. Se o equipamento estiver ligado a uma rede, configure-o com um endereço TCP/IP.
 - Instale os controladores do digitalizador a partir do CD-ROM. (►► Guia de Instalação Rápida)
 - Configure o equipamento com um endereço TCP/IP se a digitalização em rede não funcionar. (►► Manual do Utilizador de Software: *Configurar a digitalização em rede para Windows®* e *Configurar a digitalização em rede para Macintosh*)
- 2 Coloque o documento. (Consulte *Como colocar documentos* ►► página 24.)
 - Utilize o ADF para digitalizar várias páginas de documentos. Alimenta cada folha automaticamente. (Apenas no modelo DCP-J725DW)
 - Utilize o vidro do digitalizador para digitalizar uma página de um livro ou uma folha de cada vez.
- 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para digitalizar utilizando o botão *Digital.* do ecrã, avance para *Digitalizar utilizando o botão Digitalização.*
 - Para digitalizar utilizando um controlador do digitalizador instalado no computador, avance para *Digitalizar utilizando um controlador do digitalizador.*

Digitalizar utilizando o botão Digitalização

Para mais informações

►► Manual do Utilizador de Software: *Utilizar a tecla Digitalizar*

- 1 Prima *Digital.*
 - 2 Prima *^* ou *v* para visualizar os modos de digitalização disponíveis e, em seguida, prima o modo de digitalização que pretende utilizar.
 - Dig. p/ Fich.
 - Dig. p/ Sup. (Apenas no modelo DCP-J725DW)
 - Dig. p/ e-mail
 - Dig. p/ OCR¹ (Apenas no modelo DCP-J725DW)
 - Dig p/ Imagem
 - Serviço Web² (Digitalização através dos serviços da Web)
- ¹ (Utilizadores do Macintosh)
Tem de transferir e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Consulte *Aceder à Assistência Brother (Macintosh)* ►► página 4 para mais instruções.
- ² (Apenas utilizadores do Windows®)
(►► Manual do Utilizador de Software: *Utilizar os serviços da Web para digitalizar na sua rede (Windows Vista® SP2 ou posterior e Windows® 7)*)
- 3 (Para utilizadores de rede)
Selecione o computador para o qual pretende enviar os dados.
 - 4 Prima **Iniciar** para começar a digitalização.

Digitalizar utilizando um controlador do digitalizador

➤➤ Manual do Utilizador de Software: *Digitalizar um documento utilizando o controlador TWAIN* (Windows®)

➤➤ Manual do Utilizador de Software: *Digitalizar um documento utilizando o controlador WIA* (Windows®)

➤➤ Manual do Utilizador de Software: *Digitalizar um documento utilizando o controlador TWAIN* (Macintosh)

➤➤ Manual do Utilizador de Software: *Digitalizar um documento utilizando o controlador ICA* (Mac OS X 10.6.x)

- 1 Inicie uma aplicação de digitalização e clique no botão **Digitalizar**.
- 2 Ajuste as configurações, como **Resolução, Brilho e Tipo de Conversão** na caixa de diálogo **Instalação do Digitalizador**.
- 3 Clique em **Iniciar** ou **Digitalizar** para começar a digitalização.

Digitalizar utilizando o ControlCenter

➤➤ Manual do Utilizador de Software: *ControlCenter4* (Windows®)

➤➤ Manual do Utilizador de Software: *ControlCenter2* (Macintosh)

Substituir os cartuchos de tinta

O equipamento inclui um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta controla automaticamente o nível de tinta em cada um dos quatro cartuchos. Quando detecta que um cartucho de tinta está quase vazio, o equipamento apresenta uma mensagem no LCD.

O LCD indica o cartucho que tem pouca tinta ou que precisa de ser substituído. Siga as instruções do LCD para substituir os cartuchos de tinta pela ordem correcta.

Embora o equipamento indique que é necessário substituir um cartucho de tinta, ainda resta uma pequena quantidade de tinta no cartucho. É necessário conservar um pouco de tinta no cartucho para evitar que o ar seque e danifique os elementos da cabeça de impressão.

⚠ AVISO



Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico se necessário.

! IMPORTANTE

Os equipamentos multifunções Brother foram concebidos para utilizar tinta de uma determinada especificação e funcionar a um nível optimizado em termos de desempenho e fiabilidade quando utilizados com cartuchos de tinta originais da marca Brother. A Brother não garante este desempenho e fiabilidade óptimos se for utilizada tinta ou cartuchos com outras especificações. Deste modo, a Brother não recomenda o uso de cartuchos que não sejam cartuchos originais da marca Brother, nem a recarga de cartuchos usados com tinta de outra origem. Se forem causados danos na cabeça de impressão ou noutras peças deste equipamento resultantes da utilização de produtos incompatíveis com este equipamento, qualquer reparação necessária pode não ser coberta pela garantia.




- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta. Se um ou mais cartuchos tiverem acabado, o LCD apresenta
Só impressão P&B ou
Impossível impr.

- 2 Prima o manípulo de libertação da fixação, conforme ilustra a figura, para libertar o cartucho indicado no LCD. Retire o cartucho do equipamento.

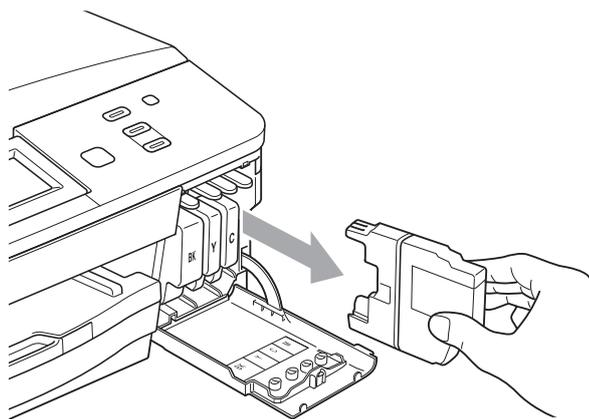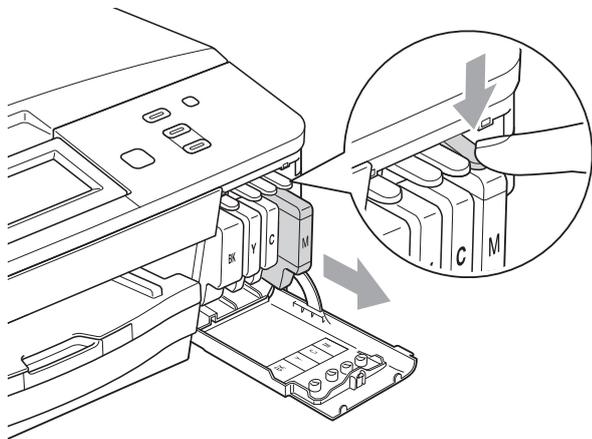


- 3 Abra a embalagem do novo cartucho de tinta da cor indicada no LCD e retire o tinteiro.


- 4 Rode o manípulo de libertação verde do dispositivo de protecção laranja (1) para a direita até ouvir um estalido para libertar a vedação de vácuo. Em seguida, retire o dispositivo de protecção laranja conforme o ilustrado.

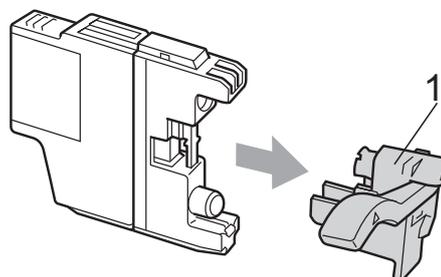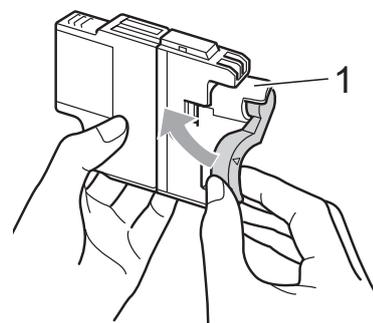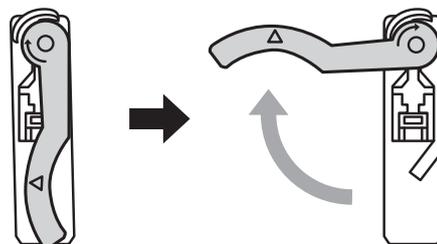

- 5 Cada cor tem a sua posição correcta. Insira o cartucho de tinta na direcção indicada pela seta da etiqueta.

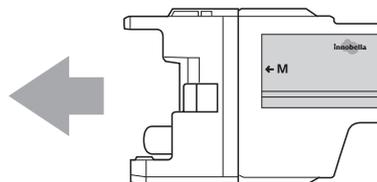

- 6 Com cuidado, empurre a parte de trás do cartucho de tinta com a indicação “PUSH” (EMPURRAR) até o encaixar e, em seguida, feche a tampa do cartucho de tinta.

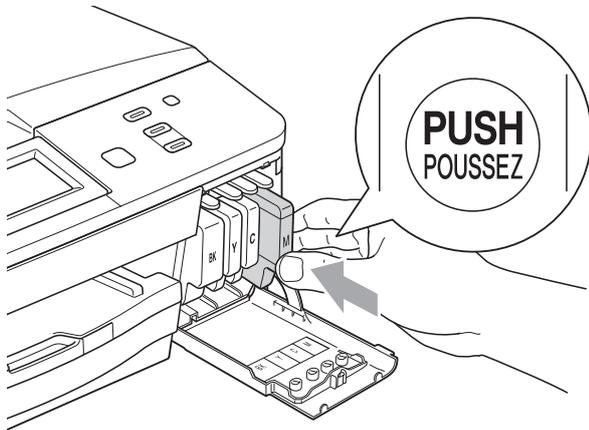

- 7 O equipamento reinicia automaticamente o contador de pontos de tinta.

Nota

- Se substituiu um cartucho de tinta, por exemplo, o preto, o LCD pode pedir-lhe para verificar se se trata de um cartucho novo (por exemplo, Mudou Cartucho **BK** Preto). Para cada novo cartucho instalado, prima **Sim** para reiniciar automaticamente o contador de pontos de tinta para essa cor. Se o cartucho que instalou não for totalmente novo, prima **Não**.
- Se o LCD indicar **Nenh Cart. Tinta** ou **Não detectado** depois de instalar os cartuchos de tinta, verifique se são cartuchos originais da marca Brother e se estão instalados correctamente.


! IMPORTANTE

- **NÃO** retire os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Se o fizer, poderá reduzir a quantidade da tinta e o equipamento não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- **NÃO** toque nas ranhuras de inserção dos cartuchos. Se o fizer, a tinta pode manchar a sua pele.
- Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.
- Se misturar as cores por ter colocado os cartuchos de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes depois de colocar os cartuchos na posição correcta.
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no equipamento e utilize-o no período de seis meses após a instalação. Utilize cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.
- **NÃO** desmonte nem force o cartucho de tinta, porque pode causar a saída de tinta do cartucho.


Limpar e verificar o equipamento

Limpar o vidro do digitalizador

- 1 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.
- 2 Levante a tampa dos documentos (1). Limpe o vidro do digitalizador (2) e o plástico branco (3) com um pano macio e que não largue pêlos, humedecido com um limpavidros não inflamável.

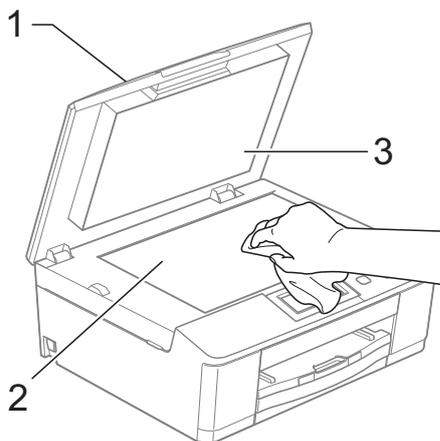

- 3 (Apenas no modelo DCP-J725DW) Na unidade ADF, limpe a barra branca (1) e o vidro (2) com um pano macio e que não largue pêlos, humedecido com um limpavidros que não seja inflamável.

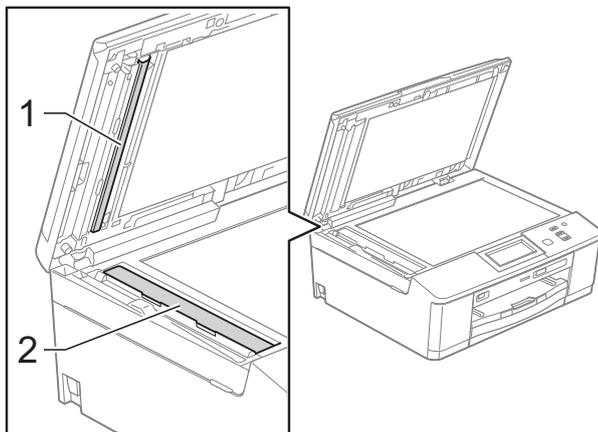

Nota

Para além de limpar o vidro com um limpavidros que não seja inflamável, passe a ponta dos dedos pelo vidro para tentar detectar alguma coisa. Se sentir sujidade ou resíduos, limpe o vidro de novo, prestando especial atenção a essa área. Poderá ser necessário repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia após cada tentativa de limpeza.



Quando existe uma mancha de sujidade ou líquido corrector no vidro, a amostra impressa apresenta uma linha vertical.



Depois de limpar o vidro, a linha vertical desaparece.

Limpar a cabeça de impressão

Para manter uma boa qualidade de impressão, o equipamento limpa automaticamente a cabeça de impressão sempre que necessário. Pode iniciar o processo de limpeza manualmente se tiver um problema de qualidade de impressão.

Limpe a cabeça de impressão se aparecer uma linha horizontal no texto ou nos gráficos ou texto em branco nas páginas impressas. Pode limpar apenas o Preto, três cores de cada vez (Amarelo/Ciã/Magenta) ou as quatro cores ao mesmo tempo.

A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. Limpar demasiadas vezes gasta tinta desnecessariamente.

! IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

- 1 Prima .
- 2 Prima `Limpar`.
- 3 Prima `▲` ou `▼` para visualizar `Preto`, `Cor` ou `Todas` e, em seguida, prima a opção que pretende limpar. O equipamento limpa a cabeça de impressão. Quando terminar a limpeza, o equipamento volta automaticamente ao modo Pronto.

Nota


Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, experimente instalar um novo cartucho Innobella™ Original da Brother para cada cor problemática. Experimente voltar a limpar a cabeça de impressão até mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o revendedor da Brother.

Verificar a qualidade de impressão

Se a impressão tiver cores e texto esbatidos ou matizados, alguns dos bocais da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Pode verificar isso imprimindo uma folha de verificação da qualidade de impressão e examinando o padrão de verificação dos bocais.

- 1 Prima .
- 2 Prima `Imprimir teste`.
- 3 Prima `Qual. Impressão`.
- 4 Prima `Iniciar`. O equipamento começa a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão.
- 5 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.
- 6 O LCD pergunta se a qualidade de impressão é boa. Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima `Sim` para terminar a verificação da qualidade de impressão e avance para o passo 10.
 - Se faltarem linhas curtas, conforme indicado em seguida, prima `Não`.

OK



Má



- 7 O LCD pergunta se a qualidade de impressão está OK para o preto e depois para as três cores.
Prima *Sim* ou *Não*.
- 8 O LCD pergunta se deseja iniciar a limpeza.
Prima *Sim*.
O equipamento começa a limpar a cabeça de impressão.
- 9 Após o processo de limpeza estar concluído, prima *Iniciar*.
O equipamento volta a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão; repita o procedimento a partir do passo 5.
- 10 Prima **Parar**.
Se repetir este procedimento pelo menos cinco vezes e a qualidade de impressão continuar má, substitua o cartucho de tinta da cor obstruída.
Depois de substituir o cartucho de tinta, verifique a qualidade de impressão. Se o problema ainda assim persistir, repita a limpeza e os testes de impressão pelo menos cinco vezes para o novo cartucho. Se ainda faltar tinta, contacte o revendedor da Brother.

! IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

Nota



Quando um bocal da cabeça de impressão está obstruído, a amostra impressa tem esta aparência.

Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificar o alinhamento da impressão

Pode ser necessário ajustar o alinhamento da impressão após o transporte do equipamento se o texto impresso ficar impreciso ou as imagens ficarem desbotadas.

- 1 Prima .
- 2 Prima `Imprimir teste`.
- 3 Prima `Alinhamento`.
- 4 Prima `Iniciar`.
O equipamento começa a imprimir a folha de verificação do alinhamento.

(A)	(B)	(C)	(D)
 1	 1	1 	1 
 2	 2	2 	2 
 3	 3	3 	3 
 4	 4	4 	4 
 5	 5	5 	5 
 6	 6	6 	6 
 7	 7	7 	7 
 8	 8	8 	8 
 9	 9	9 	9 

- 5 Para o padrão “A”, prima o número do teste de impressão que tem as faixas verticais menos visíveis (1-9).
- 6 Para o padrão “B”, prima o número do teste de impressão que tem as faixas verticais menos visíveis (1-9).
- 7 Para o padrão “C”, prima o número do teste de impressão que tem as faixas verticais menos visíveis (1-9).

- 8 Para o padrão “D”, prima o número do teste de impressão que tem as faixas verticais menos visíveis (1-9).
- 9 Prima **Parar**.

Mensagens de erro e de manutenção

Tal como com qualquer produto de escritório sofisticado, podem ocorrer erros e os consumíveis podem precisar de ser substituídos. Neste caso, o equipamento identifica o erro e apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são descritas a seguir.

O próprio utilizador pode corrigir a maioria dos erros e efectuar a manutenção de rotina. Se necessitar de mais ajuda, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a resolução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.



Nota

O botão de informação (**i**) acende quando aparece uma mensagem de erro no ecrã. Prima para visualizar o ecrã da mensagem de erro.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Absorv. quase cheio	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza está praticamente cheia.	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother ou o seu revendedor da Brother.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Absorv. tinta cheio	<p>A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza está cheia. Estes componentes são itens de manutenção periódica que podem necessitar de ser substituídos após um certo período de tempo para garantir o desempenho óptimo do equipamento Brother. Como estes componentes são itens de manutenção periódica, a garantia não cobre a sua substituição. A necessidade de substituir estes itens e o período de tempo que antecede a substituição depende do número de purgas e descargas que são precisas para limpar o sistema da tinta. Estas caixas acumulam quantidades de tinta durante as diferentes operações de purga e descarga. O número de vezes que um equipamento efectua purgas e descargas para limpeza varia em função de diferentes situações. Por exemplo, ligar e desligar o equipamento com frequência provoca vários ciclos de limpeza, porque o equipamento efectua uma limpeza automaticamente quando é ligado. A utilização de tinta que não seja da Brother pode provocar limpezas frequentes, uma vez que essa tinta pode originar uma má qualidade de impressão que é resolvida através de limpezas. Quantas mais vezes o equipamento necessitar de limpeza, mais depressa estas caixas enchem.</p> <p> Nota</p> <p><i>As reparações que resultam da utilização de consumíveis que não são da Brother podem não ser cobertas pela garantia do produto em vigor.</i></p>	<p>A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza precisa de ser substituída. Contacte a assistência técnica ao cliente da Brother ou o centro de assistência Brother autorizado da sua área para que o seu equipamento seja intervencionado.</p> <p>Outros motivos para limpeza são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 O equipamento efectua uma limpeza automaticamente se estiver inactivo durante mais de 30 dias (uso pouco frequente). 2 O equipamento efectua uma limpeza automaticamente quando os cartuchos de tinta tiverem sido substituídos 12 vezes.
Baixa Tempertura	A cabeça de impressão está demasiado fria.	Deixe o equipamento aquecer.
Bloque.d/papel (DCP-J525W) EncrPapelFront, Tras (DCP-J725DW)	O papel está encravado no equipamento.	<p>Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>O papel encravou na parte da frente e de trás do equipamento</i> ►► página 53.</p> <p>Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho correcto do papel.</p>

Mensagem de erro	Causa	Acção
C. M.md cheio (DCP-J725DW)	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que está a utilizar não tem espaço disponível ou já contém 999 ficheiros.	O equipamento só consegue guardar no cartão de memória ou na unidade de memória flash USB se estes contiverem menos de 999 ficheiros. Elimine ficheiros não utilizados para libertar algum espaço e tente novamente.
Cor de tinta errada	Foi instalado um cartucho de tinta de cor na posição do cartucho de tinta preto.	Verifique quais os cartuchos de tinta que não estão colocados na posição correspondente à respectiva cor e desloque-os para a posição correcta.
Disp.inutilizável Desligue o Dispositivo USB. (DCP-J725DW)	Foi ligado à interface directa USB um equipamento USB ou uma unidade de memória flash USB não suportado. Para mais informações, visite-nos em http://solutions.brother.com/ .	Desligue o equipamento da interface directa USB. Desligue o equipamento e, em seguida, ligue-o novamente.
Disp.inutilizável Desligue o dispo. do cone. frontal , desl. e volte a lig. o aparelh (DCP-J725DW)	Um equipamento danificado está ligado à interface directa USB.	Desligue o equipamento da interface directa USB e prima  para o desligar; em seguida, ligue de novo o equipamento.
EncravPap[Front.] (DCP-J725DW)	O papel está encravado no equipamento.	Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>O papel encravou na parte da frente do equipamento (DCP-J725DW)</i> ►► página 52. Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho correcto do papel.
EncravPap[Tras.] (DCP-J725DW)	O papel está encravado no equipamento.	Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>O papel encravou na parte de trás do equipamento (DCP-J725DW)</i> ►► página 53. Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho correcto do papel.
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. (►► Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos de recolha de papel</i>)
Erro de Media (DCP-J725DW)	O cartão de memória está danificado, foi incorrectamente formatado ou existe um problema com o cartão de memória.	Coloque o cartão novamente na ranhura para verificar se está na posição correcta. Se o erro se mantiver, verifique a unidade multimédia (ranhura) do equipamento, colocando outro cartão de memória que saiba estar a funcionar.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Falha inic. ecrã	O ecrã táctil foi premido antes da inicialização de arranque estar completa.	Certifique-se de que nada está a tocar ou está encostado ao ecrã táctil.
	É possível que existam resíduos presos na parte inferior do ecrã táctil e na respectiva estrutura.	Insira um pedaço de papel rígido entre a parte inferior do ecrã táctil e a respectiva estrutura e desloque-o para a frente e para trás para forçar a saída dos resíduos.
Hub Inutilizável. (DCP-J725DW)	Foi ligado um Hub ou uma unidade de memória flash USB com Hub à interface directa USB.	Os hubs, incluindo unidades de memória USB Flash que têm um hub integrado, não são suportados. Desligue o equipamento da interface directa USB.
Impossível impr. Substitua tinta	Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. O equipamento pára todas as operações de impressão.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 37.)
Memória Cheia	A memória do equipamento está cheia.	Se existir uma operação de cópia em curso Prima Parar , aguarde que as outras operações que estão em curso terminem e volte a tentar.
	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que está a utilizar não possui espaço livre suficiente para digitalizar os documentos. (DCP-J725DW)	Prima Parar . Elimine ficheiros não utilizados do cartão de memória ou da unidade de memória flash USB para libertar algum espaço e tente novamente.
Nenh Cart. Tinta	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 37.)
Não detectado	Instalou um novo cartucho de tinta com demasiada rapidez e o equipamento não o detectou.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar.
	Se estiver a utilizar tinta que não seja original da Brother, o equipamento pode não detectar o cartucho de tinta.	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro permanecer, contacte o revendedor da Brother.
	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 37.)
Não pode limparXX Não pode iniciarXX Não pod imprimirXX Não pod DigitalzXX	Ocorreu um problema mecânico no equipamento. —OU— Um objecto estranho, tal como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no equipamento.	Abra a tampa do digitalizador e retire eventuais objectos estranhos e restos de papel do interior do equipamento. Se a mensagem de erro continuar, desligue o equipamento da corrente eléctrica durante alguns minutos e volte a ligá-lo.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão quase a acabar.	Encomende um novo cartucho. Pode continuar a imprimir até o LCD indicar <i>Impossível impr.</i> (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 37.)
Restam dados	Ainda há dados de impressão na memória do equipamento.	Prima Parar . O equipamento cancela a tarefa e apaga-a da memória. Tente imprimir novamente.
Sem Ficheiro (DCP-J725DW)	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que colocou na unidade multimédia não contém um ficheiro .JPG.	Volte a colocar o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB correctos na ranhura.
Só impressão P&B Substitua tinta	<p>Um ou mais cartuchos de tinta de cor acabaram.</p> <p>Pode utilizar o equipamento no modo monocromático durante cerca de quatro semanas, dependendo do número de páginas que imprimir.</p> <p>Enquanto esta mensagem aparecer no LCD, cada operação funciona da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impressão <p>Se seleccionar Escala de cinzentos no separador Avançado do controlador da impressora, pode utilizar o equipamento como uma impressora monocromática.</p> <p>A impressão dúplex não está disponível quando esta mensagem aparece. (DCP-J725DW)</p> ■ Cópia <p>Se o tipo de papel estiver configurado para <i>Papel Normal</i>, pode fazer cópias no modo monocromático.</p> <p>A cópia dúplex não está disponível quando esta mensagem aparece. (DCP-J725DW)</p> <p>Se o tipo de papel estiver configurado para <i>Outro Glossy</i>, <i>Brother BP71</i> ou <i>Brother BP61</i>, o equipamento pára todas as operações de impressão.</p>	<p>Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 37.)</p> <p><i>Se desligar o equipamento ou retirar o cartucho de tinta, não pode utilizar o equipamento até colocar um novo cartucho de tinta.</i></p>

Mensagem de erro	Causa	Acção
Tampa aberta	A tampa do digitalizador não está completamente fechada.	Abra a tampa do digitalizador e feche-a novamente.
	A tampa do cartucho de tinta não está completamente fechada.	Feche com firmeza a tampa do cartucho de tinta até que fique encaixada.
Temperat Elevada	A cabeça de impressão está demasiado quente.	Deixe o equipamento arrefecer.
Verif. Papel	A gaveta do papel fotográfico está na posição de impressão <i>Foto</i> . (DCP-J725DW)	Certifique-se de que a gaveta do papel fotográfico está na posição de impressão <i>Normal</i> . (Consulte o passo ④ e a nota importante em <i>Colocar papel fotográfico (apenas no modelo DCP-J725DW)</i> >> página 15.)
	O equipamento não tem papel ou este não está correctamente colocado na gaveta do papel.	Efectue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque papel na gaveta do papel e, em seguida, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor. ■ Retire o papel, coloque-o novamente e, em seguida, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 11.)
	O papel está encravado no equipamento.	Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 52. (Apenas no modelo DCP-J725DW) Se este erro ocorrer com frequência durante a cópia dúplex ou a impressão dúplex, os rolos do alimentador de papel podem ficar manchados de tinta. Limpe os rolos do alimentador de papel. (>>Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos do alimentador de papel</i>)
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. (>>Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos de recolha de papel</i>)
	A tampa de desencravamento de papel não está correctamente fechada.	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está bem fechada em ambas as extremidades. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 52.)

Mensagem de erro	Causa	Acção
Verif Tamho Ppel (Verif Tamanho Papell)	A definição do tamanho do papel não corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta. Ou então não ajustou as guias de papel existentes na gaveta aos indicadores do tamanho do papel que está a utilizar.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o tamanho do papel que seleccionou corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta. 2 Certifique-se de que colocou o papel numa posição vertical, ajustando as guias de papel aos indicadores do tamanho do papel utilizado. 3 Depois de verificar o tamanho do papel e a posição do mesmo, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor.
Verifique Docum. (DCP-J725DW)	O documento não foi inserido ou alimentado correctamente ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido.	<p>(Consulte <i>Utilizar o ADF (apenas no modelo DCP-J725DW)</i> >> página 24.)</p> <p>(Consulte <i>Encravamento de documentos (DCP-J725DW)</i> >> página 51.)</p>

Apresentação de animações de erro


As animações de erro apresentam instruções detalhadas quando o papel encrava. Pode ler os passos ao seu ritmo premindo **▼** para ver o passo seguinte e **▲** para recuar um passo.

Encravamento de documentos (DCP-J725DW)

Os documentos podem ficar encravados na unidade ADF se não forem introduzidos ou alimentados correctamente ou se forem muito compridos. Siga os passos para eliminar um encravamento de papel.

O documento está encravado na parte superior da unidade ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado da unidade ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.
- 3 Retire o documento encravado puxando-o para cima.

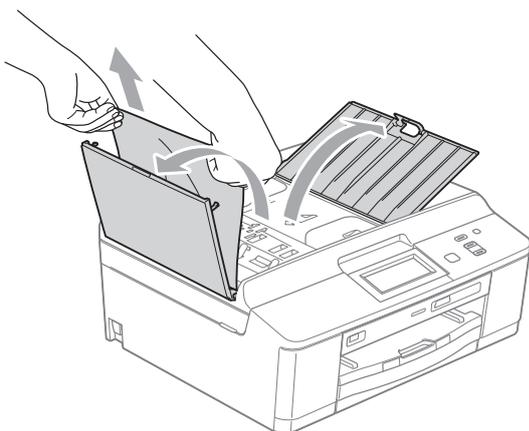


- 4 Feche a tampa do ADF.
- 5 Prima **Parar**.

! IMPORTANTE

Para evitar encravamentos de documentos, feche a tampa do ADF correctamente, pressionando-a com cuidado no centro.

O documento está encravado no interior da unidade ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado da unidade ADF.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- 3 Puxe o documento encravado para a esquerda e para fora.

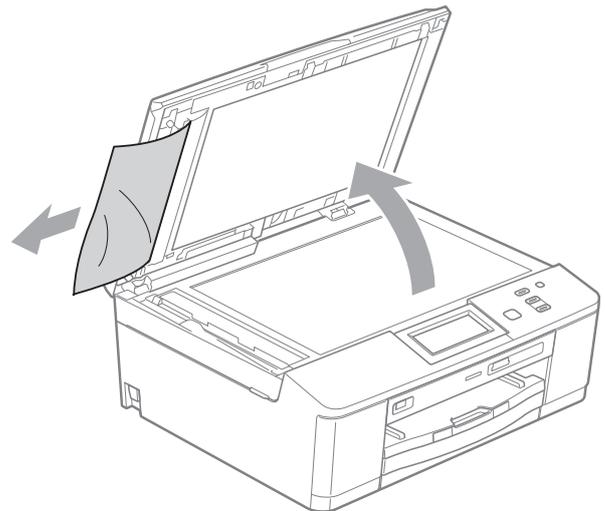

- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Prima **Parar**.

B


Encravamento da impressora ou do papel

Retire o papel encravado em função da área onde ficou encravado no equipamento.


O papel encravou na parte da frente do equipamento (DCP-J725DW)

Se o LCD indicar `EncravPap[Front.]`, siga estas instruções:


- 1 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.
- 2 Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel. Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

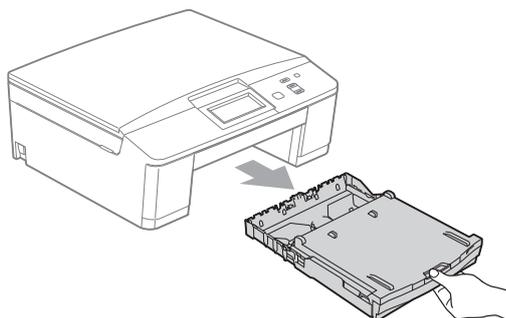


- 3 Puxe os dois manípulos verdes existentes no interior do equipamento para libertar o papel encravado.

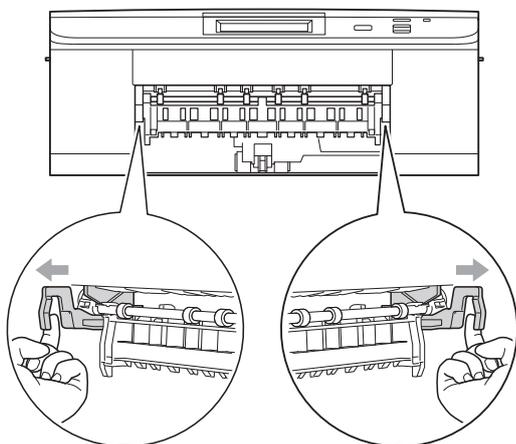


- 4 Puxe para fora o papel encravado (1).

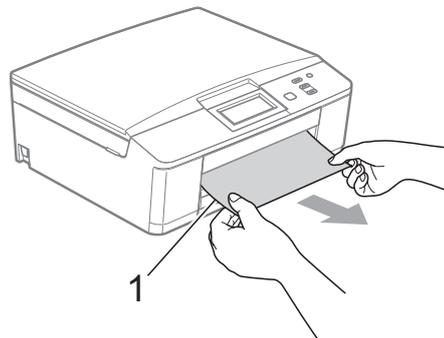

- 5 Levante a aba de desencravamento de papel e retire o papel encravado.

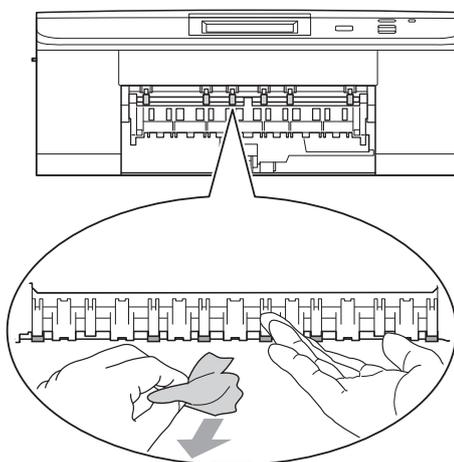

- 6 Volte a colocar os dois manípulos verdes nas posições originais.

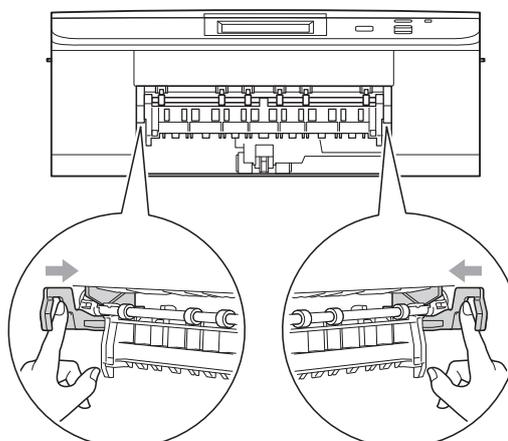

- 7 Volte a introduzir com firmeza a gaveta do papel no equipamento.


- 8 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel até ouvir um estalido e, em seguida, abra a aba do suporte do papel.
Certifique-se de que puxa para fora o suporte do papel até ouvir um estalido.

- 9 Volte a ligar o cabo de alimentação.


O papel encravou na parte de trás do equipamento (DCP-J725DW)

Se o LCD indicar `EncravPap[Tras.]`, siga estas instruções:


- 1 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.
- 2 Abra a tampa de desencravamento de papel (1) situada na parte de trás do equipamento.

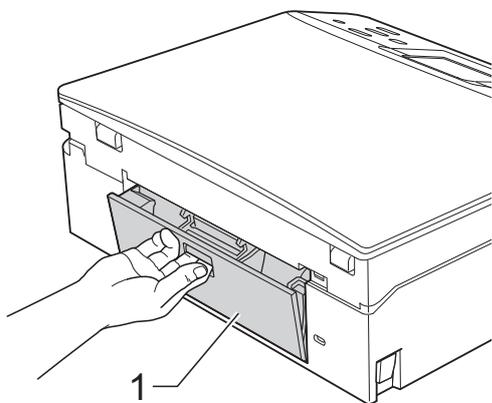

- 3 Retire o papel encravado do equipamento.

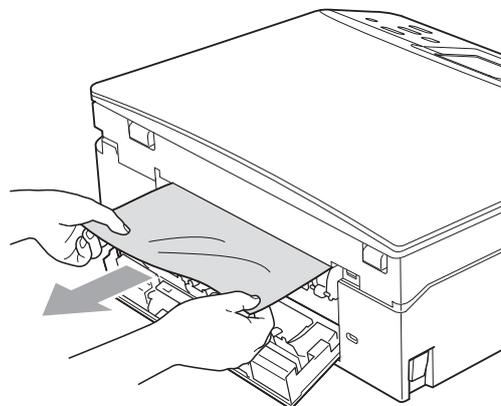

- 4 Feche a tampa de desencravamento de papel.
Certifique-se de que a tampa está correctamente fechada.

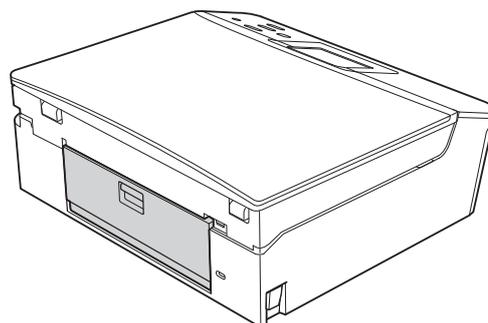


- 5 Volte a ligar o cabo de alimentação.

O papel encravou na parte da frente e de trás do equipamento


Se o LCD indicar `Bloque.d/papel` (DCP-J525W) ou `EncrPap[Front,Tras]` (DCP-J725DW), siga estas instruções.

- 1 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.


- 2 Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel. Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

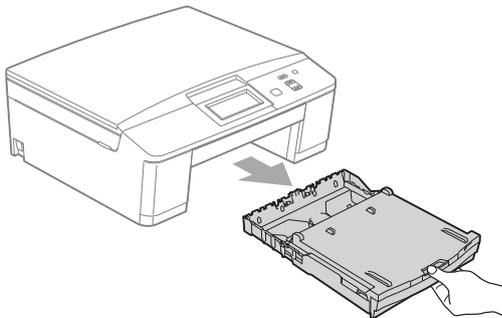


- 3 Puxe os dois manípulos verdes existentes no interior do equipamento para libertar o papel encravado.

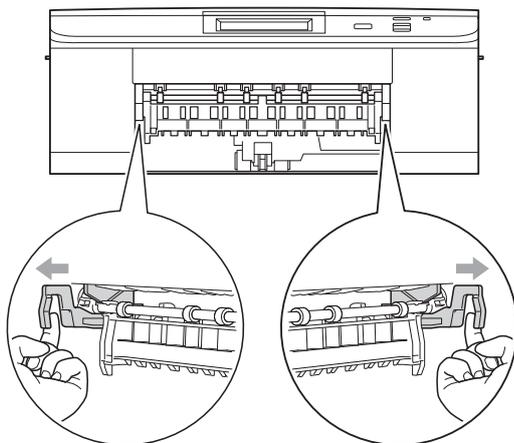


- 4 Puxe para fora o papel encravado (1).

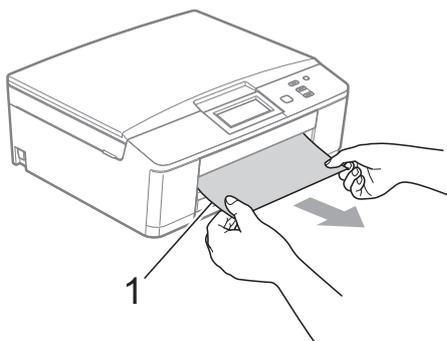


- 5 Levante a aba de desencravamento de papel e retire o papel encravado.

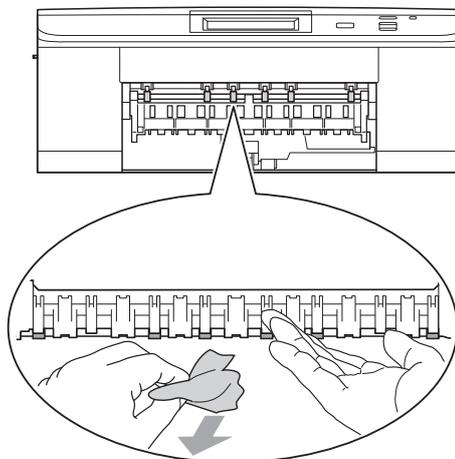


- 6 Abra a tampa de desencravamento de papel (1) situada na parte de trás do equipamento.

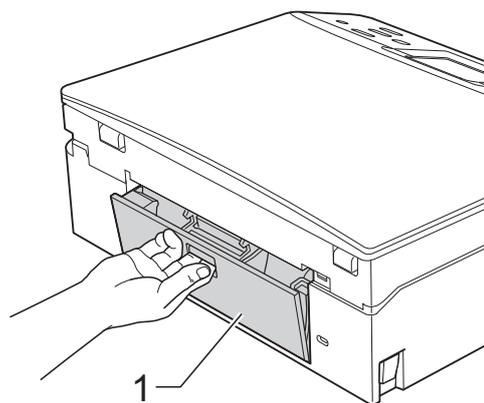


- 7 Retire o papel encravado do equipamento.

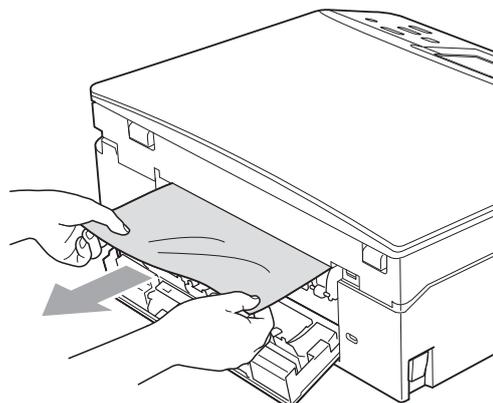

- 8 Feche a tampa de desencravamento de papel.
Certifique-se de que a tampa está correctamente fechada.

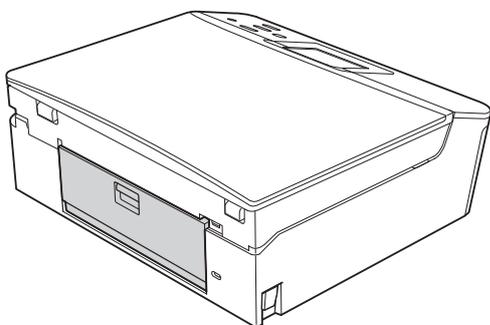


- 9 Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico dos dois lados do equipamento para levantar a tampa do digitalizador (1) para a posição aberta.

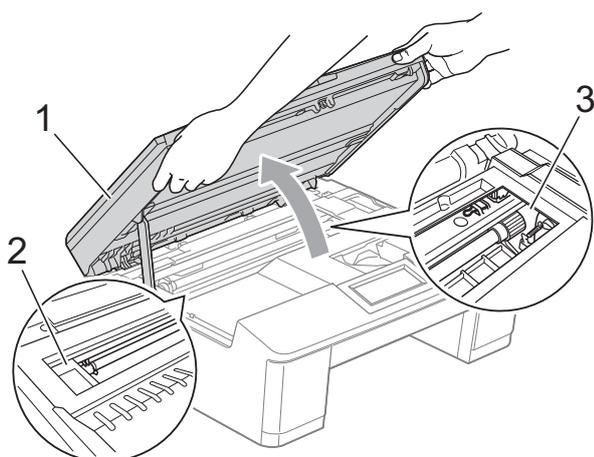

Desloque a cabeça de impressão (se necessário) para retirar algum papel que tenha ficado nesta zona. Certifique-se de que não fica papel encravado nos cantos do equipamento (2) e (3).


! IMPORTANTE

- Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o equipamento da fonte de alimentação e, em seguida, mova a cabeça de impressão para retirar o papel.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na figura, não pode deslocá-la. Volte a ligar o cabo de alimentação. Mantenha premida a tecla **Parar** até a cabeça de impressão se deslocar para o centro. Em seguida, desligue o equipamento da fonte de alimentação e retire o papel.

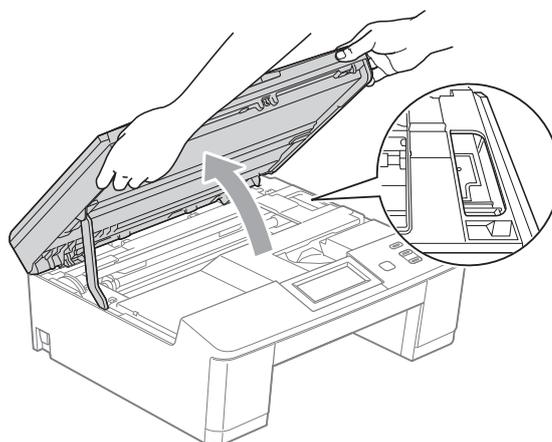


- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com sabão e água em abundância.

- 10 Com ambas as mãos, segure as presilhas de plástico dos dois lados do equipamento e feche cuidadosamente a tampa do digitalizador.

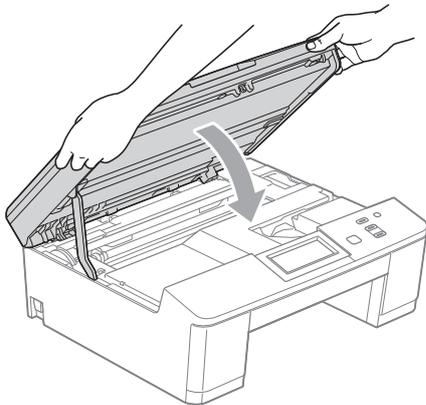

- 11 Volte a colocar os dois manípulos verdes nas posições originais.

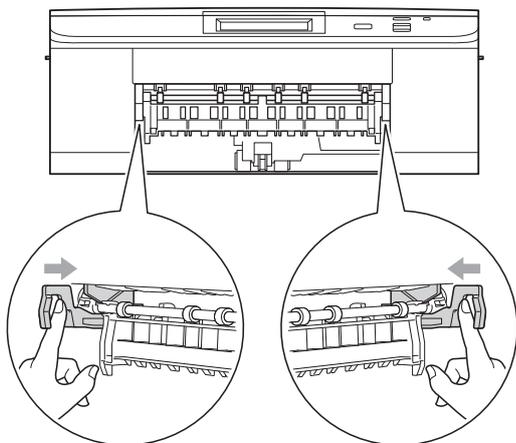

- 12 Volte a introduzir com firmeza a gaveta do papel no equipamento.

- 13 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel até ouvir um estalido e, em seguida, abra a aba do suporte do papel.
Certifique-se de que puxa para fora o suporte do papel até ouvir um estalido.

- 14 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Resolução de problemas

Se achar que existe um problema com o equipamento, consulte a tabela abaixo e siga as sugestões para a resolução de problemas.

Muitos problemas podem ser facilmente resolvidos pelo utilizador. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a resolução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Se tiver dificuldades com o equipamento

Impressão

Dificuldade	Sugestões
Nenhuma impressão.	Verifique o cabo de interface ou a ligação sem fios no equipamento e no computador. (➤➤ Guia de Instalação Rápida)
	Verifique se o equipamento está ligado à alimentação e se a tecla  está ligada.
	Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> ➤➤ página 37.)
	Verifique se o LCD apresenta uma mensagem de erro. (Consulte <i>Mensagens de erro e de manutenção</i> ➤➤ página 44.)
	Se o LCD apresentar <i>Impossível impr. e Substitua tinta</i> , consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> ➤➤ página 37.
	Verifique se instalou e escolheu o controlador da impressora correcto. (Apenas utilizadores do Windows®) Certifique-se de que o equipamento está online. Clique em Iniciar e em Impressoras e faxes . Clique com a tecla direita do rato e seleccione Brother DCP-XXXXX (em que XXXXX é o nome do modelo) e certifique-se de que a opção Utilizar impressora offline não está seleccionada.

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Má qualidade de impressão.	Verifique a qualidade da impressão. (Consulte <i>Verificar a qualidade de impressão</i> >> página 41.)
	Certifique-se de que a configuração de Tipo de suporte no controlador da impressora ou a configuração de Tipo de Papel no menu do equipamento corresponde ao tipo de papel que está a utilizar. Consulte <i>Tipo de papel</i> >> página 19. >>Manual do Utilizador de Software: <i>Impressão</i> (Windows®) >>Manual do Utilizador de Software: <i>Impressão e Faxes</i> (Macintosh)
	Certifique-se de que os cartuchos de tinta são novos. As situações seguintes podem provocar a obstrução da tinta: <ul style="list-style-type: none"> ■ A data de validade indicada na embalagem do cartucho expirou. (Os cartuchos originais da Brother têm dois anos de validade se forem mantidos na embalagem original.) ■ O cartucho de tinta está no equipamento há mais de seis meses. ■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado correctamente antes da utilização.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother. A Brother não recomenda o uso de cartuchos que não sejam cartuchos originais da marca Brother, nem a recarga de cartuchos usados com tinta de outra origem.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros suportes de impressão</i> >> página 20.)
	O ambiente recomendado para o equipamento é de 20 °C a 33 °C.
Aparecem linhas horizontais brancas no texto ou gráficos.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> >> página 41.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros suportes de impressão</i> >> página 20.)
O equipamento imprime páginas em branco.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> >> página 41.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
Os caracteres e as linhas estão inclinados.	Verifique o alinhamento da impressão. (Consulte <i>Verificar o alinhamento da impressão</i> >> página 43.)
Textos ou imagens impressos estão tortos.	Certifique-se de que colocou o papel na gaveta correctamente e que as guias laterais do papel estão correctamente ajustadas. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 11.)
	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está correctamente fechada.
Aparecem borrões ou manchas no centro superior da página impressa.	Certifique-se de que o papel não é demasiado espesso ou não está enrolado. (Consulte <i>Papel admitido e outros suportes de impressão</i> >> página 20.)
A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.	Verifique se está a utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros suportes de impressão</i> >> página 20.) Não manuseie o papel até a tinta secar.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Se estiver a utilizar papel fotográfico, certifique-se de que configurou o tipo de papel correcto. Se estiver a imprimir uma fotografia a partir do computador, defina o Tipo de suporte no controlador da impressora.

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O lado inverso ou o fundo da página apresenta manchas.	Certifique-se de que a faixa de impressão não está suja de tinta. (>>Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar a faixa de impressão do equipamento</i>)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 11.)
	Certifique-se de que o rolo do alimentador de papel não está sujo de tinta. (>>Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos do alimentador de papel</i>)
O equipamento imprime linhas densas na página.	Selecione Ordem inversa no separador Básico do controlador da impressora.
As impressões estão enrugadas.	(Utilizadores de Windows®) No separador Avançado do controlador da impressora, clique em Definições de cor e desactive Impressão bidireccional .
	(Utilizadores de Macintosh) No controlador da impressora, seleccione Print Settings (Definições de Impressão) , clique em Advanced (Avançado) , seleccione Other Print Options (Outras opções de impressão) e desactive Bi-Directional Printing (Impressão bidireccional) .
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
Não é possível executar a impressão "Esquema de página".	Certifique-se de que a configuração do tamanho do papel na aplicação e no controlador da impressora são iguais.
A velocidade de impressão é demasiado baixa.	Experimente alterar a configuração do controlador da impressora. A resolução mais elevada necessita de um processamento de dados e de um tempo de transferência e de impressão mais longos. Experimente as outras definições de qualidade no separador Avançado (Windows®) ou Print Settings (Definições de Impressão) (Macintosh) do controlador da impressora. Clique também em Definições de cor e certifique-se de que desactiva Melhoria de cor .
	Desactive a função sem margens. A impressão sem margens é mais lenta do que a impressão normal. >>Manual do Utilizador de Software: <i>Impressão</i> (Windows®) >>Manual do Utilizador de Software: <i>Impressão e Faxes</i> (Macintosh)
O Reforço de Cor não funciona correctamente.	Se os dados de imagem não forem de cor total na sua aplicação (como cores a 256), o Reforço de Cor não funciona. Utilize pelo menos dados de cor de 24 bits com a função Reforço de Cor.
O papel fotográfico não é alimentado correctamente.	Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade.
	Limpe os rolos de recolha de papel. (>>Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos de recolha de papel</i>)
O equipamento alimenta várias folhas.	Certifique-se de que o papel foi colocado correctamente na gaveta. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 11.)
Ocorreu um encravamento de papel.	Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho correcto do papel. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 52.)

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O papel encrava quando utiliza a cópia dúplex ou a impressão dúplex. (DCP-J725DW)	Utilize uma das configurações de prevenção de encravamentos: DX1 ou DX2. Para cópia ➤➤Manual Avançado do Utilizador: <i>Cópia dúplex (2 lados)</i> Para impressão ➤➤Manual do Utilizador de Software: <i>Dúplex / Folheto</i> (Windows®) ➤➤Manual do Utilizador de Software: <i>Impressão Frente e Verso</i> (Macintosh) Se o papel encrava frequentemente quando utiliza a cópia dúplex ou a impressão dúplex, os rolos do alimentador de papel podem ficar manchados de tinta. Limpe os rolos do alimentador de papel. (➤➤Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos do alimentador de papel</i>)
As páginas impressas não estão empilhadas ordenadamente.	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> ➤➤ página 11.)
O equipamento não consegue imprimir a partir do Adobe® Illustrator®.	Experimente reduzir a resolução de impressão. ➤➤Manual do Utilizador de Software: <i>Impressão</i> (Windows®) ➤➤Manual do Utilizador de Software: <i>Impressão e Faxes</i> (Macintosh)
A tinta esborrata ou escorre quando se utiliza papel fotográfico brilhante.	Certifique-se de que verifica a frente e o verso do papel. Coloque a superfície brilhante (superfície de impressão) voltada para baixo. (Consulte <i>Tipo de papel</i> ➤➤ página 19.) Se utilizar papel fotográfico brilhante, certifique-se de que a definição do tipo de papel está correcta.

Dificuldades de cópia

Dificuldade	Sugestões
Maus resultados nas cópias quando se utiliza o ADF. (DCP-J725DW)	Experimente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte <i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> ➤➤ página 25.)
Aparecem faixas ou linhas verticais pretas nas cópias. (DCP-J725DW)	As faixas ou linhas verticais pretas nas cópias são geralmente causadas por sujidade ou líquido corrector no vidro. Limpe o vidro. (Consulte <i>Limpar o vidro do digitalizador</i> ➤➤ página 40.)
A opção Ajustar à Página não funciona correctamente.	Certifique-se de que o documento original não está inclinado. Reposicione o documento e tente novamente.

Dificuldades de digitalização

Dificuldade	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN ou WIA no início da digitalização. (Windows®)	Certifique-se de que o controlador TWAIN ou WIA Brother foi seleccionado como fonte principal na aplicação de digitalização. Por exemplo, no PaperPort™ 12SE com OCR, clique em Configurações de digitalização , Selecionar para escolher o controlador TWAIN/WIA Brother. (Apenas no modelo DCP-J725DW)

Dificuldades de digitalização (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN ou ICA no início da digitalização. (Macintosh)	<p>Certifique-se de que o controlador TWAIN Brother foi seleccionado como fonte principal.</p> <p>No PageManager, clique em File (Arquivo), Select Source (Selecionar origem) e seleccione o controlador TWAIN Brother. (Apenas no modelo DCP-J725DW)</p> <p>Os utilizadores de Mac OS X 10.6.x podem também digitalizar documentos utilizando o controlador do digitalizador ICA. ►►Manual do Utilizador de Software: <i>Digitalizar um documento utilizando o controlador ICA (Mac OS X 10.6.x)</i></p>
Maus resultados nas digitalizações quando se utiliza o ADF. (DCP-J725DW)	Experimente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte <i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> ►► página 25.)
O OCR não funciona. (DCP-J725DW)	<p>Experimente aumentar a resolução do digitalizador.</p> <p>(Utilizadores do Macintosh)</p> <p>Tem de transferir e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Consulte <i>Aceder à Assistência Brother (Macintosh)</i> ►► página 4 para mais instruções.</p>

Dificuldades de software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar software ou imprimir.	(Apenas utilizadores do Windows®) Execute o programa Corrigir MFL-Pro Suite incluído no CD-ROM. Este programa repara e reinstala o software.
"Equipamento ocupado"	Certifique-se de que o equipamento não apresenta uma mensagem de erro no LCD.
Não é possível imprimir imagens a partir do FaceFilter Studio.	<p>Para utilizar o FaceFilter Studio, tem de instalar a aplicação FaceFilter Studio a partir do CD-ROM fornecido com o equipamento. (►►Guia de Instalação Rápida)</p> <p>Além disso, antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, certifique-se de que o equipamento Brother está activo e ligado ao computador. Poderá assim aceder a todas as funções do FaceFilter Studio.</p>

Dificuldades no PhotoCapture Center™ (DCP-J725DW)

Dificuldade	Sugestões
O disco amovível não funciona correctamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB e volte a inserir. 2 Se tentou "Ejectar" enquanto estava no Windows®, retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB antes de continuar. 3 Se aparecer uma mensagem de erro quando tentar ejectar o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB, isso significa que o suporte está a ser utilizado. Aguarde um momento e tente novamente. 4 Se nada resultar, desligue o computador e o equipamento; em seguida, volte a ligá-los.
Não é possível aceder ao disco amovível a partir do ícone do ambiente de trabalho.	Certifique-se de que introduziu correctamente o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB.

Dificuldades no PhotoCapture Center™ (DCP-J725DW) (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Falta parte da fotografia quando impressa.	Certifique-se de que as opções de impressão Sem margens e Recortar estão desactivadas. (►►Manual Avançado do Utilizador: <i>Impressão sem margens e Recortar</i>)

Dificuldades de rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível imprimir na rede.	<p>Certifique-se de que o equipamento está ligado, activado e no modo Pronto. Imprima um Relatório de Configuração de Rede (►►Manual Avançado do Utilizador: <i>Relatórios</i>) e verifique as definições de rede actuais impressas nesta lista.</p> <p>Se estiver a utilizar uma ligação sem fios ou tiver problemas de rede ►►Manual do Utilizador de Rede: <i>Resolução de problemas</i></p>
A função de digitalização em rede não funciona.	<p>(Utilizadores do Windows®)</p> <p>É necessário configurar o software de segurança/firewall de terceiros para permitir a digitalização em rede. Para adicionar a porta 54925 para digitalização em rede, introduza as seguintes informações:</p> <p>No nome: introduza qualquer descrição, por exemplo Brother NetScan.</p> <p>No número da porta: introduza 54925.</p> <p>No protocolo: está seleccionado UDP.</p> <p>Consulte o manual de instruções fornecido com o software de segurança/firewall de terceiros ou contacte o fabricante do software.</p> <p>(Utilizadores do Macintosh)</p> <p>Volte a seleccionar o equipamento na aplicação Device Selector (Selector do Dispositivo) localizada em Macintosh HD/Library (Biblioteca)/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou a partir da lista de modelos do ControlCenter2.</p>
Não é possível instalar o software Brother.	<p>(Utilizadores do Windows®)</p> <p>Permita o acesso em rede aos programas seguintes se o software de segurança apresentar uma mensagem de alerta durante a instalação do MFL-Pro Suite.</p> <p>(Utilizadores do Macintosh)</p> <p>Se estiver a utilizar uma função de firewall de um software de segurança antivírus ou anti-spyware, desactive-a temporariamente e, em seguida, instale o software Brother.</p>
Não consegue ligar à rede sem fios.	<p>Investigue o problema utilizando o Relatório WLAN.</p> <p>Prima Menu e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para ver Impr.relat. Prima Impr.relat. Prima ▲ ou ▼ para ver Relatório WLAN e, em seguida, prima Relatório WLAN.</p> <p>(►►Manual do Utilizador de Rede)</p>
Repor as definições de rede.	<p>Prima Menu e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para ver Rede. Prima Rede. Prima ▲ ou ▼ para ver Reiniciar rede e, em seguida, prima Reiniciar rede.</p> <p>(►►Manual do Utilizador de Rede)</p>

Informações do equipamento

Verificar o número de série

Pode ver o número de série do equipamento no LCD.

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima \blacktriangle ou \blacktriangledown para visualizar Info. equip.
- 3 Prima Info. equip.
- 4 Prima N. Serie.
- 5 Prima **Parar**.

Funções de reposição

Estão disponíveis as seguintes funções de reposição:

- 1 Rede

Pode repor as configurações predefinidas do servidor de impressão, tais como as informações de endereço IP e de palavra-passe.
- 2 Defin. todas

Pode repor todas as configurações de fábrica.

A Brother recomenda vivamente que efectue este procedimento antes de ceder ou eliminar o equipamento.

Como efectuar a reposição do equipamento

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima \blacktriangle ou \blacktriangledown para visualizar Conf.inicial.
- 3 Prima Conf.inicial.
- 4 Prima \blacktriangle ou \blacktriangledown para visualizar Repor.
- 5 Prima Repor.
- 6 Prima as opções de reposição Rede ou Defin. todas que pretende repor.
- 7 Prima Sim para confirmar.
- 8 Prima Sim durante 2 segundos para reiniciar o equipamento.

Programação no ecrã

O equipamento foi concebido para funcionar facilmente com programação no LCD utilizando os botões de menu do ecrã táctil. A programação intuitiva ajuda-o a tirar o máximo partido de todas as opções de menu disponíveis no equipamento.


Como pode efectuar toda a programação no LCD, criámos instruções visuais detalhadas para o ajudar a configurar o equipamento. Tudo o que deve fazer é seguir as instruções que o ajudam em todas as selecções dos menus e opções de configuração.

Tabela de menus

A tabela de menus ajuda a compreender as selecções de menu e opções existentes nos programas do equipamento. As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Menu

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Definições favoritas	1/2/3	Copiar	Qualidade Tipo de Papel Tam. do Papel Ampliar/Reduz. Densidade Empilhar/ord. (Apenas no modelo DCP-J725DW) Formato Pág. Cópia Dúplex (Apenas no modelo DCP-J725DW)	Permite activar e aplicar de forma rápida e fácil configurações preferidas registadas previamente.	8
		Digital. (Apenas no modelo DCP-J725DW)	(Dig. p/ Sup.) Qualidade Tipo ficheiro Nome ficheiro		
Config. geral	Tinta	Imprimir teste	Qual. Impressão Alinhamento	Permite verificar a qualidade de impressão ou o alinhamento.	41
		Limpando	Preto Cor Todas	Permite limpar a cabeça de impressão.	41
		Volum Tinteiro	—	Permite ver o volume de tinta disponível.	Consulte ◆.
	Tipo de Papel	—	Papel Normal* Papel Revestido Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy Transparência	Configura o tipo de papel na gaveta do papel.	19
◆ Manual Avançado do Utilizador					
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página	
Config. geral (Continuação)	Tam. do Papel	—	A4* A5 10x15cm Letter	Configura o tamanho do papel na gaveta do papel.	19	
	Beeper	—	Desl Baixo* Med Alto	Ajusta o volume do sinal sonoro.	10	
	Definições LCD	Contraste LCD			Ajuste o contraste do LCD.	Consulte ♦.
		Retroiluminaç.		Claro* Med Escuro	Pode ajustar o brilho da luz de fundo do LCD.	10
		Temporizad dim		Desl 10Segs 20Segs 30Segs*	Pode configurar durante quanto tempo a luz de fundo do LCD fica ligada após a última vez que uma tecla é premida.	Consulte ♦.
	Modo espera	—	1Min 2Mins 3Mins 5Mins* 10Mins 30Mins 60Mins	Pode seleccionar o tempo que o equipamento permanece inactivo até entrar no modo Espera.		
	Alim. auto desl	—	Desl Lig*	Quando esta função está definida para Lig, o equipamento desliga-se uma hora depois de entrar no modo de espera. Quando está definida para Desl, o equipamento não se desliga automaticamente.		
♦ Manual Avançado do Utilizador						
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.						

Menu Rede

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Rede	TCP/IP	BOOT Method	Auto* Estático RARP BOOTP DHCP	Escolha o método BOOT mais adaptado às suas necessidades.	Consulte + .
		Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço IP.	
		Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza a máscara de sub-rede.	
		Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço Gateway.	
		Nome do nó	BRWXXXXXXXXXXXXX	Introduza o nome do nó.	
		Config WINS	Auto* Estático	Escolha o modo de configuração WINS.	
		WINS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.	
		DNS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.	
		APIPA	Lig* Desl	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local.	
		Assis. Configur	—	—	
	WPS/AOSS	—	—	Pode configurar facilmente a sua rede sem fios com o método de premir um botão.	

+ Manual do Utilizador de Rede



As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Rede (Continuação)	WPS c/ cód PIN	—	—	Pode configurar facilmente a sua rede sem fios utilizando WPS com um código PIN.	Consulte +.
	Estado da WLAN	Estado	—	Pode ver o estado actual da rede sem fios.	
		Sinal	—	Pode ver a intensidade actual do sinal da rede sem fios.	
		SSID	—	Pode ver o SSID actual.	
		Modo Comunic.	—	Pode ver o modo de comunicação actual.	
	Endereço MAC	—	—	Pode ver o endereço MAC do equipamento a partir do painel de controlo.	
	WLAN Activa	—	Lig Desl*	Permite utilizar a ligação de rede sem fios.	
Reiniciar rede	—	—	Reponha todas as definições de rede para as definições de fábrica.		

+ Manual do Utilizador de Rede



As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Menu (continuação)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Impr. relat	Defin Utilizador	—	—	Imprime estas listas e relatórios.	Consulte ◆.
	Config de Rede	—	—		
	Relatório WLAN	—	—		
Info. equip.	N. Serie	—	—	Permite verificar o número de série do equipamento.	63
Conf.inicial	Data e Hora	—	—	Configura a data e a hora no equipamento.	Consulte ‡.
	Repor	Rede	—	Repõe as definições de fábrica do servidor de impressão, tais como as informações de endereço IP e de palavra-passe.	63
		Defin. todas	—	Repõe todas as definições de fábrica do equipamento.	
	Idioma local	—	(Selecione o idioma que pretende utilizar)	Permite-lhe seleccionar o idioma do seu país para o LCD.	Consulte ◆.
◆ Manual Avançado do Utilizador					
‡ Guia de Instalação Rápida					
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível 1	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Descrições	Página
Dig. p/ e-mail	—	—	—	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para a aplicação de correio electrónico.	Consulte <input type="checkbox"/> .
Dig. p/ OCR (Disponível após o Presto! PageManager ser transferido para utilizadores de Macintosh. Consulte <i>Aceder à Assistência Brother (Macintosh)</i> >> página 4.) (Apenas no modelo DCP-J725DW)	—	—	—	Pode converter o documento de texto para um ficheiro de texto editável.	
Dig p/ Imagem	—	—	—	Pode digitalizar uma imagem a cores para uma aplicação gráfica.	
Serviço Web (Aparece quando instala um Digitalizador através dos serviços da Web, disponível no Explorador do Windows® do computador.)	Digitaliza	—	—	Pode digitalizar dados utilizando o protocolo de Serviços da Web.	
	Digit. p/ C. Elect	—	—		
	Digitalizar p/ OCR	—	—		
	Digitalizar p/ Fax	—	—		
	Dig. p/ Impressão	—	—		
<input type="checkbox"/> Manual do Utilizador de Software <input checked="" type="checkbox"/> Manual Avançado do Utilizador					
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Cópia

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página	
Iniciar Mono	—	—	—	Permite fazer uma cópia monocromática.	27	
Iniciar Cor	—	—	—	Permite fazer uma cópia a cores.		
Opções	Qualidade	—	Rápido Normal* Melhor	Selecione a resolução de cópia para a cópia seguinte.	Consulte  .	
	Tipo de Papel	—	Papel Normal* Papel Revestido Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy Transparência	Escolha o tipo de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	28	
	Tam. do Papel	—	A4* A5 10x15cm Letter	Escolha o tamanho de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	28	
	Ampliar/Reduz.	100%*	—	—	—	Consulte  .
		Ampliar	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	—	Pode seleccionar o rácio de ampliação para a cópia seguinte.	
		Reduzir	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% (DCP-J525W) 83% LGL→A4 (DCP-J725DW) 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	—	Pode seleccionar o rácio de redução para a cópia seguinte.	
Ajustar à Pág.		—	—	O equipamento ajusta automaticamente o tamanho para o tamanho do papel que definir.		
	Persnl (25-400%)	—	—	Pode seleccionar o rácio de ampliação ou redução para o tipo de documento.		
 Manual Avançado do Utilizador						
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.						


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página	
Opções (Continuação)	Densidade	—		Ajusta a densidade das cópias.	Consulte  .	
	Empilhar/ord. (Apenas no modelo DCP-J725DW)	—	Empilhar* Ordenar	Pode optar por empilhar ou ordenar cópias múltiplas.		
	Formato Pág.	—	Desl (1em1)* 2em1 (V) 2em1 (H) 2em1 (ID) 4em1 (V) 4em1 (H) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Pode fazer cópias N em 1, ID 2 em 1 ou Poster.		
	Cópia Dúplex (Apenas no modelo DCP-J725DW)	Desl*	—	—	Pode seleccionar as definições de impressão dúplex.	
		Vertical RodarLadoLong	—	—		
		Horizontal RodarLadoLong	—	—		
		Vertical RodarLadoCurt	—	—		
		Horizontal RodarLadoCurt	—	—		
Avançado		Normal* DX1 DX2				
Config Predefin.	—	Qualidade Ampliar/Reduz. Densidade Formato Pág. Cópia Dúplex (Apenas no modelo DCP-J725DW)	Pode guardar as configurações de cópia.			
Defin. Fábrica	—	—	Pode repor todas as predefinições de fábrica.			
◆ Manual Avançado do Utilizador						
	As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Foto (Apenas no modelo DCP-J725DW)



Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Ver fotos	OK	Iniciar	—	Pode imprimir as fotografias seleccionadas.	32
		Opções	Para mais informações, consulte <i>Opções</i> na tabela seguinte.	Pode ajustar as fotografias com as opções.	Consulte ◆ .
Imprima tudo	Iniciar	—	—	Pode imprimir todas as fotografias do cartão de memória ou da unidade de memória flash USB.	
	Opções	—	Para mais informações, consulte <i>Opções</i> na tabela seguinte.	Pode ajustar as fotografias com as opções.	
Impr. Índice	Folha de Índice	6IMGs/Linha	Para mais informações, consulte <i>Opções (para Folha de Índice) (apenas no modelo DCP-J725DW) >> página 77.</i>	Pode imprimir uma página com miniaturas.	
		5IMGs/Linha			
	Imprima fotograf	Iniciar	—	Pode imprimir uma imagem individual.	
		Opções	Para mais informações, consulte <i>Opções</i> na tabela seguinte.	Pode ajustar as fotografias com as opções.	


◆ Manual Avançado do Utilizador



As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Opções (para Foto) (apenas no modelo DCP-J725DW)

Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Qualid Impress (Não disponível para impressão DPOF.)	Normal Foto*	—	—	Escolha a qualidade de impressão.	Consulte  .
Tipo de Papel	Papel Normal Papel Revestido Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy*	—	—	Selecione o tipo de papel.	
Tam. do Papel	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Quando está seleccionado A4 ou Letter) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Formato máx.*	—	Selecione o tamanho do papel e da impressão.	
Brilho	<p>Escura Clara</p> 	—	—	Ajusta o brilho.	
Contraste		—	—	Ajusta o contraste.	
◆ Manual Avançado do Utilizador					
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Reforço de Cor	Lig Desl*	Balanço Branco		Ajusta o tom das áreas brancas.	Consulte  .
		Definição		Aumenta o detalhe da imagem.	
		Densidade Cor		Ajusta o volume total da cor na imagem.	
Recortar	Lig* Desl	—	—	Recorta a imagem à volta da margem para ficar do tamanho do papel ou da impressão. Desactive esta função se desejar imprimir imagens inteiras ou para evitar recortes indesejados.	
Sem margens	Lig* Desl	—	—	Expande a área de impressão para ajustar às margens do papel.	
Imprimir Data (Não disponível para impressão DPOF.)	Lig Desl*	—	—	Imprime a data na fotografia.	
Config Predefin.	Qualid Impress Tipo de Papel Tam. do Papel Brilho Contraste Reforço de Cor Recortar Sem margens Imprimir Data	—	—	Pode guardar as definições de impressão como predefinições.	

◆ Manual Avançado do Utilizador



As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Defin. Fábrica	—	—	—	Pode repor todas as predefinições de fábrica.	Consulte  .
◆ Manual Avançado do Utilizador					
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Opções (para Folha de Índice) (apenas no modelo DCP-J725DW)

Opções 1	Opções 2	Opções 3	Opções 4	Descrições	Página
Tipo de Papel	Papel Normal* Papel Revestido Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy	—	—	Seleccione o tipo de papel.	Consulte  .
Tam. do Papel	Letter A4*	—	—	Seleccione o tamanho do papel.	
◆ Manual Avançado do Utilizador					
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Tinta ()

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Tinta	Imprimir teste	—	Qual. Impressão Alinhamento	Permite verificar a qualidade de impressão ou o alinhamento.	41
	Limpando	—	Preto Cor Todas	Permite limpar a cabeça de impressão.	41
	Volum Tinteiro	—	—	Permite ver o volume de tinta disponível.	Consulte  .
◆ Manual Avançado do Utilizador					
 As definições de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Introduzir texto

Quando estiver a configurar certas selecções de menu, pode ter de introduzir texto no equipamento. Prima  para percorrer letras, números e caracteres especiais. São atribuídas até quatro letras a cada botão de letra no LCD. Se premir o botão adequado repetidamente, pode aceder ao carácter pretendido.



Introduzir espaços

Para introduzir um espaço, prima  para seleccionar caracteres especiais e, em seguida, prima o botão de espaços  ou . Pode também premir  duas vezes para deslocar o cursor.



Nota

Os caracteres disponíveis podem variar consoante o país.

Fazer correcções

Se introduziu um carácter incorrecto e quiser alterá-lo, prima  para deslocar o cursor para baixo do carácter incorrecto. Em seguida, prima . Introduza o carácter correcto. Pode também inserir letras deslocando o cursor e introduzindo um carácter.

Se no ecrã não aparecer um botão , prima  repetidamente até conseguir apagar o carácter incorrecto. Introduza os caracteres correctos.

Repetir letras

Se precisar de introduzir um carácter que esteja no mesmo botão da letra anterior, prima  para deslocar o cursor para a direita antes de premir de novo esse botão.

Geral



Nota

Este capítulo contém um resumo das especificações do equipamento. Se pretender mais especificações, visite <http://www.brother.com/>.

Tipo de impressora	Jacto de tinta
Cabeça de impressão	Monocromático: Piezo com 210 bocais × 1 Cores: Piezo com 210 bocais × 3
Capacidade da memória	40 MB (DCP-J525W) 64 MB (DCP-J725DW)
LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)	LCD a cores STN de 1,9 pol. (49,0 mm) e ecrã táctil
Fonte de alimentação	220 a 240 V CA 50/60 Hz
Consumo de energia ¹	(DCP-J525W) Modo de cópia: Aprox. 18 W ² Modo pronto: Aprox. 5 W Modo de espera: Aprox. 1,2 W Desact.: Aprox. 0,15 W
	(DCP-J725DW) Modo de cópia: Aprox. 18 W ² Modo pronto: Aprox. 5,5 W Modo de espera: Aprox. 1,3 W Desact.: Aprox. 0,15 W





¹ Medido quando o equipamento está ligado à interface USB.

² Quando utiliza o ADF, impressão de um só lado, resolução: normal / documento: padrão impresso ISO/IEC 24712. (DCP-J725DW)
Com resolução: normal / documento: padrão impresso ISO/IEC 24712. (DCP-J525W)

Dimensões

(DCP-J525W)

(DCP-J725DW)

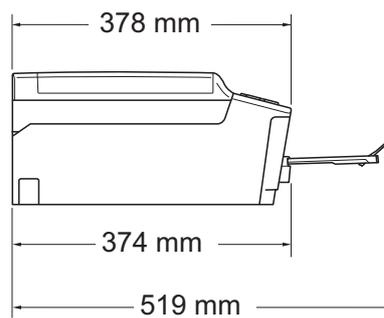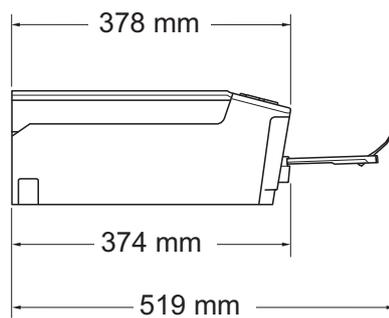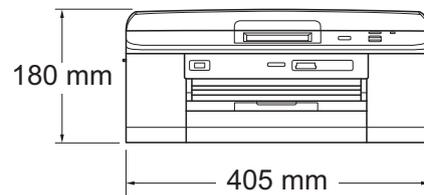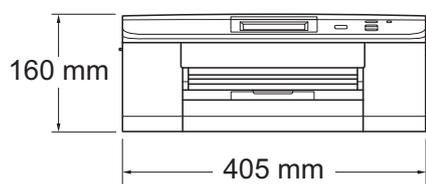

Peso

(DCP-J525W) 8,7 kg

(DCP-J725DW) 9 kg

Ruído	Funcionamento:	LPAM = 50 dB ou inferior ¹
Ruído conforme a norma ISO9296	Copiar:	LWAd = 6,28 B(A) ² (Monocromático) (DCP-J525W)
		LWAd = 6,27 B(A) ² (Monocromático) (DCP-J725DW)
		LWAd = 5,71 B(A) (Cores) (DCP-J525W)
		LWAd = 5,83 B(A) (Cores) (DCP-J725DW)
	Pronto:	LWAd = 3,00 B(A) (Monocromático/Cores) (DCP-J525W)
		LWAd = 3,10 B(A) (Monocromático/Cores) (DCP-J725DW)
Temperatura	Funcionamento:	10 a 35 °C
	Melhor qualidade de impressão:	20 a 33 °C
Humidade	Funcionamento:	20 a 80% (sem condensação)
	Melhor qualidade de impressão:	20 a 80% (sem condensação)
ADF (alimentador automático de documentos) (apenas no modelo DCP-J725DW)		Até 15 páginas ³ (Papel: tamanho A4 ou Letter de 90 g/m ²)
		Até 20 páginas com restrições ⁴
Tamanho do documento	Largura do ADF:	148 mm a 215,9 mm (apenas no modelo DCP-J725DW)
	Comprimento do ADF:	148 mm a 355,6 mm (apenas no modelo DCP-J725DW)
	Largura do vidro do digitalizador:	máx. 215,9 mm
	Comprimento do vidro do digitalizador:	máx. 297 mm

¹ O ruído depende das condições de impressão.

² O equipamento de escritório com LWAd > 6,30 B(A) não é adequado para utilização num espaço onde é efectuado principalmente trabalho intelectual. Esse tipo de equipamento deve ser colocado em espaços diferentes, devido à emissão de ruído.

³ Utilização de papel padrão de 64 a 90 g/m².

⁴ Utilizando papel XEROX4200 de 75 g/m², a uma temperatura de 20 - 26 °C e humidade de 40 - 50% sem condensação.

Materiais de impressão

Entrada de papel

Gaveta do papel

- Tipo de papel:

Papel simples, papel para jacto de tinta (revestido), papel plastificado ¹ e transparências ^{1 2}

- Tamanho do papel:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Envelopes (comercial n.º 10, DL, C5, Monarch), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm e Ficha 127 × 203 mm ³

Largura: 98 mm - 215,9 mm

Comprimento: 148 mm - 297 mm

Para mais informações, consulte *Gramagem, espessura e capacidade* >> página 23.

- Capacidade máxima da gaveta do papel:

Aprox. 100 folhas de papel simples de 80 g/m²

Gaveta do papel fotográfico (apenas no modelo DCP-J725DW)

- Tipo de papel:

Papel simples, papel para jacto de tinta (revestido) e papel plastificado ¹

- Tamanho do papel:

Foto 10 × 15 cm e Foto L 89 × 127 mm

Largura: 89 mm - 102 mm

Comprimento: 127 mm - 152 mm

- Capacidade máxima da gaveta do papel:

Aprox. 20 folhas

Saída de papel

Até 50 folhas de papel simples A4 (virado para cima, ejeção para a gaveta de saída do papel) ¹

¹ Para papel plastificado ou transparências, retire as páginas impressas da gaveta de saída do papel imediatamente após saírem do equipamento para evitar borrões.

² Utilize apenas transparências recomendadas para impressão a jacto de tinta.

³ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* >> página 22.

Cópia

Cores/Monocromático	Sim/Sim
Largura da cópia	Máx. 210 mm
Cópias múltiplas	Empilha/ordena até 99 páginas (DCP-J725DW) Empilha até 99 páginas (DCP-J525W)
Ampliar/reduzir	25% a 400% (em incrementos de 1%)
Resolução	Imprime até 1200 × 1200 ppp
Dúplex (2 lados) (apenas no modelo DCP-J725DW)	Sim
	■ Tipo de papel: Papel simples
	■ Tamanho do papel: A4, Letter, A5

PhotoCapture Center™ (apenas no modelo DCP-J725DW)

Suportes compatíveis ¹	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) com adaptador MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile com adaptador (64 MB - 1 GB) SD Memory Card (16 MB - 2 GB) miniSD com adaptador microSD com adaptador SDHC Memory Card (4 GB - 32 GB) miniSDHC com adaptador microSDHC com adaptador unidade de memória flash USB ² SDXC Memory Card (48 GB - 64 GB)
Resolução	Até 1200 × 2400 ppp
Extensão dos ficheiros (Formato do suporte)	DPOF (versão 1.0, versão 1.1), Exif DCF (até versão 2.1)
(Formato de imagem)	Impressão de fotos: JPEG ³ Digitalizar para cartão: JPEG, PDF (Cores) TIFF, PDF (Monocromático)
Número de ficheiros	Até 999 ficheiros (as pastas dentro de cartões de memória ou da unidade de memória flash USB também são incluídos na contagem)
Pasta	O ficheiro tem de ser guardado no 4.º nível de pastas do cartão de memória ou da unidade de memória flash USB.
Sem margens	A4, Letter, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁴

¹ Não inclui cartões de memória, adaptadores e unidade de memória flash USB.

² Padrão USB 2.0
Padrão de armazenamento em massa USB de 16 MB a 32 GB
Formato suportado: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ O formato JPEG progressivo não é suportado.

⁴ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* >> página 22.

PictBridge (apenas no modelo DCP-J725DW)

Compatibilidade

Suporta a norma PictBridge CIPA DC-001 da Associação de Produtos de Imagem e Câmaras.

Visite <http://www.cipa.jp/pictbridge/> para mais informações.

Interface

Interface directa USB

Digitalizador

Cores/Monocromático	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²
Compatível com WIA	Sim (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
Compatível com ICA	Sim (Mac OS X 10.6.x)
Profundidade da cor	Processamento de cor de 36 bits (entrada) Processamento de cor de 24 bits (saída)
Resolução	Até 19200 × 19200 ppp (interpolada) ³ Até 1200 × 2400 ppp (óptica) (vidro do digitalizador) Até 1200 × 600 ppp (óptica) (ADF) (apenas no modelo DCP-J725DW)
Largura e comprimento da digitalização	(vidro do digitalizador) Largura: Até 210 mm Comprimento: Até 291 mm (ADF, apenas no modelo DCP-J725DW) Largura: Até 210 mm Comprimento: Até 349,6 mm
Escala de cinzentos	256 níveis

¹ Windows® XP neste Manual do Utilizador inclui Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

² Para obter as actualizações mais recentes do controlador para o Mac OS X que está a utilizar, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

³ Digitalização máxima de 1200 × 1200 ppp quando utilizar o controlador WIA para Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (é possível seleccionar uma resolução até 19200 × 19200 ppp com o utilitário do digitalizador da Brother).

Impressora

Resolução	Até 1200 × 6000 ppp
Largura de impressão ³	204 mm [210 mm (sem margens) ¹]
Sem margens ²	A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm, Ficha 127 × 203 mm, Foto L 89 × 127 mm (apenas no modelo DCP-J725DW), Foto 2L 13 × 18 cm
Dúplex (2 lados) (apenas no modelo DCP-J725DW)	<ul style="list-style-type: none">■ Tipo de papel: Papel simples■ Tamanho do papel: A4, Letter, A5, A6, Executive
Velocidade de impressão ⁴	

¹ Com a função Sem margens activa.

² Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* ►► página 22.

³ Quando imprimir em papel de tamanho A4.

⁴ Para obter especificações detalhadas, visite <http://www.brother.com/>.

Interfaces

USB^{1 2} Um cabo de interface USB 2.0 com um comprimento máximo de 2 m.

LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (modo de infra-estrutura/Ad-Hoc)

¹ O equipamento tem uma interface Hi-Speed USB 2.0. O equipamento também pode ser ligado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

² Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

Requisitos do computador

SISTEMAS OPERATIVOS E FUNÇÕES DE SOFTWARE COMPATÍVEIS								
Plataforma de computador e versão do sistema operativo		Funções de software de PC compatíveis	Interface de PC	Velocidade mínima de processador	RAM mínima	RAM recomendada	Espaço no disco rígido para a instalação	
							Para controladores	Para aplicações
Sistema operativo Windows®	Windows® XP Home ^{1 3} Windows® XP Professional ^{1 3}	Impressão, Digitalização, Disco amovível ⁴	USB, Sem fios 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II ou equivalente	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}			CPU compatível de 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	256 MB	512 MB	150 MB	1 GB
	Windows Vista® ^{1 3}			Intel® Pentium® 4 ou equivalente	512 MB	1 GB	500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ^{1 3}			CPU compatível de 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	650 MB	1,3 GB
Sistema operativo Macintosh	Windows Server® 2003 (só impressão através de rede)	Impressão	Sem fios 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III ou equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D
	Windows Server® 2003 x64 Edition (só impressão através de rede)			CPU compatível de 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)				
	Windows Server® 2003 R2 (só impressão através de rede)			Intel® Pentium® III ou equivalente				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (só impressão através de rede)			CPU compatível de 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)				
	Windows Server® 2008 (só impressão através de rede)			Intel® Pentium® 4 ou CPU compatível de 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) equivalente				
	Windows Server® 2008 R2 (só impressão através de rede)			CPU compatível de 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)				
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Impressão, Digitalização, Disco amovível ⁴	USB ² , Sem fios 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5 Processador Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Processador Intel®				
Condições:								
<p>¹ Para WIA, resolução de 1200 × 1200. O Utilitário do Digitalizador da Brother permite melhorar até 19200 × 19200 ppp.</p> <p>² Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.</p> <p>³ O PaperPort™ 12SE suporta o Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7.</p> <p>⁴ O disco amovível é uma função do PhotoCapture Center™. (Apenas no modelo DCP-J725DW)</p>				<p>Para obter os controladores mais recentes, visite-nos em http://solutions.brother.com/.</p> <p>Todas as marcas, registadas ou não, e nomes de produtos são propriedade das respectivas empresas.</p>				

Consumíveis

Tinta O equipamento utiliza os cartuchos de tinta individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta, que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.

Duração do cartucho de tinta A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. Após a conclusão do mesmo, os cartuchos fornecidos com o equipamento terão uma capacidade inferior ao dos cartuchos normais (80%). Com todos os cartuchos de tinta que se seguem, pode imprimir o número de páginas especificado.

Consumíveis de substituição

<Preto de capacidade normal> LC1220BK
<Amarelo de capacidade normal> LC1220Y
<Ciano de capacidade normal> LC1220C
<Magenta de capacidade normal> LC1220M

Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - cerca de 300 páginas ¹

<Preto de alta capacidade> LC1240BK
<Amarelo de alta capacidade> LC1240Y
<Ciano de alta capacidade> LC1240C
<Magenta de alta capacidade> LC1240M

Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - cerca de 600 páginas ¹

¹ A capacidade aproximada dos cartuchos é declarada em conformidade com a ISO/IEC 24711.

Para mais informações sobre os consumíveis de substituição, visite-nos em <http://www.brother.com/pageyield/>.

O que é a Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".



Quando imprimir fotografias, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella™ (série BP71) para uma elevada qualidade. Com o papel e a tinta Innobella™, é mais fácil obter impressões brilhantes.

Rede (LAN)



Nota

Para mais informações sobre as especificações da rede >>Manual do Utilizador de Rede

LAN	Pode ligar o equipamento a uma rede para impressão em rede, digitalização em rede e para aceder a fotografias a partir do PhotoCapture Center™ ^{1 3} . O software de gestão de rede Brother BRAdmin Light ² está igualmente incluído.	
Segurança da rede sem fios	SSID (32 caract.), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitário de suporte à configuração	AOSS™	Sim
	WPS	Sim

¹ Consulte a tabela de Requisitos do computador na página 89.

² Se necessitar de uma gestão de impressão mais avançada, utilize a versão mais recente do utilitário Brother BRAdmin Professional, que está disponível para transferência em <http://solutions.brother.com/>.

³ O PhotoCapture Center™ está disponível apenas no modelo DCP-J725DW.

E

Índice remissivo

A	
<hr/>	
ADF (alimentador automático de documentos)	24
Ajuda	
Mensagens do LCD	64
Tabela de Menus	65
Apple Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Apresentação do painel de controlo	5
B	
<hr/>	
Brother	
CreativeCenter	4
C	
<hr/>	
Cartuchos de tinta	
contador de pontos de tinta	37
substituir	37
Configurações favoritas	8
activar	9
alterar	9
apagar	9
registar	8
Consumíveis	90
ControlCenter	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Cópia	
tamanho do papel	28
tipo de papel	28
utilizar vidro do digitalizador	25
D	
<hr/>	
Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Documento	
colocar	24, 25
E	
<hr/>	
Encravamentos	
documento	51
papel	52
Envelopes	13, 14, 22, 23
Escala de cinzentos	86
G	
<hr/>	
Gaveta do papel fotográfico	15
I	
<hr/>	
Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
dificuldades	57
encravamentos de papel	52
especificações	87
resolução	87
área de impressão	18
Innobella™	90
L	
<hr/>	
LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)	6, 64
Brilho	10
Limpar	
cabeça de impressão	41
digitalizador	40

M

Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Manutenção, rotina	
substituir cartuchos de tinta	37
Mensagens de erro no LCD	44
Absorv. quase cheio	44
Absorv. tinta cheio	45
EncravPapel	46
Impossível impr.	47
Memória Cheia	47
Nenh Cart. Tinta	47
Não detectado	47
Não pod Digitalz	47
Não pod imprimir	47
Não pode iniciar	47
Não pode limpar	47
Pouca tinta	48
Restam dados	48
Só impressão P&B	48
Tampa aberta	49
Verif Tamho Ppel	50
Verif. Papel	49
Verifique Docum.	50
Modo, aceder	
CÓPIA	6
DIGITALIZAR	6
FOTO	6

N

Número de Série	
como encontrar Veja no interior da tampa frontal

P

Papel	20, 82
capacidade	23
colocar	11, 13
colocar envelopes e postais	13
colocar papel fotográfico	15
tamanho	19
tamanho do documento	24
tipo	19, 22
área de impressão	18
PaperPort™ 12SE com OCR	
Consulte o Manual do Utilizador de Software. Consulte igualmente a Ajuda na aplicação PaperPort™ 12SE.	
PhotoCapture Center™	
a partir de PC	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Configurações de impressão	32
Digitalizar para cartão	
alterar o nome do ficheiro	33
especificações	84
Memory Stick PRO™	29
Memory Stick™	29
MultiMedia Card	29
Pré-visualizar fotografias	32
SD Memory Card	29
SDHC Memory Card	29
SDXC Memory Card	29
Presto! PageManager	
Consulte o Manual do Utilizador de Software. Consulte igualmente a Ajuda na aplicação Presto! PageManager.	
Programar o equipamento	64

R

Rede

Digitalização

Consulte o Manual do Utilizador de Software.

Impressão

Consulte o Manual do Utilizador de Rede.

Rede sem fios

Consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador de Rede.

Resolução

cópia83

digitalização86

impressão87

Resolução de problemas57

encravamento de documentos51

encravamento de papel52

mensagens de erro no LCD44

mensagens de manutenção no LCD44

se tiver dificuldades

cópia60

digitalização60

encravamento de documentos51

impressão57

PhotoCapture Center™61

Rede62

software61

T

Texto, introduzir78

Transparências 20, 21, 23, 82

V

Volume, configurar

sinal sonoro10

W

Windows®

Consulte o Manual do Utilizador de Software.

Á

Área não digitalizável26

brother®

**Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>**

Estes equipamentos foram aprovados para serem utilizados apenas no país onde foram adquiridos. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores dão apenas assistência aos equipamentos comprados nos respectivos países.