

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. For at få vist Hurtig installationsvejledning på andre sprog kan du besøge <http://solutions.brother.com/>.









! VIGTIGT!

Sæt IKKE interfacekablet i endnu.




1

Pak maskinen ud, og kontroller delene

	 Brugsanvisning	 Telefonledning
	 Hurtig installationsvejledning	 Cd-rom (Windows®) (Macintosh)
 Beholder til affaldstoner (forudinstalleret)	 Transportenhed (forudinstalleret)	 Tromler og starttonerpatroner (Sort, Cyan, Magenta og Gul)
 Netledning	 Brugere i Danmark Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.	 Brugere i Sverige, Norge og Finland Det medfølgende stik er et sidejordforbundet tobensstik.
	Kontroller, at stikkontakten passer til det medfølgende jordforbundne stik. Denne maskine skal jordforbindes. Hvis der opstår tvivl, skal du kontakte en uddannet elektriker.	


ADVARSEL

- Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold poserne væk fra børn, så faren for kvælning undgås.
- Maskinen er tung og vejer ca. 22,9 kg. Der skal være mindst to personer til at løfte maskinen for at undgå personskade. Vær forsigtig med ikke af få fingrene i klemme, når du sætter maskinen på plads igen.



Bemærk!

Hold en minimumafstand rundt om maskinen som vist på illustrationen.

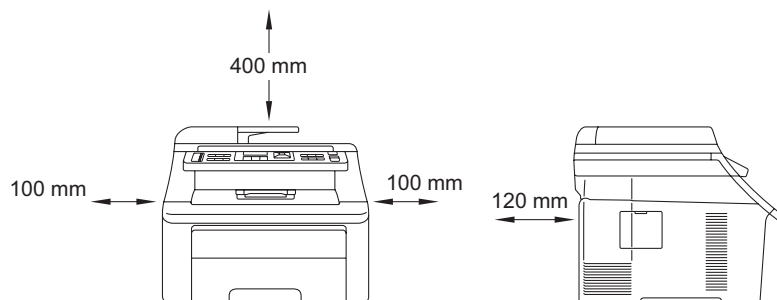

Bemærk!

- Delene i kassen kan variere afhængigt af land.
- Gem al emballage og kassen, i tilfælde af at det skulle være nødvendigt at sende maskinen.
- Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Du skal selv købe det rigtige kabel til det interface, du har tænkt dig at bruge (USB eller netværk).

USB-kabel

- Brug altid et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 m.
- Sæt IKKE interfacekablet i på dette tidspunkt. Tilslutning af interfacekablet gøres under MFL-Pro-installationsprocessen.
- Når du bruger et USB-kabel, skal du sørge for at tilslutte det til USB-porten på din computer og ikke til en USB-port på et tastatur eller USB-hub uden strøm.

Netværkskabel

Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

Symboler, der anvendes i denne vejledning


 ADVARSEL	ADVARSLER fortæller dig, hvordan du undgår personskade.
 FORSIGTIG	Meddelelser om FORSIGTIGHED angiver fremgangsmåder, der skal følges eller undgås for at undgå mulige mindre skader.
 VIGTIGT!	VIGTIGT angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mulig beskadigelse af maskinen eller andre genstande.
 Bemærk!	Bemærkning fortæller dig, hvordan du bør reagere på en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan den aktuelle handling fungerer med andre funktioner.
 Brugsanvisning Netværksbrugsanvisning	Angiver reference til brugsanvisningen eller netværksbrugsanvisningen, som findes på den medfølgende cd-rom.

2

Fjern emballagen fra maskinen


! VIGTIGT!

- Gem emballagen og kassen, hvis det bliver nødvendigt at sende maskinen.
- Sæt IKKE netledningen i endnu.




a Fjern emballeringstapen uden på maskinen.

b Åbn topdækslet ved at løfte op i håndtaget ①.

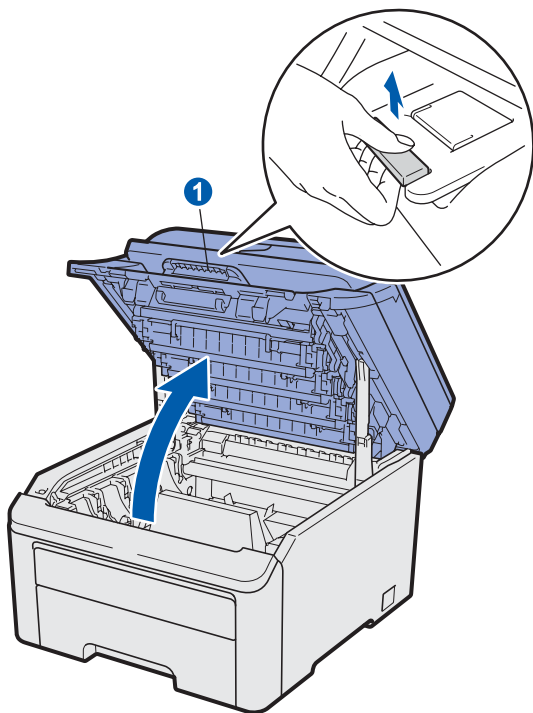


c Fjern emballagen inden i maskinen.




3

Installer tromler og tonere

a Udpak de fire tromler og tonere, og ryst forsigtigt hver af dem fra side til side flere gange for at fordele toneren lige inden i enheden.

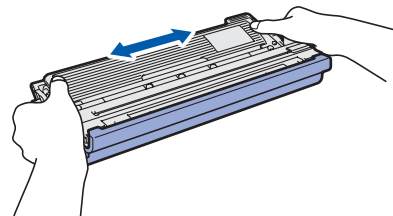


b Fjern beskyttelsesdækslet ved at trække i tappen, som vist på illustrationen.

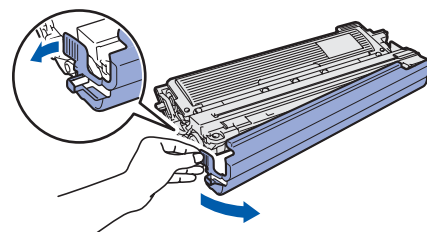


Bemærk!

Rør ikke ved emballagefilmens overflade. Den kan indeholde tonerpulver, som kan give pletter på hud og tøj.

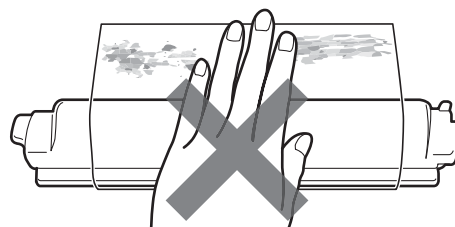


! VIGTIGT!


Rør IKKE ved tromlens overflade for at undgå problemer med udskriftskvaliteten.

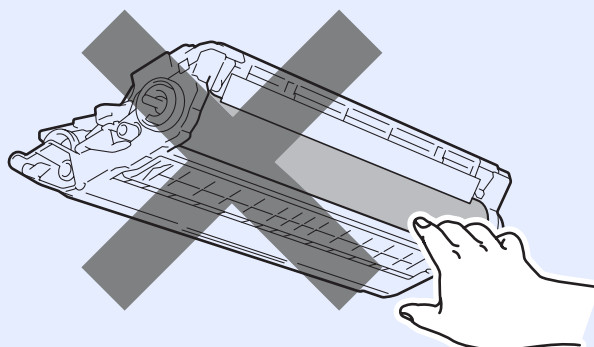

- c** Sæt alle fire tromler og tonere ind i maskinen, som vist på illustrationen. Sørg for, at tonerpatronfarven stemmer overens med maskinens farvemærkat.

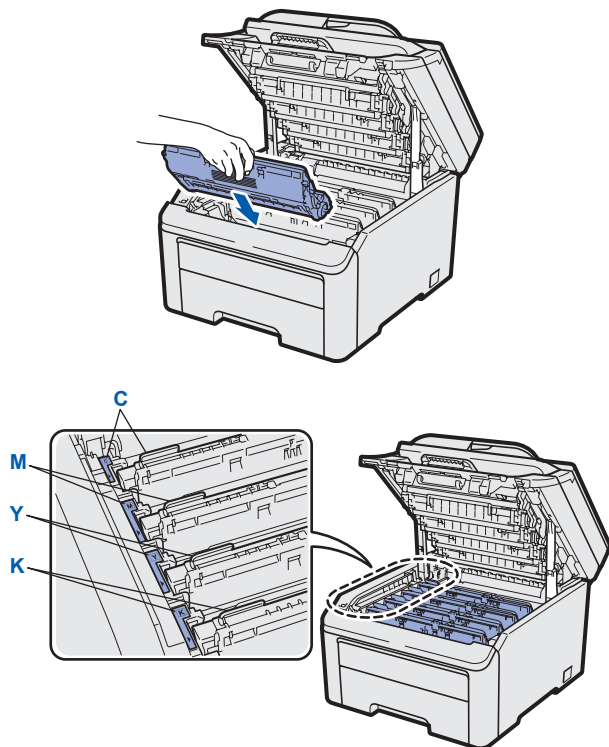


- d** Luk maskinens topdæksel.

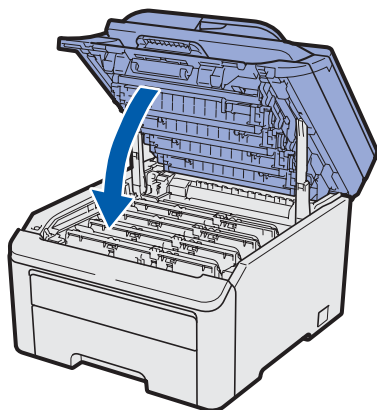


4 Læg papir i papirskuffen


- a** Træk papirskuffen helt ud af maskinen.

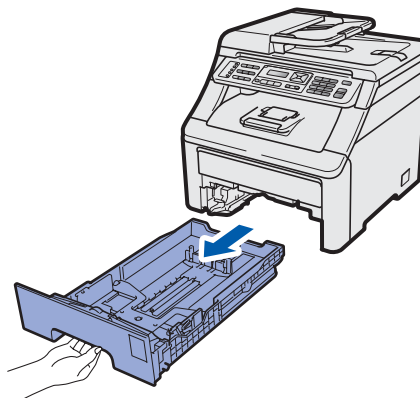


- b** Tryk på det grønne udløserhåndtag til papirstyret ❶, og lad det glide på plads, så det passer til den papirstørrelse, du lægger i skuffen. Check, at styrene sidder fast i åbningerne.

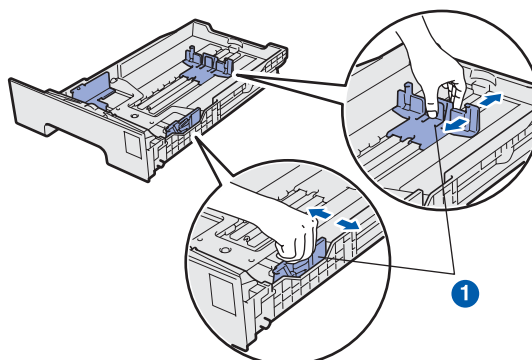

- c** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

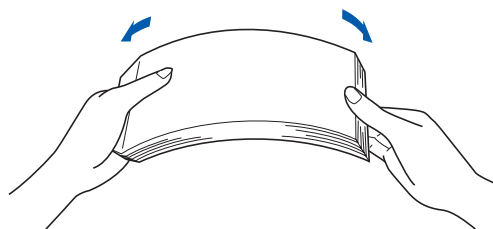


- d** Læg papir i skuffen, og sørg for, at papiret er under maksimumpapirmærket **1**. Siden, der skal udskrives på, skal vende med forsiden nedad.

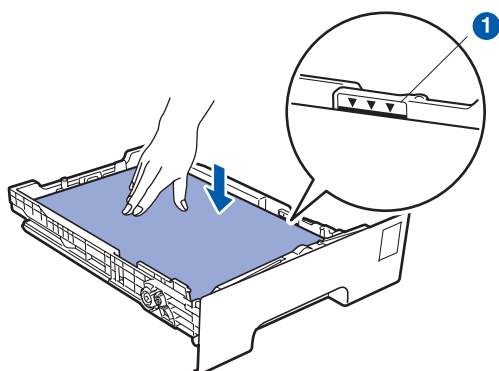


! VIGTIGT!

Sørg for, at papirstyrene rører ved papirets sider, så det fremføres korrekt.

- e** Sæt papirskuffen helt tilbage i maskinen. Sørg for, at det er sat helt ind i maskinen.

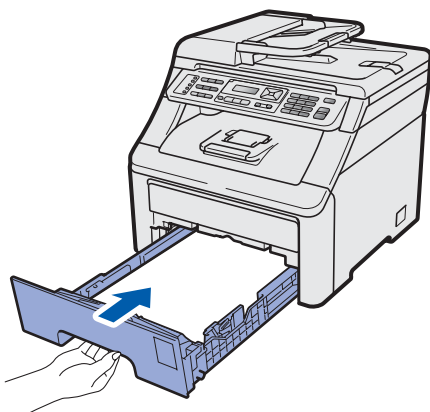

- f** Fold støtteklappen **1** ud for at forhindre papiret i at glide ud med forsiden nedad ved levering i udbakken.

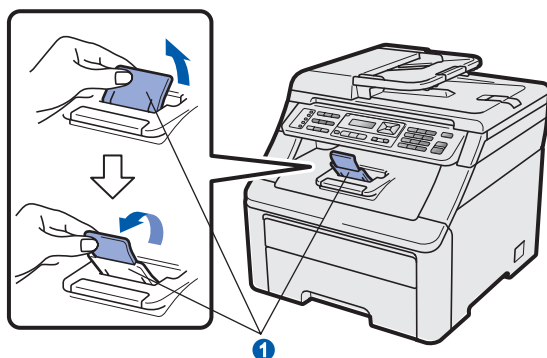


5 Tilslut netledningen og telefonlinjen


! VIGTIGT!

Sæt IKKE interfacekablet i endnu.


- a** Sørg for, at maskinen er slukket ved afbryderen. Tilslut netledningen til maskinen.

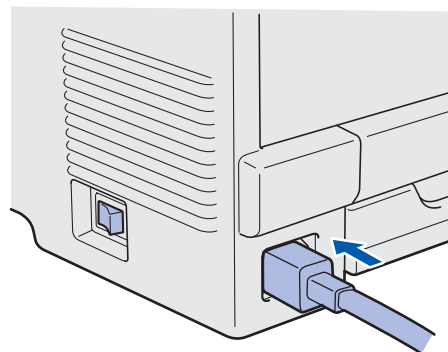

- b** Sæt netledningen i en stikkontakt. Tænd maskinen.



- C** Tilslut telefonledningen. Sæt den ene ende af telefonkablet i stikket på maskinen mærket **LINE** og den anden ende i et telefonstik i væggen.

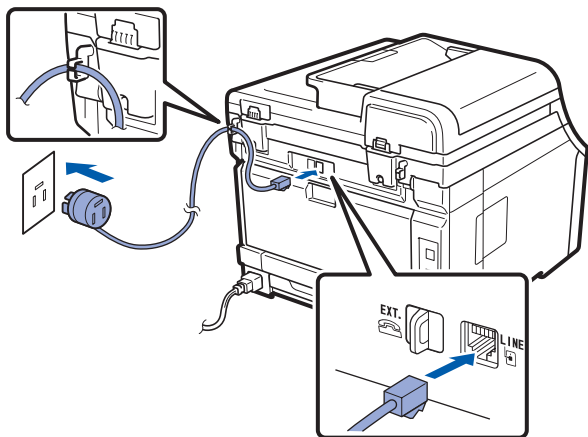

! VIGTIGT!

Telefonkablet **SKAL** være sat i stikket på maskinen mærket **LINE**.


! ADVARSEL

Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik.

Da maskinen er jordforbundet via stikkontakten, kan du beskytte dig mod eventuelle farlige elektriske situationer på telefonnetværket ved at lade netledningen være tilsluttet maskinen, når du tilslutter den til en telefonlinje. Tilsvarende kan du beskytte dig, når du ønsker at flytte maskinen ved først at afbryde telefonlinjen og derefter netledningen.

Bemærk!


Hvis din maskine deler en telefonlinje med en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist herunder.

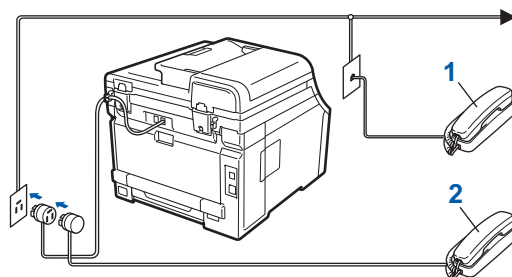

- 1 Ekstra telefon
- 2 Ekstern telefon

Bemærk!

Hvis din maskine deler en telefonlinje med en telefonsvarer på en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist herunder.

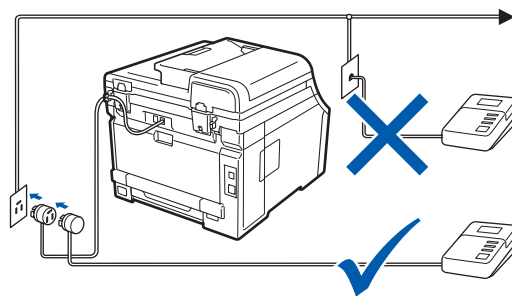

- Indstil modtagetilstanden til Ekstratlf/Tad, hvis du har en ekstern telefonsvarer. Se Valg af modtagetilstand på side 8. Du kan få flere oplysninger ved at se Tilslutning af en ekstern TAD i Kapitel 7 i brugsanvisningen.**

6

Angiv land (ikke sprog)

Du skal angive land, så maskinen fungerer korrekt på lokale kommunikationslinjer i hvert land.

- a** Kontrollér at der er tændt for strømmen ved at sætte netledningen i og tænde på netafbryderen.

Tryk på **OK**.

Set Country
Press OK Key

- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge land (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others).

Danmark
Select ▲▼ or OK

- c** Tryk på **OK**, når land vises i displayet.

- d** Displayet anmoder dig om at kontrollere landet igen.

Danmark?
1.Ja 2.Nej

- e** Gør et af følgende:
- Tryk på **1** for at fortsætte til trin **f**, hvis displayet viser det rigtige land.
 - Tryk på **2** for at komme tilbage til trin **b** for at vælge landet igen.

- f** Efter displayet har vist **Accepteret** i to sekunder, viser det **Vent**.

7

Vælg dit sprog

Du kan skifte displaysprog til Dansk, English, Norsk, Svenska eller Suomi.

- a** Tryk på **Menu, 0, 0**.

Grundindst.
0.Lokalt sprog


- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog.
Tryk på **OK**.

- c** Tryk på **Stop/Exit**.

8

Valg af modtagetilstand

Der er fire mulige modtagetilstande: Kun fax, Fax/Tlf, Manuel og Ekstratlf/Tad.

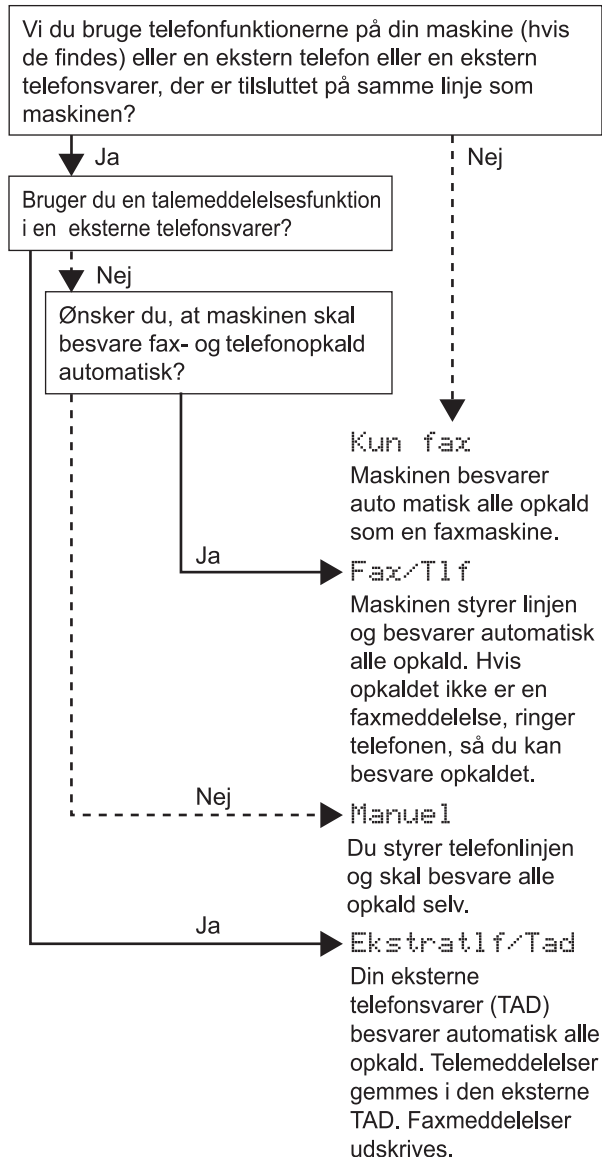

- a** Tryk på **Menu, 0, 1**.

Grundindst.
1.Svar mode

- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge modtagetilstand.
Tryk på **OK**.

- c** Tryk på **Stop/Exit**.

 Du kan få flere oplysninger ved at se Modtagelse af en faxmeddelelse i Kapitel 6 i brugsanvisningen.

9 Indstil display-kontrasten (om nødvendigt)

Hvis du har problemer med at læse på displayet, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen.

- a** Tryk på **Menu**, **1**, **6**.



Gen. opsætning
6.LCD Kontrast

- b** Tryk på ▲ for at forøge kontrasten.
—ELLER—
Tryk på ▼ for at formindske kontrasten.
Tryk på **OK**.

- c** Tryk på **Stop/Exit**.

10 Indstil dato og klokkeslæt

Maskinen viser tiden, og hvis du opsætter afsender-id, vil dato og klokkeslæt blive tilføjet hver faxmeddelelse, du sender.

- a** Tryk på **Menu**, **0**, **2**.

- b** Indtast årets to sidste cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.



Dato&Klokkeslæt
Årstal:2009

(Indtast f.eks. **0**, **9** for 2009).

- c** Indtast månedens to cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.



Dato&Klokkeslæt
Måned:03

(Indtast f.eks. **0**, **3** for marts).


- d** Indtast dagens to cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.



Dato&Klokkeslæt
Dag:25

(Indtast f.eks. **2**, **5**).

- e** Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.



Dato&Klokkeslæt
Klokkeslæt:15:25

(Indtast f.eks. **1 5**, **2 5** for kl. 15.25).

- f** Tryk på **Stop/Exit**.

11

Indtast personlige oplysninger (afsender-ID)

Du bør indtaste dit navn og faxnummer, så det kan udskrives på alle de faksider, du sender.

a Tryk på **Menu, 0, 3**.

b Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

Afsender ID
Fax:

c Indtast dit telefonnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**. Hvis dit telefonnummer og faxnummer er ens, skal du indtaste samme nummer igen.

Afsender ID
Tlf:

d Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit navn (op til 20 cifre), og tryk derefter på **OK**.

Afsender ID
Navn:



Bemærk!

- Se indtastning af navn i nedenstående skema.
- Hvis det er nødvendigt at indtaste et tegn på den samme tast som det sidst indtastede tegn, skal du trykke på ► for at flytte markøren til højre.
- Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på ◀ eller ► for at flytte markøren til det forkerte bogstav og derefter trykke på **Clear/Back**.

Tryk på tast	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9



Bemærk!

Tryk på **0** for at indtaste Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.



Du kan få flere oplysninger ved at se Indtastning af tekst i brugsanvisningen.



Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Hvis du laver en fejl og vil starte igen, skal du trykke på **Stop/Exit** og gå tilbage til trin **a**.

12 Afsendelsesbekræftelse

Din Brother-maskine er udstyret med en afsendelsesbekræftelse, som kan bruges som bekræftelse på, at du har sendt en faxmeddelelse. Denne rapport viser navn og faxnummer på modtageren, datoen, klokkeslættet og varigheden af transmissionen, antal sendte sider og om transmissionen lykkedes eller ej. Se *Kapitel 11 Udskrivning af rapporter i brugsanvisningen*, hvis du ønsker at bruge funktionen Faxtransmissionsrapport.

13 Indstil telefonlinjetypen

Hvis du tilslutter maskinen til en linje med PABX (PBX) eller ISDN for at sende og modtage faxmeddelelser, er det også nødvendigt at ændre telefonlinjetypen tilsvarende ved at gennemføre følgende trin.

- a** Tryk på **Menu**, **0**, **5**.

Grundindst.
5.Linie Indstil.

- b** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **PBX**, **ISDN** eller **Normal**.
Tryk på **OK**.

Gør et af følgende:

- Hvis du vælger **ISDN** eller **Normal**, skal du fortsætte til trin **f**.
- Hvis du vælger **PBX**, skal du fortsætte til **c**.

- c** Gør et af følgende:
- Hvis du ønsker at ændre det aktuelle præfiksnummer, skal du trykke på **1** og fortsætte til trin **d**.
 - Hvis du ikke ønsker at ændre det aktuelle præfiksnummer, skal du trykke på **2** og fortsætte til trin **f**.

Bemærk!

Standardindstillingen er **!**. Når du trykker på **Tel/R**, vises **!** på displayet.

- d** Indtast præfiksnummeret (op til 5 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk!

Du kan bruge tallene **0** til **9**, **#**, ***** og **!**. (Tryk på **Tel/R** for at få vist **!**).

Du kan ikke bruge **!** sammen med andre tal eller tegn.

Hvis telefonsystemet kræver et tilbagekald efter tidsindstillet pause, skal du trykke på **Tel/R** for at indtaste pausen.

- e** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Til** eller **Altid**, og tryk på **OK**.

Bemærk!

- Hvis du vælger **Til**, vil et tryk på **Tel/R** (displayet viser **!**) give dig adgang til en udgående linje.
- Hvis du vælger **Altid**, får du adgang til en udgående linje uden at trykke på **Tel/R**.

- f** Tryk på **Stop/Exit**.

Bemærk!

PBX og OVERFØRSEL


I første omgang indstilles maskinen til **Normal**, så den kan tilsluttes en **PSTN-standardlinje** (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid et centralt telefonsystem eller **Private Automatic Branch Exchange (PABX)**. Maskinen kan tilsluttes de fleste typer **PABX (PBX)**. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter tilbagekald efter tidsindstillet pause (**TBR=Timed Break Recall**). **TBR** fungerer sammen med de fleste **PABX (PBX)**-systemer, hvilket giver adgang til en udgående linje eller til at overføre opkald til et andet lokalnummer. Funktionen virker, når du trykker på **Tel/R**.

14

Automatisk ændring til sommertid

Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid. Maskinen stiller selv uret én time frem om foråret og én time tilbage om efteråret.

- a** Tryk på **Menu**, **1**, **4**.





Gen. opsætning
4.Auto sommertid

- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Til** (eller **Fra**).
Tryk på **OK**.

- c** Tryk på **Stop/Exit**.



15 Vælg forbindelsestype



For brugere af USB-interface

Windows[®], fortsæt til side 14

Macintosh, fortsæt til side 18



For kabelført netværk

Windows[®], fortsæt til side 20

Macintosh, fortsæt til side 25



Bemærk!

For Windows Server[®] 2003/2008, se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

USB	Windows [®]
	Macintosh
Kabelført netværk	Windows [®]
	Macintosh



For brugere af USB-interface (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

16


Før du installerer

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!

- Sæt **IKKE** USB-kablet i endnu.
- Luk eventuelle åbne programmer.
- Skærmen kan variere afhængig af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller derover), XP (SP2 eller derover), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows® Service Pack, før du installerer MFL-Pro Suite.


- b** Sluk maskinen og træk stikket ud af stikkontakten og tag stikket ud af din computer, hvis du allerede har tilsluttet et interfacekabel.

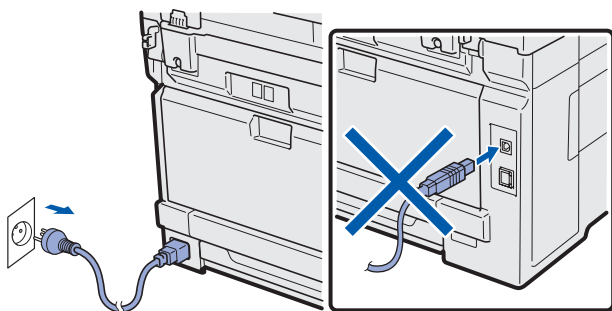

17

Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.




Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du fortsætte til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Indledende installering**.

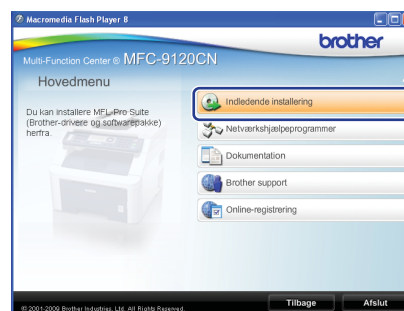


- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

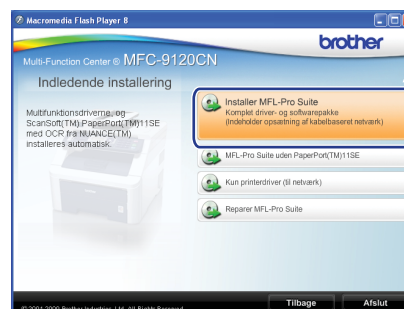


**Bemærk!**

- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og sætte den i igen eller dobbeltklikke på **Start.exe**-programmet i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista®: Når skærbilledet **Brugerkontrollen** vises, skal du klikke på **Tillad**.




- d** Når vinduet med **Licensaftalen** for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

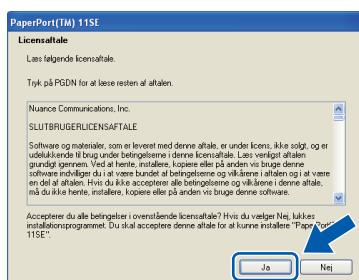


- e** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- f** Når vinduet med **Licensaftalen** for Brother MFL-Pro Suite-softwaren vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

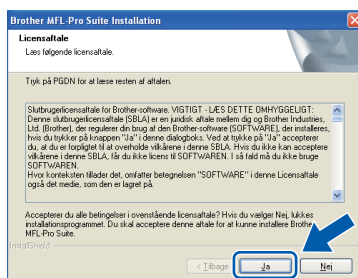


- g** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

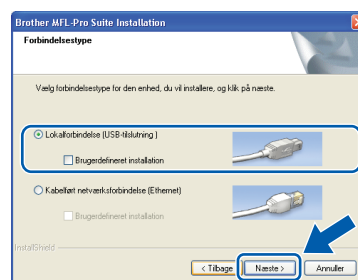**Bemærk!**

Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugedefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet **Vælg funktioner** vises, skal du kontrollere **PS printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- h** Hvis du ikke vil overvåge maskinstatus og fejlbesked fra din computer, skal du fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor**, og derefter klikke på **Næste**.

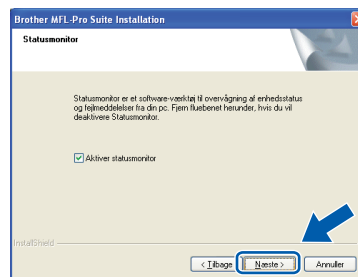

- i** Når dette skærbillede vises, skal du fortsætte til næste trin.






18

Sæt USB-kablet i


! VIGTIGT!

- Du må **IKKE** slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Tilslut maskinen direkte til computeren.

- a** Fjern etiketten, der dækker USB-interfacestikket.

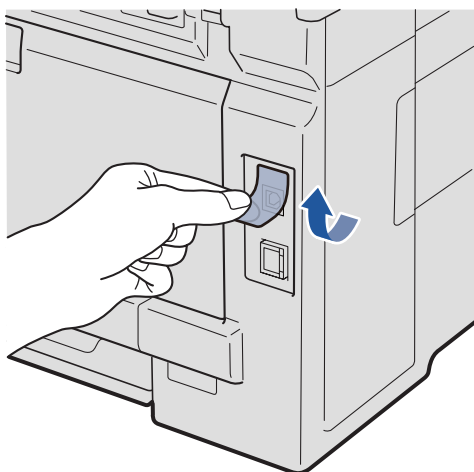


- b** Slut USB-kablet til USB-stikket på maskinen, der er markeret med -symbolet. Slut derefter kablet til din computer.

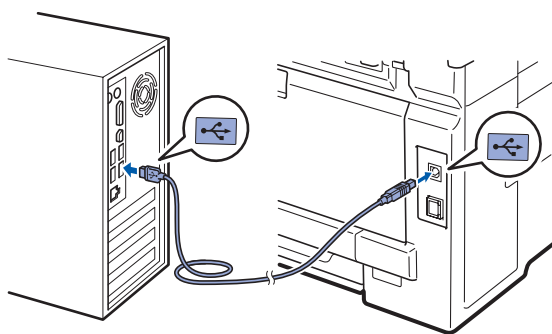

19

Tilslut netledningen

- a** Sæt netledningen i en stikkontakt. Tænd maskinen.




Installationen fortsætter automatisk.
Installationsskærbillederne vises et efter et.

! VIGTIGT!


Annuler IKKE nogen af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.

**Bemærk!**

Når dette skærbillede vises i Windows Vista®, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

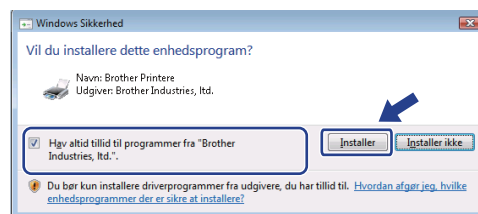


- b** Når skærbilledet **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen. Når du har afsluttet registreringsprocessen, skal du lukke din webbrowser for at vende tilbage til dette vindue.
Klik derefter på **Næste**.

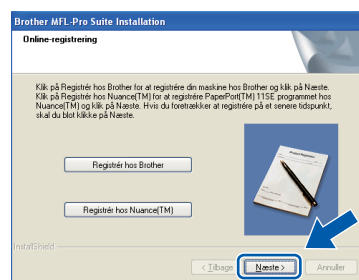



20 Afslut og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter du har genstartet computeren, skal du logge på med administratorrettigheder.

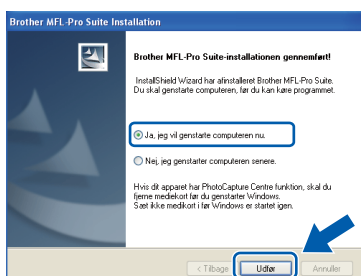

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under **start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX** (hvor MFC-XXXX er navnet på din model).

- b** Hvis denne skærm vises, skal du vælge firmwareopdateringsindstillingen og klikke på **OK**.

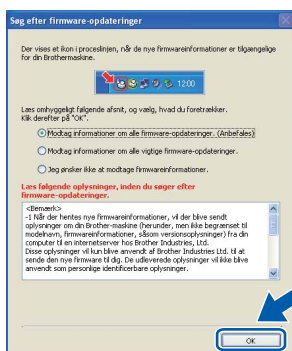

Bemærk!

Der kræves internetadgang til firmwareopgraderingen.

Udfør

Installationen er nu gennemført.



Bemærk!

XML Paper Specification Printer Driver
XML Paper Specification Printer Driver er den driver, der passer bedst til udskrivning fra de programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Indlæs den nyeste driver, du finder i Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brugere af USB-interface (Mac OS X 10.3.9 eller nyere)

16 Før du installerer

- a** Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!


Du kan finde de nyeste drivere og oplysninger om den Mac OS X, du bruger, på <http://solutions.brother.com/>.

17 Sæt USB-kablet i


! VIGTIGT!

- Du må **IKKE** slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Slut maskinen direkte til din Macintosh.

- a** Fjern etiketten, der dækker USB-interfacestikket.

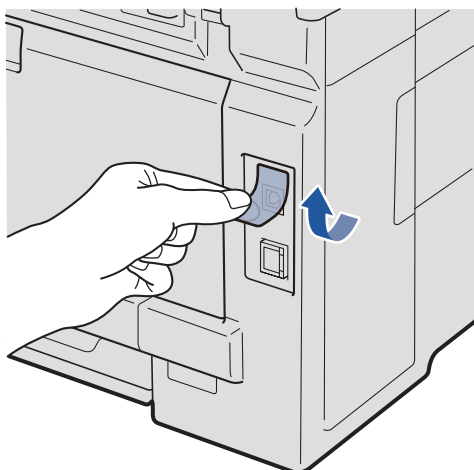


- b** Slut USB-kablet til USB-stikket på maskinen, der er markeret med -symbolet. Slut derefter kablet til din computer.

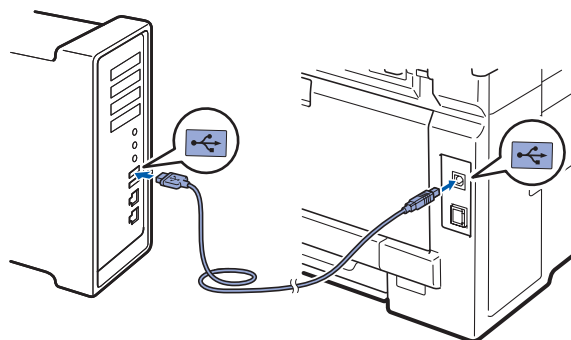


18 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.



- b** Dobbeltklik på **Start Here OSX** for at installere.




Bemærk!

Se i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en, hvis du vil installere PS-driveren. (Brother's BR-Script-driver)


- c** Vent nogle sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.



- d** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden.
- e** Vælg maskinen på listen, og tryk derefter på **OK**.



- f** Når dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.




- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu gennemført.
Gå til trin **19** på side **19**.

19 Installer Presto! PageManager


Når Presto! PageManager er installeret, er OCR-funktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** Dobbeltklik på **Presto! PageManager**, og følg instruktionerne på skærmen.

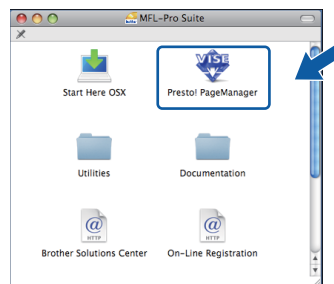

Udfør

Installationen er nu gennemført.



For brugere af kabelført netværksinterface (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

16

Før du installerer

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.


! VIGTIGT!

- Luk eventuelle åbne programmer.
- Skærmen kan variere afhængig af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller derover), XP (SP2 eller derover), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows® Service Pack, før du installerer MFL-Pro Suite.

! VIGTIGT!

Deaktiver al personlig firewallsoftware (bortset fra Windows® Firewall), anti-spyware eller anti-virusprogrammer under installationen.


- b** Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.



17

Sæt netværkskablet i


- a** Slut netværksinterfacekablet til LAN-stikket, der er mærket med et -symbol, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

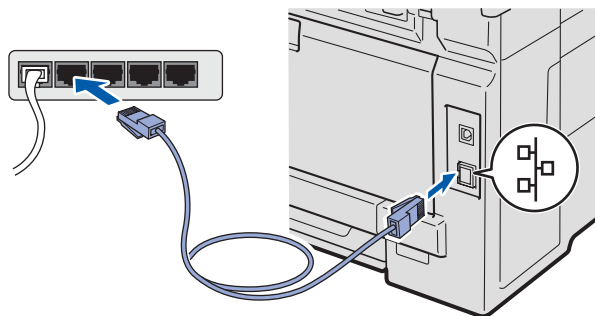


18

Tilslut netledningen

- a** Sæt netledningen i en stikkontakt. Tænd maskinen.






19

Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.



Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du fortsætte til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Indledende installation**.




- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.




Bemærk!

- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at skubbe cd-rom'en ud og sætte den i igen eller dobbeltklikke på **Start.exe**-programmet i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista®: Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.





- d** Når vinduet med **Licensaftalen** for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

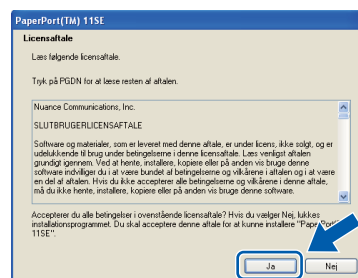


- e** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- f** Når vinduet med **Licensaftalen** for Brother MFL-Pro Suite-softwaren vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

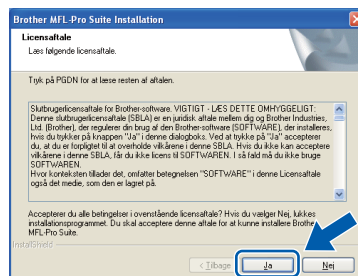




- g** Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.

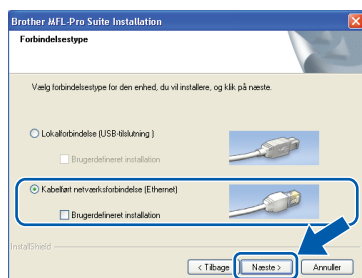

Bemærk!

Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet **Vælg funktioner** vises, skal du kontrollere **PS printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- h** Når dette skærbillede vises, skal brugere af Windows® XP SP2 eller højere/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® vælge **Skift Firewall portindstillingerne** for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet) og klik på **Næste**.

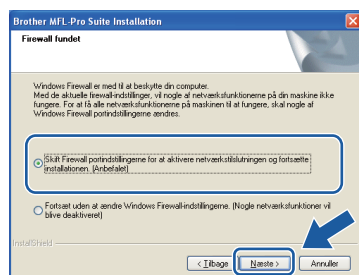


Hvis du ikke bruger Windows®-firewall, kan du se i brugsanvisningen til softwaren for at få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer følgende netværksporte.

- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Netværks PC-Fax-modtagelse: tilføj UDP-port 54926.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-port 137.


i

Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen på listen og derefter klikke på **Næste**.

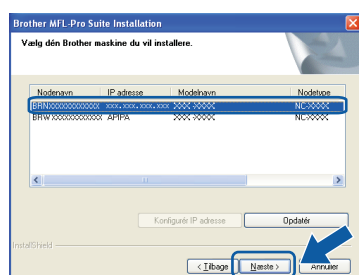

Bemærk!

- Du kan finde maskinens IP-adresse og nodenavnet ved at udskrive **netværkskonfigurationslisten**. Se **Udskriv netværkskonfigurationslisten** på side 29.
- Hvis din maskine ikke findes via netværket, vises følgende skærbillede.

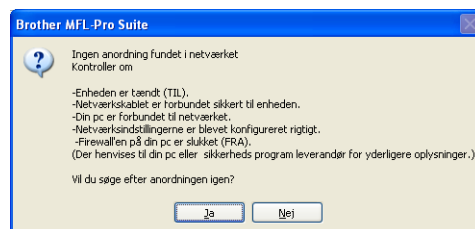

Bekræft dine netværksindstillinger ved at følge instruktionerne på skærmen.


- Hvis maskinens IP-adresse endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærbillede.




Klik på **OK**, og klik derefter på **Konfigurer IP adresse**. Indtast en IP-adresse til maskinen, som kan bruges til dit netværk, ved at følge instruktionerne på skærmen.

j

Hvis du ikke vil overvåge maskinstatus og fejlbesked fra din computer, skal du fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor**, og derefter klikke på **Næste**.

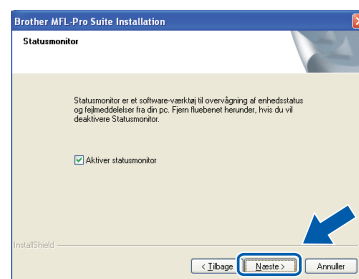




- k** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærm-billederne vises et ad gangen.

! VIGTIGT!


Annuler IKKE nogen af skærm-billederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærm-billederne vises.

Bemærk!

Når dette skærm-billede vises i Windows Vista®, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

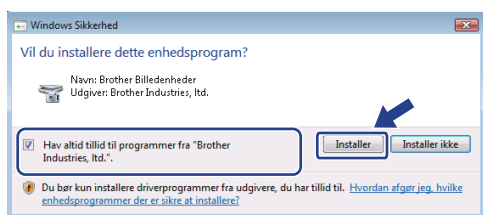


Når skærm-billedet **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen. Når du har afsluttet registreringsprocessen, skal du lukke webbrowseren for at vende tilbage til dette vindue. Klik derefter på **Næste**.

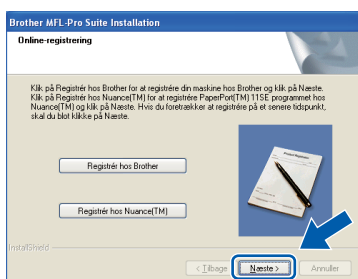

20 Afslut og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter genstart af computeren, skal du logge på med administratorrettigheder.

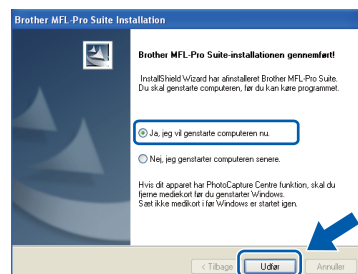

Bemærk!


Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under **start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX LAN** (hvor MFC-XXXX er navnet på din model).

- b** Hvis denne skærm vises, skal du vælge firmwareopdateringsindstillingen og klikke på **OK**.

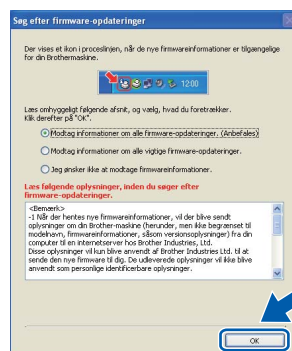

Bemærk!

Der kræves internetadgang til firmwareopgraderingen.



21 Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **19** på side 21.



Bemærk!

Netværkslicens (Windows®)

Dette produkt indeholder en pc-licens for op til 5 brugere. Licensen understøtter installationen af MFL-Pro Suite inkl. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på op til 5 pc'er på netværket. Hvis du ønsker mere end 5 pc'er med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE installeret, bedes du købe Brother NL5-pakken, der er en flerbruger pc-licensaftale for op til 5 ekstra brugere. Hvis du vil købe NL5-pakken, skal du kontakte en autoriseret Brother-forhandler eller kontakte Brother kundeservice.

Udfør


Installationen er nu gennemført.



Bemærk!

XML Paper Specification Printer Driver

XML Paper Specification Printer Driver er den driver, der passer bedst til udskrivning fra de programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Indlæs den nyeste driver, du finder i Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brugere af kabelført netværksinterface (Mac OS X 10.3.9 eller nyere)

16 Før du installerer


- a** Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!

Du kan finde de seneste drivere og flere oplysninger om den Mac OS X, du bruger, på <http://solutions.brother.com/>.


17 Sæt netværkskablet i

- a** Slut netværksinterfacekablet til LAN-stikket, der er mærket med et -symbol, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

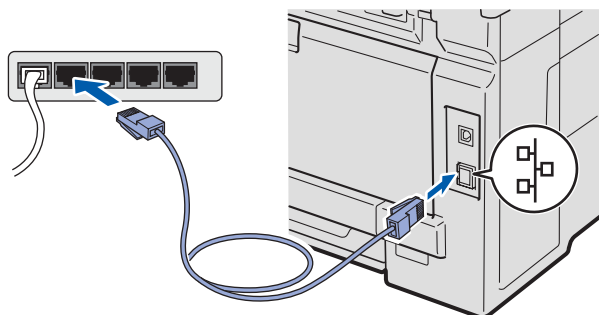


18 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

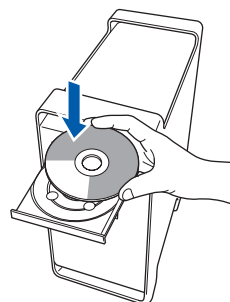


- b** Dobbeltklik på **Start Here OSX** for at installere.




Bemærk!

Se i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en, hvis du vil installere PS-driveren. (Brother's BR-Script-driver)

- c** Vent nogle sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.
- d** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden.



- e** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen på listen og derefter klikke på **OK**.

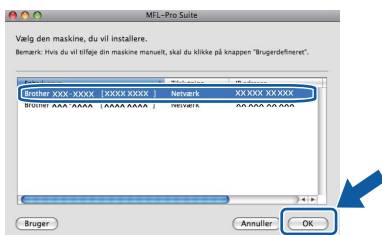

Bemærk!

Hvis din maskine ikke findes via netværket, skal du bekræfte dine netværksindstillinger.




Bemærk!

Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke på **OK**.




- Indtast et navn for din Macintosh i **Displaynavn** på op til 15 tegn, og klik på **OK**. Fortsæt til **f**.



- Hvis du vil bruge maskinens **Scan**-tast til at scanne via netværket, skal du markere feltet **Registrer din computer med funktionen "Scan til" på maskinen**.
- Det navn, du indtaster, vises på maskinens display, når du trykker på  og vælger en scan-funktion (Du kan få flere oplysninger ved at se afsnittet Netværksscanning i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en).



Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke på **OK**.



Installationen af MFL-Pro Suite er nu gennemført.
Gå til trin **19** på side 26.


19

Installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, er OCR-funktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.



Dobbeltklik på **Presto! PageManager**, og følg instruktionerne på skærmen.



20

Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **18** på side 25.



Installationen er nu gennemført.

Hjælpeprogrammet BRAdmin Light (for Windows®-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den erfarne bruger, til installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.

Du kan få flere oplysninger om BRAdmin Light på <http://solutions.brother.com/>.

Bemærk!


Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional, der kan indlæses fra <http://solutions.brother.com/>.

Installer konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Light

- a** Klik på **Netværkshjælpeprogrammer** i menuskærm-billedet.



- b** Klik på **BRAdmin Light**, og følg instruktionerne på skærmen.

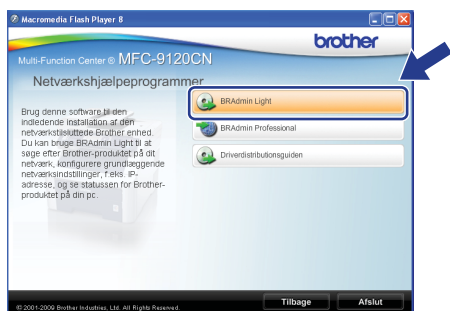


Indstil IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Light


Bemærk!

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke udføre nedenstående. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.

- a** Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.




- b** Dobbeltklik på den ikke-konfigurerede enhed.

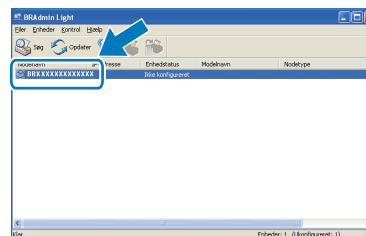

Bemærk!

Standardadgangskoden for maskinen er "access". Du kan bruge BRAdmin Light til at ændre denne adgangskode.

- c** Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.



- d** Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Hjælpeprogrammet BRAdmin Light (for Mac OS X-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den erfarne bruger, til installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger, som f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS X 10.3.9 eller nyere.

BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere BRAdmin Light igen. Du kan få flere oplysninger om BRAdmin Light på <http://solutions.brother.com/>.



Indstil IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Light




Bemærk!

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke udføre nedenstående. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.
- Kontroller, at du har installeret version 1.4.2 eller nyere af Java™-klientsoftwaren på computeren.
- Standardadgangskoden for maskinen er "access". Du kan bruge BRAdmin Light til at ændre denne adgangskode.


- a** Dobbeltklik på **Macintosh HD** på skrivebordet.

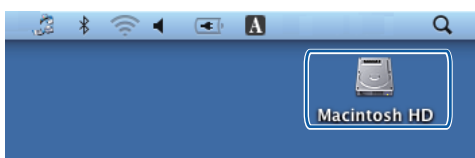


- b** Vælg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og derefter **Utilities**.

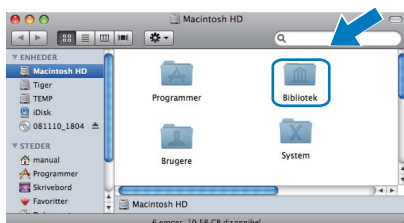


- c** Dobbeltklik på filen **BRAdmin Light.jar**, og kørs softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder.

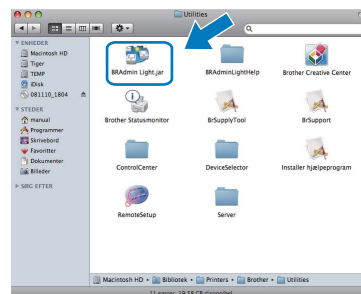

- d** Dobbeltklik på den ikke-konfigurerede enhed.

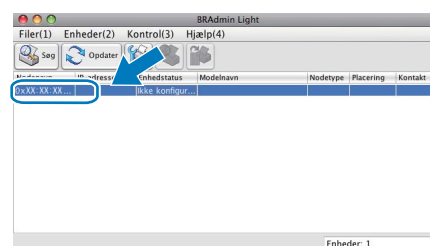

- e** Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast **IP-adresse**, **Undernetsmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.



- f** Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Web Based Management (webbrowser)

Brother-printserveren er udstyret med en webserver, der giver mulighed for at overvåge status eller ændre nogle af dens konfigurationsindstillinger vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Bemærk!

- Brugernavnet er "**admin**", og standardadgangskoden er "**access**". Du kan bruge webserveren til at ændre denne adgangskode.
- Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller nyere) eller Firefox 1.0 (eller nyere) til Windows® og Safari 1.3 til Macintosh. Sørg også for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Du skal kende printserverens IP-adresse for at bruge en webbrowser. Printserverens IP-adresse findes på netværkskonfigurationslisten.

a Åbn din browser.

b Skriv `http:// printer_ip_address /i` i din browser (hvor "printer_ip_address" er IP-adressen til printer- eller printservernavnet).
■ F.eks. `http://192.168.1.2/`



Se Kapitel 11 i netværksbrugsanvisningen.

Udskriv netværkskonfigurationslisten

Du kan udskrive netværkskonfigurationslisten for at bekræfte de aktuelle netværksindstillinger. Sådan udskrives netværkskonfigurationslisten:

- a** Tænd maskinen og vent, indtil maskinen er i Klar-tilstanden.
- b** Tryk på **Reports**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Netværkskonfig.

Vælg ▲▼ eller OK
6.Netværkskonfig

- c** Tryk på **OK**.
Maskinen udskriver de aktuelle netværksindstillinger.

Gendan netværksindstillingerne til fabriksstandard

Følg nedenstående trin for at gendanne alle netværksindstillingerne for den interne printer/scannerserver til fabriksstandard.

- a** Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og tag derefter alle kabler ud af maskinen (undtagen netledningen).

- b** Tryk på **Menu**, **5**, **0**.

Netværk
0.Netværksnulst.

- c** Tryk på **1** for at vælge Nulst.

- d** Tryk på **1** for at vælge Ja.


- e** Maskinen genstarter, og når det er sket, tilsluttes kablerne igen.

Muligheder





Maskinen har følgende ekstra tilbehør. Du kan udvide maskinens kapaciteter ved at tilføje dette element. Besøg os på <http://solutions.brother.com/>, for at få flere oplysninger om kompatibel SO-DIMM-hukommelse.



Se Brugsanvisning *vedrørende installation af SO-DIMM-hukommelse*, eller gå ind på <http://solutions.brother.com/>.

SO-DIMM-hukommelse
Du kan udvide hukommelsen ved at installere et (144-pin SO-DIMM) hukommelsesmodul.


Der angives en fejl på displayet på kontrolpanelet, når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer. Besøg os på <http://solutions.brother.com/> eller kontakt din lokale Brother-forhandler for at få flere oplysninger om forbrugsstoffer til din maskine.

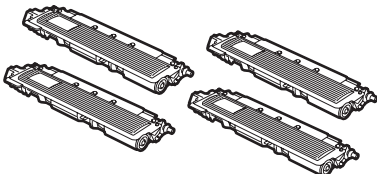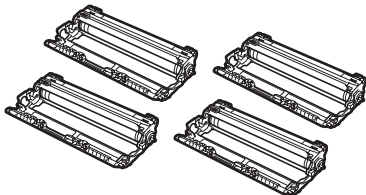Tonere	Tromler
TN-230C/TN-230M/TN-230Y/TN-230BK	DR-230CL ¹
	
Transportenhed (BU-200CL)	Beholder til affaldstoner (WT-200CL)
	

¹ Indeholder et sæt på tre farvetromler og én sort tromle. Alle fire tromler udskiftes samtidig.

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugsanvisning er varemærker eller registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Copyright og licens

©2009 Brother Industries, Ltd.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dette produkt omfatter softwaren "KASAGO TCP/IP" udviklet af ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.