


**brother**®

# ROZSZERZONY PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

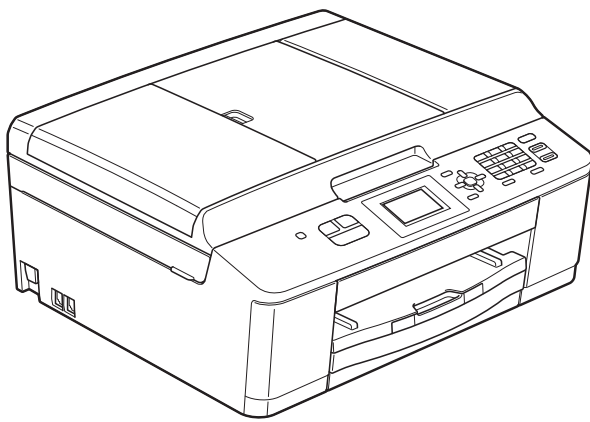

## MFC-J430W

Wersja 0

POL

# Podręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć?

Który podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
<b>Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu</b>	Najpierw zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem aby uzyskać informacje o znakach towarowych i ograniczeniach prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
<b>Podręcznik szybkiej obsługi</b>	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dotyczącymi użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
<b>Podstawowy podręcznik użytkownika</b>	Zapoznaj się z podstawowymi funkcjami faksu, koparki i skanera, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się z poradami dot. rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
<b>Rozszerzony podręcznik użytkownika</b>	Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: faksowaniu, kopiowaniu, funkcjach zabezpieczeń, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM
<b>Instrukcja oprogramowania</b>	Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, wysyłania faksów za pomocą komputera, używania usługi Web Services (skanowanie) oraz korzystania z narzędzia Brother ControlCenter.	Plik PDF / płyta CD-ROM
<b>Przewodnik Sieciowy</b>	Ten podręcznik zawiera podstawowe informacje dot. zaawansowanych funkcji sieciowych dostępnych w urządzeniach Brother oraz wyjaśnienie pojęć ogólnych i związanych z siecią.	Plik PDF / płyta CD-ROM
<b>Instrukcja obsługi dla sieci</b>	Ten podręcznik zapewnia przydatne informacje dotyczące ustawień sieci bezprzewodowych oraz ustawień funkcji zabezpieczeń w urządzeniach Brother. Znajdują się w nim także informacje o protokołach obsługiwanych przez urządzenie oraz szczegółowe porady dotyczące rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM

# Spis Treści

<b>1</b>	<b>Ustawienia ogólne</b>	<b>1</b>
	Przechowywanie danych w pamięci .....	1
	Automatyczna zmiana czasu .....	1
	Tryb spoczynku .....	2
	Wyświetlacz LCD .....	2
	Kontrast wyświetlacza LCD .....	2
	Ustawianie zegara przyciemnienia dla podświetlenia .....	3
	Tryb zegara .....	3
<b>2</b>	<b>Funkcje zabezpieczeń</b>	<b>4</b>
	Blokada transmisji .....	4
	Ustawianie i zmiana hasła blokady transmisji .....	4
	Włączanie/wyłączanie blokady transmisji .....	5
<b>3</b>	<b>Wysyłanie faksu</b>	<b>6</b>
	Dodatkowe opcje wysyłania .....	6
	Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień .....	6
	Zatrzymywanie faksowania .....	6
	Kontrast .....	6
	Zmiana rozdzielczości faksu .....	7
	Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych .....	8
	Przywracanie ustawień fabrycznych faksu .....	8
	Dodatkowe operacje wysyłania .....	9
	Ręczne wysyłanie faksów .....	9
	Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy .....	9
	Podwójny dostęp (tylko tryb monochromatyczny) .....	9
	Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny) .....	10
	Transmisja w czasie rzeczywistym .....	11
	Tryb zagraniczny .....	12
	Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących .....	12
<b>4</b>	<b>Odbieranie faksu</b>	<b>13</b>
	Dodatkowe operacje odbioru .....	13
	Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego .....	13
	Odbiór po wyczerpaniu papieru .....	13
<b>5</b>	<b>Wybieranie i zapisywanie numerów</b>	<b>14</b>
	Operacje głosowe .....	14
	Dodatkowe operacje wybierania .....	14
	Łączenie numerów szybkiego wybierania .....	14
	Dodatkowe sposoby zapisywania numerów .....	15
	Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących .....	15
	Ustawianie grup do rozsyłania .....	16

<b>6</b>	<b>Drukowanie raportów</b>	<b>18</b>
	Raporty faksów .....	18
	Raport weryfikacji transmisji .....	18
	Dziennik faksów (raport o działaniach) .....	18
	Raporty .....	19
	Sposób drukowania raportu .....	19
<b>7</b>	<b>Tworzenie kopii</b>	<b>20</b>
	Ustawienia kopiowania .....	20
	Kończenie kopiowania .....	20
	Zmiana prędkości i jakości kopiowania .....	20
	Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu .....	21
	Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony) .....	22
	Kopiowanie 2 na 1 (ID) .....	23
	Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF .....	24
	Regulacja gęstości .....	24
	Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych .....	25
	Przywracanie wszystkich ustawień domyślnych .....	25
<b>A</b>	<b>Rutynowa obsługa konserwacyjna</b>	<b>26</b>
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia .....	26
	Czyszczenie obudowy urządzenia .....	26
	Czyszczenie płyty drukarki .....	27
	Czyszczenie rolek pobierania papieru .....	27
	Sprawdzanie poziomu atramentu .....	28
	Pakowanie i transport urządzenia .....	29
<b>B</b>	<b>Słownik</b>	<b>32</b>
<b>C</b>	<b>Indeks</b>	<b>36</b>

## Przechowywanie danych w pamięci

Ustawienia dokonane po wyświetleniu **Menu** są przechowywane w pamięci nieulotnej i nie zostaną utracone nawet w przypadku awarii zasilania. Nie zostaną również utracone ustawienia dokonane w menu trybów **FAKS** i **KOPIUJ**, jeśli wybrano pozycję **Nowe ustawienia**. Jednakże konieczne może okazać się ponowne ustawienie daty i godziny.

## Automatyczna zmiana czasu

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie włączało czas letnim i zimowy. Urządzenie przesunie czas o jedną godzinę do przodu na wiosnę i cofnie o jedną godzinę jesienią. Upewnij się, że w ustawieniach **Data i godzina** urządzenia ustawiono aktualną datę i godzinę.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Auto zm. czasu**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Wył** (lub **Wł.**).  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Tryb spoczynku

Przed przejściem urządzenia w tryb spoczynku można wybrać czas jego bezczynności (maks. 60 minut). Timer zostanie zresetowany w chwili wykonania jakiegokolwiek operacji z wykorzystaniem urządzenia.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Tryb oczekiw.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać 1Min, 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. lub 60Min., tj. **czas bezczynności urządzenia przed jego przejściem w tryb spoczynku**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Wyświetlacz LCD

### Kontrast wyświetlacza LCD

Możesz zmienić kontrast wyświetlacza LCD. W przypadku trudności z odczytaniem informacji wyświetlanych na ekranie LCD spróbuj zmienić ustawienia kontrastu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Ustawienia LCD**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Kontrast LCD**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ◀, aby zwiększyć kontrast lub ▶, aby go zmniejszyć.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Ustawianie zegara przyciemnienia dla podświetlenia

Istnieje możliwość ustawienia czasu, przez który wyświetlacz LCD pozostaje podświetlony po ostatnim naciśnięciu klawisza.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Ustawienia LCD**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Wł. timera**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **10Sek.**, **20Sek.**, **30Sek.** lub **Wył.**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Tryb zegara

Na panelu sterowania urządzenia znajdują się cztery klawisze trybu tymczasowego: **FAKS**, **SKANUJ** i **KOPIUJ**. Można ustawić czas, po którego upływie urządzenie powróci do trybu faksowania po zakończeniu ostatniej operacji skanowania lub kopiowania. Po wybraniu opcji **Wył.** urządzenie pozostanie w ostatnio używanym trybie.



- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Timer trybu**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **0Sek.**, **30Sek.**, **1Min.**, **2Min.**, **5Min.** lub **Wył.**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Blokada transmisji

Blokada transmisji zapobiega dostępowi nieautoryzowanemu do urządzenia.

Przy włączonej blokadzie transmisji dostępne są następujące operacje:

- Odbieranie faksów

Przy włączonej blokadzie transmisji następujące operacje NIE SĄ dostępne:

- Wysyłanie faksów
- Kopiowanie
- Drukowanie z komputera
- Skanowanie
- Obsługa za pomocą panelu sterowania



### Informacja

W przypadku zapomnienia hasła blokady transmisji należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy technicznej.

## Ustawianie i zmiana hasła blokady transmisji



### Informacja

Jeśli hasło zostało już ustawione, nie ma potrzeby ponownego jego ustawiania.

### Ustawianie hasła

Pamiętaj, aby zapisać ustawione hasło.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Fax**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Różne**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Blok. klawiszy**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź 4-cyfrowe hasło.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Weryfikuj**: - wprowadź hasło ponownie.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



## Zmiana hasła

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Fax**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Różne**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Blok. klawiszy**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Ustaw hasło**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wprowadź aktualne 4-cyfrowe hasło.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Weryfikuj**: - wprowadź nowe hasło ponownie.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Włączanie/wyłączanie blokady transmisji

### Włączanie blokady transmisji

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Fax**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Różne**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Blok. klawiszy**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Zablok. klawisze**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wprowadź zarejestrowane 4-cyfrowe hasło.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Urządzenie przejdzie w tryb offline, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat **Blok. klaw. wł.**

### Wyłączanie blokady transmisji

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Wprowadź zarejestrowane 4-cyfrowe hasło.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Blokada transmisji zostanie automatycznie wyłączona.



### Informacja

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Błędne hasło**, a urządzenie pozostanie w trybie offline. Urządzenie pozostanie w trybie blokady transmisji do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła.

## Dodatkowe opcje wysyłania

### Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień


Podczas wysyłania faksu można wybrać kombinację ustawień, na przykład Rozdzielcz. FX, Kontrast, Rozm.z szyby skan. i Nd.-czas rz.

Można także wybrać opcje: Tel. wych, Tryb międzyn., Szybkie wybieranie, Nadawanie, Nowe ustawienia oraz Reset ustawień.

Niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas wysyłania faksów czarno-białych.

- 1 Naciśnij przycisk  (FAKS).

Zawartość wyświetlacza LCD:

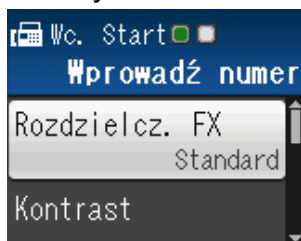

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie, które ma ulec zmianie. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną opcję. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wróć do opcji 2, aby zmienić więcej ustawień.

### Informacja


- Większość ustawień ma charakter tymczasowy i po wysłaniu faksu urządzenie powraca do ustawień domyślnych.
- Niektóre, najczęściej używane ustawienia, można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany. (Patrz *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych* >> strona 8).

## Zatrzymywanie faksowania

Aby zatrzymać faksowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Kontrast

Jeśli dokument jest bardzo jasny lub bardzo ciemny, można zmienić jego kontrast. W przypadku większości dokumentów można zastosować ustawienie fabryczne – *Auto*. Umożliwia to automatyczne wybieranie właściwego kontrastu dokumentu. W przypadku wysyłania jasnego dokumentu użyj ustawienia *Jasny*. W przypadku wysyłania ciemnego dokumentu użyj ustawienia *Ciemny*.

- 1 Naciśnij przycisk  (FAKS).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Kontrast*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Auto*, *Jasny* lub *Ciemny*. Naciśnij przycisk **OK**.




## Informacja

W następujących warunkach – nawet jeśli wybrano opcję *Jasny* lub *Ciemny* – urządzenie wyśle faks przy użyciu ustawienia *Auto*:

- Jeśli wysyłany jest faks kolorowy.
- Jeśli dla faksu wybrano rozdzielczość *Foto*.

## Zmiana rozdzielczości faksu

Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość.

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Rozdzielcz. FX*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żadaną rozdzielczość. Naciśnij przycisk **OK**.



## Informacja

Do wyboru są cztery rozdzielczości faksów monochromatycznych i dwie faksów kolorowych.


Czarno-białe	
Standard	Odpowiednia dla większości dokumentów.
Wysoka	Odpowiednia dla małych wydruków; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości standardowej.
B. wysoka	Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości wysokiej.
Foto	Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Transmisja w trybie <i>Foto</i> jest najwolniejsza.

Kolorowe	
Standard	Odpowiednia dla większości dokumentów.
Wysoka	Należy jej używać w przypadku zdjęć. Czas przesyłania dłuższy niż w przypadku rozdzielczości standardowej.

W przypadku wybrania opcji *B. wysoka* lub *Foto*, a następnie wysłania faksu przy użyciu przycisku **Start Kolor**, urządzenie wyśle faks przy użyciu ustawienia *Wysoka*.

## Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych

Najczęściej używane ustawienia opcji faksu, takie jak Rozdzielcz. FX, Kontrast, Rozm.z szyby skan. i Nd.-czas rz., można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.


- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję menu, która ma ulec zmianie, po czym naciśnij przycisk **OK**. Następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nową opcję.  
Naciśnij przycisk **OK**.

Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.

- 3 Po zmianie ostatniego ustawienia naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Nowe ustawienia**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **Tak**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Przywracanie ustawień fabrycznych faksu

Ustawienia faksu Rozdzielcz. FX, Kontrast, Rozm.z szyby skan. i Nd.-czas rz. można po wprowadzeniu zmian przywrócić do ustawień fabrycznych. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Reset ustawień**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **Tak**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Dodatkowe operacje wysyłania


### Ręczne wysyłanie faksów

Podczas ręcznej transmisji słyszalne są dźwięki wybierania numeru, dzwonienia i odbioru faksu.




#### Informacja

Aby wysłać faks wielostronicowy, użyj podajnika ADF.

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Aby usłyszeć ton wybierania, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego.
- 4 Wybierz numer faksu za pomocą telefonu zewnętrznego.
- 5 Po usłyszeniu sygnału faksu naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**. Jeśli korzystasz z szyby skanera, naciśnij przycisk **1**, aby wysłać faks.
- 6 Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.

## Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy

Po zakończeniu rozmowy, a przed rozłączeniem się, można wysłać faks do rozmówcy.

- 1 Poproś rozmówcę, aby zaczekał na sygnał dźwiękowy faksu, i przed rozłączeniem się naciśnij przycisk **Start** lub **Wyślij**.
- 2 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 3 Włóż dokument.
- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
  - Jeśli korzystasz z szyby skanera, naciśnij przycisk **1**, aby wysłać faks.
- 5 Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.

## Podwójny dostęp (tylko tryb monochromatyczny)

Możliwe jest wybranie numeru i rozpoczęcie skanowania faksu do pamięci – nawet jeśli urządzenie wykonuje wysyłanie z pamięci, odbiera faksy lub drukuje dane z komputera. Na wyświetlaczu LCD widoczny jest numer nowego zadania.

Liczba stron, które można zeskanować, będzie różna w zależności od drukowanych danych.



#### Informacja

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Brak pamięci**, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować lub przycisk **Start Mono**, aby wysłać strony, które już zostały zeskanowane.

## Rosyłanie (tylko tryb monochromatyczny)

Rosyłanie to automatyczne przesyłanie tej samej wiadomości faksowej na wiele numerów faksów. Do pojedynczego rosyłania można dodać grupy, numery wybierania szybkiego i maksymalnie 50 ręcznie wybranych numerów.

Po zakończeniu rosyłania zostanie wydrukowany raport rosyłania.


### Przed rozpoczęciem rosyłania

Numery wybierania szybkiego, które mają być użyte do rosyłania, należy wcześniej zapisać w pamięci urządzenia.

(►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego*)

Numery wybierania grupowego, które mają być użyte do rosyłania, należy wcześniej zapisać w pamięci urządzenia. Numery wybierania grupowego obejmują wiele zapisanych numerów wybierania szybkiego. (Patrz *Ustawianie grup do rosyłania* ►► strona 16).

### Sposób rosyłania faksu

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Ustawienia zaawan.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Nadawanie*.  
Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Numery do rosyłania dodaje się w następujący sposób:
  - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Dodaj numer*, po czym naciśnij przycisk **OK**. Wybierz numer za pomocą klawiatury.  
Naciśnij przycisk **OK**.
  - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Szybkie wybieranie*, po czym naciśnij przycisk **OK**.  
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać *Porządek alfab.* lub *Porządek numer.*, a następnie naciśnij **OK**.  
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, a następnie naciśnij **OK**.

- 6 Po wybraniu wszystkich numerów faksów przez powtarzanie kroku 5 naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Zakończone*.  
Naciśnij przycisk **OK**.

- 7 Naciśnij przycisk **Start Mono**.

### Faksowanie z podajnika ADF

- Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

### Faksowanie z szyby skanera

Jeśli na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat

*Następna strona?*, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wysłać pojedynczą stronę, naciśnij przycisk **2** (lub ponownie naciśnij przycisk **Start Mono**).  
Urządzenie rozpocznie wysyłanie dokumentu.
- Wysyłając wiele stron, naciśnij przycisk **1** i umieść następną stronę na szybie skanera.

Naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtórz ten krok dla każdej dodatkowej strony).



## Informacja

- Jeśli nie użyto żadnych numerów grup, można rozesłać fakсы na 90 różnych numerów.
- Dostępna ilość pamięci urządzenia zależy od typów zadań w pamięci oraz liczby lokalizacji wykorzystywanych do rozsyłania. W przypadku rozsyłania faksów przy użyciu maksymalnej liczby dostępnych numerów nie można użyć trybu podwójnego dostępu.
- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Brak pamięci**, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować lub przycisk **Start Mono**, aby wysłać strony, które już zostały zeskanowane.

## Anulowanie trwającego rozsyłania


- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Fax**.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Fax w oczekiw.**  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Na wyświetlaczu LCD pojawi się wybrany numer faksu oraz numer zadania rozsyłania.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**.  
Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujące pytanie:  
Anulować pracę?  
Tak → wciśnij 1  
Nie → wciśnij 2
- 5 Naciśnij przycisk **1**, aby anulować wybieranie numeru faksu.  
Na wyświetlaczu LCD pojawi się numer zadania rozsyłania.

- 6 Naciśnij przycisk **OK**.  
Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujące pytanie:  
Anulować pracę?  
Tak → wciśnij 1  
Nie → wciśnij 2
- 7 Aby anulować rozsyłanie, naciśnij przycisk **1**.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Transmisja w czasie rzeczywistym

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokumenty do pamięci. Następnie jeśli linia telefoniczna jest wolna, urządzenie wybiera numer i wysyła faks.

Niekiedy może zająć konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu bez oczekiwania na transmisję z pamięci. Można tego dokonać, włączając opcję **Nd.-czas rz.**

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Ustawienia zaawan.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Nd.-czas rz.**  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Wł.** (lub **Wył.**).  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Wyczyść**, aby kontynuować wysyłanie faksu.




## Informacja

- Jeśli wysyłany faks jest kolorowy lub jeśli pamięć jest pełna, a z podajnika ADF jest wysyłany faks monochromatyczny, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli dla opcji `Nd.-czas rz.` zostało wybrane ustawienie `Wył.`).
- W przypadku wysyłania w czasie rzeczywistym z szyby skanera funkcja automatycznego wybierania ponownego nie będzie działała.

## Tryb zagraniczny

W przypadku trudności z wysłaniem faksu za granicę spowodowanych możliwością wystąpienia zakłóceń na linii telefonicznej zalecamy włączenie trybu zagranicznego. Po wysłaniu faksu za pomocą tej funkcji zostanie ona automatycznie wyłączona.

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję `Ustawienia zaawan.`  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję `Tryb międzyn.`  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję `Wł.` (lub `Wył.`).  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Wyczyść**, aby kontynuować wysyłanie faksu.

## Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących

Można sprawdzić, które zadania oczekują w pamięci na wysłanie lub anulować zadanie. (Jeśli w pamięci nie ma zadań, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat `Brak zad. w kol.`).

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję `Fax`.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję `Fax w oczekiw.`  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Wszystkie zadania oczekujące będą widoczne na wyświetlaczu LCD.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewinąć listę zadań, a następnie wybierz zadanie, które ma zostać anulowane.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - W celu anulowania naciśnij przycisk **1**, a następnie wybierz `Tak`.  
Aby anulować kolejne zadanie, przejdź do kroku 4.
  - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk **2**, a następnie wybierz `Nie`.
- 6 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



## Dodatkowe operacje odbioru

### Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego

Po wybraniu opcji `wł.` urządzenie automatycznie zmniejsza poszczególne strony faksu przychodzącego, aby dopasować ich wielkość do papieru o formacie A4 lub Letter. Urządzenie oblicza współczynnik zmniejszenia na podstawie rozmiaru strony faksu i ustawienia rozmiaru papieru w urządzeniu.

(>>Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Rozmiar papieru (format)*)

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję `Fax`.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję `Ustaw.odbiór`.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję `Auto redukcja`.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję `wł.` (lub `wył.`).  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

### Odbiór po wyczerpaniu papieru

Gdy podczas odbierania faksu w tacy papieru skończy się papier, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat `Brak papieru`. Włóż papier do tacy papieru.

(>>Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Ładowanie papieru i innych nośników*)

Jeśli do tacy papieru nie został włożony papier, urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane w pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci.

Następne przychodzące fakсы także będą zapisywane w pamięci, aż do jej zapełnienia. Aby wydrukować fakсы, należy włożyć papier do tacy papieru. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie odbierać połączenia.

## Operacje głosowe

Połączenia głosowe można realizować za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego poprzez ręczne wybranie numeru.


## Dodatkowe operacje wybierania

### Łączenie numerów szybkiego wybierania


Niekiedy podczas wysyłania faksu może być przydatna możliwość wyboru jednego z kilku operatorów sieci międzymiastowych. Stawki mogą być różne w zależności od pory i miejsca docelowego. Aby korzystać z niskich stawek, można zapisać kody dostępu operatorów połączeń międzymiastowych i numery kart kredytowych jako numery wybierania szybkiego. Te długie sekwencje wybierania można zapisać, dzieląc je i ustawiając jako oddzielne numery wybierania szybkiego w dowolnej kombinacji. Można włączyć nawet ręczne wybieranie za pomocą klawiatury.

(►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego*)

Np. można zapisać numer „01632” pod numerem wybierania szybkiego: 03 oraz numer „960555” pod numerem wybierania szybkiego: 02. Aby za pomocą obu tych numerów wybrać numer „01632-960555”, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk  (Szybkie wybieranie).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Szukaj.  
Naciśnij przycisk OK.
- 3 Wybierz 03.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Szybkie wybieranie.  
Naciśnij przycisk OK.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Szukaj.  
Naciśnij przycisk OK.
- 6 Wybierz 02.
- 7 Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor.  
Zostanie wybrany numer „01632-960555”.

Aby tymczasowo zmienić numer, można zastąpić część numeru ręcznym wybieraniem za pomocą klawiatury. Aby np. zmienić numer na „01632-960556”, należy nacisnąć przycisk  (Szybkie wybieranie), wybrać Szukaj, nacisnąć przycisk 03, a następnie nacisnąć po kolei przyciski 960556 na klawiaturze.




### Informacja

Jeśli wymagane jest odczekanie na kolejne wybieranie tonowe lub sygnał w dowolnym miejscu sekwencji wybierania, wstaw do numeru pauzę, naciskając przycisk Powtórz wybieranie/Pauza. Każde naciśnięcie przycisku powoduje dodanie 3,5-sekundowego opóźnienia.

## Dodatkowe sposoby zapisywania numerów


### Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących

Numery wybierania szybkiego można także zapisać z historii połączeń wychodzących.

- 1 Naciśnij przycisk Powtórz wybieranie/Pauza. Pozycję Tel. wych można wybrać także, naciskając przycisk  (FAKS).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nazwę lub numer do zapisania w pamięci.  
Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Dod. sz. wyb.  
Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać lokalizację 2-cyfrowego wybierania szybkiego, pod którą chcesz zapisać numer.  
Naciśnij przycisk OK.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Wprowadź nazwę (do 16 znaków) przy użyciu klawiatury.  
Naciśnij przycisk OK.  
(>>Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*)
  - Aby zapisać numer bez nazwy, naciśnij przycisk OK.
- 6 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić numer faksu lub telefonu.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Zakończone.  
Naciśnij przycisk OK.

- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.


## Ustawianie grup do rozsyłania

Dzięki funkcji rejestrowania grup przy użyciu lokalizacji wybierania szybkiego, można wysyłać faksem jedną i tę samą wiadomość na wiele numerów przez naciśnięcie przycisku  (Szybkie wybieranie), Szukaj, OK, dwucyfrowej lokalizacji, a następnie - przycisku **Start Mono**.

W pierwszej kolejności należy zapisać każdy z wybranych numerów faksu w lokalizacji wybierania szybkiego.

(>> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego*) Następnie można dołączyć je do grupy. Każda grupa zajmuje jedną lokalizację wybierania szybkiego. Można utworzyć do sześciu grup lub przypisać do 39 numerów w dużej grupie.

(Patrz *Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)* >> strona 10).

- 1 Naciśnij przycisk  (Szybkie wybieranie).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Konfiguruj grupy*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać GRUPA1, GRUPA2, GRUPA3, GRUPA4, GRUPA5 lub GRUPA6 jako nazwę grupy, w której zapisane zostaną numery faksów. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dwucyfrową lokalizację wybierania szybkiego, którą chcesz dodać do grupy. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Dodaj numer*. Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Aby dodać numery do grupy, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania opcji *Porządek alfabetyczny* lub *Porządek numerowy*, po czym naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby dodać następny numer do grupy, powtarzaj kroki od 5 do 6.
- Po dodaniu ostatniego numeru do grupy naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Zakończone*.

Naciśnij przycisk **OK**.

- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Aby zapisać kolejną grupę do rozsyłania, powtórz kroki 3 do 7.
- Aby zakończyć zapisywanie grup do rozsyłania, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



### Informacja

Listę wszystkich numerów wybierania szybkiego można wydrukować. Numery grup będą oznaczone w kolumnie GRUPA. (Patrz *Raporty* >> strona 19).

## Zmiana nazwy grupy

- 1 Naciśnij przycisk  (Szybkie wybieranie).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Konfiguruj grupy*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać grupę, która ma ulec zmianie. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Zmian nazwę grupy*. Naciśnij przycisk **OK**.



## Informacja

*Sposób zmiany zapisanej nazwy lub numeru:*

Aby zmienić znak, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu ustawienia kursora pod tym znakiem, a następnie naciśnij przycisk **Wyczyść**. -Wprowadź prawidłowy znak w miejsce nieprawidłowego.

- 5 Wprowadź nową nazwę (do 16 znaków) przy użyciu klawiatury.  
(▶▶Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*)  
Naciśnij przycisk **OK**.  
(Wprowadź nazwę, np. NOWI KLIENCI).
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Zakończone*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Usuwanie grupy

- 1 Naciśnij przycisk (Szybkie wybieranie).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Konfiguruj grupy*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać grupę, która ma zostać usunięta.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Kasuj*.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Naciśnij przycisk **1**, aby zatwierdzić operację.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Usuwanie numeru z grupy

- 1 Naciśnij przycisk (Szybkie wybieranie).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Konfiguruj grupy*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać grupę, która ma ulec zmianie.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, który ma zostać usunięty.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Naciśnij przycisk **1**, aby zatwierdzić operację.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Zakończone*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Raporty faksów

Konfigurację raportu weryfikacji transmisji oraz okresu sprawozdawczego należy wykonywać przy użyciu przycisków **Menu**.

### Raport weryfikacji transmisji

Raport weryfikacji transmisji może służyć za dowód wysłania faksu.

(>>Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Raport weryfikacji transmisji*)

### Dziennik faksów (raport o działaniach)

Urządzenie można skonfigurować do drukowania dziennika w podanych odstępach czasu (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Jeśli został ustawiony odstęp Wył., nadal można wydrukować raport, postępując zgodnie z procedurą w *Sposób drukowania raportu* >> strona 19. Ustawieniem fabrycznym jest Co 50 faksów.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Fax.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Ustaw. raportu.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Journal.  
Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odstęp czasowy.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Jeśli została wybrana opcja Co 50 faksów, przejdź do kroku 8.

- 6, 12, 24 godzin, 2 lub 7 dni

Urządzenie wydrukuje raport o wybranej godzinie, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeżeli pamięć urządzenia zostanie wypełniona maksymalną liczbą zadań (200) przed upływem wybranego czasu, urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, a następnie wykasuje wszystkie zadania z pamięci. Jeśli przed nadejściem terminu drukowania wymagany jest dodatkowy raport, można go wydrukować bez usuwania zadań z pamięci.

- Co 50 faksów

Urządzenie wydrukuje dziennik po zapisaniu 50 zadań.

- 6 Wprowadź godzinę rozpoczęcia drukowania w formacie 24-godzinnym. Naciśnij przycisk **OK**.  
(Na przykład wprowadź 19:45 dla godziny 7:45 wieczorem).
- 7 Jeśli w kroku 5 wybrano opcję Co 7 dni, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dni tygodnia. Następnie wybierz pierwszy dzień dla 7-dniowego odliczania. Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- `Weryf.raport`  
Drukuje raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.
- `Szybk. wybier.`  
Podaje nazwy i numery zapisane w pamięci wybierania szybkiego w kolejności alfabetycznej lub liczbowej.
- `Dziennik faxu`  
Podaje informacje o ostatnich przychodzących oraz wychodzących faksach.  
(TX oznacza transmisję). (RX oznacza odbiór).
- `Ustaw.uzytkow.`  
Zawiera ustawienia użytkownika.
- `Konfig sieci`  
Zawiera ustawienia sieciowe użytkownika.
- `Raport WLAN`  
Pozwala na wydrukowanie raportu połączenia WLAN.

## Sposób drukowania raportu

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję `Druk raportów`.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany raport.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 (Dotyczy tylko trybu szybkiego wybierania) Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję  
`Porządek alfabet.` lub  
`Porządek numer.`  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Start Mono**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Ustawienia kopiowania

Ustawienia kopiowania można zmienić tymczasowo dla kopii wielokrotnych.

Urządzenie powróci po 1-minutowym okresie bezczynności do ustawień domyślnych lub, jeśli włączony jest tryb zegara, do trybu faksu. (Patrz *Tryb zegara* >> strona 3).

Aby zmienić ustawienie, naciśnij przycisk **KOPIUJ**, a następnie przycisk ▲ lub ▼ w celu przewinięcia ustawień kopiowania. Po podświetleniużądanego ustawienia naciśnij przycisk **OK**.

Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.



### Informacja

Niektóre najczęściej używane ustawienia można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany. (Patrz *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych* >> strona 25).

## Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Zmiana prędkości i jakości kopiowania

Dostępny jest pełny zakres ustawień szybkości i jakości. Ustawieniem fabrycznym jest *Zwykła*.

### ■ Szybko


Duża prędkość kopiowania i najmniejsze zużycie atramentu. Używana do drukowania dokumentów przeznaczonych do korekty tekstu, dużych dokumentów lub wielu kopii.

### ■ Zwykła

Ustawienie *Zwykła* jest zalecane dla zwykłych wydruków. Zapewnia ono dobrą jakość kopii przy krótkim czasie kopiowania.

### ■ Najlepiej


Tryb *Najlepsza* jest zalecany do kopiowania szczegółowych obrazów, takich jak zdjęcia. Efektem jest najwyższa rozdzielczość i najniższa prędkość.

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Jakość*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Szybko*, *Zwykła* lub *Najlepiej*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.



## Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu

Istnieje możliwość wyboru współczynnika powiększenia lub zmniejszenia. Po wybraniu opcji *Dopas. do str.* urządzenie będzie automatycznie dostosowywać rozmiar do ustawionego rozmiaru papieru.

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Pow./zmniejsz.*  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *100%*, *Powiększ*, *Pomniejsz*, *Dopas. do str.* lub *Wybór (25-400%)*.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Jeśli wybrałeś opcję *Powiększ* lub *Pomniejsz*, naciśnij przycisk **OK**, a następnie przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany współczynnik powiększenia lub pomniejszenia. Naciśnij przycisk **OK**.
  - Jeśli wybrałeś opcję *Wybór (25-400%)*, naciśnij przycisk **OK**, a następnie wprowadź współczynnik powiększenia lub pomniejszenia w zakresie od 25% do 400%.  
Naciśnij przycisk **OK**.
  - Jeśli wybrałeś opcję *100%* lub *Dopas. do str.*, naciśnij przycisk **OK**. Przejdź do kroku 7.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Dopas. do str.
Wybór (25-400%)

- 7 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.



### Informacja

- Ustawienie *Układ strony* nie jest dostępne razem z opcją *Pow./zmniejsz.*
- Ustawienia *Układ strony* i *Sortuj* nie są dostępne razem z opcją *Dopas. do str.*
- Opcja *Dopas. do str.* nie działa prawidłowo, jeśli dokument na szybie skanera jest przechylony o więcej niż 3 stopnie. Korzystając ze wskaźników dokumentu po lewej stronie i u góry, połóż dokument w lewym górnym rogu, stroną do skopiowania na szybie skanera.
- Opcja *Dopas. do str.* nie jest dostępna podczas korzystania z podajnika ADF.

## Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony)

Funkcja N kopii na 1 arkuszu zapewnia oszczędność papieru, umożliwiając drukowanie dwóch lub czterech stron dokumentu na jednej stronie papieru.

Można również utworzyć plakat. Funkcja tworzenia plakatu podzieli dokument na sekcje, a następnie powiększy je tak, aby było możliwe ich połączenie w plakat. Aby wydrukować plakat, użyj szyby skanera.


### ! WAŻNE

- Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to A4 lub Letter.
- W przypadku wykonywania wielu kopii kolorowych funkcja kopiowania N na 1 nie jest dostępna.
- (P) oznacza układ pionowy, natomiast (L) oznacza układ poziomy.
- Kopiowanie plakatów nie jest dostępne w przypadku korzystania z folii.



### Informacja

Ustawienia *Sortuj i Pow./zmniejsz* nie są dostępne razem z opcją *Układ strony*.

- 1 Naciśnij przycisk  (KOPIUJ).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Układ strony*. Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Wył.* (1na1), 2na1 (P), 2na1 (L), 4na1 (P), 4na1 (L), *Poster (2x1)*, *Poster (2x2)*, *Poster (3x3)* lub 2na1 (ID) <sup>1</sup>. Naciśnij przycisk **OK**.

<sup>1</sup> Aby uzyskać szczegóły dotyczące opcji 2 na 1 (ID), patrz *Kopiowanie 2 na 1 (ID)*  
 >> strona 23.

- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**, aby rozpocząć skanowanie strony. W przypadku umieszczenia dokumentu w podajniku ADF lub wykonywania plakatu urządzenie skanuje dokument i rozpoczyna drukowanie.

**W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 7.**


- 7 Po zeskanowaniu danej strony przez urządzenie naciśnij przycisk **1**, aby zeskanować kolejną stronę.
- 8 Połóż na szybie skanera następną stronę. Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej ze stron układu.
- 10 Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij przycisk **2**, aby zakończyć.

**Umieść dokument wydrukiem do dołu w kierunku przedstawionym poniżej:**

■ 2na1 (P)



■ 2na1 (L)




## ■ 4na1 (P)




## ■ 4na1 (L)




## ■ Poster (2x1)

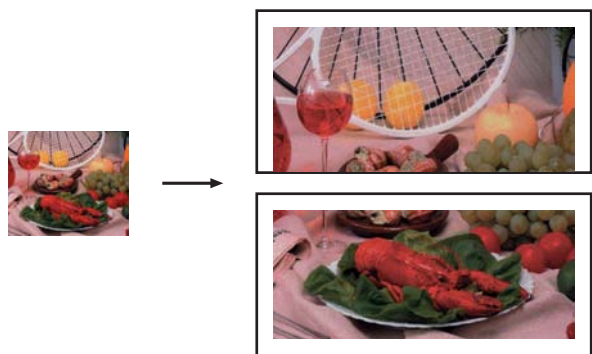

## ■ Poster (2x2)

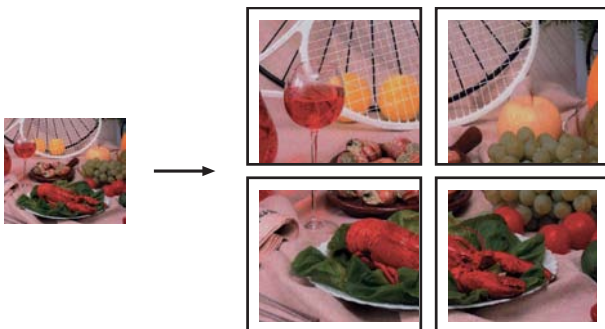

## ■ Poster (3x3)

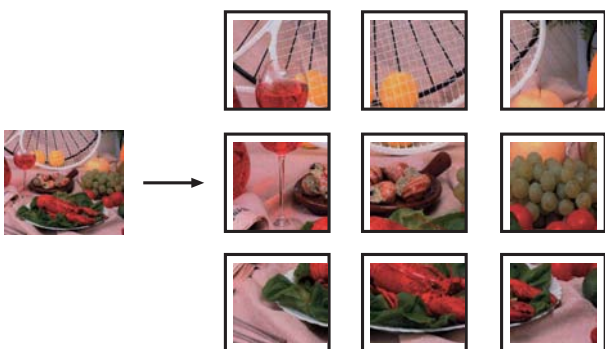


## Kopiowanie 2 na 1 (ID)


Urządzenie zapewnia funkcję pozwalającą na skopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na jednej stronie papieru z zachowaniem oryginalnego rozmiaru karty. Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to A4 lub Letter.



### Informacja

Karty identyfikacyjne można kopiować w zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo. (►►Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu: *Wykorzystanie sprzętu kopiującego w sposób niezgodny z prawem*)

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Połóż kartę identyfikacyjną pierwszą stroną do dołu w lewym rogu szyby skanera.

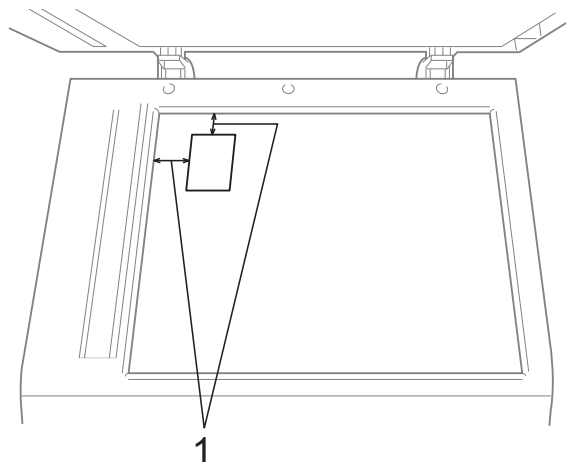

1 3 mm lub więcej (górze, po lewej)

- 3 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Układ strony. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję 2na1 (ID). Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie pierwszej strony.
- 7 Po zeskanowaniu jednej strony naciśnij przycisk **1**. Odwróć kartę identyfikacyjną, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zeskanować drugą stronę.




### Informacja

- Ustawienia *Sortuj i Pow./zmniejsz* nie są dostępne razem z opcją *2na1 (ID)*.
- W przypadku wykonywania wielu kopii kolorowych funkcja kopiowania 2 na 1 (ID) nie jest dostępna.

## Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF

Istnieje możliwość sortowania kopii wielokrotnych. Strony będą układane w kolejności 321, 321, 321 itd.

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Plik/sort*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Sortuj*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.




### Informacja

Ustawienia *Dopas. do str.* i *Układ strony* nie są dostępne razem z opcją *Sortuj*.


## Regulacja gęstości

Istnieje możliwość dostosowania gęstości kopii w celu wykonania kopii ciemniejszych lub jaśniejszych.

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Gęstość*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby drukowana kopia była jaśniejsza lub ciemniejsza.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.


## Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych

Możesz zapisać w charakterze ustawień domyślnych najczęściej używane ustawienia opcji kopiowania, tj. *Jakość*, *Pow./zmniejsz*, *Gęstość* i *Układ strony*. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nowe ustawienie.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.
- 3 Po zmianie ostatniego ustawienia naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Nowe ustawienia*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję *Tak*.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

## Przywracanie wszystkich ustawień domyślnych

Zmienione ustawienia kopiowania *Jakość*, *Pow./zmniejsz*, *Gęstość* i *Układ strony* można przywrócić do ustawień fabrycznych.

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję *Reset ustawień*.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję *Tak*.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

# A

## Rutynowa obsługa konserwacyjna

### Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia


#### Czyszczenie obudowy urządzenia

Wyczyść obudowę urządzenia w następujący sposób:


#### ! WAŻNE

- Korzystaj z neutralnych detergentów. Czyszczenie przy użyciu płynów lotnych, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna, uszkodzi powierzchnię urządzenia.
- NIE używaj materiałów czyszczących zawierających amoniak.
- Do czyszczenia panelu sterowania NIE używaj alkoholu izopropylowego. Może to spowodować uszkodzenie panelu.


- 1 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

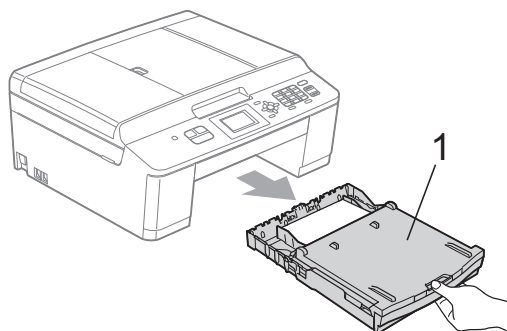

- 2 Wytrzyj urządzenie z zewnątrz za pomocą *suchej*, miękkiej szmatki niepozostawiającej włókien, aby usunąć kurz.

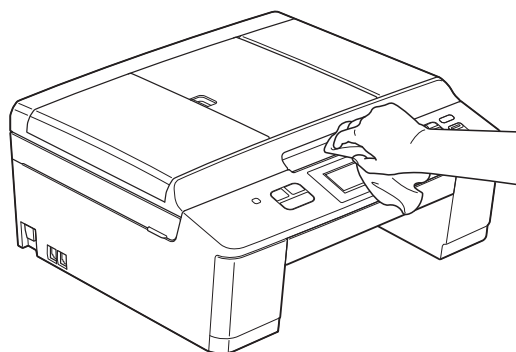

- 3 Podnieś tacę papieru wydruku i wyjmij wszystko, co w niej utknęło.
- 4 Usuń kurz, wycierając tacę papieru *suchą*, miękką ściereczką niepozostawiającą włókien.

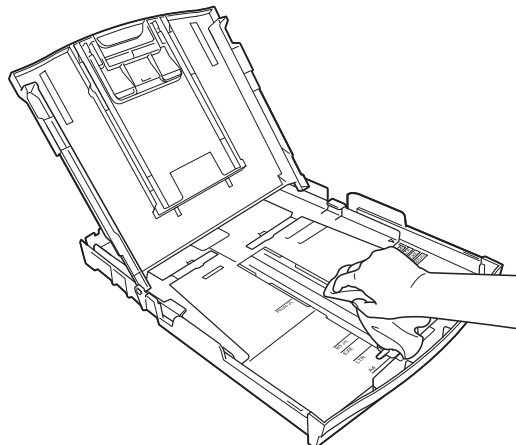

- 5 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku i umieść ją z powrotem w urządzeniu.


## Czyszczenie płyty drukarki

### ⚠ OSTRZEŻENIE



Przed przystąpieniem do czyszczenia płyty drukarki odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego, aby uniknąć porażenia prądem.

- 1 Obiema rękami chwycić plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieść pokrywę skanera do położenia otwartego.
- 2 Wyczyścić płytę drukarki urządzenia (1) i otaczający ją obszar, ścierając plamy atramentu przy użyciu *suchej*, miękkiej szmatki niepozostawiającej włókien.

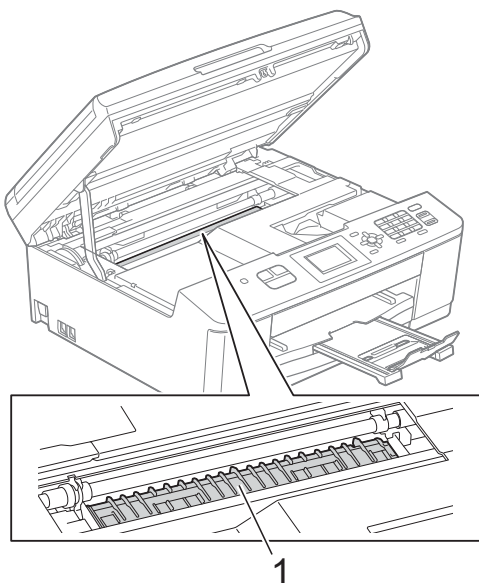

- 3 Obiema rękami chwycić plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i ostrożnie zamknij pokrywę skanera.
- 4 Podłącz ponownie przewód zasilający.

## Czyszczenie rolek pobierania papieru


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.




### Informacja

Jeśli w urządzeniu pozostało kilka arkuszy papieru, a urządzenie zaczyna podawać je jednocześnie, wytrzyj płytkę (1) miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną wodą.


Następnie usuń wilgoć, wycierając płytkę *suchą*, niepozostawiającą włókien ściereczką.

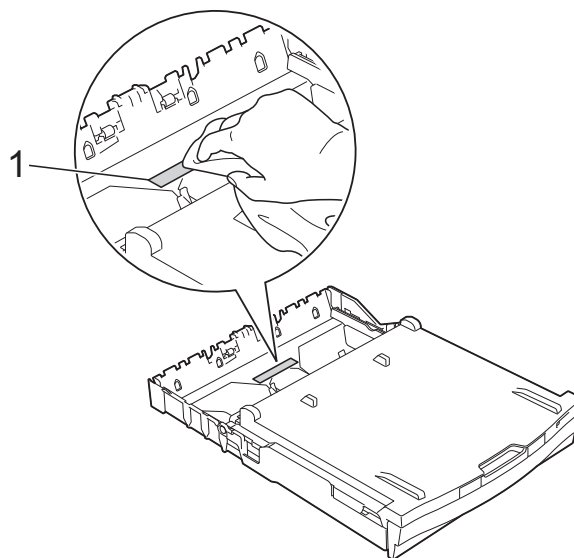

- 3 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

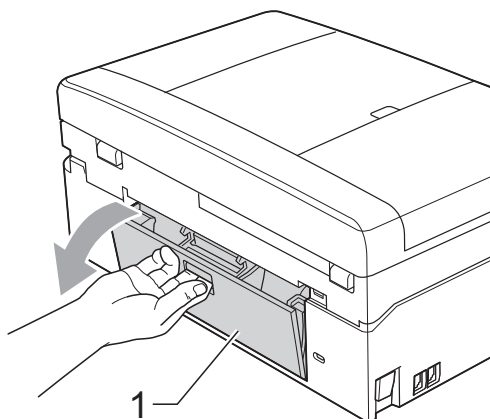

- 4 Wyczyść rolki pobierania papieru (1) miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną wodą. Powoli obracaj rolki tak, aby wyczyścić je na całej powierzchni. Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, niepozostawiającą włókien ściereczką.

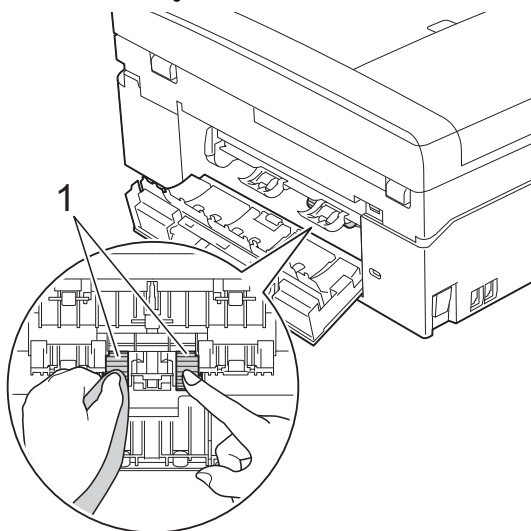

- 5 Zamknij pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywa została całkowicie zamknięta.
- 6 Mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.
- 7 Podłącz ponownie przewód zasilający.

## Sprawdzanie poziomu atramentu

Pomimo, że ikona poziomu atramentu pojawia się na wyświetlaczu LCD, można użyć klawisza **Menu**, aby wyświetlić duży wykres przedstawiający ilość atramentu pozostającego w każdym ze wkładów.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Atrament**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Poziom atram.** Naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlacz LCD wskaże poziom atramentu.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



### Informacja

Poziom atramentu można sprawdzić za pomocą komputera.

➤➤ Instrukcja oprogramowania:

*Drukowanie* (Windows®)

➤➤ Instrukcja oprogramowania:

*Drukowanie i faksowanie* (Macintosh)




## Pakowanie i transport urządzenia

Transportując urządzenie, użyj materiałów opakowaniowych dostarczonych z urządzeniem. Aby prawidłowo spakować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu mogą nie być objęte gwarancją.

### ! WAŻNE


Ważne jest, aby po zakończeniu zadania drukowania umożliwić urządzeniu „zaparkowanie” głowicy drukującej. Przed wyłączeniem urządzenia z zasilania posłuchaj uważnie, czy ustały wszystkie mechaniczne odgłosy. Niedopuszczenie do zakończenia tego procesu przez urządzenie może spowodować problemy z drukowaniem lub uszkodzenie głowicy.

- 1 Otwórz pokrywę kasety.
- 2 Wyjmij wszystkie cztery wkłady atramentowe. Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady atramentu nad każdym wkładem, aby go zwolnić. (►►Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wymiana wkładów atramentowych*)
- 3 Zainstaluj pomarańczowy element ochronny i zamknij pokrywę kasety.

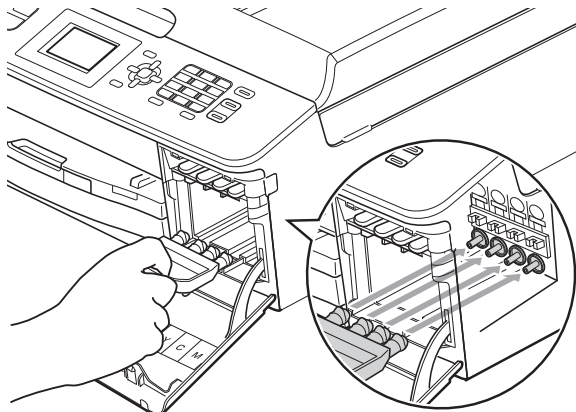


### ! WAŻNE

- Upewnij się, że plastikowe zakładki po prawej stronie pomarańczowego elementu ochronnego (1) zostały prawidłowo zatrzaśnięte w odpowiednim miejscu (2).

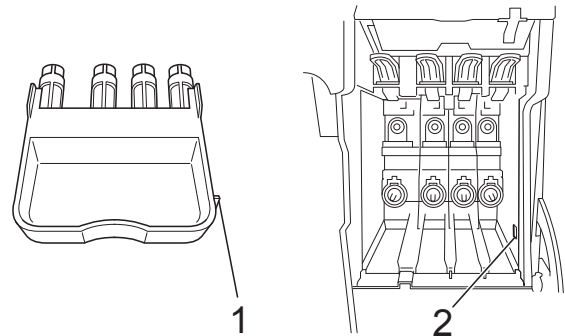


- Jeśli nie można znaleźć pomarańczowego elementu ochronnego, transportuj maszynę bez niego. W zastępstwie elementu ochronnego przed transportem **NIE INSTALUJ** wkładów atramentowych.


- 4 Podnieś urządzenie od przodu i zaczepek zakładkę pomarańczowego elementu ochronnego o otwór (1) w dolnej części tacy papieru. Następnie zatrzaśnij pomarańczowy element ochronny na wystającej części tacy papieru (2).

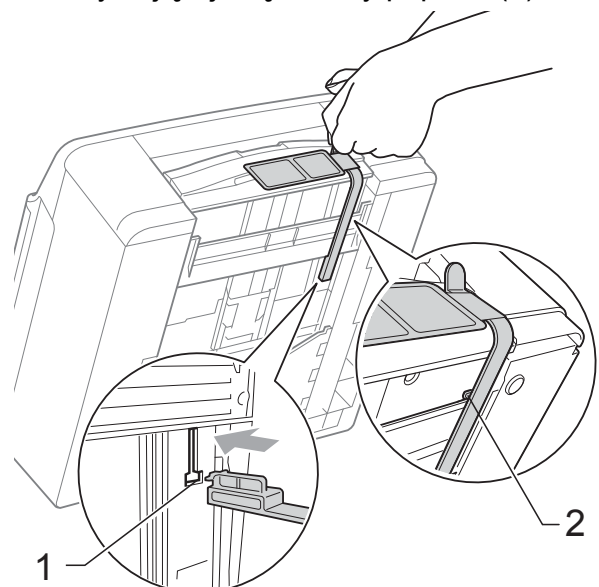


- 5 Odłącz urządzenie od ściennego gniazda telefonicznego i wyjmij przewód linii telefonicznej z urządzenia.
- 6 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 7 Obiema rękami chwyć plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego. Następnie odłącz przewód interfejsu od urządzenia, jeśli jest podłączony.
- 8 Obiema rękami chwyć plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i ostrożnie zamknij pokrywę skanera.

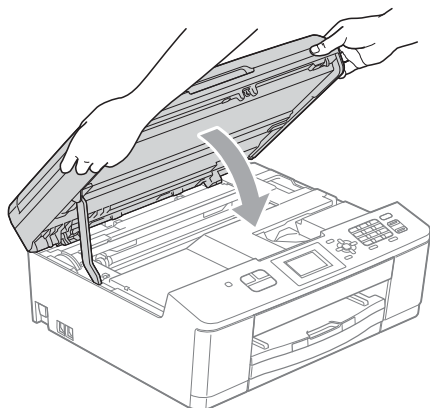

- 9 Zapakuj wkłady atramentowe do torby, a następnie za pomocą taśmy klejącej przymocuj torbę do tacy papieru.

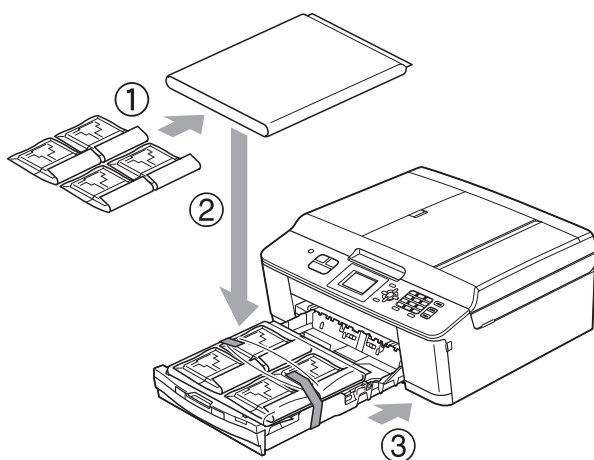

- 10 Włóż urządzenie do torby.

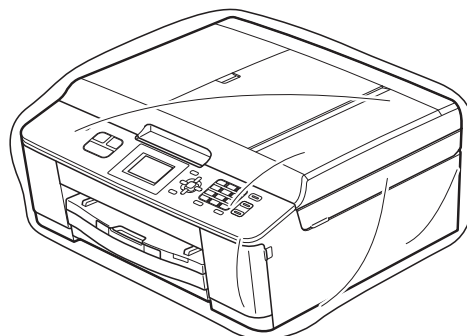


- 11 Spakuj urządzenie i materiały drukowane do oryginalnego opakowania, jak to zostało przedstawione poniżej.



## Informacja

W przypadku zwrotu urządzenia do firmy Brother w ramach usługi wymiany zapakuj *tylko* urządzenie. Zachowaj wszystkie oddzielne części i materiały drukowane, aby korzystać z nich z wymienionym urządzeniem.

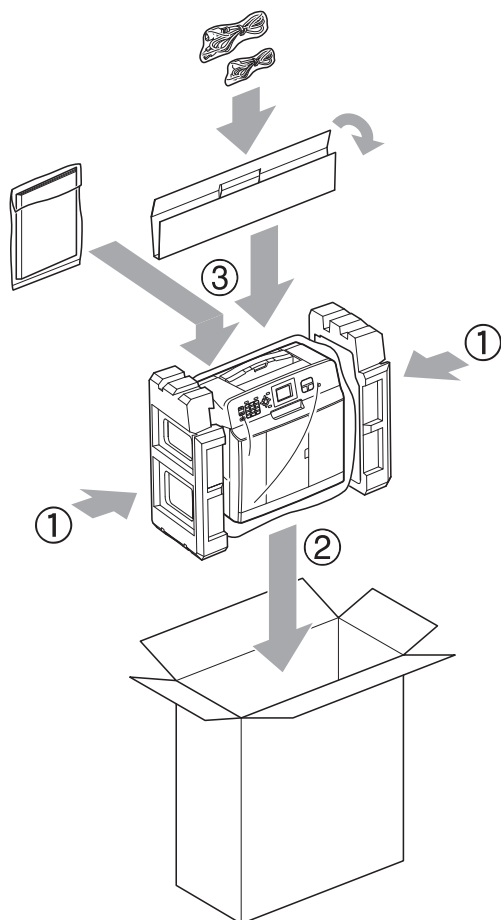

**12** Zamknij pudło i oklej taśmą.

To jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother. Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

**ADF (automatyczny podajnik dokumentów)**

Dokument można umieścić na podajniku ADF i skanować automatycznie po jednej stronie.

**Automatyczna redukcja**

Zmniejsza wielkość przychodzących faksów.

**Automatyczna transmisja faksu**

Wysyłanie faksu bez podnoszenia słuchawki telefonu zewnętrznego.

**Automatyczne wybieranie ponowne**

Funkcja umożliwiająca urządzeniu ponowne wybieranie ostatniego numeru faksu po pięciu minutach od momentu, w którym faks nie został wysłany, gdyż linia była zajęta.

**Błąd komunikacji (Błąd komun.)**

Błąd występujący podczas wysyłania lub odbierania faksu spowodowany zwykle zakłóceniem na linii lub elektrycznością statyczną.

**Czas dzwonka F/T**

Czas, przez jaki urządzenie Brother generuje dzwonki (jeśli tryb odbierania to faks/telefon), informując o oczekującym połączeniu głosowym.

**Dziennik faksów**

Przedstawia informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór.

**ECM (Tryb korekcji błędów)**

Wykrywa błędy podczas transmisji faksu i wysyła ponownie strony, w czasie wysyłania których pojawił się błąd.

**Faks/Tel.**

Umożliwia odbieranie faksów i połączeń telefonicznych. Nie należy korzystać z tego trybu, jeśli używany jest telefon z automatem zgłoszeniowym (TAD).

**Gęstość**

Zmiana gęstości powoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie całego obrazu.

**Głośność dzwonienia**

Ustawienie głośności dzwonka urządzenia.

**Głośność sygnalizatora**

Ustawienie głośności sygnalizatora włączanego po naciśnięciu przycisku lub w przypadku popełnienia błędu.

**Grupa kompatybilności**

Zdolność jednego urządzenia faksującego do komunikacji z innym. Kompatybilność jest zapewniona pomiędzy grupami ITU-T.

**ID stacji**

Zapisana informacja pojawiająca się na początku faksowanych stron. Zawiera nazwę nadawcy i numer faksu.

**Impuls**

Forma obrotowego wybierania na linii telefonicznej.

**Innobella™**

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Aby uzyskać najlepszą jakość, firma Brother poleca atrament i papier Innobella™.

**Jasność**

Zmiana jasności powoduje przyciemnienie lub rozjaśnienie całego obrazu.

**Kod zdalnej aktywacji**

Naciśnij ten kod (\* 5 1) w przypadku odpowiadania na połączenie faksowe w telefonie wewnętrznym lub zewnętrznym.

**Kod zdalnej dezaktywacji (tylko dla trybu faks/telefon)**

Kiedy urządzenie odpowiada na połączenie głosowe, emituje pseudo-/podwójne dzwonki. Można odebrać je za pomocą telefonu wewnętrznego, naciskając ten kod (# 5 1).

**Kontrast**

Ustawienie poprawiające ciemne lub jasne dokumenty poprzez rozjaśnianie faksów lub kopii ciemnych dokumentów i przyciemnianie faksów lub kopii jasnych dokumentów.

**LCD (Liquid Crystal Display (wyświetlacz ciekłokrystaliczny))**

Podczas programowania na ekranie są przedstawiane komunikaty interaktywne oraz data i czas, gdy urządzenie działa w trybie bezczynności.

**Liczba dzwonek**

Liczba dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybach Tylko fx i Fax/tel.

**Lista szybkiego wybierania**

Zawiera nazwy i numery zapamiętane w pamięci wybierania szybkiego w kolejności liczbowej.

**Metoda kodowania**

Metoda kodowania informacji zawartych w dokumencie. Wszystkie urządzenia faksujące muszą korzystać z minimalnego standardu kompresji danych metodą Modified Huffman (MH). W urządzeniu mogą być wykorzystywane bardziej zaawansowane metody kompresji: Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) oraz JPEG, jeśli urządzenie odbierające również obsługuje tę funkcję.

**Numer grupy**

Kombinacja numerów wybierania szybkiego zapisanych w lokalizacji wybierania szybkiego na potrzeby rozsyłania.

**OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)**

Aplikacja ScanSoft™ PaperPort™ 12SE z OCR lub Presto! PageManager umożliwia zmianę obrazu tekstu na tekst, który można edytować.

**Okres sprawozdawczy**

Zaprogramowany okres pomiędzy automatycznym wydrukiem dzienników faksów. Dziennik faksów można wydrukować na żądanie bez zakłócania cyklu.

**Pauza**

Umożliwia umieszczenie 3,5-sekundowego opóźnienia w sekwencji wybierania podczas wybierania przy użyciu klawiatury lub podczas zapisywania numerów wybierania szybkiego. Aby uzyskać dłuższe przerwy, naciśnij odpowiednią liczbę razy przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza** na panelu sterowania.

**Podwójny dostęp**

Urządzenie może skanować wychodzące faksy lub zaplanowane zadania do pamięci w tym samym czasie, gdy wysyła faks z pamięci, odbiera lub drukuje przychodzący faks.

**Raport WLAN**

Wydrukowany raport zawierający wyniki połączenia WLAN.

**Raport wysyłania (Raport weryfikacji transmisji)**

Wykaz wszystkich transmisji faksów, ich dat, godzin i numerów.

## **Ręczne faksowanie**

Po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego można usłyszeć odpowiedź odbierającego urządzenia faksowego przed naciśnięciem przycisku **Start Mono** lub **Start Kolor** w celu rozpoczęcia wysyłania.

## **Rozdzielczość**

Liczba pionowych i poziomych linii na cal. Patrz: standardowa, wysoka, bardzo wysoka i foto.

## **Rozdzielczość bardzo wysoka (tylko mono)**

203 × 392 dpi. Najlepsza dla bardzo małego druku i szkiców.

## **Rozdzielczość fotografii (tylko mono)**

Ustawienie rozdzielczości wykorzystujące różne odcienie szarości w celu najlepszego przedstawienia fotografii.

## **Rozdzielczość standardowa**

203 × 98 dpi (mono). 203 × 196 dpi (kolor). Używana w przypadku tekstu o normalnej wielkości w celu zapewnienia najszybszej transmisji.

## **Rozsyłanie**

Możliwość wysyłania tego samego faksu do więcej niż jednej lokalizacji.

## **Skala szarości**

Odcienie szarości dostępne podczas kopiowania, skanowania oraz faksowania fotografii.

## **Skanowanie**

Proces wysyłania elektronicznego obrazu papierowego dokumentu do komputera.

## **Szukanie**

Elektroniczne liczbowe lub alfabetyczne wyszukiwanie zapisanych numerów wybierania szybkiego i grup.

## **TAD (automat zgłoszeniowy)**

Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD).

## **Telefon wewnętrzny**

Telefon używający tej samej linii, co faks, ale podłączony do oddzielnego gniazda ściennego.

## **Telefon zewnętrzny**

TAD (automat zgłoszeniowy) lub telefon, który jest podłączony do urządzenia.

## **Ton**

Forma wybierania numeru w linii telefonicznej używana w telefonach z klawiszami.

## **Tony CNG**

Tony specjalne wysyłane przez urządzenie faksujące podczas automatycznej transmisji powiadamiające urządzenie odbierające, że dzwoni urządzenie faksujące.

## **Tony faksu**

Sygnaly nadawane przez wysyłające i odbierające urządzenia faksowe podczas przekazywania informacji.

## **Transmisja**

Proces wysyłania faksu za pomocą linii telefonicznej z urządzenia do urządzenia odbierającego.

## **Transmisja w czasie rzeczywistym**

Jeśli pamięć jest zapełniona, można wysłać fakсы w czasie rzeczywistym.

## **Tryb Menu**

Tryb programowania do zmiany ustawień urządzenia.

## **Tryb zagraniczny**

Wprowadza tymczasowe zmiany do tonów faksu w celu zniwelowania zakłóceń na międzynarodowych liniach telefonicznych.

## **Ustawienia tymczasowe**

Można wybrać określone opcje dla każdej transmisji faksu i kopii bez zmiany ustawień domyślnych.

## **Ustawienia użytkownika**

Wydrukowany raport zawierający bieżące ustawienia urządzenia.

**Wybieranie szybkie**

Numer zaprogramowany w celu łatwego wybierania.

**Wykrywanie faksu**

Umożliwia urządzeniu odpowiedź na tony CNG, jeśli odbieranie faksu zostanie przerwane przez podniesienie słuchawki.

**Wysoka rozdzielczość**

Rozdzielczość wynosi 203 × 196 dpi. Jest używana do małych wydruków i do wykresów.

**Zadania oczekujące**

Pozwala sprawdzić, które zadania oczekują w pamięci oraz pojedynczo anulować zadania.

# C

# Indeks

## A

Anulowanie zadania oczekujące na ponowne wybranie .....	12
Apple Macintosh Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Awaria zasilania .....	1

## B

Blokada transmisji włączanie/wyłączanie .....	5
--	---

## C

ControlCenter Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Czyszczenie płyty drukarki .....	27

## D

Drukowanie Patrz Instrukcja oprogramowania. raport .....	19
--	----

## F

Faks, wolnostojący odbieranie	
do pamięci .....	13
odbiór po wyczerpaniu papieru .....	13
zmniejszanie, aby dopasować do papieru .....	13
wysyłanie .....	6
anulowanie z pamięci .....	12
kontrast .....	6
po zakończeniu rozmowy .....	9
przywracanie ustawień fabrycznych ....	8
ręczne .....	9
rozdzielczość .....	7
rozsyłanie .....	10
transmisja w czasie rzeczywistym .....	11
ustawianie nowych domyślnych .....	8
z pamięci (podwójny dostęp) .....	9
zagraniczne .....	12

Faks, z komputera  
Patrz Instrukcja oprogramowania.

## G

Grupy do rozsyłania .....	16
---------------------------	----

## K

Kody dostępu, zapisywanie i wybieranie .....	14
Kopiowanie	
2 na 1 (ID) .....	23
gęstość .....	24
jakość .....	20
plakat .....	22
powiększ/pomniejsz .....	21
sortowanie .....	24
układ strony (N kopii na 1 arkuszu) .....	22
ustawianie nowych wartości domyślnych .....	25
używanie podajnika ADF .....	24
Kopiowanie 2 na 1 (ID) .....	23
Kopiowanie ID .....	23

## L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	
Kontrast .....	2
Zegar przyciemnienia .....	3

## M

Macintosh  
Patrz Instrukcja oprogramowania.

## P

Pakowanie i transport urządzenia .....	29
PaperPort™ 12SE z OCR Patrz Instrukcja oprogramowania. Patrz również Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE.	
Podwójny dostęp .....	9



Presto! PageManager	
Patrz Instrukcja oprogramowania. Patrz również Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.	
Przechowywanie danych w pamięci .....	1

## R

Raporty .....	18
dziennik faksów .....	19
okres sprawozdawczy .....	18
Konfiguracja sieci .....	19
Lista szybkiego wybierania .....	19
Raport WLAN .....	19
sposób drukowania .....	19
Ustawienia użytkownika .....	19
weryfikacja transmisji .....	18, 19
Ręczna transmisja .....	9
Rozdzielczość	
ustawienie dla kolejnego faksu .....	7
Rozsyłanie .....	10
ustawianie grup do rozsyłania .....	16
Rozwiązywanie problemów	
sprawdzanie poziomu atramentu .....	28

## S

Sieć	
Drukowanie	
Patrz Instrukcja obsługi dla sieci.	
Skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Sieć bezprzewodowa	
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja obsługi dla sieci.	
Skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Szybkie wybieranie	
rozsyłanie .....	10
usuwanie grup .....	17
używanie grup .....	10
Wybieranie grupowe	
ustawianie grup do rozsyłania .....	16
zmiana .....	16
Wybieranie szybkie	
ustawianie z połączeń wychodzących .....	15

## T

Transport urządzenia .....	29
Tryb spoczynku .....	2
Tryb, aktywacja	
Zegar .....	3

## W

Windows®	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Wkłady atramentowe	
sprawdzanie poziomu atramentu .....	28
Wybieranie	
Grupy (Rozsyłanie) .....	10
Wybieranie szybkie	
ustawianie z połączeń wychodzących .....	15

## Z

Zmniejszanie	
faksy przychodzące .....	13
kopii .....	21

**brother**®

**Odwiedź naszą stronę w Internecie**  
**<http://www.brother.com/>**

Niniejsze urządzenie jest dopuszczone do użycia wyłącznie w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.