


brother®

使用说明书（高级功能）

MFC-J430W

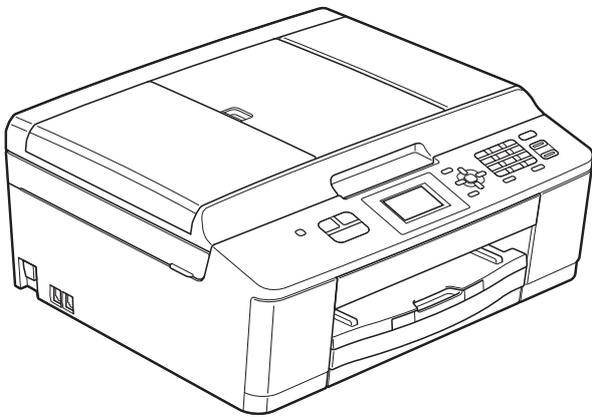

版本 0

SCHN

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
产品安全手册	设备本设备前，请阅读此手册。请参见本手册了解商标和法规限制的信息。	印刷品 / 包装箱内
快速安装指南	遵循其中的说明，设置本设备并安装适用于所用操作系统与连接类型的驱动程序和软件。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (基本功能)	了解传真、复印和扫描的基本操作方法以及耗材的更换方法，并获取故障排除提示。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (高级功能)	了解更高级的操作方法：传真、复印、安全功能、打印报告和执行日常维护。	PDF 文件 / 随机光盘内
软件使用说明书	遵循这些说明进行打印、扫描、网络扫描、PC-Fax 发送、网络服务（扫描）和使用 Brother ControlCenter 实用程序。	PDF 文件 / 随机光盘内
网络术语表	此指南提供 Brother 设备高级网络功能的基本信息，以及网络和常用术语的说明。	PDF 文件 / 随机光盘内
网络使用说明书	此说明书提供使用 Brother 设备时的无线网络设置和安全设置信息。您还可以找到本设备所支持协议的相关信息和详尽的故障排除提示。	PDF 文件 / 随机光盘内
基于手机的打印及扫描说明书	此说明书提供有关使用手机进行打印以及将扫描数据从 Brother 设备传输到手机的信息。	PDF 文件 / Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) ¹

¹ 请访问我们的网站 <http://solutions.brother.com>。

目录

1	常规设置	1
	内存存储	1
	休眠模式	1
	液晶显示屏显示	2
	液晶显示屏对比度	2
	设置背景灯熄灭定时器	2
	模式定时器	2
2	安全功能	3
	发送锁定	3
	设置并更改发送锁定密码	3
	打开 / 关闭发送锁定	4
3	发送传真	5
	其他发送选项	5
	使用多种设置发送传真	5
	停止传真	5
	对比度	5
	更改传真分辨率	6
	将您更改的内容设为新的默认值	6
	将传真设置恢复为出厂默认设置	6
	其他发送操作	7
	手动发送传真	7
	通话结束时发送传真	7
	双向访问 (仅适用于黑白)	7
	多址发送 (仅适用于黑白)	8
	实时传输	9
	国际模式	10
	检查和取消等待处理的作业	10
4	接收传真	11
	其他接收操作	11
	打印缩小的接收传真	11
	无纸接收	11

5	拨号和存储号码	12
	其他拨号操作	12
	组合速拨号码	12
	存储号码的其他方式	13
	从拨出记录存储速拨号码	13
	从来电显示记录存储速拨号码	13
	设置多址发送组	14
6	打印报告	16
	传真报告	16
	传输验证报告	16
	传真日志 (活动报告)	16
	报告	17
	如何打印报告	17
7	复印	18
	复印设置	18
	停止复印	18
	更改复印速度和质量	18
	放大或缩小复印图像	19
	使用 N 合 1 复印或制作海报 (页面布局)	20
	2 合 1 身份证复印	21
	使用自动进稿器排序多份复印件	22
	调整浓度	22
	将您更改的内容设为新的默认值	22
	将所有设置恢复为出厂默认设置	23
A	日常维护	24
	清洁和检查设备	24
	清洁设备外部	24
	清洁设备打印机压辊	25
	清洁撮纸辊	25
	检查墨水余量	26
B	术语表	27
C	索引	30

内存存储

菜单设置将被永久保存，即使出现断电，您使用功能键更改的设置也不会丢失。同样，如果已选择 [设定新默认值]，那么传真和复印模式键菜单的设置也不会丢失。但是，您也许需要重设日期和时间。

休眠模式

可选择设备进入休眠模式之前的闲置时间（最长 60 分钟）。设备上有操作进行时，定时器将被重置。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [常规设置]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [休眠模式]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择设备进入休眠模式前的闲置时间：[1 分钟]、
[2 分钟]、[3 分钟]、
[5 分钟]、[10 分钟]、
[30 分钟] 或 [60 分钟]。
按 OK 键。
- 5 按停止 / 退出键。

液晶显示屏显示

液晶显示屏对比度

可调整液晶显示屏对比度。若您很难看清液晶显示屏上的显示，请尝试更改对比度设置。

- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [常规设置]。按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [液晶显示屏设置]。按 OK 键。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [液晶屏对比度]。按 OK 键。
- ⑤ 按 ◀ 键增强对比度，或按 ▶ 键降低对比度。按 OK 键。
- ⑥ 按停止 / 退出键。

设置背景灯熄灭定时器

设置每一次按键后液晶显示屏背景灯亮起的时间。

- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [常规设置]。按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [液晶显示屏设置]。按 OK 键。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [背景灯设置]。按 OK 键。
- ⑤ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [10 秒]、[20 秒]、[30 秒] 或 [关]。按 OK 键。
- ⑥ 按停止 / 退出键。

模式定时器

本设备的操作面板上共有三个模式键：传真、扫描和复印。您可更改上次扫描或复印操作结束后，设备返回到传真模式所需的时间。如果选择了 [关]，在默认状态下，设备将一直处于上一次使用的模式中。



- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [常规设置]。按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [模式定时器]。按 OK 键。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [0 秒]、[30 秒]、[1 分钟]、[2 分钟]、[5 分钟] 或 [关]。按 OK 键。
- ⑤ 按停止 / 退出键。

发送锁定

发送锁定功能可用于阻止未经授权用户访问本设备。

当发送锁定为开时，下列操作可用：

- 接收传真

当发送锁定为开时，下列操作不可用：

- 发送传真
- 复印
- 计算机打印
- 扫描
- 从操作面板操作



提示

若忘记发送锁定密码，请联系 Brother 客服中心。

设置并更改发送锁定密码



提示

若已设定密码，则无需再次设定。

设置密码

请妥善保管您的密码。

- 1 按 **功能** 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [传真]。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [其它]。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [发送锁定]。
按 **OK** 键。
- 5 输入一个四位数密码。
按 **OK** 键。
- 6 当液晶显示屏上显示 [验证:] 时，请再次输入密码。
按 **OK** 键。
- 7 按 **停止 / 退出** 键。

更改密码

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [传真]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [其它]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [发送锁定]。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [设置密码]。
按 OK 键。
- 6 输入四位数的旧密码。
按 OK 键。
- 7 输入一个新的四位数密码。
按 OK 键。
- 8 液晶显示屏上显示 [验证:] 时,
请再次输入新密码。
按 OK 键。
- 9 按停止 / 退出键。

打开 / 关闭发送锁定

打开发送锁定

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [传真]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [其它]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [发送锁定]。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择
[设置发送锁定]。
按 OK 键。
- 6 输入已注册的四位数密码。
按 OK 键。
设备离线, 液晶显示屏上显示
[发送锁定模式]。

关闭发送锁定

- 1 按功能键。
- 2 输入已注册的四位数密码。
按 OK 键。
发送锁定自动关闭。

提示

如果输入错误密码, 液晶显示屏上会显示 [密码错误] 并保持离线。设备将一直处于发送锁定模式, 直到输入已注册密码。

其他发送选项

使用多种设置发送传真

当发送传真时，您可以选择一个设置组合，例如 [传真分辨率]、[对比度]、[平板扫描尺寸] 和 [实时发送]。

您也可以选择：[拨出记录]、[来电显示记录]、[国际模式]、[速拨]、[多址发送]、[设定新默认值] 和 [出厂设置]。

一些设置仅在发送黑白传真时可用。

- 1 按  (传真) 键。
液晶显示屏显示：



- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想更改的设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需选项。
按 OK 键。
- 4 返回步骤 2 更改其他设置。

提示

- 大多数设置为临时设置，传真被发送后设备将返回到默认设置。
- 可将最常用的一些设置保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。(请参见 >> 第 6 页 将您更改的内容设为新的默认值。)

停止传真

要停止传真，请按 **停止 / 退出** 键。

对比度

若原稿颜色非常浅或非常深，您可能想要更改对比度。对于大多数原稿，可使用出厂设置 [自动]。它自动选择适合原稿的对比度。
发送浅色原稿时，选择 [浅]。
发送深色原稿时，选择 [深]。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [对比度]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [自动]、[浅] 或 [深]。
按 OK 键。

提示

即使选择 [浅] 或 [深]，设备也将在下列情况下使用 [自动] 设置发送传真：

- 发送彩色传真时。
- 选择 [照片] 作为传真分辨率时。

更改传真分辨率

可通过更改传真分辨率提高传真的质量。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [传真分辨率]。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需分辨率。按 OK 键。



提示

可为黑白传真和彩色传真分别选择四种和两种不同的分辨率设置。

黑白	
[标准]	适合绝大多数类型的原稿。
[精细]	适合于文字较小的原稿，传输速度要比在标准分辨率下慢。
[超精细]	适合于文字较小的原稿或艺术线条原稿，但传输速度要比在精细分辨率下慢。
[照片]	当原稿有多种灰度阴影或原稿为照片时使用。照片的传输速度最慢。

彩色	
[标准]	适合绝大多数类型的原稿。
[精细]	当原稿为照片时使用。传输时间比在标准分辨率时长。

若选择 [超精细] 或 [照片] 并使用启用彩色键发送传真，设备将使用 [精细] 设置发送传真。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的传真设置如 [传真分辨率]、[对比度]、[平板扫描尺寸] 和 [实时发送]，可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想更改的菜单项，按 OK 键，然后按 ▲ 或 ▼ 键选择新的选项。按 OK 键。

重复该步骤，设置每项需要更改的设置。

- 3 更改完最后一项设置后，按 ▲ 或 ▼ 键选择 [设定新默认值]。按 OK 键。
- 4 按数字键 1 选择 [是]。
- 5 按停止 / 退出键。

将传真设置恢复为出厂默认设置

可将更改后的传真设置

[传真分辨率]、[对比度]、[平板扫描尺寸] 和 [实时发送] 恢复为出厂默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [出厂设置]。按 OK 键。
- 3 按数字键 1 选择 [是]。
- 4 按停止 / 退出键。

其他发送操作

手动发送传真

使用手动传输可使您在发送传真时听到拨号音、振铃声和传真接收提示音。



提示
若要发送多页传真，请使用自动进稿器。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 若要听取拨号音，请按**免提拨号**键。
- 4 输入传真号码。
- 5 听到传真提示音时，按**启用黑白**或**启用彩色**键。
选择 [传真模式] 为 [高级模式] 时按数字键 **1**，然后从平板扫描器发送传真。
(▶▶ 使用说明书 (基本功能)：设置传真逻辑 (发送和接收顺序))

通话结束时发送传真

通话结束时，在双方都未挂断之前您可将传真发送到另一方。

- 1 请对方稍候，直到听到传真音频后 (提示音)，再按**启动**或**发送**键，然后挂断电话。
- 2 按  (传真) 键。
- 3 装入原稿。
- 4 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
 - 若您正在使用平板扫描器，请按数字键 **1** 发送传真 (选择 [传真模式] 为 [高级模式] 时)。
- 5 放回外接电话的听筒。

双向访问 (仅适用于黑白)

即使设备正在从内存中发送、接收传真或打印计算机中的数据，您也可拨打另一传真号码，并将传真扫描到内存中。液晶显示屏上会显示新作业号。可扫描到内存的页数随打印在原稿上数据内容的不同而不同。



提示
如果显示 [内存已满] 信息，请按**停止 / 退出**键取消操作或按**启用黑白**键发送此前已扫描的页面。

多址发送 (仅适用于黑白)

多址发送可自动地将同一传真发送到多个传真号码上。在同一多址发送中可设置组拨号、速拨号以及最多 50 个手动拨号号码。

多址发送结束之后，将会打印一份多址发送报告。

多址发送前的准备

在多址发送中使用速拨号码前，必须先将它们存储到设备内存中。

(>> 使用说明书 (基本功能): 存储速拨号码)

在多址发送中使用组拨号码前，也必须先将它们存储到设备内存中。组拨号码中包含许多已存储速拨号码，以便轻松拨号。(请参见 >> 第 14 页 设置多址发送组。)

如何多址发送传真

- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [高级设置]。按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [多址发送]。按 OK 键。
- 5 可按以下方式在多址发送中添加号码：
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [添加号码]，按 OK 键，然后使用拨号盘输入号码。
 - 按 OK 键。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [速拨]，然后按 OK 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [字母顺序] 或 [数字顺序]，然后按 OK 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需号码，然后按 OK 键。

- 6 重复步骤 5 输入所有传真号码后，按 ▲ 或 ▼ 键选择 [完成]。按 OK 键。

- 7 按启用黑白键。

使用自动进稿器发送传真

- 设备开始扫描原稿。

使用平板扫描器发送传真

当液晶显示屏上显示 [下一页?] 时，执行以下操作中的一项：

- 仅发送单页，按数字键 2 (或者再次按启用黑白键)。

设备开始发送原稿。

- 要发送多页，按数字键 1，然后将下一页原稿放到平板扫描器上。

按 OK 键。

设备开始扫描页面。(重复此步骤发送其他页面。)

提示

- 若未使用任何组拨号码，则可将传真“多址发送”到多达 90 个不同的号码。
- 设备的可用内存根据内存中作业类型和用于多址发送的接收方号码数量的不同而不同。若将所有可用号码都用于多址发送，则双向访问将不可使用。
- 如果显示 [内存已满] 信息，请按 停止 / 退出 键取消操作或按启用黑白键发送此前已扫描的页面。

取消正在处理的多址发送

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [传真]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [残留任务]。
按 OK 键。
液晶显示屏上将显示正在拨叫的传真号码和多址发送作业序号。
- 4 按 OK 键。
液晶显示屏将显示以下信息：
[取消任务？]
[是 → 按 1 键]
[否 → 按 2 键]
- 5 按数字键 1 取消正在拨叫的传真号码。
液晶显示屏上将显示多址发送作业序号。
- 6 按 OK 键。
液晶显示屏将显示以下信息：
[取消任务？]
[是 → 按 1 键]
[否 → 按 2 键]
- 7 要取消多址发送，按数字键 1。
- 8 按停止 / 退出键。

实时传输

在发送传真时，设备将在发送前将原稿扫描至内存中。然后，一旦电话线路接通，设备将开始拨号并发送传真。

有时候，您可能需要立即发送一个非常重要的原稿，并且不想等待内存传输。那么，您可以打开 [实时发送]。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [高级设置]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [实时发送]。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [开] (或 [关])。
按 OK 键。
- 6 按清除键继续发送传真。

提示

- 如果您正在发送彩色传真，或者内存已满并正在从自动进稿器发送黑白传真，设备将会实时发送原稿 (即使 [实时发送] 设置为 [关])。
- 在实时传输中，使用平板扫描器时自动重拨功能不可用。

国际模式

若由于电话线路上的干扰而导致发送国际传真时出现故障，我们建议您打开国际模式。在每发送一份传真后，此功能将自动关闭。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [高级设置]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [国际模式]。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [开] (或 [关])。
按 OK 键。
- 6 按清除键继续发送传真。

检查和取消等待处理的作业

可检查内存中仍然等待发送的作业并可取消作业。
(如果没有等待处理的作业，则液晶显示屏上将显示 [无等待任务] 的信息。)

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [传真]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [残留任务]。
按 OK 键。
液晶显示屏上将显示等待处理的作业。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看作业并选择想取消的作业。
按 OK 键。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若要取消，请按数字键 1 选择 [是]。
若要取消其他作业，请转到步骤 4。
 - 若要退出但不取消作业，按数字键 2 选择 [否]。
- 6 结束后，按停止 / 退出键。

其他接收操作

打印缩小的接收传真

若选择 [开]，设备将自动缩小每页接收的传真，调整以适合 A4 或 Letter 尺寸的纸张。通过使用的传真页面尺寸和设置的纸张尺寸，设备便可计算出缩小比率。(▶▶ 使用说明书 (基本功能)：纸张尺寸)

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [传真]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [设置接收]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [自动缩小]。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [开] (或 [关])。
按 OK 键。
- 6 按停止 / 退出键。

无纸接收

接收传真过程中，一旦纸盒中的纸张用完，液晶显示屏将显示 [纸盒无纸]。请在纸盒中装入纸张。(▶▶ 使用说明书 (基本功能)：装入纸张和其他打印介质)

如果未在纸盒中装入纸张，设备将继续接收传真，在有足够内存的情况下将剩余的页面存储到内存中。

以后接收的传真信息也将存储到内存中直到内存已满。如需打印传真，请将新纸放入纸盒。当内存已满时，设备将停止自动应答呼叫。

其他拨号操作

组合速拨号码

您可将一些连续的号码按顺序分割并组合设置存储为独立的速拨号码。您甚至可使用拨号盘手动拨号。(►► 使用说明书(基本功能): *存储速拨号码*)

例如,您可能已在速拨号 03 和速拨号 02 上分别存储了“01632”和“960555”。使用这两个速拨号,按以下键即可拨打“01632-960555”:

- 1 按  (速拨) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [检索]。
按 OK 键。
- 3 输入 03。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [速拨]。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [检索]。
按 OK 键。
- 6 输入 02。
- 7 按启用黑白或启用彩色键。
可拨打“01632-960555”。

要临时更改号码,可使用拨号盘手动拨号代替部分号码。例如:要将号码更改为 01632-960556,可按  (速拨) 键,选择 [检索],按数字键 03,然后用拨号盘按数字键 960556。

提示

如果在拨号过程中想听到其他的拨号音或信号,则可按重拨 / 暂停键在号码中插入一个暂停。每按键一次都将增加 3.5 秒的延迟。

存储号码的其他方式

从拨出记录存储速拨号码

也可从拨出记录中存储速拨号码。

- 1 按**重拨 / 暂停**键。
也可按  (**传真**) 键选择 [拨出记录]。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想存储的名称或号码。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [添加到速拨号]。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想用于存储该号码的两位数速拨位置。
按 **OK** 键。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 使用拨号盘输入名称 (最多 16 个字符)。
按 **OK** 键。
(>> 使用说明书 (基本功能): 输入文本)
 - 要存储不带名称的号码, 按 **OK** 键。
- 6 按 **OK** 键确认要存储的传真或电话号码。
- 7 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [完成]。
按 **OK** 键。
- 8 按**停止 / 退出**键。

从来电显示记录存储速拨号码

如果已在电信局申请来电显示定制服务, 您也可在来电显示记录中将呼入的号码存储为速拨号码。(>> 使用说明书 (基本功能): *来电显示*)

- 1 按**重拨 / 暂停**键, 然后按 * 键。
也可按  (**传真**) 键选择 [来电显示记录]。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想存储的号码。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [添加到速拨号]。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想用于存储该号码的两位数速拨位置。
按 **OK** 键。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 使用拨号盘输入名称 (最多 16 个字符)。
按 **OK** 键。
(>> 使用说明书 (基本功能): 输入文本)
 - 要存储不带名称的号码, 按 **OK** 键。
- 6 按 **OK** 键确认要存储的传真或电话号码。
- 7 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [完成]。
按 **OK** 键。
- 8 按**停止 / 退出**键。

设置多址发送组

使用可存储在某个速拨号位置中的组拨号时，只需按  (速拨) 键、[检索]、OK 键、两位数位置和启用黑白键就可将同一传真信息发送给多个传真号码。

首先需将传真号码逐个存储到速拨号位置中。(▶▶ 使用说明书 (基本功能): 存储速拨号码)

然后，可将它们存入一个组。每个组使用一个速拨号位置。最多可以设置六个组或一个包含 39 个号码的大组。

(请参见 ▶▶ 第 8 页 多址发送 (仅适用于黑白)。)

- 1 按  (速拨) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [设置组拨号]。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [GROUP1]、[GROUP2]、[GROUP3]、[GROUP4]、[GROUP5] 或 [GROUP6] 作为这些要存储的传真号码的组名。按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想添加到该组的两位数速拨位置。按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [添加号码]。按 OK 键。
- 6 若要将号码添加到组中，按 ▲ 或 ▼ 键选择 [字母顺序] 或 [数字顺序]，然后按 OK 键。按 ▲ 或 ▼ 键选择一个号码，然后按 OK 键。

- 7 执行以下操作中的一项：
 - 要添加其他号码，重复步骤 5 至步骤 6。
 - 如果不再添加其他号码，按 ▲ 或 ▼ 键选择 [完成]。按 OK 键。
- 8 执行以下操作中的一项：
 - 要存储其他多址发送组，重复步骤 3 至步骤 7。
 - 如果不再存储其他多址发送组，按停止 / 退出键。



提示

可打印一份包含所有速拨号码的列表。组号码在 GROUP (组) 栏中有标记。(请参见 ▶▶ 第 17 页 报告。)

更改组名称

- 1 按  (速拨) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [设置组拨号]。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择要更改的组名称。按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [更改组名称]。按 OK 键。



提示

如何更改已存储的名称或号码:

如果想要更改字符，使用 ◀ 或 ▶ 键将光标移到要更改的字符的下方，然后按清除键。重新输入字符。

- 5 使用拨号盘输入新的名称 (最多 16 个字符)。
(▶▶ 使用说明书 (基本功能) : 输入文本)
按 **OK** 键。
(例如 : 输入 NEW CLIENTS。)
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [完成]。
按 **OK** 键。
- 7 按 **停止 / 退出** 键。

删除组

- 1 按  (速拨) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [设置组拨号]。
按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择要删除的组。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [删除]。
按 **OK** 键。
按数字键 **1** 确认。
- 5 按 **停止 / 退出** 键。

从组中删除一个号码

- 1 按  (速拨) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [设置组拨号]。
按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择要更改的组。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择要删除的号码。
按 **OK** 键。
按数字键 **1** 确认。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [完成]。
按 **OK** 键。
- 6 按 **停止 / 退出** 键。

传真报告

使用功能键设置传输验证报告和日志周期。

传输验证报告

可使用传输验证报告对发送的传真进行确认。(▶▶ 使用说明书 (基本功能): *传输验证报告*)

传真日志 (活动报告)

可将设备设定为按指定时间间隔 (每 50 份传真, 每隔 6、12 或 24 小时, 2 或 7 天) 打印日志。如果将时间间隔设为 [关], 仍可按 ▶▶ 第 17 页 *如何打印报告* 中的步骤打印报告。出厂设置为 [每 50 份传真]。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [传真]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [报告设置]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [日志周期]。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择时间间隔。
按 OK 键。
如果选择 [每 50 份传真], 请转到步骤 8。
 - 每隔 6、12 或 24 小时, 每隔 2 或 7 天
设备将在所选定的时间内打印报告, 然后从内存中清除所有作业。如果设备的内存在所选定的时间之前便已存满了 200 份作业, 则设备将提早打印出传真日志, 然后从内存中清除所有作业。如果在设备自动打印报告之前需要一份额外的报告, 则可打印此报告而无需从内存中删除所有作业。
 - 每 50 份传真
设备存储了 50 个任务后, 将打印日志。
- 6 按 24 小时制输入开始打印的时间。
按 OK 键。
(例如: 7:45 PM, 则输入 19:45)
- 7 如果您在步骤 5 中选择了 [每 7 天], 请按 ▲ 或 ▼ 键显示一周的日子 (如周一、周二等), 然后选择七天倒计时的开始日期。
按 OK 键。
- 8 按停止 / 退出键。

报告

可以打印以下报告：

- [传输验证]
打印最后一次传输的传输验证报告。
- [速拨]
按字母或数字顺序，列出存储在速拨号内存中的名称和号码。
- [传真日志]
列出最后一次接收和发送的传真信息。
(TX 表示发送)(RX 表示接收)。
- [用户设定]
列出您的设置。
- [网络配置]
列出您的网络设置。
- [无线网络报告]
打印无线网络连接报告。
- [来电显示记录]
列出最近 30 条接收传真和电话呼叫的可用的来电显示信息。

如何打印报告

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [打印报告]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想打印的报告。
按 OK 键。
- 4 (仅适用于速拨号)按 ▲ 或 ▼ 键选择
[字母顺序] 或 [数字顺序]。
按 OK 键。
- 5 按启用黑白键。
- 6 按停止 / 退出键。

复印设置

可临时更改下一份复印件的复印设置。设备将在闲置 1 分钟后返回默认设置，或者模式定时器使设备返回到传真模式。（请参见 >> 第 2 页 *模式定时器*。）

若要更改设置，按**复印键**，然后按 ▲ 或 ▼ 键滚动显示复印设置。当所需的设置高亮显示时，按 **OK 键**。

选择完设置后，按**启用黑白**或**启用彩色键**。

提示

可将最常用的设置保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。（请参见 >> 第 22 页 *将您更改的内容设为新的默认值*。）

停止复印

要停止复印，请按**停止 / 退出键**。

更改复印速度和质量

有多种速度和质量设置可供选择。出厂设置为 [正常]。

■ [快速]

快速的复印速度和最少的耗墨量。可节约打印时间，用于复印需校对的文档、大容量原稿或多份复印。

■ [正常]

推荐的复印模式，用于普通打印输出。可在适当的复印速度下实现良好的复印质量。

■ [最佳]

用于复印精细图片，如照片。该模式分辨率最高，但速度最慢。

- 1 按  (**复印**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [质量]。按 **OK 键**。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [快速]、[正常] 或 [最佳]。按 **OK 键**。
- 6 如果不再更改其他设置，按**启用黑白**或**启用彩色键**。

放大或缩小复印图像

可选择放大或缩小的比率。如果选择了 [适合页面]，设备自动将尺寸调整为设置好的纸张尺寸。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [放大 / 缩小]。按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [100%]、[放大]、[缩小]、[适合页面] 或 [自定义 (25-400%)]。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了 [放大] 或 [缩小]，按 OK 键，然后按 ▲ 或 ▼ 键选择所需放大或缩小的比率。按 OK 键，
 - 如果选择了 [自定义 (25-400%)]，按 OK 键，然后输入范围在 [25%] 至 [400%] 的缩放比率。按 OK 键，
 - 若选择了 [100%] 或 [适合页面]，按 OK 键。转到步骤 7。

[198% 10x15cm→A4]
[186% 10x15cm→LTR]
[141% A5→A4]
[100%]
[97% LTR→A4]
[93% A4→LTR]
[83% LGL→A4]
[69% A4→A5]
[47% A4→10x15cm]
[适合页面]
[自定义 (25-400%)]

- 7 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键。

提示

- [页面布局] 不可与 [放大 / 缩小] 一起使用。
- [适合页面] 不可与 [页面布局] 和 [排序] 一起使用。
- 当平板扫描器上的原稿倾斜角度大于 3 度时，[适合页面] 无法正常使用。使用左侧与顶端的文档辅助线，将原稿正面向下放在平板扫描器的左上角。
- 使用自动进稿器时，[适合页面] 不可用。

使用 N 合 1 复印或制作海报 (页面布局)

使用 N 合 1 复印功能可通过将两张或四张原稿复印到一张纸上，有效地节约纸张。

您也可制作海报。使用海报功能时，设备会将原稿分成多个部分，然后将各个部分放大，这样您就可将它们组合起来制作成一张海报。若要打印海报，请使用平板扫描器。

重要事项

- 请确保将纸张尺寸设定为 A4 或 Letter。
- 若要进行多份彩色复印，则不能使用 N 合 1 复印。
- [(纵向)] 表示纵向，[(横向)] 表示横向。
- 使用透明胶片时，海报复印不可用。



提示

[页面布局] 不可与 [排序] 和 [放大 / 缩小] 一起使用。

- 1 按 (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [页面布局]。按 OK 键。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [关 (1 合 1)]、[2 合 1 (纵向)]、[2 合 1 (横向)]、[4 合 1 (纵向)]、[4 合 1 (横向)]、[海报 (2x1)]、[海报 (2x2)]、[海报 (3x3)] 或 [2 合 1 (身份证)]¹。按 OK 键。

¹ 关于 2 合 1 (身份证) 复印的详细信息，请参见 ►► 第 21 页 2 合 1 身份证复印。

- 6 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键扫描页面。如果您已将原稿放入自动进稿器中或正在制作一张海报，设备将扫描页面并开始打印。

若您正在使用平板扫描器，请转到步骤 7。


- 7 设备扫描页面后，按数字键 1 扫描下一页。
- 8 将下一页原稿放到平板扫描器上。按 OK 键。
- 9 重复步骤 7 和 8 设置每页的页面布局。
- 10 当扫描完所有页面后，按数字键 2 完成。

将原稿正面向下如下图所示方向放置：

■ [2 合 1 (纵向)]



■ [2 合 1 (横向)]




■ [4 合 1 (纵向)]




■ [4 合 1 (横向)]




■ [海报 (2x1)]

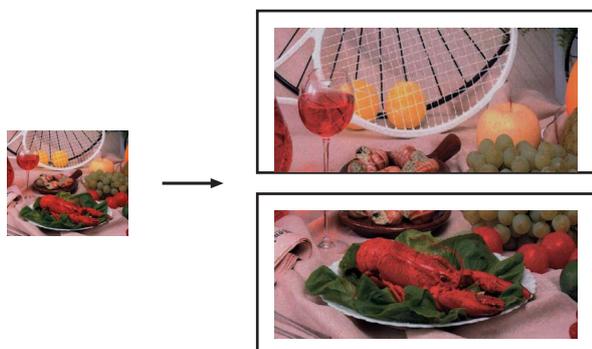

■ [海报 (2x2)]

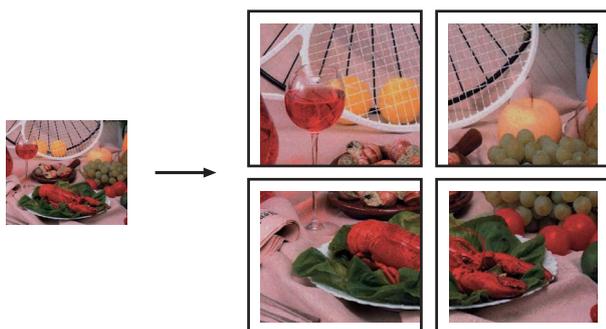

■ [海报 (3x3)]

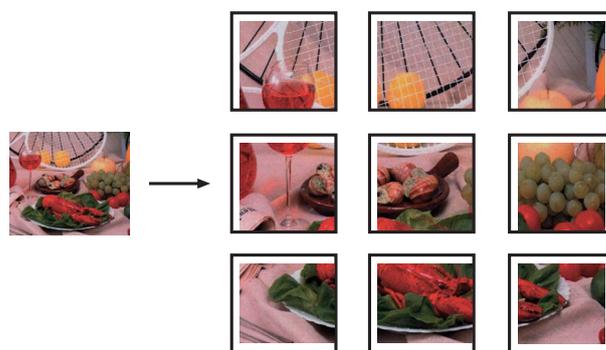


2 合 1 身份证复印

可以将身份证的两面按照原始尺寸复印到同一页面上。请确保将纸张尺寸设定为 A4 或 Letter。

提示

您可以在适用法律允许的范围内复印身份证。(▶▶ 产品安全手册：关于复印的法律限制)

- 1 按 (复印) 键。
- 2 将身份证正面向下放在平板扫描器的左上角。

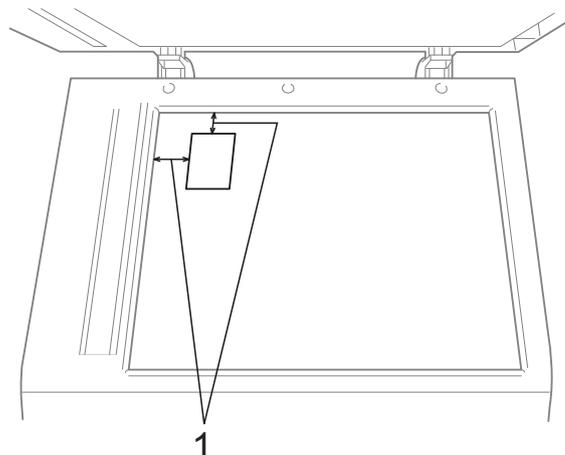

1 3 毫米或以上 (顶部、左侧)

- ③ 输入要复印的份数。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [页面布局]。
按 OK 键。
- ⑤ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2 合 1 (身份证)]。
按 OK 键。
- ⑥ 按启用黑白或启用彩色键。
设备开始扫描第一页。
- ⑦ 设备扫描完一面后，按数字键 1。
翻转身份证，然后按 OK 键复印
另一面。

提示

- [2 合 1 (身份证)] 不可与 [排序] 和 [放大 / 缩小] 一起使用。
- 若要进行多份彩色复印，则不能使用 2 合 1 (身份证) 复印。

使用自动进稿器排序多份复印件

可排序多份复印件。将以 321、321、321 等的顺序堆叠页面。

- ① 按  (复印) 键。
- ② 装入原稿。
- ③ 输入要复印的份数。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [堆叠 / 排序]。
按 OK 键。
- ⑤ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [排序]。
按 OK 键。
- ⑥ 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键。

提示

[排序] 不可与 [适合页面] 和 [页面布局] 一起使用。

调整浓度

可调节复印件的浓度使复印件更深或更浅。

- ① 按  (复印) 键。
- ② 装入原稿。
- ③ 输入要复印的份数。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [浓度]。
按 OK 键。
- ⑤ 按 ◀ 或 ▶ 键使复印件更浅或更深。
按 OK 键。
- ⑥ 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的复印设置如 [质量]、[放大 / 缩小]、[浓度] 和 [页面布局]，可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- ① 按  (复印) 键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择新的设置。
按 OK 键。
重复该步骤，设置每项需要更改的设置。
- ③ 更改完最后一项设置后，按 ▲ 或 ▼ 键显示 [设定新默认值]。
按 OK 键。
- ④ 按数字键 1 选择 [是]。
- ⑤ 按停止 / 退出键。

将所有设置恢复为出厂默认设置

可将您已更改的以下复印设置恢复为出厂默认设置：[质量]、[放大 / 缩小]、[浓度] 和 [页面布局]。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [出厂设置]。
按 OK 键。
- 3 按数字键 1 选择 [是]。
- 4 按停止 / 退出键。

清洁和检查设备


清洁设备外部

遵循如下步骤清洁设备外部：


！重要事项

- 使用中性清洁剂。使用挥发性液体如稀释剂或汽油进行清洁会损坏设备的表面。
- 请勿使用含有氨的清洁材料。
- 请勿使用异丙醇擦拭操作面板上的灰尘，否则可能会使面板破裂。


- 1 将纸盒 (1) 从设备中完全拉出。

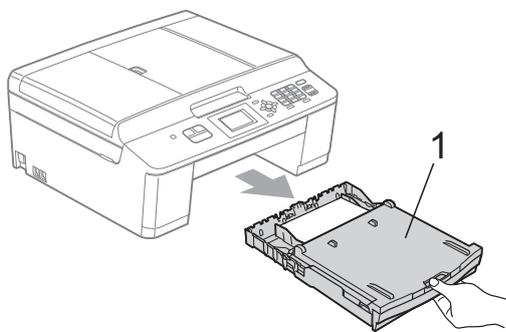

- 2 用一块柔软的干抹布擦去设备外部的灰尘。

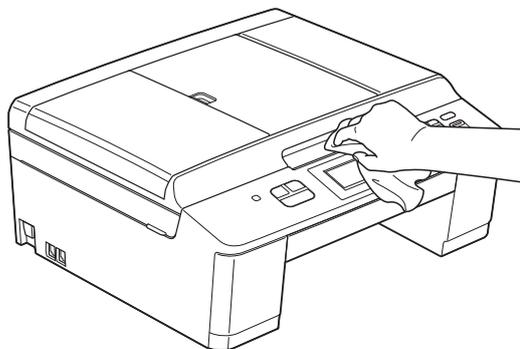

- 3 抬起纸盒盖并清除纸盒内部的所有脏物。
- 4 用一块柔软的干抹布拭去纸盒内外的灰尘。

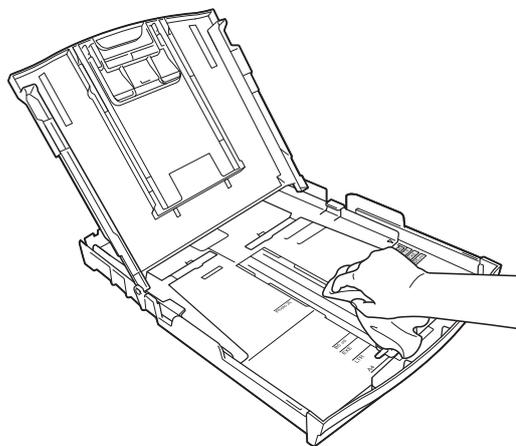

- 5 合上纸盒盖，并将纸盒紧紧地推入设备中。


清洁设备打印机压辊

警告



清洁打印机压辊之前，请务必拔出设备的电源插头，以防触电。

- 1 用双手分别握住设备两侧的塑料把手，抬起扫描器盖板至打开位置。
- 2 用一块柔软的干抹布清洁设备的打印机压辊 (1) 及其周围，拭去四周的墨渍。

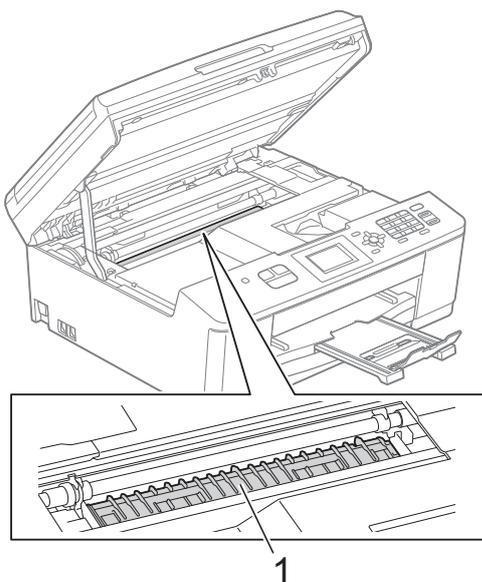

- 3 用双手分别握住设备两侧的塑料把手，轻轻地合上扫描器盖板。
- 4 重新连接电源线。

清洁撮纸辊


- 1 从电源插座上拔出设备的电源插头。
- 2 将纸盒从设备中完全拉出。



提示


纸盒中剩余最后几张纸时，如果设备开始一次送入多张纸，请用湿抹布清洁底垫 (1)。

清洁完成后，再用干抹布拭去底垫上的所有水渍。

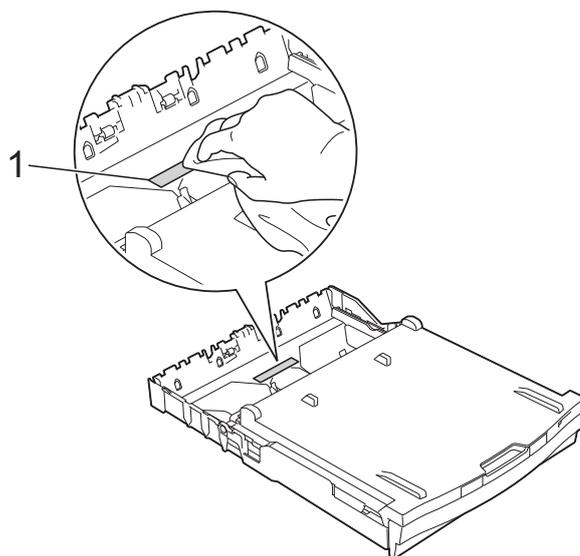


A

- ③ 打开设备后部的卡纸清除盖 (1)。

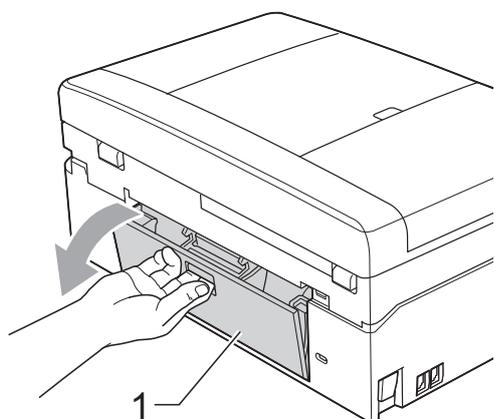

- ④ 用湿抹布清洁撮纸辊 (1)。
慢慢转动撮纸辊以清洁整个表面。
清洁完成后，再用干抹布拭去撮纸辊上的所有水渍。

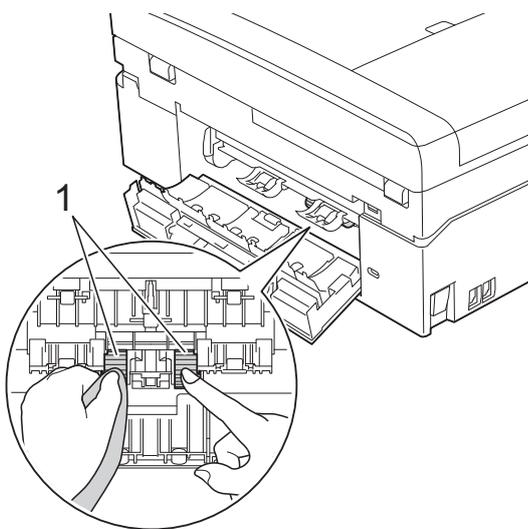

- ⑤ 合上卡纸清除盖。
确保已完全合上卡纸清除盖。
- ⑥ 将纸盒紧紧地装回设备中。
- ⑦ 重新连接电源线。

检查墨水余量

墨水容量图标出现在液晶显示屏上，您可以使用功能键看到显示每个墨盒的墨水容量的图形。

- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [墨水]。
按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [墨水余量]。
按 OK 键。
液晶显示屏显示墨水容量。
- ④ 按停止 / 退出键。

提示

可从计算机中检查墨水容量。

➤➤ 软件使用说明书： *打印*

(Windows®)

➤➤ 软件使用说明书： *打印和传真*

(Macintosh)

该综合列表列出了在 Brother 各手册中出现的功能及术语。设备可用功能随所购买型号的不同而有所差异。

ADF (自动进稿器)

可将原稿放置在自动进稿器中，每次将自动扫描一页原稿。

自动缩小

缩小接收传真的尺寸。

自动传真传输

无需拿起外接电话的听筒即可发送传真。

自动重拨

设备的一种功能，如果因为线路太忙而造成传真未发送成功时，本设备将在五分钟后自动重新拨叫最近的一个传真号码。

蜂鸣器音量

设置按键或发生错误时设备发出哔声的音量。

亮度

更改亮度使图像变浅或变深。

多址发送

将同一份传真发送到多个地址的功能。

来电显示

使用电信局提供的来电显示服务，当来电时可看到呼叫方的号码 (或名字)。

CNG 音频

传真设备自动发送传真时所发出的特殊声音 (哔哔)，用以告诉接收设备正有一个传真设备在呼叫。

编码方法

对原稿中的信息进行编码的方法。所有的传真设备必须使用一个最小标准的可变霍夫曼码 (MH)。如果接收设备与本设备功能相同，则可使用一个更高性能的压缩方法：修正的里德码 (MR)、可变的修正里德码 (MMR) 及 JPEG。

通讯错误 (或通信错误)

在发送或接收传真期间发生的错误通常是由于线路噪音或静电干扰引起的。

兼容性小组

一个传真设备与其他传真设备通信的能力。兼容性是由 ITU-T 小组确定的。

对比度

对较深或较浅的原稿进行补偿，使较深的传真或复印件变浅，或使较浅的传真或复印件变深。

浓度

更改浓度使图像变浅或变深。

双向访问

可在将要发送的传真信息或预定作业扫描到内存中的同时发送传真或者接收 / 打印收到的传真信息。

ECM (错误修正模式)

检测发送传真时的错误并重新发送传真出错的页面。

分机

与传真设备在同一线路上，插在一个单独的墙上插座中的电话。

外接电话

连接到设备上的 TAD (电话应答设备) 或电话。

F/T 振铃时间

Brother 设备振铃 (当将接收模式设为传真 / 电话模式时) 的时间，用于通知您接听语音电话。

传真检测

传真检测可使设备中断传真呼叫，并用 CNG 音频应答此呼叫。

传真日志

列出了最近 200 条接收和发送的传真信息。TX 表示发送。RX 表示接收。

传真音

当发送和接收传真时，传真设备发出正在通信的信号。

传真 / 电话

可接收传真和应答电话呼叫。如果使用了电话应答设备 (TAD)，则请勿使用此模式。

精细分辨率

分辨率为 203 × 196 dpi。适用于较小的文字原稿及图形。

灰度级别

复印、扫描和传真照片的有效灰度色调。

组编号

一组存储在速拨号位置用于多址发送的速拨号码组合。

Innobella™

Innobella™ 是 Brother 新推出的代表正品耗材的一个品牌标志。为获得最佳打印质量，Brother 推荐使用 Innobella™ 墨水和纸张。

日志周期

预设定的自动打印传真日志报告的时间周期。可随时打印传真日志而无需更改此周期。

LCD (液晶显示屏)

设备上的显示屏幕，当对设备进行操作时在屏幕上显示交互式信息，当设备闲置时显示日期和时间。

手动传真

您可以按**免提拨号**键听到接收传真设备应答后，再按**启用黑白**或**启用彩色**键开始发送传真。

菜单模式

用以更改设备中设置的程序模式。

OCR (光学字符识别)

Presto!PageManager 软件应用程序可将文本图像转换为可编辑的文本。

国际模式

临时更改传真音频以适应国际电话线路上的噪音及静电干扰。

暂停

当使用拨号盘拨号或储存速拨号时，您可以在拨号序列中设置一个 3.5 秒的延时。根据需要按操作面板上的**重拨 / 暂停**键相应次数即可设置所需暂停时间。

照片分辨率 (仅适用于黑白)

使用多种灰度阴影的分辨率设置以求最佳的照片效果。

脉冲

电话线路上的一种循环拨号方式。

速拨号列表

以数字顺序，列出了存储在速拨号内存中的名称和号码。

实时传输

当内存已满时，可实时发送传真。

残留作业

可检查内存中的作业是否处于等待状态，并可单独取消作业。

远程激活代码

当在分机或外接电话上应答传真呼叫时，请按代码(* 5 1)。

远程禁用代码

(仅适用于传真 / 电话模式)

当设备应答语音呼叫时，将响起快速双振铃。您可以通过按下代码(# 5 1)在分机上接听呼叫。

分辨率

每英寸上垂直及水平方向的行数。请参见：标准、精细、超精细和照片。

振铃次数

[传真自动] 和 [传真 / 电话] 模式下，设备应答前的振铃次数。

振铃音量

设置铃声的音量大小。

扫描

将原稿的电子图像传送到计算机中的过程。

检索

一份存储速拨号码和组拨编号的电子列表，以数字或字母顺序排列。

速拨

预先设定好传真号码以便轻松拨号。

标准分辨率

203 x 98 dpi (黑白)。203 x 196 dpi (彩色)。用于规范尺寸文本和最快速的传输。

本机标识

位于传真页顶端的存储信息。包括发送者姓名和传真号码。

超精细分辨率 (仅适用于黑白)

203 × 392 dpi。最适合用于打印小文本和艺术线条。

TAD (电话应答设备)

可将外接应答设备连接到您的设备上。

临时设置

为传真传输或复印选择某些临时设置而不用更改设备的默认设置。

音频

一种电话线路上的拨号形式，用于按键式电话。

传输

通过电话线将传真从您的设备发送到接收方传真设备的过程。

传输验证报告

每次发送传真的清单，显示发送日期、时间和序号。

用户设定

一份显示设备当前设置的打印报告。

无线网络报告

一份显示无线网络连接结果的打印报告。

数字

2 合 1 身份证复印 21

A

Apple Macintosh

请参见软件使用说明书。

B

报告 16

传输验证 16, 17

传真日志 17

日志周期 16

来电显示 17

来电显示记录报告 17

如何打印 17

速拨列表 17

网络配置 17

无线网络报告 17

用户设定 17

拨号

群组 (多址发送) 8

C

ControlCenter

请参见软件使用说明书。

传真, 从计算机

请参见软件使用说明书。

传真, 单机

发送 5

从内存 (双向访问) 7

从内存中取消 10

对比度 5

多址发送 8

分辨率 6

国际 10

恢复到出厂设置 6

设置新的默认值 6

实时传输 9

手动 7

通话结束时 7

接收

到内存中 11

缩小以适合纸张 11

无纸接收 11

D

打印

报告 17

请参见软件使用说明书。

断电 1

多址发送 8

设置组 14

多址发送组 14

F

访问代码, 存储和拨号 12

发送锁定

打开 / 关闭 4

分辨率

为下一份传真设置 6

复印	
2 合 1 身份证	21
放大 / 缩小	19
海报	20
浓度	22
排序 (仅适用于自动进稿器)	22
设置新的默认值	22
使用自动进稿器	22
页面布局 (N 合 1)	20
质量	18

G

故障排除	
检查墨水余量	26

L

来电显示	
来电显示记录报告	17

M

Macintosh	
请参见软件使用说明书。	
墨盒	
检查墨水余量	26
模式, 进入	
定时器	2

N

内存存储	1
------------	---

P

Presto!PageManager	
请参见软件使用说明书。另请参见 Presto!PageManager 应用程序中的帮助。	

Q

清洁	
打印机压辊	25
取消	
等待重发的作业	10

S

扫描	
请参见软件使用说明书。	
身份证复印	21
手动	
传输	7
双向访问	7
速拨	
从拨出记录设置	13
从来电显示记录设置	13
多址发送	8
删除组	15
使用组拨号	8
速拨	
从拨出记录设置	13
从来电显示记录设置	13
组拨号	
更改	14
设置多址发送组	14
缩小	
复印	19
接收到的传真	11

W

Windows®	
请参见软件使用说明书。	
网络	
打印	
请参见网络使用说明书。	
扫描	
请参见软件使用说明书。	
无线网络	
请参见快速安装指南和网络使用说明书。	

X

休眠模式 1

Y

液晶显示屏

对比度 2

熄灭定时器 2

brother[®]

请访问我们的网站
<http://www.brother-cn.net/>

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。