

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Kun haluat tarkastella Pika-asennusopasta eri kielillä, käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.








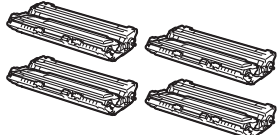



## ! TÄRKEÄÄ

**ÄLÄ** kytke vielä liitântäkaapelia.




# 1

## Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

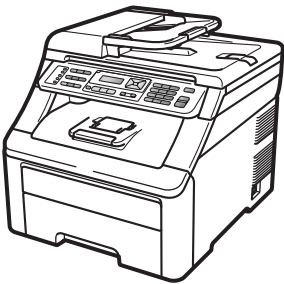	 Käyttöopas	 Puhelinjohto
	 Pika-asennusopas	 CD-ROM-levy (Windows®) (Macintosh)
 Hukkavärisäiliö (esiasennettu)	 Hihnayksikkö (esiasennettu)	 Rumpuyksikkö ja laitteen mukana toimitetut värikasetit (musta, syaani, magenta ja keltainen)
 Sähköjohto	 Käyttäjät Tanskassa	 Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
	Laitteen verkkojohdossa on maadoitettu kolmenapainen pistoke.	
Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.		


## VAROITUS

- Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisriskin välttämiseksi.
- Tämä laite on painava ja painaa noin 22,9 kg. Laitteen nostoon tarvitaan ainakin kaksi henkilöä vammojen välttämiseksi. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun lasket laitteen takaisin alas.



### Vinkki

Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.

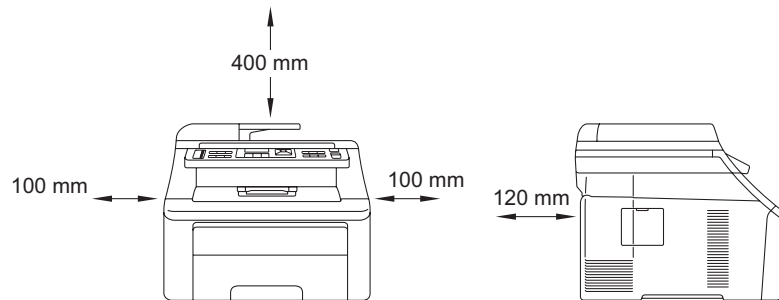

### Vinkki

- Laatikon sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista laitteen kuljetusta varten.
- Liitäntäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta käyttämäsi liitäntään sopiva liitäntäkaapeli (USB tai verkko).






#### USB-kaapeli

- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin (tyyppi A/B) pituus on korkeintaan 2 metriä.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro-asennuksen aikana.
- Kun käytät USB-kaapelia, varmista, että kytket sen tietokoneen USB-porttiin etkä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

#### Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai uudempi) suoraa parikaapelia.

## Tässä oppaassa käytetyt symbolit


 <b>VAROITUS</b>	VAROITUKSIA on noudatettava mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.
 <b>HUOMAUTUS</b>	Näitä HUOMAUTUKSIA tulee noudattaa, jotta vältettäisiin lievät loukkaantumiset.
 <b>TÄRKEÄÄ</b>	TÄRKEÄÄ määrittää toimenpiteet, joita on noudatettava laitteen tai muiden kohteiden mahdollisten vaurioiden välttämiseksi.
 <b>Vinkki</b>	Huomautukset kertovat, kuinka on toimittava tietyssä tilanteessa, tai antavat vinkkejä, kuinka parhaallaan käytettävä toiminto toimii muiden ominaisuuksien kanssa.
 <b>Käyttöopas Verkkokäyttäjän opas</b>	Viittaa Käyttöoppaaseen tai Verkkokäyttäjän oppaaseen, jotka ovat mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä.

## 2

### Laitteen pakkausmateriaalien poisto


#### ! TÄRKEÄÄ

- Sästä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista lähetystä varten.
- ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.




**a** Poista pakkausteippi laitteen ympäriltä.

**b** Avaa yläkansi nostamalla kahvasta 1.

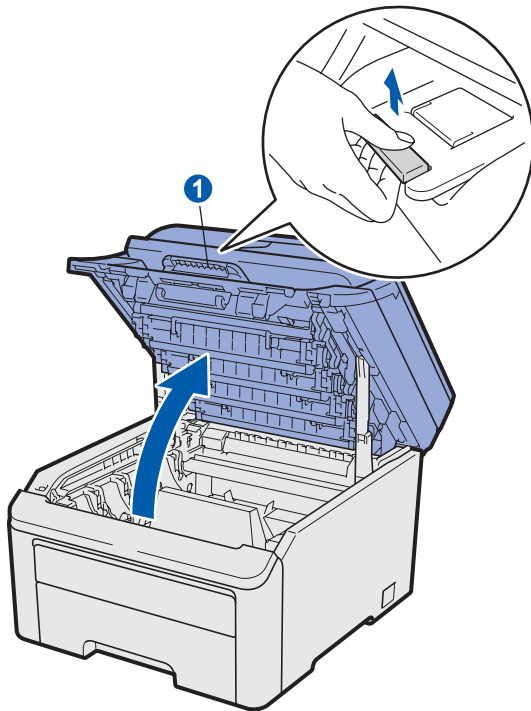


**c** Poista pakkausmateriaalit laitteen sisältä.




## 3

### Rumpuyksikön ja värikasettiyksikköjen asennus

**a** Poista pakkaus neljästä rumpuyksiköstä ja värikasettiyksiköstä ja ravista kutakin yksikköä varovasti sivulta sivulle useita kertoja, jotta väriaine sekoittuu tasaisesti yksikön sisällä.

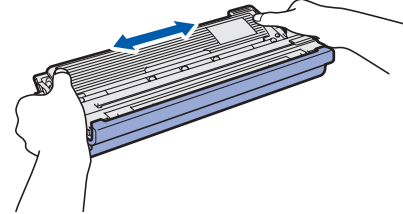


**b** Poista suojus vetämällä kielekkeestä kuvan osoittamalla tavalla.

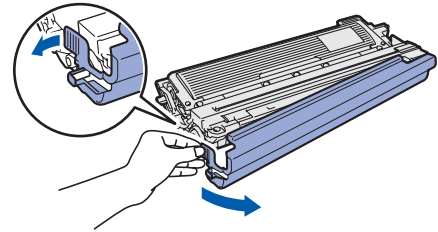


#### 📌 Vinkki

Älä koske pakkauskalvon pintaan. Siihen mahdollisesti levinnyt väriaine voi liata kädet ja vaatteet.


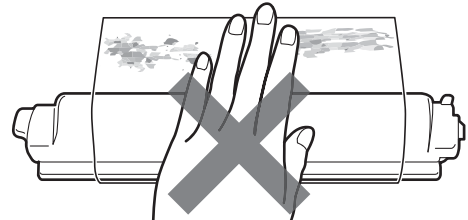


#### ! TÄRKEÄÄ

Tulostuksen laatuongelmien välttämiseksi ÄLÄ kosketa rumpuyksikön pintaa.

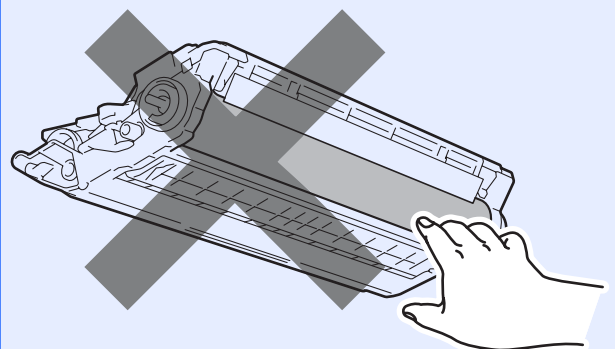


- c** Työnnä kaikki neljä rumpuyksikköä ja värikasettiyksikköä laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että värikasetin väri vastaa laitteen tarran väriä.

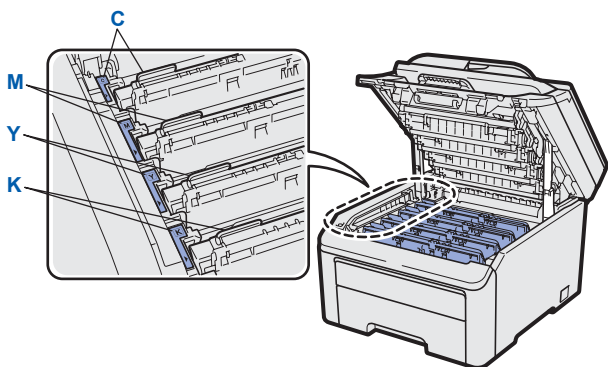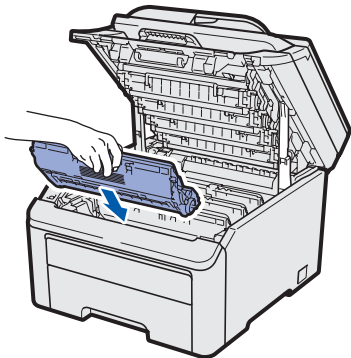

**C** – syaani  
**M** – magenta


**Y** – keltainen  
**K** – musta

- d** Sulje laitteen yläkansi.

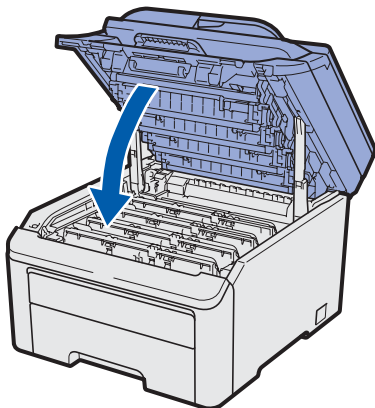


## 4 Paperin asettaminen paperikasettiin


- a** Vedä paperikasetti täysin ulos laitteesta.

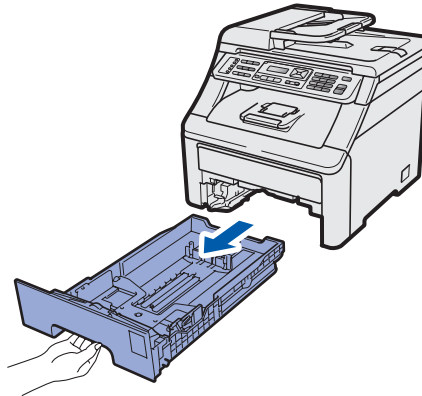


- b** Samalla kun painat vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ①, siirrä paperiohjaimia siten, että ne sopivat paperikokoon, jota asetat kasettiin. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti urissa.

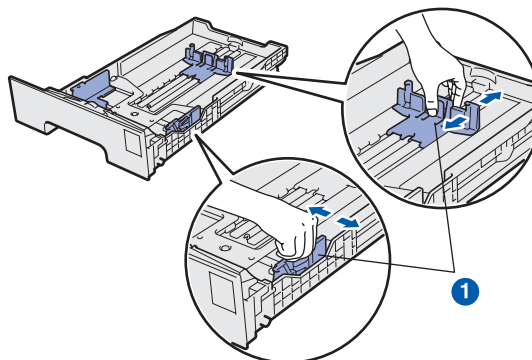

- c** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

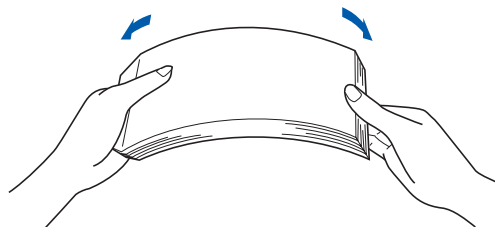


- d** Aseta paperia kasettiin, ja varmista, että paperi on enimmäismäärää osoittavan merkinnän **1** alapuolella. Tulostettavan puolen on oltava alaspäin.

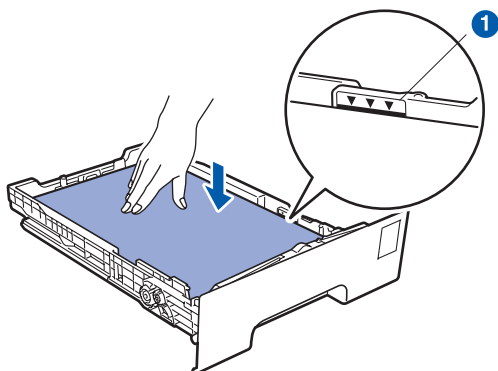


**! TÄRKEÄÄ**

Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja, jotta paperi menee laitteeseen oikein.

- e** Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen. Varmista, että se on asetettu täysin laitteen sisään.

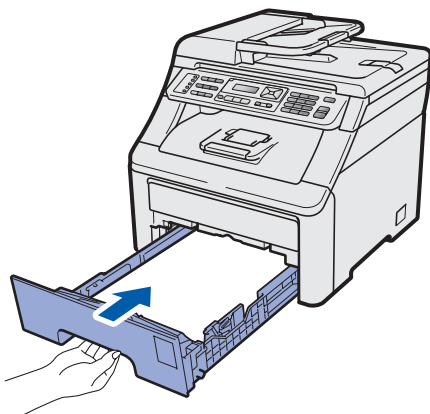

- f** Avaa tukiläppä **1**, jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin).

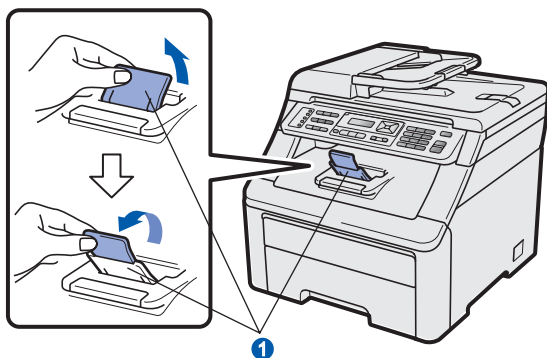


## 5 Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen


**! TÄRKEÄÄ**

**ÄLÄ** kytke vielä liitäntäkaapelia.


- a** Varmista, että laitteen virta on kytkettynä pois. Kytke sähköjohto laitteeseen.

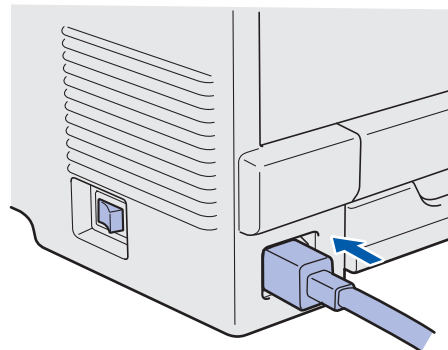

- b** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta.



- C** Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaan pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE** (Linja) ja toinen pää kolmenapaisella puhelinliittimellä varustettuun seinäpistorasiaan.

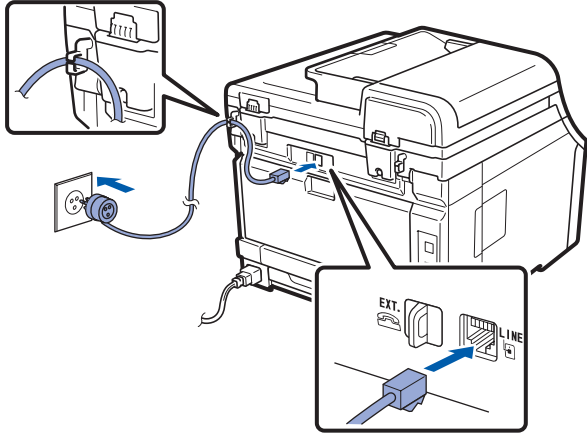

**! TÄRKEÄÄ**

Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ laitteen pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE**.


**! VAROITUS**

Laite on maadoitettava käyttämällä maadoitettua pistoketta.

Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

**Vinkki**


Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

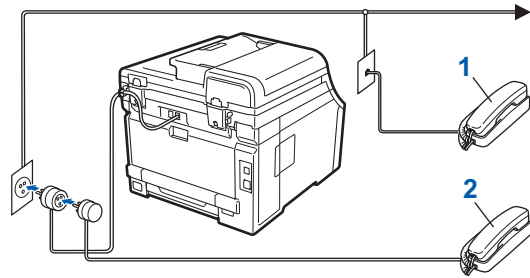

- 1 Rinnakkaispuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin

**Vinkki**

Jos ulkoinen puhelinvastaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

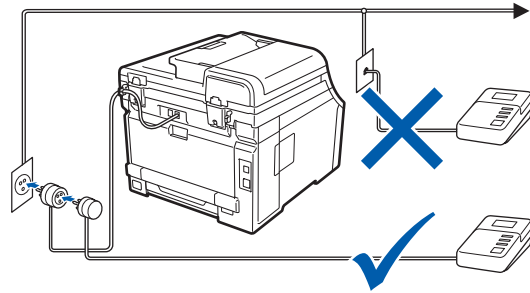

- 🔍** Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaja, aseta vastaustilaksi *Ulk. puh/Puh. vas.* Katso Vastaustilan valinta sivulla 8. Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 7 kohdasta Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen.

# 6

## Maan (ei kielen) asettaminen

Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa tietoliikenneverkossa.

- a** Tarkista, että sähköjohto on kytketty. Kytke laite päälle virtakytkimestä.

Paina **OK**.

```
Set Country
Press OK Key
```

- b** Paina **▲** tai **▼** ja valitse maa (Suomi, Norge, Sverige, Danmark tai Others).

```
Suomi
Select ▲▼ or OK
```

- c** Kun nestekidenäytössä näkyy haluamasi maa, paina **OK**.

- d** Nestekidenäytössä pyydetään varmistamaan maan valinta.

```
Suomi?
1.Kyllä 2.Ei
```

- e** Tee jokin seuraavista:

- Jos nestekidenäytössä näkyy oikea maa, paina **1** ja siirry vaiheeseen **f**.
- Paina **2** ja siirry vaiheeseen **b** ja valitse maa uudelleen.

- f** Sen jälkeen kun nestekidenäytössä on näkynyt Hyväksytty kahden sekunnin ajan, näytössä näkyy Odota hetki.

# 7

## Kielen valitseminen

Voit vaihtaa nestekidenäytön kielen. Vaihtoehdot ovat Suomi, English, Norsk, Svenska ja Dansk.

- a** Paina **Menu, 0, 0**.

```
Perusasetukset
0.Kielivalinta
```


- b** Paina **▲** tai **▼** ja valitse kieli.  
Paina **OK**.

- c** Paina **Stop/Exit**.

# 8

## Vastaustilan valinta

Vastaustiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk.puh/Puh.vas.

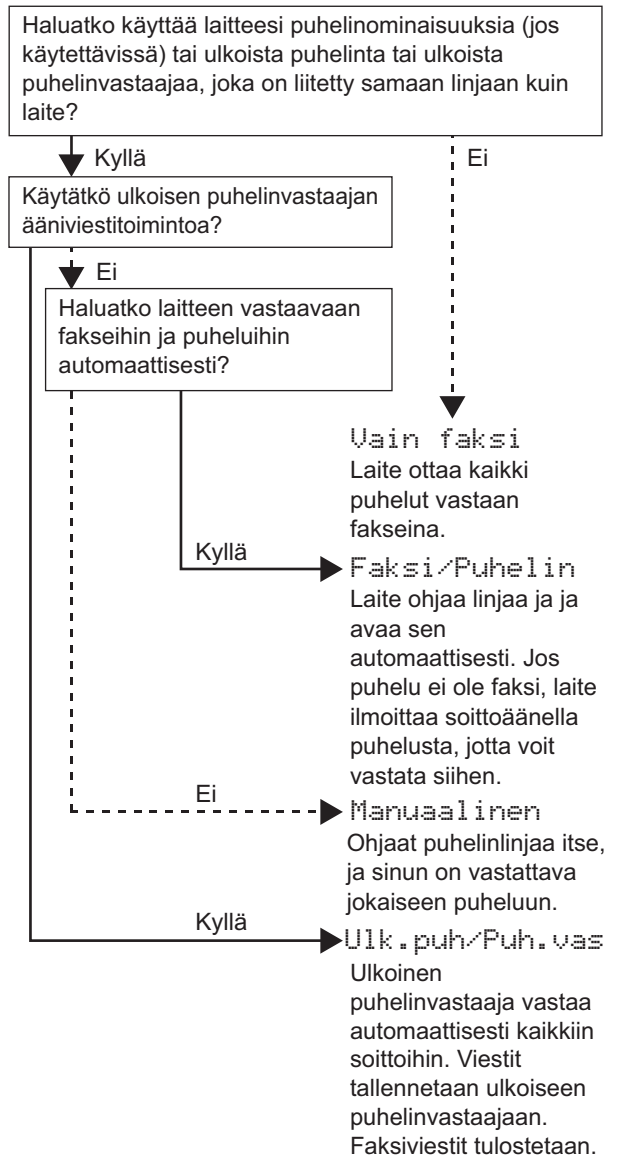


- a** Paina **Menu, 0, 1**.

```
Perusasetukset
1.Vastaustila
```

- b** Valitse vastaustila painamalla **▲** tai **▼**.  
Paina **OK**.

- c** Paina **Stop/Exit**.

 *Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 6 kohdasta Faksin vastaanottaminen.*



## 9 Nestekidenäytön kontrastin säätö (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- a** Paina **Menu**, **1**, **6**.

```
Yleiset aset.  
6.Näytön kontr.
```

- b** Lisää kontrastia painamalla **▲**.  
—TAI—  
Pienennä kontrastia painamalla **▼**.  
Paina **OK**.

- c** Paina **Stop/Exit**.

## 10 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää kellonajan. Jos myös nimitunnus määritetään, laite lisää päivämäärän ja kellonajan jokaiseen lähetettyyn faksiin.

- a** Paina **Menu**, **0**, **2**.

- b** Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika  
Vuosi:2009
```

(Esim. valitse vuosi 2009 syöttämällä **0**, **9**.)

- c** Syötä kuukauden kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika  
Kuukausi:03
```

(Esim. valitse maaliskuu syöttämällä **0**, **3**.)

- d** Syötä päivämäärän kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika  
Päivä:25
```

(Esim. syötä **2**, **5**.)

- e** Anna kellonaika 24 tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika  
Kello:15:25
```

(Esim. valitse kellonaika 15:25 syöttämällä **1** **5**, **2** **5**.)

- f** Paina **Stop/Exit**.

# 11

## Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostetaan lähetettävän faksin joka sivulle.

**a** Paina **Menu**, **0**, **3**.

**b** Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

Nimitunnus
Fax:

**c** Syötä puhelinnumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Jos puhelin- ja faksinumero ovat samat, anna sama numero uudelleen.

Nimitunnus
Puh:

**d** Syötä oma nimesi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

Nimitunnus
Nimi:



### Vinkki

- Katso nimen syöttämisen ohjeet seuraavasta taulukosta.
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►.
- Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen kohdalle painamalla ◀ tai ▶ ja paina **Clear/Back**.

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9



### Vinkki

Syötä kirjaimet **Ä** **Ë** **Ö** **Ü** **Æ** **Ø** **Å** **Ñ** **0** painamalla **0**.



Katso lisätietoja Käyttöoppaan kohdasta Tekstin syöttäminen.



Paina **Stop/Exit**.



### Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **a**.

## 12 Faksin lähetyksraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, jota voidaan käyttää vahvistuksena faksin lähetyksestä. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyks. Jos haluat käyttää faksin lähetyksraporttia, katso *Käyttöoppaan luvun 11 kohtaa Raporttien tulostaminen.*

## 13 Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on myös vaihte tai ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, puhelinlinjatyyppi on vaihdettava sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

**a** Paina **Menu, 0, 5.**

Perusasetukset  
5.Linjavalinta

**b** Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Keskus**, **ISDN** tai **Normaali**.  
Paina **OK**.

Tee jokin seuraavista:

- Jos valitset **ISDN** tai **Normaali**, mene vaiheeseen **f**.
- Jos valitset **Keskus**, mene vaiheeseen **c**.

**c** Tee jokin seuraavista:  
■ Jos haluat vaihtaa nykyisen etuliitteen numeron, paina **1** ja mene vaiheeseen **d**.  
■ Jos et halua vaihtaa etuliitteen numeroa, paina **2** ja mene vaiheeseen **f**.

### Vinkki

Oletusasetus on **!?**. Kun painat **Tel/R**, nestekidenäytössä näkyy **!?**.

**d** Kirjoita etuliitteen numero (korkeintaan 5 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

### Vinkki

Voit käyttää numeroita 0–9 sekä merkkejä #, \* ja !. (Painamalla **Tel/R** saat näyttöön **!?**.)

Et voi käyttää **!**-merkkiä muiden numeroiden tai merkkien kanssa.

Jos puhelinjärjestelmän maadoitusnäppäin on katkotyyppinen, syötä katko painamalla **Tel/R**.

**e** Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Kyllä** tai **Aina** ja paina **OK**.

### Vinkki

- Jos valitset **Kyllä**, voit valita ulkolinjan painamalla näppäintä **Tel/R** (näytössä näkyy **!?**).
- Jos valitset **Aina**, voit käyttää ulkolinjaa painamatta **Tel/R**.

**f** Paina **Stop/Exit**.

### Vinkki

#### **VAIHDE ja SOITONSIIRTO**

Laitte on alun perin asetettu toimimaan **Normaali**-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä yleiseen valinnaiseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan kytkeä useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen maadoitusnäppäin on vain katkotyyppinen (**TBR**). **TBR** toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alaanumeroon. Tämä ominaisuus on käytössä, kun painetaan **Tel/R**.

# 14

## Automaattinen kesäaika

Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti kesäaikaan. Se siirtyy keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä takaisin yhden tunnin.

**a** Paina **Menu**, **1**, **4**.



```
Yleiset aset.  
4.Auto kesäaika
```

**b** Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**).  
Paina **OK**.

**c** Paina **Stop/Exit**.



# 15

## Valitse yhteystyyppi



### USB-liitännän käyttäjät

Windows<sup>®</sup>, avaa sivu 14  
Macintosh, avaa sivu 18



### Kiinteä verkko

Windows<sup>®</sup>, avaa sivu 20  
Macintosh, avaa sivu 25

#### Vinkki

Windows Server<sup>®</sup> 2003/ 2008, katso Verkkokäyttäjän opas CD-ROM-levyllä.

Windows<sup>®</sup>

Macintosh

Windows<sup>®</sup>

Macintosh

Langallinen verkko



## USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)


### 16 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näyttö saattaa vaihdella käyttöjärjestelmittäin.
- Mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.

- b** Sammuta laite, irrota se pistorasiasta ja irrota se tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli oli jo kytketty.

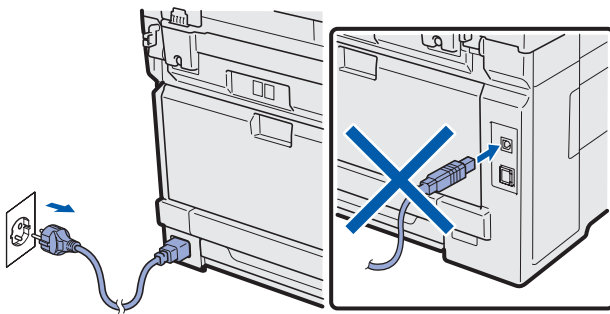

### 17 MFL-Pro Suiten asennus

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



#### Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **Start.exe**-tiedostoa.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.



- c** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.






# USB


# Windows®

## Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **Start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistosta. Jatka ohjelman asennusta vaiheesta **c**.
- Jos olet Windows Vista®-käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli**.

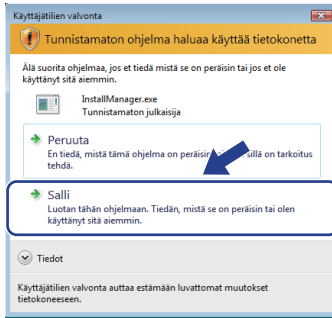


- d** Kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n **Käyttöoikeussopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimuksen**.

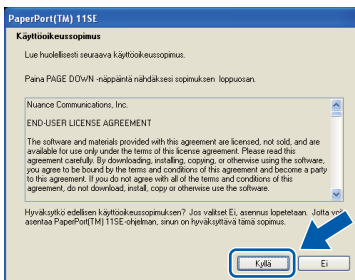


- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmiston asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- f** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston **Lisenssisopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimuksen**.

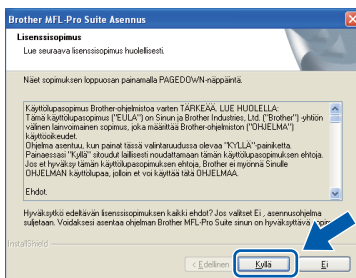


- g** Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

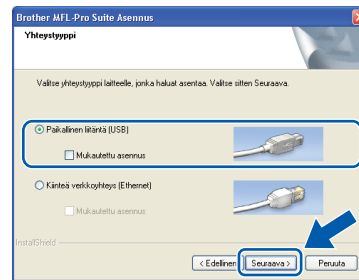


## Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjaimen), valitse **Mukautettu asennus**, ja noudata sitten näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse Ominaisuudet**, valitse **PS-tulostinohjain** ja jatka noudattaen näytön ohjeita.

- h** Jos et halua valvoa laitteen tilaa ja virheilmoituksia tietokoneesta, poista valinta **Ota Tilan valvonta käyttöön** ja napsauta sitten **Seuraava**.

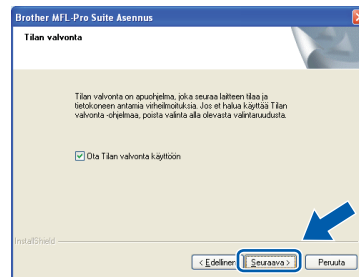

- i** Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

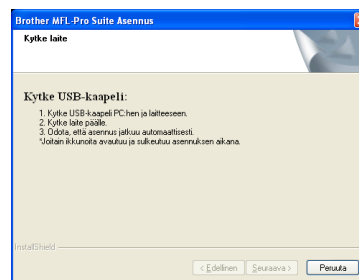

Windows®  
Macintosh  
USB





## 18


USB-kaapelin  
kytkeminen**! TÄRKEÄÄ**

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan tietokoneeseen.

- a** Poista tarra, joka suojaa USB-liitintä.

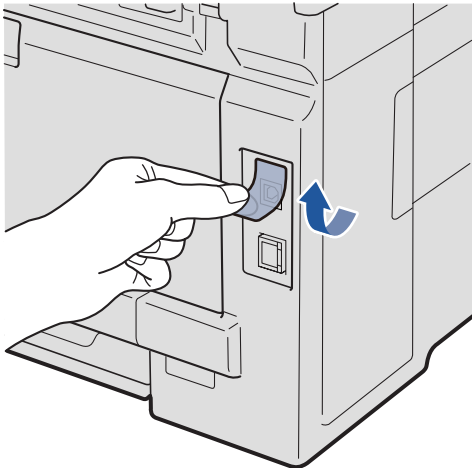


- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liittimeen, joka on merkitty -symbolilla. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

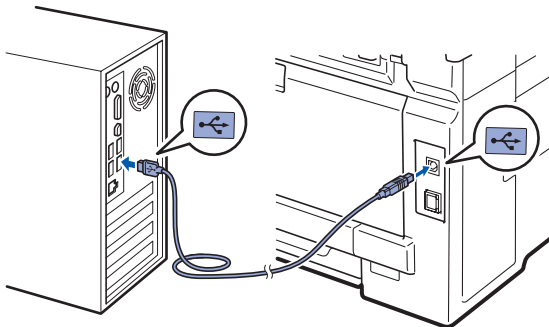

## 19

Sähköjohdon  
kytkeminen

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta.



Asennus jatkuu automaattisesti.  
Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

**! TÄRKEÄÄ**


**ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana.**  
Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

**Vinkki**

*Windows Vista®-käyttäjät: kun tämä ikkuna tulee näyttöön, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.*



- b** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita. Kun olet rekisteröitynyt, palaa tähän ikkunaan sulkemalla web-selain. Napsauta sitten **Seuraava**.

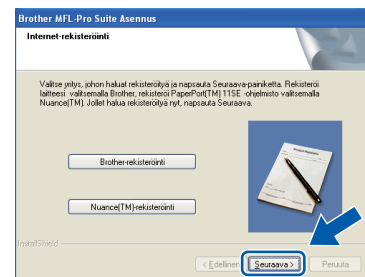






## 20 Lopetus ja uudelleenkäynnistys


- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.  
Kun tietokone käynnistetään uudelleen, on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

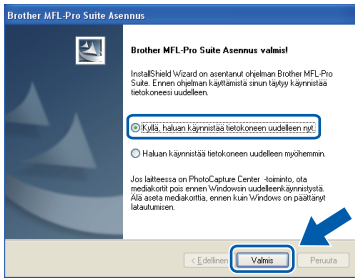

### Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** (jossa MFC-XXXX on mallisi nimi).

- b** Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysasetus ja valitse **OK**.

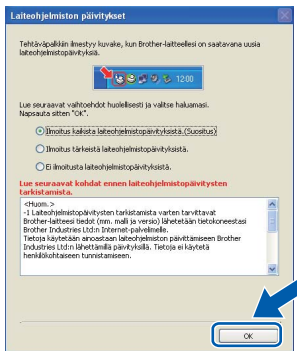

### Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

### Vinkki

**XML Paper Specification -tulostinohjain**  
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centerin web-sivustosta <http://solutions.brother.com/>.



## USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.3.9 tai uudempi)

### 16 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ


Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.


### 17 USB-kaapelin kytkeminen


#### ! TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.

- a** Poista tarra, joka suojaa USB-liitintä.

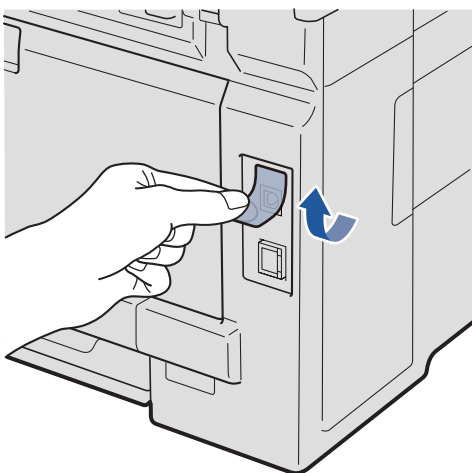


- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liittimeen, joka on merkitty -symbolilla. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

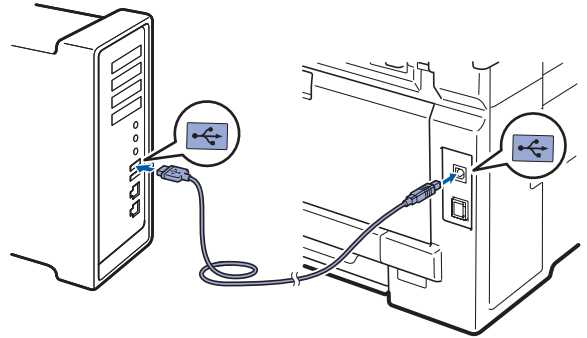


### 18 MFL-Pro Suiten asennus

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).




#### Vinkki

*Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso ohjeet CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)*


- c** Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä**.



- d Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta.
- e Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

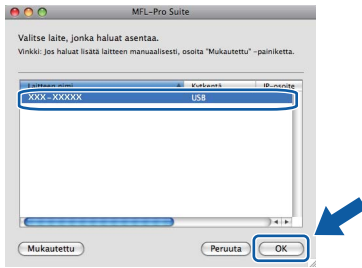

- f Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.




- OK!** MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 19 sivu 19.


## 19 Presto! PageManager -ohjelman asennus

Presto! PageManager -ohjelman asennus lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a Kaksoisosoita **Presto! PageManager** ja noudata näytön ohjeita.

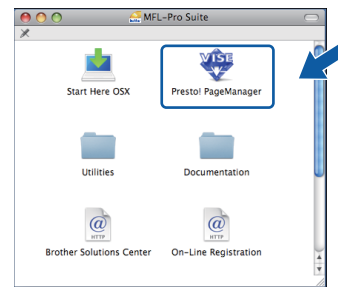

**Valmis** Asennus on nyt valmis.



## Kiinteän verkkoyhteyden käyttäjät (Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)

### 16 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


#### ! TÄRKEÄÄ

- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.
- Mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.


#### ! TÄRKEÄÄ


**Poista kaikki palomuuriohjelmat (Windows®-palomuuria lukuun ottamatta) sekä haittaohjelmien ja virusten torjuntaohjelmat käytöstä asennuksen ajaksi.**

- b** Irrota laite pistorasiasta.




### 17 Verkkokaapelin kytkeminen


- a** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitintään, jossa on symboli , ja kytke se sitten vapaaseen porttiin keskittimessä.

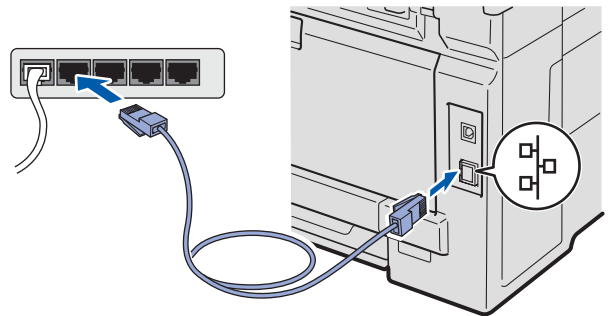

### 18 Sähköjohdon kytkeminen

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta.






## 19

### MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




#### Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **Start.exe-tiedostoa**.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.




- c** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

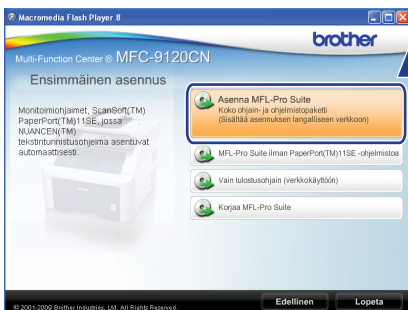


#### Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **Start.exe-tiedostoa** levyn juurihakemistosta. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **c**.
- Jos olet Windows Vista®-käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli**.

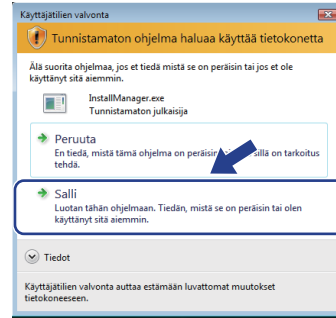



- d** Kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n **Käyttöoikeussopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimuksen**.

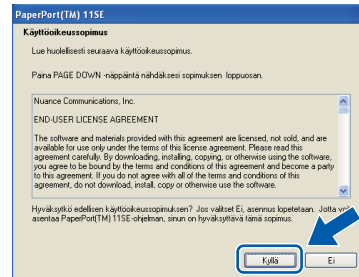


- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmiston asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- f** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston **Lisenssisopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimuksen**.

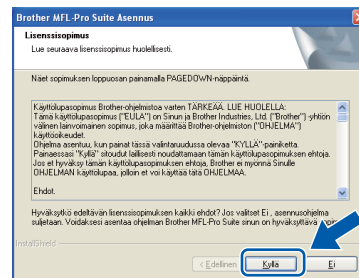




**g** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

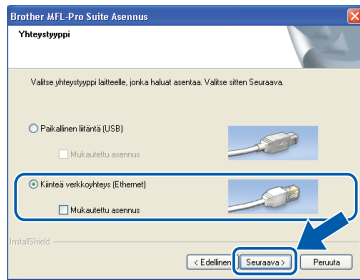

### Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjaimen), valitse **Mukautettu asennus**, ja noudata sitten näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse Ominaisuudet**, valitse **PS-tulostinohjain** ja jatka noudattaen näytön ohjeita.


**h** Windows® XP SP2:n tai uudemman / XP Professional x64 Editionin / Windows Vistan® käyttäjät: kun tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta**. (Suositeltu vaihtoehto) ja napsauta **Seuraava**.

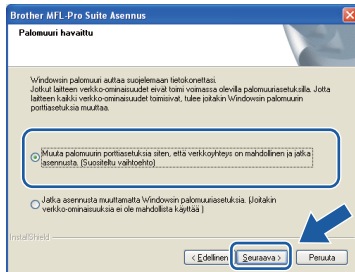

Jos Windows®-palomuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman Käyttöoppaasta.


- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portti 137.

**i** Jos laite on määritetty käytössä olevaa verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**.

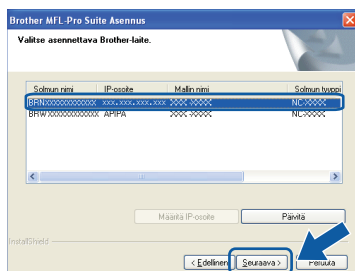


### Vinkki

- Saat selville laitteen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetusten luettelon. Katso Verkkoasetusten luettelon tulostus sivulla 29.
- Jos laitetta ei löydy verkosta, seuraava näyttö tulee esiin.

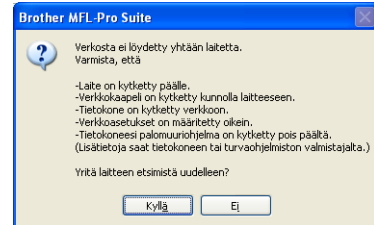

Vahvista verkkoasetukset noudattamalla näytön ohjeita.


- Jos laitteen IP-osoitetta ei ole vielä määritetty käytössä olevalle verkolle, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

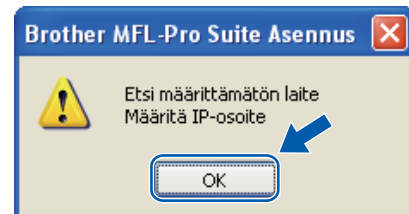


Napsauta **OK** ja sitten **Määritä IP-osoite**. Anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite noudattaen näytön ohjeita.



Jos et halua valvoa laitteen tilaa ja virheilmoituksia tietokoneesta, poista valinta **Ota Tilan valvonta käyttöön**, ja napsauta sitten **Seuraava**.

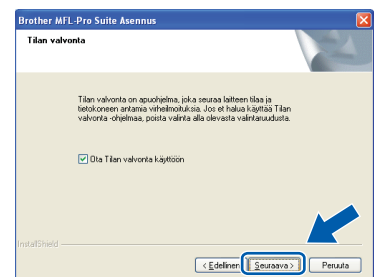



**k** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

## ! TÄRKEÄÄ


**ÄLÄ sulje** näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

## Vinkki

*Windows Vista®-käyttäjät: kun tämä ikkuna tulee näyttöön, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.*




Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita. Kun olet rekisteröitynyt, palaa tähän ikkunaan sulkemalla web-selain. Napsauta sitten **Seuraava**.

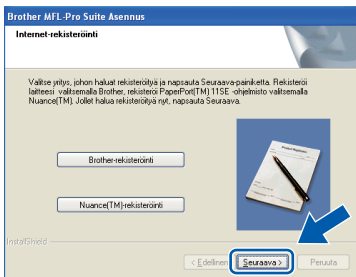

## 20 Lopetus ja uudelleenkäynnistys


**a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

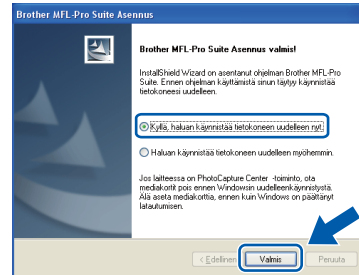

## Vinkki


*Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX LAN** (jossa MFC-XXXX on mallisi nimi).*

**b** Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysasetus ja valitse **OK**.

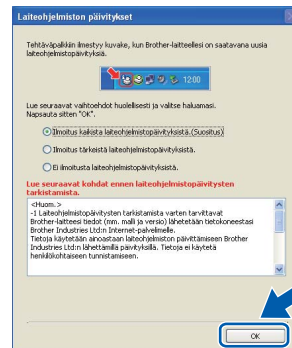

## Vinkki

*Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.*



## 21

**MFL-Pro Suiten asennus  
muihin tietokoneisiin  
(tarvittaessa)**

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammassa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **19** sivu 21.


**Vinkki****Verkkokäyttöoikeus (Windows®)**

Tähän laitteeseen sisältyy enintään viiden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään viiteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmaa useammassa kuin viidessä tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Kun haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

**Valmis****Asennus on nyt valmis.****Vinkki****XML Paper Specification -tulostinohjain**

XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centerin web-sivustosta <http://solutions.brother.com/>.





## Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät (Mac OS X 10.3.9 tai uudempi)


### 16 Ennen asennusta


- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

#### ! TÄRKEÄÄ

Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.


### 17 Verkkokaapelin kytkeminen

- a** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliittäntään, jossa on symboli , ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

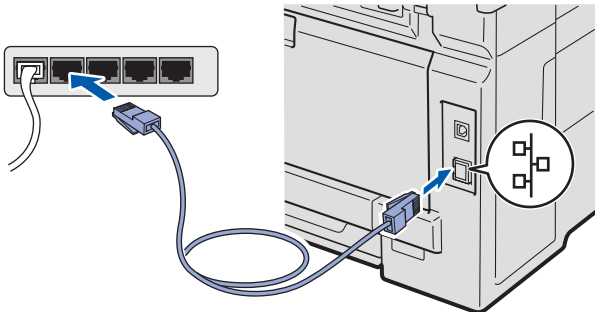


### 18 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- b** Asenna kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).

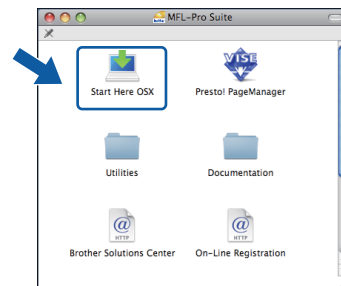


#### Vinkki

*Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso ohjeet CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)*

- c** Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä**.
- d** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta.



- e** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**.

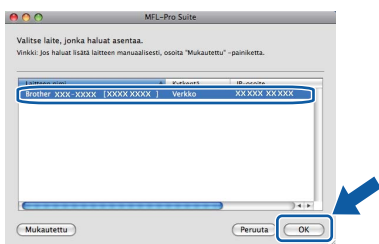


## Vinkki


Jos laitetta ei löydy verkosta, varmista verkkoasetukset.


## Vinkki

Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




- Anna Macintosh-tietokoneelle korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **f**.

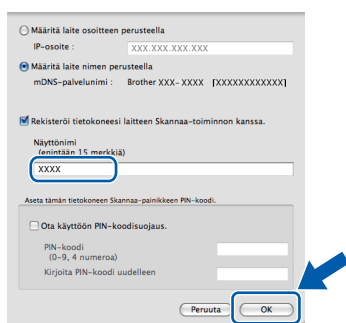

- Jos haluat käyttää laitteen **Scan**-näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skanna-toiminnon kanssa** -valintaruutu.
- Kun painat  ja valitset skannaustoiminnon, antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

- f** Jos alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.



- OK!** MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen **19** sivu 26.

## 19 Presto! PageManager -ohjelman asennus

Presto! PageManager -ohjelman asennus lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Kaksoisosoita **Presto! PageManager** ja noudata näytön ohjeita.



## 20 MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammassa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **18** sivu 25.

**Valmis** Asennus on nyt valmis.

## BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®-käyttäjät)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetukset. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

### Vinkki


Jos tulostuksen hallintaan kaivataan kehittyneempiä työkaluja, kannattaa käyttää Brother BRAdmin Professional -määrittäjäapuohjelman uusinta versiota, jonka voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

## BRAdmin Light - määrittäjäapuohjelman asennus

- a** Napsauta **Verkon apuohjelmat** valikkonäytössä.



- b** Napsauta **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.

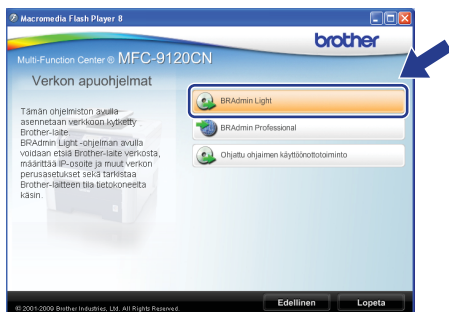


## IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla


### Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laitte hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.

- a** Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.




- b** Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

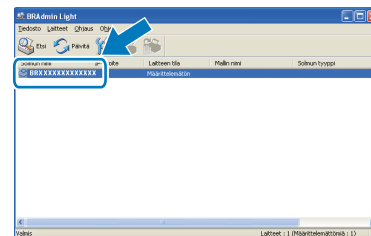

### Vinkki

Laitteen oletussalasana on "access". Tämä salasana voidaan vaihtaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.

- c** Valitse **Boot Method** -kohdasta **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä**. Napsauta sitten **OK**.

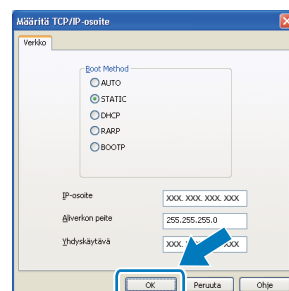

- d** Osoitetiedot tallennetaan laitteeseen.

## BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS X -käyttäjät)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetukset. Ohjelma myös etsii Brother-laitteita verkosta, tarkastelee perusverkoasetusten tilaa ja määrittää verkkoasetuksia, kuten IP-osoitteen tietokoneessa, jossa on Mac OS X 10.3.9 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.


BRAdmin Light -ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Jos tulostinohjain on jo asennettu, BRAdmin Light -apuohjelmaa ei tarvitse asentaa uudelleen. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

### IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla


#### Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laitte hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java™-asiakasohjelmiston versio 1.4.2 tai uudempi.
- Laitteen oletussalasana on "access". Tämä salasana voidaan vaihtaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.


- a** Kaksoisosoita työpöydällä olevaa Macintosh HD -kuvaketta.




- b** Valitse Kirjasto, Printers, Brother ja sitten Utilities.

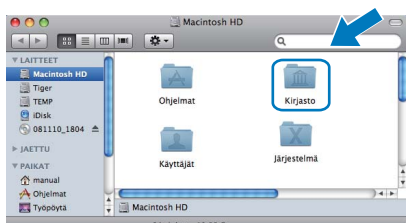


- c** Kaksoisosoita BRAdmin Light.jar -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii sitten uudet laitteet automaattisesti.

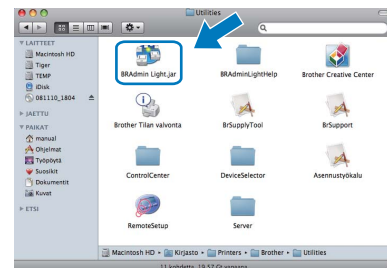

- d** Kaksoisosoita uutta laitetta.

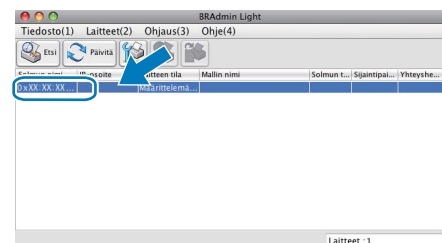

- e** Valitse Boot Method -kohdasta STATIC. Syötä IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhdyskäytävä. Osoita sitten OK.

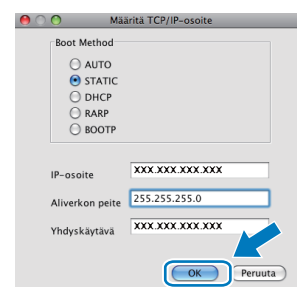

- f** Osoitetiedot tallennetaan laitteeseen.

## Web-pohjainen hallinta (web-selain)


Brother-tulostuspalvelimessa on web-palvelin, jonka avulla voidaan valvoa sen tilaa tai muuttaa sen asetuksia käyttämällä HTTP (hypertekstin siirtoprotokolla) -protokollaa.

### Vinkki

- Käyttäjänimi on **"admin"** ja oletussalasana on **"access"**. Tämä salasana voidaan vaihtaa web-selaimella.
- Selainsuositukset ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (tai uudempi) tai Firefox 1.0 Windows®-käyttöjärjestelmään ja Safari 1.3 Macintosh-käyttöjärjestelmään. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet on aina otettu käyttöön riippumatta käytetystä selaimesta. Jotta web-selainta voidaan käyttää, tulostuspalvelimen IP-osoitteen on oltava tiedossa. Tulostuspalvelimen IP-osoite näkyy verkk asetusten luettelosta.

- Avaa selain.
- Kirjoita selaimen osoiteriville `http://printer_ip_address/` (jossa "printer\_ip\_address" on tulostimen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).
  - Esimerkiksi `http://192.168.1.2/`



 Katso Verkkokäyttäjän oppaan luku 11.

## Verkkoasetusten luettelon tulostus

Voit tulostaa verkkoasetusten luettelon varmistaaksesi nykyiset verkkoasetukset. Verkkoasetusten luettelon tulostus:

**a** Kytke laitteen virta ja odota, kunnes laite on Valmis-tilassa.

**b** Paina **Reports**. Paina **▲** tai **▼** ja valitse Verkkoasetuk.

Valit. ▲▼ tai OK  
6.Verkkoasetuk.

**c** Paina **OK**.  
Laite tulostaa nykyiset verkkoasetukset.

## Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalta säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

**a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).

**b** Paina **Menu, 5, 0**.

Verkko  
0.Verkon nollaus

**c** Paina **1** ja valitse **Alust.**

**d** Paina **1** ja valitse **Kyllä.**


**e** Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

## Lisävarusteet





Laitteeseen saa seuraavan valinnaisen lisävarusteen. Voit laajentaa laitteen ominaisuuksia lisäämällä tämän varusteen. Lisätietoja yhteensopivasta SO-DIMM-muistista on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



*Katso SO-DIMM-muistin asennusohjeet Käyttöoppaasta tai osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.*

SO-DIMM-muisti
<p>Voit lisätä muistia asentamalla (144-nastaisen SO-DIMM) muistimoduulin.</p>


Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Katso lisätietoja laitteen tarvikkeista osoitteesta <http://solutions.brother.com/> tai ota yhteys paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

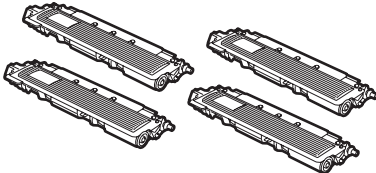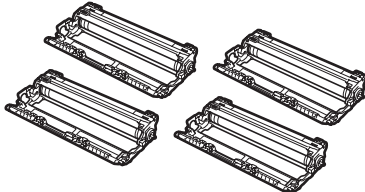Värikasetit	Rumpuyksiköt
<b>TN-230C/TN-230M/TN-230Y/TN-230BK</b>	<b>DR-230CL <sup>1</sup></b>
	
<b>Hihnayksikkö (BU-200CL)</b>	<b>Hukkavärisäiliö (WT-200CL)</b>
	

<sup>1</sup> Sisältää kolmen värillisen ja yhden mustan rumpun sarjan. Kaikki neljä rumpua vaihdetaan samanaikaisesti.

## **Tavaramerkit**

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows ja Windows Server sekä Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

## **Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## **Laadinta ja julkaisu**

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

## **Tekijänoikeudet ja lisenssit**

©2009 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.