

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Chcete-li zobrazit Stručný návod k obsluze v jiných jazycích, navštivte <http://solutions.brother.com/>.


! DŮLEŽITÉ

NEPŘIPOJUJTE zatím kabel rozhraní.

1 Vybalení zařízení


! VAROVÁNÍ

- Krabice se zařízením obsahuje plastové sáčky. Aby se zabránilo nebezpečí zadušení, uchovávejte tyto sáčky mimo dosah batolat a malých dětí.
- Toto zařízení je těžké a váží přibližně 22,7 kg (50,0 lb). Aby se zabránilo zranění, je třeba, aby zařízení zvedaly alespoň dvě osoby. Při pokládání zařízení dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

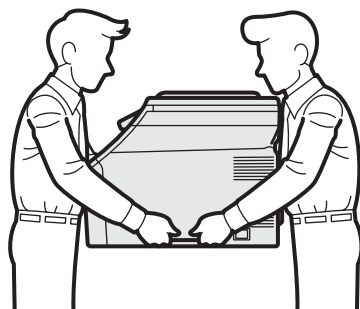

Poznámka

Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

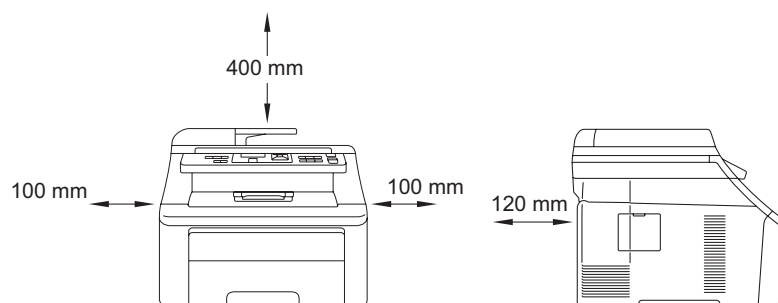

Poznámka






Kabel USB

Používejte kabel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2 metry.

Síťový kabel

Používejte přímý kabel kroucené dvoulinky kategorie 5 (nebo vyšší) pro síť 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet.

Symbole používané v této příručce


 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ informují uživatele o postupech, které zabraňují možnému zranění osob.
 UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ informují uživatele o postupech, které je nutno dodržovat nebo se jich vyvarovat, aby se zabránilo možným menším zraněním.
 DŮLEŽITÉ	DŮLEŽITÉ informují uživatele o postupech, které je nutno dodržovat nebo se jich vyvarovat, aby se zabránilo možnému poškození zařízení nebo jiných předmětů.
 Poznámka	Poznámky informují uživatele o postupech řešení různých situací nebo přinášejí tipy o tom, jak aktuální operace spolupracuje s jinými funkcemi.
 Příručka uživatele Příručka síťových aplikací	Označuje odkaz na Příručku uživatele nebo Příručku síťových aplikací, která se nachází na dodaném disku CD-ROM.

2 Odstraňte obalový materiál ze zařízení


DŮLEŽITÉ

- Balicí materiál a krabici uschovejte pro případ pozdější přepravy zařízení.
- Zatím **NEPŘIPOJUJTE** zástrčku kabelu střídavého napájení.

a Otevřete horní kryt zvednutím držadla .

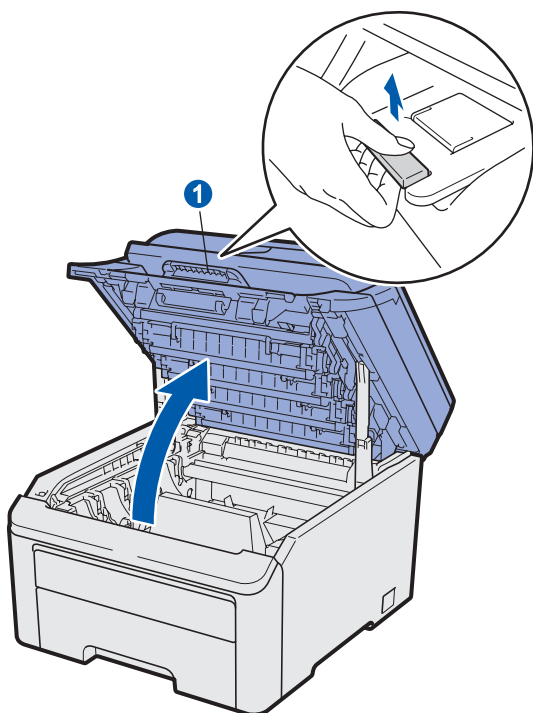


b Odstraňte obalový materiál zevnitř zařízení.




3 Nainstalujte sestavy jednotky fotoválce a tonerové kazety

a Vybalte čtyři sestavy jednotky fotoválce a tonerové kazety a každou z nich několikrát jemně protřepejte ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozmístil v sestavě.

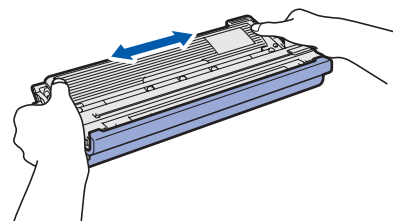


b Odstraňte ochranný kryt zatažením za výstupek podle obrázku.

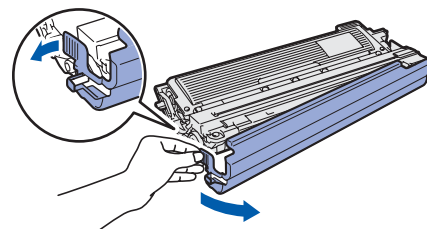


Poznámka

Nedotýkejte se povrchu balící fólie. Mohla by obsahovat tonerový prášek, který může potřísnit vaši kůži nebo oblečení.





DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo problémům s tiskem, **NEDOTÝKEJTE SE povrchu jednotky fotorálce.**

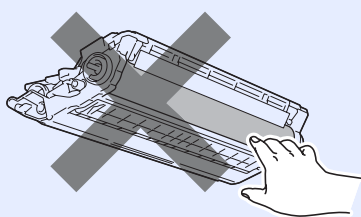

- c** Zasuňte všechny čtyři sestavy jednotky fotorálce a tonerové kazety do zařízení podle obrázku. Barva tonerové kazety musí odpovídat štítku stejné barvy na zařízení.

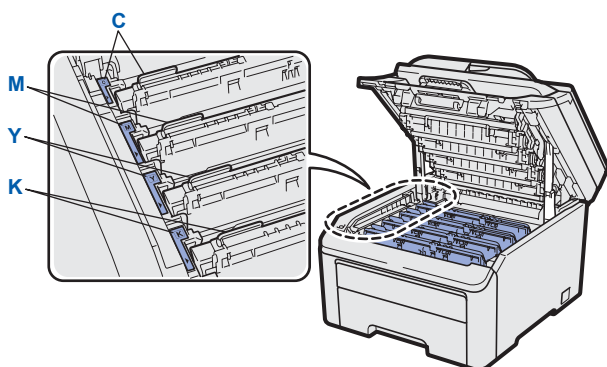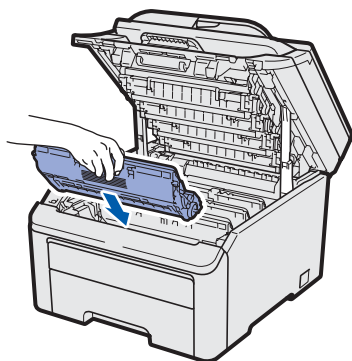

C - Azurová

Y - Žlutá

M - Purpurová


K - Černá

- d** Zavřete horní kryt zařízení.


4

Vložte papír do zásobníku papíru

- a** Vysuňte zásobník papíru zcela ze zařízení.
- b** Při tlačení na zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru **1** přesuňte vodítka papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru vkládaného do zásobníku. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru pevně usazené v drážkách.

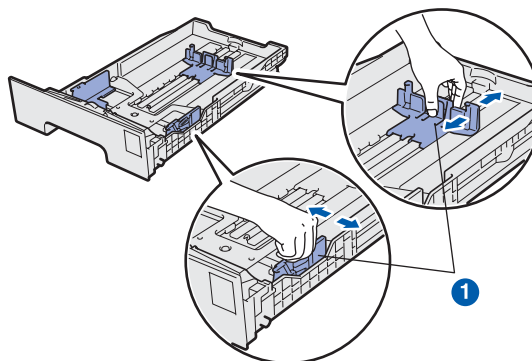

- c** Stoh papíru dobře provětrejte, aby nedošlo k uvíznutí nebo nesprávnému zavedení papíru.
- d** Vložte papír do zásobníku a zkontrolujte, zda papír nepřesahuje značku maximálního množství papíru **1**. Strana, na kterou chcete tisknout, musí být lícem dolů.

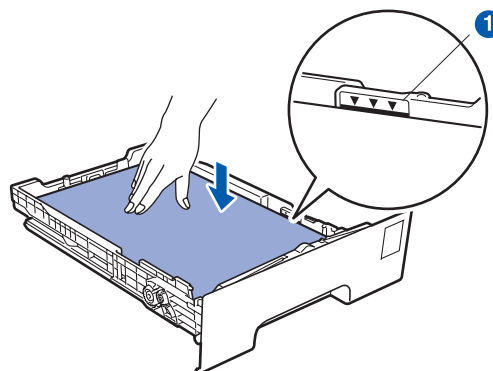

DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte, zda se vodítka papíru dotýkají okrajů papíru pro zajištění správného podávání.

- e** Zasuňte zásobník papíru zpět do zařízení. Zkontrolujte, zda je zcela zasunutý v zařízení.

5

Připojení napájecího kabelu

! DŮLEŽITÉ

NEPŘIPOJUJTE zatím kabel rozhraní.

- a** Zkontrolujte, zda je vypínač zařízení vypnutý. Připojte kabel střídavého napájení k zařízení.
- b** Připojte kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce. Zapněte vypínač.

6

Výběr jazyka

- a** Po zapnutí vypínače displej LCD ukazuje:

Select Language
Press OK Key

Stiskněte tlačítko **OK**.

- b** Vyberte jazyk stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko **OK**.

Select ▲▼ or OK
English

- c** Na displeji LCD je zobrazena výzva k potvrzení výběru.

Cesky?
1.Ano 2.Ne

Pokud displej LCD ukazuje správný jazyk, stiskněte tlačítko **1**.

—NEBO—

Stisknutím tlačítka **2** přejděte zpět na krok **b** pro nový výběr jazyka.





Poznámka

Pokud jste nastavili nesprávný jazyk, lze jazyk změnit z nabídky ovládacího panelu zařízení. (Menu, 1, 0)



7

Volba typu připojení



Pro uživatele rozhraní USB

Operační systém Windows[®],
přejděte na str. 6
Operační systém Macintosh,
přejděte na str. 8



Pro kabelovou síť

Operační systém Windows[®],
přejděte na str. 9
Operační systém Macintosh,
přejděte na str. 11

Poznámka

Pro Windows Server[®] 2003/ 2008 viz Příručka síťových aplikací na disku CD-ROM.

Windows[®]
USB

Macintosh

Windows[®]
Drátová síť

Macintosh



Uživatelé rozhraní USB

(operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

8

Před instalací

- a** Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášení s oprávněním správce.
- b** Vypněte a odpojte zařízení od elektrické zásuvky a od počítače, pokud jste již připojili kabel rozhraní.

9

Instalace MFL-Pro Suite


- a** Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači. Když se v otevřeném okně zobrazí název modelu, vyberte svoje zařízení. Když se v okně zobrazí výběr jazyka, vyberte svůj jazyk.



Poznámka


*Když se okno Brother nezobrazí automaticky, přejděte na **Tento počítač (Počítač)**, poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na soubor **Start.exe**.*

- b** Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na položku **Počáteční instalace**.
- c** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite**.
- d** Po zobrazení okna ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licenční smlouva** klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte souhlas s **Licenční smlouvou** na programové vybavení.
- e** Automaticky se zahájí instalace aplikace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, po které bude nainstalována sada MFL-Pro Suite.
- f** Po zobrazení okna Brother MFL-Pro Suite Software **Licenční smlouva** klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte souhlas s **Licenční smlouvou** na programové vybavení.
- g** Zvolte možnost **Místní připojení** a potom klepněte na tlačítko **Další**. Instalace pokračuje.
- h** Pokud nechcete sledovat stav zařízení a upozorňování na chyby z počítače, zrušte zaškrtnutí **Povolit sledování stavu** a potom klepněte na **Další**.
- i** Po zobrazení tohoto okna přejděte na další krok.

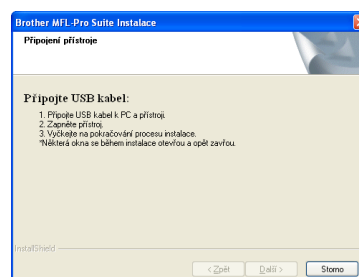



10 Připojení kabelu USB

- a Sejměte štítek, který zakrývá konektor rozhraní USB.
- b Připojte kabel USB ke konektoru USB na zařízení označeném symbolem . Potom připojte kabel k počítači.

11 Připojení napájecího kabelu

- a Připojte kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce. Zapněte vypínač.
Instalace bude automaticky pokračovat.
Postupně se objeví instalační obrazovky.

! DŮLEŽITÉ

Během této instalace **NERUŠTE** žádné otevřené okno. Zobrazení všech oken může trvat několik sekund.

- b Po zobrazení okna **On-Line registrace** proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů. Po dokončení registračního procesu ukončete webový prohlížeč a vraťte se na toto okno. Potom klepněte na **Další**.

12 Dokončení a restartování

- a Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.
Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.
- b V okně **Kontrola aktualizací firmwaru** zvolte požadované nastavení aktualizací firmwaru a klepněte na tlačítko **OK**. Pokud jste deaktivovali nastavení Sledování stavu v kroku **h**, tato obrazovka se nezobrazí.



Poznámka

Pro aktualizaci firmwaru je potřebný přístup k internetu.



Nyní je instalace dokončena.



Poznámka

Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification)

Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) je nevhodnější ovladač při tisku z aplikací, které využívají dokumenty XPS (XML Paper Specification). Stáhněte si nejaktuálnější ovladač z webových stránek Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.



Pro uživatele rozhraní USB (Mac OS X 10.3.9 nebo vyšší)

8

Před instalací

- a** Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte být přihlášení s oprávněními správce.

! DŮLEŽITÉ


Nejnovější ovladače a informace o používaném operačním systému Mac OS X viz <http://solutions.brother.com/>.

9

Připojení kabelu USB

! DŮLEŽITÉ


- **NEPŘIPOJUJTE** toto zařízení k portu USB na klávesnici nebo k nenapájenému rozbočovači USB.
- Připojte zařízení přímo k počítači Macintosh.

- a** Sejměte štítek, který zakrývá konektor rozhraní USB.
- b** Připojte kabel USB ke konektoru USB na zařízení označeném symbolem . Potom připojte kabel k počítači.

10

Instalace MFL-Pro Suite


- a** Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači.
- b** Poklepáním na **Start Here OSX** (Začněte zde OSX) proveďte instalaci.
- c** Počkejte prosím, instalace programu bude několik sekund trvat. Po instalaci dokončete instalování klepnutím na tlačítko **Restart** (Restartovat).
- d** Programové vybavení Brother vyhledá zařízení Brother.
- e** Vyberte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **OK**.
- f** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



- OK!** Instalace sady MFL-Pro Suite je tímto dokončena.

Dokončit

Nyní je instalace dokončena.



Uživatelé kabelového síťového rozhraní (operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

8

Před instalací

- a** Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášení s oprávněním správce.


! DŮLEŽITÉ

Na dobu instalace vypněte všechny brány firewall (jiné než brána Windows® Firewall) a anti-spywarové či antivirové aplikace.

- b** Odpojte zařízení od elektrické zásuvky.

9

Připojení síťového kabelu

- a** Připojte kabel síťového rozhraní ke konektoru LAN označeném symbolem  a potom jej připojte k volnému portu na rozbočovači.

10

Připojení napájecího kabelu

- a** Připojte kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce. Zapněte vypínač.

11

Instalace MFL-Pro Suite

- a** Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači. Když se v otevřeném okně zobrazí název modelu, vyberte svoje zařízení. Když se v okně zobrazí výběr jazyka, vyberte svůj jazyk.

Poznámka

*Když se okno Brother nezobrazí automaticky, přejděte na **Tento počítač (Počítač)**, poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na soubor **Start.exe**.*

- b** Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na položku **Počáteční instalace**.
- c** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite**.
- d** Po zobrazení okna ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licenční smlouva** klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte souhlas s **Licenční smlouvou** na programové vybavení.
- e** Automaticky se zahájí instalace aplikace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, po které bude nainstalována sada MFL-Pro Suite.
- f** Po zobrazení okna Brother MFL-Pro Suite Software **Licenční smlouva** klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte souhlas s **Licenční smlouvou** na programové vybavení.
- g** Zvolte možnost **Síťové připojení vodiči** a potom klepněte na tlačítko **Další**.



h Používáte-li operační systém Windows® XP SP2 nebo novější/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, po zobrazení tohoto okna zvolte

Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno) a klepněte na **Další**.

Nepoužíváte-li bránu Windows® Firewall, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v Příručce uživatele k vašemu programu.

- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
- Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte port UDP 137.

i Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, vyberte zařízení ze seznamu a potom klepněte na tlačítko **Další**.



Poznámka

- Adresu IP vašeho zařízení a název uzlu lze zjistit vytisknutím seznamu síťové konfigurace.
- Jestliže adresa IP zařízení není ještě nakonfigurována pro použití ve vaší síti, zobrazí se na obrazovce pokyn, abyste klepli na tlačítko **OK** a pak na možnost **Konfigurace IP adresy**. Podle pokynů na obrazovce zadejte adresu IP vašeho zařízení, která je vhodná pro vaši síť.

j Pokud nechcete sledovat stav zařízení a upozorňování na chyby z počítače, zrušte zaškrtnutí **Povolit Sledování stavu** a potom klepněte na **Další**.

k Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se objeví instalační obrazovky.

! DŮLEŽITÉ

Během této instalace NERUŠTE žádné otevřené okno. Zobrazení všech oken může trvat několik sekund.

l Po zobrazení okna **On-Line registrace** proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů. Po dokončení registračního procesu ukončete webový prohlížeč a vraťte se na toto okno. Potom klepněte na **Další**.

12

Dokončení a restartování

a Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.

b V okně **Kontrola aktualizací firmwaru** zvolte požadované nastavení aktualizací firmwaru a klepněte na tlačítko **OK**. Pokud jste deaktivovali nastavení Sledování stavu v kroku **j**, tato obrazovka se nezobrazí.



Poznámka

Pro aktualizaci firmwaru je potřebný přístup k internetu.

Dokončit

Nyní je instalace dokončena.



Poznámka

Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification)

Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) je nejvhodnější ovladač při tisku z aplikací, které využívají dokumenty XPS (XML Paper Specification). Stáhněte si nejaktuálnější ovladač z webových stránek Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.



Pro uživatele kabelového síťového rozhraní (Mac OS X 10.3.9 nebo vyšší)

8

Před instalací


- a** Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte být přihlášení s oprávněními správce.

! DŮLEŽITÉ

Nejnovější ovladače a informace o používaném operačním systému Mac OS X viz <http://solutions.brother.com/>.

9

Připojení síťového kabelu

- a** Připojte kabel síťového rozhraní ke konektoru LAN označeném symbolem  a potom jej připojte k volnému portu na rozbočovači.

10

Instalace MFL-Pro Suite


- a** Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači.
- b** Poklepáním na **Start Here OSX** (Začněte zde OSX) proveďte instalaci.
- c** Počkejte prosím, instalace programu bude několik sekund trvat. Po instalaci dokončete instalování klepnutím na tlačítko **Restart** (Restartovat).
- d** Programové vybavení Brother vyhledá zařízení Brother.
- e** Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení v seznamu a poté klepněte na tlačítko **OK**.


Poznámka

Pokud vaše zařízení nebylo vyhledáno v síti, potvrďte nastavení vaší sítě.


Poznámka

Pokud se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



- Zadejte název pro Macintosh do pole **Display Name** (Jméno pro displej) (maximálně 15 znaků) a klepněte na tlačítko **OK**. Přejděte na **f**.
- Pokud chcete na zařízení použít tlačítko **Scan (Sken)** pro skenování přes síť, musíte zaškrtnout políčko **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Zaregistrovat počítač k funkci „Skenovat do“ na zařízení).
- Zadaný název se zobrazí na displeji LCD, když stisknete tlačítko  a zvolíte možnost skenování. (Pro více informací si přečtěte kapitolu Síťové skenování v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)

- f** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



-  Instalace sady MFL-Pro Suite je tímto dokončena.

Dokončit

Nyní je instalace dokončena.

Volba umístění

⚠ VAROVÁNÍ

- NEVYSTAVUJTE zařízení přímému slunečnímu záření, nadměrnému horku, otevřenému ohni, slaným nebo žíravým plynům, vlhkosti nebo prachu.
- NEUMÍSTŮJTE zařízení do blízkosti topení, klimatizačních jednotek, chladniček, vody nebo chemikálií.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Neumíst'ujte zařízení na frekventované místo.
- Neumíst'ujte zařízení na koberec.
- Nepřipojujte zařízení k elektrickým zásuvkám ovládaným nástěnnými vypínači nebo automatickými časovači nebo ke stejnému okruhu, ke kterému jsou připojeny velké spotřebiče, které by mohly způsobit výpadek napájení.
- Přerušením energie může dojít ke smazání dat v paměti zařízení.
- Kabely vedoucí k zařízení musí být umístěny tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí.


Bezpečné používání zařízení

Uschovejte tyto pokyny pro další použití a přečtěte si je před zahájením každé údržby.


⚠ VAROVÁNÍ



Uvnitř tohoto zařízení se nachází vysokonapěťové elektrody. Než začnete čistit vnitřek zařízení, ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky. Zabráníte tak zásahu elektrickým proudem.




NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokřkýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. Vždy se ujistěte, že je zástrčka zcela zasunutá.



Toto zařízení musí být umístěno v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. Je-li v případě nutnosti nezbytné zcela vypnout napájení zařízení, musíte odpojit napájecí kabel od elektrické zásuvky.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti zařízení hořlavé materiály.
NEPOUŽÍVEJTE k čištění vnitřních nebo vnějších prostor zařízení žádný typ spreje. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Pokyny pro čištění zařízení viz *Běžná údržba v Příručce uživatele*.

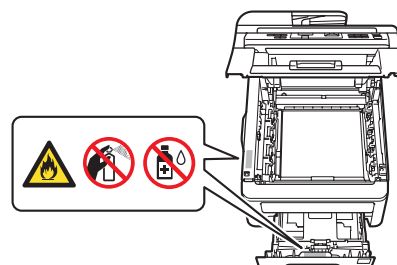


Vysypaný toner NEODSTRAŇUJTE vysavačem. Tonerový prach by se mohl uvnitř vysavače vznítit a způsobit požár. Opatrně setřete tonerový prach suchým, jemným hadříkem a zlikvidujte jej v souladu s místními nařízeními.

Při montáži a úpravě telefonních linek buďte opatrní. Nikdy se nedotýkejte neizolovaných drátů ani koncovek telefonu, není-li telefonická linka vytažená ze zásuvky ve stěně. Nikdy neinstalujte telefonní vedení během bouřky. Nikdy neinstalujte telefonní zásuvku ve vlhkém prostředí.


⚠ UPOZORNĚNÍ




Krátce po používání zařízení jsou některé vnitřní součásti zařízení velice horké. Abyste předešli poranění, po otevření předního nebo zadního krytu zařízení (zadní výstupní zásobník) se nikdy **NEDOTÝKEJTE** částí, které jsou na obrázku zvýrazněny.

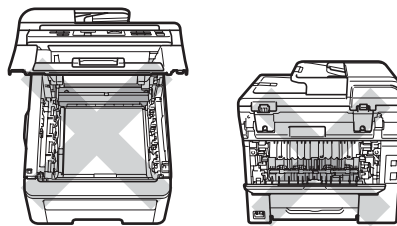

Aby se zabránilo zranění, nepokládejte ruce na okraji přístroje pod kryt dokumentu, skeneru nebo pod horní kryt jak je zobrazeno na obrázku.

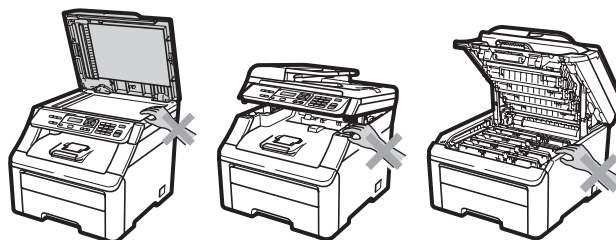


Abyste zabránili zranění, nekládejte prsty do oblastí zobrazené na obrázku.

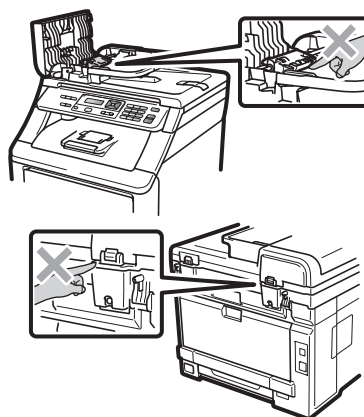

⚠ DŮLEŽITÉ

Fixační jednotka je označena varovným štítkem. Tento štítek **NEODSTRAŇUJTE** ani nepoškozujte.

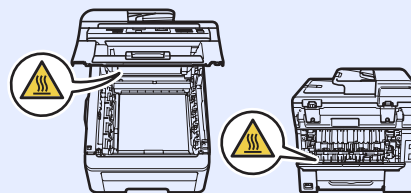

Nařízení

EC Prohlášení o shodě

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Color Printer
Product Name : DCP-9010CN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006
EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 12th February, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature : 
Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EC Prohlášení o shodě

Výrobce

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko

Továrna

Brother Technology (Šen-čen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Šen-čen, Čína

Tímto prohlašujeme, že:

Popis zařízení : Barevná tiskárna
Název produktu : DCP-9010CN

je v souladu s ustanoveními použitých směrnic: Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC a Směrnice elektromagnetické kompatibility 2004/108/EC.

Použité normy:

Harmonizované: Bezpečnost EN60950-1:2006
Elektromagnetická kompatibilita EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Rok, kdy bylo poprvé použito označení CE: 2009

Vydáno : Brother Industries, Ltd.
Datum : 12. února 2009
Místo : Nagoya, Japonsko

Odpojte zařízení

Toto zařízení musí být umístěno v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. Je-li v případě nutnosti nezbytné zcela vypnout napájení zařízení, musíte odpojit napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Připojení k síti LAN

UPOZORNĚNÍ

NEPŘIPOJUJTE toto zařízení k síti LAN, která může být vystavena přepětí.

Rušení rádiovými vlnami

Tento produkt je v souladu s normou EN55022 (CISPR Publication 22)/Třída B.

Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419



Pouze pro
Evropskou unii.

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci životnosti zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Toto opatření přispívá k ochraně životního prostředí. (Pouze pro Evropskou unii)

Mezinárodní prohlášení o shodě pro označení ENERGY STAR®

Účelem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podporovat rozvoj a popularizovat energeticky úsporná zařízení pro vybavení kanceláří. Společnost Brother Industries, Ltd., která je partnerem tohoto programu, prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré specifikace potřebné k označení výrobku ENERGY STAR®.



Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Microsoft, Windows a Windows Server a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Apple, Macintosh, Safari a TrueType jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance

Communications, Inc. nebo jejich příčleněných organizací v USA a/nebo dalších zemích.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenou licenční smlouvu na program.

Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této příručce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Sestavení a publikace

Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother Industries Ltd. tak, aby obsahovala nejaktuálnější údaje a specifikace výrobku.

Obsah této příručky a specifikace tohoto výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo měnit specifikace a materiály uvedené v této příručce bez předchozího upozornění a vylučuje jakoukoli odpovědnost za veškeré škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, avšak ne výhradně, typografických a dalších chyb souvisejících s touto publikací.

Autorská práva a licence

©2009 Brother Industries, Ltd.

Tento produkt obsahuje programové vybavení, který vyvinuli následující dodavatelé:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Tento produkt obsahuje program „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý společností ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.