

brother®

DSmobile 600



Használati útmutató

brother®
at your side

HUN B verzió

Védjegyek

Az Adobe[®], valamint az Adobe logó, Acrobat[®], Photoshop[®] és Reader[®] az Adobe Systems Inc. bejegyzett védjegyei.

A Brother[®] a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

Az Apple[®], Macintosh[®], Mac[®], a Mac logó, valamint a Mac OS[®], Lion[®], Snow Leopard[®], Leopard[®], Tiger[®] és Panther[®] az Apple Computer, Inc., bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A PageManager[®] a NewSoft America, Inc. bejegyzett védjegye.

A Post-It[®] a 3M Company bejegyzett védjegye.

A Windex[®] az S.C. Johnson Company bejegyzett védjegye.

A Microsoft[®], Windows[®] és a Windows logó a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Windows Vista[®] a Microsoft Corporation (bejegyzett) védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Windows hivatalos megnevezése a Microsoft Windows operációs rendszer.

A Wite-Out[®] a Wite-Out Products, Inc. bejegyzett védjegye.

Minden egyéb, a jelen kiadványban szereplő védjegy tulajdonosaik védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.






Jótállási információk






















A jótállási és regisztrációs információkkal kapcsolatban látogassa meg a www.brother.eu weboldalt.

© 2012 Brother International Europe









Termékbiztonsági útmutató

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek









 Figyelmeztetés	A FIGYELMEZTETÉS jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 Vigyázat	A VIGYÁZAT jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár kisebb vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.
Fontos	A FONTOS jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely anyagi kárhoz vagy a készülék funkcióvesztéséhez vezethet.
	Esetleges veszélyt jelöl.
	Olyan műveletet jelöl, amelyet nem szabad végrehajtani.
	Olyan műveleteket jelöl, amelyeket végre kell hajtani.

 Figyelmeztetés	
 	■ Az USB-kábelt a sérülésveszély megelőzése érdekében tartsa távol a gyermekektől.
  	■ Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a szkennert, mert tűz, áramütés és sérülés veszélye áll fenn. Szerviz, beállítás és javítás céljából vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési képviselővel, akitől a szkennert vásárolta. (A garancia nem vonatkozik a felhasználó általi szétszerelésből és módosításból eredő javításokra és károokra.)
  	■ Ne használja a készüléket, ha rendellenes szagot, füstöt, vagy zajt hall. Ez tüzet, égési sérülést és a készülék meghibásodását okozhatja. Azonnal húzza ki az USB-kábelt. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
  	■ Amennyiben idegen anyag kerül a készülékbe, azonnal húzza ki az USB-kábelt. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével. Ez tüzet, áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja.
  	■ A tűz, áramütés és a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe. Azonnal húzza ki az USB-kábelt. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
 	■ A fulladásveszély elkerülése érdekében a műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol, vagy dobja őket szemétyűjtőbe.
 	■ Villámcsapás esetén az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a készüléket.
 	■ Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy radiátor közelébe. Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

Vigyázat

  	■ Az erős fizikai behatások, pl. leejtés vagy rálépés megrongálhatják a készüléket. Ez sérülést is okozhat. Amennyiben az eszköz megsérült. Azonnal húzza ki az USB-kábelt. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
	■ Ne helyezze a készüléket egyenetlen felületre. A készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
	■ Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, mert azok leeshetnek és sérülést vagy kárt okozhatnak.
 	■ A készülék tisztításához ne használjon szerves oldószert, mint pl. gyúlékony gázt és alkoholt. Ne használja ezeket a készülék hátsó részénél. Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
	■ Óvatosan fogja meg a papírt. A papír szélei elvághatják a kezét.

Fontos

	■ Ne hagyja a készüléket közvetlen napfénynek kitett helyen, nyílt láng közelében, illetve szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten. Ne használja és tárolja az eszközt nedves és poros helyen.
	■ Ne végezzen a készüléken az útmutatóban leírtaktól eltérő műveletet. Ez sérülést, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
  	■ Ne használjon szerves oldószert, pl. festékhígítót, benzolt vagy alkoholt a készülék tisztításához. Ez megrongálhatja a készülék felületét, vagy a festék lepattogzódásához vezethet. Puha, száraz ruhával törölje meg a készüléket a tisztításhoz.
	■ Csak a készülékhez adott USB-kábelt használja.
 	■ Ne használja a készüléket szélsőséges hőmérsékletingadozásnak kitett helyeken. A páralecsapódás a készülék meghibásodását vagy hibás működését eredményezheti. Páralecsapódás után hagyja természetes módon megszáradni a készüléket az újbóli használat előtt.

A csomag tartalma

Használati útmutató
(Csak a DVD-ről nyomtatható ki)



Telepítő DVD




Hordtáska



DS600 típusú
DSmobile® 600 szkennelő




Műanyag adagoló tasak (2)



USB-kábel (1,8 méter)




Garanciaalap

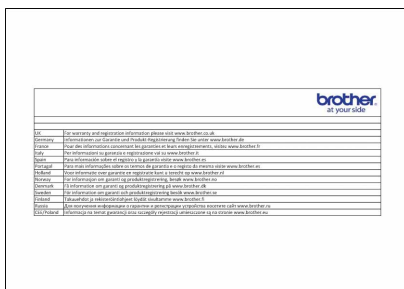


Tisztítólap



Kalibrációs lapok (2)



Jogszabályi megfelelés igazolása

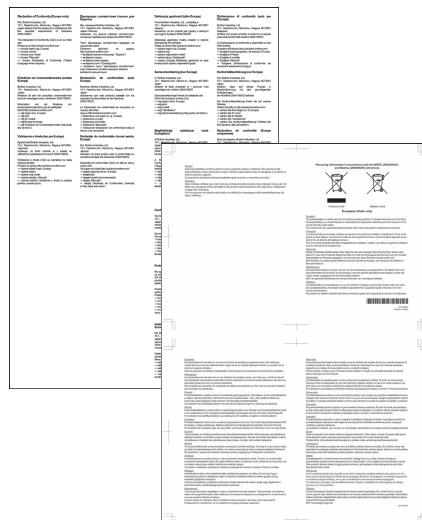

Üdvözljük - Bevezetés a DSmobile® szkennert használatába

Gratulálunk, hogy a DSmobile 600 szkennert választotta!

A készülék a kialakításánál fogva egyszerű de hatékony megoldást nyújt többféle dokumentum beolvasására, kezelésére és archiválására. Alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót.

A DSmobile 600 szkennert tartozó Telepítő DVD a WHQL által tanúsított és bevizsgált illesztőprogramokat tartalmaz a Windows® 7, Windows Vista® és Windows® XP operációs rendszerekhez. A Windows® 7 és Windows Vista® illesztőprogramok mind 32-bites, mind 64-bites operációs rendszerekkel működnek. A készülékhez TWAIN 1.9 kompatibilis és Windows® Imaging Acquisition (WIA) illesztőprogramok tartoznak, amelyek bármilyen, a TWAIN/WIA szabványnak megfelelő képalkotó alkalmazással együtt tudnak működni. Ezek a TWAIN/WIA illesztőprogramok automatikusan települnek a DSmobile 600 készülékhez, amikor betölti a Windows® illesztőprogramokat. Ha problémája merül fel ezekkel az illesztőprogramokkal kapcsolatban, ellenőrizze a Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) honlapján, hogy a legfrissebb változatot használja-e.

Az Ön kényelme érdekében a PageManager® program egy verziója is megtalálható a Telepítő DVD-n. Ez a program lehetővé teszi digitális fájlok beolvasását és rendszerezését azok megtekintésével, szerkesztésével, küldésével és mentésével. A program több különböző fájlformátumba tud menteni. A DSmobileSCAN II szoftver Adobe® PDF fájlokat, valamint JPEG és TIFF fájlokba tud menteni. Kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A szoftver használatával kapcsolatos segítségért tekintse meg a PageManager® súgóját.

Az Apple® Mac OS® X rendszeren történő szkennelés egy Mac® TWAIN illesztőprogram biztosítja a Macintosh® számítógép beépített „Képrögzítő” szoftverén keresztül. Az illesztőprogram megtalálható a szoftver DVD-n, de kézzel kell telepíteni. A DSmobile 600 Mac OS® X illesztőprogramját a Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) honlapjáról is letölthető.

Ha már korábban telepítette DS600 illesztőprogramot (Windows: A1.2.21 vagy korábbi, Macintosh: A1.3.1 vagy korábbi verzió) és a DSmobileSCAN II alkalmazást (A2.0.19 vagy korábbi verzió), az új szkennert nem biztos hogy kompatibilis lesz a telepített illesztőprogrammal és szoftverrel. A Brother azt tanácsolja, hogy a szkennert tartozó DVD-n található legfrissebb illesztőprogramot és szoftvert telepítse, vagy töltsse le azokat a következő internetcímről: <http://solutions.brother.com>

Tartalomjegyzék

1	Használat Windows® rendszerrel	1
	A SZOFTVER TELEPÍTÉSE	1
	Illesztőprogram telepítés	1
	DSmobileSCAN II telepítés	4
	PageManager® 9 telepítés (Windows®)	5
	A Használati útmutató megtekintése, kinyomtatása és mentése	5
	Az Adobe® Reader® telepítése	5
	A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA	6
	A HARDVER TELEPÍTÉSE	7
	KALIBRÁCIÓ	8
	A SZKENNER HASZNÁLATA	10
	ALAPÉRTELMEZETT PROGRAM BEÁLLÍTÁSA	11
	PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA	12
	A SZKENNER TISZTÍTÁSA	13
2	Használat Mac OS® X rendszerrel	16
	RENDSZERGAZDAI JOGOSULTSÁGOK BEÁLLÍTÁSA	16
	A SZOFTVER TELEPÍTÉSE	17
	PageManager® 9 telepítés (Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 és v10.7 esetén)	18
	A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA	19
	A HARDVER TELEPÍTÉSE	19
	KALIBRÁCIÓ	20
	A DSmobile 600 szkennelőkészítő kalibrációja a „Képrögzítő” alkalmazás használatával	20
	Lion® (Mac OS® X v10.7)	21
	Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6)	21
	Leopard® (Mac OS® X v10.5)	21
	Tiger® (Mac OS® X v10.4)	24
	Panther® (Mac OS® X v10.3)	26
3	A szkennelési szoftver használata	27
	DSmobileSCAN II (csak Windows®)	27
	A DSmobileSCAN II használata alapértelmezett alkalmazásként	27
	Megjegyzés a dokumentumnevekkel kapcsolatban	28
	A DSmobileSCAN II asztali parancsikon használata	28
	TWAIN (WINDOWS®)	29
	PageManager® 9 (Windows®)	31
	Kezdeti beállítás a PageManager® 9 használatával	31
	Szkennelési forrás kiválasztása	31
	A szkennelőkészítő kalibrációjának végrehajtása	31
	PageManager® 9 (Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 és v10.7)	32
	Kezdeti beállítás a PageManager® 9 használatával	32
	Szkennelési forrás kiválasztása	32
	A szkennelőkészítő kalibrációjának végrehajtása	33
	Műszaki támogatás (PageManager® és BizCard®)	34

4	Műszaki adatok	35
5	Tippek és óvintézkedések	36

A LEGJOBB EREDMÉNYEK ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, TELEPÍTSE A MELLÉKELT TELEPÍTŐ DVD-N TALÁLHATÓ SZOFTVERT A SZKENNER CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT.



Megjegyzés

Az USB-kábelen óvintézkedésként egy PIROS figyelmeztető címke található, emlékeztetve arra, hogy először telepítenie kell a Telepítő DVD-n található szoftvert. A szoftver telepítése után távolítsa el a figyelmeztető címkét, majd csatlakoztassa a szkennert a kábelével.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE

Illesztőprogram telepítés

- 1 Helyezze be a DSmobile 600 szkennelhez kapott Telepítő DVD-t a számítógépbe. Ha megjelenik az Automatikus lejátszás ablak, válassza a „Setup.exe futtatása” lehetőséget. Ha a Felhasználói fiókok felügyelete ablak jelenik meg, válassza az „Igen” lehetőséget.

Ha a telepítés nem indul el automatikusan, nyissa meg a Sajátgép (Számítógép) elemet, majd kattintson duplán a DVD ikonra.

Ha a telepítőprogram nem indul el, kattintson duplán a start.exe ikonra.


- 2 A telepítőprogram elindul automatikusan. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson a „Szkennel illesztőprogram telepítése” lehetőségre.




Megjelenik a következő képernyő. Kattintson a „Tovább” gombra.




- 3 Olvassa el a Végfelhasználói licencmegállapodás, kattintson az elfogadás jelölődobozra, majd kattintson a „Tovább” gombra.

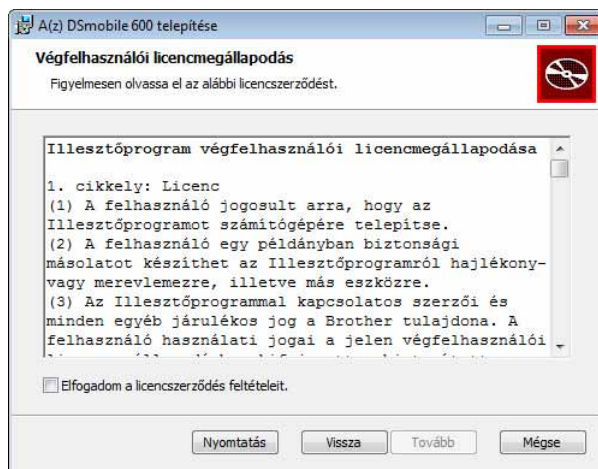


- 4 Válassza a „Teljes” (ajánlott) vagy „Egyéni” lehetőséget.

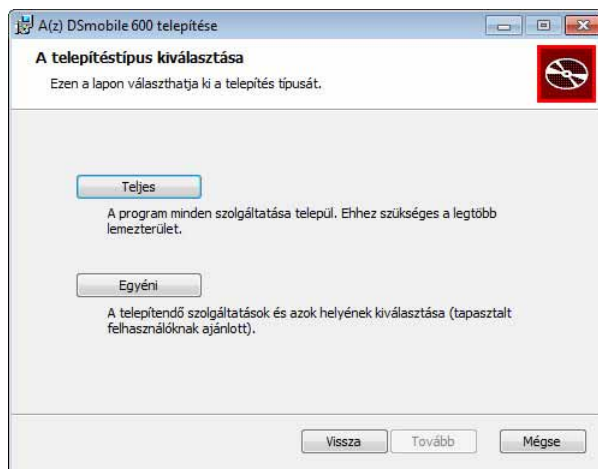

- 5 Megjelenik a következő képernyő. Kattintson a „Telepítés” lehetőségre.

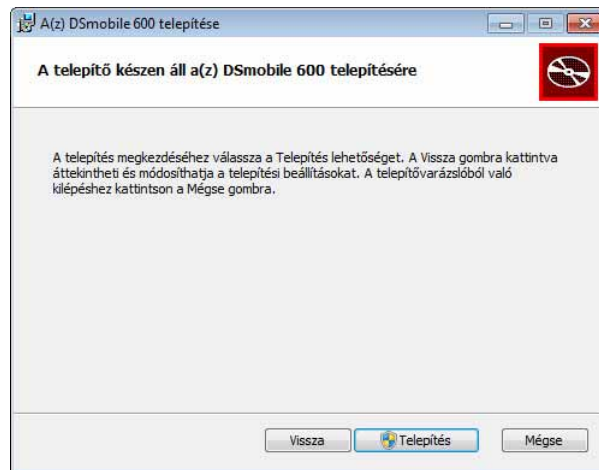

- 6 Az illesztőprogram telepítése után a következő képernyő jelenik meg. Kattintson a „Tovább” gombra. Kövesse az Új hardver varázsló által ajánlott utasításokat.

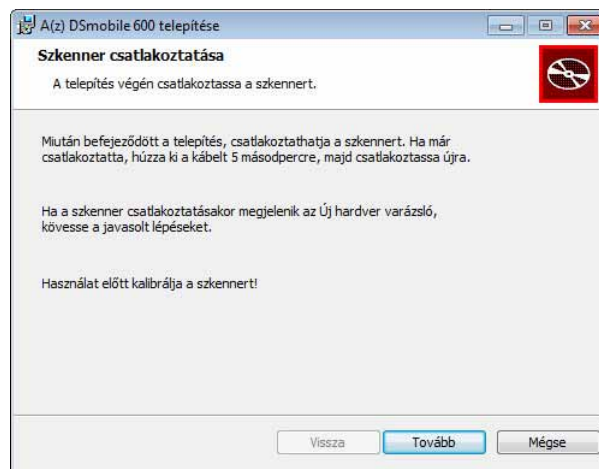

- 7 Kattintson a „Befejezés” gombra.
- 8 Megjelenik ismét a telepítő képernyő, ahol a következő lehetőséget közül választhat:
- DSmobileSCAN II telepítés
 - PageManager® 9 telepítés
 - PDF Használati útmutató Megtekintése/Nyomtatása
 - Adobe® Reader® telepítés


 **Megjegyzés**

A szoftverek telepítésének befejezése után célszerű eltávolítani a DVD-t és újraindítani a számítógépet, még akkor is, ha a Windows® erre nem hívja fel külön a figyelmet.


DmobileSCAN II telepítés

1


- 1 Kattintson a DmobileSCAN II telepítés lehetőségre.
- 2 Kattintson a „Tovább” gombra.

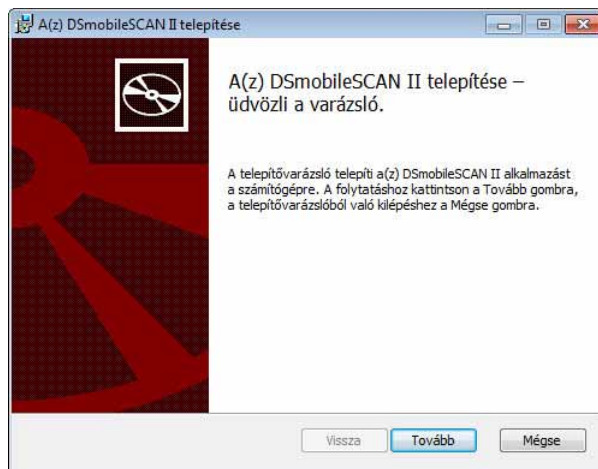

- 3 Válassza ki az „Elfogadom...” kezdetű jelölődobozt, majd kattintson a „Tovább” lehetőségre.
- 4 Kattintson a „Tovább” gombra.

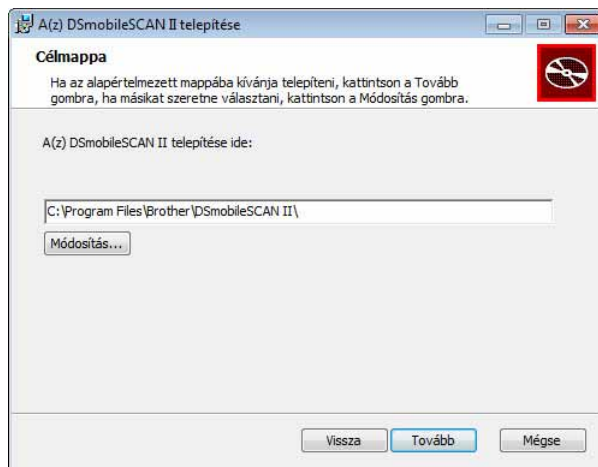

- 5 Kattintson a „Telepítés” lehetőségre.

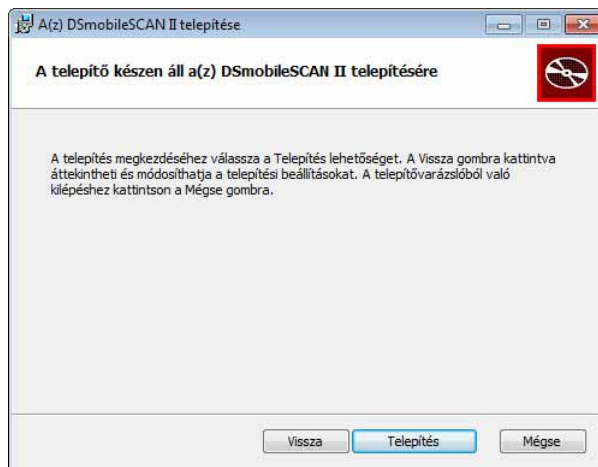

- 6 Kattintson a „Befejezés” gombra.
- 7 A telepítés egy DSmobileSCAN II ikont hoz létre a Windows® asztalon, amelyre kattintva bármikor elindíthatja az alkalmazást.

PageManager® 9 telepítés (Windows®)

A folyamat ezen pontján telepítheti a PageManager® 9 szoftvert. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PageManager® 9 telepítéséhez.

A Használati útmutató megtekintése, kinyomtatása és mentése

- 1 Kattintson a Dokumentáció lehetőségre.
- 2 Kattintson a PDF Használati útmutató Megtekintése/Nyomtatása lehetőségre. Ez elindítja az Adobe® Reader® programot és megjeleníti a Használati útmutató első oldalát. Ha ez nem történik meg, a következő fejezetben leírtak szerint telepítenie kell az Adobe® Reader® szoftvert.
- 3 A Használati útmutatót a megtekintés után a Fájl menüben található parancsokkal mentheti vagy nyomtathatja ki.
- 4 Ha befejezte, zárja be az Adobe® Reader® ablakát.



Az Adobe® Reader® telepítése

Ha nem telepítette még az Adobe® Reader® programot, kattintson az „Adobe Reader letöltése” gombra, mielőtt a „PDF Használati útmutató Megtekintése/Nyomtatása” lehetőségre kattintana. Az Adobe® Reader® telepítése után kinyomtathatja későbbi felhasználás céljára a Használati útmutatót.

Ha az Adobe® Reader® telepítését választotta, elindul a web-böngésző és megjeleníti az „Adobe Reader” letöltési oldalát. Kövesse az utasításokat a szoftver telepítéséhez.

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

Ha a későbbiekben el kell távolítania az illesztőprogram szoftvereit, egyszerűen helyezze be az eredeti telepítő DVD-t, majd futassa ismét a telepítőt. Ekkor három lehetőség közül választhat. Válassza az „Eltávolítás” lehetőséget, és kattintson az „Eltávolítás” gombra a következő képernyőn. A szkennelési illesztőprogram szoftverek eltávolításra kerülnek a számítógépről.

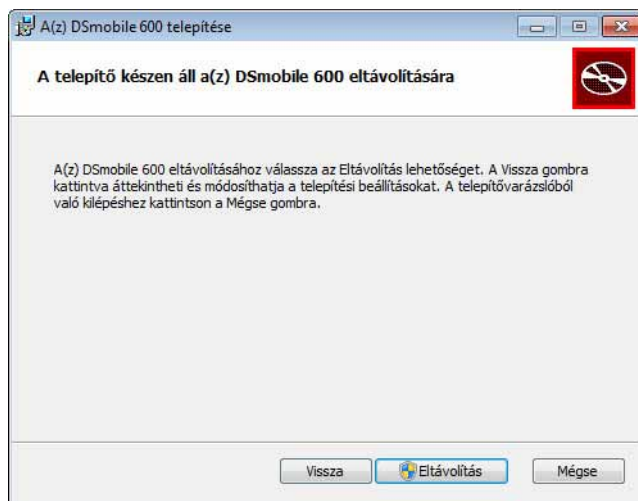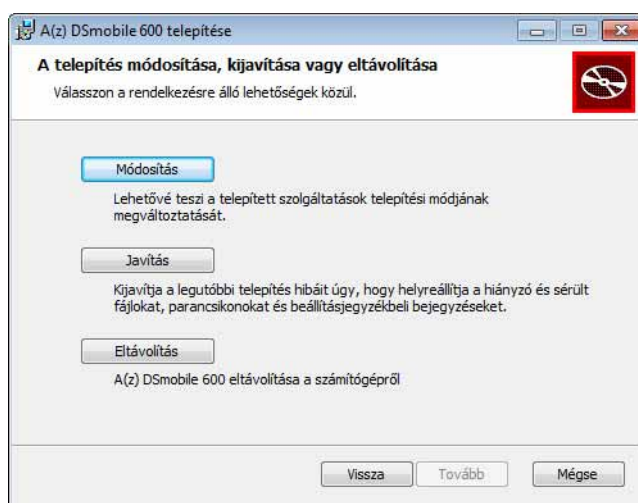

Ha el kell távolítania a Windows® szkennelési szoftvert (DSmobileSCAN II vagy PageManager®), akkor kövesse az alábbi lépéseket.

(Windows® 7 és Windows Vista®)

Válassza a Start, Vezérlőpult lehetőséget, majd a Programok és szolgáltatások ikonra kattintva távolíthatja el a kiválasztott szoftvereket.

(Windows® XP)

Válassza a Start, Vezérlőpult lehetőséget, majd a Programok telepítése és törlése ikonra kattintva távolíthatja el a kiválasztott szoftvereket.

A HARDVER TELEPÍTÉSE

1


Ne csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez, amíg az illesztőprogram telepítőszoftvere erre nem kéri. Ha a szoftver erre kéri, csatlakoztassa a kábelt az ábrán látható módon és kövesse az utasításokat.

Miután telepítette a szoftvert, kövesse az alábbi lépéseket. Ezt követően folytassa a kalibrációval foglalkozó fejezetben leírtakkal.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a szkennерhez és a számítógép (asztali számítógép vagy laptop) USB-csatlakozójához. Szükség szerint ellenőrizze a rendelkezésre álló USB-csatlakozókat és elhelyezkedésüket a számítógép használati útmutatójában.




- 2 Megjelenik a következő üzenet, és a számítógép automatikusan észleli az új hardvert, ami készen áll a használatra.

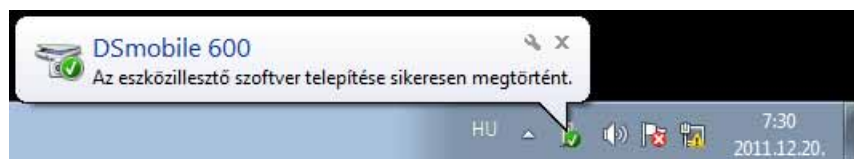

KALIBRÁCIÓ


Megjegyzés

- A kalibráció kritikus fontosságú művelet, mivel ez biztosítja, hogy a képminőség „megfelelő” legyen a számítógép és szkennerek kombinációjához. Ha másik számítógéppel használja később a szkennert, azt újra kell kalibrálnia.
- A kalibrációt bármilyen TWAIN-kompatibilis alkalmazással elvégezheti. A DSmobileSCAN II egy ilyen alkalmazás.
- Ha WIA-kompatibilis szkennerek-illesztőprogramot szeretne használni, először végezze el a kalibrációt egy TWAIN-kompatibilis szkennerek-illesztőprogrammal.

- 1 A DSmobileSCAN II alkalmazás megnyitásához kattintson duplán az asztalon található DSmobileSCAN II parancsikorra , vagy kattintson a „Tálcán” található ikonra a Windows® asztal jobb alsó részén.




- 2 Miután elindította a DSmobileSCAN II programot (vagy más TWAIN-kompatibilis alkalmazást), kattintson a Szkenelés gombra, majd kövesse a megjelenő kalibrációs utasításokat.

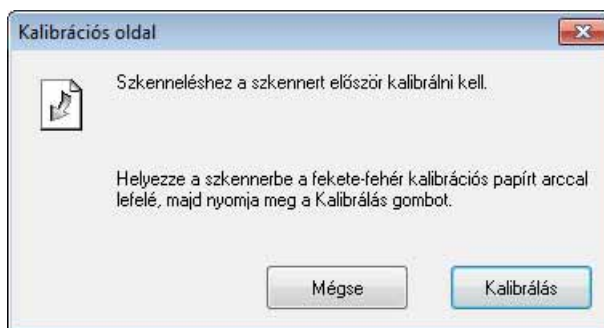

A kalibrációs folyamat egy speciális fekete-fehér kalibrációs lapot használ (lásd iv. oldal), amelyet a készülék csomagolásában talál. Kalibráció során bizonyosodjon meg róla, hogy a fekete oszlop lefelé áll, és ügyeljen a nyilak megfelelő irányára.

A kalibrációs folyamat sikeres befejezése után a fenti üzenet jelenik meg, ellenkező esetben újra kell kalibrálni a szkennert.

- Ha szkennert cserél, vagy ha a képminőség nem megfelelő, a szkennert újrakalibrálásához nyomja meg az Egyéni gombot a DSmobileSCAN II ablakban, majd kattintson a Kalibrálás gombra.
- Ha elvesztette a szkennert adott fekete-fehér kalibrációs lapot, bármilyen sima „fehér” A4-es méretű lappal (minél „fehérebb”, annál jobb) el tudja végezni a kalibrációt. Egyszerűen hajtsa félbe a papírt, és a hajtással szembeni oldalát helyezze először a szkennertbe a kalibrációs során. A következő üzenet jelenik meg (lásd alább).

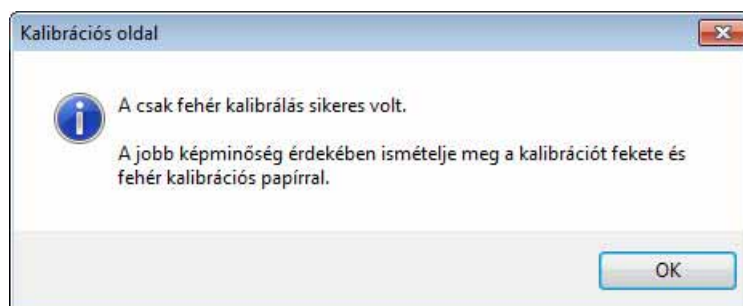


Megjegyzés

Ha a képminőség nem megfelelő, tisztítsa meg a szkennert a csomagban található tisztítólapal (lásd a Tippek és óvintézkedések oldalt), majd kalibrálja újra a szkennert.

A SZKENNER HASZNÁLATA

Nyomtatott oldallal lefelé helyezze be a dokumentumokat. Szkennelés indításához az Ön által előnyben részesített szkennelési alkalmazást, vagy a szkenneren található gombot is használhatja. A következő fejezet mutatja be, hogyan rendelhet alapértelmezett szkennelési műveletet a gomb lenyomásához.

A szkennertetején levő gomb lenyomásakor a következő ablak jelenik meg. Ha duplán kattint valamelyik programra, az adott program fog elindulni.

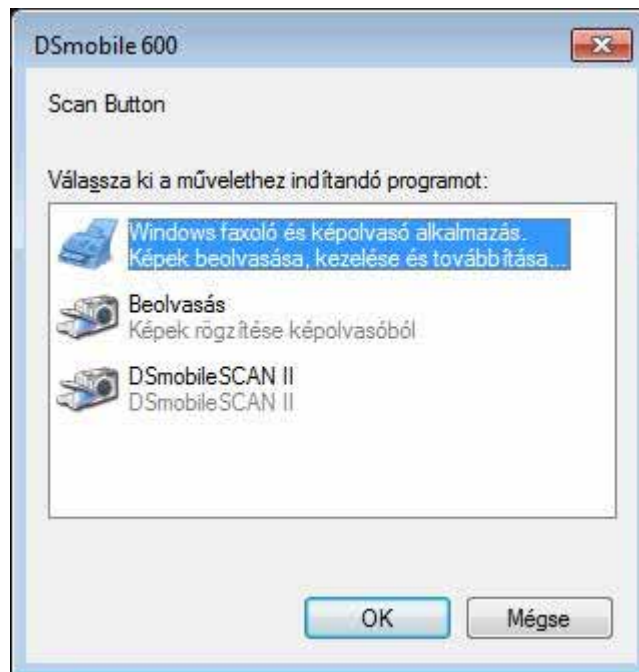


ALAPÉRTELMEZETT PROGRAM BEÁLLÍTÁSA

1

Beállíthatja a szkennertetején levő gomb lenyomásakor automatikusan elinduló alapértelmezett szkennelési programot.

- 1 (Windows® 7 és Windows Vista®)
Kattintson a Start: Vezérlőpult: Eszközök és nyomatók ikonra.
(Windows® XP)
Kattintson a Start: Vezérlőpult: Képolvasók és fényképezőgépek ikonra.
- 2 Kattintson jobb gombbal a szkennertetején levő gombra, válassza a Beolvasás tulajdonságai lehetőséget, majd kattintson az Események fülre.
- 3 A Műveletek választógombok közül válassza a „A megadott program indítása” lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy programot a beviteli listából.

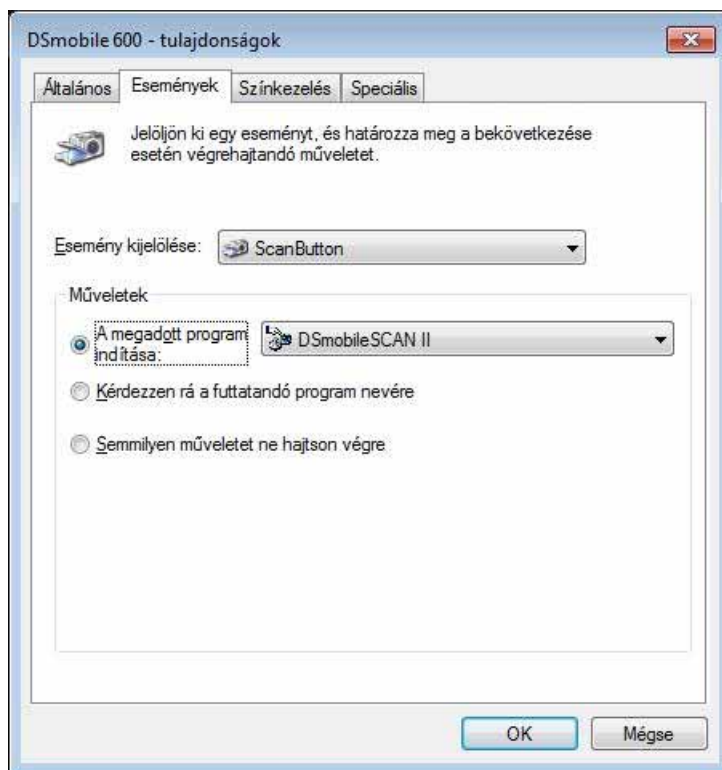


- 5 Kattintson az OK, gombra, majd lépjen ki a Vezérlőpultból.

PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA

1

A gombot beállíthatja úgy is, hogy egy adott szkennelés alkalmazás induljon el a gomb lenyomására.

- 1 (Windows® 7 és Windows Vista®)
Kattintson a Start: Vezérlőpult: Eszközök és nyomatók ikonra.
(Windows® XP)
Kattintson a Start: Vezérlőpult: Képolvasók és fényképezőgépek ikonra.
- 2 Kattintson jobb gombbal a szkennер ikonra, válassza a Beolvasás tulajdonságai lehetőséget, majd kattintson az Események fülre.
- 3 A Műveletek választógombok közül válassza a „Kérdezzen rá a futtatandó program nevére” lehetőséget.

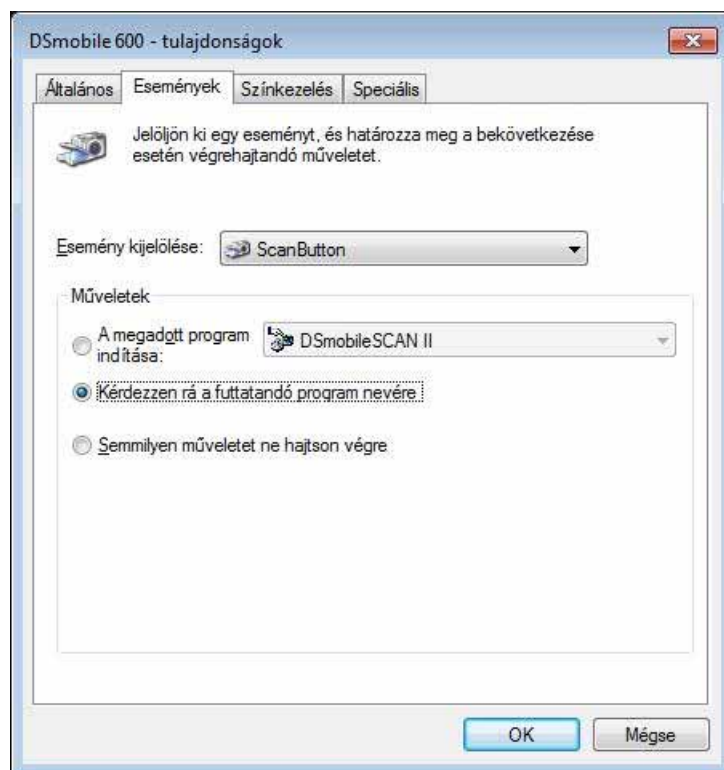

- 4 Kattintson az OK, gombra, majd lépjen ki a Vezérlőpultból.
Ezután ha megnyomja a szkennер tetején levő gombot, a program kiválasztását végző ablak fog megjelenni.

A SZKENNER TISZTÍTÁSA


Megjegyzés

A tisztítási eljárást a DSMobileScan II programból lehet elindítani. Javasol pár csepp alkoholt (70%-os izopropil-alkoholt) cseppenteni a tisztítólap közepére.


Megjegyzés

Használja az eredeti csomagolásban található tisztítólapot. Ha kellékenyagokra, tartozékokra vagy pótalkatrészekre van szüksége, látogassa meg a www.brother.eu weboldalt. Keresse meg az országának megfelelő Brother képviselőt, ahonnan további információkat kaphat ezek beszerzésével kapcsolatban.


- 1 Először csatlakoztassa a szkennert a számítógép USB-portjához. Várjon, amíg a számítógép felismeri a szkennert, majd nyomja meg a fekete gombot a szkennertetején. A párbeszédablakból válasszon egy TWAIN- vagy WIA-kompatibilis alkalmazást, mint pl. a DSMobileScan II. A következő ablak jelenik meg.

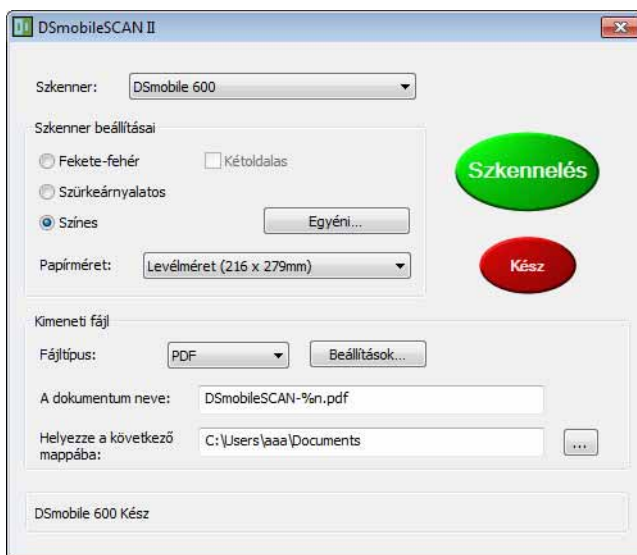


2 Kattintson az Egyéni gombra, és megjelenik a következő ablak.

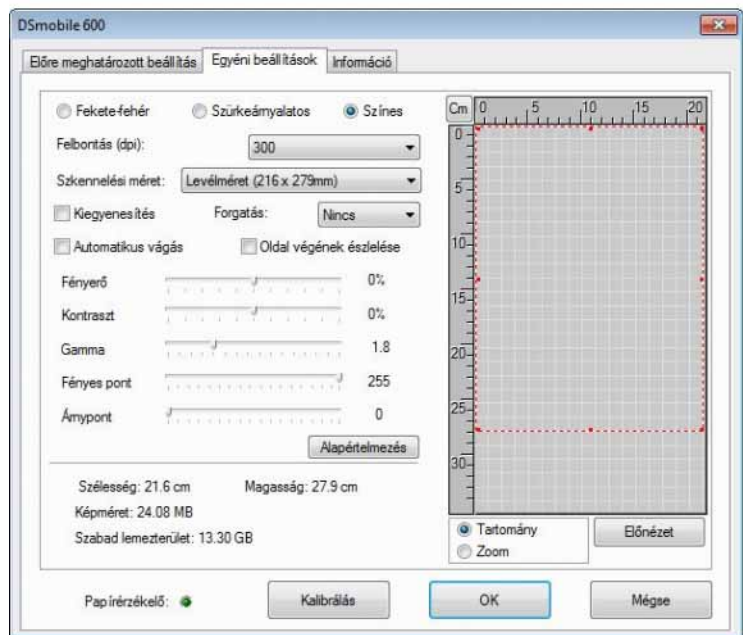

3 Kattintson a Kalibrálás gombra, és megjelenik a következő ablak.

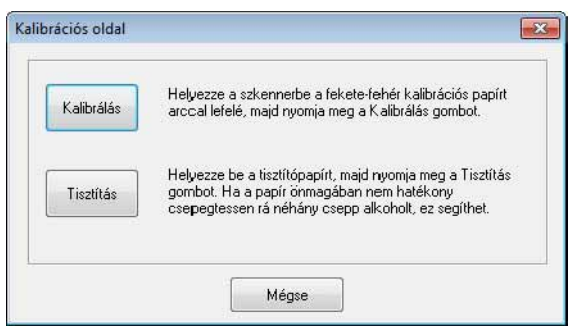

4 Kattintson a Tisztítás gombra, és megjelenik a következő ablak.

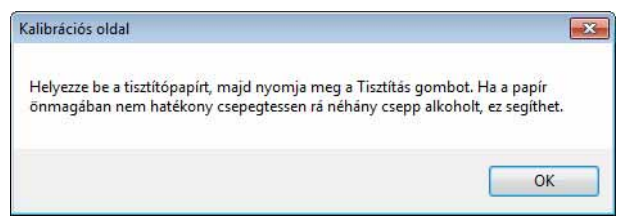


 **Megjegyzés**


Ha a papír önmagában még nem elég hatékony, helyezzen pár csepp alkoholt a tisztítólapra.

5 Helyezze a tisztítólapot a készülékbe.

- 6 Kattintson az OK gombra, és megjelenik a következő ablak.

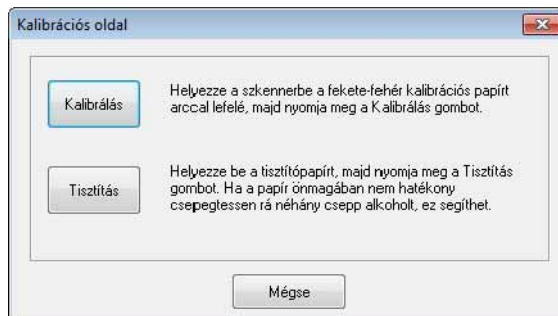

- 7 Kattintson a Tisztítás gombra. A tisztítópapír előre-hátra fog mozogni a szkennemben, majd a készülék kiadja a papírt, és a következő ablak jelenik meg.

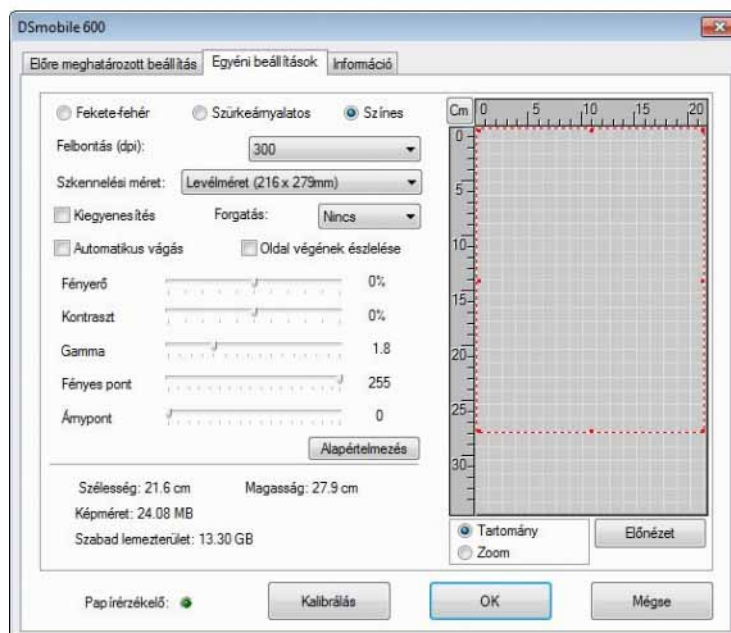

- 8 Kattintson az OK gombra a befejezéshez.

A LEGJOBB EREDMÉNYEK ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, TELEPÍTSE A MELLÉKELT TELEPÍTŐ DVD-N TALÁLHATÓ SZOFTVERT A SZKENNER CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT.



Megjegyzés

Az USB-kábelén óvintézkedésként egy PIROS figyelmeztető címke található, emlékeztetve arra, hogy először telepítenie kell a Telepítő DVD-n található szoftvert. A szoftver telepítése után távolítsa el a figyelmeztető címkét, majd csatlakoztassa a szkennert a kábelét.

RENDSZERGAZDAI JOGOSULTSÁGOK BEÁLLÍTÁSA

Ha a telepítés vagy kalibráció nem működik a Macintosh[®] számítógépen, a beállításokkal lehet probléma. A telepítéskor olyan rendszergazdai jogosultságokra van szükség, ami lehetővé teszi a DSmobile szoftver telepítését és a kalibráció elvégzését. Ha azonban a rendszer úgy van beállítva, hogy nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal, vagy a jogosultságokkal kapcsolatban probléma lép fel, a telepítés és kalibráció akadályokba ütközhet. A probléma megoldása érdekében tegye a következőket:

- 1 Kattintson a képernyő bal felső sarkában található Apple[®] menüre és válassza a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőséget.
- 2 Válassza a System (Rendszer), majd az Users & Groups (Felhasználók és csoportok) ikont.
- 3 Az ablak bal oldalán található a felhasználói fiókok felsorolása, ahol az egyik az Ön felhasználóneve, és alatta az „Admin” (Rendszergazda) jelölés található.
- 4 Ha nem látja az admin jelölést, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával, hogy módosítsa a jogosultságokat a szoftver telepítéséhez és a szkennert kalibrációjához.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE

Helyezze be a DSmobile 600 szkennert kapott Telepítő DVD-t a Mac® számítógépbe, és kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a Macintosh® rendszerszoftver Mac OS® X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 vagy v10.7 verziójú, és hogy az alkalmazás Intel-alapú Mac számítógépekre íródott.
- 2 Ne csatlakoztassa a DSmobile 600 szkennert a Macintosh® számítógéphez, amíg nem telepítette az illesztőprogramot.
- 3 Az első telepítést és kalibrációt célszerű rendszergazda felhasználóval végezni. (Lásd *RENDSZERGAZDAI JOGOSULTSÁGOK BEÁLLÍTÁSA*.)
- 4 Kattintson duplán a DVD ikonra, majd nyissa meg a „Macintosh” mappát.
- 5 Kattintson duplán a DSmobile 600 Driver.pkg fájlra.
- 6 Kattintson a „Continue” (Folytatás) gombra.
- 7 Válassza ki a telepítés célmeghajtóját vagy kattintson a „Continue” (Folytatás) gombra.
- 8 Kattintson az „Install” (Telepítés) lehetőségre.
- 9 Zárjon be minden alkalmazást, majd kattintson a „Continue Installation” (Telepítés folytatása) gombra.
- 10 A telepítés befejezése után kattintson a „Logout” (Kijelentkezés) gombra.
- 11 Csatlakoztassa a DSmobile 600 szkennert a Macintosh® számítógép egyik USB-csatlakozójához.
- 12 Indítsa el a TWAIN-kompatibilis alkalmazást. A Macintosh® rendszer része az „Image Capture” (Képrögzítő) alkalmazás, de más TWAIN-kompatibilis szoftvert is használhat. Lásd *A DSmobile 600 szkennert kalibrációja a „Képrögzítő” alkalmazás használatával* ►► 20. oldal az „Image Capture” (Képrögzítő) alkalmazással történő kalibrációval kapcsolatban. (Mac OS® X v10.6 vagy későbbi rendszer esetén lásd *A szkennert kalibrációjának végrehajtása* ►► 31. oldal a „PageManager® 9” alkalmazással történő kalibrációval kapcsolatban.)
- 13 Válassza ki szkennerként a „DSmobile 600” eszközt.
- 14 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kalibrációhoz és szkenneléshez.
- 15 Ha a DSmobile 600 eszközt Macintosh® számítógéppel használja, a szkennert tetején található gomb nem indítja el automatikusan a szkennert szoftvert (csak Windows® operációs rendszer esetén).

PageManager® 9 telepítés (Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 és v10.7 esetén)

A folyamat ezen pontján telepítheti a PageManager® 9 szoftvert.

Helyezze be a DSmobile 600 szkenerhez kapott Telepítő DVD-t a Mac® számítógépbe, és kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Kattintson duplán a DVD ikonra.
- 2 Nyissa meg a „Macintosh” mappát.
- 3 Nyissa meg a „PageManager 9” mappát.
- 4 Kattintson duplán a PageManager Installer.mpkg.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PageManager® 9 telepítéséhez.

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

Ha el kell távolítani a szoftvert a Macintosh rendszerről, azt a Telepítő DVD-n található eltávolító programmal (csak PageManager® és BizCard® esetén) teheti meg, vagy egyszerűen csak húzza át a szoftvert az Applications (Alkalmazások) mappából a kukába.

Célszerű azonban a Telepítő DVD-n található eltávolító alkalmazást használni.

A HARDVER TELEPÍTÉSE

A készülék telepítéséhez keressen egy használaton kívüli USB-csatlakozót a Macintosh® számítógépet, és csatlakoztassa a szkennert USB-kábelét az aljzatba. A készüléket NE egy billentyűzet USB portjához vagy egy árammal nem ellátott USB hubhoz csatlakoztassa.

KALIBRÁCIÓ


A kalibráció kritikus fontosságú művelet, mivel ezt biztosítja, hogy a képminőség „megfelelő” legyen a számítógép és szkennerek kombinációjához. Ha másik számítógéppel használja később a szkennert, azt újra kell kalibrálnia.

A rendszer kalibrációjához rendszergazdaként kell belépnie. További információért lásd *RENDSZERGAZDAI JOGOSULTSÁGOK BEÁLLÍTÁSA* >> 16. oldal.

A kalibrációs folyamat egy speciális fekete-fehér kalibrációs lapot használ (lásd iv. oldal), amelyet a készülék csomagolásában talál. Kalibráció során bizonyosodjon meg róla, hogy a fekete oszlop lefelé áll, és ügyeljen a nyilak megfelelő irányára.

Ha elvesztette a szkennerekhez adott fekete-fehér kalibrációs lapot, bármilyen sima „fehér” A4-es méretű lappal (minél „fehérebb”, annál jobb) el tudja végezni a kalibrációt. Egyszerűen hajtsa félbe a papírt, és a hajtással szembeni oldalát helyezze először a szkennerekbe a kalibrációs során.

A következő üzenet jelenik meg (lásd alább).

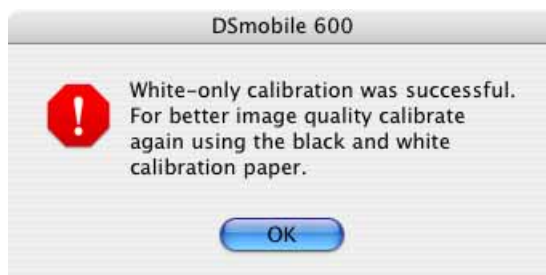

Megjegyzés

*Ha a képminőség nem megfelelő, tisztítsa meg a szkennert a csomagban található tisztítólapalattal (lásd a *Típek és óvintézkedések* oldalt), majd kalibrálja újra a szkennert.*

A DSmobile 600 szkennerek kalibrációja a „Képrögzítő” alkalmazás használatával

A kalibráció a szkennerek beállításának kritikus lépése. Ez teszi lehetővé, hogy a beszkenelt színadatok a legjobb képminőség érdekében a számítógép és szkennerek kombinációjának megfelelően legyenek „kalibrálva”. Ha másik számítógéppel használja később a szkennert, vagy szkennert cserél, akkor azt újra kell kalibrálnia.

A következő lépések mutatják be a DSmobile 600 szkennerek kalibrációját a beépített „Image Capture” (Képrögzítő) szoftvert használatával, illetve a Mac OS® X rendszeren futó Brother illesztőprogram és grafikus felhasználói felület (GUI) segítségével. A kalibráció befejezése után azt nem kell még egyszer elvégezni, ha másik alkalmazást használ ugyanazon a számítógépen.

Lion® (Mac OS® X v10.7)


A szkennert kalibrációját a PageManager® 9 alkalmazással végezze.
(Lásd *A szkennert kalibrációjának végrehajtása* >> 31. oldal.)

Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6)

A szkennert kalibrációját a PageManager® 9 alkalmazással végezze.
(Lásd *A szkennert kalibrációjának végrehajtása* >> 31. oldal.)


Leopard® (Mac OS® X v10.5)

- 1 Telepítse a DSmobile 600 szkennert-illesztőprogramot a Telepítő DVD-ről és indítsa újra a számítógépet.
- 2 Csatlakoztassa a szkennert a számítógép USB-csatlakozójához.
- 3 Nyissa meg az Applications (Alkalmazások) mappát és futtassa az „Image Capture” (Képrögzítő) alkalmazást.

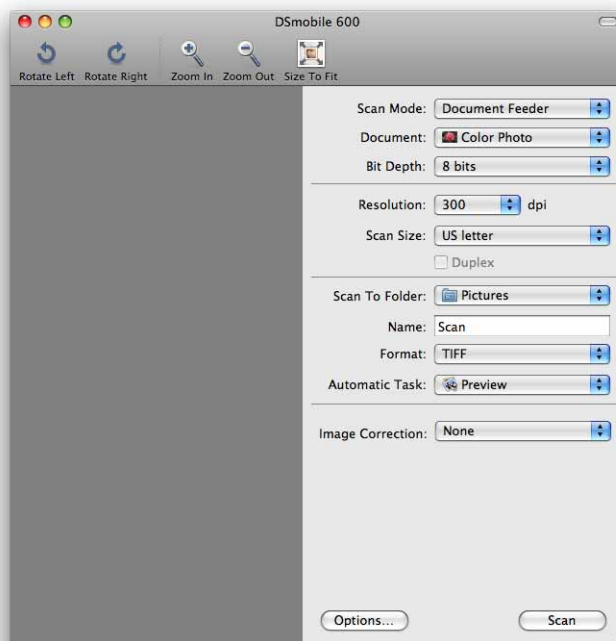


- 4 Zárja be a „DSmobile 600” ablakot.


- 5 A „Devices” (Eszközök) menüből válassza a „Browse Devices” (Eszközök tallózása) lehetőséget.

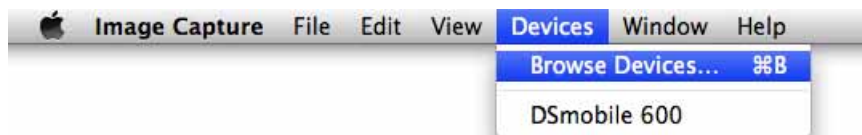


- 6 Megjelenik az „Image Capture Device Browser” (Képrögzítő eszközök tallózása) ablak.

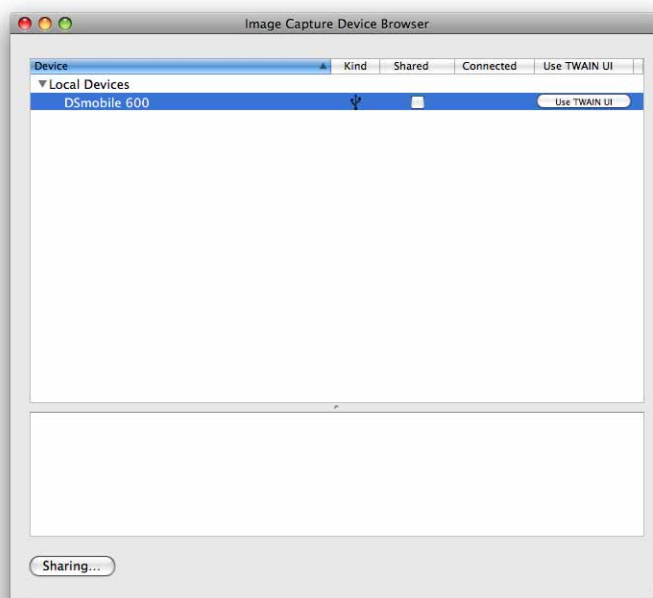


- 7 Kattintson az „Use TWAIN UI” (TWAIN felület használata) gombra a „DSmobile 600” jobb oldalán.
- 8 Kattintson a „Scan” (Szkennelés) gombra.

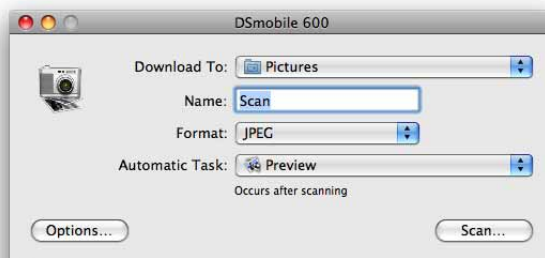

- 9 Kattintson a „Calibrate” (Kalibrálás) gombra.

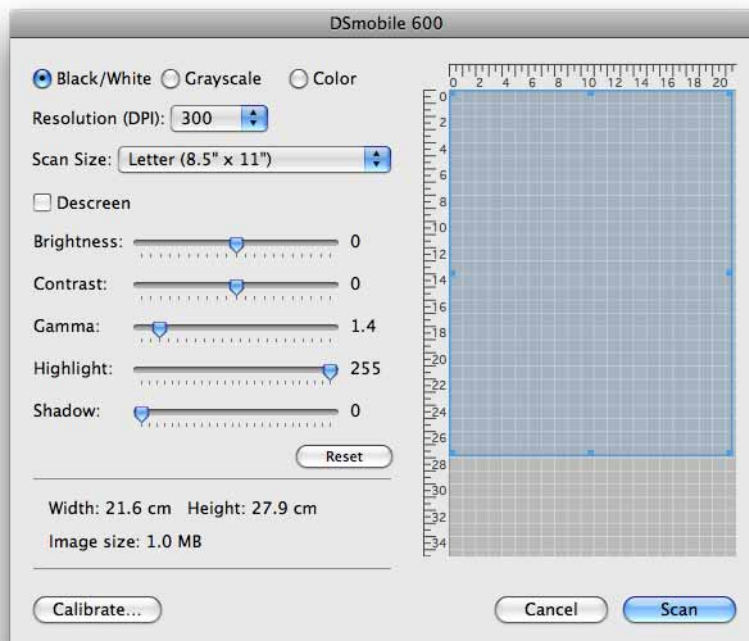


- 10 Helyezze be a fekete-fehér kalibrációs lapot úgy, hogy a nyíl felül legyen, a fekete sáv pedig a lap alsó részén. Adott esetben fehér papírlapot is használhat.
- 11 Kattintson a „Calibrate” (Kalibrálás) gombra.

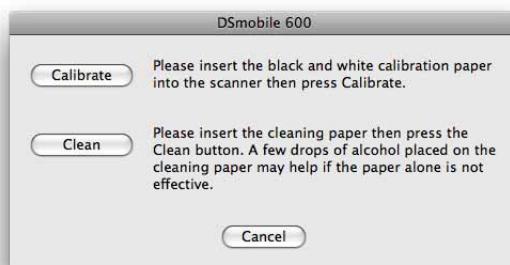

- 12 A kalibrációs szkennelés befejezésekor kattintson az „OK” gombra, majd szkennelje be a dokumentumait.

Tiger® (Mac OS® X v10.4)


- 1 Telepítse a DSmobile 600 szkennert-illesztőprogramot a Telepítő DVD-ről és indítsa újra a számítógépet.
- 2 Csatlakoztassa a szkennert a számítógép USB-csatlakozójához.
- 3 Nyissa meg az „Applications” (Alkalmazások) mappát és futtassa az „Image Capture” (Képrögzítő) alkalmazást.

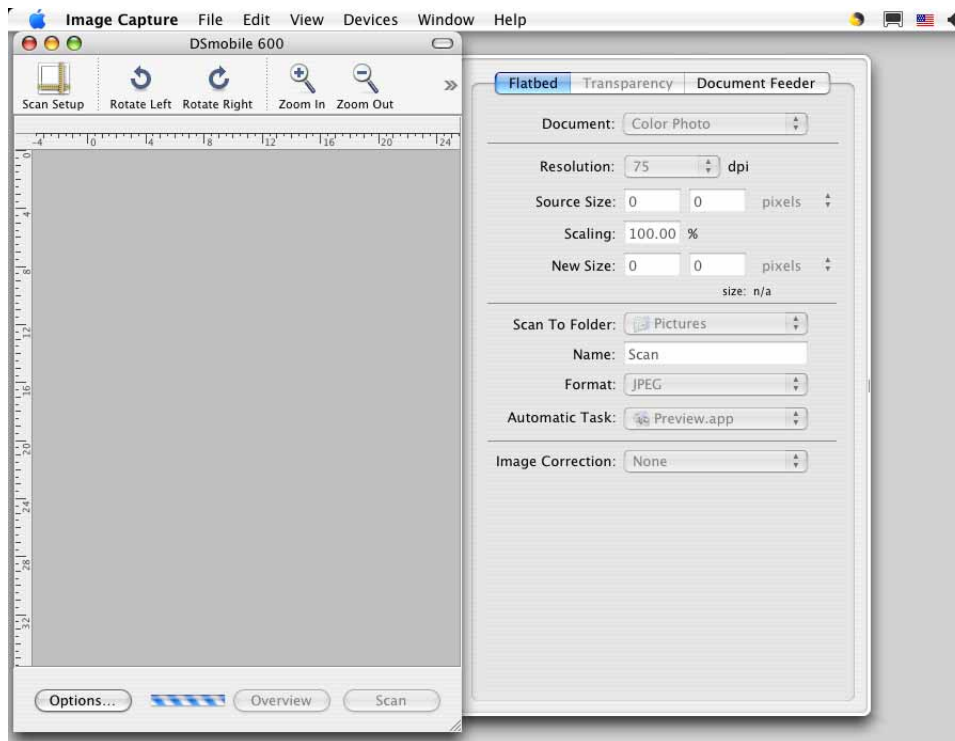

- 4 Zárja be a „DSmobile 600” ablakot.
- 5 A „Devices” (Eszközök) menüből válassza a „Browse Devices” (Eszközök tallózása) lehetőséget.




6 Megjelenik az „Image Capture Devices” (Képrögző eszközök) ablak.

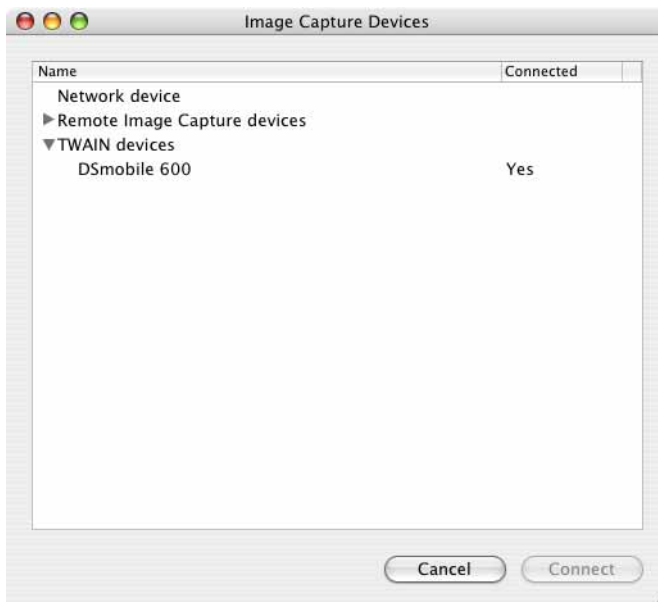

7 Kattintson a „DSmobile 600” lehetőségre.

8 Kattintson az „Use TWAIN software” (TWAIN szoftver használata) jelölődobozra az ablak alján.

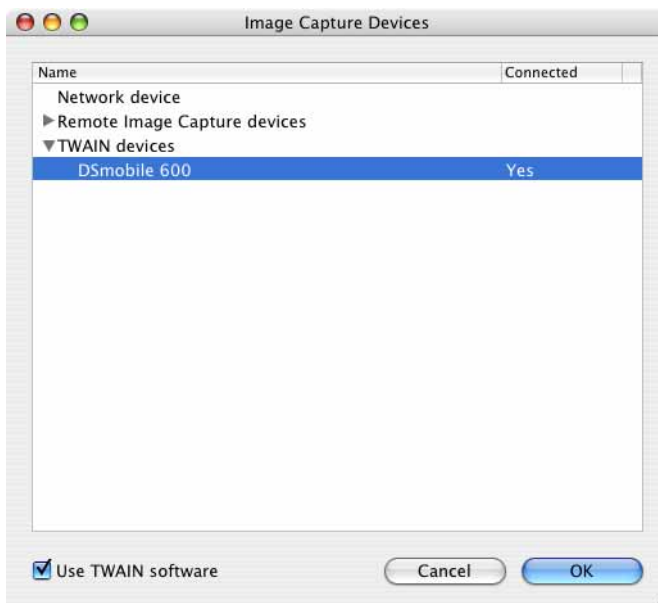

9 Kattintson az „OK” gombra az „Image Capture Devices” (Képrögző eszközök) ablakban.

10 A „Devices” (Eszközök) menüből válassza a „DSmobile 600” lehetőséget.

11 A „DSmobile 600” ablakban kattintson a „Scan” (Szkennelés) gombra.

- 12 Kattintson a „Calibrate” (Kalibrálás) gombra.
- 13 Helyezze be a fekete-fehér kalibrációs lapot úgy, hogy a nyíl felül legyen, a fekete sáv pedig a lap alsó részén. Adott esetben fehér papírlapot is használhat.
- 14 A kalibrációs szkennelés befejezésekor kattintson az „OK” gombra, majd szkennelje be a dokumentumait.

Panther® (Mac OS® X v10.3)


- 1 Telepítse a DSmobile 600 szkennert a Telepítő DVD-ről és indítsa újra a számítógépet.
- 2 Csatlakoztassa a szkennert a számítógép USB-csatlakozójához.
- 3 Nyissa meg az „Applications” (Alkalmazások) mappát és futtassa az „Image Capture” (Képrögzítő) alkalmazást.
- 4 Zárja be a „DSmobile 600” ablakot.
- 5 Az „Image Capture” (Képrögzítő) menüből válassza a „Preferences” (Beállítások) lehetőséget.
- 6 Kattintson az ablak tetején található „Scanner” (Szkennert) fülre.
- 7 Kattintson az „Use TWAIN software whenever possible” (TWAIN szoftver használata, ha lehetséges) jelölődobozra.
- 8 Kattintson az „OK” gombra és lépjen ki az „Image Capture” (Képrögzítő) alkalmazásból a módosítások mentéséhez.
- 9 Indítsa újra az „Image Capture” (Képrögzítő) alkalmazást.
- 10 A „DSmobile 600” ablakban kattintson a „Scan” (Szkennelés) gombra.
- 11 Kattintson a „Calibrate” (Kalibrálás) gombra.
- 12 Helyezze be a fekete-fehér kalibrációs lapot úgy, hogy a nyíl felül legyen, a fekete sáv pedig a lap alsó részén. Adott esetben fehér papírlapot is használhat.
- 13 A kalibrációs szkennelés befejezésekor kattintson az „OK” gombra, majd szkennelje be a dokumentumait.

DSmobileSCAN II (csak Windows®)

Ez a szoftver az Adobe® Acrobat® PDF, JPEG, és TIFF formátumokat támogatja. Csak PDF formátumú fájlok menthetők több oldalas állományként. A JPEG és TIFF fájlokat a szoftver különálló fájlként kezeli, az oldalszámot a fájlnevében jelölve (az első oldal kivételével).

A DSmobileSCAN II használata alapértelmezett alkalmazásként

A DSmobileSCAN II alapértelmezettként történő használatából eredő fő előny, hogy ezáltal automatikusan tud szkennelni. A szkennertetején levő gomb egyszeri lenyomásával elindul a DSmobileSCAN II szoftver, ismételt lenyomásával pedig megkezdődik a dokumentum szkennelése.

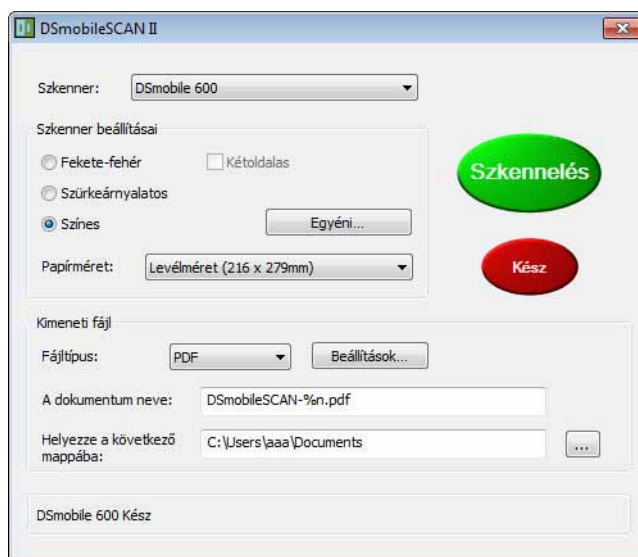

A program lehetővé teszi a szkennelés típusának és a papír méretének kiválasztását a főmenüből (lásd fenn) vagy a dokumentumkezelő vezérlőpult „Egyéni” gombjának lenyomásával pontosabb beállításokat végezhet. Az egyedi beállítások kiválasztása megnyitja a TWAIN-illesztőprogram ablakát, ami a DSmobileSCAN II szoftvertől különálló alkalmazás.

A Egyéni használatával megszakad az automatikus szkennelés funkció. A felhasználónak ki kell választania a megadandó beállítást, majd az „OK” gomb lenyomásával térhet vissza a szkennelési ablakra, ahol a zöld „Szkennelés” gomb lenyomásával szkennelheti be az oldalt.


Ha a DSmobileSCAN II nem az alapértelmezett program, a szkennertetején található gomb lenyomásával megjelenik egy ablak, amiből kiválaszthatja a futtatni kívánt szkennelési alkalmazást, lásd **A SZKENNER HASZNÁLATA** ►► 10. oldal. Kövesse a kiválasztott szkennelési szoftverhez tartozó szkennelési utasításokat.

Megjegyzés a dokumentumnevekkel kapcsolatban

A fájlneveket indexszámmal vagy dátummal egészítheti ki. Ha a fájlnevhez a „%n” bővítést adja, a fájlnev 1-gyel kezdődő sorszámozással bővül (ha van már ilyen fájlnev, a sorszám a következő számmal folytatódik). Ha a fájlnevhez a „%d” bővítést adja, a fájlnev kiegészül az ÉÉ-HH-NN formátumú dátummal.

A DSmobileSCAN II asztali parancsikon használata

3

A DSmobileSCAN II szoftver telepítése az () ikon jelenik meg az asztalon. Az ikon használatával indíthatja el a DSmobileSCAN szoftvert, de ha nem a DSmobileSCAN II az alapértelmezett alkalmazás, a program „manuális” üzemmódban indul el, és a zöld „SZKENNELÉS” gombra kell kattintani a szkennelés indításához.


Ha a DSmobileSCAN II alkalmazást választotta alapértelmezett szkennelési szoftverként, és a DSmobileSCAN II alkalmazást az asztalról indította el, a szkennertetején található gomb lenyomása elindítja a szkennelési folyamatot.

Ha nem a DSmobileSCAN II az alapértelmezett szkennelési szoftver, és a DSmobileSCAN II alkalmazást az asztalról indította el, a szkennertetején található gomb lenyomása a „Válassza ki a művelethez indítandó programot” ablak jelenik meg. A menüből másik programot is választhat. Annak ellenére, hogy a háttérben megjelenik a DSmobileSCAN ablak, az nincs hatással az Ön által használt szkennelési alkalmazás működésére. A DSmobileSCAN II ablak bezárásához kattintson a DSmobileSCAN II képernyő tetején található „X”-re. A DSmobileSCAN II ablak bezárása nincs hatással az Ön által használt szkennelési alkalmazás működésére.


TWAIN (WINDOWS®)

A DSmobile 600 TWAIN-illesztőprogramja automatikusan települ, amikor a Telepítő DVD a Windows® illesztőprogramokat telepíti. A TWAIN-illesztőprogram határozza meg a számítógépes programok és a DSmobile 600 közötti kommunikációt és adatszerkezeteket.

A „Válassza ki a művelethez indítandó programot” ablakban (lásd lenn) felsorolt alkalmazások olyan TWAIN- és WIA-kompatibilis alkalmazások, amelyek lehetővé teszik a DSmobile 600 szkennelőkészlettel történő szkennelést. Minden program másként indítja a szkennelést. Kövesse az Ön által használt programnak megfelelő utasításokat.

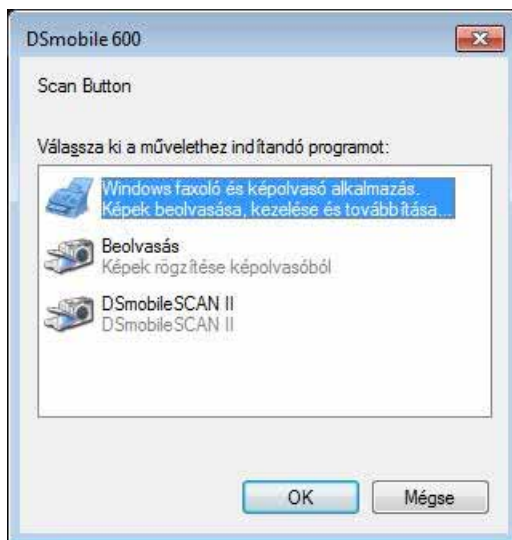

Ha az Ön által választott program a saját felülete helyett a TWAIN-felületet használja, megjelenik az (alább látható) TWAIN-vezérlőpult. A TWAIN-felület teszi lehetővé a szkennerek beállításainak módosítását. Ez a „finomhangolás” csak bizonyos dokumentumok szkenneléséhez szükséges.

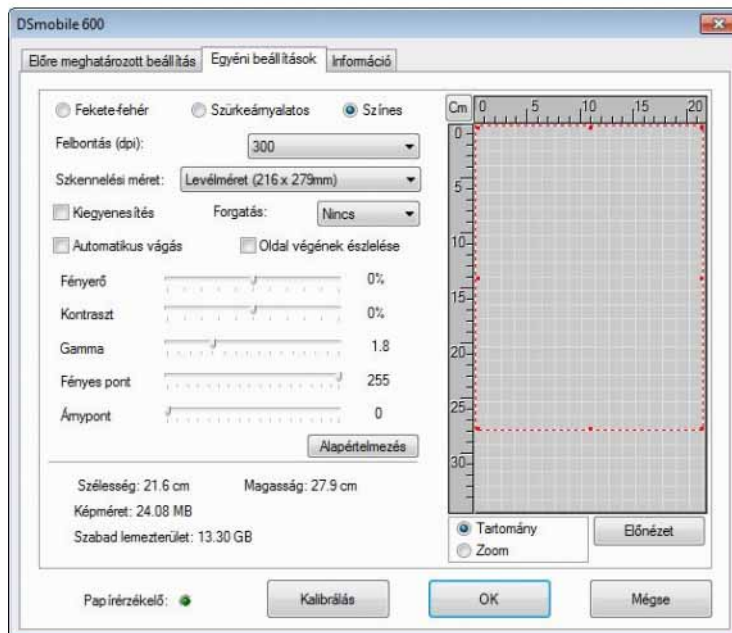

A TWAIN-vezérlőpult ablakában a következő fülek találhatóak. **Előre meghatározott beállítás**, **Egyéni beállítások** és **Információ**. Tekintse át ezeket a füleket és funkcióikat.

PageManager® 9 (Windows®)

Ezzel a programmal egyszerűen szkennelheti, megoszthatja és rendszerezheti fényképeit és dokumentumait. Ez nem csak a papír alapú dokumentumokat digitalizálásában segít, de számos formátum megtekintését, szerkesztését, küldését és biztonsági másolat készítését is lehetővé teszi.

A PageManager® telepítéséhez lásd *PageManager® 9 telepítés (Windows®)* >> 5. oldal. A további használati utasításokkal kapcsolatban lásd a programhoz tartozó „súgó” fájlt.

Kezdeti beállítás a PageManager® 9 használatával



Megjegyzés

A kalibráció a szkennelés beállításának kritikus lépése. Ez a folyamat optimalizálja a számítógép és a szkennelés közötti képminőséget. Ha másik számítógéppel használja később a szkennert, vagy szkennert cserél, akkor újra kell telepítenie a szkennelési programot és újra kell kalibrálnia a szkennert.

Szkennelési forrás kiválasztása

- 1 A Presto! PageManager® 9 első indításakor meg kell határozni a program által használandó Szkennelési forrást. Ezt a szkennelés cseréjekor is el kell végezni.
- 2 Futtassa a PageManager® 9 alkalmazást.
- 3 A „Fájl” menüből válassza ki a Forrás kijelölése lehetőséget és a szkennelés típusát.

A szkennelés kalibrációjának végrehajtása

- 1 A szkennelés kalibrálásához válassza az „Képadatok lekérése” ikont (szkennelés és fényképezőgép ikon) az eszköztár menü alatt.
- 2 Megjelenik a TWAIN felhasználói felület.
- 3 Helyezze be a kalibrációs lapot a nyomtatott nyíllal előre.
- 4 Bizonyosodjon meg róla, hogy a fekete oszlop lefelé néz, és nyomja le a Kalibrálás gombot.

PageManager[®] 9 (Mac OS[®] X v10.4, v10.5, v10.6 és v10.7)

Ezzel a programmal egyszerűen szkennelheti, megoszthatja és rendszerezheti fényképeit és dokumentumait.

Ez nem csak a papír alapú dokumentumokat digitalizálásában segít, de számos formátum megtekintését, szerkesztését, küldését és biztonsági másolat készítését is lehetővé teszi.

A PageManager[®] telepítéséhez lásd *PageManager[®] 9 telepítés (Mac OS[®] X v10.4, v10.5, v10.6 és v10.7 esetén)* >> 18. oldal.

A további használati utasításokkal kapcsolatban lásd a programhoz tartozó „help” (súgó) fájlt.

3

Kezdeti beállítás a PageManager[®] 9 használatával



Megjegyzés

A kalibráció a szkennelés beállításának kritikus lépése. Ez a folyamat optimalizálja a számítógép és a szkennelés közötti képminőséget. Ha másik számítógéppel használja később a szkennert, vagy szkennert cserél, akkor újra kell telepítenie a szkennelési programot és újra kell kalibrálnia a szkennert.

Szkennelési forrás kiválasztása

A Presto! PageManager[®] 9 első indításakor meg kell határozni a program által használandó szkennelési forrást. Ezt a szkennelés cseréjekor is el kell végezni.

- 1 Futtassa a PageManager[®] 9 alkalmazást, és válassza ki a „File” (Fájl) menüt az eszköztáron.
- 2 A „File” (Fájl) menüből válassza ki a Select Source (Forrás kijelölése) lehetőséget és a szkennelés típusát.

A szkennер kalibrációjának végrehajtása

- 1 A szkennер kalibrálásához válassza az Acquire Image Data (Képadatok lekérése) ikont (szkennер és fényképezőgép ikon) az eszköztár menü alatt.
- 2 Megjelenik a TWAIN felhasználói felület.
- 3 Helyezze be a kalibrációs lapot a nyomtatott nyíllal előre.
- 4 Bizonyosodjon meg róla, hogy a fekete oszlop lefelé néz, és nyomja le a Calibrate (Kalibrálás) gombot. Ha megjelenik a „Calibration was successful” (A kalibrálás sikeres) üzenet, nyomja le az „OK” gombot és folytassa a szkennelést.

Műszaki támogatás (PageManager® és BizCard®)

France

Téléphone : +33-176607489
Adresse électronique : fr.nsc@newsoft.eu.com

Deutschland

Telefon: +49-40306988851
E-Mail-Adresse: de.nsc@newsoft.eu.com

Italia

Telefono: +39-0699268256
Indirizzo e-mail: it.nsc@newsoft.eu.com

España

Teléfono: +34-901666314
Dirección de correo electrónico: sp.nsc@newsoft.eu.com

United Kingdom

Telephone: +44-1480-359402
E-mail Address: uk.nsc@newsoft.eu.com

Egyéb országok

E-mail cím: tech@newsoft.eu.com

Modell neve:	DSmobile 600
Szkennelési sebesség (fekete-fehér)	12 másodperc (A4, 200 dpi)
Szkennelési sebesség (színes)	22 másodperc (A4, 200 dpi)
Felbontás (optikai)	Max. 600 × 600 dpi
Szürkeárnyalatos	256 szint
Színmélység (bels./küls.)	24 bit
Média mérete	Szélesség: max. 216 mm Hosszúság: max. 356 mm
Dokumentum szkennelési szélesség	Letter: 216 mm
Papírvastagság	Max. vastagság: 0,8 mm Min. vastagság: 0,1 mm
Hőmérséklet (üzemi)	+5 és +40 Celsius fok között
Relatív páratartalom (üzemi)	20 és 85% RH között, lecsapódás nélkül
Áramforrás	USB-tápellátás 5 V egyenáram
Energiafogyasztás (MAX)	2,3 W
Energiafogyasztás (készenléti üzemmód)	0,7 W
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)	0,01 W
USB	Nagy sebességű 2.0
TWAIN kompatibilis eszköz	IGEN
WIA kompatibilis eszköz	IGEN
Szkenner illesztőprogram (Windows)	TWAIN, WIA az XP/Vista/Windows 7 rendszerekhez
Szkenner illesztőprogram (Mac)	TWAIN a Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, és v10.7 rendszerekhez
Processzor minimális sebessége	Pentium 4 1,3 GHz vagy gyorsabb
Minimum RAM	512 MB rendszermemória
Ajánlott RAM	1 GB memória ajánlott
A telepítéshez szükséges lemezterület (illesztőprogramok és DSmobileSCAN II)	250 MB szabad lemezterület

A DSmobile 600 szkennert hosszú és termelékeny üzemelést biztosít. A szkennelés és dokumentumkezelés kényelme és hatékonysága érdekében tartsa be a következő tanácsokat.


- ✘ NE helyezzen tűzőkapcsos lapot a DSmobile 600 készülékbe.
- ✘ NE helyezzen nedves vagy töredezett Wite-Out® hibajavítást tartalmazó lapot a készülékbe.
- ✘ NE helyezzen ragasztót és POST-IT® címkét tartalmazó lapot a készülékbe.



Tűzőkapocs



Hibajavító



Ragasztó

- A dokumentum szkennert felőli éle mindig legyen egyenes (ne legyen gyűrött és ne legyen a sarkánál behajtvva), és a bemeneti nyílással egy szintben.
- A szkennert a mellékelt tisztító lappal és 70%-os izopropil-alkohollal (nem található a csomagban) tisztítsa. Csöpöntsön pár csepp alkoholt a tisztítólapra, majd a Kalibrációs oldalon válassza a „Tisztítás” lehetőséget. A készülék automatikusan behúzza a lapot és megtisztítja a belső képérzékelőt.
- A dokumentumtartókat tiszta ronggyal és Windex® típusú folyékony szemüvegtisztítóval lehet megtisztítani. Ez hatékonyan eltávolítja az irattartón található ujjlenyomatokat, koszt és görgőnyomokat.