

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Kun haluat tarkastella Pika-asennusopasta eri kielillä, käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.








! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia.




1

Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

	 Pika-asennusopas	 CD-ROM-levy (Windows®) (Macintosh)
 Hukkavärisäiliö (esiasennettu)	 Hihnayksikkö (esiasennettu)	 Rumpuyksikkö ja laitteen mukana toimitetut värikasetit (musta, syaani, magenta ja keltainen)
 Sähköjohto	 Käyttäjät Tanskassa Laitteen verkkojohdossa on maadoitettu kolmenapainen pistoke.	 Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Laitteen verkkojohdossa on sivusta maadoitettu kaksinapainen pistoke.
Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.		


VAROITUS

- Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisriskin välttämiseksi.
- Tämä laite on painava ja painaa noin 22,7 kg. Laitteen nostoon tarvitaan ainakin kaksi henkilöä vammojen välttämiseksi. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun lasket laitteen takaisin alas.

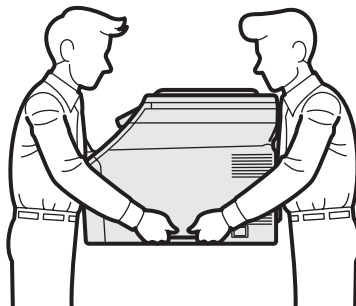

Vinkki

Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.

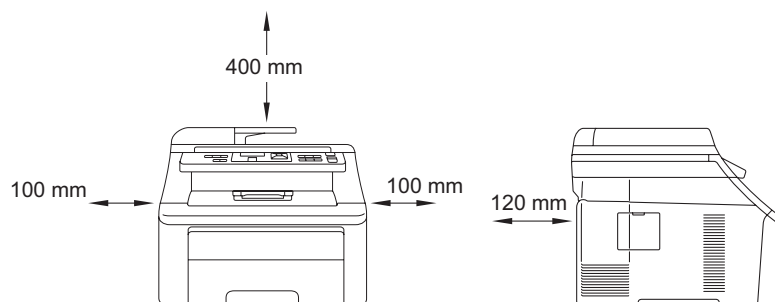

Vinkki

- Laatikon sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista laitteen kuljetusta varten.
- Liitäntäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta käyttämäsi liitäntään sopiva liitäntäkaapeli (USB tai verkko).

USB-kaapeli

- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin (tyyppi A/B) pituus on korkeintaan 2 metriä.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro-asennuksen aikana.
- Kun käytät USB-kaapelia, varmista, että kytket sen tietokoneen USB-porttiin etkä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai uudempi) suoraa parikaapelia.


Tässä oppaassa käytetyt symbolit

 VAROITUS	VAROITUKSIA on noudatettava mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.
 HUOMAUTUS	Näitä HUOMAUTUKSIA tulee noudattaa, jotta vältettäisiin lievät loukkaantumiset.
 TÄRKEÄÄ	TÄRKEÄÄ määrittää toimenpiteet, joita on noudatettava laitteen tai muiden kohteiden mahdollisten vaurioiden välttämiseksi.
 Vinkki	Huomautukset kertovat, kuinka on toimittava tietyssä tilanteessa, tai antavat vinkkejä, kuinka parhaallaan käytettävä toiminto toimii muiden ominaisuuksien kanssa.
 Käyttöopas Verkkokäyttäjän opas	Viittaa Käyttöoppaaseen tai Verkkokäyttäjän oppaaseen, jotka ovat mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä.

2 Laitteen pakkausmateriaalien poisto


! TÄRKEÄÄ

- Sästä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista lähetystä varten.
- ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.




a Poista pakkausteippi laitteen ympäriltä.

b Avaa yläkansi nostamalla kahvasta 1.

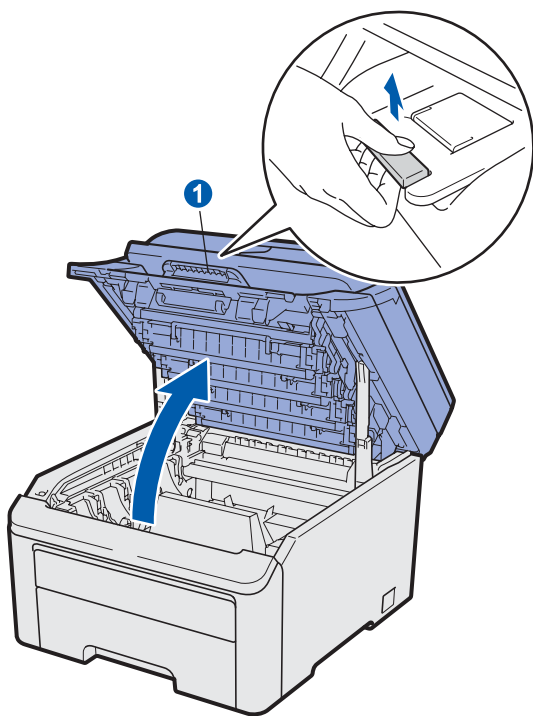


c Poista pakkausmateriaalit laitteen sisältä.




3

Rumpuyksikön ja värikasettiyksikköjen asennus

- a** Poista pakkaus neljästä rumpuyksiköstä ja värikasettiyksiköstä ja ravista kutakin yksikköä varovasti sivulta sivulle useita kertoja, jotta väriaine sekoittuu tasaisesti yksikön sisällä.

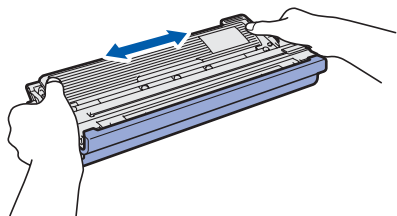


- b** Poista suojus vetämällä kielekkeestä kuvan osoittamalla tavalla.

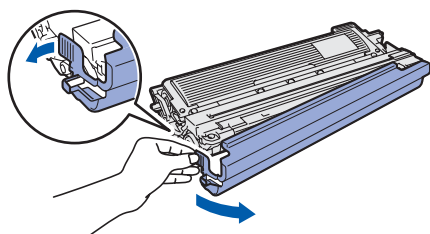


Vinkki

Älä koske pakkauskalvon pintaan. Siihen mahdollisesti levinnyt väriaine voi liata kädet ja vaatteet.


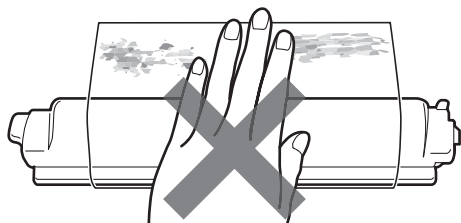


! TÄRKEÄÄ

Tulostuksen laatuongelmien välttämiseksi ÄLÄ kosketa rumpuyksikön pintaa.

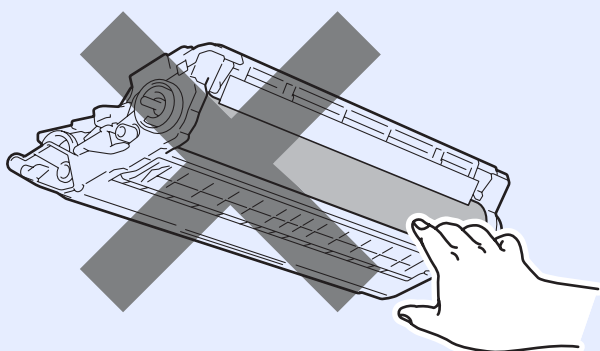

- c** Työnnä kaikki neljä rumpuyksikköä ja värikasettiyksikköä laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että värikasetin väri vastaa laitteen tarran väriä.

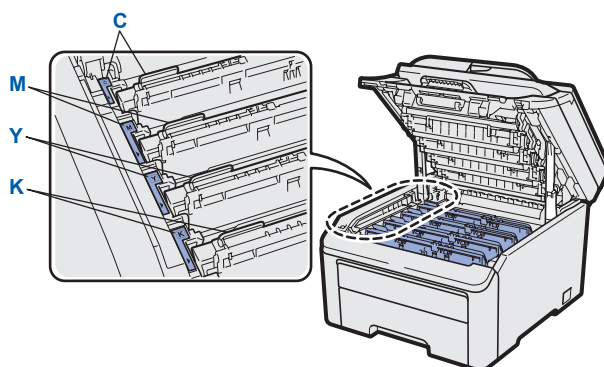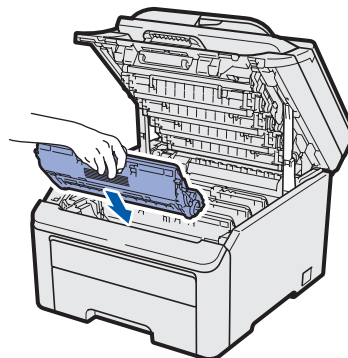


C – syaani

Y – keltainen

M – magenta


K – musta

- d** Sulje laitteen yläkansi.

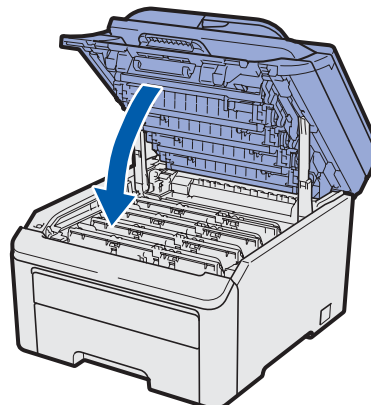


4 Paperin asettaminen paperikasettiin


- a** Vedä paperikasetti täysin ulos laitteesta.

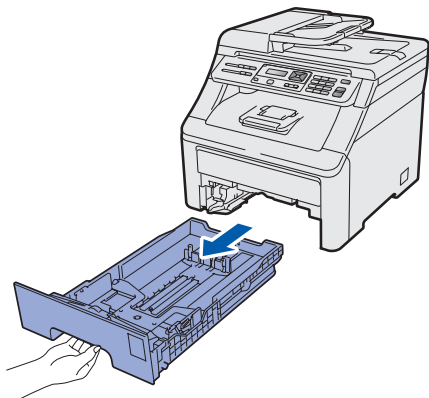


- b** Samalla kun painat vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ①, siirrä paperiohjaimia siten, että ne sopivat paperikokoon, jota asetat kasettiin. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti urissa.

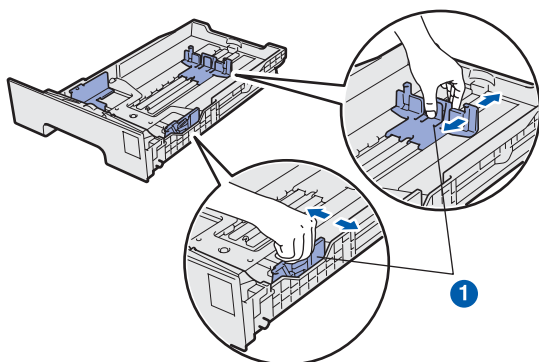

- c** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

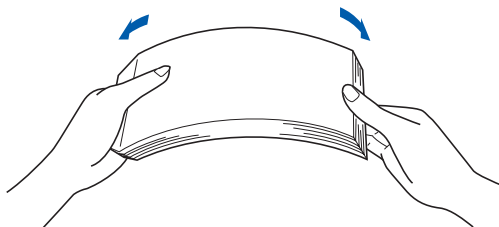


- d** Aseta paperia kasettiin, ja varmista, että paperi on enimmäismäärää osoittavan merkinnän ① alapuolella. Tulostettavan puolen on oltava alaspäin.

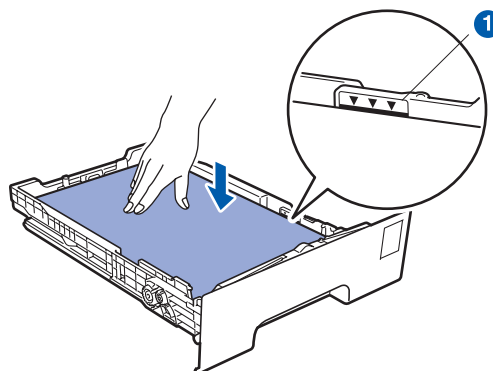


! TÄRKEÄÄ

Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja, jotta paperi menee laitteeseen oikein.

- e** Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen. Varmista, että se on asetettu täysin laitteen sisään.

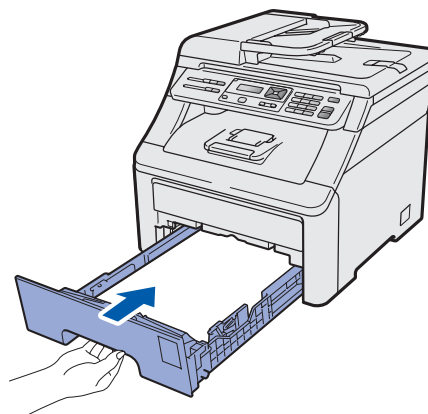

- f** Avaa tukiläppä ①, jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin).

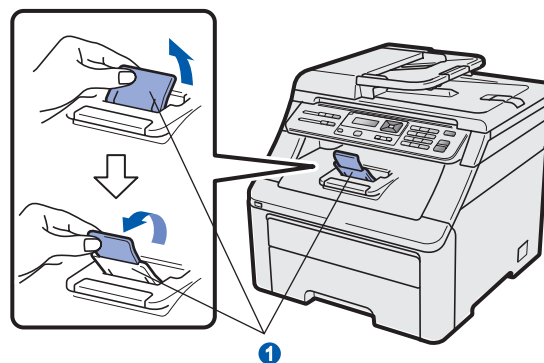


5 Sähköjohton kytkeminen


! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia.

- a** Varmista, että laitteen virta on kytkettynä pois. Kytke sähköjohto laitteeseen.

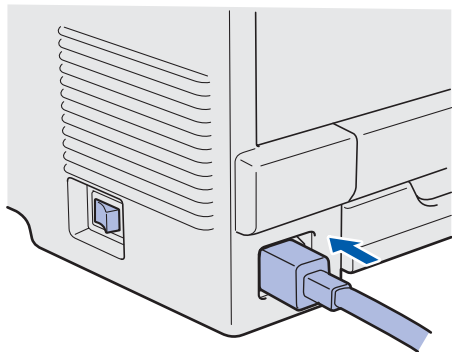

- b** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta.



6 Valitse kieli

- a** Kun laitteeseen on kytketty virta, nestekidenäytössä näkyy:

Select Language
Press OK Key

Paina **OK**.

- b** Paina ▲ tai ▼ ja valitse kieli. Paina sitten **OK**.

Select ▲▼ or OK
English

- c** Nestekidenäyttö kehottaa vahvistamaan valinnan.

Suomi?
1.Kyllä 2.Ei

Jos nestekidenäytössä näkyy oikea kieli, paina **1**.

—TAI—

Paina **2** ja siirry vaiheeseen **b** ja valitse kieli uudelleen.



Vinkki

Jos asetit väärän kielen, voit muuttaa sen laitteen ohjauspaneelin valikosta. (**Menu, 1, 0**)



Nestekidenäytön kontrastin säätö (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla,
kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

a Paina **Menu**, **1**, **4**.

Yleiset aset.
4.Näytön kontr.

b Lisää kontrastia painamalla ▲.

—TAI—



Pienennä kontrastia painamalla ▼.

Paina **OK**.

c Paina **Stop/Exit**.

8



Valitse yhteystyyppi



USB-liitännän käyttäjät

Windows[®], avaa sivu 10

Macintosh, avaa sivu 14



Kiinteä verkko

Windows[®], avaa sivu 16

Macintosh, avaa sivu 21



Vinkki

Windows Server[®] 2003/ 2008, katso Verkkokäyttäjän opas CD-ROM-levyllä.



USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)

9


Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näyttö saattaa vaihdella käyttöjärjestelmittäin.
- Mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.


- b** Sammuta laite, irrota se pistorasiasta ja irrota se tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli oli jo kytketty.

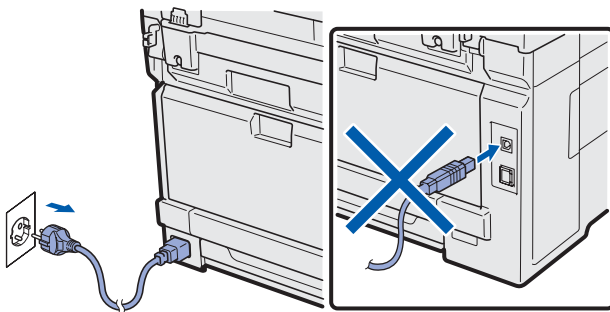

10

MFL-Pro Suiten asennus

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **Start.exe**-tiedostoa.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.



- c** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

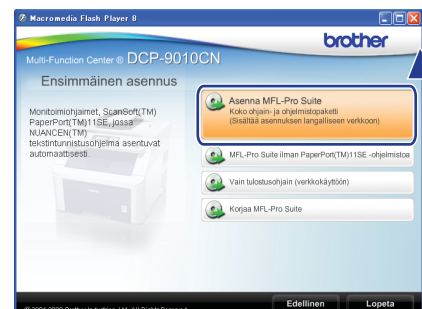




USB

Windows®


Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **Start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistosta. Jatka ohjelman asennusta vaiheesta **c**.
- Jos olet Windows Vista®-käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli**.



9

Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

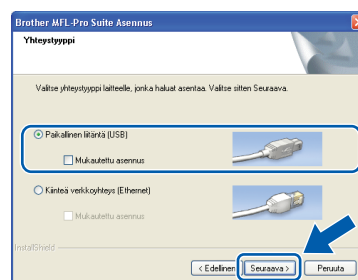


Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjaimen), valitse **Mukautettu asennus**, ja nouda sitten näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse Ominaisuudet**, valitse **PS-tulostinohjain** ja jatka noudattaen näytön ohjeita.


d

Kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n **Käyttöoikeussopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimuksen**.

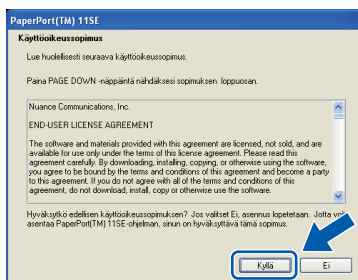

h

Jos et halua valvoa laitteen tilaa ja virheilmoituksia tietokoneesta, poista valinta **Ota Tilan valvonta käyttöön** ja napsauta sitten **Seuraava**.

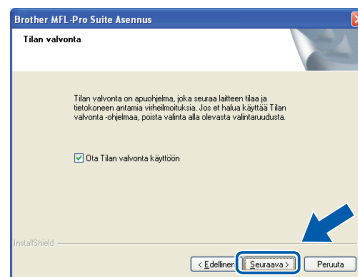


e

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmiston asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.


f

Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston **Lisenssisopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimuksen**.

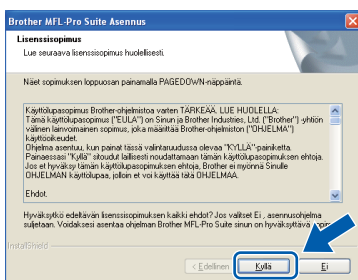

i

Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

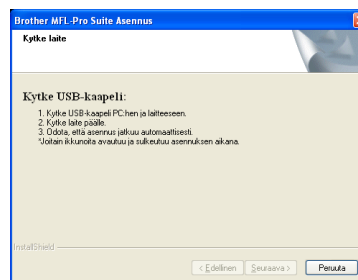

Windows®
USB
Macintosh




11


USB-kaapelin
kytkeminen**! TÄRKEÄÄ**

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan tietokoneeseen.

- a** Poista tarra, joka suojaa USB-liitintä.

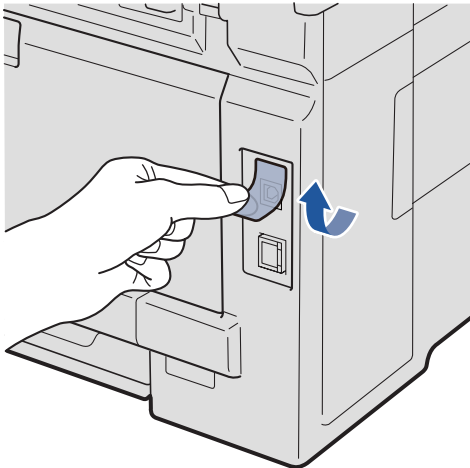


- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liittimeen, joka on merkitty -symbolilla. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

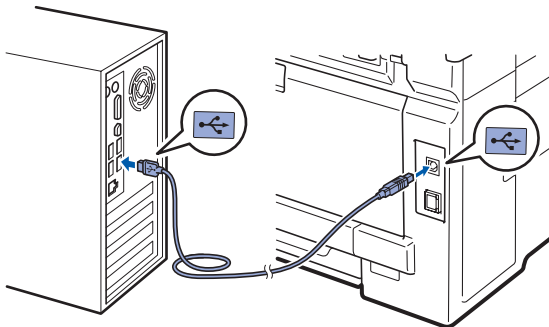

12

Sähköjohton
kytkeminen

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta.




Asennus jatkuu automaattisesti.
Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

- b** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita. Kun olet rekisteröitynyt, palaa tähän ikkunaan sulkemalla web-selain. Napsauta sitten **Seuraava**.

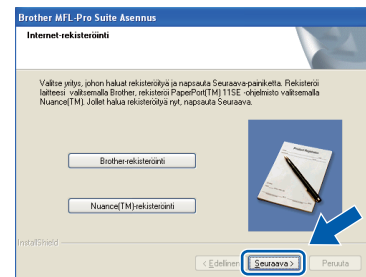




13

Lopetus ja uudelleenkäynnistys

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.


Kun tietokone käynnistetään uudelleen, on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

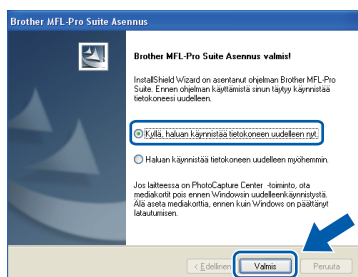

Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX** (jossa DCP-XXXX on mallisi nimi).

- b** Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysasetus ja valitse **OK**.

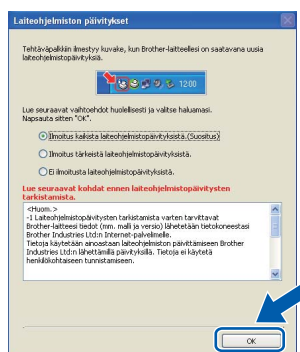

Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centerin web-sivustosta <http://solutions.brother.com/>.



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.3.9 tai uudempi)

9 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

10 USB-kaapelin kytkeminen


! TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.

- a** Poista tarra, joka suojaa USB-liitintä.

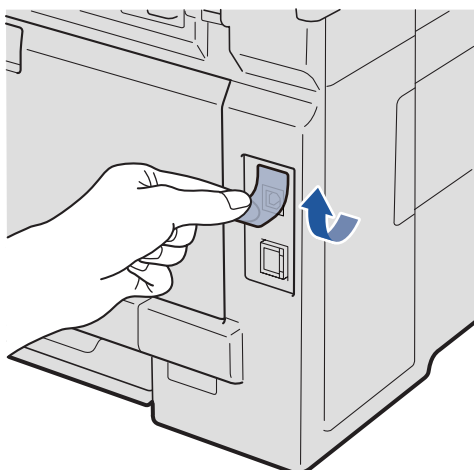


- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liittimeen, joka on merkitty -symbolilla. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

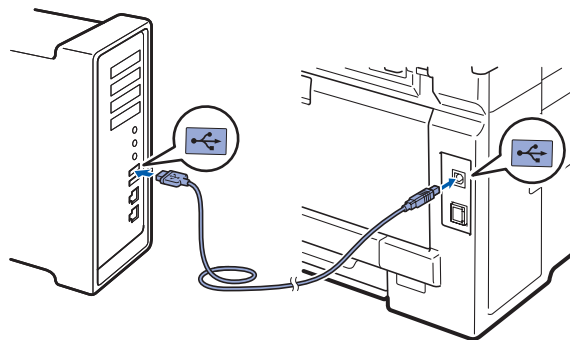


11 MFL-Pro Suiten asennus

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).



Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso ohjeet CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)


- c** Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä**.




USB

Macintosh

- d** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta.
- e** Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

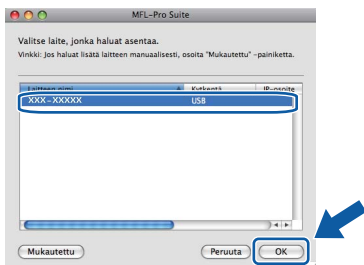

- f** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.



OK! MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 12 sivu 15.

12

Presto! PageManager -ohjelman asennus

Presto! PageManager -ohjelman asennus lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Kaksoisosoita **Presto! PageManager** ja noudata näytön ohjeita.




Valmis

Asennus on nyt valmis.

Windows®

USB

Macintosh



Kiinteän verkkoyhteyden käyttäjät (Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)

9

Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


! TÄRKEÄÄ

- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.
- Mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.

! TÄRKEÄÄ

Poista kaikki palomuuriohjelmat (Windows®-palomuuria lukuun ottamatta) sekä haittaohjelmien ja virusten torjuntaohjelmat käytöstä asennuksen ajaksi.


- b** Irrota laite pistorasiasta.



10

Verkkokaapelin kytkeminen


- a** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitintään, jossa on symboli , ja kytke se sitten vapaaseen porttiin keskittimessä.

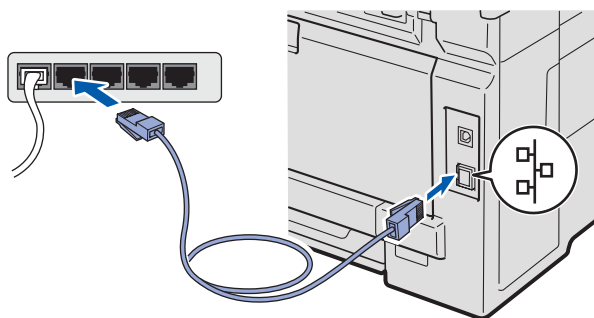


11

Sähköjohton kytkeminen

- a** Kytke sähköjohto pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta.






12

MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **Start.exe**-tiedostoa.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Ensimmäinen asennus**.




- c** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

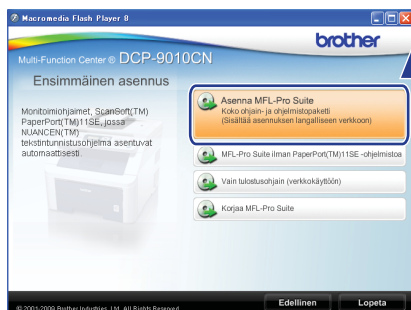


Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **Start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistosta. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **c**.
- Jos olet Windows Vista®-käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli**.





- d** Kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n **Käyttöoikeussopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimuksen**.

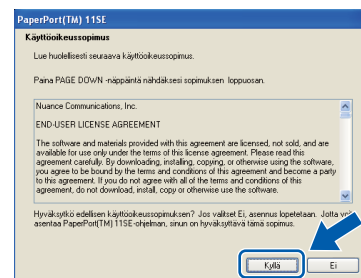


- e** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmiston asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- f** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston **Lisenssisopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimuksen**.

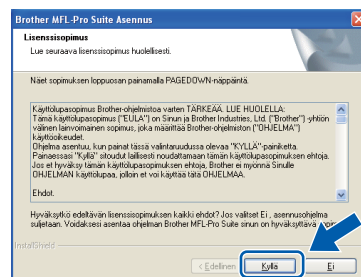




- g** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

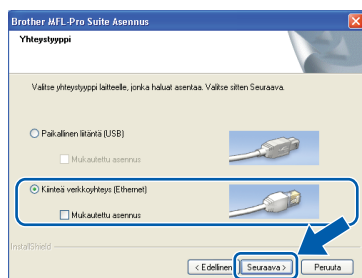

Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brotherin BR-Script-ohjaimen), valitse **Mukautettu asennus**, ja noudata sitten näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse Ominaisuudet**, valitse **PS-tulostinohjain** ja jatka noudattaen näytön ohjeita.

- h** Windows® XP SP2:n tai uudemman / XP Professional x64 Editionin / Windows Vistan® käyttäjät: kun tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta**. (Suositeltu vaihtoehto) ja napsauta **Seuraava**.

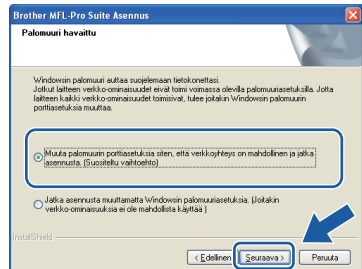


Jos Windows®-palomuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman Käyttöoppaasta.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portti 137.




Jos laite on määritetty käytössä olevaa verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**.

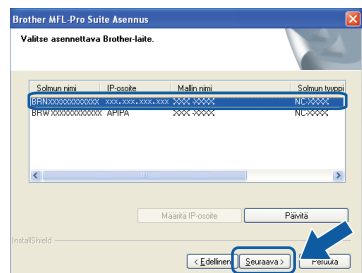


Vinkki

- Saat selville laitteen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetusten luettelon. Katso Verkkoasetusten luettelon tulostus sivulla 25.
- Jos laitetta ei löydy verkosta, seuraava näyttö tulee esiin.

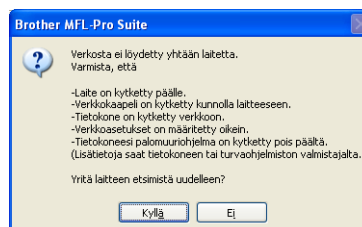

Vahvista verkkoasetukset noudattamalla näytön ohjeita.


- Jos laitteen IP-osoitetta ei ole vielä määritetty käytössä olevalle verkolle, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

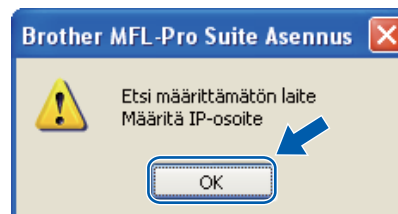


Napsauta **OK** ja sitten **Määritä IP-osoite**. Anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite noudattaen näytön ohjeita.



Jos et halua valvoa laitteen tilaa ja virheilmoituksia tietokoneesta, poista valinta **Ota Tilan valvonta käyttöön**, ja napsauta sitten **Seuraava**.

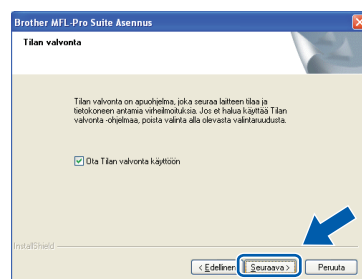



- k** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

! TÄRKEÄÄ


ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

*Windows Vista®-käyttäjät: kun tämä ikkuna tulee näyttöön, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.*




Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita. Kun olet rekisteröitynyt, palaa tähän ikkunaan sulkemalla web-selain. Napsauta sitten **Seuraava**.

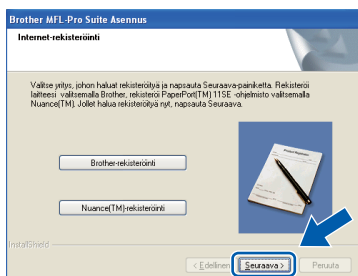

13 Lopetus ja uudelleenkäynnistys


- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

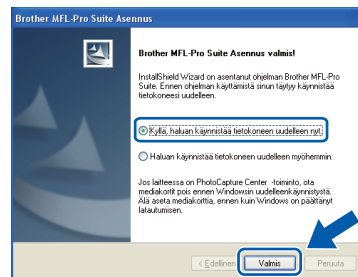

Vinkki


*Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX LAN** (jossa DCP-XXXX on mallisi nimi).*

- b** Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse laiteohjelmiston päivitysasetus ja valitse **OK**.

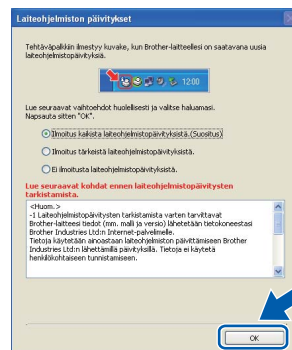

Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.



14

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **12** sivu 17.



Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Tähän laitteeseen sisältyy enintään viiden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään viiteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmaa useammassa kuin viidessä tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Kun haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis


Asennus on nyt valmis.



Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain

XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centerin web-sivustosta <http://solutions.brother.com/>.



Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät (Mac OS X 10.3.9 tai uudempi)

9

Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


! TÄRKEÄÄ

Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

10

Verkkokaapelin kytkeminen


- a** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli , ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

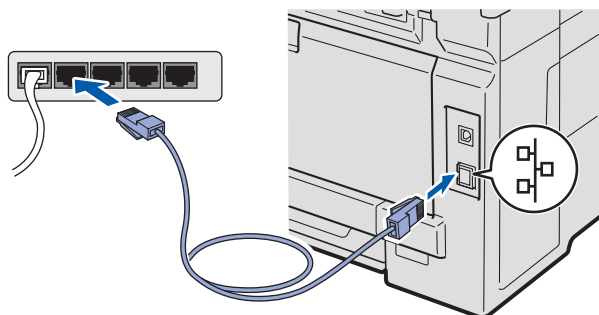


11

MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- b** Asenna kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).




Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso ohjeet CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)

- c** Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä**.
- d** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta.



- e** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**.

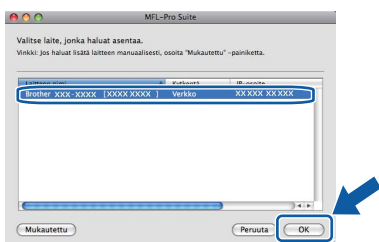


Vinkki


Jos laitetta ei löydy verkosta, varmista verkkoasetukset.

Vinkki

Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




- Anna Macintosh-tietokoneelle korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **f**.



- Jos haluat käyttää laitteen **Scan**-näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaustoiminnon kanssa** -valintaruutu.
- Kun painat  ja valitset skannaustoiminnon, antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

- f** Jos alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.



MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen **12** sivu 22.

12 Presto! PageManager -ohjelman asennus

Presto! PageManager -ohjelman asennus lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Kaksoisosoita **Presto! PageManager** ja noudata näytön ohjeita.



13 MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **11** sivu 21.

Valmis Asennus on nyt valmis.

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®-käyttäjät)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetukset. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Vinkki

Jos tulostuksen hallintaan kaivataan kehittyneempiä työkaluja, kannattaa käyttää Brother BRAdmin Professional -määrittäjäapuohjelman uusinta versiota, jonka voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

BRAdmin Light - määrittäjäapuohjelman asennus

- a** Napsauta **Verkon apuohjelmat** valikkonäytössä.



- b** Napsauta **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.




IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla


Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laitte hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.

- a** Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.




- b** Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

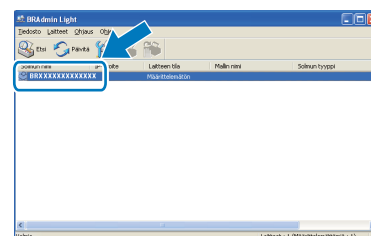

Vinkki

Laitteen oletussalasana on **"access"**. Tämä salasana voidaan vaihtaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.

- c** Valitse **Boot Method** -kohdasta **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä**. Napsauta sitten **OK**.



- d** Osoitetiedot tallennetaan laitteeseen.

BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS X -käyttäjät)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetukset. Ohjelma myös etsii Brother-laitteita verkosta, tarkastelee perusverkkoasetusten tilaa ja määrittää verkkoasetuksia, kuten IP-osoitteen tietokoneessa, jossa on Mac OS X 10.3.9 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.

BRAdmin Light -ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Jos tulostinohjain on jo asennettu, BRAdmin Light -apuohjelmaa ei tarvitse asentaa uudelleen. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.


IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla




Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laite hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java™-asiakasohjelmiston versio 1.4.2 tai uudempi.
- Laitteen oletussalasana on "access". Tämä salasana voidaan vaihtaa BRAdmin Light -apuohjelmalla.


- a** Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Macintosh HD** -kuvaketta.




- b** Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja sitten **Utilities**.

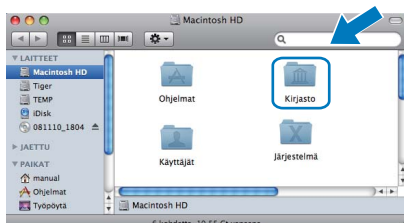


- c** Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii sitten uudet laitteet automaattisesti.

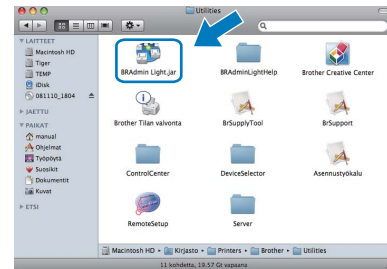

- d** Kaksoisosoita uutta laitetta.

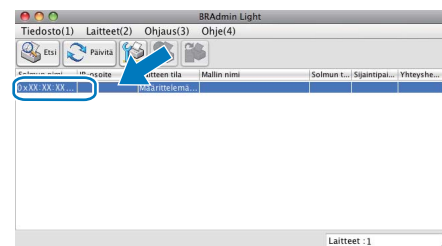

- e** Valitse **Boot Method** -kohdasta **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä**. Osoita sitten **OK**.



- f** Osoitetiedot tallennetaan laitteeseen.

Web-pohjainen hallinta (web-selain)

Brother-tulostuspalvelimessa on web-palvelin, jonka avulla voidaan valvoa sen tilaa tai muuttaa sen asetuksia käyttämällä HTTP (hypertekstin siirtoprotokolla) -protokollaa.

Vinkki

- Käyttäjänimi on **"admin"** ja oletussalasana on **"access"**. Tämä salasana voidaan vaihtaa web-selaimella.
- Selainsuositukset ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (tai uudempi) tai Firefox 1.0 Windows®-käyttöjärjestelmään ja Safari 1.3 Macintosh-käyttöjärjestelmään. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet on aina otettu käyttöön riippumatta käytetystä selaimesta. Jotta web-selainta voidaan käyttää, tulostuspalvelimen IP-osoitteen on oltava tiedossa. Tulostuspalvelimen IP-osoite näkyy verkkoasetusten luettelosta.

- a** Avaa selain.
- b** Kirjoita selaimen osoiteriville `http://printer_ip_address/` (jossa "printer_ip_address" on tulostimen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).
■ Esimerkiksi `http://192.168.1.2/`



Katso Verkkokäyttäjän oppaan luku 11.

Verkkoasetusten luettelon tulostus

Voit tulostaa verkkoasetusten luettelon varmistaaksesi nykyiset verkkoasetukset. Verkkoasetusten luettelon tulostus:

- a** Kytke laitteen virta ja odota, kunnes laite on Valmis-tilassa.

- b** Paina **Menu, 5, 4**.

Laitetiedot
4. Verkkoasetukset

- c** Paina **Start**.
Laite tulostaa nykyiset verkkoasetukset.

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalta säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).

- b** Paina **Menu, 4, 0**.

Verkko
0. Verkon nollaus



- c** Paina **1** ja valitse **Alust.**

- d** Paina **1** ja valitse **Kyllä**.

- e** Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Paikan valinta

Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka ei tärisi, kuten työpöydälle. Sijoita laite lähelle tavallista maadoitettua pistorasiaa. Valitse paikka, jonka lämpötila on 10–32,5 °C ja ilmankosteus 20–80 % (ilman tiivistymistä).



VAROITUS

- Laitetta EI SAA altistaa suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, suolaisille tai syövyttävillä kaasuilla, kosteudelle tai pölylle.
- Laitetta EI SAA asettaa lämmittimien, ilmanvaihtolaitteiden, kylmälaitteiden, veden tai kemikaalien läheisyyteen.



HUOMAUTUS

- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, jonka ympärillä on paljon liikettä.
- Älä sijoita laitetta matolle.
- Laitetta EI SAA kytkeä kytkin- tai ajastinohjattuun pistorasiaan tai samaan piiriin suurten sähkölaitteiden kanssa, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä virransaannissa.
- Häiriöt virransaannissa saattavat poistaa tietoja laitteen muistista.
- Varmista, ettei kukaan kompastu laitteeseen meneviin johtoihin.


Laitteen turvallinen käyttö

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

! VAROITUS




Laitteen sisällä on suurjännite-elektrodeja. Varmista ennen laitteen sisäosien puhdistamista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Näin vältyt saamasta sähköiskua.




Pistoketta EI SAA käsitellä märin käsin. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.



Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksissa sähköjohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

ÄLÄ käytä syttyviä aineita laitteen lähellä. ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta minkäänlaisilla suihkeilla. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katso laitteen puhdistusohjeet *Käyttöoppaan* kohdasta *Säännöllinen kunnossapito*.

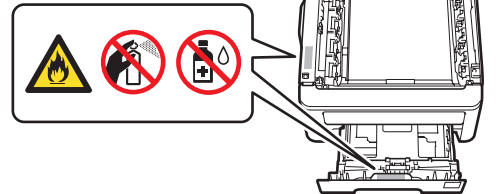


ÄLÄ siivoa roiskunutta väriainetta pölynimurilla. Väriaine voi aiheuttaa kipinöintiä imurin sisällä, jolloin tulipalon mahdollisuus on olemassa. Siivoa väriaine huolellisesti kuivalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla ja hävitä liina paikallisten jätemääräysten mukaisesti.

! HUOMAUTUS




Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia.


Loukkaantumisen välttämiseksi **ÄLÄ** kosketa seuraavissa kuvissa merkittyjä osia, kun avaat laitteen ylä- tai takakannen (takaluovutusalusta).

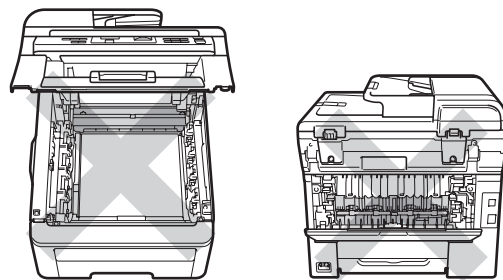

Loukkaantumisen välttämiseksi käsiä ei saa laittaa laitteen reunalle valotustason kannen, skannerin tai yläkannen alle kuvien osoittamalla tavalla.

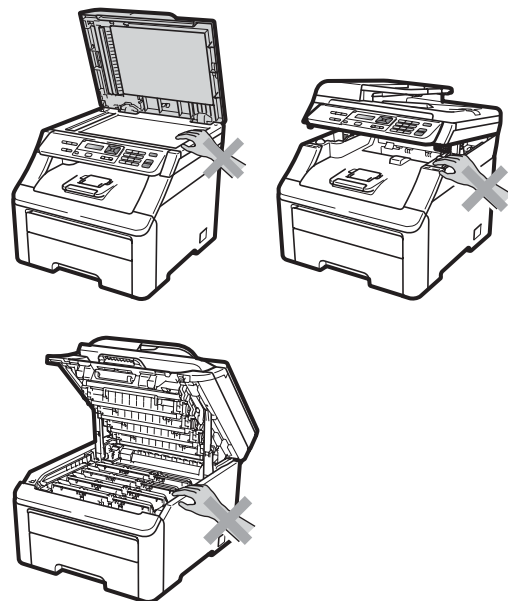


Onnettomuuksien välttämiseksi varo koskemasta sormin kuvissa näytettyjä osia.

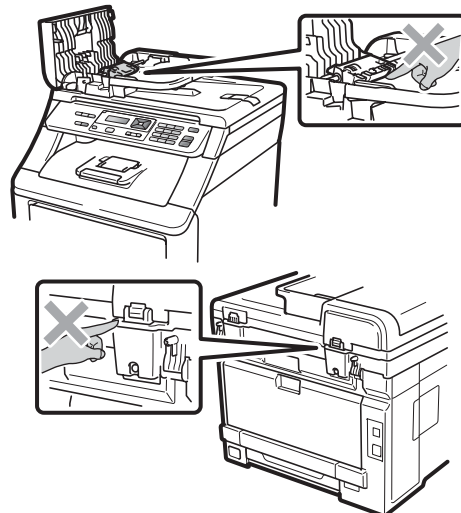

! TÄRKEÄÄ

Kiinnitysyksikössä on varoituskilpi. **ÄLÄ** poista tai vahingoita kilpeä.

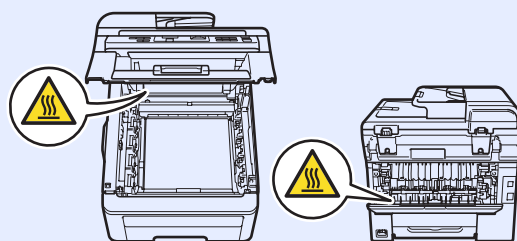

Säännökset

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
N06 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Color Printer
Product Name : DCP-9010CN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 12th February, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Tehdas

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
N06 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Kiina

Vakuutamme täten, että:

Tuotteen kuvaus : Väritulostin
Tuotenimi : DCP-9010CN

on seuraavien sovellettujen direktiivien määräysten mukainen: pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/EY.

Sovelletut standardit:

Harmonisointi: Turvallisuus EN60950-1:2006
EMC EN55022:2006 luokka B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Vuosi, jolloin laite sai CE-merkinnän ensimmäisen kerran: 2009

Vakuutuksen antaja : Brother Industries, Ltd.
Päiväys : 12.2.2009
Paikka : Nagoya, Japani

Laitteen irrottaminen verkkovirrasta

Laite on asennettava lähelle pistorasia, johon on helppo päästä käsiksi. Häätapauksissa sähköjohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

Lähiverkkoliitäntä

HUOMAUTUS

Älä liitä laitetta lähiverkkoliitäntään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

Radiotaajuushäiriöt

Tämä laite täyttää standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / Luokka B vaatimukset.

EU-direktiivi 2002/96/EY ja standardi EN50419



Vain Euroopan Unioni

Tämä laite on varustettu yllä olevalla kierrätysmerkillä. Merkki kertoo, että kun tämä laite on käytetty loppuun, se on hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on hyödyksi ympäristölle. (Vain Euroopan Unioni)

Kansainvälinen ENERGY STAR® -vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kansainvälisen ENERGY STAR®-ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittelyä ja yleistymistä.

Brother Industries, Ltd. takaa ENERGY STAR® -kumppanina, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR® -energiansäästöohjelman vaatimukset.




Lisävarusteet





Laitteeseen saa seuraavan valinnaisen lisävarusteen. Voit laajentaa laitteen ominaisuuksia lisäämällä tämän varusteen. Lisätietoja yhteensopivasta SO-DIMM-muistista on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



Katso SO-DIMM-muistin asennusohjeet Käyttöoppaasta tai osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

SO-DIMM-muisti
Voit lisätä muistia asentamalla (144-nastaisen SO-DIMM) muistimoduulin. 

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Katso lisätietoja laitteen tarvikkeista osoitteesta <http://solutions.brother.com/> tai ota yhteys paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

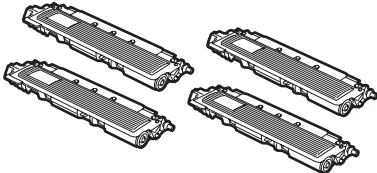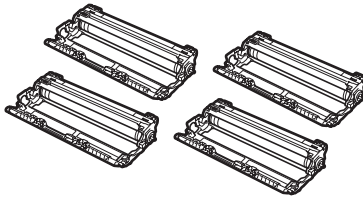Värikasetit	Rumpuyksiköt
TN-230C/TN-230M/TN-230Y/TN-230BK 	DR-230CL ¹ 
Hihnayksikkö (BU-200CL) 	Hukkavärisäiliö (WT-200CL) 

¹ Sisältää kolmen värillisen ja yhden mustan rummun sarjan. Kaikki neljä rumpua vaihdetaan samanaikaisesti.

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows ja Windows Server sekä Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2009 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.