


Podrobná příručka uživatele

DCP-J140W

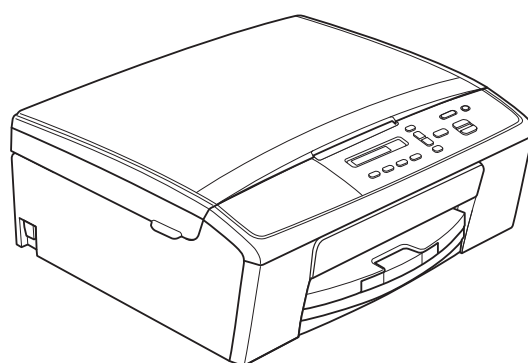


Příručky uživatele a kde je hledat

Jakou příručku?	Co obsahuje?	Kde se nachází?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdříve si přečtěte tuto Příručku. Před konfigurováním zařízení si přečtěte Bezpečnostní pokyny. V této Příručce najdete informace o ochranných známkách a zákonných omezeních.	Výtisk / V krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro konfigurování zařízení a instalování ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Výtisk / V krabici
Základní příručka uživatele	Základní informace o kopírování a skenování a o výměně spotřebního materiálu. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Výtisk / V krabici ¹
Podrobná příručka uživatele	Naučte se pokročilejší operace: kopírování, tisk zpráv a provádění běžné údržby.	Soubor PDF / disk CD-ROM
Příručka uživatele programů	Tyto pokyny vám pomohou zvládnout tisk, skenování, síťové skenování, práci s webovými službami (skenování) a používání nástroje Brother ControlCenter.	Soubor PDF / disk CD-ROM
Síťový glosář	Tato Příručka poskytuje základní informace o pokročilých síťových funkcích zařízení Brother společně s obecnými pokyny pro síť a běžnými termíny.	Soubor PDF / disk CD-ROM
Příručka síťových aplikací	Tato příručka poskytuje užitečné informace o nastaveních bezdrátových sítí a o bezpečnostních nastaveních pomocí zařízení Brother. K dispozici jsou rovněž informace o podporovaných protokolech pro vaše zařízení podrobné tipy pro odstraňování problémů.	Soubor PDF / disk CD-ROM

¹ Může se lišit v závislosti na zemi.

Obsah

1	Obecné nastavení	1
	Ukládání do paměti	1
	Režim spánku	1
	Automatické vypnutí	2
	Displej LCD	2
	Změna jazyka displeje LCD	2
	Kontrast displeje LCD	2
2	Tisk zpráv	3
	Zprávy	3
	Jak vytisknout zprávu	3
3	Kopírování	4
	Nastavení kopírování	4
	Zastavení kopírování	4
	Zvětšování nebo zmenšování kopírovaného obrazu	4
	Změna rychlosti a kvality kopírování	5
	Možnosti kopírování	6
	Nastavení Sytosti	6
	Pořizování kopií N na 1 nebo plakátu (Soutisk)	7
	Kopírování 2 stran občanského průkazu na 1 list papíru (Soutisk)	8
A	Běžná údržba	10
	Čištění a kontrola zařízení	10
	Čištění zařízení zvenku	10
	Čištění tiskové desky	11
	Čištění válečků pro zavádění papíru	12
	Kontrola množství inkoustu	13
	Balení a přeprava zařízení	13
B	Glosář	16
C	Rejstřík	17



Ukládání do paměti

Vaše nastavení z nabídek jsou uložena trvale a v případě výpadku napájení nebudou ztracena. Dočasná nastavení (například Soutisk) budou ztracena.

Režim spánku

Můžete zvolit dobu, po kterou zařízení zůstane v nečinnosti (do 60 minut), než přejde do režimu spánku. Časovač bude spuštěn znovu, pokud bude na zařízení provedena nějaká operace.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu (Menu)**.
- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 0.Pocat.nastav.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 3.Rezim spanku.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1 Min, 2 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min. nebo 60 Min. jako dobu, po kterou zařízení zůstane v nečinnosti, než přejde do režimu spánku.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Automatické vypnutí

Funkce automatického vypnutí vypne zařízení jednu hodinu po přechodu do režimu spánku. Když je tato funkce nastavena na Vyp., zařízení se automaticky vypínat nebude.

Mějte na paměti, že se zařízení automaticky nevypne, pokud:

- je zařízení připojeno k bezdrátové síti
- Možnost zapnuta je vybrána pro nastavení WLAN povolena.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu (Menu)**.
- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 0.Pocat.nastav. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 5.Autom. vypnuti. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost Zap. (nebo Vyp.). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Displej LCD

Změna jazyka displeje LCD

Jazyk displeje LCD můžete změnit.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu (Menu)**.
- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 0.Pocat.nastav. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 0.Mistni jazyk. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte váš jazyk. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Kontrast displeje LCD

Kontrast displeje LCD můžete přizpůsobit. Pokud máte potíže se čtením displeje LCD, zkuste změnit nastavení kontrastu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu (Menu)**.
- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 0.Pocat.nastav. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 2.LCD kontrast. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost Svetly nebo Tmavy. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Zprávy

K dispozici jsou následující zprávy:

- Konfigurace
Vytiskne seznam vašich nastavení.
- Sit.konfig.
Vytiskne seznam síťových nastavení.
- Zprava WLAN
Vytiskne zprávu o připojení k síti WLAN.

Jak vytisknout zprávu

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu (Menu)**.
- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 4.Tisk hlaseni.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte zprávu, kterou chcete vytisknout.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Nastavení kopírování

Chcete-li rychle změnit nastavení kopírování dočasně pro následující kopii, použijte tlačítka kopírování. Můžete používat různé kombinace nastavení.



Enlarge /
Reduce



Copy
Quality



Number
of Copies



Copy
Options

Chcete-li vytisknout více než jednu kopii, opakovaně stiskněte tlačítko

Number of Copies (Počet kopií), dokud se nezobrazí požadovaný počet kopií (až 99). Nebo změňte počet kopií stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

Po dokončení změn nastavení stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

1 minutu po dokončení kopírování se zařízení vrátí na svá výchozí nastavení.



Poznámka

Některá nastavení kopírování, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí. Pokyny pro jednotlivé funkce najdete v příslušné kapitole.

Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Zvětšování nebo zmenšování kopírovaného obrazu

Můžete vybrat poměr zmenšení nebo zvětšení. Vyberete-li **Upravit na str.**, zařízení upraví velikost automaticky podle nastavené velikosti papíru.

Stiskněte tlačítko	Upravit na str.
	Ručne (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	141% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)**.
- 4 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Ručne (25-400%)**. Stiskněte tlačítko **OK**. Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení od 25% do 400%. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.




Poznámka

- Možnost **Upravit na str.** nefunguje správně, když je dokument na skle skeneru pootočen o více než 3 stupně. Pomocí vodítka dokumentu na levé straně a vpředu umístěte dokument lícem dolů do levého horního rohu skla skeneru.
- Možnost **Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)** není pro funkci **Soutisk** k dispozici.

Změna rychlosti a kvality kopírování

Můžete zvolit rychlost a kvalitu. Tovární nastavení je **Normalni**.

Stiskněte tlačítko 	Normalni	Normální režim se doporučuje pro běžné výtisky. Nabízí dobrou kvalitu a uspokojivou rychlost kopírování.
	Rychly	Vysoká rychlost kopírování a nejnižší spotřeba inkoustu. Použijte, chcete-li ušetřit čas s tiskem dokumentů ke korektuře, velkých dokumentů nebo mnoha kopií.
	Nejlepsi	Nejlepší režim použijte na kopírování přesných obrázků, například fotografií. Poskytuje nejvyšší rozlišení, ale znamená nejnižší rychlost.

- Vložte dokument.
- Zadejte požadovaný počet kopií.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **Copy Quality (Kvalita kopírování)** zvolte možnost **Normalni**, **Rychly** nebo **Nejlepsi**.
- Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Chcete-li změnit výchozí nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- Stiskněte tlačítko **Menu (Menu)**.
- Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **2.Kopir**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **3.Kvalita**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Normal**, **Rychle** nebo **Nejlepsi**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


Možnosti kopírování

- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Nastavení Sytosti

Nastavením Sytosti lze kopie ztmavit nebo zesvětlit.



- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ zvolte Sytost.
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ kopii ztmavíte nebo zesvětlíte.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.


Chcete-li změnit výchozí nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu (Menu)**.
- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 2.Kopir.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 4.Sytost.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ kopii ztmavíte nebo zesvětlíte.
Stiskněte tlačítko **OK**.

Požizování kopií N na 1 nebo plakátu (Soutisk)

Funkce kopírování N na 1 napomáhá šetření papíru tím, že umožňuje kopírování dvou či čtyř stránek na jednu stranu výtisku.

Můžete také vytvořit plakát. Když používáte funkci plakátu, zařízení rozdělí dokument na části a pak části zvětší tak, abyste je mohli sestavit do plakátu.

Stiskněte tlačítko	Vyp. (1na1)
 a potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte Soutisk	2na1 (V)
	2na1 (S)
	2na1 (ID)
	4na1 (V)
	4na1 (S)
	Poster (3x3)

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte požadovaný počet kopií. ¹
 - 1 Při použití rozvržení Poster (3x3) můžete vytvořit pouze jednu kopii najednou.
- 3 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ zvolte Soutisk. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2na1 (V), 2na1 (S), 2na1 (ID) ¹, 4na1 (V), 4na1 (S), Poster (3x3) nebo Vyp. (1na1). Stiskněte tlačítko **OK**.
 - 1 Podrobnosti o funkci 2 na 1 (ID) viz *Kopírování 2 stran občanského průkazu na 1 list papíru (Soutisk)* >> strana 8.
- 5 Stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** naskenujete dokument. Pokud vytváříte pouze jednu barevnou kopii, můžete rovněž stisknout tlačítko **Colour Start (Start Barva)**. Pokud vytváříte plakát, zařízení naskenuje stránku a zahájí tisk.

- 6 Po naskenování stránky naskenujte další stránku stisknutím tlačítka ▲ (Ano).

Dalsi stranka?

▲ Ano ▼ Ne

- 7 Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko **OK**.

Vloz dalsi list

Pak stisk.OK

- 8 Opakujte kroky 6 a 7 pro všechny stránky rozvržení.

- 9 Po naskenování všech stránek dokončete úlohu stisknutím tlačítka ▼ (Ne).



Poznámka


- (V) znamená Na výšku a (S) znamená Na šířku.
- Zkontrolujte, zda je velikost papíru nastavena na A4 nebo Letter.
- Můžete vytvořit pouze jednu barevnou kopii najednou.
- Můžete vytvořit pouze jednu kopii plakátu najednou.
- Možnost **Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)** není pro funkci Soutisk k dispozici.

Položte dokument lícem dolů v následujícím směru:

■ **2na1 (V)**



■ **2na1 (S)**




■ **4na1 (V)**



■ **4na1 (S)**



■ **Poster (3x3)**

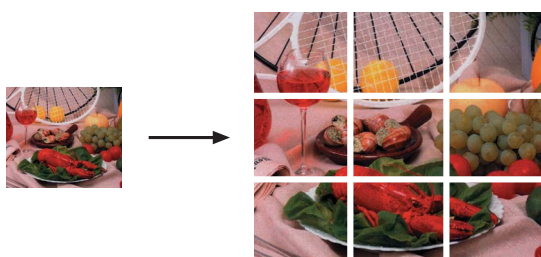

Kopírování 2 stran občanského průkazu na 1 list papíru (Soutisk)

Můžete kopírovat obě strany občanského průkazu na jednu stránku při zachování původní velikosti průkazu. Zkontrolujte, zda je velikost papíru nastavena na A4 nebo Letter.




Poznámka

Občanský průkaz lze kopírovat v rozsahu povoleném platnými zákony.

(>> Příručka bezpečnosti výrobku: *Nezákonné používání kopírovacího zařízení*)

- 1 Umístěte občanský průkaz lícem dolů do levého rohu skla skeneru.

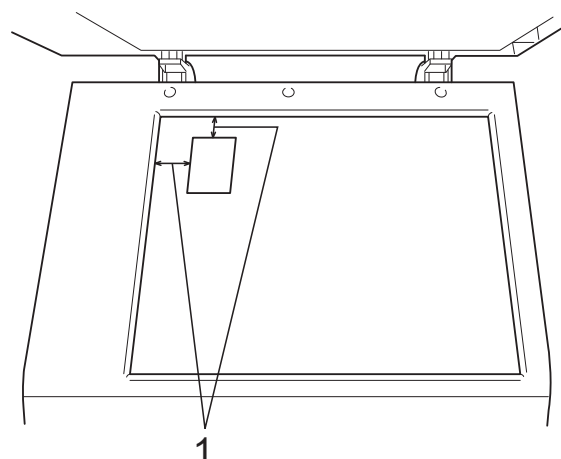

1 3 mm nebo větší (nahore, vlevo)

- 2 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ zvolte Soutisk. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 2na1 (ID). Stiskněte tlačítko **OK**.

5 Stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** naskenujte přední stranu občanského průkazu. Pokud vytváříte pouze jednu barevnou kopii, můžete rovněž stisknout tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.

6 Po naskenování stránky naskenujte další stránku stisknutím tlačítka ▲ (Ano).

Dalsi stranka?

▲ Ano ▼ Ne

7 Otočte občanský průkaz a umístěte jej do levého rohu skla skeneru. Stiskněte tlačítko **OK**.

Vloz dalsi list

Pak stisk.OK

Zařízení naskenuje zadní stranu průkazu a vytiskne stránku.



Poznámka

- Můžete vytvořit pouze jednu barevnou kopii najednou.
- Možnost **Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)** není pro funkci `2na1 (ID)` k dispozici.

Čištění a kontrola zařízení


Čištění zařízení zvenku

Zvenku čistěte zařízení následujícím způsobem:


! Důležité

- Používejte neutrální čisticí prostředky. Čištění těkavými kapalinami jako je ředidlo nebo benzin může poškodit vnější povrch zařízení.
- NEPOUŽÍVEJTE čisticí materiály, které obsahují čpavek.
- K odstraňování nečistot z ovládacího panelu NEPOUŽÍVEJTE izopropylalkohol. Může způsobit popraskání panelu.

- 1 Vysuňte zásobník papíru (1) zcela ze zařízení.

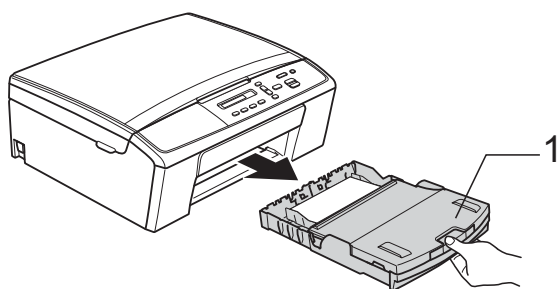


- 2 Otřete vnější části zařízení *suchým* měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili prach.

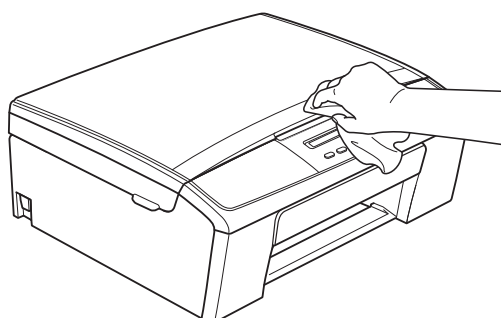

- 3 Zvedněte výstupní kryt zásobníku papíru a odstraňte vše, co uvízlo uvnitř zásobníku papíru.

- 4 Otřete vnitřní a vnější část zásobníku papíru *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili prach.

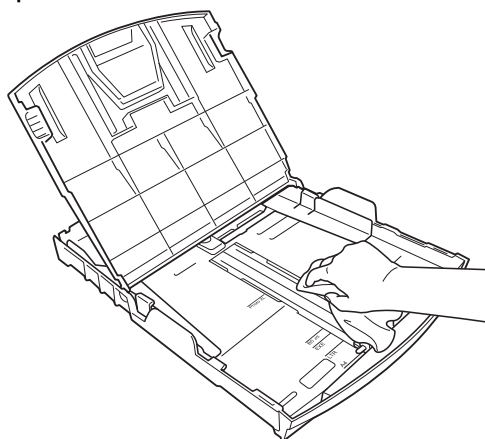

- 5 Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru a pevně zasuňte zásobník papíru zpět do zařízení.


Čištění tiskové desky

! VAROVÁNÍ




Před čištěním tiskové desky odpojte zařízení ze sítě, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- 1 Oběma rukama uchopte plastové výstupky na obou stranách zařízení a zvedněte kryt skeneru, dokud nebude bezpečně ukotven v otevřené poloze.
- 2 Vyčistěte tiskové desky (1) a prostor kolem nich od zbytků inkoustu *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna.

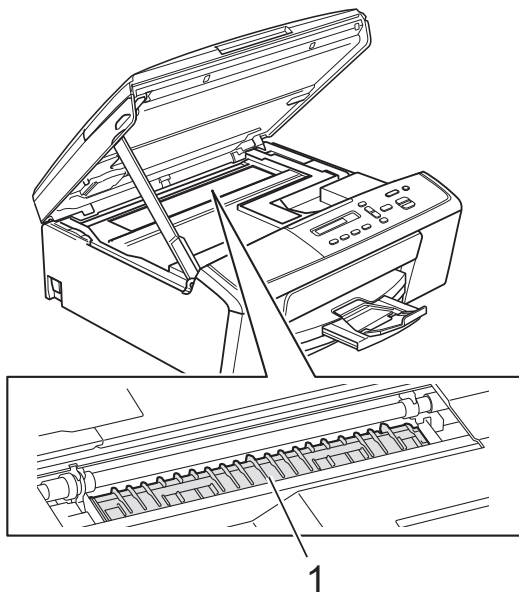

- 3 Nadzvedněte kryt skeneru, abyste uvolnili zámek (1). Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a zavřete kryt skeneru (3).

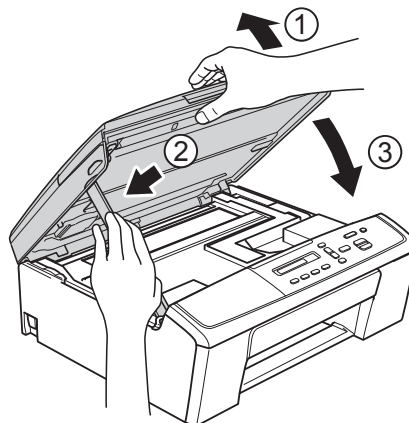

- 4 Připojte kabel napájení.

Čištění válečků pro zavádění papíru


- 1 Odpojte zařízení ze zásuvky.
- 2 Vysuňte zásobník papíru zcela ze zařízení.




Poznámka

Pokud zařízení začne podávat více stránek, když v zásobníku zbývají poslední listy papíru, očistěte základní desku (1) měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna lehce navlhčeným ve vodě.


Po očištění otřete desku *suchým* měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

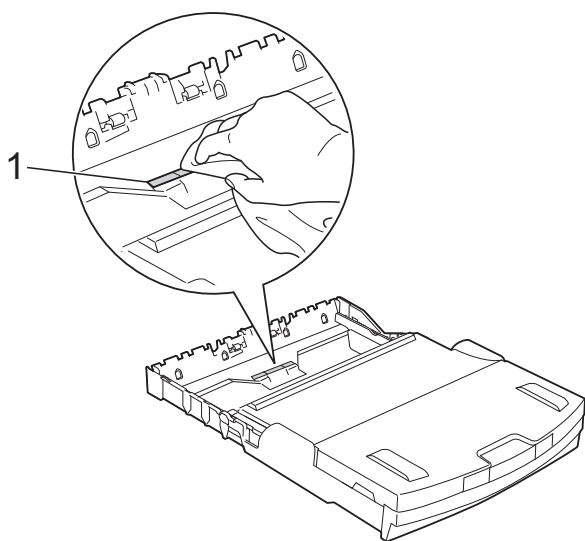

- 3 Otevřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru (1) na zadní straně zařízení.

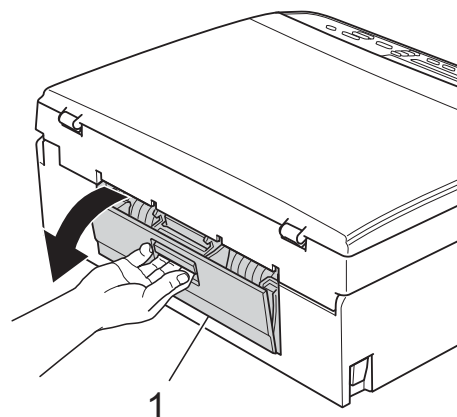

- 4 Očistěte válečky pro zavádění papíru (1) jemným hadříkem nepouštějícím vlákna navlhčeným ve vodě. Válečky pomalu otáčejte, aby byl očištěn celý povrch. Po očištění otřete válečky *suchým* měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

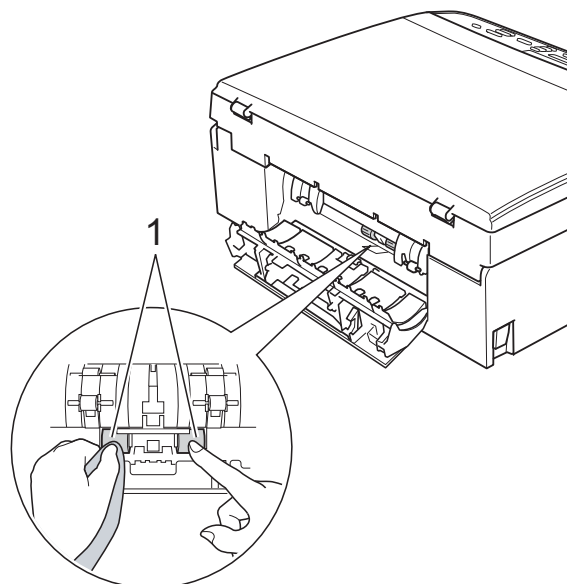

- 5 Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.
- 6 Vložte zásobník papíru pevně zpět do zařízení.
- 7 Připojte kabel napájení.

Kontrola množství inkoustu

Můžete zkontrolovat množství inkoustu, které zůstalo v kazetě.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu (Menu)**.
- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 1. Inkoust. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost 3. Mnozství ink. Stiskněte tlačítko **OK**. Displej LCD zobrazuje množství inkoustu.

BK: -■■■■■□□+ ↕
- 4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte barvu, kterou chcete zkontrolovat.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Poznámka

Množství inkoustu můžete zkontrolovat z počítače.

- Příručka uživatele programů: *Tisk* (Windows®)
- Příručka uživatele programů: *Tisk* (Macintosh)

Balení a přeprava zařízení


Při přepravě zařízení použijte obalové materiály, ve kterých jste zařízení obdrželi. Pro správné zabalení zařízení postupujte podle níže uvedených kroků. Na poškození zařízení během přepravy se nemusí vztahovat záruka. Zařízení by mělo být u přepravce náležitě pojištěno.

! Důležité

Po dokončení tiskové úlohy je nezbytné nechat zařízení „zaparkovat“ tiskovou hlavu. Pozorně naslouchejte, až v zařízení ustane veškerý mechanický hluk, a potom je odpojte. Neponecháte-li zařízení tento proces ukončit, může dojít k problémům s tiskem a k možnému poškození tiskové hlavy.


- 1 Otevřete kryt inkoustových kazet.
- 2 Vyjměte všechny čtyři inkoustové kazety. Stisknutím páčky pro uvolnění uvolněte každou kazetu. (➤➤Základní příručka uživatele: *Výměna inkoustových kazet*)

- 3 Nasadíte zelenou ochrannou krytku a poté zavřete kryt kazety.

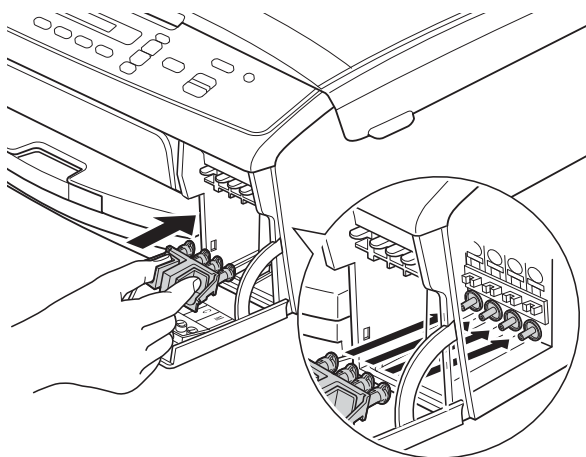

! Důležité

- Ujistěte se, že plastové úchytky na obou stranách zelené ochranné krytky (1) zacvakly bezpečně na své místo (2).

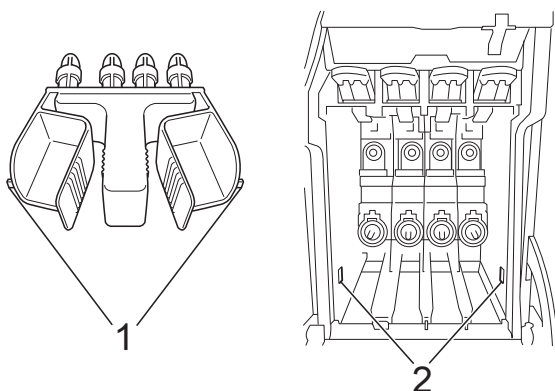

- Pokud zelenou ochrannou krytku nemůžete najít, přepravujte zařízení bez ní. NIKDY místo toho před přepravou neinstalujte inkoustové kazety.


- 4 Odpojte zařízení ze zásuvky.

- 5 Provedte jeden z následujících postupů:


- Pokud jste připojili zařízení k počítači kabelem rozhraní USB, přejděte ke kroku 6.
- Pokud jste nepřipojili kabel rozhraní, přejděte ke kroku 8.

- 6 Oběma rukama uchopte plastové výstupky na obou stranách zařízení a zvedněte kryt skeneru, dokud nebude bezpečně ukotven v otevřené poloze. Potom odpojte kabel rozhraní od zařízení.


- 7 Nadzvedněte kryt skeneru, abyste uvolnili zámek (1). Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a zavřete kryt skeneru (3).

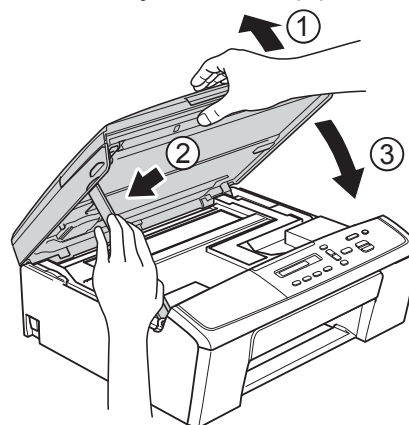

- 8 Zabalte zařízení do obalu.

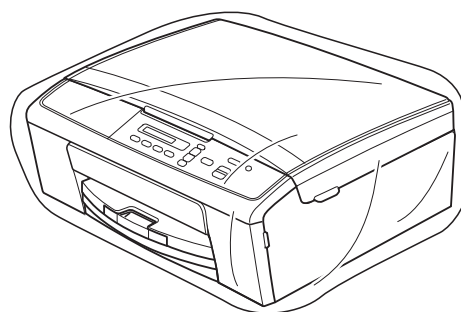

- 9 Umístěte zařízení a tiskové materiály do původní krabice společně s původním balicím materiálem podle obrázku. Nebalte do krabice použité inkoustové kazety.

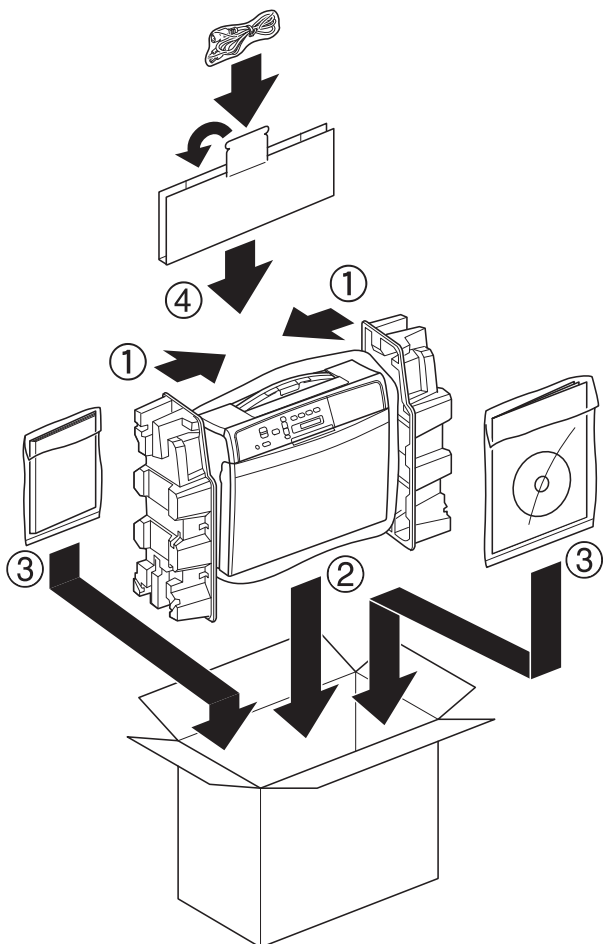

- 10 Zavřete krabici a přelepte ji páskou.

B

Glosář

Toto je zevrubný popis vlastností a pojmů, které se vyskytují v příručkách Brother. Platnost těchto vlastností závisí na modelu, který jste si zakoupil.

Dočasná nastavení

Můžete vybrat určité volby pro kopírování bez změny výchozích nastavení.

Innobella™

Innobella™ je řada originálních spotřebních materiálů nabízených společností Brother. Abyste získali nejkvalitnější výsledky, společnost Brother doporučuje použití inkoustu a papíru Innobella™.

LCD (Displej z tekutých krystalů)

Displej na zařízení, který během programování na obrazovce zobrazuje interaktivní hlášení.

Režim nabídky

Režim programování pro změnu nastavení zařízení.

Skenování

Proces odesílání elektronického obrázku papírového dokumentu do počítače.

Stupně šedé

Odstíny šedé jsou k dispozici pro kopírování a skenování.

Sytost

Změna sytosti celý obrázek zesvětlí nebo ztmaví.

Uživatelská nastavení

Tištěná zpráva, která zobrazuje aktuální nastavení zařízení.

Zpráva sítě WLAN

Tištěná zpráva, která zobrazuje výsledky připojení k síti WLAN.

C

Rejstřík

A

Apple Macintosh
Viz Příručka uživatele programů.

B

Balení a přeprava zařízení 13
Bezdrátová síť
Viz Stručný návod k obsluze a Příručka
síťových aplikací.

C

ControlCenter
Viz Příručka uživatele programů.

Č

Čištění
tiskové desky 11
válečky pro zavádění papíru 12

D

Displej LCD (displej z tekutých krystalů)
Jazyk 2
Kontrast 2

I

Inkoustové kazety
kontrola množství inkoustu 13

K

Kopírování
2 stran občanského průkazu na 1 list
papíru 8
kvalita 5
plakát 7
soutisk (N na 1) 7
sytost 6
zvětšování/zmenšování 4
Kopírování 2 stran občanského průkazu na 1
list papíru 8
Kopírování občanského průkazu 8

M

Macintosh
Viz Příručka uživatele programů.

O

Odstraňování potíží
kontrola množství inkoustu 13

P

Přeprava zařízení 13

R

Režim spánku 1

S

Síť
skenování
Viz Příručka uživatele programů.
tisk
Viz Příručka síťových aplikací.
Skenování
Viz Příručka uživatele programů.

T

Tisk
Viz Příručka uživatele programů.
zprávy 3

U

Ukládání do paměti 1

V

Výpadek napájení 1

W

Windows®
Viz Příručka uživatele programů.

Z

Zmenšení	
kopií	4
Zprávy	3
Konfigurace sítě	3
postup tisku	3
Uživatelská nastavení	3
Zpráva sítě WLAN	3

brother®

**Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com/>**

Používání tohoto zařízení bylo schváleno pouze pro zemi, ve které bylo zakoupeno. Místní distributoři společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro zařízení, která byla zakoupena v zemích, kde sídlí.