

Inizio

IMPORTANTE
NON collegare il cavo USB.

AVVERTENZA Le avvertenze indicano precauzioni da osservare per evitare possibili infortuni.

Le illustrazioni di questa Guida di installazione rapida si basano sul modello DCP-195C.

1 Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti


- 1** **Nota**
- Il contenuto della confezione può variare in base al Paese d'acquisto.
 - Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
 - Il cavo USB non è incluso. È necessario acquistare un cavo USB 2.0 della lunghezza massima di 2 metri.



AVVERTENZA
La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste fuori dalla portata di neonati e bambini.


- Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione.
- Rimuovere dal lato superiore del vassoio carta la busta di plastica contenente le cartucce d'inchiostro.
- Controllare che siano presenti tutti i componenti.

2 Caricare carta normale formato A4

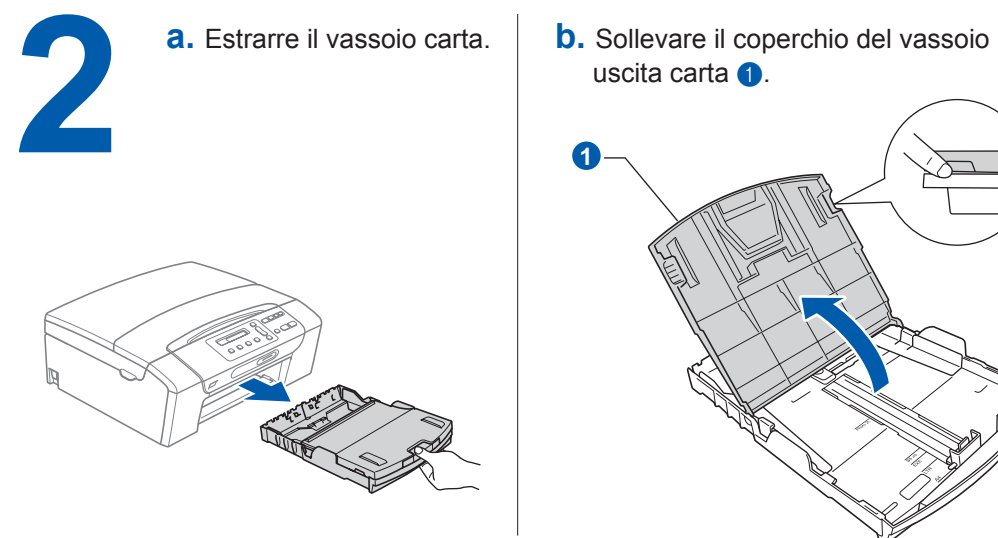

- Estrarre il vassoio carta.
- Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta.
- Premere e far scorrere le guide laterali e la guida lunghezza carta per adattare al formato carta.

Accertarsi che i contrassegni triangolari presenti sulle guide laterali e sulla guida lunghezza carta siano allineati al contrassegno relativo al formato carta che si intende utilizzare.

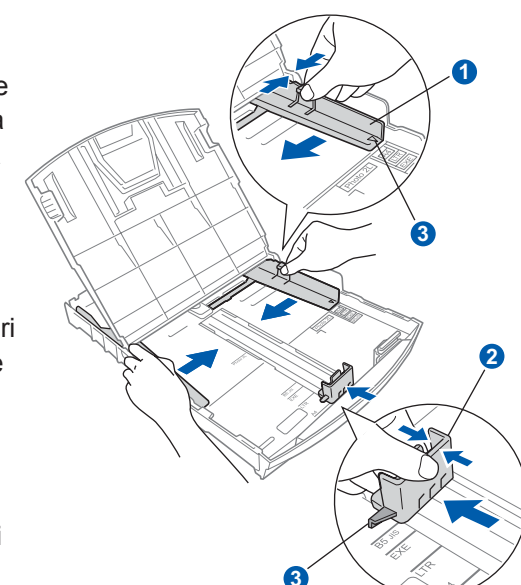


- Smuovere con cura la risma di carta.
- Inserire delicatamente la carta nel vassoio. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio.
- Accostare delicatamente le guide laterali alla carta utilizzando entrambe le mani. Accertarsi che le guide laterali tocchino il bordo della carta.
- Chiedere il coperchio del vassoio uscita carta e reinserire lentamente il vassoio nell'apparecchio.
- Estrarre il supporto carta fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta.

IMPORTANTE
Non spingere eccessivamente la carta all'interno del vassoio.



3 Collegare il cavo di alimentazione




4 Impostare la lingua

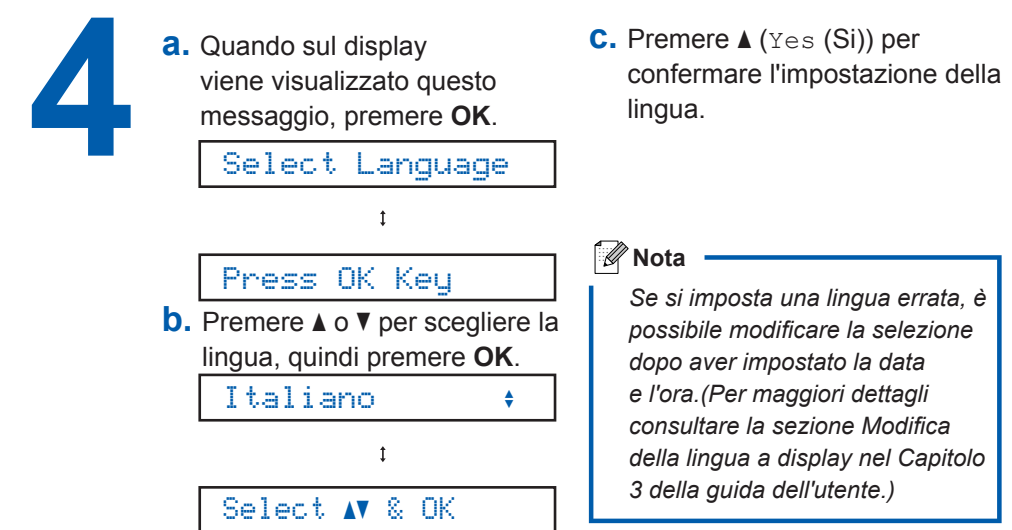


5 Installare le cartucce d'inchiostro

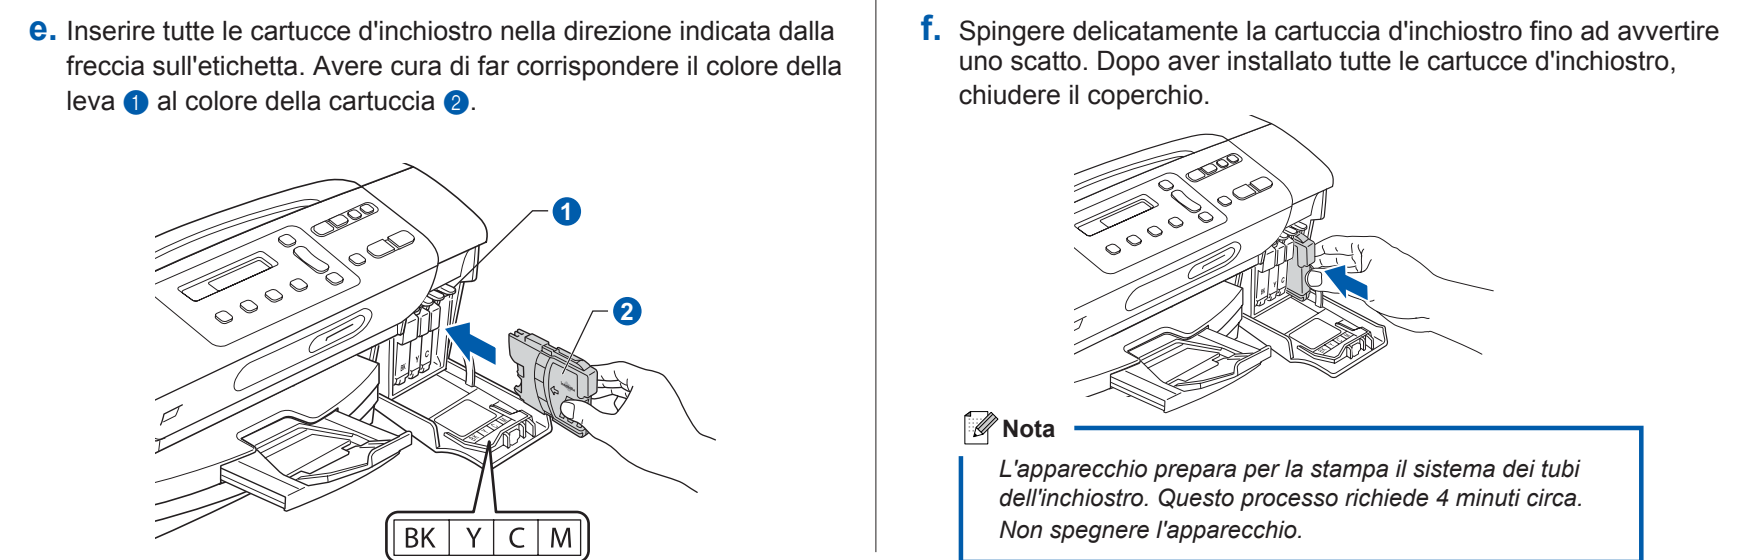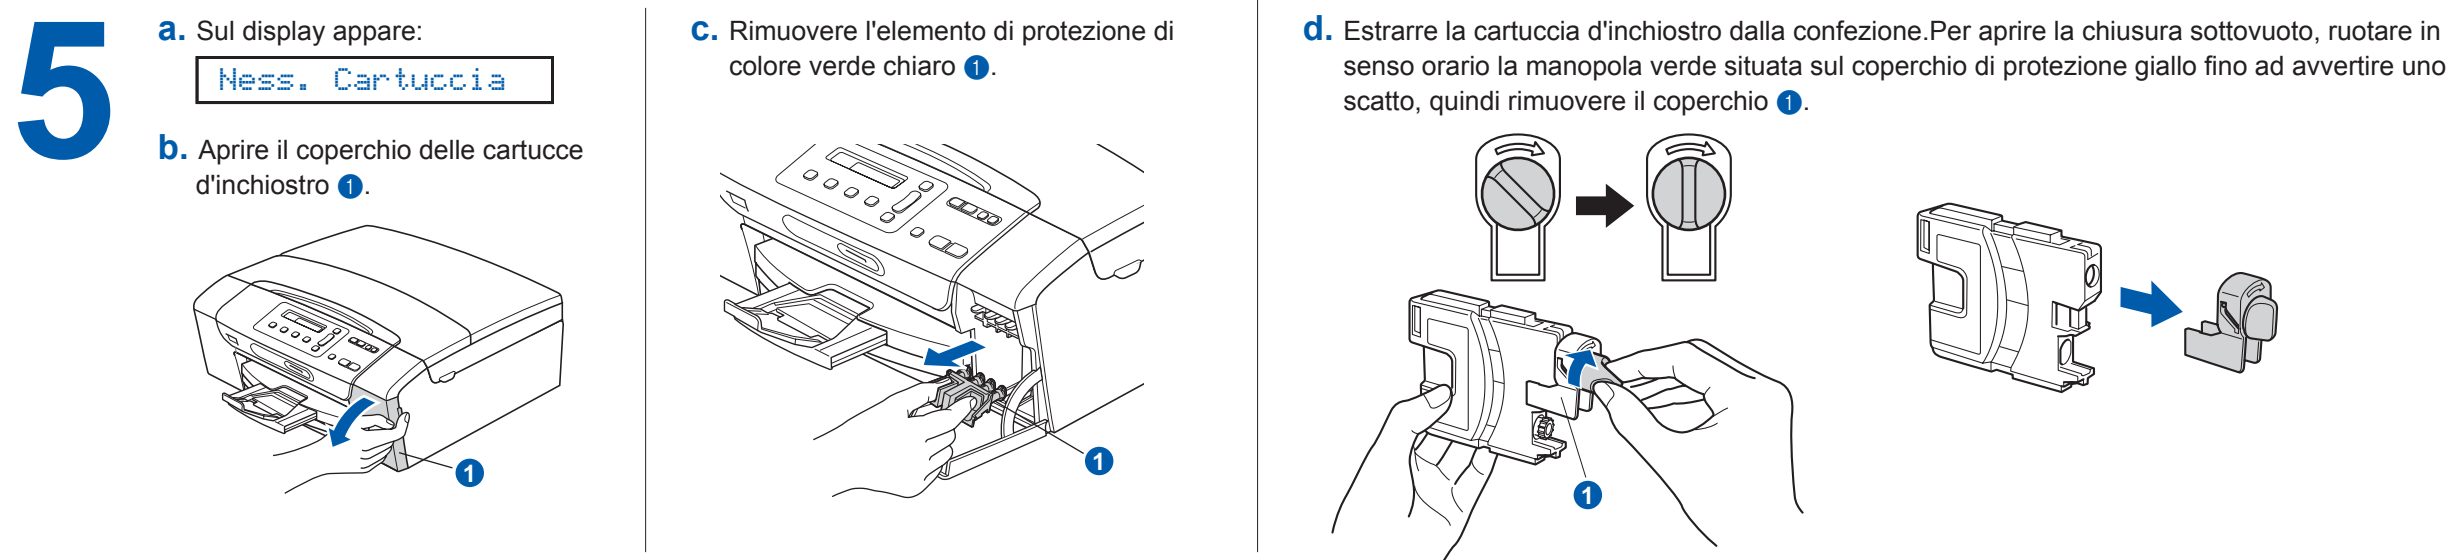


6 Verificare la qualità di stampa

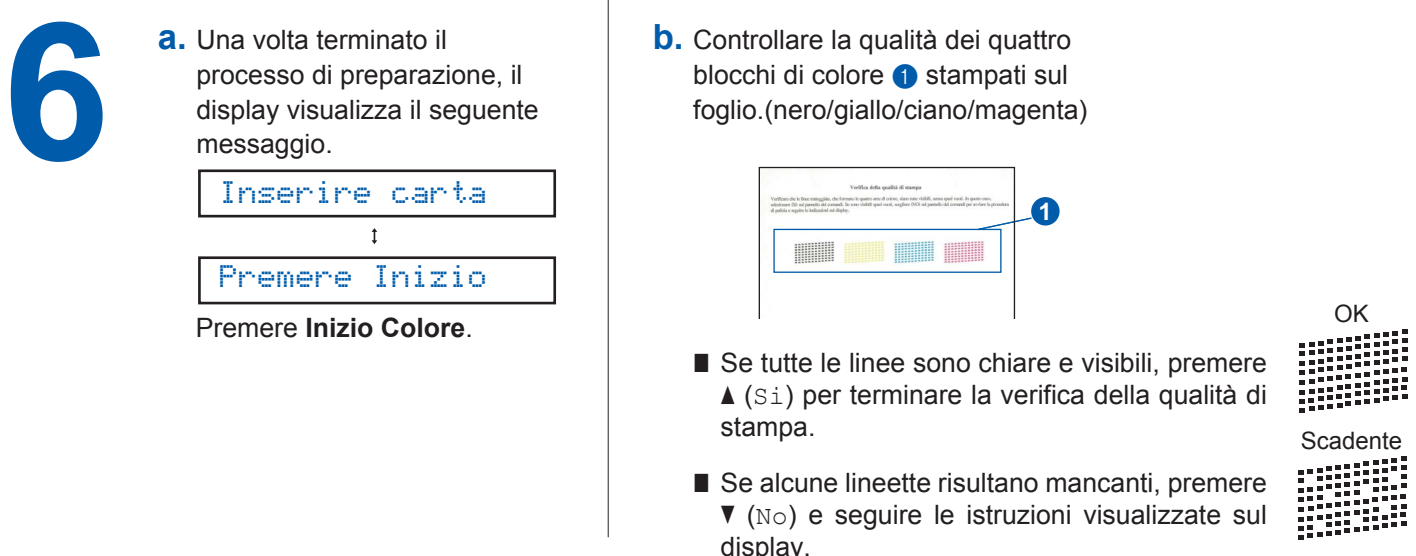

7 Impostare il contrasto a display (se necessario)

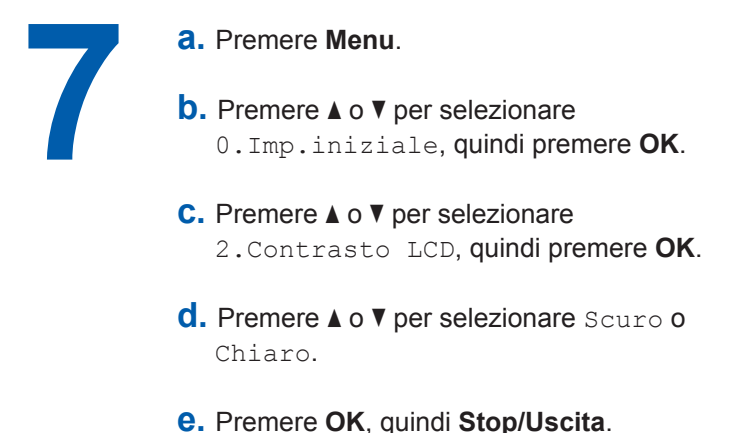

8 Impostare data e ora

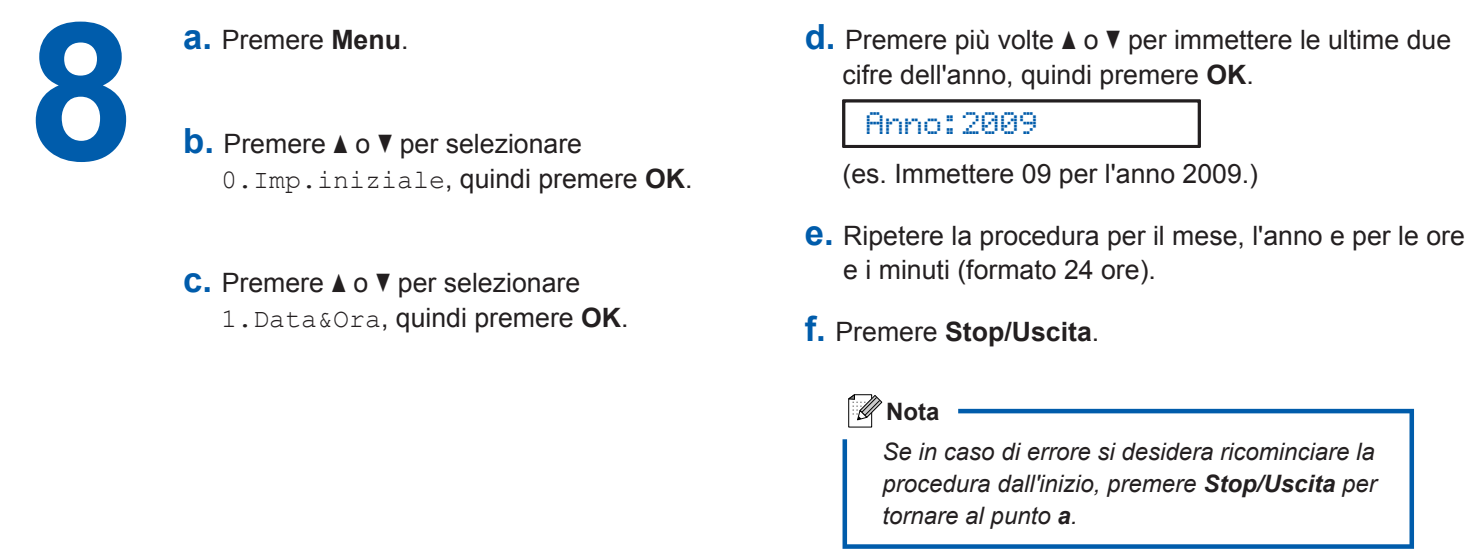

Girare il foglio.

Per Windows®

Prima dell'installazione

9 a. Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


- Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.
- Chiudere tutte le applicazioni.
- Controllare che non siano inserite schede di memoria né unità di memoria flash USB.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM in dotazione include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Questo software supporta Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), XP (SP2 o versione successiva), XP Professional x64 Edition e Windows Vista®. Prima di installare MFL-Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente.
- Per Windows Vista®, quando appare la schermata **Controllo dell'account utente** fare clic su **Consenti**.

Installare MFL-Pro Suite

10 a. Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione. Scegliere la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi sul file **start.exe**.



b. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.




c. Seguire le istruzioni visualizzate finché non appare la seguente schermata:




Collegare il cavo USB


11 a. Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente nella posizione di apertura.

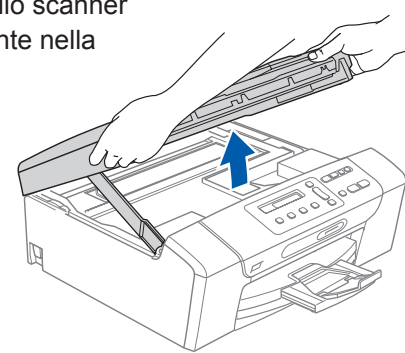

b. Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio, come da illustrazione.




c. Prestando la dovuta attenzione, inserire il cavo USB nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo al computer.

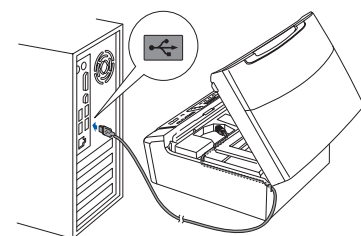

! IMPORTANTE

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Collegare l'apparecchio direttamente al computer.
- Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

d. Sollevare il coperchio dello scanner per sganciare il blocco **1**. Spingere delicatamente verso il basso il supporto del coperchio dello scanner **2** e chiudere il coperchio **3**.

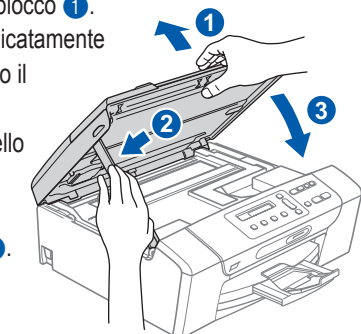

e. L'installazione prosegue automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.


! IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate. Il completamento dell'installazione può richiedere qualche minuto.

f. Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Completare l'operazione e riavviare


12 a. Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

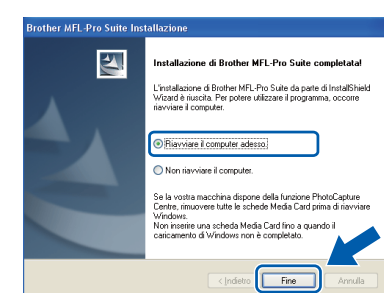

Nota

Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione** situato in **Start/Tutti i programmi/Brother/DCP-XXXX** (dove DCP-XXXX rappresenta il nome del modello in uso).

b. Selezionare l'impostazione di aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

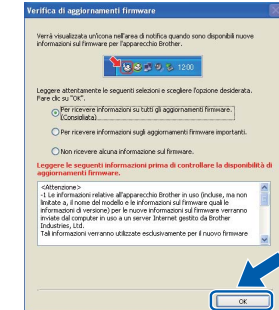

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

Fine

L'installazione è completa.

Nota

Driver della stampante XML Paper Specification Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Installare le applicazioni opzionali supportate da Reallusion, Inc.

13 FaceFilter Studio consente di modificare i dati delle foto e applicare effetti, quali ad esempio la riduzione degli occhi rossi e il miglioramento delle tonalità della pelle.

! IMPORTANTE

- Il computer deve essere collegato a Internet.
- L'apparecchio deve essere acceso e collegato al computer.
- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.

a. Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file **start.exe** dalla cartella principale.

b. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Scegliere la lingua, quindi fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.

c. Fare clic sul pulsante **FaceFilter Studio** per installare il programma.


Nota

È inoltre possibile installare **BookScan&Whiteboard Suite** dal menu principale.

Installare la Guida di FaceFilter Studio

14 a. Sul computer, accedere al percorso **start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio**.

b. Fare clic sul pulsante nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi fare clic su **Verifica aggiornamenti** per accedere alla pagina Web degli aggiornamenti di Reallusion.

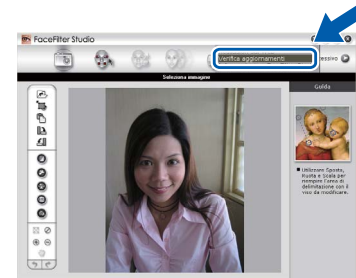

c. Fare clic sul pulsante **Download** e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file.

d. Chiudere FaceFilter Studio, fare doppio clic sul file scaricato all'interno della cartella specificata e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per l'installazione.

Nota

Per visualizzare la **Guida di FaceFilter Studio**, accedere al percorso **start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio/Guida di FaceFilter Studio** sul computer.

Per Mac OS X

Prima dell'installazione


9 Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


- Controllare che non siano inserite schede di memoria né unità di memoria flash USB.
- Per gli utenti delle versioni di Mac OS X da 10.3.0 a 10.3.8, è richiesto l'aggiornamento a Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x. (Per ottenere informazioni aggiornate su Mac OS X, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>)

Collegare il cavo USB


10 a. Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente in posizione di apertura.

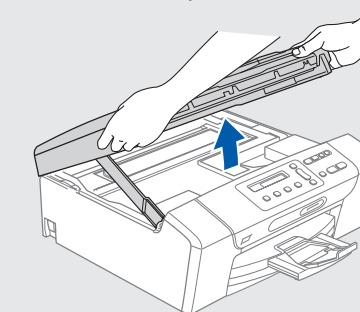

b. Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio, come da illustrazione.

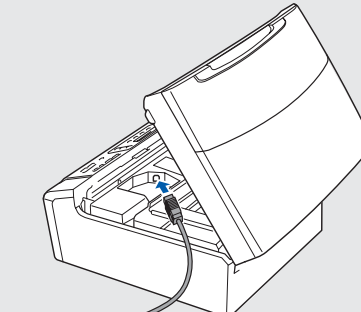


c. Prestando la dovuta attenzione, inserire il cavo USB nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio.

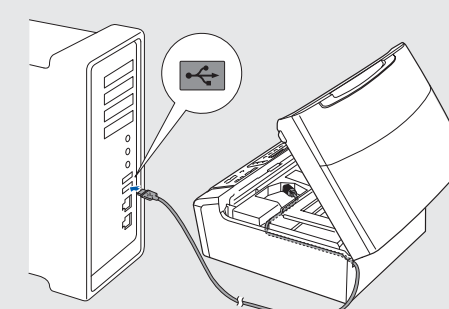

! IMPORTANTE


- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.
- Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

e. Sollevare il coperchio dello scanner per sganciare il blocco **1**. Spingere delicatamente verso il basso il supporto del coperchio dello scanner **2** e chiudere il coperchio **3**.

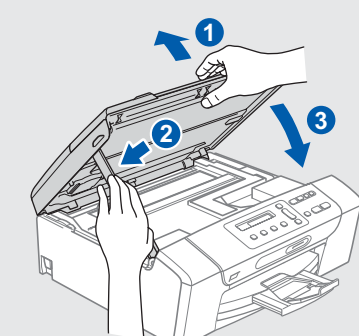


Installare MFL-Pro Suite

11 a. Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione.




b. Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX**.

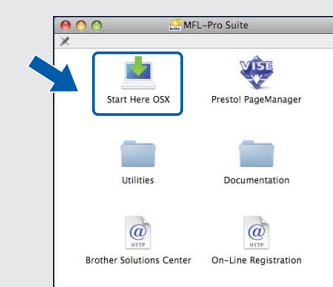

Nota

Il completamento dell'installazione può richiedere qualche minuto. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia**.

c. Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

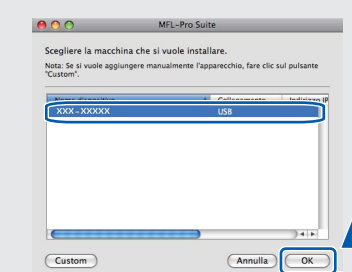


d. Fare clic su **OK**.



Installare Presto! PageManager

12 L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

a. Fare doppio clic sull'icona di **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

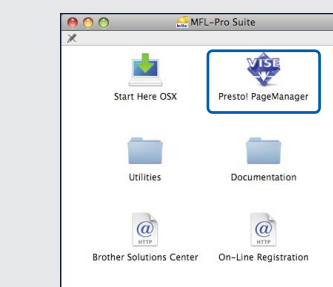

Fine

L'installazione è completa.