


Udvidet brugsanvisning

DCP-J140W

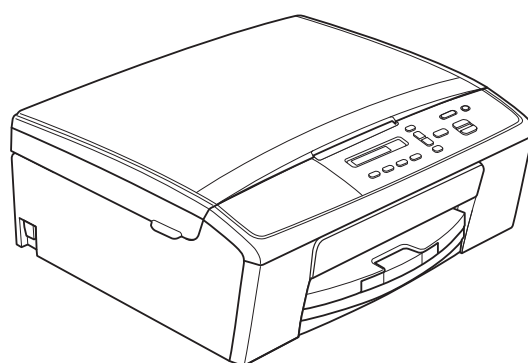

Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

| Hvilken vejledning? | Hvad står der i den? | Hvor er den? |
|--|--|---|
| Produktsikkerhedsguide | Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. | Trykt / I kassen |
| Hurtig installationsvejledning | Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til operativsystemet og forbindelsestypen, du bruger. | Trykt / I kassen |
| Grundlæggende brugsanvisning | Gør dig bekendt med grundlæggende kopierings- og scanningsfunktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding. | Trykt / I kassen ¹ |
| Udvidet brugsanvisning | Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Kopiering, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. | PDF-fil / cd-rom |
| Softwarebrugsanvisning | Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, bruge webtjenester (scanning) og bruge Brothers ControlCenter-hjælpeprogram. | PDF-fil / cd-rom |
| Netværksintroduktion | Denne brugsanvisning indeholder grundlæggende oplysninger om Brother-maskinernes avancerede netværksfunktioner samt beskrivelser af generel netværksterminologi og almindelig terminologi. | PDF-fil / cd-rom |
| Netværksbrugsanvisning | Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding. | PDF-fil / cd-rom |
| Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan | Denne vejledning giver nyttige oplysninger om udskrivning af JPEG- og PDF ³ -filer fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et Wi-Fi-netværk. | PDF-fil / Brother Solutions Center ² |


¹ Den kan variere afhængigt af landet.

² Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

³ PDF-udskrivning understøttes ikke på Windows® Phone.

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Generel opsætning | 1 |
| | Hukommelseslagring | 1 |
| | Dvaletilstand | 1 |
| | Automatisk slukning | 2 |
| | Display | 2 |
| | Ændring af displaysprog | 2 |
| | Displaykontrast | 2 |
| 2 | Udskrivning af rapporter | 3 |
| | Rapporter | 3 |
| | Sådan udskrives en rapport | 3 |
| 3 | Kopiering | 4 |
| | Kopiindstillinger | 4 |
| | Stop kopiering | 4 |
| | Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede | 4 |
| | Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet | 5 |
| | Kopiindstillinger | 6 |
| | Justering af tæthed | 6 |
| | Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout) | 6 |
| | 2-i-1-ID-kopi (Sidelayout) | 8 |
| A | Rutinemæssig vedligeholdelse | 9 |
| | Rengøring og kontrol af maskinen | 9 |
| | Rengøring af maskinens overflade | 9 |
| | Rengøring af maskinens printerplade | 10 |
| | Rengøring af papirfremføringsrullen | 11 |
| | Kontrol af blækmængden | 11 |
| | Pakning og forsendelse af maskinen | 12 |
| B | Ordlister | 15 |
| C | Indeks | 16 |



Hukommelseslagring

Dine menuindstillinger gemmes permanent og går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Midlertidige indstillinger (f.eks. Sidelayout) vil gå tabt.

Dvaletilstand

Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand (op til 60 minutter). Timeren genstarter, hvis der udføres betjening af maskinen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Grundindst.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3.Dvale.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min eller 60 Min, hvilket indstiller hvor længe maskinen kan være inaktiv, før den går i dvaletilstand.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Automatisk slukning

Funktionen Automatisk slukning slukker maskinen en time efter, at den er gået i dvaletilstand. Når denne funktion er *Fra*, slukkes maskinen ikke automatisk.

Bemærk, at maskinen ikke slukker automatisk, hvis:

- maskinen er tilsluttet et trådløst netværk
- *On* er valgt under indstillingen *WLAN Aktiver*

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *0.Grundindst.*
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *5.Autosluk.*
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Til* (eller *Fra*).
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Display

Ændring af displaysprog

Du kan ændre displaysproget.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *0.Grundindst.*
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *0.Lokalt sprog.*
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Displaykontrast

Du kan justere displaykontrasten. Hvis du har problemer med at læse displayet, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *0.Grundindst.*
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *2.LCD Kontrast.*
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Lys* eller *Mørk*.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

- **Brugerindstil.**
Udskriver en liste med dine indstillinger.
- **Netværkskonfig**
Udskriver en liste med dine netværksindstillinger.
- **WLAN-rapport**
Udskriver en rapport med WLAN-forbindelser.

Sådan udskrives en rapport

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4.Print rapport.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den rapport, du vil udskrive.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

3

Kopiering

Kopiindstillinger

Brug Kopitasterne, når du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt for den næste kopi. Du kan bruge forskellige indstillingskombinationer.



Enlarge /
Reduce



Copy
Quality



Number
of Copies



Copy
Options

Hvis du vil have mere end en kopi, skal du blive ved med at trykke på **Number of Copies**, indtil du får vist det antal kopier, du ønsker (op til 99). Eller tryk på ▲ eller ▼ for at ændre antallet af kopier.

Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Maskinen vender tilbage til dens standardindstillinger 1 minut efter, den er færdig med at kopiere.



Bemærk!

Du kan gemme nogle af de kopiindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Du kan finde instruktioner om, hvordan du gør dette i afsnittet for hver funktion.

Stop kopiering

Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe kopieringen.

Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede

Du kan vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Hvis du vælger *Tilpas til side*, justerer maskinen størrelsen automatisk til den papirstørrelse, du har indstillet.

| | |
|---------|------------------|
| Tryk på | Tilpas til side |
| | Bruger (25-400%) |
| | 198% 10x15cm→A4 |
| | 186% 10x15cm→LTR |
| | 141% A5→A4 |
| | 100% |
| | 97% LTR→A4 |
| | 93% A4→LTR |
| | 83% |
| | 69% A4→A5 |
| | 47% A4→10x15cm |


- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 3 Tryk på **Enlarge/Reduce**.
- 4 Gør et af følgende:
 - Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Tryk på **OK**.
 - Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Bruger* (25-400%). Tryk på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ gentagne gange for at indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

**Bemærk!**

- Tilpas til side fungerer ikke optimalt, når dokumentet på scannerglaspladen er mere skævt end 3 grader. Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.
- Sidelayout er *ikke* tilgængelig med **Enlarge/Reduce**.

Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet

Du kan vælge hastigheden og kvaliteten. Fabriksindstillingen er Normal.

| | | |
|--|----------|--|
| Tryk på  Copy Quality | Normal | Normal er den anbefalede indstilling for almindelige udskrifter. Det giver en god kopikvalitet med en god kopieringshastighed. |
| | Hurtigst | Hurtig kopieringshastighed og laveste blækforbrug. Brug denne indstilling for at spare tid på udskrivning af dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier. |
| | Bedst | Brug indstillingen Bedste til f.eks. at kopiere fotografier i høj kvalitet. Dette giver den højeste opløsning og den laveste hastighed. |

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 3 Tryk på **Copy Quality** gentagne gange for at vælge Normal, Hurtigst eller Bedst.

- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.


Følg instruktionerne nedenfor for at ændre standardindstillingen:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Kopi. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3. Kvalitet. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Normal, Hurtig eller Bedste. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Kopiindstillinger

Justering af tæthed

Du kan justere kopitætheden for at gøre kopier mørkere eller lysere.

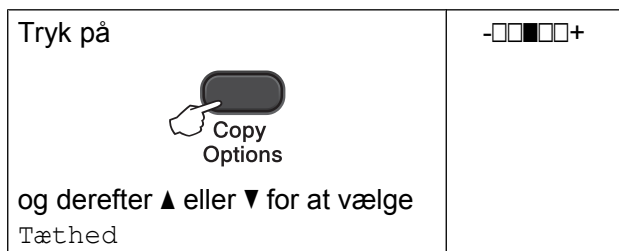

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 3 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Tæthed.
Tryk på **OK**.



- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at få en mørkere eller lysere kopi.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.


Følg instruktionerne nedenfor for at ændre standardindstillingen:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2 .Kopi.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4 .Tæthed.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at få en mørkere eller lysere kopi.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout)

N i 1-kopifunktionen kan hjælpe dig med at spare papir ved at lade dig kopiere to eller fire sider på én udskrevet side.

Du kan også fremstille en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler maskinen dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat.

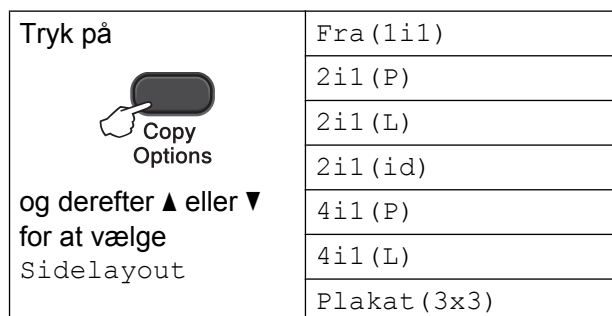

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du ønsker. ¹
- 3 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Sidelayout.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2i1 (P), 2i1 (L), 2i1 (id) ¹, 4i1 (P), 4i1 (L), Plakat (3x3) eller Fra (1i1).
Tryk på **OK**.

¹ Se 2-i-1-ID-kopi (Sidelayout) >> side 8 for at få yderligere oplysninger om 2-i-1 (ID).

- 5 Tryk på **Mono Start** for at scanne dokumentet. Du kan også trykke på **Colour Start**, hvis du kun laver én farvekopi.
Hvis du laver en plakat, scanner maskinen siden og begynder at udskrive.
- 6 Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på ▲ (Ja) for at scanne den næste side.

- 7 Anbring næste side på scannerglaspladen. Tryk på **OK**.

- 8 Gentag trinene 6 og 7 for hver side i layoutet.
- 9 Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på ▼ (Nej) for at afslutte.



Bemærk!


- (P) betyder Stående og (L) betyder Liggende.
- Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.
- Du kan kun lave én farvekopi ad gangen.
- Du kan kun lave én plakatkopi ad gangen.
- **Enlarge/Reduce** er ikke tilgængelig med Sidelayout.

Læg dokumentet med forsiden nedad i den retning, der vises nedenfor:

■ 2i1 (P)



■ 2i1 (L)




■ 4i1 (P)



■ 4i1 (L)



■ Plakat (3x3)

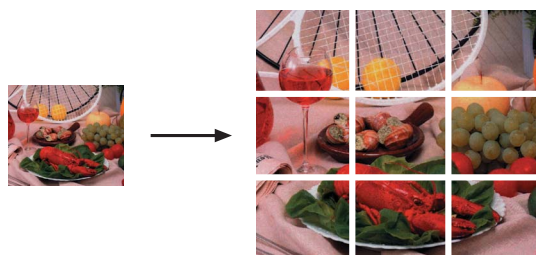

2-i-1-ID-kopi (Sidelayout)


Du kan kopiere begge sider af dit ID-kort på én side og beholde den originale kortstørrelse. Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.



Bemærk!

Du kan kopiere et ID-kort i henhold til gældende lovgivning.
(►►Produktsikkerhedsguide: *Ulovlig brug af kopiudstyr*)

- 1 Placer dit ID-kort med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen.

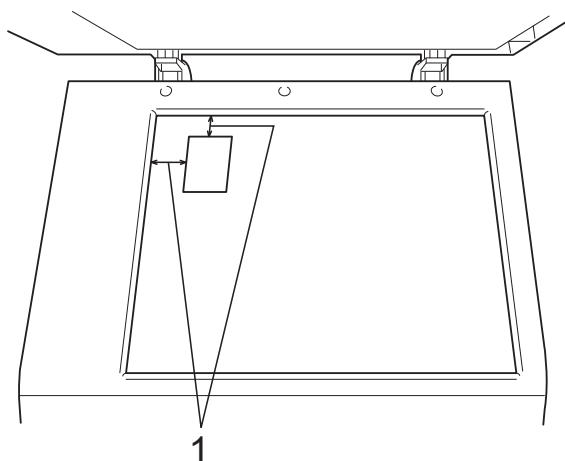

1 3 mm eller mere (øverst til venstre)

- 2 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 3 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Sidelayout.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2i1(id).
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Mono Start** for at scanne den første side af kortet. Du kan også trykke på **Colour Start**, hvis du kun laver én farvekopi.
- 6 Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på ▲ (Ja) for at scanne den næste side.

Næste side?

▲ Ja ▼ Nej

- 7 Vend ID-kortet, og placer det i scannerglaspladens venstre hjørne.
Tryk på **OK**.

Ilæg næste side

Tryk på OK

Maskinen scanner den anden side af kortet og udskriver siden.



Bemærk!

- Du kan kun lave én farvekopi ad gangen.
- **Enlarge/Reduce** er ikke tilgængelig med 2i1(id).

A

Rutinemæssig vedligeholdelse

Rengøring og kontrol af maskinen


Rengøring af maskinens overflade

Rengør maskinens overflade som følger:


❗ **Vigtigt**

- Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, beskadiger maskinens overflade.
- Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.
- Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.


- 1 Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

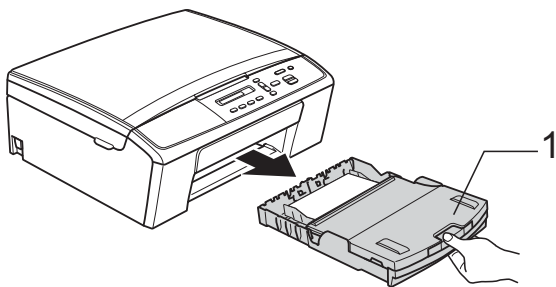

- 2 Aftør maskinens yderside med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne støv.

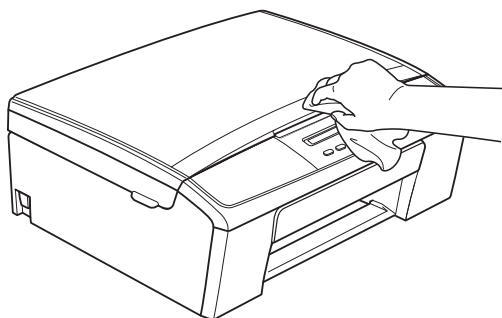

- 3 Løft outputpapirbakkens låg og fjern fremmedlegemer fra papirbakken.
- 4 Aftør papirbakkens inderside og yderside med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne støv.

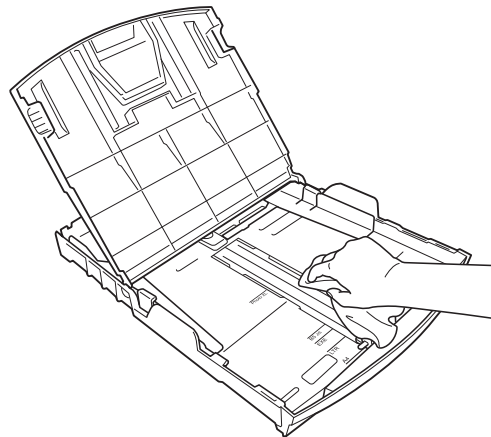

- 5 Luk outputpapirbakkens låg, og sæt papirbakken helt på plads i maskinen.


Rengøring af maskinens printerplade

⚠ ADVARSEL




Sørg for at trække stikket til maskinen ud af stikkontakten før rengøring af printerpladen for at undgå elektrisk stød.

- 1 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. plastiktapperne på begge sider af maskinen, indtil det låser fast i åben position.
- 2 Rengør maskinens printerplade (1) og området omkring den ved at tørre evt. spildt blæk af med en blød, tør, fnugfri klud.

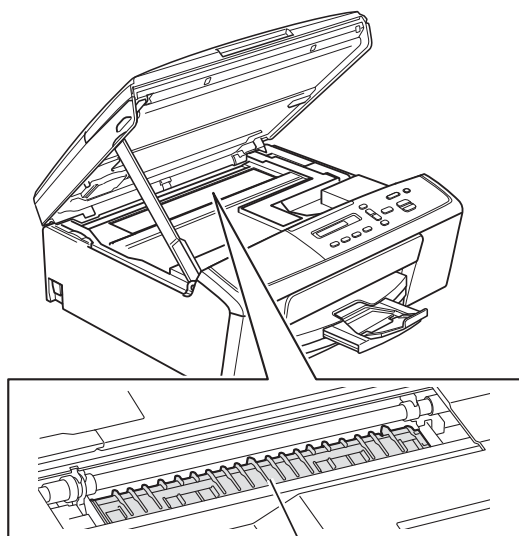

1

- 3 Løft scannerlåget for at udløse håndtaget (1). Skub forsigtigt scannerlågsholderen ned (2), og luk scannerlåget (3).

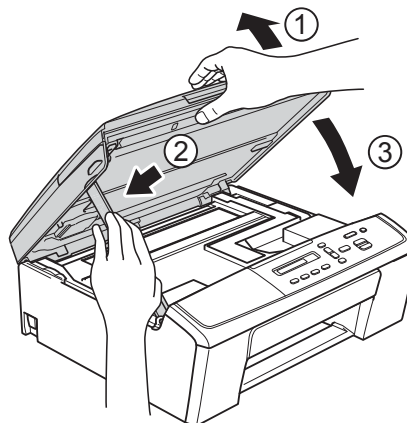

- 4 Tilslut strømkablet igen.

Rengøring af papirfremføringsrullen


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Tag papirbakken helt ud af maskinen.




Bemærk!

Hvis maskinen har fremført flere sider, når der kun er få ark papir i bakken, skal du rengøre separationspladen (1) med en blød, fnugfri og lidt fugtig klud.


Efter rengøring skal pladen aftørres med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

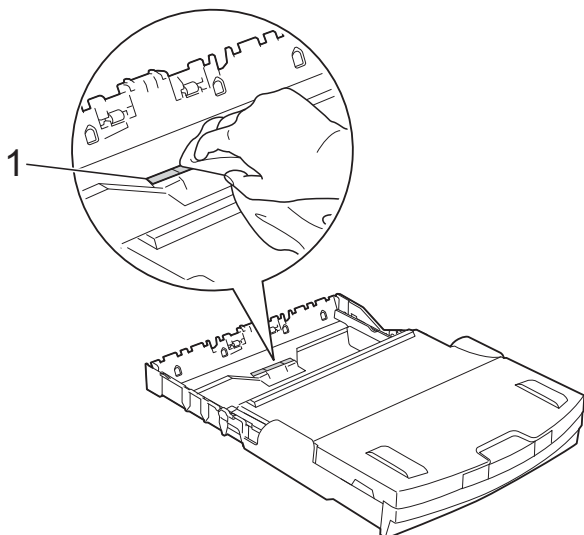

- 3 Åbn låget til udredning af papirstop (1) bagpå maskinen.

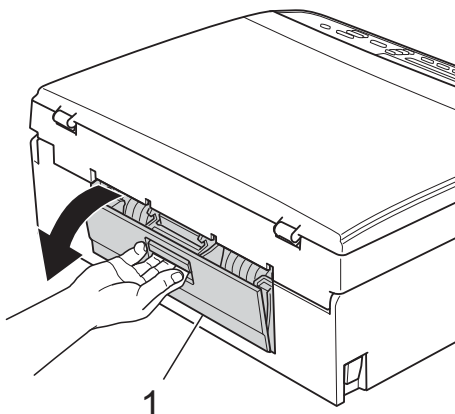

- 4 Rengør papirfremføringsrullerne (1) med en blød, fnugfri og fugtig klud. Drej langsomt rullerne, så hele overfladen rengøres. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

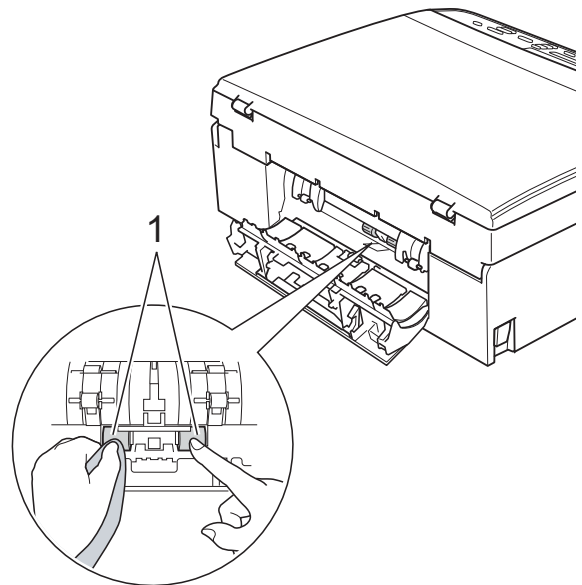

- 5 Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er helt lukket.
- 6 Skub papirbakken helt på plads i maskinen.
- 7 Tilslut strømkablet igen.

Kontrol af blækmængden

Du kan kontrollere, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Blæk. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3.Blækvolume. Tryk på **OK**. Displayet viser blækmængden.

BK: -■■■■■□□+ ▾

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den farve, du vil kontrollere.

5 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Du kan kontrollere blækmængden fra computeren.

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)

➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Macintosh)

Pakning og forsendelse af maskinen

Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Følg anvisningerne nedenfor for at emballere maskinen rigtigt.

Reklamationsretten dækker muligvis ikke skader på maskinen, som opstår under transport. Maskinen bør være tilstrækkeligt forsikret hos fragtmanden.


⚠️ Vigtigt

Det er vigtigt at lade maskinen "parkere" printheadet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet.

Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne proces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printheadet.


- 1 Åbn låget til blækpatronerne.
- 2 Fjern alle fire blækpatroner. Tryk på udløserhåndtaget over hver patron for at frigøre den.
(➤➤ Grundlæggende brugsanvisning: *Udskiftning af blækpatronerne*)

- 3 Installer den grønne beskyttelsesdel, og luk derefter blækpatronlåget.

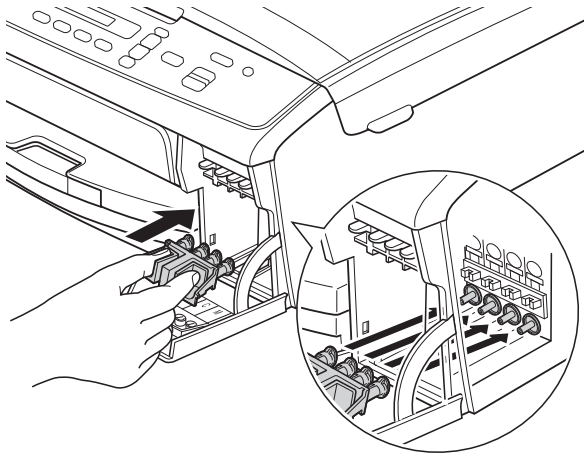

! Vigtigt

- Kontroller, at plastiktapperne på højre side af den grønne beskyttelsesdel (1) er klikket korrekt på plads (2).

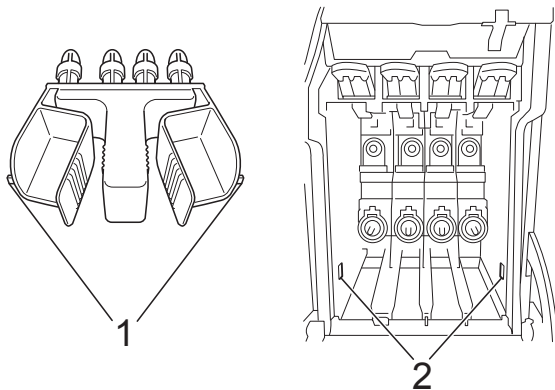

- Hvis du ikke kan finde den grønne beskyttelsesdel, skal du sende maskinen uden den. Installer IKKE blækpatroner som en alternativ løsning inden afsendelse.


- 4 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.

- 5 Gør et af følgende:


- Hvis du har tilsluttet maskinen til din computer vha. USB-interfacekablet, skal du gå til trin 6.
- Hvis du ikke har tilsluttet interfacekablet, skal du gå til trin 8.

- 6 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. plastiktapperne på begge sider af maskinen, indtil det låser fast i åben position. Derefter trækkes interfacekablet ud af maskinen.


- 7 Løft scannerlåget for at udløse håndtaget (1). Skub forsigtigt scannerlågsholderen ned (2), og luk scannerlåget (3).

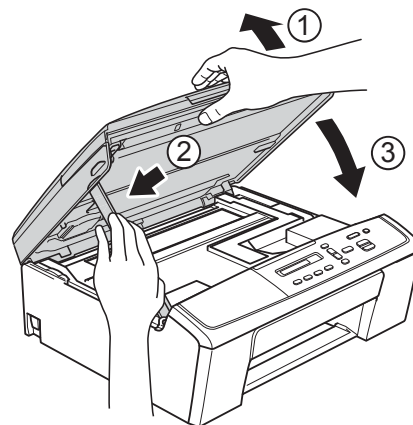

- 8 Pak maskinen ind i posen.

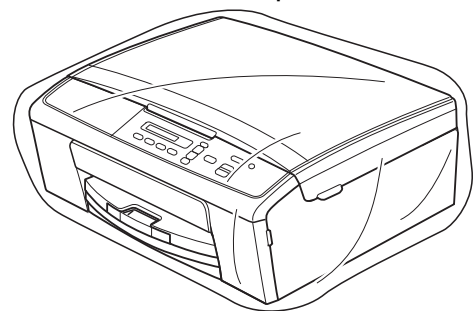

- 9 Pak maskinen og de trykte materialer i originalemballagen med det originale pakkemateriale som vist herunder. Undlad at pakke de brugte blækpatroner ned i kassen.

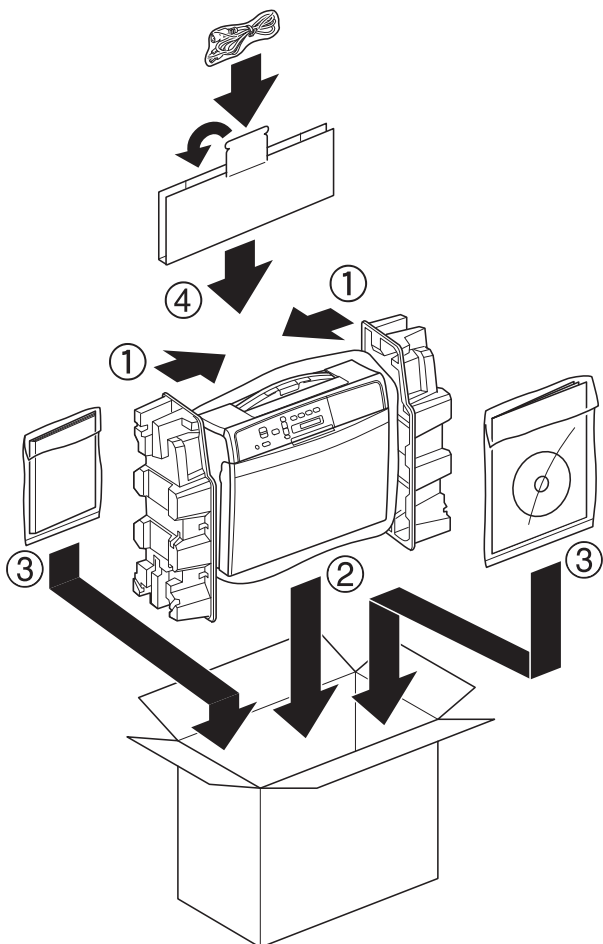

- 10 Luk kassen med tape.

Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt.

Brugerindstillinger

En udskreven rapport, der viser maskinens aktuelle indstillinger.

Display (LCD)

Displayskærmen på maskinen, der viser aktive meddelelser under On-Screen-programmering.

Gråskala

Gråtonerne er tilgængelige til kopiering og scanning.

Innobella™

Innobella™ er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Brother anbefaler blæk og papir fra Innobella™ for at opnå de bedste resultater.

Menutilstand

Programmeringstilstand til ændring af maskinens indstillinger.

Midlertidige indstillinger

Du kan vælge visse kopiindstillinger uden at ændre standardindstillingerne.

Scanning

Den proces, hvor der afsendes et elektronisk billede af et papirdokument til din computer.

Tæthed

Ændring af tætheden gør hele billedet lysere eller mørkere.

WLAN-rapport

En udskreven rapport, der viser resultatet af WLAN-forbindelsen.

C

Indeks

Numre

2-i-1-ID-kopi 8

A

Apple Macintosh
Se Softwarebrugsanvisning.

B

Blækpatroner
kontrollere blækmængde 11

C

ControlCenter
Se Softwarebrugsanvisning.

D

Display (LCD)
Kontrast 2
Sprog 2
Dvaletilstand 1

F

Fejlfinding
kontrollere blækmængde 11

H

Hukommelseslagring 1

K

Kopi
2-i-1-ID 8
forstørre/formindske 4
kvalitet 5
plakat 6
sidelayout (N i 1) 6
tæthed 6
Kopiering af ID-kort 8

M

Macintosh
Se Softwarebrugsanvisning.

N

Netværk
Scanning
Se Softwarebrugsanvisning.
Udskrivning
Se Netværksbrugsanvisning.

P

Pakning og forsendelse af maskinen 12

R

Rapporter 3
Brugerindstillinger 3
Netværkskonfiguration 3
sådan udskrives 3
WLAN-rapport 3
Reducere
kopier 4
Rengøring
af printerplade 10
papirfremføringsruller 11

S

Scanning
Se Softwarebrugsanvisning.
Sende maskinen 12
Strømafbrydelse 1

T

Trådløst netværk
Se Hurtig installationsvejledning og
Netværksbrugsanvisning.

U

Udskrive
rapport 3

Udskrivning
Se Softwarebrugsanvisning.

W

Windows®
Se Softwarebrugsanvisning.

brother®

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>

Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. Lokale Brother-afdelinger yder kun support på maskiner, der er købt i deres eget land.