


# Laajempi käyttöopas

DCP-J140W

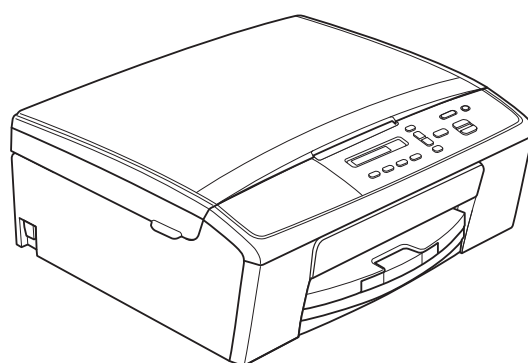

# Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
<b>Tuotteen turvaohjeet</b>	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lain mukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
<b>Pika-asennusopas</b>	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
<b>Käyttöopas</b>	Sisältää perusohjeet kopiointia, skannausta ja tarvikkeiden vaihtoa varten. Katso vianetsintäohjeita.	Painettu / laatikossa <sup>1</sup>
<b>Laajempi käyttöopas</b>	Lue lisätoiminnoista: kopiointi ja raporttien tulostus sekä säännöllisen kunnossapidon ohjeet.	PDF-tiedosto / CD-ROM
<b>Ohjelmiston käyttöopas</b>	Ohjeet tulostusta, skannausta, verkkoskannausta, verkkopalvelujen skannausta ja Brother ControlCenter -apuohjelman käyttöä varten.	PDF-tiedosto / CD-ROM
<b>Verkkosanasto</b>	Tämä opas antaa perustietoja Brother-laitteiden lisäverkkotoimintojen käytöstä sekä selvittää yleisiä ja verkkokäyttöön liittyviä termejä.	PDF-tiedosto / CD-ROM
<b>Verkkokäyttäjän opas</b>	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa Brother-laitteen langattomien verkkojen asetuksista ja suojausasetuksista. Oppaasta löytyy myös tietoa tuetuista protokollista sekä yksityiskohtaisia vinkkejä vianetsintään.	PDF-tiedosto / CD-ROM
<b>Mobiili tulostus-/skannausopas Brother iPrint&amp;Scanille</b>	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa matkapuhelimessa olevien JPEG- ja PDF <sup>3</sup> -tiedostojen tulostamisesta ja Brother-laitteella skannattujen tietojen siirtämisestä matkapuhelimeen Wi-Fi-verkossa.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center <sup>2</sup>


<sup>1</sup> Saattaa vaihdella eri maissa.

<sup>2</sup> Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

<sup>3</sup> Windows® Phone ei tue PDF-tulostusta.

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Yleiset asetukset</b>	<b>1</b>
	Muistiin tallennus .....	1
	Lepotila .....	1
	Automaattinen sammutus .....	2
	Nestekidenäyttö .....	2
	Nestekidenäytön kielen vaihtaminen .....	2
	Nestekidenäytön kontrasti .....	2
<b>2</b>	<b>Raporttien tulostus</b>	<b>3</b>
	Raportit .....	3
	Raportin tulostus .....	3
<b>3</b>	<b>Kopiointi</b>	<b>4</b>
	Kopiointiasetukset .....	4
	Kopioinnin lopetus .....	4
	Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys .....	4
	Kopiointinopeuden ja -laadun muuttaminen .....	5
	Kopiointiasetukset .....	6
	Tummuuden säätö .....	6
	Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (Sivun asettelu) .....	6
	2 in 1 ID -kopiointi (Sivun asettelu) .....	8
<b>A</b>	<b>Säännöllinen kunnossapito</b>	<b>9</b>
	Laitteen puhdistus ja tarkastus .....	9
	Laitteen ulkopuolinen puhdistus .....	9
	Laitteen tulostinalustan puhdistus .....	10
	Paperinnostotelojen puhdistus .....	11
	Väriaineen määrän tarkistus .....	12
	Laitteen pakkaus ja lähetys .....	12
<b>B</b>	<b>Sanasto</b>	<b>15</b>
<b>C</b>	<b>Hakemisto</b>	<b>16</b>



## Muistiin tallennus

Valikkoasetukset ovat pysyvästi tallennettuina, eivätkä ne häviä sähkökatkon aikana. Väliaikaiset asetukset (esimerkiksi Sivun asettelu) häviävät.

## Lepotila

On mahdollista määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä (enintään 60 minuuttia). Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laitetta käytetään.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 0. Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 3 Valitse 3. Lepotila painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 4 Määritä aika, jonka laite odottaa valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä. Valitse 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min tai 60 min painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

## Automaattinen sammutus

Automaattinen sammutustoiminto sammuttaa laitteen tunnin kuluttua lepotilaan siirtymisestä. Kun toiminnon tila on **Ei**, laite ei sammu automaattisesti.

Huomaa, että laite ei sammu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

- Laite on yhdistetty langattomaan verkkoon.
- WLAN käytössä-asetukseksi on valittu käytössä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 0.Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 3 Valitse 5.Auto. sammutus painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

## Nestekidenäyttö

### Nestekidenäytön kielen vaihtaminen

---

Nestekidenäytön kielen voi vaihtaa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 0.Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 3 Valitse 0.Kielivalinta painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 4 Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

### Nestekidenäytön kontrasti

---

Nestekidenäytön kontrastia voi säätää. Jos nestekidenäytön tekstiä on vaikea erottaa, vaihda kontrastiasetusta.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 0.Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 3 Valitse 2.Näytön kontr. painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Vaalea** tai **Tumma** painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

## Raportit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä:

- Käytt. aset.  
Tulostaa asetusluettelon.
- Verkkoasetuk.  
Tulostaa verkkoasetusluettelon.
- WLAN-raportti  
Tulostaa WLAN-yhteysraportin.

## Raportin tulostus

---

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 4.Tulosta rap. painamalla  
▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 3 Valitse tulostettava raportti painamalla  
▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 4 Paina **Mono Start**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

# 3

## Kopiointi

### Kopiointiasetukset

Voit muuttaa kopiointiasetuksia väliaikaisesti seuraavaa kopiota varten kopiointinäppäimillä. Voit käyttää erilaisia asetusyhdistelmiä.



Enlarge /  
Reduce



Copy  
Quality



Number  
of Copies



Copy  
Options

Jos haluat useita kopioita, paina useaan kertaan **Number of Copies**, kunnes näet haluamasi kopiomäärän (enintään 99). Voit vaihtaa kopioiden määrää myös painamalla ▲ tai ▼.

Kun olet muuttanut asetukset, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin 1 minuutin kuluttua siitä, kun kopiointi on päätynyt.



#### Vinkki

Voit tallentaa joitakin useimmin käyttämiäsi kopiointiasetuksia oletusasetuksiksi. Ohjeet tähän on kunkin toiminnon kohdalla.

### Kopiointin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

### Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys

Suurennus- tai pienennyssuhteen voi valita. Jos valitaan **Sovita sivulle**, laite säätää koon automaattisesti asetetun paperikoon mukaan.

<b>Paina</b> 	Sovita sivulle
	Mukau. (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	141% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 3 Paina **Enlarge/Reduce**.
- 4 Tee jokin seuraavista:
  - Valitse suurennus- tai pienennyssuhde painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
  - Valitse **Mukau.** (25-400%) painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**. Syötä suurennus- tai pienennyssuhde 25%–400% painamalla useaan kertaan ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.




**Vinkki**

- Sovita sivulle ei toimi oikein, jos valotustasolle asetettu asiakirja on vinossa yli kolme astetta. Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- Sivun asettelu -asetusta ei voi käyttää **Enlarge/Reduce**-painikkeen kanssa.

## Kopiointinopeuden ja -laadun muuttaminen

Voit valita nopeuden ja laadun. Tehdasasetus on Normaali.

Paina 	Normaali	Normaaliasetusta suositellaan tavallisille tulosteille. Sillä saadaan hyvä kopiointilaatu ja tarkoituksenmukainen kopiointinopeus.
	Nopea	Kopiointi on nopeaa ja väriaineen kulutus vähäisintä. Tämä asetus nopeuttaa esimerkiksi oikoluettavien asiakirjojen tai suurten asiakirjojen tai kopiomäärien tulostusta.
	Paras	Paras-tilaa käytetään tarkkojen kuvien, kuten valokuvien, kopiointiin. Tämä tuottaa parhaan erottelutarkkuuden, mutta kopiointi on hitainta.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.

- 2 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 3 Valitse Normaali, Nopea tai Paras painamalla useaan kertaan **Copy Quality**.

- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Vaihda oletusasetus seuraavasti:

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 2. Kopio painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse 3. Laatu painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse Normaali, Nopea tai Paras painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

# Kopiointiasetukset

## Tummuuden säätö

Kopioista voi tehdä tummempia tai vaaleampia säätämällä kopiointitummuutta.

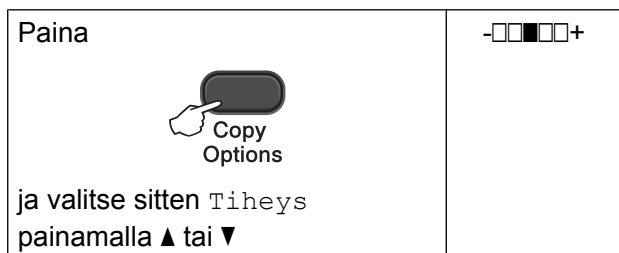

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 3 Valitse **Tiheys** painamalla **Copy Options** ja ▲ tai ▼. Paina **OK**.



- 4 Tummenna tai vaalenna kopioita painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Vaihda oletusasetus seuraavasti:

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 2. **Kopio** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse 4. **Tiheys** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Tummenna tai vaalenna kopioita painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

## Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (Sivun asettelu)

Useita sivuja yhdelle -kopiointissa (N in 1) säästyy paperia, koska yhdelle sivulle voidaan kopioida kaksi tai neljä sivua.

Voit tehdä myös julisteen. Kun käytät julistetoimintoa, laite jakaa asiakirjan osiin ja suurentaa ne, jotta voit koota niistä julisteen.

Paina  ja valitse sitten Sivun asettelu painamalla ▲ tai ▼	Ei (1in1)
	2in1 (P)
	2in1 (V)
	2in1 (ID)
	4in1 (P)
	4in1 (V)
	Juliste (3x3)

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Näppäile kopioiden lukumäärä. <sup>1</sup>
- 3 Valitse **Sivun asettelu** painamalla **Copy Options** ja ▲ tai ▼. Paina **OK**.

<sup>1</sup> Voit kopioida vain yhden kopion kerrallaan, jos käytät **Juliste (3x3)** -asettelua.

- 4 Valitse 2in1 (P), 2in1 (V), 2in1 (ID) <sup>1</sup>, 4in1 (P), 4in1 (V), **Juliste (3x3)** tai **Ei (1in1)** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

<sup>1</sup> Katso lisätietoja 2 in 1 (henkilökortti) -toiminnosta kohdasta 2 in 1 ID -kopiointi (Sivun asettelu) sivulla 8.

- 5 Skanna asiakirja painamalla **Mono Start**. Jos kopioit vain yhden värikopion, voit painaa myös **Colour Start**. Jos teet julistetta, laite skannaa sivun ja aloittaa tulostuksen.
- 6 Kun laite on skannannut sivun, skannaa seuraava sivu painamalla ▲ (Kyllä).

Seuraava sivu?

▲ Kyllä ▼ Ei

- 7 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina **OK**.

Aseta seur. sivu

Paina sitten OK

- 8 Toista vaiheet 6 ja 7 kullekin asettelu sivulle.
- 9 Kun kaikki sivut on skannattu, lopeta painamalla ▼ (Ei).



### Vinkki


- (P) tarkoittaa pystysuuntaa ja (V) vaakasuuntaa.
- Varmista, että paperikooksi on asetettu A4 tai Letter.
- Voit kopioida vain yhden värikopion kerrallaan.
- Voit kopioida vain yhden julisteen kerrallaan.
- **Enlarge/Reduce** ei ole käytettävissä, jos Sivun asettelu on valittu.

### Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin alla esitettyyn suuntaan:

#### ■ 2in1 (P)




#### ■ 2in1 (V)




#### ■ 4in1 (P)



#### ■ 4in1 (V)



#### ■ Juliste (3x3)

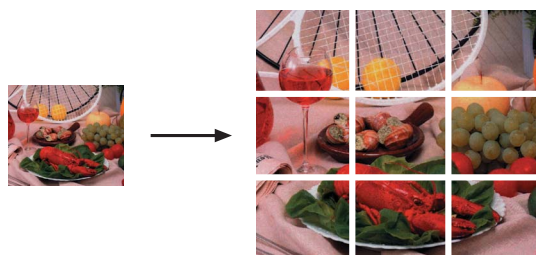

## 2 in 1 ID -kopiointi (Sivun asettelu)


Voit kopioida henkilökortin molemmat puolet samalle sivulle säilyttäen kortin alkuperäisen koon. Varmista, että paperikooksi on asetettu A4 tai Letter.



### Vinkki

Voit kopioida henkilökortin sovellettavan lain mukaisesti. (►►Tuotteen turvaohjeet: *Kopiointilaitteiden laiton käyttö*)

- 1 Aseta henkilökortti tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan kulmaan.

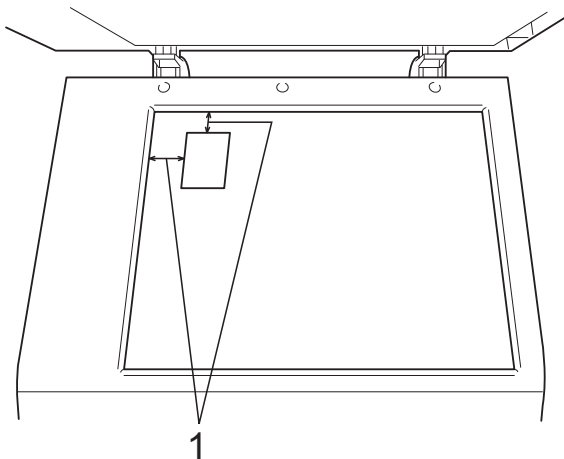

1 3 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla)

- 2 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 3 Valitse Sivun asettelu painamalla **Copy Options** ja ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 4 Valitse 2in1 (ID) painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 5 Skanna kortin ensimmäinen puoli painamalla **Mono Start**. Jos kopioit vain yhden värikopion, voit painaa myös **Colour Start**.
- 6 Kun laite on skannanut sivun, skanna seuraava sivu painamalla ▲ (Kyllä).

Seuraava sivu?

▲ Kyllä ▼ Ei

- 7 Käännä henkilökortti toisin päin ja sijoita se valotustason vasempaan kulmaan. Paina **OK**.

Aseta seur. sivu

Paina sitten OK

Laite skannaa kortin toisen puolen ja tulostaa sivun.



### Vinkki

- Voit kopioida vain yhden värikopion kerrallaan.
- **Enlarge/Reduce** ei ole käytettävissä, jos 2in1 (ID) on valittu.

## Laitteen puhdistus ja tarkastus


### Laitteen ulkopuolinen puhdistus

Puhdista laite ulkopuolelta seuraavasti:


#### ❗ Tärkeää

- Käytä neutraalia puhdistusainetta. Puhdistus haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai puhdistusbensiinillä, vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkaa sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia liian poistoon ohjauspaneelista. Se voi vaurioittaa paneelia.


- 1 Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

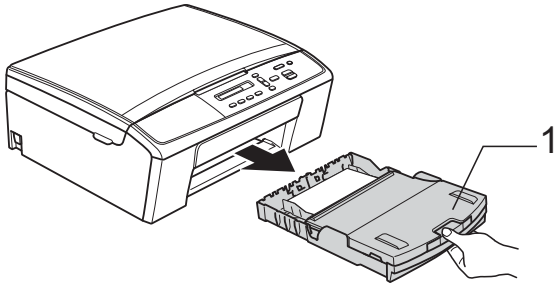

- 2 Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta *kuivalla*, *pehmeällä* ja *nukattomalla* liinalla.

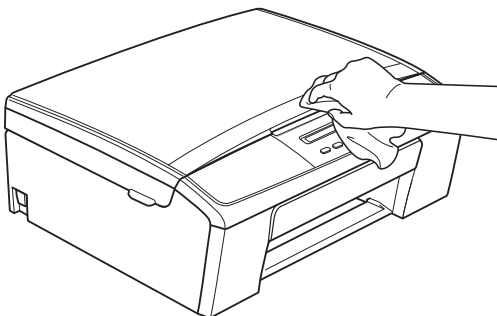

- 3 Nosta luovutusalustan kansi ja poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.
- 4 Pyyhi pöly paperikasetin sisä- ja ulkopinnalta *kuivalla*, *pehmeällä* ja *nukattomalla* liinalla.

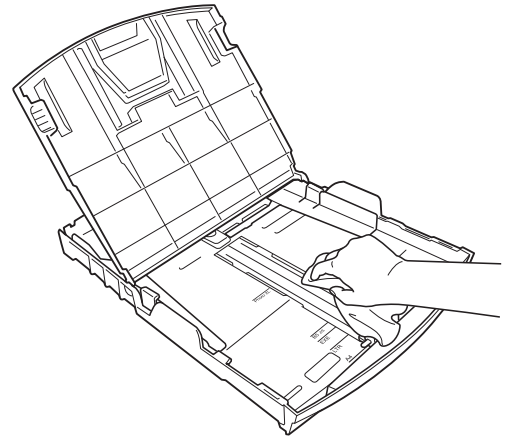

- 5 Sulje luovutusalustan kansi ja aseta paperikasetti huolellisesti takaisin laitteeseen.


## Laitteen tulostinalustan puhdistus

### ! VAROITUS




Vältä sähköiskut varmistamalla, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen tulostinalustan puhdistusta.

- 1 Tartu molemmin käsin laitteen molemmilla puolilla oleviin muovisiin kielekkeisiin ja nosta skannerin kantta, kunnes se lukittuu paikalleen avoimeen asentoon.
- 2 Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue. Pyyhi levinnyt väriaine *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

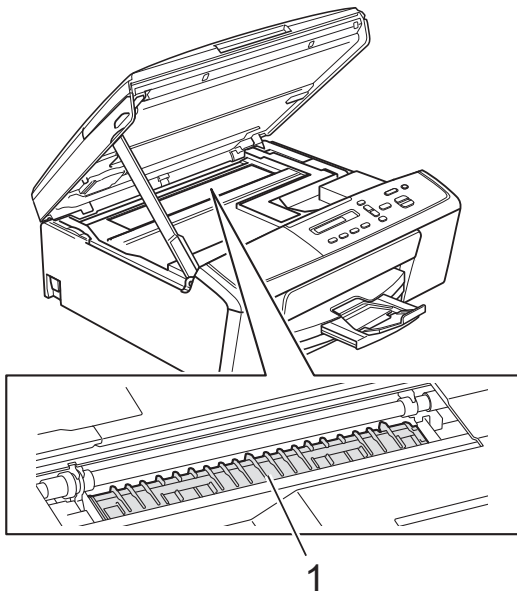

- 3 Vapauta lukko nostamalla skannerin kansi (1). Työnnä skannerin kannen tuki varovasti alas (2) ja sulje skannerin kansi (3).

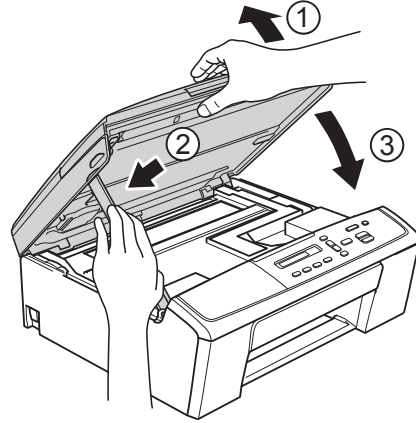

- 4 Kytke virtajohto uudelleen.

## Paperinnostotelojen puhdistus


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.




### Vinkki

Jos laite on syöttänyt useita sivuja kerrallaan, kun paperikasetissa on vain muutama paperiarkki jäljellä, puhdista erottelukumi (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, jota on kostutettu kevyesti vedellä.


Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä erottelukumi puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

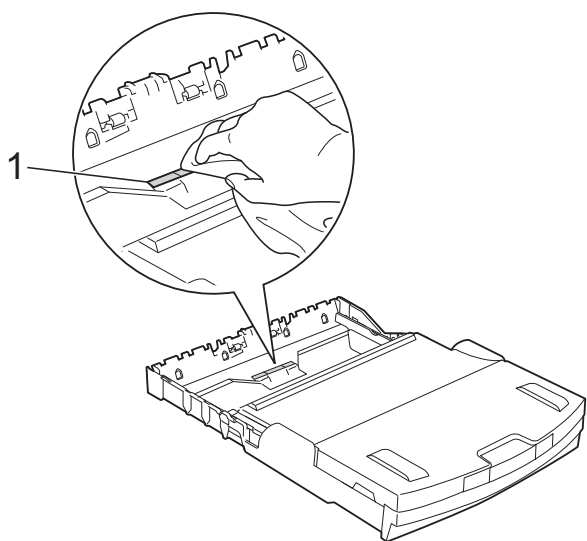

- 3 Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1) laitteen takaosasta.

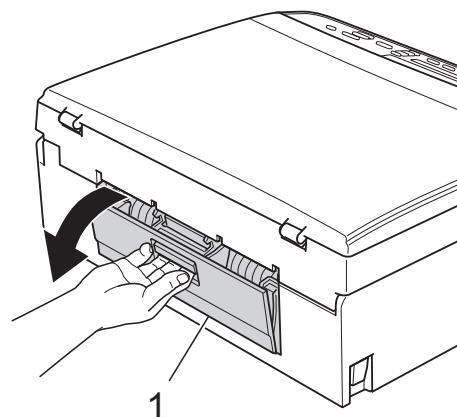


- 4 Puhdista paperinnostotelat (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, jota on kostutettu vedellä. Käännä teloja hitaasti, jotta niiden koko pinta puhdistuu. Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

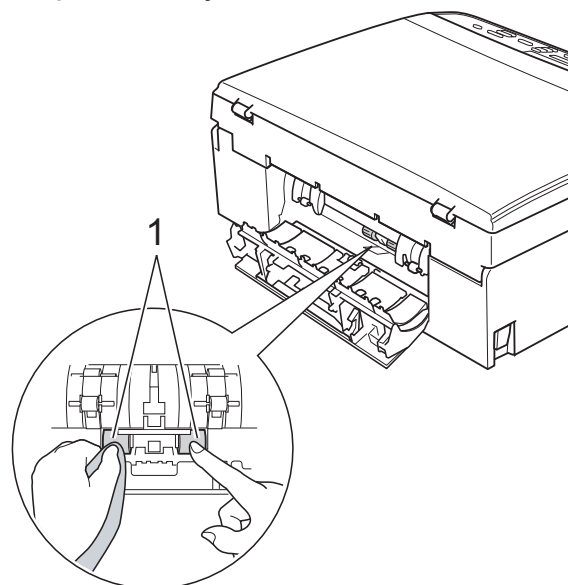

- 5 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.
- 6 Aseta paperikasetti takaisin laitteeseen.
- 7 Kytke virtajohto uudelleen.

## Väriaineen määrän tarkistus

Voit tarkistaa kasetissa jäljellä olevan väriaineen määrän.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 1. *Muste* painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- 3 Valitse 3. *Mustetta jälj.* painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.  
Nestekidenäyttöön tulee väriaineen määrä.  
EK: -■■■■■□□+ ▾
- 4 Valitse tarkistettava väri painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



### Vinkki

Voit tarkistaa väriaineen määrän tietokoneesta.

- Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus* (Windows®)
- Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus* (Macintosh)

## Laitteen pakkaus ja lähetys

Laitteen kuljetuksessa on käytettävä laitteen toimitukseen kuuluneita pakkausmateriaaleja. Laitte on pakattava oikein seuraavien ohjeiden mukaan. Takuu ei välttämättä kata kuljetuksen aikana tapahtuneita vaurioita. Laitte on vakuutettava riittävästä summasta kuljetusta varten.


### ! Tärkeää

On tärkeää antaa laitteen "pysäköidä" tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että mekaaninen ääni on loppunut kokonaan, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jos laitteen ei anneta suorittaa toimintoa loppuun, seurauksena voi olla tulostusongelmia ja tulostuspää voi vahingoittua.

- 1 Avaa värikasetin kansi.
- 2 Poista kaikki neljä värikasettia. Vapauta värikasetit painamalla niiden yläpuolella olevia lukituksen vapautusvipuja.  
(➤➤ Käyttöopas: *Värikasettien vaihto*)




- 3 Aseta vihreä suojus paikalleen ja sulje sitten värikasetin kansi.

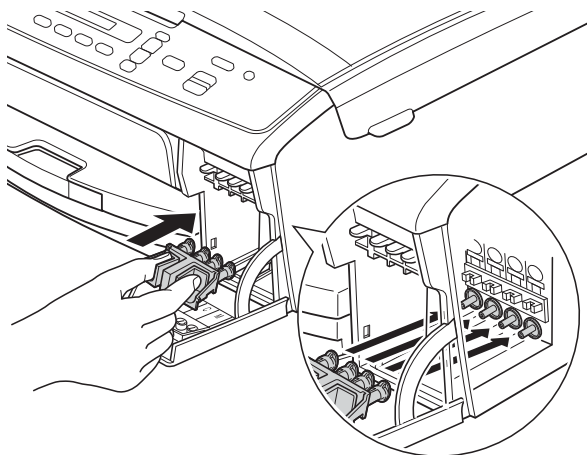

### ! Tärkeää

- Varmista, että vihreän suojuksen kummallakin puolella olevat muoviset kielekkeet (1) ovat napsahaneet tukevasti paikoilleen (2).

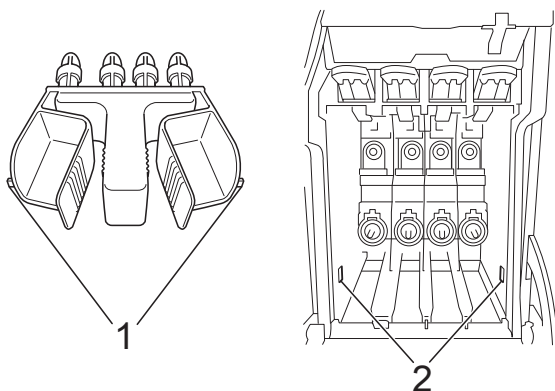

- Jos vihreä suojus on kadonnut, lähetä laite ilman sitä. ÄLÄ asenna värikasetteja vaihtoehtona ennen lähetystä.


- 4 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

- 5 Tee jokin seuraavista:


- Jos olet kytkenyt laitteen tietokoneeseen USB-liitäntäkaapelilla, siirry vaiheeseen 6.
- Jos kytkentää ei ole tehty liitäntäkaapelilla, siirry vaiheeseen 8.

- 6 Tartu molemmiin käsiin laitteen molemmilla puolilla oleviin muovisiin kielekkeisiin ja nosta skannerin kantta, kunnes se lukittuu paikalleen avoimeen asentoon. Irrota sitten liitäntäkaapeli laitteesta.


- 7 Vapauta lukko nostamalla skannerin kansi (1). Työnnä skannerin kannen tuki varovasti alas (2) ja sulje skannerin kansi (3).

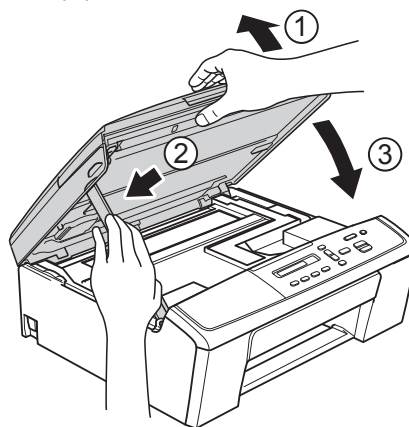

- 8 Laita laite pussiin.

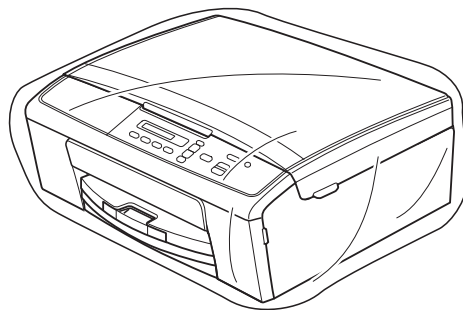

- 9 Pakkaa laite ja painetut materiaalit alkuperäiseen laatikkoon käyttämällä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja alla olevan kuvan mukaan. Älä pakkaa käytettyjä värikasetteja laatikkoon.

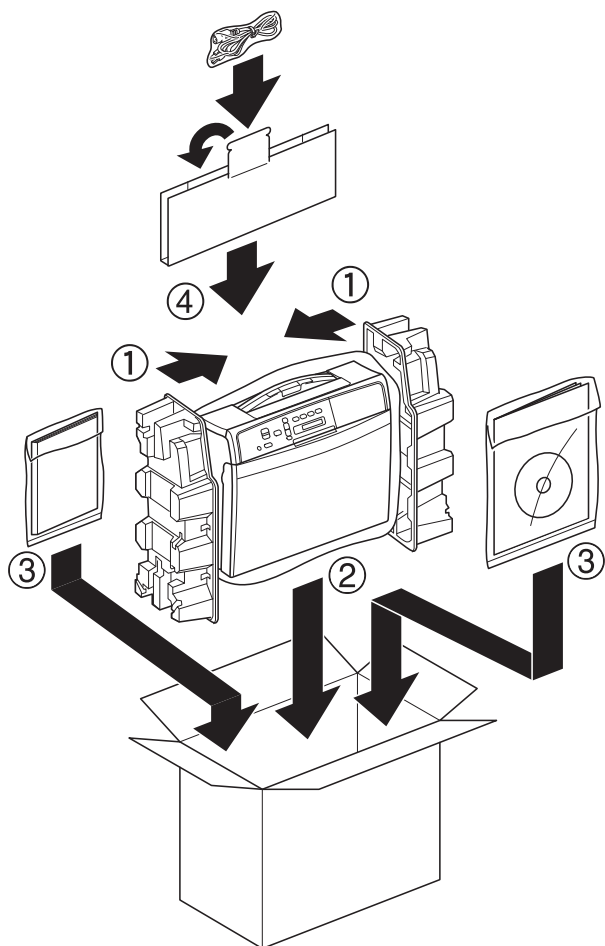

- 10 Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.

Tämä on kattava luettelo Brother-käyttöoppaissa mainituista toiminnoista ja termeistä. Riippuu laitteesta, ovatko mainitut toiminnot käytettävissä.

## **Harmaasävy**

Kopiointiin ja skannaukseen käytettävissä olevat harmaasävyt.

## **Innobella™**

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Brother suosittelee Innobella™-väriainetta ja -paperia parhaiden tulosten saamiseksi.

## **Käyttäjän asetukset**

Tulostettu raportti, joka sisältää laitteen nykyiset asetukset.

## **LCD (nestekidenäyttö)**

Laitteen näyttöruutu, jossa viestit näkyvät ohjelmoinnin aikana.

## **Skannaus**

Paperille painetun asiakirjan lähettäminen sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

## **Tummuus**

Tummuutta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

## **Valikkotila**

Ohjelmointitila, jossa laitteen asetuksia muutetaan.

## **Väliaikaiset asetukset**

Voit valita tietyt kopiointiasetukset oletusasetuksia muuttamatta.

## **WLAN-raportti**

Tulostettu raportti, jossa näkyy WLAN-kytkennän tulos.

# C

# Hakemisto

## A

Apple Macintosh  
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

## C

ControlCenter  
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

## H

Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi ..... 8  
Henkilökortin kopiointi ..... 8

## K

Kopiointi  
2 in 1 -henkilökortti ..... 8  
juliste ..... 6  
laatu ..... 5  
sivun asettelu (N in 1) ..... 6  
suurennus/pienennys ..... 4  
tummuus ..... 6

## L

Laitteen lähetys ..... 12  
Laitteen pakkaus ja lähetys ..... 12  
Langaton verkko  
Katso Pika-asennusopas ja  
Verkkokäyttäjän opas.  
Lepotila ..... 1

## M

Macintosh  
Katso Ohjelmiston käyttöopas.  
Muistiin tallennus ..... 1

## N

Nestekidenäyttö  
kieli ..... 2  
kontrasti ..... 2

## P

Pienennys  
kopiot ..... 4  
Puhdistus  
paperinnostotelat ..... 11  
tulostinalusta ..... 10

## R

Raportit ..... 3  
käyttäjäasetukset ..... 3  
tulostus ..... 3  
verkkoasetukset ..... 3  
WLAN-raportti ..... 3

## S

Skannaus  
Katso Ohjelmiston käyttöopas.  
Sähkökatko ..... 1

## T

Tulostus  
Katso Ohjelmiston käyttöopas.  
raportti ..... 3

## V

Verkko  
skannaus  
Katso Ohjelmiston käyttöopas.  
tulostus  
Katso Verkkokäyttäjän opas.  
Vianetsintä  
väriaineen määrän tarkistus ..... 12  
Värikasetit  
väriaineen määrän tarkistus ..... 12

## W

Windows®  
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

**brother**®

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa  
<http://www.brother.fi/>**

Tämän laitteen käyttö on sallittua vain ostomaassa. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.