

Merci d'avoir acheté un appareil Brother. Votre soutien nous tient à cœur et nous apprécions votre clientèle. Votre appareil Brother est conçu et fabriqué selon les normes les plus rigoureuses afin d'assurer une performance fiable en tout temps.

Prière de lire d'abord le Guide de sécurité du produit, puis ce Guide d'installation rapide pour obtenir les procédures appropriées d'installation et de configuration.

Pour consulter le Guide d'installation rapide dans d'autres langues, veuillez visiter le site <http://solutions.brother.com/>.

(HL-6180DW(T)) Aux États-Unis :

Accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) au <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Manuels à la page du modèle pour télécharger les autres manuels.









**Remarque**

Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.

# 1

## Déballage de l'appareil et vérification des composants

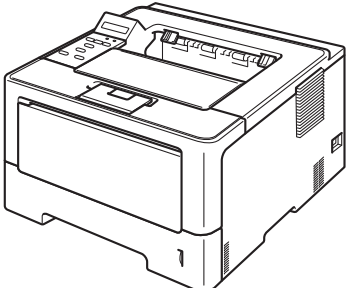	 <p><b>Ensemble de tambour et de cartouche de toner</b> (pré-installé)</p>	 <p><b>Guide d'installation rapide</b></p>
 <p><b>CD-ROM d'installation</b></p>	 <p><b>Cordon d'alimentation secteur</b></p>	 <p><b>Guide de sécurité du produit</b></p>

<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>	<b>AVERTISSEMENT</b> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
<b>⚠ ATTENTION</b>	<b>ATTENTION</b> signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.


## ⚠ AVERTISSEMENT

- **Votre appareil est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces sacs hors de portée des bébés et des enfants et débarrassez-vous-en correctement.**
- **Si vous utilisez un bac inférieur, NE transportez PAS l'appareil avec le bac inférieur : vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil, car ce dernier n'est pas fixé au bac inférieur.**



### Remarque

- Laissez un espace minimum autour de l'appareil comme illustré.

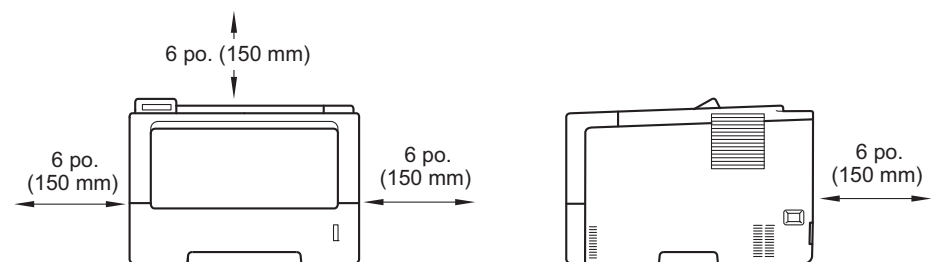

- Le contenu de la boîte peut varier d'un pays à l'autre.
- Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine.
- Si vous devez transporter votre appareil, remballer-le dans son emballage d'origine pour éviter de l'endommager. L'appareil doit être assuré à sa valeur réelle auprès du transporteur. Pour savoir comment remballer l'appareil, consultez *Emballage et transport de l'appareil* dans le *Guide de l'utilisateur*.
- Les illustrations du Guide d'installation rapide montrent le modèle HL-5470DW.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Procurez-vous le câble d'interface adéquat selon la connexion que vous voulez utiliser (USB ou réseau).

#### Câble USB

Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).

#### Câble réseau

Pour HL-5470DW(T), utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour le réseau 10BASE-T ou Ethernet Rapide 100BASE-TX.

Pour HL-6180DW(T), utilisez un câble à paire torsadée blindée direct de catégorie 5e (ou plus) (STP) pour le réseau 10BASE-T, Ethernet Rapide 100BASE-TX ou gigabit Ethernet 1000BASE-T. Lorsque vous connectez l'appareil à un réseau gigabit Ethernet, utilisez des périphériques de réseau conformes à la norme 1000BASE-T.


## 2

## Retrait de l'appareil de l'emballage


### ⚠ Important

NE branchez PAS le cordon d'alimentation secteur tout de suite.

- a Retirez l'emballage protecteur recouvrant l'appareil.
- b Ouvrez le bac MU ① et retirez l'emballage protecteur ② du support du bac MU, puis fermez le bac MU.

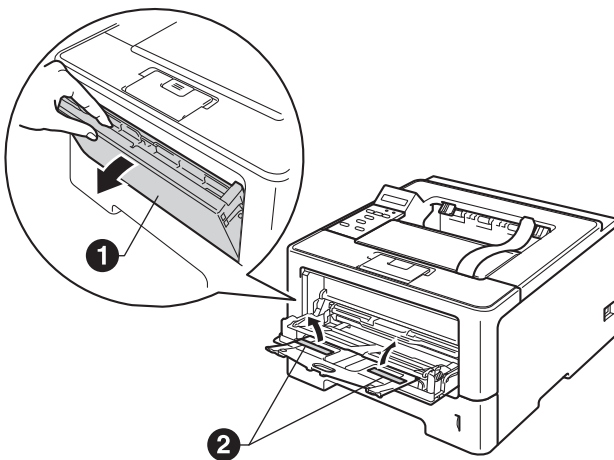


- c Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant pour ouvrir ce dernier. Enlevez le sachet de gel de silice ①.

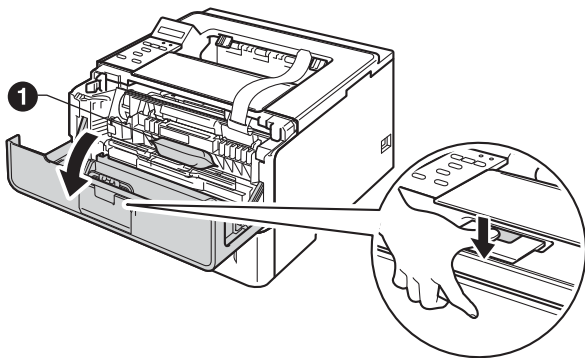


### ⚠ ATTENTION

NE mangez PAS le sachet de gel de silice. Veuillez le jeter. S'il est avalé, demandez des soins médicaux sans tarder.


- d Retirez l'ensemble de tambour et de cartouche de toner.

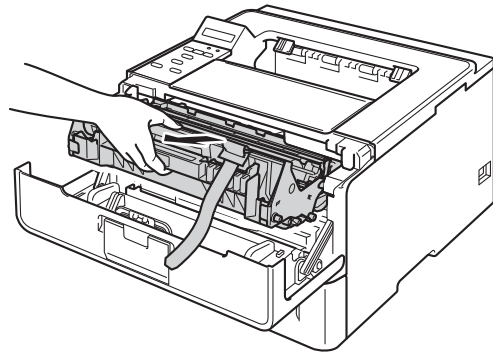


- e Retirez le matériau d'emballage orange de l'ensemble tambour et cartouche de toner.

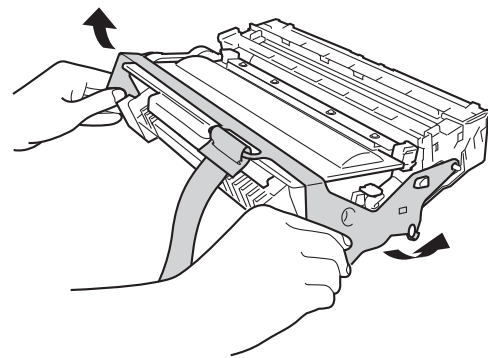

- f Tenez l'ensemble tambour et cartouche de toner à niveau à deux mains et secouez-le doucement plusieurs fois de gauche à droite afin de répartir également le toner à l'intérieur de la cartouche.

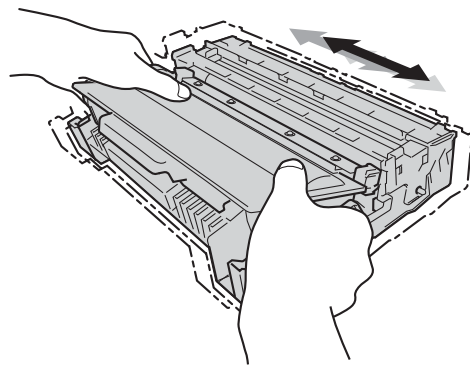

- g Remettez l'ensemble de tambour et de cartouche de toner fermement dans l'appareil.

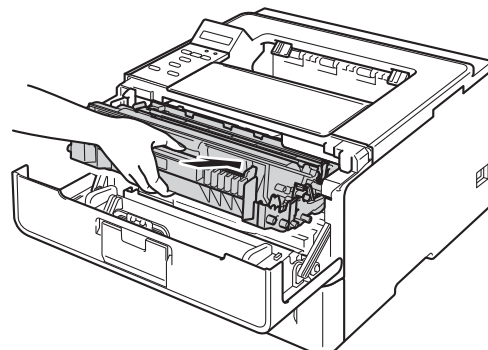


- h Fermez le capot avant de l'appareil.


# 3

## Chargement de papier dans le bac à papier

- a** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

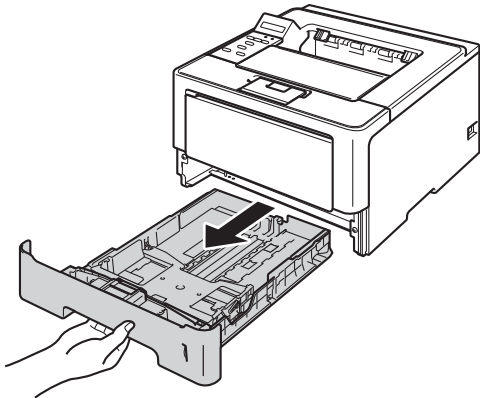


- b** En appuyant sur le levier de déverrouillage du guide-papier vert ❶, faites coulisser les guides-papier pour qu'ils s'adaptent au format du papier que vous êtes en train de charger dans le bac. Assurez-vous que les guides sont mis correctement dans les fentes.

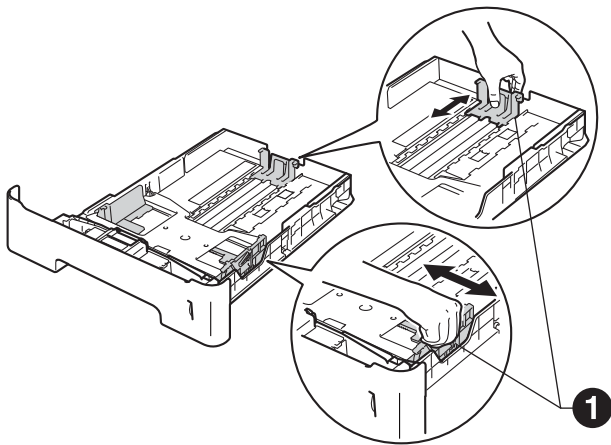

### Remarque

Pour le papier de format Légal ou Folio, appuyez sur le bouton de libération ❶ au bas du bac à papier, puis retirez l'arrière du bac.

(Le papier de format Légal ou Folio n'est pas disponible dans certaines régions.)

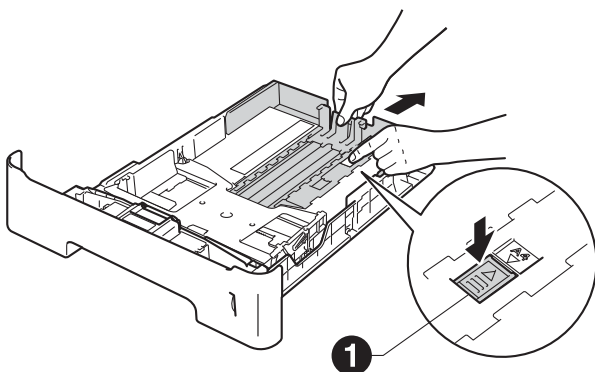


- c** Ventilez la pile de papier pour éviter les bourrages papier et les problèmes d'introduction.

- d** Mettez du papier dans le bac et assurez-vous que :

- Elles sont sous le repère de papier maximum (▼▼▼) ❶.


Trop remplir le bac à papier engendrera des bourrages papier.


- Le côté à imprimer est vers le bas.
- Les guides-papier doivent toucher les côtés du papier pour le charger correctement.

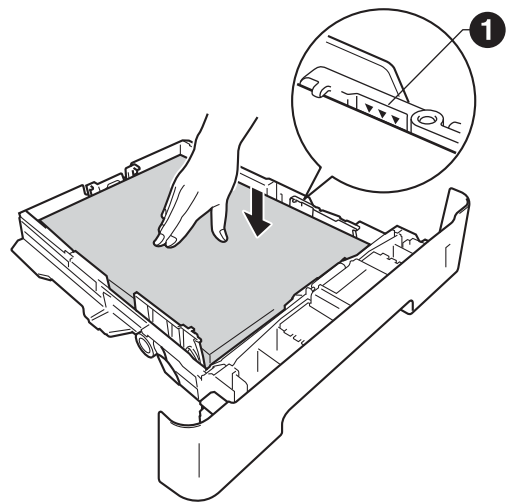

- e** Réinstallez convenablement le bac à papier dans l'appareil. Assurez-vous qu'il est complètement inséré dans l'appareil.

- f** Soulevez le volet du support ❶ pour empêcher le papier de glisser du bac de sortie face imprimée vers le bas.

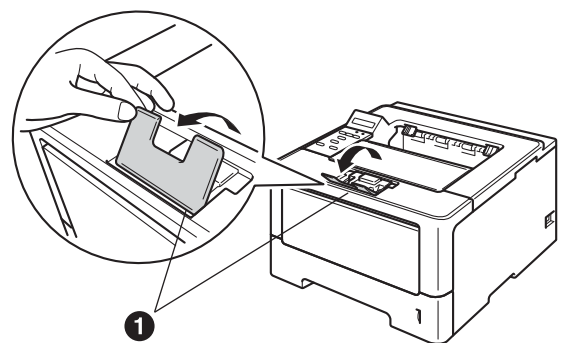

-  Pour de plus amples renseignements sur le papier recommandé, veuillez consulter *Papier et supports d'impression recommandés* dans le *Guide de l'utilisateur*.


## 4 Allumez l'appareil

### ⚠ Important

NE branchez PAS le câble d'interface tout de suite.



- a Branchez le cordon d'alimentation c.a. à l'appareil, puis branchez-le à une prise de courant c.a.
- b Enclenchez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil.

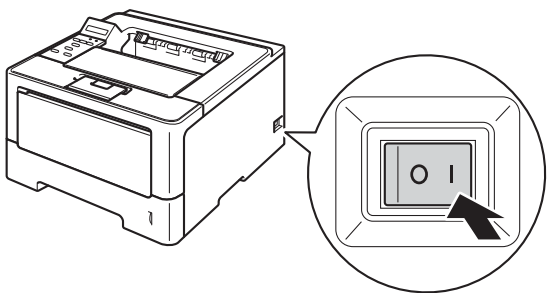

## 5 Configuration sans fil (au besoin)

Pour la configuration sans fil à l'aide d'un ordinateur Macintosh ou d'un appareil mobile, allez à **a**.  
Pour les utilisateurs de Windows® (toutes les connexions) et les utilisateurs Macintosh se servant des connexions USB et en réseau câblé, allez à **b**.

- a Si vous utilisez un ordinateur Macintosh ou un appareil mobile sur un réseau sans fil, appuyez sur ▲ pour choisir Yes.  
Passez ensuite à l'étape **9** à la page 17 pour continuer la procédure de configuration sans fil.  
Une fois la configuration sans fil terminée, vous devez retourner à l'étape **6** pour terminer la configuration de l'appareil.



### Remarque


Si vous souhaitez d'abord changer la langue de votre appareil, choisissez No et vous pourrez configurer les réglages sans fil plus tard.

- b Si vous utilisez un ordinateur Windows® ou si vous souhaitez connecter votre Macintosh grâce à USB ou un réseau câblé, appuyez sur ▼ pour choisir No.  
Allez ensuite à l'étape **6**.  
La configuration sans fil pour les utilisateurs de Windows® sera expliquée ultérieurement.

# 6

## Impression d'une page test

- a** Appuyez sur **Go**. L'appareil imprime une page de test. Vérifiez que la page de test s'est imprimée correctement.



### Remarque

Cette fonction n'est pas disponible après l'envoi de la première tâche d'impression de votre ordinateur.

# 7

## Réglage de la langue

- a** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **General Setup**.  
Appuyez sur **OK**.
- b** Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Local Language**.
- c** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix.  
Appuyez sur **OK**.
- d** Appuyez sur **Cancel**.

**Maintenant, allez à**

**Page suivante pour installer le pilote d'imprimante.**



# 8

## Choix du type de connexion

Ces instructions d'installation s'appliquent à Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 et Mac OS X (versions 10.5.8, 10.6.x et 10.7.x).



### Remarque

Vous pouvez visiter le site <http://solutions.brother.com/> où vous trouverez du soutien sur le produit, les mises à jour de pilotes, les utilitaires les plus récents, ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux questions d'ordre technique.




### Utilisateurs de l'interface USB

Windows®, passez à la page 8  
Macintosh, passez à la page 10



### Pour le réseau câblé

Windows®, passez à la page 11  
Macintosh, passez à la page 15



### Pour le réseau sans fil

Windows® et Macintosh,  
passez à la page 17

### Remarque

Pour connecter votre appareil iOS ou Android™ ou Windows® Phone à votre appareil Brother au moyen de Wi-Fi Direct™, veuillez télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à partir du site <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Réseau câblé	Windows®
	Macintosh
Réseau sans fil	Windows®
	Macintosh



## Utilisateurs de câble d'interface USB pour Windows®


### 9 Avant l'installation

**a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

#### ⚠ Important

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

**b** Éteignez l'appareil et vérifiez que le câble d'interface USB n'est **PAS** connecté à l'appareil. Si vous avez déjà branché le câble, débranchez-le.

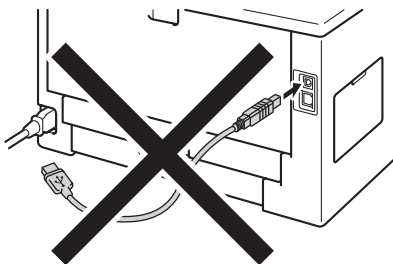


### 10 Installation du pilote d'imprimante

**a** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

#### 📄 Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

**b** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

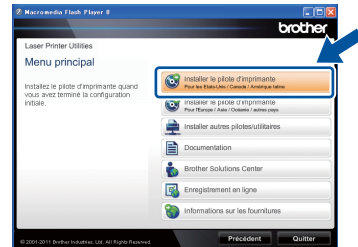

#### 📄 Remarque

Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.


**c** Sélectionnez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.


#### 📄 Remarque

Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

**d** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse.



**e** Branchez le câble USB au port USB marqué du symbole  sur l'appareil, puis branchez le câble à l'ordinateur.

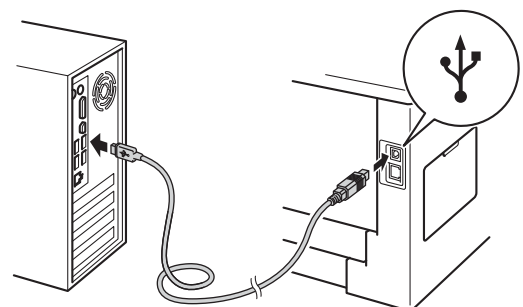

**f** Allumez l'appareil. L'installation démarre automatiquement.





## ❗ Important

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

**g** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran. Une fois le processus d'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

**h** Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, cochez la case correspondant à l'action que vous voulez exécuter, puis cliquez sur **Terminer**.



## Remarque

Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.

# Terminer

**L'installation est terminée.**



## Remarque

### Pilote d'imprimante XML Paper Specification

Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote d'imprimante le mieux adapté pour Windows Vista® et Windows® 7 lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



## Utilisateurs de câble d'interface USB pour Macintosh

### 9 Avant l'installation


**a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.


#### Important

Utilisateurs de Mac OS X 10.5.7 ou d'une version antérieure : mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

#### Remarque

Si vous souhaitez ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et visitez la FAQ sur les instructions de votre modèle.

**b** Branchez le câble USB au port USB marqué du symbole  sur l'appareil, puis branchez le câble à votre Macintosh.

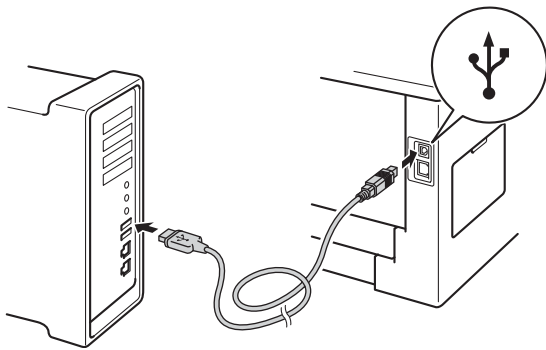

**c** Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.

### 10 Installation du pilote d'imprimante

**a** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM.  
**b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle.




**c** Sélectionnez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions à l'écran.


#### Remarque

L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

**d** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.




**e** Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



#### Remarque


Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.

**Terminer** L'installation est terminée.



## Utilisateurs de câble d'interface réseau câblée pour Windows® (utilisateurs de réseau poste-à-poste)

### 9 Avant l'installation

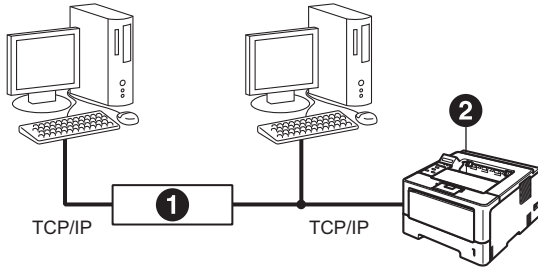

- 1 Routeur
- 2 Appareil


#### Remarque


Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation.

- a Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.


#### Important

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

- b Retirez le capuchon de protection du port Ethernet identifié par le symbole .

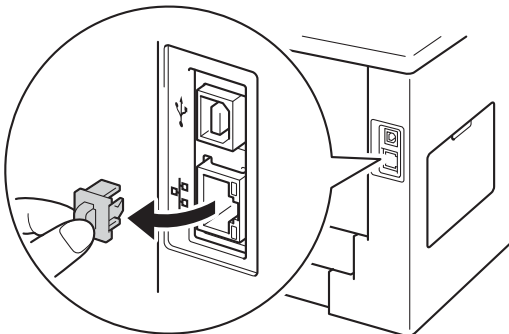

- c Branchez le câble de l'interface réseau au port Ethernet, puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

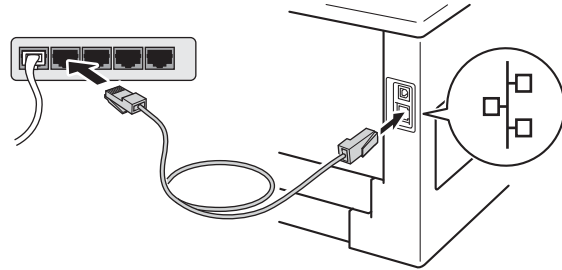

- d Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.


### 10 Installation du pilote d'imprimante

- a Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

#### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.


- b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

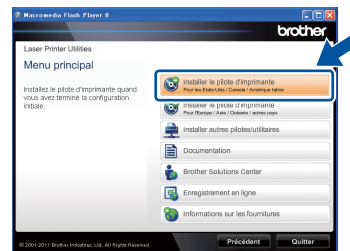

#### Remarque

Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

- c Sélectionnez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.



## Remarque

Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

**d** Sélectionnez **Imprimante réseau poste-à-poste Brother**, puis cliquez sur **Suivant**.

## Remarque

Choisissez l'option de paramétrage du pare-feu à l'écran, puis cliquez sur **Suivant**.

**e** L'installation démarre automatiquement.

## Important

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

## Remarque

- Si on vous le demande, choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si plusieurs modèles identiques sont connectés à votre réseau, l'adresse IP et le nom de nœud s'afficheront pour vous aider à identifier l'appareil.
- Vous pouvez obtenir l'adresse IP de votre appareil et le nom du nœud en imprimant la page des paramètres d'imprimante. Consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 31.

**f** Lorsque **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran. Une fois le processus d'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

**g** Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, cochez la case correspondant à l'action que vous voulez exécuter, puis cliquez sur **Terminer**.

## Remarque

Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.

## Remarque

### **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**

Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote d'imprimante le mieux adapté pour Windows Vista® et Windows® 7 lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.


**Terminer**

**L'installation est terminée.**



## Utilisateurs de câble d'interface réseau câblée pour Windows® (utilisateurs de réseau partagé)

### 9 Avant l'installation

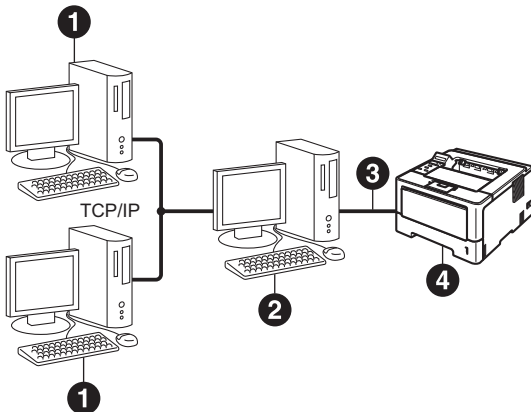

- 1 Ordinateur client
- 2 L'ordinateur est connu comme « serveur » ou « serveur d'impression »
- 3 TCP/IP ou USB
- 4 Appareil

#### Remarque

Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation.

- a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

#### Important

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

- b** Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.


### 10 Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

#### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

- b** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

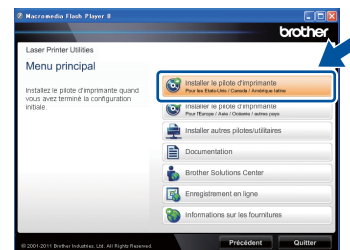

#### Remarque


Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

- c** Sélectionnez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.

#### Remarque

Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

- d** Sélectionnez **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.



- e** Sélectionnez la file d'attente d'impression de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.



## Remarque

Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas l'emplacement ou le nom de la file d'attente d'impression de l'appareil sur le réseau.



L'installation démarre automatiquement.



## Important

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.



Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran. Une fois le processus d'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.



Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, cochez la case correspondant à l'action que vous voulez exécuter, puis cliquez sur **Terminer**.



## Remarque

Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.

# Terminer

**L'installation est terminée.**



## Remarque

### Pilote d'imprimante XML Paper Specification

Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote d'imprimante le mieux adapté pour Windows Vista® et Windows® 7 lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



## Utilisateurs de câble d'interface réseau câblée pour Macintosh

### 9 Avant l'installation


- a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.


#### ⚠ Important

Utilisateurs de Mac OS X 10.5.7 ou d'une version antérieure : mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)


#### 📝 Remarque

Si vous souhaitez ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et visitez la FAQ sur les instructions de votre modèle.

- b** Retirez le capuchon de protection du port Ethernet identifié par le symbole .

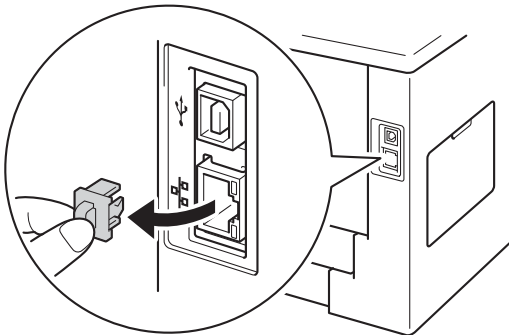

- c** Branchez le câble de l'interface réseau au port Ethernet, puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

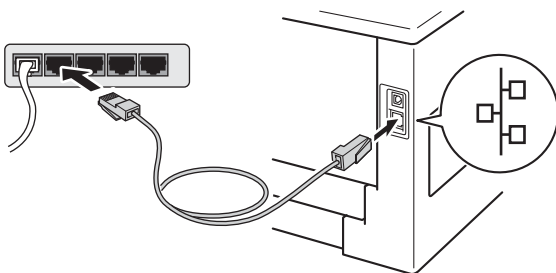

- d** Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de votre appareil est allumé.

### 10 Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle.




- c** Sélectionnez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions à l'écran.

#### 📝 Remarque


L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

- d** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.




#### 📝 Remarque

- Si plusieurs modèles identiques sont connectés à votre réseau, l'adresse MAC (adresse Ethernet) s'affichera en regard du nom du modèle.
- Vous pouvez obtenir l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant la page des paramètres d'imprimante. Consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 31.



- e** Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



### Remarque

Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.

**Terminer**

**L'installation est terminée.**





## Utilisateurs de l'interface réseau sans fil

### 9 Avant de commencer

Vous devez tout d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de votre appareil pour pouvoir communiquer avec le point d'accès/routeur sans fil. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec votre point d'accès/routeur sans fil, les ordinateurs et les appareils mobiles du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir d'un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante. Les étapes suivantes vont vous guider dans la configuration et l'installation.


#### ⚠ Important

- Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation. Avant de commencer l'installation, vous devez connaître les paramètres de votre réseau sans fil.
- Si vous avez configuré précédemment les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres de réseau local avant de pouvoir à nouveau configurer les paramètres sans fil.
  1. Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Réseau, puis appuyez sur OK.
  2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Réinit. réseau, puis appuyez sur OK.
  3. Lorsque le message Redémarrage ok? s'affiche, appuyez sur ▲ pour sélectionner Oui pour redémarrer.

#### 📝 Remarque

- Pour optimiser les résultats d'impression de vos documents, rapprochez votre appareil Brother le plus possible du point d'accès/routeur sans fil en prenant soin d'éviter toute obstruction. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux dispositifs, ou d'interférences émises par d'autres appareils électroniques peut affecter la vitesse de transfert des données de vos documents. C'est pourquoi la connexion sans fil peut ne pas être la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents de plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, la technologie Ethernet câblée peut se révéler mieux adaptée pour un transfert de données plus rapide, ou un câble USB pour un débit plus rapide.
- Même si les appareils Brother HL-5470DW(T) et HL-6180DW(T) peuvent être utilisés à la fois sur un réseau câblé et sans fil, vous ne pouvez utiliser que l'une des méthodes de connexion à la fois.
- Si vous utilisez votre appareil sur un réseau sans fil qui prend en charge la norme IEEE 802.1x, consultez *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

#### Mode Infrastructure

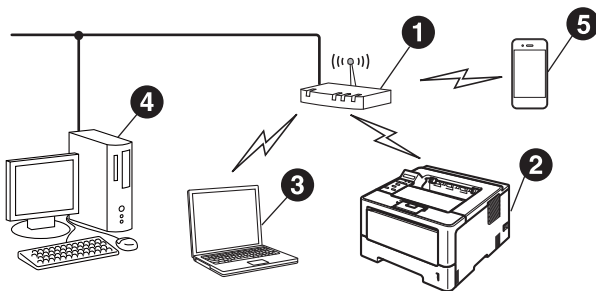

- 1 Point d'accès/routeur sans fil
- 2 Appareil réseau sans fil (votre appareil)
- 3 Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès/routeur sans fil
- 4 Ordinateur câblé connecté au point d'accès/routeur sans fil
- 5 Appareil mobile connecté au point d'accès/routeur sans fil



## 10 Choisissez votre méthode de configuration sans fil


Les instructions suivantes offrent trois méthodes de configuration de votre appareil Brother sur un réseau sans fil. Si vous avez commencé la configuration sans fil à partir de l'étape **5** à la page 5 (pour Macintosh et les appareils mobiles), passez à la méthode **b** (Assistant de configuration). Tous les autres utilisateurs : choisissez la méthode que vous privilégiez pour votre environnement.



### Remarque

Pour configurer votre appareil dans tout autre environnement sans fil, suivez les instructions du *Guide utilisateur - Réseau*.

### a Configuration à l'aide du CD-ROM d'installation et utilisation temporaire d'un câble USB (Windows® seulement)

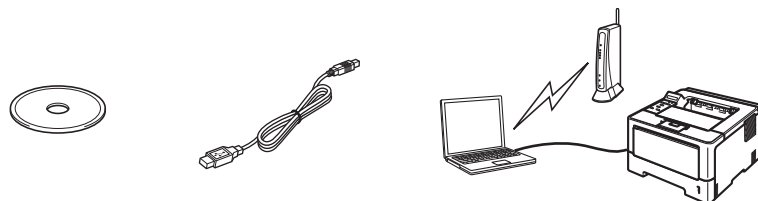

Pour cette méthode, nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur connecté sans fil à votre réseau.

### ⓘ Important

- Vous devez utiliser de manière temporaire un câble USB pendant la configuration (câble non compris).
- Si vous utilisez Windows® XP ou un câble réseau pour connecter votre ordinateur à votre point d'accès/routeur sans fil, vous devez connaître le SSID et la clé de réseau de votre point d'accès/routeur sans fil avant de procéder. Veuillez inscrire vos paramètres de réseau sans fil dans la zone à cet effet ci-dessous.
- Veuillez ne pas contacter le service à la clientèle de Brother sans avoir les renseignements sur les paramètres de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser vos paramètres de sécurité de réseau.

Article	Inscrivez les paramètres de réseau sans fil actuels
SSID (nom de réseau)	
Clé de réseau (clé de sécurité/clé de cryptage)	

\* La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.



### Remarque

- Si vous ne connaissez pas ces renseignements (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.
- Comment puis-je trouver ces renseignements (SSID et clé de réseau)?
  1. Consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur sans fil.
  2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
  3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou fournisseur de service Internet.

Maintenant, allez à

page 20



## **b** Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant de configuration (Macintosh, appareils mobiles et Windows®)

Si votre routeur/point d'accès sans fil ne prend pas en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **notez les paramètres réseau sans fil** de votre routeur/point d'accès sans fil dans la section ci-dessous.

### **!** Important

Veillez ne pas contacter le service à la clientèle de Brother sans avoir les renseignements sur les paramètres de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser vos paramètres de sécurité de réseau.

Article	Inscrivez les paramètres de réseau sans fil actuels
SSID (nom de réseau)	
Clé de réseau (clé de sécurité/clé de cryptage)	

\* La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

### **✍** Remarque


- Si vous ne connaissez pas ces renseignements (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.
- Comment puis-je trouver ces renseignements (SSID et clé de réseau)?
  1. Consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur sans fil.
  2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
  3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou fournisseur de service Internet.

**Maintenant, allez à**

**page 22**

## **c** Configuration en une étape à l'aide de WPS ou AOSS™ (Windows® et Macintosh)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique (en une étape) (WPS ou AOSS™)

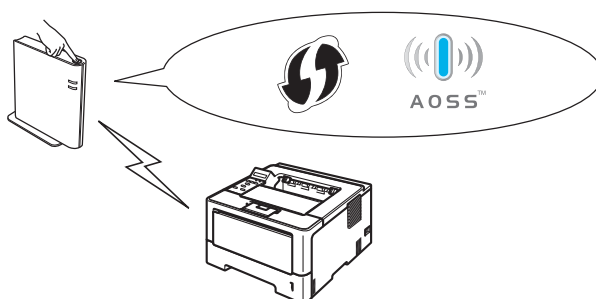

**Maintenant, allez à**

**page 24**



## Configuration à l'aide du CD-ROM d'installation et utilisation temporaire d'un câble USB (Windows® seulement)

### 11 Configuration des paramètres sans fil

#### Important

- Vous devez utiliser de manière temporaire un câble USB pendant la configuration (câble non compris).
- Si vous utilisez Windows® XP ou un câble réseau pour connecter votre ordinateur à votre point d'accès/routeur sans fil, vous devez connaître le SSID et la clé de réseau de votre point d'accès/routeur sans fil dont vous avez pris note à l'étape **10-a** à la page 18 avant de procéder.

#### Remarque

Si vous utilisez votre appareil sur un réseau sans fil qui prend en charge la norme IEEE 802.1x, consultez *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

- a** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

#### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

- b** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis cliquez sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.



#### Remarque

Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7 : Lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

- c** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

#### Remarque


Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

- d** Sélectionnez **Imprimante réseau poste-à-poste Brother** ou **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

#### Remarque

- Si vous choisissez **Imprimante partagée en réseau**, sélectionnez la file d'attente d'impression de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.
- Choisissez l'option de paramétrage du pare-feu à l'écran, puis cliquez sur **Suivant**.


- e** Sélectionnez **Oui, j'ai un câble USB que je peux utiliser pour l'installation.**, puis cliquez sur **Suivant**.



#### Remarque

Si l'écran **Remarque importante** s'affiche, lisez l'avertissement. Cochez la case après avoir confirmé le SSID et la clé de réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

- f** Branchez temporairement le câble USB (non compris) directement à l'ordinateur et à l'appareil.




- g** Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si l'écran **Confirmation de l'installation** s'affiche, cochez la case, puis cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape **h**.
  - Sinon, passez à l'étape **i**.



# Pour les utilisateurs réseau sans fil

**h** Cochez **Oui** pour vous connecter à l'aide du SSID indiqué. Cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape **k**.




**i** L'assistant recherchera les réseaux sans fil disponibles à partir de votre appareil. Choisissez le SSID que vous avez inscrit pour votre réseau à l'étape **10-a** à la page 18, puis cliquez sur **Suivant**.



## Remarque

- Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est sous tension et qu'il diffuse le SSID, puis vérifiez si l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil sont dans la portée de la communication sans fil. Cliquez ensuite sur **Actualiser**.
- Si votre point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur le bouton **Avancé**. Pour entrer le **Nom (SSID)**, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, puis cliquez sur **Suivant**.


**j** Entrez la **Clé du réseau** que vous avez inscrite à l'étape **10-a** à la page 18, puis cliquez sur **Suivant**.



## Remarque

Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran **ATTENTION !** s'affiche. Pour poursuivre la configuration, cliquez sur **OK**.

**k** Confirmez les paramètres du réseau sans fil, puis cliquez sur **Suivant**. Les paramètres sont envoyés à votre appareil.



## Remarque

- Les paramètres seront inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.
- Pour entrer manuellement les paramètres de l'adresse IP de votre appareil, cliquez sur **Modifier l'adresse IP**, puis entrez les paramètres d'adresse IP nécessaires de votre réseau.
- Si l'écran d'échec de la configuration sans fil s'affiche, cliquez sur **Réessayer**.

Débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.



La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran **ACL** de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès sans fil ou routeur sans fil.

**Pour installer le pilote d'imprimante, passez à l'étape 13-e à la page 28.**

**Maintenant, allez à**

page 28



## Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant de configuration (Macintosh, appareils mobiles et Windows®)

### 11 Configuration des paramètres sans fil

#### ⚠ Important

Vous devez avoir à portée de main les paramètres sans fil dont vous avez pris note à l'étape **10-b** à la page 19 avant de procéder.

#### 📝 Remarque

Si vous utilisez votre appareil sur un réseau sans fil qui prend en charge la norme IEEE 802.1x, consultez *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

**a** Si vous avez commencé la configuration sans fil à partir de l'étape **5** à la page 5 (pour Macintosh et les appareils mobiles), passez à **c**.

Tous les autres utilisateurs : passez à **b**.

**b** Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Réseau, puis appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir RL sans fil et appuyez sur OK.

**c** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Assist config., puis appuyez sur OK. Lorsque Activer WLAN ? s'affiche, appuyez sur ▲ pour l'accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre. Sinon, appuyez sur **Cancel** pour quitter l'Assistant de configuration sans fil.

**d** L'appareil recherche les SSID disponibles. L'affichage de la liste de SSID disponibles prend quelques secondes. Si une liste des SSID s'affiche, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape **10-b** à la page 19, puis appuyez sur OK.

**e** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si le point d'accès/routeur sans fil du SSID prend en charge WPS et que WPS disponible s'affiche, appuyez sur ▲ et passez à **f**.
- Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessitent une clé de réseau, passez à **g**.

- Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et que votre mode de cryptage est Aucun, passez à **h**.

#### 📝 Remarque

- Si la liste de SSID ne s'affiche pas, vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil est sous tension. Rapprochez votre appareil du point d'accès/routeur sans fil et réessayez à partir de l'étape **b**.
- Si votre point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous devez l'ajouter manuellement. Pour de plus amples informations, consultez *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

**f** Pour connecter votre appareil à l'aide du mode sans fil automatique, appuyez sur ▲ pour sélectionner Oui. (Si vous choisissez Non, passez à l'étape **g** pour entrer la clé de réseau.) Lorsque App. WPS sur rtr s'affiche, appuyez sur le bouton WPS sur votre point d'accès/routeur sans fil (WLAN), puis appuyez sur ▲ deux fois. Passez à l'étape **h**.

**g** Entrez la clé de réseau que vous avez notée à l'étape **10-b** à la page 19.

Pour entrer un caractère ou un chiffre, maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée ou appuyez dessus plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche, puis appuyez sur OK.

Pour supprimer les caractères que vous avez saisis, appuyez sur la touche **Back**.

Pour plus d'informations, voir *Saisie de texte pour les paramètres sans fil* à la page 27.

Appuyez sur OK une fois que vous avez saisi tous les caractères, puis appuyez sur ▲ pour sélectionner Oui pour appliquer vos paramètres.

**h** Votre appareil essaie maintenant de se connecter à votre réseau sans fil à l'aide des informations que vous avez saisies.

Un message de résultat de connexion s'affiche à l'écran ACL et un rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* à la page 25.



OK!

La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès sans fil ou routeur sans fil.

**Si vous utilisez un ordinateur, veuillez installer le pilote de l'imprimante.**

Utilisateurs de Macintosh :

**Maintenant, allez à**

**étape 12 à la page 30**

Utilisateurs de Windows® :

**Maintenant, allez à**

**étape 12 à la page 28**

**Pour les utilisateurs d'un appareil mobile qui ont commencé la configuration à l'étape 5 à la page 5, retournez à l'étape 6 pour poursuivre la configuration de l'appareil.**



#### Remarque

Si vous utilisez un appareil mobile, consultez le Guide utilisateur de l'application que vous utilisez (par ex. Brother iPrint&Scan, etc.) pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de votre appareil avec l'application. Pour télécharger le Guide utilisateur de l'application que vous utilisez, accédez à la section des téléchargements de manuels de la page d'accueil de votre modèle du Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/>.





## Configuration en une étape à l'aide de WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou AOSS™ (Windows® et Macintosh)

### 11 Configuration des paramètres sans fil

- a** Vérifiez que votre routeur/point d'accès sans fil affiche le symbole WPS ou AOSS™ comme illustré ci-dessous.



- b** Placez l'appareil Brother à proximité d'un point d'accès ou routeur WPS ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous avez commencé la configuration à l'étape **5** à la page 5, passez à **d**.

Tous les autres utilisateurs : passez à **c**.

- c** Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Réseau, puis appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir RL sans fil et appuyez sur OK.

- d** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner WPS/AOSS, puis appuyez sur OK. Lorsque Activer WLAN ? s'affiche, appuyez sur ▲ pour l'accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Sinon, appuyez sur **Cancel** pour quitter l'Assistant de configuration sans fil.

- e** Lorsque App. touche rtr s'affiche, appuyez sur le bouton WPS ou AOSS™ de votre point d'accès/routeur sans fil. Pour de plus amples renseignements sur le point d'accès/routeur sans fil, consultez le guide de l'utilisateur. Appuyez ensuite sur ▲.



Cette fonction détecte automatiquement le mode (WPS ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès/routeur sans fil pour configurer votre appareil.

#### Remarque

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS (Méthode NIP) et vous voulez configurer votre appareil en utilisant la méthode NIP (Numéro d'identification personnel), voir *Configuration par la méthode NIP de WPS (Wi-Fi Protected Setup)* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

- f** Un message de résultat de connexion s'affiche à l'écran ACL et un rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* à la page 25.

- OK!** La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès sans fil ou routeur sans fil.

### Pour installer le pilote d'imprimante, passez à l'étape 12.

Utilisateurs de Windows® :

**Maintenant, allez à page 28**

Utilisateurs de Macintosh :

**Maintenant, allez à page 30**





## Dépistage des pannes

### ❗ Important

Veuillez ne pas contacter le service à la clientèle de Brother sans avoir les renseignements sur les paramètres de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser vos paramètres de sécurité de réseau.

### Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)

1. Consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur sans fil.
2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou le fournisseur de service Internet.

- \* La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.
- \* Si le point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas détecté automatiquement. Vous devrez entrer le nom SSID manuellement. Consultez *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

### Rapport WLAN


Si le rapport WLAN qui s'est imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et consultez les instructions suivantes.

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	<p>Le paramètre sans fil n'est pas activé; activez le paramètre sans fil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le, puis activez le paramètre sans fil de votre appareil.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Réseau, puis appuyez sur OK.</li> <li>2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner RL sans fil, puis appuyez sur OK.</li> <li>3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Assist config., puis appuyez sur OK.</li> <li>4. Lorsque Activer WLAN ? s'affiche, appuyez sur ▲ pour accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.</li> </ol> </li> </ul>
TS-02	<p>Le point d'accès/routeur sans fil n'est pas détecté.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez les 4 points suivants.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est sous tension.</li> <li>- Déplacez votre appareil dans une zone exempte de toute obstruction ou rapprochez-le du point d'accès/routeur sans fil.</li> <li>- Placez temporairement votre appareil à environ un mètre (3,3 pieds) du point d'accès/routeur sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil.</li> <li>- Si votre point d'accès/routeur sans fil utilise un filtrage d'adresse MAC, confirmez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre. Consultez <i>Imprimer la page des paramètres imprimante</i> à la page 31.</li> </ul> </li> <li>2. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les renseignements de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau), les renseignements sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau le SSID et les renseignements de sécurité et réentrez les bons renseignements, au besoin. Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)</i> à la page 25 pour confirmer.</li> </ol>



Code d'erreur	Solutions recommandées												
TS-03	<p>Le réseau sans fil et le paramètre de sécurité que vous avez saisis sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>* Vérifiez si le SSID/la méthode d'authentification/la méthode de cryptage/l'ID utilisateur/le mot de passe utilisateur saisis ou sélectionnés sont corrects.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)</i> à la page 25 pour confirmer.</p>												
TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/de cryptage utilisées par le point d'accès/routeur sans fil ne sont pas prises en charge par votre appareil.</p> <p>En mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès/routeur sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes : WPA™, WPA2™, OUVERTE et Clé partagée. WPA prend en charge les méthodes de cryptage TKIP ou AES. WPA2 prend en charge la méthode de cryptage AES. OUVERTE et Clé partagée prennent en charge le cryptage WEP.</p> <p>Si votre problème n'est pas résolu, le SSID ou les paramètres réseau que vous avez saisis sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>Tableau combiné de méthodes d'authentification et de cryptage</p> <table border="1" data-bbox="416 943 1171 1238"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 943 794 981">Méthodes d'authentification</th> <th data-bbox="794 943 1171 981">Méthode de cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 981 794 1070" rowspan="2">WPA-Personnel</td> <td data-bbox="794 981 1171 1025">TKIP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1025 1171 1070">AES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1070 794 1115">WPA2-Personnel</td> <td data-bbox="794 1070 1171 1115">AES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1115 794 1205" rowspan="2">OUVERTE</td> <td data-bbox="794 1115 1171 1160">WEP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1160 1171 1205">AUCUNE (sans cryptage)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1205 794 1238">Clé partagée</td> <td data-bbox="794 1205 1171 1238">WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)</i> à la page 25 pour confirmer.</p> <p>En mode ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de cryptage de votre ordinateur pour le paramètre sans fil. Votre appareil prend en charge la méthode d'authentification OUVERTE, avec le cryptage WEP en option.</p>	Méthodes d'authentification	Méthode de cryptage	WPA-Personnel	TKIP	AES	WPA2-Personnel	AES	OUVERTE	WEP	AUCUNE (sans cryptage)	Clé partagée	WEP
Méthodes d'authentification	Méthode de cryptage												
WPA-Personnel	TKIP												
	AES												
WPA2-Personnel	AES												
OUVERTE	WEP												
	AUCUNE (sans cryptage)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	<p>Les renseignements de sécurité (SSID/clé de réseau) sont erronés. Confirmez de nouveau le SSID et les renseignements de sécurité (clé de réseau). Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)</i> à la page 25 pour confirmer.</p>												
TS-06	<p>Les renseignements de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) sont erronés. Confirmez de nouveau les renseignements de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) du tableau à la section TS-04. Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)</i> à la page 25 pour confirmer.</p>												



Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-07	<p>L'appareil ne détecte pas de point d'accès/routeur sans fil dont la fonction WPS ou AOSS™ est activée.</p> <p>Si vous souhaitez configurer vos paramètres sans fil à l'aide de la fonction WPS ou AOSS™, vous devez utiliser votre appareil et le point d'accès/routeur sans fil. Confirmez que votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge la fonction WPS ou AOSS™ et essayez de nouveau.</p>  <p>Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre point d'accès/routeur sans fil avec la fonction WPS ou AOSS™, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur sans fil, renseignez-vous auprès du fabricant du point d'accès/routeur sans fil ou demandez à votre administrateur de réseau.</p>
TS-08	<p>Deux points d'accès/routeurs sans fil ou plus dont la fonction WPS ou AOSS™ est activée ont été détectés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmez que seul un point d'accès/routeur sans fil se trouve à portée de la méthode WPS ou AOSS™ active et essayez de nouveau.</li> <li>- Essayez de nouveau après quelques minutes afin d'éviter toute interférence provenant d'autres points d'accès/routeurs sans fil.</li> </ul>

## Saisie de texte pour les paramètres sans fil

Maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée ou appuyez dessus plusieurs fois pour sélectionner un caractère dans la liste ci-dessous :

(espace) !"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?@  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ ]^\_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Appuyez sur **OK** pour confirmer le caractère actuel et saisir le prochain caractère.

Appuyez sur **Back** pour supprimer les caractères que vous avez saisis.



## Installez le pilote d'imprimante pour Windows®

### 12 Avant l'installation

**a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

#### Important

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

**b** Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est allumé.

### 13 Installation du pilote d'imprimante

**a** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

#### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

**b** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.



#### Remarque

Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

**c** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

#### Remarque


Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

**d** Sélectionnez **Imprimante réseau poste-à-poste Brother** ou **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

#### Remarque

- Si vous choisissez **Imprimante partagée en réseau**, sélectionnez la file d'attente d'impression de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.
- Choisissez l'option de paramétrage du pare-feu à l'écran, puis cliquez sur **Suivant**.

**e** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

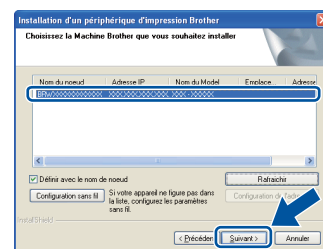

#### Remarque

Si vous utilisez WEP et que « Connecté » s'affiche à l'écran ACL, mais que votre appareil n'est pas détecté, assurez-vous que vous avez saisi la bonne clé WEP. La clé WEP est sensible à la casse.

**f** L'installation démarre automatiquement.

#### Important

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

**g** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran. Une fois le processus d'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

**h** Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, cochez la case correspondant à l'action que vous voulez exécuter, puis cliquez sur **Terminer**.



## Remarque

Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.

# Terminer

**L'installation est terminée.**



## Remarque

### **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**

Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote d'imprimante le mieux adapté pour Windows Vista® et Windows® 7 lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



## Installez le pilote d'imprimante pour Macintosh

### 12 Avant l'installation

- a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.

#### Important

Utilisateurs de Mac OS X 10.5.7 ou d'une version antérieure : mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

#### Remarque

Si vous souhaitez ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et visitez la FAQ sur les instructions de votre modèle.

### 13 Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle.



- c** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.
- d** Suivez les instructions à l'écran.


#### Important

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

#### Remarque

Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration sans fil.


- e** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

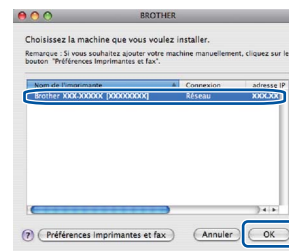

#### Remarque

- Si plusieurs modèles identiques sont connectés à votre réseau, l'adresse MAC (adresse Ethernet) s'affichera en regard du nom du modèle.
- Vous pouvez obtenir l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant la page des paramètres d'imprimante. Consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 31.

- f** Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



#### Remarque

Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.

**Terminer** L'installation est terminée.

#### Remarque

Si vous avez commencé la configuration sans fil à l'étape 5 à la page 5, retournez à l'étape 6 pour poursuivre la configuration de l'appareil.


## Gestion à partir du Web (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est doté d'un serveur Web vous permettant de contrôler son état ou de modifier des paramètres de configuration via le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

### Remarque


Nous recommandons d'utiliser Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 ou Firefox® 3.6 pour Windows® et Safari 4.0/5.0 pour Macintosh. Veuillez également vous assurer que JavaScript et les témoins sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Pour utiliser un navigateur Web, vous devez connaître l'adresse IP du serveur d'impression. L'adresse IP du serveur d'impression est indiquée à la page des paramètres imprimante.

- a Ouvrez le navigateur.
- b Tapez « http://adresse IP de l'appareil/ » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil Brother ou le nom du serveur d'impression).
  - Par exemple : http://192.168.1.2/

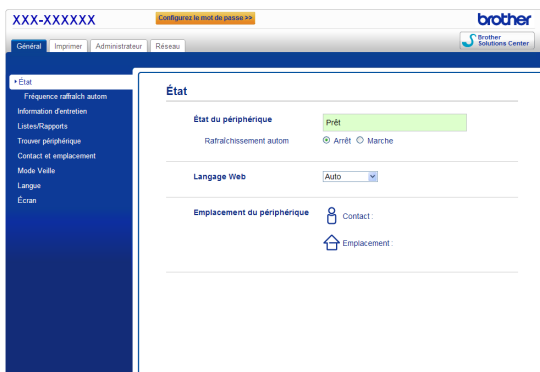

### Remarque

Si vous avez configuré un mot de passe de connexion facultatif, vous devez le saisir lorsqu'on vous le demande pour accéder à Gestion à partir du Web.

 Pour plus d'informations, consultez *Gestion à partir du Web* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

## Réinitialisation des paramètres réseau à leurs valeurs par défaut

Pour réinitialiser tous les paramètres réseau du serveur d'impression à leurs valeurs par défaut, suivez les étapes ci-dessous.

- a Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réseau.  
Appuyez sur **OK**.
- b Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réinit. réseau.  
Appuyez sur **OK**.
- c Lorsque le message Redémarrage ok? s'affiche, appuyez sur ▲ pour sélectionner Oui pour redémarrer.  
L'appareil redémarre.

## Imprimer la page des paramètres imprimante

La page des paramètres imprimante indique tous les paramètres imprimante actuels, y compris les paramètres réseau.

- a Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Info. machine.  
Appuyez sur **OK**.
- b Appuyez sur **OK** pour sélectionner Paramètres d'imp.  
L'appareil imprime la page des paramètres actuels de l'imprimante.

### Remarque

Si l'Adresse IP figurant à la page des paramètres imprimante est **0.0.0.0**, patientez pendant une minute, puis essayez de nouveau.

## Brother CreativeCenter



Faites preuve d'audace. Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT qui vous propose plusieurs idées et ressources pour une utilisation personnelle et professionnelle.



Les utilisateurs de Macintosh peuvent accéder au Brother CreativeCenter à l'adresse Internet suivante :



<http://www.brother.com/creativecenter/>



## Options



L'appareil est équipé des accessoires en option suivants. Vous pouvez étendre les fonctions de l'appareil en ajoutant ces éléments. Pour plus d'informations sur le bac inférieur facultatif et la mémoire SO-DIMM compatible, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.


 Pour installer la mémoire SO-DIMM, consultez *Installation de mémoire supplémentaire* dans le *Guide de l'utilisateur*.
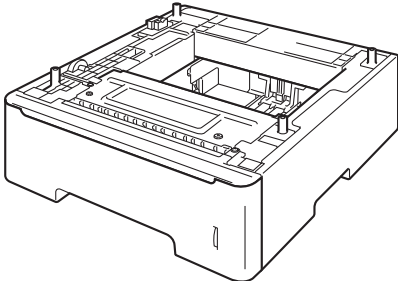
<b>Bac inférieur facultatif pour HL-5470DW et HL-6180DW</b>	<b>Mémoire SO-DIMM</b>
LT-5400	
<p>Le bac à papier inférieur peut contenir jusqu'à 500 feuilles de papier. Une fois le bac installé, la capacité d'entrée totale de l'appareil passe à 800 feuilles pour le HL-5470DW, 1 050 feuilles pour le HL-6180DW.</p> 	<p>Vous pouvez augmenter la mémoire en installant un module de mémoire SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module).</p> 

## Consommables

Si un remplacement de consommable s'avère nécessaire, une erreur sera signalée sur l'écran ACL du panneau de commande. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site <http://www.brother.com/original/> ou communiquez avec votre point de vente.
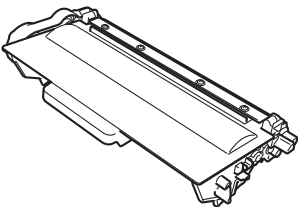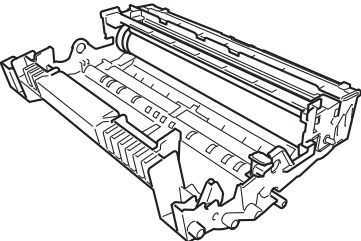
<b>Cartouche de toner</b>	<b>Tambour</b>
	

 Pour plus d'informations sur les consommables, consultez le *Remplacement des consommables* dans le *Guide de l'utilisateur*.

## **Marques de commerce**

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc. et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA et WPA2 sont des marques de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque de commerce de Buffalo Inc.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

Chaque compagnie dont un logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes privés.

**Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.**

## **Édition et publication**

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd. Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

## **Droit d'auteur et licence**

©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient un logiciel conçu par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Ce produit contient le logiciel « KASAGO TCP/IP » conçu par ZUKEN ELMIC, Inc.