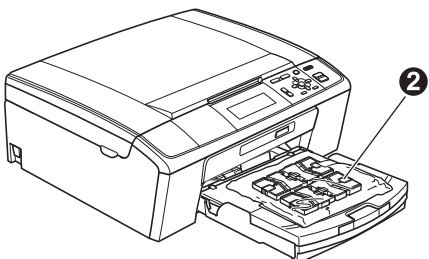









Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

VAROITUS	Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.
HUOMAUTUS	Huomautukset ilmoittavat toimenpiteistä, joita on noudatettava tai vältettävä vähäisten henkilövahinkojen välttämiseksi.

1 Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö


	 Toimitukseen kuuluvat värikasetit [4 kpl] Musta Keltainen Syaani Magenta (Mukana toimitettavan kasetin riittäisyys on noin 65 % normaalista) Lisätietoja on Käyttöoppaan kohdassa Tarvikkeet.	 Pika-asennusopas
 Turvallisuutta ja rajoituksia käsittelevä kirjanen	 CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-opaslevy	 Käyttöopas
 Virtajohto	 Käyttäjät Tanskassa Laitteen verkkojohdossa on maadoitettu kolmenapainen pistoke.	 Käyttäjät Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa Laitteen verkkojohdossa on sivusta maadoitettu kaksinapainen pistoke.
Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.		

VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisriskin välttämiseksi.

■ Useimmissa tämän Pika-asennusoppaan kuvissa esiintyy DCP-J515W-malli.

- a** Poista laitteen ja nestekidenäytön suojateippi ja -kalvo.
- b** Poista vihreä suojaosa ❶ nostamalla laitteen etuosaa ja vetämällä sitten suojaosaa alaspäin.
- c** Poista muovipussi ❷, jossa on värikasetit, paperikasetin päältä.
- d** Varmista, että pakkauksessa oli kaikki tarvittava.





Vinkki

- Laatikon sisällitys voi olla erilainen eri maissa.
- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Hanki sopiva liitäntäkaapeli, joka vastaa haluttua liitintä (USB- tai verkkoyhteys).

USB-kaapeli


Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin (tyyppi A/B) pituus on korkeintaan 2 metriä (kaapeli ei sisälly toimitukseen).

Verkkokaapeli (vain DCP-J715W)


Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai uudempi) suoraa parikaapelia.

2 Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen

- a** Vedä paperikasetti **1** täysin ulos laitteesta.

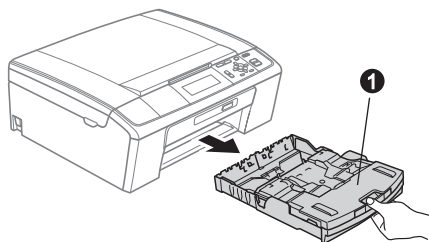


- b** Nosta luovutusalustan kansi **1**.

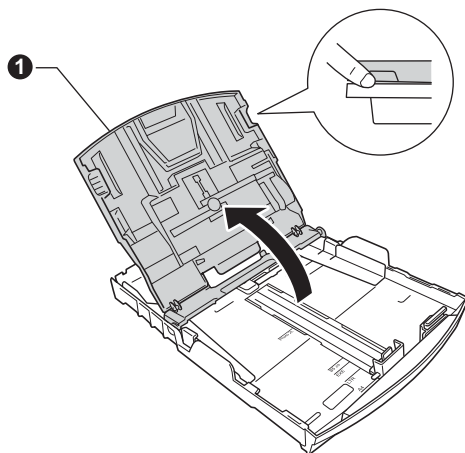

C

Paina ja siirrä kevyesti molemmiin käsin paperin sivuohjaimia **1** ja sitten paperin pituusohjainta **2** sekä säädä ne paperikoon mukaan.

Varmista, että kolmiomaiset merkit **3** paperin sivuohjaimissa **1** ja paperin pituusohjaimessa **2** vastaavat käytettävää paperikokoa.

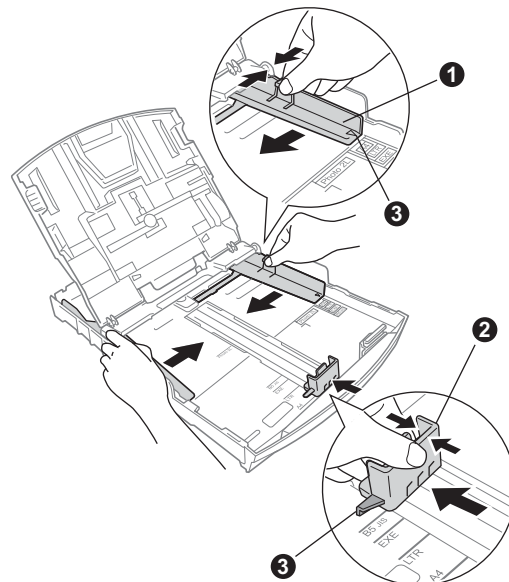

d


Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet lehyttelemällä paperit.

e

Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ työnnä paperia liian pitkälle.

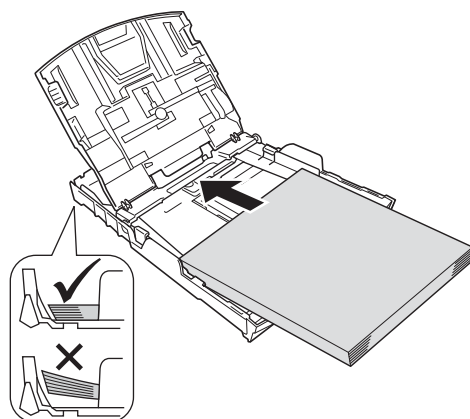


f


Säädä paperin sivuohjaimia paperikoon mukaan varovasti molemmiin käsin. Varmista, että paperin sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.

g Sulje luovutusalustan kansi.

h Työnnä paperikasetti *hitaasti* takaisin kokonaan laitteeseen.

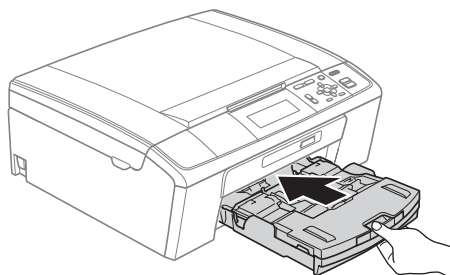

i Pidä paperikasettia paikallaan ja vedä samalla paperituesta **1**, kunnes se naksahda, ja avaa paperituen läppä **2**.

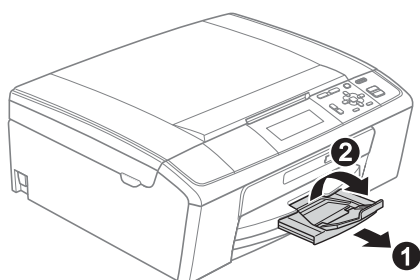


3

Sähköjohdon kytkeminen

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia (jos USB-kaapeli on käytössä).

a Kytke sähköjohto.

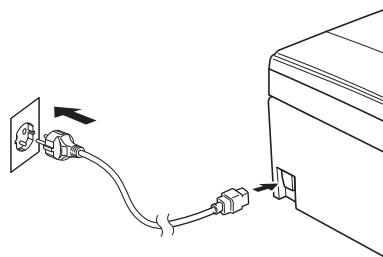

! VAROITUS

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.



Vinkki

Ohjauspaneelin varoitusmerkkivalo palaa, kunnes värikasetit on asennettu.

4

Kielen valitseminen

a Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**.

b Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Yes** (Kyllä) tai **No** (Ei) ja paina **OK**.



Jos valitset väärän kielen, voi muuttaa sen päivämäärän ja kellonajan asettamisen jälkeen. (Katso lisätietoja CD-ROM-opaslevyllä olevan Laajemman käyttöoppaan luvun 1 kohdasta Nestekidenäytön kielen vaihtaminen.)

5


Värikasettien asentaminen

⚠ HUOMAUTUS


Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

a Varmista, että virta on kytkettynä. Nestekidenäytössä näkyy Ei värikasettia.

b Avaa värikasetin kansi ❶.

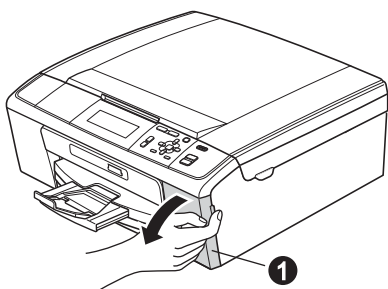

c Poista vihreä suojaosa ❶.

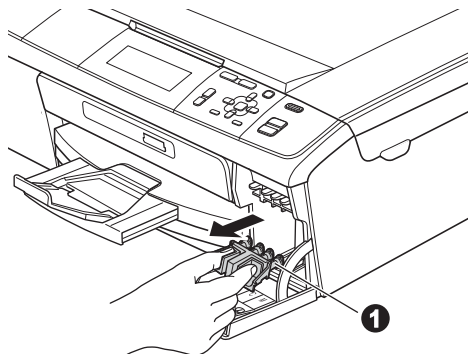

Vinkki

Älä heitä vihreää suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

d Poista värikasetti paketista.






Vinkki

Asenna ensin laitteen toimitukseen kuuluvat värikasetit.


e

Käännä keltaisen suojuksen vihreää nuppia myötöpäivään, kunnes se naksahtaa, ja avaa tyhjiivistä. Poista sitten suojuks ❶.

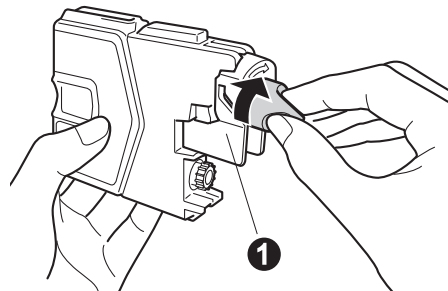


f

Varmista, että vivun ❶ väri täsmää värikasetin värin ❷ kanssa, kuten alla olevassa kaaviossa näytetään.

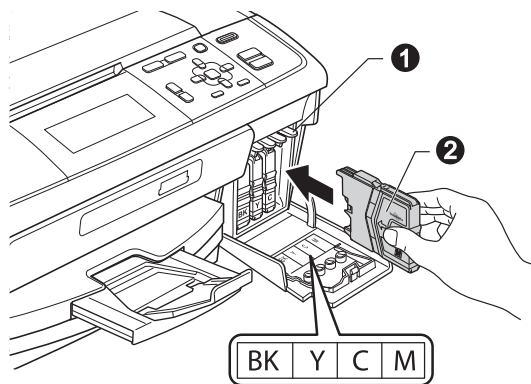


g

Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.



- h** Paina värikasettia kevyesti, kunnes se naksahdaa. Kun värikasetit on asennettu, sulje värikasetin kansi.

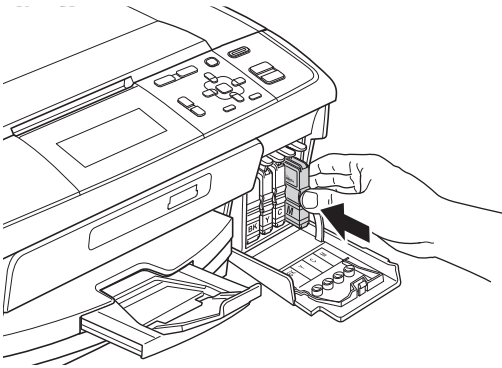


 Vinkki

Laite valmistelee musteputkijärjestelmän tulostusta varten. Tähän kuluu noin neljä minuuttia. Älä sammuta laitetta.


6 Tulostuslaadun tarkistaminen

- a** Kun valmistelutoimenpiteet on suoritettu, nestekidenäytössä näkyy Aseta paperi ja paina Start.
- Paina **Colour Start**.
- b** Tarkista arkille tulostetun neljän väripalkin **1** laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)

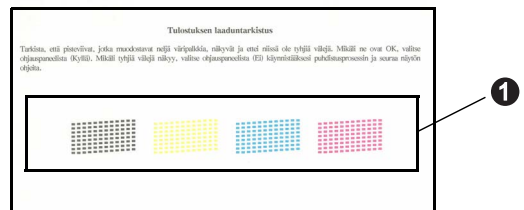


- c** Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyviä, lopeta laaduntarkistus painamalla  (Kyllä) ja siirry vaiheeseen **7**.

OK



Jos kuviosta puuttuu lyhyitä viivoja, paina  (Ei) ja noudata nestekidenäytön ohjeita.

Huono



7

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen



Kun päivämäärä ja kellonaika asetetaan, laite voi puhdistaa tulostuspään säännöllisesti ja ylläpitää tulostuslaadun optimaalisena. Sen ansiosta laite myös nimeää luodut tiedostot käytettäessä Skannaus muistikortille -toimintoa.

- a** Paina **Menu**.
- b** Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Perusasetukset**. Paina **OK**.
- c** Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Pvm&Aika**. Paina **OK**.
- d** Syötä vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa valitsemalla numero painikkeella ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Aseta vuosi painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitse **OK** ja paina **OK**.

Pvm&Aika				Valmis ⇒ OK	
Vuosi:20 10					
1	2	3	✕		
4	5	6			
7	8	9	◀	▶	
0			OK		



(Esim. syötä 1 0 vuodelle 2010.)

- e** Toista sama kuukaudelle / päivälle / kellonajalle 24 tunnin muodossa.
- f** Paina **Stop/Exit**.



USB-liitäntäkaapeli

Windows®: sivu 8
Macintosh: sivu 11




Kiinteä verkko (vain DCP-J715W)

Windows®: sivu 13
Macintosh: sivu 17

Vinkki

Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2: katso CD-ROM-opaslevyllä oleva Verkkokäyttäjän opas.



Langaton verkko

Windows® ja Macintosh:
sivu 20



USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

9

Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.
- Uusimmat ohjaimet ja tiedot saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.

10

MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.


b

CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.



Vinkki

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.




USB

Windows®

- c** Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

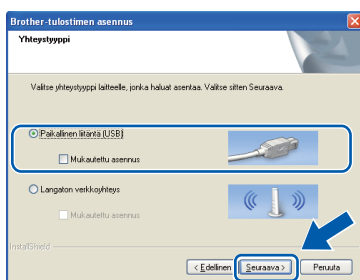


(DCP-J515W)

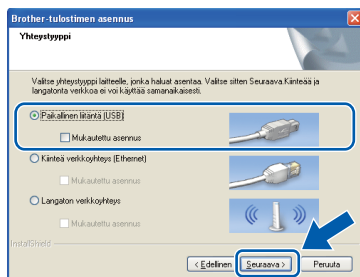


(DCP-J715W)

- d** Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

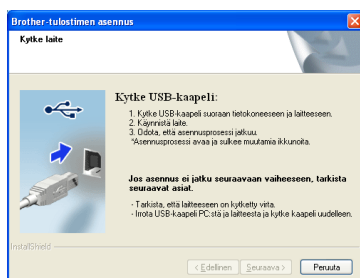


11 USB-kaapelin kytkeminen

- a** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

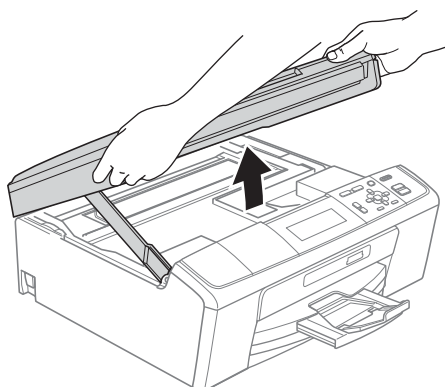


- b** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä, kuten seuraavassa on esitetty.

• DCP-J515W

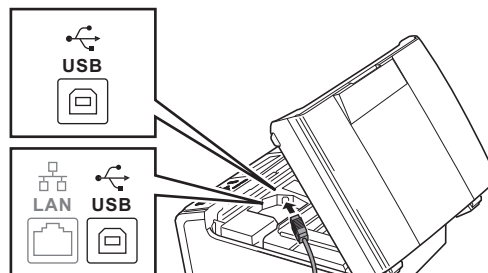

• DCP-J715W

- c** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

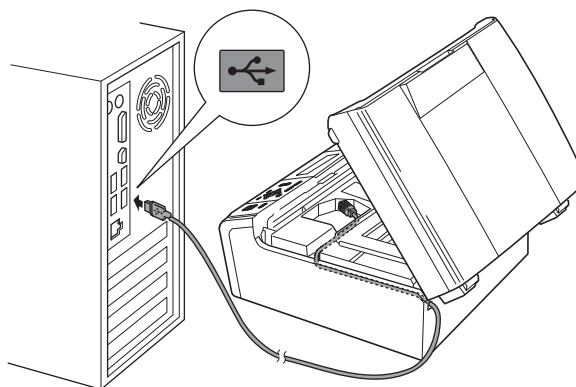


! TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

Windows®
USB
Macintosh



- d** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ❶. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin ❷ ja sulje skannerin kansi ❸.

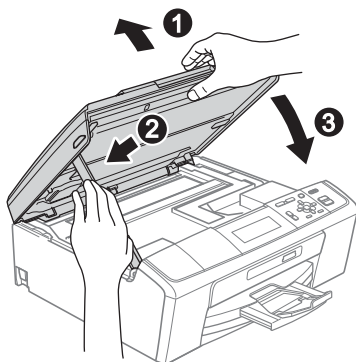

- e** Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön yksi toisensa jälkeen.


! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

- f** Kun **Käyttöoppaat**-ikkuna näkyy näytössä, napsauta **Katso oppaat Internetissä** -painiketta, jos haluat ladata oppaat, ja noudata näytön ohjeita. Voit myös katsella oppaita CD-ROM-opaslevyllä.
- g** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.
- h** Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi**.

12 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.



Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/DCP-JXXX** (jossa DCP-JXXX on mallisi nimi).
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windowsin suojauksen tai virusten torjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto **Salli**.

- b** Valitse **Tarkista onko laiteohjelmiston päivityksiä**-ikkunassa haluamasi laiteohjelmiston päivitysasetus ja napsauta **OK**.



Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan **Valinnaisten sovellusten asentaminen** sivu 32.



Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain tulostettaessa sovelluksista, jotka hyödyntävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

9

Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

! TÄRKEÄÄ

- Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>
- Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4.0 - 10.4.10, päivitä Mac OS X -versioon 10.4.11 - 10.6.x.


10

USB-kaapelin kytkeminen

! TÄRKEÄÄ


- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.

- a** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

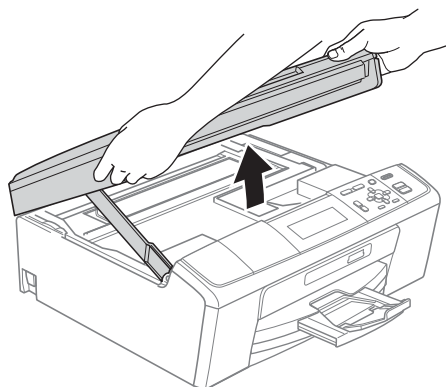
**b**

Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä, kuten seuraavassa on esitetty.


• DCP-J515W



• DCP-J715W

**c**


Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen Macintosh-tietokoneeseen.

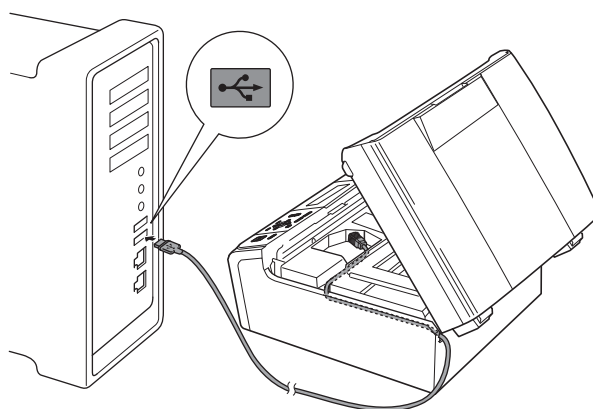**! TÄRKEÄÄ**

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

d

Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

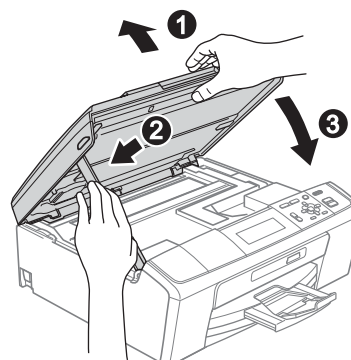



11 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).



- c** Valitse **Paikallisiilitäntä** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.




(DCP-J515W)

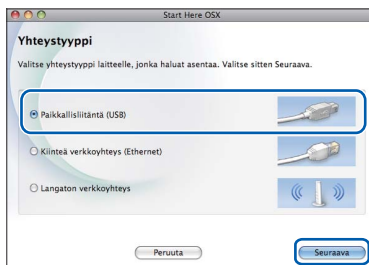


(DCP-J715W)

- d** Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta.

- e** Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **OK**.

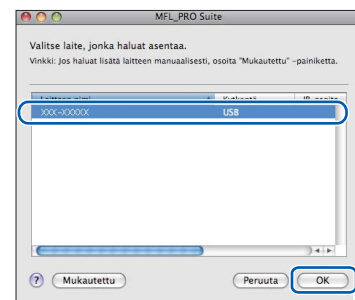

- f** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Seuraava**.




- g** Kun **Brotherin tekninen tuki** -ikkuna tulee näkyviin, lopeta asennus osoittamalla **Sulje** tai siirry vaiheeseen **12**.

12 Lataa ja asenna Presto! PageManager (vain DCP-J715W)


Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivustolle osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.

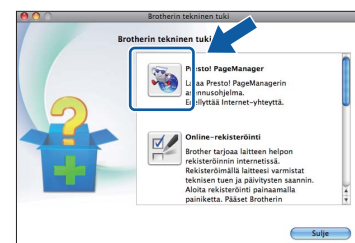

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Kiinteän verkkoyhteyden käyttäjät (vain DCP-J715W) (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

9

Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


! TÄRKEÄÄ

- Uusimmat ohjaimet ja tiedot saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.

10



Verkkokaapelin kytkeminen

- a** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

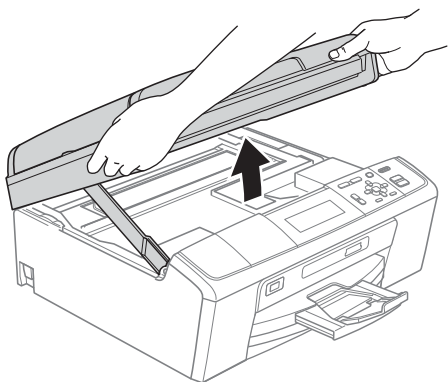


b

Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitintään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

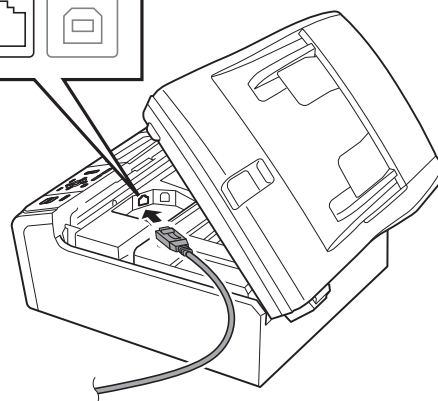

c

Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

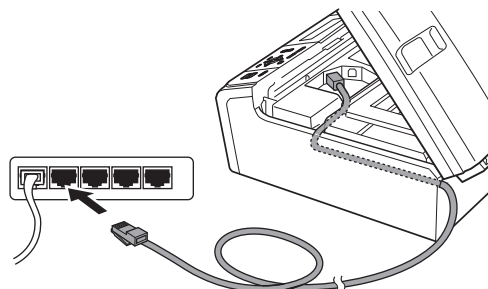


! TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.




Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.



- d** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ❶. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin ❷ ja sulje skannerin kansi ❸.

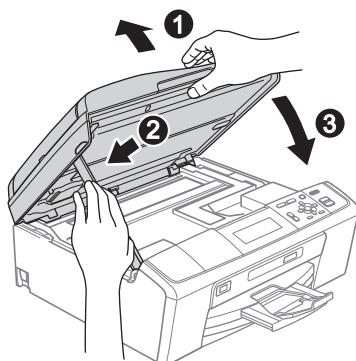

! TÄRKEÄÄ

Jos olet määrittänyt aiemmin laitteen langattoman verkon asetukset ja haluat määrittää sen jälkeen kiinteän verkkoliittymän, tarkista, että laitteen Verkkoliitännä on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliitännän käytöstä.

Paina laitteessa Menu.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkko ja paina OK.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkkoliitännä ja paina OK.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kiinteä verkko ja paina OK.

Paina Stop/Exit.

11 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.


b

CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

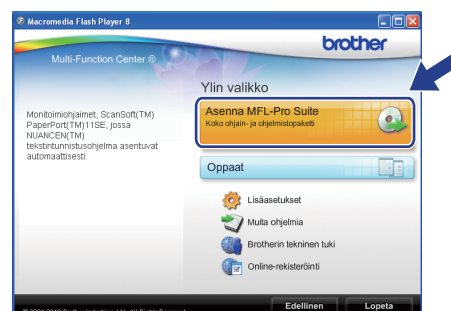

Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.


c

Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.






- d** Kun tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto).** Napsauta **Seuraava**. (Ei koske Windows® 2000 -käyttäjää)

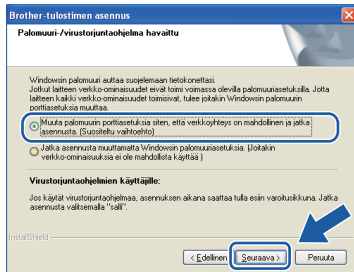

Jos käytössä on muu kuin Windows®-palomuuuri tai Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, tämä näyttö saattaa tulla esiin.




Katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.


- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.

Vinkki

- Jos verkkoon on kytketty useita laitteita, valitse laite luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.



- Jos laitetta ei löydy verkosta, seuraava näyttö tulee esiin.

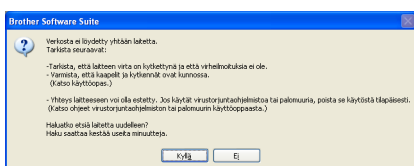

Vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

- e** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.


Vinkki

Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: kun **Windowsin suojaus** -näyttö tulee esiin, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.

- f** Kun **Käyttöoppaat**-ikkuna näkyy näytössä, napsauta **Katso oppaat Internetissä** -painiketta, jos haluat ladata oppaat, ja noudata näytön ohjeita. Voit myös katsella oppaita CD-ROM-opaslevyllä.

- g** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.


- h** Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi**.



12

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

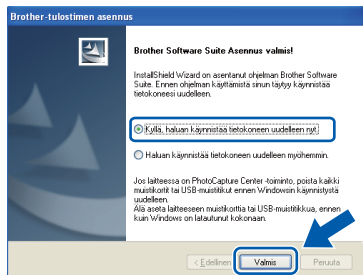

Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/DCP-JXXX** (jossa DCP-JXXX on mallisi nimi).
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windowsin suojauksen tai virusten torjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.

b

Valitse **Tarkista onko laiteohjelmiston päivityksiä** -ikkunassa haluamasi laiteohjelmiston päivitysasetus ja napsauta OK.



Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.

13

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammassa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **11** sivulla 14. Katso myös vaihe **9** sivu 13 ennen asennusta.



Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis

Asennus on nyt valmis.


Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan Valinnaisten sovellusten asentaminen sivu 32.



Vinkki

- Jos määrität IP-osoitteen laitetta varten, ohjauspaneelissa Boot Method -asetukseksi on valittava Static. Lisätietoja on CD-ROM-opaslevyllä olevassa Verkkokäyttäjän oppaassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain** XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain tulostettaessa sovelluksista, jotka hyödyntävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>



Kiinteän verkkoyhteyden käyttäjät (vain DCP-J715W) (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

9

Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


! TÄRKEÄÄ

- Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>
- Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4.0 - 10.4.10, päivitä Mac OS X -versioon 10.4.11 - 10.6.x.
- Jos olet määrittänyt aiemmin laitteen langattoman verkon asetukset ja haluat määrittää sen jälkeen kiinteän verkkoliittymän, tarkista, että laitteen Verkkoliitäntä on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliittämisen käytöstä. Paina laitteessa Menu. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkko ja paina OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkkoliitäntä ja paina OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kiinteä verkko ja paina OK. Paina Stop/Exit.


10


Verkkokaapelin kytkeminen

- a** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

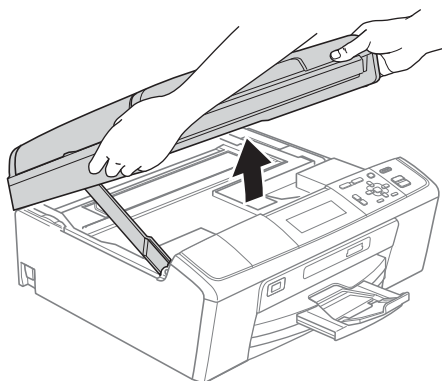


- b** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

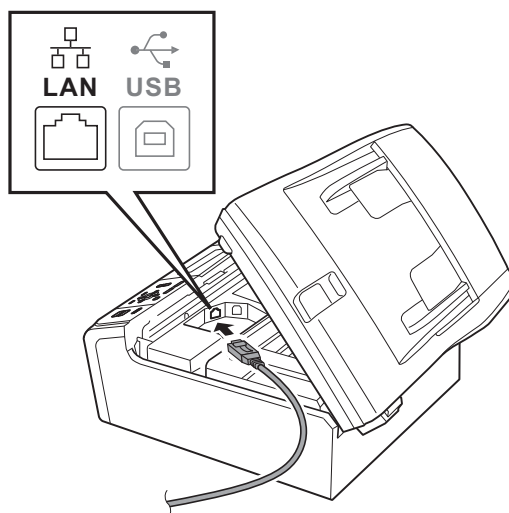



- c** Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

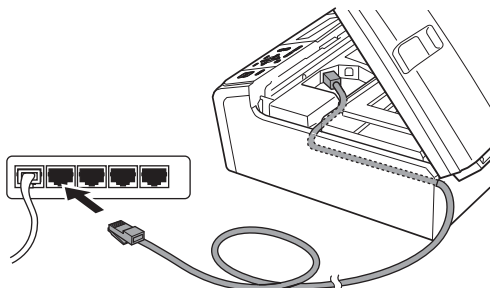

! TÄRKEÄÄ


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.



Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- d** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

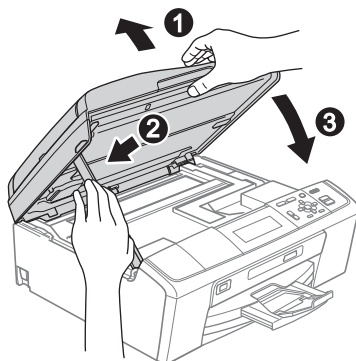


11

MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).




- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.

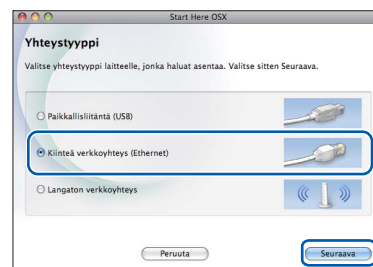


- d** Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta.
- e** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**.






Vinkki

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista verkkoasetukset.
- Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh-tietokoneen korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **f**.



Kun **SCAN**-näppäintä painetaan ja skannaustoiminto valitaan, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-opaslevyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus (Mallit, joissa verkkotuki on mukana).)

- f** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Seuraava**.




- g** Kun **Brotherin tekninen tuki** -ikkuna tulee näkyviin, lopeta asennus osoittamalla **Sulje** tai siirry vaiheeseen **12**.

12

Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivustolle osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.



13

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **11** sivulla 18. Katso myös vaihe **9** sivu 17 ennen asennusta.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Vinkki

Jos määrität IP-osoitteen laitetta varten, ohjauspaneelissa Boot Method -asetukseksi on valittava Static. Lisätietoja on CD-ROM-opaslevyllä olevassa Verkkokäyttäjän oppaassa.



Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät

9

Valmistelut

Sinun on ensin määritettävä laitteen langattoman verkon asetukset, ennen kuin laite voi kommunikoida verkon tukiaseman/reitittimen kanssa. Kun laite on asetettu kommunikoimaan tukiaseman/reitittimen kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Laitteen käyttö näistä tietokoneista edellyttää, että niihin asennetaan ohjaimet ja ohjelmisto. Seuraavat kohdat kuvaavat määrittys- ja asennusprosessin vaiheita.

Brother-laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa/reititintä, jotta tavanomaisten asiakirjatulosteiden laatu olisi paras mahdollinen. Varmista myös, ettei laitteen ja tukiaseman/reitittimen välillä ole esteitä. Laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat laskea verkon tiedonsiirtonopeutta.

Näiden asioiden vuoksi langaton yhteys ei ole paras vaihtoehto kaikille asiakirja- ja sovellustyypeille. Jos tulostat suuria tiedostoja, kuten tekstiä ja suuria kuvia sisältäviä monisivuisia asiakirjoja, parhaat vaihtoehdot ovat langallinen verkkoliitäntä, joka tarjoaa suuremman tiedonsiirtonopeuden ja USB-liitäntä, joka tarjoaa parhaan suoritustehon.

Vaikka Brother DCP-J715W-laitetta voidaan käyttää sekä kiinteässä että langattomassa verkossa, käytössä voi olla vain yksi yhteystapa kerrallaan.

! TÄRKEÄÄ

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aiemmin, sinun on nollattava lähiverkkoasetukset, ennen kuin voit määrittää langattomat asetukset uudelleen.


Paina laitteen Menu-painiketta. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkko ja paina OK.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkon nollaus ja paina OK.

Valitse Kyllä painamalla kaksi kertaa [+].

Seuraavat ohjeet ovat infrastruktuuritilaa varten (yhteys tietokoneeseen muodostetaan tukiaseman/reitittimen kautta).

Infrastruktuuritila

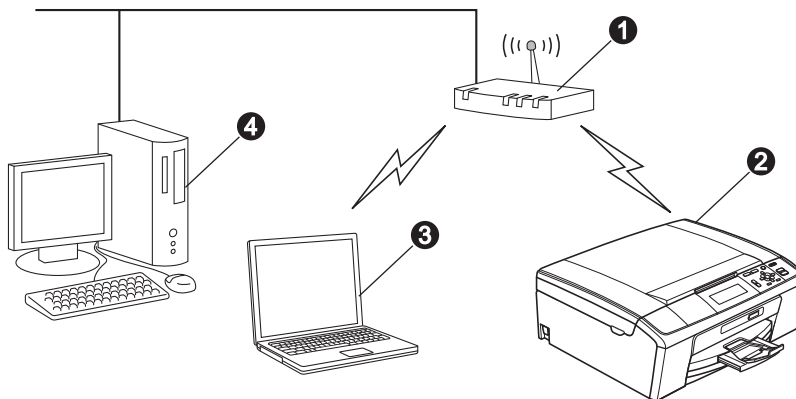

① Tukiasema/reititin

② Langaton verkkolaite (laitteesi)

③ Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä langaton yhteys

④ Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä kiinteä yhteys

Varmista, että laitteen langattoman verkon asetukset on määritetty tukiasemalle/reitittimelle sopiviksi.



Vinkki

Voit määrittää laitteen Ad-hoc-tilaan (yhteys muodostetaan ilman tukiasemaa/reititintä tietokoneeseen, jossa on langaton toiminto) CD-ROM-opaslevyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan ohjeiden avulla.

Voit myös ladata Verkkokäyttäjän oppaan alla olevien ohjeiden mukaan.

1 Käynnistä tietokone. Aseta CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.

Windows®:

2 Valitse malli ja kieli. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.

3 Napsauta **Oppaat ja noudata näytön ohjeita.**

Macintosh:

2 Kaksoisosoita **Oppaat ja noudata näytön ohjeita.**



10

Verkkoympäristön tarkistaminen (infrastruktuuritila)

Seuraavissa ohjeissa annetaan kaksi tapaa Brother-laitteen asennukseen langattomassa verkkoympäristössä.

- a** Jos langaton tukiasema/reititin ei tue Wi-Fi Protected Setup (WPS)- tai AOSS™-ohjelmia, kirjoita langattoman tukiaseman/reitittimen langattomat verkkoasetukset alla olevaan tilaan.

! TÄRKEÄÄ

Pyydämme, ettet pyytäisi apua Brotherin asiakaspalvelusta ilman langattoman yhteyden suojaustietoja. Emme voi auttaa sinua paikantamaan verkkosi suojausasetuksia.

Asetus	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset
Verkon nimi: (SSID/ESSID)	
Salasana (verkkoavain)	

* Salasanasta saatetaan käyttää myös nimitystä verkkoavain, suojausavain tai salausavain.



Vinkki

Jos et tiedä näitä tietoja (verkon nimi [SSID/ESSID] ja salasana [verkkoavain]), et voi jatkaa langattoman verkon asetusta.


Näin saat nämä tiedot (verkon nimi [SSID/ESSID] ja salasana [verkkoavain]) selville

- 1) Perehdy tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Verkon ensimmäinen nimi voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 22

- b** Jos langaton tukiasema/reititin tukee automaattista langatonta (yhden painalluksen) asetusta (Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™)

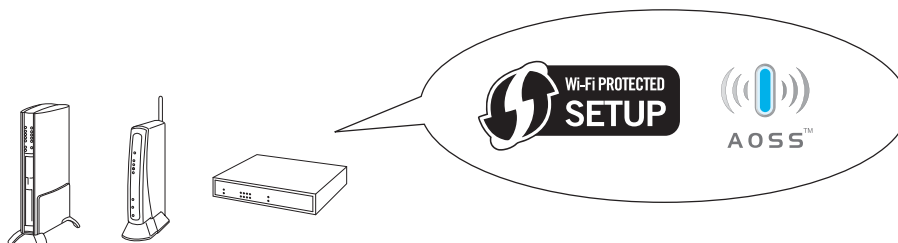

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 23



Brother-laitteen kytkeminen langattomaan verkkoon

11

Määritä langattomat asetukset (tyypillinen langaton asetus infrastruktuuritilassa)

- a** Paina laitteessa **Menu**.
Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Verkko** ja paina **OK**.
(DCP-J715W: paina **▲** tai **▼** ja valitse **WLAN** ja paina **OK**.)
Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Ohjat. asennus** ja paina **OK**.
Kun näyttöön tulee **WLAN käyttöön?** tai **Verkkoliitännäksi on asetettu langaton.**, hyväksy valinta painamalla **OK**.
Tämä aloittaa langattoman ohjatun asennuksen.
Peruuta painamalla **Stop/Exit**.
- b** Laite etsii käytettävissä olevia SSID-tunnuksia. Kun SSID-tunnusten luettelo on näkyvissä, valitse näppäimillä **▲** ja **▼** SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **10-a** sivu 21. Paina sitten **OK**. Jos käyttämäsi todentamis- ja salausmenetelmä edellyttää salasanaa (verkkoavainta), siirry vaiheeseen **c**.
Jos todentamismenetelmä on Avoin järjestelmä ja salaustila on Ei mitään, siirry kohtaan **d**.



Vinkki

Kaikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen menee muutama sekunti.

*Jos SSID-tunnusten luetteloa ei näytetä, varmista, että tukiasema on käynnistetty. Siirrä laite lähemmäs tukiasemaa ja aloita uudelleen kohdasta **a**.*

Jos tukiasema on asetettu niin, että se ei lähetä SSID-nimeä, SSID-nimi on lisättävä manuaalisesti. Lisätietoja on CD-ROM-opaslevyllä olevassa *Verkkokäyttäjän oppaassa*.

- c** Kirjoita salasana (verkkoavain), jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **10-a** sivu 21. Paina **▲**, **▼**, **◀** tai **▶** ja valitse kirjain tai numero ja paina **OK**. (Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 33.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina **▲**, **▼**, **◀** tai **▶** ja valitse **OK** ja paina **OK**. Ota sitten asetukset käyttöön painamalla **+** (Kyllä).

d

Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon antamillasi tiedoilla. Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon voi kestää muutaman minuutin.

e

Nestekidenäyttöön tulee 60 sekunnin ajaksi ilmoitus yhteyden tuloksesta, ja langattoman lähiverkon raportti tulostuu automaattisesti. Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodin ja katso *Vianetsintä* sivulla 24.



Langaton asetus on nyt valmis.
Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön yläreunassa näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto jatkamalla vaiheesta **12**.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 26

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 30



11

Langattoman verkon asetusten määrittäminen käyttämällä automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää

- a** Varmista, että langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on alla esitetty Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-symboli.



- b** Aseta Brother-laite Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tukiaseman tai -reitittimen toiminta-alueelle. Toiminta-alue saattaa olla erilainen eri verkkoympäristöissä. Katso lisätietoja tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.

- c** Paina langattoman tukiaseman/reitittimen Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-painiketta. Katso ohjeet langattoman tukiaseman/reitittimen käyttöoppaasta.

- d** Paina laitteessa **Menu**.
Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Verkko** ja paina **OK**.
(DCP-J715W: paina **▲** tai **▼** ja valitse **WLAN** ja paina **OK**.)
Paina **▲** tai **▼** ja valitse **WPS/AOSS** ja paina **OK**.
Kun näyttöön tulee **WLAN käyttöön?** tai **Verkkoliitännäksi on asetettu langaton.**, hyväksy valinta painamalla **OK**.
Tämä aloittaa langattoman ohjatun asennuksen.

Tämä ominaisuus tunnistaa automaattisesti, mitä yhteystapaa (Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™) tukiasema/reititin käyttää laitteen määrittämiseen.

Vinkki

Jos langaton tukiasema/reititin tukee Wi-Fi Protected Setup -menetelmää (PIN-menetelmää) ja haluat määrittää laitteen käyttämällä PIN (Personal Identification Number) -menetelmää, katso CD-ROM-opaslevyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan kohta Wi-Fi Protected Setup -toiminnon PIN-menetelmän käyttö.

- e** Nestekidenäyttöön tulee 60 sekunnin ajaksi ilmoitus yhteyden tuloksesta, ja langattoman lähiverkon raportti tulostuu automaattisesti. Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodin ja katso *Vianetsintä* sivulla 24.



Langaton asetus on nyt valmis. Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön yläreunassa näyttää tukiaseman/reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta 12.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 26

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 30



Vianetsintä

! TÄRKEÄÄ

Pyydämme, ettet pyytäisi apua Brotherin asiakaspalvelusta ilman langattoman yhteyden suojaustietoja. Emme voi auttaa sinua paikantamaan verkkoasi suojausasetuksia.

Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)

- 1) Perehdy tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Verkon ensimmäinen nimi voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.

* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana, suojausavain tai salausavain.

Langattoman lähiverkon raportti

Jos tulostunut langattoman lähiverkon raportti osoittaa, että yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja perehdy seuraaviin ohjeisiin.

Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut
TS-01	Langaton asetus ei ole käytössä, ota langaton asetus käyttöön. - Jos laitteeseen on kytketty lähiverkkokaapeli, irrota se ja ota laitteen langaton asetus käyttöön. Paina laitteessa Menu. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Verkko ja paina OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse WLAN käytössä (DCP-J515W) tai Verkkoliitântä (DCP-J715W) ja paina OK. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kyllä (DCP-J515W) tai WLAN (DCP-J715W) ja paina OK. Paina Stop/Exit.
TS-02	Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä. 1. Tarkista seuraavat neljä kohtaa. - Varmista, että langattoman tukiaseman/reitittimen virta on kytketty. - Siirrä laite esteettömälle alueelle tai lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä. - Siirrä laite väliaikaisesti noin metrin säteelle langattomasta tukiasemasta, kun määrität langattoman yhteyden asetuksia. - Jos langaton tukiasema/reititin käyttää MAC-osoitesuodatusta, varmista, että Brother-laitteen MAC-osoite pääsee suodattimen läpi. 2. Jos näppäilit SSID- ja suojaustiedot (SSID/todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) manuaalisesti, tiedot voivat olla väärin. Tarkista SSID- ja suojaustiedot ja näppäile tarvittaessa tiedot oikein. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 24.



TS-04	Laite ei tue valitun langattoman tukiaseman/reitittimen käyttämiä todentamis-/salausmenetelmiä. Vaihda langattoman tukiaseman/reitittimen todentamis- ja salausmenetelmät infrastruktuuritilaa varten. Tämä laite tukee seuraavia todentamismenetelmiä: <table border="1" data-bbox="331 394 1094 618"><thead><tr><th>Todentamismenetelmä</th><th>Salausmenetelmä</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Avoin järjestelmä</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Ei mitään (ilman salausta)</td></tr><tr><td>Jaettu avain</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Jos ongelmiasi ei ratkea, antamasi SSID- tai verkkoasetukset voivat olla väärin. Tarkista langattoman verkon asetukset. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 24. Vaihda tietokoneen langattoman yhteyden asetuksen todentamis- ja salausmenetelmät ad-hoc-tilaa varten. Tämä laite tukee todentamismenetelmänä vain avointa järjestelmää sekä valinnaista WEP-salausta.	Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Avoin järjestelmä	WEP	Ei mitään (ilman salausta)	Jaettu avain	WEP
Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Avoin järjestelmä	WEP												
	Ei mitään (ilman salausta)												
Jaettu avain	WEP												
TS-05	Suojaustiedot (SSID/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista SSID- ja suojaustiedot (verkkoavain). Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 24.												
TS-06	Langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) TS-04-kohdan taulukosta. Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain)</i> sivulla 24.												
TS-07	Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä, jossa on WPS tai AOSS™ käytössä. Jos haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset käyttämällä WPS:ää tai AOSS™:ää, sinun on käytettävä sekä laitettasi että langatonta tukiasemaa/reititintä. Varmista, että langatonta tukiasemaa/reititin tukee WPS:ää tai AOSS™:ää ja yritä uudestaan. Jos et tiedä, miten langatonta tukiasemaa/reititintä käytetään WPS:n tai AOSS™:n avulla, perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin, kysy langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta tai kysy verkonvalvojalta.												
TS-08	Laite havaitsi kaksi tai useampia langattomia tukiasemia, joissa on WPS tai AOSS™ käytössä. - Varmista, että toiminta-alueella vain yhdessä langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on WPS- tai AOSS™-menetelmä käytössä ja yritä uudestaan. - Yritä käynnistää uudestaan muutaman minuutin kuluttua, jotta muut tukiasemat eivät aiheuttaisi häiriöitä.												



Ohjainten ja ohjelmien asentaminen (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

12 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

- Uusimmat ohjaimet ja tiedot saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.


13 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

Vinkki


Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

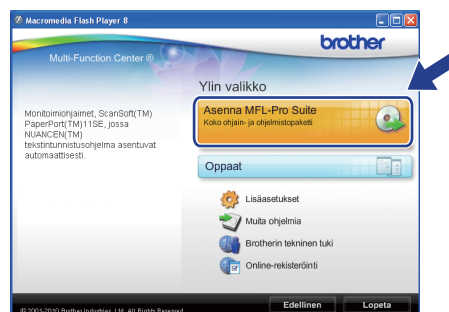

Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®- tai Windows® 7 -käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.



- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.




(DCP-J515W)




(DCP-J715W)

- d** Kun tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto).** Napsauta **Seuraava**. (Ei koske Windows® 2000 -käyttäjää)




Jos käytössä on muu kuin Windows®-palomuuuri tai Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, tämä näyttö saattaa tulla esiin.



Katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.

- e** Valitse laite luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**.

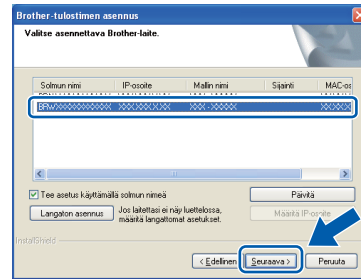

Vinkki

- Jos langattomien asetusten määrittäminen epäonnistuu, langattoman laitteen ohjattu asennus tulee näkyviin MFL-Pro Suiten asennuksen aikana. Vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita. Jos tämä virhe esiintyy, palaa vaiheeseen **10-a** sivu 21 ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.



- Jos käytät WEP-salausta ja nestekidenäytössä näkyy **Kytkeyty**, mutta laitetta ei löydy, varmista, että olet syöttänyt WEP-avaimen oikein. WEP-avain on merkkikokoriippuvainen.

- f** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki

*Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: kun Windowsin suojaus -näyttö tulee esiin, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.*

- g** Kun **Käyttöoppaat**-ikkuna näkyy näytössä, napsauta **Katso oppaat Internetissä** -painiketta, jos haluat ladata oppaat, ja noudata näytön ohjeita. Voit myös katsella oppaita CD-ROM-opaslevyllä.


- h** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.

- i** Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi**.

14

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

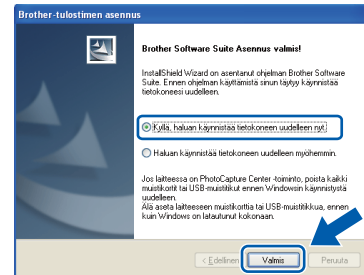

Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/DCP-JXXX** (jossa DCP-JXXX on mallisi nimi).
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windowsin suojauksen tai virusten torjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto **Salli**.

- b** Valitse **Tarkista onko laiteohjelmiston päivityksiä** -ikkunassa haluamasi laiteohjelmiston päivitysasetus ja napsauta **OK**.



Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.

15 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **12** sivulla 26.

Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®) (vain DCP-J715W)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis Asennus on nyt valmis.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan Valinnaisten sovellusten asentaminen sivu 32.

Vinkki

- Jos määrität IP-osoitteen laitetta varten, ohjauspaneelissa Boot Method -asetukseksi on valittava Static. Lisätietoja on CD-ROM-opaslevyllä olevassa Verkkokäyttäjän oppaassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain tulostettaessa sovelluksista, jotka hyödyntävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

12 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


- Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>
- Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4.0 - 10.4.10, päivitä Mac OS X -versioon 10.4.11 - 10.6.x.

13 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).



- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**.

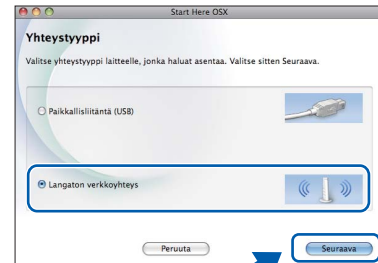


(DCP-J515W)

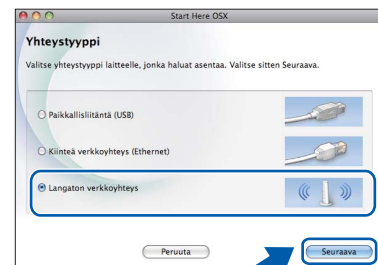

(DCP-J715W)

- d** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta langattomasta verkosta. Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse asennettava laite luettelosta ja osoita **Seuraava**.

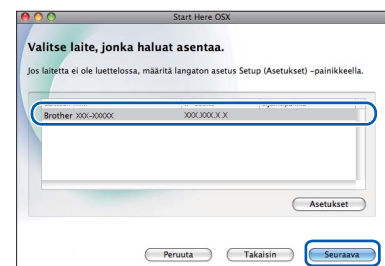

Vinkki


Jos langattomien asetusten määrittäminen epäonnistuu, langattoman laitteen ohjattu asennus tulee näkyviin MFL-Pro Suiten asennuksen aikana. Vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita. Jos tämä virhe esiintyy, palaa vaiheeseen **10-a** sivu 21 ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.






- e** Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun asennus on valmis, näkyviin tulee tämä ikkuna.

Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **OK**.

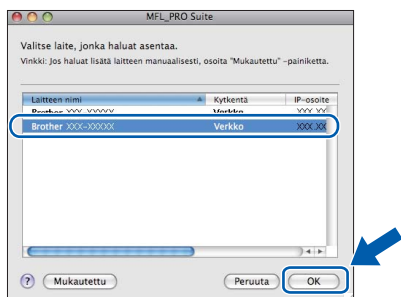


Vinkki

Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh-tietokoneen korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **f**.



Kun **SCAN**-näppäintä painetaan ja skannaustoiminto valitaan, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-opaslevyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus (Mallit, joissa verkkotuki on mukana).)

- f** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Seuraava**.




- g** Kun **Brotherin tekninen tuki** -ikkuna tulee näkyviin, lopeta asennus osoittamalla **Sulje** tai siirry vaiheeseen **14**.

14

Lataa ja asenna Presto! PageManager (vain DCP-J715W)

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivustolle osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja noudata näytön ohjeita.



15

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkko tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **12** sivulla 30.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Vinkki

Jos määrität IP-osoitteen laitetta varten, ohjauspaneelissa Boot Method -asetukseksi on valittava Static. Lisätietoja on CD-ROM-opaslevyllä olevassa Verkkokäyttäjän oppaassa.

1

Reallusion, Inc:n tukeman FaceFilter Studion / BookScanin ja Whiteboard Suiten asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poiston tai ihonvärin korostuksen.


BookScan Enhancer -ohjelmisto korjaa kirjoista skannatut kuvat automaattisesti.

Whiteboard Enhancer -ohjelmisto puhdistaa ja korostaa tussitaulukuvien tekstiä ja kuvia.


! TÄRKEÄÄ

- Laitteen on oltava päällä ja kytkettynä tietokoneeseen.
- Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.
- Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.
- Tätä sovellusta ei voida käyttää Windows Server® 2003/2008 -sarjan käyttöjärjestelmissä.

- Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa.
- CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Valitse kieli ja napsauta sitten **Muita ohjelmia**.

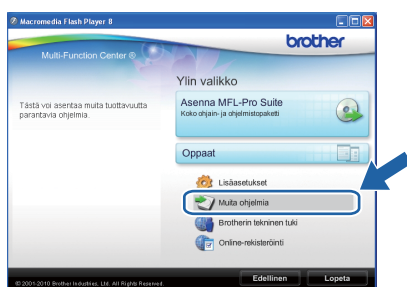

- Napsauta asennettavan sovelluksen painiketta.

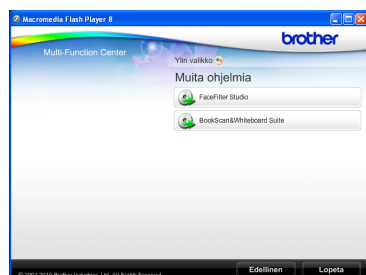


- Palaa Muita ohjelmia -näyttöön, jos haluat asentaa lisää ohjelmia.

2

FaceFilter Studio Help (Ohje) -toiminnon asentaminen

Saat ohjeet FaceFilter Studion asentamista varten, kun lataat ja asennat FaceFilter Studio Help (Ohje) -ohjelman.

- Käynnistä FaceFilter Studio valitsemalla tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio**.
- Napsauta  -painiketta näytön oikeassa yläreunassa.
- Siirry Reallusionin web-sivuston päivitysosaan napsauttamalla **Check for updates** (Tarkista päivitykset).



- Napsauta **Download** (Lataa) -painiketta ja valitse kansio, johon tallennat tiedoston.
- Sulje FaceFilter Studio, ennen kuin käynnistät FaceFilter Studio Help (Ohje) -asennusohjelman. Kaksoisnapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa ja noudata näytön asennusohjeita.



Vinkki

Kun haluat näyttää täydellisen FaceFilter Studio -ohjeen, valitse tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**.


Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina **Menu**.
- c** Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Verkko**.
Paina **OK**.
- d** Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Verkon nollaus**.
Paina **OK**.
- e** Paina **+** ja valitse **Kyllä**.
- f** Paina **+** ja valitse **Kyllä**.
- g** Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Langattomien asetusten tekstin syöttö

Paina **▲**, **▼**, **◀** tai **▶** ja valitse kirjain ja paina **OK**. Valitse **A1@** ja paina **OK**, niin voit vaihtaa isojen kirjainten, pienten kirjainten ja erikoismerkkien välillä.

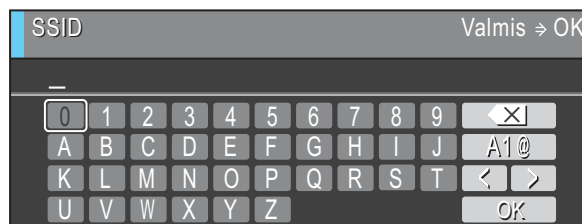

Välilyöntien lisääminen

Kun haluat lisätä välilyönnin, valitse erikoismerkit. Paina sitten **▲**, **▼**, **◀** tai **▶** ja valitse **☐** ja paina **OK**.

Virheiden korjaaminen

Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, paina **▲**, **▼**, **◀** tai **▶** ja valitse **◀** tai **▶**. Siirrä kohdistin väärän merkin alle painamalla useaan kertaan **OK**. Paina sitten **▲**, **▼**, **◀** tai **▶** ja valitse **✕** ja paina **OK**. Syötä oikea kirjain uudelleen.

Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC985BK (DCP-J515W)	LC985Y (DCP-J515W)	LC985C (DCP-J515W)	LC985M (DCP-J515W)
			
LC1100BK (DCP-J715W)	LC1100Y (DCP-J715W)	LC1100C (DCP-J715W)	LC1100M (DCP-J715W)
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

FaceFilter Studio on Reallusion, Inc:n tavaramerkki.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access ja Wi-Fi Protected Setup ovat joko Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2010 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.



**BROTHER
CREATIVECENTER**

Hae innoitusta. Kaksoisnapsauta Brother CreativeCenter -kuvaketta työpöydälläsi, niin pääset käyttämään ILMAISTA sivustoa, joka sisältää monia ideoita ja apuvälineitä henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.



<http://www.brother.com/creativecenter/>