

Inizio

AVVERTENZA	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.


1 Estrarre la macchina dalla confezione e verificare i componenti

Nota

- I componenti inclusi nell'imballo possono differire in base al paese.
- È consigliabile conservare il materiale di imballaggio originale.
- Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare la macchina, imballarla accuratamente nel materiale di imballaggio originale per evitare danni durante il transito. È opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore. Per l'imballaggio della macchina, consultare *Trasporto della macchina* nella *Guida dell'utente*.
- Il cavo di interfaccia non costituisce un elemento standard. Procurarsi il cavo di interfaccia adeguato da utilizzare (USB o di rete).


Cavo USB
Si consiglia di usare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) di lunghezza non superiore a 2 metri.

Cavo di rete
Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

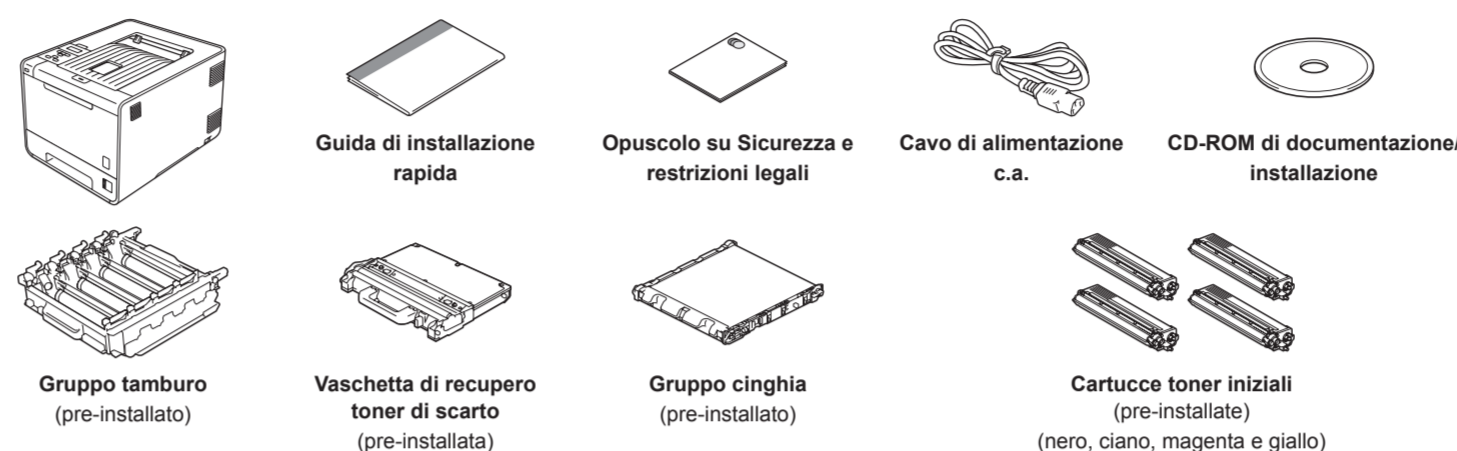


AVVERTENZA

- Per la confezione della macchina sono stati usati involucri in plastica. Gli involucri in plastica non sono giocattoli. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere gli involucri lontano dalla portata dei bambini e smaltirli nel modo opportuno.
- La macchina pesa circa 21,0 kg. Per evitare possibili danni, la macchina deve essere sollevata da almeno due persone. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita nell'appoggiare la macchina.
- Se si dispone di un vassoio inferiore, trasportarlo separatamente rispetto alla macchina.




Nota

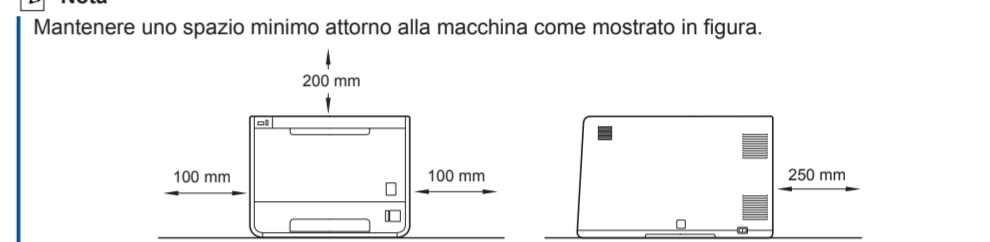

2 Rimozione del materiale di imballaggio dalla macchina

IMPORTANTE
NON collegare ancora il cavo di alimentazione c.a.

- Rimuovere il nastro di imballaggio dall'esterno della macchina.
- Aprire il vassoio MU e rimuovere il foglio di plastica dal supporto del vassoio MU, quindi chiudere il vassoio MU.




- Premere il pulsante di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore. Rimuovere la confezione di gel di silice.

ATTENZIONE
NON ingerire la confezione in silice. Eliminarla immediatamente.


- Tenere il gruppo tamburo per la maniglia verde e tirarlo fuori fino all'arresto.
- Rimuovere il materiale di imballaggio arancione.

- Rimuovere le 4 parti dell'imballo arancione.
- Reintrodurre il gruppo tamburo nella macchina spingendolo con fermezza.
- Chiudere il coperchio anteriore della macchina.




3 Caricamento della carta nel vassoio

- Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina.
- Premere la leva verde di sblocco della guida carta e far scorrere le guide laterali in base al formato della carta caricata nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.
- Smazzare la pila di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione.



- Inserire la carta nel vassoio e assicurarsi che:
 - La carta non raggiunga la tacca di altezza massima della carta (▼▼▼).
 - Il caricamento eccessivo del vassoio carta provocherebbe inceppamenti della carta.
 - Il lato di stampa deve essere rivolto verso il basso.
 - Le guide laterali tocchino i bordi della carta, così che la carta venga alimentata correttamente.




- Reinserire il vassoio carta nella macchina. Accertarsi che sia inserito completamente nella macchina.
- Per ulteriori informazioni sul tipo di carta raccomandata, vedere *Tipi di carta e altri supporti di stampa consigliati* nella *Guida dell'utente*.

4 Stampare la pagina di prova

IMPORTANTE
NON collegare ancora il cavo di interfaccia.

- Collegare il cavo di alimentazione CA alla macchina, quindi collegarlo a una presa CA.
- Rimuovere l'etichetta posta sull'interruttore d'accensione della macchina, quindi accendere la macchina.




- Al termine del riscaldamento della macchina, sul display LCD sarà visualizzato il messaggio Ready.

Nota
Sollevando il display è possibile regolare l'angolazione.

- Premere Go. Verrà stampata la pagina di prova. Verificare che la pagina di prova sia stata stampata correttamente.

Nota
Questa funzione non sarà disponibile dopo l'invio del primo processo di stampa dal computer.

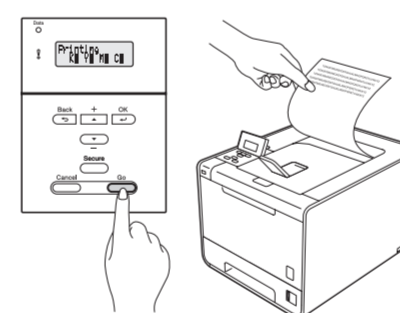

5 Impostare la lingua

- Premere + o - per selezionare General Setup. Premere OK.
- Premere OK per selezionare Local Language.
- Premere + o - per selezionare la lingua. Premere OK.

Andare a
Voltare pagina per installare il driver stampante.

Opzioni

La macchina può essere dotata dei seguenti accessori opzionali, che consentono di potenziare le funzionalità della macchina. Per ulteriori informazioni sull'unità vassoio inferiore opzionale e la memoria compatibile SO-DIMM, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Per installare la memoria SO-DIMM, vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* nella *Guida dell'utente*.

Unità vassoio inferiore (LT-300CL)	Memoria SO-DIMM
L'unità del secondo vassoio carta inferiore può contenere fino a 500 fogli. Una volta installato il vassoio, la capacità totale di ingresso della macchina raggiunge gli 800 fogli.	La memoria può essere espansa installando un modulo di memoria in linea (SO-DIMM).

Materiali di consumo

Quando occorre sostituire dei materiali di consumo, sul display LCD del pannello di controllo viene segnalato un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della macchina, visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore locale.

Cartucce toner	Gruppo tamburo
Gruppo cinghia (BU-300CL)	Vaschetta di recupero toner di scarto (WT-300CL)

Per la sostituzione dei materiali di consumo, vedere *Sostituzione dei materiali di consumo* nella *Guida dell'utente*.

Per gli utenti in rete


Gestione basata sul Web (browser)

Il server Web incorporato al server di stampa Brother consente il monitoraggio dello stato o la modifica di alcune impostazioni di configurazione utilizzando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

- Nota**
- Il nome di login dell'amministratore è 'admin' (rispettare le lettere maiuscole/minuscole) e la password predefinita è 'access'.
 - È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versione successiva) o Firefox 3.0 (o versione successiva) per Windows® e Safari 3.0 (o versione successiva) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Per utilizzare un browser, è necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa. L'indirizzo IP del server di stampa è elencato sulla pagina delle Impostazioni di stampa.

- Digitare `http://machine_ip_address/` nel browser (dove `machine_ip_address` è l'indirizzo IP o il nome del server di stampa).
 - Ad esempio: `http://192.168.1.2/`

☞ Vedere *Gestione basata sul Web* nella *Guida dell'utente in rete*.

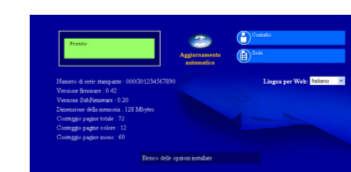

Ripristino delle impostazioni di rete ai valori predefiniti

Effettuare le seguenti operazioni per ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite del server di stampa.

- Premere + o - per selezionare Rete. Premere OK.
- Premere + o - per selezionare Reset rete. Premere OK.
- Premere + per selezionare Resetare.
- Premere + per selezionare Sì per il riavvio. La macchina verrà riavviata.

Per Windows®

Prima dell'installazione

Assicurarsi che il computer sia ACCESO e che sia stato eseguito l'accesso con privilegi di Amministratore.

! IMPORTANTE

- Chiudere tutti i programmi eventualmente aperti.
- La schermata può essere differente a seconda del sistema operativo.

Nota

- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** o **Sì**.
- Per installare il driver PS (driver stampante BR-Script3), selezionare **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- In base alle impostazioni di sicurezza, può essere visualizzata una finestra di Sicurezza di Windows o la finestra di un software antivirus durante l'utilizzo della macchina o del suo software. Consentire o permettere alla finestra di continuare.
- **Driver della stampante XML Paper Specification**
Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

6 Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

- a.** Spegnerne la macchina e assicurarsi che il cavo interfaccia USB **NON** sia collegato alla macchina, quindi procedere all'installazione del driver stampante. Se il cavo è già stato collegato, scollegarlo.



Installazione del driver della stampante

- b.** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se richiesto, selezionare il modello e la lingua.


Nota
Se la schermata Brother non appare automaticamente, andare su **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


- c.** Fare clic su **Installa driver della stampante**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.



- d.** Seguire le istruzioni sullo schermo fino a quando viene visualizzata questa schermata.



- e.** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo , quindi collegare il cavo al computer.



- f.** Accendere la macchina e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.


Fine

L'installazione è completa.


6 Per gli utenti con interfaccia di rete cablata

- Nota**
Se si desidera collegare la macchina alla rete, è consigliabile rivolgersi all'amministratore del sistema prima di eseguire l'installazione.


Per utenti di rete Peer to Peer




- 1 Router
- 2 Macchina



- a.** Rimuovere il cappuccio protettivo dal connettore LAN.

- b.** Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo  e collegarlo ad una porta disponibile sull'hub.

- c.** Accertarsi che l'interruttore d'accensione della macchina sia acceso.



Installazione del driver della stampante

- d.** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se richiesto, selezionare il modello e la lingua.

Nota
Se la schermata Brother non appare automaticamente, andare su **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- e.** Fare clic su **Installa driver della stampante**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.




- f.** Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Nota
È possibile conoscere il nome nodo e l'indirizzo IP della macchina stampando la pagina delle Impostazioni stampante. Vedere *Stampa pagina di impostazioni stampante* sotto.

Fine

L'installazione è completa.

Per gli utenti di reti condivise



- 1 Computer client
- 2 Nota anche come "server" o "server di stampa"
- 3 TCP/IP o USB
- 4 Macchina

Installazione del driver della stampante

- a.** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se richiesto, selezionare il modello e la lingua.

Nota
Se la schermata Brother non appare automaticamente, andare su **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- b.** Fare clic su **Installa driver della stampante**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.



- c.** Seguire le istruzioni sullo schermo fino a quando viene visualizzata questa finestra. Selezionare il nome coda della macchina, quindi fare clic su **OK**.



Nota
Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni sul percorso e sul nome coda della macchina in rete.

- d.** Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Fine

L'installazione è completa.

Per Mac OS X

Prima dell'installazione

Assicurarsi che la macchina sia collegata all'alimentazione e che il Macintosh sia ACCESO. È necessario accedere con privilegi di Amministratore.


! IMPORTANTE


Per gli utenti Mac OS X 10.4.10, eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (per informazioni e driver aggiornati sul Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>)

Nota

Se si desidera configurare il driver PS (driver stampante BR-Script3), andare al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> e fare clic su Download nella pagina del proprio modello per scaricare il driver e leggere le domande frequenti per le istruzioni di installazione.

6 Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

- a.** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo , quindi collegare il cavo al Macintosh.



Installazione del driver della stampante


- c.** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità.

- d.** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota
L'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.



- e.** Seguire le istruzioni sullo schermo fino a quando viene visualizzata questa schermata. Selezionare la macchina dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.



- f.** Fare clic su **Avanti**.


Nota
Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, effettuare la selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Fine

L'installazione è completa.


6 Per gli utenti con cavo di interfaccia di rete cablata

- a.** Rimuovere il cappuccio protettivo dal connettore LAN.



- b.** Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo  e collegarlo ad una porta disponibile sull'hub.

- c.** Accertarsi che l'interruttore d'accensione della macchina sia acceso.



Installazione del driver della stampante


- d.** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità.

- e.** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota
L'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.



- f.** Seguire le istruzioni sullo schermo fino a quando viene visualizzata questa schermata. Selezionare la macchina dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.



- g.** Fare clic su **Avanti**.

Nota
Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, effettuare la selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Fine

L'installazione è completa.

Correzione colore (se necessaria)

Calibrazione colore

La densità di uscita di ogni colore dipende dalle condizioni ambientali in cui si trova la macchina, come temperatura e umidità. La calibrazione consente di ottimizzare la densità del colore.

Nota

- Se si stampa usando la funzione Stampa diretta o il driver stampante BR-Script, è necessario eseguire la calibrazione dal pannello dei comandi. Vedere *Uso del pannello dei comandi*.
- Se si stampa usando il driver stampante di Windows®, il driver assumerà automaticamente i dati di calibrazione se, sia **Utilizzo dati calibrazione**, che **Ottieni dati periferica automaticamente** sono attivati. Vedere *Scheda Avanzate nella Guida dell'utente*.
- Se si stampa usando il driver stampante di Macintosh, è necessario eseguire la calibrazione mediante **Status Monitor**. Dopo aver acceso **Status Monitor**, selezionare **Calibrazione colore** dal menu **Controlla**. Vedere *Calibrazione dei colori* nella *Guida dell'utente*.

Uso del pannello dei comandi

- Premere + o - per selezionare **Correz. colore**. Premere **OK**.
- Premere + o - per selezionare **Calibraz. colore**. Premere **OK**.
- Premere **OK** per selezionare **Tarare**.
- Premere + per selezionare **Sì**.

I parametri di calibrazione possono essere ripristinati ai valori predefiniti di fabbrica.

- Premere + o - per selezionare **Correz. colore**. Premere **OK**.
- Premere + o - per selezionare **Calibraz. colore**. Premere **OK**.
- Premere + o - per selezionare **Resettare**. Premere **OK**.
- Premere + per selezionare **Resettare**.

Registrazione colore

Registrazione automatica

La posizione di stampa di ogni colore può essere regolata automaticamente.

- Premere + o - per selezionare **Correz. colore**. Premere **OK**.
- Premere + o - per selezionare **Auto registr..** Premere **OK**.
- Premere **OK** per selezionare **Registrazione**.
- Premere + per selezionare **Sì**.

Per regolare manualmente la posizione di stampa di ogni colore, vedere *Registrazione manuale* nella *Guida dell'utente*.

Stampa pagina di impostazioni stampante

La pagina di impostazioni della stampante elenca tutte le impostazioni, incluse quelle di rete.

- Premere + o - per selezionare **Info. macchina**. Premere **OK**.
- Premere **OK** per selezionare **Imp. Stampa**.

Nota

Per gli utenti in rete
Se l'indirizzo IP nella pagina delle Impostazioni stampante visualizza **0.0.0.0**, attendere un minuto e riprovare.

Icona Brother CreativeCenter



Lasciati ispirare. Fare doppio clic sull'icona Brother CreativeCenter del desktop per accedere a un sito Web GRATUITO con moltissime idee e risorse per gli usi personali e professionali.



<http://www.brother.com/creativecenter/>