

바로 시작

▲ 경고	경고는 잠재적으로 위험한 상황을 나타내며, 이러한 상황에 당면하게 되면 사망에 이르거나 중상을 입을 수 있습니다.
▲ 주의	주의는 잠재적으로 위험한 상황을 나타내며, 이러한 상황에 당면하게 되면 경상을 입을 수 있습니다.

1 기기의 포장을 풀고 구성품 확인

참고

- 제품 상자에 들어있는 구성품은 나라마다 다를 수 있습니다.
- 원래의 제품 상자를 보관해 두는 것이 좋습니다.
- 기기를 운반해야 할 경우 운반 도중 기기가 손상되지 않도록 원래의 제품 상자에 조심스럽게 다시 포장하십시오. 운송 업체는 기기에 대해 적절한 보험을 들어야 합니다. 기기를 다시 포장하는 방법은 사용자 설명서에서 기기 운반을 참조하십시오.
- 인터페이스 케이블은 표준 액세서리가 아닙니다. 사용하려는 인터페이스(USB 또는 네트워크)에 적합한 인터페이스 케이블을 구입하십시오.

USB 케이블
2미터 이내의 USB 2.0(Type A/B) 인터페이스 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

네트워크 케이블
10BASE-T 또는 100BASE-TX 고속 이더넷 네트워크용 카테고리 5(이상)의 이중나선(Twisted Pair) 케이블을 사용하십시오.



드럼 유니트
(사전 설치됨)



빠른 설정 가이드



페토너 통
(사전 설치됨)



안전 덮개 규격



벨트 유니트
(사전 설치됨)



전원 코드



설명서/설치 CD-ROM



스타터 토너 카트리지
(사전 설치됨)
(검정, 파랑, 빨강 및 노랑)


경고

- 본 기기는 비닐 포장지로 포장되어 있습니다. 비닐 포장지를 가지고 놀면 안됩니다. 질식 사고가 발생할 수 있으므로 비닐 포장지를 아기나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두거나 적절히 폐기하십시오.
- 본 기기는 중량이 21.0kg 정도이며 상당히 무겁습니다. 부상을 당하지 않으려면 두 명 이상이 기기를 들어야 합니다. 기기를 아래로 내려 놓을 때 손가락이 끼지 않도록 조심하십시오.
- 하단 트레이를 사용할 경우 기기와 따로 옮기십시오.



참고

그림과 같이 기기 주위에 최소한의 공간을 유지하십시오.

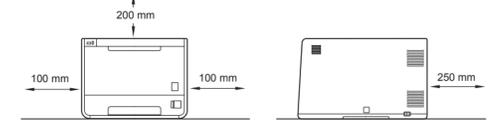

2 기기에서 포장재 제거

중요

아직 전원 코드를 꽂지 마십시오.

- 기기 외부의 포장 테이프를 제거합니다.
- MP 트레이를 열고, MP 트레이 지지대에서 비닐 시트(●)를 제거한 다음, MP 트레이를 닫습니다.





- 전면 커버 해제 버튼을 누르고 전면 커버를 엽니다. 실리카겔 팩(방습제)을 제거합니다.

주의

실리카겔 팩(방습제)을 먹지 마십시오. 즉시 버리십시오.

- 드럼 유니트의 녹색 손잡이를 잡고 멈출 때까지 잡아 당깁니다.


- 주황색 포장재를 잡고 제거합니다.



- 4개의 주황색 고정틀을 제거합니다.

- 드럼 유니트를 기기에 다시 단단히 밀어 넣습니다.

- 기기의 전면 커버를 닫습니다.




3 용지함에 용지 넣기

- 용지함을 기기에서 완전히 빼냅니다.


- 녹색의 용지 조정대 해제 레버(●)를 누른 상태에서, 용지함에 넣으려는 용지 크기에 맞는 용지 조정대를 밀니다. 조정대가 슬롯에 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

- 용지 걸림 및 용지 공급 오류가 발생하지 않도록 공기를 풀어 넣어 용지 통치를 잘 펼칩니다.



- 용지함에 용지를 넣고 다음을 확인합니다.

- 용지가 최대 용지 표시(▼▼▼) 아래에 있는지 확인합니다. 용지함에 용지를 너무 많이 채우면 용지 걸림이 발생합니다.
- 인쇄되는 면이 아래쪽으로 가야 합니다.
- 용지 조정대가 용지 측면에 닿아야 용지가 올바르게 공급됩니다.




- 용지함을 기기에 단단히 밀어 넣습니다. 용지함이 기기에 완전히 들어갔는지 확인합니다.

4 테스트 페이지 인쇄

중요

아직 인터페이스 케이블을 연결하지 마십시오.

- 기기에 전원 코드를 연결한 다음 전원 콘센트에 연결합니다.
- 기기의 전원 스위치에 있는 라벨을 제거한 다음 기기의 스위치를 켭니다.



- 기기의 예열이 끝나면 LCD에 Ready (준비)가 표시됩니다.


참고

디스플레이를 들어 올려 각도를 조정할 수 있습니다.

- Go를 누릅니다. 기기에서 테스트 페이지가 인쇄됩니다. 테스트 페이지가 올바르게 인쇄되었는지 확인합니다.

참고

컴퓨터에서 첫장 인쇄 작업을 전송한 후에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

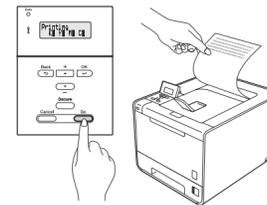

5 언어 설정

- + 또는 -를 눌러 General Setup (일반 설정)을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- OK를 눌러 Local Language (지역 언어)를 선택합니다.
- + 또는 -를 눌러 언어를 선택합니다. OK를 누릅니다.

다음으로

뒷면으로 이동하여 프린터 드라이버를 설치하십시오.

옵션

본 기기에는 다음과 같은 옵션 액세서리가 있습니다. 이러한 항목을 추가하여 기기의 성능을 확장시킬 수 있습니다. 옵션 하단 트레이 유니트 및 호환 SO-DIMM 메모리에 대한 자세한 내용을 보려면 <http://solutions.brother.com/>을 방문하십시오.

SO-DIMM 메모리를 설치하려면 사용자 설명서에서 추가 메모리 설치를 참조하십시오.

하단 트레이 유니트(LT-300CL)	SO-DIMM 메모리
두 번째 하단 용지함 유니트에는 최대 500매의 용지를 넣을 수 있습니다. 이 용지함을 설치하면 기기의 최대 용지함 용량이 총 800 매로 늘어납니다.	SO-DIMM(Small Outline Dual In-line Memory Module)을 하나 설치하면 메모리 용량이 늘어납니다.

소모품

소모품의 교체 시기가 되면 제어판의 LCD에 오류가 표시됩니다. 본 기기의 소모품에 대한 자세한 내용을 보려면 <http://www.brother.com/original/>을 방문하거나 가까운 Brother 대리점에 문의하십시오.

토너 카트리지	드럼 유니트
벨트 유니트(BU-300CL)	페토너 통(WT-300CL)

소모품의 교체에 대해서는 사용자 설명서에서 소모품 교체를 참조하십시오.

네트워크 사용자의 경우

웹 기반 관리(웹 브라우저)

Brother 인쇄 서버에는 웹 서버가 탑재되어 있어서 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)를 사용하여 서버의 상태를 모니터링하거나 일부 구성 설정을 변경할 수 있습니다.

참고

- 관리자의 로그인 이름은 'admin'(대소문자 구분)이고 기본 암호는 'access'입니다.
- Windows®의 경우 Microsoft® Internet Explorer® 8.0(이상) 또는 Firefox 3.0(이상), Macintosh의 경우 Safari 3.0(이상)을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 사용하는 브라우저에 JavaScript 및 쿠키가 항상 사용으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 웹 브라우저를 사용하려면 인쇄 서버의 IP 주소를 알아야 합니다. 인쇄 서버의 IP 주소는 인쇄 설정 페이지에 표시되어 있습니다.



- 브라우저에 http://machine_ip_address/를 입력합니다.(여기서 machine_ip_address는 IP 주소 또는 인쇄 서버 이름입니다.)
 - 예: <http://192.168.1.2/>

네트워크 사용자 설명서에서 웹 기반 관리를 참조하십시오.

네트워크 설정을 출하 시 기본 설정으로 재설정

인쇄 서버의 모든 네트워크 설정을 출하 시 기본 설정으로 재설정하려면 아래 단계를 따르십시오.

- + 또는 -를 눌러 Network (네트워크)를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- + 또는 -를 눌러 Network Reset (네트워크 재설정)을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- +를 눌러 Reset (재설정)을 선택합니다.
- +를 눌러 재부팅하기 위해 Yes (예)를 선택합니다. 기기가 다시 시작됩니다.

Windows®의 경우

설치하기 전에

컴퓨터가 켜져 있는지 그리고 관리자 권한으로 로그인되어 있는지 확인하십시오.

중요

- 실행 중인 프로그램이 있을 경우 종료하십시오.
- 운영 체제에 따라 화면이 다를 수 있습니다.

6 USB 인터페이스 케이블 사용자의 경우

a. 기기를 끄고 USB 인터페이스 케이블이 기기에 연결되어 있지 않다는 것을 확인한 다음 프린터 드라이버 설치를 시작합니다. 케이블이 연결되어 있으면 케이블을 분리하십시오.



b. 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 메시지가 나타나면 사용하는 모델 및 언어를 선택합니다.

참고

Brother 화면이 자동으로 나타나지 않을 경우 내 컴퓨터 (컴퓨터)로 이동하고, CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭한 다음 start.exe를 두 번 클릭합니다.

c. 프린터 드라이버 설치를 클릭하고, 사용권 계약에 동의하면 예를 클릭합니다.



d. 아래 화면이 나타날 때까지 화면 지침을 따릅니다.



e. 기호가 표시된 USB 커넥터에 USB 케이블을 연결한 다음, 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.




f. 기기를 켜고, 화면 지침을 따라 설치를 완료합니다.

마침

이제 설치가 완료되었습니다.

6 유선 네트워크 인터페이스 케이블 사용자의 경우

a. LAN 커넥터에서 보호캡을 제거합니다.



b. 기호가 표시된 LAN 커넥터에 네트워크 인터페이스 케이블을 연결한 다음 허브의 빈 포트에 연결합니다.



c. 기기의 전원 스위치가 켜졌는지 확인합니다.

프린터 드라이버 설치

d. 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 메시지가 나타나면 사용하는 모델 및 언어를 선택합니다.

참고

Brother 화면이 자동으로 나타나지 않을 경우 내 컴퓨터 (컴퓨터)로 이동하고, CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭한 다음 start.exe를 두 번 클릭합니다.

e. 프린터 드라이버 설치를 클릭하고, 사용권 계약에 동의하면 예를 클릭합니다.



f. 화면 지침을 따라 설치를 완료합니다.

마침

이제 설치가 완료되었습니다.

6 공유 네트워크 사용자의 경우

a. 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 메시지가 나타나면 사용하는 모델 및 언어를 선택합니다.

참고

Brother 화면이 자동으로 나타나지 않을 경우 내 컴퓨터 (컴퓨터)로 이동하고, CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭한 다음 start.exe를 두 번 클릭합니다.

b. 프린터 드라이버 설치를 클릭하고, 사용권 계약에 동의하면 예를 클릭합니다.



c. 아래 화면이 나타날 때까지 화면 지침을 따릅니다. 기기의 대기열을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.



참고

네트워크에서 기기 대기열의 위치 또는 이름을 모를 경우 관리자에게 문의하십시오.

d. 화면 지침을 따라 설치를 완료합니다.

마침

이제 설치가 완료되었습니다.

Mac OS X의 경우

설치하기 전에

기기가 전원에 연결되어 있고 Macintosh가 켜져 있는지 확인하십시오. 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

중요

Mac OS X 10.4.10 사용자의 경우, Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x로 업그레이드하십시오(사용하는 Mac OS X에 대한 최신 드라이버 및 정보는 <http://solutions.brother.com/>을 방문하십시오).

6 USB 인터페이스 케이블 사용자의 경우

a. 기호가 표시된 USB 커넥터에 USB 케이블을 연결한 다음, 케이블을 Macintosh에 연결합니다.



b. 기기의 전원 스위치가 켜졌는지 확인합니다.

프린터 드라이버 설치

c. 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

참고

설치가 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

d. Start Here OSX 아이콘을 두 번 클릭합니다. 화면 지침을 따릅니다.



e. 아래 화면이 나타날 때까지 화면 지침을 따릅니다. 목록에서 기기를 선택한 다음, 확인을 클릭합니다.



f. 다음을 클릭합니다.

참고

Brother 지원 화면이 나타나면 선택을 하고 화면 지침을 따릅니다.

마침

이제 설치가 완료되었습니다.

6 유선 네트워크 인터페이스 케이블 사용자의 경우

a. LAN 커넥터에서 보호캡을 제거합니다.



b. 기호가 표시된 LAN 커넥터에 네트워크 인터페이스 케이블을 연결한 다음 허브의 빈 포트에 연결합니다.



c. 기기의 전원 스위치가 켜졌는지 확인합니다.

프린터 드라이버 설치

d. 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

참고

설치가 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

e. Start Here OSX 아이콘을 두 번 클릭합니다. 화면 지침을 따릅니다.



f. 아래 화면이 나타날 때까지 화면 지침을 따릅니다. 목록에서 기기를 선택한 다음, 확인을 클릭합니다.

참고

- 동일한 모델이 네트워크에 여러 대 연결된 경우 모델명 뒤에 MAC 주소(이더넷 주소)가 표시됩니다.
- 프린터 설정 페이지를 인쇄하면 기기의 MAC 주소(이더넷 주소) 및 IP 주소를 볼 수 있습니다. 아래의 프린터 설정 페이지 인쇄를 참조하십시오.



g. 다음을 클릭합니다.

참고

Brother 지원 화면이 나타나면, 선택을 하고 화면 지침을 따릅니다.

마침

이제 설치가 완료되었습니다.

색상 수정(필요할 경우)

색상 보정

온도 및 습도와 같이 기기가 설치되어 있는 환경에 따라 각 색상의 출력 농도가 다를 수 있습니다. 보정을 사용하면 색상 농도가 향상됩니다.

참고

- 다이렉트 인쇄 기능 또는 BR-Script 프린터 드라이버를 사용하여 인쇄하는 경우 제어판에서 보정을 수행해야 합니다. 제어판 사용을 참조하십시오.
- Windows® 프린터 드라이버를 사용하여 인쇄하는 경우, 고정 데이터 사용 및 자동으로 장치 데이터 가져오기를 모두 켜서 설정하면 드라이버가 고정 데이터를 자동으로 가져옵니다. 사용자 설명서에서 고급 탭을 참조하십시오.
- Macintosh 프린터 드라이버를 사용하여 인쇄하는 경우 Status Monitor (상대 모니터)를 사용하여 보정을 수행해야 합니다. Status Monitor (상대 모니터)를 켜 다음, 제어 메뉴에서 색상 교정을 선택하십시오. 사용자 설명서에서 컬러 보정을 참조하십시오.

제어판 사용

a. + 또는 -를 눌러 Color Correction (색상 수정)을 선택합니다. OK를 누릅니다.

b. + 또는 -를 눌러 ColorCalibration (색상 보정)을 선택합니다. OK를 누릅니다.

c. OK를 눌러 Calibrate (보정)을 선택합니다.

d. +를 눌러 Yes (예)를 선택합니다.

보정 파라미터를 출하시 설정한 값으로 재설정할 수 있습니다.

a. + 또는 -를 눌러 Color Correction (색상 수정)을 선택합니다. OK를 누릅니다.

b. + 또는 -를 눌러 ColorCalibration (색상 보정)을 선택합니다. OK를 누릅니다.

c. + 또는 -를 눌러 Reset (재설정)을 선택합니다. OK를 누릅니다.

d. +를 눌러 Reset (재설정)을 선택합니다.

색상 등록

자동 등록
각 색상의 인쇄 위치를 자동으로 조정할 수 있습니다.

a. + 또는 -를 눌러 Color Correction (색상 수정)을 선택합니다. OK를 누릅니다.

b. + 또는 -를 눌러 Auto Regist. (자동 등록)을 선택합니다. OK를 누릅니다.

c. OK를 눌러 Registration (등록)을 선택합니다.

d. +를 눌러 Yes (예)를 선택합니다.

각 색상의 인쇄 위치를 수동으로 조정하려면 사용자 설명서에서 수동 레지스트레이션을 참조하십시오.

프린터 설정 페이지 인쇄

프린터 설정 페이지에는 네트워크 설정을 비롯한 현재 프린터 설정이 모두 표시됩니다.

a. + 또는 -를 눌러 Machine Info. (기기 정보)를 선택합니다. OK를 누릅니다.

b. OK를 눌러 Print Settings (인쇄 설정)을 선택합니다.

참고

네트워크 사용자의 경우 프린터 설정 페이지에서 IP 주소가 0.0.0.0으로 표시되면 1분 동안 기다린 다음 다시 시도하십시오.

Brother CreativeCenter

영감을 불러넣으십시오. 아래 주소로 당사에서 운영하는 무료 웹 사이트인 Brother CreativeCenter에 접속하여 넘치는 아이디어와 무궁무진한 리소스를 개인적으로 또는 전문적으로 사용할 수 있습니다.

<http://www.brother.com/creativecenter/>