


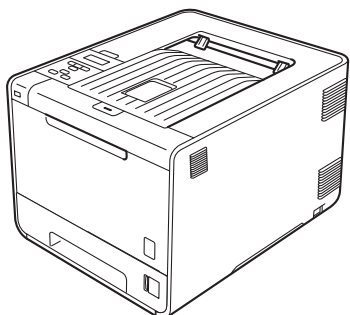
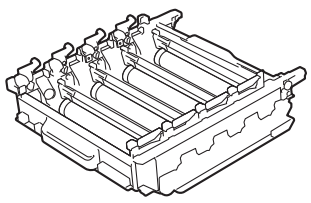
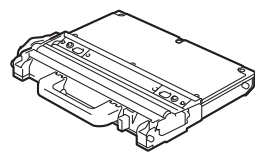
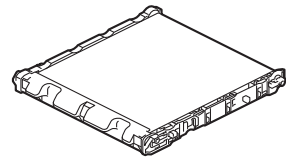
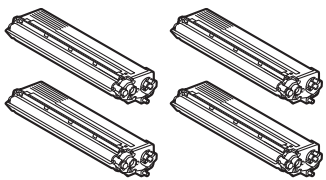






Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lisez ce Guide d'installation rapide pour le configurer et l'installer. Pour consulter le Guide d'installation rapide dans d'autres langues, veuillez visiter le site <http://solutions.brother.com/>.

 **Remarque**
Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.


 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

1 Déballage de l'appareil et vérification des composants

	 Tambour (pré-installé)	 Conteneur de toner usagé (pré-installé)	 Courroie (pré-installée)
 Cartouches de toner de démarrage (pré-installées) (noir, cyan, magenta et jaune)	 CD-ROM(s) de documentation/d'installation	 Guide d'installation rapide	
	 Livret Sécurité et consignes légales	 Cordon d'alimentation secteur	


⚠ AVERTISSEMENT

- Votre appareil est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces sacs hors de portée des bébés et des enfants et débarrassez-vous-en correctement.
- L'appareil est lourd et pèse 46,3 lb. (21,0 kg) environ. Pour éviter d'éventuelles blessures, soyez au moins deux pour soulever l'appareil. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous posez l'appareil.
- Si vous utilisez un bac inférieur, transportez-le séparément de votre appareil.



Remarque

- Laissez un espace minimum autour de l'appareil comme illustré.

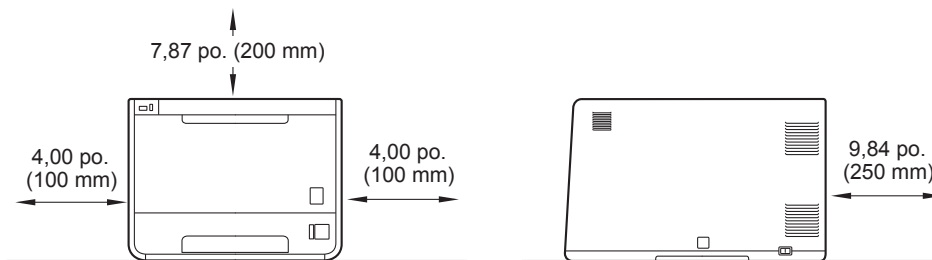

- Le contenu de la boîte peut varier d'un pays à l'autre.
- Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine.
- Si vous devez transporter votre appareil, remballer-le dans son emballage d'origine pour éviter de l'endommager. L'appareil doit être assuré à sa valeur réelle auprès du transporteur. Pour savoir comment remballer l'appareil, consultez *Transport de l'appareil* dans le *Guide de l'utilisateur*.
- Les illustrations du Guide d'installation rapide montrent le modèle HL-4570CDW.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Procurez-vous le câble d'interface adéquat selon l'interface que vous voulez utiliser (USB ou réseau).

Câble USB

Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).

Câble réseau

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour le réseau Ethernet Rapide 10BASET ou 100BASETX.


2

Retrait de l'appareil de l'emballage


! IMPORTANT

NE branchez PAS le cordon d'alimentation secteur à ce stade.

- a** Retirez l'emballage protecteur recouvrant l'appareil.
- b** Ouvrez le bac MU ① et retirez la feuille de plastique ② du support du bac MU, puis fermez le bac MU.

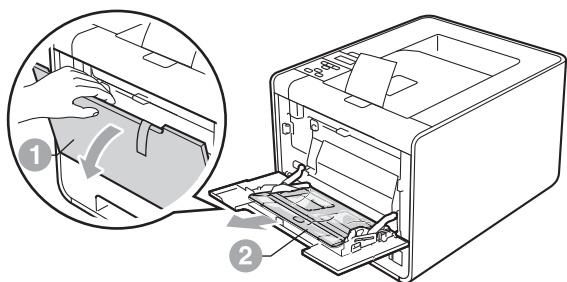


- c** Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant pour ouvrir ce dernier. Enlevez le pack de gel de silice ①.

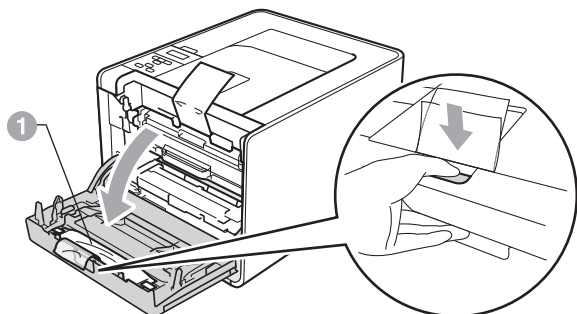


! ATTENTION

NE mangez PAS le pack de silice. Jetez-le immédiatement.


- d** Maintenez le levier vert ① du tambour et tirez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête.

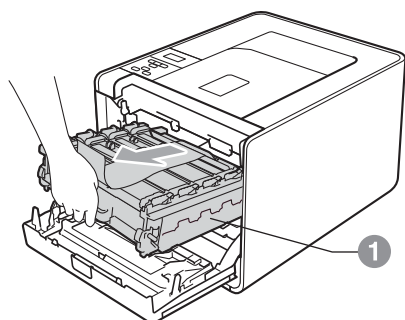

- e** Maintenez le matériau d'emballage orange et enlevez-le.

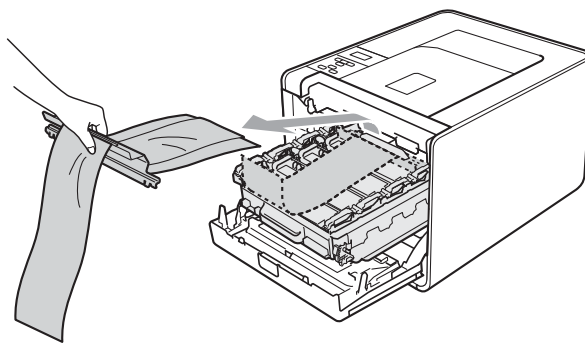

- f** Enlevez les 4 morceaux d'emballage orange.

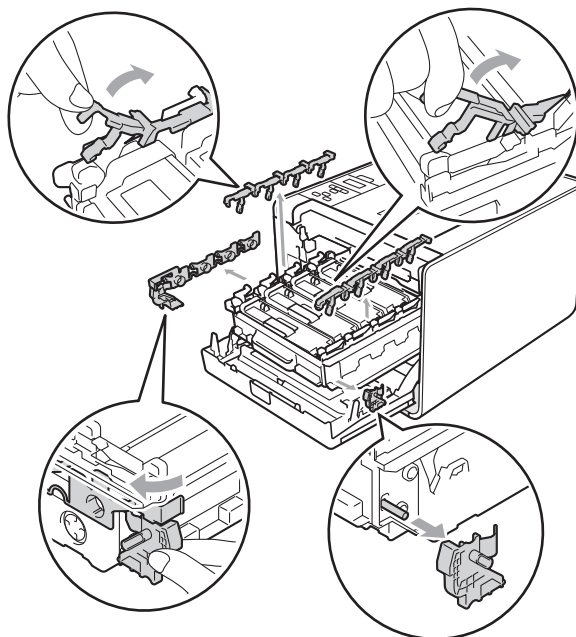


- g** Poussez le tambour fermement dans l'appareil.
- h** Fermez le capot avant de l'appareil.


3

Chargement de papier dans le bac à papier


- a** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

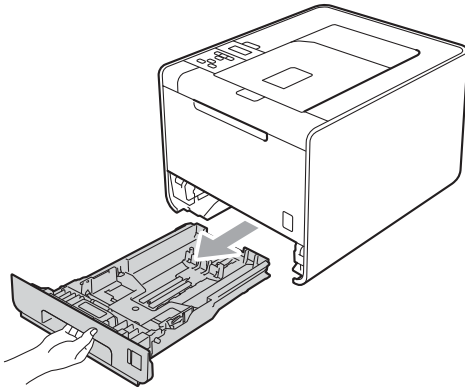

- b** En appuyant sur le levier de déverrouillage du guide-papier vert ①, faites coulisser les guides-papier pour qu'ils s'adaptent au format du papier que vous êtes en train de charger dans le bac. Assurez-vous que les guides sont mis correctement dans les fentes.

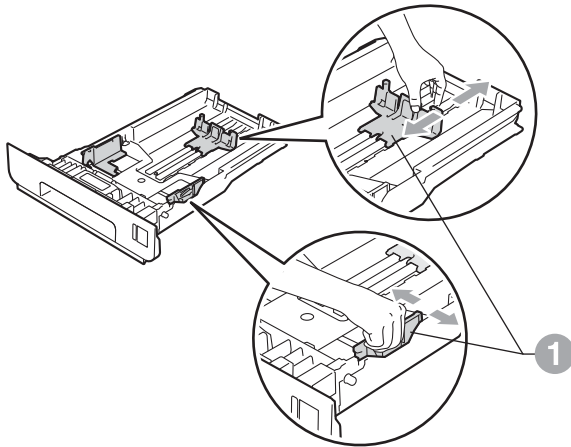

- c** Ventilez la pile de papier pour éviter les bourrages papier et les problèmes d'introduction.

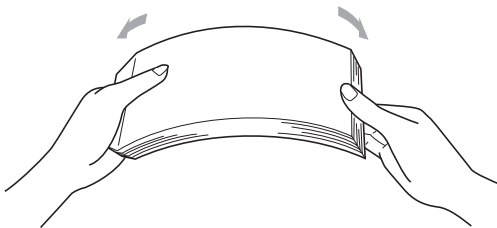


d

Posez les feuilles dans le bac et assurez-vous que :

- Elles sont sous le repère de papier maximum (▼▼▼) ①.


Trop remplir le bac à papier engendrera des bourrages papier.

- Le côté à imprimer doit être vers le bas.
- Les guides-papier doivent toucher les côtés du papier pour le charger correctement.

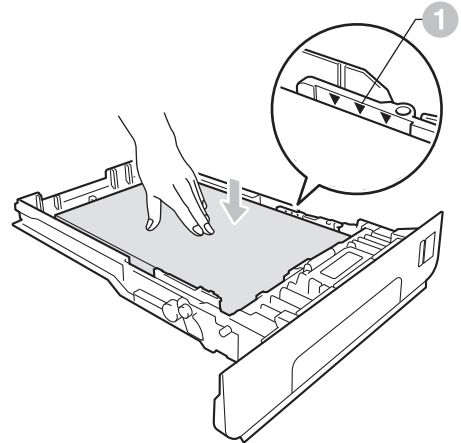

e

Réinstallez convenablement le bac à papier dans l'appareil. Assurez-vous qu'il est complètement inséré dans l'appareil.

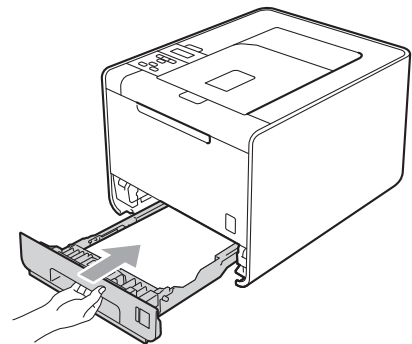

Pour de plus amples renseignements sur le papier recommandé, veuillez consulter *Papier et supports d'impression recommandés* dans le *Guide de l'utilisateur*.

4 Impression d'une page test


! IMPORTANT

NE branchez PAS le câble d'interface à ce stade.




a Branchez le cordon d'alimentation secteur à l'appareil, puis branchez-le à une prise de courant c.a.

b Retirez l'étiquette qui couvre l'interrupteur d'alimentation de l'appareil, puis allumez l'appareil.

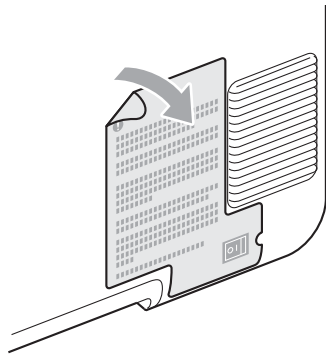


c Après le démarrage de l'appareil, l'écran ACL affiche Ready.

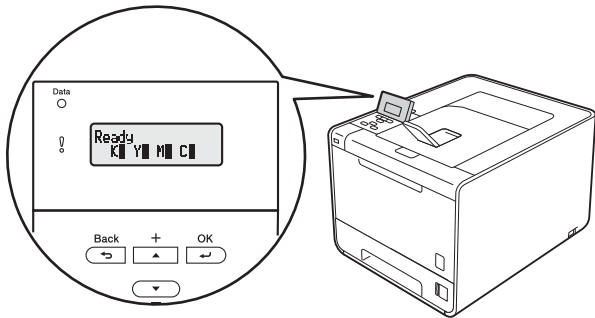

Remarque

Vous pouvez ajuster l'angle de l'écran en le soulevant.

d Appuyez sur **Go**. L'appareil imprime une page de test. Vérifiez que la page de test s'est imprimée correctement.

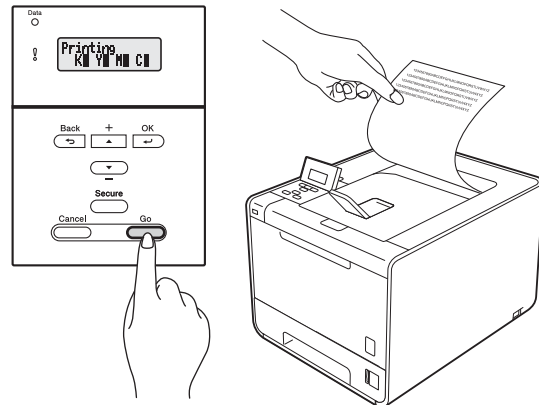

Remarque

Cette fonction n'est pas disponible après l'envoi de la première tâche d'impression de votre ordinateur.

5

Réglage de la langue



- a** Appuyez sur **+** ou sur **-** pour sélectionner `General Setup`.
Appuyez sur **OK**.
- b** Appuyez sur **OK** pour sélectionner `Local Language`.
- c** Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner la langue de votre choix.
Appuyez sur **OK**.

Maintenant, allez à

Page suivante pour installer le pilote d'imprimante.



6

Choix du type de connexion




Utilisateurs de l'interface USB

Windows[®], allez à la page 8
Macintosh, allez à la page 10



Pour le réseau câblé

Windows[®], allez à la page 11
Macintosh, allez à la page 15



Pour le réseau sans fil

Windows[®] et Macintosh,
allez à la page 17



Remarque

Vous pouvez télécharger les pilotes et les utilitaires les plus récents pour votre appareil à partir du Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/>.

USB

Windows[®]

Macintosh

Réseau câblé

Windows[®]

Macintosh

Réseau sans fil

Windows[®]

Macintosh



Utilisateurs de câble d'interface USB pour Windows®


7 Avant l'installation

a Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

b Éteignez l'appareil et vérifiez que le câble d'interface USB n'est **PAS** branché à l'appareil, puis commencez l'installation du pilote d'imprimante. Si vous avez déjà branché le câble, débranchez-le.

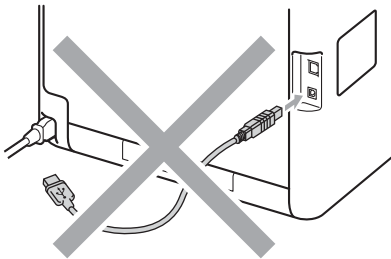

8 Installation du pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.



Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.




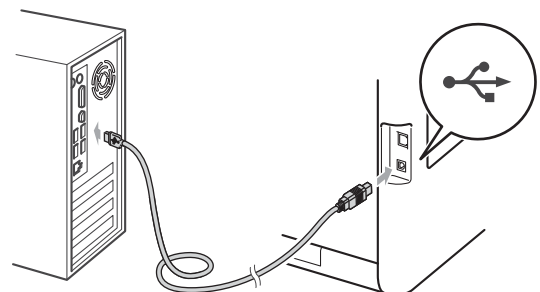
Remarque

- Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.
- Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

c Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse.



d Branchez le câble USB au connecteur USB de l'appareil marqué du symbole , puis branchez le câble à l'ordinateur.



e Allumez l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.



L'installation est terminée.



Remarque

- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver est le pilote d'imprimante le mieux adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Utilisateurs de câble d'interface USB pour Macintosh

7 Avant l'installation

- a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.


IMPORTANT


Utilisateurs de Mac OS X 10.4.10 : Mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)



Remarque

Si vous souhaitez configurer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Téléchargements à la page de votre modèle pour télécharger le pilote et consulter la FAQ sur les instructions d'installation.

- b** Branchez le câble USB au connecteur USB de l'appareil marqué du symbole , puis branchez le câble au Macintosh.

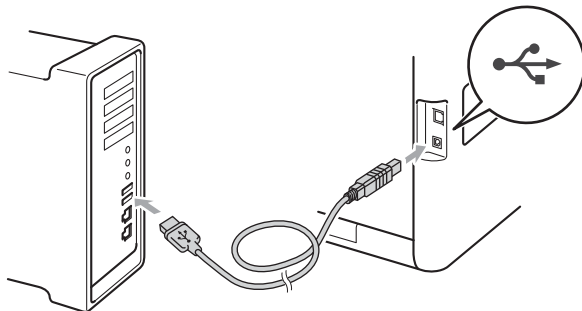

- c** Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est allumé.

8 Installation du pilote d'imprimante


- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.




Remarque

L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

- c** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.



- d** Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.




Remarque

Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.


Terminer

L'installation est terminée.



Utilisateurs de câble d'interface réseau câblée pour Windows® (utilisateurs de réseau poste-à-poste)

7 Avant l'installation

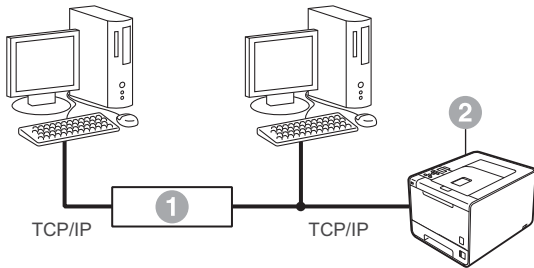

- 1 Routeur
- 2 Appareil

Remarque


Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation.


- a Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.


IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

- b Retirez le capuchon de protection du connecteur LAN.

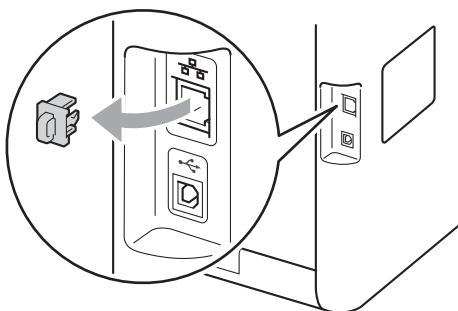

- c Branchez le câble de l'interface réseau au connecteur LAN identifié par le symbole , puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

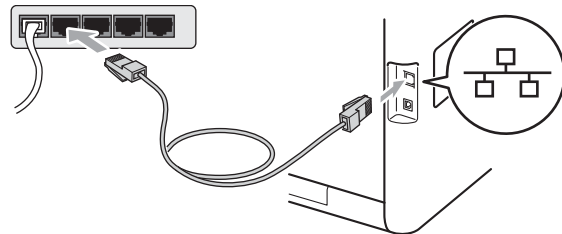

- d Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est allumé.


8 Installation du pilote d'imprimante

- a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

Remarque


Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

- b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

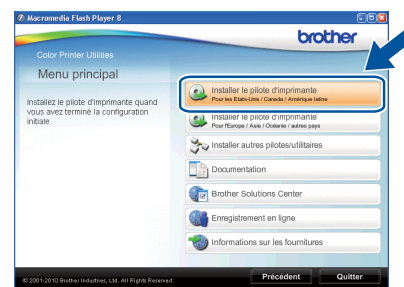

Remarque

- Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.
- Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.



- C** Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.



Remarque

Vous pouvez obtenir l'adresse IP de votre appareil et le nom du nœud en imprimant la page des paramètres d'imprimante. Consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 27.




L'installation est terminée.




Remarque

- Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, consultez le *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver est le pilote d'imprimante le mieux adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Utilisateurs de câble d'interface réseau câblée pour Windows® (utilisateurs de réseau partagé)

7 Avant l'installation

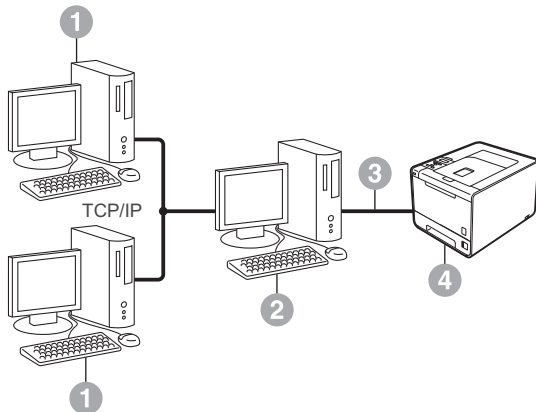

- 1 Ordinateur client
- 2 Aussi appelé « serveur » ou « serveur d'impression »
- 3 TCP/IP ou USB
- 4 Appareil

Remarque

Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation.

- a Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

- b Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est allumé.


8 Installation du pilote d'imprimante

- a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.


- b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

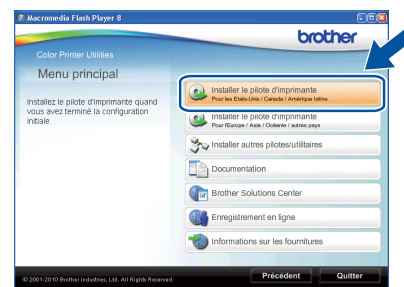


Remarque

- Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.
- Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

- c Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Sélectionnez la queue d'impression de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.

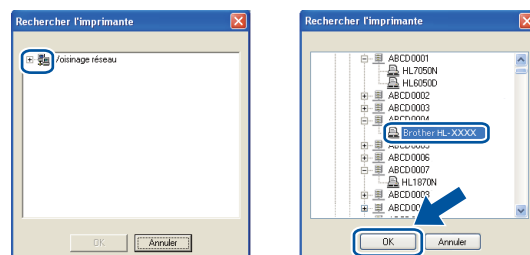



Remarque

Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas l'emplacement ou le nom de la queue d'impression de l'appareil sur le réseau.



Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.


Terminer

L'installation est terminée.



Remarque

- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver est le pilote d'imprimante le mieux adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Utilisateurs de l'interface réseau câblée pour Macintosh

7 Avant l'installation

- a Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.


! IMPORTANT


Utilisateurs de Mac OS X 10.4.10 : Mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)


Remarque

Si vous souhaitez configurer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Téléchargements à la page de votre modèle pour télécharger le pilote et consulter la FAQ sur les instructions d'installation.

- b Retirez le capuchon de protection du connecteur LAN.

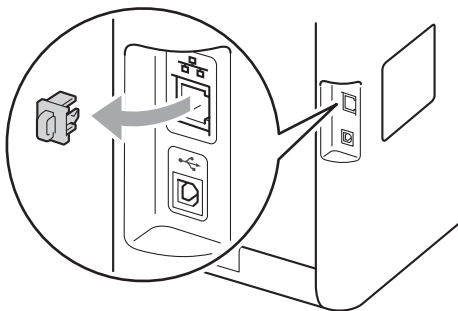

- c Branchez le câble de l'interface réseau au connecteur LAN identifié par le symbole , puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

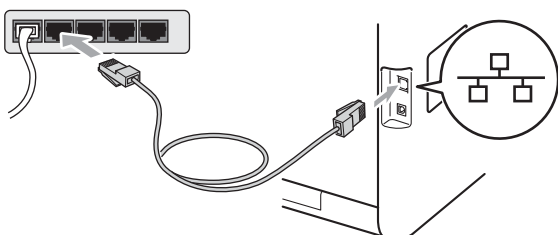

- d Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est allumé.

8 Installation du pilote d'imprimante


- a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.



Remarque

L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.


- c Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.



Remarque


- Si plusieurs modèles identiques sont connectés à votre réseau, l'adresse MAC (adresse Ethernet) s'affichera en regard du nom du modèle.
- Vous pouvez obtenir l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant la page des paramètres d'imprimante. Consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 27.

- d Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



Remarque

Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.



Terminer

L'installation est terminée.



Remarque

Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, consultez le *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.



Utilisateurs de l'interface réseau sans fil

7 Avant de commencer

Vous devez tout d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de votre appareil pour pouvoir communiquer avec le point d'accès ou routeur de votre réseau. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec votre point d'accès ou routeur, les ordinateurs du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous devez installer le pilote d'imprimante. Les étapes suivantes vont vous guider dans la configuration et l'installation.


! IMPORTANT

- Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation. Avant de commencer l'installation, vous devez connaître les paramètres de votre réseau sans fil.
- Si vous avez configuré précédemment les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez restaurer les paramètres par défaut du serveur d'impression.
 1. Sur votre appareil, appuyez sur + ou - pour sélectionner Réseau, puis appuyez sur OK.
 2. Appuyez sur + ou - pour sélectionner Réinit. réseau, puis appuyez sur OK.
 3. Appuyez sur + pour sélectionner Init.. Lorsque le message Réinit. OK? s'affiche, appuyez sur + pour sélectionner Oui.

Remarque

- Pour optimiser les résultats d'impression de vos documents, rapprochez votre appareil Brother le plus possible du point d'accès ou routeur en prenant soin d'éviter toute obstruction. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux dispositifs, ou d'interférences émises par d'autres appareils électroniques peut affecter la vitesse de transfert des données de vos documents. C'est pourquoi la connexion sans fil peut ne pas être la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents à plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, la technologie Ethernet câblée peut se révéler mieux adaptée pour un transfert de données plus rapide, ou un câble USB pour un débit plus rapide.
- Même si l'appareil Brother HL-4570CDW(T) peut être utilisé à la fois sur un réseau câblé et sans fil, vous ne pouvez utiliser que l'une des méthodes de connexion à la fois.

Mode Infrastructure

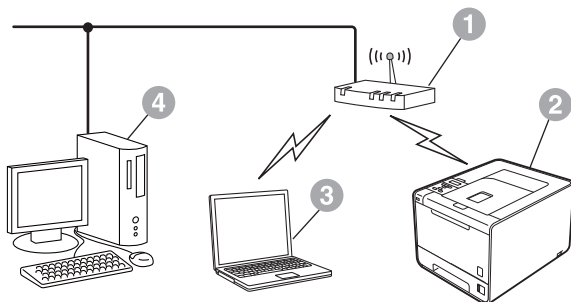

- 1 Point d'accès/routeur
- 2 Appareil réseau sans fil (votre appareil)
- 3 Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès/routeur
- 4 Ordinateur câblé connecté au point d'accès/routeur



8

Vérification de votre environnement réseau (mode Infrastructure)


Les instructions suivantes offrent deux méthodes d'installation de votre appareil Brother dans un environnement de réseau sans fil.



Remarque

Pour configurer votre appareil dans tout autre environnement sans fil, suivez les instructions du *Guide utilisateur - Réseau*.

- a** Si votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil prend en charge le mode sans fil automatique (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™)

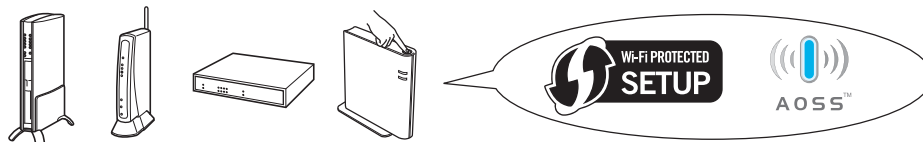

Maintenant, allez à

page 19

- b** Si votre routeur ou point d'accès de réseau sans fil ne prend pas en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, **notez les paramètres réseau sans fil** de votre routeur/point d'accès de réseau sans fil.

IMPORTANT

Veillez ne pas contacter le service à la clientèle de Brother sans avoir les renseignements sur les paramètres de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser vos paramètres de sécurité de réseau.

Nom de réseau (SSID/ESSID)	Clé de réseau

Par exemple :

Nom de réseau (SSID/ESSID)	Clé de réseau
HELLO	12345678



Remarque

- Si vous ne connaissez pas ces renseignements (nom de réseau (SSID/ESSID) et la clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.
- Comment puis-je trouver ces renseignements (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)
 1. Consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur de réseau sans fil.
 2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
 3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou le fournisseur de service Internet.

Maintenant, allez à

page 20



Connexion de l'appareil Brother au réseau sans fil

9

Configuration des paramètres sans fil à l'aide du mode sans fil automatique

- a** Vérifiez que votre routeur/point d'accès de réseau sans fil affiche le symbole Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ comme illustré ci-dessous.



- b** Placez l'appareil Brother à proximité d'un point d'accès ou routeur Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès ou routeur.

- c** Sur votre appareil, appuyez sur + ou - pour sélectionner Réseau, puis appuyez sur OK. Appuyez sur + ou - pour sélectionner WLAN, puis appuyez sur OK. Appuyez sur + ou - pour sélectionner WPS/AOSS, puis appuyez OK.

Lorsque Activer WLAN ? s'affiche, appuyez sur + pour l'accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Sinon, appuyez sur **Cancel** pour quitter l'Assistant de configuration sans fil.

Lorsque App. tch sur rtr s'affiche, appuyez sur le bouton Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ de votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil. Consultez le guide de l'utilisateur de votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil pour des instructions. Appuyez ensuite sur +.

Cette fonction détecte automatiquement le mode (Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès ou routeur pour configurer votre appareil.



Remarque

Si votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup (Méthode NIP) et vous voulez configurer votre appareil en utilisant la méthode NIP (Numéro d'identification personnel), voir *Par la méthode NIP de Wi-Fi Protected Setup* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

- d** Un message de résultat de connexion s'affiche à l'écran ACL et un Rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* à la page 21.



La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur.

Pour installer le pilote d'imprimante, passez à l'étape 10.

Utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à page 24

Utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à page 25



9

Configuration des paramètres sans fil (configuration sans fil standard en mode infrastructure)

IMPORTANT

Vous devez avoir à portée de main les paramètres sans fil dont vous avez pris note à l'étape 8 à la page 18 avant de procéder.

a Sur votre appareil, appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner **WLAN**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner **Assis. config.**, puis appuyez **OK**. Lorsque **Activer WLAN ?** s'affiche, appuyez sur **+** pour l'accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Sinon, appuyez sur **Cancel** pour quitter l'Assistant de configuration sans fil.

b L'appareil recherche les SSID disponibles. Si une liste de SSID s'affiche, utilisez la touche **+** ou **-** pour sélectionner le SSID que vous avez noté à l'étape 8 à la page 18, puis cliquez sur **OK**.

Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessitent une clé de réseau, passez à **c**.

Si votre méthode d'authentification est **Système ouvert** et que votre mode de cryptage est **Aucun**, passez à **e**.

Si votre point d'accès/routeur de réseau sans fil prend en charge **Wi-Fi Protected Setup**, **WPS disponible** s'affiche. Appuyez sur **+**. Pour connecter votre appareil à l'aide du mode sans fil automatique, appuyez sur **+** pour sélectionner **Oui**. (si vous sélectionnez **Non**, passez à **c** pour entrer la clé de réseau.) Lorsque **App. WPS sur rtr** s'affiche, appuyez sur le bouton **Wi-Fi Protected Setup** de votre point d'accès ou routeur de réseau sans fil, puis appuyez deux fois sur **+**. Passez **e**.



Remarque

- L'affichage de la liste de SSID disponibles prend quelques secondes.
- Si la liste de SSID ne s'affiche pas, vérifiez que votre point d'accès est sous tension. Rapprochez votre appareil du point d'accès et réessayez à partir de l'étape **a**.

Si vous utilisez votre appareil sur un réseau sans fil qui prend en charge la norme IEEE 802.1x, consultez *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Si votre point d'accès est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous devrez ajouter le nom SSID manuellement. Pour de plus amples informations, consultez *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

c Entrez la clé de réseau que vous avez notée à l'étape 8 à la page 18.

Pour entrer une lettre ou un chiffre, maintenez la touche **+** ou **-** enfoncée ou appuyez dessus plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre souhaitée s'affiche, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer les lettres que vous avez saisies, appuyez sur la touche **Back**.

Pour plus d'informations, voir *Saisie de texte pour les paramètres sans fil* à la page 23.

Appuyez sur **OK** une fois que vous avez saisi tous les caractères, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner **Oui** pour appliquer vos paramètres. Passez **d**.

d Votre appareil essaie maintenant de se connecter à votre réseau sans fil à l'aide des informations que vous avez saisies.

e Un message de résultat de connexion s'affiche à l'écran ACL et un Rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* à la page 21.



La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur.

Pour installer le pilote d'imprimante, passez à l'étape 10.

Utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à page 24

Utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à page 25



Dépistage des pannes

! IMPORTANT

Veillez ne pas contacter le service à la clientèle de Brother sans avoir les renseignements sur les paramètres de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser vos paramètres de sécurité de réseau.

Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)

1. Consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur de réseau sans fil.
2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou le fournisseur de service Internet.

- * La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.
- * Si le point d'accès ou routeur de réseau sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas détecté automatiquement. Vous devrez entrer le nom SSID manuellement. Consultez *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Rapport WLAN


Si le Rapport WLAN qui s'est imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et consultez les instructions suivantes.

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	<p>Le paramètre sans fil n'est pas activé; activez le paramètre sans fil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le, puis activez le paramètre sans fil de votre appareil. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur votre appareil, appuyez sur + ou - pour sélectionner Réseau, puis appuyez sur OK. 2. Appuyez sur + ou - pour sélectionner WLAN, puis appuyez sur OK. 3. Appuyez sur + ou - pour sélectionner Assis. config., puis appuyez sur OK. 4. Lorsque Activer WLAN ? s'affiche, appuyez sur + pour l'accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.
TS-02	<p>Le point d'accès/routeur de réseau sans fil n'est pas détecté.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez les 4 points suivants. <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le point d'accès/routeur de réseau sans fil est sous tension. - Déplacez votre appareil dans une zone exempte de toute obstruction ou rapprochez-le du point d'accès/routeur sans fil. - Placez temporairement votre appareil à environ 3,3 pieds (un mètre) du point d'accès/routeur de réseau sans fil (WLAN) lorsque vous configurez les paramètres sans fil. - Si votre point d'accès/routeur de réseau sans fil utilise un filtrage d'adresse MAC, confirmez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre. 2. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les renseignements de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau), les renseignements sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau le SSID et les renseignements de sécurité et réentrez les bons renseignements, au besoin. Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 21 pour confirmer.



Code d'erreur	Solutions recommandées												
TS-03	<p>Le réseau sans fil et le paramètre de sécurité que vous avez saisis sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>* Vérifiez si le SSID/la méthode d'authentification/la méthode de cryptage/l'ID utilisateur/le mot de passe utilisateur saisis ou sélectionnés sont corrects.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 21 pour confirmer.</p>												
TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/de cryptage utilisées par le point d'accès/routeur de réseau sans fil ne sont pas prises en charge par votre appareil.</p> <p>En mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès/routeur de réseau sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes : WPA, WPA2, OUVERTE et Clé partagée. WPA prend en charge les méthodes de cryptage TKIP ou AES. WPA2 prend en charge la méthode de cryptage AES. OUVERTE et Clé partagée prennent en charge le cryptage WEP.</p> <p>Si votre problème n'est pas résolu, le SSID ou les paramètres réseau que vous avez saisis sont peut-être erronés. Confirmez de nouveau les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>Tableau combiné de méthodes d'authentification et de cryptage</p> <table border="1" data-bbox="416 943 1174 1240"> <thead> <tr> <th>Méthodes d'authentification</th> <th>Méthode de cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personnel</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personnel</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OUVERTE</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>AUCUNE (sans cryptage)</td> </tr> <tr> <td>Clé partagée</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 21 pour confirmer.</p> <p>En mode ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de cryptage de votre ordinateur pour le paramètre sans fil. Votre appareil prend en charge la méthode d'authentification OUVERTE, avec le cryptage WEP en option.</p>	Méthodes d'authentification	Méthode de cryptage	WPA-Personnel	TKIP	AES	WPA2-Personnel	AES	OUVERTE	WEP	AUCUNE (sans cryptage)	Clé partagée	WEP
Méthodes d'authentification	Méthode de cryptage												
WPA-Personnel	TKIP												
	AES												
WPA2-Personnel	AES												
OUVERTE	WEP												
	AUCUNE (sans cryptage)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	<p>Les renseignements de sécurité (SSID/clé de réseau) sont erronés. Confirmez de nouveau le SSID et les renseignements de sécurité (clé de réseau). Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 21 pour confirmer.</p>												
TS-06	<p>Les renseignements de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) sont erronés. Confirmez de nouveau les renseignements de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) du tableau à la section TS-04. Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Consultez <i>Comment puis-je trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID/ESSID) et clé de réseau)</i> à la page 21 pour confirmer.</p>												



Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-07	<p>L'appareil ne détecte pas de point d'accès/routeur de réseau sans fil dont la fonction WPS ou AOSS™ est activée.</p> <p>Si vous souhaitez configurer vos paramètres sans fil à l'aide de la fonction WPS ou AOSS™, vous devez utiliser votre appareil et le point d'accès/routeur de réseau sans fil. Confirmez que votre point d'accès/routeur de réseau sans fil prend en charge la fonction WPS ou AOSS™ et essayez de nouveau.</p>  <p>Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre point d'accès/routeur de réseau sans fil avec la fonction WPS ou AOSS™, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur de réseau sans fil, renseignez-vous auprès du fabricant du point d'accès/routeur de réseau sans fil ou demandez à votre administrateur de réseau.</p>
TS-08	<p>Deux points d'accès de réseau sans fil ou plus dont la fonction WPS ou AOSS™ est activée ont été détectés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confirmez que seulement un point d'accès/routeur de réseau sans fil à proximité a activé la méthode WPS ou AOSS™ et essayez de nouveau. - Essayez de nouveau après quelques minutes afin d'éviter toute interférence provenant d'autres points d'accès.

Saisie de texte pour les paramètres sans fil

Maintenez la touche + ou - enfoncée ou appuyez dessus plusieurs fois pour sélectionner un caractère dans la liste ci-dessous :

(espace) !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[?]*_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Pour supprimer les lettres que vous avez saisies, appuyez sur la touche **Back**.



Installez le pilote d'imprimante pour Windows®

10 Avant l'installation

- a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

- b** Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est allumé.


11 Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Poste de travail (ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

- b** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

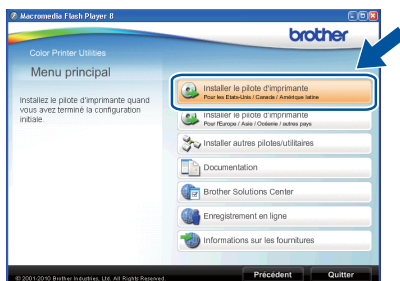

Remarque


Utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

- c** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**.

Remarque

Si vous voulez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

- d** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.



! IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation.

- e** Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Terminer

L'installation est terminée.

Remarque

- Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, consultez le *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre de sécurité Windows ou de logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver est le pilote d'imprimante le mieux adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent via le centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Installez le pilote d'imprimante pour Macintosh

10 Avant l'installation

- a Assurez-vous que votre appareil est raccordé à l'alimentation et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT

Utilisateurs de Mac OS X 10.4.10 : Mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Pour obtenir les tout derniers pilotes et informations sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

Remarque


Si vous souhaitez configurer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), accédez au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) au <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Téléchargements à la page de votre modèle pour télécharger le pilote et consulter la FAQ sur les instructions d'installation.

11 Installation du pilote d'imprimante

- a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
- b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.



- c Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**.

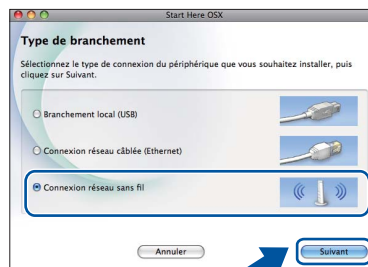


! IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation.

Remarque

L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.


- d Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

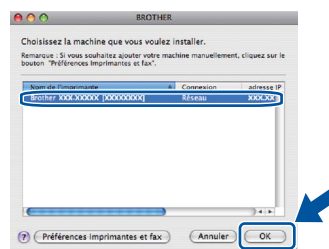

Remarque

- Si plusieurs modèles identiques sont connectés à votre réseau, l'adresse MAC (adresse Ethernet) s'affichera en regard du nom du modèle.
- Vous pouvez obtenir l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant la page des paramètres d'imprimante. Consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 27.

- e Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



Remarque

Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.



Terminer

L'installation est terminée.



Remarque

Si vous utilisez une adresse IP spécifique pour l'appareil, vous devez configurer la méthode amorce sur Statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, consultez le *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Gestion via le Web (navigateur Web)


Le serveur d'impression Brother est doté d'un serveur Web vous permettant de contrôler son état ou de modifier des paramètres de configuration via le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


Remarque

- Le nom de connexion de l'administrateur est « **admin** » (sensible à la casse) et le mot de passe par défaut est « **access** ».
- Nous recommandons d'utiliser Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou supérieur) ou Firefox 3.0 (ou supérieur) pour Windows® et Safari 3.0 (ou supérieur) pour Macintosh. Veuillez également vous assurer que JavaScript et les témoins sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Pour utiliser un navigateur Web, vous devez connaître l'adresse IP du serveur d'impression. L'adresse IP du serveur d'impression est indiquée à la page des paramètres imprimante.

a Ouvrez le navigateur.

b Entrez `http://adresse_ip_appareil/` dans la barre d'adresse de votre navigateur (où `adresse_ip_appareil` est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression).
■ Par exemple : `http://192.168.1.2/`

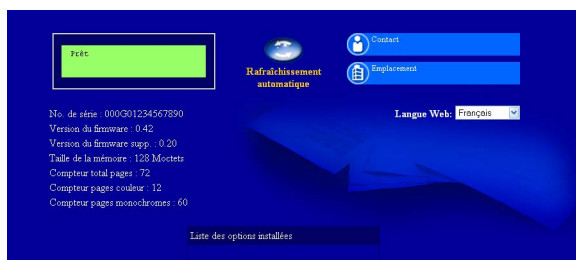

 Consultez *Gestion à partir du Web* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Réinitialisation des paramètres réseau à leurs valeurs par défaut

Pour réinitialiser tous les paramètres réseau du serveur d'impression à leurs valeurs par défaut, suivez les étapes ci-dessous.

- a** Appuyez sur **+** ou sur **-** pour sélectionner Réseau.
Appuyez sur **OK**.
- b** Appuyez sur **+** ou sur **-** pour sélectionner Réinit. réseau.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **+** pour sélectionner Init..
- d** Pour redémarrer, appuyez sur **+** pour sélectionner Oui.
L'appareil redémarre.

Imprimer la page des paramètres imprimante

La page des paramètres imprimante indique tous les paramètres imprimante actuels, y compris les paramètres réseau.

- a** Appuyez sur **+** ou sur **-** pour sélectionner Info. appareil.
Appuyez sur **OK**.
- b** Appuyez sur **OK** pour sélectionner Param impression.

Remarque

Si l'**Adresse IP** figurant à la page des paramètres imprimante est **0.0.0.0**, patientez pendant une minute, puis essayez de nouveau.

Correction de la couleur (au besoin)

Calibrage de la couleur

La densité de sortie pour chaque couleur peut varier selon l'environnement de l'appareil, par exemple la température et l'humidité. Le calibrage vous aide à améliorer la densité de couleur.



Remarque

- Lorsque vous imprimez à l'aide de la fonction Impression directe ou du pilote d'imprimante BR-Script, vous devez exécuter le calibrage à partir du panneau de commande. Consultez *Utilisation du panneau de commande* à la page 28.
- Lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante Windows®, le pilote obtient automatiquement les données de calibrage si les options **Utiliser les données de calibration** et **Obtenir automatiquement les données du périphérique** sont toutes deux activées. Consultez *Onglet Avancé* dans le *Guide de l'utilisateur*.
- Si vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante Macintosh, vous devez procéder au calibrage à partir du **Status Monitor**. Après avoir activé le **Status Monitor**, sélectionnez **Calibration couleur** dans le menu **Contrôle**. Consultez *Calibrage de la couleur* dans le *Guide de l'utilisateur*.

Utilisation du panneau de commande

- a** Appuyez sur + ou sur - pour sélectionner *Correct couleurs*. Appuyez sur **OK**.
- b** Appuyez sur + ou sur - pour sélectionner *Etalon. couleurs*. Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **OK** pour sélectionner *Etalonner*.
- d** Appuyez sur + pour sélectionner *Oui*.

Vous pouvez rétablir les paramètres de calibrage aux paramètres usine d'origine.

- a** Appuyez sur + ou sur - pour sélectionner *Correct couleurs*. Appuyez sur **OK**.

- b** Appuyez sur + ou sur - pour sélectionner *Etalon. couleurs*. Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur + ou sur - pour sélectionner *Init..* Appuyez sur **OK**.
- d** Appuyez sur + pour sélectionner *Init..*

Enregistrement de couleur

Enregistrement automatique

Vous pouvez ajuster la position d'impression de chaque couleur automatiquement.

- a** Appuyez sur + ou sur - pour sélectionner *Correct couleurs*. Appuyez sur **OK**.
 - b** Appuyez sur + ou sur - pour sélectionner *Alignement auto*. Appuyez sur **OK**.
 - c** Appuyez sur **OK** pour sélectionner *Alignement*.
 - d** Appuyez sur + pour sélectionner *Oui*.
-  Pour ajuster la position d'impression de chaque couleur manuellement, consultez *Enregistrement manuel* dans le *Guide de l'utilisateur*.

Brother CreativeCenter Icône



Faites preuve d'audace. Double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à un site Web GRATUIT qui vous propose plusieurs idées et ressources pour une utilisation personnelle et professionnelle.





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Options





L'appareil est équipé des accessoires en option suivants. Vous pouvez étendre les fonctions de l'appareil en ajoutant ces éléments. Pour plus d'informations sur le bac inférieur facultatif et la mémoire SO-DIMM compatible, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.


 Pour installer la mémoire SO-DIMM, consultez *Installation de mémoire supplémentaire* dans le *Guide de l'utilisateur*.

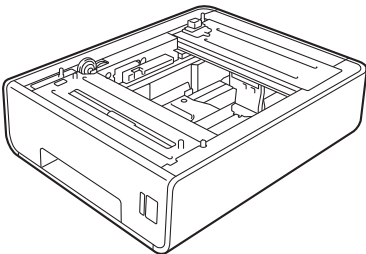Bac inférieur pour HL-4570CDW (LT-300CL)	Mémoire SO-DIMM
<p>Le second bac inférieur peut contenir jusqu'à 500 feuilles de papier. Une fois le bac installé, les capacités totales de l'appareil passent à 800 feuilles.</p> 	<p>Vous pouvez augmenter la mémoire en installant un module de mémoire SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module).</p> 

Consommables

Si un remplacement de consommable s'avère nécessaire, une erreur sera signalée sur l'écran ACL du panneau de commande. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site <http://solutions.brother.com/> ou communiquez avec votre point de vente.
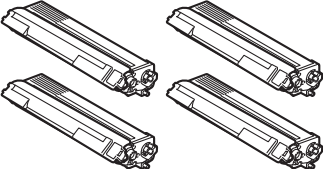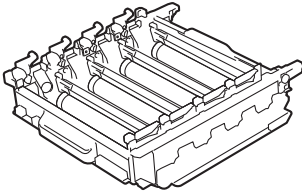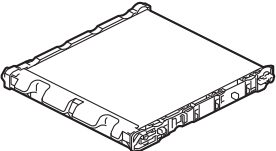
<p>Cartouches d'encre</p> 	<p>Tambour</p> 
<p>Courroie (BU-300CL)</p>	<p>Conteneur de toner usagé (WT-300CL)</p>
	

 Pour plus d'informations sur les consommables, consultez le *Remplacement des consommables* dans le *Guide de l'utilisateur*.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et TrueType sont des marques de commerce d'Apple Inc. et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque de commerce de Buffalo Inc.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Édition et publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd. Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

Droit d'auteur et licence

©2010 Brother Industries, Ltd.

Ce produit contient un logiciel conçu par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Ce produit contient le logiciel « KASAGO TCP/IP » conçu par ZUKEN ELMIC, Inc.