


# Ghidul utilizatorului de rețea

Server de imprimare multifuncțional pentru conexiune Ethernet multiprotocol prin cablu și server de imprimare multifuncțional pentru conexiune Ethernet fără fir

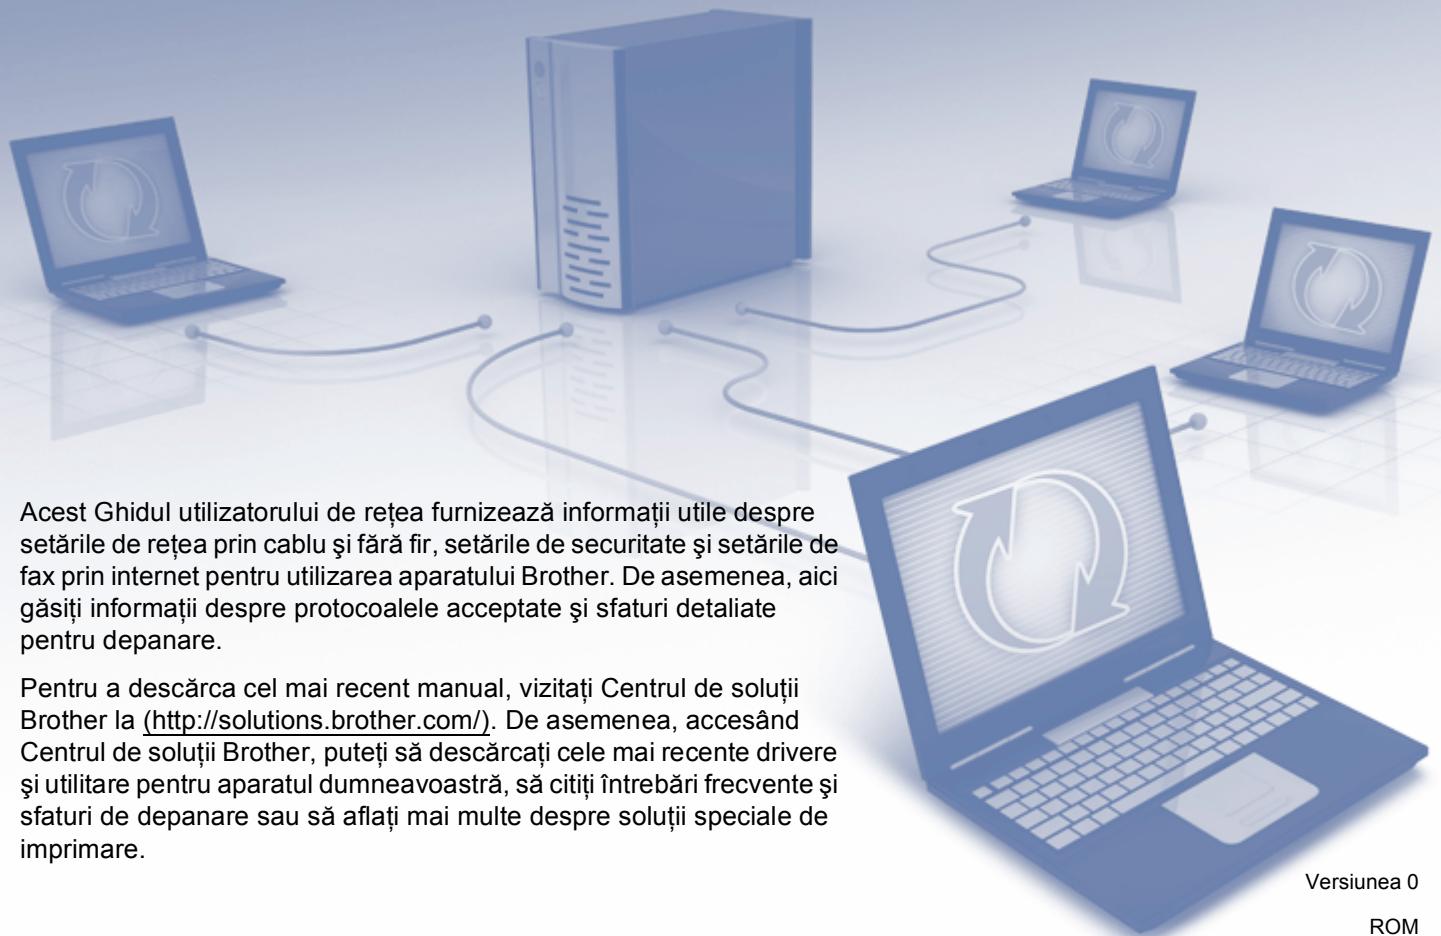

Acest Ghidul utilizatorului de rețea furnizează informații utile despre setările de rețea prin cablu și fără fir, setările de securitate și setările de fax prin internet pentru utilizarea aparatului Brother. De asemenea, aici găsiți informații despre protocoalele acceptate și sfaturi detaliate pentru depanare.

Pentru a descărca cel mai recent manual, vizitați Centrul de soluții Brother la (<http://solutions.brother.com/>). De asemenea, accesând Centrul de soluții Brother, puteți să descărcați cele mai recente drivere și utilitare pentru aparatul dumneavoastră, să citiți întrebări frecvente și sfaturi de depanare sau să aflați mai multe despre soluții speciale de imprimare.

## Modele pentru care este valabil

Acest ghid al utilizatorului este valabil pentru modelele următoare.

Modele LCD cu 5 linii: DCP-8110DN/8150DN/8155DN/MFC-8510DN/8520DN/8710DW/8910DW

Modelele cu ecran tactil: DCP-8250DN/MFC-8950DW(T)

## Definiții ale notelor

În acest Manual al utilizatorului se utilizează următoarele pictograme:

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Important | <u>Important</u> indică o situație potențial periculoasă care poate avea ca rezultat accidente de deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.                  |
|  Notă      | Observațiile vă informează asupra modului în care trebuie să reacționați în anumite situații și vă oferă indicații privind modul în care operațiunea respectivă afectează alte funcții. |

## OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ

- Acest produs este aprobat pentru utilizare numai în țara de achiziție. Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece poate încălca reglementările privind telecomunicațiile fără fir și energia electrică din acea țară.
- În acest manual, mesajele se utilizează mesajele LCD de la MFC-8510DN, MFC-8520DN sau MFC-8910DW, dacă nu se specifică altfel.
- În acest document, termenul Windows® XP se referă la Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition și Windows® XP Home Edition.
- Windows Server® 2003 în acest document reprezintă Windows Server® 2003 și Windows Server® 2003 x64 Edition.
- Windows Server® 2008 în acest document reprezintă Windows Server® 2008 și Windows Server® 2008 R2.
- Windows Vista® în acest document reprezintă toate edițiile Windows Vista®.
- Windows® 7 în acest document reprezintă toate edițiile Windows® 7.
- Accesați Centrul de soluții Brother la <http://solutions.brother.com/> și faceți clic pe Manuale în pagina modelului dumneavoastră pentru a descărca celelalte manuale.
- Anumite modele nu sunt disponibile în toate țările.

# Cuprins

## Secțiunea I Utilizarea rețelei

|          |                                                                                                                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducere</b>                                                                                                                                                 | <b>2</b>  |
|          | Funcții în rețea .....                                                                                                                                             | 2         |
|          | Alte caracteristici de rețea .....                                                                                                                                 | 3         |
| <b>2</b> | <b>Modificarea setărilor de rețea ale aparatului</b>                                                                                                               | <b>5</b>  |
|          | Cum se modifică setările de rețea ale aparatului<br>(adresă IP, mască de subrețea și gateway) .....                                                                | 5         |
|          | Utilizarea panoului de control .....                                                                                                                               | 5         |
|          | Folosirea utilitarului BRAdmin Light.....                                                                                                                          | 5         |
|          | Alte utilitare de administrare .....                                                                                                                               | 8         |
|          | Gestionarea pe web (browser web).....                                                                                                                              | 8         |
|          | Utilitarul BRAdmin Professional 3 (Windows®) .....                                                                                                                 | 8         |
|          | BRPrint Auditor (Windows®).....                                                                                                                                    | 9         |
| <b>3</b> | <b>Configurarea aparatului pentru o rețea fără fir (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))</b>                                                            | <b>10</b> |
|          | Prezentare .....                                                                                                                                                   | 10        |
|          | Confirmați mediul dumneavoastră de rețea.....                                                                                                                      | 11        |
|          | Conectat la un calculator cu un punct de acces/router WLAN în rețea (mod Infrastructură) .....                                                                     | 11        |
|          | Conectat la un calculator cu capabilitate fără fir fără un punct de acces/router WLAN în rețea<br>(mod Ad-hoc).....                                                | 12        |
|          | Configurare fără fir care utilizează temporar un cablu USB (recomandat).....                                                                                       | 13        |
|          | Configurarea prin utilizarea Expertului de configurare din panoul de control al aparatului.....                                                                    | 18        |
|          | Configurarea manuală din panoul de control.....                                                                                                                    | 19        |
|          | Configurarea aparatului atunci când SSID nu este difuzat .....                                                                                                     | 23        |
|          | Configurarea aparatului pentru o rețea fără fir de companie .....                                                                                                  | 28        |
|          | Configurare la prima apăsare utilizând WPS (Wi-Fi Protected Setup) sau AOSS™ .....                                                                                 | 36        |
|          | Configurarea utilizând metoda PIN din WPS (Wi-Fi Protected Setup) .....                                                                                            | 39        |
|          | Configurarea în modul Ad-hoc (pentru IEEE 802.11b) .....                                                                                                           | 44        |
|          | Utilizarea numelui SSID configurat.....                                                                                                                            | 44        |
|          | Utilizarea unui nume SSID nou .....                                                                                                                                | 48        |
| <b>4</b> | <b>Configurarea cu ajutorul Panoului de control</b>                                                                                                                | <b>51</b> |
|          | Meniul de rețea .....                                                                                                                                              | 51        |
|          | TCP/IP .....                                                                                                                                                       | 51        |
|          | Ethernet (numai pentru rețea prin cablu).....                                                                                                                      | 54        |
|          | Stare (pentru DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8510DN și<br>MFC-8520DN)/Stare prin cablu (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T)) ..... | 54        |
|          | Asistentul de configurare (numai la rețea fără fir).....                                                                                                           | 54        |
|          | WPS (Wi-Fi Protected Setup)/AOSS™ (numai rețea fără fir).....                                                                                                      | 54        |
|          | WPS (Wi-Fi Protected Setup) cu cod PIN (numai rețea fără fir).....                                                                                                 | 54        |
|          | Stare WLAN (numai rețea fără fir) .....                                                                                                                            | 54        |

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Adresă MAC .....                                                                                                                                            | 55 |
| Setați la Implicit (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T)).....                                                                                    | 55 |
| Activare prin cablu (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T)) .....                                                                                  | 55 |
| Activare prin WLAN (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T)) .....                                                                                   | 55 |
| E-mail/IFAX (MFC-8910DW, MFC-8950DW(T) și DCP-8250DN (numai e-mail): standard,<br>MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare) ..... | 55 |
| Fax pe server (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și<br>MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare) .....                          | 59 |
| Cum se setează o valoare nouă pentru Scanare la FTP.....                                                                                                    | 62 |
| Cum se setează o valoare nouă pentru Scanare în rețea (Windows®).....                                                                                       | 62 |
| Resetarea setărilor de rețea la valorile implicite din fabrică .....                                                                                        | 63 |
| Imprimarea raportului de configurare a rețelei .....                                                                                                        | 64 |
| Imprimarea Raport WLAN (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T)).....                                                                                | 65 |
| Tabelul de funcții și setările implicite .....                                                                                                              | 66 |
| DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, MFC-8510DN și MFC-8520DN.....                                                                                           | 66 |
| MFC-8710DW și MFC-8910DW .....                                                                                                                              | 72 |
| DCP-8250DN.....                                                                                                                                             | 81 |
| MFC-8950DW(T).....                                                                                                                                          | 84 |

## **5 Gestionarea pe web 91**

|                                                                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prezentare .....                                                                                                                                                                            | 91  |
| Cum se configurează setările aparatului folosind Gestionarea pe internet (browser web).....                                                                                                 | 92  |
| Setarea unei parole .....                                                                                                                                                                   | 93  |
| Ethernet Gigabit (numai pentru rețea prin cablu) (pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T)).....                                                                                                  | 93  |
| Cum se configurează setările Ethernet Gigabit și Cadrul Jumbo folosind Web Based<br>Management (tehnologia de management de sisteme) (browser web) .....                                    | 94  |
| Secure Function Lock 2.0 .....                                                                                                                                                              | 95  |
| Cum se configurează setările Secure Function Lock 2.0 folosind Gestionarea pe internet<br>(browser web).....                                                                                | 96  |
| Sincronizare cu serverul SNTP.....                                                                                                                                                          | 99  |
| Stocare jurnal de imprimare în rețea .....                                                                                                                                                  | 101 |
| Cum se configurează setările Stocare jurnal de imprimare în rețea folosind Web Based<br>Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web) .....                                | 101 |
| Setarea detectării erorilor .....                                                                                                                                                           | 103 |
| Înțelegerea mesajelor de eroare.....                                                                                                                                                        | 104 |
| Utilizarea funcției Stocare jurnal de imprimare în rețea cu Secure Function Lock 2.0 .....                                                                                                  | 105 |
| Schimbarea configurației Scanare în FTP folosind un browser web .....                                                                                                                       | 105 |
| Schimbarea configurației Scanare în rețea folosind un browser web (Windows®).....                                                                                                           | 107 |
| Modificarea configurației LDAP utilizând un browser web<br>(DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și<br>MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare) ..... | 109 |

## **6 Funcționarea LDAP 111** **(DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)**

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Prezentare .....                                         | 111 |
| Modificarea configurației LDAP folosind un browser ..... | 111 |
| Operarea LDAP folosind panoul de control .....           | 111 |

|          |                                                                                                                                    |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7</b> | <b>Fax pe Internet (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)</b> | <b>114</b> |
|          | Prezentare fax pe internet .....                                                                                                   | 114        |
|          | Informații importante pentru faxurile trimise pe internet .....                                                                    | 115        |
|          | Cum se trimite faxuri pe internet.....                                                                                             | 116        |
|          | Trimiterea unui fax pe internet.....                                                                                               | 116        |
|          | Primirea unui e-mail sau fax pe internet .....                                                                                     | 117        |
|          | Opțiunile suplimentare pentru fax pe internet.....                                                                                 | 119        |
|          | Redirecționarea mesajelor de e-mail și de fax primite.....                                                                         | 119        |
|          | Difuzare tip releu .....                                                                                                           | 119        |
|          | Aplicația de mesaje de verificare TX .....                                                                                         | 123        |
|          | Mesaj e-mail de eroare .....                                                                                                       | 124        |
| <b>8</b> | <b>Funcții de securitate</b>                                                                                                       | <b>125</b> |
|          | Prezentare .....                                                                                                                   | 125        |
|          | Gestionarea securizată a aparatului conectat în rețea utilizând SSL/TLS.....                                                       | 126        |
|          | Gestionarea securizată folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web) .....                     | 126        |
|          | Gestionarea securizată utilizând BRAdmin Professional 3 (Windows®) .....                                                           | 128        |
|          | Pentru a folosi utilitarul BRAdmin Professional 3 în condiții de securitate, trebuie să respectați punctele de mai jos.....        | 128        |
|          | Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS.....                                                                        | 129        |
|          | Trimiterea sau recepționarea în condiții de siguranță a mesajelor de e-mail .....                                                  | 130        |
|          | Configurarea utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web).....                               | 130        |
|          | Trimiterea unui e-mail cu autentificarea utilizatorului .....                                                                      | 131        |
|          | Trimiterea sau recepționarea în condiții de siguranță a mesajelor de e-mail utilizând SSL/TLS.....                                 | 132        |
|          | Utilizarea autentificării IEEE 802.1x.....                                                                                         | 133        |
|          | Configurarea autentificării IEEE 802.1x utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web) .....   | 133        |
|          | Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor.....                                                                   | 135        |
|          | Configurarea unui certificat utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).....                             | 137        |
|          | Crearea și instalarea unui certificat .....                                                                                        | 138        |
|          | Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personale.....                                                       | 145        |
|          | Gestionarea mai multor certificate .....                                                                                           | 146        |
|          | Importul și exportul unui certificat CA .....                                                                                      | 146        |
| <b>9</b> | <b>Depanarea</b>                                                                                                                   | <b>147</b> |
|          | Prezentare .....                                                                                                                   | 147        |
|          | Identificarea problemei .....                                                                                                      | 147        |

## Secțiunea II Glosar de rețea

|           |                                                                                                                                        |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>10</b> | <b>Tipuri de conexiuni de rețea și protocoale</b>                                                                                      | <b>155</b> |
|           | Tipuri de conexiuni în rețea .....                                                                                                     | 155        |
|           | Exemplu de conexiune de rețea prin cablu .....                                                                                         | 155        |
|           | Protocoale .....                                                                                                                       | 157        |
|           | Funcțiile și protocoalele TCP/IP .....                                                                                                 | 157        |
| <b>11</b> | <b>Configurarea aparatului dumneavoastră pentru rețea</b>                                                                              | <b>161</b> |
|           | Adresele IP, măștile de rețea și portalurile .....                                                                                     | 161        |
|           | Adresa IP .....                                                                                                                        | 161        |
|           | Masca de subrețea .....                                                                                                                | 162        |
|           | Portal (și router) .....                                                                                                               | 162        |
|           | Autentificare IEEE 802.1x .....                                                                                                        | 163        |
| <b>12</b> | <b>Noțiuni și termeni pentru rețele fără fir (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))</b>                                      | <b>165</b> |
|           | Specificarea rețelei .....                                                                                                             | 165        |
|           | SSID (Service Set Identifier) și canale .....                                                                                          | 165        |
|           | Termeni privind securitatea .....                                                                                                      | 165        |
|           | Autentificare și criptare .....                                                                                                        | 165        |
|           | Metodele de autentificare și criptare pentru o rețea fără fir personală .....                                                          | 166        |
|           | Metodele de autentificare și criptare pentru o rețea fără fir de companie .....                                                        | 167        |
| <b>13</b> | <b>Setări de rețea suplimentare din Windows®</b>                                                                                       | <b>169</b> |
|           | Tipuri de setări de rețea suplimentare .....                                                                                           | 169        |
|           | Instalarea driverelor utilizate pentru imprimare și scanare prin Web Services (Windows Vista® și Windows® 7) .....                     | 169        |
|           | Dezinstalarea driverelor utilizate pentru imprimare și scanare prin Web Services (Windows Vista® și Windows® 7) .....                  | 170        |
|           | Instalarea imprimării și scanării în rețea pentru modul Infrastructură atunci când utilizați Împerecherea verticală (Windows® 7) ..... | 171        |
| <b>14</b> | <b>Noțiuni și termeni privind securitatea</b>                                                                                          | <b>172</b> |
|           | Funcții de securitate .....                                                                                                            | 172        |
|           | Termeni privind securitatea .....                                                                                                      | 172        |
|           | Protocoale de securitate .....                                                                                                         | 173        |
|           | Metode de securitate pentru trimiterea și recepționarea mesajelor de e-mail .....                                                      | 174        |

## Secțiunea III Anexe

|          |                                                                                      |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | <b>Anexa A</b>                                                                       | <b>176</b> |
|          | Protocoloale și caracteristici de securitate acceptate.....                          | 176        |
| <b>B</b> | <b>Anexa B</b>                                                                       | <b>177</b> |
|          | Utilizarea serviciilor.....                                                          | 177        |
|          | Alte moduri de a seta adresa IP (pentru utilizatori avansați și administratori)..... | 177        |
|          | Folosirea DHCP pentru a configura adresa IP .....                                    | 177        |
|          | Folosirea RARP pentru a configura adresa IP .....                                    | 178        |
|          | Folosirea BOOTP pentru a configura adresa IP .....                                   | 179        |
|          | Folosirea APIPA pentru a configura adresa IP .....                                   | 179        |
|          | Folosirea ARP pentru a configura adresa IP .....                                     | 180        |
|          | Folosirea consolei TELNET pentru a configura adresa IP .....                         | 181        |
| <b>C</b> | <b>Index</b>                                                                         | <b>182</b> |



# Utilizarea rețelei

---

|                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Introducere</b>                                                                                                                               | <b>2</b>   |
| <b>Modificarea setărilor de rețea ale aparatului</b>                                                                                             | <b>5</b>   |
| <b>Configurarea aparatului pentru o rețea fără fir (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))</b>                                          | <b>10</b>  |
| <b>Configurarea cu ajutorul Panoului de control</b>                                                                                              | <b>51</b>  |
| <b>Gestionarea pe web</b>                                                                                                                        | <b>91</b>  |
| <b>Funcționarea LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)</b> | <b>111</b> |
| <b>Fax pe Internet (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)</b>               | <b>114</b> |
| <b>Funcții de securitate</b>                                                                                                                     | <b>125</b> |
| <b>Depanarea</b>                                                                                                                                 | <b>147</b> |

## Funcții în rețea

Aparatul Brother se poate partaja într-o rețea prin fir de 10/100 MB sau 1GB (pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T)) sau într-o rețea Ethernet fără fir IEEE 802.11b/g/n (pentru modelele fără fir) utilizând serverul intern de imprimare în rețea. Serverul de imprimare acceptă diverse funcții și metode de conexiune, în funcție de sistemul de operare pe care îl folosiți într-o rețea care suportă TCP/IP. Schema următoare arată ce caracteristici de rețea și conexiuni sunt suportate de fiecare sistem de operare.



### Notă

Cu toate că aparatul Brother poate fi folosit deopotrivă în rețelele prin cablu și fără fir, cele două metode de conectare nu pot fi folosite concomitent.

| Sisteme de operare                                                                                       | Windows® XP<br>Windows Vista®<br>Windows® 7 | Windows Server®<br>2003/2008 | Mac OS X 10.5.8 -<br>10.7.x |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Imprimare</b>                                                                                         | ✓                                           | ✓                            | ✓                           |
| <b>Scanare</b><br>>> Ghidul utilizatorului de software                                                   | ✓                                           |                              | ✓                           |
| <b>Expediere PC Fax</b> <sup>1</sup><br>>> Ghidul utilizatorului de software                             | ✓                                           |                              | ✓                           |
| <b>Recepționare PC Fax</b> <sup>1</sup><br>>> Ghidul utilizatorului de software                          | ✓                                           |                              |                             |
| <b>BRAdmin Light</b> <sup>2</sup><br>Consultati pagina 5.                                                | ✓                                           | ✓                            | ✓                           |
| <b>BRAdmin Professional</b> <sup>3</sup><br>Consultati pagina 8.                                         | ✓                                           | ✓                            |                             |
| <b>Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (web browser)</b><br>Consultati pagina 91. | ✓                                           | ✓                            | ✓                           |
| <b>Configurare de la distanță</b> <sup>1</sup><br>>> Ghidul utilizatorului de software                   | ✓                                           |                              | ✓                           |
| <b>Status Monitor</b><br>>> Ghidul utilizatorului de software                                            | ✓                                           |                              | ✓                           |
| <b>Programul asistent pentru instalarea driverelor</b>                                                   | ✓                                           | ✓                            |                             |

| Sisteme de operare                              | Windows® XP<br>Windows Vista®<br>Windows® 7 | Windows Server®<br>2003/2008 | Mac OS X 10.5.8 -<br>10.7.x |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Împerechere verticală<br>Consultați pagina 171. | ✓ <sup>4</sup>                              |                              |                             |

<sup>1</sup> Aplicație indisponibilă pentru modelele DCP.

<sup>2</sup> BRAdmin Light pentru Macintosh este disponibil pentru descărcare de la <http://solutions.brother.com/>.

<sup>3</sup> BRAdmin Professional 3 este disponibil pentru descărcare de la <http://solutions.brother.com/>.

<sup>4</sup> Numai pentru Windows® 7.

## Alte caracteristici de rețea

### LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)

Protocolul LDAP vă permite să căutați informații cum ar fi numere de fax și adrese de e-mail de pe server. (Consultați *Funcționarea LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)* >> pagina 111.)

(Pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW)

Pentru a utiliza această funcție, descărcați firmware-ul necesar din pagina „Descărcări”, pentru modelul dvs. de la Brother Solutions Center, la adresa <http://solutions.brother.com/>.

### Fax prin Internet (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)

Opțiunea de trimitere a faxurilor prin internet (IFAX) vă permite să trimiteți și să primiți prin fax documente folosind internetul ca mecanism de transport. (Consultați *Fax pe Internet (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)* >> pagina 114.)

(Pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW)

Pentru a utiliza această funcție, descărcați firmware-ul necesar din pagina „Descărcări”, pentru modelul dvs. de la Brother Solutions Center, la adresa <http://solutions.brother.com/>. Înainte de a folosi această funcție, trebuie să configurați setările necesare ale aparatului folosind panoul de control al acestuia, BRAdmin Professional 3 sau Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului pentru fax pe Internet de pe site-ul Web indicat mai sus.

## Securitate

Aparatul dumneavoastră Brother folosește unele dintre cele mai recente protocoale de securitate de rețea și de criptare disponibile. (Consultați *Funcții de securitate* >> pagina 125.)

## **Fax pe server (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)**

Funcția Fax pe server îi permite aparatului să scaneze un document și să-l trimită în rețea la un server de fax separat. (Consultați *Fax pe server (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)* ►► pagina 59.)

(Pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW)

Pentru a utiliza această funcție, descărcați firmware-ul necesar din pagina „Descărcări”, pentru modelul dvs. de la Brother Solutions Center, la adresa <http://solutions.brother.com/>. Înainte de a folosi această funcție, trebuie să configurați setările necesare ale aparatului folosind panoul de control al acestuia, BRAdmin Professional 3 sau Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului pentru fax pe Internet de pe site-ul Web indicat mai sus.

## **Secure Function Lock 2.0**

Secure Function Lock 2.0 sporește securitatea restricționând utilizarea funcțiilor. (Consultați *Secure Function Lock 2.0* ►► pagina 95.)

## **Stocare jurnal de imprimare în rețea**

Caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea vă permite să salvați fișierul jurnal de imprimare din aparatul Brother pe un server de rețea utilizând CIFS. (Consultați *Stocare jurnal de imprimare în rețea* ►► pagina 101.)

## Cum se modifică setările de rețea ale aparatului (adresă IP, mască de subrețea și gateway)

Setările de rețea ale aparatului se pot modifica utilizând panoul de control, BRAdmin Light, Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) și BRAdmin Professional 3. Citiți acest capitol pentru detalii.

### Utilizarea panoului de control

Puteți configura aparatul pentru o rețea utilizând meniul Rețea din panoul de control. (Consultați *Configurarea cu ajutorul Panoului de control* >> pagina 51.)

### Folosirea utilitarului BRAdmin Light

Utilitarul BRAdmin Light este conceput pentru configurarea inițială a dispozitivelor Brother conectate în rețea. Acesta poate, de asemenea, căuta produsele Brother într-un mediu TCP/IP, vedea starea și configura setările de rețea de bază, cum ar fi adresa IP.

### Instalarea aplicației BRAdmin Light pentru Windows®

- 1 Asigurați-vă că aparatul este pornit.
- 2 Porniți computerul. Închideți orice aplicații care se află în execuție înainte de configurare.
- 3 Introduceți discul CD-ROM cu programul de instalare livrat cu aparatul în unitatea CD-ROM. Ecranul de deschidere va apărea automat. Dacă apare ecranul cu numele modelelor, alegeți aparatul dumneavoastră. Dacă apare ecranul pentru limbi, selectați limba preferată.
- 4 Se va afișa meniul principal al discului CD-ROM. Faceți clic pe **Advanced** (Avansat) și apoi pe **Network Utilities (Utilitare rețea)**.
- 5 Faceți clic pe **BRAdmin Light** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Instalarea aplicației BRAdmin Light pentru Macintosh

Puteți descărca cel mai recent utilitar BRAdmin Light de la Brother de la <http://solutions.brother.com/>.

## Setarea adresei IP, a măștii de subrețea și a gateway-ului utilizând BRAdmin Light



### Notă

- Puteți descărca cel mai recent utilitar BRAdmin Light de la Brother de la <http://solutions.brother.com/>.
- Dacă aveți nevoie de un management mai avansat al aparatului, folosiți cea mai recentă versiune a utilitarului BRAdmin Professional 3, care este disponibil pentru descărcare la <http://solutions.brother.com/>. Acest utilitar este disponibil numai pentru utilizatorii de Windows®.
- Dacă folosiți o funcție firewall a unei aplicații antispyware sau antivirus, dezactivați-o temporar. După ce sunteți sigur că imprimarea funcționează, reactivați aplicația.
- Nume nod: Numele nodului apare în fereastra BRAdmin Light curentă. Numele nodului implicit al serverului de imprimare din aparat este „BRNxxxxxxxxxxxx” pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxxx” pentru o rețea fără fir. („xxxxxxxxxxxx” este Adresa MAC/Adresa Ethernet a aparatului.)
- În mod implicit, nu este necesară nicio parolă. Introduceți parola, în cazul în care ați setat-o, și apăsați pe **OK**.

### 1 Porniți utilitarul BRAdmin Light.

#### ■ Windows®

Faceți clic pe **Start / All Programs (Toate programele) / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light**.


#### ■ Macintosh

După terminarea descărcării, faceți clic dublu pe fișierul **BRAdmin Light.jar** pentru a porni utilitarul BRAdmin Light.


### 2 BRAdmin Light va căuta automat dispozitivele noi.

- 3 Faceți dublu clic pe dispozitivul neconfigurat.

Windows®

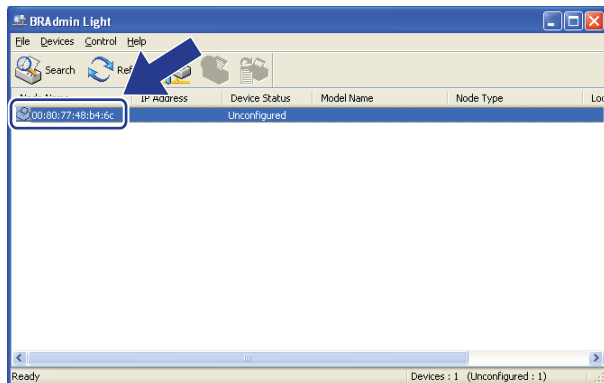

Macintosh

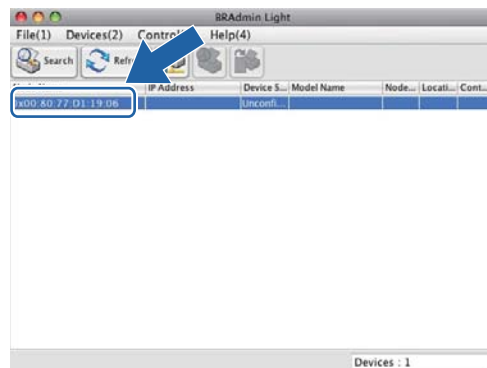


2

#### Notă


- Dacă serverul de imprimare este setat la setările implicite din fabrică (în cazul în care nu utilizați un server DHCP/BOOTP/RARP), dispozitivul va apărea ca **Unconfigured (Neconfigurat)** în ecranul utilitarului BRAdmin Light.
- Puteți găsi numele nodului și adresa MAC (adresa de rețea Ethernet) imprimând raportul de configurare a rețelei (Consultați *Imprimarea raportului de configurare a rețelei* ►► pagina 64 ). De asemenea, puteți găsi numele nodului și adresa MAC în panoul de control. (Consultați *Capitolul 4: Configurarea cu ajutorul Panoului de control.*)

- 4 Alegeți **STATIC** din **BOOT Method (Metoda de initializare)**. Introduceți **IP Address (Adresa IP)**, **Subnet Mask (Masca de subrețea)** și **Gateway (Adresa gateway)** (dacă este necesar) pentru aparat.

Windows®

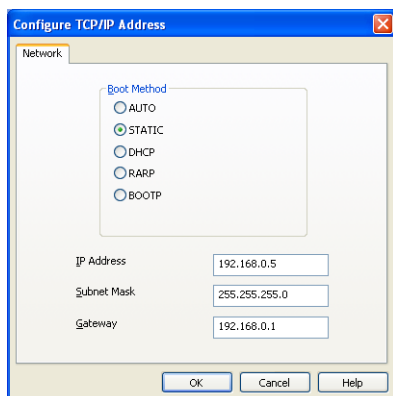

Macintosh

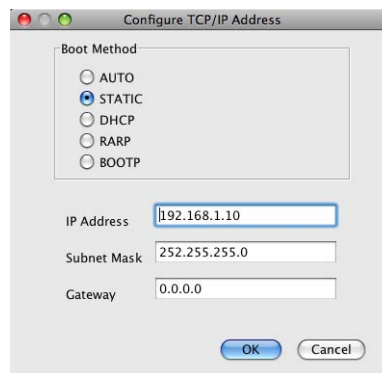

- 5 Faceți clic pe **OK**.
- 6 Dacă adresa IP este setată corect, aparatul Brother va fi afișat în lista de dispozitive.

## Alte utilitare de administrare

Aparatul Brother are, pe lângă utilitarul BRAdmin Light, următoarele utilitare de administrare. Puteți modifica setările de rețea utilizând aceste utilitare.

2

### Gestionarea pe web (browser web)

Se poate utiliza un browser web standard pentru a schimba setările serverului de imprimare folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin protocol de codificare). (Consultați *Cum se configurează setările aparatului folosind Gestionarea pe internet (browser web)* ►► pagina 92.)

### Utilitarul BRAdmin Professional 3 (Windows®)

BRAdmin Professional 3 este un utilitar pentru administrarea mai avansată a dispozitivelor Brother conectate în rețea. Acest utilitar poate căuta produse Brother din rețea și poate vizualiza starea dispozitivului într-o fereastră de tip Explorer ușor de citit care își schimbă culoarea în funcție de starea fiecărui dispozitiv. Puteți configura setări de rețea și de dispozitiv și actualiza firmware-ul dispozitivului de pe un calculator Windows® prin LAN. BRAdmin Professional 3 poate, de asemenea, să înregistreze activitatea dispozitivelor Brother din rețea într-un jurnal și să exporte datele din jurnal într-un format HTML, CSV, TXT sau SQL.

Utilizatorii care doresc să monitorizeze aparatele conectate local trebuie să instaleze software-ul Print Auditor Client pe PC-ul client. Acest utilitar vă permite să monitorizați aparate conectate la un client PC prin interfață USB sau paralelă din BRAdmin Professional 3.

Pentru informații suplimentare și pentru a descărca software-ul, vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.



#### Notă

- Utilizați cea mai recentă versiune a utilitarului BRAdmin Professional 3 disponibilă pentru descărcare la adresa <http://solutions.brother.com/>. Acest utilitar este disponibil numai pentru utilizatorii de Windows®.
- Dacă folosiți o funcție firewall a unei aplicații antispyware sau antivirus, dezactivați-o temporar. După ce vă asigurați că puteți imprima, configurați setările software-ului urmând instrucțiunile.
- Nume nod: Numele nodului pentru fiecare dispozitiv Brother din rețea apare în BRAdmin Professional 3. Numele de nod implicit este „BRNxxxxxxxxxxx” pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxx” pentru o rețea fără fir. („xxxxxxxxxxx” este Adresa MAC/Adresa Ethernet a aparatului.)

## BRPrint Auditor (Windows®)

---

Software-ul BRPrint Auditor oferă eficiența în monitorizare a instrumentelor de gestiune în rețea Brother aparatelor conectate local. Acest utilitar permite unui calculator client să colecteze informații despre utilizare și stare de pe un aparat Brother conectat prin interfață paralelă sau USB. Apoi BRPrint Auditor poate transfera aceste informații către un alt computer din rețea pe care se execută BRAdmin Professional 3. Acest lucru permite administratorului să verifice elemente precum contoare de pagini, starea tonerului sau a cilindrului și versiunea de firmware. Pe lângă raportarea în aplicațiile Brother de administrare a rețelelor, acest utilitar poate trimite prin e-mail informații despre utilizare și stare direct la o adresă de e-mail predefinită într-un format de fișier CSV sau XML (necesită suport SMTP Mail). Utilitarul BRPrint Auditor acceptă, de asemenea, notificarea prin e-mail pentru raportarea stărilor de avertisment sau eroare.

# Configurarea aparatului pentru o rețea fără fir (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))

## Prezentare

Pentru a conecta aparatul la rețeaua fără fir, vă recomandăm să aplicați una dintre metodele de configurare enunțate în Ghid de instalare și configurare rapidă.

Metoda de configurare fără fir utilizând CD-ROM-ul de instalare și un cablu USB este cea mai simplă metodă pentru configurare.

Pentru metode suplimentare de configurare fără fir, citiți acest capitol pentru mai multe detalii despre configurarea setărilor rețelei fără fir. Pentru informații referitoare la setările TCP/IP, consultați *Cum se modifică setările de rețea ale aparatului (adresă IP, mască de subrețea și gateway)* ►► pagina 5.



### Notă


- Pentru a obține rezultate optime la imprimarea de zi cu zi a documentelor, amplasați dispozitivul Brother cât mai aproape de punctul de acces/router-ul WLAN, cu obstacole minime. Obiectele mari și pereții dintre cele două dispozitive, precum și interferențele cu alte echipamente electronice pot afecta viteza transferului de date pentru documentele dumneavoastră.

Din cauza acestor factori, rețeaua fără fir ar putea să nu fie cea mai bună metodă de conexiune pentru toate tipurile de documente și aplicații. Dacă imprimați documente mari, cum ar fi cele cu multe pagini, cuprinzând atât text, cât și imagini mari, ar fi mai bine să luați în considerare rețeaua Ethernet prin cablu pentru un transfer de date mai rapid sau USB pentru cea mai mare viteză de comunicare.

- Cu toate că aparatul Brother poate fi folosit deopotrivă în rețelele prin cablu și fără fir, cele două metode de conectare nu pot fi folosite concomitent.
- Înainte de a configura setările fără fir, trebuie să cunoașteți numele rețelei: (SSID) și cheia de rețea. Dacă utilizați o rețea fără fir de companie, trebuie să cunoașteți și Codul de identificare a utilizatorului și Parola.

## Confirmați mediul dumneavoastră de rețea

### Conectat la un calculator cu un punct de acces/router WLAN în rețea (mod Infrastructură)

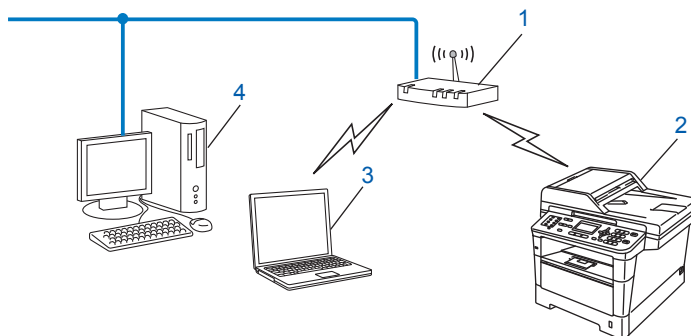

#### 1 Punct de acces/Router WLAN <sup>1</sup>

<sup>1</sup> În cazul în care computerul acceptă Intel® MWT (My WiFi Technology), puteți utiliza computerul ca punct de acces acceptat WPS (Wi-Fi Protected Setup).

#### 2 Aparat conectat la rețeaua fără fir (aparatul dumneavoastră)

#### 3 Calculator cu capacitate fără fir conectat la punctul de acces/router-ul WLAN

#### 4 Computer conectat prin cablu, fără capacitate fără fir, conectat la punctul de acces/router-ul WLAN printr-un cablu de rețea

### Metoda de configurare

Instrucțiunile următoare vă vor prezenta patru metode de configurare a aparatului Brother într-o rețea fără fir. Alegeți metoda preferată pentru condițiile dvs.

■ Configurare fără fir care utilizează temporar un cablu USB (recomandat)

Consultați *Configurare fără fir care utilizează temporar un cablu USB (recomandat)* >> pagina 13.

■ Configurarea fără fir utilizând Expertul de configurare din panoul de control

Consultați *Configurarea prin utilizarea Expertului de configurare din panoul de control al aparatului* >> pagina 18.

■ Configurare fără fir la prima apăsare utilizând WPS (Wi-Fi Protected Setup) sau AOSS™


Consultați *Configurare la prima apăsare utilizând WPS (Wi-Fi Protected Setup) sau AOSS™* >> pagina 36.

■ Configurare fără fir prin metoda PIN utilizând WPS

Consultați *Configurarea utilizând metoda PIN din WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> pagina 39.

## Conectat la un calculator cu capacitate fără fir fără un punct de acces/router WLAN în rețea (mod Ad-hoc)

Acest tip de rețea nu are un punct de acces/router WLAN central. Fiecare client fără fir comunică direct cu ceilalți. Când face parte din această rețea, aparatul Brother fără fir (aparatul dumneavoastră) primește toate activitățile de imprimare direct de la computerul care trimite datele de imprimare.

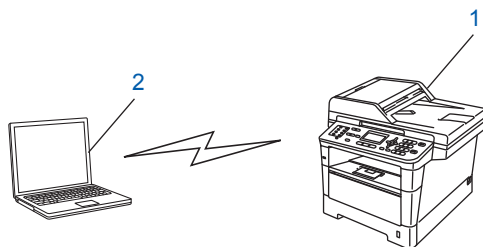

**1 Aparat conectat la rețeaua fără fir (aparatul dumneavoastră)**


**2 Computer cu capacitate fără fir**

Nu garantăm stabilirea conexiunii de rețea fără fir în cazul produsele Windows Server® în modul Ad-hoc. Pentru a configura aparatul în modul Ad-hoc, consultați *Configurarea în modul Ad-hoc (pentru IEEE 802.11b)* >> pagina 44.

## Configurare fără fir care utilizează temporar un cablu USB (recomandat)

Pentru această metodă se recomandă să utilizați un calculator conectat la rețea fără fir.

Puteți configura aparatul de la distanță de la un computer aflat în rețea printr-un cablu USB (A) <sup>1</sup>.

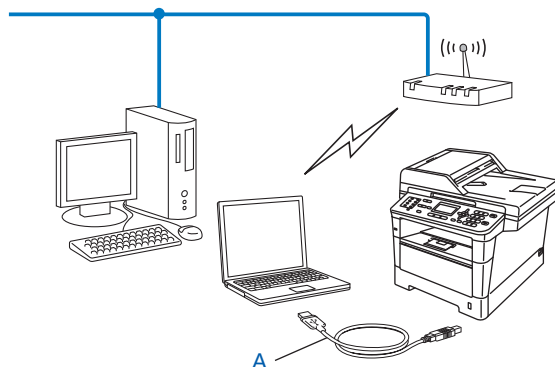

<sup>1</sup> Puteți configura setările fără fir ale aparatului utilizând un cablu USB conectat temporar la un calculator conectat prin cablu sau fără fir.

### ! Important

- Instrucțiunile următoare vor instala aparatul Brother într-un mediu de rețea folosind aplicația de instalare Brother de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu aparatul.
- Dacă ați configurat anterior setările fără fir ale aparatului, trebuie să resetați setările rețelei locale înainte de a putea configura din nou setările fără fir.

Pentru a reseta setările rețelei locale, consultați *Resetarea setărilor de rețea la valorile implicite din fabrică* >> pagina 63.

- Dacă folosiți Windows® Firewall sau o funcție firewall a unei aplicații antispyware sau antivirus, dezactivați-o temporar. După ce sunteți sigur că imprimarea funcționează, reactivați firewall-ul.
- Trebuie să folosiți temporar un cablu USB în timpul configurării.
- **Trebuie să cunoașteți setările rețelei dumneavoastră fără fir înainte de a începe această instalare.**

Dacă urmează să conectați aparatul Brother la rețea, vă recomandăm să contactați administratorul de sistem înainte de instalare.

- Dacă router-ul dumneavoastră utilizează criptare WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

- 1 Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

### Pentru configurarea unei rețele fără fir personale

În cazul în care configurați aparatul pentru o rețea fără fir mai mică, de exemplu la domiciliu, înregistrați numele SSID și cheia de rețea.

Dacă utilizați Windows® XP, Macintosh sau utilizați un cablu de rețea pentru a conecta computerul la punctul de acces/routerul fără fir, trebuie să cunoașteți numele SSID și cheia de rețea a punctului de acces/routerului WLAN înainte de a continua.

3

| Numele rețelei: (SSID) | Cheie de rețea |
|------------------------|----------------|
|                        |                |

De exemplu:

| Numele rețelei: (SSID) | Cheie de rețea |
|------------------------|----------------|
| HELLO                  | 12345678       |

**Pentru configurarea unei rețele fără fir de companie**

În cazul în care configurați aparatul pentru o rețea fără fir IEEE 802.1x acceptată, înregistrați metoda de autentificare, metoda de criptare, codul de identificare a utilizatorului și parola.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Numele rețelei: (SSID)</b> |
|                               |

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Codul de identificare a utilizatorului | Parola |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
| Infrastructură     | LEAP                    | CKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/NONE           | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/MS-CHAPv2      | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/GTC            | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | PEAP/MS-CHAPv2          | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | PEAP/GTC                | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/CHAP           | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/MS-CHAP        | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/MS-CHAPv2      | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/PAP            | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TLS                 | AES               |                                        | —      |
|                    |                         | TKIP              |                                        | —      |

**De exemplu:**

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Numele rețelei: (SSID)</b> |
| HELLO                         |

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Codul de identificare a utilizatorului | Parola   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|
| Infrastructură     | EAP-FAST/MS-CHAPv2      | AES               | Brother                                | 12345678 |



### Notă

- În cazul în care configurați aparatul utilizând autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de CA (Autoritate de certificare) înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea în legătură cu certificatul de client. Dacă ați instalat mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați numele certificatului pe care doriți să îl utilizați. Pentru detalii despre instalarea certificatului, consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* >> pagina 135.
- Dacă verificați aparatul utilizând numele comun al certificatului de server, vă recomandăm să vă notați numele comun înainte de a începe configurarea. Pentru numele comun al certificatului serverului, contactați administratorul rețelei dumneavoastră.



Porniți computerul și introduceți discul CD-ROM cu programul de instalare în unitatea CD-ROM.

### (Windows®)

- 1 Ecranul de deschidere va apărea automat.

Dacă apare ecranul cu numele modelelor, alegeți aparatul dumneavoastră. Dacă apare ecranul pentru limbă, selectați limba dumneavoastră.

- 2 Se va afișa meniul principal al discului CD-ROM. Faceți clic pe **Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite)** și faceți clic pe **Yes (Da)** dacă acceptați contractele de licență. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.



### Notă

- Dacă nu se afișează automat ecranul Brother, mergeți la **My Computer (Computerul meu) (Computer)**, faceți clic dublu pe pictograma CD-ROM și apoi faceți clic dublu pe **start.exe**.
- Atunci când apare ecranul **User Account Control (Control cont utilizator)**,  
(Windows Vista®) faceți clic pe **Allow (Se permite)**.  
(Windows® 7) faceți clic pe **Yes (Da)**.

- 3 Selectați **Wireless Network Connection (Conexiune rețea fără fir)** și apoi faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.
- 4 Alegeți opțiunea pentru setarea Firewall în ecranul **Firewall/AntiVirus detected (Firewall/Antivirus detectat)** și apoi faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.

### (Macintosh)

- 1 Ecranul de deschidere va apărea automat. Faceți clic pe **Start Here OSX** (Porniți aici OSX). Selectați aparatul și faceți clic pe **Next** (Următorul).
- 2 Selectați **Wireless Network Connection** (Conexiune la rețeaua fără fir) și apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).

3 Selectați **Da, am un cablu USB pentru a-l utiliza la instalare.** și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările fără fir.



#### Notă

- Când se afișează ecranul **Rețele wireless disponibile**, dacă punctul de acces este setat să nu difuzeze SSID, îl puteți adăuga manual, făcând clic pe butonul **Avansat**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a accesa **Nume (SSID)**.
- Dacă se afișează ecranul de eroare a configurării fără fir, faceți clic pe **Reîncercare** și încercați din nou.



După terminarea configurării fără fir, puteți continua cu driverele și software-ul necesare pentru funcționarea dispozitivului. Faceți clic pe **Next (Următorul)** în caseta de dialog pentru instalare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Configurarea prin utilizarea Expertului de configurare din panoul de control al aparatului

Puteți utiliza panoul de control al aparatului pentru a configura setările rețelei dumneavoastră fără fir. Utilizând funcția *Setare Wizard* din panoul de control, vă puteți conecta ușor aparatul Brother la rețeaua fără fir. **Trebuie să cunoașteți setările rețelei dumneavoastră fără fir înainte de a începe această instalare.**

### ! Important

- Dacă ați configurat anterior setările fără fir ale aparatului, trebuie să resetați setările rețelei locale înainte de a putea configura din nou setările fără fir.

Pentru a reseta setările rețelei locale, consultați *Resetarea setărilor de rețea la valorile implicite din fabrică* >> pagina 63.

- Dacă router-ul dumneavoastră utilizează criptare WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

### ■ În cazul în care configurați aparatul pentru o rețea fără fir mai mică, cum ar fi mediul de domiciliu:

- Pentru a configura aparatul pentru o rețea fără fir existentă utilizând SSID și cheia de rețea (dacă este necesar), consultați *Configurarea manuală din panoul de control* >> pagina 19.
- Dacă punctul de acces/router-ul WLAN este setat să nu difuzeze numele SSID, consultați *Configurarea aparatului atunci când SSID nu este difuzat* >> pagina 23.
- În cazul în care configurați aparatul pentru modul Ad-hoc, consultați *Configurarea în modul Ad-hoc (pentru IEEE 802.11b)* >> pagina 44.

### ■ În cazul în care configurați aparatul pentru o rețea fără fir IEEE 802.1x acceptată, consultați *Configurarea aparatul pentru o rețea fără fir de companie* >> pagina 28.

### ■ Dacă punctul de routerul/punctul de acces WLAN acceptă WPS sau AOSS™, consultați *Configurare la prima apăsare utilizând WPS (Wi-Fi Protected Setup) sau AOSS™* >> pagina 36.

### ■ În cazul în care configurați aparatul utilizând WPS (Metoda PIN), consultați *Configurarea utilizând metoda PIN din WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> pagina 39.

## Configurarea manuală din panoul de control

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

Verificați și înregistrați setările curente ale rețelei fără fir.

| Numele rețelei: (SSID) | Cheie de rețea |
|------------------------|----------------|
|                        |                |

De exemplu:

| Numele rețelei: (SSID) | Cheie de rețea |
|------------------------|----------------|
| HELLO                  | 12345678       |



#### Notă

Dacă router-ul dumneavoastră utilizează criptare WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

- 2 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege Rețea.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege WLAN.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege Setare Wizard.  
Apăsați pe **OK**.
- 6 Când se afișează WLAN Activ ?, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta Pornit și apăsați pe **OK** pentru a accepta.  
Va porni Expertului de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

- 7** Aparatul va căuta numele SSID disponibile. Dacă se afișează o listă cu numele SSID, utilizați ▲ sau ▼ pentru a selecta numele SSID pe care l-ați notat la pasul ❶ și apoi apăsați pe **OK**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
- Dacă utilizați o metodă de autentificare sau criptare care necesită o cheie de rețea, mergeți la pasul ❸.
  - Dacă metoda de autentificare este Sistem deschis și modul de criptare este Niciunul, mergeți la pasul ❿.
  - Dacă punctul de routerul/punctul de acces WLAN acceptă WPS, se afișează Punctul de acces selectat acceptă WPS. Folosiți WPS?. Pentru a conecta aparatul utilizând modul fără fir automat, apăsați pe **1** pentru 1.Da. (Dacă selectați **2** pentru 2.Nu (Manual), mergeți la ❸ pentru a introduce cheia de rețea.) Când se afișează Porniți WPS la punctul de acces/routerul wireless, apoi selectați Următorul., apăsați pe butonul WPS pe routerul/punctul de acces WLAN și apoi apăsați de două ori pe selectați Următorul.. Mergeți la pasul ❹.



#### Notă

Dacă nu se difuzează numele SSID, consultați *Configurarea aparatului atunci când SSID nu este difuzat* >> pagina 23.

- 8** Introduceți cheia de rețea pe care ați notat-o la pasul ❶. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
După introducerea tuturor caracterelor, apăsați pe **OK** și apoi apăsați pe **1** pentru Da, pentru a aplica setările. Mergeți la pasul ❹.
- 9** Aparatul va încerca acum să se conecteze la rețeaua fără fir utilizând informațiile introduse.
- 10** Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează Conectat.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați >> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Start Here OSX (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.  
Verificați și înregistrați setările curente ale rețelei fără fir.

| Numele rețelei: (SSID) | Cheie de rețea |
|------------------------|----------------|
|                        |                |

De exemplu:

| Numele rețelei: (SSID) | Cheie de rețea |
|------------------------|----------------|
| HELLO                  | 12345678       |



#### Notă

- Dacă router-ul dumneavoastră utilizează criptare WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.
- Dacă vedeți butonul  în partea dreapta sus a Touchscreen-ului, puteți configura ușor setările fără fir apăsând butonul respectiv. Mergeți la pasul 5.

- 2 Apăsați pe Meniu.
- 3 Apăsați pe Rețea.
- 4 Apăsați pe WLAN.
- 5 Apăsați pe Setare Wizard.
- 6 Atunci când se afișează WLAN Activ ?, apăsați pe Pornit pentru a accepta.  
Va porni Expertul de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

- 7 Aparatul va căuta numele SSID disponibile. Dacă se afișează o listă cu numele SSID, utilizați ▲ sau ▼ pentru a selecta numele SSID pe care l-ați notat la pasul ①.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
- Dacă utilizați o metodă de autentificare sau criptare care necesită o cheie de rețea, mergeți la pasul ⑧.
  - Dacă metoda de autentificare este Sistem deschis și modul de criptare este Niciunul, mergeți la pasul ⑩.
  - Dacă punctul de routerul/punctul de acces WLAN acceptă WPS, se afișează Ruterul selectat suportă WPS. Folosiți WPS?. Pentru a conecta aparatul utilizând modul fără fir automat, apăsați pe Da. (Dacă selectați Nu (Manual), mergeți la ⑧ pentru a introduce cheia de rețea.) Când se afișează Porniți WPS pe ruterul wireless, apoi apăsați pe Următorul., apăsați pe butonul WPS pe routerul/punctul de acces WLAN și apoi apăsați pe Următorul. Mergeți la pasul ⑨.
- 8 Introduceți cheia de rețea pe care ați notat-o la pasul ①. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Apăsați pe OK.  
După introducerea tuturor caracterelor, apăsați pe Da pentru a aplica setările. Mergeți la pasul ⑨.
- 9 Aparatul va încerca acum să se conecteze la rețeaua fără fir utilizând informațiile introduse.
- 10 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează Conectat. Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați >> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să alegeți Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să alegeți Start Here OSX (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

## Configurarea aparatului atunci când SSID nu este difuzat

Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

Verificați și înregistrați setările curente ale rețelei fără fir.

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
|                        |

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Cheie de rețea |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Infrastructură     | Sistem deschis          | ABSENT            | —              |
|                    |                         | WEP               |                |
|                    | Cheie partajată         | WEP               |                |
|                    | WPA/WPA2-PSK            | AES               |                |
|                    |                         | TKIP <sup>1</sup> |                |

<sup>1</sup> TKIP este acceptat numai pentru WPA-PSK.

**De exemplu:**

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
| HELLO                  |

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Cheie de rețea |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Infrastructură     | WPA2-PSK                | AES               | 12345678       |



### Notă

Dacă router-ul dumneavoastră utilizează criptare WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

- 2 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Rețea**.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **WLAN**.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Setare Wizard**.  
Apăsați pe **OK**.
- 6 Când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta **Pornit** și apăsați pe **OK** pentru a accepta.  
Va porni Expertul de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 7 Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă de SSID-uri disponibile.  
Selectați <New SSID> utilizând ▲ sau ▼.  
Apăsați pe **OK**.
- 8 Introduceți numele SSID. (Pentru informații despre introducerea de text: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Apăsați pe **OK**.
- 9 Utilizând ▲ sau ▼, selectați **Infrastructura** atunci când vi se solicită.  
Apăsați pe **OK**.
- 10 Alegeți metoda de autentificare utilizând ▲ sau ▼ și apăsați pe **OK**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Sistem Deschis**, mergeți la pasul 11.  
Dacă ați selectat **Tasta Impartita**, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat **WPA/WPA2-PSK**, mergeți la pasul 13.
- 11 Alegeți tipul de criptare **Niciuna** sau **WEP** utilizând ▲ sau ▼ și apăsați pe **OK**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Niciuna**, mergeți la pasul 15.  
Dacă ați selectat **WEP**, mergeți la pasul 12.
- 12 Introduceți cheia WEP pe care ați notat-o la pasul 1. Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 15. (Pentru informații despre introducerea de text: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- 13 Alegeți tipul de criptare, **TKIP** sau **AES**, utilizând ▲ sau ▼. Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 14.

- 14 Introduceți cheia WPA pe care ați notat-o la pasul ❶ și apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 15. (Pentru informații despre introducerea de text: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- 15 Pentru a aplica setările, selectați **Da**. Pentru anulare, selectați **Nu**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Da**, mergeți la pasul 16.  
Dacă ați selectat **Nu**, mergeți înapoi la pasul 7.
- 16 Aparatul va încerca să se conecteze la dispozitivul fără fir pe care l-ați selectat.
- 17 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### **(Windows®)**

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Install MFL-Pro Suite** (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### **(Macintosh)**

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Start Here OSX** (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

## Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.  
Verificați și înregistrați setările curente ale rețelei fără fir.

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
|                        |

3

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Cheie de rețea |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Infrastructură     | Sistem deschis          | ABSENT            | —              |
|                    |                         | WEP               |                |
|                    | Cheie partajată         | WEP               |                |
|                    | WPA/WPA2-PSK            | AES               |                |
|                    |                         | TKIP <sup>1</sup> |                |

<sup>1</sup> TKIP este acceptat numai pentru WPA-PSK.

### De exemplu:

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
| HELLO                  |

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Cheie de rețea |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Infrastructură     | WPA2-PSK                | AES               | 12345678       |



### Notă

Dacă router-ul dumneavoastră utilizează criptare WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

- 2 Apăsați pe **Meniu**.
- 3 Apăsați pe **Rețea**.
- 4 Apăsați pe **WLAN**.
- 5 Apăsați pe **Setare Wizard**.
- 6 Atunci când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe **Pornit** pentru a accepta.  
Va porni Expertul de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 7 Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă de SSID-uri disponibile. Selectați **<New SSID>** utilizând ▲ sau ▼.

- 8 Introduceți numele SSID. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Apăsați pe OK.
- 9 Apăsați pe **Infrastructura** atunci când vi se solicită.
- 10 Alegeți și apăsați pe metoda de autentificare.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Sistem Deschis**, mergeți la pasul 11.  
Dacă ați selectat **Cheie partajata**, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat **WPA/WPA2-PSK**, mergeți la pasul 13.
- 11 Alegeți și apăsați pe tipul de criptare **Niciuna** sau **WEP**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Niciuna**, mergeți la pasul 15.  
Dacă ați selectat **WEP**, mergeți la pasul 12.
- 12 Introduceți cheia WEP pe care ați notat-o la pasul 1. Apăsați pe OK. Mergeți la pasul 15. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- 13 Alegeți și apăsați pe tipul de criptare **TKIP** sau **AES**. Mergeți la pasul 14.
- 14 Introduceți cheia WPA pe care ați notat-o la pasul 1 și apăsați pe OK. Mergeți la pasul 15. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- 15 Pentru a aplica setările, apăsați pe **Da**. Pentru anulare, apăsați pe **Nu**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Da**, mergeți la pasul 16.  
Dacă ați selectat **Nu**, mergeți înapoi la pasul 7.
- 16 Aparatul va încerca să se conecteze la dispozitivul fără fir pe care l-ați selectat.
- 17 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați >> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Install MFL-Pro Suite** (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Start Here OSX** (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

## Configurarea aparatului pentru o rețea fără fir de companie

Pentru modelele LCD cu cinci linii

- Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

Verificați și înregistrați setările curente ale rețelei fără fir.

3

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
|                        |

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Codul de identificare a utilizatorului | Parola |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
| Infrastructură     | LEAP                    | CKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/NONE           | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/MS-CHAPv2      | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/GTC            | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | PEAP/MS-CHAPv2          | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | PEAP/GTC                | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/CHAP           | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/MS-CHAP        | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/MS-CHAPv2      | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/PAP            | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TLS                 | AES               |                                        | —      |
|                    |                         | TKIP              |                                        | —      |

De exemplu:

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
| HELLO                  |

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Codul de identificare a utilizatorului | Parola   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|
| Infrastructură     | EAP-FAST/MS-CHAPv2      | AES               | Brother                                | 12345678 |



### Notă

- În cazul în care configurați aparatul utilizând autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de CA înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea în legătură cu certificatul de client. Dacă ați instalat mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați numele certificatului pe care doriți să îl utilizați. Pentru detalii despre instalarea certificatului, consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* >> pagina 135.
- Dacă verificați aparatul utilizând numele comun al certificatului de server, vă recomandăm să vă notați numele comun înainte de a începe configurarea. Pentru numele comun al certificatului serverului, contactați administratorul rețelei dumneavoastră.

3

- 2 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege Rețea.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege WLAN.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege Setare Wizard.  
Apăsați pe **OK**.
- 6 Când se afișează WLAN Activ ?, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta Pornit și apăsați pe **OK** pentru a accepta.  
Va porni Expertul de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 7 Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă de SSID-uri disponibile.  
Ar trebui să vedeți numele SSID notat mai devreme. Dacă aparatul găsește mai multe rețele, folosiți tasta ▲ sau ▼ pentru a alege rețeaua, apoi apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 11.  
Dacă punctul de acces este setat să nu transmită numele SSID, va trebui să introduceți manual numele SSID. Mergeți la pasul 8.
- 8 Selectați <New SSID> utilizând ▲ sau ▼.  
Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 9.
- 9 Introduceți numele SSID. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 10.
- 10 Utilizând ▲ sau ▼, selectați Infrastructura atunci când vi se solicită.  
Apăsați pe **OK**.

- 11 Alegeți metoda de autentificare utilizând ▲ sau ▼ și apăsați pe **OK**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **LEAP**, mergeți la pasul 17.  
Dacă ați selectat **EAP-FAST**, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat **PEAP**, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat **EAP-TTLS**, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat **EAP-TLS**, mergeți la pasul 13.
- 12 Alegeți metoda de autentificare internă **NIMIC**, **CHAP**, **MS-CHAP**, **MS-CHAPv2 GTC** sau **PAP** utilizând ▲ sau ▼ și apăsați pe **OK**.  
Mergeți la pasul 13.



#### Notă

În funcție de metoda de autentificare utilizată, selecțiile pentru autentificare internă diferă.

- 13 Alegeți tipul de criptare **TKIP** sau **AES** utilizând ▲ sau ▼ și apăsați pe **OK**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă metoda de autentificare este **EAP-TLS**, mergeți la pasul 14.  
Pentru alte metode de autentificare, mergeți la pasul 15.
- 14 Aparatul va afișa o listă de certificate de client disponibile. Selectați certificatul și mergeți la pasul 15.
- 15 Selectați metoda de verificare utilizând **Fără verificare**, **CA** sau **CA + ID server** utilizând ▲ sau ▼ și apăsați pe **OK**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **CA + ID server**, mergeți la pasul 16.  
Pentru alte selecții, mergeți la pasul 17.



#### Notă

Dacă nu ați importat în aparat un certificat CA, aparatul va afișa **Fără verificare**. Pentru a importa un certificat CA, consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* >> pagina 135.

- 16 Introduceți ID-ul serverului. (Pentru informații privind modul de introducere a textului, consultați >> Ghid de instalare și configurare rapidă.) Mergeți la pasul 17.

- 17 Introduceți codul de identificare a utilizatorului pe care l-ați notat la pasul 1. Apăsăți pe **OK**. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă metoda de autentificare este EAP-TLS, mergeți la pasul 19.  
Pentru alte metode de autentificare, mergeți la pasul 18.
- 18 Introduceți parola pe care ați notat-o la pasul 1. Apăsăți pe **OK**. Mergeți la pasul 19.
- 19 Pentru a aplica setările, selectați **Da**. Pentru anulare, selectați **Nu**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Da**, mergeți la pasul 20.  
Dacă ați selectat **Nu**, mergeți înapoi la pasul 7.
- 20 Aparatul va încerca să se conecteze la rețeaua fără fir pe care ați selectat-o.
- 21 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați >> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Install MFL-Pro Suite** (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Start Here OSX** (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

**Pentru Modelele cu ecran tactil**

- 1 Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

Verificați și înregistrați setările curente ale rețelei fără fir.

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
|                        |

3

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Codul de identificare a utilizatorului | Parola |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
| Infrastructură     | LEAP                    | CKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/NONE           | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/MS-CHAPv2      | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-FAST/GTC            | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | PEAP/MS-CHAPv2          | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | PEAP/GTC                | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/CHAP           | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/MS-CHAP        | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/MS-CHAPv2      | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TTLS/PAP            | AES               |                                        |        |
|                    |                         | TKIP              |                                        |        |
|                    | EAP-TLS                 | AES               |                                        | —      |
|                    |                         | TKIP              |                                        | —      |

**De exemplu:**

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
| HELLO                  |

| Mod de comunicație | Metoda de autentificare | Modul de criptare | Codul de identificare a utilizatorului | Parola   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|
| Infrastructură     | EAP-FAST/MS-CHAPv2      | AES               | Brother                                | 12345678 |



### Notă

- În cazul în care configurați aparatul utilizând autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de CA înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea în legătură cu certificatul de client. Dacă ați instalat mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați numele certificatului pe care doriți să îl utilizați. Pentru instalarea certificatului, consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* >> pagina 135.
- Dacă verificați aparatul utilizând numele comun al certificatului de server, vă recomandăm să vă notați numele comun înainte de a începe configurarea. Pentru numele comun al certificatului serverului, contactați administratorul rețelei dumneavoastră.

- 2 Apăsați pe **Meniu**.
- 3 Apăsați pe **Rețea**.
- 4 Apăsați pe **WLAN**.
- 5 Apăsați pe **Setare Wizard**.
- 6 Atunci când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe **Pornit** pentru a accepta.  
Va porni Expertul de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- 7 Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă de SSID-uri disponibile.  
Ar trebui să vedeți numele SSID notat mai devreme. Dacă aparatul găsește mai multe rețele, folosiți tasta ▲ sau ▼ pentru a alege rețeaua. Mergeți la pasul 11.  
Dacă punctul de acces este setat să nu transmită numele SSID, va trebui să introduceți manual numele SSID. Mergeți la pasul 8.
- 8 Selectați <New SSID> utilizând ▲ sau ▼.  
Mergeți la pasul 9.
- 9 Introduceți numele SSID. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 10.
- 10 Selectați **Infrastructura** atunci când vi se solicită.

- 11 Alegeți metoda de autentificare utilizând ◀ sau ▶.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat LEAP, mergeți la pasul 17.  
Dacă ați selectat EAP-FAST, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat PEAP, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat EAP-TTLS, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat EAP-TLS, mergeți la pasul 13.
- 12 Alegeți metoda de autentificare internă NONE, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, GTC sau PAP.  
Mergeți la pasul 13.



#### Notă

În funcție de metoda de autentificare utilizată, selecțiile pentru autentificare internă diferă.

- 13 Selectați tipul de criptare TKIP sau AES.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă metoda de autentificare este EAP-TLS, mergeți la pasul 14.  
Pentru alte metode de autentificare, mergeți la pasul 15.
- 14 Aparatul va afișa o listă de certificate de client disponibile. Selectați certificatul și mergeți la pasul 15.
- 15 Selectați metoda de verificare utilizând No Verification, CA sau CA + Server ID.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat CA + Server ID, mergeți la pasul 16.  
Pentru alte selecții, mergeți la pasul 17.



#### Notă

Dacă nu ați importat în aparat un certificat CA, aparatul va afișa No Verification. Pentru a importa un certificat CA, consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* >> pagina 135.

- 16 Introduceți ID-ul serverului. (Pentru informații privind modul de introducere a textului, consultați >> Ghid de instalare și configurare rapidă.) Mergeți la pasul 17.
- 17 Introduceți codul de identificare a utilizatorului pe care l-ați notat la pasul 1. Apăsăți pe OK. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă metoda de autentificare este EAP-TLS, mergeți la pasul 19.  
Pentru alte metode de autentificare, mergeți la pasul 18.

- 18 Introduceți parola pe care ați notat-o la pasul 1. Apăsăți pe OK. Mergeți la pasul 19.
- 19 Pentru a aplica setările, selectați Da. Pentru anulare, selectați Nu.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat Da, mergeți la pasul 20.  
Dacă ați selectat Nu, mergeți înapoi la pasul 7.
- 20 Aparatul va încerca să se conecteze la rețeaua fără fir pe care ați selectat-o.
- 21 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează Conectat.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați >> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)


**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Start Here OSX (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

## Configurare la prima apăsare utilizând WPS (Wi-Fi Protected Setup) sau AOSS™

Puteți utiliza WPS sau AOSS™ din meniul panoului de control pentru a configura setările rețelei fără fir dacă routerul/punctul de acces WLAN (A) acceptă WPS (PBC<sup>1</sup>) sau AOSS™.

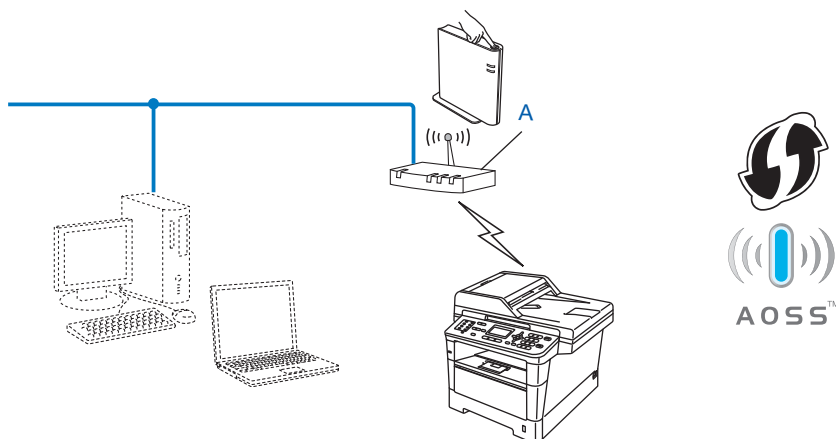

<sup>1</sup> Configurarea de la tastatură

### ! Important

- Dacă urmează să conectați aparatul Brother la rețea, vă recomandăm să contactați administratorul de sistem înainte de instalare. **Trebuie să cunoașteți setările rețelei dumneavoastră fără fir înainte de a începe această instalare.**
- Dacă ați configurat anterior setările fără fir ale aparatului, trebuie să resetați setările rețelei locale înainte de a putea configura din nou setările fără fir.

Pentru a reseta setările rețelei locale, consultați *Resetarea setărilor de rețea la valorile implicite din fabrică* >> pagina 63.

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Rețea**.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **WLAN**.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **WPS/AOSS**.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta **Pornit** și apăsați pe **OK** pentru a accepta.  
Va porni Expertului de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 6 Când LCD-ul afișează **Porniți WPS/AOSS la punctul de acces/routerul wireless.**, apăsați pe butonul **WPS** sau **AOSS™** pe routerul/punctul de acces fără fir. Consultați ghidul utilizatorului pentru instrucțiuni privind routerul/punctul de acces fără fir.  
Apoi apăsați pe **OK** și aparatul va detecta acum automat modul (**WPS** sau **AOSS™**) utilizat de routerul/punctul de acces fără fir, încercând să se conecteze la rețeaua fără fir.
- 7 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Install MFL-Pro Suite** (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Start Here OSX** (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **Rețea**.
- 3 Apăsați pe **WLAN**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a se afișa **WPS/AOSS** și apoi apăsați pe **WPS/AOSS**.
- 5 Atunci când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe **Pornit** pentru a accepta.  
Va porni Expertului de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- 6 Când LCD-ul afișează **Porniți WPS sau AOSS pe ruterul wireless**, apoi apăsați pe **OK**, apăsați pe butonul **WPS sau AOSS™** pe routerul/punctul de acces fără fir. Consultați ghidul utilizatorului pentru instrucțiuni privind routerul/punctul de acces fără fir.  
Apoi apăsați pe **OK** și aparatul va detecta acum automat modul (**WPS sau AOSS™**) utilizat de routerul/punctul de acces fără fir, încercând să se conecteze la rețeaua fără fir.
- 7 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să alegeți **Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite)** din meniul de pe CD-ROM.**


#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să alegeți **Start Here OSX (Porniți aici OSX)** din meniul de pe CD-ROM.**


## Configurarea utilizând metoda PIN din WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Dacă routerul/punctul de acces WLAN acceptă WPS (metoda PIN), puteți configura aparatul cu ușurință. Metoda PIN (Personal Identification Number - număr personal de identificare) este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance®. Prin introducerea unui cod PIN creat de un aparat înregistrat (aparatul dumneavoastră) la Registrator (un aparat care administrează rețeaua locală fără fir), vă puteți configura rețeaua WLAN și setările de securitate. Consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu punctul de acces/router-ul fără fir pentru instrucțiunile referitoare la accesarea modului WPS.

- Conectarea atunci când punctul de acces/router-ul WLAN (A) funcționează și ca Registrator (Registrator) <sup>1</sup>.



- Conectarea atunci când un alt dispozitiv (C), cum ar fi un computer, este utilizat pe post de Registrator (Registrator) <sup>1</sup>.

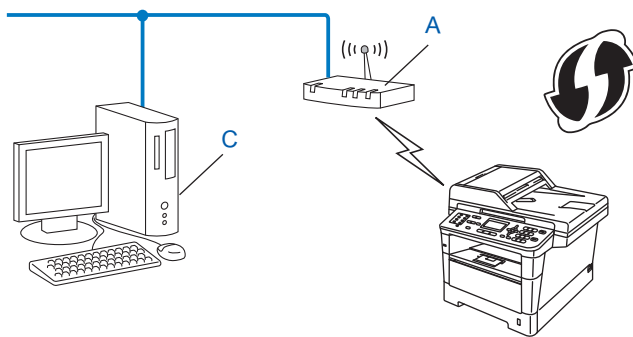

<sup>1</sup> Registratorul este un dispozitiv care administrează rețeaua locală fără fir.



### Notă

Routerele sau punctele de acces care acceptă WPS prezintă unul dintre simbolurile indicate mai jos.



### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Rețea**. Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **WLAN**. Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **WPS cu cod PIN**. Apăsați pe **OK**.
- 5 Când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta **Pornit** și apăsați pe **OK** pentru a accepta.  
Va porni Expertului de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 6 Ecranul LCD va afișa un cod PIN din 8 cifre și aparatul începe să caute un punct de acces/router WLAN.
- 7 Dacă utilizați un computer din rețea, tastați „http://adresa IP a punctului de acces/” în browser. (Unde „adresa IP a punctului de acces” este adresa IP a dispozitivului utilizat pe post de Registrator <sup>1</sup>) Mergeți la pagina de setare WPS, introduceți PIN-ul afișat pe LCD la pasul 6 în Registrator și urmați instrucțiunile de pe ecran.

<sup>1</sup> Registratorul este în mod normal punctul de acces/router-ul WLAN.



#### Notă

Pagina de setare diferă în funcție de marca punctului de acces/router-ului WLAN. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/router-ul WLAN.

## Windows Vista®/Windows® 7

Dacă vă utilizați computerul pe post de Registrator, urmați acești pași:



### Notă

- Pentru a utiliza un computer cu Windows Vista® sau Windows® 7 pe post de Registrator, trebuie să îl înregistrați în prealabil la rețeaua dumneavoastră. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/router-ul WLAN.
- Dacă utilizați Windows® 7 pe post de Registrator, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea fără fir urmând instrucțiunile de pe ecran. Dacă doriți să instalați întregul pachet de drivere și software, urmați pașii din >> Ghid de instalare și configurare rapidă.

#### 1 (Windows Vista®)

Faceți clic pe butonul  și apoi pe **Network (Rețea)**.

(Windows® 7)

Faceți clic pe butonul  și apoi pe **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.

#### 2 (Windows Vista®)

Faceți clic pe **Add a wireless device (Adăugare dispozitiv fără fir)**.

(Windows® 7)

Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

#### 3 Selectați aparatul și faceți clic pe **Next (Următorul)**.

#### 4 Introduceți codul PIN pe care îl afișează ecranul LCD la pasul ⑥, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

#### 5 Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

#### 6 Faceți clic pe **Close (Închidere)**.

8

Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.

Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați >> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Start Here OSX (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **Rețea**.
- 3 Apăsați pe **WLAN**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a se afișa **WPS cu cod PIN** și apoi apăsați pe **WPS cu cod PIN**.
- 5 Atunci când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe **Pornit** pentru a accepta.  
Va porni Expertului de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- 6 Ecranul LCD va afișa un cod PIN din 8 cifre și aparatul începe să caute un punct de acces.
- 7 Dacă utilizați un computer din rețea, tastați „http://adresa IP a punctului de acces/” în browser.  
(Unde „adresa IP a punctului de acces” este adresa IP a dispozitivului utilizat pe post de Registrator <sup>1</sup>.)  
Mergeți la pagina de setare WPS, introduceți PIN-ul afișat pe LCD la pasul 6 în Registrator și urmați instrucțiunile de pe ecran.

<sup>1</sup> Registratorul este în mod normal punctul de acces/router-ul WLAN.



#### Notă

Pagina de setare diferă în funcție de marca punctului de acces/router-ului. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/router-ul.

## Windows Vista®/Windows® 7

Dacă vă utilizați computerul pe post de Registrator, urmați acești pași:



### Notă

- Pentru a utiliza un computer cu Windows Vista® sau Windows® 7 pe post de Registrator, trebuie să îl înregistrați în prealabil la rețeaua dumneavoastră. Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește punctul de acces WLAN/ router-ul dumneavoastră.
- Dacă utilizați Windows® 7 pe post de Registrator, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea fără fir urmând instrucțiunile de pe ecran. Dacă doriți să instalați întregul pachet de drivere și software, urmați pașii din ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.

#### 1 (Windows Vista®)

Faceți clic pe butonul  și apoi pe **Network (Rețea)**.

#### (Windows® 7)

Faceți clic pe butonul  și apoi pe **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.

#### 2 (Windows Vista®)

Faceți clic pe **Add a wireless device (Adăugare dispozitiv fără fir)**.

#### (Windows® 7)

Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

#### 3 Selectați aparatul și faceți clic pe **Next (Următorul)**.

#### 4 Introduceți codul PIN pe care îl afișează ecranul LCD la pasul ⑥, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

#### 5 Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

#### 6 Faceți clic pe **Close (Închidere)**.

8

Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.

Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Start Here OSX (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

## Configurarea în modul Ad-hoc (pentru IEEE 802.11b)

### Utilizarea numelui SSID configurat

Dacă încercați să asociați aparatul cu un computer aflat deja în modul Ad-hoc cu un nume SSID configurat, va trebui să efectuați pașii următori:

#### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

Verificați și notați setările curente ale rețelei fără fir a computerului la care vă conectați.



#### Notă

Setările rețelei fără fir a computerului la care vă conectați trebuie setate la modul Ad-hoc cu un nume SSID deja configurat. Pentru instrucțiuni despre modul de configurare a computerului la modul Ad-hoc, consultați informațiile livrate cu computerul sau contactați administratorul de rețea.

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
|                        |

| Mod de comunicație | Modul de criptare | Cheie de rețea |
|--------------------|-------------------|----------------|
| Ad-hoc             | ABSENT            | —              |
|                    | WEP               |                |

#### De exemplu:

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
| HELLO                  |

| Mod de comunicație | Modul de criptare | Cheie de rețea |
|--------------------|-------------------|----------------|
| Ad-hoc             | WEP               | 12345          |



#### Notă

Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

- 2 Apăsăți pe **Menu (Meniu)**.
- 3 Apăsăți pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Rețea**.  
Apăsăți pe **OK**.

- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege WLAN.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege Setare Wizard.  
Apăsați pe **OK**.
- 6 Când se afișează WLAN Activ ?, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta Pornit și apăsați pe **OK** pentru a accepta.  
Va porni Expertului de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 7 Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă de SSID-uri disponibile.  
Dacă se afișează o listă cu numele SSID, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta numele SSID pe care l-ați notat la pasul 1. Selectați numele SSID la care doriți să vă conectați.  
Apăsați pe **OK**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat Niciuna, mergeți la pasul 10.  
Dacă ați selectat WEP, mergeți la pasul 8.
- 8 Introduceți cheia WEP pe care ați notat-o la pasul 1. Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 9. (Pentru informații despre introducerea de text: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- 9 Pentru a aplica setările, selectați Da. Pentru anulare, selectați Nu.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat Da, mergeți la pasul 10.  
Dacă ați selectat Nu, mergeți înapoi la pasul 7.
- 10 Aparatul va încerca să se conecteze la dispozitivul fără fir pe care l-ați selectat.
- 11 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează Conectat.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați Start Here OSX (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

## Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

Verificați și notați setările curente ale rețelei fără fir a computerului la care vă conectați.



### Notă

Setările rețelei fără fir a computerului la care vă conectați trebuie setate la modul Ad-hoc cu un nume SSID deja configurat. Pentru instrucțiuni despre modul de configurare a computerului la modul Ad-hoc, consultați informațiile livrate cu computerul sau contactați administratorul de rețea.

3

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
|                        |

| Mod de comunicație | Modul de criptare | Cheie de rețea |
|--------------------|-------------------|----------------|
| Ad-hoc             | ABSENT            | —              |
|                    | WEP               |                |

### De exemplu:

| Numele rețelei: (SSID) |
|------------------------|
| HELLO                  |

| Mod de comunicație | Modul de criptare | Cheie de rețea |
|--------------------|-------------------|----------------|
| Ad-hoc             | WEP               | 12345          |



### Notă

Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

- 2 Apăsați pe **Meniu**.
- 3 Apăsați pe **Rețea**.
- 4 Apăsați pe **WLAN**.
- 5 Apăsați pe **Setare Wizard**.

- 6 Atunci când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe **Pornit** pentru a accepta. Va porni Expertului de configurare a dispozitivelor fără fir. Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 7 Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă de SSID-uri disponibile. Selectați numele SSID notat la pasul 1 utilizând ▲ sau ▼.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Niciuna**, mergeți la pasul 10  
Dacă ați selectat **WEP**, mergeți la pasul 8
- 8 Introduceți cheia WEP pe care ați notat-o la pasul 1. Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 9. (Pentru informații despre introducerea de text: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- 9 Pentru a aplica setările, apăsați pe **Da**. Pentru anulare, apăsați pe **Nu**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Da**, mergeți la pasul 10.  
Dacă ați selectat **Nu**, mergeți înapoi la pasul 7.
- 10 Aparatul va încerca să se conecteze la dispozitivul fără fir pe care l-ați selectat.
- 11 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**. Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### **(Windows®)**

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să alegeți **Install MFL-Pro Suite** (Instalează MFL-Pro Suite) din meniul de pe CD-ROM.**

#### **(Macintosh)**

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să alegeți **Start Here OSX** (Porniți aici OSX) din meniul de pe CD-ROM.**

## Utilizarea unui nume SSID nou

Dacă utilizați un nume SSID nou, toate celelalte dispozitive se vor conecta utilizând numele SSID atribuit aparatului în pașii următori. Va trebui să vă conectați la acest nume SSID de pe computer când este trecut în modul Ad-hoc.

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Rețea**.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **WLAN**.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Setare Wizard**.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta **Pornit** și apăsați pe **OK** pentru a accepta.  
Va porni Expertului de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- 6 Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă de SSID-uri disponibile.  
Selectați **<New SSID>** utilizând ▲ sau ▼.  
Apăsați pe **OK**.
- 7 Introduceți numele SSID. (Pentru informații despre introducerea de text: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Apăsați pe **OK**.
- 8 Utilizând ▲ sau ▼, selectați **Ad-hoc** atunci când vi se solicită.  
Apăsați pe **OK**.
- 9 Alegeți tipul de criptare **Niciuna** sau **WEP** utilizând ▲ sau ▼ și apăsați pe **OK**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Niciuna**, mergeți la pasul 11.  
Dacă ați selectat **WEP**, mergeți la pasul 10.
- 10 Introduceți cheia WEP. Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 11. (Pentru informații despre introducerea de text: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)



### Notă

Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

- 11 Pentru a aplica setările, selectați **Da**. Pentru anulare, selectați **Nu**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Da**, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat **Nu**, mergeți înapoi la pasul 6.
- 12 Aparatul va încerca să se conecteze la dispozitivul fără fir pe care l-ați selectat.
- 13 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite)** din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, selectați **Start Here OSX (Porniți aici OSX)** din meniul de pe CD-ROM.**

#### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **Rețea**.
- 3 Apăsați pe **WLAN**.
- 4 Apăsați pe **Setare Wizard**.
- 5 Atunci când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe **Pornit** pentru a accepta.  
Va porni Expertul de configurare a dispozitivelor fără fir.  
Pentru anulare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
- 6 Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă de SSID-uri disponibile. Selectați **<New SSID>** utilizând ▲ sau ▼.
- 7 Introduceți numele SSID. (Pentru informații despre introducerea de text: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)  
Apăsați pe **OK**.
- 8 Apăsați pe **Ad-hoc** atunci când vi se solicită.

- 9 Alegeți și apăsați pe tipul de criptare **Niciuna** sau **WEP**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Niciuna**, mergeți la pasul 11.  
Dacă ați selectat **WEP**, mergeți la pasul 10.
- 10 Introduceți cheia WEP. Apăsați pe **OK**. Mergeți la pasul 11. (Pentru informații despre introducerea de text:  
➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă.)



#### Notă

Aparatul Brother acceptă numai utilizarea primei chei WEP.

- 11 Pentru a aplica setările, apăsați pe **Da**. Pentru anulare, apăsați pe **Nu**.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Dacă ați selectat **Da**, mergeți la pasul 12.  
Dacă ați selectat **Nu**, mergeți înapoi la pasul 6.
- 12 Aparatul va încerca să se conecteze la dispozitivul fără fir pe care l-ați selectat.
- 13 Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, se afișează **Conectat**.  
Aparatul va imprima raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.



#### (Windows®)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să alegeți **Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite)** din meniul de pe CD-ROM.**

#### (Macintosh)

**Ați finalizat configurarea rețelei fără fir. Dacă doriți să continuați instalarea driverelor și a software-ului necesare pentru funcționarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să alegeți **Start Here OSX (Porniți aici OSX)** din meniul de pe CD-ROM.**

## Meniul de rețea

Selecțiile efectuate în meniul **Rețea** al panoului de control vă permit să configurați aparatul Brother în funcție de configurația rețelei dumneavoastră. (Pentru informații suplimentare privind utilizarea panoului de control: >> Manual de utilizare.) Apăsăți pe **Menu (Meniu)** sau **Meniu**, apoi apăsăți pe ▲ sau ▼ pentru a selecta **Rețea**. Mergeți la opțiunea de meniu pe care doriți să o configurați. (Pentru informații suplimentare despre acest meniu, consultați *Tabelul de funcții și setările implicite* >> pagina 66.)

Rețineți că aparatul este livrat cu utilitarul BRAdmin Light <sup>1</sup>, Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) sau Configurare de la distanță <sup>2</sup>, care se poate utiliza, de asemenea, pentru configurarea mai multor aspecte ale rețelei. (Consultați *Alte utilitare de administrare* >> pagina 8.)

<sup>1</sup> Pentru utilizatorii de Macintosh, puteți descărca cel mai recent utilitar BRAdmin Light de la Brother de la <http://solutions.brother.com/>.

<sup>2</sup> Aplicație indisponibilă pentru modelele DCP.

## TCP/IP

În cazul în care conectați aparatul la rețea printr-un cablu de rețea, utilizați selecțiile de meniu **Conexiune LAN**. În cazul în care conectați aparatul la o rețea Ethernet fără fir, utilizați selecțiile de meniu **WLAN**.

### Metoda Boot (de inițializare)

Această opțiune controlează modul în care aparatul obține o adresă IP.

#### Mod automat

În acest mod, aparatul va scana rețeaua pentru un server DHCP. Dacă reușește să găsească unul și dacă serverul DHCP este configurat pentru a aloca o adresă IP aparatului, atunci va fi utilizată adresa IP furnizată de serverul DHCP. Dacă nu este disponibil niciun server DHCP, adresa IP se setează utilizând protocolul APIPA. După ce aparatul este pornit inițial, durează câteva minute să scaneze rețeaua pentru a căuta un server.

#### Modul static

În acest mod, adresa IP a aparatului trebuie atribuită manual. După ce este introdusă, adresa IP este blocată la adresa atribuită.



#### Notă

Dacă nu doriți ca serverul de imprimare să fie configurat prin DHCP, BOOTP sau RARP, trebuie să setați **Metodă restart la Static**, pentru ca serverul de imprimare să aibă o adresă IP statică. Acest lucru va împiedica serverul de imprimare să încerce să obțină o adresă IP de la oricare dintre aceste sisteme. Pentru a schimba metoda Boot (de inițializare), folosiți panoul de control al aparatului, utilitarul BRAdmin Light, Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) sau Configurare de la distanță.

## Adresa IP

Acest câmp afișează adresa IP curentă a aparatului. Dacă ați selectat o Metodă restart de tip Static, introduceți adresa IP pe care doriți să o atribuiți aparatului (verificați cu administratorul de rețea ce adresă IP veți folosi). Dacă ați ales o altă metodă decât Static, aparatul va încerca să stabilească adresa IP folosind protocoalele DHCP sau BOOTP. Adresa IP implicită a aparatului va fi probabil incompatibilă cu schema numerele de adresă IP din rețeaua dumneavoastră. Vă recomandăm să contactați administratorul de rețea pentru o adresă IP pentru rețeaua la care va fi conectată unitatea.

## Mască de subrețea

Acest câmp afișează masca de subrețea curentă folosită de aparat. Dacă nu folosiți DHCP sau BOOTP pentru a obține masca de subrețea, introduceți masca de subrețea dorită. Discutați cu administratorul de rețea despre masca de subrețea pe care să o folosiți.

## Gateway

Acest câmp afișează portalul curent sau adresa router-ului folosită de aparat. Dacă nu folosiți DHCP sau BOOTP pentru a obține adresa portalului sau router-ului, introduceți adresa pe care doriți să o atribuiți. Dacă nu aveți un portal sau un router, lăsați acest câmp gol. Discutați cu administratorul de rețea dacă nu sunteți sigur.

## Numele nodului

Puteți înregistra numele aparatului în rețea. Acest nume este adesea menționat ca nume NetBIOS; va fi numele înregistrat de serverul WINS în rețeaua dumneavoastră. Brother recomandă numele „BRNxxxxxxxxxxx” pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxx” pentru o rețea fără fir. („xxxxxxxxxxx” este Adresa MAC/Adresa Ethernet a aparatului.)

## Config WINS

Această opțiune controlează modul în care aparatul obține o adresă IP a serverului WINS.

### Auto

Folosește automat o solicitare DHCP pentru a stabili adresele IP pentru serverele WINS primar și secundar. Trebuie să setați metoda BOOT la automată pentru ca această caracteristică să funcționeze.

### Static

Folosește o adresă IP specificată pentru serverele WINS primar și secundar.

## Server WINS

### Adresa IP a serverului WINS primar

Acest câmp specifică adresa IP a serverului WINS (Windows® Internet Name Service) primar. Dacă este setat la o valoare diferită de zero, aparatul va contacta acest server pentru a-și înregistra numele la Windows® Internet Name Service.

### Adresa IP a serverului WINS secundar

Acest câmp specifică adresa IP a serverului WINS secundar. Este folosit ca rezervă la adresa serverului WINS primar. Dacă serverul primar este indisponibil, aparatul se poate înregistra totuși la serverul secundar. Dacă este setat la o valoare diferită de zero, aparatul va contacta acest server pentru a-și înregistra numele la Windows® Internet Name Service. Dacă aveți un server WINS primar, dar nu aveți un server WINS secundar, lăsați acest câmp gol.

### Server DNS

#### Adresa IP a serverului DNS primar

Acest câmp specifică adresa IP a serverului DNS (Domain Name System) primar.

#### Adresa IP a serverului DNS secundar

Acest câmp specifică adresa IP a serverului DNS secundar. Este folosită ca rezervă la adresa serverului DNS primar. Dacă serverul primar este indisponibil, aparatul va contacta serverul DNS secundar. Dacă aveți un server DNS primar, dar nu aveți un server DNS secundar, lăsați acest câmp gol.

### APIPA

Setarea **Pornit** va determina serverul de imprimare să aloce automat o adresă Link-Local IP din domeniul (169.254.1.0 - 169.254.254.255) când serverul de imprimare nu poate obține o adresă IP prin metoda Boot pe care ați setat-o. (Consultați *Metoda Boot (de inițializare)* ►► pagina 51.) Setarea **Oprit** înseamnă că adresa IP nu se schimbă când serverul de imprimare nu poate obține o adresă IP prin metoda Boot pe care ați setat-o.

### IPv6

Acest aparat este compatibil cu IPv6, următoarea generație de protocol internet. Dacă doriți să folosiți protocolul IPv6, alegeți **Pornit**. Setarea implicită pentru IPv6 este **Oprit**. Pentru informații suplimentare despre protocolul IPv6, vizitați <http://solutions.brother.com/>.



#### Notă

- Dacă setați IPv6 la **Pornit**, aduceți întrerupătorul de rețea în poziția oprit apoi din nou în poziția pornit pentru a activa acest protocol.
- Dacă ați ales IPv6 **Pornit**, această setare se va aplica atât la interfața LAN cu fir, cât și la cea fără fir.

## Ethernet (numai pentru rețea prin cablu)

Mod link Ethernet. Opțiunea Auto permite serverului de imprimare să funcționeze în modul duplex integral 1000BASE-T (pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T)), duplex integral sau la jumătate 100BASE-TX sau în modul duplex integral sau la jumătate 10BASE-T prin negociere automată.



### Notă

- Dacă setați această valoare incorect, este posibil să nu puteți comunica cu serverul de imprimare.
- Pentru detalii despre funcționarea în duplex integral 1000BASE-T, consultați *Ethernet Gigabit (numai pentru rețea prin cablu)* (pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T)) >> pagina 93.

## Stare (pentru DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8510DN și MFC-8520DN)/Stare prin cablu (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))

Acest câmp afișează starea curentă a rețelei prin cablu.

## Asistentul de configurare (numai la rețea fără fir)

Setare Wizard vă ghidează prin procesul de configurare a rețelei fără fir. (Pentru mai multe informații: >> Ghid de instalare și configurare rapidă sau *Configurarea manuală din panoul de control* >> pagina 19.)

## WPS (Wi-Fi Protected Setup)/AOSS™ (numai rețea fără fir)

Dacă routerul/punctul de acces WLAN acceptă WPS (PBC<sup>1</sup>) sau AOSS™ (mod Fără fir automat), puteți configura aparatul cu ușurință. (Pentru mai multe informații: >> Ghid de instalare și configurare rapidă sau *Configurare la prima apăsare utilizând WPS (Wi-Fi Protected Setup) sau AOSS™* >> pagina 36.)

<sup>1</sup> Configurarea de la tastatură

## WPS (Wi-Fi Protected Setup) cu cod PIN (numai rețea fără fir)

Dacă routerul/punctul de acces WLAN acceptă WPS (metoda PIN), puteți configura aparatul cu ușurință. (Pentru mai multe informații, consultați *Configurarea utilizând metoda PIN din WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> pagina 39.)

## Stare WLAN (numai rețea fără fir)

### Stare

Acest câmp afișează starea curentă a rețelei fără fir.

### Semnal

Acest câmp afișează puterea curentă a semnalului rețelei fără fir.

## SSID

Acest câmp afișează numele SSID curent al rețelei fără fir. Afișajul indică până la 32 de caractere ale numelui SSID.

## Modul Com.

Acest câmp afișează modul de comunicare curent al rețelei fără fir.

## Adresă MAC

Adresa MAC este un număr unic atribuit interfeței de rețea a aparatului. Puteți verifica adresa MAC a aparatului utilizând panoul de control.

## Setați la Implicit (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))

Setați la valoarea implicită vă permite să resetați la setările implicite din fabrică setările pentru rețeaua cu fir sau fără fir. Dacă doriți să resetați deopotrivă setările prin cablu și fără fir, consultați *Resetarea setărilor de rețea la valorile implicite din fabrică* >> pagina 63.

## Activare prin cablu (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))

Dacă doriți să folosiți conexiunea la o rețea prin cablu, setați **Activare prin cablu** la Pornit.

## Activare prin WLAN (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))

Dacă doriți să folosiți conexiunea la o rețea fără fir, setați **WLAN Activ** la Pornit.



### Notă

Dacă la aparat este conectat un cablu de rețea, setați **Activare prin cablu** la Oprit.

## E-mail/IFAX (MFC-8910DW, MFC-8950DW(T) și DCP-8250DN (numai e-mail): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)

Acest meniu are cinci selecții: Adresa Mail, Config. server, Setez Mail RX, Setez Mail TX și Setez Retransm. Deoarece această secțiune necesită să introduceți multe caractere text, puteți considera mai confortabil să folosiți Gestionarea pe web și navigatorul web preferat pentru a configura aceste setări. (consultați *Gestionarea pe web* >> pagina 91) Aceste setări trebuie să fie configurate pentru ca IFAX să funcționeze. (Pentru detalii despre trimiterea faxurilor pe internet, consultați *Fax pe Internet (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)* >> pagina 114.)

Puteți de asemenea să accesați caracterul pe care îl doriți apăsând în mod repetat tasta numerică respectivă folosind panoul de control al aparatului. (Pentru informații despre introducerea de text: >> Manual de utilizare.)

## Adresa Mail

Puteți seta adresa de e-mail a aparatului.

## Server de configurare

### SMTP

#### ■ Server SMTP

Acest câmp afișează numele nodului sau adresa IP a unui server de poștă electronică SMTP (server de poștă electronică de ieșire) din rețeaua dvs.

(ex. „mailhost.brothermail.net” sau „192.000.000.001”)

#### ■ Port SMTP

Acest câmp afișează numărul portului SMTP (pentru e-mailurile expediate) din rețeaua dvs.

#### ■ Aut. pentru SMTP

Puteți specifica metoda de securitate pentru notificarea pe e-mail. (Pentru detalii privind metodele de securizare pentru notificarea prin e-mail, consultați *Trimiterea sau recepționarea în condiții de siguranță a mesajelor de e-mail* ►► pagina 130.)

#### ■ SMTP SSL/TLS

Puteți selecta metoda de criptare între aparat și serverul SMTP.

#### ■ Verificare cert.

Puteți activa sau dezactiva utilizarea certificatului de securitate între aparat și serverul SMTP.

## POP3

#### ■ Server POP3

Acest câmp afișează numele nodului sau adresa IP a serverului POP3 (server de intrare mesaje e-mail) folosit de aparatul Brother. Această adresă este necesară pentru ca funcțiile de fax pe internet să funcționeze corect.

(ex. „mailhost.brothermail.net” sau „192.000.000.001”)

#### ■ Port POP3

Acest câmp afișează numărul portului POP3 (pentru e-mailurile primite) folosit de aparatul Brother.

#### ■ Nume căsuță poștală

Puteți specifica numele căsuței poștale de pe serverul POP3 unde sunt regăsite activitățile de imprimare pe internet.

#### ■ Parolă căsuță poștală

Puteți specifica parola pentru contul de pe serverul POP3 unde sunt regăsite activitățile de imprimare pe internet.



### Notă

Pentru a nu seta nicio parolă, introduceți un singur spațiu.

#### ■ POP3 SSL/TLS

Puteți selecta metoda de criptare între aparat și serverul POP3.

#### ■ Verificare cert.

Puteți activa sau dezactiva utilizarea certificatului de securitate între aparat și serverul POP3.

#### ■ APOP

Puteți activa sau dezactiva APOP (Authenticated Post Office Protocol).

### Configurare Mail RX (pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))

4

#### Sondare automată

Când este setat la **On**, aparatul verifică automat serverul POP3 pentru mesaje noi.

#### Frecvență sondare

Setează intervalul de verificare a mesajelor noi de pe serverul POP3 (valoarea implicită este de 10 minute).

#### Antet

Această permite conținuturilor din titlul e-mailului să fie imprimate când mesajul primit este imprimat.

#### Ștergere eroare e-mail

Când este setat la **On**, aparatul șterge automat mesajele de eroare pe care nu le poate primi de la serverul POP3.

#### Notificare

Funcția de notificare permite confirmarea primirii unui mesaj care va fi trimisă la postul expeditor când a fost primit un fax pe internet.

Această funcție se aplică numai pentru aparatele de fax pe internet care acceptă specificația „MDN”.

### Configurarea Mail TX

#### Subiect expeditor

Acest câmp afișează subiectul atașat datelor de fax pe Internet trimise de pe aparatul Brother pe un computer (valoarea implicită este „Cmd. de scanare către serverul de e-mail” pentru DCP-8250DN și „Fax via Internet” pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T)).

### Limită dimensiune

Unele servere de e-mail nu vă permit să trimiteți documente de mari dimensiuni pe e-mail (administratorul de sistem stabilește adesea o limită maximă pentru dimensiunea mesajelor de e-mail). Când această funcție este activată, aparatul va afișa *Memorie Plină* când se încearcă trimiterea de documente pe e-mail cu dimensiuni de peste 1 MB. Documentul nu va fi trimis și va fi imprimat un raport de eroare. Documentul pe care îl trimiteți trebuie să fie separat în documente mai mici care vor fi acceptate de serverul de poștă electronică. (Pentru informarea dumneavoastră, un document de 42 de pagini pe baza schemei de test ITU-T Test Chart nr.1 are o dimensiune de aproximativ 1 MB).

### Notificare

Funcția de notificare permite confirmarea primirii unui mesaj care va fi trimisă la postul expeditor când a fost primit un fax pe internet.

Această funcție se aplică numai pentru aparatele de fax pe internet care acceptă specificația „MDN”.

### Configurare releu

**(pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))**

#### Difuzare tip releu

Această funcție îi permite aparatului să primească un document pe internet și apoi să îl distribuie către alte aparate fax prin linii terestre analogice tradiționale.

#### Domeniu releu

Puteți înregistra Numele de domeniu (max. 10) care pot solicita o Difuzare releu.

#### Raport releu

Un Raport difuzare releu poate fi imprimat de la aparatul care se va comporta ca stație releu pentru toate Difuzările releu.

Principala sa funcție este de a imprima rapoarte ale tuturor difuzărilor releu care au fost trimise de la aparat. Vă rugăm să rețineți: pentru a folosi această funcție, trebuie să repartizați un domeniu releu în secțiunea "Domenii de încredere) a setărilor funcției Releu.




#### Notă

Pentru informații suplimentare despre difuzarea releu, consultați *Difuzare tip releu* ►► pagina 119.

## Fax pe server (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)

Funcția Fax pe server îi permite aparatului să scaneze un document și să-l trimită în rețea la un server de fax separat. Documentul va fi apoi trimis de la server ca fax către numărul de fax destinat prin liniile telefonice standard. Când funcția Fax pe server este setată la **On** toate transmisiile de fax automate de la aparat vor fi trimise către serverul de fax pentru transmiterea faxurilor. Puteți continua să trimiteți un fax direct de la aparat folosind funcția de trimitere manuală a faxurilor.

Pentru a trimite un document către serverul de fax, trebuie să fie folosită sintaxa corectă pentru acel server. Numărul faxului destinat trebuie să fie trimis cu un prefix și sufix care să se potrivească cu parametrii folosiți în serverul de fax. În majoritatea cazurilor, sintaxa pentru prefix este „fax=” și sintaxa pentru sufix este numele de domeniu al porții de acces e-mail a serverului de fax. Sufixul trebuie să cuprindă de asemenea simbolul „@” la începutul sufixului. Informațiile din prefix și sufix trebuie să fie memorate în aparat înainte de a putea folosi faxul la funcția de server. Numerele de fax destinate pot fi salvate pe taste One Touch sau numere Apelare rapidă sau pot fi introduse folosind tastatura de apelare (numere cu până la 20 de cifre). De exemplu, dacă doriți să trimiteți un document la un număr de fax destinat 123-555-0001, se va folosi următoarea sintaxă.

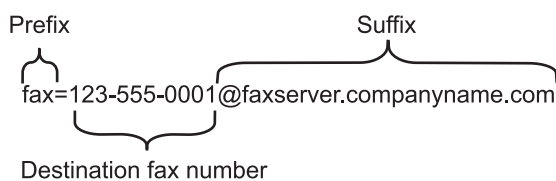

### Notă

Aplicația serverului de fax trebuie să accepte un gateway de e-mail.

## Setarea funcției Fax pe server în modul activ

Puteți memora adresa cu prefixul/sufixul pentru serverul de fax în aparat.

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Rețea**.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Fax la Server**.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Pornit**.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Prefix**.  
Apăsați pe **OK**.
- 6 Introduceți prefixul folosind tastatura.
- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Sufix**.  
Apăsați pe **OK**.
- 9 Introduceți sufixul folosind tastatura.
- 10 Apăsați pe **OK**.
- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/ieșire)**.

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **Rețea**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Fax către server**.
- 4 Apăsați pentru a selecta **Porțit**.
- 5 Apăsați pentru a selecta **Prefix**.
- 6 Introduceți prefixul utilizând tastatura de pe ecran.
- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Apăsați pentru a selecta **Sufix**.
- 9 Introduceți sufixul utilizând tastatura de pe ecran.
- 10 Apăsați pe **OK**.
- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



#### Notă

- Puteți introduce adresa prefixului și sufixului folosind până la 40 de caractere în total.
- Pentru informații despre introducerea de text: ►► Manual de utilizare.

## Cum se operează funcția Fax pe server

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Așezați documentul în ADF sau pe sticla scannerului.
- 2 Introduceți numărul de fax.
- 3 Apăsați pe **Start (Start)**.  
Aparatul va trimite mesajul într-o rețea TCP/IP la serverul de fax.

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Așezați documentul în ADF sau pe sticla scannerului.
- 2 Introduceți numărul de fax.
- 3 Apăsați pe **Start (Start)**.  
Aparatul va trimite mesajul într-o rețea TCP/IP la serverul de fax.

## Cum se setează o valoare nouă pentru Scanare la FTP

Puteți alege culoarea implicită și tipul de fișier implicit pentru funcția Scanare în FTP. (Pentru modul de utilizare a funcției Scanare pe FTP: ►► Ghidul utilizatorului de software: *Scanarea rețelei*.)

## Cum se setează o valoare nouă pentru Scanare în rețea (Windows®)

Puteți alege tipul implicit de culoare și de fișier pentru funcția Scanare în rețea pentru a scana un document direct pe un server care suportă CIFS din rețeaua locală sau din internet. (Pentru informații despre protocolul CIFS, consultați *CIFS* ►► pagina 160.) (Pentru modul de utilizare a funcției Scanare în rețea: ►► Ghidul utilizatorului de software: *Scanarea rețelei*.)

## Resetarea setărilor de rețea la valorile implicite din fabrică

Puteți reseta serverul de imprimare înapoi la setările implicite din fabrică (puteți reseta toate informațiile, cum ar fi parola și adresa IP).



### Notă

- Această funcție re setează toate setările de rețea prin cablu și fără fir la valorile implicite din fabrică.
- De asemenea, puteți reseta serverul de imprimare la setările implicite din fabrică utilizând aplicații BRAdmin sau Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). (Pentru mai multe informații, consultați *Alte utilitare de administrare* >> pagina 8.)

4

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Rețea**.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege **Resetare rețea**.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe **1** pentru a alege **Reseteaza**.
- 5 Apăsați pe **1** pentru a alege **Da** pentru repornire.
- 6 Aparatul va reporni.

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe **Rețea**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a se afișa **Resetare rețea** și apoi apăsați pe **Resetare rețea**.
- 4 Apăsați pe **Da**.
- 5 Apăsați pe **Da** timp de 2 secunde pentru confirmare.

## Imprimarea raportului de configurare a rețelei



### Notă

Numele nodului: Numele nodului apare în raportul configurării rețelei. Numele de nod implicit este „BRNxxxxxxxxxxx” pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxx” pentru o rețea fără fir. („xxxxxxxxxxx” este adresa MAC/adresa de rețea Ethernet a aparatului dvs.)

Raportul de configurare a rețelei imprimă un raport cu toate configurările curente ale rețelei, inclusiv setările serverului de imprimare în rețea.

4

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 (Pentru modelele MFC) Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta `Print Rapoarte`.  
(Pentru modelele DCP) Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta `Info. aparat`.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege `Config.retea`.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe **Start (Start)**.

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Apăsați pe `Meniu`.
- 2 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a se afișa `Print Rapoarte` și apoi apăsați pe `Print Rapoarte`.
- 3 Apăsați pe `Config.retea`.
- 4 Apăsați pe **Start (Start)**.



### Notă

Dacă **IP Address** din raportul de configurare a rețelei afișează **0.0.0.0**, așteptați un minut și reîncercați.

## Imprimarea Raport WLAN (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))

Raport WLAN imprimă raportul de stare a conectării fără fir a aparatului. În cazul în care conectarea fără fir nu reușește, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Depanare*.

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege Print Rapoarte.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege Raport WLAN.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe **Start (Start)**.

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Apăsați pe **Meniu**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a se afișa Print Rapoarte și apoi apăsați pe **Print Rapoarte**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege Raport WLAN.
- 4 Apăsați pe **Start (Start)**.

## Tabelul de funcții și setările implicite

### DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, MFC-8510DN și MFC-8520DN

Setările din fabrică sunt afișate cu scris îngroșat și un asterisc.



#### Notă

(pentru MFC-8510DN și MFC-8520DN)

- Funcțiile LDAP, Internet Fax, Fax pe server și Scanare pe server de e-mail sunt disponibile pentru descărcare.
- Pentru a utiliza această funcție, descărcați firmware-ul necesar din pagina „Descărcări”, pentru modelul dvs. de la Brother Solutions Center, la adresa <http://solutions.brother.com/>.

| Meniu principal                                                                                               | Submeniu                                                                            | Selecțiile de meniu | Opțiuni                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.Rețea<br>(DCP-8110DN,<br>DCP-8150DN<br>și<br>DCP-8155DN)<br><br>7.Rețea<br>(MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN) | 1.TCP/IP                                                                            | 1.Metodă restart    | Auto*<br><br>Static<br><br>RARP<br><br>BOOTP<br><br>DHCP<br><br>(Dacă selectați Auto, RARP, BOOTP sau DHCP, vi se va solicita să precizați de câte ori aparatul va încerca să obțină adresa IP.) |                                                                                     |
|                                                                                                               |                                                                                     | 2.Adresa IP         | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                               |                                                                                     | 3.Masca Subnet      | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                               |                                                                                     | 4.Poarta Acces      | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                               |                                                                                     | 5.Nume Nod          | BRNxxxxxxxxxxxx<br>(până la 32 caractere)                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                               |                                                                                     | 6.Config WINS       | Auto*<br><br>Static                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                               |                                                                                     | 7.Server WINS       | Primar                                                                                                                                                                                           | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><br>[000] . [000] . [000] . [000]* |
| Secundar                                                                                                      | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><br>[000] . [000] . [000] . [000]* |                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

| Meniu principal                                                                                                               | Submeniu                                                          | Selecțiile de meniu | Opțiuni                                                                   |                |                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.Rețea<br>(DCP-8110DN,<br>DCP-8150DN<br>și<br>DCP-8155DN)<br><br>7.Rețea<br>(MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN)<br>(continuare) | 1.TCP/IP<br>(continuare)                                          | 8.Server DNS        | Primar                                                                    |                | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                 |  |
|                                                                                                                               |                                                                   |                     | Secundar                                                                  |                | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                 |  |
|                                                                                                                               |                                                                   | 9.APIPA             | Pornit*<br>Oprit                                                          |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                               |                                                                   | 0.IPv6              | Pornit<br>Oprit*                                                          |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                               | 2.Ethernet                                                        | —                   | Auto*<br><br>100B-FD<br>100B-HD<br><br>10B-FD<br>10B-HD                   |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                               | 3.Stare                                                           | —                   | Activ 100B-FD<br>Activ 100B-HD<br>Activ 10B-FD<br>Activ 10B-HD<br>Inactiv |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                               | 4.Adresă MAC                                                      | —                   | —                                                                         |                |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                               | 5.E-mail/IFAX<br>(numai pentru<br>MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN) | 1.Adresa Mail       | —                                                                         | —              | Nume<br>(până la 60 caractere)                                                                  |  |
|                                                                                                                               |                                                                   | 2.Config. server    | 1.SMTP                                                                    | 1.SMTP Server  | Nume<br>(până la 64 de caractere)<br>Adresa IP<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] |  |
|                                                                                                                               |                                                                   |                     |                                                                           | 2.Port SMTP    | 00025*<br>[00001-65535]                                                                         |  |
|                                                                                                                               |                                                                   |                     |                                                                           | 3.Auth. SMTP   | Lipsă*<br>SMTP-AUTH<br>POP bef.SMTP                                                             |  |
|                                                                                                                               |                                                                   |                     |                                                                           | 4.SMTP SSL/TLS | Fără*<br>SSL<br>TLS                                                                             |  |
|                                                                                                                               |                                                                   |                     |                                                                           | 5.Verif. cert. | Pornit<br>Oprit*                                                                                |  |

| Meniu principal                                                                                                                         | Submeniu                                                                                 | Selecțiile de meniu                     | Opțiuni                 |                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.Rețea</b><br>(DCP-8110DN,<br>DCP-8150DN<br>și<br>DCP-8155DN)<br><b>7.Rețea</b><br>(MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN)<br>(continuare) | <b>5.E-mail/IFAX</b><br>(numai pentru<br>MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN)<br>(continuare) | <b>2.Config. server</b><br>(continuare) | <b>2.POP3</b>           | <b>1.POP3 Server</b>    | Nume<br>(până la 64 de caractere)<br>Adresa IP<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                         | <b>2.Port POP3</b>      | <b>00110*</b><br>[00001-65535]                                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                         | <b>3.Nume Mailbox</b>   | (până la 60 caractere)                                                                          |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                         | <b>4.Parola Mailbox</b> | (până la 32 caractere)                                                                          |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                         | <b>5.POP3 SSL/TLS</b>   | <b>Fără*</b><br>SSL<br>TLS                                                                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                         | <b>6.Verif. cert.</b>   | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                         | <b>7.APOP</b>           | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                          | <b>3.Setez Mail RX</b>                  | <b>1.Auto Polling</b>   |                         | <b>Pornit*</b><br>Oprit                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | <b>2.Frecventa Pool</b> |                         | <b>10Min*</b><br>(01Min până la 60Min)                                                          |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | <b>3.Header</b>         |                         | Toate<br>Subiect+De la+La<br><b>Nici unul*</b>                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | <b>4.Sterg.Er.Mail</b>  |                         | <b>Pornit*</b><br>Oprit                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | <b>5.Notificare</b>     |                         | Pornit<br>MDN<br><b>Oprit*</b>                                                                  |
|                                                                                                                                         |                                                                                          | <b>4.Setez Mail TX</b>                  | <b>1.Subiect Exped.</b> |                         | (până la 40 caractere)                                                                          |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | <b>2.Limita Dimens.</b> |                         | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | <b>3.Notificare</b>     |                         | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                          | <b>5.Setez Retransm</b>                 | <b>1.Rezv.Broadcast</b> |                         | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | <b>2.Rezerv.Domeniu</b> |                         | RezervareXX:<br>Rezervare(01 - 10)                                                              |
|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | <b>3.Raport Rezerv.</b> |                         | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                         |

| Meniu principal                                                                                                                               | Submeniu                                                              | Selecțiile de meniu | Opțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Rețea</b><br>(DCP-8110DN,<br>DCP-8150DN<br>și<br>DCP-8155DN)<br><br><b>7. Rețea</b><br>(MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN)<br>(continuare) | 6. Scan. la Email<br>(numai pentru<br>MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN) | —                   | <b>Color 100 dpi*</b><br>Color 200 dpi<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>Color automat<br>Gri 100 dpi<br>Gri 200 dpi<br>Gri 300 dpi<br>Gri automat<br>A/N 300 dpi<br>A/N 200 dpi<br>A/N 200x100 dpi                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                               |                                                                       |                     | (Dacă alegeți opțiunea Color)<br><br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea Gray<br>(tonuri de gri))<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea alb-<br>negru)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>TIFF |

| Meniu principal                                                                                                                         | Submeniu                                                                                                                              | Selecțiile de meniu | Opțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.Rețea</b><br>(DCP-8110DN,<br>DCP-8150DN<br>și<br>DCP-8155DN)<br><b>7.Rețea</b><br>(MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN)<br>(continuare) | <b>5.Scan. la FTP</b><br>(DCP-8110DN,<br>DCP-8150DN<br>și<br>DCP-8155DN)<br><b>7.Scan. la FTP</b><br>(MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN) | —                   | <b>Color 100 dpi*</b><br>Color 200 dpi<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>Color automat<br>Gri 100 dpi<br>Gri 200 dpi<br>Gri 300 dpi<br>Gri automat<br>A/N 300 dpi<br>A/N 200 dpi<br>A/N 200x100 dpi                                                                                                                               |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                     | (Dacă alegeți opțiunea Color)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea Gray<br>(tonuri de gri))<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea alb-<br>negru)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>TIFF |

| Meniu principal                                                                                                                               | Submeniu                                                                    | Selecțiile de meniu | Opțiuni                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Rețea</b><br>(DCP-8110DN,<br>DCP-8150DN<br>și<br>DCP-8155DN)<br><br><b>7. Rețea</b><br>(MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN)<br>(continuare) | <b>6. Scan. la Rețea</b><br>(DCP-8110DN,<br>DCP-8150DN<br>și<br>DCP-8155DN) | —                   | <b>Color 100 dpi*</b><br>Color 200 dpi<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>Color automat<br>Gri 100 dpi<br>Gri 200 dpi<br>Gri 300 dpi<br>Gri automat<br>A/N 300 dpi<br>A/N 200 dpi<br>A/N 200x100 dpi | (Dacă alegeți opțiunea Color)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea Gray (tonuri de gri))<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea alb-negru)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>TIFF |
|                                                                                                                                               | <b>9. Fax la Server</b><br>(numai pentru<br>MFC-8510DN<br>și<br>MFC-8520DN) | —                   | —                                                                                                                                                                                                      | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                               | <b>0. Resetare rețea</b>                                                    | —                   | <b>1. Reseteaza</b><br><b>2. Iesire</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> La conectarea la rețea, aparatul va seta automat adresa IP și masca de subrețea la valorile adecvate pentru rețeaua dvs.

## MFC-8710DW și MFC-8910DW

Setările din fabrică sunt afișate cu scris îngroșat și un asterisc.



### Notă

(pentru MFC-8710DW)

- Funcțiile LDAP, Internet Fax, Fax pe server și Scanare pe server de e-mail sunt disponibile pentru descărcare.
- Pentru a utiliza această funcție, descărcați firmware-ul necesar din pagina „Descărcări”, pentru modelul dvs. de la Brother Solutions Center, la adresa <http://solutions.brother.com/>.

| Meniu principal | Submeniu     | Selectiile de meniu |                  | Opțiuni                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.Rețea         | 1.LAN cu fir | 1.TCP/IP            | 1.Metodă restart | Auto*<br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP<br>(Dacă selectați Auto, RARP, BOOTP sau DHCP, vi se va solicita să precizați de câte ori aparatul va încerca să obțină adresa IP.) |
|                 |              |                     | 2.Adresa IP      | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                 |
|                 |              |                     | 3.Masca Subnet   | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                 |
|                 |              |                     | 4.Poarta Acces   | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                              |
|                 |              |                     | 5.Nume Nod       | BRNxxxxxxxxxxxxx<br>(până la 32 caractere)                                                                                                                                   |
|                 |              |                     | 6.Config WINS    | Auto*<br>Static                                                                                                                                                              |

| Meniu principal         | Submeniu                     | Selecțiile de meniu      |               | Opțiuni                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.Rețea<br>(continuare) | 1.LAN cu fir<br>(continuare) | 1.TCP/IP<br>(continuare) | 7.Server WINS | Primar<br>[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]<br><b>[000].[000].[000].[000]*</b><br>Secundar<br>[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]<br><b>[000].[000].[000].[000]*</b> |
|                         |                              |                          | 8.Server DNS  | Primar<br>[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]<br><b>[000].[000].[000].[000]*</b><br>Secundar<br>[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]<br><b>[000].[000].[000].[000]*</b> |
|                         |                              |                          | 9.APIPA       | <b>Pornit*</b><br>Oprit                                                                                                                                                        |
|                         |                              |                          | 0.IPv6        | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                                                                                                        |
|                         |                              | 2.Ethernet               | —             | <b>Auto*</b><br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD                                                                                                                         |
|                         |                              | 3.St. reț. cablu         | —             | Activ 100B-FD<br>Activ 100B-HD<br>Activ 10B-FD<br>Activ 10B-HD<br>Inactiv<br>Rețea cablu DEZ                                                                                   |
|                         |                              | 4.Adresă MAC             | —             | —                                                                                                                                                                              |
|                         |                              | 5.Setari Init.           | —             | 1.Reseteaza<br>2.Iesire                                                                                                                                                        |
|                         |                              | 6.Conex. Activat         | —             | <b>Pornit*</b><br>Oprit                                                                                                                                                        |

| Meniu principal          | Submeniu | Selecțiile de meniu |                   | Opțiuni                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Rețea<br>(continuare) | 2. WLAN  | 1. TCP/IP           | 1. Metodă restart | Auto*<br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP<br>(Dacă selectați Auto, RARP, BOOTP sau DHCP, vi se va solicita să precizați de câte ori aparatul va încerca să obțină adresa IP.) |
|                          |          |                     | 2. Adresa IP      | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                 |
|                          |          |                     | 3. Mască Subnet   | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                 |
|                          |          |                     | 4. Poarta Acces   | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                              |
|                          |          |                     | 5. Nume Nod       | BRWxxxxxxxxxxxxx<br>(până la 32 caractere)                                                                                                                                   |
|                          |          |                     | 6. Config WINS    | Auto*<br>Static                                                                                                                                                              |
|                          |          |                     | 7. Server WINS    | Primar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                    |
|                          |          |                     |                   | Secundar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                  |
|                          |          |                     | 8. Server DNS     | Primar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                    |
|                          |          |                     |                   | Secundar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                  |
|                          |          |                     | 9. APIPA          | Pornit*<br>Oprit                                                                                                                                                             |
|                          |          |                     | 0. IPv6           | Pornit<br>Oprit*                                                                                                                                                             |

| Meniu principal          | Submeniu                     | Selecțiile de meniu |               | Opțiuni                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Rețea<br>(continuare) | 2. WLAN<br>(continuare)      | 2. Setare Wizard    | —             | —                                                                                                            |
|                          |                              | 3. WPS/AOSS         | —             | —                                                                                                            |
|                          |                              | 4. WPS cu cod PIN   | —             | —                                                                                                            |
|                          |                              | 5. Status WLAN      | 1. Status     | Activ (11n)<br>Activ (11b)<br>Activ (11g)<br>Conex. LAN Activa<br>WLAN OFF<br>AOSS activ<br>Conect nereușită |
|                          |                              |                     | 2. Semnal     | Puternic<br>Mediu<br>Slab<br>Nici unul                                                                       |
|                          |                              |                     | 3. SSID       | —                                                                                                            |
|                          |                              |                     | 4. Comm. Mode | Ad-hoc<br>Infrastructura                                                                                     |
|                          |                              | 6. Adresă MAC       | —             | —                                                                                                            |
|                          |                              | 7. Setari Init.     | —             | 1. Reseteaza<br>2. Iesire                                                                                    |
|                          |                              | 8. WLAN Activ       | —             | Pornit<br>Oprit*                                                                                             |
|                          | 3. Wi-Fi Direct <sup>2</sup> | 1. Buton comandă    | —             | —                                                                                                            |
|                          |                              | 2. Cod PIN          | —             | —                                                                                                            |
|                          |                              | 3. Manual           | —             | —                                                                                                            |
|                          |                              | 4. Deținător grup   | —             | Pornit<br>Oprit*                                                                                             |
|                          |                              | 5. Info disp.       | 1. Nume disp. | —                                                                                                            |
|                          |                              |                     | 2. SSID       | —                                                                                                            |
|                          |                              |                     | 3. Adresa IP  | —                                                                                                            |

| Meniu principal         | Submeniu                                    | Selecțiile de meniu |          | Opțiuni                                                                                                   |                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.Rețea<br>(continuare) | 3.Wi-Fi Direct <sup>2</sup><br>(continuare) | 6.Info. stare       | 1.Status | DG activ (**)<br>** = numărul de dispozitive<br>Client activ<br>Neconectat<br>Oprit<br>Conex.LAN Activa   |                                                                                                 |
|                         |                                             |                     | 2.Semnal | Puternic<br>Mediu<br>Slab<br>Deloc<br>(Când Deținător grup este Pornit, semnalul se setează la Puternic.) |                                                                                                 |
|                         |                                             | 7.Activare I/F      | —        | Pornit<br>Oprit*                                                                                          |                                                                                                 |
|                         | 4.E-mail/IFAX                               | 1.Adresa Mail       |          | —                                                                                                         | Nume<br>(până la 60 caractere)                                                                  |
|                         |                                             | 2.Config. server    | 1.SMTP   | 1.SMTP Server                                                                                             | Nume<br>(până la 64 de caractere)<br>Adresa IP<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] |
|                         |                                             |                     |          | 2.Port SMTP                                                                                               | 00025*<br>[00001-65535]                                                                         |
|                         |                                             |                     |          | 3.Auth. SMTP                                                                                              | Lipsă*<br>SMTP-AUTH<br>POP bef.SMTP                                                             |
| 4.SMTP SSL/TLS          |                                             |                     |          | Fără*<br>SSL<br>TLS                                                                                       |                                                                                                 |
| 5.Verif. cert.          | Pornit<br>Oprit*                            |                     |          |                                                                                                           |                                                                                                 |

| Meniu principal         | Submeniu                      | Selecțiile de meniu              |        | Opțiuni          |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.Rețea<br>(continuare) | 4.E-mail/IFAX<br>(continuare) | 2.Config. server<br>(continuare) | 2.POP3 | 1.POP3 Server    | Nume<br>(până la 64 de caractere)<br>Adresa IP<br>[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] |
|                         |                               |                                  |        | 2.Port POP3      | 00110*<br>[00001-65535]                                                                   |
|                         |                               |                                  |        | 3.Nume Mailbox   | (până la 60 caractere)                                                                    |
|                         |                               |                                  |        | 4.Parola Mailbox | (până la 32 caractere)                                                                    |
|                         |                               |                                  |        | 5.POP3 SSL/TLS   | Fără*/SSL/TLS                                                                             |
|                         |                               |                                  |        | 6.Verif. cert.   | Pornit/Oprit*                                                                             |
|                         |                               |                                  |        | 7.APOP           | Pornit<br>Oprit*                                                                          |
|                         |                               | 3.Setez Mail RX                  |        | 1.Auto Polling   | Pornit*<br>Oprit                                                                          |
|                         |                               |                                  |        | 2.Frecventa Pool | 10Min*<br>(01Min până la 60Min)                                                           |
|                         |                               |                                  |        | 3.Header         | Toate<br>Subiect+De la+La<br>Nici unul*                                                   |
|                         |                               |                                  |        | 4.Sterg.Er.Mail  | Pornit*<br>Oprit                                                                          |
|                         |                               |                                  |        | 5.Notificare     | Pornit<br>MDN<br>Oprit*                                                                   |
|                         |                               | 4.Setez Mail TX                  |        | 1.Subiect Exped. | (până la 40 caractere)                                                                    |
|                         |                               |                                  |        | 2.Limita Dimens. | Pornit<br>Oprit*                                                                          |
|                         |                               |                                  |        | 3.Notificare     | Pornit<br>Oprit*                                                                          |
|                         |                               | 5.Setez Retransm                 |        | 1.Rezv.Broadcast | Pornit<br>Oprit*                                                                          |
|                         |                               |                                  |        | 2.Rezerv.Domeniu | RezervareXX:<br>Rezervare(01 - 10)                                                        |
|                         |                               |                                  |        | 3.Raport Rezerv. | Pornit<br>Oprit*                                                                          |

| Meniu principal         | Submeniu         | Selecțiile de meniu |                                                                                                                                                                                                 | Opțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.Rețea<br>(continuare) | 5.Scan. la Email | —                   | Color 100 dpi*<br>Color 200 dpi<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>Color automat<br>Gri 100 dpi<br>Gri 200 dpi<br>Gri 300 dpi<br>Gri automat<br>A/N 300 dpi<br>A/N 200 dpi<br>A/N 200x100 dpi | (Dacă alegeți opțiunea Color)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea Gray (tonuri de gri))<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea alb-negru)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>TIFF |

| Meniu principal         | Submeniu       | Selecțiile de meniu |                                                                                                                                                                                                 | Opțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.Rețea<br>(continuare) | 6.Scan. la FTP | —                   | Color 100 dpi*<br>Color 200 dpi<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>Color automat<br>Gri 100 dpi<br>Gri 200 dpi<br>Gri 300 dpi<br>Gri automat<br>A/N 300 dpi<br>A/N 200 dpi<br>A/N 200x100 dpi | (Dacă alegeți opțiunea Color)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea Gray (tonuri de gri))<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea alb-negru)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>TIFF |

| Meniu principal          | Submeniu          | Selecțiile de meniu |                                                                                                                                                                                                 | Opțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Rețea<br>(continuare) | 7. Scan. la Rețea | —                   | Color 100 dpi*<br>Color 200 dpi<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>Color automat<br>Gri 100 dpi<br>Gri 200 dpi<br>Gri 300 dpi<br>Gri automat<br>A/N 300 dpi<br>A/N 200 dpi<br>A/N 200x100 dpi | (Dacă alegeți opțiunea Color)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea Gray (tonuri de gri))<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>JPEG<br>XPS<br>(Dacă alegeți opțiunea alb-negru)<br><b>PDF*</b><br>PDF/A<br>PDF securizat<br>PDF semnat<br>TIFF |
|                          | 8. Fax la Server  | —                   | —                                                                                                                                                                                               | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | 0. Resetare rețea | —                   |                                                                                                                                                                                                 | <b>1. Reseteaza</b><br><b>2. Iesire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> La conectarea la rețea, aparatul va seta automat adresa IP și masca de subrețea la valorile adecvate pentru rețeaua dvs.

<sup>2</sup> Pentru detalii, consultați Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ aflat în pagina de descărcare a Manualului pentru modelul dvs. la Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

## DCP-8250DN

Setările din fabrică sunt afișate cu scris îngroșat și un asterisc.

| Meniu principal | Submeniu      | Selecțiile de meniu |              | Opțiuni                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea           | Conexiune LAN | TCP/IP              | Metoda Boot  | <b>Auto*</b><br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP<br>(Dacă selectați Auto, RARP, BOOTP sau DHCP, vi se va solicita să precizați de câte ori aparatul va încerca să obțină adresa IP.) |
|                 |               |                     | Adresa IP    | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                        |
|                 |               |                     | Masca Subnet | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                        |
|                 |               |                     | Poarta Acces | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                                     |
|                 |               |                     | Nume Nod     | BRNxxxxxxxxxxxx<br>(până la 32 caractere)                                                                                                                                           |
|                 |               |                     | Config WINS  | <b>Auto*</b><br>Static                                                                                                                                                              |
|                 |               |                     | Server WINS  | Primar [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                              |
|                 |               |                     |              | Secundar [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                            |
|                 |               |                     | Server DNS   | Primar [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                              |
|                 |               |                     |              | Secundar [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                            |
|                 |               |                     | APIPA        | <b>Pornit*</b><br>Oprit                                                                                                                                                             |
|                 |               |                     | IPv6         | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                                                                                                             |

| Meniu principal       | Submeniu                      | Selecțiile de meniu |      | Opțiuni                                                                                     |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea<br>(continuare) | Conexiune LAN<br>(continuare) | Ethernet            | —    | <b>Auto*</b><br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD                                      |                                                                                           |
|                       |                               | Stare conex. cablu  | —    | 1000B-FD activ<br>100B-FD activ<br>100B-HD activ<br>10B-FD activ<br>10B-HD activ<br>Inactiv |                                                                                           |
|                       |                               | Adresă MAC          | —    | —                                                                                           |                                                                                           |
|                       | E-mail                        | Adresa Mail         |      | Nume (până la 60 de caractere)                                                              |                                                                                           |
|                       |                               | Config. server      | SMTP | SMTP Server                                                                                 | Nume (până la 64 caractere)<br>Adresa IP<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] |
|                       |                               |                     |      | Port SMTP                                                                                   | 25*<br>[00001-65535]                                                                      |
|                       |                               |                     |      | Auth. SMTP                                                                                  | Lipsă*<br>SMTP-AUTH<br>POP bef.SMTP                                                       |
|                       |                               |                     |      | SMTP SSL/TLS                                                                                | Lipsă*<br>SSL<br>TLS                                                                      |
|                       |                               |                     |      | Verificare SMTPCert.                                                                        | Pornit<br>Oprit*                                                                          |

| Meniu principal       | Submeniu               | Selecțiile de meniu            |                | Opțiuni              |                                                                                           |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea<br>(continuare) | E-mail<br>(continuare) | Config. server<br>(continuare) | POP3           | POP3 Server          | Nume (până la 64 caractere)<br>Adresa IP<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] |
|                       |                        |                                |                | Port POP3            | 110*<br>[00001-65535]                                                                     |
|                       |                        |                                |                | Nume Mailbox         | (până la 60 caractere)                                                                    |
|                       |                        |                                |                | Parola Mailbox       | (până la 32 caractere)                                                                    |
|                       |                        |                                |                | POP3 SSL/TLS         | Lipsă*<br>SSL<br>TLS                                                                      |
|                       |                        |                                |                | Verificare POP3Cert. | Pornit<br>Oprit*                                                                          |
|                       |                        |                                |                | APOP                 | Pornit<br>Oprit*                                                                          |
|                       |                        | Setez Mail TX                  | Subiect Exped. | —                    | Cmd. de scanare către<br>serverul de e-mail*<br>(până la 40 caractere)                    |
|                       |                        |                                | Limita Dimens. | —                    | Pornit<br>Oprit*                                                                          |
|                       |                        |                                | Notificare     | —                    | Pornit<br>Oprit*                                                                          |
|                       | Resetare rețea         | —                              | —              | —                    | Da<br>Nu                                                                                  |

<sup>1</sup> La conectarea la rețea, aparatul va seta automat adresa IP și masca de subrețea la valorile adecvate pentru rețeaua dvs.

## MFC-8950DW(T)

Setările din fabrică sunt afișate cu scris îngroșat și un asterisc.

| Meniu principal | Submeniu      | Selecțiile de meniu |              | Opțiuni                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea           | Conexiune LAN | TCP/IP              | Metoda Boot  | <b>Auto*</b><br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP<br>(Dacă selectați Auto, RARP, BOOTP sau DHCP, vi se va solicita să precizați de câte ori aparatul va încerca să obțină adresa IP.)                    |
|                 |               |                     | Adresa IP    | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><b>[000] . [000] . [000] . [000]*<sup>1</sup></b>                                                                                                     |
|                 |               |                     | Masca Subnet | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><b>[000] . [000] . [000] . [000]*<sup>1</sup></b>                                                                                                     |
|                 |               |                     | Poarta Acces | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><b>[000] . [000] . [000] . [000]*</b>                                                                                                                 |
|                 |               |                     | Nume Nod     | BRNxxxxxxxxxxxx<br>(până la 32 caractere)                                                                                                                                                              |
|                 |               |                     | Config WINS  | <b>Auto*</b><br>Static                                                                                                                                                                                 |
|                 |               |                     | Server WINS  | Primar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><b>[000] . [000] . [000] . [000]*</b><br>Secundar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><b>[000] . [000] . [000] . [000]*</b> |

| Meniu principal       | Submeniu                      | Selecțiile de meniu          |             | Opțiuni                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea<br>(continuare) | Conexiune LAN<br>(continuare) | TCP/IP<br>(continuare)       | Server DNS  | Primar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><b>[000] . [000] . [000] . [000]*</b><br>Secundar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br><b>[000] . [000] . [000] . [000]*</b> |
|                       |                               |                              | APIPA       | <b>Pornit*</b><br>Oprit                                                                                                                                                                                |
|                       |                               |                              | IPv6        | Pornit<br><b>Oprit*</b>                                                                                                                                                                                |
|                       |                               | Ethernet                     | —           | <b>Auto*</b><br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD                                                                                                                                                 |
|                       |                               | Stare conex. cablu           | —           | 1000B-FD activ<br>100B-FD activ<br>100B-HD activ<br>10B-FD activ<br>10B-HD activ<br>Inactiv<br>Prin cablu OFF                                                                                          |
|                       |                               | Adresă MAC                   | —           | —                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                               | Setați la valoarea implicită | —           | Da<br>Nu                                                                                                                                                                                               |
|                       |                               | Activare prin cablu          | —           | <b>Pornit*</b><br>Oprit                                                                                                                                                                                |
|                       | WLAN                          | TCP/IP                       | Metoda Boot | <b>Auto*</b><br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP<br>(Dacă selectați Auto, RARP, BOOTP sau DHCP, vi se va solicita să precizați de câte ori aparatul va încerca să obțină adresa IP.)                    |
|                       |                               |                              |             |                                                                                                                                                                                                        |

| Meniu principal       | Submeniu             | Selectiile de meniu    |              | Opțiuni                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea<br>(continuare) | WLAN<br>(continuare) | TCP/IP<br>(continuare) | Adresa IP    | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                                           |
|                       |                      |                        | Masca Subnet | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* <sup>1</sup>                                                                                                           |
|                       |                      |                        | Poarta Acces | [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*                                                                                                                        |
|                       |                      |                        | Nume Nod     | BRWxxxxxxxxxxxxx<br>(până la 32 caractere)                                                                                                                                                             |
|                       |                      |                        | Config WINS  | Auto*<br>Static                                                                                                                                                                                        |
|                       |                      |                        | Server WINS  | Primar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*<br>Secundar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*               |
|                       |                      |                        |              | Server DNS<br>Primar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]*<br>Secundar<br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]<br>[000] . [000] . [000] . [000]* |
|                       |                      |                        | APIPA        | Pornit*<br>Oprit                                                                                                                                                                                       |
|                       |                      |                        | IPv6         | Pornit<br>Oprit*                                                                                                                                                                                       |
|                       |                      | Setare Wizard          | —            | —                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                      | WPS/AOSS               | —            | —                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                      | WPS cu cod PIN         | —            | —                                                                                                                                                                                                      |

| Meniu principal       | Submeniu                  | Selecțiile de meniu          |            | Opțiuni                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea<br>(continuare) | WLAN<br>(continuare)      | Status WLAN                  | Status     | Activ(11n)<br>Activ(11b)<br>Activ(11g)<br>LAN cablu activă<br>WLAN Off<br>AOSS activ<br>Conexiune eșuată |
|                       |                           |                              | Semnal     | Solid<br>Mediu<br>Slab<br>Deloc                                                                          |
|                       |                           |                              | SSID       | —                                                                                                        |
|                       |                           |                              | Modul Com. | Ad-hoc<br>Infrastructura<br>Niciuna                                                                      |
|                       |                           | Adresă MAC                   | —          | —                                                                                                        |
|                       |                           | Setați la valoarea implicită | —          | Da<br>Nu                                                                                                 |
|                       |                           | WLAN Activ                   | —          | Pornit<br>Oprit*                                                                                         |
|                       | Wi-Fi Direct <sup>2</sup> | Buton comandă                | —          | —                                                                                                        |
|                       |                           | Cod PIN                      | —          | —                                                                                                        |
|                       |                           | Manual                       | —          | —                                                                                                        |
|                       |                           | Deținător grup               | —          | Pornit<br>Oprit*                                                                                         |
|                       |                           | Info disp.                   | Nume disp. | —                                                                                                        |
|                       |                           |                              | SSID       | —                                                                                                        |
|                       |                           |                              | Adresa IP  | —                                                                                                        |

| Meniu principal       | Submeniu                                  | Selecțiile de meniu |        | Opțiuni                                                                                                                    |                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea<br>(continuare) | Wi-Fi Direct <sup>2</sup><br>(continuare) | Info. stare         | Status | DG activ(**)<br><br>** = numărul de dispozitive<br><br>Client activ<br><br>Neconectat<br><br>Oprit<br><br>LAN cablu activă |                                                                                                   |
|                       |                                           |                     | Semnal | Solid<br><br>Medie<br><br>Slabă<br><br>Deloc<br><br>(Când Deținător grup este Pornit, semnalul se setează la Solid.)       |                                                                                                   |
|                       |                                           | Activare I/F        | —      | Pornit<br><br>Oprit*                                                                                                       |                                                                                                   |
|                       | E-mail/IFAX                               | Adresa Mail         |        | —                                                                                                                          | Nume (până la 60 de caractere)                                                                    |
|                       |                                           | Config. server      | SMTP   | SMTP Server                                                                                                                | Nume (până la 64 caractere)<br><br>Adresa IP<br><br>[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] |
|                       |                                           |                     |        | Port SMTP                                                                                                                  | 25*<br><br>[00001-65535]                                                                          |
|                       |                                           |                     |        | Auth. SMTP                                                                                                                 | Lipsă*<br><br>SMTP-AUTH<br><br>POP bef.SMTP                                                       |
|                       |                                           |                     |        | SMTP SSL/TLS                                                                                                               | Lipsă*<br><br>SSL<br><br>TLS                                                                      |
|                       |                                           |                     |        | Verificare SMTPCert.                                                                                                       | Pornit<br><br>Oprit*                                                                              |

| Meniu principal       | Submeniu                    | Selectiile de meniu            |               |                                                                        | Opțiuni                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rețea<br>(continuare) | E-mail/IFAX<br>(continuare) | Config. server<br>(continuare) | POP3          | POP3 Server                                                            | Nume (până la 64 caractere)<br>Adresa IP<br>[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] |
|                       |                             |                                |               | Port POP3                                                              | 110*<br>[00001-65535]                                                               |
|                       |                             |                                |               | Nume Mailbox                                                           | (până la 60 caractere)                                                              |
|                       |                             |                                |               | Parola Mailbox                                                         | (până la 32 caractere)                                                              |
|                       |                             |                                |               | POP3 SSL/TLS                                                           | Lipsă*<br>SSL<br>TLS                                                                |
|                       |                             |                                |               | Verificare POP3Cert.                                                   | Pornit<br>Oprit*                                                                    |
|                       |                             |                                |               | APOP                                                                   | Pornit<br>Oprit*                                                                    |
|                       |                             | Setez Mail RX                  | Auto Interog. | —                                                                      | Pornit*<br>Oprit                                                                    |
|                       |                             |                                |               | Frecventa Pool<br>(Când<br>Auto Inter<br>og. este setat<br>la Pornit.) | 10 minute*<br>(01 minute până la 60 minute)                                         |
|                       |                             |                                | Header        | —                                                                      | Toate<br>Subiect+De la+La<br>Niciunul*                                              |
|                       |                             |                                | Sterg.Er.Mail | —                                                                      | Pornit*<br>Oprit                                                                    |
|                       |                             |                                | Notificare    | —                                                                      | Pornit<br>MDN<br>Oprit*                                                             |

| Meniu principal       | Submeniu                    | Selecțiile de meniu |                |   | Opțiuni                                     |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------------------------------|
| Rețea<br>(continuare) | E-mail/IFAX<br>(continuare) | Setez Mail TX       | Subiect Exped. | — | Fax via Internet*<br>(până la 40 caractere) |
|                       |                             |                     | Limita Dimens. | — | Pornit<br>Oprit*                            |
|                       |                             |                     | Notificare     | — | Pornit<br>Oprit*                            |
|                       |                             | Setez Retransm      | Rezv.Broadcast | — | Pornit<br>Oprit*                            |
|                       |                             |                     | Rezerv.Domeniu | — | RezervareXX:<br>Rezervare(01 - 10)          |
|                       |                             |                     | Raport Rezerv. | — | Pornit<br>Oprit*                            |
|                       | Fax către server            | —                   | —              | — | Pornit<br>Oprit*                            |
|                       | Resetare rețea              | —                   | —              | — | Da<br>Nu                                    |

<sup>1</sup> La conectarea la rețea, aparatul va seta automat adresa IP și masca de subrețea la valorile adecvate pentru rețeaua dvs.

<sup>2</sup> Pentru detalii, consultați Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ aflat în pagina de descărcare a Manuale pentru modelul dvs. la Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

## Prezentare

Se poate utiliza un browser web standard pentru a gestiona aparatul folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin protocol de codificare). Puteți efectua funcția listată sau puteți obține următoarele informații de la un aparat din rețea folosind un browser web.

- Informații de stare ale aparatului
- Schimbați configurația faxului, cum ar fi Configurarea generală, Agenda și Faxul la distanță (pentru modelele MFC)
- Modificați setările de rețea, cum ar fi informația TCP/IP
- Configurați Ethernet Gigabit și Cadrul Jumbo (pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T)) (Consultați *Ethernet Gigabit (numai pentru rețea prin cablu) (pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T))* >> pagina 93.)
- Configurarea Secure Function Lock 2.0 (Consultați *Secure Function Lock 2.0* >> pagina 95.)
- Configurare Stocare jurnal de imprimare în rețea (Consultați *Stocare jurnal de imprimare în rețea* >> pagina 101.)
- Configurare Scanare pe FTP (Consultați *Schimbarea configurației Scanare în FTP folosind un browser web* >> pagina 105.)
- Configurare Scanare în rețea (Consultați *Schimbarea configurației Scanare în rețea folosind un browser web (Windows®)* >> pagina 107.)
- Configurare LDAP (Consultați *Modificarea configurației LDAP utilizând un browser web (DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)* >> pagina 109.)
- Informații despre versiunea software-ului aparatului și serverului de imprimare
- Schimbați detaliile de configurare a aparatului și rețelei



### Notă

Vă recomandăm Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 sau Firefox® 3.6 pentru Windows® și Safari 4.0/5.0 pentru Macintosh. Asigurați-vă, de asemenea, că JavaScript și fișierele cookie sunt întotdeauna activate în orice browser folosiți. Dacă este folosit un browser web, asigurați-vă că acesta este compatibil cu HTTP 1.0 și HTTP 1.1.

Trebuie să folosiți protocolul TCP/IP în rețea și să aveți o adresă IP valabilă programată în serverul de imprimare și computer.

## Cum se configurează setările aparatului folosind Gestionarea pe internet (browser web)

Se poate utiliza un browser web standard pentru a schimba setările serverului de imprimare folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin protocol de codificare).



### Notă

- Recomandăm utilizarea protocolului HTTPS pentru securitatea dvs. atunci când configurați setările folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).
- Când utilizați protocolul HTTPS pentru configurarea Web Based Management (tehnologie de management de sisteme), browserul va afișa un dialog de avertizare.

5

1

Porniți browserul web.

2

Tastați „http://adresa IP a aparatului” în browser (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

■ De exemplu:

http://192.168.1.2/



### Notă

- Dacă utilizați un DNS (Sistem nume domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți introduce în locul adresei IP un alt nume, de exemplu „Imprimantapartajata”.

- De exemplu:

http://SharedPrinter/

Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza, de asemenea, numele nodului.

- De exemplu:

http://brnxxxxxxxxxxxxx/

Numele NetBIOS se poate vedea în raportul de configurare a rețelei (Consultați *Imprimarea raportului de configurare a rețelei* ►► pagina 64).

- Pentru utilizatorii de Macintosh, puteți avea acces ușor la sistemul Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**. Pentru informații suplimentare: ►► Ghidul utilizatorului de software.

3

În mod implicit, nu este necesară nicio parolă. Introduceți parola, în cazul în care ați setat-o, și apăsați pe ➡.

4

Acum, puteți modifica setările serverului de imprimare.



### Notă

Dacă ați schimbat setările protocolului, reporniți aparatul după ce faceți clic pe **Submit** (Trimiteți) pentru a activa configurația.

## Setarea unei parole

Vă recomandăm setarea unei parole de conectare pentru a preveni accesul neautorizat la Web Based Management (tehnologia de management de sisteme).

- 1 Faceți clic pe **Administrator**.
- 2 Introduceți parola pe care doriți să o utilizați (până la 32 de caractere).
- 3 Reintroduceți parola în caseta **Confirm New Password** (Confirmare parolă nouă).
- 4 Faceți clic pe **Submit** (Trimiteți).  
La următoarea accesare a tehnologiei Web Based Management, introduceți parola în caseta **Login** (Înregistrare) și apoi faceți clic pe ➡.  
După configurarea setărilor, deconectați-vă făcând clic pe ➡.



### Notă

De asemenea, puteți seta o parolă făcând clic pe **Please configure the password** (Configurați parola) în pagina web a aparatului dacă nu setați o parolă de conectare.

## Ethernet Gigabit (numai pentru rețea prin cablu) (pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T))

Aparatul acceptă Ethernet Gigabit 1000BASE-T. Pentru conectarea la o rețea Ethernet Gigabit 1000BASE-T, trebuie să setați modul legăturii Ethernet a aparatului la **Auto** din panoul de control al aparatului sau la **Auto** (Automat) din tehnologia Web Based Management (browser web). Rețeaua Ethernet Gigabit 1000BASE-T vă mai permite să utilizați caracteristica Cadru Jumbo.

Cadrelle Jumbo sunt cadrelle de date mai mari decât dimensiunea cadrului standard Ethernet (maximum 1.518 octeți). Caracteristica Cadru Jumbo asigură transferul mai rapid de date în comparație cu cadrul standard Ethernet. Puteți configura dimensiunea cadrului aparatului utilizând tehnologia Web Based Management (browser web) sau BAdmin Professional 3.



### Notă

- Utilizați un cablu bifilar torsadat izolat (TSD) direct de categoria 5e (sau superioară) pentru rețeaua 10BASE-T, 100BASE-TX Fast Ethernet sau 1000BASE-T Gigabit Ethernet. Când conectați aparatul la o rețeaua Ethernet Gigabit, utilizați dispozitivele de rețea compatibile cu 1000BASE-T.
- Pentru a utiliza caracteristica Cadru Jumbo, trebuie să confirmați faptul că toate dispozitivele din rețea, inclusiv computerul, s-au configurat pentru a utiliza Cadrul Jumbo.

## Cum se configurează setările Ethernet Gigabit și Cadrul Jumbo folosind Web Based Management (tehnologia de management de sisteme) (browser web)

---

- 1 Faceți clic pe **Network** (Rețea) în pagina web a aparatului și selectați **Wired** (Cu fir).
- 2 Faceți clic pe **Ethernet**.
- 3 Alegeți **Auto** (Automat) din **Ethernet Mode** (Mod Ethernet).
- 4 Selectați **Enabled** (Activare) pentru **Jumbo Frame**. (Setarea implicită este **Disabled** (Dezactivat).)
- 5 Introduceți dimensiunea cadrului în câmpul **Frame Size** (Dimensiune cadru). (Setarea implicită este **1,518 byte** (1.518 octeți).)



### Notă

---

- Trebuie să setați corect dimensiunea cadrului.
  - Asigurați-vă că toate dispozitivele din rețea s-au configurat la o dimensiune corespunzătoare a cadrului. Dacă nu cunoașteți cu exactitate dimensiunea cadrului, contactați administratorul de rețea.
- 

- 6 Faceți clic pe **Submit** (Trimite).  
Pentru a activa setările, trebuie să reporniți aparatul.



### Notă

---

Puteți confirma setările imprimând raportul de configurare a rețelei. Consultați *Imprimarea raportului de configurare a rețelei* ►► pagina 64.

---

## Secure Function Lock 2.0

Secure Function Lock 2.0 de la Brother vă ajută să economisiți bani și să sporiți securitatea restricționând funcțiile disponibile pe aparatul dvs. Brother.

Secure Function Lock vă permite să configurați parole pentru utilizatori selectați, să le acordați acces la unele dintre sau la toate aceste funcții sau să îi limitați la o limită de pagină. Aceasta înseamnă că numai utilizatorii autorizați le pot folosi.

Puteți configura și modifica următoarele setări Secure Function Lock 2.0 folosind BRAdmin Professional 3 sau Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (numai pentru Windows®).

- **Print** (Imprimare)<sup>1 2</sup>
- **USB Direct Print** (Imprimare directă prin USB)
- **Copy** (Copiere)
- **Page Limit** (Limită de pagină)
- **Fax TX**<sup>3</sup>
- **Fax RX**<sup>3</sup>
- **Scan** (Scanare)<sup>4</sup>
- **Web Connect** (Conectare web)<sup>3</sup>
- **Page Counter** (Numere de pagini)

<sup>1</sup> **Print** (Imprimare) include acțiuni de imprimare trimise prin Google Cloud Print și Brother iPrint&Scan.

<sup>2</sup> Dacă înregistrați nume de înregistrare de utilizatori PC, puteți restricționa imprimarea PC fără ca utilizatorul să introducă o parolă. Pentru mai multe detalii, consultați *Restricționarea imprimării PC după numele de conectare utilizator PC* ►► pagina 97.

<sup>3</sup> Numai la modelele acceptate.

<sup>4</sup> Scanarea include acțiuni de scanare trimise prin Brother iPrint&Scan.

## Cum se configurează setările Secure Function Lock 2.0 folosind Gestionarea pe internet (browser web)

### Configurare de bază

- 1 Faceți clic pe **Administrator** în pagina web a aparatului și apoi faceți clic pe **Secure Function Lock**.
- 2 Alegeți **On** (Pornit) din **Function Lock**.



#### Notă

Pentru a configura Secure Function Lock prin intermediul serverului Web incorporat, trebuie să introduceți parola de administrator (un număr din patru cifre). Dacă setările au fost configurate anterior utilizând meniul panoului și doriți modificarea acestora, trebuie să completați mai întâi spațiul gol din caseta **Administrator Password** (Parolă administrator).

- 3 Introduceți un nume de grup alfanumeric sau un nume de utilizator format din 15 caractere în caseta **ID Number/Name** (Nume/Număr ID) și apoi introduceți o parolă din patru cifre în caseta **PIN**.
- 4 Debifați funcțiile pe care doriți să le restricționați din caseta **Print** (Imprimare) sau din caseta **Others** (Altele). Dacă doriți să configurați un număr maxim de pagini, bifați caseta **On** (Pornit) în **Page Limit** (Limită de pagină), apoi introduceți numărul în caseta **Max..** Apoi faceți clic pe **Submit** (Trimite).



#### Notă

Dacă doriți să restricționați imprimarea PC utilizând numele de utilizator de conectare PC, faceți clic pe **PC Print Restriction by Login Name** (Restricție imprimare PC prin nume de conectare) și configurați setările. (Consultați *Restricționarea imprimării PC după numele de conectare utilizator PC* ►► pagina 97.)

### Scanarea la utilizarea Secure Function Lock 2.0

Caracteristica Secure Function Lock 2.0 îi permite administratorului să restricționeze persoanele care au permisiunea de a scana. Dacă această caracteristică este dezactivată pentru setarea de utilizator public, numai utilizatorii în dreptul cărora este bifată caseta de validare Scanare vor avea permisiunea de a scana. Pentru a apăsa pe butonul de scanare de pe panoul de control al aparatului, utilizatorii trebuie să introducă propriul cod PIN pentru a accesa Mod scanare. Pentru a selecta funcția de selectare de la computer, utilizatorii restricționați trebuie, de asemenea, să introducă propriul cod PIN în panoul de control al aparatului pentru a putea scana de la computer. În cazul în care nu introduce codul PIN în panoul de control al aparatului, utilizatorului i se va afișa un mesaj de eroare pe computer atunci când va încerca să selecteze funcția de scanare.

## Configurarea modului public

Puteți configura modul public să restricționeze funcțiile disponibile utilizatorilor publici. Utilizatorii publici trebuie să introducă o parolă pentru a accesa caracteristicile care sunt disponibile prin această setare.



### Notă

Modul Public include acțiuni de imprimare trimise prin Google Cloud Print și Brother iPrint&Scan.

- 1 Debifați caseta de validare pentru funcția pe care doriți să o restricționați în caseta **Public Mode** (Mod Public).
- 2 Faceți clic pe **Submit** (Trimite).

## Restricționarea imprimării PC după numele de conectare utilizator PC

Configurând această setare, aparatul se poate autentifica după numele de înregistrare pentru utilizatorul PC pentru a permite o acțiune de imprimare de la un computer înregistrat.

- 1 Faceți clic pe **PC Print Restriction by Login Name** (Restricție imprimare PC prin nume de conectare).
- 2 Alegeți **On** (Pornit) din **PC Print Restriction** (Restricție imprimare PC).
- 3 Alegeți numărul ID stabilit în **ID Number/Name** (Nume/Număr ID) la pasul 3. Consultați *Configurare de bază* >> pagina 96 din lista derulantă **ID Number** (Număr ID) pentru fiecare nume de înregistrare și apoi introduceți numele de înregistrare al utilizatorului de PC în caseta **Login Name** (Nume conectare).
- 4 Faceți clic pe **Submit** (Trimite).



### Notă

- Dacă doriți să restricționați imprimarea PC la nivel de grup, alegeți același număr ID pentru fiecare nume de înregistrare PC pe care îl doriți în grup.
- Dacă utilizați caracteristica nume de înregistrare PC, trebuie să verificați de asemenea că este bifată caseta **Utilizare nume conectare PC** în driverul imprimantei. Pentru mai multe informații despre driverul imprimantei: >> Ghidul utilizatorului de software.
- Caracteristica Secure Function Lock nu acceptă driverul BR-Script3 pentru imprimare.

## Alte caracteristici

Puteți configura următoarele caracteristici în Secure Function Lock 2.0:

- **All Counter Reset** (Resetare toate contoarele)

Puteți reseta numărul de pagini făcând clic pe **All Counter Reset** (Resetare toate contoarele).

- **Export to CSV file** (Exportare în fișier CSV)

Puteți exporta numărul de pagini curent, inclusiv informațiile **ID Number/Name** (Nume/Număr ID), ca fișier CSV.

- **Last Counter Record** (Înregistrare ultimul contor)

Aparatul reține numărul de pagini după resetarea contorului.

- **Counter Auto Reset** (Reinițializare automată contor)

Puteți reseta automat numerele de pagini configurând intervalul de timp pe baza setărilor Zilnic, Săptămânal sau Lunar.

## Sincronizare cu serverul SNTP

SNTP este protocolul utilizat pentru sincronizarea orei utilizate de aparat pentru autentificare cu serverul de oră SNTP (această oră nu este ora afișată pe ecranul LCD al aparatului). Puteți sincroniza ora utilizată de aparat în mod regulat cu Ora universală coordonată (UTC) furnizată de serverul de oră SNTP.



### Notă

Această funcție nu este disponibilă în unele țări.

- 1 Faceți clic pe **Network** (Rețea) și apoi faceți clic pe **Protocol**.
- 2 Selectați caseta de validare **SNTP** pentru a activa setarea.
- 3 Faceți clic pe **Advanced Setting** (Setare avansată).
  - **Status** (Stare)  
Se afișează dacă setările de server SNTP sunt activate sau dezactivate.
  - **SNTP Server Method** (Metodă server SNTP)  
Selectați **AUTO** (Automat) sau **STATIC**.
    - **AUTO** (Automat)  
Dacă aveți în rețea un server DHCP, serverul SNTP va obține automat adresa de la serverul respectiv.
    - **STATIC**  
Introduceți adresa pe care doriți să o utilizați.
  - **Primary SNTP Server Address** (Adresă server SNTP primar), **Secondary SNTP Server Address** (Adresă server SNTP secundar)  
Introduceți adresa serverului (până la 64 de caractere).  
Adresa serverului SNTP secundar se utilizează ca rezervă pentru adresa serverului SNTP primar. Dacă serverul primar este indisponibil, aparatul va contacta serverul SNTP secundar. Dacă aveți un server SNTP primar, dar nu aveți un server SNTP secundar, lăsați acest câmp gol.
  - **Primary SNTP Server Port** (Port server SNTP primar), **Secondary SNTP Server Port** (Port server SNTP secundar)  
Introduceți numărul portului (de la 1 până la 65535).  
Portul serverului SNTP secundar se utilizează ca rezervă pentru portul serverului SNTP primar. Dacă portul primar este indisponibil, aparatul va contacta portul SNTP secundar. Dacă aveți un port SNTP primar, dar nu aveți un port SNTP secundar, lăsați acest câmp gol.
  - **Synchronization Interval** (Interval sincronizare)  
Introduceți numărul de ore între încercările de sincronizare ale serverului (de la 1 la 168 de ore).

**Notă**

- Trebuie să configurați **Date&Time** (Dată și oră) pentru a sincroniza ora utilizată de aparat cu serverul de oră SNTP. Faceți clic pe **Date&Time** (Dată și oră) și apoi configurați **Date&Time** (Dată și oră) în ecranul **General** (General). De asemenea, puteți configura data și ora de la panoul de control al aparatului.

**Date&Time**

Date: 1 / 21 / 20xx

Time: xx : xx

Time Zone: UTC

Auto Daylight: ☒ Off ☐ On

☐ Synchronize with SNTP server

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)

Cancel Submit

- Selectați caseta de validare **Synchronize with SNTP server** (Sincronizare cu serverul SNTP). De asemenea, trebuie să verificați corectitudinea setărilor de fus orar. Selectați diferența de oră dintre locația dumneavoastră și UTC în lista derulantă **Time Zone** (Ora locală). De exemplu, ora locală pentru coasta de est în SUA și Canada este UTC-05:00.

#### ■ Synchronization Status (Stare sincronizare)

Puteți confirma cea mai recentă stare a sincronizării.

- 4 Faceți clic pe **Submit** (Trimite) pentru a aplica setările.

## Stocare jurnal de imprimare în rețea

Caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea vă permite să salvați fișierul jurnal de imprimare din aparatul Brother pe un server de rețea utilizând CIFS <sup>1</sup>. Puteți înregistra codul de identificare, tipul acțiunii de imprimare, numele acțiunii, numele utilizatorului, data, ora și numărul de pagini imprimate pentru fiecare acțiune de imprimare.

<sup>1</sup> CIFS este protocolul Common Internet File System care se execută prin TCP/IP și permite calculatoarelor dintr-o rețea să partajeze fișiere într-un intranet sau pe internet.

În jurnalul de imprimare se înregistrează următoarele funcții de imprimare:

- Acțiuni de imprimare de la calculatorul dumneavoastră
- Imprimare directă USB (numai la modelele acceptate)
- Copiere
- Fax recepționat (numai la modelele acceptate)



### Notă

- Caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea acceptă autentificare **Kerberos** și autentificare **NTLMv2**.

Trebuie să configurați protocolul SNTP (server de oră rețea) sau trebuie să setați corect data, ora și fusul orar în panoul de control pentru autentificare. (Pentru informații privind setările SNTP, consultați *Sincronizare cu serverul SNTP* >> pagina 99. Pentru informații privind setarea datei, orei și a fusului orar: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)

- Puteți seta tipul de fișier la **TXT** sau **CSV** atunci când stocați un fișier pe server.

## Cum se configurează setările Stocare jurnal de imprimare în rețea folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web)

- 1 Faceți clic pe **Administrator** în pagina web a aparatului și apoi faceți clic pe **Store Print Log to Network** (Stocare jurnal de imprimare în rețea).
- 2 Alegeți **On** (Pornit) din **Print Log** (Jurnal imprimare).
- 3 Puteți configura următoarele setări folosind un browser web.
  - **Host Address** (Adresă gazdă)  
Adresă gazdă este numele gazdei serverului CIFS. Introduceți adresa gazdei (exemplu: computerulmeu.exemplu.com) (până la 64 caractere) sau adresa IP (exemplu: 192.168.56.189).
  - **Store Directory** (Director stocare)  
Introduceți folderul destinație unde se va stoca jurnalul pe serverul CIFS (exemplu: brother\abc) (până la 60 caractere).
  - **File Name** (Nume fișier)  
Introduceți numele de fișier pe care doriți să îl utilizați (până la 15 caractere).

### ■ File Type (Tip fișier)

Selectați tipul de fișier pentru jurnalul de imprimare **TXT** sau **CSV**.

### ■ Auth. Method (Metodă de autentificare)

Selectați metoda de autentificare necesară pentru accesarea serverului CIFS **Auto** (Automat), **Kerberos**<sup>1</sup> sau **NTLMv2**<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Kerberos este un protocol de autentificare care permite dispozitivelor sau persoanelor să își demonstreze securizat identitatea serverelor de rețea utilizând o singură deschidere de sesiune.

<sup>2</sup> NTLMv2 este metoda de autentificare utilizată de Windows pentru conectare la servere.

- **Auto** (Automat): Dacă selectați Auto, aparatul va căuta inițial un server Kerberos. Dacă nu se detectează un server Kerberos, pentru metoda de autentificare se va utiliza NTLMv2.
- **Kerberos**: Selectați Kerberos pentru a utiliza numai autentificarea Kerberos.
- **NTLMv2**: Selectați NTLMv2 pentru a utiliza numai autentificarea NTLMv2.

**Pentru autentificările Kerberos și NTLMv2 trebuie să configurați și setările Date&Time** (Dată și oră) **sau protocolul SNTP (server oră rețea).**

**Pentru configurarea Date&Time** (Dată și oră) **și a setărilor SNTP, consultați *Sincronizare cu serverul SNTP* >> pagina 99.**

**Puteți configura setările Date&Time** (Dată și oră) **și de la panoul de control al aparatului >> Ghid de instalare și configurare rapidă.**

### ■ Username (Nume utilizator)

Introduceți numele de utilizator pentru autentificare (până la 96 caractere).



### Notă

Dacă numele de utilizator face parte dintr-un domeniu, introduceți numele de utilizator sub următoarele forme: utilizator@domeniu sau domeniu\utilizator.

### ■ Password (Parolă)

Introduceți parola pentru autentificare (până la 32 caractere).

### ■ Kerberos Server Address (Adresă server Kerberos) (dacă este necesar)

Introduceți adresa gazdei KDC (exemplu: computerulmeu.exemplu.com) (până la 64 caractere) sau adresa IP (exemplu: 192.168.56.189).

**4** În **Connection Status** (Stare conexiune) puteți confirma starea cea mai recentă a jurnalului. Pentru mai multe informații, consultați *Înțelegerea mesajelor de eroare* >> pagina 104.

**5** Faceți clic pe **Submit** (Trimite) pentru a aplica setările.

## Setarea detectării erorilor

Puteți selecta acțiunea care se efectuează atunci când jurnalul de imprimare nu se poate stoca pe server datorită unei erori de rețea.

- 1 Selectați **Cancel Print** (Anulare imprimare) sau **Ignore Log & Print** (Ignorare jurnal și imprimare) în **Error Detection Setting** (Setare detectare eroare) din **Store Print Log to Network** (Stocare jurnal de imprimare în rețea).

### ■ **Cancel Print** (Anulare imprimare)

Dacă selectați **Cancel Print** (Anulare imprimare), acțiunile de imprimare se anulează atunci când jurnalul de imprimare nu se poate stoca pe server.



### Notă

Chiar dacă selectați **Cancel Print** (Anulare imprimare), aparatul va imprima un fax recepționat.

### ■ **Ignore Log & Print** (Ignorare jurnal și imprimare)

Dacă selectați **Ignore Log & Print** (Ignorare jurnal și imprimare), aparatul imprimă documentul chiar dacă jurnalul de imprimare nu se poate stoca pe server.

După restabilirea funcției Stocare jurnal de imprimare, jurnalul de imprimare se înregistrează astfel:

- Dacă jurnalul de imprimare nu se poate stoca la sfârșitul imprimării, se va imprima jurnalul de imprimare fără numărul de pagini imprimate. (1)
- Dacă jurnalul de imprimare nu se poate stoca la începutul și la sfârșitul imprimării, jurnalul de imprimare al acțiunii de imprimare nu se va înregistra. După restabilirea funcției, apariția unei erori se înregistrează în jurnal. (2)

Exemplu de jurnal de imprimare:

| Id | Type    | Job Name  | User Name        | Date     | Time       | Print Pages  |
|----|---------|-----------|------------------|----------|------------|--------------|
| 1  | Print   | (xxxxxxx) | "Document01.doc" | "user01" | 03/03/20xx | 14:01:32, 52 |
| 2  | Print   | (xxxxxxx) | "Document02.doc" | "user01" | 03/03/20xx | 14:45:30, ?  |
| 3  | <Error> | ?         | ?                | ?        | ?          | ?            |
| 4  | Print   | (xxxxxxx) | "Report01.xls"   | "user02" | 03/03/20xx | 19:30:40, 4  |

(1) points to the last column of row 2.  
(2) points to the last column of row 3.

- 2 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere) pentru a aplica setările.

## Înțelegerea mesajelor de eroare

Puteți confirma starea erorii pe ecranul LCD al aparatului sau în **Connection Status** (Stare conexiune) din Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).

### ■ Intarziere server, contactati administratorul.

Acest mesaj va apărea atunci când nu vă puteți conecta la server.

Asigurați-vă că:

- Adresa serverului este corectă.
- Serverul este conectat la rețea.
- Aparatul este conectat la rețea.

### ■ Eroare autentificare, contactati administratorul.

Mesajul va apărea atunci când **Authentication Setting** (Setare de autentificare) nu este corectă.

Asigurați-vă că:

- Numele de utilizator <sup>1</sup> și parola din Setare autentificare sunt corecte.

<sup>1</sup> Dacă numele de utilizator face parte dintr-un domeniu, introduceți numele de utilizator sub următoarele forme: utilizator@domeniu sau domeniu\utilizator.

- Ora serverului pentru fișierul jurnal corespunde orei serverului SNTP sau setărilor **Date&Time** (Dată și oră).
- Setările serverului de oră SNTP sunt corecte pentru ca ora să corespundă orei utilizate pentru autentificarea Kerberos sau NTLMv2. Dacă nu există niciun server SNTP, asigurați-vă că valorile pentru **Date&Time** (Dată și oră) și **Time Zone** (Ora locală) sunt setate corect utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) sau panoul de control, astfel încât ora aparatului să corespundă orei utilizate de serverul care asigură autentificarea.

### ■ Eroare accesare fisier, contactati administratorul.

Acest mesaj va apărea atunci când nu puteți accesa folderul destinație.

Asigurați-vă că:

- Numele directorului de stocare este corect.
- Directorul de stocare este activat pentru scriere.
- Fișierul nu este blocat.

### ■ Dată și oră greșite; contactați administratorul de rețea.

Acest mesaj se va afișa atunci când aparatul nu obține ora de la serverul de oră SNTP sau când data și ora setate pe panoul de control nu sunt identice cu cele utilizate de serverul care asigură autentificarea.

Asigurați-vă că:

- Setările pentru a accesa corect ora SNTP utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).
- Dacă nu se utilizează niciun server SNTP, data și ora setate utilizând panoul de control corespund orei utilizate de serverul care asigură autentificarea.



### Notă

Dacă selectați opțiunea **Cancel Print** (Anulare imprimare) în Web Based Management (tehnologie de management de sisteme), mesajul `Er.acces. jurnal` va rămâne pe ecranul LCD aproximativ 60 secunde.

## Utilizarea funcției Stocare jurnal de imprimare în rețea cu Secure Function Lock 2.0

Atunci când caracteristica Secure Function Lock 2.0 este activă, numele utilizatorilor înregistrați pentru funcțiile copiere, Fax RX și Imprimare directă USB (dacă este disponibilă) se vor înregistra în raportul Stocare jurnal de imprimare în rețea.

Exemplu de jurnal de imprimare cu utilizatori Secure Function Lock 2.0:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5
3, Copy, -, "Bob", 04/04/20xx, 10:20:30, 4
4, Fax, -, "Bob", 04/04/20xx, 10:35:12, 3
5, USB Direct, -, "John", 04/04/20xx, 11:15:43, 6
```

5

## Schimbarea configurației Scanare în FTP folosind un browser web

Scanarea în FTP vă permite să scanați un document direct pe un server FTP din rețeaua locală sau din Internet. Pentru detalii suplimentare privind Scanarea pe FTP ►► Ghidul utilizatorului de software:

*Scanarea rețelei*

- 1 Faceți clic pe **Scan** (Scanare) în pagina web a aparatului și apoi faceți clic pe **Scan to FTP/Network** (Scanare în FTP/rețea).
- 2 Puteți alege numerele de profil (de la 1 la 10) de utilizat pentru setările Scanare în FTP. De asemenea, puteți stoca două nume de fișier definite de utilizator care pot fi folosite pentru crearea unui profil de server FTP, pe lângă cele șapte nume de fișier presetate în **Create a User Defined File Name** (Creare nume de fișier definit de utilizator). În fiecare din cele două câmpuri pot fi introduse maxim 15 caractere.
- 3 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).

- 4 Faceți clic pe **Scan to FTP/Network Profile** (Scanare în FTP/profil rețea) în pagina **Scan** (Scanare). Acum puteți configura și schimba următoarele setări Scanare în FTP folosind un browser web.

- **Profile Name** (Nume profil) (până la 15 caractere)
- **Host Address** (Adresă gazdă) (adresă server FTP)
- **Username** (Nume utilizator)
- **Password** (Parolă)
- **Store Directory** (Director stocare)
- **File Name** (Nume fișier)
- **Quality** (Calitate)
- **File Type** (Tip fișier)
- **Glass Scan Size** (Dimensiune scanare geam) <sup>1</sup>
- **File Size** (Dimensiune fișier)
- **Passive Mode** (Mod Pasiv)
- **Port Number** (Număr port)

<sup>1</sup> Pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T)

Puteți seta **Passive Mode** (Mod Pasiv) la **Off** (Oprit) sau **On** (Pornit) în funcție de serverul dvs. FTP și de configurarea firewallului de rețea. În mod implicit, această setare este **On** (Pornit); de asemenea, puteți modifica numărul de port folosit pentru accesarea serverului FTP. Setarea implicită pentru acest port este 21. În majoritatea cazurilor, aceste două setări pot rămâne stabilite la valorile implicite.



#### Notă

Scanare în FTP este disponibilă numai atunci când profilurile de server FTP sunt configurate folosind Gestionare pe web.

## Schimbarea configurației Scanare în rețea folosind un browser web (Windows®)

Scanare în rețea vă permite să scanați documente direct într-un director partajat de pe un server CIFS <sup>1</sup> amplasat în rețeaua dvs. locală sau în Internet: >> Ghidul utilizatorului de software: *Scanarea rețelei* pentru detalii suplimentare despre Scanare în rețea

<sup>1</sup> Common Internet File System (CIFS) reprezintă modul standard în care utilizatorii de computere partajează fișiere și imprimante în Windows®.



### Notă

Scanarea în rețea acceptă autentificarea Kerberos și autentificarea NTLMv2.

Trebuie să configurați protocolul SNTP (server de oră rețea) sau trebuie să setați corect data, ora și fusul orar în panoul de control pentru autentificare. (Pentru informații privind setările SNTP, consultați *Sincronizare cu serverul SNTP* >> pagina 99. Pentru informații privind setarea datei, orei și a fusului orar: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)

5

- 1 Faceți clic pe **Scan** (Scanare) în pagina web a aparatului și apoi faceți clic pe **Scan to FTP/Network** (Scanare în FTP/rețea).
- 2 Alegeți **Network** (Rețea) în numerele de profil (de la 1 la 10) pe care doriți să le utilizați pentru setările Scanare în rețea.  
De asemenea, puteți stoca două nume de fișier definite de utilizator care pot fi folosite pentru crearea unui profil Scanare în rețea, pe lângă cele șapte nume de fișier presetate în **Create a User Defined File Name** (Creare nume de fișier definit de utilizator). În fiecare din cele două câmpuri pot fi introduse maxim 15 caractere.
- 3 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).

- 4 Faceți clic pe **Scan to FTP/Network Profile** (Scanare în FTP/profil rețea) în pagina **Scan** (Scanare). Acum puteți configura și schimba următoarele setări Scanare în rețea folosind un browser web.

- **Profile Name** (Nume profil) (până la 15 caractere)
- **Host Address** (Adresă gazdă)
- **Store Directory** (Director stocare)
- **File Name** (Nume fișier)
- **Quality** (Calitate)
- **File Type** (Tip fișier)
- **Glass Scan Size** (Dimensiune scanare geam) <sup>1</sup>
- **File Size** (Dimensiune fișier)
- **Use PIN for Authentication** (Utilizați codul PIN pentru autentificare)
- **PIN Code** (Cod PIN)
- **Auth. Method** (Metodă de autentificare)
- **Username** (Nume utilizator)
- **Password** (Parolă)
- **Kerberos Server Address** (Adresă server Kerberos)

<sup>1</sup> Pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T)



#### Notă

Funcția Scanare în rețea este disponibilă numai atunci când profilurile de server de rețea sunt configurate folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).

- 5 După setare, faceți clic pe **Submit** (Trimite).

## Modificarea configurației LDAP utilizând un browser web (DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)

Puteți configura și modifica setările LDAP folosind un browser web.

- 1 Faceți clic pe **Network** (Rețea) în pagina web a aparatului și apoi faceți clic pe **Protocol**.
- 2 Bifați caseta de validare **LDAP** și apoi faceți clic pe **Submit** (Trimitere).
- 3 Reporniți aparatul pentru a activa configurarea.
- 4 Asigurați-vă că aparatul este pornit și apoi selectați **Advanced Setting** (Setări complexe) în pagina **Protocol**.

Acum puteți configura și modifica următoarele setări LDAP folosind un browser web.

- **Status** (Stare)
- **LDAP Server Address** (Adresă server LDAP)
- **Port** (Numărul de port implicit este 389.)
- **Search Root** (Rădăcină căutare)
- **Authentication** (Autentificare)
- **Username** (Nume utilizator) <sup>1</sup>
- **Password** (Parolă) <sup>1</sup>
- **Kerberos Server Address** (Adresă server Kerberos) <sup>1</sup>
- **SNTP**
- **Timeout for LDAP** (Întrerupere pentru LDAP)
- **Attribute of Name (Search Key)** (Atribut nume (cheie căutare))

- **Attribute of E-mail** (Atribut e-mail)
- **Attribute of Fax Number** (Atribut număr fax)

<sup>1</sup> Această selecție va fi disponibilă numai în funcție de metoda de autentificare utilizată.

- 5 După setare, faceți clic pe **Submit** (Trimiteră). Asigurați-vă că **Status** (Stare) este **OK** în pagina Rezultat test.



#### Notă

- Dacă serverul LDAP suportă autentificarea Kerberos, vă recomandăm să alegeți Kerberos pentru setarea **Authentication** (Autentificare). Acesta oferă o autentificare puternică între serverul LDAP și aparatul dvs. Trebuie să configurați protocolul SNTP (server de oră rețea) sau trebuie să setați corect data, ora și fusul orar în panoul de control pentru autentificare Kerberos. (Pentru informații privind setările SNTP, consultați *Sincronizare cu serverul SNTP* >> pagina 99. Pentru informații privind setarea datei, orei și a fusului orar: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- Pentru detalii despre fiecare element, consultați textul ajutorului din Gestionare pe web.

# Funcționarea LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)

## Prezentare

Protocolul LDAP vă permite să căutați informații cum ar fi numere de fax și adrese de e-mail de pe server. Atunci când utilizați caracteristicile Fax, I-Fax sau Scanare către server de e-mail, puteți utiliza căutarea LDAP pentru a găsi numere de fax sau adrese de e-mail.

(Pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW)

Pentru a utiliza această funcție, descărcați firmware-ul necesar din pagina „Descărcări”, pentru modelul dvs. de la Brother Solutions Center, la adresa <http://solutions.brother.com/>.

## Modificarea configurației LDAP folosind un browser

Puteți configura și modifica setările LDAP folosind un browser web. (Pentru mai multe informații, consultați *Modificarea configurației LDAP utilizând un browser web (DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)* >> pagina 109.)

## Operarea LDAP folosind panoul de control

După ce configurați setările LDAP, puteți utiliza căutarea LDAP pentru a găsi numere de fax sau adrese de e-mail pentru următoarele caracteristici.

- Trimitere fax <sup>1</sup> (>> Manual de utilizare pentru operațiuni de trimitere)
- Trimitere I-Fax <sup>1</sup> (Consultați *Fax pe Internet (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)* >> pagina 114 pentru operații de trimitere)
- Scanare pe server de e-mail (>> Ghidul utilizatorului de software pentru operațiuni de trimitere)

<sup>1</sup> Aplicație indisponibilă pentru modelele DCP

Când sunteți pregătit să introduceți un număr de fax sau o adresă de e-mail, urmați pașii de mai jos:

### Pentru modelele LCD cu cinci linii

- 1 Apăsați pe ▲ pentru căutare.
- 2 Introduceți caracterele inițiale pentru căutare folosind tastatura.



#### Notă

- Puteți introduce până la 15 de caractere.
- Pentru informații despre introducerea de text: >> Manual de utilizare.

- 3 Apăsați pe ▲ sau pe **OK**.  
Rezultatul căutării LDAP va fi prezentat pe LCD înaintea rezultatului căutării în agenda locală, cu ►.  
Dacă pe server și în adresa locală nu există corespondențe, LCD-ul va afișa *Contact negăsit* timp de 2 secunde.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a defila până când găsiți numele pe care îl căutați.  
Pentru a confirma detaliile pentru informațiile rezultatului, evidențiați rezultatul și apăsați pe ►.
- 5 Apăsați pe **OK**.
- 6 Dacă rezultatul include un număr de fax și o adresă de e-mail, aparatul vă va solicita să apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege un număr de fax sau o adresă de e-mail.
- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Încărcați documentul și apăsați pe **Start (Start)**.

### Pentru Modelele cu ecran tactil

- 1 Apăsați pe  pentru căutare.
- 2 Introduceți caracterele inițiale pentru căutare folosind butoanele de pe ecranul LCD.



#### Notă

- Puteți introduce până la 15 de caractere.
- Pentru informații despre introducerea de text: >> Manual de utilizare.

- 3 Apăsați pe OK.

Rezultatul căutării LDAP se va afișa pe ecranul LCD cu  înainte de rezultatul căutării în agenda locală.

Dacă pe server și în adresa locală nu există corespondențe, LCD-ul va afișa  
Nu au fost găsite rezultate. timp de circa 60 de secunde.

- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a defila până când găsiți numele pe care îl căutați.  
Pentru a confirma detaliile numelui, apăsați pe *Detalii*.
- 5 Dacă rezultatul conține mai multe numere de fax sau mai multe adrese de e-mail, aparatul vă va solicita să alegeți un număr de fax sau o adresă de e-mail.  
Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  
Pentru operațiuni de trimitere Fax sau I-Fax, apăsați pe OK și mergeți la pasul 6.  
Pentru operații de trimitere Scanare către e-mail, mergeți la pasul 7.
- 6 Apăsați pe *Trimite fax*.
- 7 Încărcați documentul și apăsați pe **Start (Start)**.



#### Notă

- Funcția LDAP de pe acest aparat suportă LDAPv3.
- Probabil va trebui să utilizați autentificarea Kerberos sau autentificarea simplă pentru a vă conecta la serverul LDAP, în funcție de politica de securitate setată de administratorul de rețea.  
Trebuie să configurați protocolul SNTP (server de oră rețea) sau trebuie să setați corect data, ora și fusul orar în panoul de control pentru autentificare Kerberos. (Pentru informații privind setările SNTP, consultați *Sincronizare cu serverul SNTP* >> pagina 99. Pentru informații privind setarea datei, orei și a fusului orar: >> Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- SSL/TLS nu este suportat.
- Pentru informații suplimentare, vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.


# Fax pe Internet (MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)

## Prezentare fax pe internet

Opțiunea de trimitere a faxurilor prin internet (IFAX) vă permite să trimiteți și să primiți prin fax documente folosind internetul ca mecanism de transport. Documentele sunt trimise în mesaje de e-mail ca fișiere TIFF-F atașate. Aceasta înseamnă că respectivele computere sunt capabile să primească și să trimită documente. În cazul în care pe computer există o aplicație care poate genera și vizualiza fișiere TIFF-F, puteți utiliza orice vizualizator de fișiere TIFF-F. Orice documente trimise prin aparat vor fi convertite automat în format TIFF-F. Dacă doriți să trimiteți sau să primiți mesaje către și de la aparat, aplicația de poștă electronică de pe computer trebuie să accepte formatul MIME.

(Pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW)

Pentru a utiliza această funcție, descărcați firmware-ul necesar din pagina „Descărcări”, pentru modelul dvs. de la Brother Solutions Center, la adresa <http://solutions.brother.com/>.

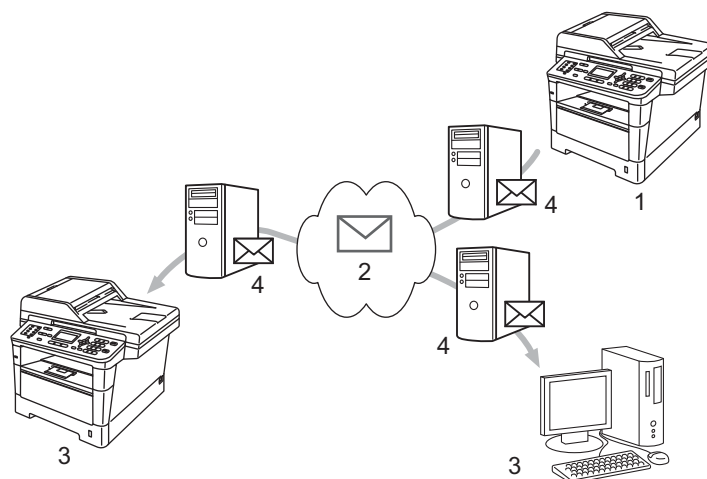

- 1 Expeditor
- 2 Internet
- 3 Destinatar
- 4 Server de e-mail



### Notă


Faxurile pe internet sunt disponibile numai alb-negru.

### ■ Redirecționarea mesajelor de e-mail și de fax primite

Puteți redirecționa mesaje de e-mail sau mesaje de fax standard primite către altă adresă de e-mail sau alt aparat fax. Pentru informații suplimentare, consultați *Redirecționarea mesajelor de e-mail și de fax primite* >> pagina 119.

### ■ Difuzarea de tip releu

Dacă doriți să trimiteți documentul prin fax către o locație îndepărtată (de exemplu în străinătate), funcția „difuzare de tip releu” vă permite să economisiți taxa de comunicație. Această funcție permite aparatului Brother să primească un document prin internet și apoi să îl distribuie către alte aparate fax prin linii telefonice tradiționale. Pentru informații suplimentare, consultați *Difuzare tip releu* >> pagina 119.

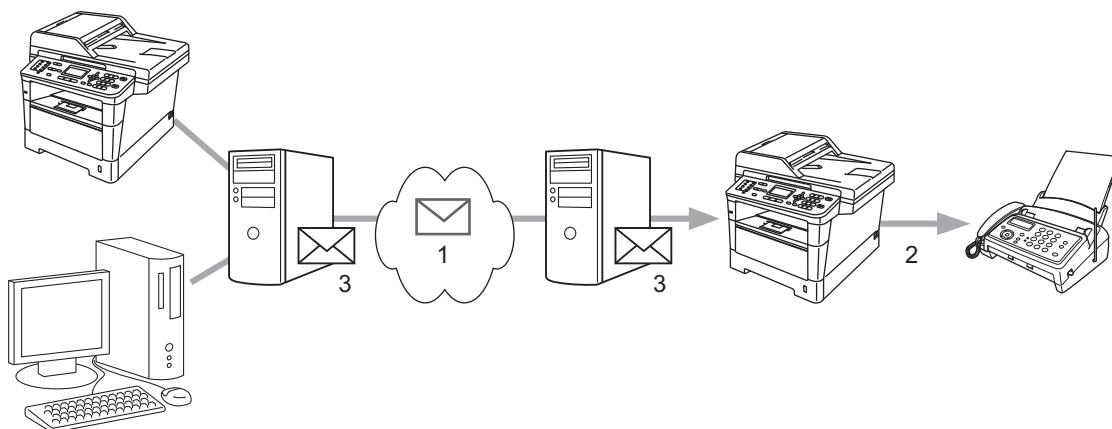

- 1 Internet
- 2 Linie telefonică
- 3 Server de e-mail

## Informații importante pentru faxurile trimise pe internet

Comunicarea faxurilor pe internet într-un sistem LAN funcționează, în principiu, în mod similar cu comunicarea prin e-mail; totuși este diferită de comunicarea faxurilor folosind liniile telefonice standard. Informațiile următoare sunt importante pentru utilizarea trimerii faxurilor pe internet:

- Factori precum locația destinatarului, structura sistemului LAN și gradul de ocupare a circuitului (de exemplu internetul) pot determina un timp mai îndelungat din partea sistemului pentru a trimite înapoi un mesaj de eroare. (În mod normal între 20 sec. și 30 sec.)
- În cazul unei transmisii pe internet, din cauza nivelului scăzut de securitate, vă recomandăm să folosiți liniile telefonice standard pentru a trimite documente confidențiale.
- Dacă sistemul de e-mail al destinatarului nu este compatibil cu formatul MIME, nu puteți transmite un document către destinatar. În funcție de serverul destinatarului, pot apărea cazuri în care mesajul de eroare nu va fi trimis.
- Dacă dimensiunea datelor de imagine ale documentului este prea mare, există posibilitatea ca transmisia să nu se poată realiza.
- Nu puteți schimba fontul sau dimensiunea caracterelor mesajului pe internet pe care l-ați primit.

## Cum se trimit faxuri pe internet

Înainte de a utiliza faxul pe Internet, trebuie să configurați aparatul Brother pentru a comunica cu rețeaua și serverul de mail. Puteți configura aceste elemente utilizând panoul de control, Web Based Management (tehnologie de management de sisteme), Configurare la distanță sau BRAdmin Professional 3. Trebuie să vă asigurați că pe aparatul dvs. sunt configurate următoarele elemente:

- Adresa IP (Dacă utilizați deja aparatul în rețea, adresa IP a aparatului a fost configurată corect.)
- Adresa de e-mail
- Adresa/portul SMTP, POP3/Metoda de autentificare/Metoda de criptare/Verificarea certificatului serverului
- Numele și parola căsuței poștale

Dacă nu sunteți sigur de oricare dintre aceste elemente, contactați administratorul de sistem.

## Trimiterea unui fax pe internet

### Înainte de trimiterea unui fax pe internet

Pentru a trimite un fax pe internet, puteți configura următoarele elemente utilizând panoul de control, Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) sau Configurare la distanță.

- Subiect expeditor (dacă este necesar)
- Limită dimensiune (dacă este necesar)
- Notificare (dacă este necesar) (Pentru mai multe informații, consultați *Aplicația de mesaje de verificare TX* >> pagina 123.)

### Cum se trimite un fax pe internet

Trimiterea unui fax pe internet este la fel cu trimiterea unui fax normal (Pentru mai multe informații: >> Manual de utilizare: *Trimiterea unui fax*). Dacă ați programat deja adresele aparatelor destinate pentru trimiterea faxurilor pe internet ca locații One Touch sau Apelare rapidă, puteți trimite faxul pe internet încărcând documentul în aparat. Dacă doriți să schimbați rezoluția, selectați *Rezoluție fax* în meniul FAX pentru a seta rezoluția preferată, alegeți un număr de apelare rapidă sau One Touch și apăsați pe **Start (Start)** (S.Fina nu este acceptat pentru Fax pe Internet).



### Notă

- Dacă doriți să introduceți manual adresa de Fax pe internet, încărcați documentul în aparat și efectuați una dintre următoarele.
  - Pentru modelele LCD cu cinci linii  
Apăsați simultan pe **Shift (Tastă specială Shift)** și pe **1** pentru a trece în modul de formare a numărului „alfabet”. Introduceți adresa și apoi apăsați pe **Start (Start)**.
  - Pentru Modelele cu ecran tactil  
Apăsați pe  și apoi pe  pentru a selecta cifre, caractere sau caractere speciale. Introduceți adresa și apoi apăsați pe **Start (Start)**.  
Pentru mai multe informații privind introducerea manuală a adresei de Fax pe Internet: ►► Manual de utilizare.
- Puteți înregistra informațiile de adresă de e-mail din Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) sau Configurare de la distanță.

După ce documentul este scanat, acesta este transmis automat către aparatul destinat de fax pe internet prin serverul SMTP. Puteți anula operațiunea de trimitere apăsând pe tasta **Stop/Exit (Stop/leșire)** în timpul scanării. După ce se termină transmisia, aparatul va reveni în modul repaus.



### Notă

Unele servere de e-mail nu vă permit să trimiteți documente de mari dimensiuni pe e-mail (administratorul de sistem stabilește adesea o limită maximă pentru dimensiunea mesajelor de e-mail). Când această funcție este activată, aparatul va afișa *Memorie Plină* când se încearcă trimiterea de documente pe e-mail cu dimensiuni de peste 1 MB. Documentul nu va fi trimis și va fi imprimat un raport de eroare. Documentul pe care îl trimiteți trebuie să fie separat în documente mai mici care vor fi acceptate de serverul de poștă electronică. (Pentru informarea dumneavoastră, un document de 42 de pagini pe baza schemei de test ITU-T Test Chart nr.1 are o dimensiune de aproximativ 1 MB).

## Primirea unui e-mail sau fax pe internet

### Înainte de primirea un fax pe internet

Pentru a primi un fax pe internet, puteți configura următoarele elemente utilizând panoul de control, Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) sau Configurare la distanță:

- Sondare automată (dacă este necesar)
- Frecvență sondare (dacă este necesar)
- Antet (dacă este necesar)
- Ștergere mesaj de eroare (dacă este necesar)
- Notificare (dacă este necesar) (Pentru mai multe informații, consultați *Aplicația de mesaje de verificare TX* ►► pagina 123.)

## Cum se primește un fax pe internet

Există 2 moduri în care puteți primi mesaje e-mail:

- primire POP3 la intervale regulate
- primire POP3 (inițiată manual)

La folosirea primirii POP3, aparatul trebuie să sondeze serverul de e-mail pentru a primi datele. Această sondare poate apărea la intervale stabilite (de exemplu, puteți configura aparatul să sondeze serverul de e-mail la intervale de 10 minute) sau puteți sonda manual serverul apăsând pe **Shift (Tastă specială Shift) + Start (Start)** sau **1 + Start (Start)** pentru Modelele cu ecran tactil.

Dacă aparatul începe să primească date pe e-mail, panoul LCD va reflecta această activitate. De exemplu, pe panoul LCD veți vedea *Primire urmat de xx E-mail(s)* sau *XX/XX E-mail(s)* pentru Modelele cu ecran tactil. Dacă apăsați pe **Shift (Tastă specială Shift) + Start (Start)** sau **1 + Start (Start)** pentru Modelele cu ecran tactil pentru a sonda manual serverul de e-mail pentru date de e-mail și nu există documente de poștă electronică așteptând să fie imprimate, aparatul va afișa *Fara Posta* pe panoul LCD timp de două secunde.



### Notă

- Dacă aparatul nu mai are hârtie când primește datele, datele primite vor fi păstrate în memoria aparatului. Aceste date vor fi imprimate automat după ce este introdusă din nou hârtie în aparat.
- Dacă mesajul primit nu este în format text simplu sau un fișier atașat nu este în format TIFF-F, va fi imprimat următorul mesaj de eroare: „**FORMAT FISIER ATASAT INCOMPATIBIL NUME FISIER:XXXXXX.doc**” Dacă mesajul primit este prea mare, va fi imprimat următorul mesaj de eroare: „**FISIER E-MAIL PREA MARE**”. Dacă opțiunea de ștergere a mesajului de eroare primire POP este PORNITĂ (implicit), mesajul de eroare va fi șters automat de pe serverul de e-mail.

## Primirea unui fax pe internet pe computerul dumneavoastră

Când un computer primește un document de fax pe internet, documentul este atașat la un mesaj e-mail care informează computerul că a fost primit un document de la un fax pe internet. Acest lucru este notificat în câmpul pentru subiect al mesajului e-mail primit.



### Notă

În cazul în care computerul la care doriți să trimiteți un document nu are sistemul de operare Windows® XP, Windows Server® 2003/2008, Windows Vista® sau Windows® 7, informați proprietarul computerului că ar trebui să instaleze un software care să vizualizeze fișierele TIFF-F.

## Opțiunile suplimentare pentru fax pe internet

### Redirecționarea mesajelor de e-mail și de fax primite

---

Puteți redirecționa mesaje de e-mail sau mesaje de fax standard primite către altă adresă de e-mail sau alt aparat fax. Mesajele primite pot fi redirecționate pe e-mail la un computer sau un fax pe internet. Pot fi de asemenea redirecționate pe linii telefonice standard la un alt aparat.

Setarea poate fi activată folosind un browser web sau de pe panoul de control al aparatului. Pașii pentru direcționarea faxului se pot găsi în Manual avansat de utilizare, dacă acceptă aparatul.

### Difuzare tip releu

---

Această funcție îi permite aparatului Brother să primească un document pe internet și apoi să îl distribuie către alte aparate fax prin linii telefonice tradiționale.

#### Înainte de difuzarea de tip releu

Pentru a efectua o difuzare de tip releu, trebuie să configurați următoarele elemente utilizând panoul de control, Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) sau Configurare la distanță:

- Difuzare tip releu

Trebuie să activați difuzarea de tip releu.


- Domeniu releu

Trebuie să configurați numele de domeniu al aparatului dvs. pe aparatul care va difuza documentul către un aparat fax convențional. Dacă doriți să folosiți aparatul ca dispozitiv releu de distribuție, trebuie să specificați numele domeniului de încredere în aparat, cu alte cuvinte, partea din nume de după semnul „@”. Procedați cu atenție în selectarea unui domeniu de încredere, deoarece orice utilizator dintr-un domeniu de încredere va putea trimite o difuzare de tip releu.

Puteți înregistra până la 10 nume de domeniu.

- Raport releu


## Difuzarea de tip releu de la un aparat

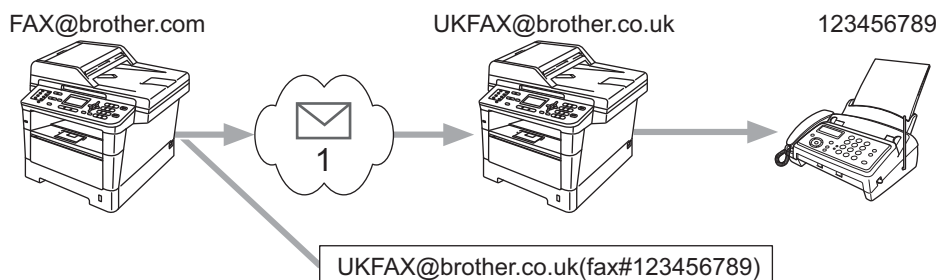

### 1 Internet

În acest exemplu, aparatul dumneavoastră are o adresă e-mail de tip FAX@brother.com și doriți să trimiteți un document de la acest aparat la un alt aparat din Anglia cu o adresă de e-mail UKFAX@brother.co.uk, care apoi va redirecționa documentul către un aparat fax standard folosind o linie telefonică tradițională. Dacă adresa dumneavoastră e-mail este FAX@brother.com, trebuie să configurați un nume de domeniu de încredere brother.com pe aparatul din Anglia care va difuza documentul către aparatul fax convențional. Dacă nu introduceți informațiile legate de numele de domeniu, aparatul intermediar (aparatul care va difuza documentul) nu va accepta nicio activitate de pe internet pe care o primește de la aparatul din domeniul @brother.com.

După ce domeniul de încredere este setat, puteți trimite documentul de pe aparatul dvs. [de ex. FAX@brother.com] introducând adresa e-mail a aparatului [de ex. UKFAX@brother.co.uk] care va redirecționa documentul urmat de numărul de telefon al aparatului fax care va primi documentul. Iată un exemplu despre cum se introduce adresa de e-mail și numărul de telefon.

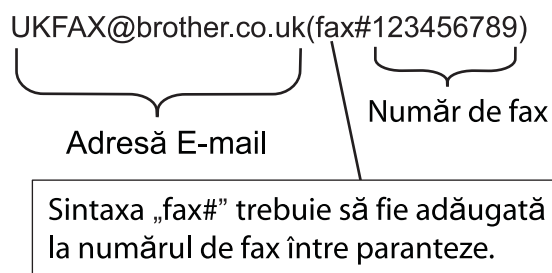

## În continuare, este prezentat un exemplu despre modul de introducere a adresei e-mail și a numărului de telefon

Trimiterea la mai multe numere de telefon: Dacă doriți să trimiteți un document la mai multe aparate fax standard, adresa poate fi introdusă folosind următoarea metodă:

### Pentru modelele LCD cu cinci linii


- 1 Apăsați pe  (FAX).
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de telefon al primului aparat fax K FAX@brother.co.uk(fax#123).

- 4 Apăsați pe **OK**.
- 5 Introduceți numărul de telefon al celui de-al doilea aparat fax **KFAX@brother.co.uk(fax#456)**.
- 6 Apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe **Start (Start)**.

#### **Pentru Modelele cu ecran tactil**

- 1 Apăsați pe **Fax**.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa **Transmitere**.  
Apăsați pe **Transmitere**.
- 4 Apăsați pe **Manual** și apoi introduceți numărul de telefon al primului aparat de fax **KFAX@brother.co.uk(fax#123)**.
- 5 Apăsați pe **OK**.
- 6 Apăsați pe **Manual** și apoi introduceți numărul de telefon al celui de-al doilea aparat de fax **KFAX@brother.co.uk(fax#456)**.
- 7 Apăsați pe **OK** și apoi din nou pe **OK**.
- 8 Apăsați pe **Start (Start)**.

## Difuzarea de tip releu de la un computer

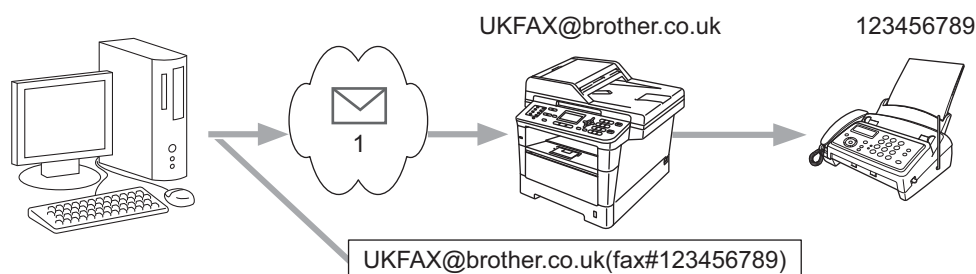

### 1 Internet

Puteți trimite, de asemenea, un e-mail de la computerul dvs. și să-l difuzați după metoda releu către un aparat de fax convențional. Metoda de introducere a numărului de telefon al aparatului de fax tradițional care va primi mesajul e-mail difuzat va fi diferită în funcție de aplicația de poștă electronică pe care o folosiți. În continuare, sunt prezentate câteva exemple cu aplicații de poștă electronică diferite:

Unele aplicații e-mail nu acceptă trimiterea către mai multe numere de telefon. Dacă aplicația dvs. de e-mail nu poate accepta mai multe numere de telefon, veți putea difuza numai la un singur aparat fax odată.

Introduceți adresa aparatului de difuzate și numărul de telefon al faxului în caseta „CĂTRE” folosind aceeași metodă ca la trimiterea de la un aparat.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)



#### Notă

Pentru Microsoft® Outlook® 97 sau o versiune superioară, informațiile despre adresă trebuie să fie introduse în agendă după cum urmează:

Nume: fax#123456789

Adresă de e-mail: UKFAX@brother.co.uk

## Aplicația de mesaje de verificare TX

Aplicația de mesaje de verificare a transmisiei acceptă două funcții separate. Aplicația de mesaje de verificare pentru trimitere vă permite să solicitați o notificare de la destinatar că faxul pe internet sau mesajul e-mail a fost primit și procesat. Aplicația mesaj de verificare pentru primire vă permite să transmiteți un raport implicit către expeditor după primirea cu succes și procesarea unui fax pe internet sau mesaj e-mail.

Pentru a folosi această caracteristică trebuie să setați opțiunea **Notificare** din **Setez Mail RX** și opțiunile **Setez Mail TX**.

### Configurarea Mail TX

Puteți seta opțiunea **Notificare** din opțiunea **Setez Mail TX** pentru a Pornit sau a Oprit. Când valoarea este **Pornit** un câmp suplimentar de informații este trimis împreună cu datele de imagine. Acest câmp este numit „MDN”.

MDN (Message Disposition Notification):

Acest câmp solicită starea mesajului faxului pe internet/mesajului e-mail după trimitere prin sistemul de transport SMTP (Simple Mail Transfer Protocol (Protocol simplu de transfer al corespondentei)). După ce mesajul a ajuns la destinație, aceste date sunt folosite când aparatul sau utilizatorul citește sau imprimă faxul primit pe internet sau mesajul de e-mail. De exemplu, dacă mesajul este deschis pentru citire sau este imprimat, destinatarul trimite o notificare către aparatul expeditor sau utilizatorul original.

Destinatarul trebuie să accepte câmpul MDN pentru a putea trimite un raport de notificare, în caz contrar solicitarea va fi ignorată.

### Configurarea Mail RX

Există trei setări posibile pentru această opțiune **Pornit**, **MDN** sau **Oprit**.

#### Recepționare notificare “Pornit”

Atunci când este setat la „**Pornit**”, un mesaj fix este trimis înapoi către expeditor pentru a confirma primirea cu succes și procesarea mesajului. Aceste mesaje fixe depind de operația solicitată de expeditor.

Mesajele de raport constau din:

SUCCES : Primit De La <adresă e-mail>

#### Recepționare notificare “MDN”

Când este setat la „**MDN**”, un raport precum cel descris mai sus este trimis înapoi către expeditor dacă stația inițiatore a trimis câmpul „**MDN**” pentru a solicita confirmarea.

#### Recepționare notificare “Oprit”

Setarea la **Off** (**Oprit**) comută toate formele de recepționare notificări **Oprit**, niciun mesaj nu este trimis expeditorului, indiferent de solicitare.



### Notă

---

Pentru a primi corect mesaje de verificare TX, trebuie să configurați următoarele setări.

- Expeditor
    - Comutați notificarea din Configurare Mail TX la Activat.
    - Comutați antetul din Configurare Mail RX la Toate sau Subiect+De la+Către.
  - Destinatar
    - Comutați notificarea din Configurare Mail RX la Activat.
- 

## Mesaj e-mail de eroare

---

Dacă apare o eroare de trimitere a mesajului în timpul trimiterii unui fax pe internet, serverul de poștă electronică va trimite un mesaj de eroare la aparat și mesajul de eroare va fi imprimat. Dacă apare un mesaj de eroare la primirea unui mesaj e-mail, mesajul de eroare va fi imprimat (de exemplu: „Mesajul trimis către aparat nu era în format TIFF-F.”).

Pentru a primi corect mesajul de eroare, trebuie să comutați antetul din Configurare Mail RX la Toate sau Subiect+De la+Către.

## Prezentare

În lumea de astăzi există multe amenințări de securitate la adresa rețelei dumneavoastră și a datelor care o traversează. Aparatul dumneavoastră Brother folosește unele dintre cele mai recente protocoale de securitate de rețea și de criptare disponibile în prezent. Aceste caracteristici de rețea pot fi integrate în planul dumneavoastră global de securizare a rețelei pentru a contribui la protejarea datelor și la prevenirea accesului neautorizat la aparat. Acest capitol explică modul de configurare a acestor caracteristici.

Puteți configura următoarele caracteristici de securitate:

- Gestionarea securizată a aparatului conectat în rețea utilizând SSL/TLS (Consultați *Gestionarea securizată a aparatului conectat în rețea utilizând SSL/TLS* >> pagina 126.)
- Gestionarea securizată a aparatului conectat în rețea utilizând protocolul SNMPv3 (Consultați *Gestionarea securizată folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web)* >> pagina 126 sau *Gestionarea securizată utilizând BRAdmin Professional 3 (Windows®)* >> pagina 128.)
- Gestionarea securizată utilizând BRAdmin Professional 3 (Windows®) (Consultați *Gestionarea securizată utilizând BRAdmin Professional 3 (Windows®)* >> pagina 128.)
- Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS (Consultați *Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS* >> pagina 129.)
- Trimiterea și recepționarea în condiții de siguranță a mesajelor de e-mail (Consultați *Trimiterea sau recepționarea în condiții de siguranță a mesajelor de e-mail* >> pagina 130.)
- Utilizarea autentificării IEEE 802.1x (Consultați *Utilizarea autentificării IEEE 802.1x* >> pagina 133.)
- Certificate pentru gestionare securizată (Consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* >> pagina 135.)
- Gestionarea mai multor certificate (Consultați *Gestionarea mai multor certificate* >> pagina 146.)



### Notă

Recomandăm dezactivarea protocoalelor Telnet, FTP și TFTP. Accesarea aparatului prin folosirea acestor protocoale nu este sigură. (Pentru modul de configurare a setărilor protocoalelor, consultați *Cum se configurează setările aparatului folosind Gestionarea pe internet (browser web)* >> pagina 92.) Dacă dezactivați protocolul FTP, funcția Scanare în FTP va fi dezactivată.

## Gestionarea securizată a aparatului conectat în rețea utilizând SSL/TLS

Pentru a vă gestiona aparatul de rețea securizat, trebuie să folosiți utilitarele de gestionare cu protocoale de securitate.

### Gestionarea securizată folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web)

Recomandăm utilizarea protocoalelor HTTPS și a protocolului SNMPv3 pentru o gestionare securizată. Pentru a utiliza aceste protocoale, sunt necesare următoarele setări de aparat.



#### Notă

Protocolul HTTPS este activat în mod implicit.

Puteți modifica setările protocolului HTTPS în ecranul Web Based Management făcând clic pe **Network** (Rețea), **Protocol** și apoi pe **HTTP Server Settings** (Setări server HTTP).

- 1 Porniți browserul web.
- 2 Tastați „http://nume comun/” în browser. (unde „nume comun” este numele comun atribuit certificatului, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu. Pentru informații despre modul de atribuire a unui nume comun pentru certificat, consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* ►► pagina 135.)
  - De exemplu:  
https://192.168.1.2/ (dacă numele comun este adresa IP a aparatului.)
- 3 În mod implicit, nu este necesară nicio parolă. Introduceți parola, în cazul în care ați setat-o, și apăsați pe ➡.
- 4 Acum puteți accesa aparatul folosind HTTPS.  
Dacă utilizați protocolul SNMPv3, urmați pașii de mai jos.



#### Notă

Mai puteți modifica setările SNMP utilizând BRAdmin Professional 3.

- 5 Faceți clic pe **Network** (Rețea).
- 6 Faceți clic pe **Protocol**.

- 7 Asigurați-vă că este activată setarea **SNMP** și apoi faceți clic pe **Advanced Setting** (Setare avansată) din **SNMP**.
- 8 Vă puteți configura setările SNMP din ecranul de mai jos.

**Aveți la dispoziție trei moduri de conectare SNMP pentru funcționare.**

■ **SNMP v1/v2c read-write access** (Acces citire-scriere SNMP v1/v2c)

În acest mod serverul de imprimare folosește versiunile 1 și 2c ale protocolului SNMP. În acest mod puteți folosi toate aplicațiile Brother. Cu toate acestea, el nu este sigur, deoarece nu va autentifica utilizatorul și datele nu vor fi criptate.

■ **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (Acces numai în citire v1/v2c și acces citire-scriere SNMPv3)

În acest mod serverul de imprimare folosește accesul citire-scriere al versiunii 3 și accesul numai în citire al versiunii 1 și al versiunii 2c a protocolului SNMP.



**Notă**

Atunci când utilizați modul **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (Acces numai în citire v1/v2c și acces citire-scriere SNMPv3), unele aplicații Brother (de exemplu BRAdmin Light) care accesează serverul de imprimare nu vor funcționa corect, deoarece acestea autorizează accesul numai în citire pentru versiunile 1 și 2c. Dacă doriți să folosiți toate aplicațiile, utilizați modul **SNMP v1/v2c read-write access** (Acces citire-scriere SNMP v1/v2c).

### ■ **SNMPv3 read-write access** (Acces citire-scriere SNMPv3)

În acest mod, serverul de imprimare folosește versiunea 3 a protocolului SNMP. Dacă doriți să gestionați serverul de imprimare în mod securizat, folosiți acest mod.



#### **Notă**

- Când folosiți modul **SNMPv3 read-write access** (Acces citire-scriere SNMPv3) rețineți următoarele.
  - Puteți gestiona serverul de imprimare folosind numai BRAdmin Professional 3 sau Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).
  - Cu excepția BRAdmin Professional 3, toate aplicațiile care folosesc SNMPv1/v2c vor fi restricționate. Pentru a permite utilizarea aplicațiilor SNMPv1/v2c, folosiți modul **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (Acces numai în citire v1/v2c și acces citire-scriere SNMPv3) sau **SNMP v1/v2c read-write access** (Acces citire-scriere SNMP v1/v2c).
- Pentru informații suplimentare, consultați textul Ajutor din Gestionarea pe web.

## Gestionarea securizată utilizând BRAdmin Professional 3 (Windows®)

8

### Pentru a folosi utilitarul BRAdmin Professional 3 în condiții de securitate, trebuie să respectați punctele de mai jos

- Vă recomandăm utilizarea celei mai recente versiuni a utilitarului BRAdmin Professional 3 disponibilă pentru descărcare la adresa <http://solutions.brother.com/>. Dacă folosiți o versiune mai veche a BRAdmin <sup>1</sup> pentru a administra aparatele Brother, autentificarea utilizatorului nu va fi sigură.
- Dacă doriți să împiedicați accesul la aparatul dumneavoastră din versiuni mai vechi de BRAdmin <sup>1</sup>, trebuie să dezactivați accesul din versiunile mai vechi ale BRAdmin <sup>1</sup> din **Advanced Setting** (Setare avansată) ale **SNMP** din pagina **Protocol** folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). (Consultați *Gestionarea securizată folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web)* ►► pagina 126.)
- Dacă utilizați BRAdmin Professional 3 împreună cu Web Based Management (tehnologie de management de sisteme), folosiți Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) împreună cu protocolul HTTPS. (Consultați *Gestionarea securizată folosind Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web)* ►► pagina 126.)
- Dacă administrați un grup de servere de imprimare mai vechi <sup>2</sup> împreună cu serverele de imprimare cu BRAdmin Professional 3, vă recomandăm să utilizați o parolă diferită pentru fiecare grup. Acest lucru va asigura menținerea securității pe noile servere de imprimare.

<sup>1</sup> BRAdmin Professional ulterior versiunii 2.80, BRAdmin Light pentru Macintosh ulterior versiunii 1.10

<sup>2</sup> NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

## Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS

Pentru a imprima documentele securizat prin protocolul IPP, puteți utiliza protocolul IPPS.



### Notă

---

- Protocolul IPPS este activat în mod implicit.

Puteți modifica setările protocolului IPPS în ecranul Web Based Management făcând clic pe **Network** (Rețea), **Protocol** și apoi pe **HTTP Server Settings** (Setări server HTTP).

- Comunicarea prin IPPS împiedică accesul neautorizat la serverul de imprimare.
  - IPPS este disponibil pentru Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 și Windows Server® 2003/2008.
-

## Trimiterea sau recepționarea în condiții de siguranță a mesajelor de e-mail

### Configurarea utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web)

Puteți configura trimiterea securizată a mesajelor de e-mail prin autentificarea utilizatorilor sau trimiterea și recepționarea securizată a mesajelor de e-mail utilizând SSL/TLS din ecranul Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).

- 1 Porniți browserul web.
- 2 Tastați „http://adresa IP a aparatului” în browser (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
  - De exemplu:  
http://192.168.1.2/
- 3 În mod implicit, nu este necesară nicio parolă. Introduceți parola, în cazul în care ați setat-o, și apăsați pe ➡.
- 4 Faceți clic pe **Network** (Rețea).
- 5 Faceți clic pe **Protocol**.
- 6 Faceți clic pe **Advanced Setting** (Setare avansată) din **POP3/SMTP** și asigurați-vă că starea **POP3/SMTP** este **Enabled** (Activare).
- 7 Puteți configura setările **POP3/SMTP** în această pagină.



#### Notă

- Pentru informații suplimentare, consultați textul Ajutor din Gestionarea pe web.
  - Puteți, de asemenea, să confirmați dacă setările de e-mail sunt corecte după configurare prin trimiterea unui e-mail de probă.
  - Dacă nu cunoașteți setările serverului POP3/SMTP, contactați administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet pentru detalii.
- 
- 8 După setare, faceți clic pe **Submit** (Trimite). Apare fereastra de dialog Test E-mail Send/Receive Configuration (Configurare trimitere/primire e-mail de probă).
  - 9 Urmați instrucțiunile de pe ecran dacă doriți să testați cu setările curente.

## Trimiterea unui e-mail cu autentificarea utilizatorului

Acest aparat acceptă metodele POP before SMTP și SMTP-AUTH pentru a trimite un e-mail prin intermediul unui server de e-mail care necesită autentificarea utilizatorului. Aceste metode împiedică un utilizator neautorizat să acceseze serverul de e-mail. Puteți utiliza Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) sau BRAdmin Professional 3 pentru a configura aceste setări. Puteți utiliza metodele POP before SMTP și SMTP-AUTH pentru notificare prin e-mail, rapoarte prin e-mail și trimitere de faxuri pe internet.

### Setări pentru serverul de e-mail

Trebuie să realizați corespondența între setările metodei de autentificare SMTP și setările metodei utilizate de serverul dumneavoastră de e-mail. Contactați administratorul de rețea sau furnizorul de servicii internet (ISP) pentru informații despre configurația serverului de e-mail.

Trebuie să verificați, de asemenea, **SMTP-AUTH** (Autentificare SMTP) din **SMTP Server Authentication Method** (Metodă de autentificare server SMTP) pentru a activa autentificarea serverului SMTP.

### Setări SMTP

- Puteți schimba numărul portului SMTP utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). Acest lucru este util dacă ISP (Furnizorul de servicii internet) implementează serviciul „Outbound Port 25 Blocking (OP25B)”.
- Schimbând numărul portului SMTP la un număr specific, pe care îl folosește furnizorul de servicii internet (ISP) pentru serverul SMTP (de exemplu portul 587), veți putea trimite un e-mail prin serverul SMTP.
- Dacă puteți folosi atât POP before SMTP, cât și SMTP-AUTH, vă recomandăm să alegeți SMTP-AUTH.
- Dacă alegeți POP înaintea SMTP pentru Metoda de autentificare a serverului SMTP, trebuie să configurați setările POP3. Dacă este necesar, puteți folosi și metoda APOP.

## Trimiterea sau recepționarea în condiții de siguranță a mesajelor de e-mail utilizând SSL/TLS

Acest aparat acceptă metode SSL/TLS pentru a trimite sau recepționa un mesaj de e-mail prin intermediul unui server de e-mail care necesită comunicație SSL/TLS securizată. Pentru a trimite sau recepționa mesaje de e-mail prin intermediul unui server de e-mail care utilizează comunicație SSL/TLS, trebuie să configurați corect SMTP over SSL/TLS sau POP3 over SSL/TLS.

### Verificarea certificatului serverului

- Dacă selectați SSL sau TLS pentru **SMTP over SSL/TLS** (SMTP prin SSL/TLS) sau **POP3 over SSL/TLS** (POP3 prin SSL/TLS), caseta de validare **Verify Server Certificate** (Verificare certificat server) va fi bifată automat pentru verificarea certificatului serverului.
  - Înainte de a verifica certificatul serverului, trebuie să importați certificatul CA emis de Autoritatea de certificat (CA) care a semnat certificatul serverului. Pentru a confirma dacă este necesar importul unui certificat CA, contactați administratorul de rețea sau furnizorul de servicii internet (ISP). Pentru importul certificatului, consultați *Importul și exportul unui certificat CA* >> pagina 146.
  - Dacă nu trebuie să verificați certificatul serverului, debifați **Verify Server Certificate** (Verificare certificat server).

### Numărul portului

- Dacă selectați SSL sau TLS, valoarea **SMTP Port** (Port SMTP) sau **POP3 Port** (Port POP3) va fi modificată pentru corespondență cu protocolul. Dacă doriți să modificați manual numărul portului, introduceți numărul portului după ce selectați **SMTP over SSL/TLS** (SMTP prin SSL/TLS) sau **POP3 over SSL/TLS** (POP3 prin SSL/TLS).
- Trebuie să configurați metoda de comunicație POP3/SMTP pentru corespondență cu serverul de e-mail. Pentru detalii despre setările serverului de e-mail, contactați administratorul de rețea sau furnizorul de servicii internet.

În majoritatea cazurilor, serviciile securizate de webmail necesită următoarele setări:

#### (SMTP)

**SMTP Port** (Port SMTP): 587

**SMTP Server Authentication Method** (Metodă de autentificare server SMTP): SMTP-AUTH

**SMTP over SSL/TLS** (SMTP prin SSL/TLS): TLS

#### (POP3)

**POP3 Port** (Port POP3): 995

**POP3 over SSL/TLS** (POP3 prin SSL/TLS): SSL

## Utilizarea autentificării IEEE 802.1x

Puteți configura autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea prin cablu sau fără fir.

### Configurarea autentificării IEEE 802.1x utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web)

În cazul în care configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea prin cablu sau fără fir utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme), urmați instrucțiunile.

De asemenea, puteți configura autentificarea IEEE 802.1x utilizând:

(Rețea prin cablu)

- BRAdmin Professional 3

(Rețea fără fir)

- Expertul de configurare a dispozitivelor fără fir de la panoul de control (Pentru detalii, consultați *Configurarea aparatului pentru o rețea fără fir de companie* >> pagina 28.)
- Expertul de configurare a dispozitivelor fără fir de pe CD-ROM (Pentru detalii, consultați *Configurare fără fir care utilizează temporar un cablu USB (recomandat)* >> pagina 13.)
- BRAdmin Professional 3



#### Notă

- În cazul în care configurați aparatul utilizând autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de CA înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea în legătură cu certificatul de client. Dacă ați instalat mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați certificatul pe care doriți să îl utilizați. Pentru detalii despre instalarea certificatului, consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* >> pagina 135.
- Înainte de a verifica certificatul serverului, trebuie să importați certificatul CA emis de Autoritatea de certificat (CA) care a semnat certificatul serverului. Pentru a confirma dacă este necesar importul unui certificat CA, contactați administratorul de rețea sau furnizorul de servicii internet (ISP). Pentru detalii despre importarea certificatului, consultați *Importul și exportul unui certificat CA* >> pagina 146.
- Pentru detaliile fiecărui certificat, consultați *Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor* >> pagina 135.

1

Porniți browserul web.

2

Tastați „http://adresa IP a aparatului” în browser (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

- De exemplu:

http://192.168.1.2/

**Notă**

- Dacă utilizați un DNS (Sistem nume domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți introduce în locul adresei IP un alt nume, de exemplu „Imprimantapartajata”.

- De exemplu:

http://SharedPrinter/

Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza, de asemenea, numele nodului.

- De exemplu:

http://brnxxxxxxxxxxxxx/

Numele NetBIOS se poate vedea în raportul de configurare a rețelei (Consultați *Imprimarea raportului de configurare a rețelei* ►► pagina 64).

- Pentru utilizatorii de Macintosh, puteți avea acces ușor la sistemul Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**. Pentru informații suplimentare: ►► Ghidul utilizatorului de software.

- 3 În mod implicit, nu este necesară nicio parolă. Introduceți parola, în cazul în care ați setat-o, și apăsați pe ➡.

- 4 Faceți clic pe **Network** (Rețea).

- 5 (Prin cablu) Faceți clic pe **Wired** (Cu fir) și apoi selectați **Wired 802.1x Authentication** (Autentificare 802.1x cu fir).  
(Fără fir) Faceți clic pe **Wireless** (Fără fir) și apoi selectați **Wireless (Enterprise)** (Fără fir (companie mare)).

- 6 Acum puteți configura setările pentru autentificarea IEEE 802.1x.

- Dacă doriți să activați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea prin cablu, bifați **Enabled** (Activare) pentru **Wired 802.1x status** (Stare prin cablul 802.1x) în pagina **Wired 802.1x Authentication** (Autentificare 802.1x cu fir).
- Pentru detalii despre autentificarea IEEE 802.1x și metodele de autentificare interne, consultați *Autentificare IEEE 802.1x* ►► pagina 163.
- Dacă utilizați autentificarea EAP-TLS, trebuie să selectați certificatul de client instalat (arătat cu Nume certificat) pentru verificare din lista derulantă **Client certificate** (Certificat client).
- Dacă selectați autentificarea EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS sau EAP-TLS, puteți să selectați metoda de verificare din lista derulantă **Server Certificate Verification** (Verificare certificat server). Puteți verifica certificatul serverului utilizând certificatul CA importat anterior pe aparat și emis de Autoritatea de certificat (CA) care a semnat certificatul serverului.

Puteți selecta una dintre următoarele metode de verificare din lista derulantă **Server Certificate Verification** (Verificare certificat server).

- **No Verification** (Fără verificare)

Certificatul serverului este întotdeauna de încredere. Verificarea nu se efectuează.

■ **CA Cert.** (Certificat CA)

Metoda de verificare a siguranței CA a certificatului serverului utilizând certificatul CA emis de Autoritatea de certificat (CA) care a semnat certificatul serverului.

■ **CA Cert. + ServerID** (Certificat CA + ID server)

Metoda de verificare a valorii numelui comun <sup>1</sup> a certificatului serverului în completarea siguranței CA a certificatului serverului.

<sup>1</sup> La verificarea numelui comun se compară numele comun al certificatului serverului cu șirul de caractere configurat pentru **Server ID** (ID server). Înainte de a utiliza această metodă, contactați administratorul de sistem pentru informații despre numele comun al certificatului serverului și apoi configurați **Server ID** (ID server).

**7** După setare, faceți clic pe **Submit** (Trimite).

(Prin cablu)

După configurare, conectați aparatul la rețeaua IEEE 802.1x acceptată. După câteva minute, imprimați raportul de configurare a rețelei pentru a verifica **<Wired IEEE 802.1x> Status**. (Consultați *Imprimarea raportului de configurare a rețelei* >> pagina 64.)

■ **Success**

Funcția IEEE 802.1x prin cablu este activată și autentificarea a reușit.

■ **Failed**

Funcția IEEE 802.1x prin cablu este activată, însă autentificarea nu a reușit.

■ **Off**

Funcția IEEE 802.1x prin cablu nu este disponibilă.

(Fără fir)

La puțin timp după configurare se va imprima automat Raport WLAN. Verificați în raport configurația dumneavoastră fără fir. Consultați *Imprimarea Raport WLAN* (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T)) >> pagina 65.

## Utilizarea certificatelor pentru securizarea dispozitivelor

Aparatul dumneavoastră Brother acceptă utilizarea mai multor certificate de securitate pentru securizarea gestionării, a autentificării și a comunicației cu aparatul. Aparatul se poate utiliza cu următoarele caracteristici de certificat de securitate.

■ Comunicație SSL/TLS

■ Autentificare IEEE 802.1x

■ Comunicație SSL pentru SMTP/POP3

Aparatul Brother acceptă următoarele certificate.

■ Certificat preinstalat

Aparatul are un certificat preinstalat.

Utilizând acest certificat, puteți folosi cu ușurință comunicarea SSL/TLS fără a crea sau instala un certificat.

### ■ Certificat auto semnat

Serverul de imprimare emite propriul certificat. Utilizând acest certificat, puteți folosi cu ușurință comunicarea SSL/TLS fără a avea un certificat de la o Autoritate de certificat. (Consultați *Crearea și instalarea unui certificat* ►► pagina 138.)

### ■ Certificat de la o Autoritate de certificat (CA)

Există două metode pentru a instala un certificat de la o autoritate de certificat. Dacă deja aveți o Autoritate de certificat (CA) sau dacă doriți să utilizați un certificat de la o Autoritate de certificat (CA) de încredere extern:

- când folosiți CSR (Cerere de semnare a certificatului) de la acest server de imprimare. (Consultați *Cum se creează o Cerere de semnare a certificatului (CSR)* ►► pagina 143.)
- când importați un certificat și o cheie de decriptare personală. (Consultați *Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personale* ►► pagina 145.)

### ■ Certificat CA

Dacă utilizați un certificat CA care identifică Autoritatea de certificat (CA) în sine și deține propria sa cheie de decriptare personală, trebuie să importați un certificat CA de la Autoritatea de certificat (CA) înainte de configurare. (Consultați *Importul și exportul unui certificat CA* ►► pagina 146.)




### Notă

- Dacă veți utiliza comunicația SSL/TLS, vă recomandăm să vă contactați mai întâi administratorul de sistem.
- Atunci când resetați serverul de imprimare la setările de fabrică implicite, certificatul și cheia de decriptare personală care sunt instalate vor fi șterse. Dacă doriți să păstrați același certificat și aceeași cheie de decriptare personală după resetarea serverului de imprimare, exportați-le înainte de resetare și reinstalați-le. (Consultați *Cum se exportă certificatul auto semnat, certificatul emis de o Autoritate de certificat (CA) și cheia de decriptare personală* ►► pagina 145.)

## Configurarea unui certificat utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme)

Această caracteristică poate fi configurată numai utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). Urmăți acești pași pentru a accesa pagina de configurare a certificatului folosind Web Based Management (tehnologia de management de sisteme).

- 1 Porniți browserul web.
- 2 Tastați „http://adresa IP a aparatului/” în browser (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
  - De exemplu:  
http://192.168.1.2/
- 3 Faceți clic pe **Network** (Rețea).
- 4 În mod implicit, nu este necesară nicio parolă. Introduceți parola, în cazul în care ați setat-o, și apăsați pe ➡.
- 5 Faceți clic pe **Security** (Securitate).
- 6 Faceți clic pe **Certificate** (Certificat).
- 7 Vă puteți configura setările de certificat din ecranul de mai jos.

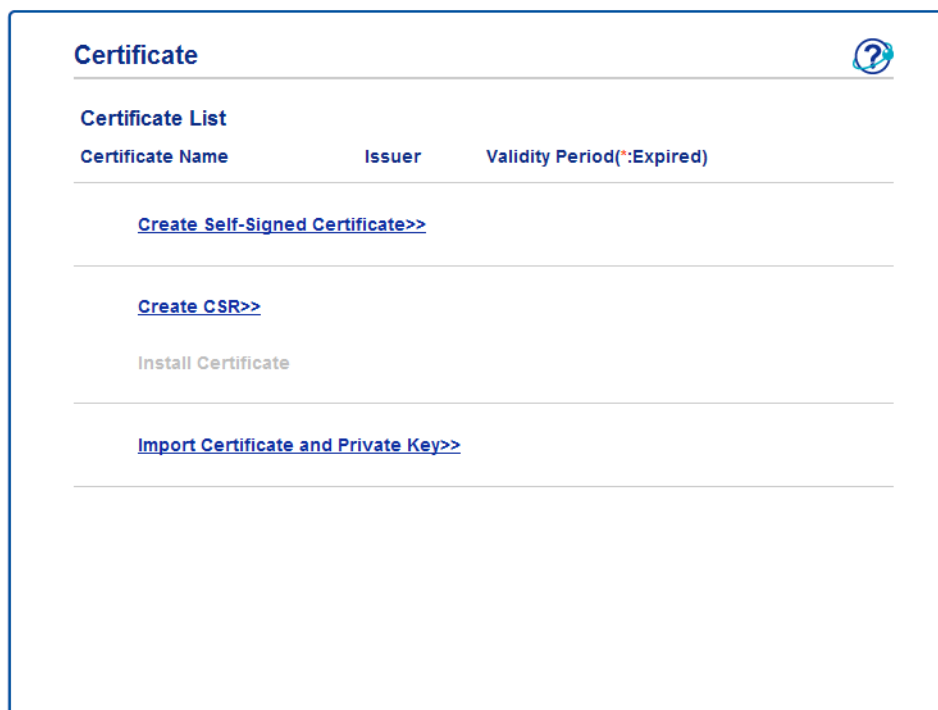


### Notă

- Funcțiile care sunt prezentate în culoare gri și fără legături nu sunt disponibile.
- Pentru informații suplimentare despre configurare, consultați textul Ajutor din Gestionarea pe web.

## Crearea și instalarea unui certificat

### Diagramă „pas cu pas” pentru crearea și instalarea unui certificat

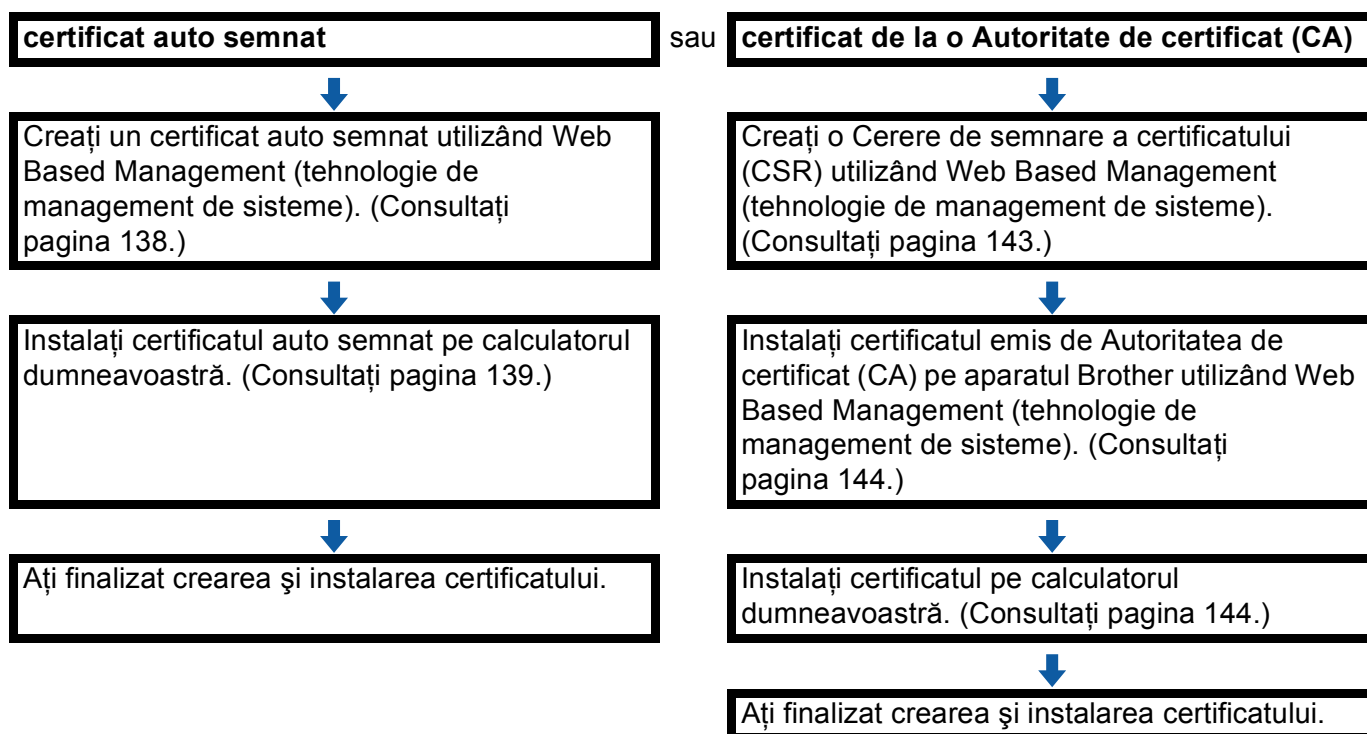

8

### Cum se creează și se instalează un certificat auto semnat

- 1 Faceți clic pe **Create Self-Signed Certificate** (Creare certificat auto semnat) în pagina **Certificate** (Certificat).
- 2 Introduceți **Common Name** (Nume comun) și **Valid Date** (dată valabilitate).



#### Notă

- Lungimea pentru **Common Name** (Nume comun) este de sub 64 de octeți. Introduceți un identificator, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu, care să fie folosit la accesarea acestui aparat prin comunicație SSL/TLS. Numele de nod este afișat în mod implicit.
  - Va fi afișat un mesaj pop-up de avertizare dacă folosiți protocolul IPPS sau HTTPS și introduceți în URL alt nume decât **Common Name** (Nume comun) utilizat pentru certificatul auto semnat.
- 3 Puteți selecta setările **Public Key Algorithm** (Algoritm cu cheie de criptare) și **Digest Algorithm** (Algoritm Digest) din lista derulantă. Setările implicite sunt **RSA(2048bit)** (RSA (2048 biți)) pentru **Public Key Algorithm** (Algoritm cu cheie de criptare) și **SHA256** pentru **Digest Algorithm** (Algoritm Digest).

- 4 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).
- 5 Certificatul auto semnat s-a creat și s-a salvat cu succes în memoria aparatului.  
Pentru a utiliza comunicația SSL/TLS, certificatul auto semnat trebuie să fie instalat și pe calculatorul dumneavoastră. Continuați cu secțiunea următoare.

## Cum se instalează pe calculator certificatul auto semnat




### Notă

Pașii următori sunt pentru Windows® Internet Explorer®. Dacă folosiți alt browser web, urmați textul de ajutor din browserul web.

## Pentru utilizatorii de Windows Vista®, Windows® 7 și Windows Server® 2008 care au drepturi de administrator


- 1 Faceți clic pe butonul  și pe **All Programs (Toate programele)**.
- 2 Faceți clic dreapta pe **Internet Explorer** și apoi faceți clic pe **Run as administrator (Executare ca administrator)**.

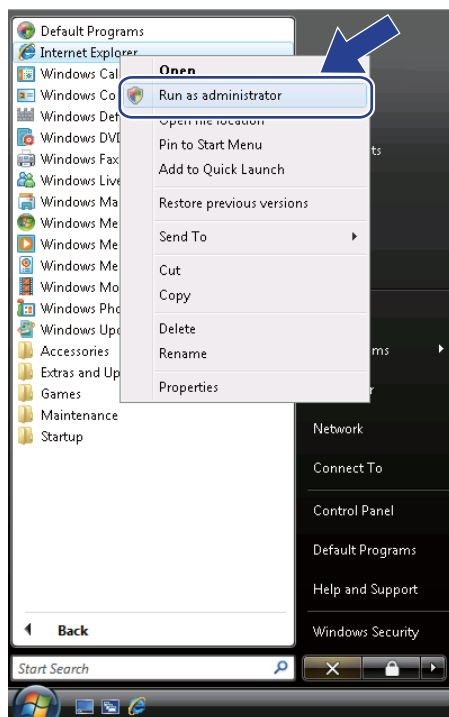


### Notă

Dacă apare ecranul **User Account Control (Control cont utilizator)**,  
(Windows Vista®) Faceți clic pe **Continue (Continuare) (Allow (Se permite))**.  
(Windows® 7) Faceți clic pe **Yes (Da)**.

- 3 Tastați „http://adresa IP a aparatului” în browser pentru a accesa aparatul (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele nodului atribuit pentru certificat).  
Apoi, faceți clic pe **Continue to this website (not recommended)**. (Continuare cu acest site Web (nerecomandat)).

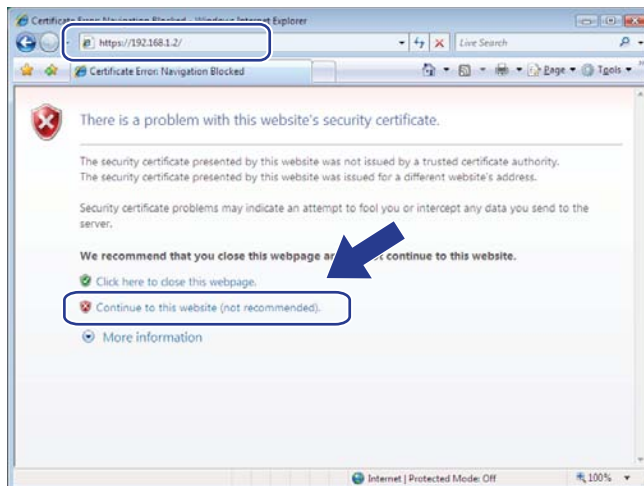

- 4 Faceți clic pe **Certificate Error (Eroare certificat)** și apoi faceți clic pe **View certificates (Vizualizare certificate)**. Pentru restul instrucțiunilor, urmați pașii din pasul 4 de la pagina *Pentru utilizatorii Windows® XP și Windows Server® 2003* ►► pagina 141.

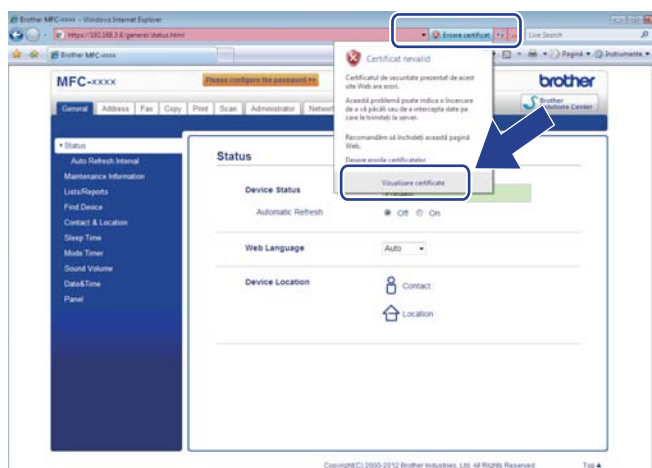


## Pentru utilizatorii Windows® XP și Windows Server® 2003

- 1 Porniți browserul web.
- 2 Tastați „http://adresa IP a aparatului/” în browser pentru a accesa aparatul (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP sau numele nodului atribuit pentru certificat).
- 3 Când apare următorul dialog, faceți clic pe **View Certificate (Vizualizare certificat)**.




- 4 Faceți clic pe **Install Certificate...** (Instalare certificat...) în fila **General**.

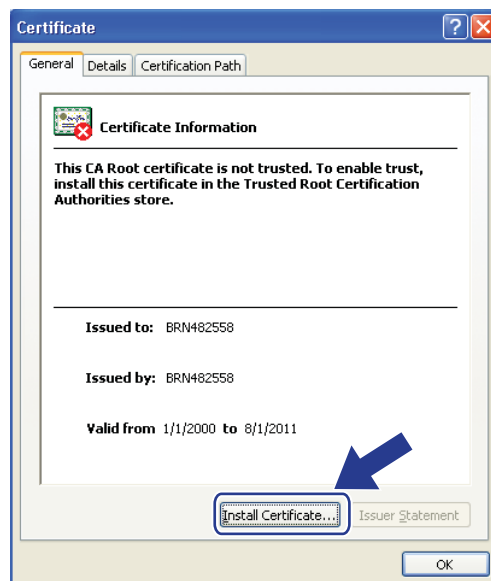

- 5 Când apare **Certificate Import Wizard** (Asistent importare certificat), faceți clic pe **Next (Următorul)**.


- 6 Selectați **Place all certificates in the following store** (Păstrați toate certificatele în următorul director) și apoi faceți clic pe **Browse...** (Navigare...).

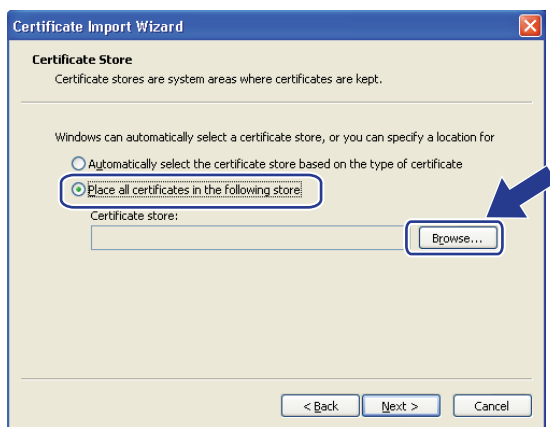

- 7 Selectați **Trusted Root Certification Authorities** (Autorități de certificare rădăcină de încredere) și apoi faceți clic pe **OK**.




- 8 Faceți clic pe **Next (Următorul)**.

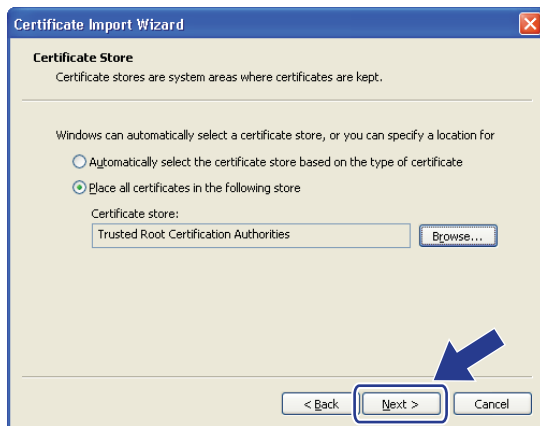

- 9 Faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

- 10 Faceți clic pe **Yes (Da)**, dacă amprenta (imaginea degetului) este corectă.

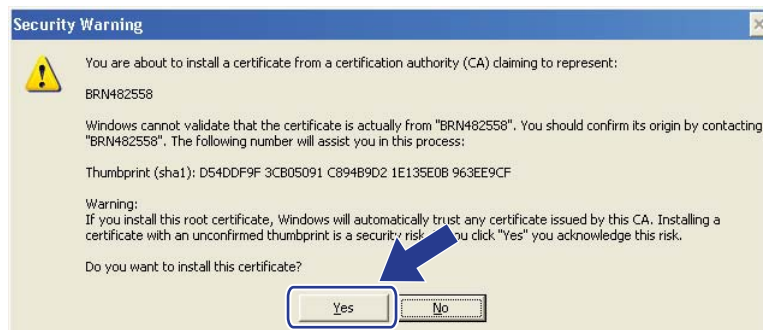

### Notă

Amprenta (amprenta degetului mare) se imprimă în raportul de configurare a rețelei (Consultați *Imprimarea raportului de configurare a rețelei* ►► pagina 64).

- 11 Faceți clic pe **OK**.
- 12 Certificatul auto semnat este acum instalat pe calculator și comunicația SSL/TLS este disponibilă.

## Cum se creează o Cerere de semnare a certificatului (CSR)

- 1 Faceți clic pe **Create CSR** (Creare CSR) în pagina **Certificate** (Certificat).
- 2 Introduceți **Common Name** (Nume comun) și informațiile dvs., de exemplu **Organization** (Organizație).



### Notă

- Recomandăm instalarea Certificatului rădăcină de la Autoritatea de certificat pe computer înainte de crearea unei CSR.
  - Lungimea pentru **Common Name** (Nume comun) este de sub 64 de octeți. Introduceți un identicator, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu, care să fie folosit la accesarea acestei imprimante prin comunicare SSL/TLS. Numele de nod este afișat în mod implicit. **Common Name** (Nume comun) este obligatoriu.
  - Un mesaj pop-up de avertizare va apărea dacă introduceți un alt nume în adresa URL decât numele comun care era folosit pentru certificat.
  - Lungimea pentru **Organization** (Organizație), **Organization Unit** (Unitate organizațională), **City/Locality** (Oraș/localitate) și **State/Province** (Stat/Provincie) este de maximum 64 de octeți.
  - Country/Region** (Țară/regiune) trebuie să fie un cod de țară ISO 3166 format din două caractere.
  - În cazul în care configurați o extensie de certificat X.509v3, bifați caseta de validare **Configure extended partition** (Configurare partiție extinsă) și apoi selectați **Auto (Register IPv4)** (Automat (înregistrare IPv4)) sau **Manual**.
- 3 Puteți selecta setările **Public Key Algorithm** (Algoritm cu cheie de criptare) și **Digest Algorithm** (Algoritm Digest) din lista derulantă. Setările implicite sunt **RSA(2048bit)** (RSA (2048 biți)) pentru **Public Key Algorithm** (Algoritm cu cheie de criptare) și **SHA256** pentru **Digest Algorithm** (Algoritm Digest).

- 4 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).
- 5 Atunci când apare conținutul CSR, faceți clic pe **Save** (Salvare) pentru a salva fișierul CSR pe computer.
- 6 CSR este acum creat.



#### Notă

- Respectați politica privind autoritatea de certificat referitoare la metoda de trimitere a unei CSR către autoritatea de certificat.
- Dacă utilizați CA rădăcină Enterprise pentru Windows Server® 2003/2008, vă recomandăm să utilizați **Web Server** pentru modelul de certificat atunci când creați certificatul de client pentru gestionare securizată. În cazul în care creați un certificat de client pentru un mediu IEEE 802.1x cu autentificare EAP-TLS, vă recomandăm să utilizați **User** (Utilizator) pentru modelul de certificat. Pentru informații suplimentare, consultați pagina Comunicație SSL din pagina principală pentru modelul dumneavoastră la <http://solutions.brother.com/>.

## Cum se instalează certificatul pe aparat

Când primiți certificatul de la o autoritate de certificat, urmați pașii de mai jos pentru a-l instala pe serverul de imprimare.



#### Notă

Poate fi instalat numai un certificat emis printr-o Cerere de semnare a certificatului (CSR) a aparatului. Dacă doriți să creați altă Cerere de semnare a certificatului (CSR), asigurați-vă că certificatul este instalat înainte de crearea altei Cereri de semnare a certificatului (CSR). Creați altă Cerere de semnare a certificatului (CSR) după instalarea certificatului pe aparat. În caz contrar, Cererea de semnare a certificatului (CSR) creată înainte de instalare va fi nevalidă.

- 1 Faceți clic pe **Install Certificate** (Instalare certificat) în pagina **Certificate** (Certificat).
- 2 Specificați fișierul certificatului care a fost emis de o autoritate de certificat și apoi faceți clic pe **Submit** (Trimitere).
- 3 Certificatul auto semnat este acum creat și salvat cu succes în memoria aparatului. Pentru a utiliza comunicare SSL/TLS, certificatul rădăcină de la autoritatea de certificat trebuie să fie instalat pe computer. Contactați administratorul de rețea în legătură cu instalarea.

## Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personale

Puteți să stocați certificatul și cheia de decriptare personală pe aparat și să le gestionați prin import și export.

### Cum se importă certificatul auto semnat, certificatul emis de o Autoritate de certificat (CA) și cheia de decriptare personală

- 1 Faceți clic pe **Import Certificate and Private Key** (Importare certificat și cheie personală) în pagina **Certificate** (Certificat).
- 2 Specificați fișierul pe care doriți să-l importați.
- 3 Introduceți parola dacă fișierul este criptat și apoi faceți clic **Submit** (Trimite).
- 4 Certificatul și cheia de decriptare personală sunt acum importate cu succes pe aparat. Pentru a utiliza comunicare SSL/TLS, certificatul rădăcină de la autoritatea de certificat trebuie să fie instalat și pe computer. Contactați administratorul de rețea în legătură cu instalarea.

### Cum se exportă certificatul auto semnat, certificatul emis de o Autoritate de certificat (CA) și cheia de decriptare personală

- 1 Faceți clic pe **Export** (Exportare) arătat cu **Certificate List** (Listă certificate) în pagina **Certificate** (Certificat).
- 2 Introduceți parola dacă doriți să criptați fișierul.



#### Notă

Dacă folosiți o parolă vidă, rezultatul nu este criptat.

- 3 Introduceți parola din nou pentru confirmare, apoi faceți clic pe **Submit** (Trimite).
- 4 Specificați locația în care doriți să salvați fișierul.
- 5 Acum certificatul și cheia de decriptare personală sunt exportate pe computer.



#### Notă

Puteți importa fișierul pe care l-ați exportat.

## Gestionarea mai multor certificate

Această caracteristică pentru certificate multiple vă permite să gestionați fiecare certificat instalat utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). După ce instalați certificate, puteți să vizualizați care sunt certificatele instalate în pagina **Certificate** (Certificat) și apoi să vizualizați conținutul fiecărui certificat și să ștergeți sau să exportați un certificat. Pentru informații despre cum să accesați pagina **Certificate** (Certificat), consultați *Configurarea unui certificat utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme)* ►► pagina 137. Aparatul Brother permite stocarea a până la patru certificate auto-semnate sau până la patru certificate emise de o autoritate de certificare (CA). Puteți utiliza certificatele stocate pentru a folosi protocolul HTTPS/IPPS, autentificarea IEEE 802.1x sau un PDF semnat.

De asemenea, puteți stoca până la patru certificate CA pentru utilizarea autentificării IEEE 802.1x și a comunicației SSL pentru SMTP/POP3.

Vă recomandăm să stocați cu un certificat mai puțin pentru a putea aborda expirarea unui certificat. De exemplu, dacă doriți să stocați un certificat CA, stocați trei certificate și lăsați un spațiu de stocare ca rezervă. În cazul reemiterii certificatului, de exemplu la expirarea acestuia, puteți să importați un certificat nou în spațiul de stocare de rezervă și apoi să ștergeți certificatul expirat pentru a evita eșecul configurării.



### Notă

Atunci când utilizați HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x sau PDF semnat, trebuie să selectați certificatul pe care îl utilizați.

8

## Importul și exportul unui certificat CA

Puteți stoca un certificat CA pe aparat prin import și export.

### Modul de import al unui certificat CA

- 1 Faceți clic pe **CA Certificate** (Certificat CA) în pagina **Security** (Securitate).
- 2 Faceți clic pe **Import CA Certificate** (Importare certificat CA) și selectați certificatul. Faceți clic pe **Submit** (Trimite).

### Modul de export al unui certificat CA

- 1 Faceți clic pe **CA Certificate** (Certificat CA) în pagina **Security** (Securitate).
- 2 Selectați certificatul pe care doriți să îl exportați și faceți clic pe **Export** (Exportare). Faceți clic pe **Submit** (Trimite).

## Prezentare

Acest capitol explică modul de rezolvare a problemelor tipice de rețea pe care le puteți întâmpina când folosiți aparatul Brother. Dacă, după citirea acestui capitol, nu reușiți să rezolvați problema, vizitați Brother Solutions Center la adresa: <http://solutions.brother.com/>.

Accesați Centrul de soluții Brother la <http://solutions.brother.com/> și faceți clic pe Manuale în pagina modelului dumneavoastră pentru a descărca celelalte manuale.

## Identificarea problemei

Înainte de a citi acest capitol, asigurați-vă că sunt configurate următoarele elemente.

| Mai întâi, verificați următoarele:                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit.                                     |
| Punctul de acces (fără fir), router-ul sau hub-ul este pornit și butonul Link se aprinde intermitent.          |
| Ambalajul de protecție a fost îndepărtat în totalitate de pe aparat.                                           |
| Cartușul de toner și unitatea cilindrului sunt instalate corect.                                               |
| Capacul frontal și capacul din spate sunt închise complet.                                                     |
| Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.                                                            |
| (Pentru rețele prin cablu) Între aparatul Brother și router sau hub este conectat securizat un cablu de rețea. |

### Mergeți la pagina corespunzătoare problemei (lista mai jos)

- Nu pot finaliza configurarea rețelei fără fir. (Consultați pagina 147.)
- Aparatul Brother nu este găsit în rețea la instalarea MFL-Pro Suite. (Consultați pagina 148.)
- Aparatul Brother nu poate imprima sau scana în rețea. (Consultați pagina 149.)
- Aparatul Brother nu este găsit în rețea chiar dacă instalarea s-a finalizat cu succes. (Consultați pagina 149.)
- Utilizez un software de securitate. (Consultați pagina 151.)
- Doresc să verific funcționarea corectă a dispozitivelor mele de rețea. (Consultați pagina 152.)

### Nu pot finaliza configurarea rețelei fără fir.

| Întrebare                                                      | Interfață | Soluție                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul meu nu se conectează în timpul configurării fără fir. | fără fir  | Opriti și reporniți routerul fără fir. Apoi încercați din nou să configurați setările fără fir. |

## Nu pot finaliza configurarea rețelei fără fir. (Continuare)

| Întrebare                                                                                                                         | Interfață | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setările de securitate (SSID/Cheie de rețea) sunt corecte?                                                                        | fără fir  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reconfirmați și selectați setările de securitate corecte. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/router-ului WLAN poate fi utilizat ca setare de securitate implicită.</li> <li>• Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/router-ul WLAN pentru informații despre găsirea setărilor de securitate.</li> <li>• Întrebați producătorul punctului de acces/router-ului WLAN, furnizorul de servicii internet (ISP) sau administratorul de rețea.</li> </ul> </li> <li>■ Pentru informații despre ce înseamnă SSID și cheie de rețea, consultați <i>Noțiuni și termeni pentru rețele fără fir (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))</i> &gt;&gt; pagina 165.</li> </ul> |
| Utilizați filtrarea adreselor MAC?                                                                                                | fără fir  | Confirmați că adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC a aparatului utilizând panoul de control. (Consultați <i>Tabelul de funcții și setările implicite</i> >> pagina 66.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Punctul de acces/Routerul WLAN se află într-un mod ascuns? (nu se difuzează SSID)                                                 | fără fir  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tastați corect numele SSID și Cheia de rețea.</li> <li>■ Verificați numele SSID sau Cheia de rețea în instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/router-ul WLAN și reconfigurați rețeaua fără fir. (Pentru mai multe informații, consultați <i>Configurarea aparatului atunci când SSID nu este difuzat</i> &gt;&gt; pagina 23.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Am verificat și încercat toate soluțiile de mai sus, însă tot nu pot să finalizez configurarea fără fir. Mai pot face și altceva? | fără fir  | Utilizați Network Connection Repair Tool. Consultați <i>Aparatul Brother nu poate imprima sau scana în rețea. Aparatul Brother nu este găsit în rețea chiar dacă instalarea s-a finalizat cu succes.</i> >> pagina 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Aparatul Brother nu este găsit în rețea la instalarea driverului de imprimantă MFL-Pro Suite.

| Întrebare                                                    | Interfață               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul este conectat la rețea și are o adresă IP valabilă? | prin cablu/<br>fără fir | <p>Imprimați raportul de configurare a rețelei și verificați dacă <b>Ethernet Link Status</b> sau <b>Wireless Link Status</b> este <b>Link OK</b>. Consultați <i>Imprimarea raportului de configurare a rețelei</i> &gt;&gt; pagina 64.</p> <p>Dacă raportul indică <b>Failed To Associate</b> sau <b>Link DOWN</b>, întrebați administratorul de rețea dacă adresa IP este valabilă.</p>                                                |
| Utilizați un software de securitate?                         | prin cablu/<br>fără fir | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ În dialogul programului de instalare selectați căutarea din nou a aparatului Brother.</li> <li>■ Permiteți accesul atunci când mesajul de avertizare al software-ului de securitate apare în timpul instalării MFL-Pro Suite.</li> <li>■ Pentru informații suplimentare despre software-ul de securitate, consultați <i>Utilizez un software de securitate.</i> &gt;&gt; pagina 151.</li> </ul> |

## Aparatul Brother nu este găsit în rețea la instalarea driverului de imprimantă MFL-Pro Suite. (Continuare)

| Întrebare                                                                                                                                                                                    | Interfață | Soluție                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul Brother este amplasat prea departe de punctul de acces/router-ul WLAN?                                                                                                              | fără fir  | Amplasați aparatul Brother la aproximativ 3,3 feet (1 metru) de punctul de acces/router-ul WLAN atunci când configurați setările de rețea fără fir. |
| Există obstacole (pereți sau mobilier, de exemplu) între aparat și punctul de acces/router-ul WLAN?                                                                                          | fără fir  | Mutați aparatul Brother într-o zonă fără obstacole sau mai aproape de punctul de acces/router-ul WLAN.                                              |
| Există un calculator fără fir, un dispozitiv Bluetooth, un cuptor cu microunde sau un telefon digital fără cablu în apropierea aparatului Brother sau a punctului de acces/router-ului WLAN? | fără fir  | Îndepărtați toate aceste dispozitive de aparatul Brother sau de punctul de acces/router-ul WLAN.                                                    |

## Aparatul Brother nu poate imprima sau scana în rețea.

Aparatul Brother nu este găsit în rețea chiar dacă instalarea s-a finalizat cu succes.

| Întrebare                                               | Interfață               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizați un software de securitate?                    | prin cablu/<br>fără fir | Consultați <i>Utilizez un software de securitate</i> . >> pagina 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aparatul Brother are atribuită o adresă IP disponibilă? | prin cablu/<br>fără fir | <p>■ Confirmați Adresa IP și Mască de subrețea</p> <p>Verificați dacă Adresele IP și Măștile de subrețea ale calculatorului și ale aparatului Brother sunt corecte și localizate în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre verificarea adresei IP și a măștii de subrețea, adresați-vă administratorului de rețea sau vizitați Brother Solutions Center la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p>■ (Windows®)</p> <p>Confirmați Adresa IP și Mască de subrețea utilizând Network Connection Repair Tool.</p> <p>Utilizați Network Connection Repair Tool pentru a corecta setările de rețea ale aparatului Brother. Acest instrument va atribui valorile corecte pentru Adresa IP și Mască de subrețea.</p> <p>Pentru a utiliza Network Connection Repair Tool, solicitați detalii administratorului de rețea și apoi urmați pașii de mai jos:</p> <p> <b>Notă</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7) Trebuie să vă conectați cu drepturi de administrator.</li> <li>• Asigurați-vă că aparatul Brother este pornit și conectat la aceeași rețea ca și calculatorul dumneavoastră.</li> </ul> |

**Aparatul Brother nu poate imprima sau scana în rețea.**

**Aparatul Brother nu este găsit în rețea chiar dacă instalarea s-a finalizat cu succes. (Continuare)**

| Întrebare                                                               | Interfață           | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul Brother are atribuită o adresă IP disponibilă?<br>(continuare) | prin cablu/fără fir | <p>1 (Windows® XP)<br/>Faceți clic pe butonul <b>Start, All Programs (Toate programele), Accessories (Accesorii)</b> și <b>Explorator Windows</b> și apoi pe <b>My Computer (Computerul meu)</b>.</p> <p>(Windows Vista®/Windows® 7)<br/>Faceți clic pe butonul  și apoi pe <b>Computer</b>.</p> <p>2 Faceți dublu clic pe <b>Local Disk (C:) (Disc local (C:))</b>, <b>Program Files (Fișiere program)</b> sau <b>Program Files (x86) (Fișiere program (x86))</b> pentru utilizatorii sistemului de operare pe 64 de biți, <b>Browny02, Brother, BrotherNetTool.exe</b> pentru a executa programul.</p> <p> <b>Notă</b></p> <p>Dacă se afișează ecranul <b>User Account Control (Control cont utilizator)</b>,<br/>(Windows Vista®) faceți clic pe <b>Continue (Continuare)</b>.<br/>(Windows® 7) Faceți clic pe <b>Yes (Da)</b>.</p> <p>3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.</p> <p>4 Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare a rețelei.<br/>Consultați <i>Imprimarea raportului de configurare a rețelei</i> ►► pagina 64.</p> <p> <b>Notă</b></p> <p>Network Connection Repair Tool va porni automat dacă bifați caseta <b>Enable Connection Repair Tool (Activare instrument reparare conexiuni)</b> din Monitorul de stare. Faceți clic dreapta pe ecranul Monitorului de stare, faceți clic pe <b>Options (Opțiuni), Details (Detalii)</b> și apoi faceți clic pe fila <b>Diagnostic (Diagnosticare)</b>. Acest lucru nu este recomandat dacă administratorul de rețea a setat Adresa IP la Static, deoarece Adresa IP va fi schimbată automat.</p> <p>Dacă adresa IP și masca de subrețea corecte nu sunt atribuite nici după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool, adresați-vă administratorului de rețea pentru această informație sau vizitați Brother Solutions Center la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> |

**Aparatul Brother nu poate imprima sau scana în rețea.****Aparatul Brother nu este găsit în rețea chiar dacă instalarea s-a finalizat cu succes. (Continuare)**

| Întrebare                                                                                                                | Interfață               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunea de imprimare anterioară a eșuat?                                                                                | prin cablu/<br>fără fir | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă acțiunea de imprimare eșuată este în continuare în coada calculatorului, ștergeți-o.</li> <li>■ Faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din următorul folder și apoi selectați <b>Cancel All Documents (Se revocă toate documentele)</b> în meniul <b>Printer (Imprimantă)</b>:<br/><br/>(Windows® XP/Windows Server® 2003)<br/><b>Start și Printers and Faxes (Imprimante și faxuri).</b><br/><br/>(Windows Vista®)<br/> <b>Control Panel (Panou de control), Hardware and Sound (Hardware și sunete)</b> și apoi <b>Printers (Imprimante).</b><br/><br/>(Windows® 7)<br/> <b>Device and Printers (Dispozitive și imprimante)</b> și apoi <b>Printers and Faxes (Imprimante și faxuri).</b><br/><br/>(Windows Server® 2008)<br/><b>Start, Control Panel (Panou de control) și Printers (Imprimante).</b></li> </ul> |
| Conectați aparatul Brother la rețea utilizând capabilități de conectare fără fir?                                        | fără fir                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imprimați Raport WLAN pentru a confirma starea conexiunii fără fir. (Pentru informații despre cum să imprimați, consultați <i>Imprimarea Raport WLAN (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))</i> &gt;&gt; pagina 65.)<br/><br/>Dacă există un cod de eroare în Raport WLAN imprimat: &gt;&gt; Ghid de instalare și configurare rapidă: <i>Depanare.</i></li> <li>■ Consultați <i>Aparatul Brother nu este găsit în rețea la instalarea driverului de imprimantă MFL-Pro Suite.</i> &gt;&gt; pagina 148.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Am verificat și încercat toate soluțiile de mai sus, însă aparatul Brother nu imprimă/scanează. Mai pot face și altceva? | prin cablu/<br>fără fir | Dezinstalați MFL-Pro Suite și apoi instalați-l din nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Utilizez un software de securitate.**

| Întrebare                                                                                                                                                                                                            | Interfață               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ați optat să acceptați dialogul de avertizare de securitate în timpul instalării MFL-Pro Suite, pe parcursul proceselor de pornire ale aplicațiilor sau atunci când utilizați caracteristicile de imprimare/scanare? | prin cablu/<br>fără fir | Dacă ați optat să acceptați dialogul de avertizare de securitate, este posibil ca funcția Firewall a software-ului dumneavoastră de securitate să refuze accesul. Este posibil ca unele software-uri de securitate să blocheze accesul fără afișarea dialogului de avertizare de securitate. Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile livrate împreună cu software-ul de securitate sau contactați producătorul acestuia. |

### Utilizez un software de securitate. (Continuare)

| Întrebare                                                                           | Interfață               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doresc să știu numărul de port necesar pentru setările software-ului de securitate. | prin cablu/<br>fără fir | <p>Pentru caracteristicile de rețea Brother se utilizează următoarele numere de port:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scanare în rețea → Număr de port 54925 / Protocol UDP</li> <li>■ PC-FAX RX <sup>1</sup> → Număr de port 54926/Protocol UDP</li> <li>■ Imprimarea/scanarea în rețea <sup>1</sup>, PC-FAX RX <sup>1</sup>, Configurare la distanță <sup>1</sup> → Număr de port 161 și 137/Protocol UDP</li> <li>■ BRAdmin Light <sup>1</sup> → Număr de port 161/Protocol UDP</li> </ul> <p><sup>1</sup> numai pentru Windows®.</p> <p>Pentru detalii despre deschiderea portului, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu software-ul de securitate sau contactați producătorul acestuia.</p> |

### Doresc să verific funcționarea corectă a dispozitivelor mele de rețea.

| Întrebare                                                                        | Interfață               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul Brother și punctul de acces/router-ul sau hub-ul de rețea sunt pornite? | prin cablu/<br>fără fir | Asigurați-vă că ați confirmat toate instrucțiunile din <i>Mai întâi, verificați următoarele</i> : >> pagina 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unde pot găsi setările de rețea ale aparatului Brother, de exemplu adresa IP?    | prin cablu/<br>fără fir | Imprimați raportul de configurare a rețelei. Consultați <i>Imprimarea raportului de configurare a rețelei</i> >> pagina 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cum pot verifica starea conexiunii aparatului Brother?                           | prin cablu/<br>fără fir | <p>Imprimați raportul de configurare a rețelei și verificați dacă <b>Ethernet Link Status</b> sau <b>Wireless Link Status</b> este <b>Link OK</b>. Consultați <i>Imprimarea raportului de configurare a rețelei</i> &gt;&gt; pagina 64.</p> <p>Dacă <b>Link Status</b> arată <b>Link DOWN</b> sau <b>Failed To Associate</b>, reluați de la început procedura din <i>Mai întâi, verificați următoarele</i>: &gt;&gt; pagina 147.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puteți „apela” (ping) aparatul Brother de la calculatorul dumneavoastră?         | prin cablu/<br>fără fir | <p>Apelați (ping) aparatul Brother de la calculatorul dumneavoastră utilizând Adresa IP sau Numele nodului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apelare reușită → Aparatul Brother funcționează corect și este conectat la aceeași rețea ca și calculatorul dumneavoastră.</li> <li>■ Apelare nereușită → Aparatul Brother nu este conectat la aceeași rețea ca și calculatorul dumneavoastră.</li> </ul> <p>(Windows®)<br/>Contactați administratorul de rețea și utilizați Network Connection Repair Tool pentru a corecta automat Adresa IP și Masca de subrețea. Pentru detalii despre Network Connection Repair Tool, consultați (Windows®) <i>Confirmați Adresa IP și Masca de subrețea utilizând Network Connection Repair Tool</i>. din <i>Aparatul Brother are atribuită o adresă IP disponibilă?</i> &gt;&gt; pagina 149.</p> <p>(Macintosh)<br/>Confirmați că Adresa IP și Masca de subrețea sunt setate corect. Consultați <i>Confirmați Adresa IP și Masca de subrețea din Aparatul Brother are atribuită o adresă IP disponibilă?</i> &gt;&gt; pagina 149.</p> |

**Doresc să verific funcționarea corectă a dispozitivelor mele de rețea. (Continuare)**

| Întrebare                                                                                           | Interfață               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul Brother se conectează la rețeaua fără fir?                                                 | fără fir                | Imprimați Raport WLAN pentru a confirma starea conexiunii fără fir. Pentru informații despre imprimare, consultați <i>Imprimarea Raport WLAN (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))</i> ►► pagina 65. Dacă există un cod de eroare în Raport WLAN imprimat: ►► Ghid de instalare și configurare rapidă: <i>Depanare</i> .                                            |
| Am verificat și încercat toate soluțiile de mai sus, însă tot am probleme. Mai pot face și altceva? | prin cablu/<br>fără fir | Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/router-ul WLAN pentru a afla informații despre numele SSID și Cheia de rețea și a le seta corect. Pentru detalii despre numele SSID și Cheia de rețea, consultați <i>Setările de securitate (SSID/Cheie de rețea) sunt corecte?</i> din <i>Nu pot finaliza configurarea rețelei fără fir</i> . ►► pagina 147. |



# Glosar de rețea

---


|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tipuri de conexiuni de rețea și protocoale</b>                                                 | <b>155</b> |
| <b>Configurarea aparatului dumneavoastră pentru rețea</b>                                         | <b>161</b> |
| <b>Noțiuni și termeni pentru rețele fără fir (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))</b> | <b>165</b> |
| <b>Setări de rețea suplimentare din Windows®</b>                                                  | <b>169</b> |
| <b>Noțiuni și termeni privind securitatea</b>                                                     | <b>172</b> |

## Tipuri de conexiuni în rețea

### Exemplu de conexiune de rețea prin cablu

#### Imprimarea Peer-to-Peer (sistem de interconectare directă în rețea) utilizând TCP/IP

Într-un mediu Peer-to-Peer (sistem de interconectare directă în rețea), fiecare computer trimite și primește direct date (de) la fiecare dispozitiv. Nu există server central care să controleze accesul la fișiere sau partajarea aparatului.

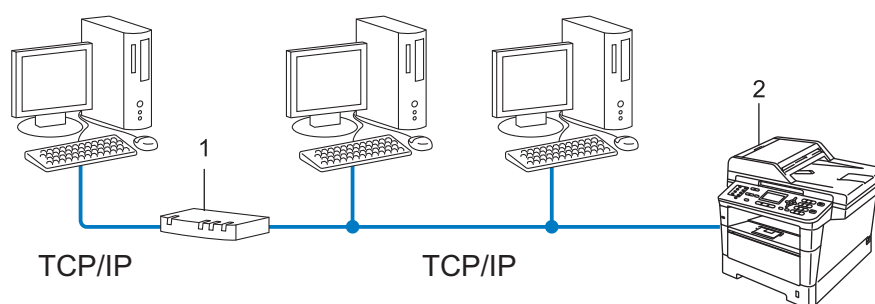


#### 1 Routerul

#### 2 Aparat conectat la rețea (aparatul dumneavoastră)

- Într-o rețea mică, de 2 sau 3 computere, recomandăm metoda de imprimare Peer-to-Peer (sistem de interconectare directă în rețea), deoarece este mai ușor de configurat decât metoda de imprimare în rețea partajată. Consultați *Imprimarea în rețea partajată* >> pagina 156.
- Fiecare computer trebuie să utilizeze protocolul TCP/IP.
- Aparatul Brother necesită o configurare corectă a adresei IP.
- Dacă folosiți un router, adresa portalului trebuie configurată pe computere și pe aparatul Brother.

## Imprimarea în rețea partajată

Într-un mediu de rețea partajată, fiecare computer trimite datele printr-un computer controlat la nivel central. Acest tip de computer este adesea numit „server” sau „server de imprimare”. Rolul său este să controleze imprimarea tuturor activităților de imprimare.

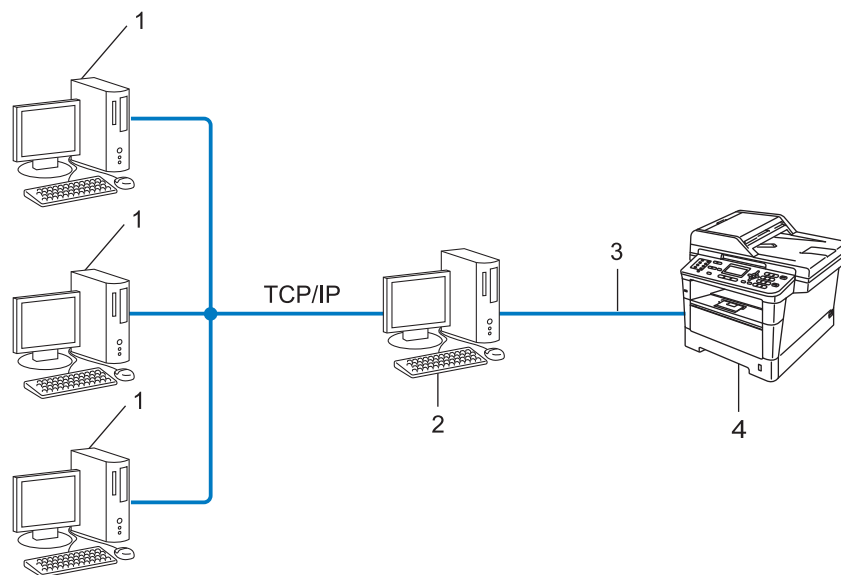

- 1 Computerul client**
- 2 Computer cunoscut ca „server” sau „server de imprimare”**
- 3 TCP/IP, USB sau paralel (acolo unde este disponibil)**
- 4 Aparat conectat la rețea (aparatură dumneavoastră)**

- Într-o rețea mai mare, recomandăm mediul de imprimare în rețea partajată.
- „Serverul” sau „serverul de imprimare” trebuie să folosească protocolul de imprimare TCP/IP.
- Aparatură Brother trebuie să aibă configurarea corectă a adresei IP dacă nu este conectat la server prin interfața USB sau paralelă.

# Protocoale

## Funcțiile și protocoalele TCP/IP

---

Protocoalele sunt seturile standardizate de reguli pentru transmiterea datelor în rețea. Protocoalele permit utilizatorilor să aibă acces la resursele conectate în rețea.

Serverul de imprimare folosit pe acest aparat Brother acceptă protocolul TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

TCP/IP este cel mai popular set de protocoale folosit pentru comunicarea precum cea prin Internet și e-mail. Acest protocol poate fi folosit în aproape toate sistemele de operare, cum ar fi Windows®, Windows Server®, Mac OS X și Linux®. Următoarele protocoale TCP/IP sunt disponibile pe acest aparat Brother.



### Notă

- Puteți configura setările de protocol folosind interfața HTTP (browser web). (Consultați *Cum se configurează setările aparatului folosind Gestionarea pe internet (browser web)* >> pagina 92.)
- Pentru a afla protocoalele acceptate de aparatul Brother, consultați *Protocoale și caracteristici de securitate acceptate* >> pagina 176.
- Pentru informații despre protocoalele de securitate suportate, consultați *Protocoale de securitate* >> pagina 173.

---

## DHCP/BOOTP/RARP

Folosind protocoalele DHCP/BOOTP/RARP, adresa IP poate fi configurată automat.



### Notă

Pentru a folosi protocoalele DHCP/BOOTP/RARP, contactați administratorul de rețea.

---

## APIPA

Dacă nu atribuiți o adresă IP manual (folosind panoul de control al aparatului sau software-ul BRAdmin) sau automat (folosind un server DHCP/BOOTP/RARP), protocolul Adresare IP automată privată (APIPA) va atribui automat o adresă IP din domeniul cuprins între 169.254.1.0 și 169.254.254.255.

## ARP

Protocolul ARP (protocol de rezolvare a adresei) efectuează maparea unei adrese IP la o adresă MAC într-o rețea TCP/IP.

## Client DNS

Serverul de imprimare Brother acceptă funcția client Sistem Nume Domeniu - Domain Name System (DNS). Această funcție permite serverului de imprimare să comunice cu alte dispozitive folosind numele DNS-ului său.

## Rezolvarea numelui NetBIOS

Rezolvarea numelui Network Basic Input/Output System (sistem de intrare-ieșire primar al rețelei) vă permite să obțineți adresa IP a celui alt dispozitiv utilizând numele NetBIOS al acestuia în timpul conexiunii la rețea.

## WINS

Windows® Internet Name Service este un serviciu care furnizează informații pentru rezolvarea numelui NetBIOS consolidând o adresă IP și un nume NetBIOS din rețeaua locală.

## LPR/LPD

Protocoale de imprimare folosite frecvent într-o rețea TCP/IP.

## Client SMTP

Clientul SMTP (protocol simplu de transfer al corespondentei) este folosit pentru a trimite mesaje e-mail prin Internet sau intranet.

## Port Raw (brut) particularizat (Setarea implicită este Port 9100)

Un alt protocol de imprimare folosit frecvent într-o rețea TCP/IP. Acesta permite transmiterea interactivă de date.

## IPP

Protocolul de Imprimare pe Internet - Internet Printing Protocol (IPP Versiunea 1.0) vă permite să imprimați documente direct pe orice aparat accesibil prin internet.



### Notă

Pentru detalii despre protocolul IPPS, consultați *Protocoale de securitate* >> pagina 173.

## mDNS

mDNS permite serverului de imprimare Brother să se configureze automat pentru a lucra într-un sistem Mac OS X configurat pentru rețea simplă.

## TELNET

Protocolul TELNET vă permite să controlați dispozitivele la distanță din rețea într-o rețea TCP/IP de pe computer.

## SNMP

Protocolul de Administrare Simplă a Rețelei - Simple Network Management Protocol (SNMP) este folosit pentru a gestiona dispozitive în rețea, inclusiv computere, rutere și aparate Brother conectabile într-o rețea. Serverul de imprimare Brother suportă SNMPv1, SNMPv2c și SNMPv3.



### Notă

Pentru detalii despre protocolul SNMPv3, consultați *Protocoale de securitate* >> pagina 173.

## LLMNR

Protocolul Link-Local Multicast Name Resolution protocol (LLMNR) rezolvă numele computerelor vecine, dacă rețeaua nu are un server Sistem Nume Domeniu - Domain Name System (DNS). Funcția LLMNR Responder funcționează deopotrivă în mediul IPv4 sau IPv6 atunci când se folosește un computer care are o funcție LLMNR Sender, cum ar fi Windows Vista® și Windows® 7.

## Web Services

Protocolul Web Services permite utilizatorilor de Windows Vista® sau Windows® 7 să instaleze driverele utilizate pentru imprimare și scanare cu clic dreapta pe pictograma aparatului din folderul **Network (Rețea)**. (Consultați *Instalarea driverelor utilizate pentru imprimare și scanare prin Web Services (Windows Vista® și Windows® 7)* >> pagina 169.) Pentru detalii despre scanare utilizând Web Services: >> Ghidul utilizatorului de software. Protocolul Web Services vă permite și să verificați starea curentă a aparatului de la computer.

10

## HTTP

Protocolul HTTP se utilizează pentru a transmite date între un server web și un browser web.



### Notă

Pentru detalii despre protocolul HTTPS, consultați *Protocoale de securitate* >> pagina 173.

## FTP (pentru caracteristica Scanare pe FTP)

Protocolul de Transfer al Fișierelor - File Transfer Protocol (FTP) permite aparatului Brother să scaneze documentele alb-negru sau color direct pe un server FTP situat local în rețea sau pe internet.

## SNTP

Simple Network Time Protocol este utilizat pentru a sincroniza ceasurile unui computer într-o rețea TCP/IP. Puteți configura setările SNTP folosind tehnologia Web Based Management (browser web). (Pentru detalii, consultați *Sincronizare cu serverul SNTP* ►► pagina 99.)

## CIFS

Common Internet File System reprezintă modul standard în care utilizatorii de calculatoare partajează fișiere și imprimante în Windows®.

## **LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare)**

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) permite aparatului Brother să caute informații precum numere de fax și adrese de e-mail pe un server LDAP.

## IPv6

IPv6 este generația următoare a protocolului Internet. Pentru informații suplimentare despre protocolul IPv6, vizitați pagina modelului aparatului pe care îl utilizați la adresa <http://solutions.brother.com/>.

## Adresele IP, măștile de rețea și portalurile

Pentru a folosi aparatul într-un mediu TCP/IP în rețea, trebuie să configurați adresa IP și masca de subrețea a acestuia. Adresa IP pe care o atribuiți serverului de imprimare trebuie să fie în aceeași rețea logică cu computerele gazdă. În caz contrar, trebuie să configurați corect masca de subrețea și adresa portalului.

### Adresa IP

O adresă IP este o serie de numere care identifică fiecare dispozitiv conectat într-o rețea. O adresă IP constă din patru numere separate de puncte. Fiecare număr este cuprins între 0 și 255.

■ Exemplu: într-o rețea mică, în mod normal veți schimba numărul final.

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2
- 192.168.1.3

### Cum este atribuită adresa IP serverului dumneavoastră de imprimare:

Dacă aveți în rețea un server DHCP/BOOTP/RARP, serverul de imprimare va obține automat adresa IP de la serverul respectiv.



#### Notă

În rețelele mai mici, serverul DHCP poate fi inclusiv router-ul.

Pentru informații suplimentare despre DHCP, BOOTP și RARP, consultați:

*Folosirea DHCP pentru a configura adresa IP* >> pagina 177.

*Folosirea BOOTP pentru a configura adresa IP* >> pagina 179.

*Folosirea RARP pentru a configura adresa IP* >> pagina 178.

Dacă nu aveți un server DHCP/BOOTP/RARP, protocolul Adresare IP automată privată (APIPA) va atribui automat o adresă IP cuprinsă între 169.254.1.0 și 169.254.254.255. Pentru informații suplimentare despre APIPA, consultați *Folosirea APIPA pentru a configura adresa IP* >> pagina 179.

## Masca de subrețea

---

Masca de subrețea restricționează comunicarea în rețea.

■ Exemplu: computerul 1 poate comunica cu computerul 2

- Computerul 1

Adresa IP: 192.168. 1. 2

Masca de subrețea: 255.255.255.000

- Computerul 2

Adresa IP: 192.168. 1. 3

Masca de subrețea: 255.255.255.000

Când în Mască subrețea este 0, există limită de comunicare în această parte a adresei. Ceea ce înseamnă, în exemplul de mai sus, că putem comunica cu dispozitiv cu adresă IP care începe cu 192.168.1.x. (unde x. reprezintă numere de la 0 la 255).

## Portal (și router)

---

Un portal este un punct din rețea care se comportă ca o intrare într-o altă rețea și trimite datele transmise în rețea către o destinație exactă. Router-ul știe unde să direcționeze datele care sosesc la portal. Dacă o destinație este localizată într-o rețea externă, router-ul transmite datele către rețeaua externă. Dacă rețeaua dumneavoastră comunică cu alte rețele, este posibil să trebuiască să configurați adresa IP a portalului. Dacă nu știți adresa IP a portalului, contactați administratorul de rețea.

## Autentificare IEEE 802.1x

IEEE 802.1x este un standard IEEE pentru rețelele prin cablu și fără fir care limitează accesul de la dispozitive de rețea neautorizate. Aparatul Brother (solicitant) trimite o cerere de autentificare către un server RADIUS (server de autentificare) prin punctul dvs. de acces (autentificator). Aparatul poate accesa rețeaua după ce serverul RADIUS verifică solicitarea dvs.

### Metode de autentificare

#### ■ LEAP (pentru rețele fără fir)

Cisco LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) a fost dezvoltat de Cisco Systems, Inc. care utilizează un ID de utilizator și parolă pentru autentificare.

#### ■ EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) a fost dezvoltat de Cisco Systems, Inc. care utilizează un identificator de utilizator și parolă pentru autentificare, precum și algoritmi cu chei simetrice pentru a se obține un proces de autentificare securizat.

Aparatul Brother acceptă următoarele metode de autentificare interne:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

#### ■ EAP-MD5 (pentru rețele prin cablu)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) utilizează un ID de utilizator și o parolă pentru autentificarea cu răspuns la cerere.

#### ■ PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) a fost dezvoltată de Microsoft Corporation, Cisco Systems și RSA Security. PEAP creează un canal SSL criptat (Secure Sockets Layer (Protocol de codificare))/TLS (Transport Layer Security (protocol pentru securitatea transferurilor)) între un client și un server de autentificare pentru a trimite ID-ul de utilizator și parola. PEAP asigură autentificarea reciprocă între server și client.

Aparatul Brother suportă următoarele autentificări interne:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

## ■ EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) a fost dezvoltată de Funk Software și Certicom. EAP-TTLS creează un canal SSL criptat similar cu PEAP între un client și un server de autentificare pentru a trimite ID-ul de utilizator și parola. EAP-TTLS asigură autentificarea reciprocă între server și client.

Aparatul Brother suportă următoarele autentificări interne:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

## ■ EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (protocol pentru securitatea transferurilor)) solicită autentificarea certificatului digital atât pentru client cât și pentru serverul de autentificare.

# Noțiuni și termeni pentru rețele fără fir (pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T))

## Specificarea rețelei

### SSID (Service Set Identifier) și canale

Dacă trebuie să configurați SSID și un canal pentru a specifica rețeaua fără fir la care doriți să vă conectați.

#### ■ SSID

Fiecare rețea fără fir are un nume de rețea unic și propriu numit tehnic SSID. SSID este o valoare pe 32-de octeți sau mai mică, alocată punctului de acces. Dispozitivele de rețea fără fir pe care doriți să le asociați rețelei fără fir trebuie să coincidă cu punctul de acces. Punctul de acces și dispozitivele de rețea fără fir trimit regulat pachete wireless (numite și fascicule) care conțin informația SSID. Atunci când dispozitivul de rețea fără fir primește un fascicul, puteți identifica rețeaua fără fir care este suficient de aproape pentru ca undele radio să ajungă la dispozitivul dumneavoastră.

#### ■ Canale

Rețelele fără fir utilizează canale. Fiecare canal fără fir este pe o frecvență diferită. Există până la 14 canale diferite care pot fi folosite la utilizarea unei rețele fără fir. Totuși, în multe țări, numărul de canale disponibile este limitat.

## Termeni privind securitatea

### Autentificare și criptare

Majoritatea rețelelor fără fir utilizează un anumit tip de setări de securitate. Aceste setări de securitate definesc autentificarea (modul în care dispozitivul se autentifică în rețea) și criptarea (modul de criptare a datelor atunci când sunt transmise prin rețea). **Dacă nu specificați în mod corect aceste opțiuni atunci când configurați aparatul fără fir Brother, acesta nu se va putea conecta la rețeaua fără fir.** Prin urmare, configurați cu atenție aceste opțiuni. Consultați *Protocoale și caracteristici de securitate acceptate* >> pagina 176 pentru metodele de autentificare și criptare acceptate de aparatul fără fir Brother.

## Metodele de autentificare și criptare pentru o rețea fără fir personală

---

O rețea fără fir personală este o rețea mică, cum ar fi rețeaua fără fir de la domiciliu, fără a accepta IEEE 802.1x.

Dacă doriți să utilizați aparatul într-o rețea fără fir IEEE 802.1x acceptată, consultați *Metodele de autentificare și criptare pentru o rețea fără fir de companie* ►► pagina 167.

### Metode de autentificare

#### ■ Sistem deschis

Dispozitivele fără fir pot accesa rețeaua fără autentificare.

#### ■ Cheie partajată

O cheie prestabilită secretă va fi partajată de către toate dispozitivele care vor accesa rețeaua fără fir.

Aparatul fără fir Brother utilizează cheia WEP drept cheie prestabilită.

#### ■ WPA-PSK/WPA2-PSK

Permite o Wi-Fi Protected Access Pre-shared key (WPA-PSK/WPA2-PSK), care permite aparatului fără fir Brother să se conecteze la punctele de acces utilizând TKIP pentru WPA-PSK sau AES pentru WPA-PSK și WPA2-PSK (WPA-Personal).

### Metode de criptare

#### ■ Absent

Nu este folosită nicio metodă de criptare.

#### ■ WEP

Când se utilizează WEP (Wired Equivalent Privacy), datele sunt transmise și primite cu o cheie de securitate.

#### ■ TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) oferă cheie per pachet, combinând o verificare de integritate a mesajului și un mecanism de recriptare.

#### ■ AES

AES (Advanced Encryption Standard) asigură o protecție mai bună a datelor utilizând o criptare cu cheie simetrică.



#### Notă

- IEEE 802.11n nu acceptă WEP sau TKIP pentru metoda de criptare.
- Dacă doriți să conectați rețeaua fără fir prin IEEE 802.11n, vă recomandăm să alegeți AES.

## Cheie de rețea

### ■ Sistem deschis/Cheie partajată cu WEP

Această cheie este o valoare pe 64 sau 128 de biți, care trebuie să fie introdusă în format ASCII sau hexazecimal.

- ASCII 64 (40) biți:

Folosește 5 caractere text, de ex. „WSLAN” (ține seama de majuscule și minuscule)

- 64 (40) biți hexazecimal:

Folosește 10 cifre de date hexazecimale, de ex. „71f2234aba”

- ASCII 128 (104) biți:

Folosește 13 caractere text, de ex. „Wirelesscomms” (ține seama de majuscule și minuscule)

- 128 (104) biți hexazecimal:

Folosește 26 de cifre de date hexazecimale, de ex. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

### ■ WPA-PSK/WPA2-PSK și TKIP sau AES

Utilizează o Pre-Shared Key (PSK) care are lungimea de cel puțin 8 caractere și cel mult 63 de caractere.

## Metodele de autentificare și criptare pentru o rețea fără fir de companie

O rețea fără fir de companie este o rețea mare, de exemplu utilizarea aparatului într-o rețea fără fir de companie, cu acceptarea IEEE 802.1x. În cazul în care configurați o rețea fără fir acceptată de IEEE 802.1x, puteți utiliza următoarele metode de autentificare și criptare.

### Metode de autentificare

#### ■ LEAP

Pentru LEAP, consultați *LEAP (pentru rețele fără fir)* >> pagina 163.

#### ■ EAP-FAST

Pentru EAP-FAST, consultați *EAP-FAST* >> pagina 163.

#### ■ PEAP

Pentru PEAP, consultați *PEAP* >> pagina 163.

#### ■ EAP-TTLS

Pentru EAP-TTLS, consultați *EAP-TTLS* >> pagina 164.

#### ■ EAP-TLS

Pentru EAP-TLS, consultați *EAP-TLS* >> pagina 164.

## Metode de criptare

- TKIP

Pentru TKIP, consultați *TKIP* >> pagina 166.

- AES

Pentru AES, consultați *AES* >> pagina 166.

- CKIP

Protocolul original de integritate a cheii pentru LEAP creat de Cisco Systems, Inc.

## Numele de utilizator și parola

Metodele de securitate următoare folosesc ID-ul de utilizator mai mic de 64 de caractere și o parolă mai mică de 32 de caractere lungime.

- LEAP

- EAP-FAST

- PEAP

- EAP-TTLS

- EAP-TLS (pentru ID-ul de utilizator)

## Tipuri de setări de rețea suplimentare

Caracteristicile următoare sunt disponibile dacă doriți să configurați setările de rețea suplimentare.

- Web Services pentru imprimare și scanare (Windows Vista® și Windows® 7)
- Împerechere verticală (Windows® 7)



### Notă

Verificați dacă aparatul și computerul-gazdă utilizează aceeași subrețea sau dacă router-ul este configurat adecvat pentru ca datele să fie transmise liber între cele două dispozitive.

## Instalarea driverelor utilizate pentru imprimare și scanare prin Web Services (Windows Vista® și Windows® 7)

Caracteristica Web Services vă permite să monitorizați aparatele din rețea. De asemenea, simplifică procesul de instalare a driverelor. Driverele utilizate pentru imprimare și scanare prin Web Services se pot instala cu clic dreapta pe pictograma imprimantei de pe computer, iar portul Web Services (portul WSD) al computerului se va crea automat. (Pentru detalii despre scanare utilizând Web Services: ►► Ghidul utilizatorului de software.)



### Notă

- Trebuie să configurați adresa IP pe aparat înainte de a configura această setare.
- Pentru Windows Server® 2008, trebuie să instalați Print Services.

- 1 Introduceți discul CD-ROM cu programul de instalare.
- 2 Selectați unitatea CD-ROM/**install/driver/gdi/32** sau **64**.
- 3 Faceți clic dublu pe **DPIInst.exe**.



### Notă

Dacă se afișează ecranul **User Account Control (Control cont utilizator)**,  
(Windows Vista®) Faceți clic pe **Allow (Se permite)**.  
(Windows® 7) Faceți clic pe **Yes (Da)**.

- 4 (Windows Vista®)  
Faceți clic pe , apoi alegeți **Network (Rețea)**.  
(Windows® 7)  
Faceți clic pe , **Control Panel (Panou de control)**, **Network and Internet (Rețea și Internet)** și apoi pe **View network computers and devices (Vizualizare computere și dispozitive din rețea)**.
- 5 Se va afișa numele pentru Web Services al aparatului, împreună cu pictograma imprimantei. Faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să îl instalați.



#### Notă

Numele pentru Web Services pentru aparatul Brother este numele modelului și Adresa MAC (adresa Ethernet) a aparatului (de ex. Brother MFC-XXXX (numele modelului) [XXXXXXXXXXXX] (Adresa MAC/Adresa Ethernet)).

- 6 În meniul derulant, faceți clic pe **Install (Instalare)**.

## Dezinstalarea driverelor utilizate pentru imprimare și scanare prin Web Services (Windows Vista® și Windows® 7)

Pentru a dezinstala serviciile web de pe un computer, urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 (Windows Vista®)  
Faceți clic pe  și apoi selectați **Network (Rețea)**.  
(Windows® 7)  
Faceți clic pe , **Control Panel (Panou de control)**, **Network and Internet (Rețea și Internet)** și apoi pe **View network computers and devices (Vizualizare computere și dispozitive din rețea)**.
- 2 Va fi afișat numele pentru servicii web al aparatului, împreună cu pictograma imprimantei. Faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să îl dezinstalați.
- 3 În meniul derulant, faceți clic pe **Uninstall (Dezinstalare)**.

## Instalarea imprimării și scanării în rețea pentru modul Infrastructură atunci când utilizați Împerecherea verticală (Windows® 7)

Împerecherea verticală Windows® este o tehnologie care permite aparatului fără fir care acceptă Împerecherea verticală să se conecteze la rețeaua de infrastructură utilizând metoda PIN a WPS și caracteristica Web Services. Acest lucru permite și instalarea driverului de imprimantă și a driverului de scanner din pictograma imprimantei multifuncționale aflată în ecranul **Add a device (Adăugare dispozitiv)**.

Dacă sunteți în modul Infrastructură, puteți conecta aparatul la rețeaua fără fir și apoi instalați driverul imprimantei utilizând această caracteristică. Urmăriți pașii de mai jos:



### Notă

- Dacă ați setat caracteristica Web Services a aparatului la Oprit, trebuie să o setați înapoi la Pornit. Setarea implicită pentru Web Services pentru aparatul Brother este Pornit. Puteți modifica setarea Web Services utilizând tehnologia Web Based Management (browser web) sau BRAdmin Professional 3.
- Asigurați-vă că routerul/punctul de acces WLAN include sigla de compatibilitate Windows® 7. Dacă nu sunteți sigur în privința siglei de compatibilitate, contactați producătorul routerului/punctului de acces.
- Asigurați-vă că respectivul computer include sigla de compatibilitate Windows® 7. Dacă nu sunteți sigur în privința siglei de compatibilitate, contactați producătorul computerului.
- În cazul în care configurați rețeaua fără fir utilizând o placă externă fără fir NIC (Network Interface Card), asigurați-vă că placa fără fir NIC include sigla de compatibilitate Windows® 7. Pentru informații suplimentare, contactați producătorul plăcii fără fir NIC.
- Pentru a utiliza un computer cu Windows® 7 pe post de Registrator, trebuie să îl înregistrați în prealabil la rețeaua dumneavoastră. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/router-ul WLAN.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Setați aparatul în modul WPS (metoda PIN).  
Pentru modul de configurare a aparatului pentru a utiliza metoda PIN  
Consultați *Configurarea utilizând metoda PIN din WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> pagina 39.
- 3 Faceți clic pe butonul  și apoi pe **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.
- 4 Alegeți **Add a device (Adăugare dispozitiv)** în dialogul **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.
- 5 Alegeți aparatul dvs. și introduceți codul PIN indicat de aparat.
- 6 Selectați rețeaua de infrastructură la care doriți să vă conectați și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
- 7 Când aparatul apare în dialogul **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**, înseamnă că instalarea driverului de imprimantă și configurarea fără fir s-au terminat cu succes.

## Funcții de securitate

### Termeni privind securitatea

---

#### ■ CA (Autoritate de certificare)

O autoritate de certificat este o entitate care emite certificate digitale (în special certificate X.509) și care garantează legătura dintre elementele de date dintr-un certificat.

#### ■ CSR (Cerere de semnare a certificatului)

O cerere de semnare a certificatului este un mesaj trimis de o autoritate de certificat pentru a solicita eliberarea unui certificat. Aceasta conține informații care identifică solicitantul, cheia de criptare generată de solicitant și semnătura digitală a solicitantului.

#### ■ Certificat

Un Certificat este informația care leagă o cheie de criptare de o identitate. Certificatul poate fi folosit pentru a verifica dacă o cheie de criptare aparține unei persoane. Formatul este definit de standardul x.509.

#### ■ Certificat CA

Un certificat CA este un certificat care identifică autoritatea de certificat (CA) în sine și deține propria sa cheie personală. Verifică un certificat emis de CA.

#### ■ Semnătură digitală

O semnătură digitală este o valoare calculată de un algoritm criptografic și adăugată la un obiect de date astfel încât orice destinatar al datelor poate folosi semnătura pentru a verifica origina și integritatea datelor.

#### ■ Sistem de criptare cheie de criptare

Un sistem de criptare a cheii de criptare este o ramură modernă a criptografiei în care anumite algoritmi aplică o pereche de chei (o cheie de criptare și o cheie privată) și folosesc o componentă diferită a perechii pentru diferiți pași din algoritm.

#### ■ Sistem de criptare cheie partajată

Un sistem de criptare a cheii partajate este o ramură a criptografiei care implică algoritmi ce folosesc aceeași cheie pentru doi pași diferiți ai algoritmului (cum ar fi criptarea și decriptarea).

## Protocoale de securitate

---

### **SSL (Secure Socket Layer (Protocol de codificare))/TLS (Transport Layer Security (protocol pentru securitatea transferurilor))**

Aceste protocoale de comunicație de securitate criptează datele pentru a preveni amenințările de securitate.

### **HTTPS**

Versiunea protocolului Internet Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) care folosește SSL.

### **IPPS**

Versiunea protocolului de imprimare Internet Printing Protocol (IPP (Protocol de imprimare prin Internet) versiunea 1.0) care folosește SSL.

### **SNMPv3**

Protocolul de management simplu al rețelei versiunea 3 (SNMPv3) oferă autentificare de utilizator și criptare de date pentru a gestiona de o manieră sigură dispozitivele de rețea.

## Metode de securitate pentru trimiterea și recepționarea mesajelor de e-mail

---



### Notă

Puteți configura setările metodei de securitate folosind tehnologia Web Based Management (browser web). Pentru detalii, consultați *Cum se configurează setările aparatului folosind Gestionarea pe internet (browser web)* >> pagina 92.

---

### POP before SMTP (PbS)

Metoda de autentificare a utilizatorului pentru trimiterea unui mesaj de e-mail de la un client. Clientului i se acordă permisiunea de a folosi serverul SMTP accesând serverul POP3 înainte de a trimite mesajul de e-mail.

### SMTP-AUTH (Autentificare SMTP)

SMTP-AUTH extinde SMTP (protocolul de trimitere a mesajelor de e-mail pe Internet) pentru a include o metodă de autentificare care asigură faptul că adevărata identitate a expeditorului este cunoscută.

### APOP (Protocol oficiu poștal autentificat)

APOP extinde POP3 (protocolul de primire pe Internet) pentru a include o metodă de autentificare cu criptarea parolei când clientul primește un mesaj de e-mail.

### SMTP over SSL

Caracteristica SMTP over SSL permite trimiterea mesajelor de e-mail criptate utilizând SSL.

### POP over SSL

Caracteristica POP over SSL permite primirea mesajelor de e-mail criptate utilizând SSL.



# Anexe

---

|         |     |
|---------|-----|
| Anexa A | 176 |
| Anexa B | 177 |

## Protocoale și caracteristici de securitate acceptate

|                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interfață</b>                     | Ethernet                            | 10/100BASE-TX, 1000BASE-T <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | Fără fir <sup>2</sup>               | IEEE 802.11b/g/n (modul Infrastructură)<br>IEEE 802.11b (modul Ad-hoc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rețea (comun)</b>                 | Protocol (IPv4)                     | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, POP3 <sup>3</sup> , SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print/Scan), LDAP Client <sup>3</sup> , CIFS client, SNTTP client |
|                                      | Protocol (IPv6)                     | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, POP3 <sup>3</sup> , SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), LDAP Client <sup>3</sup> , CIFS Client, SNTTP Client                                                             |
| <b>Rețea (securitate)</b>            | Prin cablu                          | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | Fără fir <sup>2</sup>               | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (IPPS, HTTPS), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E-mail (Securitate)</b>           | Prin cablu și fără fir <sup>2</sup> | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP/POP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rețea (fără fir) <sup>2</sup></b> | Certificare fără fir                | Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, sigla AOSS, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct™                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Pentru DCP-8250DN și MFC-8950DW(T)

<sup>2</sup> Pentru MFC-8710DW, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T)

<sup>3</sup> Pentru DCP-8250DN, MFC-8910DW și MFC-8950DW(T): standard, Pentru MFC-8510DN, MFC-8520DN și MFC-8710DW: disponibil pentru descărcare.

## Utilizarea serviciilor

Un serviciu este o resursă care poate fi accesată de computerele care doresc să imprime de pe un server de imprimare Brother. Serverul de imprimare Brother oferă următoarele servicii predefinite (executați o comandă AFIȘEAZĂ SERVICII în consola la distanță a serverului de imprimare Brother pentru a vedea lista de servicii disponibile): Introduceți `HELP` în fereastra de comandă pentru o listă de comenzi acceptate.

| Serviciu (exemplu) | Definiție                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BINARY_P1          | TCP/IP binar                                                                  |
| TEXT_P1            | Serviciu text TCP/IP (adaugă un retur de car după fiecare rând)               |
| PCL_P1             | Serviciu PCL (comută aparatul compatibil cu PjL în modul PCL)                 |
| BRNxxxxxxxxxxx     | TCP/IP binar                                                                  |
| BRNxxxxxxxxxxx_AT  | Serviciu PostScript® pentru Macintosh                                         |
| POSTSCRIPT_P1      | Serviciu PostScript® (comută aparatul compatibil cu PjL în modul PostScript®) |

Unde „xxxxxxxxxxx” este adresa MAC a aparatului (Adresa Ethernet).

## Alte moduri de a seta adresa IP (pentru utilizatori avansați și administratori)

### Folosirea DHCP pentru a configura adresa IP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Protocol de configurare gazdă dinamică) este unul dintre numeroasele mecanisme automate pentru alocarea unei adrese IP. Dacă aveți un server DHCP în rețea, serverul de imprimare va obține automat adresa IP a acestuia de la serverul DHCP și își va înregistra numele cu orice servicii de nume dinamice conforme cu RFC 1001 și 1002.



#### Notă

Dacă nu doriți ca serverul de imprimare să fie configurat prin DHCP, trebuie să setați metoda Boot la statică, pentru ca serverul de imprimare să aibă o adresă IP statică. Acest lucru va împiedica serverul de imprimare să încerce să obțină o adresă IP de la oricare dintre aceste sisteme. Pentru a schimba metoda Boot, folosiți meniul Rețea din panoul de control al aparatului, aplicațiile BRAdmin, Configurare la distanță (pentru modelele MFC) sau Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web).

## Folosirea RARP pentru a configura adresa IP

Înainte de a configura adresa IP utilizând RARP, trebuie să setați la RARP metoda Boot a aparatului. Pentru a schimba metoda Boot, folosiți meniul Rețea din panoul de control al aparatului, aplicațiile BRAdmin, Configurare la distanță (pentru modelele MFC) sau Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web).

Adresa IP a serverului de imprimare Brother poate fi configurată folosind facilitatea ARP invers (RARP) de pe calculatorul gazdă. Acest lucru se face prin editarea fișierului `/etc/ethers` (dacă acest fișier nu există, îl puteți crea) cu o intrare similară următoarei:

```
00:80:77:31:01:07    BRN008077310107 (sau BRW008077310107 pentru o rețea fără fir)
```

Când prima înregistrare este Adresa MAC (Adresa Ethernet) a serverului de imprimare, iar a doua înregistrare este numele serverului de imprimare (numele trebuie să fie identic cu cel pe care l-ați introdus în fișierul `/etc/hosts`).

Dacă instrumentul daemon RARP nu se execută deja, porniți-l (în funcție de sistem, comanda poate fi `rarpd`, `rarpd -a`, `in.rarpd -a` sau altă comandă; tasteți `man rarpd` sau consultați documentația sistemului pentru informații suplimentare). Pentru a verifica dacă daemonul RARP rulează pe un sistem de bază de Berkeley UNIX, tasteți comanda următoare:

```
ps -ax &#x2502; grep -v grep &#x2502; grep rarpd
```

Pentru sisteme pe bază de AT&T UNIX, tasteți:

```
ps -ef &#x2502; grep -v grep &#x2502; grep rarpd
```

Serverul de imprimare Brother va obține adresa IP de la instrumentul daemon RARP când aparatul este pornit.

## Folosirea BOOTP pentru a configura adresa IP

Înainte de a configura adresa IP utilizând BOOTP, trebuie să setați la BOOTP metoda Boot a aparatului. Pentru a schimba metoda Boot, folosiți meniul Rețea din panoul de control al aparatului, aplicațiile BRAdmin, Configurare la distanță (pentru modelele MFC) sau Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web).

BOOTP este o alternativă la RARP care are avantajul de a permite configurarea măștii de subrețea și a portalului. Pentru a folosi BOOTP la configurarea adresei IP, asigurați-vă că BOOTP este instalat și rulează pe computerul gazdă (trebuie să apară în fișierul `/etc/services` de pe gazdă ca serviciu real; tastați `man bootpd` sau consultați documentația sistemului pentru informații). BOOTP este de obicei pornit prin fișierul `/etc/inetd.conf`, astfel că este posibil să trebuiască să-l activați eliminând „#” înaintea înregistrării `bootp` din acel fișier. De exemplu, o intrare `bootp` tipică în fișierul `/etc/inetd.conf` ar fi:

```
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
```

În funcție de sistem, această intrare poate fi numită „bootps” în loc de „bootp”.



### Notă

Pentru a activa BOOTP, folosiți un editor pentru a șterge „#” (dacă nu există „#”, BOOTP este deja activat). Apoi editați fișierul de configurare BOOTP (în general `/etc/bootptab`) și introduceți numele, tipul rețelei (1 pentru Ethernet), Adresa MAC (Adresa Ethernet) și adresa IP, masca de subrețea și portalul serverului de imprimare. Din nefericire, formatul exact pentru a face acest lucru nu este standardizat, deci va trebui să consultați documentația sistemului pentru a stabili cum să introduceți aceste informații (numeroase sisteme UNIX au și exemple de șabloane în fișierul `bootptab`, pe care le puteți folosi ca referință). Exemple de înregistrări `/etc/bootptab` tipice: („BRN” de mai jos trebuie schimbat în „BRW” pentru o rețea fără fir.)

```
BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2
```

și:

```
BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.168.1.2:
```

Unele implementări de software BOOTP al gazdei nu vor răspunde la solicitările BOOTP dacă nu ați inclus un nume de fișier de descărcare în fișierul de configurare. În acest caz, creați un fișier nul pe gazdă și specificați numele acestui fișier și calea sa în fișierul de configurare.

Ca și pentru RARP, serverul de imprimare va încărca adresa IP din serverul BOOTP când aparatul este pornit.

## Folosirea APIPA pentru a configura adresa IP

Serverul de imprimare Brother acceptă protocolul Automatic Private IP Addressing (APIPA). Cu APIPA, clienții DHCP configurează automat o adresă IP și o mască de subrețea când un server DHCP nu este disponibil. Dispozitivul selectează propria sa adresă IP din domeniul 169.254.1.0 până la 169.254.254.255. Masca de subrețea este setată automat la 255.255.0.0 și adresa portalului, la 0.0.0.0.

Implicit, protocolul APIPA este activat. Dacă doriți să dezactivați protocolul APIPA, îl puteți dezactiva utilizând panoul de control al aparatului, BRAdmin Light sau Web Based Management (browser web).

## Folosirea ARP pentru a configura adresa IP

Dacă nu puteți folosi aplicația BRAdmin și rețeaua dumneavoastră nu folosește un server DHCP, puteți folosi și comanda ARP. Comanda ARP este disponibilă în sistemele Windows® care au instalat protocolul TCP/IP și sisteme UNIX. Pentru a folosi ARP, introduceți următoarea comandă în fereastra de comandă:

```
arp -s ipaddress ethernetaddress
```

```
ping ipaddress
```

Unde `ethernetaddress` este Adresa MAC (Adresa Ethernet) a serverului de imprimare și `ipaddress` este adresa IP a serverului de imprimare. De exemplu:

### ■ Sisteme Windows®

Sistemele Windows® necesită caracterul liniei de dialog „-” între fiecare cifră din Adresa MAC (Adresa Ethernet).

```
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
```

```
ping 192.168.1.2
```

### ■ Sisteme UNIX/Linux

În general, sistemele UNIX și Linux necesită caracterul două puncte „:” între fiecare cifră din Adresa MAC (Adresa Ethernet).

```
arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07
```

```
ping 192.168.1.2
```



### Notă

Trebuie să fiți în același segment Ethernet (aceasta înseamnă că nu poate exista un router între serverul de imprimare și sistemul de operare) pentru a folosi comanda `arp -s`.

Dacă există un router, puteți folosi BOOTP sau alte metode descrise în acest capitol pentru a introduce adresa IP. Dacă administratorul dumneavoastră a configurat sistemul pentru a livra adrese IP folosind BOOTP, DHCP sau RARP, serverul de imprimare Brother poate primi o adresă IP de la oricare dintre aceste sisteme de alocare a adresei IP. În acest caz, nu va fi nevoie să folosiți comanda ARP. Comanda ARP funcționează o singură dată. Din motive de securitate, după ce ați reușit să configurați adresa IP a serverului de imprimare Brother folosind comanda ARP, nu puteți refolosi comanda ARP pentru a schimba adresa. Serverul de imprimare va ignora orice încercări de a face acest lucru. Dacă doriți să schimbați din nou adresa IP, folosiți o Gestionare pe web (browser web), TELNET (folosind comanda SET IP ADDRESS) sau resetați serverul de imprimare la setările din fabrică (ceea ce vă va permite apoi să refolosiți comanda ARP).

## Folosirea consolei TELNET pentru a configura adresa IP

Puteți folosi și comanda TELNET pentru a schimba adresa IP.

TELNET este o metodă eficientă de a schimba adresa IP a aparatului. Totuși, o adresă IP valabilă trebuie să fie deja programată în serverul de imprimare.

Tastați TELNET <linie comandă> în fereastra de comandă a sistemului, unde <linie comandă> este adresa IP a serverului de imprimare. Când sunteți conectat, apăsați pe tasta Return sau Enter pentru a primi mesajul „#”. Introduceți parola „**access**” (parola nu va apărea pe ecran).

Vi se va solicita numele de utilizator. Introduceți orice ca răspuns la acest mesaj.

Apoi veți primi mesajul Local>. Tastați SET IP ADDRESS adresăIP, unde adresăIP este adresa IP dorită pe care doriți s-o atribuiți serverului de imprimare (verificați cu administratorul de rețea adresa IP de utilizat). De exemplu:

```
Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3
```

Acum trebuie să setați adresa de subrețea tastând SET IP SUBNET mască de subrețea, unde mască de subrețea este masca de subrețea pe care doriți s-o atribuiți serverului de imprimare (verificați cu administratorul de rețea masca de subrețea de utilizat). De exemplu:

```
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
```

Dacă nu aveți subrețele, folosiți una dintre următoarele măști de subrețea implicite:

255.0.0.0 pentru clasa A de rețele

255.255.0.0 pentru clasa B de rețele

255.255.255.0 pentru clasa C de rețele

Grupul de cifre din extrema stângă din adresa dumneavoastră IP poate identifica tipul de rețea pe care îl aveți. Valoarea acestui grup se situează între 1 și 127 pentru clasa A de rețele (de ex. 13.27.7.1), între 128 și 191 pentru clasa B de rețele (de ex. 128.10.1.30), și între 192 și 255 pentru clasa C de rețele (de ex. 192.168.1.4).

Dacă aveți o poartă de acces (un router), introduceți-i adresa prin comanda SET IP ROUTER adresărouter, unde adresărouter este adresa IP dorită a porții de acces pe care doriți s-o atribuiți serverului de imprimare. De exemplu:

```
Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4
```

Tastați SET IP METHOD STATIC pentru a seta la statică metoda de configurare pentru accesul IP.

Pentru a verifica dacă ați introdus corect informațiile IP, tastați SHOW IP.

Tastați EXIT sau Ctrl-D (adică țineți apăsată tasta Control și tastați „D”) pentru a încheia sesiunea pe consola la distanță.

**A**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Adresa IP .....      | 52, 161                        |
| Adresa MAC .....     | 7, 64, 170, 177, 178, 179, 180 |
| Adresă MAC .....     | 6, 8, 52, 55                   |
| AES .....            | 166                            |
| AOSS™ .....          | 36, 54                         |
| APIPA .....          | 53, 157, 179                   |
| APOP .....           | 174                            |
| ARP .....            | 157, 180                       |
| Autentificarea ..... | 166                            |

**B**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| BINARY_P1 .....              | 177       |
| BOOTP .....                  | 157, 179  |
| BRAdmin Light .....          | 2, 5      |
| BRAdmin Professional 3 ..... | 2, 8, 128 |
| BRNxxxxxxxxxxxx .....        | 177       |
| BRNxxxxxxxxxxxx_AT .....     | 177       |
| BRPrint Auditor .....        | 9         |

**C**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| CA .....                         | 172      |
| Canale .....                     | 165      |
| Certificat .....                 | 135, 172 |
| Certificat CA .....              | 172      |
| Cheie de rețea .....             | 167      |
| Cheie partajată .....            | 166      |
| CIFS .....                       | 160      |
| CKIP .....                       | 168      |
| Client DNS .....                 | 158      |
| Client SMTP .....                | 158      |
| Config WINS .....                | 52       |
| Configurare de la distanță ..... | 2        |
| Criptarea .....                  | 166      |
| CSR .....                        | 172      |

**D**

|            |          |
|------------|----------|
| DHCP ..... | 157, 177 |
|------------|----------|

**E**

|                |     |
|----------------|-----|
| EAP-FAST ..... | 163 |
| EAP-MD5 .....  | 163 |
| EAP-TLS .....  | 164 |
| EAP-TTLS ..... | 164 |
| Ethernet ..... | 54  |

**F**

|           |          |
|-----------|----------|
| FTP ..... | 105, 159 |
|-----------|----------|

**G**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Gateway .....                          | 52 |
| Gestionarea pe web (browser web) ..... | 8  |

**H**

|             |          |
|-------------|----------|
| HTTP .....  | 91, 159  |
| HTTPS ..... | 126, 173 |

**I**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| IEEE 802.1x .....                   | 15, 18, 163 |
| Imprimarea în rețea partajată ..... | 156         |
| IPP .....                           | 158         |
| IPPS .....                          | 129, 173    |
| IPv6 .....                          | 53, 160     |

**Î**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Împerechere verticală ..... | 3, 169 |
|-----------------------------|--------|

**L**

|               |               |
|---------------|---------------|
| LDAP .....    | 109, 111, 160 |
| LEAP .....    | 163           |
| LLMNR .....   | 159           |
| LPR/LPD ..... | 158           |

**M**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Masca de subrețea .....  | 162    |
| Mască de subrețea .....  | 52     |
| mDNS .....               | 158    |
| Metoda PIN .....         | 39, 54 |
| Mod Ad-hoc .....         | 12     |
| Mod Infrastructură ..... | 11     |
| Modul Ad-hoc .....       | 44     |

**N**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Network Connection Repair Tool ..... | 149 |
| Numele nodului .....                 | 52  |

## P

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Panoul de control .....                                        | 51       |
| PBC .....                                                      | 36, 54   |
| PCL_P1 .....                                                   | 177      |
| PEAP .....                                                     | 163      |
| Peer-to-Peer (sistem de interconectare directă în rețea) ..... | 155      |
| POP before SMTP .....                                          | 131, 174 |
| POP over SSL .....                                             | 174      |
| Port 9100 .....                                                | 158      |
| Port Raw (brut) particularizat .....                           | 158      |
| POSTSCRIPT_P1 .....                                            | 177      |
| Programul asistent pentru instalarea driverelor .....          | 2        |
| Protocoale și caracteristici de securitate acceptate .....     | 176      |
| Protocol .....                                                 | 157      |

## R

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Raport WLAN .....                       | 65, 151, 153 |
| Raportul de configurare a rețelei ..... | 64           |
| RARP .....                              | 157, 178     |
| Resetarea setărilor de rețea .....      | 63           |
| Rețea fără fir .....                    | 10, 165      |
| Rezolvarea numelui NetBIOS .....        | 158          |
| RFC 1001 .....                          | 177          |

## S

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Semnătură digitală .....                   | 172      |
| Server DNS .....                           | 53       |
| Server WINS .....                          | 52       |
| Serviciu .....                             | 177      |
| Setări implicite din fabrică .....         | 63       |
| Sistem de criptare cheie de criptare ..... | 172      |
| Sistem de criptare cheie partajată .....   | 172      |
| Sistem deschis .....                       | 166      |
| SMTP over SSL .....                        | 174      |
| SMTP-AUTH .....                            | 131, 174 |
| SNMP .....                                 | 159      |
| SNMPv3 .....                               | 126, 173 |
| SNTP .....                                 | 160      |
| SSID .....                                 | 165      |
| SSL/TLS .....                              | 135, 173 |
| Status Monitor .....                       | 2        |

## T

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| TCP/IP .....                      | 51, 157  |
| TELNET .....                      | 159, 181 |
| Termeni privind securitatea ..... | 172      |
| TEXT_P1 .....                     | 177      |
| TKIP .....                        | 166      |

## W

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (browser web) ..... | 2, 126        |
| Web Services .....                                                             | 159, 169, 170 |
| WEP .....                                                                      | 166           |
| WINS .....                                                                     | 158           |
| WPA-PSK/WPA2-PSK .....                                                         | 166           |
| WPS (Wi-Fi Protected Setup) .....                                              | 36, 39, 54    |