


## Commencer

<b>AVERTISSEMENT</b>	<b>AVERTISSEMENT</b> signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.
<b>ATTENTION</b>	<b>ATTENTION</b> signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

### 1 Déballer l'appareil et vérifier le contenu de la boîte

- Remarque**
- Nous vous conseillons de conserver l'emballage original.
  - Les composants inclus dans la boîte peuvent varier en fonction de votre pays.
  - Si, pour une raison ou l'autre, vous devez expédier l'appareil, veuillez le remballer soigneusement dans son emballage original afin d'éviter tout dommage pendant le transit. Vous devez contracter une assurance adéquate auprès du transporteur. Pour savoir comment remballer l'appareil, veuillez consulter la section *Emballage et transport de l'appareil* dans le *Guide de l'utilisateur*.
  - Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Procurez-vous le câble d'interface qui convient à l'interface que vous souhaitez utiliser (USB ou réseau).
- Câble USB**  
Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur équivalente ou moindre de 2 mètres (6 pieds).
- Câble réseau**  
Utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 (ou supérieure) pour réseau 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX.

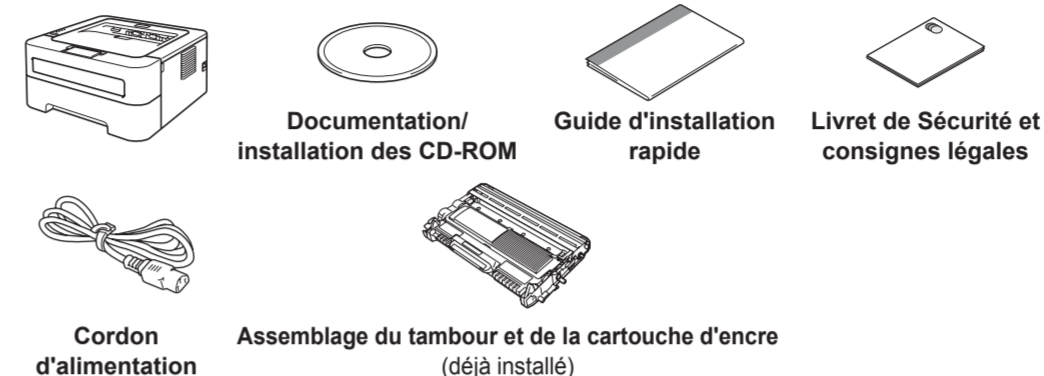


#### AVERTISSEMENT

Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de votre appareil. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éliminer le risque de suffocation, gardez ces sacs hors de la portée des bébés et des enfants et éliminez-les convenablement.

#### Remarque

Libérez un espace minimal autour de l'appareil comme le montre l'illustration.

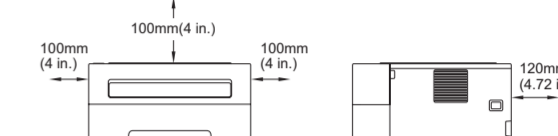

### 2 Retirez tout matériel d'emballage de l'appareil

#### IMPORTANT


NE PAS connecter le cordon d'alimentation CA tout de suite.

- a.** Retirez le ruban d'emballage situé sur l'extérieur de l'appareil et le sachet de silicagel du plateau de sortie sur le côté face inférieure.

#### ATTENTION

NE PAS avaler le sachet de silice. Mettre immédiatement au rebut.




- b.** Ouvrez le capot avant.



- c.** Retirez la bande élastique du tambour.

- d.** Retirez la bande de papier pour enlever le matériau protecteur comme indiqué sur l'illustration.


- e.** Retirez l'assemblage de tambour et de la cartouche de toner.



- f.** Secouez-le délicatement d'un côté à l'autre quelques fois pour répartir le toner de manière uniforme dans l'ensemble.

- g.** Réinstallez l'assemblage de tambour et de la cartouche d'encre dans l'appareil.


- h.** Fermez le capot avant de l'appareil.



### 3 Charger le papier dans le bac à papier


- a.** Sortez entièrement le bac à papier de l'appareil.

- b.** En appuyant sur le levier de déverrouillage du guide-papier vert, faites glisser les guides-papier pour qu'ils s'adaptent au format du papier que vous chargez dans le bac. Veillez à insérer fermement les guides dans les encoches.



#### Remarque


Pour le papier de format Légal ou Folio, appuyez sur le bouton de déverrouillage en bas du bac à papier, puis retirez la partie arrière du bac à papier. (Les formats de papier Légal et Folio ne sont pas utilisés dans certaines régions.)



- c.** Déramez bien les feuilles pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement du papier.

- d.** Chargez le bac de papier et assurez-vous que :

- La quantité de papier est en dessous de la marque maximale (▼▼▼). Trop remplir le bac à papier causera un bourrage de papier.
- Le côté à être imprimé doit faire face vers le bas.
- Les guides-feuilles doivent toucher le rebord de celles-ci afin d'alimenter correctement l'imprimante.



- e.** Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil. Assurez-vous qu'il est complètement inséré dans l'appareil.

- Pour plus d'information sur le papier recommandé, consultez la section *Papier et support d'impression recommandés* dans le *Guide de l'utilisateur*.

### 4 Imprimer une page de test

#### IMPORTANT

Ne connectez PAS le câble d'interface pour l'instant.

- a.** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'appareil en suite branchez-le à la prise électrique CA.


- b.** Enclenchez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil.

- c.** Lorsque l'appareil a terminé de se réchauffer, le voyant DEL vert **Ready** cesse de clignoter et reste allumé.

- d.** Appuyez sur **Go**. La machine imprimera une page test. Assurez-vous que la page test est correctement imprimée.

#### Remarque

Cette fonction ne sera pas disponible après la première impression provenant de votre ordinateur.



Maintenant, allez à  
Retourner la feuille d'installation du pilote d'imprimante.

### Voyants DEL de l'imprimante

Clignotement : ou ou MARCHE : ou ou ARRÊT :

Voyant Del de l'imprimante	ARRÊT	VEILLE VEILLE PROL.	PRECHAUFFAGE REFOIDISSEMENT <sup>1</sup>	PRET	RÉCEPTION DE DONNÉES RESTANTES <sup>2</sup>
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

Voyant Del de l'imprimante	TONER INSUF. <sup>3</sup>	REPLACER TONER <sup>4</sup>	TONER ÉPUISE	TAMBR PRESQ FIN <sup>3</sup>	REML. TAMBOUR
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guide de l'utilisateur	Chapitre 4	Chapitre 4	Chapitre 4	Chapitre 4	Chapitre 4

Voyant Del de l'imprimante	CAPOT OUVERT BOURRAGE PAPIER <sup>2</sup>	PAS DE PAPIER	ERREUR TAMBOUR <sup>2</sup>	ARRÊT TAMBOUR	Appel technicien <sup>2</sup>
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guide de l'utilisateur	Chapitre 5	Chapitre 5	Chapitre 4	Chapitre 4	Chapitre 3

<sup>1</sup> Le voyant DEL clignotera à intervalle de 1 seconde.

<sup>2</sup> Le voyant DEL clignotera à intervalle de 0,5 seconde.

<sup>3</sup> Le voyant DEL jaune clignotera selon la séquence suivante : s'allumera pendant 2 secondes et s'éteindra pendant 3 secondes.

<sup>4</sup> Vous pouvez remplacer la configuration de l'encre en mode continu. Appuyez sur « Go » à sept reprises (tous les voyants DEL clignoteront deux fois, puis le voyant DEL « Ready » s'allumera). L'appareil continuera d'imprimer jusqu'à ce que le voyant DEL indique le message d'encre en poudre épuisée.

### Consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer un article consommable, un message d'erreur sera indiqué par le voyant DEL, sur le panneau de commande. Pour plus d'informations sur les items consommables de votre appareil, visitez le site <http://www.brother.com/original/> ou communiquez avec un revendeur de Brother de votre région.

Cartouche de toner	Tambour

Pour remplacer les consommables, consultez la section *Remplacement des articles consommables* du *Guide de l'utilisateur*.

### Pour les utilisateurs réseau (pour le modèle HL-2250DN seulement)

#### Gestion à partir du Web (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est équipé d'un serveur web qui vous permet de surveiller son état ou les modifications de certains de ses paramètres de configuration à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


#### Remarque

- Le nom de connexion pour l'administrateur est « admin » (sensible à la casse) et le mot de passe par défaut est « access ».
- Nous recommandons Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou plus récent) ou Firefox 3.0 (ou plus récent) pour Windows® et Safari 3.0 (ou plus récent) pour Macintosh. Assurez-vous également que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Pour utiliser un navigateur web, vous devez connaître l'adresse IP du serveur d'impression. L'adresse IP du serveur d'impression figure sur la Page des paramètres d'imprimante.

- a.** Tapez [http://machine\\_ip\\_address/](http://machine_ip_address/) dans votre navigateur. (Là où *machine\_ip\_address* est indiquée l'adresse IP ou le nom du serveur d'impression)

- Par exemple : <http://192.168.1.2/>

- Pour plus d'information, consultez *Gestion à partir du Web* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

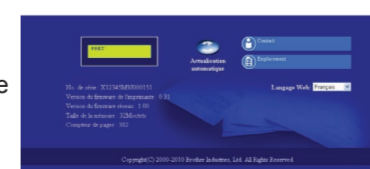

#### Réinitialiser les valeurs d'usine par défaut des paramètres réseau

Vous pouvez réinitialiser le serveur d'impression aux valeurs d'usine par défaut (réinitialise toute l'information comme le mot de passe et l'adresse IP).

- a.** Éteignez l'appareil.  
**b.** Assurez-vous que le capot avant est fermé et que le cordon d'alimentation est branché.

- c.** Tenez la touche **Go** enfoncée pendant que vous mettez l'appareil sous tension. Gardez la touche **Go** enfoncée jusqu'à ce que tous les voyants DEL et ensuite le voyant **Ready** s'éteignent.

- d.** Relâchez le bouton **Go**. Assurez-vous que tous les voyants DEL sont éteints.

- e.** Appuyez sur **Go** à six reprises. Assurez-vous que tous les voyants DEL s'allument, indiquant que le serveur d'impression a été réinitialisé aux valeurs d'usine par défaut. L'appareil redémarrera.

## Pour Windows®

### Avant d'installer

Assurez-vous que votre ordinateur est SOUS TENSION et que vous avez ouvert une session avec des droits d'administrateur.

#### IMPORTANT


- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- Les écrans peuvent varier selon votre système d'exploitation.

#### Remarque

- Pour les utilisateurs Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.
- Dépendamment de vos réglages de sécurité, une fenêtre de Sécurité Windows ou de logiciel antivirus pourrait apparaître lors de l'utilisation de l'appareil ou de ses logiciels. Veuillez autoriser ou permettre cette fenêtre pour continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**  
Le Pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote qui convient le mieux lors d'impression à partir d'applications utilisant les documents XML Paper Specification. Téléchargez le pilote le plus récent en accédant à Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

### 5 Pour les utilisateurs de câble d'interface USB

- a.** Éteignez l'appareil et assurez-vous que le câble interface USB **N'EST PAS** branché à votre appareil; commencez ensuite l'installation du pilote d'imprimante. Si vous avez déjà branché votre câble, débranchez-le.



#### Installation du pilote d'imprimante

- b.** Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur. Si demandé, sélectionnez votre modèle et votre langue.

#### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Mon ordinateur (ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.


- c.** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante** et cliquez sur **Oui** si vous acceptez la convention de droits d'utilisation.



- d.** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran apparaisse.



- e.** Branchez votre câble USB au connecteur USB marqué du symbole et branchez ensuite votre câble à votre appareil ordinateur.



- f.** Mettez l'appareil sous tension et suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.


**Terminer**

L'installation est maintenant terminée.

### 5 Pour les utilisateurs de câble réseau câblé (modèle HL-2250DN seulement)

- Remarque**  
Si vous prévoyez brancher votre appareil à votre réseau, nous vous recommandons de contacter votre administrateur système avant toute installation.

#### Pour les utilisateurs réseau entre homologues



- 1 Routeur
- 2 Appareil

